



Manual do usuário

AWS CloudTrail



Versão 1.0

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS CloudTrail: Manual do usuário

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

As marcas comerciais e imagens de marcas da Amazon não podem ser usadas no contexto de nenhum produto ou serviço que não seja da Amazon, nem de qualquer maneira que possa gerar confusão entre os clientes ou que deprecie ou desprestige a Amazon. Todas as outras marcas comerciais que não são propriedade da Amazon pertencem aos respectivos proprietários, os quais podem ou não ser afiliados, estar conectados ou ser patrocinados pela Amazon.

Table of Contents

O que é AWS CloudTrail?	1
Acessando CloudTrail	3
CloudTrail console	3
AWS CLI	4
CloudTrail APIs	4
AWS SDKs	4
Como CloudTrail funciona	4
CloudTrail Histórico do evento	5
CloudTrail Armazenamentos de dados de lagos e eventos	5
CloudTrail Painéis do Lake	9
CloudTrail trilhas	10
CloudTrail Eventos do Insights	16
CloudTrail canais	18
Conceitos	18
CloudTrail eventos	19
Histórico do evento	76
Trilhas	76
Trilhas da organização	78
CloudTrail Armazenamentos de dados de lagos e eventos	80
CloudTrail Percepções	81
Tags	81
AWS Security Token Service e CloudTrail	81
Eventos de serviços globais	82
Regiões aceitas	83
Serviços compatíveis e integrações	87
AWS integrações de serviços com registros CloudTrail	88
CloudTrail integração com a Amazon EventBridge	91
CloudTrail integração com AWS Organizations	91
CloudTrail integração com AWS Control Tower	92
CloudTrail integração com o Amazon Security Lake	92
CloudTrail Integração do Lake com o Amazon Athena	92
CloudTrail Integração do Lake com AWS Config	92
CloudTrail Integração do Lake com AWS Audit Manager	93
AWS tópicos de serviço para CloudTrail	93

Serviços sem suporte	121
Cotas em AWS CloudTrail	121
CloudTrail cotas de recursos	121
Cotas de transações por segundo (TPS) em CloudTrail	128
CloudTrail tutoriais	129
Conceder permissões para usar CloudTrail	129
Visualizar o histórico de eventos	131
Criar uma trilha para registrar eventos de gerenciamento	133
Visualizar arquivos de log	137
Criar um armazenamento de dados de eventos para eventos de dados do S3	138
Visualizando CloudTrail custo e uso	147
Utilizar AWS Budgets para gerenciar custos	153
Criação de etiquetas de alocação de custos definidas pelo usuário para armazenamentos de dados de eventos do CloudTrail Lake	153
Gerenciando os custos das CloudTrail trilhas	154
Configuração da trilha	154
Consulte também	156
Gerenciando os custos CloudTrail do Lake	156
Opções de preços do armazenamento de dados de eventos	156
Compreendendo as taxas CloudTrail do Lake	158
Recomendações sobre como você pode reduzir custos	160
Consulte também	162
Trabalhando com o histórico de CloudTrail eventos	163
Limitações do histórico de eventos	164
Visualizar eventos de gerenciamento recentes com o console	165
Navegar entre páginas	166
Personalizar a exibição	166
Filtrando eventos CloudTrail	168
Visualizar detalhes de um evento	170
Baixar eventos	170
Visualizando recursos referenciados com AWS Config	171
Visualizando eventos de gerenciamento recentes com o AWS CLI	172
Pré-requisitos	174
Receber ajuda da linha de comando	174
Procurar eventos	175
Especificar o número de eventos a serem retornados	176

Procurar eventos por período	176
Procurar eventos por atributo	177
Especificar a próxima página de resultados	179
Obter entrada JSON de um arquivo	179
Pesquisar campos de resultados	181
Trabalhando com CloudTrail Insights	183
Custos dos eventos do Insights	184
Entrega de eventos do Insights	188
Registrando eventos do Insights com o CloudTrail console	189
Habilitando CloudTrail insights em uma trilha existente com o console	190
Habilitando o CloudTrail Insights em um armazenamento de dados de eventos existente com o console	190
Registrando eventos do Insights com o AWS CLI	191
Registrando eventos do Insights para uma trilha usando o AWS CLI	192
Registrando eventos do Insights para um armazenamento de dados de eventos usando o AWS CLI	194
Visualizar eventos do Insights para trilhas	198
Visualizar eventos do Insights para trilhas com o console	199
Visualizando eventos do Insights para trilhas com o AWS CLI	208
Visualizar eventos do Insights para armazenamentos de dados de eventos	226
Visualizar o painel do Insights de um datastore de eventos	227
Visualizar exemplos de consultas para eventos do Insights	228
Trabalhando com CloudTrail Lake	230
CloudTrail Alteração na disponibilidade do lago	230
Suporte contínuo para armazenamentos de dados de eventos existentes	231
Opções de migração	232
Comparando arquiteturas	232
Procedimento de migração	234
Recursos adicionais do	237
CloudTrail Armazenamentos de dados de eventos do Lake	237
CloudTrail Consultas sobre lagos	239
CloudTrail Painéis de controle do lago	240
CloudTrail Integrações com lagos	241
Recursos adicionais do	241
CloudTrail Regiões suportadas por lagos	242
CloudTrail Conceitos e terminologia do lago	244

Armazenamentos de dados de eventos	244
Integrações	246
Consultas	247
Painéis	248
Armazenamentos de dados de eventos	249
Criar, atualizar e gerenciar armazenamentos de dados de eventos com o console	251
Crie, atualize e gerencie armazenamentos de dados de eventos com o AWS CLI	314
Gerenciar ciclos de vida do armazenamento de dados de eventos	347
Copiar eventos de trilhas para um armazenamento de dados de eventos	349
Federar um armazenamento de dados de eventos	372
Armazenamentos de dados de eventos da organização	385
Integrações	392
Crie uma integração com um CloudTrail parceiro com o console	394
Criar uma integração personalizada com o console	396
Crie, atualize e gerencie integrações do CloudTrail Lake com o AWS CLI	401
Informações adicionais sobre parceiros de integração	410
CloudTrail Esquema de eventos de integrações do Lake	411
Painéis	420
Pré-requisitos	422
Limitações	422
Suporte de região	422
Permissões obrigatórias	423
Visualizar um painel gerenciado	428
Habilitar o painel Destaques	445
Desabilitar o painel Destaques	446
Criar um painel personalizado	447
Definir uma agenda de atualização para um painel personalizado	450
Desabilitar a agenda de atualização de um painel personalizado	451
Alterar a proteção contra encerramento	452
Excluir um painel personalizado	452
Crie, atualize e gerencie painéis com o AWS CLI	453
Consultas	239
Ferramentas do editor de consultas	472
Crie consultas CloudTrail do Lake a partir de solicitações em linguagem natural	473
Visualizar consultas de exemplo	481
Criar ou editar uma consulta	484

Executar uma consulta e salvar os resultados de consulta	486
Visualizar resultados da consulta	491
Resumir os resultados da consulta em linguagem natural	493
Baixar resultados de consulta salva	495
Validar resultados de consulta salva	498
Otimizar consultas	513
Execute e gerencie consultas do CloudTrail Lake com o AWS CLI	517
CloudTrail Restrições do Lake SQL	522
Funções, condições e operadores de junção compatíveis	523
Compatibilidade avançada para consultas com várias tabelas	524
Esquemas SQL compatíveis para armazenamentos de dados de eventos	526
Esquema compatível para campos de registro de CloudTrail eventos	526
Esquema compatível para campos de registro de eventos do CloudTrail Insights	530
Esquema suportado para campos de registro AWS Config de itens de configuração	532
Esquema suportado para campos de registro de AWS Audit Manager evidências	533
Esquema suportado para campos que não sejam de AWS eventos	535
CloudWatch Métricas suportadas	536
Trabalhando com CloudTrail trilhas	540
Criando uma trilha para o seu Conta da AWS	541
Criar e atualizar uma trilha com o console	542
Criação, atualização e gerenciamento de trilhas com o AWS CLI	577
Criar várias trilhas	611
Criar uma trilha para uma organização	613
Migrar de trilhas de conta-membro para trilhas da organização	617
Preparar a criação de uma trilha para sua organização	618
Criar uma trilha para sua organização no console	622
Criando uma trilha para uma organização com o AWS CLI	633
Solução de problemas	640
Noções básica sobre trilhas multirregionais e regiões opcionais	643
Quais são as vantagens das trilhas multirregionais?	644
O que acontece quando você cria uma trilha multirregional?	644
O que acontece quando você habilita região opcional?	645
O que acontece quando você desabilita uma região opcional?	645
Copiando eventos de trilha para CloudTrail Lake	645
Considerações para copiar eventos de trilhas	647
Permissões necessárias para copiar eventos da trilha	649

Copie eventos de trilha para um armazenamento de dados de eventos existente usando o CloudTrail console	654
Obtendo e visualizando seus arquivos de CloudTrail log	657
Encontrando seus arquivos CloudTrail de log	657
Baixando seus arquivos CloudTrail de log	660
Configurando notificações do Amazon SNS para CloudTrail	661
Configurando CloudTrail para enviar notificações	661
Usando AWS CloudTrail com interface VPC endpoints	663
Regiões	664
Crie um VPC endpoint para CloudTrail	664
Crie uma política de VPC endpoint para CloudTrail	664
Sub-redes compartilhadas	669
Requisitos de nomenclatura	669
CloudTrail requisitos de nomenclatura de recursos	669
Requisitos de nomenclatura de buckets do Amazon S3	669
AWS KMS requisitos de nomenclatura de aliases	670
Conta da AWS fechamento e trilhas	671
Definir CloudTrail configurações	673
Administrador delegado de organização	673
Permissões necessárias para atribuir um administrador delegado	678
Adicionar um administrador CloudTrail delegado	679
Remover um CloudTrail administrador delegado	680
Canais vinculados ao serviço	681
Visualizar canais vinculados ao serviço usando o console	681
Visualizando canais vinculados ao serviço usando o AWS CLI	682
Entendendo CloudTrail os eventos	686
Eventos de gerenciamento	687
Eventos de dados	689
Eventos de dados suportados por AWS CloudTrail	690
Eventos de atividade de rede	744
Eventos do Insights	749
Eventos de gerenciamento	752
Eventos de gerenciamento	753
Ler e gravar eventos	753
Registrando eventos de gerenciamento com o Console de gerenciamento da AWS	755
Registrando eventos de gerenciamento com o AWS CLI	759

Registrando eventos de gerenciamento com o AWS SDKs	774
Eventos de dados	775
Eventos de dados	777
Read-only e eventos somente para gravação	833
Registrando eventos de dados com o Console de gerenciamento da AWS	834
Registrando eventos de dados com o AWS Command Line Interface	845
Filtrar todos os eventos de dados utilizando seletores de eventos avançados	858
Agregando eventos de dados	872
Registrando eventos de dados para AWS Config Compliance	877
Registrando eventos de dados com o AWS SDKs	877
Supressão de eventos recursivos com registro recursivo	878
Eventos de atividade de rede	879
Campos dos seletores de eventos avançados para eventos de atividade de rede	883
Registrando eventos de atividade de rede com o Console de gerenciamento da AWS	887
Registrando eventos de atividade de rede com o AWS Command Line Interface	891
Registrando eventos com o AWS SDKs	913
Adicionar chaves de tags de recurso e chaves de condição globais do IAM a eventos	914
Serviços da AWS tags de recursos de suporte	916
Serviços da AWS suporte às chaves de condição globais do IAM	917
Exemplos de evento	920
CloudTrail registrar conteúdo para eventos de gerenciamento, dados e atividades de rede	922
Ordem de truncamento de campo para tamanho máximo de evento de 1 MB	936
Exemplo de sharedEventID	936
CloudTrail gravar conteúdo para eventos agregados	937
Exemplo de evento agregado	942
CloudTrail gravar conteúdo para eventos do Insights para trilhas	944
Exemplo de bloco InsightDetails	950
CloudTrail gravar conteúdo para eventos do Insights para armazenamentos de dados de eventos	953
CloudTrail Elemento UserIdentity	957
Exemplos	958
Campos	961
Valores para AWS STS APIs com SAML e federação de identidade da web	970
AWS STS identidade de origem	972
Eventos não relacionados à API capturados por CloudTrail	975
AWS service (Serviço da AWS) eventos	976

Console de gerenciamento da AWS eventos de login	977
CloudTrail arquivos de log	993
Recebendo arquivos de CloudTrail log de várias regiões	995
Gerenciamento da consistência de dados	996
Monitoramento CloudTrail de arquivos de log com o Amazon CloudWatch Logs	997
Enviando eventos para o CloudWatch Logs	998
Criação CloudWatch de alarmes para CloudTrail eventos: exemplos	1006
Parando CloudTrail de enviar eventos para o CloudWatch Logs	1015
CloudWatch nome do grupo de registros e do fluxo de registros para CloudTrail	1015
Documento de política de funções CloudTrail para usar CloudWatch registros para monitoramento	1016
Recebendo arquivos de CloudTrail log de várias contas	1019
Editando a conta do proprietário do bucket IDs para eventos de dados chamados por outras contas	1019
Definir a política de bucket para várias contas	1021
Criar trilhas em contas adicionais	1023
Compartilhamento CloudTrail de arquivos de log entre AWS contas	1025
Compartilhar arquivos de log entre contas presumindo um perfil	1026
Validando a integridade CloudTrail do arquivo de log	1036
Por que usá-la?	1036
Como funciona	1037
Habilitando a validação da integridade do arquivo de log para CloudTrail	1038
Validando a integridade do arquivo de CloudTrail log com o AWS CLI	1039
CloudTrail estrutura do arquivo digest	1051
Implementações personalizadas da validação da integridade do arquivo de CloudTrail log	1059
CloudTrail exemplos de arquivos de log	1071
CloudTrail formato do nome do arquivo de log	1071
Exemplos de arquivos de log	1072
Usando a Biblioteca CloudTrail de Processamento	1085
Requisitos mínimos	1086
CloudTrail Registros de processamento	1086
Tópicos avançados	1092
Recursos adicionais do	1097
Segurança	1098
Proteção de dados	1099
Gerenciamento de Identidade e Acesso	1100

Público	1101
Autenticação com identidades	1101
Gerenciar o acesso usando políticas	1103
Como AWS CloudTrail funciona com IAM	1104
Identity-based exemplos de políticas	1112
Resource-based exemplos de políticas	1130
Política de bucket do Amazon S3 para CloudTrail	1138
Política de bucket do Amazon S3 para resultados de consulta CloudTrail do Lake	1147
Política de tópicos do Amazon SNS para CloudTrail	1150
Solução de problemas	1157
Uso de perfis vinculados ao serviço	1161
AWS políticas gerenciadas	1168
Validação de conformidade	1171
Resiliência	1172
Segurança da infraestrutura	1173
Prevenção contra o ataque do “substituto confuso” em todos os serviços	1174
Práticas recomendadas de segurança	1174
CloudTrail melhores práticas de segurança de detetives	1175
CloudTrail melhores práticas de segurança preventiva	1177
Criptografar arquivos de CloudTrail log, arquivos de resumo e armazenamentos de dados de eventos com AWS KMS chaves (SSE-KMS)	1181
Ativar a criptografia dos arquivos de log	1183
Conceder permissões para criar uma chave do KMS	1184
Configurar AWS KMS principais políticas para CloudTrail	1185
Atualizar um recurso para usar sua chave do KMS com o console	1201
Ativando e desativando a criptografia para arquivos de CloudTrail log, arquivos de resumo e armazenamentos de dados de eventos com o AWS CLI	1205
Como AWS CloudTrail usa AWS KMS	1209
Histórico do documento	1215
Atualizações anteriores	1288
.....	mcccxi

O que é AWS CloudTrail?

Tip

Se você usa eventos de CloudTrail dados, pode aprender técnicas avançadas de monitoramento por meio da [série de workshops e eventos sobre capacitação de operações em nuvem](#) e das [melhores práticas de uso CloudTrail de segurança e inteligência artificial](#).

AWS CloudTrail é um AWS service (Serviço da AWS) que ajuda você a possibilitar a auditoria operacional e de risco, a governança e a conformidade do seu Conta da AWS. As ações realizadas por um usuário, uma função ou um serviço AWS são registradas como eventos em CloudTrail. Os eventos incluem ações realizadas no Console de gerenciamento da AWS, AWS Command Line Interface, e AWS SDKs e APIs.

CloudTrail fornece três maneiras de registrar eventos:

- **Histórico de eventos:** o Histórico de eventos fornece um registro visualizável, pesquisável, baixável e imutável dos últimos 90 dias de eventos de gerenciamento em uma Região da AWS. É possível pesquisar eventos filtrando-os por um único atributo. Você recebe acesso automático ao Histórico de eventos ao criar sua conta. Para obter mais informações, consulte [Trabalhando com o histórico de CloudTrail eventos](#).

Não há CloudTrail cobrança pela visualização do histórico de eventos.

- **CloudTrail Lake** — [AWS CloudTrail Lake](#) é um data lake gerenciado para capturar, armazenar, acessar e analisar a atividade do usuário e da API AWS para fins de auditoria e segurança. CloudTrail O Lake converte eventos existentes no formato JSON baseado em linhas para o formato [Apache](#) ORC. O ORC é um formato colunar de armazenamento otimizado para recuperação rápida de dados. Os eventos são agregados em armazenamentos de dados de eventos, que são coleções imutáveis de eventos com base nos critérios que você seleciona aplicando seletores de eventos avançados. Você pode manter os dados do evento em um armazenamento de dados de eventos por até 3.653 dias (cerca de 10 anos) se escolher a opção de preço de retenção One-year extensível ou até 2.557 dias (cerca de 7 anos) se escolher a opção de preço de retenção. Seven-year Você pode criar um armazenamento de dados de eventos para um único Conta da AWS ou para várias Contas da AWS usando AWS Organizations. Você pode importar todos CloudTrail os registros existentes de seus buckets do S3 para um armazenamento de dados de eventos novo ou existente. Você também pode visualizar as principais tendências de

CloudTrail eventos com os [painéis do Lake](#). Para obter mais informações, consulte [Trabalhando com AWS CloudTrail Lago](#).

CloudTrail Os armazenamentos e consultas de dados de eventos em Lake incorrem em cobranças. Ao criar um armazenamento de dados de eventos, você escolhe a [opção de preço](#) que deseja usar para ele. A opção de preço determina o custo para a ingestão e para o armazenamento de eventos, e o período de retenção padrão e máximo para o armazenamento de dados de eventos. Ao executar consultas no Lake, você paga de acordo com a quantidade de dados examinados. Para obter informações sobre CloudTrail preços e gerenciamento de custos do Lake, consulte [AWS CloudTrail Preços Gerenciando os custos CloudTrail do Lake](#) e.

- Trilhas — As trilhas [capturam um registro das AWS atividades, entregando e armazenando esses eventos em um bucket do Amazon S3, com entrega opcional para a CloudWatch Logs e a Amazon. EventBridge](#) Você pode inserir esses eventos em suas soluções de monitoramento de segurança. Você também pode usar suas próprias soluções de terceiros ou soluções como o Amazon Athena para pesquisar e analisar seus CloudTrail registros. Você pode criar trilhas para uma Conta da AWS ou várias Contas da AWS usando AWS Organizations. Você pode [registrar em log eventos do Insights](#) para analisar os eventos de gerenciamento a fim de detectar comportamento anômalo nas taxas de chamadas de API e nas taxas de erros de API. Para obter mais informações, consulte [Criando uma trilha para o seu Conta da AWS](#).

Você pode entregar uma cópia dos seus eventos de gerenciamento contínuos para o bucket do S3 sem nenhum custo CloudTrail criando uma trilha. No entanto, há cobranças de armazenamento do Amazon S3. Para obter mais informações sobre CloudTrail preços, consulte [AWS CloudTrail Preços](#). Para receber informações sobre a definição de preços do Amazon S3, consulte [Definição de preços do Amazon S3](#).

A visibilidade AWS da atividade da sua conta é um aspecto fundamental das melhores práticas operacionais e de segurança. Você pode usar CloudTrail para visualizar, pesquisar, baixar, arquivar, analisar e responder à atividade da conta em toda a sua AWS infraestrutura. Você pode identificar quem ou o que tomou qual ação, quais recursos foram utilizados, quando o evento ocorreu e outros detalhes para ajudá-lo a analisar e responder às atividades em sua AWS conta.

Você pode se CloudTrail integrar aos aplicativos usando a API, automatizar a criação de repositórios de dados de trilhas ou eventos para sua organização, verificar o status dos armazenamentos de dados de eventos e das trilhas que você cria e controlar como os usuários visualizam os CloudTrail eventos.

Acessando CloudTrail

Você pode trabalhar com CloudTrail qualquer uma das seguintes formas.

Tópicos

- [CloudTrail console](#)
- [AWS CLI](#)
- [CloudTrail APIs](#)
- [AWS SDKs](#)

CloudTrail console

Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.

O CloudTrail console fornece uma interface de usuário para realizar várias CloudTrail tarefas, como:

- Visualizando eventos recentes e histórico de eventos da sua AWS conta.
- Baixar um arquivo filtrado ou completo de eventos de gerenciamento dos últimos 90 dias no Histórico de eventos.
- Criação e edição de CloudTrail trilhas.
- Criação e edição de armazenamentos de dados de eventos do CloudTrail Lake.
- Execução de consultas em armazenamentos de dados de eventos.
- Configuração de CloudTrail trilhas, incluindo:
 - Seleção de um bucket do Amazon S3 para trilhas.
 - Definir um prefixo.
 - Configurando a entrega para o CloudWatch Logs.
 - Usando AWS KMS chaves para criptografia de dados de trilhas.
 - Habilitação de notificações do Amazon SNS para entrega de arquivos de log em trilhas.
 - Adicione e gerencie as tags de suas trilhas.
- Configurando armazenamentos de dados de eventos do CloudTrail Lake, incluindo:
 - Integrando armazenamentos de dados de eventos com CloudTrail parceiros ou com seus próprios aplicativos, para registrar eventos de fontes externas. AWS
 - Federar armazenamentos de dados de eventos para executar consultas do Amazon Athena.

- Usando AWS KMS chaves para criptografia de dados do armazenamento de dados de eventos.
- Adição e gerenciamento de tags para seus armazenamentos de dados de eventos.

Para obter mais informações sobre o Console de gerenciamento da AWS, consulte [Console de gerenciamento da AWS](#).

AWS CLI

AWS Command Line Interface É uma ferramenta unificada que você pode usar para interagir na linha CloudTrail de comando. Para obter mais informações, consulte o [Guia do usuário do AWS Command Line Interface](#). Para ver uma lista completa dos comandos da CloudTrail CLI, consulte [cloudtrail e cloudtrail-data](#) na Referência de comandos.AWS CLI

CloudTrail APIs

Além do console e da CLI, você também pode usar as APIs CloudTrail RESTful para programar diretamente. CloudTrail Para obter mais informações, consulte a [Referência AWS CloudTrail da API](#) e a [Referência CloudTrail-Data da API](#).

AWS SDKs

Como alternativa ao uso da CloudTrail API, você pode usar um dos AWS SDKs. Cada SDK consiste em bibliotecas e código de exemplo para várias plataformas e linguagens de programação. Os SDKs são uma forma conveniente de criar acesso programático ao CloudTrail. Por exemplo, você pode usar os SDKs para assinar solicitações de maneira criptográfica, gerenciar erros e realizar automaticamente novas tentativas de solicitações. Para obter mais informações, consulte a página [Ferramentas para criar na AWS](#).

Como CloudTrail funciona

Você tem acesso automático ao histórico de CloudTrail eventos ao criar seu Conta da AWS. O Histórico de eventos fornece um registro visualizável, pesquisável, baixável e imutável dos últimos 90 dias de eventos de gerenciamento gravados em uma Região da AWS.

Para um registro contínuo dos eventos dos Conta da AWS últimos 90 dias, crie uma trilha ou um armazenamento de dados de eventos do CloudTrail Lake.

Tópicos

- [CloudTrail Histórico do evento](#)
- [CloudTrail Armazenamentos de dados de lagos e eventos](#)
- [CloudTrail Painéis do Lake](#)
- [CloudTrail trilhas](#)
- [CloudTrail Eventos do Insights](#)
- [CloudTrail canais](#)

CloudTrail Histórico do evento

Você pode visualizar facilmente os últimos 90 dias de eventos de gerenciamento no CloudTrail console acessando a página Histórico de eventos. Você também pode visualizar o histórico de eventos executando o comando [aws cloudtrail lookup-events](#) ou a operação da API [LookupEvents](#). É possível pesquisar eventos no Histórico de eventos filtrando eventos em um único atributo. Para obter mais informações, consulte [Trabalhando com o histórico de CloudTrail eventos](#).

O Histórico de eventos não está conectado a nenhuma trilha ou armazenamento de dados de eventos existente em sua conta e não é afetado por alterações de configuração feitas em suas trilhas e seus armazenamentos de dados de eventos.

Não há CloudTrail cobrança pela visualização da página do histórico de eventos ou pela execução do `lookup-events` comando.

CloudTrail Armazenamentos de dados de lagos e eventos

Você pode criar um armazenamento de dados de eventos para registrar [CloudTrail eventos](#) (eventos de gerenciamento, eventos de dados, eventos de atividade de rede), [eventos do CloudTrail Insights](#), [AWS Audit Manager evidências](#), [itens de AWS Config configuração](#) ou [eventos externos AWS](#).

Os armazenamentos de dados de eventos podem registrar eventos da conta atual Região da AWS ou de todos os Regiões da AWS eventos da sua AWS conta. Os armazenamentos de dados de eventos que você está usando para registrar eventos de integração externos AWS devem ser somente para uma única região; eles não podem ser armazenamentos de dados de eventos de várias regiões.

Se você criou uma organização em AWS Organizations, você pode criar um armazenamento de dados de eventos da organização que registra todos os eventos de todas as AWS contas dessa organização. Os armazenamentos de dados de eventos da organização podem ser aplicados a todas as regiões da AWS , ou à região atual. Os armazenamentos de dados de eventos da

organização devem ser criados com a conta de gerenciamento ou conta de administrador delegado e, quando especificados como aplicáveis a uma organização, são aplicados automaticamente a todas as contas-membro da respectiva organização. As contas de membro não podem ver o armazenamento de dados de eventos da organização, nem podem modificá-lo ou excluí-lo. Os armazenamentos de dados de eventos da organização não podem ser usados para coletar eventos de fora da AWS. Para obter mais informações, consulte [Compreender os armazenamentos de dados de eventos da organização](#).

Por padrão, todos os eventos em um armazenamento de dados de eventos são criptografados por CloudTrail. Ao configurar um armazenamento de dados de eventos, você pode escolher usar sua própria AWS KMS key. Usar sua própria chave KMS gera AWS KMS custos de criptografia e descriptografia. Após associar um armazenamento de dados de eventos a uma chave do KMS, não será possível remover ou alterar a chave do KMS. Para obter mais informações, consulte [Criptografar arquivos de CloudTrail log, arquivos de resumo e armazenamentos de dados de eventos com AWS KMS chaves \(SSE-KMS\)](#).

A tabela a seguir fornece informações sobre as tarefas que você pode executar em armazenamentos de dados de eventos.

Tarefa	Description
Visualizar e criar painéis	Você pode usar os painéis do CloudTrail Lake para ver as tendências de eventos dos armazenamentos de dados de eventos em sua conta. Você pode visualizar painéis gerenciados, criar painéis personalizados e ativar o painel Destaques para ver os destaques dos dados do seu evento, organizados e gerenciados pelo Lake. CloudTrail
Registrar eventos de gerenciamento	<p>Configure seu armazenamento de dados de eventos para registrar eventos somente leitura, somente gravação ou todos os eventos de gerenciamento. Por padrão, os armazenamentos de dados de eventos registram eventos de gerenciamento.</p> <p>Você pode filtrar eventos de gerenciamento com base nos seguintes campos do seletor de eventos avançados: <code>eventName</code> , <code>eventSource</code> , <code>eventType</code> , <code>readOnly</code> , <code>sessionCredentialFromConsole</code> e <code>userIdentity.arn</code> .</p>

Tarefa	Description
Registrar eventos de dados	Você pode usar seletores de eventos avançados para criar seletores refinados para registrar somente os eventos de dados de interesse. Ao usar seletores de eventos avançados , você pode fazer filtragens com base no campo eventName para incluir ou excluir o registro em log de chamadas de API específicas, o que pode ajudar a controlar os custos. Para obter mais informações, consulte Filtrar todos os eventos de dados utilizando seletores de eventos avançados .
Registrar eventos de atividade de rede	Configure seu armazenamento de dados de eventos para registrar eventos de atividade de rede. Você pode usar seletores de eventos avançados para filtrar os campos eventName , errorCode e vpcEndpointId para registrar somente os eventos de interesse.
Registrar eventos do Insights	<p>Configure os armazenamentos de dados de eventos para registrar eventos do Insights a fim de ajudar a identificar e responder a atividades incomuns associadas a chamadas de APIs de gerenciamento. Para obter mais informações, consulte Trabalhando com CloudTrail Insights.</p> <p>Cobranças adicionais são aplicáveis aos eventos do Insights. Você será cobrado separadamente se ativar o Insights tanto para trilhas quanto para armazenamentos de dados de eventos. Para obter mais informações, consulte Preços do AWS CloudTrail.</p>
Copiar eventos de trilha	É possível copiar os eventos de trilha para um armazenamento de dados de eventos novo ou existente para criar um snapshot pontual dos eventos registrados na trilha.

Tarefa	Description
Habilitar a federação em um armazenamento de dados de eventos	Você pode federar um armazenamento de dados de eventos para ver os metadados associados ao armazenamento de dados de eventos no catálogo de AWS Glue dados e executar consultas SQL nos dados do evento usando o Amazon Athena. Os metadados da tabela armazenados no Catálogo de AWS Glue Dados permitem que o mecanismo de consulta do Athena saiba como encontrar, ler e processar os dados que você deseja consultar.
Interromper ou iniciar a ingestão de eventos em um armazenamento de dados de eventos	Você pode interromper e iniciar a ingestão de eventos em armazenamentos de dados de eventos que coletam eventos CloudTrail de gerenciamento e dados ou itens de AWS Config configuração.
Criar uma integração com uma fonte de eventos fora da AWS	Você pode usar as integrações do CloudTrail Lake para registrar e armazenar dados de atividades do usuário de fora de AWS; de qualquer fonte em seus ambientes híbridos, como aplicativos internos ou SaaS hospedados no local ou na nuvem, máquinas virtuais ou contêineres. Para obter informações sobre os parceiros de integração disponíveis, consulte Integrações do AWS CloudTrail Lake .
Veja exemplos de consultas do Lake no console CloudTrail	O CloudTrail console fornece vários exemplos de consultas que podem ajudar você a começar a escrever suas próprias consultas.
Criar ou editar uma consulta	As consultas em CloudTrail são criadas em SQL. Você pode criar uma consulta na guia CloudTrail Lake Editor escrevendo a consulta em SQL do zero ou abrindo uma consulta salva ou de amostra e editando-a.
Salvar resultados de consultas em um bucket do S3	Ao executar uma consulta, você pode salvar os resultados de consulta em um bucket do S3.
Baixar resultados de consulta salva	Você pode baixar um arquivo CSV contendo os resultados da consulta do CloudTrail Lake salvos.

Tarefa	Description
Validar resultados de consulta salva	Você pode usar a validação de integridade dos resultados da CloudTrail consulta para determinar se os resultados da consulta foram modificados, excluídos ou inalterados após a CloudTrail entrega dos resultados da consulta ao bucket do S3.

Para obter mais informações sobre CloudTrail Lake, consulte [Trabalhando com AWS CloudTrail Lago](#).

CloudTrail Os armazenamentos e consultas de dados de eventos em Lake incorrem em cobranças. Ao criar um armazenamento de dados de eventos, você escolhe a [opção de preço](#) que deseja usar para ele. A opção de preço determina o custo para a ingestão e para o armazenamento de eventos, e o período de retenção padrão e máximo para o armazenamento de dados de eventos. Ao executar consultas no Lake, você paga de acordo com a quantidade de dados examinados. Para obter informações sobre CloudTrail preços e gerenciamento de custos do Lake, consulte [AWS CloudTrail Preços Gerenciando os custos CloudTrail do Lake](#) e.

CloudTrail Painéis do Lake

Você pode usar os painéis do CloudTrail Lake para ver as tendências de eventos dos armazenamentos de dados de eventos em sua conta. CloudTrail O Lake oferece os seguintes tipos de painéis:

- **Painéis gerenciados:** é possível visualizar um painel gerenciado para ver as tendências de eventos para um datastore de eventos que coleta eventos de gerenciamento, eventos de dados ou eventos do Insights. Esses painéis estão automaticamente disponíveis para você e são gerenciados pelo CloudTrail Lake. CloudTrail oferece 14 painéis gerenciados para você escolher. Você pode atualizar manualmente os painéis gerenciados. Não é possível modificar, adicionar ou remover os widgets desses painéis. Porém, você poderá salvar um painel gerenciado como um painel personalizado se quiser modificar os widgets ou definir uma agenda de atualização.
- **Painéis personalizados:** os painéis personalizados possibilitam a consulta de eventos em qualquer tipo de datastore de eventos. Você pode adicionar até dez widgets a um painel personalizado. Você pode atualizar manualmente um painel personalizado ou definir uma agenda de atualização.
- **Painéis de destaques:** habilite o painel Destaques para ter uma visão geral rápida das atividades da AWS coletadas pelos datastores de eventos da sua conta. O painel de Destaques é gerenciado CloudTrail e inclui widgets que são relevantes para sua conta. Os widgets mostrados no painel

Destaques são específicos de cada conta. Esses widgets podem revelar atividades anormais ou as anomalias detectadas. Por exemplo, seu painel de Destaques pode incluir o widget Total de acesso entre contas, que mostra se há um aumento na atividade anormal entre contas. CloudTrail atualiza o painel de Destaques a cada 6 horas. O painel mostra os dados das últimas 24 horas a partir da última atualização.

Cada painel consiste em um ou mais widgets e cada widget representa uma consulta SQL.

Para obter mais informações, consulte [CloudTrail Painéis do Lake](#).

CloudTrail trilhas

Uma trilha é uma configuração que permite a entrega de eventos a um bucket do Amazon S3 especificado. Você também pode entregar e analisar eventos em uma trilha com o [Amazon CloudWatch Logs](#) e a [Amazon EventBridge](#).

As trilhas podem registrar eventos CloudTrail de gerenciamento, eventos de dados, eventos de atividades de rede e eventos do Insights.

Você pode criar trilhas de várias regiões e de uma única região para sua Conta da AWS.

Multi-Region trilhas

Quando você cria uma trilha multirregional, CloudTrail registra os eventos em todos os Regiões da AWS que estão [habilitados](#) na sua Conta da AWS e entrega os arquivos de log de CloudTrail eventos em um bucket do S3 que você especificar. A prática recomendada é criar uma trilha multirregional porque ela captura atividade em todas as regiões habilitadas. Todas as trilhas criadas usando o CloudTrail console são trilhas multirregionais. Você pode converter uma trilha de região única em uma trilha de várias regiões usando o AWS CLI Para obter mais informações, consulte [Noções básica sobre trilhas multirregionais e regiões opcionais](#), [Criar uma trilha com o console](#) e [Converter uma trilha multirregional em uma trilha de região única](#).

Single-Region trilhas

Ao criar uma trilha de região única, CloudTrail registra os eventos somente nessa região. Em seguida, ele entrega os arquivos de log de CloudTrail eventos para um bucket do Amazon S3 que você especificar. Só é possível criar uma trilha de região única usando a AWS CLI. Se você criar trilhas únicas adicionais, poderá fazer com que essas trilhas entreguem arquivos de log de CloudTrail eventos para o mesmo bucket do S3 ou para buckets separados. Essa é a opção

padrão quando você cria uma trilha usando a AWS CLI ou a CloudTrail API. Para obter mais informações, consulte [Criação, atualização e gerenciamento de trilhas com o AWS CLI](#).

 Note

Para os dois tipos de trilhas, é possível especificar um bucket do Amazon S3 de qualquer região.

Se você criou uma organização em AWS Organizations, você pode criar uma trilha da organização que registra todos os eventos de todas as AWS contas dessa organização. As trilhas da organização podem ser aplicadas a todas as AWS regiões ou à região atual. As trilhas da organização devem ser criadas com a conta de gerenciamento ou conta de administrador delegado e, quando especificadas como aplicáveis a uma organização, são aplicadas automaticamente a todas as contas-membro da respectiva organização. As contas-membro podem ver a trilha de organização, mas não podem modificá-las ou excluí-las. Por padrão, as contas de membro não têm acesso aos arquivos de log de uma trilha da organização no bucket do Amazon S3.

Por padrão, quando você cria uma trilha no CloudTrail console, seus arquivos de registro de eventos e arquivos de resumo são criptografados com uma chave KMS. Se você optar por não ativar a SSE-KMScriptografia, seus arquivos de registro de eventos e arquivos de resumo serão criptografados usando a criptografia do lado do servidor (SSE) do Amazon S3. Você pode armazenar seus arquivos de log no seu bucket do pelo tempo que quiser. Você também pode definir as regras de ciclo de vida do Amazon S3 para arquivar ou excluir os arquivos de log automaticamente. Se você deseja receber notificações sobre a entrega e a validação dos arquivos de log, configure as notificações do Amazon SNS.

CloudTrail publica arquivos de log várias vezes por hora, aproximadamente a cada 5 minutos. Esses arquivos de log contêm chamadas de API de serviços na conta que oferece suporte a CloudTrail. Para obter mais informações, consulte [CloudTrail serviços e integrações suportados](#).

 Note

CloudTrail normalmente entrega registros em uma média de cerca de 5 minutos após uma chamada de API. Desta vez não há garantias. Consulte o [Acordo de Nível de Serviço do AWS CloudTrail](#) para obter mais informações.

Se você configurar incorretamente sua trilha (por exemplo, o bucket do S3 está inacessível), CloudTrail tentará reenviar os arquivos de log para o bucket do S3 por 30 dias, e esses

eventos de tentativa de entrega estarão sujeitos às cobranças padrão. CloudTrail Para evitar cobranças em uma trilha mal configurada, você precisa excluir a trilha.

CloudTrail captura ações feitas diretamente pelo usuário ou em nome do usuário por um AWS serviço. Por exemplo, uma CloudFormation `CreateStack` chamada pode resultar em chamadas de API adicionais para Amazon EC2, Amazon RDS, Amazon EBS ou outros serviços, conforme exigido pelo modelo. CloudFormation Esse comportamento é normal e esperado. Você pode identificar se a ação foi realizada por um AWS serviço com o `invokedby` campo no CloudTrail evento.

A tabela a seguir fornece informações sobre tarefas que você pode executar em trilhas.

Tarefa	Description
Registrar de eventos de gerenciamento em log	Configure suas trilhas para registrar eventos somente leitura, somente gravação ou todos os eventos de gerenciamento.
Registrar eventos de dados	Você pode usar seletores de eventos avançados para criar seletores refinados para registrar somente os eventos de dados de interesse. Ao usar seletores de eventos avançados, você pode fazer filtragens com base no campo <code>eventName</code> para incluir ou excluir o registro em log de chamadas de API específicas, o que pode ajudar a controlar os custos. Para obter mais informações, consulte Filtrar todos os eventos de dados utilizando seletores de eventos avançados .
Registrar eventos de atividade de rede	Configure suas trilhas para registrar eventos de atividade de rede. Você pode configurar seletores de eventos avançados para filtrar os <code>userIdentity.arn</code> campos <code>eventName</code> <code>errorCode</code> <code>vpcEndpointId</code> e para registrar somente os eventos de interesse.

Tarefa	Description
Registrar eventos do Insights	<p>Configure as trilhas para registrar eventos de Insights a fim de ajudar a identificar e responder a atividade incomum associada às chamadas de API de gerenciamento de .</p> <p>Cobranças adicionais são aplicáveis aos eventos do Insights. Você será cobrado separadamente se ativar o Insights tanto para trilhas quanto para armazenamentos de dados de eventos. Para obter mais informações, consulte AWS CloudTrail Preço.</p>
Visualizar eventos do Insights	<p>Depois de habilitar o CloudTrail Insights em uma trilha, você pode visualizar até 90 dias de eventos do Insights usando o CloudTrail console ou AWS CLI o.</p>
Baixar eventos do Insights	<p>Depois de habilitar o CloudTrail Insights em uma trilha, você pode baixar um arquivo CSV ou JSON contendo até os últimos 90 dias de eventos do Insights para sua trilha.</p>
Copie eventos de trilha para CloudTrail Lake	<p>Você pode copiar eventos de trilha existentes para um armazenamento de dados de eventos do CloudTrail Lake para criar um instantâneo pontual dos eventos registrados na trilha.</p>

Tarefa	Description
Criar e se inscrever em um tópico do Amazon SNS	<p>Inscreva-se em um tópico para receber notificações sobre o fornecimento de arquivos de log ao seu bucket. O Amazon SNS pode notificar você de várias maneiras, inclusive de modo programático com o Amazon Simple Queue Service.</p> <div><p> Note</p><p>Se você deseja receber notificações do SNS sobre a entrega de arquivos de log de todas as regiões, especifique apenas um tópico do SNS para a sua trilha. Se você deseja processar programaticamente todos os eventos, consulte Usando a Biblioteca CloudTrail de Processamento.</p></div>
Visualizar arquivos de log	<p>Encontre e baixe seus arquivos de log do bucket do S3.</p>

Tarefa	Description
Monitore eventos com CloudWatch registros	<p>Você pode configurar sua trilha para enviar eventos para o CloudWatch Logs. Em seguida, você pode usar o CloudWatch Logs para monitorar sua conta em busca de chamadas e eventos específicos da API.</p> <div> Note Se você configurar uma trilha multirregional para enviar eventos a um grupo de CloudWatch registros de registros, CloudTrail enviará eventos de todas as regiões para um único grupo de registros.</div>
Ativar SSE-KMS criptografia	<p>Criptografar seus arquivos de log e arquivos de resumo com uma chave KMS fornece uma camada extra de segurança para seus dados. CloudTrail</p>
Habilitar a integridade dos arquivos de log	<p>A validação da integridade do arquivo de log ajuda você a verificar se os arquivos de log permaneceram inalterados desde que foram CloudTrail entregues.</p>
Compartilhar arquivos de log com outras Contas da AWS	<p>Você pode compartilhar arquivos de log entre contas.</p>
Agregiar logs de várias contas	<p>Você pode agregar arquivos de log de várias contas em um único bucket.</p>

Tarefa	Description
Trabalhar com soluções de parceiros	Analise sua CloudTrail produção com uma solução de parceiro que se integra a. CloudTrail. As soluções de parceiros oferecem um amplo conjunto de recursos, como rastreamento de alterações, solução de problemas e análise de segurança.

Você pode entregar uma cópia dos seus eventos de gerenciamento contínuos para o bucket do S3 sem nenhum custo CloudTrail criando uma trilha. No entanto, há cobranças de armazenamento do Amazon S3. Para obter mais informações sobre CloudTrail preços, consulte [AWS CloudTrail Preços](#). Para receber informações sobre a definição de preços do Amazon S3, consulte [Definição de preços do Amazon S3](#).

CloudTrail Eventos do Insights

AWS CloudTrail O Insights ajuda AWS os usuários a identificar e responder a atividades incomuns associadas às taxas de chamadas e taxas de erro da API, analisando continuamente os eventos CloudTrail de gerenciamento. CloudTrail O Insights analisa seus padrões normais de volume de chamadas de API e taxas de erro de API, também chamados de linha de base, e gera eventos do Insights quando o volume de chamadas ou as taxas de erro estão fora dos padrões normais. Eventos do Insights relativos à taxa de chamadas de API são gerados para APIs de gerenciamento de `write` e eventos do Insights relativos à taxa de erros da API são gerados para as APIs de gerenciamento de `read` e de `write`.

Por padrão, CloudTrail trilhas e armazenamentos de dados de eventos não registram eventos do Insights. Você deve configurar suas trilhas ou seus armazenamentos de dados de eventos para registrar eventos do Insights. Para obter mais informações, consulte [Registrando eventos do Insights com o CloudTrail console](#) e [Registrando eventos do Insights com o AWS CLI](#).

Cobranças adicionais são aplicáveis aos eventos do Insights. Você será cobrado separadamente se ativar o Insights tanto para trilhas quanto para armazenamentos de dados de eventos. Para obter mais informações, consulte [AWS CloudTrail Preço](#).

Visualizar eventos do Insights para trilhas e armazenamentos de dados de eventos

CloudTrail suporta eventos do Insights para trilhas e armazenamentos de dados de eventos, no entanto, existem algumas diferenças na forma como você visualiza e acessa os eventos do Insights.

Visualizar eventos do Insights para trilhas

Se você tiver eventos do Insights ativados em uma trilha e CloudTrail detectar atividades incomuns, os eventos do Insights serão registrados em uma pasta ou prefixo diferente no bucket do S3 de destino da sua trilha. Você também pode ver o tipo de insight e o período do incidente ao visualizar os eventos do Insights no CloudTrail console. Para obter mais informações, consulte [Visualizar eventos do Insights para trilhas com o console](#).

Depois de ativar o CloudTrail Insights pela primeira vez em uma trilha, CloudTrail pode levar até 36 horas para começar a entregar eventos do Insights depois de ativar os eventos do Insights em uma trilha, desde que uma atividade incomum seja detectada durante esse período.

Visualizar eventos do Insights para armazenamentos de dados de eventos

Para registrar eventos do Insights no CloudTrail Lake, você precisa de um armazenamento de dados de eventos de destino que registre eventos do Insights e um armazenamento de dados de eventos de origem que permita o Insights e eventos de gerenciamento de registros. Para obter mais informações, consulte [Criar um armazenamento de dados de eventos para eventos do Insights com o console](#).

Depois de ativar o CloudTrail Insights pela primeira vez no armazenamento de dados do evento de origem, CloudTrail pode levar até 7 dias para começar a entregar eventos do Insights, desde que atividades incomuns sejam detectadas durante esse período.

Se você tiver o CloudTrail Insights ativado em um armazenamento de dados de eventos de origem e CloudTrail detectar atividades incomuns, CloudTrail entrega os eventos do Insights ao seu armazenamento de dados de eventos de destino. Depois, você pode consultar o armazenamento de dados de eventos de destino para obter informações sobre os eventos do Insights e, opcionalmente, salvar os resultados da consulta em um bucket do S3. Para obter mais informações, consulte [Crie ou edite uma consulta com o CloudTrail console](#) e [Veja exemplos de consultas com o console CloudTrail](#).

Você pode visualizar o painel Eventos do Insights para ver os eventos do Insights em seu datastore de eventos de destino. Para obter mais informações sobre painéis do Lake, consulte [CloudTrail Painéis do Lake](#).

CloudTrail canais

CloudTrail suporta dois tipos de canais:

Canais para integrações do CloudTrail Lake com fontes de eventos fora do AWS

CloudTrail O Lake usa canais para trazer eventos de fora AWS para o CloudTrail Lake de parceiros externos que trabalham com CloudTrail ou de suas próprias fontes. Ao criar um canal, você escolhe um ou mais armazenamentos de dados de eventos para armazenar eventos que cheguem da fonte do canal. É possível alterar os armazenamentos de dados de eventos de destino de um canal conforme necessário, desde que os armazenamentos de dados de eventos de destino estejam configurados para registrar em log eventos de atividades. Ao criar um canal para eventos de um parceiro externo, você fornece um ARN de canal para o parceiro ou aplicação da fonte. A política de recursos anexada ao canal permite que a fonte transmita eventos pelo canal. Para obter mais informações, consulte [Crie uma integração com uma fonte de eventos fora do AWS](#) e [CreateChannel](#) na Referência da API do AWS CloudTrail .

Service-linked canais

AWS os serviços podem criar um canal vinculado ao serviço para receber CloudTrail eventos em seu nome. O AWS serviço que cria o canal vinculado ao serviço configura seletores de eventos avançados para o canal e especifica se o canal se aplica a todas as regiões ou à região atual.

Você pode usar o [CloudTrail console](#) ou [AWS CLI](#) para visualizar informações sobre qualquer canal CloudTrail vinculado ao serviço criado por. Serviços da AWS

CloudTrail conceitos

Esta seção resume os conceitos básicos relacionados a. CloudTrail

Conceitos:

- [CloudTrail eventos](#)
- [Histórico do evento](#)
- [Trilhas](#)
- [Trilhas da organização](#)
- [CloudTrail Armazenamentos de dados de lagos e eventos](#)
- [CloudTrail Percepções](#)
- [Tags](#)

- [AWS Security Token Service e CloudTrail](#)
- [Eventos de serviços globais](#)

CloudTrail eventos

Um evento em CloudTrail é o registro de uma atividade em uma AWS conta. Essa atividade pode ser uma ação realizada por uma identidade do IAM ou um serviço que pode ser monitorado por CloudTrail. CloudTrailos eventos fornecem um histórico das atividades de contas de API e não API feitas por meio de AWS SDKs Console de gerenciamento da AWS, ferramentas de linha de comando e outros AWS serviços.

CloudTrail os arquivos de log não são um rastreamento de pilha ordenado das chamadas públicas de API, portanto, os eventos não aparecem em nenhuma ordem específica.

CloudTrail registra quatro tipos de eventos:

- [Eventos de gerenciamento](#)
- [Eventos de dados](#)
- [Eventos de atividade de rede](#)
- [Eventos do Insights](#)

Todos os tipos de eventos usam um formato de log CloudTrail JSON.

Por padrão, as trilhas e os armazenamentos de dados de eventos registram eventos de gerenciamento, mas não eventos de dados ou do Insights.

Para obter informações sobre como Serviços da AWS integrar com CloudTrail, consulte [AWS tópicos de serviço para CloudTrail](#).

Eventos de gerenciamento

Os eventos de gerenciamento fornecem informações sobre as operações de gerenciamento que são realizadas nos recursos AWS da sua conta. Elas também são conhecidas como operações de plano de controle.

Exemplos de eventos de gerenciamento incluem:

- Configurando a segurança (por exemplo, operações de AWS Identity and Access Management AttachRolePolicy API).

- Registro de dispositivos (por exemplo, operações de API `CreateDefaultVpc` do Amazon EC2).
- Configuração de regras para roteamento de dados (por exemplo, operações de API `CreateSubnet` do Amazon EC2).
- Configurar o registro (por exemplo, operações de AWS CloudTrail `CreateTrail` API).

Os eventos de gerenciamento também podem incluir eventos que não são de API que ocorrem na sua conta. Por exemplo, quando um usuário faz login na sua conta, CloudTrail registra o `ConsoleLogin` evento. Para obter mais informações, consulte [Eventos não relacionados à API capturados por CloudTrail](#).

Por padrão, os dados de CloudTrail trilhas e eventos do CloudTrail Lake armazenam eventos de gerenciamento de registros. Para obter mais informações sobre como registrar eventos de gerenciamento em log, consulte [Log de eventos de gerenciamento](#).

Eventos de dados

Os eventos de dados fornecem informações sobre as operações aplicadas a um recurso ou realizadas em um recurso. Elas também são conhecidas como operações de plano de dados. Os eventos de dados costumam ser atividades de alto volume.

Exemplos de eventos de dados incluem:

- [Atividade de APIs no nível de objeto do Amazon S3](#) (por exemplo, as operações de API `GetObject`, `DeleteObject` e `PutObject`) em objetos em buckets do S3.
- AWS Lambda atividade de execução da função (a `Invoke` API).
- CloudTrail [PutAuditEvents](#) atividade em um [canal do CloudTrail Lake](#) que é usada para registrar eventos externos AWS.
- Operações da API [Publish](#) e [PublishBatch](#) do Amazon SNS em tópicos.

A tabela a seguir mostra os tipos de recursos disponíveis para trilhas e datastores de eventos. A coluna Tipo de recurso (console) mostra a seleção apropriada no console. A coluna de valor `resources.type` mostra o `resources.type` valor que você especificaria para incluir eventos de dados desse tipo em seu armazenamento de dados de trilhas ou eventos usando as AWS CLI APIs ou. CloudTrail

Para trilhas, é possível usar seletores de eventos básicos ou avançados para registrar eventos de dados em objetos do Amazon S3 de uso geral, funções do Lambda e tabelas do DynamoDB

(mostradas nas três primeiras linhas da tabela). Você pode usar apenas seletores de eventos avançados para registrar em log os tipos de recursos mostrados nas demais linhas.

Para armazenamentos de dados de eventos, é possível usar somente seletores de eventos avançados para incluir eventos de dados.

Eventos de dados suportados por AWS CloudTrail

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
OMWDevice Communica tionService	Atividade de API em AWS::Acco unt::Cont rolledDomain recursos.	AWS: :Conta:: Controlle dDomain	AWS::Account::ControlledDom ain
WorkSpaces Aplicativos da Amazon	Agentes acessando WorkSpaces eventos da ferramenta MCP de aplicativos	Ferrament as MCP de acesso para agentes	AWS::AgentAccessMCP::Tools
AWS Registro de agentes	Atividade de API em AWS::Agen tRegistry ::Registry recursos.	AWS Registro de agentes	AWS::AgentRegistry::Registr y
Amazon AIDevOps	AIDevOps Atividade de API em espaços de agentes.	Espaço do agente	AWS::AIDevOps::AgentSpace
Amazon AIDevOps	AIDevOps Atividade de API em associações.	AIDevOps associação	AWS::AIDevOps::Association
Amazon AIDevOps	AIDevOps Atividade de API em equipes	AIDevOps equipe de	AWS::AIDevOps::OperatorAppT eam

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
	de aplicativos do operador.	aplicativos do operador	
Amazon AIDevOps	AIDevOps Atividade da API nos metadados do pipeline.	AIDevOps Metadados de pipelines	AWS::AIDevOps::PipelineMeta data
Amazon AIDevOps	AIDevOps Atividade de API em serviços.	AIDevOps service	AWS::AIDevOps::Service
Amazon Q Developer	Atividade da API do Amazon Q Developer em investigações operacionais. Para obter mais informações, consulte Amazon Q Developer .	Grupo de investigação de AIOps	AWS::AIOps::InvestigationGroup
Amazon sem OpenSearch servidor	Atividade de API em AWS::AOSS::Collection recursos.	AWS::AOSS::Collection	AWS::AOSS::Collection

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
AWS AppConfig	AWS AppConfig Atividade de API para operações de configuração, como chamadas para StartConfiguration Session GetLatest Configuration e. Para obter mais informações, consulte AWS AppConfig .	AWS AppConfig	AWS::AppConfig::Configuration
CloudWatch Sinais de aplicação	Atividade de API em AWS::ApplicationSignals::InstrumentationConfig recursos.	AWS::ApplicationSignals::InstrumentationConfig	AWS::ApplicationSignals::InstrumentationConfig
AWS AppSync	AWS AppSync Atividade de API nas APIs do AppSync GraphQL. Para obter mais informações, consulte AWS AppSync .	AppSync GraphQL	AWS::AppSync::GraphQLApi

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Espaço de trabalho antrópico externo	Atividade de API em AWS::AWSExternalAnthropic::Workspace recursos.	Espaço de trabalho antrópico externo	AWS::AWSExternalAnthropic::Workspace
AWS Intercâmbio de dados B2B	Atividade da API B2B Data Interchange para operações do Transformer, como chamadas para e. GetTransformerJob StartTransformerJob	B2B Data Interchange	AWS::B2BI::Transformer
AWS Ponto de acesso de backup	Atividade de API em AWS::Backup::BackupAccessPoint recursos.	AWS Ponto de acesso de backup	AWS::Backup::BackupAccessPoint
AWS Backup	AWS Atividade da API Backup Search Data em trabalhos de pesquisa.	AWS APIs de backup e pesquisa de dados	AWS::Backup::SearchJob
Amazon Bedrock	Atividade da API Bedrock em trabalhos rápidos de otimização avançada.	AdvancedOptimizePromptJob	AWS::Bedrock::AdvancedOptimizePromptJob

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock em um alias de agente. Para obter mais informações, consulte Amazon Bedrock .	Alias de agente do Bedrock	AWS::Bedrock::AgentAlias
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock em invocações assíncronas.	Invocação assíncrona do Bedrock	AWS::Bedrock::AsyncInvoke
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock em uma política de raciocínio automatizado.	Política de raciocínio automatizado da Bedrock	AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicy
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock em uma versão da política de raciocínio automatizado.	Versão da política de raciocínio automatizado da Bedrock	AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicyVersion
Amazon Bedrock	Atividade da API de esquema do Amazon Bedrock.	Esquema do Bedrock	AWS::Bedrock::Blueprint
Amazon Bedrock	Atividade da API de invocação de automação de dados do Bedrock.	Invocação de automação de dados do Bedrock	AWS::Bedrock::DataAutomationInvocation

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon Bedrock	Atividade da API do perfil de automação de dados Amazon Bedrock.	Perfil de automação de dados Amazon Bedrock	AWS::Bedrock::DataAutomationProfile
Amazon Bedrock	Atividade da API do projeto de automação de dados do Amazon Bedrock.	Projeto de automação de dados do Bedrock	AWS::Bedrock::DataAutomationProject
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock em um alias de fluxo.	Alias de fluxo do Bedrock	AWS::Bedrock::FlowAlias
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock em execuções de fluxo.	Execução de fluxo	AWS::Bedrock::FlowExecution
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock em barreiras de proteção.	Barreira de proteção do Bedrock	AWS::Bedrock::Guardrail
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock em agentes em linha.	Bedrock Invoke Inline-Agent	AWS::Bedrock::InlineAgent
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock em uma base de conhecimento. Para obter mais informações, consulte Amazon Bedrock .	Base de conhecimento do Bedrock	AWS::Bedrock::KnowledgeBase

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock em modelos.	Modelo do Bedrock	AWS::Bedrock::Model
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock em prompts.	Prompt do Bedrock	AWS::Bedrock::PromptVersion
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock em sessões.	Sessão do Bedrock	AWS::Bedrock::Session
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock Tool.	Bedrock Tool	AWS::Bedrock::Tool
Bedrock-AgentCore Teste ABT	Atividade de API em AWS::BedrockAgentCore::ABTest recursos.	Bedrock-AgentCore Teste ABT	AWS::BedrockAgentCore::ABTest
Amazon Bedrock	Atividade da API Amazon Bedrock APIKey CredentialProvider .	Bedrock-AgentCore Chave de API CredentialProvider	AWS::BedrockAgentCore::APIKeyCredentialProvider
BedrockAgentCore avaliação em lote	Atividade de API em AWS::BedrockAgentCore::BatchEvaluate recursos.	BedrockAgentCore avaliação em lote	AWS::BedrockAgentCore::BatchEvaluate

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon Bedrock	Atividade da API do navegador do Amazon Bedrock.	Bedrock-AgentCore Navegador	AWS::BedrockAgentCore::Browser
Amazon Bedrock	Atividade da Browser-Custom API Amazon Bedrock.	Bedrock-AgentCore Browser-Custom	AWS::BedrockAgentCore::BrowserCustom
Bedrock-AgentCore Perfil do navegador	Atividade de API em AWS::BedrockAgentCore::BrowserProfile recursos.	Bedrock-AgentCore Perfil do navegador	AWS::BedrockAgentCore::BrowserProfile
BedrockAgentCore CapacityProvider	Atividade de API em AWS::BedrockAgentCore::CapacityProvider recursos.	BedrockAgentCore CapacityProvider	AWS::BedrockAgentCore::CapacityProvider
Amazon Bedrock	Atividade da Code-Interpreter API Amazon Bedrock.	Bedrock-AgentCore Code-Interpreter	AWS::BedrockAgentCore::CodeInterpreter
Amazon Bedrock	Atividade da Code-Interpreter-Custom API Amazon Bedrock.	Bedrock-AgentCore Code-Interpreter-Custom	AWS::BedrockAgentCore::CodeInterpreterCustom

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon Bedrock AgentCore	Atividade da AgentCore API Bedrock em avaliadores.	Bedrock-AgentCore Avaliador	AWS::BedrockAgentCore::Evaluator
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock Gateway.	Bedrock-AgentCore Gateway	AWS::BedrockAgentCore::Gateway
Amazon Bedrock	Atividade da API Amazon Bedrock Memory.	Bedrock-AgentCore Memória	AWS::BedrockAgentCore::Memory
Amazon Bedrock	Atividade da API Amazon Bedrock OAuth2 CredentialProvider .	Bedrock-AgentCore OAuth 2 CredentialProvider	AWS::BedrockAgentCore::OAuth2CredentialProvider
Bedrock-AgentCore pagamentos	Atividade de API em AWS::BedrockAgentCore::Payments recursos.	Bedrock-AgentCore pagamentos	AWS::BedrockAgentCore::Payments
Bedrock-AgentCore política	Atividade de API em AWS::BedrockAgentCore::Policy recursos.	Bedrock-AgentCore política	AWS::BedrockAgentCore::Policy

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Bedrock-AgentCore mecanismo de política	Atividade de API em AWS::BedrockAgentCore::PolicyEngine recursos.	Bedrock-AgentCore mecanismo de política	AWS::BedrockAgentCore::PolicyEngine
Bedrock-AgentCore Recomendação	Atividade de API em AWS::BedrockAgentCore::Recommendation recursos.	Bedrock-AgentCore Recomendação	AWS::BedrockAgentCore::Recommendation
Bedrock-AgentCore Registro	Atividade de API em AWS::BedrockAgentCore::Registry recursos.	Bedrock-AgentCore Registro	AWS::BedrockAgentCore::Registry
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock Runtime.	Bedrock-AgentCore Runtime	AWS::BedrockAgentCore::Runtime
Amazon Bedrock	Atividade da Runtime-Endpoint API Amazon Bedrock.	Bedrock-AgentCore Runtime-Endpoint	AWS::BedrockAgentCore::RuntimeEndpoint
Amazon Bedrock	Atividade da API Amazon Bedrock Token Vault.	Bedrock-AgentCore Cofre de tokens	AWS::BedrockAgentCore::TokenVault

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock Workload Identity.	Bedrock-AgentCore Identidade da carga de trabalho	AWS::BedrockAgentCore::WorkloadIdentity
Amazon Bedrock	Atividade da API do Workload Identity Directory do Amazon Bedrock.	Bedrock-AgentCore Diretório de identidade da carga de trabalho	AWS::BedrockAgentCore::WorkloadIdentityDirectory
Projeto Bedrock Mantle	Atividade de API em AWS::BedrockMantle::Project recursos.	Projeto Bedrock Mantle	AWS::BedrockMantle::Project
Ferramenta de pesquisa na Web Bedrock	Atividade de API em AWS::BedrockWebSearch::Tool recursos.	Ferramenta de pesquisa na Web Bedrock	AWS::BedrockWebSearch::Tool
Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra)	Atividade da API do Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra) em fluxos do Cassandra CDC.	Fluxos do Cassandra CDC	AWS::Cassandra::Stream

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra)	Atividade da API do Amazon Keyspaces em uma tabela. Para obter mais informações, consulte Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra) .	Tabela do Cassandra	AWS::Cassandra::Table
Certificate Manager	Atividade de API em AWS::CertificateManager::AcmeEndpoint recursos.	AWS::CertificateManager::AcmeEndpoint	AWS::CertificateManager::AcmeEndpoint
Lista de códigos técnicos de ensaios clínicos	Atividade de API em AWS::ClinicalTrialsTech::Codelist recursos.	Lista de códigos técnicos de ensaios clínicos	AWS::ClinicalTrialsTech::Codelist
Conjunto de dados técnicos de ensaios clínicos	Atividade de API em AWS::ClinicalTrialsTech::Dataset recursos.	Conjunto de dados técnicos de ensaios clínicos	AWS::ClinicalTrialsTech::Dataset
Execução técnica de ensaios clínicos	Atividade de API em AWS::ClinicalTrialsTech::Execution recursos.	Execução técnica de ensaios clínicos	AWS::ClinicalTrialsTech::Execution

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Instância técnica de ensaios clínicos	Atividade de API em AWS::ClinicalTrialsTech::Instance recursos.	Instância técnica de ensaios clínicos	AWS::ClinicalTrialsTech::Instance
Mapeamento técnico de ensaios clínicos	Atividade de API em AWS::ClinicalTrialsTech::Mapping recursos.	Mapeamento técnico de ensaios clínicos	AWS::ClinicalTrialsTech::Mapping
Cronograma técnico de ensaios clínicos	Atividade de API em AWS::ClinicalTrialsTech::Schedule recursos.	Cronograma técnico de ensaios clínicos	AWS::ClinicalTrialsTech::Schedule
Estudos técnicos de ensaios clínicos	Atividade de API em AWS::ClinicalTrialsTech::Study recursos.	Estudos técnicos de ensaios clínicos	AWS::ClinicalTrialsTech::Study
Amazon CloudFront	CloudFront Atividade de API em um KeyValueStore. Para obter mais informações, consulte Amazon CloudFront .	CloudFront KeyValueStore	AWS::CloudFront::KeyValueStore

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Otimização de custos da Amazon	CloudOptimization Atividade de API em perfis.	AWS::CloudOptimization::Perfil	AWS::CloudOptimization::Profile
Otimização de custos da Amazon	CloudOptimization Atividade de API com base em recomendações.	AWS::CloudOptimization::Recomendação	AWS::CloudOptimization::Recommendation
AWS CloudTrail	CloudTrail PutAuditEvents atividade em um canal do CloudTrail Lake que é usada para registrar eventos externos AWS. Para obter mais informações, consulte AWS CloudTrail .	CloudTrail canal	AWS::CloudTrail::Channel
CloudWatch conjunto de dados	Atividade de API em AWS::CloudWatch::Dataset recursos.	CloudWatch conjunto de dados	AWS::CloudWatch::Dataset
Ponto final de ingestão de observabilidade	Atividade de API em AWS::CloudWatch::IngestionEndpoint recursos.	Ponto final de ingestão de observabilidade	AWS::CloudWatch::IngestionEndpoint

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon CloudWatch	Atividade da CloudWatch API da Amazon em métricas. Para obter mais informações, consulte Amazon CloudWatch .	CloudWatch métrica	AWS::CloudWatch::Metric
Amazon CodeGuru Profiler	CodeGuru Atividade da API Profiler em grupos de criação de perfil.	CodeGuru Grupo de criação de perfil do Profiler	AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup
Amazon CodeWhisperer	Atividade de CodeWhisperer API da Amazon em uma personalização.	CodeWhisperer personalização	AWS::CodeWhisperer::Customization
Amazon CodeWhisperer	Atividade CodeWhisperer da API da Amazon em um perfil.	CodeWhisperer	AWS::CodeWhisperer::Profile
Amazon Cognito	Atividade da API do Amazon Cognito em bancos de identidades do Amazon Cognito. Para obter mais informações, consulte Amazon Cognito .	Bancos de identidades do Cognito	AWS::Cognito::IdentityPool
AWS Data Exchange	AWS Atividade da API Data Exchange em ativos.	Ativo do Data Exchange	AWS::DataExchange::Asset

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
AWS Nuvem de prazos	Prazo final da atividade da Cloud API em frotas. Para obter mais informações, consulte AWS Deadline Cloud .	Frota Deadline Cloud	AWS::Deadline::Fleet
AWS Nuvem de prazos	Prazo final da atividade da Cloud API em trabalhos. Para obter mais informações, consulte AWS Deadline Cloud .	Trabalho do Deadline Cloud	AWS::Deadline::Job
AWS Nuvem de prazos	Prazo final da atividade da Cloud API nas filas. Para obter mais informações, consulte AWS Deadline Cloud .	Fila Deadline Cloud	AWS::Deadline::Queue
AWS Nuvem de prazos	Prazo final da atividade da Cloud API para trabalhadores. Para obter mais informações, consulte AWS Deadline Cloud .	Deadline Cloud Worker	AWS::Deadline::Worker
Alerta de diodo (alerta vinculado)	Atividade de API em AWS::Diod eAlerting::LinkedAlert recursos.	Alerta de diodo (alerta vinculado)	AWS::DiodAlerting::LinkedAlert

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon Aurora DSQL	Atividade da API do Amazon Aurora DSQL em recursos de cluster.	Amazon Aurora DSQL	AWS::DSQL::Cluster
Amazon DynamoDB	Atividade de API do Amazon DynamoDB em fluxos. Para obter mais informações, consulte Amazon DynamoDB .	DynamoDB Streams	AWS::DynamoDB::Stream

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon DynamoDB	<p>Atividade de API em nível de item do Amazon DynamoDB em tabelas (por exemplo PutItem,, DeleteItem, e operações de API). UpdateItem</p> <p>Para tabelas com streams habilitados, o campo resources no evento de dados contém: :DynamoDB : :Stream e AWS :DynamoDB : :Table. Se você especificar AWS: :DynamoDB : :Table para o resources.type, ele registrará tanto a tabela do DynamoDB quanto os eventos de streams do DynamoDB por padrão. Para excluir eventos de streams, adicione um filtro no campo eventName . Para obter mais informações, consulte Amazon DynamoDB.</p>	DynamoDB	AWS::DynamoDB::Table

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon Elastic Compute Cloud	Atividade da API do endpoint do Amazon EC2 Instance Connect.	Endpoint de conexão da instância EC2	AWS::EC2::InstanceConnectEndpoint
Amazon Elastic Block Store	APIs diretas do Amazon Elastic Block Store (EBS), como PutSnapshotBlock, GetSnapshotBlock e em ListChangedBlocks snapshots do Amazon EBS. Para obter mais informações, consulte Amazon Elastic Block Store .	APIs diretas do EBS	AWS::EC2::Snapshot
Amazon Elastic Container Service	Atividade da API do Amazon Elastic Container Service em uma instância de contêiner.	instância de contêiner do ecs	AWS::ECS::ContainerInstance
Amazon Elastic Kubernetes Service	Atividade da API do Amazon Elastic Kubernetes Service em painéis.	Painel EKS	AWS::EKS::Dashboard

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon EMR	Atividade da API do Amazon EMR em um espaço de trabalho de log de gravação antecipada. Para obter mais informações, consulte Amazon EMR .	Espaço de trabalho de log de gravação antecipada do EMR	AWS::EMRWAL::Workspace
mensagens para o usuário final	Atividade de API em AWS::EndUserMessaging::NotifyCodeVerification recursos.	AWS::EndUserMessaging::NotifyCodeVerification	AWS::EndUserMessaging::NotifyCodeVerification
EventBridge endpoint	Atividade de API em AWS::Events::Endpoint recursos.	EventBridge endpoint	AWS::Events::Endpoint
EventBridge Ônibus de eventos personalizado - clássico	Atividade de API em AWS::Events::EventBus recursos.	EventBridge Ônibus de eventos personalizado - clássico	AWS::Events::EventBus
EventBridge fonte de eventos parceiros	Atividade de API em AWS::Events::EventSource recursos.	EventBridge fonte de eventos parceiros	AWS::Events::EventSource

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
EventBridge regra	Atividade de API em AWS::Events::Rule recursos.	EventBridge regra	AWS::Events::Rule
EventBridge Ônibus de eventos personalizado	Atividade de API em AWS::EventsV2::EventBus recursos.	EventBridge Barramento de eventos personalizado	AWS::EventsV2::EventBus
EventBridge Fonte de eventos de ônibus de eventos personalizada	Atividade de API em AWS::EventsV2::EventSource recursos.	EventBridge Fonte de eventos de ônibus de eventos personalizada	AWS::EventsV2::EventSource
Amazon FinSpace	Atividade de FinSpace API da Amazon em ambientes. Para obter mais informações, consulte Amazon FinSpace .	FinSpace	AWS::FinSpace::Environment
Amazon FSx	Atividade da API do Amazon FSx em volumes.	Volume FSx	AWS::FSx::Volume

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon GameLift Streams	Atividade da API de streaming do Amazon GameLift Streams em aplicativos. Para obter mais informações, consulte Amazon GameLift Streams .	GameLift Aplicação Streams	AWS::GameLiftStreams::Application
Amazon GameLift Streams	Atividade da API de streaming do Amazon GameLift Streams em grupos de stream. Para obter mais informações, consulte Amazon GameLift Streams .	GameLift Grupo de streams	AWS::GameLiftStreams::StreamGroup
Amazon Location Maps	Atividade da API do Amazon Location Maps.	Mapas geográficos	AWS::GeoMaps::Provider
Amazon Location Places	Atividade da API do Amazon Location Places.	Locais geográficos	AWS::GeoPlaces::Provider
Amazon Location Routes	Atividade da API do Amazon Location Routes.	Rotas geográficas	AWS::GeoRoutes::Provider
AWS Glue	AWS Cola a atividade da API Glue em tabelas criadas pelo Lake Formation.	Lake Formation	AWS::Glue::Table

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
AWS IoT Greengrass Versão 2	Atividade da API do Greengrass de um dispositivo principal do Greengrass em uma versão de componente. O Greengrass não registra eventos de acesso negado. Para obter mais informações, consulte AWS IoT Greengrass versão 2 .	Versão do componente de IoT do Greengrass	AWS::GreengrassV2::ComponentVersion
AWS IoT Greengrass Versão 2	Atividade da API do Greengrass de um dispositivo principal do Greengrass em uma implantação. O Greengrass não registra eventos de acesso negado. Para obter mais informações, consulte AWS IoT Greengrass versão 2 .	Implantação do IoT Greengrass	AWS::GreengrassV2::Deployment
Amazon GuardDuty	Atividade de GuardDuty API da Amazon para um detector. Para obter mais informações, consulte Amazon GuardDuty .	GuardDuty detector	AWS::GuardDuty::Detector

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon GuardDuty	GuardDuty Atividade da API em escaneamentos de malware.	GuardDuty verificação de malware	AWS::GuardDuty::MalwareScan
Domínio do agente de saúde	Atividade de API em AWS::HealthAgent::Domain recursos.	Domínio do agente de saúde	AWS::HealthAgent::Domain
Amazon Connect Health	Atividade de API em AWS::HealthAgent::Integration recursos.	AWS::HealthAgent::Integration	AWS::HealthAgent::Integration
Amazon Connect Health	Atividade de API em AWS::HealthAgent::PatientInsightsJob recursos.	agente de saúde.ama zonaws.com	AWS::HealthAgent::PatientInsightsJob
Amazon Connect Health	Atividade de API em AWS::HealthAgent::Session recursos.	AWS::HealthAgent::Session	AWS::HealthAgent::Session
Assinatura de agente de saúde	Atividade de API em AWS::HealthAgent::Subscription recursos.	Assinatura de agente de saúde	AWS::HealthAgent::Subscription

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Perfil de transformação de dados do Health Lake	Atividade de API em AWS::HealthLake::DataTransformationProfile recursos.	Perfil de transformação de dados do Health Lake	AWS::HealthLake::DataTransformationProfile
AWS IoT	AWS Atividade da API de IoT em certificados. Para obter mais informações, consulte AWS IoT .	Certificado de IoT	AWS::IoT::Certificate
AWS IoT	AWS Atividade da API de IoT sobre coisas. Para obter mais informações, consulte AWS IoT .	Coisa da IoT	AWS::IoT::Thing
AWS Túnel de IoT	Atividade de API em AWS::IoT::Tunnel recursos.	AWS Túnel de IoT	AWS::IoT::Tunnel
AWS IoT SiteWise	Atividade da SiteWise API de IoT em ativos. Para obter mais informações, consulte AWS IoT SiteWise .	Ativo de IoT SiteWise	AWS::IoTSiteWise::Asset
Conjunto de dados de IoT SiteWise	Atividade de API em AWS::IoTSiteWise::Dataset recursos.	Conjunto de dados de IoT SiteWise	AWS::IoTSiteWise::Dataset

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Pipeline de IoT SiteWise	Atividade de API em AWS::IoTSiteWise::Pipeline recursos.	Pipeline de IoT SiteWise	AWS::IoTSiteWise::Pipeline
AWS IoT SiteWise	Atividade da SiteWise API de IoT em séries temporais. Para obter mais informações, consulte AWS IoT SiteWise .	Série temporal de IoT SiteWise	AWS::IoTSiteWise::TimeSeries
Espaço de trabalho de IoT SiteWise	Atividade de API em AWS::IoTSiteWise::Workspace recursos.	Espaço de trabalho de IoT SiteWise	AWS::IoTSiteWise::Workspace
AWS IoT TwinMaker	Atividade da TwinMaker API de IoT em uma entidade. Para obter mais informações, consulte AWS IoT TwinMaker .	Entidade de IoT TwinMaker	AWS::IoTtwinmaker::Entity
AWS IoT TwinMaker	Atividade da TwinMaker API de IoT em um espaço de trabalho. Para obter mais informações, consulte AWS IoT TwinMaker .	Espaço de trabalho de IoT TwinMaker	AWS::IoTtwinmaker::Workspace

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon Kendra Intelligent Ranking	Atividade da API do Amazon Kendra Intelligent Ranking em planos de execução de reclassificação. Para obter mais informações, consulte Amazon Kendra Intelligent Ranking .	Kendra Ranking	AWS::KendraRanking::ExecutionPlan
Amazon Kinesis Data Streams	Atividade da API do Kinesis Data Streams em fluxos. Para obter mais informações, consulte Amazon Kinesis Data Streams .	Fluxo do Kinesis	AWS::Kinesis::Stream
Amazon Kinesis Data Streams	Atividade da API do Kinesis Data Streams em consumidores de fluxo. Para obter mais informações, consulte Amazon Kinesis Data Streams .	Consumidor do fluxo do Kinesis	AWS::Kinesis::StreamConsumer
Amazon Data Firehose	Atividade da API do fluxo de entrega do Amazon Data Firehose.	Amazon Data Firehose	AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon Kinesis Video Streams	Atividade da API do canal de sinalização de vídeo do Kinesis Video Streams.	Canal de sinalização de vídeo do Kinesis	AWS::KinesisVideo::SignalingChannel
Amazon Kinesis Video Streams	Atividade da API Kinesis Video Streams em streams de vídeo, como chamadas para e. GetMedia PutMedia	Fluxo de vídeo do Kinesis	AWS::KinesisVideo::Stream
AWS Lambda	AWS Atividade de execução da função Lambda (a API Invoke).	Lambda	AWS::Lambda::Function
Imagem de microvm Lambda	Atividade de API em AWS::Lambda::MicrovmImage recursos.	Imagem de microvm Lambda	AWS::Lambda::MicrovmImage
Função Lambda Web	Atividade de API em AWS::Lambda::WebFunction recursos.	Lambda WebFunction	AWS::Lambda::WebFunction
Lex Bot	Atividade de API em AWS::Lex::Bot recursos.	Lex Bot	AWS::Lex::Bot

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
AWS Pseudônimo de Lex Bot	Atividade de API em AWS::Lex::BotAlias recursos.	AWS Pseudônimo de Lex Bot	AWS::Lex::BotAlias
CloudWatch Registra a autorização do grupo de registros	Atividade de API em AWS::Logs::LogGroupAuthorization recursos.	CloudWatch Registra a autorização do grupo de registros	AWS::Logs::LogGroupAuthorization
Registros Scheduled Query	Atividade de API em AWS::Logs::ScheduledQuery recursos.	Logs Scheduled Query	AWS::Logs::ScheduledQuery
Amazon Machine Learning	Atividade da API do Machine Learning em modelos de ML.	Aprendizagem de máquina MIModel	AWS::MachineLearning::MIModel
Amazon Managed Blockchain	Atividade da API do Amazon Managed Blockchain em uma rede.	Rede do Managed Blockchain	AWS::ManagedBlockchain::Network

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon Managed Blockchain	O Amazon Managed JSON-RPC Blockchain usa nós Ethereum, como ETH_GetBalance ou eth_getBlockByNumber Para obter mais informações, consulte Amazon Managed Blockchain .	Managed Blockchain	AWS::ManagedBlockchain::Node
Consulta ao Amazon Managed Blockchain	Atividade da API do Amazon Managed Blockchain Query.	Consulta gerenciada de blockchain	AWS::ManagedBlockchainQuery::QueryAPI
AWS HealthImaging	AWS HealthImaging Atividade de API em armazenamentos de dados.	MedicalImaging armazenamento de dados	AWS::MedicalImaging::Datastore
AWS HealthImaging	AWS HealthImaging atividade da API do conjunto de imagens.	MedicalImaging conjunto de imagens	AWS::MedicalImaging::Imageset
Amazon Managed Workflows for Apache Airflow	Atividade da API do Amazon MWAA em ambientes.	Managed Apache Airflow	AWS::MWAA::Environment

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Gráfico do Amazon Neptune	Atividades da API de dados, por exemplo, consultas, algoritmos ou pesquisa vetorial, em um gráfico do Neptune.	Gráfico do Neptune	AWS::NeptuneGraph::Graph
Monitor CloudWatch de fluxo de rede da Amazon	Atividade da API Amazon CloudWatch Network Flow Monitor em monitores.	Monitor do Network Flow Monitor	AWS::NetworkFlowMonitor::Monitor
Monitor CloudWatch de fluxo de rede da Amazon	Atividade da API Amazon CloudWatch Network Flow Monitor em escopos.	Escopo do Network Flow Monitor	AWS::NetworkFlowMonitor::Scope
Amazon NovaAct	Atividade de NovaAct API da Amazon em definições de fluxo de trabalho.	Definição de fluxo de trabalho	AWS::NovaAct::WorkflowDefinition
Amazon NovaAct	Atividade da NovaAct API Amazon em execuções de fluxo de trabalho.	Fluxo de trabalho executado	AWS::NovaAct::WorkflowRun
Amazon One Enterprise	Atividade da API do Amazon One Enterprise em um UKey.	Amazon One UKey	AWS::One::UKey

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon One Enterprise	Atividade da API do Amazon One Enterprise sobre usuários.	Usuário do Amazon One	AWS::One::User
AWS Criptografia de pagamento	AWS Atividade da API de criptografia de pagamento em aliases.	Alias de criptografia de pagamento	AWS::PaymentCryptography::Alias
AWS Criptografia de pagamento	AWS Atividade da API de criptografia de pagamento em chaves.	Chave de criptografia de pagamento	AWS::PaymentCryptography::Key
AWS CA privada	AWS Conector CA privado para atividade de API do Active Directory.	Conector CA privado para Active Directory	AWS::PCAConnectorAD::Connector
AWS CA privada	AWS Conector CA privado para atividade da API SCEP.	Conector CA privado para SCEP	AWS::PCAConnectorSCEP::Connector
Amazon Pinpoint	Atividade da API do Amazon Pinpoint em aplicações móveis de segmentação.	Aplicações de segmentação em dispositivos móveis	AWS::Pinpoint::App

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon Q Apps	Atividade da API de dados no Amazon Q Apps. Para obter mais informações, consulte Amazon Q Apps .	Amazon Q Apps	AWS::QApps::QApp
Amazon Q Apps	Atividade da API de dados em sessões do Amazon Q Apps.	Sessão do Amazon Q App	AWS::QApps::QAppSession
Amazon Q Business	Atividade da API do Amazon Q Business em uma aplicação . Para obter mais informações, consulte Amazon Q Business .	Aplicação do Amazon Q Business	AWS::QBusiness::Application
Amazon Q Business	Atividade da API do Amazon Q Business em uma fonte de dados. Para obter mais informações, consulte Amazon Q Business .	Fonte de dados do Amazon Q Business	AWS::QBusiness::DataSource
Amazon Q Business	Atividade da API do Amazon Q Business em um índice. Para obter mais informações, consulte Amazon Q Business .	Índice do Amazon Q Business	AWS::QBusiness::Index

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon Q Business	Atividade da API da integração do Amazon Q Business.	Integração do Amazon Q Business	AWS::QBusiness::Integration
Amazon Q Business	Atividade da API do Amazon Q Business em uma experiência na web. Para obter mais informações, consulte Amazon Q Business .	Experiência na web do Amazon Q Business	AWS::QBusiness::WebExperience
Amazon Q Developer	Atividade da API do Amazon Q Developer em uma integração.	Integração do Q Developer	AWS::QDeveloper::Integration
Amazon Quick	Atividade da Amazon Quick API em um conector de ação.	AWS QuickSuite Ações	AWS::QuickSight::ActionConnector
QuickSight Aplicativo Amazon	Atividade de API em AWS::QuickSight::App recursos.	QuickSight Aplicativo Amazon	AWS::QuickSight::App
QuickSight Automation	Atividade de API em AWS::QuickSight::Automation recursos.	QuickSight automação	AWS::QuickSight::Automation

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
QuickSight trabalho de automação	Atividade de API em AWS::Quic kSight::A utomationJob recursos.	QuickSight trabalho de automação	AWS::QuickSight::Automation Job
AWS QuickSight Extensão	Atividade de API em AWS::Quic kSight::E xtension recursos.	AWS QuickSight Extensão	AWS::QuickSight::Extension
AWS QuickSigh t Acesso à extensão	Atividade de API em AWS::Quic kSight::E xtensionAccess recursos.	AWS QuickSigh t Acesso à extensão	AWS::QuickSight::ExtensionA ccess
Amazon Quick	Atividade da API Amazon Quick Flow.	AWS QuickSight fluxo	AWS::QuickSight::Flow
Amazon Quick	Atividade da Amazon Quick FlowSession API.	AWS QuickSigh t sessão de fluxo	AWS::QuickSight::FlowSessio n
QuickSigh t Página da Amazon	Atividade de API em AWS::Quic kSight::Page recursos.	QuickSigh t Página da Amazon	AWS::QuickSight::Page

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
QuickSight Tarefa	Atividade de API em AWS::QuickSight::Task recursos.	QuickSight Tarefa	AWS::QuickSight::Task
Amazon RDS	Atividade da API do Amazon RDS em um cluster de banco de dados. Para obter mais informações, consulte Amazon RDS .	API de dados do RDS: cluster de banco de dados	AWS::RDS::DBCluster
banco de dados de origem	Atividade da API Redshift em clusters.	Cluster Redshift	AWS::Redshift::Cluster
AWS Visualização gerenciada do Resource Explorer	Atividade de API em AWS::ResourceExplorer2::ManagedView recursos.	AWS Visualização gerenciada do Resource Explorer	AWS::ResourceExplorer2::ManagedView
AWS Visualização Resource Explorer	Atividade de API em AWS::ResourceExplorer2::View recursos.	AWS Visualização Resource Explorer	AWS::ResourceExplorer2::View
Amazon CloudWatch RUM	Atividade da API Amazon CloudWatch RUM em monitores de aplicativos.	Monitor de aplicativos do RUM	AWS::RUM::AppMonitor

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon S3	Atividade da API do Amazon S3 em pontos de acesso. Para obter mais informações, consulte Amazon S3 .	Ponto de acesso do S3	AWS::S3::AccessPoint
Amazon S3	Atividade de API em nível de objeto do Amazon S3 (por exemplo,, GetObject DeleteObject, e operações de PutObject API) em objetos em buckets de uso geral. Para obter mais informações, consulte Amazon S3 .	S3	AWS::S3::Object
Ponto de acesso S3 Express	Atividade de API em AWS::S3Express::AccessPoint recursos.	Ponto de acesso S3 Express	AWS::S3Express::AccessPoint

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon S3	Atividade de API em nível de objeto do Amazon S3 (por exemplo,, GetObject DeleteObject, e operações de PutObject API) em objetos em buckets de diretório. Para obter mais informações, consulte Amazon S3 .	S3 Express	AWS::S3Express::Object
Amazon S3	Atividade da API de pontos de acesso do Amazon S3 Object Lambda, como chamadas para e. CompleteMultipartUpload GetObject Para obter mais informações, consulte Amazon S3 .	S3 Object Lambda	AWS::S3ObjectLambda::Access Point
Amazon S3 on Outposts	Atividade da API em nível de objeto do Amazon S3 on Outposts. Para obter mais informações, consulte Amazon S3 on Outposts .	S3 Outposts	AWS::S3Outposts::Object

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Tabelas do Amazon S3	Atividade da API do Amazon S3 em tabelas. Para obter mais informações, consulte Tabelas do Amazon S3 .	Tabela do S3	AWS::S3Tables::Table
Tabelas do Amazon S3	Atividade da API do Amazon S3 em buckets de tabelas. Para obter mais informações, consulte Tabelas do Amazon S3 .	Bucket de tabela do S3	AWS::S3Tables::TableBucket
Amazon S3 Vectors	Atividade da API do Amazon S3 em índices vetoriais. Para obter mais informações, consulte Amazon S3 Vectors .	Índice vetorial do S3	AWS::S3Vectors::Index
Amazon S3 Vectors	Atividade da API do Amazon S3 em buckets vetoriais. Para obter mais informações, consulte Amazon S3 Vectors .	Bucket vetorial do S3	AWS::S3Vectors::VectorBucket

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
SageMaker Inteligência Artificial da Amazon	InvokeEndpointWithResponseStream Atividade de SageMaker IA da Amazon em endpoints . Para obter mais informações, consulte Amazon SageMaker AI .	SageMaker endpoint	AWS::SageMaker::Endpoint
SageMaker Inteligência Artificial da Amazon	Atividade da Amazon SageMaker AI API em componentes de testes experimentais. Para obter mais informações, consulte Amazon SageMaker AI .	SageMaker componente experimental de métricas	AWS::SageMaker::ExperimentTrialComponent
SageMaker Inteligência Artificial da Amazon	Atividade da Amazon SageMaker AI API em lojas de recursos.	SageMaker Loja de recursos	AWS::SageMaker::FeatureGroup
SageMaker hub	Atividade de API em AWS::SageMaker::Hub recursos.	SageMaker hub	AWS::SageMaker::Hub
SageMaker empregos	Atividade de API em AWS::SageMaker::Job recursos.	SageMaker empregos	AWS::SageMaker::Job

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
AWS SageMaker MlflowApp	Atividade de API em AWS::SageMaker::MlflowApp recursos.	AWS SageMaker MlflowApp	AWS::SageMaker::MlflowApp
SageMaker Inteligência Artificial da Amazon	Atividade da API Amazon SageMaker AI MLFlow.	SageMaker MLFlow	AWS::SageMaker::MlflowTrackingServer
SageMaker sessão de treinamento	Atividade de API em AWS::SageMaker::TrainingSession recursos.	SageMaker sessão de treinamento	AWS::SageMaker::TrainingSession
AWS Cadeia de suprimentos	Atividade de API em AWS::SCN::BusinessRule recursos.	AWS::SCN::BusinessRule	AWS::SCN::BusinessRule
AWS Cadeia de suprimentos	Atividade de API em AWS::SCN::DataLakeException recursos.	AWS::SCN::DataLakeException	AWS::SCN::DataLakeException
AWS Cadeia de suprimentos	Atividade de API em AWS::SCN::ExceptionInvestigation recursos.	AWS::SCN::ExceptionInvestigation	AWS::SCN::ExceptionInvestigation

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
AWS Cadeia de suprimentos	Atividade de API em AWS::SCN::ExceptionRule recursos.	AWS::SCN::ExceptionRule	AWS::SCN::ExceptionRule
AWS Cadeia de suprimentos	Atividade da API da cadeia de suprimentos em uma instância.	Amazon Connect Decisions	AWS::SCN::Instance
AWS Cadeia de suprimentos	Atividade de API em AWS::SCN::Metric recursos.	AWS::SCN::Metric	AWS::SCN::Metric
AWS Cadeia de suprimentos	Atividade de API em AWS::SCN::MetricEvaluation recursos.	AWS::SCN::MetricEvaluation	AWS::SCN::MetricEvaluation
AWS Cadeia de suprimentos	Atividade de API em AWS::SCN::Outcome recursos.	AWS::SCN::Outcome	AWS::SCN::Outcome
AWS Cadeia de suprimentos	Atividade de API em AWS::SCN::OutcomeTemplate recursos.	AWS::SCN::OutcomeTemplate	AWS::SCN::OutcomeTemplate
Amazon SimpleDB	Atividade da API do Amazon SimpleDB em domínios.	Domínio do SimpleDB	AWS::SDB::Domain

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
AWS Cloud Map	AWS Atividade da Cloud Map API em um namespace. Para obter mais informações, consulte AWS Cloud Map .	AWS Namespace Cloud Map	AWS::ServiceDiscovery::Namespace
AWS Cloud Map	AWS Atividade da Cloud Map API em um serviço. Para obter mais informações, consulte AWS Cloud Map .	AWS Serviço Cloud Map	AWS::ServiceDiscovery::Service
Amazon Simple Email Service	Atividade da API do Amazon Simple Email Service (Amazon SES) em conjuntos de configuração.	Conjunto de configurações SES	AWS::SES::ConfigurationSet
Amazon Simple Email Service	Atividade da API do Amazon Simple Email Service (Amazon SES) em identidades de e-mail.	Identidade SES	AWS::SES::EmailIdentity
Amazon Simple Email Service	Atividade da API do Amazon Simple Email Service (Amazon SES) em modelos.	Modelo SES	AWS::SES::Template
AWS Signatário	Atividade da API do Signer em trabalhos de assinatura.	Trabalho de assinatura do Signer	AWS::Signer::SigningJob

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
AWS Signatário	Atividade da API do Signer em perfis de assinatura.	Perfil de assinatura do Signer	AWS::Signer::SigningProfile
AWS Assistente de IoT SiteWise	Atividade da API do Sitewise Assistant em conversas.	Conversa do Sitewise Assistant	AWS::SitewiseAssistant::Con versation
Consulta de operadoras	Atividade de API em AWS::SMSV oice::Car rierLookup recursos.	Pesquisa de operadoras	AWS::SMSVoice::CarrierLooku p
Conjunto de configura ções	Atividade de API em AWS::SMSV oice::Con figurationSet recursos.	Conjunto de configura ções	AWS::SMSVoice::Configuratio nSet
AWS SMS de mensagens para o usuário final	AWS Atividade da API de SMS de mensagens para o usuário final nas mensagens . Para obter mais informações, consulte Mensagens SMS para o usuário AWS final.	Mensagem de voz do SMS	AWS::SMSVoice::Message

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Notificar configuração	Atividade de API em AWS::SMSVoice::NotifyConfiguration recursos.	Notificar configuração	AWS::SMSVoice::NotifyConfiguration
AWS SMS de mensagens para o usuário final	AWS Atividade da API de SMS de mensagens de usuário final sobre identidades de origem. Para obter mais informações, consulte Mensagens SMS para o usuário AWS final .	Identidade de origem de voz por SMS	AWS::SMSVoice::OriginationIdentity
Amazon SNS	Operações da API de publicação do Amazon SNS em endpoints da plataforma. Para obter mais informações, consulte Amazon SNS .	Endpoint da plataforma SNS	AWS::SNS::PlatformEndpoint

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon SNS	Operações de publicação e PublishBatch API do Amazon SNS sobre tópicos. Para obter mais informações, consulte Amazon SNS .	Tópico do SNS	AWS::SNS::Topic
AWS Mensagens sociais para usuários finais	AWS Atividade da API social de mensagens do usuário final em IDs de números de telefone. Para obter mais informações, consulte AWS End User Messaging Social .	Social-Messaging ID do número de telefone	AWS::SocialMessaging::PhoneNumberId
AWS Mensagens sociais para usuários finais	AWS Atividade da API social de mensagens do usuário final em IDs Waba.	Social-Messaging ID Waba	AWS::SocialMessaging::WabaId
Amazon SQS	Atividade da API do Amazon SQS em mensagens. Para obter mais informações, consulte Amazon SQS .	SQS	AWS::SQS::Queue

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
AWS Systems Manager	Atividade da API do Systems Manager em avaliações de impacto.	Avaliação de impacto do SSM	AWS::SSM::ExecutionPreview
AWS Systems Manager	Atividade da API do Systems Manager em nós gerenciados. Para obter mais informações, consulte AWS Systems Manager .	Nó gerenciado pelo Systems Manager	AWS::SSM::ManagedNode
AWS Systems Manager	Atividade da API do Systems Manager em canais de controle. Para obter mais informações, consulte AWS Systems Manager .	Systems Manager (Gerenciador de sistemas)	AWS::SSMMessages::ControlChannel
AWS Step Functions	Atividade da API do Step Functions em atividades. Para obter mais informações, consulte AWS Step Functions .	Atividade do Step Functions	AWS::StepFunctions::Activity

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
AWS Step Functions	Atividade da API do Step Functions em máquinas de estado. Para obter mais informações, consulte AWS Step Functions .	Máquina de estado do Step Functions	AWS::StepFunctions::StateMachine
Amazon Support	SupportAccess Atividade de API em inquilinos.	SupportAccess inquilino	AWS::SupportAccess::Tenant
Amazon Support	SupportAccess Atividade de API em contas confiáveis.	SupportAccess conta confiável	AWS::SupportAccess::TrustingAccount
Amazon Support	SupportAccess Atividade de API em funções confiáveis.	SupportAccess papel de confiança	AWS::SupportAccess::TrustingRole
Amazon SWF	Atividade da API do Amazon SWF em domínios. Para obter mais informações, consulte Amazon SWF .	Domínio do SWF	AWS::SWF::Domain
Amazon WorkSpaces Thin Client	WorkSpaces Atividade da API Thin Client em um dispositivo.	Dispositivo Thin Client	AWS::ThinClient::Device

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon WorkSpaces Thin Client	WorkSpaces Atividade da API Thin Client em um ambiente.	Ambiente Thin Client	AWS::ThinClient::Environment
Token de registro de data e hora	Atividade de API em AWS::Timestamp::TimestampToken recursos.	Token de timestamp	AWS::Timestamp::TimestampToken
Amazon Timestream	Atividade da API Amazon Timestream Query em bancos de dados. Para obter mais informações, consulte Amazon Timestream .	Banco de dados do Timestream	AWS::Timestream::Database
Amazon Timestream	Atividade da API Amazon Timestream em endpoints regionais.	Endpoint regional do Timestream	AWS::Timestream::RegionalEndpoint
Amazon Timestream	Atividade da API Amazon Timestream Query em tabelas. Para obter mais informações, consulte Amazon Timestream .	Tabela do Timestream	AWS::Timestream::Table

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon Transform	Transforme a atividade da API nas instâncias do agente.	Instância do agente de transformação	AWS::Transform::AgentInstance
Amazon Q Transform, também conhecido como AWS Transform	Atividade de API em AWS::Transform::Profile recursos.	transformar	AWS::Transform::Profile
Amazon Transform Custom	Transforme a atividade de API personalizada em campanhas.	Transform-Custom campanha	AWS::TransformCustom::Campaign
Amazon Transform Custom	Transforme a atividade da API personalizada em conversas.	Transform-Custom conversa	AWS::TransformCustom::Conversation
Amazon Transform Custom	Transforme a atividade da API personalizada em itens de conhecimento.	Transform-Custom item de conhecimento	AWS::TransformCustom::KnowledgeItem
Amazon Transform Custom	Transforme a atividade da API personalizada em pacotes.	Transform-Custom pacote	AWS::TransformCustom::Package

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Personalização da conta UXC	Atividade de API em AWS::UXC::AccountCustomization recursos.	Personalização da conta UXC	AWS::UXC::AccountCustomization
Amazon Verified Permissions	Atividade da API do Amazon Verified Permissions em um repositório de políticas.	Amazon Verified Permissions	AWS::VerifiedPermissions::PolicyStore
Well-Architected recomendação do agente	Atividade de API em AWS::WellArchitected::AgentRecommendation recursos.	Well-Architected recomendação do agente	AWS::WellArchitected::AgentRecommendation
AWS X-Ray	X-Ray Atividade de API em rastreamentos. Para obter mais informações, consulte AWS X-Ray .	X-Ray traço	AWS::XRay::Trace

Eventos de dados não são registrados em log por padrão quando você cria uma trilha ou um armazenamento de dados de eventos. Para registrar eventos de CloudTrail dados, você deve adicionar explicitamente cada tipo de recurso para o qual deseja coletar atividades. Para obter mais informações sobre log de eventos de dados, consulte [Eventos de dados de log](#).

Há cobranças adicionais para o registro de eventos de dados. Para CloudTrail saber os preços, consulte [AWS CloudTrail Preços](#).

Eventos de atividade de rede

CloudTrail eventos de atividade de rede permitem que proprietários de endpoints de VPC gravem chamadas de AWS API feitas usando seus endpoints de VPC de uma VPC privada para o. AWS service (Serviço da AWS) Os eventos de atividade de rede fornecem visibilidade nas operações de recurso executadas dentro de uma VPC.

Você pode registrar eventos de atividade de rede para os seguintes serviços:

- Amazon Aurora DSQL
- Amazon Bedrock
- Amazon Connect Voice ID
- EventBridge Programador Amazon
- Amazon Fraud Detector
- Amazon HealthLake
- Amazon Lookout for Equipment
- Amazon Lookout for Vision
- Assinaturas Amazon Q
- Amazon QuickSight
- Amazon Rekognition
- Amazon SageMaker
- Amazon Textract
- Serviço de streaming do Amazon Transcribe
- Amazon Verified Permissions
- Amazon WorkMail
- Plataforma de desenvolvedores Anthropic Claude em AWS
- Athena
- AWS Registro de agentes
- AWS AppConfig
- garantia da AWS
- AWS Intercâmbio de dados B2B

- AWS Calculadora de preços BCM
- AWS Faturamento
- AWS Cloud Map
- AWS Alerta de diodo
- AWS Glue
- AWS IdentityStore Serviço
- AWS Faturamento
- AWS IoT FleetWise
- AWS Tunelamento seguro de IoT
- AWS IoT SiteWise
- AWS License Manager
- AWS Medição da receita da Partner Central
- AWS Secrets Manager
- AWS SSO
- AWS Step Functions
- AWS Transfer Family
- AWS Transformação
- AWSBillingAndCostManagementDataExports
- AWSLakeFormation
- Gateway de backup
- Bedrock Agent Core
- API de Controle da Nuvem
- CloudFormation
- CloudHSM
- CloudTrail
- CodeDeploy
- Compreend a medicina
- Automação do Compute Optimizer
- DynamoDB

- Ajuste de escala automático do EC2
- Elastic Compute Cloud (EC2)
- Elastic File System (EFS)
- mensagens para o usuário final
- IoT
- Key Management Service (KMS)
- Lambda
- Plano de controle central do Relational Database Service (RDS)
- DNS público do Route 53
- S3 Vectors
- Security Token Service (STS)
- Sign-In Portal
- Simple Email Service (SES)
- Simple Notification Service (SNS)
- Simple Queue Service (SQS)
- Simple Storage Service (S3)
- Simple Workflow Service (SWF)
- Contatos SSM
- Storage Gateway

Eventos de atividade de rede não são registrados em log por padrão quando você cria uma trilha ou um armazenamento de dados de eventos. Para registrar eventos de atividade de CloudTrail rede, você deve definir explicitamente a origem do evento para a qual deseja coletar atividades. Para obter mais informações, consulte [Registrar em log os eventos de atividade de rede](#).

Cobranças adicionais são aplicáveis ao registro em log dos eventos de atividade de rede. Para CloudTrail saber os preços, consulte [AWS CloudTrail Preços](#).

Eventos do Insights

CloudTrail Os eventos do Insights capturam atividades incomuns de taxa de chamadas de API ou taxa de erro em sua AWS conta analisando a atividade CloudTrail de gerenciamento. Os eventos do

Insights fornecem informações relevantes, como a API associada, a hora do incidente e estatísticas, que ajudam a entender e agir com relação à atividade incomum. Ao contrário de outros tipos de eventos capturados em um armazenamento de dados de CloudTrail trilhas ou eventos, os eventos do Insights são registrados somente quando CloudTrail detectam alterações no uso da API ou no registro da taxa de erro da sua conta que diferem significativamente dos padrões de uso típicos da conta. Para obter mais informações, consulte [Trabalhando com CloudTrail Insights](#).

Exemplos de atividades que podem gerar eventos do Insights incluem:

- Sua conta geralmente registra em log no máximo 20 chamadas de API do `deleteBucket` Amazon S3 por minuto, mas sua conta começa a registrar em log uma média de 100 chamadas de API `deleteBucket` por minuto. Um evento do Insights é registrado em log no início da atividade incomum e outro evento do Insights é registrado em log para marcar o fim da atividade incomum.
- Sua conta geralmente registra em log 20 chamadas por minutos para a API do `AuthorizeSecurityGroupIngress` Amazon EC2, mas sua conta começa a registrar em log zero chamada para `AuthorizeSecurityGroupIngress`. Um evento do Insights é registrado em log no início da atividade incomum, e dez minutos depois, quando a atividade incomum termina, outro evento do Insights é registrado em log para marcar o fim da atividade incomum.
- Sua conta normalmente registra menos de um `AccessDeniedException` erro em um período de sete dias no AWS Identity and Access Management API, `DeleteInstanceProfile`. Sua conta começa a registrar uma média de 12 `AccessDeniedException` erros por minuto na `DeleteInstanceProfile` chamada de API. Um evento do Insights é registrado no início da atividade incomum e outro evento do Insights é registrado para marcar o fim da atividade incomum.

Esses exemplos são fornecidos somente para fins ilustrativos. Seus resultados podem variar dependendo do seu caso de uso.

Para registrar eventos do CloudTrail Insights, você deve habilitar explicitamente os eventos do Insights em um armazenamento de dados de trilhas ou eventos novo ou existente. Para obter mais informações sobre a criação de uma trilha, consulte [Criando uma trilha com o CloudTrail console](#). Para obter mais informações sobre como criar um armazenamento de dados de eventos, consulte [Criar um armazenamento de dados de eventos para eventos do Insights com o console](#).

Cobranças adicionais são aplicáveis aos eventos do Insights. Você será cobrado separadamente se ativar o Insights tanto para trilhas quanto para armazenamentos de dados de eventos. Para obter mais informações, consulte [AWS CloudTrail Preço](#).

Histórico do evento

CloudTrail o histórico de eventos fornece um registro visível, pesquisável, baixável e imutável dos últimos 90 dias de eventos de gerenciamento em um CloudTrail . Região da AWS Você pode usar esse histórico para obter visibilidade das ações realizadas em sua AWS conta nos AWS SDKs Console de gerenciamento da AWS, ferramentas de linha de comando e outros AWS serviços. Você pode personalizar sua visualização do histórico de eventos no CloudTrail console selecionando quais colunas serão exibidas. Para obter mais informações, consulte [Trabalhando com o histórico de CloudTrail eventos](#).

Trilhas

Uma trilha é uma configuração que permite a entrega de CloudTrail eventos para um bucket do S3, com entrega opcional para a [CloudWatch Logs](#) e a [Amazon EventBridge](#). Você pode usar uma trilha para escolher os CloudTrail eventos que deseja entregar, criptografar seus arquivos de log de CloudTrail eventos com uma AWS KMS chave e configurar as notificações do Amazon SNS para entrega de arquivos de log. Para obter mais informações sobre como criar e gerenciar uma trilha, consulte [Criando uma trilha para o seu Conta da AWS](#).

Multi-Region e trilhas de uma única região

Você pode criar trilhas de várias regiões e de uma única região para sua Conta da AWS.

Multi-Region trilhas

Quando você cria uma trilha multirregional, CloudTrail registra os eventos em todos os Regiões da AWS que estão [habilitados](#) na sua Conta da AWS e entrega os arquivos de log de CloudTrail eventos em um bucket do S3 que você especificar. A prática recomendada é criar uma trilha multirregional porque ela captura atividade em todas as regiões habilitadas. Todas as trilhas criadas usando o CloudTrail console são trilhas multirregionais. Você pode converter uma trilha de região única em uma trilha de várias regiões usando o AWS CLI Para obter mais informações, consulte [Noções básica sobre trilhas multirregionais e regiões opcionais](#), [Criar uma trilha com o console](#) e [Converter uma trilha multirregional em uma trilha de região única](#).

Single-Region trilhas

Quando você cria uma trilha de região única, CloudTrail registra os eventos somente nessa região. Em seguida, ele entrega os arquivos de log de CloudTrail eventos para um bucket do Amazon S3 que você especificar. Só é possível criar uma trilha de região única usando a AWS

CLI. Se você criar trilhas únicas adicionais, poderá fazer com que essas trilhas entreguem arquivos de log de CloudTrail eventos para o mesmo bucket do S3 ou para buckets separados. Essa é a opção padrão quando você cria uma trilha usando a AWS CLI ou a CloudTrail API. Para obter mais informações, consulte [Criação, atualização e gerenciamento de trilhas com o AWS CLI](#).

 Note

Para os dois tipos de trilhas, é possível especificar um bucket do Amazon S3 de qualquer região.

Uma trilha de várias regiões tem as seguintes vantagens:

- As configurações da trilha se aplicam de forma consistente em todas as opções [habilitadas](#) Regiões da AWS.
- Você recebe CloudTrail eventos de todos os que estão habilitados Regiões da AWS em um único bucket do Amazon S3 e, opcionalmente, em um grupo de CloudWatch logs de registros.
- Você gerencia as configurações de trilhas para todas as habilitadas Regiões da AWS em um único local.

Criar uma trilha multirregional tem os seguintes efeitos:

- CloudTrail entrega arquivos de log para a atividade da conta de todos os arquivos [habilitados](#) Regiões da AWS para o único bucket Amazon S3 que você especificar e, opcionalmente, para um grupo de registros de CloudWatch registros.
- Se você configurou um tópico do Amazon SNS para a trilha, as notificações do SNS sobre todas as entregas de arquivos de log Regiões da AWS habilitadas serão enviadas para esse único tópico do SNS.
- Você pode ver a trilha multirregional em todas as opções ativadas Regiões da AWS, mas só pode modificá-la na região de origem em que ela foi criada.

Independentemente de a trilha ser multirregional ou monorregional, os eventos enviados para a Amazon EventBridge são recebidos no ônibus de [eventos de cada região, em vez de em um único ônibus](#) de eventos.

Várias trilhas por região

Se você tiver grupos de usuários diferentes, porém relacionados, como desenvolvedores, equipe de segurança e auditores de TI, poderá criar várias trilhas por região. Isso permite que cada grupo receba sua própria cópia dos arquivos de log.

CloudTrail suporta cinco trilhas por região. Um trilha de várias regiões conta como uma trilha por região.

O exemplo a seguir é de uma região com cinco trilhas:

- Você cria duas trilhas na região Oeste dos EUA (Norte da Califórnia) que se aplicam somente a essa região.
- Você cria mais duas trilhas de várias regiões na região Oeste dos EUA (Norte da Califórnia).
- Você cria outra trilha de várias regiões na região Ásia-Pacífico (Sydney). Esta trilha também existe como uma trilha na região Oeste dos EUA (Norte da Califórnia).

Você pode ver uma lista de trilhas Região da AWS na página Trilhas do CloudTrail console. Para obter mais informações, consulte [Atualizando uma trilha com o CloudTrail console](#). Para CloudTrail saber os preços, consulte [AWS CloudTrail Preços](#).

Trilhas da organização

Uma trilha organizacional é uma configuração que permite a entrega de CloudTrail eventos na conta de gerenciamento e em todas as contas membros de uma AWS Organizations organização para o mesmo bucket do Amazon S3, CloudWatch Logs e Amazon EventBridge. Criar uma trilha da organização ajuda você a definir uma estratégia de registro de eventos uniforme para sua organização.

Todas as trilhas da organização criadas usando o console são trilhas da organização em várias regiões que registram eventos da conta [habilitada](#) Regiões da AWS em cada membro da organização. Para registrar eventos em todas as AWS partições da sua organização, crie uma trilha organizacional multirregional em cada partição. Você pode criar uma trilha de região única ou uma trilha da organização de várias regiões usando a AWS CLI. Se você criar uma trilha de região única, registrará atividades somente na trilha Região da AWS (também conhecida como Região de origem).

Embora a maioria Regiões da AWS esteja ativada por padrão para você Conta da AWS, você deve ativar manualmente determinadas regiões (também chamadas de regiões opcionais). Para obter

informações sobre quais regiões estão habilitadas por padrão, consulte [Considerações antes de habilitar ou desabilitar regiões](#) no Guia de referência da AWS Gerenciamento de contas . Para ver a lista de regiões CloudTrail compatíveis, consulte [CloudTrail Regiões suportadas](#).

Ao criar uma trilha da organização, uma cópia da trilha com o nome atribuído a ela é criada nas contas-membro que pertencem à sua organização.

- Se a trilha da organização for de região única e a região de origem da trilha não for uma região opcional, uma cópia da trilha será criada na região de origem da trilha da organização em cada conta de membro.
- Se a trilha da organização for de região única e a região de origem da trilha for uma região de opcional, uma cópia da trilha será criada na região de origem da trilha da organização nas contas de membros que habilitaram essa região.
- Se a trilha da organização for multirregional e a região de origem da trilha não for uma região opcional, uma cópia da trilha será criada em cada uma habilitada Região da AWS na conta de cada membro. Quando uma conta-membro habilita uma região de adesão, uma cópia da trilha de várias regiões é criada na região selecionada para a conta-membro após a conclusão da ativação dessa região.
- Se a trilha da organização for multirregional e a região de origem for uma região opcional, as contas dos membros não enviarão atividades para a trilha da organização, a menos que optem pela trilha multirregional em Região da AWS que a trilha multirregional foi criada. Por exemplo, se você criar uma trilha de várias regiões e escolher a região Europa (Espanha) como a região de Origem da trilha, somente as contas-membro que habilitaram a região Europa (Espanha) para sua conta enviarão a atividade da conta para a trilha da organização.

Note

CloudTrail cria trilhas organizacionais nas contas dos membros, mesmo que a validação de um recurso falhe. Exemplos de falhas de validação incluem:

- uma política de bucket do Amazon S3 incorreta
- uma política de tópico do Amazon SNS incorreta
- incapacidade de entregar para um grupo de CloudWatch registros de registros
- permissões insuficientes para criptografar usando uma chave do KMS

Uma conta membro com CloudTrail permissões pode ver qualquer falha de validação de uma trilha da organização visualizando a página de detalhes da trilha no CloudTrail console ou executando o AWS CLI [get-trail-status](#) comando.

Os usuários com CloudTrail permissões nas contas dos membros poderão ver as trilhas da organização (incluindo o ARN da trilha) ao entrarem no CloudTrail console a partir de suas AWS contas ou ao executarem AWS CLI comandos como `describe-trails` (embora as contas dos membros devam usar o ARN para a trilha da organização, e não o nome, ao usar a). AWS CLI No entanto, os usuários de contas-membro não terão permissões suficientes para excluir trilhas da organização, ativar ou desativar o registro em log, alterar quais tipos de eventos são registrados ou alterar a trilha da organização. Para obter mais informações sobre o AWS Organizations, consulte [Terminologia e conceitos da organização](#). Para obter mais informações sobre como criar e trabalhar com trilhas da organização, consulte [Criar uma trilha para uma organização](#).

CloudTrail Armazenamentos de dados de lagos e eventos

CloudTrail O Lake permite que você execute SQL-based consultas refinadas em seus eventos e registre eventos de fontes externas AWS, inclusive de seus próprios aplicativos e de parceiros integrados com. CloudTrail Você não precisa ter uma trilha configurada em sua conta para usar o CloudTrail Lake.

Os eventos são agregados em armazenamentos de dados de eventos, que são coleções imutáveis de eventos com base nos critérios que você seleciona aplicando [seletores de eventos avançados](#). Você pode manter os dados do evento em um armazenamento de dados de eventos por até 3.653 dias (cerca de 10 anos) se escolher a opção de preço de retenção One-year extensível ou até 2.557 dias (cerca de 7 anos) se escolher a opção de preço de retenção. Seven-year Você pode salvar consultas do Lake para uso futuro e visualizar resultados de consultas por até sete dias. Também é possível salvar resultados de consultas em um bucket do S3. CloudTrail O Lake também pode armazenar eventos de uma organização AWS Organizations em um armazenamento de dados de eventos ou eventos de várias regiões e contas. CloudTrail O Lake faz parte de uma solução de auditoria que ajuda você a realizar investigações de segurança e solucionar problemas. Para obter mais informações, consulte [Trabalhando com AWS CloudTrail Lago](#) e [CloudTrail Conceitos e terminologia do lago](#).

CloudTrail Percepções

CloudTrail O Insights ajuda AWS os usuários a identificar e responder a volumes incomuns de chamadas de API ou erros registrados nas chamadas de API, analisando continuamente os eventos CloudTrail de gerenciamento. Um evento do Insights é um registro de níveis incomuns de `write` atividade da API de gerenciamento ou níveis incomuns de erros retornados na atividade da API de gerenciamento. Por padrão, trilhas e armazenamentos de dados de eventos não registram eventos do CloudTrail Insights. No console, é possível optar por registrar em log eventos do Insights ao criar ou atualizar uma trilha ou um armazenamento de dados de eventos. Ao usar a CloudTrail API, você pode registrar eventos do Insights editando as configurações de uma trilha existente ou armazenamento de dados de eventos com a [PutInsightSelectors](#) API. Cobranças adicionais se aplicam ao registro de eventos do CloudTrail Insights. Você será cobrado separadamente se ativar o Insights tanto para trilhas quanto para armazenamentos de dados de eventos. Para saber mais, consulte [Trabalhando com CloudTrail Insights](#) e [Definição de preço do AWS CloudTrail](#).

Tags

Uma tag é uma chave definida pelo cliente e um valor opcional que pode ser atribuído a AWS recursos, como CloudTrail trilhas, armazenamentos de dados de eventos e canais, buckets do S3 usados para armazenar arquivos de CloudTrail log, AWS Organizations organizações e unidades organizacionais e muito mais. Ao adicionar as mesmas tags a trilhas e aos buckets do S3 que você usa para armazenar arquivos de log das trilhas, é possível facilitar o gerenciamento, a pesquisa e a filtragem desses recursos com o [Grupos de recursos da AWS](#). Você pode implementar estratégias de marcação para ajudá-lo a encontrar e gerenciar seus recursos de forma consistente, efetiva e fácil. Para obter mais informações, consulte [Melhores práticas para marcar AWS recursos](#).

AWS Security Token Service e CloudTrail

AWS Security Token Service (AWS STS) é um serviço que tem um endpoint global e também oferece suporte a Region-specific endpoints. Endpoint é um URL que é o ponto de entrada para solicitações de web service. Por exemplo, `https://cloudtrail.us-west-2.amazonaws.com` é o ponto de entrada regional do Oeste dos EUA (Oregon) para o AWS CloudTrail serviço. Os endpoints regionais ajudam a reduzir a latência em suas aplicações.

Quando você usa um AWS STS Region-specific endpoint, a trilha nessa região fornece somente os AWS STS eventos que ocorrem nessa região. Por exemplo, se você estiver usando o endpoint `sts.us-west-2.amazonaws.com`, a trilha em `us-west-2` fornece apenas os eventos AWS STS

originados em us-west-2. Para obter mais informações sobre endpoints AWS STS regionais, consulte [Ativação e desativação AWS STS em uma AWS região no Guia](#) do usuário do IAM.

Para obter uma lista completa de endpoints AWS regionais, consulte [AWS Regiões e endpoints](#) no. Referência geral da AWS Para ver detalhes sobre os eventos do endpoint global AWS STS , consulte [Eventos de serviços globais](#).

Eventos de serviços globais

Important

Em 22 de novembro de 2021, AWS CloudTrail mudou a forma como as trilhas capturam eventos de serviços globais. Agora, os eventos criados pela Amazon CloudFront AWS Identity and Access Management, e AWS STS são registrados na região em que foram criados, a região Leste dos EUA (Norte da Virgínia), us-east-1. Isso faz com que a forma como CloudTrail trata esses serviços seja consistente com a de outros serviços AWS globais. Para continuar recebendo eventos de serviços globais fora do Leste dos EUA (Norte da Virgínia), certifique-se de converter as trilhas de região única que usam eventos de serviços globais fora do Leste dos EUA (Norte da Virgínia) para trilhas de várias regiões. Para obter mais informações sobre como capturar eventos de serviços globais, consulte [Como habilitar e desabilitar o registro de eventos de serviços globais](#) que aparece adiante nesta seção. Por outro lado, o histórico de eventos no CloudTrail console e o `aws cloudtrail lookup-events` comando mostrarão esses eventos no Região da AWS local em que eles ocorreram.

Para a maioria dos serviços, os eventos são registrados na região em que a ação ocorreu. Para serviços globais como AWS Identity and Access Management (IAM) e Amazon AWS STS CloudFront, os eventos são entregues em qualquer trilha que inclua serviços globais.

Para a maioria dos serviços globais, os eventos são registrados como ocorridos em uma região Leste dos EUA (Norte da Virgínia), mas alguns eventos de serviço globais são registrados como ocorridos em outras regiões, como a região Leste dos EUA (Ohio) ou a região Oeste dos EUA (Oregon).

Para evitar o recebimento de eventos de serviços globais duplicados, lembre-se do seguinte:

- Os eventos de serviço global são entregues por padrão às trilhas criadas usando o CloudTrail console. Os eventos resumo são fornecidos ao bucket da trilha.

- Se você tiver várias trilhas de região única, considere a possibilidade de configurar suas trilhas para que os eventos de serviços globais sejam fornecidos somente em uma das trilhas. Para obter mais informações, consulte [Como habilitar e desabilitar o registro de eventos de serviços globais](#).
- Quando `IncludeGlobalServiceEvents` estiver `true`, CloudTrail entrega eventos de serviços globais somente para trilhas de uma única região no Leste dos EUA (Norte da Virgínia). Para trilhas multirregionais, `IncludeGlobalServiceEvents` deve ser `true`.

Para obter mais informações sobre como alterar o registro de eventos de serviços globais de uma trilha, consulte [Como habilitar e desabilitar o registro de eventos de serviços globais](#).

Exemplo:

1. Você cria uma trilha no CloudTrail console. Por padrão, essa trilha registra eventos de serviços globais.
2. Você tem várias trilhas de região única.
3. Não é necessário incluir serviços globais para as trilhas de região única. Os eventos de serviços globais são fornecidos à primeira trilha. Para obter mais informações, consulte [Criação, atualização e gerenciamento de trilhas com o AWS CLI](#).

Note

Ao criar ou atualizar uma trilha com AWS SDKs ou CloudTrail API, você pode especificar se deseja incluir ou excluir eventos de serviço global para trilhas. AWS CLI Você não pode configurar o registro global de eventos do serviço a partir do CloudTrail console.

CloudTrail Regiões suportadas

Note

Para obter informações sobre regiões suportadas pelo CloudTrail Lake, consulte [CloudTrail Regiões suportadas por lagos](#).

Para obter informações sobre os endpoints do plano de dados, consulte [Endpoints do plano de dados](#) na Referência geral da AWS.

Nome da região	Região	Endpoint do ambiente de gerenciamento	Protocolo	Data do suporte
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1	cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com	HTTPS	13/11/2013
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2	cloudtrail.us-east-2.amazonaws.com	HTTPS	17/10/2016
Oeste dos EUA (N. da Califórnia)	us-west-1	cloudtrail.us-west-1.amazonaws.com	HTTPS	13/05/2014
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2	cloudtrail.us-west-2.amazonaws.com	HTTPS	13/11/2013
África (Cidade do Cabo)	af-south-1	cloudtrail.af-south-1.amazonaws.com	HTTPS	22/04/2020
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1	cloudtrail.ap-east-1.amazonaws.com	HTTPS	24/04/2019
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2	cloudtrail.ap-south-2.amazonaws.com	HTTPS	22/11/2022
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3	cloudtrail.ap-southeast-3.amazonaws.com	HTTPS	13/12/2021
Ásia-Pacífico (Malásia)	ap-southeast-5	cloudtrail.ap-southeast-5.amazonaws.com	HTTPS	22/08/2024

Nome da região	Região	Endpoint do ambiente de gerenciamento	Protocolo	Data do suporte
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4	cloudtrail.ap-southeast-4.amazonaws.com	HTTPS	23/01/2023
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1	cloudtrail.ap-south-1.amazonaws.com	HTTPS	27/06/2016
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3	cloudtrail.ap-northeast-3.amazonaws.com	HTTPS	12/02/2018
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2	cloudtrail.ap-northeast-2.amazonaws.com	HTTPS	06/01/2016
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1	cloudtrail.ap-southeast-1.amazonaws.com	HTTPS	30/06/2014
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2	cloudtrail.ap-southeast-2.amazonaws.com	HTTPS	13/05/2014
Ásia-Pacífico (Tailândia)	ap-southeast-7	cloudtrail.ap-southeast-7.amazonaws.com	HTTPS	01/07/2025
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1	cloudtrail.ap-northeast-1.amazonaws.com	HTTPS	30/06/2014
Canadá (Central)	ca-central-1	cloudtrail.ca-central-1.amazonaws.com	HTTPS	08/12/2016
Oeste do Canadá (Calgary)	ca-west-1	cloudtrail.ca-west-1.amazonaws.com	HTTPS	20/12/2023

Nome da região	Região	Endpoint do ambiente de gerenciamento	Protocolo	Data do suporte
China (Pequim)	cn-north-1	cloudtrail.cn-north-1.amazonaws.com.cn	HTTPS	01/03/2014
China (Ningxia)	cn-northwest-1	cloudtrail.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn	HTTPS	11/12/2017
Europa (Frankfurt)	eu-central-1	cloudtrail.eu-central-1.amazonaws.com	HTTPS	23/10/2014
Europa (Irlanda)	eu-west-1	cloudtrail.eu-west-1.amazonaws.com	HTTPS	13/05/2014
Europa (Londres)	eu-west-2	cloudtrail.eu-west-2.amazonaws.com	HTTPS	13/12/2016
Europa (Milão)	eu-south-1	cloudtrail.eu-south-1.amazonaws.com	HTTPS	27/04/2020
Europa (Paris)	eu-west-3	cloudtrail.eu-west-3.amazonaws.com	HTTPS	18/12/2017
Europa (Espanha)	eu-south-2	cloudtrail.eu-south-2.amazonaws.com	HTTPS	16/11/2022
Europa (Estocolmo)	eu-north-1	cloudtrail.eu-north-1.amazonaws.com	HTTPS	11/12/2018
Europa (Zurique)	eu-central-2	cloudtrail.eu-central-2.amazonaws.com	HTTPS	11/09/2022
Israel (Tel Aviv)	il-central-1	cloudtrail.il-central-1.amazonaws.com	HTTPS	31/07/2023
México (Central)	mx-central-1	cloudtrail.mx-central-1.amazonaws.com	HTTPS	13/01/2025

Nome da região	Região	Endpoint do ambiente de gerenciamento	Protocolo	Data do suporte
Oriente Médio (Barém)	me-south-1	cloudtrail.me-south-1.amazonaws.com	HTTPS	29/jul/2019
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1	cloudtrail.me-central-1.amazonaws.com	HTTPS	30/08/2022
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1	cloudtrail.sa-east-1.amazonaws.com	HTTPS	30/06/2014
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1	cloudtrail.us-gov-east-1.amazonaws.com	HTTPS	12/11/2018
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1	cloudtrail.us-gov-west-1.amazonaws.com	HTTPS	16/08/2011

Para obter mais informações sobre o uso CloudTrail no AWS GovCloud (US) Regions, consulte [Service Endpoints](#) no Guia do AWS GovCloud (US) usuário.

Para obter mais informações sobre o uso CloudTrail na região da China (Pequim), consulte [Endpoints e ARNs for AWS in China](#) no Referência geral da Amazon Web Services.

CloudTrail serviços e integrações suportados

CloudTrail suporta eventos de registro para muitos Serviços da AWS. Você pode encontrar informações específicas para cada serviço compatível no guia do serviço. Para obter uma lista de tópicos específicos de serviço, consulte [AWS tópicos de serviço para CloudTrail](#). Além disso,

alguns Serviços da AWS podem ser usados para analisar e agir com base nos dados coletados nos CloudTrail registros.

 Note

Para ver a lista de regiões com suporte para cada serviço, consulte [Endpoints e cotas de serviços](#) no Referência geral da Amazon Web Services.

Tópicos

- [AWS integrações de serviços com registros CloudTrail](#)
- [CloudTrail integração com a Amazon EventBridge](#)
- [CloudTrail integração com AWS Organizations](#)
- [CloudTrail integração com AWS Control Tower](#)
- [CloudTrail integração com o Amazon Security Lake](#)
- [CloudTrail Integração do Lake com o Amazon Athena](#)
- [CloudTrail Integração do Lake com AWS Config](#)
- [CloudTrail Integração do Lake com AWS Audit Manager](#)
- [AWS tópicos de serviço para CloudTrail](#)
- [CloudTrail serviços não suportados](#)

AWS integrações de serviços com registros CloudTrail

 Note

Você também pode usar o CloudTrail Lake para consultar e analisar seus eventos. CloudTrail As consultas do Lake oferecem uma visão mais profunda e personalizável dos eventos do que pesquisas simples de chaves e valores no histórico de eventos ou em execução. LookupEvents CloudTrail Os usuários do Lake podem executar consultas complexas de linguagem de consulta padrão (SQL) em vários campos em um CloudTrail evento. Para obter mais informações, consulte [Trabalhando com AWS CloudTrail Lago](#) e [Copiando eventos de trilha para CloudTrail Lake](#).

CloudTrail Os armazenamentos e consultas de dados de eventos em Lake incorrem CloudTrail em cobranças. Para obter mais informações sobre os preços do CloudTrail Lake, consulte [AWS CloudTrail Preços](#).

Você pode configurar outros AWS serviços para analisar e agir com base nos dados de eventos coletados nos CloudTrail registros. Para obter mais informações, consulte os tópicos a seguir.

AWS Serviço	Tópico	Description
Amazon Athena	Consultando registros AWS CloudTrail	<p>Usar o Athena com CloudTrail registros é uma forma poderosa de aprimorar sua análise da atividade do AWS serviço. Por exemplo, é possível usar consultas para identificar tendências e isolar ainda mais a atividade por atributos, como endereço IP de origem ou usuário.</p> <p>Você pode criar tabelas automaticamente para consultar registros diretamente do CloudTrail console e usar essas tabelas para executar consultas no Athena. Para obter mais informações, consulte Criação de uma tabela para CloudTrail registros no CloudTrail console no Guia do usuário do Amazon Athena.</p>

AWS Serviço	Tópico	Description
		<p> Note</p> <p>Executar consultas no Amazon Athena implica custos adicionais. Para obter mais informações, consulte Preços do Amazon Athena.</p>
CloudWatch Registros da Amazon	Monitorando arquivos de CloudTrail log com o Amazon CloudWatch Logs	<p>Você pode configurar CloudTrail com o CloudWatch Logs para monitorar seus registros de trilhas e ser notificado quando ocorrer uma atividade específica. Por exemplo, você pode definir filtros métricos de CloudWatch registros que acionarão CloudWatch alarmes e enviarão notificações para você quando esses alarmes forem acionados.</p> <p> Note</p> <p>Aplica-se o preço padrão para Amazon CloudWatch e Amazon CloudWatch Logs. Para obter mais informações, consulte Definição de preço do Amazon CloudWatch.</p>

CloudTrail integração com a Amazon EventBridge

EventBridge A Amazon é um AWS serviço que fornece um fluxo quase em tempo real de eventos do sistema que descrevem mudanças nos AWS recursos. Em EventBridge, você pode criar regras que respondam aos eventos registrados por CloudTrail. Para obter mais informações, consulte [Criar uma regra na Amazon EventBridge](#).

Você pode oferecer eventos nos quais está inscrito EventBridge criando uma regra com o EventBridge console.

Do EventBridge console:

- Escolha o AWS API Call via CloudTrail tipo de detalhe para fornecer CloudTrail dados e eventos de gerenciamento com um eventType de. AwsApiCall Para registrar eventos com um valor de detail-type AWS API Call via CloudTrail, você deve ter uma trilha que atualmente registra eventos de gerenciamento ou de dados.
- Escolha o detail-type AWS Console Sign In via CloudTrail para fornecer [eventos de login no Console de gerenciamento da AWS](#). Para registrar eventos com um detail-type AWS Console Sign In via CloudTrail, você deve ter uma trilha que atualmente registra eventos de gerenciamento.
- Escolha o detail-type AWS Insight via CloudTrail para fornecer eventos do Insights. Para registrar eventos com um valor de detail-type AWS Insight via CloudTrail, é necessário ter uma trilha que atualmente registra eventos do Insights. Para obter mais informações sobre registro em log de eventos do Insights, consulte [Trabalhando com CloudTrail Insights](#).

Para obter mais informações sobre como criar uma trilha, consulte [Criando uma trilha com o CloudTrail console](#).

CloudTrail integração com AWS Organizations

A conta de gerenciamento de uma AWS Organizations organização pode adicionar um [administrador delegado](#) para gerenciar os CloudTrail recursos da organização. É possível criar uma trilha ou um armazenamento de dados de eventos na conta de gerenciamento ou conta de administrador delegado de uma organização que colete todos os dados de eventos de todas as contas da AWS em uma organização no AWS Organizations. Criar um [trilha da organização](#) ou um [datastore de eventos da organização](#) ajuda você a definir uma estratégia uniforme de registro em log de eventos para sua organização.

CloudTrail integração com AWS Control Tower

AWS Control Tower configura uma nova CloudTrail organização registrando eventos de gerenciamento de trilhas quando você configura uma landing zone. Quando você inscreve uma conta AWS Control Tower, sua conta é governada pela trilha organizacional da organização. AWS Control Tower Se você já tiver uma trilha do CloudTrail nessa conta, poderá ver cobranças duplicadas, a menos que exclua a trilha existente da conta antes de inscrevê-la no AWS Control Tower. Você pode ver a página Trilhas no CloudTrail console para ver se alguma trilha da organização foi criada. Para obter mais informações sobre AWS Control Tower, consulte [Sobre o login AWS Control Tower no Guia AWS CloudTrail do usuário](#).

CloudTrail integração com o Amazon Security Lake

O Security Lake pode coletar registros associados a eventos CloudTrail de gerenciamento e eventos de CloudTrail dados para S3 e Lambda. Para obter mais informações, consulte [os registros de CloudTrail eventos](#) no Guia do usuário do Amazon Security Lake.

Para coletar eventos CloudTrail de gerenciamento no Security Lake, você deve ter pelo menos uma trilha CloudTrail organizacional multirregional que colete eventos de CloudTrail gerenciamento de leitura e gravação.

CloudTrail Integração do Lake com o Amazon Athena

Você pode federar um armazenamento de dados de eventos para ver os metadados associados a ele no [Catálogo de Dados do AWS Glue](#) e executar consultas SQL nos dados do evento usando o Amazon Athena. Os metadados da tabela armazenados no Catálogo de AWS Glue Dados permitem que o mecanismo de consulta do Athena saiba como encontrar, ler e processar os dados que você deseja consultar. Para obter mais informações, consulte [Federar um armazenamento de dados de eventos](#).

CloudTrail Integração do Lake com AWS Config

É possível criar um armazenamento de dados de eventos para incluir [itens de configuração do AWS Config](#) e usar o armazenamento de dados de eventos para investigar alterações não compatíveis em seus ambientes de produção. Para obter mais informações, consulte [Criar um armazenamento de dados de eventos para itens de configuração com o console](#).

CloudTrail Integração do Lake com AWS Audit Manager

Você pode criar um armazenamento de dados de eventos para AWS Audit Manager evidências usando o console do Audit Manager. Para obter mais informações sobre como agregar evidências no CloudTrail Lake usando o Audit Manager, consulte [Entendendo como o localizador de evidências funciona com o CloudTrail Lake](#) no Guia do AWS Audit Manager Usuário.

AWS tópicos de serviço para CloudTrail

Você pode aprender mais sobre como os eventos de AWS serviços individuais são registrados em CloudTrail registros, incluindo exemplos de eventos desse serviço em arquivos de log. Para obter mais informações sobre como AWS serviços específicos se integram CloudTrail, consulte o tópico sobre integração no guia individual desse serviço.

Serviços que ainda estão em versão preview, que ainda não foram lançados para disponibilidade geral (GA) ou que não têm APIs públicas não são considerados compatíveis.

Note

Para ver a lista de regiões com suporte para cada serviço, consulte [Endpoints e cotas de serviços](#) no Referência geral da Amazon Web Services.

Para obter mais informações sobre quais serviços registram em log de eventos de dados, consulte [Eventos de dados](#).

AWS Serviço	CloudTrail Tópicos	O suporte começou
Amazon API Gateway	Registre chamadas de gerenciamento de API para o Amazon API Gateway usando AWS CloudTrail	07/09/2015
Amazon AppFlow	Registrando chamadas de AppFlow API da Amazon com AWS CloudTrail	04/22/2020

AWS Serviço	CloudTrail Tópicos	O suporte começou
WorkSpaces Aplicativos da Amazon	Registrando chamadas de API de WorkSpaces aplicativos da Amazon com AWS CloudTrail	04/25/2019
Amazon Athena	Registro de chamadas de API do Amazon Athena com AWS CloudTrail	05/19/2017
Amazon Aurora	Monitoramento de chamadas de API do Amazon Aurora em AWS CloudTrail	08/31/2018
Amazon Bedrock	Registre chamadas da API Amazon Bedrock usando AWS CloudTrail	10/23/2023
Amazon Braket	Registro da API Amazon Braket com CloudTrail	08/12/2020
Amazon Chime	Registre chamadas de administração do Amazon Chime usando AWS CloudTrail	09/27/2017
Amazon Cloud Directory	Registrando chamadas de API do Cloud Directory usando AWS CloudTrail	01/26/2017
Amazon CloudFront	Usando AWS CloudTrail para capturar solicitações enviadas para a CloudFront API	05/28/2014
Amazon CloudSearch	Registrando chamadas CloudSearch do Amazon Configuration Service usando AWS CloudTrail	10/16/2014

AWS Serviço	CloudTrail Tópicos	O suporte começou
Amazon CloudWatch	Registro de chamadas CloudWatch de API da Amazon AWS CloudTrail	04/30/2014
CloudWatch Registros da Amazon	Registro de chamadas CloudWatch de API do Amazon Logs em AWS CloudTrail	03/10/2016
Amazon CodeCatalyst	Registro de chamadas de CodeCatalyst API em Connected Contas da AWS usando AWS CloudTrail	12/01/2022
CodeGuru Revisor da Amazon	Registro de chamadas de API do Amazon CodeGuru Reviewer com AWS CloudTrail	12/02/2019
Amazon Cognito	Registro de chamadas de API do Amazon Cognito com AWS CloudTrail	02/18/2016
Amazon Comprehend	Registro de chamadas de API do Amazon Comprehend com AWS CloudTrail	01/17/2018
Amazon Comprehend Medical	Log de chamadas de API do Amazon Comprehend Medical usando o AWS CloudTrail	11/27/2018
Amazon Connect Customer	Log de chamadas de API do Amazon Connect com o AWS CloudTrail	12/11/2019

AWS Serviço	CloudTrail Tópicos	O suporte começou
Amazon Data Firehose	Monitorando chamadas de API do Amazon Data Firehose com AWS CloudTrail	03/17/2016
Amazon Data Lifecycle Manager	Registro de chamadas de API do Amazon Data Lifecycle Manager usando AWS CloudTrail	07/24/2018
Amazon Detective	Log de chamadas de API do Amazon Detective com o AWS CloudTrail	03/31/2020
DevOpsGuru da Amazon	Registrando chamadas de API do Amazon DevOps Guru com AWS CloudTrail	05/04/2021
Amazon DocumentDB (compatível com MongoDB)	Log de chamadas de API do Amazon DocumentDB com o AWS CloudTrail	01/09/2019
Amazon DynamoDB	Registrando operações do DynamoDB usando AWS CloudTrail	05/28/2015
Amazon EC2	Registrar chamadas de API do Amazon EC2 com o AWS CloudTrail	11/13/2013
Amazon EC2 Auto Scaling	Registrando chamadas da API Auto Scaling usando CloudTrail	07/16/2014
Blocos de capacidade do Amazon EC2	Registrando chamadas de API de blocos de capacidade com AWS CloudTrail	10/31/2023

AWS Serviço	CloudTrail Tópicos	O suporte começou
Amazon EC2 Image Builder	Registrando chamadas da API do EC2 Image Builder usando CloudTrail	12/02/2019
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) APIs diretas do EBS	Registrando chamadas de API usando AWS CloudTrail Registrar chamadas de API para as APIs diretas do EBS com AWS CloudTrail	Amazon EBS: 3/2013 11/13 APIs diretas do EBS: /2020 06/30
Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)	Registrando chamadas de API do Amazon ECR usando AWS CloudTrail	12/21/2015
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)	Registrando chamadas de API do Amazon ECS usando AWS CloudTrail	04/09/2015
Amazon Elastic File System (Amazon EFS)	Registro de chamadas de API do Amazon EFS com AWS CloudTrail	06/28/2016
Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)	Registro de chamadas de API do Amazon EKS com AWS CloudTrail	06/05/2018
Amazon ElastiCache	Registrando chamadas de ElastiCache API da Amazon usando AWS CloudTrail	09/15/2014
Amazon EMR	Registro de chamadas de API do Amazon EMR usando AWS CloudTrail	04/04/2014

AWS Serviço	CloudTrail Tópicos	O suporte começou
Amazon EMR no EKS	Log de chamadas de API do Amazon EMR no EKS usando o AWS CloudTrail	12/09/2020
Amazon EventBridge	Registrando chamadas de EventBridge API da Amazon usando AWS CloudTrail	07/11/2019
Amazon FinSpace	Consultando registros AWS CloudTrail	10/18/2022
Amazon Forecast	Registrando chamadas da API Amazon Forecast com AWS CloudTrail	11/28/2018
Amazon Fraud Detector	Log de chamadas de API do Amazon Fraud Detector com o AWS CloudTrail	01/09/2020
Amazon FSx for Lustre	Registro de chamadas de API do Amazon FSx for Lustre com AWS CloudTrail	01/11/2019
Amazon FSx for Windows File Server	Monitoramento com AWS CloudTrail	11/28/2018
GameLift Servidores Amazon	Registrando chamadas de API de GameLift servidores da Amazon com AWS CloudTrail	01/27/2016
Amazon GameLift Streams	Registro de chamadas de API do Amazon GameLift Streams usando AWS CloudTrail	03/05/2025
Amazon GuardDuty	Registrando chamadas de GuardDuty API da Amazon com AWS CloudTrail	02/12/2018

AWS Serviço	CloudTrail Tópicos	O suporte começou
Amazon Inspector	Registrando chamadas de API do Amazon Inspector usando AWS CloudTrail	11/29/2021
Verificação do Amazon Inspector	Amazon Inspector Digitalize informações em CloudTrail	11/27/2023
Amazon Interactive Video Service	Log de chamadas de API do Amazon IVS com o AWS CloudTrail	07/15/2020
Amazon Kendra	Registro de chamadas da API Amazon Kendra AWS CloudTrail com e registro de chamadas da API Amazon Kendra Intelligent Ranking com registros AWS CloudTrail	05/11/2020
Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra)	Log de chamadas de API do Amazon Keyspaces com o AWS CloudTrail	01/13/2020
Amazon Managed Service for Apache Flink	Registro de chamadas de serviço gerenciado para a API Apache Flink com AWS CloudTrail	03/22/2019
Amazon Kinesis Data Streams	Registro de chamadas de API do Amazon Kinesis Data Streams usando AWS CloudTrail	04/25/2014
Amazon Kinesis Video Streams	Registro de chamadas de API do Kinesis Video Streams com AWS CloudTrail	05/24/2018

AWS Serviço	CloudTrail Tópicos	O suporte começou
Amazon Lex	Registro de chamadas de API do Amazon Lex com CloudTrail	08/15/2017
Amazon Lightsail	Registro de chamadas da API Lightsail com AWS CloudTrail	12/23/2016
Amazon Location Service	Registro e monitoramento com o AWS CloudTrail	12/15/2020
Amazon Lookout for Equipment	Monitorar o Amazon Lookout for Equipment	12/01/2020
Amazon Lookout for Metrics	Visualizando a atividade da API Amazon Lookout for Metrics em AWS CloudTrail	12/08/2020
Amazon Machine Learning	Registrando chamadas de API do Amazon ML usando AWS CloudTrail	12/10/2015
Amazon Macie	Registre chamadas de API do Amazon Macie usando o AWS CloudTrail	05/13/2020
Amazon Managed Blockchain	Log de chamadas de API do Amazon Managed Blockchain usando o AWS CloudTrail Log de chamadas de API do Ethereum para Managed Blockchain usando AWS CloudTrail (previsualização)	04/01/2019
Amazon Managed Grafana	Log de chamadas de API do Amazon Managed Grafana usando o AWS CloudTrail	12/15/2020

AWS Serviço	CloudTrail Tópicos	O suporte começou
Amazon Managed Service for Prometheus	Log de chamadas de API do Amazon Managed Service for Prometheus usando o AWS CloudTrail	12/15/2020
Amazon Managed Streaming for Apache Kafka	Registrando chamadas de API com AWS CloudTrail	12/11/2018
Amazon Managed Workflows for Apache Airflow	Visualizando registros de auditoria em AWS CloudTrail	11/24/2020
Amazon MemoryDB	Registrando chamadas de API do Amazon MemoryDB com AWS CloudTrail	08/19/2021
Amazon MQ	Registrando chamadas de API do Amazon MQ usando AWS CloudTrail	07/19/2018
Amazon Neptune	Registro de chamadas de API do Amazon Neptune usando AWS CloudTrail	05/30/2018
Amazon One Enterprise	Registro de chamadas de API do Amazon One Enterprise usando AWS CloudTrail	11/27/2023
OpenSearch Serviço Amazon	Monitorando chamadas OpenSearch de API do Amazon Service com AWS CloudTrail	10/01/2015
Amazon Personalize	Registro de chamadas de API do Amazon Personalize com AWS CloudTrail	11/28/2018

AWS Serviço	CloudTrail Tópicos	O suporte começou
Amazon Pinpoint	Registro de chamadas de API do Amazon Pinpoint com AWS CloudTrail	02/06/2018
SMS do Amazon Pinpoint API de voz	Registro de chamadas de API do Amazon Pinpoint com AWS CloudTrail	11/16/2018
Amazon Polly	Registro de chamadas de API do Amazon Polly com AWS CloudTrail	11/30/2016
Amazon Q Business	Registro de chamadas da API Amazon Q Business usando AWS CloudTrail	11/28/2023
Amazon Q Developer	Registro de chamadas da API Amazon Q Developer usando AWS CloudTrail	11/28/2023
Amazon Quantum Ledger Database (Amazon QLDB)	Registro de chamadas de API do Amazon QLDB com AWS CloudTrail	09/10/2019
Amazon Quick	Operações de registro com CloudTrail	04/28/2017
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)	Registrando chamadas de API do Amazon RDS usando AWS CloudTrail	11/13/2013

AWS Serviço	CloudTrail Tópicos	O suporte começou
Insights de Performance do Amazon RDS	Registrando chamadas de API do Amazon RDS usando AWS CloudTrail A API Performance Insights do Amazon RDS é um subconjunto da API do Amazon RDS.	06/21/2018
banco de dados de origem	Registro de chamadas de API do Amazon Redshift com AWS CloudTrail	06/10/2014
Amazon Rekognition	Registro de chamadas da API Amazon Rekognition usando AWS CloudTrail	04/6/2018
Amazon Route 53	Uso do AWS CloudTrail para capturar solicitações enviadas à API do Route 53	02/11/2015
Amazon Application Recovery Controller (ARC)	Registro de chamadas de API do Amazon Application Recovery Controller (ARC) usando AWS CloudTrail	07/27/2021
Amazon S3	Registrando chamadas de API do Amazon S3 usando AWS CloudTrail	Eventos de gestão: 09/01 /2015 Eventos de dados: 11/21 /2016
Amazon Glacier	Registrando chamadas de API do Amazon Glacier usando AWS CloudTrail	12/11/2014

AWS Serviço	CloudTrail Tópicos	O suporte começou
SageMaker IA da Amazon	Registrando chamadas de API da Amazon SageMaker AI com AWS CloudTrail	01/11/2018
Amazon Security Lake	Registro de chamadas de API do Amazon Security Lake usando CloudTrail	05/30/2023
AWS Agente de segurança	Registrando chamadas da API do AWS Security Agent usando CloudTrail	03/18/2025
Amazon Simple Email Service (Amazon SES)	Registrando chamadas de API do Amazon SES usando AWS CloudTrail	05/07/2015
Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)	Registro de chamadas de API do Amazon SNS usando AWS CloudTrail	10/09/2014
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)	Registrando ações da API do Amazon SQS usando AWS CloudTrail	07/16/2014
Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF)	Gravando chamadas de API com AWS CloudTrail	Eventos de gestão: 05/13 /2014 Eventos de dados: 02/14 /2024
Amazon Textract	Registro de chamadas da API Amazon Textract com AWS CloudTrail	05/29/2019
Amazon Timestream	Registrando chamadas da API Timestream com AWS CloudTrail	09/30/2020

AWS Serviço	CloudTrail Tópicos	O suporte começou
Amazon Transcribe	Registro de chamadas da API Amazon Transcribe com AWS CloudTrail	06/28/2018
Amazon Translate	Log de chamadas de API do Amazon Translate com o AWS CloudTrail	04/04/2018
Amazon Verified Permissions	Registro de chamadas da API de permissões verificadas da Amazon usando AWS CloudTrail	06/13/2023
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)	Registrando chamadas de API usando AWS CloudTrail A API do Amazon VPC é um subconjunto da API do Amazon EC2.	11/13/2013
Amazon VPC Lattice	CloudTrail logs	03/31/2023
Amazon VPC Reachability Analyzer	Registrando chamadas da API Reachability Analyzer usando AWS CloudTrail	11/27/2023
Amazon WorkDocs	Registrando chamadas de WorkDocs API da Amazon usando AWS CloudTrail	08/27/2014
Amazon WorkMail	Registrando chamadas de WorkMail API da Amazon usando AWS CloudTrail	12/12/2017
Amazon WorkSpaces	Registrando chamadas de WorkSpaces API da Amazon usando CloudTrail	04/09/2015

AWS Serviço	CloudTrail Tópicos	O suporte começou
Amazon WorkSpaces Thin Client	Registro de chamadas de API do Amazon WorkSpaces Thin Client usando AWS CloudTrail	11/26/2023
Amazon WorkSpaces Web	Registro de chamadas WorkSpaces da Amazon Web API usando AWS CloudTrail	11/30/2021
Application Auto Scaling	Registro de chamadas da API Application Auto Scaling com AWS CloudTrail	10/31/2016
AWS Gerenciamento de contas	Registrando chamadas de AWS Gerenciamento de contas API usando AWS CloudTrail	10/01/2021
AWS Amplify	Log de chamadas de API do Amplify usando o AWS CloudTrail	11/30/2020
AWS App Mesh	Registrar chamadas à API do App Mesh com o AWS CloudTrail	AWS App Mesh 10/30/2019 Serviço de gerenciamento do App Mesh Envoy /2022 03/18
AWS App Runner	Registrando chamadas da API App Runner com AWS CloudTrail	05/18/2021
AWS AppConfig	Registrando chamadas de AWS AppConfig API usando AWS CloudTrail	Eventos de gestão: 07/31 /2020 Eventos de dados: 01/04 /2024

AWS Serviço	CloudTrail Tópicos	O suporte começou
AWS AppFabric	Registrando chamadas de AWS AppFabric API usando AWS CloudTrail	06/27/2023
AWS Application Discovery Service	Log de chamadas de API do Application Discovery Service com o AWS CloudTrail	05/12/2016
AWS Serviço de transformação de aplicativos	(Serviço de back-end usado por AWS ferramentas, como o AWS Microservice Extractor para .NET)	08/26/2023
AWS AppSync	Registrando chamadas de AWS AppSync API com AWS CloudTrail	02/13/2018
AWS Artifact	Registrando chamadas de AWS Artifact API com AWS CloudTrail	01/27/2023
AWS Audit Manager	Registrando chamadas de AWS Audit Manager API com AWS CloudTrail	12/07/2020
AWS Auto Scaling	Registrando chamadas de AWS Auto Scaling API usando CloudTrail	08/15/2018
AWS Intercâmbio de dados B2B	Registrando AWS chamadas da API B2B Data Interchange usando AWS CloudTrail	12/01/2023
AWS Backup	Registrando chamadas de AWS Backup API com AWS CloudTrail	02/04/2019

AWS Serviço	CloudTrail Tópicos	O suporte começou
AWS Batch	Registrando chamadas de AWS Batch API com AWS CloudTrail	1/10/2018
Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS	Registrando chamadas de Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS API com AWS CloudTrail	06/07/2018
AWS Billing Conductor	Registrando chamadas de AWS Billing Conductor API usando AWS CloudTrail	03/12/2024
AWS BugBust	Registrando chamadas de BugBust API usando CloudTrail	06/24/2021
Gerenciador de certificados da AWS	Como usar o AWS CloudTrail	03/25/2016
AWS Clean Rooms	Registrando chamadas de AWS Clean Rooms API usando AWS CloudTrail	03/21/2023
AWS Cloud Map	Registrando chamadas de AWS Cloud Map API com AWS CloudTrail	11/28/2018
AWS Cloud9	Registrando chamadas de AWS Cloud9 API com AWS CloudTrail	01/21/2019
AWS CloudFormation	Registrando chamadas de AWS CloudFormation API em AWS CloudTrail	04/02/2014

AWS Serviço	CloudTrail Tópicos	O suporte começou
AWS CloudHSM	Registrando chamadas de AWS CloudHSM API usando AWS CloudTrail	01/08/2015
AWS CloudShell	Registro e monitoramento em AWS CloudShell	12/15/2020
AWS CloudTrail	AWS CloudTrail Referência de API (todas as chamadas de CloudTrail API são registradas por CloudTrail.)	11/13/2013
AWS CodeArtifact	Registrando chamadas de CodeArtifact API com AWS CloudTrail	06/10/2020
AWS CodeBuild	Registrando chamadas de AWS CodeBuild API com AWS CloudTrail	12/01/2016
AWS CodeCommit	Registrando chamadas de AWS CodeCommit API com AWS CloudTrail	01/11/2017
AWS CodeDeploy	Monitorando implantações com AWS CloudTrail	12/16/2014
AWS CodePipeline	Registrando chamadas de CodePipeline API com AWS CloudTrail	07/09/2015
AWS CodeStar	Registrando chamadas de AWS CodeStar API com AWS CloudTrail	06/14/2017

AWS Serviço	CloudTrail Tópicos	O suporte começou
AWS CodeStar Notificações	Registrando chamadas da API de AWS CodeStar notificações com AWS CloudTrail	11/05/2019
AWS Config	Registrando chamadas de AWS Config API por meio de AWS CloudTrail	02/10/2015
AWS Catálogo de controle	Chamadas de API AWS do Logging Control Catalog usando AWS CloudTrail	04/08/2024
AWS Control Tower	Registrando AWS Control Tower ações com AWS CloudTrail	08/12/2019
AWS Data Pipeline	Registrando chamadas de AWS Data Pipeline API usando AWS CloudTrail	12/02/2014
AWS Database Migration Service (AWS DMS)	Registrando chamadas de AWS Database Migration Service API usando AWS CloudTrail	02/04/2016
AWS DataSync	Registrando chamadas de AWS DataSync API com AWS CloudTrail	11/26/2018
AWS Deadline Cloud	Registrando chamadas de Deadline Cloud API usando AWS CloudTrail	04/02/2024
AWS Device Farm	Registrando chamadas de AWS Device Farm API usando AWS CloudTrail	07/13/2015

AWS Serviço	CloudTrail Tópicos	O suporte começou
Direct Connect	Registrando chamadas de Direct Connect API em AWS CloudTrail	03/08/2014
Directory Service	Registrando chamadas de Directory Service API usando CloudTrail	05/14/2015
Directory Service Dados	Registrando chamadas da API de Directory Service dados usando AWS CloudTrail	09/18/2024
AWS Elastic Beanstalk (Elastic Beanstalk)	Usando chamadas de API do Elastic Beanstalk com AWS CloudTrail	03/31/2014
Recuperação de desastres do AWS Elastic	Registrando chamadas de Recuperação de desastres do AWS Elastic API usando AWS CloudTrail	11/17/2021
AWS Elemental MediaConnect	Registrando chamadas de AWS Elemental MediaConnect API com AWS CloudTrail	11/27/2018
AWS Elemental MediaConvert	Registrando chamadas de AWS Elemental MediaConvert API com CloudTrail	11/27/2017
AWS Elemental MediaLive	Registrando chamadas de MediaLive API com AWS CloudTrail	01/19/2019
AWS Elemental MediaPackage	Registrando chamadas de AWS Elemental MediaPackage API com AWS CloudTrail	12/21/2018

AWS Serviço	CloudTrail Tópicos	O suporte começou
AWS Elemental MediaTailor	Registrando chamadas de AWS Elemental MediaTailor API com AWS CloudTrail	02/11/2019
AWS SMS de mensagens para o usuário final	Registrando chamadas da API SMS de mensagens do usuário AWS final usando AWS CloudTrail	10/10/2024
AWS Mensagens sociais para usuários finais	Registrando chamadas da API social de mensagens do usuário AWS final usando AWS CloudTrail	10/10/2024
AWS Resolução de entidades	Registrando chamadas da API de resolução de AWS entidades usando A AWS CloudTrail	07/26/2023
AWS Fault Injection Service	Registre chamadas de API com AWS CloudTrail	03/15/2021
AWS Firewall Manager	Registrando chamadas de AWS Firewall Manager API com AWS CloudTrail	04/05/2018
AWS Global Accelerator	Registrando chamadas de API do AWS Global Accelerator com AWS CloudTrail	11/26/2018
AWS Glue	Registrando AWS Glue operações usando AWS CloudTrail	11/07/2017
AWS Ground Station	Registrando chamadas de AWS Ground Station API com AWS CloudTrail	05/31/2019

AWS Serviço	CloudTrail Tópicos	O suporte começou
AWS Health	Registrando chamadas de AWS Health API com AWS CloudTrail	11/21/2016
AWS Health Dashboard	Registrando chamadas de AWS Health API com AWS CloudTrail	12/01/2016
AWS HealthImaging	Registrando chamadas de AWS HealthImaging API usando AWS CloudTrail	07/26/2023
AWS HealthLake	Registrando chamadas de AWS HealthLake API com AWS CloudTrail	12/07/2020
AWS HealthOmics	Registrando chamadas de AWS HealthOmics API usando AWS CloudTrail	11/29/2022
Centro de Identidade do AWS IAM	Registro de chamadas de API do IAM Identity Center com AWS CloudTrail	12/07/2017
Centro de Identidade do AWS IAM — SCIM	Registro de chamadas de API do IAM Identity Center com AWS CloudTrail	10/28/2024
AWS Identity and Access Management (IAM)	Registrando eventos do IAM com AWS CloudTrail	11/13/2013
AWS IoT	Registrando chamadas de AWS IoT API com AWS CloudTrail	04/11/2016

AWS Serviço	CloudTrail Tópicos	O suporte começou
AWS IoT Greengrass	Registrando chamadas de AWS IoT Greengrass API com AWS CloudTrail	10/29/2018
AWS IoT Greengrass V2	Registre chamadas de API AWS IoT Greengrass V2 com AWS CloudTrail	12/14/2020
AWS IoT SiteWise	Registrando chamadas de AWS IoT SiteWise API com AWS CloudTrail	04/29/2020
AWS Key Management Service (AWS KMS)	Registrando chamadas de AWS KMS API usando AWS CloudTrail	11/12/2014
AWS Lake Formation	Registrando chamadas de AWS Lake Formation API usando AWS CloudTrail	08/09/2019
AWS Lambda	Registrando chamadas de AWS Lambda API usando AWS CloudTrail	Eventos de gestão: 04/09 /2015 Eventos de dados: 11/30 /2017
AWS Launch Wizard	Registrando chamadas de AWS Launch Wizard API usando AWS CloudTrail	11/08/2023
AWS License Manager	Registrando chamadas da API do AWS License Manager com AWS CloudTrail	03/01/2019

AWS Serviço	CloudTrail Tópicos	O suporte começou
AWS Mainframe Modernization	Registrando chamadas de AWS Mainframe Modernization API usando AWS CloudTrail	06/08/2022
Integrações gerenciadas para AWS IoT Device Management	Registro de chamadas de API de integrações gerenciadas usando AWS CloudTrail	03/03/2025
AWS Managed Services	Gerenciamento de registros no AMS Accelerate	12/21/2016
AWS Marketplace Acordos	Registrando chamadas de API de contratos usando AWS CloudTrail	09/01/2023
AWS Marketplace Serviço de implantação	Registrando chamadas AWS Marketplace do Serviço de Implantação com CloudTrail	11/29/2023
AWS Marketplace Descoberta	Registrando chamadas da API AWS Marketplace Discovery usando AWS CloudTrail	12/15/2022
AWS Marketplace Serviço de medição	Registrando chamadas de AWS Marketplace API com AWS CloudTrail	08/22/2018
AWS Migration Hub	Registrando chamadas de API do AWS Migration Hub com AWS CloudTrail	08/14/2017
AWS Migration Hub Viagens	Chamadas de API do Logging AWS Migration Hub Journeys com AWS CloudTrail	12/03/2024

AWS Serviço	CloudTrail Tópicos	O suporte começou
Multi-party aprovação	Registrando chamadas de API de Multi-party aprovação usando AWS CloudTrail	06/17/2025
AWS Network Firewall	Registrando chamadas para a AWS Network Firewall API com AWS CloudTrail	11/17/2020
AWS OpsWorks for Chef Automate	Registrando chamadas de AWS OpsWorks for Chef Automate API com AWS CloudTrail	07/16/2018
AWS OpsWorks for Puppet Enterprise	Registro OpsWorks de chamadas de API do Puppet Enterprise com AWS CloudTrail	07/16/2018
AWS OpsWorks Stacks	Registrando chamadas de AWS OpsWorks Stacks API com AWS CloudTrail	06/04/2014
Banco de dados Oracle @AWS	Registrando chamadas de AWS API do Oracle Database@ com AWS CloudTrail	12/01/2024
AWS Organizations	Registrando chamadas de AWS Organizations API com AWS CloudTrail	02/27/2017
AWS Outposts	Registrando chamadas de AWS Outposts API com AWS CloudTrail	02/04/2020

AWS Serviço	CloudTrail Tópicos	O suporte começou
AWS Payment Cryptography	Registrando chamadas de AWS Payment Cryptography API usando AWS CloudTrail	06/08/2023
AWS 5G privado	Registrando chamadas AWS privadas de API 5G usando AWS CloudTrail	08/11/2022
Autoridade de certificação privada da AWS (CA privada da AWS)	Usando CloudTrail	04/04/2018
AWS Proton	Registro e monitoramento em AWS Proton	06/09/2021
AWS re:Post Privado	Registrando chamadas de API AWS re:Post privadas usando AWS CloudTrail	11/26/2023
AWS Resilience Hub	AWS CloudTrail	11/10/2021
AWS Resource Access Manager (AWS RAM)	Registrando chamadas de AWS RAM API com AWS CloudTrail	11/20/2018
Explorador de recursos da AWS	Registrando chamadas de Explorador de recursos da AWS API usando AWS CloudTrail	11/07/2022
Grupos de recursos da AWS	Registrar em log e monitorar nos Grupos de recursos	06/29/2018
AWS RoboMaker	Registrando chamadas de AWS RoboMaker API com AWS CloudTrail	01/16/2019

AWS Serviço	CloudTrail Tópicos	O suporte começou
AWS Secrets Manager	Monitore o uso de seus AWS Secrets Manager segredos	04/05/2018
AWS Security Hub CSPM	Registrando chamadas de AWS Security Hub CSPM API com AWS CloudTrail	11/27/2018
AWS Resposta a incidentes de segurança	Registrando chamadas da API AWS Security Incident Response usando AWS CloudTrail	12/01/2024
AWS Security Token Service (AWS STS)	Registrando eventos do IAM com AWS CloudTrail O tópico do IAM inclui informações sobre AWS STS.	11/13/2013
AWS Serverless Application Repository	Registrando chamadas de AWS Serverless Application Repository API com AWS CloudTrail	02/20/2018
AWS Service Catalog	Registrando chamadas de API do Service Catalog com AWS CloudTrail	07/06/2016
AWS Shield	Chamadas de API avançadas do Logging Shield com AWS CloudTrail	02/08/2018
AWS Snowball Edge Borda	Registrando chamadas de API do AWS Snowball Edge com AWS CloudTrail	01/25/2019

AWS Serviço	CloudTrail Tópicos	O suporte começou
AWS Step Functions	Registrando chamadas de AWS Step Functions API com AWS CloudTrail	12/01/2016
AWS Storage Gateway	Registrando chamadas de API do Storage Gateway usando AWS CloudTrail	12/16/2014
AWS Support	Registrando chamadas de AWS Support API com AWS CloudTrail	04/21/2016
Suporte Recomendações (pré-visualização)	Suporte Chamadas da API de recomendações de registro com AWS CloudTrail	05/22/2024
AWS Systems Manager	Registrando chamadas de AWS Systems Manager API com AWS CloudTrail	11/29/2017
AWS Systems Manager Incident Manager	Registrando chamadas da API AWS Systems Manager Incident Manager usando AWS CloudTrail	05/10/2021
AWS Construtor de rede de telecomunicações (AWS TNB)	Registrando chamadas da API do AWS Telco Network Builder usando AWS CloudTrail	02/21/2023
AWS Transfer for SFTP	Registrando chamadas de AWS Transfer for SFTP API com AWS CloudTrail	01/08/2019
AWS Transit Gateway	Registrar chamadas de API para seu Transit Gateway usando o AWS CloudTrail	11/26/2018

AWS Serviço	CloudTrail Tópicos	O suporte começou
AWS Trusted Advisor	Registrando ações AWS Trusted Advisor do console com AWS CloudTrail	10/22/2020
Acesso Verificado pela AWS	Registre chamadas de Acesso Verificado pela AWS API usando AWS CloudTrail	04/27/2023
AWS WAF	Registrando chamadas de AWS WAF API com AWS CloudTrail	04/28/2016
AWS Well-Architected Tool	Registrando chamadas de AWS Well-Architected Tool API com AWS CloudTrail	12/15/2020
AWS X-Ray	Registrando chamadas de AWS X-Ray API com CloudTrail	04/25/2018
Elastic Load Balancing	AWS CloudTrail Registro para seu Classic Load Balancer e AWS CloudTrail registro para seu Application Load Balancer	04/04/2014
Atualizações do Over-the-Air FreeRTOS (OTA)	Registrando chamadas de API AWS IoT OTA com AWS CloudTrail	05/22/2019
Service Quotas	Registrando chamadas da API Service Quotas usando AWS CloudTrail	06/24/2019

CloudTrail serviços não suportados

Serviços que ainda estão em versão preview, que ainda não foram lançados para disponibilidade geral (GA) ou que não têm APIs públicas não são considerados compatíveis.

Além disso, os seguintes AWS serviços e eventos não são suportados:

- AWS Import/Export

Para obter uma lista dos AWS serviços compatíveis, consulte [AWS tópicos de serviço para CloudTrail](#).

Cotas em AWS CloudTrail

Esta seção descreve as cotas de recursos (anteriormente chamadas de limites) em CloudTrail. Para obter informações sobre todas as cotas em CloudTrail, consulte [Cotas de serviço](#) no Referência geral da AWS.

Note

CloudTrail não tem cotas ajustáveis.

CloudTrail cotas de recursos

A tabela a seguir descreve as cotas de recursos contidas em CloudTrail.

Recurso	Cota padrão	Comentários
Trilhas por região	5	<p>O número máximo de trilhas por Região da AWS.</p> <p>Em regiões paralelas, para obter a métrica de contagem de recursos mais recente, chame a API <code>ListTrails</code>.</p>

Recurso	Cota padrão	Comentários
		Essa cota não pode ser aumentada.
Armazenamentos de dados de eventos	10	<p>O número máximo de armazenamentos de dados de eventos por Região da AWS. Isso inclui armazenamentos de dados de eventos de uma única região para a região, armazenamentos de dados de eventos de várias regiões em toda Regiões da AWS a região e armazenamentos de dados de eventos da organização. Isso inclui armazenamentos de dados de eventos em qualquer estágio do ciclo de vida.</p> <p>Em regiões paralelas, para obter a métrica de contagem de recursos mais recente, chame a API <code>ListEventDataStores</code> .</p> <p>Essa cota não pode ser aumentada.</p>

Recurso	Cota padrão	Comentários
Canais	25	<p>Essa cota se aplica aos canais usados para integrações do CloudTrail Lake com fontes de AWS eventos externas e não se aplica aos canais vinculados a serviços.</p> <p>Essa cota não pode ser aumentada.</p>
Painéis por região	100	<p>O número máximo de painéis personalizados do CloudTrail Lake por Região da AWS</p> <p>Em regiões paralelas, para obter a métrica mais recente de contagem de recursos, chame a API <code>ListDashboards</code>.</p> <p>Essa cota não pode ser aumentada.</p>
Widgets por painel	10	<p>Esse número máximo de widgets por painel do CloudTrail Lake.</p> <p>Essa cota não pode ser aumentada.</p>
Atualizações simultâneas de painel	1	<p>Número máximo de atualizações em andamento por painel.</p> <p>Essa cota não pode ser aumentada.</p>

Recurso	Cota padrão	Comentários
Consultas simultâneas	10	<p>O número máximo de consultas em fila ou em execução que você pode executar simultaneamente no Lake. CloudTrail</p> <p>Essa cota não pode ser aumentada.</p>
Eventos por PutAuditEvents solicitação	100	<p>É possível adicionar até 100 eventos de atividade (ou até 1 MB) por solicitação PutAuditEvents .</p> <p>Essa cota não pode ser aumentada.</p>
Seletores de eventos	5 por trilha	<p>Essa cota não pode ser aumentada.</p>
Seletores de eventos avançados	500 condições em todos os seletores de eventos avançados	<p>Se uma trilha ou armazenamento de dados de eventos usar seletores de eventos avançados, será permitido um máximo de 500 valores totais para todas as condições, em todos os seletores de eventos avançados.</p> <p>Essa cota não pode ser aumentada.</p>

Recurso	Cota padrão	Comentários
Recursos de dados nos seletores de eventos	250 em todos os seletores de eventos em uma trilha	<p>Se você escolher limitar os eventos de dados usando seletores de eventos ou seletores de eventos avançados. O número total de recursos de dados não poderá exceder 250 em todos os seletores de eventos em uma trilha. O limite de número de recursos em um seletor de evento individual é configurável até 250. Esse limite superior é permitido apenas se o número total de recursos de dados não exceder 250 em todos os seletores de eventos.</p> <p>Exemplos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Uma trilha com 5 seletores de eventos, cada um configurado com 50 recursos de dados, é permitida. ($5 \times 50 = 250$)• Uma trilha com 5 seletores de eventos, 3 dos quais estão configurados com 50 recursos de dados, 1 está configurado com 99 recursos de dados e 1 com um recurso de dados, também é permitida. ($(3 \times 50) + 1 + 99 = 250$)• Uma trilha configurada com 5 seletores de eventos,

Recurso	Cota padrão	Comentários
		<p>todos configurados com 100 recursos de dados, não é permitida. (5*100=500)</p> <p>Os seletores de eventos se aplicam somente a trilhas. Para armazenamentos de dados de eventos, devem ser usados seletores de eventos avançados.</p> <p>Essa cota não pode ser aumentada.</p> <p>A cota não se aplicará se você optar por registrar eventos de dados em todos os recursos, como todos os buckets do S3 ou todas as funções do Lambda.</p>

Recurso	Cota padrão	Comentários
Tamanho do evento	<p>Todas as versões do evento: eventos com mais de 256 KB não podem ser enviados para o CloudWatch Logs</p> <p>Versão do evento 1.05 e mais recente: limite total de tamanho do evento de 256 KB</p>	<p>O Amazon CloudWatch Logs e o Amazon permitem, EventBridge cada um, um tamanho máximo de evento de 256 KB. CloudTrail não envia eventos com mais de 256 KB para o CloudWatch Logs ou EventBridge.</p> <p>A partir da versão de evento 1.05, os eventos têm um tamanho máximo de 256 KB. Isso ajuda a evitar a exploração por agentes mal-intencionados e permite que os eventos sejam consumidos por outros AWS serviços, como CloudWatch Logs EventBridge e.</p>
CloudTrail tamanho do arquivo enviado para o Amazon S3	50 MB antes da compactação	<p>Para eventos de gerenciamento, dados e atividades de rede, CloudTrail envia eventos para o S3 em arquivos gzip compactados. O tamanho máximo do arquivo antes da compactação é de 50 MB.</p> <p>Se ativada na trilha, as notificações de entrega de log são enviadas pelo Amazon SNS após o envio dos arquivos gzip CloudTrail para o S3.</p>

Cotas de transações por segundo (TPS) em CloudTrail

[Referência geral da AWS](#) Lista a cota de transações por segundo (TPS) para AWS APIs. A cota de transações por segundo (TPS) de uma API representa quantas solicitações você pode fazer por segundo para uma determinada API sem ter controle de utilização. Por exemplo, a cota de TPS para a CloudTrail LookupEvents API é 2.

Para obter informações sobre a cota de TPS para cada CloudTrail API, consulte [Cotas de serviço](#) no [Referência geral da AWS](#).

Conceitos básicos de AWS CloudTrail tutoriais

Se você é iniciante AWS CloudTrail, esses tutoriais podem ajudá-lo a aprender a usar seus recursos. Para usar os CloudTrail recursos, você precisa ter as permissões adequadas. Esta página descreve as políticas gerenciadas disponíveis CloudTrail e fornece informações sobre como você pode conceder permissões.

Exemplos:

- [Conceder permissões para usar CloudTrail](#)
- [Visualizar o histórico de eventos](#)
- [Criar uma trilha para registrar eventos de gerenciamento](#)
- [Criar um armazenamento de dados de eventos para eventos de dados do S3](#)

Conceder permissões para usar CloudTrail

Para criar, atualizar e gerenciar CloudTrail recursos como trilhas, armazenamentos de dados de eventos e canais, você precisa conceder permissões de uso CloudTrail. Esta seção fornece informações sobre as políticas gerenciadas disponíveis para CloudTrail.

Note

As permissões que você concede aos usuários para realizar tarefas CloudTrail administrativas não são as mesmas CloudTrail necessárias para entregar arquivos de log aos buckets do Amazon S3 ou enviar notificações para tópicos do Amazon SNS. Para obter mais informações sobre essas permissões, consulte [Política de bucket do Amazon S3 para CloudTrail](#).

Se você configurar a integração com o Amazon CloudWatch Logs, CloudTrail também é necessária uma função que ele possa assumir para entregar eventos a um grupo de CloudWatch logs do Amazon Logs. Você deve criar a função que CloudTrail usa. Para obter mais informações, consulte [Conceder permissão para visualizar e configurar as informações do Amazon CloudWatch Logs no console CloudTrail](#) e [Enviando eventos para o CloudWatch Logs](#).

As seguintes políticas AWS gerenciadas estão disponíveis para CloudTrail:

- [AWSCloudTrail_FullAccess](#)— Essa política fornece acesso total às CloudTrail ações sobre CloudTrail recursos, como trilhas, armazenamentos de dados de eventos e canais. Essa política fornece as permissões necessárias para criar, atualizar e excluir CloudTrail trilhas, armazenamentos de dados de eventos e canais.

Essa política também fornece permissões para gerenciar o bucket do Amazon S3, o grupo de CloudWatch logs para registros e um tópico do Amazon SNS para uma trilha. No entanto, a política `AWSCloudTrail_FullAccess` gerenciada não fornece permissões para excluir o bucket do Amazon S3, o grupo de CloudWatch logs para registros ou um tópico do Amazon SNS. Para obter informações sobre políticas gerenciadas para outros AWS serviços, consulte o Guia de referência de políticas [AWS gerenciadas](#).

 Note

A `AWSCloudTrail_FullAccess` política não se destina a ser compartilhada amplamente em todo o seu Conta da AWS. Os usuários com esse perfil podem desativar ou reconfigurar as funções de auditoria mais confidenciais e importantes em suas Contas da AWS. Por esse motivo, você só deve aplicar essa política aos administradores da conta. Você deve controlar e monitorar de perto o uso desta política.

- [AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess](#)— Essa política concede permissões para visualizar o CloudTrail console, incluindo eventos recentes e histórico de eventos. Essa política também permite visualizar trilhas, armazenamentos de dados de eventos e canais existentes. Os perfis e usuários com essa política podem [baixar o histórico de eventos](#), mas não podem criar ou atualizar trilhas, armazenamentos de dados de eventos ou canais.

Para conceder acesso, adicione as permissões aos seus usuários, grupos ou perfis:

- Usuários e grupos em Centro de Identidade do AWS IAM:

Crie um conjunto de permissões. Siga as instruções em [Criação de um conjunto de permissões](#) no Guia do usuário do Centro de Identidade do AWS IAM.

- Usuários gerenciados no IAM com provedor de identidades:

Crie um perfil para a federação de identidades. Siga as instruções em [Criando um perfil para um provedor de identidades de terceiros \(federação\)](#) no Guia do Usuário do IAM.

- Usuários do IAM:


- Crie um perfil que seu usuário possa assumir. Siga as instruções em [Criação de um perfil para um usuário do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.
- (Não recomendado) Vincule uma política diretamente a um usuário ou adicione um usuário a um grupo de usuários. Siga as instruções em [Adição de permissões a um usuário \(console\)](#) no Guia do usuário do IAM.

Visualizar o histórico de eventos

Esta seção descreve como usar a página Histórico de CloudTrail eventos no CloudTrail console para visualizar os últimos 90 dias de eventos de gerenciamento Conta da AWS para você no momento Região da AWS.

Para visualizar o Histórico do evento

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, escolha Event history (Histórico de eventos). Você verá uma lista filtrada de eventos, com os eventos mais recentes exibidos primeiro. O filtro padrão para eventos é somente Read only (Somente leitura), definido como false (falso). Você pode limpar esse filtro escolhendo X à direita do filtro. É possível pesquisar eventos no Histórico de eventos filtrando eventos por um único atributo

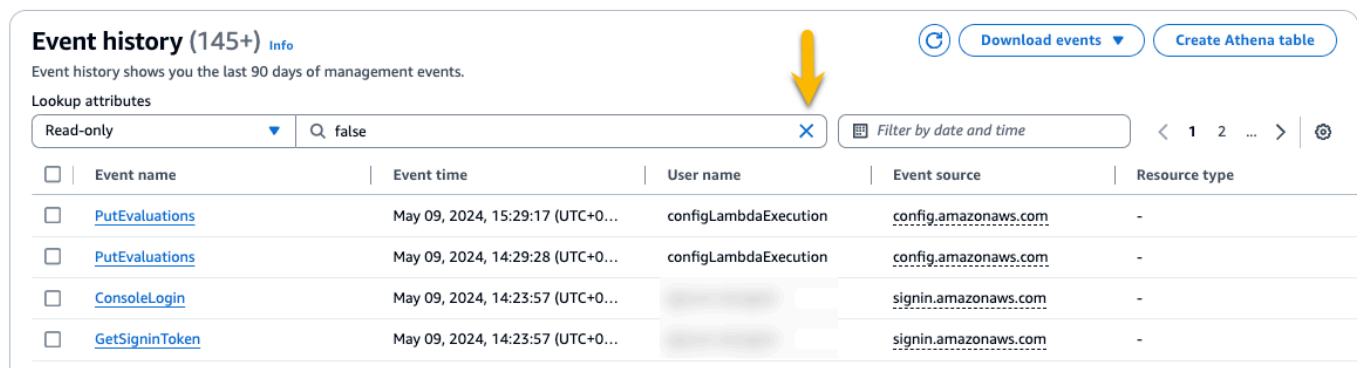

3. Escolha um atributo para filtrar e insira o valor total do atributo. CloudTrail não é possível filtrar por um valor parcial. Por exemplo, para visualizar todos os eventos de login do console, escolha o filtro Nome do evento e especifique ConsoleLogin o valor do atributo.

Event history (14)

Info

Event history shows you the last 90 days of management events.

Lookup attributes

Event name

ConsoleLogin

Filter by date and time

< 1 >

☐

Event name

Event time

User name

Event source

Resource type

☐

ConsoleLogin

May 09, 2024, 16:27:50 (UTC+0...)

signin.amazonaws.com

-

☐

ConsoleLogin

May 09, 2024, 14:23:57 (UTC+0...)

signin.amazonaws.com

-

☐

ConsoleLogin

May 08, 2024, 18:52:17 (UTC+0...)

signin.amazonaws.com

-

☐

ConsoleLogin

May 07, 2024, 18:18:31 (UTC+0...)

signin.amazonaws.com

-

Ou, para visualizar eventos CloudTrail de gerenciamento recentes, escolha **Origem** do evento e especifique `cloudtrail.amazonaws.com`. Para obter informações sobre os eventos nos quais um serviço se registra CloudTrail, consulte a [Referência da API do serviço](#).

Event history (50+)

Info

Event history shows you the last 90 days of management events.

Lookup attributes

Event source

cloudtrail.amazonaws.com

Filter by date and time

< 1 2 ... >

☐

Event name

Event time

User name

Event source

Resource type

☐

LookupEvents

May 09, 2024, 16:34:57 (UTC+0...)

cloudtrail.amazonaws.com

-

☐

LookupEvents

May 09, 2024, 16:34:57 (UTC+0...)

cloudtrail.amazonaws.com

-

☐

LookupEvents

May 09, 2024, 16:28:26 (UTC+0...)

cloudtrail.amazonaws.com

-

☐

LookupEvents

May 09, 2024, 16:28:23 (UTC+0...)

cloudtrail.amazonaws.com

-

☐

LookupEvents

May 09, 2024, 16:27:57 (UTC+0...)

cloudtrail.amazonaws.com

-

☐


LookupEvents

May 09, 2024, 16:27:57 (UTC+0...)

cloudtrail.amazonaws.com

-

4. Para visualizar um evento de gerenciamento específico, escolha o nome do evento. Na página de detalhes do evento, é possível visualizar detalhes sobre o evento, ver quaisquer recursos referenciados e visualizar o registro do evento.
5. Para comparar eventos, selecione até cinco eventos preenchendo as caixas de seleção na margem esquerda da tabela Event history (Histórico de eventos). Você pode visualizar detalhes dos eventos selecionados lado a lado na tabela Comparar detalhes do evento.
6. Você pode salvar o histórico de eventos baixando-o como um arquivo no formato JSON ou CSV. O download do histórico de eventos pode levar alguns minutos.

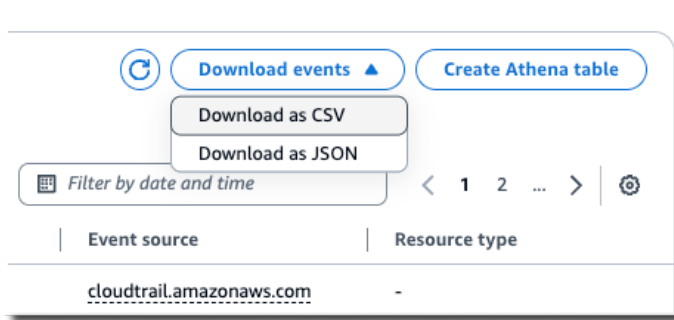

Para obter mais informações, consulte [Trabalhando com o histórico de CloudTrail eventos](#).

Criar uma trilha para registrar eventos de gerenciamento

Para a primeira trilha, recomendamos que você crie uma trilha que registre todos os [eventos de gerenciamento](#) e não registre [eventos de dados](#) ou eventos do Insights. Os exemplos de eventos de gerenciamento incluem eventos de segurança, como os eventos do CreateUser e AttachRolePolicy do IAM, eventos de recurso, como RunInstances e CreateBucket e muito mais. Você criará um bucket do Amazon S3 onde armazenará os arquivos de log da trilha como parte da criação da trilha no CloudTrail console.

Note

AWS Control Tower configura novos eventos de gerenciamento de registros de CloudTrail trilhas ao configurar uma zona de aterrissagem. É uma trilha no nível da organização, o que significa que ela registra todos os eventos de gerenciamento para a conta de gerenciamento e todas as contas-membro da organização. Para obter mais informações, consulte [Informações sobre registro em log no AWS Control Tower](#) no Guia do usuário do AWS CloudTrail.

Este tutorial pressupõe que você está criando a primeira trilha. Dependendo do número de trilhas que você tem em sua AWS conta e de como essas trilhas são configuradas, o procedimento a seguir pode ou não gerar despesas. CloudTrail armazena arquivos de log em um bucket do Amazon S3, o que gera custos. Para obter mais informações sobre preços, consulte [Preços do AWS CloudTrail](#) e [Preços do Amazon S3](#).

Para criar uma trilha

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No seletor de região, escolha a AWS região em que você deseja que sua trilha seja criada. Essa é a região inicial da trilha.

Note

A região de origem é a única Região da AWS em que você pode atualizar a trilha após sua criação.

3. Na página inicial do CloudTrail serviço, na página Trilhas ou na seção Trilhas da página do Painel, escolha Criar trilha.
4. Em Trail name (Nome da trilha), dê um nome pra a trilha, como *management-events*. Como prática recomendada, use um nome que identifique rapidamente a finalidade da trilha. Nesse caso, você está criando uma trilha que registra eventos de gerenciamento.
5. Mantenha a configuração padrão para Habilitar para todas as contas em minha organização. Essa opção não estará disponível para alteração, a menos que você tenha contas configuradas no Organizations.
6. Em Storage location (Local de armazenamento), escolha Create a S3 bucket (Criar um bucket do S3) para criar um bucket. Quando você cria um bucket, CloudTrail cria e aplica as políticas de bucket necessárias. Se você escolher criar um bucket do S3 padrão, sua política do IAM precisará incluir permissão para a ação `s3:PutEncryptionConfiguration` porque, por padrão, a criptografia do lado do servidor está habilitada para o bucket. Forneça ao seu bucket um nome que facilite sua identificação.

Para facilitar a localização de seus registros, crie uma nova pasta (também conhecida como prefixo) em um bucket existente para armazenar seus CloudTrail registros.

Note

O nome do bucket do Amazon S3 deve ser exclusivo globalmente. Para obter mais informações, consulte as [Regras para nomear buckets](#) no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.

7. Desmarque a caixa de seleção para desativar a SSE-KMS criptografia do arquivo de log. Por padrão, seus arquivos de log são criptografados com SSE-S3 criptografia. Para obter mais informações sobre essa configuração, consulte [Usando criptografia do lado do servidor com chaves gerenciadas do Amazon S3 \(\). SSE-S3](#)
8. Deixe as configurações padrão em Additional settings (Configurações adicionais).
9. Deixe as configurações padrão para CloudWatch Logs. Por enquanto, não envie registros para o Amazon CloudWatch Logs.
10. (Opcional) Em Tags, é possível adicionar até 50 pares de chave de tag para ajudar a identificar, classificar e controlar o acesso à sua trilha. As tags podem ajudar você a identificar suas CloudTrail trilhas e outros recursos, como os buckets do Amazon S3 que contêm arquivos de CloudTrail log. Por exemplo, você poderia anexar uma tag com o nome **Compliance** e o valor **Auditing**.

 Note

Embora você possa adicionar tags às trilhas ao criá-las no CloudTrail console e criar um bucket do Amazon S3 para armazenar seus arquivos de log no CloudTrail console, você não pode adicionar tags ao bucket do Amazon S3 a partir do CloudTrail console. Para obter mais informações sobre como visualizar e alterar as propriedades de um bucket do Amazon S3, inclusive adicionar tags a um bucket, consulte o [Manual do usuário do Amazon S3](#).

Quando terminar de criar as tags, escolha Next (Próximo).

11. Na página Choose log events (Escolher eventos de log), selecione os tipos de log. Para essa trilha, mantenha o padrão, Management events (Eventos de gerenciamento). Em Management events (Eventos de gerenciamento), escolha para registrar eventos de Read (Leitura) e Write (Gravação) se ainda não estiverem selecionados. Deixe as caixas de seleção para Excluir AWS KMS eventos e Excluir eventos da API de dados do Amazon RDS vazias para registrar todos os eventos de gerenciamento.

Choose log events

Events [Info](#)
Record API activity for individual resources, or for all current and future resources in AWS account. [Additional charges apply](#)

Event type
Choose the type of events that you want to log.

☒ **Management events**
Capture management operations performed on your AWS resources.

☐ **Data events**
Log the resource operations performed on or within a resource.

☐ **Insights events**
Identify unusual activity, errors, or user behavior in your account.

Management events [Info](#)
Management events show information about management operations performed on resources in your AWS account.

API activity
Choose the activities you want to log.

☒ **Read** ☒ **Write**

☐ Exclude AWS KMS events

☐ Exclude Amazon RDS Data API events

12. Mantenha as configurações padrão para Eventos de dados, Eventos do Insights e Eventos de atividade de rede. Essa trilha não registrará nenhum evento de dados, eventos do Insights nem eventos de atividades de rede. Escolha Próximo.
13. Na página Review and create (Analisar e criar), revise as configurações que você escolheu para sua trilha. Selecione Edit (Editar) para voltar e fazer alterações em uma seção. Quando estiver pronto para criar a trilha, escolha Create trail (Criar trilha).
14. A página Trails (Trilhas) mostra sua nova trilha na tabela. Observe que a trilha está definida como Multi-region trail por padrão e que o registro está ativado para a trilha por padrão.

CloudTrail > Trails

	Name	Home region	Multi-region trail	Insights	Organization trail	S3 bucket	Log file prefix	CloudWatch Logs log group	Status
	My-Management-Events-Trail	Europe (Frankfurt)	Yes	Disabled	No	aws-cloudtrail-logs-08132020-mytrail			Logging

Para obter mais informações sobre trilhas, consulte [Trabalhando com CloudTrail trilhas](#).

Visualizar arquivos de log

Dentro de uma média de cerca de 5 minutos após a criação de sua primeira trilha, CloudTrail entrega o primeiro conjunto de arquivos de log para o bucket do Amazon S3 para sua trilha. Você pode examinar esses arquivos e saber mais sobre as informações que eles contêm.


Note

CloudTrail normalmente entrega registros em uma média de cerca de 5 minutos após uma chamada de API. Desta vez não há garantias. Consulte o [Acordo de Nível de Serviço do AWS CloudTrail](#) para obter mais informações.

Se você configurar incorretamente sua trilha (por exemplo, se o bucket do S3 estiver inacessível), CloudTrail tentará reenviar os arquivos de log para o bucket do S3 por 30 dias, e esses eventos de tentativa de entrega estarão sujeitos às cobranças padrão. CloudTrail Para evitar cobranças em uma trilha mal configurada, você precisa excluir a trilha.

Para visualizar seus arquivos de log

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, selecione Trilhas. Na página Trilhas, encontre o nome da trilha que você acabou de criar (no exemplo, *management-events*).
3. Na linha dessa trilha, escolha o valor para o bucket do S3.
4. O console do Amazon S3 é aberto e mostra duas pastas para o bucket: CloudTrail-Digest e CloudTrail. Escolha a CloudTrail pasta para visualizar os arquivos de log.
5. Se você criou uma trilha multirregional, há uma pasta para cada Região da AWS uma. Escolha a pasta Região da AWS onde você deseja revisar os arquivos de log. Por exemplo, se você quiser revisar os arquivos de log para a região Leste dos EUA (Ohio), us-east-2.

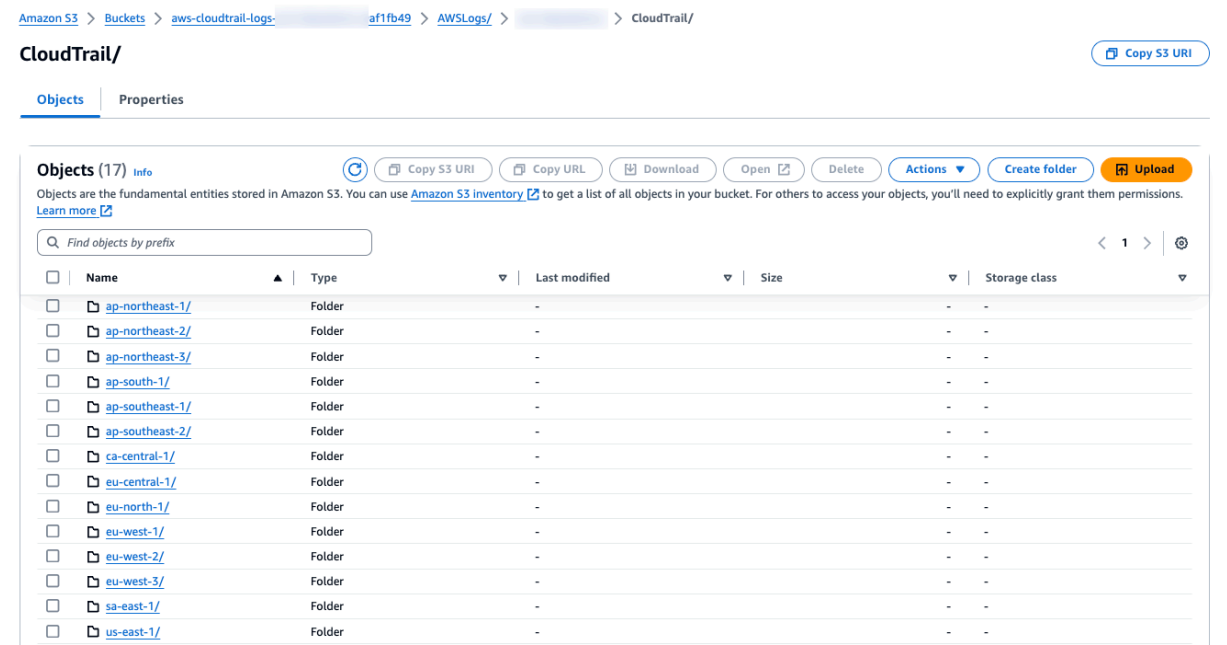

6. Navegue a estrutura de pastas do bucket até o ano, o mês e o dia em que você deseja revisar os logs de atividade nessa região. Nesse dia, há uma série de arquivos. O nome dos arquivos começa com seu Conta da AWS ID e termina com a extensão .gz. Por exemplo, se o ID da sua conta for **123456789012**, você verá arquivos com nomes semelhantes a este: **123456789012 _ _ CloudTrail us-east-2 _ 20240512T0000Z_EXAMPLE .json.gz**.

Para visualizar esses arquivos, você pode baixá-los, descompactá-los e visualizá-los em um editor de texto simples ou um visualizador de arquivo JSON. Alguns navegadores também oferecem suporte para a visualização de arquivos .gz e JSON diretamente. É recomendável usar um visualizador de JSON, pois facilita a análise de informações em arquivos de log do CloudTrail .

Criar um armazenamento de dados de eventos para eventos de dados do S3

Você pode criar um armazenamento de dados de eventos para registrar CloudTrail eventos (eventos de gerenciamento, eventos de dados), [eventos do CloudTrail Insights](#), [AWS Audit Manager evidências](#), [itens de AWS Config configuração](#) ou [não AWS eventos](#).

Ao criar um armazenamento de dados de eventos para eventos de dados, você escolhe os tipos de recursos Serviços da AWS e os quais deseja registrar eventos de dados. Para obter informações sobre Serviços da AWS esses eventos de dados de registro, consulte [Eventos de dados](#).

Esta demonstração explica como criar um armazenamento de dados de eventos para eventos de dados do Amazon S3. Neste tutorial, em vez de registrar todos os eventos de dados do Amazon S3, escolheremos um modelo de seletor de log personalizado para registrar eventos somente quando um objeto for excluído de um bucket do S3 específico.

Para criar um armazenamento de dados de eventos para eventos de dados do S3

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Armazenamentos de dados de eventos.
3. Selecione Create event data store (Criar armazenamento de dados de eventos).
4. Na página Configurar armazenamento de dados de eventos, em Detalhes gerais, dê um nome ao armazenamento de dados de eventos, como `s3-data-events-eds`. Como prática recomendada, use um nome que identifique rapidamente a finalidade do armazenamento de dados de eventos. Para obter informações sobre os requisitos CloudTrail de nomenclatura, consulte [Requisitos de nomenclatura para CloudTrail recursos, buckets S3 e chaves KMS](#).
5. Escolha a opção de preço que você deseja usar para o armazenamento de dados de eventos. A opção de preço determina o custo para a ingestão e para o armazenamento de eventos, e os períodos de retenção padrão e máximo para o armazenamento de dados de eventos. Para obter mais informações, consulte [AWS CloudTrail Preços](#) e [Gerenciando os custos CloudTrail do Lake](#).

As seguintes opções estão disponíveis:

- One-year preço de retenção extensível — geralmente recomendado se você espera consumir menos de 25 TB de dados de eventos por mês e deseja um período de retenção flexível de até 10 anos. Nos primeiros 366 dias (o período de retenção padrão), o armazenamento é incluído sem custo adicional no preço de ingestão. Após 366 dias, a retenção estendida está disponível com preço conforme o uso. Essa é a opção padrão.
 - Período de retenção padrão: 366 dias
 - Período máximo de retenção: 3.653 dias
- Seven-year preço de retenção — Recomendado se você espera consumir mais de 25 TB de dados de eventos por mês e precisa de um período de retenção de até 7 anos. A retenção está incluída nos preços de ingestão sem custo adicional.
 - Período de retenção padrão: 2.557 dias
 - Período máximo de retenção: 2.557 dias

6. Especifique um período de retenção para o armazenamento de dados de eventos. Os períodos de retenção podem ser entre 7 dias e 3.653 dias (cerca de 10 anos) para a opção de preço de retenção One-year extensível ou entre 7 dias e 2.557 dias (cerca de sete anos) para a opção de preço de retenção. Seven-year

CloudTrail Lake determina se deve reter um evento verificando se o `eventTime` evento está dentro do período de retenção especificado. Por exemplo, se você especificar um período de retenção de 90 dias, CloudTrail removerá eventos quando eles tiverem `eventTime` mais de 90 dias.

7. (Opcional) Em Criptografia, escolha se você deseja criptografar o armazenamento de dados do evento usando sua própria chave do KMS. Por padrão, todos os eventos em um armazenamento de dados de eventos são criptografados CloudTrail usando uma chave KMS que AWS possui e gerencia para você.

Para habilitar a criptografia usando sua própria chave do KMS, escolha Usar minha própria AWS KMS key. Escolha Novo para AWS KMS key criar uma para você ou escolha Existente para usar uma chave KMS existente. Em Inserir alias KMS, especifique um alias, no formato. `alias/MyAliasName` Usar sua própria chave KMS exige que você edite sua política de chaves KMS para permitir que CloudTrail os registros sejam criptografados e descriptografados. Para obter mais informações, consulte [Configurar AWS KMS principais políticas para CloudTrail](#). CloudTrail também oferece suporte a chaves AWS KMS multirregionais. Para obter mais informações sobre chaves de várias regiões, consulte [Usar chaves de várias regiões](#) no Manual do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

Usar sua própria chave KMS gera AWS KMS custos de criptografia e decodificação. Após associar um armazenamento de dados de eventos a uma chave do KMS, não será possível remover ou alterar a chave do KMS.

 Note

Para habilitar a AWS Key Management Service criptografia para o armazenamento de dados de eventos de uma organização, você deve usar uma chave KMS existente para a conta de gerenciamento.

8. (Opcional) Se você quiser consultar os dados do seu evento usando o Amazon Athena, escolha Habilitar na federação de consultas do Lake. A federação permite que você visualize os metadados associados ao armazenamento de dados de eventos no [Catálogo de Dados do AWS Glue](#) e execute consultas SQL nos dados do evento no Athena. Os metadados da tabela

armazenados no Catálogo de AWS Glue Dados permitem que o mecanismo de consulta do Athena saiba como encontrar, ler e processar os dados que você deseja consultar. Para obter mais informações, consulte [Federar um armazenamento de dados de eventos](#).

Para habilitar a federação de consultas do Lake, escolha Habilitar e faça o seguinte:

- a. Escolha se deseja criar um perfil ou usar um perfil do IAM existente. O [AWS Lake Formation](#) usa esse perfil para gerenciar permissões para o armazenamento de dados de eventos federados. Quando você cria uma nova função usando o CloudTrail console, cria CloudTrail automaticamente uma função com as permissões necessárias. Se você escolher um perfil existente, a política do perfil deve fornecer as [permissões mínimas necessárias](#).
 - b. Se você estiver criando um perfil, insira um nome para identificá-lo.
 - c. Se você estiver usando um perfil existente, escolha o perfil que deseja usar. O perfil deve existir em sua conta da .
9. (Opcional) Escolha [Habilitar política de recursos](#) para adicionar uma política baseada em recursos ao seu armazenamento de dados de eventos. Resource-based as políticas permitem que você controle quais diretores podem realizar ações em seu armazenamento de dados de eventos. Por exemplo, você pode adicionar uma política baseada em recurso que permita que os usuários-raiz de outras contas consultem esse datastore de eventos e visualizem os resultados da consulta. Para obter exemplos de políticas, consulte [Resource-based exemplos de políticas para armazenamentos de dados de eventos](#).

Uma política baseada em recurso inclui uma ou mais instruções. Cada instrução da política define as [entidades principais](#) que têm acesso permitido ou negado ao datastore de eventos, e as ações que as entidades principais podem realizar no recurso de datastore de eventos.

As seguintes ações são compatíveis com políticas baseadas em recursos para datastores de eventos:

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`
- `cloudtrail:GenerateQuery`
- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`

- `cloudtrail:GetEventDataStore`

Para armazenamentos de dados de eventos [da organização](#), CloudTrail cria uma política [padrão baseada em recursos](#) que lista as ações que as contas de administrador delegado podem realizar nos armazenamentos de dados de eventos da organização. As permissões dessa política são derivadas das permissões de administrador delegado no AWS Organizations. Essa política é atualizada automaticamente após alterações no armazenamento de dados de eventos da organização ou na organização (por exemplo, uma conta de administrador CloudTrail delegado é registrada ou removida).


10. (Opcional) Em Tags, adicione uma ou mais tags personalizadas (pares chave-valor) ao armazenamento de dados de eventos. As tags podem ajudar você a identificar seus armazenamentos de dados de CloudTrail eventos. Por exemplo, você poderia anexar uma tag com o nome **stage** e o valor **prod**. É possível usar tags para limitar o acesso ao armazenamento de dados de eventos. As tags também podem ser usadas para monitorar os custos de consulta e ingestão do seu armazenamento de dados de eventos.

Para obter informações sobre como usar tags para monitorar os custos, consulte [Criação de etiquetas de alocação de custos definidas pelo usuário para armazenamentos de dados de eventos do CloudTrail Lake](#). Para obter informações sobre como usar políticas do IAM para autorizar o acesso a um armazenamento de dados de eventos com base em tags, consulte [Exemplos: negação de acesso para criar ou excluir armazenamentos de dados de eventos com base em tags](#). Para obter informações sobre como você pode usar tags em AWS, consulte Como [marcar seus AWS recursos](#) no Guia do usuário de AWS recursos de marcação.

11. Escolha Next (Avançar) para configurar o armazenamento de dados de eventos.
12. Na página Escolher eventos, mantenha as seleções padrão para Tipo de evento.

The screenshot shows the 'Event type' configuration page in the AWS CloudTrail console. At the top, it says 'Event type' with an 'Info' link. Below that, it instructs the user to 'Choose the type of events you want to add to your event data store' and notes that 'Additional charges apply'. The page is divided into two main sections: 'Choose event types' and 'Specify the type of AWS events'. In the 'Choose event types' section, there are two radio button options: 'AWS events' (which is selected) and 'Events from integrations'. The 'Specify the type of AWS events' section has three radio button options: 'CloudTrail events' (selected), 'CloudTrail Insights events', and 'Configuration items'. Each option has a brief description of what it captures.

13. Para CloudTrail eventos, escolha Eventos de dados e desmarque Gerenciamento de eventos. Para obter mais informações sobre eventos de dados, consulte [Eventos de dados de log](#).

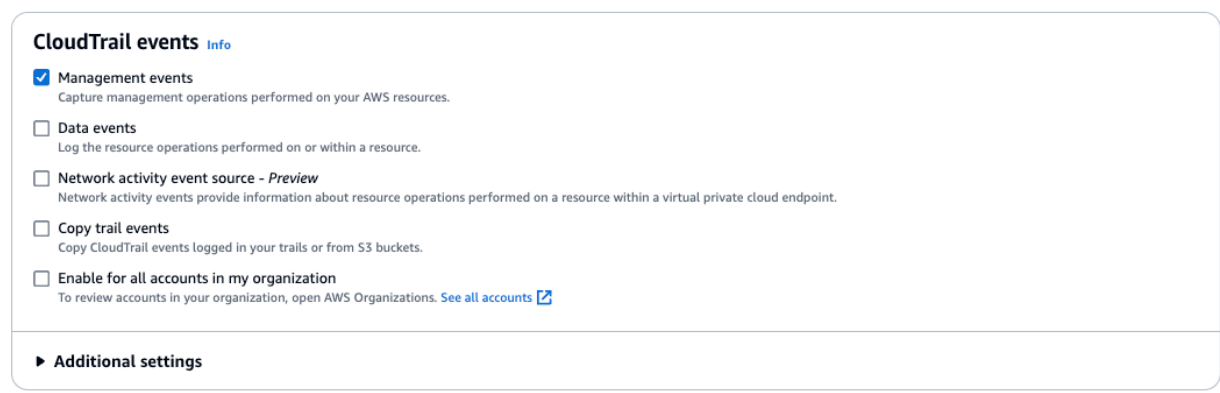

CloudTrail events [Info](#)

- ☒ **Management events**
Capture management operations performed on your AWS resources.
- ☐ **Data events**
Log the resource operations performed on or within a resource.
- ☐ **Network activity event source - Preview**
Network activity events provide information about resource operations performed on a resource within a virtual private cloud endpoint.
- ☐ **Copy trail events**
Copy CloudTrail events logged in your trails or from S3 buckets.
- ☐ **Enable for all accounts in my organization**
To review accounts in your organization, open AWS Organizations. [See all accounts](#)

► **Additional settings**

14. Mantenha a configuração padrão para Copiar eventos de trilha. Você usaria essa opção para copiar eventos de trilhas existentes para o armazenamento de dados de eventos. Para obter mais informações, consulte [Copiar eventos de trilhas para um armazenamento de dados de eventos](#).
15. Escolha Habilitar para todas as contas em minha organização se este for um armazenamento de dados de eventos da organização. Essa opção não estará disponível para alteração, a menos que você tenha contas configuradas no AWS Organizations.
16. Em Configurações adicionais, mantenha as seleções padrão. Por padrão, um armazenamento de dados de eventos coleta eventos para todos Regiões da AWS e começa a ingerir eventos quando é criado.
17. Para Eventos de dados, faça as seguintes seleções:
 - a. Em Tipo de recurso, escolha S3. O tipo de recurso identifica o recurso AWS service (Serviço da AWS) e no qual os eventos de dados são registrados.
 - b. Em Modelo do seletor de log, escolha Personalizado. Escolher Personalizado permite definir um seletor de eventos personalizado para filtrar os campos eventName, resources.ARN e readOnly. Para obter informações sobre esses campos, consulte [AdvancedFieldSelector](#) na Referência AWS CloudTrail da API.
 - c. (Opcional) Em Nome do seletor, insira um nome para identificar o seletor. O nome do seletor é um nome descritivo para um seletor de eventos avançado, como “Registrar chamadas de DeleteObject API para um bucket específico do S3”. O nome do seletor é listado como Name no seletor de eventos avançado e poderá ser visualizado se você expandir a visualização JSON.

▼ JSON view

```
[
  {
    "Name": "Log DeleteObject API calls for a specific S3 bucket",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [
          "Data"
        ]
      },
      {
        "Field": "resources.type",
        "Equals": [
          "AWS::S3::Object"
        ]
      }
    ]
  }
]
```

- d. Em Seletores de eventos avançados, criaremos o seletor de eventos personalizado para filtrar pelos campos `eventName` e `resources.ARN`. Seletores de eventos avançados para um armazenamento de dados de eventos funcionam da mesma forma que os seletores de eventos avançados que você aplica a uma trilha. Para obter mais informações sobre como criar seletores de eventos avançados, consulte [Registro em log de eventos de dados com seletores de eventos avançados](#).
- i. Em Campo, escolha `eventName`. Em Operador, escolha `equals`. Em Valor, insira **DeleteObject**. Escolha + Campo para filtrar por outro campo.
- ii. Em Campo, escolha `resources.ARN`. Em Operador, escolha `StartsWith`. Em Value, insira o ARN do seu bucket (por exemplo, `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket`). Para obter mais informações sobre como obter o ARN, consulte [Recursos do Amazon S3](#) no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.

Data events [Info](#)
Data events show information about the resource operations performed on or within a resource.

▼ **Data event: S3** Remove

Resource type
Choose the resource type for which you want to log data events.
S3 ▼

Log selector template
Custom ▼

Selector name - optional
Log DeleteObject API calls for a specific bucket
1,000 character limit

Collect events
Log all events, or choose a template to log specific, filtered events to your event data store. You can edit templates later.

Advanced event selectors [Info](#)
Log or exclude events based on the values of advanced event selector fields.

Field	Operator	Value
eventName ▼	equals ▼	DeleteObject ✕
AND		
resources.ARN ▼	starts with ▼	arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket ✕
+ Field + Condition		

► **JSON view**

[Add data event type](#)

18. Selecione Next (Próximo) para revisar suas escolhas.
19. Na página Review and create (Revisar e criar), revise as suas escolhas. Escolha Edit (Editar) para fazer alterações a uma seção. Quando estiver pronto para criar o armazenamento de dados de eventos, escolha Create event data store (Criar armazenamento de dados de eventos).
20. O novo armazenamento de dados de eventos está visível na tabela Armazenamentos de dados de eventos na página Armazenamento de dados de eventos.

Deste ponto em diante, o armazenamento de dados de eventos captura eventos que correspondem aos seletores de eventos avançados. Os eventos ocorridos antes da criação do armazenamento de dados de eventos não estarão no armazenamento de dados de eventos, a menos que você tenha optado por copiar eventos de trilha existentes.

Você agora está pronto para executar consultas em seu armazenamento de dados de eventos. Para obter informações sobre como visualizar e executar consultas de exemplo, consulte [Veja exemplos de consultas com o console CloudTrail](#).

Para obter mais informações sobre CloudTrail Lake, consulte [Trabalhando com AWS CloudTrail Lago](#).

Visualizando seu CloudTrail custo e uso com AWS Cost Explorer


Esta seção descreve como você pode visualizar seus CloudTrail custos e uso usando [AWS Cost Explorer](#). O Cost Explorer oferece a capacidade de visualizar, entender e gerenciar seus AWS custos e uso ao longo do tempo.

Para obter detalhes sobre CloudTrail preços, consulte [AWS CloudTrail Preços](#).

Para ver o CloudTrail custo e o uso com o Cost Explorer

1. Faça login Console de gerenciamento da AWS e abra o console do Cost Explorer em <https://console.aws.amazon.com/cost-management/home#/custom>.
2. Em Período, escolha o intervalo de datas que deseja analisar.
3. Em Agrupar por, selecione Tipo de uso para Dimensão.
4. Em Filtros, em Serviço, escolha CloudTrail.

A imagem a seguir mostra um exemplo de um relatório de custos filtrado CloudTrail e agrupado por tipo de uso.

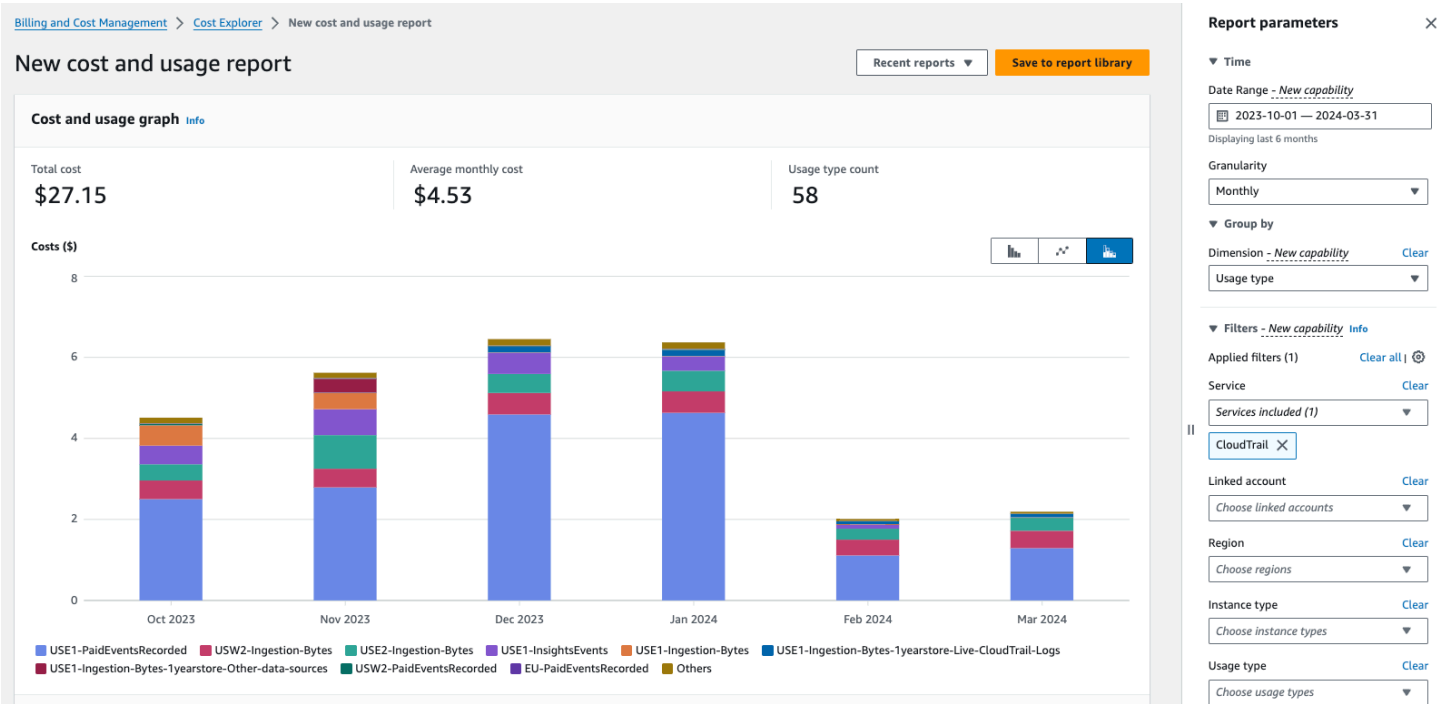

Analise o Tipo de uso para ver quais CloudTrail recursos geraram o maior custo. Cada tipo de uso começa com o código do Região da AWS local em que a cobrança foi cobrada.

A tabela a seguir descreve os tipos de CloudTrail uso de cada CloudTrail recurso.

CloudTrail recurso	Tipo de uso	Description
CloudTrail trilhas	<i>region</i> -FreeEventsRecorded	A primeira cópia dos eventos de gerenciamento é entregue gratuitamente a uma Região da AWS.
CloudTrail trilhas	<i>region</i> -PaidEventsRecorded	A cobrança por cópias adicionais de eventos de gerenciamento entregues a um Região da AWS.
CloudTrail trilhas	<i>region</i> -DataEventsRecorded	A cobrança pela entrega de eventos de dados a um Região da AWS. Eventos de dados sempre geram cobranças.
CloudTrail trilhas	<i>region</i> -NetworkEventsRecorded	A cobrança pela entrega de eventos de atividade de rede a um Região da AWS. Os eventos de atividade de

CloudTrail recurso	Tipo de uso	Description
		rede sempre geram cobranças.
CloudTrail Lago	<i>region</i> -Ingestion-Bytes	A cobrança pela ingestão de eventos em um armazenamento de dados de eventos do CloudTrail Lake usando a opção Seven-year de preço de retenção. O preço de ingestão é baseado no volume de dados ingeridos e é o mesmo para todos os tipos de eventos.

CloudTrail recurso	Tipo de uso	Description
CloudTrail Lago	<i>region</i> -Ingestion-Bytes-1yearstore-Live-CloudTrail-Logs	A cobrança pela ingestão de eventos de CloudTrail dados, eventos de atividade de rede e eventos de gerenciamento em um armazenamento de dados de eventos do CloudTrail Lake usando a opção de preço de retenção One-year extensível.

CloudTrail recurso	Tipo de uso	Description
CloudTrail Lago	<i>region</i> -Ingestion-Bytes-1yearstore-Other-data-sources	A cobrança pela ingestão de outras fontes de eventos em um armazenamento de dados de eventos do CloudTrail Lake usando a opção de preço de retenção One-year extensível. Isso inclui eventos do CloudTrail Insights, itens de configuração AWS Config, evidências de AWS Audit Manager CloudTrail registros históricos (não compactados) importados do S3 e eventos externos ao AWS.

CloudTrail recurso	Tipo de uso	Description
CloudTrail Lago	<i>region</i> -QueryScanned-Bytes	A cobrança pela execução de consultas CloudTrail do Lake. Ao executar consultas no CloudTrail Lake, você incorre em cobranças com base na quantidade de dados otimizados e compactados digitalizados.
CloudTrail Percepções	<i>region</i> -InsightsEvents	A cobrança pelos eventos do CloudTrail Insights. Para eventos do Insights, você é cobrado com base no número de eventos de gerenciamento analisados por tipo de Insight. Para obter mais informações, consulte Custos dos eventos do Insights .

Utilizar AWS Budgets para gerenciar custos

AWS Budgets um recurso do Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS, permite que você defina orçamentos personalizados que alertam você quando seus custos ou uso excedem (ou se prevê que excedam) o valor orçado.

Criar um orçamento para CloudTrail usar AWS Budgets é uma prática recomendada e pode ajudá-lo a controlar seus CloudTrail gastos. Cost-based os orçamentos ajudam a promover a conscientização sobre o quanto você pode ser cobrado por seu uso. CloudTrail Os [alertas de orçamento](#) enviam notificações quando sua fatura atinge um limite definido por você. Quando receber um alerta de orçamento, você poderá fazer alterações antes do fim do ciclo de faturamento para gerenciar seus custos.

Note

Embora você possa aplicar tags a CloudTrail trilhas, atualmente AWS Billing não é possível usar tags aplicadas a trilhas para alocação de custos. O Cost Explorer pode mostrar os custos dos armazenamentos de dados de eventos do CloudTrail Lake e do CloudTrail serviço como um todo.

Para começar a usar AWS Orçamentos [Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS](#), abra e escolha Orçamentos na barra de navegação à esquerda. Recomendamos configurar alertas de orçamento ao criar um orçamento para monitorar os CloudTrail gastos. Para obter mais informações sobre como usar AWS orçamentos, consulte [Gerenciando seus custos com AWS Budgets](#) e [Melhores práticas para](#). AWS Budgets

Criação de etiquetas de alocação de custos definidas pelo usuário para armazenamentos de dados de eventos do CloudTrail Lake

Você pode criar [tags de alocação de custos definidas pelo usuário](#) para rastrear os custos de consulta e ingestão dos seus armazenamentos de dados de eventos do CloudTrail Lake. Uma tag de alocação de custos definida pelo usuário é um par chave-valor que pode ser associado a um armazenamento de dados de eventos. Depois de ativar as tags de alocação de custos, AWS use as tags para organizar seus custos de recursos em seu relatório de alocação de custos.

- Para criar tags no console, consulte a etapa 9 do procedimento [Para criar um armazenamento de dados de CloudTrail eventos para eventos](#).

- Para criar tags usando a CloudTrail API, consulte [CreateEventDataStore](#) e [AddTags](#) na Referência da AWS CloudTrail API.
- [Para criar tags usando o AWS CLI, consulte create-event-data-store e add-tags na Referência de comandos.AWS CLI](#)

Para obter mais informações sobre a ativação de tags, consulte [Ativar tags de alocação de custos definidas pelo usuário](#).

Gerenciando os custos das CloudTrail trilhas

Você pode configurar e gerenciar CloudTrail trilhas de forma a capturar os dados de que precisa e, ao mesmo tempo, permanecer econômico. Para obter mais informações sobre CloudTrail preços, consulte [AWS CloudTrail Preços](#).

Configuração da trilha

CloudTrail oferece flexibilidade na forma como você configura trilhas em sua conta. Algumas decisões que você toma durante o processo de configuração exigem que você entenda os impactos na sua fatura do CloudTrail . Veja a seguir exemplos de como as configurações de trilha podem influenciar sua fatura do CloudTrail .

Criação de várias trilhas

A primeira cópia dos eventos de gerenciamento em cada região é entregue gratuitamente. Por exemplo, se sua conta tiver duas trilhas em uma única região, uma trilha de us-east-1 entrada e outra de entradaus-west-2, não haverá CloudTrail cobranças porque há apenas um evento de registro de trilhas em cada região respectiva. No entanto, se sua conta tiver uma trilha de várias regiões e uma trilha adicional de região única, a trilha de região única incorrerá em cobranças porque a trilha de várias regiões já está registrando eventos em cada região.

Se você criar mais trilhas que entregam os mesmos eventos de gerenciamento para outros destinos, essas entregas subsequentes CloudTrail incorrerão em custos. Você pode fazer isso para permitir que diferentes grupos de usuários (como desenvolvedores, pessoal de segurança e auditores de TI) recebam suas próprias cópias dos arquivos de log. Para eventos de dados, todas as entregas incorrem em CloudTrail custos, incluindo a primeira.

Conforme você cria mais trilhas, é especialmente importante estar familiarizado com seus logs e compreender os tipos e os volumes de eventos que são gerados pelos recursos em sua conta.

Isso ajuda você a prever o volume de eventos associados a uma conta e planejar os custos de trilha. Por exemplo, usar criptografia AWS KMS gerenciada do lado do servidor (SSE-KMS) em seus buckets do S3 pode resultar em um grande número de eventos de gerenciamento em. AWS KMS CloudTrail Volumes maiores de eventos em várias trilhas também podem influenciar os custos.

Para ajudar a limitar o número de eventos registrados em sua trilha, você pode AWS KMS filtrar nossos eventos da API de dados do Amazon RDS escolhendo Excluir eventos ou Excluir AWS KMS eventos da API de dados do Amazon RDS nas páginas Criar trilha ou Atualizar trilha. Ao usar seletores de eventos básicos, você só pode filtrar eventos de gerenciamento. No entanto, é possível usar seletores de eventos avançados para filtrar eventos de gerenciamento e dados.

Você pode usar seletores de eventos avançados para incluir ou excluir eventos de dados, o que permite que você registre em log apenas os eventos de dados de interesse. Para obter mais informações, consulte [Filtrar todos os eventos de dados utilizando seletores de eventos avançados](#).

Você pode usar seletores de eventos avançados para incluir ou excluir eventos de atividade de rede com base nos campos `eventName`, `resources.type`, `resources.ARN`, `errorCode` e `vpcEndpointId`, permitindo que você registre somente os eventos de dados de interesse. Para obter mais informações, consulte [Registrar em log os eventos de atividade de rede](#).

Para obter mais informações sobre como criar e atualizar uma trilha, consulte [Criando uma trilha com o CloudTrail console](#) ou [Atualizando uma trilha com o CloudTrail console](#) neste guia.

AWS Organizations

Quando você configura uma trilha de Organizations com CloudTrail, CloudTrail replica a trilha para cada conta de membro em sua organização. A nova trilha é criada além de quaisquer trilhas existentes nas contas-membro. Certifique-se de que a configuração da trilha da organização corresponda à forma como você deseja que as trilhas sejam configuradas para todas as contas em uma organização, pois a configuração da trilha da organização é propagada para todas as contas.

Como o Organizations cria uma trilha em cada conta-membro, uma conta-membro individual que crie uma trilha adicional para coletar os mesmos eventos de gerenciamento que a trilha do Organizations estará coletando uma segunda cópia dos eventos. A conta será cobrada pela segunda cópia. Da mesma forma, se uma conta tiver uma trilha de várias regiões e criar uma segunda trilha em uma região única para coletar os mesmos eventos de gerenciamento que

a trilha de várias regiões, a trilha na região única estará fornecendo uma segunda cópia dos eventos. A segunda cópia gerará cobranças.

Consulte também

- [Definição de preço do AWS CloudTrail](#)
- [Gerenciando seus custos com AWS Budgets](#)
- [Conceitos básicos do Explorador de Custos](#)
- [Preparar a criação de uma trilha para sua organização](#)

Gerenciando os custos CloudTrail do Lake

AWS CloudTrail Os armazenamentos e consultas de dados de eventos em Lake incorrem em cobranças. É possível configurar armazenamentos de dados de eventos de formas que capturam os dados necessários e, ao mesmo tempo, sejam econômicas. Para obter mais informações sobre a definição de preço do CloudTrail, consulte [Definição de preço do AWS CloudTrail](#).

Tópicos

- [Opções de preços do armazenamento de dados de eventos](#)
- [Compreendendo as taxas CloudTrail do Lake](#)
- [Recomendações sobre como você pode reduzir custos](#)
- [Consulte também](#)

Opções de preços do armazenamento de dados de eventos

Ao criar um armazenamento de dados de eventos, você escolhe a opção de preço que deseja usar para ele. A opção de preço determina o custo para a ingestão e para o armazenamento de eventos, e os períodos de retenção padrão e máximo para o armazenamento de dados de eventos.

A tabela a seguir descreve as opções de preços disponíveis. A tabela mostra a opção de preços no console e o valor do BillingMode correspondente para a API, além de listar o período de retenção padrão e máximo para cada opção.

Opção de preço (console)	BillingMode (API)	Description
Preço de retenção extensível de um ano	EXTENDABLE_RETENTION_PRICING	<p>Recomendado se você espera ingerir menos de 25 TB de dados de eventos por mês e deseja um período de retenção flexível de até 10 anos. Essa opção também é recomendada se o armazenamento de dados de eventos coletar itens de configuração do AWS Config, evidências do Audit Manager e eventos de fora da AWS.</p> <p>Nos primeiros 366 dias (o período de retenção padrão), o armazenamento é incluído sem custo adicional no preço de ingestão. Depois de 366 dias, a retenção estendida está disponível pelo pay-as-you-go preço.</p> <p>Essa é a opção padrão.</p> <p>Período de retenção padrão: 366 dias</p> <p>Período máximo de retenção: 3.653 dias</p>
Preços de retenção de sete anos	FIXED_RETENTION_PRICING	<p>Recomendado se você espera ingerir mais de 25 TB de dados de eventos por mês e precisa de um período de retenção de até 7 anos.</p> <p>A retenção está incluída no preço de ingestão sem custo adicional.</p> <p>Período de retenção padrão: 2.557 dias</p> <p>Período máximo de retenção: 2.557 dias</p>

Compreendendo as taxas CloudTrail do Lake

As tabelas a seguir fornecem informações sobre como os armazenamentos e consultas de dados de eventos do CloudTrail Lake geram cobranças. Para obter mais informações sobre a definição de preço do CloudTrail, consulte [Definição de preço do AWS CloudTrail](#).

Tipo de despesa	Como você incorre em cobranças
Ingestão de dados (dados não compactados)	<p>Para o CloudTrail Lake, você paga com base nos dados não compactados ingeridos. A opção de preço do armazenamento de dados de eventos determina o custo da ingestão de eventos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Preço de retenção extensível de um ano: oferece preços de ingestão com base no tipo de evento.• Preço de retenção de sete anos: oferece preços de ingestão com base no volume de dados ingeridos. A maior economia é obtida quando o volume de dados ingeridos mensalmente ultrapassa 25 TB.
	<p>Copiar eventos de trilhas</p> <p>Ao copiar eventos de trilha para o CloudTrail Lake, CloudTrail descompacta os registros armazenados no formato gzip (compactado). Em seguida, CloudTrail copia os eventos contidos nos registros para seu armazenamento de dados de eventos. O tamanho dos dados não compactados pode ser maior do que o tamanho real do armazenamento do Amazon S3. Para obter uma estimativa geral do tamanho dos dados não compactados, multiplique o tamanho dos registros no bucket do S3 por 10.</p> <div><p> Note</p><p>CloudTrail não copiará um evento se o horário do evento for anterior ao período de retenção especificado. Para determinar o período de retenção adequado, calcule a soma do evento mais antigo que você deseja</p></div>

Tipo de despesa	Como você incorre em cobranças
	<p>copiar em dias e o número de dias em que deseja reter os eventos no armazenamento de dados de eventos, conforme demonstrado nesta equação:</p> <p>Período de retenção = <i>oldest-event-in-days</i> + <i>number-days-to-retain</i></p> <p>Por exemplo, se o evento mais antigo que você está copiando tiver 45 dias e você quiser manter os eventos no armazenamento de dados de eventos por mais 45 dias, defina o período de retenção como 90 dias.</p>
Retenção de dados (dados otimizados e compactados)	<p>CloudTrail O Lake converte eventos existentes no formato JSON baseado em linhas para o formato Apache ORC. O ORC é um formato colunar de armazenamento otimizado para recuperação rápida de dados compactados.</p> <p>O período de retenção de um armazenamento de dados de eventos determina por quanto tempo os dados de eventos são mantidos no armazenamento de dados de eventos. CloudTrail O Lake determina se um evento deve ser retido verificando se o horário do evento está dentro do período de retenção especificado. Por exemplo, se você especificar um período de retenção de 90 dias, CloudTrail removerá eventos quando o horário do evento for superior a 90 dias.</p> <p>Para armazenamentos de dados de eventos que usam a opção de preço de retenção de sete anos, o armazenamento está incluído no preço de ingestão sem custo adicional.</p> <p>Para armazenamentos de dados de eventos que usam a opção de preço de retenção extensível de um ano, o armazenamento é incluído gratuitamente no preço de ingestão dos primeiros 366 dias (o período de retenção padrão). Após 366 dias, o armazenamento é oferecido pay-as-you-pricing e cobrado com base nos dados otimizados e compactados no armazenamento de dados do evento.</p>

Tipo de despesa	Como você incorre em cobranças
Executando consultas no CloudTrail Lake (dados otimizados e compactados)	Ao executar consultas no CloudTrail Lake, você paga com base na quantidade de dados otimizados e compactados digitalizados.

Recomendações sobre como você pode reduzir custos

Esta seção fornece recomendações sobre como você pode reduzir custos ao trabalhar com o CloudTrail Lake.

Escolha uma opção de preço com base no tipo de eventos que seu armazenamento de dados de eventos coletará e na ingestão mensal esperada

Ao criar um armazenamento de dados de eventos, escolha uma opção de preço com base no tipo de eventos que seu armazenamento de dados de eventos coletará e na ingestão mensal esperada.

Se você espera ingerir menos de 25 TB de dados de eventos por mês e deseja um período de retenção flexível de até 10 anos, escolha a opção de preço de retenção extensível de um ano. Geralmente, também recomendamos essa opção para armazenamentos de dados de eventos que coletam itens de AWS Config configuração, evidências do Audit Manager e eventos externos AWS.

Se você espera ingerir mais de 25 TB de dados de eventos mensalmente e precisa de um período de retenção de 7 anos, escolha a opção de preço de retenção de sete anos.

Avalie a ingestão mensal do seu armazenamento de dados de eventos ao longo do tempo

Avalie o histórico de ingestão mensal do seu armazenamento de dados de eventos para ver se há uma opção de preço mais adequada às suas necessidades.

Se você tem um armazenamento de dados de eventos existente que usa a opção de preço de retenção de sete anos e ingere menos de 25 TB de dados mensalmente, considere atualizar o armazenamento de dados de eventos para usar o preço de retenção extensível de um ano. Para armazenamentos de dados de eventos usando a opção de preço de retenção de sete anos, você pode alterar a opção de preço usando o [CloudTrail console](#) ou [UpdateEventDataStore](#) a operação da [AWS CLI](#) API.

Se você tem um armazenamento de dados de eventos existente que usa a opção de preço de retenção extensível de um ano e ingere mais de 25 TB de dados de eventos mensalmente, considere se o preço de retenção de sete anos seria mais adequado às suas necessidades. Para usar a nova opção de preço, [interrompa a ingestão](#) em seu armazenamento de dados de eventos e crie um novo armazenamento de dados de eventos com a opção de preço de retenção de sete anos.

Use seletores de eventos avançados para filtrar eventos que não são de interesse

Ao configurar um armazenamento de dados de eventos para eventos CloudTrail de gerenciamento, eventos de dados ou eventos de atividade de rede, você pode filtrar eventos que não são de interesse usando seletores de eventos avançados.

Você pode filtrar eventos de gerenciamento com base nos seguintes campos do seletor de eventos avançados: `eventName`, `eventSource`, `eventType`, `readOnly`, `sessionCredentialFromConsole` e `userIdentity.arn`.

Você pode filtrar eventos de dados com base nos seguintes campos do seletor de eventos avançados: `eventName`, `eventSource`, `eventType`, `resources.type`, `resources.ARN`, `readOnly`, `sessionCredentialFromConsole` e `userIdentity.arn`. Para obter mais informações, consulte [Filtrar todos os eventos de dados utilizando seletores de eventos avançados](#).

Você pode filtrar eventos de atividade de rede com base nos seguintes campos do seletor de eventos avançados: `eventName`, `errorCode` e `vpcEndpointId`. Para obter mais informações, consulte [Registrar em log os eventos de atividade de rede](#).

Escolha um intervalo de tempo mais curto ao copiar eventos de trilha

Ao copiar eventos de trilha para o CloudTrail Lake, especifique um horário de início e um horário de término mais estreitos para reduzir a quantidade de dados ingeridos.

Se você estiver copiando eventos de trilha para o CloudTrail Lake para análise histórica e não quiser ingerir eventos futuros, desmarque a opção de ingerir eventos para não incorrer em cobranças pela ingestão de eventos adicionais.

Formatar consultas para usar um **eventTime** inicial e final

Ao executar consultas no Lake, você paga de acordo com a quantidade de dados examinados. Você pode restringir os custos especificando um `eventTime` inicial e final para a consulta.

Consulte também

- [Definição de preço do AWS CloudTrail](#)
- [CloudWatch Métricas suportadas](#)
- [Gerenciando seus custos com AWS Budgets](#)
- [Conceitos básicos do Explorador de Custos](#)

Trabalhando com o histórico de CloudTrail eventos

CloudTrail está ativado por padrão em sua AWS conta e você tem acesso automático ao histórico do CloudTrail evento. O histórico de eventos fornece um registro imutável, que pode ser visualizado, pesquisado e baixado, dos últimos 90 dias de eventos de gerenciamento em uma Região da AWS. Esses eventos capturam atividades feitas por meio do Console de gerenciamento da AWS, AWS Command Line Interface, AWS SDKs e APIs e. O histórico do evento registra os eventos na Região da AWS local em que o evento aconteceu. Não há CloudTrail cobrança pela visualização do histórico do evento.

Você pode pesquisar eventos relacionados à criação, modificação ou exclusão de recursos (como usuários do IAM ou EC2 instâncias da Amazon) por região Conta da AWS no CloudTrail console, visualizando a página de histórico de eventos. Você também pode pesquisar esses eventos executando o comando [aws cloudtrail lookup-events](#) ou usando a API [LookupEvents](#).

Você pode usar a página Histórico de eventos no CloudTrail console para visualizar, pesquisar, baixar, arquivar, analisar e responder às atividades da conta em toda a sua AWS infraestrutura. Você pode [personalizar a visão](#) do Histórico de eventos selecionando quantos eventos devem ser exibidos em cada página e quais colunas serão exibidas ou ficarão ocultas. Você também pode comparar os detalhes dos eventos no histórico de eventos side-by-side. Você pode [pesquisar eventos](#) de forma programática usando o AWS SDKs ou. AWS Command Line Interface

Note

Com o tempo, Serviços da AWS pode adicionar eventos adicionais. CloudTrail registra esses eventos no histórico de eventos, mas um registro completo de 90 dias da atividade que inclui eventos adicionados não estará disponível até 90 dias após a adição dos eventos.

O histórico de eventos é separado de todas as trilhas ou datastores de eventos que você cria para sua conta. As alterações feitas nos datastores de eventos ou nas trilhas não afetam o histórico de eventos.

As seções a seguir descrevem como pesquisar eventos de gerenciamento recentes usando o CloudTrail console e o AWS CLI, e descrevem como baixar um arquivo de eventos. Para obter informações sobre como usar a LookupEvents API para recuperar informações de CloudTrail eventos, consulte [LookupEvents](#) a Referência da AWS CloudTrail API.

Tópicos

- [Limitações do histórico de eventos](#)
- [Visualizar eventos de gerenciamento recentes com o console](#)
- [Visualizando eventos de gerenciamento recentes com o AWS CLI](#)

Limitações do histórico de eventos

As limitações a seguir se aplicam ao histórico de eventos.

- A página Histórico de eventos no CloudTrail console mostra apenas eventos de gerenciamento. Ela não mostra eventos de dados, eventos do Insights ou eventos de atividade de rede.
- O histórico de eventos é limitado aos últimos 90 dias de eventos. Para um registro contínuo dos eventos em sua Conta da AWS, crie um [armazenamento de dados de eventos](#) ou uma [trilha](#).
- Ao baixar eventos da página Histórico de eventos no CloudTrail console, você pode baixar até 200.000 eventos em um único arquivo. Se você atingir o limite de 200.000 eventos, o CloudTrail console fornecerá a opção de baixar arquivos adicionais.
- O histórico de eventos não fornece agregação de eventos em nível organizacional. Para registrar eventos em toda a sua organização, crie um armazenamento de dados de eventos ou uma trilha da organização.
- Uma pesquisa no histórico de eventos é limitada a uma única Conta da AWS, retorna somente eventos de uma única Região da AWS e não pode consultar vários atributos. É possível aplicar somente um filtro de atributo e um filtro de intervalo de tempo.

Você pode criar um armazenamento de dados de eventos do CloudTrail Lake para consultar vários atributos Regiões da AWS e. Você também pode consultar várias Contas da AWS em uma AWS Organizations organização. No CloudTrail Lake, você pode consultar vários tipos de eventos, incluindo eventos de gerenciamento, eventos de dados, eventos do Insights, itens de AWS Config configuração, evidências do Audit Manager e não AWS eventos. CloudTrail As consultas do Lake oferecem uma visão mais profunda e personalizável dos eventos do que simples pesquisas de chaves e valores na página de histórico de eventos ou em execução. `LookupEvents` Para obter mais informações, consulte [Trabalhando com AWS CloudTrail Lago](#) e [Crie um armazenamento de dados de CloudTrail eventos para eventos com o console](#).

- Você não pode excluir AWS KMS nem os eventos da Amazon RDS Data API do histórico de eventos; as configurações que você aplica a um armazenamento de dados de trilhas ou eventos não se aplicam ao histórico de eventos.

Visualizar eventos de gerenciamento recentes com o console

Você pode usar a página Histórico de eventos no CloudTrail console para visualizar os últimos 90 dias de eventos de gerenciamento em um Região da AWS. Você também pode fazer download de um arquivo com essas informações, ou um subconjunto de informações com base no filtro e intervalo de tempo que escolher. Você pode personalizar a visão do Histórico de eventos selecionando quantos eventos devem ser exibidos em cada página e escolhendo quais colunas serão exibidas no console. Você também pode pesquisar e filtrar eventos pelos tipos de recursos disponíveis para um determinado serviço. É possível selecionar até cinco eventos em Event history (Histórico de eventos) comparar os detalhes lado a lado.

Event history (Histórico de eventos) não exibe eventos de dados. Para visualizar eventos de dados, crie um [armazenamento de dados de eventos](#) ou uma [trilha](#).

Após 90 dias, os eventos não são mais exibidos em histórico de eventos. Não é possível excluir manualmente eventos do histórico de eventos.

Você pode saber mais sobre as especificidades de como CloudTrail registrar eventos para um serviço específico consultando a documentação desse serviço. Para obter mais informações, consulte [AWS tópicos de serviço para CloudTrail](#).

Note

Para obter um registro contínuo de atividades e eventos dos últimos 90 dias, crie um [armazenamento de dados de eventos](#) ou uma [trilha](#).

Para ver Histórico do evento

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, escolha Event history (Histórico de eventos). Você verá uma lista filtrada de eventos, com os eventos mais recentes exibidos primeiro. O filtro padrão para eventos é somente Read only (Somente leitura), definido como false (falso). Você pode limpar esse filtro escolhendo X à direita do filtro.
3. Você pode filtrar os eventos por um único atributo, que pode ser escolhido na lista suspensa. Para filtrar por atributo, escolha o atributo na lista suspensa e insira o valor total do atributo. Por exemplo, para visualizar todos os eventos de login do console, escolha o filtro Nome do

- evento e especifique ConsoleLogin. Ou para visualizar eventos recentes de gerenciamento do S3, escolha o filtro de Origem do evento e especifique `s3.amazonaws.com`.
4. Para visualizar um evento de gerenciamento específico, escolha o nome do evento. Na página de detalhes do evento, é possível visualizar detalhes sobre o evento, ver quaisquer recursos referenciados e visualizar o registro do evento.
 5. Para comparar eventos, selecione até cinco eventos preenchendo as caixas de seleção na margem esquerda da tabela Event history (Histórico de eventos). Você pode visualizar detalhes dos eventos selecionados lado a lado na tabela Comparar detalhes do evento.
 6. Você pode salvar o histórico de eventos baixando-o como um arquivo no formato JSON ou CSV. O download do histórico de eventos pode levar alguns minutos.

Sumário

- [Navegar entre páginas](#)
- [Personalizar a exibição](#)
- [Filtrando eventos CloudTrail](#)
- [Visualizar detalhes de um evento](#)
- [Baixar eventos](#)
- [Visualizando recursos referenciados com AWS Config](#)

Navegar entre páginas

Você pode navegar entre as páginas no Histórico de eventos escolhendo a página que deseja visualizar. Também é possível a próxima página e a página anterior no Histórico de eventos.

Escolha < para ver a página anterior do Histórico de eventos.

Escolha > para ver a próxima página do Histórico de eventos.

Personalizar a exibição

Você pode personalizar a exibição do histórico de eventos no CloudTrail console selecionando uma das seguintes preferências.

- Tamanho da página: escolha se deseja exibir 10, 25 ou 50 eventos em cada página.

- Quebrar linhas: quebre o texto para poder ver todo o texto de cada evento.
- Linhas listradas: sombreie linhas alternadas na tabela.
- Exibição da hora do evento: escolha se deseja exibir a hora do evento em UTC ou no fuso horário local.
- Selecionar colunas visíveis: selecione as colunas que serão exibidas. Por padrão, as colunas a seguir são exibidas:
 - Nome do evento
 - Hora do evento
 - Nome do usuário
 - Origem do evento.
 - Tipo de atributo
 - Nome do recurso

 Note

Você não pode alterar a ordem das colunas ou excluir manualmente eventos do Event history (Histórico de eventos).

Para personalizar a exibição

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, escolha Event history (Histórico de eventos).
3. Escolha o ícone de engrenagem.
4. Em Tamanho da página, escolha o número de eventos a serem exibidos em uma página.
5. Escolha Quebrar linhas para ver todo o texto de cada evento.
6. Escolha Linhas listradas para sombrear linhas alternadas na tabela.
7. Em Exibição da hora do evento, escolha se deseja exibir a hora do evento em UTC ou no fuso horário local. Por padrão, UTC é selecionado.
8. Em Select visible columns (Selecionar colunas visíveis), selecione as colunas que você deseja exibir. Desabilite as colunas que você não deseja exibir.
9. Após terminar de fazer as alterações, escolha Confirmar.

Filtrando eventos CloudTrail

A exibição padrão de eventos em Event history (Histórico de eventos) usa um filtro de atributo para excluir eventos somente leitura da lista de eventos exibidos. Esse filtro de atributo tem um nome Read-only e está definido como falso. É possível remover esse filtro para exibir tanto eventos de leitura, como de gravação. Para visualizar somente os eventos Read (Leitura), você pode alterar o valor do filtro para true (verdadeiro). Também é possível filtrar eventos por outros atributos. Além disso, é possível filtrar por intervalo de tempo.

Note

É possível aplicar somente um filtro de atributo e um filtro de intervalo de tempo. Não é possível aplicar vários filtros de atributo.

AWS chave de acesso

O ID da chave de AWS acesso que foi usado para assinar a solicitação. Se a solicitação foi feita com credenciais de segurança temporárias, esse é o ID da chave de acesso delas.

ID do evento

O CloudTrail ID do evento. Cada evento tem um ID exclusivo.

Nome do evento

O nome do evento. Por exemplo, você pode filtrar eventos do IAM como CreatePolicy, ou eventos do Amazon EC2, como RunInstances.

Origem do evento.

O AWS serviço para o qual a solicitação foi feita, como iam.amazonaws.com ou s3.amazonaws.com. Você pode percorrer uma lista de fontes de eventos depois que selecionar o filtro Origem do evento.

Somente leitura

O tipo de leitura do evento. Os eventos são categorizados como eventos de leitura ou eventos de gravação. Se estiverem definidos como false (falso), eventos de leitura não serão incluídos na lista de eventos exibidos. Por padrão, esse filtro de atributo é aplicado e o valor é definido como false (falso).

Nome do recurso

O nome ou o ID do recurso ao qual o evento faz referência. Por exemplo, o nome do recurso pode ser "auto-scaling-test-group" para um grupo do Auto Scaling ou "i-12345678910" para uma instância do EC2.

Tipo de atributo

O tipo de recurso ao qual o evento faz referência. Por exemplo, um tipo de recurso pode ser Instance para EC2 ou DBInstance para RDS. Os tipos de recursos variam para cada AWS serviço.

Intervalo de tempo

O período no qual você deseja filtrar eventos. É possível escolher entre Intervalo relativo e Intervalo absoluto. Você pode filtrar os eventos dos últimos 90 dias.

Nome do usuário

A identidade ao qual o evento faz referência. Ela pode ser um usuário, um nome de perfil ou um perfil de serviço.

Se não houver eventos registrados para o atributo ou o tempo que você escolher, a lista de resultados estará vazia. Você pode aplicar apenas um filtro de atributo, além do período. Se você escolher um filtro de atributo diferente, o intervalo de tempo especificado será preservado.

As etapas a seguir descrevem como filtrar por atributo.

Para filtrar por atributo

1. Para filtrar os resultados por um atributo, escolha um atributo na lista suspensa Lookup attributes (Atributos de pesquisa) e, em seguida, digite ou escolha um valor para o atributo na caixa de texto.
2. Para remover um filtro de atributo, selecione o X à direita da caixa de filtros de atributos.

As etapas a seguir descrevem como filtrar por data e hora de início e de término.

Para filtrar por data e hora de início e de término

1. Para limitar o período dos eventos que você deseja ver, escolha um período na barra de períodos. É possível escolher entre Intervalo relativo e Intervalo absoluto.

Escolha Intervalo relativo para selecionar um valor predefinido ou escolher um intervalo personalizado. Os valores predefinidos são 30 minutos, 1 hora, 12 horas ou 1 dia. Para especificar um período personalizado, escolha Custom (Personalizado).

Escolha Intervalo absoluto para especificar horas de início e término específicas. Também é possível escolher entre o fuso horário local e UTC.

2. Para remover um filtro de intervalo de tempo, escolha Limpar e dispensar na barra de intervalos de tempo.

Visualizar detalhes de um evento

1. Escolha um evento na lista de resultados para mostrar os detalhes dele.
2. Os recursos referenciados no evento são mostrados na seção Resources referenced (Recursos de referência) na página de detalhes do evento.
3. Alguns recursos referenciados têm links. Selecione o link para abrir o console para esse recurso.
4. Role até Event record (Registro de eventos) na página de detalhes para ver o registro de evento JSON, também chamado de evento payload.
5. Selecione Event history (Histórico de eventos) na página de rastro para fechar a página de detalhes do evento e retornar ao Event history (Histórico de eventos).

Baixar eventos

Você pode fazer download do histórico de eventos registrados como um arquivo no formato JSON ou CSV. Você pode baixar até 200 mil eventos em um único arquivo. Se você atingir o limite de 200.000 eventos, o CloudTrail console fornecerá a opção de baixar arquivos adicionais. Use filtros e intervalos de tempo para reduzir o tamanho do arquivo que você fizer download.

Note

CloudTrail arquivos de histórico de eventos são arquivos de dados que contêm informações (como nomes de recursos) que podem ser configuradas por usuários individuais. Alguns dados podem ser interpretados como comandos em programas usados para ler e analisar esses dados (injeção de CSV). Por exemplo, quando CloudTrail os eventos são exportados para CSV e importados para um programa de planilhas, esse programa pode alertá-lo sobre questões de segurança. Você deve optar por desabilitar esse conteúdo para manter

o sistema seguro. Sempre desabilite links ou macros de arquivos do histórico de eventos obtidos por download.

1. Adicione um filtro e um período para eventos no Event history (Histórico de eventos) que você deseja baixar. Por exemplo, você pode especificar o nome do evento, `StartInstances`, e um período relativo aos últimos três dias de atividade.
2. Escolha Download events (Baixar eventos) e, em seguida, Download as CSV (Baixar como CSV) ou Download as JSON (Baixar como JSON). O download inicia imediatamente.

 Note

O download pode levar algum tempo para ser concluído. Para obter resultados mais rápidos, antes de iniciar o processo de download, use um filtro específico ou um período mais curto para restringir os resultados. É possível cancelar um download. Se você cancelar um download, um download parcial incluindo apenas alguns dados de eventos poderá ficar no computador local. Para baixar o histórico de eventos completo, reinicie o download.

3. Quando o download for concluído, abra o arquivo para visualizar os eventos que você especificou.
4. Para cancelar o download, escolha Cancel (Cancelar) e confirme selecionando Cancel download (Cancelar download). Se você precisar reiniciar um download, aguarde até que termine o cancelamento do download anterior.

Visualizando recursos referenciados com AWS Config

AWS Config registra detalhes de configuração, relacionamentos e alterações em seus AWS recursos.

No painel Recursos referenciados, escolha a coluna



na linha do tempo do AWS Config recurso para visualizar o recurso no console. AWS Config

Se o



ícone estiver cinza, AWS Config não estiver ligado ou não estiver registrando o tipo de recurso.

Escolha o ícone para acessar o AWS Config console para ativar o serviço ou começar a gravar esse tipo de recurso. Para obter mais informações, consulte [Configurar o AWS Config uso do console](#) no Guia do AWS Config desenvolvedor.

Se Link not available (Link não disponível) for exibido na coluna, o recurso não poderá ser visualizado por um dos seguintes motivos:

- AWS Config não é compatível com o tipo de recurso. Para obter mais informações, consulte [Recursos com suporte, itens de configuração e relacionamentos](#) no Manual do desenvolvedor do AWS Config .
- AWS Config recentemente adicionou suporte para o tipo de recurso, mas ele ainda não está disponível no CloudTrail console. Você pode pesquisar o recurso no AWS Config console para ver o cronograma do recurso.
- O recurso é de propriedade de outro Conta da AWS.
- O recurso pertence a outro AWS service (Serviço da AWS), como uma política gerenciada do IAM.
- O recurso foi criado e excluído imediatamente.
- O recurso foi criado ou atualizado recentemente.

Para conceder aos usuários permissão somente de leitura para visualizar recursos no AWS Config console, consulte. [Concedendo permissão para visualizar AWS Config informações sobre o CloudTrail console](#)

Para obter mais informações sobre AWS Config, consulte o [Guia do AWS Config desenvolvedor](#).

Visualizando eventos de gerenciamento recentes com o AWS CLI

Você pode pesquisar os eventos CloudTrail de gerenciamento dos últimos 90 dias para os atuais Região da AWS usando o `aws cloudtrail lookup-events` comando. O `aws cloudtrail lookup-events` comando mostra os eventos no Região da AWS local em que eles ocorreram.

A pesquisa aceita os seguintes atributos para eventos de gerenciamento:

- AWS chave de acesso
- ID do evento
- Nome do evento
- Origem do evento.
- Somente leitura

- Nome do recurso
- Tipo de atributo
- Nome do usuário

Todos os outros atributos são opcionais.

O comando [lookup-events](#) inclui as seguintes opções:

- `--max-items<integer>`— O número total de itens a serem retornados na saída do comando. Se o número total de itens disponíveis for maior que o valor especificado, um NextToken será fornecido na saída do comando. Para retomar a paginação, forneça o valor do NextToken no argumento starting-token de um comando subsequente. Não use o elemento de resposta NextToken diretamente fora da AWS CLI.
- `--start-time<timestamp>`— Especifica que somente eventos que ocorram após ou no horário especificado sejam retornados. Se o horário de início especificado for posterior ao de término, um erro será retornado.
- `--lookup-attributes<integer>`— Contém uma lista de atributos de pesquisa. No momento, a lista pode conter apenas um item.
- `--generate-cli-skeleton<string>`— Imprime um esqueleto JSON na saída padrão sem enviar uma solicitação de API. Se fornecido sem valor ou com a entrada de valor, imprime um exemplo de entrada JSON que pode ser usado como argumento para `--cli-input-json`. Da mesma forma, se fornecido com `yaml-input`, imprime um exemplo de entrada YAML que pode ser usado com `--cli-input-yaml`. Se fornecido com a saída do valor, valida as entradas do comando e retorna um exemplo de saída JSON para esse comando. O esqueleto JSON gerado não é estável entre as versões do AWS CLI e não há garantias de compatibilidade com versões anteriores no esqueleto JSON gerado.
- `--cli-input-json<string>`— Lê argumentos da string JSON fornecida. A string JSON segue o formato fornecido pelo parâmetro `--generate-cli-skeleton`. Se outros argumentos forem fornecidos na linha de comando, esses valores substituirão os valores fornecidos pelo JSON. Não é possível passar valores binários arbitrários usando um valor fornecido pelo JSON, pois a string será interpretada literalmente. Isso não pode ser especificado junto com o parâmetro `--cli-input-yaml`.

Para obter informações gerais sobre o uso da interface de linha de AWS comando, consulte o [Guia AWS Command Line Interface do usuário](#).

Sumário

- [Pré-requisitos](#)
- [Receber ajuda da linha de comando](#)
- [Procurar eventos](#)
- [Especificar o número de eventos a serem retornados](#)
- [Procurar eventos por período](#)
- [Procurar eventos por atributo](#)
 - [Exemplos de consulta de atributo](#)
- [Especificar a próxima página de resultados](#)
- [Obter entrada JSON de um arquivo](#)
- [Pesquisar campos de resultados](#)

Pré-requisitos

- Para executar AWS CLI comandos, você deve instalar AWS CLI o. Para obter informações, consulte [Conceitos básicos da AWS CLI](#).
- Certifique-se de que sua AWS CLI versão seja maior que 1.6.6. Para verificar a versão da CLI, execute `aws --version` na linha de comando.
- Para definir a conta e Região da AWS o formato de saída padrão para uma AWS CLI sessão, use o `aws configure` comando. Para obter mais informações, consulte [Configurando a interface de linha de AWS comando](#).

Note

Os CloudTrail AWS CLI comandos diferenciam maiúsculas de minúsculas.

Receber ajuda da linha de comando

Para ver a ajuda da linha de comando para `lookup-events`, digite o seguinte comando:

```
aws cloudtrail lookup-events help
```

Procurar eventos

Important

A taxa de solicitações de pesquisa é limitada a duas por segundo, por conta, por região. Se esse limite for excedido, ocorrerá um erro de controle de utilização.

Para ver os 10 eventos mais recentes, digite o seguinte comando:

```
aws cloudtrail lookup-events --max-items 10
```

Um evento retornado tem aparência semelhante ao seguinte exemplo fictício, que foi formatado para melhorar a fluência:

```
{
  "NextToken": "kb0t5LlZe+
+mErCebpy2TgaMgmDvF1kYGFcH64JSjIbZFjsuvrSqq66b5YGssKutDYIyII4lrP4IDbeQdi0bkp9YA1ju3oXd12juy3CIZ
  "Events": [
    {
      "EventId": "0ebbaee4-6e67-431d-8225-ba0d81df5972",
      "Username": "root",
      "EventTime": 1424476529.0,
      "CloudTrailEvent": "{
        \"eventVersion\": \"1.02\",
        \"userIdentity\": {
          \"type\": \"Root\",
          \"principalId\": \"111122223333\",
          \"arn\": \"arn:aws:iam::111122223333:root\",
          \"accountId\": \"111122223333\"},
        \"eventTime\": \"2015-02-20T23:55:29Z\",
        \"eventSource\": \"signin.amazonaws.com\",
        \"eventName\": \"ConsoleLogin\",
        \"awsRegion\": \"us-east-2\",
        \"sourceIPAddress\": \"203.0.113.4\",
        \"userAgent\": \"Mozilla/5.0\",
        \"requestParameters\": null,
        \"responseElements\": {\"ConsoleLogin\": \"Success\"},
        \"additionalEventData\": {
          \"MobileVersion\": \"No\",
          \"LoginTo\": \"https://console.aws.amazon.com/console/home\",
```

```
        \"MFAUsed\": \"No\"},
        \"eventID\": \"0ebbaee4-6e67-431d-8225-ba0d81df5972\",
        \"eventType\": \"AwsApiCall\",
        \"recipientAccountId\": \"111122223333\"}],
    \"EventName\": \"ConsoleLogin\",
    \"Resources\": []
  }
]
```

Para ver uma explicação dos campos relacionados à pesquisa nos resultados, consulte a seção [Pesquisar campos de resultados](#) mais adiante neste documento. Para obter uma explicação dos campos no CloudTrail evento, consulte [CloudTrail registrar conteúdo para eventos de gerenciamento, dados e atividades de rede](#).

Especificar o número de eventos a serem retornados

Para especificar o número de eventos a serem retornados, digite o seguinte comando:

```
aws cloudtrail lookup-events --max-items <integer>
```

Os valores possíveis são de 1 a 50. O exemplo a seguir retorna um evento.

```
aws cloudtrail lookup-events --max-items 1
```

Procurar eventos por período

Os eventos dos últimos 90 dias estão disponíveis para pesquisa. Para especificar um período, digite o seguinte comando:

```
aws cloudtrail lookup-events --start-time <timestamp> --end-time <timestamp>
```

`--start-time <timestamp>` especifica, em UTC, que apenas os eventos ocorridos no horário especificado ou depois dele são retornados. Se o horário de início especificado for posterior ao de término, um erro será retornado.

`--end-time <timestamp>` especifica, em UTC, que apenas os eventos ocorridos no horário especificado ou antes dele são retornados. Se o horário de término especificado for anterior ao de início, um erro será retornado.

O horário de início padrão é a primeira data em que os dados foram disponibilizados nos últimos 90 dias. O horário de término padrão é o horário de ocorrência de evento mais próximo do momento.

Todos os carimbos de data/hora são exibidos em UTC.

Procurar eventos por atributo

Para filtrar por um atributo, digite o seguinte comando:

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
AttributeKey=<attribute>,AttributeValue=<string>
```

Você pode especificar somente um key/value par de atributos para cada lookup-events comando. Estes são valores válidos para AttributeKey. Os nomes dos valores diferenciam maiúsculas de minúsculas.

- AccessKeyId
- EventId
- EventName
- EventSource
- ReadOnly
- ResourceName
- ResourceType
- Username

O tamanho máximo para AttributeValue é de 2.000 caracteres. Os seguintes caracteres ("_", " ", ",", "\n") contam como dois caracteres até o limite de 2.000 caracteres.

Exemplos de consulta de atributo

O exemplo de comando a seguir retorna os eventos nos quais o valor de AccessKeyId é AKIAIOSFODNN7EXAMPLE.

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
AttributeKey=AccessKeyId,AttributeValue=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE
```

O exemplo de comando a seguir retorna o evento do CloudTrail EventId especificado.


```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
  AttributeKey=EventId,AttributeValue=b5cc8c40-12ba-4d08-a8d9-2bceb9a3e002
```

O exemplo de comando a seguir retorna os eventos nos quais o valor de EventName é RunInstances.

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
  AttributeKey=EventName,AttributeValue=RunInstances
```

O exemplo de comando a seguir retorna os eventos nos quais o valor de EventSource é iam.amazonaws.com.

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
  AttributeKey=EventSource,AttributeValue=iam.amazonaws.com
```

O comando de exemplo a seguir retorna eventos de gravação. Ele exclui eventos de leitura, como GetBucketLocation e DescribeStream.

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
  AttributeKey=ReadOnly,AttributeValue=false
```

O exemplo de comando a seguir retorna os eventos nos quais o valor de ResourceName é CloudTrail_CloudWatchLogs_Role.

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
  AttributeKey=ResourceName,AttributeValue=CloudTrail_CloudWatchLogs_Role
```

O exemplo de comando a seguir retorna os eventos nos quais o valor de ResourceType é AWS::S3::Bucket.

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
  AttributeKey=ResourceType,AttributeValue=AWS::S3::Bucket
```

O exemplo de comando a seguir retorna os eventos nos quais o valor de Username é root.

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes
  AttributeKey=Username,AttributeValue=root
```

Especificar a próxima página de resultados

Para obter a próxima página de resultados de um comando `lookup-events`, digite o seguinte comando:

```
aws cloudtrail lookup-events <same parameters as previous command> --next-token=<token>
```

onde o valor para *<token>* é obtido do primeiro campo da saída do comando anterior.

Quando você usa `--next-token` em um comando, precisa usar os mesmos parâmetros do comando anterior. Por exemplo, imagine que você executou o seguinte comando:

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes  
AttributeKey=Username,AttributeValue=root
```

Para obter a próxima página de resultados, seu próximo comando teria esta aparência:

```
aws cloudtrail lookup-events --lookup-attributes  
AttributeKey=Username,AttributeValue=root --next-token=kb0t5LlZe+  
+mErCebpy2TgaMgmDvF1kYGFcH64JSjIbZFjsuvrSqq66b5YGssKutDYIyII4lrP4IDbeQdi0bKp9YA1ju3oXd12juy3CIZ
```

Obter entrada JSON de um arquivo

AWS CLI Para alguns AWS serviços, há dois parâmetros `--cli-input-json`, `--generate-cli-skeleton` que você pode usar para gerar um modelo JSON que pode ser modificado e usado como entrada para o `--cli-input-json` parâmetro. Esta seção descreve como usar esses parâmetros com `aws cloudtrail lookup-events`. Para obter mais informações gerais, consulte [Esqueletos e arquivos de entrada da AWS CLI](#).

Para pesquisar CloudTrail eventos obtendo a entrada JSON de um arquivo

1. Crie um modelo de entrada para uso com `lookup-events` redirecionando os resultados `--generate-cli-skeleton` para um arquivo, como no exemplo a seguir.

```
aws cloudtrail lookup-events --generate-cli-skeleton > LookupEvents.txt
```

O arquivo de modelo gerado (nesse caso, `LookupEvents.txt`) tem a seguinte aparência:

```
{
  "LookupAttributes": [
    {
      "AttributeKey": "",
      "AttributeValue": ""
    }
  ],
  "StartTime": null,
  "EndTime": null,
  "MaxResults": 0,
  "NextToken": ""
}
```

2. Use um editor de texto para modificar o JSON conforme necessário. A entrada do JSON precisa conter apenas os valores especificados.

 Important

Todos os valores nulos ou vazios precisam ser removidos do modelo antes que ele seja usado.

O exemplo a seguir especifica um período e o número máximo de resultados a serem retornados.

```
{
  "StartTime": "2023-11-01",
  "EndTime": "2023-12-12",
  "MaxResults": 10
}
```

3. Para usar o arquivo editado como entrada, use a sintaxe `--cli-input-json file://<filename>`, como no exemplo a seguir:

```
aws cloudtrail lookup-events --cli-input-json file://LookupEvents.txt
```

 Note

Você pode usar outros argumentos na mesma linha de comando como `--cli-input-json`.

Pesquisar campos de resultados

Eventos

Uma lista de eventos de pesquisa com base no atributo de pesquisa e no período que foram especificados. A lista de eventos é classificada por tempo, com o último evento listado primeiro. Cada entrada contém informações sobre a solicitação de pesquisa e inclui uma representação em cadeia de caracteres do CloudTrail evento que foi recuperado.

As seguintes entradas descrevem os campos de cada evento de pesquisa.

CloudTrailEvent

Uma string JSON que contém uma representação do objeto do evento retornado. Para obter informações sobre cada um dos elementos retornados, consulte [Conteúdo do corpo do registro](#).

EventId

Uma string que contém a GUID do evento retornado.

EventName

Uma string que contém o nome do evento retornado.

EventSource

O AWS serviço para o qual a solicitação foi feita.

EventTime

A data e a hora, em formato de horário do UNIX, do evento.

Recursos

Uma lista de recursos referenciados pelo evento que foi retornado. Cada entrada de recurso especifica um tipo e um nome do recurso.

ResourceName

Uma string que contém o nome do recurso referenciado pelo evento.

ResourceType

Uma string que contém o tipo de um recurso referenciado pelo evento. Quando o tipo de recurso não pode ser determinado, null é retornado.

Nome de usuário

Uma string que contém o nome do usuário da conta do evento retornado.

NextToken

Uma string para obter a próxima página de resultados de um comando `lookup-events` anterior. Para usar o token, os parâmetros precisam ser os mesmos do comando original. Se nenhuma entrada `NextToken` aparecer nos resultados, significa que não há mais resultados a serem retornados.

Trabalhando com CloudTrail Insights

AWS CloudTrail Os insights ajudam AWS os usuários a identificar e responder a atividades incomuns associadas às taxas de chamadas e erros da API, analisando continuamente os eventos CloudTrail de gerenciamento e dados. CloudTrail O Insights analisa seus eventos anteriores de gerenciamento e dados para estabelecer seus padrões normais de taxas de chamadas e taxas de erro de API, também chamados de linha de base. CloudTrail em seguida, gera eventos do Insights quando as taxas atuais de chamadas ou taxas de erro da API se desviam da linha de base.

Você pode coletar dois tipos de Insights, cada um para eventos de gerenciamento e dados.

Informações sobre gerenciamento de eventos

- Taxa de chamadas de API: uma medida das chamadas de API de gerenciamento somente gravação que ocorrem por minuto em relação a um volume de chamadas de API de linha de base. Para registrar eventos do Insights na taxa de chamadas da API para eventos de gerenciamento, o armazenamento de dados da trilha ou do evento deve ativar o Insights e os eventos `write` de gerenciamento de registros.
- Taxa de erros de API: uma medida das chamadas de API de gerenciamento que resultam em códigos de erro. O erro será exibido se a chamada à API não for bem-sucedida. Para registrar em log eventos do Insights sobre taxa de erros de API, a trilha ou o datastore de eventos, é necessário habilitar o Insights e registrar em log eventos de gerenciamento de `read` ou de `write`, ou eventos de gerenciamento de `read` e de `write`.

Informações sobre eventos de dados

- Taxa de chamadas de API — Uma medida das chamadas de API de dados que ocorrem por minuto em relação a um volume básico de chamadas de API. Para registrar eventos do Insights na taxa de chamadas da API, a trilha deve ativar o Insights e registrar eventos de dados.
- Taxa de erro da API — Uma medida das chamadas de API de dados que resultam em códigos de erro. O erro será exibido se a chamada à API não for bem-sucedida. Para registrar eventos do Insights na taxa de erro da API, a trilha deve ativar o Insights e eventos de registro `read` ou `write` dados, ou ambos `read` e eventos de `write` dados.

 Note

Os eventos do Insights sobre eventos de dados são suportados somente em trilhas e não em armazenamentos de dados de eventos.

CloudTrail O Insights analisa os eventos de gerenciamento e dados que ocorrem em cada região e gera um evento do Insights quando é detectada uma atividade incomum que se desvia da linha de base. Um evento do CloudTrail Insights é gerado na mesma região em que seu evento de gerenciamento ou de dados de suporte é gerado.

Cobranças adicionais são aplicáveis aos eventos do Insights. Você será cobrado separadamente se ativar o gerenciamento de eventos Insights para trilhas e armazenamentos de dados de eventos e eventos de dados Insights. Para obter mais informações, consulte [AWS CloudTrail Preço](#).

Tópicos

- [Custos dos eventos do Insights](#)
- [Entrega de eventos do Insights](#)
- [Registrando eventos do Insights com o CloudTrail console](#)
- [Registrando eventos do Insights com o AWS CLI](#)
- [Visualizar eventos do Insights para trilhas](#)
- [Visualizar eventos do Insights para armazenamentos de dados de eventos](#)

Custos dos eventos do Insights

 Note

Os eventos do Insights sobre eventos de dados só são suportados em trilhas.

Quando você ativa os eventos do Insights em um armazenamento de dados de trilhas ou eventos existente, CloudTrail analisa os últimos 28 dias de gerenciamento e eventos de dados coletados pelo armazenamento de dados de trilhas ou eventos para estabelecer uma linha de base da atividade normal. Depois que a linha de base inicial é criada, ela é recalculada todos os dias conforme os últimos 28 dias de dados. Não há CloudTrail cobranças pela análise básica.

Após a análise da linha de base, você incorre em CloudTrail cobranças por qualquer gerenciamento futuro e eventos de dados analisados pelo. CloudTrail Você incorre em cobranças com base no número de eventos de gerenciamento e dados analisados para os tipos de Insights habilitados.

Se você optar por registrar os tipos de Insights de taxa de chamadas de API e taxa de erro de API para eventos de gerenciamento de um armazenamento de dados de trilhas ou eventos que registra `read` e `write` gerencia eventos, o número total de eventos analisados será maior do que o número total de eventos de gerenciamento registrados. Isso ocorre porque CloudTrail analisará os eventos de gerenciamento somente de gravação duas vezes, uma vez para calcular a taxa de chamadas da API e outra para determinar a taxa de erro da API. Os eventos de gerenciamento somente leitura serão analisados uma vez para calcular a taxa de erros de API.

Da mesma forma, se você optar por registrar os tipos de Insights de taxa de chamadas de API e taxa de erro de API para eventos de dados para uma trilha que registra `read` e registra eventos de `write` dados, o número total de eventos analisados será maior do que o número total de eventos de dados registrados. Isso ocorre porque CloudTrail analisará todos os eventos de dados duas vezes, uma vez para calcular a taxa de chamadas da API e outra para determinar a taxa de erro da API.

Você pode identificar as cobranças do Insights para eventos de gerenciamento e dados em sua fatura procurando o tipo de `DataInsightsEvents` uso `InsightsEvents` e o tipo de uso, respectivamente. Para obter mais informações, consulte [Visualizando seu CloudTrail custo e uso com AWS Cost Explorer](#).

Você incorrerá em cobranças separadas do Insights para trilhas e armazenamentos de dados de eventos, e em eventos de dados separados. Insights for trail. Para saber mais sobre precificação, consulte [Precificação do AWS CloudTrail](#).

Exemplo 1 — Habilite insights sobre eventos de gerenciamento para taxa de chamadas de API e taxa de erro de API em uma trilha

Neste primeiro exemplo, você ativa o Insights em eventos de gerenciamento de registros de trilhas e escolhe coletar os dois tipos de Insights. A trilha neste exemplo registra em log eventos de gerenciamento de `read` e de `write`.

- CloudTrail analisa os eventos de gerenciamento registrados nos últimos 28 dias para formar uma linha de base. Não há CloudTrail cobranças pela análise.
- Depois que a linha de base é criada, a trilha registra em log 300.000 eventos de gerenciamento, dos quais 270.000 são eventos de gerenciamento de `read` e 30.000 são eventos de gerenciamento de `write`.

- Os eventos de gerenciamento de `write` são analisados duas vezes, uma para a taxa de chamadas de API e outra para a taxa de erros de API ($30.000 * 2 = 60.000$).
- Os eventos de gerenciamento de `read` são analisados uma vez para a taxa de erros de API ($270.000 * 1 = 270.000$).
- O total de eventos de gerenciamento analisados é de 330.000 ($60.000 + 270.000$). Você incorrerá em custos para analisar 330.000 eventos de gerenciamento para essa trilha. A cobrança será separada se você habilitar o Insights para outra trilha ou para um armazenamento de eventos.

Exemplo 2 — Habilitar insights sobre eventos de gerenciamento para duas trilhas

Neste próximo exemplo, você ativa o Insights em dois eventos de gerenciamento de registros de trilhas, trilha A e trilha B. Você opta por ativar o Insights de taxa de chamadas da API somente na trilha A e o Insights de taxa de erro da API somente na trilha B. Tanto o registro `read` de trilhas quanto os eventos `write` de gerenciamento.

- CloudTrail analisa os eventos `write` de gerenciamento registrados nos últimos 28 dias para formar uma linha de base. Não há CloudTrail cobranças pela análise.
- Depois de criar a linha de base, as trilhas registram 800.000 eventos de gerenciamento em log dos quais 710.000 são eventos de `read` e 90.000 são eventos de `write`.

Para a trilha A, ocorre a seguinte análise:

- Os eventos de gerenciamento de `write` são analisados uma vez para a taxa de chamadas de API ($90.000 * 1 = 90.000$).
- Os eventos `read` de gerenciamento não são analisados, pois analisam CloudTrail apenas os eventos `write` de gerenciamento para o API Call Rate Insights.
- O total de eventos de gerenciamento analisados é 90.000. Você incorrerá em custos para analisar 90.000 eventos de gerenciamento da trilha A.

Para a trilha B, ocorre a seguinte análise:

- Os eventos de gerenciamento de `write` são analisados uma vez para a taxa de erros de API ($90.000 * 1 = 90.000$).
- Os eventos de gerenciamento de `read` são analisados uma vez para a taxa de erros de API ($710.000 * 1 = 710.000$).
- O total de eventos de gerenciamento analisados é 800.000 ($90.000 + 710.000$). Você incorrerá em custos para analisar 800.000 eventos de gerenciamento da trilha B.

Exemplo 3 — Habilite insights sobre eventos de gerenciamento para a taxa de chamadas e a taxa de erro da API em uma trilha e um armazenamento de dados de eventos

Neste exemplo, você ativa o Insights para a taxa de chamadas e a taxa de erro da API em uma trilha e em um armazenamento de dados de eventos, registrando eventos de gerenciamento. A trilha e o datastore de eventos registam em log eventos de gerenciamento de `read` e `write`. Você incorrerá em cobranças pelo CloudTrail Insights para o armazenamento de dados de trilhas e eventos separadamente, pois ativou o Insights em ambos.

- CloudTrail analisa os eventos de gerenciamento registrados nos últimos 28 dias para formar uma linha de base. Não há CloudTrail cobranças pela análise.
- Depois que a linha de base é criada, a trilha registra em log 500.000 eventos de gerenciamento, dos quais 380.000 são eventos de gerenciamento de `read` e 120.000 são eventos de gerenciamento de `write`.

Para a trilha, ocorre a seguinte análise:

- Os eventos de gerenciamento de `write` são analisados duas vezes para a trilha, uma para a taxa de chamadas de API e outra para a taxa de erros de API ($120.000 * 2 = 240.000$).
- Os eventos de gerenciamento de `read` são analisados uma vez para a trilha para a taxa de erros de API ($380.000 * 1 = 380.000$).
- O total de eventos de gerenciamento analisados para a trilha é de 620.000 ($240.000 + 380.000$). Você incorrerá em custos para analisar 620.000 eventos de gerenciamento para a trilha.

Para o datastore de eventos, ocorre a seguinte análise:

- Os eventos de gerenciamento de `write` são analisados duas vezes para o datastore de eventos, uma para a taxa de chamadas de API e outra para a taxa de erros de API ($120.000 * 2 = 240.000$).
- Os eventos de gerenciamento de `read` são analisados uma vez para o datastore de eventos taxa de erros de API ($380.000 * 1 = 380.000$).
- O total de eventos de gerenciamento analisados para o datastore de eventos é de 620.000 ($240.000 + 380.000$). Você incorrerá em custos para analisar 620.000 eventos de gerenciamento para o datastore de eventos.

Exemplo 4 — Habilitar insights de eventos de gerenciamento e eventos de dados Insights para taxa de chamadas de API e taxa de erro de API em uma trilha

Neste exemplo final, você ativa o Insights sobre gerenciamento e eventos de dados. A trilha neste exemplo é o registro, o `write` gerenciamento `read` e os eventos de dados.

- CloudTrail analisa os eventos de gerenciamento e dados registrados nos últimos 28 dias para formar uma linha de base. Não há CloudTrail cobranças pela análise.
- Depois que a linha de base é criada, a trilha registra 300.000 eventos de gerenciamento, dos quais 270.000 são eventos de gerenciamento de leitura e 30.000 são eventos de gerenciamento de gravação. A trilha também registra 400.000 eventos de dados, dos quais 340.000 são eventos de leitura de dados e 60.000 são eventos de gravação de dados.
- Os eventos de gerenciamento de `write` são analisados duas vezes, uma para a taxa de chamadas de API e outra para a taxa de erros de API ($30.000 * 2 = 60.000$). Os eventos de gerenciamento de `read` são analisados uma vez para a taxa de erros de API ($270.000 * 1 = 270.000$). O total de eventos de gerenciamento analisados é de 330.000 ($60.000 + 270.000$).
- Os eventos `read` e `write data` são analisados duas vezes, uma vez para a taxa de chamadas da API e outra para a taxa de erro da API ($400.000 * 2$). O total de eventos de dados analisados é de 800.000.
- Você incorrerá em custos para analisar 1.130.000 eventos de gerenciamento e dados dessa trilha.

Entrega de eventos do Insights

Ao contrário de outros tipos de eventos que CloudTrail capturam, os eventos do Insights são registrados somente quando CloudTrail detectam mudanças no uso da API da sua conta que diferem significativamente dos padrões de uso típicos da conta.

Onde CloudTrail entrega eventos e quanto tempo leva para receber eventos do Insights difere entre trilhas e armazenamentos de dados de eventos.

Note

Os eventos do Insights sobre eventos de dados só são suportados em trilhas.

Entrega de eventos do Insights para trilhas

Se você ativou os eventos do Insights em uma trilha e CloudTrail detectou atividades incomuns, CloudTrail entrega os eventos do Insights para a `/CloudTrail-Insight` pasta no bucket do S3

de destino escolhido para sua trilha. Depois de ativar o CloudTrail Insights pela primeira vez em uma trilha, CloudTrail pode levar até 36 horas para começar a entregar eventos do Insights, desde que uma atividade incomum seja detectada durante esse período.

Se você desativar o registro de eventos do Insights em uma trilha e depois reativar os eventos do Insights, ou parar e reiniciar o registro em uma trilha, pode levar até 36 horas CloudTrail para reiniciar a entrega dos eventos do Insights, desde que uma atividade incomum seja detectada durante esse período.

Entrega de eventos do Insights para armazenamentos de dados de eventos

Se você ativou os eventos do Insights em um armazenamento de dados de eventos de origem, CloudTrail entrega os eventos do Insights ao armazenamento de dados do evento de destino. Depois de habilitar o CloudTrail Insights pela primeira vez no armazenamento de dados do evento de origem, CloudTrail pode levar até 7 dias para começar a entregar os eventos do Insights no armazenamento de dados do evento de destino, desde que uma atividade incomum seja detectada durante esse período.

Se você desativar o registro de eventos do Insights em um armazenamento de dados de eventos de origem e depois reativar os eventos do Insights ou interromper e reiniciar a ingestão de eventos em um armazenamento de dados de eventos de origem, pode levar até 7 dias CloudTrail para reiniciar a entrega dos eventos do Insights, desde que uma atividade incomum seja detectada durante esse período. Cobranças adicionais se aplicam à ingestão de eventos do Insights em CloudTrail Lake. Você será cobrado separadamente se ativar o Insights tanto para trilhas quanto para armazenamentos de dados de eventos. Para obter informações sobre CloudTrail preços, consulte [AWS CloudTrail Preços](#).

Registrando eventos do Insights com o CloudTrail console

Esta seção descreve como você pode ativar eventos do Insights em um armazenamento de dados de trilhas ou eventos existente usando o CloudTrail console.

Para obter informações sobre como criar uma nova trilha para registrar em log eventos do Insights, consulte [Criar uma trilha com o console](#).

Para obter informações sobre como criar um novo datastore de eventos para coletar eventos do Insights, consulte [Criar um armazenamento de dados de eventos para eventos do Insights com o console](#).

Tópicos

- [Habilitando CloudTrail insights em uma trilha existente com o console](#)
- [Habilitando o CloudTrail Insights em um armazenamento de dados de eventos existente com o console](#)

Habilitando CloudTrail insights em uma trilha existente com o console

Use o procedimento a seguir para ativar o CloudTrail Insights em uma trilha existente.

1. No painel de navegação esquerdo do CloudTrail console, abra a página Trilhas e escolha um nome para a trilha.
2. Em Eventos do Insights, escolha Editar.

Note

Há cobranças adicionais para o registro em log de eventos do Insights. Para CloudTrail saber os preços, consulte [AWS CloudTrail Preços](#).

3. Em Event type (Tipo de evento), selecione Insights events (Eventos do Insights).
4. Nos eventos do Insights, escolha eventos de gerenciamento ou eventos de dados
5. Em Tipos de insights, escolha Taxa de chamadas da API, taxa de erro da API ou ambas. Sua trilha deve registrar eventos de gerenciamento de gravação ou de dados para registrar eventos do Insights para a taxa de chamadas da API. Sua trilha deve registrar dados ou gerenciamento de leitura ou gravação para registrar eventos do Insights para obter a taxa de erro da API.
6. Escolha Salvar alterações para salvar suas alterações.

CloudTrail pode levar até 36 horas para começar a entregar eventos do Insights depois de ativar os eventos do Insights em uma trilha, desde que uma atividade incomum seja detectada durante esse período.

Habilitando o CloudTrail Insights em um armazenamento de dados de eventos existente com o console

Use o procedimento a seguir para ativar o CloudTrail Insights em um armazenamento de dados de eventos existente.

Cobranças adicionais se aplicam à ingestão de eventos do Insights em CloudTrail Lake. Você será cobrado separadamente se ativar o Insights tanto para trilhas quanto para armazenamentos de dados de eventos. Para obter informações sobre CloudTrail preços, consulte [AWS CloudTrail Preços](#).

 Note

Você só pode ativar o CloudTrail Insights em armazenamentos de dados de eventos contendo eventos CloudTrail de gerenciamento. Você não pode ativar o CloudTrail Insights em outros tipos de armazenamento de dados de eventos.

1. No painel de navegação esquerdo do CloudTrail console, em Lake, escolha Armazenamentos de dados de eventos.
2. Escolha o nome do armazenamento de dados de eventos.
3. Em Eventos de gerenciamento, escolha Editar.
4. Escolha Habilitar a captura de eventos do Insights.
5. Escolha o armazenamento de eventos de destino que coletará eventos do Insights. O armazenamento de dados de eventos de destino coletará eventos do Insights com base na atividade de gerenciamento de eventos nesse armazenamento de dados de eventos. Para obter informações sobre como criar o armazenamento de dados de eventos de destino, consulte [Para criar um armazenamento de dados de eventos de destino que registra eventos do Insights](#).
6. Escolha os tipos de Insights. É possível escolher a Taxa de chamadas à API, a Taxa de erros da API ou ambas. Você deve registrar eventos de gerenciamento de gravação para registrar em log eventos do Insights sobre a taxa de chamadas à API. É necessário registrar eventos de gerenciamento de leitura ou gravação para registrar em log eventos do Insights sobre a taxa de erros da API.
7. Escolha Salvar alterações para salvar suas alterações.

CloudTrail pode levar até 7 dias para começar a entregar eventos do Insights, desde que atividades incomuns sejam detectadas durante esse período.

Registrando eventos do Insights com o AWS CLI

É possível configurar suas trilhas e seus armazenamentos de dados de eventos para registrar eventos do Insights em log usando a AWS CLI.

 Note

Para insights de eventos de gerenciamento: para registrar eventos do Insights na taxa de chamadas da API, o armazenamento de dados da trilha ou do evento deve registrar os eventos `write` de gerenciamento. Para registrar eventos do Insights sobre a taxa de erro da API, o armazenamento de dados da trilha ou do evento deve registrar `read` ou `write` gerenciar.

Para insights de eventos de dados: para registrar eventos do Insights na taxa de chamadas da API ou na taxa de erros da API, a trilha deve registrar `read` nossos eventos de `write` dados.

Tópicos

- [Registrando eventos do Insights para uma trilha usando o AWS CLI](#)
- [Registrando eventos do Insights para um armazenamento de dados de eventos usando o AWS CLI](#)

Registrando eventos do Insights para uma trilha usando o AWS CLI

Para retornar os seletores atuais do Insights para uma trilha, execute o comando `get-insight-selectors`.

```
aws cloudtrail get-insight-selectors --trail-name TrailName
```

O exemplo de resposta a seguir mostra os seletores do Insights para uma trilha denominada `insights-trail`.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/insights-trail",
  "InsightSelectors": [
    {
      "InsightType": "ApiCallRateInsight",
      "EventCategories": [
        "Management",
        "Data"
      ]
    },
    {
```

```

        "InsightType": "ApiErrorRateInsight",
        "EventCategories": [
            "Management",
            "Data"
        ]
    }
]
}

```

Se a trilha não tiver o Insights ativado, o `get-insight-selectors` comando retornará a seguinte mensagem de erro: “Ocorreu um erro (`InsightNotEnabledException`) ao chamar a `GetInsightSelectors` operação: Trail `arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/trailName` Edite as configurações da trilha para habilitar o Insights e tente a operação novamente.”

Para configurar a trilha para registrar em log eventos do Insights, execute o comando `put-insight-selectors`. O exemplo a seguir mostra como configurar a trilha para incluir eventos do Insights. Os valores do seletor Insights podem ser `ApiCallRateInsight`, `ApiErrorRateInsight` ou ambos. Cada um `InsightType` pode ser ativado para gerenciamento, dados `EventCategory` `EventCategory` ou ambos.

```

aws cloudtrail put-insight-selectors --trail-name TrailName --insight-selectors
'[{ "InsightType": "ApiCallRateInsight", "EventCategories": ["Data"] }, { "InsightType":
"ApiErrorRateInsight", "EventCategories": ["Data", "Management"]} ]'

```

O resultado a seguir mostra o seletor de eventos do Insights que está configurado para a trilha.

```

{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/TrailName",
  "InsightSelectors":
    [
      {
        "InsightType": "ApiErrorRateInsight",
        "EventCategories": [
          "Data"
        ]
      },
      {
        "InsightType": "ApiCallRateInsight",
        "EventCategories": [
          "Data",
          "Management"
        ]
      }
    ]
}

```



```
}  
]  
}
```

Registrando eventos do Insights para um armazenamento de dados de eventos usando o AWS CLI

Para habilitar o Insights em um armazenamento de dados de eventos, é necessário ter um armazenamento de dados de eventos de origem que registre eventos de gerenciamento e um armazenamento de dados de eventos de destino que registre eventos do Insights.

Para ver se os eventos do Insights estão habilitados em um armazenamento de dados de eventos, execute o comando `get-insight-selectors`.

```
aws cloudtrail get-insight-selectors --event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

Para ver se um armazenamento de dados de eventos está configurado para receber eventos do Insights ou eventos de gerenciamento, execute o comando `get-event-data-store`.

```
aws cloudtrail get-event-data-store --event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-d483-5c7d-4ac2-adb5dEXAMPLE
```

Se um datastore de eventos estiver configurado para receber eventos do Insights, sua `eventCategory` estará configurado como `Insight`.

O procedimento a seguir mostra como criar os armazenamentos de dados de eventos de destino e origem e, em seguida, habilitar os eventos do Insights.

1. Execute o comando [aws cloudtrail create-event-data-store](#) para criar um armazenamento de dados de eventos de destino que coleta eventos do Insights. O valor de `eventCategory` deve ser `Insight`. *retention-period-days* Substitua pelo número de dias em que você gostaria de reter eventos em seu armazenamento de dados de eventos.

Se você estiver conectado com a conta de gerenciamento de uma organização do AWS Organizations, inclua o parâmetro `--organization-enabled` se quiser conceder ao [administrador delegado](#) acesso ao armazenamento de dados de eventos.

```
aws cloudtrail create-event-data-store \  
--name insights-event-data-store \  

```

```
--no-multi-region-enabled \
--retention-period retention-period-days \
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Select Insights events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Insight"] }
    ]
  }
]'
```

O seguinte é um exemplo de resposta.

```
{
  "Name": "insights-event-data-store",
  "ARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/
EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Select Insights events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Insight"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": false,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": "90",
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-11-08T15:22:33.578000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-11-08T15:22:33.714000+00:00"
}
```

Você usará o ARN (ou o sufixo de ID do ARN) da resposta como o valor do parâmetro `--insights-destination` na etapa 3.

2. Execute o comando [aws cloudtrail create-event-data-store](#) para criar um armazenamento de dados de eventos que registre eventos de gerenciamento no log. Por padrão, os armazenamentos de dados de eventos registram todos os eventos de gerenciamento. Não é necessário especificar nenhum seletor de eventos avançado para registrar todos os eventos de gerenciamento. *retention-period-days* Substitua pelo número de dias em que você gostaria de reter eventos em seu armazenamento de dados de eventos. Se você estiver criando um armazenamento de dados de eventos da organização, inclua o parâmetro `--organization-enabled`.

```
aws cloudtrail create-event-data-store --name source-event-data-store --retention-period retention-period-days
```

O seguinte é um exemplo de resposta.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLE9952-4ab9-49c0-b788-f4f3EXAMPLE",
  "Name": "source-event-data-store",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Default management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 90,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-11-08T15:25:35.578000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-11-08T15:25:35.714000+00:00"
}
```

Você usará o ARN (ou o sufixo de ID do ARN) da resposta como o valor do parâmetro `--event-data-store` na etapa 3.

3. Execute o comando [put-insight-selectors](#) para ativar os eventos do Insights. Os valores do seletor Insights podem ser `ApiCallRateInsight`, `ApiErrorRateInsight` ou ambos. Para o parâmetro `--event-data-store`, especifique o ARN (ou sufixo de ID do ARN) do armazenamento de dados de eventos de origem que registra os eventos de gerenciamento e ativará o Insights. Para o parâmetro `--insights-destination`, especifique o ARN (ou sufixo de ID do ARN) do armazenamento de dados de eventos de destino que registrará os eventos do Insights.

```
aws cloudtrail put-insight-selectors --event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLE9952-4ab9-49c0-b788-f4f3EXAMPLE --insights-destination arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE --insight-selectors '[{"InsightType": "ApiCallRateInsight"}, {"InsightType": "ApiErrorRateInsight"}]'
```

O resultado a seguir mostra o seletor de eventos do Insights que está configurado para o armazenamento de dados de eventos.

```
{
  "EventDataStoreARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLE9952-4ab9-49c0-b788-f4f3EXAMPLE",
  "InsightsDestination": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "InsightSelectors":
    [
      {
        "InsightType": "ApiErrorRateInsight"
      },
      {
        "InsightType": "ApiCallRateInsight"
      }
    ]
}
```

Depois de habilitar o CloudTrail Insights pela primeira vez em um armazenamento de dados de eventos, CloudTrail pode levar até 7 dias para começar a entregar eventos do Insights, desde que uma atividade incomum seja detectada durante esse período.

Visualizar eventos do Insights para trilhas

Esta seção descreve como você pode pesquisar os últimos 90 dias de eventos do Insights para uma trilha com o CloudTrail Insights ativado. Para obter informações sobre como visualizar o CloudTrail Insights para um armazenamento de dados de eventos, consulte [Visualizar o painel do Insights de um datastore de eventos](#).

Você pode visualizar, filtrar e baixar os eventos do Insights nos últimos 90 dias para uma trilha na página Insights no console.

Você pode buscar os últimos 90 dias de eventos do Insights de forma programática:

- Para trilhas, registre eventos de gerenciamento por meio da execução do AWS CLI [lookup-events](#) comando ou da operação [LookupEvents](#) da API.
- Para trilhas, registre eventos de dados executando o AWS CLI [list-insights-data](#) comando ou a operação [ListInsightsData](#) da API.

Para obter descrições dos campos de registro de eventos do Insights para trilhas, consulte [CloudTrail gravar conteúdo para eventos do Insights para trilhas](#).

Note

A página do Insights AWS CLI `lookup-events` e/ou o `list-insights-data` comando listam somente os eventos do Insights se você tiver ativado o Insights em uma trilha que registra eventos de gerenciamento ou de dados. Para obter informações sobre como habilitar o Insights em uma trilha, consulte [Habilitando CloudTrail insights em uma trilha existente com o console](#) e [Registrando eventos do Insights para uma trilha usando o AWS CLI](#).

Para registrar eventos do Insights sobre a taxa de chamadas da API, a trilha deve registrar eventos `write` de gerenciamento ou dados. Para registrar eventos do Insights sobre a taxa de erro da API, a trilha deve registrar os eventos `write` de gerenciamento `read` ou dados.

Tópicos

- [Visualizar eventos do Insights para trilhas com o console](#)
- [Visualizando eventos do Insights para trilhas com o AWS CLI](#)

Visualizar eventos do Insights para trilhas com o console

Esta seção descreve como visualizar, pesquisar e baixar os últimos 90 dias de eventos do Insights para uma trilha na página do Insights no CloudTrail console. Para obter informações sobre como visualizar o CloudTrail Insights para um armazenamento de dados de eventos, consulte [Visualizar o painel do Insights de um datastore de eventos](#).

Depois que os eventos do Insights são registrados em log, eles são exibidos na página Insights por 90 dias. Não é possível excluir manualmente os eventos na página Insights. Como os eventos do Insights habilitados para uma trilha são armazenados no bucket do Amazon S3 configurado para essa trilha, a remoção dos eventos do Insights do bucket excluirá esses eventos.

Você pode monitorar seus registros de trilhas e ser notificado quando eventos específicos do Insights ocorrerem ativando CloudWatch os Registros. Para obter mais informações, consulte [Monitorando arquivos de CloudTrail log com o Amazon CloudWatch Logs](#).

Note

- CloudTrail Os eventos do Insights devem estar habilitados em sua trilha para ver os eventos do Insights no console. Aguarde até 36 horas CloudTrail para entregar os primeiros eventos do Insights, desde que uma atividade incomum seja detectada durante esse período.
- Para insights de eventos de gerenciamento: para registrar eventos do Insights na taxa de chamadas da API, a trilha deve registrar eventos `write` de gerenciamento. Para registrar em log eventos do Insights relativos à taxa de erros de API, a trilha deve registrar em log os eventos de gerenciamento de `read` ou `write`.
- Para insights de eventos de dados: para registrar eventos do Insights na taxa de chamadas da API ou na taxa de erros da API, a trilha deve registrar `read` nossos eventos de `write` dados.

Para visualizar eventos do Insights

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/home/>.

2. No painel de navegação, escolha Painel para ver todos os eventos do Insights registrados em log na sua conta nos últimos 90 dias. Você também pode visualizar os cinco eventos do Insights mais recentes na página Painéis.
3. Na página Insights, você pode selecionar a guia Insights de eventos de gerenciamento ou eventos de dados Insights
4. Você pode filtrar eventos do Insights por fonte do evento, nome do evento ou ID do evento. Para obter mais informações sobre a filtragem de eventos do Insights, consulte [Filtrar eventos do Insights](#).
5. É possível limitar ainda mais a lista a um intervalo relativo ou absoluto.

Sumário

- [Filtrar eventos do Insights](#)
- [Visualizar detalhes de eventos do Insights](#)
- [Aproximar, inclinar e baixar o gráfico](#)
- [Alterar as configurações de intervalo de tempo do gráfico](#)
- [Fazer download de eventos do Insights](#)

Filtrar eventos do Insights

Por padrão, os eventos na página Insights são exibidos em ordem cronológica inversa pela hora de início do evento.

Você pode filtrar a lista escolhendo um dos seguintes três atributos:

Nome do evento


O nome do evento, normalmente a AWS API na qual níveis incomuns de atividade foram registrados.

Origem do evento.

O AWS serviço para o qual a solicitação foi feita, como `iam.amazonaws.com` ou `s3.amazonaws.com`. Se escolher filtrar por origem do evento, você poderá percorrer uma lista de origens de eventos.

ID do evento

O ID de evento do Insights. Os IDs de evento não são mostrados na tabela da página Insights, mas estão em um atributo no qual é possível filtrar eventos do Insights. Os IDs de eventos de gerenciamento ou de dados que são analisados para gerar eventos do Insights são diferentes dos IDs dos eventos do Insights.

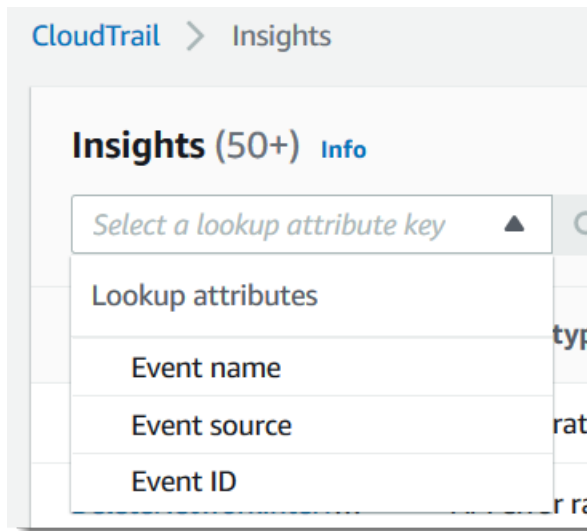

A seguinte lista descreve os atributos de um evento, que não podem ser filtrados:

Tipo de insight

O tipo de evento do CloudTrail Insights, que é a taxa de chamadas da API ou a taxa de erro da API. O tipo de insight da taxa de chamadas da API analisa o gerenciamento somente de gravação ou as chamadas da API de dados que são agregadas por minuto em relação a um volume básico de chamadas da API. O tipo de insight da taxa de erro da API analisa as chamadas de API de gerenciamento ou de dados que resultam em códigos de erro. O erro será exibido se a chamada à API não for bem-sucedida.

Hora de início do evento

A hora de início do evento do Insights, medida como o primeiro minuto em que a atividade de API incomum foi registrada. Este atributo é mostrado na tabela do Insights, mas não é possível filtrar a hora de início do evento no console.

Linha de base

A linha de base representa o padrão normal de taxa de chamadas de API ou de taxa de erros, calculada diariamente. A média da linha de base é a média desses valores diários de linha de

base nos sete dias que antecedem o início de um evento do Insights. Embora esse período seja geralmente de sete dias, CloudTrail arredonda o período de cálculo para um número inteiro de dias, portanto, a duração exata da linha de base pode variar um pouco.

Média do Insight

O número médio de chamadas para uma API ou o número médio de um erro específico que foi retornado em chamadas para uma API, que acionou o evento Insights. A média do CloudTrail Insights para o evento inicial é a taxa de ocorrências que acionaram o evento do Insights.

Normalmente, esse é o primeiro minuto de atividade incomum. A média do Insights para o evento de término é a taxa de chamadas de API por minuto sobre a duração da atividade incomum, entre o evento do Insights de início e o evento do Insights de término.

Mudança de taxa

A diferença entre o valor de Linha de base e média do Insight, medido em porcentagem. Por exemplo, se a média da linha de base de um `AccessDenied` erro ocorrido é 1,0, e a média do Insight é 3,0, a variação da taxa é de 300%. Uma mudança de taxa para uma média do Insight que excede uma média de linha de base mostra uma seta para cima ao lado do valor. Se o evento Insights foi registrado porque a atividade está abaixo da média da linha de base, Mudança de taxa mostra uma seta para baixo ao lado da porcentagem.

Se não houver eventos registrados para o atributo ou o tempo que você escolher, a lista de resultados estará vazia. Você pode aplicar apenas um filtro de atributo, além do período. Se você escolher um filtro de atributo diferente, o intervalo de tempo especificado será preservado.

As etapas a seguir descrevem como filtrar por atributo.

Para filtrar por atributo

1. Para filtrar os resultados por um atributo, escolha um atributo de pesquisa do menu suspenso e digite ou escolha um valor na caixa Inserir um valor de pesquisa.
2. Para remover um filtro de atributo, selecione o X à direita da caixa de filtros de atributos.

As etapas a seguir descrevem como filtrar por data e hora de início e de término.


Para filtrar por data e hora de início e de término

1. Em Filtrar por data e hora, escolha uma das seguintes opções:


- Absoluto: permite escolher uma hora específica. Prossiga para a próxima etapa.
 - Intervalo relativo: selecionado por padrão. Permite escolher um período relativo à hora de início de um evento do Insights. Vá para a etapa 3.
2. Para definir um intervalo Absoluto, faça o seguinte.
 - a. Escolha o dia em que você deseja que o intervalo de tempo comece. Insira uma hora de início no dia selecionado. Para inserir uma data manualmente, digite a data no formato yyyy/mm/dd. As horas de início e término usam um relógio de 24 horas e os valores devem estar no formato hh:mm:ss. Por exemplo, para indicar uma hora de início de 18h30, digite **18:30:00**.
 - b. Escolha uma data de término para o intervalo no calendário ou especifique uma data e hora finais abaixo do calendário. Escolha Aplicar.
 3. Para definir um Intervalo relativo, faça o seguinte.
 - a. Escolha um período predefinido relativo à hora de início dos eventos do Insights. Os intervalos de tempo são de 30 minutos, 1 hora, 12 horas ou 1 dia. Para especificar um período personalizado, escolha Custom (Personalizado).
 - b. Quando definir a hora relativa que você deseja, escolha Apply (Aplicar).
 4. Para remover um filtro de intervalo de tempo, selecione o ícone de calendário à direita da caixa Filtrar por data e hora e escolha Limpar e dispensar.

Visualizar detalhes de eventos do Insights

1. Escolha um evento do Insights na lista de resultados para mostrar os detalhes dele. A página de detalhes de um evento do Insights mostra um gráfico da linha do tempo da atividade incomum.

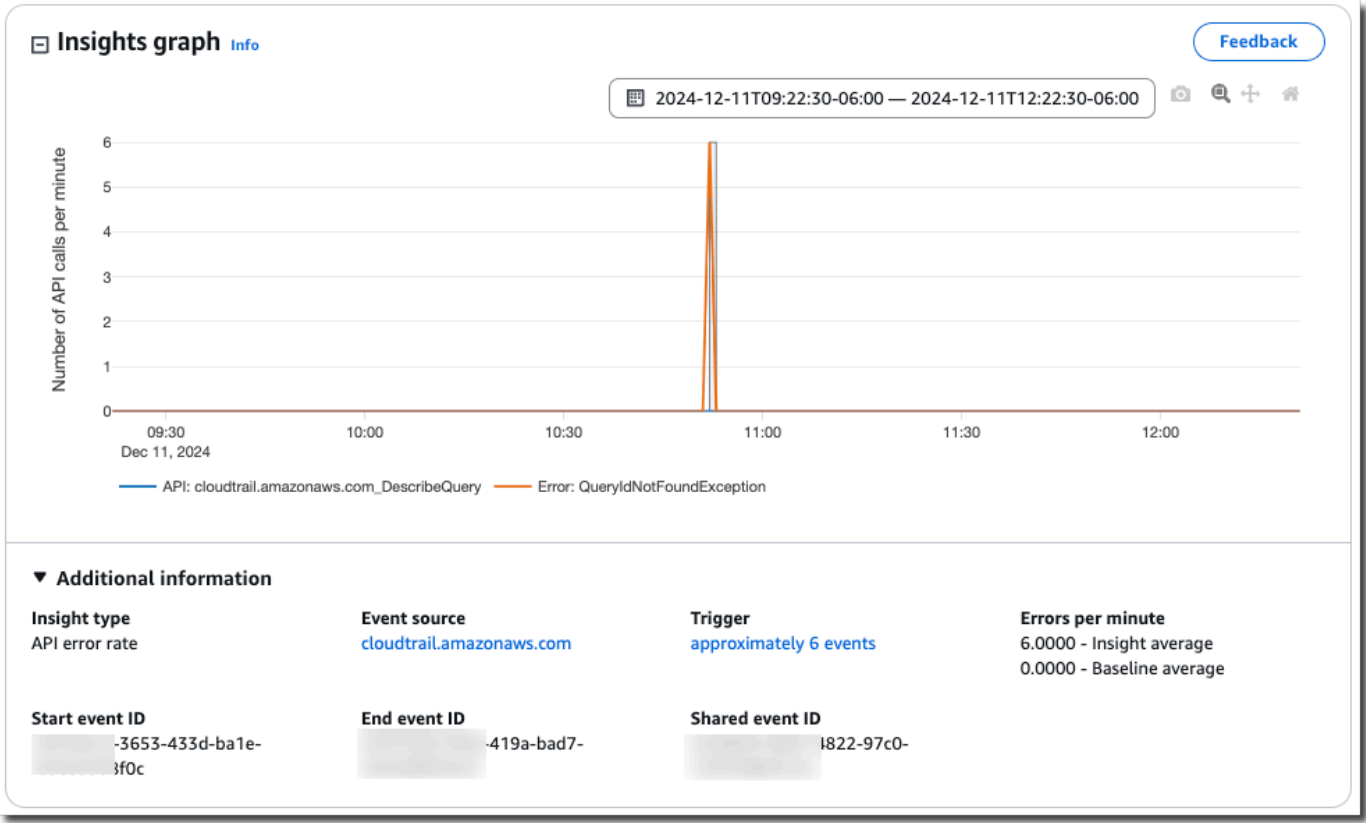

2. Passe o mouse sobre as faixas destacadas para mostrar a hora inicial e a duração de cada evento do Insights no gráfico.

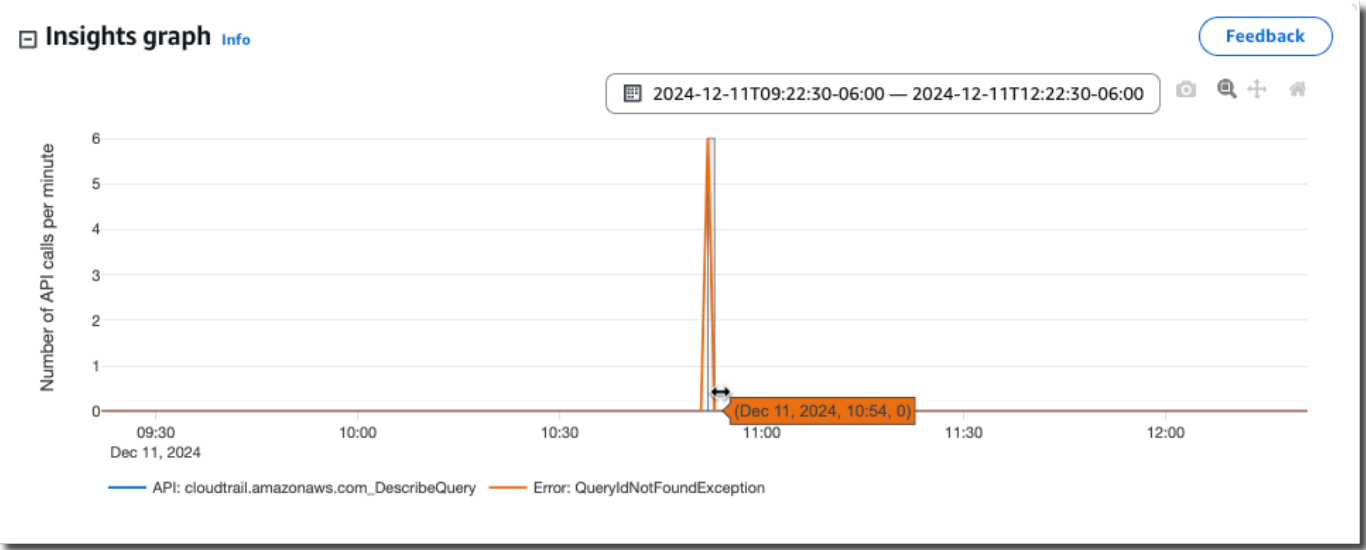

- As informações a seguir são mostradas na área do gráfico Informações adicionais:
- Insight type (Tipo de insight). Isso pode ser taxa de chamada de API ou taxa de erros da API.

- Acionador. Esse é um link para a guia de eventos do CloudTrail, que lista os eventos de gerenciamento ou de dados que foram analisados para determinar a ocorrência de uma atividade incomum.
 - Chamadas de API por minuto ou Erros por minuto
 - Baseline average (Média da linha de base) – A taxa típica de chamadas por minuto para essa API, conforme medida aproximadamente nos sete dias anteriores em uma região específica da sua conta.
 - Média do Insights – a taxa de chamadas por minuto para essa API que acionou o evento do Insights. A média do CloudTrail Insights para o evento inicial é a taxa de chamadas ou erros por minuto na API que acionou o evento do Insights. Normalmente, esse é o primeiro minuto de atividade incomum. A média do Insights para o evento de término é a taxa de chamadas de API por minuto sobre a duração da atividade incomum, entre o evento do Insights de início e o evento do Insights de término.
 - Event source (Fonte do evento). O endpoint do AWS serviço no qual o número incomum de chamadas ou erros de API foi registrado. Na imagem anterior, a fonte é `ec2.amazonaws.com`, que é o endpoint de serviço do Amazon EC2.
 - ID do evento de início - O ID do evento do Insights que foi registrado em log no início da atividade incomum.
 - ID do evento do fim - O ID do evento Insights que foi registrado no final de uma atividade incomum.
 - ID de evento compartilhado - Nos eventos do Insights, o ID do evento compartilhado é um GUID gerado pelo CloudTrail Insights para identificar de forma exclusiva um par inicial e final de eventos do Insights. ID do evento compartilhado é comum entre o evento do Insights de início e de término e ajuda a criar uma correlação entre ambos os eventos para identificar exclusivamente a atividade incomum.
3. Escolha a guia Atribuições para visualizar informações sobre identidades de usuários, agentes de usuário, ARNs de recursos e, sobre eventos do Insights de taxa de chamadas da API, códigos de erro correlacionados a atividades incomuns e básicas. No máximo cinco identidades de usuário, cinco agentes de usuário, cinco ARNs de recursos e cinco códigos de erro são mostrados nas tabelas na guia Atribuições, classificadas por uma média da contagem de atividades, em ordem decrescente da maior para a menor. A atribuição de ARN do recurso está disponível somente para eventos do Insights sobre eventos de dados.
 4. Na guia de CloudTrail eventos, visualize os eventos relacionados que CloudTrail foram analisados para determinar a ocorrência de uma atividade incomum. Por padrão, um filtro já está

aplicado ao nome do evento do Insights, que também é o nome da API relacionada. A guia de CloudTrail eventos mostra eventos CloudTrail de gerenciamento ou de dados relacionados à API do assunto que ocorreram entre a hora de início (menos um minuto) e a hora de término (mais um minuto) do evento do Insights.

Conforme você seleciona outros eventos do Insights no gráfico, os eventos mostrados na tabela de CloudTrail eventos mudam. Esses eventos ajudam a executar uma análise mais profunda para determinar a provável causa de um evento do Insights e os motivos da atividade de API incomum.

Para mostrar todos os CloudTrail eventos que foram registrados durante a duração do evento do Insights, e não apenas aqueles da API relacionada, desative o filtro.

5. Selecione a guia Insights event record (Registro de eventos do Insights) para exibir os eventos de início e término do Insights no formato JSON.
6. No painel da esquerda da página de detalhes, selecionar a Event source (Fonte do evento) vinculada retorna à página do Insights filtrada por essa fonte do evento.

Aproximar, inclinar e baixar o gráfico

É possível aplicar zoom, panorâmica e reiniciar os eixos do gráfico na página de detalhes do evento do Insights usando uma barra de ferramentas no canto direito superior.



Da esquerda para a direita, os botões de comando na barra de ferramentas do gráfico fazem o seguinte:

- Download plot as a PNG (Fazer download do gráfico como PNG) – faça download da imagem do gráfico mostrada na página de detalhes, e salve-a no formato PNG.
- Zoom – arraste para selecionar uma área no gráfico que você deseja ampliar e ver com mais detalhes.
- Pan (Panorâmica) – desloque o gráfico para ver datas ou horas adjacentes.
- Reset axes (Redefinir eixos) – altere os eixos do gráfico de volta aos originais, limpando as configurações de zoom e panorâmica.

Alterar as configurações de intervalo de tempo do gráfico

É possível alterar o intervalo de tempo (a duração selecionada dos eventos mostrada no eixo x) que é exibido no gráfico escolhendo uma configuração no canto superior direito do gráfico.



2024-12-11T09:22:30-06:00 — 2024-12-11T12:22:30-06:00

Fazer download de eventos do Insights

É possível fazer download do histórico de eventos registrados do Insights como um arquivo no formato CSV ou JSON. Use filtros e intervalos de tempo para reduzir o tamanho do arquivo que você fizer download.

Note

CloudTrail arquivos de histórico de eventos são arquivos de dados que contêm informações (como nomes de recursos) que podem ser configurados por usuários individuais. Alguns dados podem ser interpretados como comandos em programas usados para ler e analisar esses dados (injeção de CSV). Por exemplo, quando CloudTrail os eventos são exportados para CSV e importados para um programa de planilhas, esse programa pode alertá-lo sobre questões de segurança. Como melhor prática de segurança, desative links ou macros de arquivos do histórico de eventos obtidos por download.

1. Especifique o filtro e o intervalo de tempo para os eventos dos quais você deseja fazer download. Por exemplo, você pode especificar o nome do evento, `StartInstances`, e especificar um intervalo para os últimos 12 horas de atividade.
2. Escolha **Download events** (Baixar eventos) e, em seguida, **Download as CSV** (Baixar como CSV) ou **Download as JSON** (Baixar como JSON). Você será solicitado a escolher um local para salvar o arquivo.

Note

O download pode levar algum tempo para ser concluído. Para obter resultados mais rápidos, antes de iniciar o processo de download, use um filtro específico ou um período mais curto para restringir os resultados.

3. Quando o download for concluído, abra o arquivo para visualizar os eventos que você especificou.
4. Para cancelar o download, escolha Cancelar. Se você cancelar um download antes que ele seja concluído, um arquivo CSV ou JSON em seu computador local pode conter apenas parte de seus eventos.

Visualizando eventos do Insights para trilhas com o AWS CLI

Esta seção descreve como usar o `list-insights-data` comando AWS CLI `lookup-events` and para pesquisar os últimos 90 dias de eventos do Insights em busca de uma trilha com eventos do Insights ativados. Para obter informações sobre como ativar o CloudTrail Insights em uma trilha, consulte [Registrando eventos do Insights para uma trilha usando o AWS CLI](#).

Note

Você não pode usar o `list-insights-data` comando `lookup-events` ou para pesquisar eventos do Insights para um armazenamento de dados de eventos, no entanto, o CloudTrail Lake oferece vários exemplos de consultas para armazenamentos de dados de eventos do Insights. Para obter mais informações, consulte [Visualizar exemplos de consultas para eventos do Insights](#).

O comando `lookup-events` apresenta as seguintes opções:

- `--end-time`
- `--event-category`
- `--max-results`
- `--start-time`
- `--lookup-attributes`
- `--next-token`
- `--generate-cli-skeleton`
- `--cli-input-json`

O comando `list-insights-data` apresenta as seguintes opções:

- `--end-time`
- `--data-type`
- `--max-results`
- `--start-time`
- `--dimensions`
- `--next-token`
- `--generate-cli-skeleton`
- `--cli-input-json`

Para obter informações gerais sobre como usar o AWS Command Line Interface, consulte o [Guia AWS Command Line Interface do usuário](#).

Sumário

- [Pré-requisitos](#)
- [Receber ajuda da linha de comando](#)
- [Procurando eventos do Insights para eventos de gerenciamento](#)
- [Procurando eventos do Insights para eventos de dados](#)
- [Especificando o número de eventos do Insights para que os eventos de gerenciamento retornem](#)
- [Especificando o número de eventos do Insights para que os eventos de dados retornem](#)
- [Pesquisar eventos do Insights para eventos de gerenciamento por intervalo de tempo](#)
- [Procurando eventos do Insights para eventos de dados por intervalo de tempo](#)
- [Pesquisar eventos do Insights para eventos de gerenciamento por atributo](#)
 - [Exemplos de consulta de atributo](#)
- [Pesquisando eventos do Insights para eventos de dados por dimensão](#)
 - [Exemplos de pesquisa de dimensões](#)
- [Especificando a próxima página de resultados para eventos do Insights para eventos de gerenciamento](#)
- [Especificando a próxima página de resultados para eventos do Insights para eventos de gerenciamento](#)
- [Obter entrada JSON de um arquivo para eventos do Insights para eventos de gerenciamento](#)
- [Obter entrada JSON de um arquivo para eventos do Insights para eventos de dados](#)
- [Pesquisar campos de resultados](#)

Pré-requisitos

- Para executar AWS CLI comandos, você deve instalar AWS CLI o. Para obter mais informações, consulte [Conceitos básicos do AWS CLI](#).
- Certifique-se de que sua AWS CLI versão seja maior que 1.6.6. Para verificar a versão da CLI, execute `aws --version` na linha de comando.
- Para definir a conta, a região e o formato de saída padrão para uma AWS CLI sessão, use o `aws configure` comando. Para obter mais informações, consulte [Configurar a interface de linha de comando da AWS](#).
- Para registrar em log eventos do Insights relativos à taxa de chamadas de API, a trilha deve registrar em log os eventos de gerenciamento de `write`. Para registrar em log eventos do Insights relativos à taxa de erros de API, a trilha deve registrar em log os eventos de gerenciamento de `read` ou `write`.

Note

Os CloudTrail AWS CLI comandos diferenciam maiúsculas de minúsculas.

Receber ajuda da linha de comando

Para ver a ajuda da linha de comando para `lookup-events`, digite o comando a seguir.

```
aws cloudtrail lookup-events help
```

Procurando eventos do Insights para eventos de gerenciamento

Para ver os 50 eventos mais recentes do Insights, digite o comando a seguir.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight
```

Um evento retornado tem aparência semelhante ao seguinte exemplo:

```
{
  "NextToken": "kb0t5L1Ze+
+mErCebpy2TgaMgmDvF1kYGFcH64JSjIbZFjsuvrSqq66b5YGssKutDYIyII4lrP4IDbeQdi0bkp9YA1ju3oXd12juEXAMP
  "Events": [
    {
```

```

    "eventVersion": "1.09",
    "eventTime": "2024-12-11T16:52:00Z",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "eventID": "18378b1e-3653-433d-ba1e-aa11a5958f0c",
    "eventType": "AwsCloudTrailInsight",
    "recipientAccountId": "888888888888",
    "sharedEventID": "fccb064f-dd07-4822-97c0-11115d8b91d4",
    "insightDetails": {
      "state": "Start",
      "eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com",
      "eventName": "DescribeQuery",
      "insightType": "ApiErrorRateInsight",
      "errorCode": "QueryIdNotFoundException",
      "sourceEventCategory": "Management",
      "insightContext": {
        "statistics": {
          "baseline": {
            "average": 0
          },
          "insight": {
            "average": 1.2
          },
          "insightDuration": 5,
          "baselineDuration": 11092
        },
        "attributions": [
          {
            "attribute": "userIdentityArn",
            "insight": [
              {
                "value": "arn:aws:sts::888888888888:assumed-role/Admin",
                "average": 1.2
              }
            ],
            "baseline": []
          },
          {
            "attribute": "userAgent",
            "insight": [
              {
                "value": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36",
                "average": 1.2
              }
            ]
          }
        ]
      }
    }
  ]
}

```

```

        }
      ],
      "baseline": []
    }
  ]
},
"eventCategory": "Insight"
},
{
  "eventVersion": "1.09",
  "eventTime": "2024-12-11T16:53:00Z",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "eventID": "b32f10a0-f039-419a-bad7-e95468930a4f",
  "eventType": "AwsCloudTrailInsight",
  "recipientAccountId": "888888888888",
  "sharedEventID": "fccb064f-dd07-4822-97c0-11115d8b91d4",
  "insightDetails": {
    "state": "End",
    "eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com",
    "eventName": "DescribeQuery",
    "insightType": "ApiErrorRateInsight",
    "errorCode": "QueryIdNotFoundException",
    "sourceEventCategory": "Management",
    "insightContext": {
      "statistics": {
        "baseline": {
          "average": 0
        },
        "insight": {
          "average": 6
        },
        "insightDuration": 1,
        "baselineDuration": 11092
      },
      "attributions": [
        {
          "attribute": "userIdentityArn",
          "insight": [
            {
              "value": "arn:aws:sts::888888888888:assumed-role/Admin",
              "average": 6
            }
          ]
        }
      ]
    }
  }
}

```

```

        ],
        "baseline": []
      },
      {
        "attribute": "userAgent",
        "insight": [
          {
            "value": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X
10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36",
            "average": 6
          }
        ],
        "baseline": []
      }
    ]
  },
  "eventCategory": "Insight"
}
]
}

```

Para ver uma explicação dos campos relacionados à pesquisa nos resultados, consulte [Pesquisar campos de resultados](#) neste tópico. Para ver uma explicação sobre os eventos do Insights, consulte [CloudTrail gravar conteúdo para eventos do Insights para trilhas](#).

Procurando eventos do Insights para eventos de dados

Para ver os 50 eventos mais recentes do Insights, digite o comando a seguir.

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName
```

Um evento retornado tem aparência semelhante ao seguinte exemplo:

```

{
  "NextToken": "kb0t5LlZe+
+mErCebpy2TgaMgmDvF1kYGFcH64JSjIbZFjsuvrSqq66b5YGssKutDYIyII4lrP4IDbeQdi0bkgp9YA1ju3oXd12juEXAMP

  "Events": [
    {
      "eventVersion": "1.09",

```

```

    "eventTime": "2024-12-11T16:52:00Z",
    "awsRegion": "us-east-2",
    "eventID": "18378b1e-3653-433d-ba1e-aa11a5958f0c",
    "eventType": "AwsCloudTrailInsight",
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "sharedEventID": "fccb064f-dd07-4822-97c0-11115d8b91d4",
    "insightDetails": {
      "state": "Start",
      "eventSource": "s3.amazonaws.com",
      "eventName": "PutObject",
      "insightType": "ApiErrorRateInsight",
      "errorCode": "InvalidRequest",
      "sourceEventCategory": "Data",
      "insightContext": {
        "statistics": {
          "baseline": {
            "average": 0
          },
          "insight": {
            "average": 1.2
          },
          "insightDuration": 5,
          "baselineDuration": 11092
        },
        "attributions": [
          {
            "attribute": "userIdentityArn",
            "insight": [
              {
                "value": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin",
                "average": 1.2
              }
            ],
            "baseline": []
          },
          {
            "attribute": "userAgent",
            "insight": [
              {
                "value": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36",
                "average": 1.2
              }
            ]
          }
        ]
      }
    }
  }
}

```

```

        ],
        "baseline": []
      }
    ]
  },
  "insightSource": "arn:aws:cloudtrail:us-
east-2:123456789012:trail/TrailName"
},
"eventCategory": "Insight"
},
{
  "eventVersion": "1.09",
  "eventTime": "2024-12-11T16:53:00Z",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "eventID": "b32f10a0-f039-419a-bad7-e95468930a4f",
  "eventType": "AwsCloudTrailInsight",
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "sharedEventID": "fccb064f-dd07-4822-97c0-11115d8b91d4",
  "insightDetails": {
    "state": "End",
    "eventSource": "s3.amazonaws.com",
    "eventName": "PutObject",
    "insightType": "ApiErrorRateInsight",
    "errorCode": "InvalidRequest",
    "sourceEventCategory": "Data",
    "insightContext": {
      "statistics": {
        "baseline": {
          "average": 0
        },
        "insight": {
          "average": 6
        },
        "insightDuration": 1,
        "baselineDuration": 11092
      },
      "attributions": [
        {
          "attribute": "userIdentityArn",
          "insight": [
            {
              "value": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/
Admin",

```

```

        "average": 6
      }
    ],
    "baseline": []
  },
  {
    "attribute": "userAgent",
    "insight": [
      {
        "value": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X
10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36",
        "average": 6
      }
    ],
    "baseline": []
  }
],
},
  "insightSource": "arn:aws:cloudtrail:us-
east-2:123456789012:trail/TrailName"
},
  "eventCategory": "Insight"
}
]
}

```

Especificando o número de eventos do Insights para que os eventos de gerenciamento retornem

Para especificar o número de eventos do Insights para que os eventos de gerenciamento retornem, digite o comando a seguir.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --max-results <integer>
```

O valor padrão para *<integer>*, se não for especificado, é 50. Os valores possíveis são de 1 a 50. O exemplo a seguir retorna um resultado.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --max-results 1
```

Especificando o número de eventos do Insights para que os eventos de dados retornem

Para especificar o número de eventos do Insights para que os eventos de dados retornem, digite o comando a seguir.

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source  
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName --max-results <integer>
```

O valor padrão para *<integer>*, se não for especificado, é 50. Os valores possíveis são de 1 a 50. O exemplo a seguir retorna um resultado.

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source  
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName --max-results 1
```

Pesquisar eventos do Insights para eventos de gerenciamento por intervalo de tempo

Os eventos do Insights para eventos de gerenciamento dos últimos 90 dias estão disponíveis para consulta. Para especificar um intervalo de tempo, digite o comando a seguir.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --start-time <timestamp> --end-  
time <timestamp>
```

`--start-time <timestamp>` especifica, em UTC, que apenas os eventos do Insights ocorridos no horário especificado ou depois dele são retornados. Se o horário de início especificado for posterior ao de término, um erro será retornado.

`--end-time <timestamp>` especifica, em UTC, que apenas os eventos do Insights ocorridos no horário especificado ou antes dele são retornados. Se o horário de término especificado for anterior ao de início, um erro será retornado.

O horário de início padrão é a primeira data em que os dados foram disponibilizados nos últimos 90 dias. O horário de término padrão é o horário de ocorrência de evento mais próximo do momento.

Todos os carimbos de data/hora são exibidos em UTC.

Procurando eventos do Insights para eventos de dados por intervalo de tempo

Os eventos do Insights para eventos de dados dos últimos 90 dias estão disponíveis para consulta. Para especificar um intervalo de tempo, digite o comando a seguir.


```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source  
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName --start-time <timestamp> --  
end-time <timestamp>
```

`--start-time <timestamp>` especifica, em UTC, que apenas os eventos do Insights ocorridos no horário especificado ou depois dele são retornados. Se o horário de início especificado for posterior ao de término, um erro será retornado.

`--end-time <timestamp>` especifica, em UTC, que apenas os eventos do Insights ocorridos no horário especificado ou antes dele são retornados. Se o horário de término especificado for anterior ao de início, um erro será retornado.

O horário de início padrão é a primeira data em que os dados foram disponibilizados nos últimos 90 dias. O horário de término padrão é o horário de ocorrência de evento mais próximo do momento.

Todos os carimbos de data/hora são exibidos em UTC.

Pesquisar eventos do Insights para eventos de gerenciamento por atributo

Para filtrar por um atributo, digite o comando a seguir.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --lookup-attributes  
AttributeKey=<attribute>,AttributeValue=<string>
```

É possível especificar somente um par de chave-valor do atributo para cada comando `lookup-events`. Veja a seguir os valores de evento do Insights válidos para `AttributeKey`. Os nomes dos valores diferenciam maiúsculas de minúsculas.

- `EventId`
- `EventName`
- `EventSource`

O tamanho máximo para `AttributeValue` é de 2.000 caracteres. Os seguintes caracteres ("`_`", "`,`", "`\"`", "`\\n`") contam como dois caracteres até o limite de 2.000 caracteres.

Exemplos de consulta de atributo

O exemplo de comando a seguir retorna os eventos do Insights nos quais o valor de `EventName` é `PutRule`.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --lookup-attributes
AttributeKey=EventName, AttributeValue=PutRule
```

O exemplo de comando a seguir retorna os eventos do Insights nos quais o valor de EventId é b5cc8c40-12ba-4d08-a8d9-2bceb9a3e002.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --lookup-attributes
AttributeKey=EventId, AttributeValue=b5cc8c40-12ba-4d08-a8d9-2bceb9a3e002
```

O exemplo de comando a seguir retorna os eventos do Insights nos quais o valor de EventSource é iam.amazonaws.com.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --lookup-attributes
AttributeKey=EventSource, AttributeValue=iam.amazonaws.com
```

Pesquisando eventos do Insights para eventos de dados por dimensão

Para filtrar por uma dimensão, digite o comando a seguir.

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName
--dimensions <DimensionKey>=<DimensionValue>
```

Você pode especificar somente um par de valores-chave de dimensão para cada list-insights-events comando. Veja a seguir os valores de evento do Insights válidos para DimensionKey. Os nomes dos valores diferenciam maiúsculas de minúsculas.

- EventId
- EventName
- EventSource

O tamanho máximo para DimensionValue é de 2.000 caracteres. Os seguintes caracteres ("_", " ", ",", "\"\\n") contam como dois caracteres até o limite de 2.000 caracteres.

Exemplos de pesquisa de dimensões

O exemplo de comando a seguir retorna os eventos do Insights nos quais o valor de EventName é PutObject.

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName --dimensions
EventName=PutObject
```

O exemplo de comando a seguir retorna os eventos do Insights nos quais o valor de EventId é b5cc8c40-12ba-4d08-a8d9-2bceb9a3e002.

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName --dimensions
EventId=b5cc8c40-12ba-4d08-a8d9-2bceb9a3e002
```

O exemplo de comando a seguir retorna os eventos do Insights nos quais o valor de EventSource é s3.amazonaws.com.

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName --dimensions
EventSource=s3.amazonaws.com
```

Especificando a próxima página de resultados para eventos do Insights para eventos de gerenciamento

Para obter a próxima página de resultados de um comando lookup-events, digite o comando a seguir.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight <same parameters as previous
command> --next-token=<token>
```

Nesse comando, o valor para *<token>* é obtido do primeiro campo da saída do comando anterior.

Quando você usa --next-token em um comando, precisa usar os mesmos parâmetros do comando anterior. Por exemplo, suponha que você tenha executado o comando a seguir.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --lookup-attributes
AttributeKey=EventName, AttributeValue=PutRule
```

Para obter a próxima página de resultados, seu próximo comando pareceria com o indicado a seguir.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --lookup-attributes
  AttributeKey=EventName,AttributeValue=PutRule --next-token=EXAMPLEZe+
+mErCebpy2TgaMgmDvF1kYGFcH64JSjIbZFjsuvrSqq66b5YGssKutDYIyII4lrP4IDbeQdi0bkp9YA1ju3oXd12juEXAMP
```

Especificando a próxima página de resultados para eventos do Insights para eventos de gerenciamento

Para obter a próxima página de resultados de um comando `list-insights-data`, digite o comando a seguir.

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName<same parameters as previous
command> --next-token=<token>
```

Nesse comando, o valor para *<token>* é obtido do primeiro campo da saída do comando anterior.

Quando você usa `--next-token` em um comando, precisa usar os mesmos parâmetros do comando anterior. Por exemplo, suponha que você tenha executado o comando a seguir.

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-source
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName --dimensions
EventName=PutObject
```

Para obter a próxima página de resultados, seu próximo comando pareceria com o indicado a seguir.

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --insight-
source arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName
--dimensions EventName=PutObject --next-token=EXAMPLEZe+
+mErCebpy2TgaMgmDvF1kYGFcH64JSjIbZFjsuvrSqq66b5YGssKutDYIyII4lrP4IDbeQdi0bkp9YA1ju3oXd12juEXAMP
```

Obter entrada JSON de um arquivo para eventos do Insights para eventos de gerenciamento

O AWS CLI para alguns AWS serviços tem dois parâmetros `--generate-cli-skeleton` e `--cli-input-json`, que você pode usar para gerar um modelo JSON, que você pode modificar e usar como entrada para o `--cli-input-json` parâmetro. Esta seção descreve como usar esses parâmetros com `aws cloudtrail lookup-events`. Para obter mais informações, consulte [Esqueletos e arquivos de entrada da AWS CLI](#).

Para pesquisar os eventos do Insights obtendo a entrada JSON de um arquivo

1. Crie um modelo de entrada para uso com `lookup-events` redirecionando os resultados --`generate-cli-skeleton` para um arquivo, como no exemplo a seguir.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --generate-cli-skeleton >
LookupEvents.txt
```

O arquivo de modelo gerado (nesse caso, `LookupEvents.txt`) tem a seguinte aparência.

```
{
  "LookupAttributes": [
    {
      "AttributeKey": "",
      "AttributeValue": ""
    }
  ],
  "StartTime": null,
  "EndTime": null,
  "MaxResults": 0,
  "NextToken": ""
}
```

2. Use um editor de texto para modificar o JSON conforme necessário. A entrada do JSON precisa conter apenas os valores especificados.

 Important

Todos os valores nulos ou vazios precisam ser removidos do modelo antes que ele seja usado.

O exemplo a seguir especifica um período e o número máximo de resultados a serem retornados.

```
{
  "StartTime": "2023-11-01",
  "EndTime": "2023-12-12",
  "MaxResults": 10
}
```

```
}
```

3. Para usar o arquivo editado como entrada, use a sintaxe `--cli-input-json file://<filename>`, como no exemplo a seguir.

```
aws cloudtrail lookup-events --event-category insight --cli-input-json file://  
LookupEvents.txt
```

Note

É possível usar outros argumentos na mesma linha de comando como `--cli-input-json`.

Obter entrada JSON de um arquivo para eventos do Insights para eventos de dados

O AWS CLI para alguns AWS serviços tem dois parâmetros `--generate-cli-skeleton` e `--cli-input-json`, que você pode usar para gerar um modelo JSON, que você pode modificar e usar como entrada para o `--cli-input-json` parâmetro. Esta seção descreve como usar esses parâmetros com `aws cloudtrail list-insights-data`. Para obter mais informações, consulte [Esqueletos e arquivos de entrada da AWS CLI](#).

Para pesquisar os eventos do Insights obtendo a entrada JSON de um arquivo

1. Crie um modelo de entrada para uso com `list-insights-data` redirecionando os resultados `--generate-cli-skeleton` para um arquivo, como no exemplo a seguir.

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --generate-cli-  
skeleton > ListInsightsData.txt
```

O arquivo de modelo gerado (nesse caso, `ListInsightsData.txt`) tem a seguinte aparência.

```
{  
  "InsightSource": "",  
  "DataType": "InsightsEvents",  
  "Dimensions":  
  {  
    "KeyName": ""  
  },  
  "StartTime": null,
```

```
"EndTime": null,  
"MaxResults": 0,  
"NextToken": ""  
}
```

2. Use um editor de texto para modificar o JSON conforme necessário. A entrada do JSON precisa conter apenas os valores especificados.

 Important

Todos os valores nulos ou vazios precisam ser removidos do modelo antes que ele seja usado.

O exemplo a seguir especifica um período e o número máximo de resultados a serem retornados.

```
{  
  
  "InsightSource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName",  
  "DataType": "InsightsEvents",  
  "Dimensions":  
  {  
    "EventName": "PutObject"  
  },  
  "StartTime": "2025-11-01",  
  "EndTime": "2025-11-05",  
  "MaxResults": 1  
}
```

3. Para usar o arquivo editado como entrada, use a sintaxe `--cli-input-json file://<filename>`, como no exemplo a seguir.

```
aws cloudtrail list-insights-data --data-type InsightsEvents --cli-input-json  
file://ListInsightsData.txt
```

 Note

É possível usar outros argumentos na mesma linha de comando como `--cli-input-json`.

Pesquisar campos de resultados

Eventos

Uma lista de eventos de pesquisa com base no atributo de pesquisa e no período que foram especificados. A lista de eventos é classificada por tempo, com o último evento listado primeiro. Cada entrada contém informações sobre a solicitação de pesquisa e inclui uma representação em cadeia de caracteres do CloudTrail evento que foi recuperado.

As seguintes entradas descrevem os campos de cada evento de pesquisa.

CloudTrailEvent

Uma string JSON que contém uma representação do objeto do evento retornado. Para obter informações sobre cada um dos elementos retornados, consulte [Conteúdo do corpo do registro](#).

EventId

Uma string que contém a GUID do evento retornado.

EventName

Uma string que contém o nome do evento retornado.

EventSource

O AWS serviço para o qual a solicitação foi feita.

EventTime

A data e a hora, em formato de horário do UNIX, do evento.

Recursos

Uma lista de recursos referenciados pelo evento que foi retornado. Cada entrada de recurso especifica um tipo e um nome do recurso.

ResourceName

Uma string que contém o nome do recurso referenciado pelo evento.

ResourceType

Uma string que contém o tipo de um recurso referenciado pelo evento. Quando o tipo de recurso não pode ser determinado, null é retornado.

Nome de usuário

Uma string que contém o nome do usuário da conta do evento retornado.

NextToken

Uma string para obter a próxima página de resultados de um comando `lookup-events` anterior. Para usar o token, os parâmetros precisam ser os mesmos do comando original. Se nenhuma entrada `NextToken` aparecer nos resultados, significa que não há mais resultados a serem retornados.

Para obter mais informações sobre os eventos do CloudTrail Insights, consulte [Trabalhando com CloudTrail Insights](#) este guia.

Visualizar eventos do Insights para armazenamentos de dados de eventos

Esta seção descreve como é possível visualizar eventos do Insights para um datastore de eventos do Insights visualizando o painel de eventos do Insights e executando exemplos de consultas.

Para obter informações sobre como ativar o CloudTrail Insights em um armazenamento de dados de eventos, consulte [Habilitando o CloudTrail Insights em um armazenamento de dados de eventos existente com o console](#).

CloudTrail as consultas são cobradas com base na quantidade de dados digitalizados. Para ajudar a controlar os custos, recomendamos que você restrinja as consultas adicionando carimbos de data/hora `eventTime` de início e término nas consultas. Para obter mais informações sobre os preços do CloudTrail, consulte [Definição de preço do AWS CloudTrail](#).

Para obter descrições dos campos de registro de eventos do Insights para datastores de eventos, consulte [CloudTrail gravar conteúdo para eventos do Insights para armazenamentos de dados de eventos](#).

Tópicos

- [Visualizar o painel de Insights de um datastore de eventos](#)

- [Visualizar exemplos de consultas para eventos do Insights](#)

Visualizar o painel do Insights de um datastore de eventos

O painel eventos do Insights mostra a proporção geral de eventos do Insights por tipo de insights, a proporção de eventos do Insights por tipo de Insights para os principais usuários e serviços, e o número de eventos do Insights por dia. O painel também inclui um widget que lista até 30 dias de eventos do Insights.

Note

- Depois de habilitar o CloudTrail Insights pela primeira vez no armazenamento de dados do evento de origem, CloudTrail pode levar até 7 dias para começar a entregar os eventos do Insights, desde que uma atividade incomum seja detectada durante esse período. Para obter mais informações, consulte [Entrega de eventos do Insights](#).
- O painel Eventos do Insights exibe apenas informações sobre os eventos do Insights coletados pelo datastore de eventos selecionado, o que é determinado pela configuração do datastore do evento de origem. Por exemplo, se você configurar o armazenamento de dados de eventos de origem para ativar eventos do Insights em `ApiCallRateInsight` mas não `ApiErrorRateInsight`, você não verá informações sobre os eventos do Insights em `ApiErrorRateInsight`.

Para visualizar o painel de eventos do Insights

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Painel.
3. Escolha a guia Painéis gerenciados e personalizados.
4. Em Painéis gerenciados da AWS, escolha Painel de eventos do Insights.
5. Escolha o datastore de eventos do Insights.
6. Escolha entre filtrar os dados do painel por um Intervalo absoluto ou um Intervalo relativo. Escolha Intervalo absoluto para selecionar um intervalo específico de data e hora. Escolha Intervalo relativo para selecionar um intervalo de tempo predefinido ou um intervalo personalizado. Por padrão, o painel exibe dados de eventos das últimas 24 horas.

 Note

CloudTrail As consultas ao lago geram custos com base na quantidade de dados digitalizados. Para ajudar a controlar os custos, é possível filtrar em um intervalo de tempo mais restrito. Para obter mais informações sobre CloudTrail preços, consulte [AWS CloudTrail Preços](#).

7. Escolha o ícone de atualização para preencher os elementos gráficos dos widgets do painel. Cada widget indica o status da atualização.

Para obter mais informações sobre painéis do Lake, consulte [CloudTrail Painéis do Lake](#).

Visualizar exemplos de consultas para eventos do Insights

O CloudTrail console fornece vários exemplos de consultas para eventos do Insights que podem ajudar você a começar a escrever suas próprias consultas.

Para visualizar exemplos de consultas para eventos do Insights

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Consulta.
3. Na página Query (Consulta), escolha a guia Sample queries (Consultas de exemplo).
4. Pesquise consultas para eventos do Insights. Escolha o nome da consulta para abrir a consulta na guia Editor.

Sample queries (202) Info		
<input type="text" value="Insights"/> 5 found		
Query name	Query description	Query SQL
Top 10 Insights event sources	Find the top 10 event sources that generated the most Insights events within the past month.	<pre>SELECT insightEventSource, -- insightEventName, -- Group by event name COUNT(*) AS eventCount FROM \$INSIGHTS_EDS_ID WHERE insightState = 'End' AND insightType = 'ApiCallRateInsight' -- AND insightType = 'ApiErrorRateInsight' -- Filter on API error rate insights AND eventTime > DATE_ADD('month', -1, CURRENT_TIMESTAMP) GROUP BY insightEventSource -- insightEventName -- Group by event name ORDER BY eventCount DESC LIMIT 10</pre>
Top 10 Insights event errors	Find the top 10 errors that generated the most Insights events within the past month.	<pre>SELECT insightErrorCode, COUNT(*) AS eventCount FROM \$INSIGHTS_EDS_ID WHERE insightState = 'End' AND insightType = 'ApiCallErrorInsight' AND eventTime > DATE_ADD('month', -1, CURRENT_TIMESTAMP) GROUP BY insightErrorCode ORDER BY eventCount DESC LIMIT 10</pre>
Rank the number of Insights events per day	Query the Insights event data store over the past month to rank the number of Insights events generated each day.	<pre>SELECT DATE_TRUNC('day', eventTime) AS eventDate, COUNT(*) AS eventCount, DENSE_RANK() OVER(ORDER BY COUNT(*) DESC) AS eventRank FROM \$INSIGHTS_EDS_ID WHERE insightState = 'End' AND insightType = 'ApiCallRateInsight' -- AND insightType = 'ApiErrorRateInsight' -- Filter on API error rate insights AND eventTime > DATE_ADD('month', -1, CURRENT_TIMESTAMP) GROUP BY DATE_TRUNC('day', eventTime) ORDER BY eventRank</pre>
Investigate Insights events	Find all CloudTrail management events that generated an Insights event.	<pre>SELECT * FROM \$EDS_ID AS me INNER JOIN (SELECT awsRegion, recipientAccountId, insightEventSource, insightEventName, MIN(eventTime) AS insight_start, MAX(eventTime) AS insight_end FROM \$INSIGHTS_EDS_ID WHERE sharedEventID = '<sharedEventID>' GROUP BY 1, 2, 3, 4) AS ie ON me.awsRegion = ie.awsRegion AND me.recipientAccountId = ie.recipientAccountId AND me.eventSource = ie.insightEventSource AND me.eventName = ie.insightEventName AND me.eventTime >= ie.insight_start AND me.eventTime <= ie.insight_end ORDER BY me.eventTime</pre>
Insights events caused by a user	Find all Insights events caused by a particular user within the past month.	<pre>SELECT sharedEventID, eventTime, insightType, insightEventSource AS eventSource, insightEventName AS eventName, insightcontext.attributions [1].insightvalue AS user FROM \$INSIGHTS_EDS_ID WHERE insightState = 'End' AND insightcontext.attributions [1].insightvalue LIKE '%<username>%' AND eventTime > DATE_ADD('month', -1, CURRENT_TIMESTAMP) ORDER BY eventTime DESC</pre>

- Na guia Editor, escolha o datastore de eventos do Insights. Quando você escolhe o armazenamento de dados do evento na lista, preenche CloudTrail automaticamente o ID do armazenamento de dados do evento na FROM linha do editor de consultas.
- Para executar a consulta, escolha Executar. Depois que a consulta é concluída, você pode visualizar a saída do comando e os resultados da consulta.

A guia Saída do comando mostra metadados sobre a consulta, por exemplo, se a consulta foi bem-sucedida, o número de registros correspondentes e o tempo de execução da consulta.

A guia Resultados da consulta mostra os dados de eventos no armazenamento de dados de eventos selecionado que correspondem à sua consulta.

Para obter mais informações sobre a edição de uma consulta, veja [Crie ou edite uma consulta com o CloudTrail console](#). Para obter mais informações sobre como executar uma consulta e salvar seus resultados, consulte [Executar uma consulta e salvar os resultados de consulta com o console](#).

Trabalhando com AWS CloudTrail Lago

Note

AWS CloudTrail O Lake não estará mais aberto a novos clientes a partir de 31 de maio de 2026. Se você gostaria de usar o CloudTrail Lake, inscreva-se antes dessa data. Os clientes atuais podem continuar usando o serviço normalmente. Para obter mais informações, consulte [CloudTrail Alteração na disponibilidade do lago](#).

AWS CloudTrail O Lake permite que você faça SQL-based consultas sobre seus eventos. CloudTrail O Lake converte eventos existentes no formato JSON baseado em linhas para o formato [Apache ORC](#). O ORC é um formato colunar de armazenamento otimizado para recuperação rápida de dados. Os eventos são agregados em armazenamentos de dados de eventos, que são coleções imutáveis de eventos com base nos critérios que você seleciona aplicando [seletores de eventos avançados](#). Você pode manter os dados do evento em um armazenamento de dados de eventos por até 3.653 dias (cerca de 10 anos) se escolher a opção de preço de retenção One-year extensível ou por até 2.557 dias (cerca de 7 anos) se escolher a opção de preço de retenção. Seven-year Os seletores que você aplica a um armazenamento de dados de eventos controlam quais eventos persistem e estão disponíveis para consulta. CloudTrail O Lake é uma solução de auditoria que pode complementar sua pilha de conformidade e ajudá-lo na solução de problemas quase em tempo real.

CloudTrail Alteração na disponibilidade do lago

Note

AWS CloudTrail O Lake não estará mais aberto a novos clientes a partir de 31 de maio de 2026. Para recursos semelhantes aos CloudTrail do Lake, explore CloudWatch.

Após uma análise cuidadosa, decidimos fechar o AWS CloudTrail Lake para novos clientes a partir de 31 de maio de 2026. Se você gostaria de usar o CloudTrail Lake, inscreva-se antes dessa data. Os clientes atuais podem continuar usando o serviço normalmente.

AWS CloudTrail O Lake fornece uma solução gerenciada para capturar, armazenar e analisar registros de auditoria provenientes AWS e não de AWS fontes. AWS CloudTrail continua disponível

para clientes existentes, mas o CloudTrail Lake só receberá correções críticas de bugs e atualizações de segurança.

Este guia fornece informações sobre as opções de migração para clientes AWS CloudTrail do Lake.

Note

AWS CloudTrail continua sendo totalmente suportado. Only AWS CloudTrail Lake não está mais aberto a novos clientes. Suas AWS CloudTrail trilhas, insights e eventos agregados não são afetados.

Suporte contínuo para armazenamentos de dados de eventos existentes

AWS CloudTrail O Lake suporta dois tipos de armazenamentos de dados de eventos (EDS): armazenamentos de dados de eventos da organização e armazenamentos de dados de eventos da conta. O nível de suporte contínuo depende do tipo que você configurou.

- Armazenamentos de dados de eventos da organização — Se sua AWS organização tiver um EDS em nível organizacional, o AWS CloudTrail Lake continuará funcionando conforme o esperado. Isso inclui suporte para novas contas de membros adicionadas à sua organização e expansão para outras Regiões da AWS. Para saber como criar um armazenamento de dados de eventos da organização, consulte [Criar um armazenamento de dados de eventos da organização](#).
- Armazenamentos de dados de eventos da conta — Se sua AWS organização tiver apenas armazenamentos de dados de eventos no nível da conta, o AWS CloudTrail Lake continuará a oferecer suporte às contas existentes, incluindo a expansão para novas. Regiões da AWS No entanto, o AWS CloudTrail Lake não suportará a ingestão de novas contas adicionadas à sua organização. Para capturar dados do AWS CloudTrail Lake para novas contas em sua organização, você deve criar um armazenamento de dados de eventos da organização ou migrar para a Amazon CloudWatch.

Note

Se você pretende adicionar novas contas de membros à sua AWS organização e quiser que o AWS CloudTrail Lake cubra automaticamente essas contas, certifique-se de ter um armazenamento de dados de eventos da organização configurado. Os armazenamentos de

dados de eventos da conta não estenderão a cobertura às contas recém-adicionadas aos membros da organização.

Opções de migração

Recomendamos que você migre seus dados de registros AWS CloudTrail do Lake para a Amazon CloudWatch.

Amazon CloudWatch

- A Amazon CloudWatch unifica dados de segurança, operações e conformidade em uma única solução e fornece análises flexíveis e recursos de integração perfeita. Os clientes podem normalizar e processar dados automaticamente para oferecer consistência em todas as fontes com suporte integrado aos formatos Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) e Open Telemetry (OTel), para que você possa se concentrar em análises e insights.
- A Amazon CloudWatch fornece os recursos atuais do CloudTrail Lake a um preço comparável e tem recursos adicionais que foram as principais solicitações dos clientes do CloudTrail Lake. Isso inclui análises nativas baseadas em conectores pré-criados para fontes populares de terceiros e acesso aberto por meio das APIs do Apache Iceberg. OpenSearch
- Para começar a usar a Amazon CloudWatch, consulte [CloudWatchpipelines](#) no Guia do CloudWatch usuário da Amazon. Para obter detalhes sobre preços, consulte [CloudWatch preços](#).

Comparando arquiteturas

A arquitetura atual do AWS CloudTrail Lake fornece uma solução gerenciada para capturar, armazenar e analisar registros de auditoria por meio de armazenamentos de dados de eventos e consultas. Este sistema funciona como um recurso interno AWS CloudTrail. A alternativa recomendada, a Amazon CloudWatch, mantém a capacidade principal de capturar, armazenar e analisar CloudTrail registros. Ele unifica dados de segurança, operações e conformidade em uma única solução. CloudWatch A Amazon oferece recursos adicionais, como análise nativa baseada em OpenSearch, conectores pré-construídos para fontes populares de terceiros, acesso aberto por meio de APIs Apache Iceberg e suporte integrado para os formatos Open Cybersecurity Schema Framework (OCSF) e Open Telemetry (OTel).

Recurso	CloudTrail Lago	CloudWatch	Detalhes
Fontes de dados	3 AWS, 16 Third-Party	Mais de 60 anos AWS, 12 Third-Party	CloudWatch suporta mais de 30 AWS fontes, incluindo VPC Flow, Lambda, EKS, ALB, NLB CloudTrail e (exceto Network & Insights Events).
Cross-account/ cross-region Capacitação	Sim	Parcial	CloudWatch A ingestão oferece suporte à ativação em todas as contas, mas exige uma ativação separada em cada região.
Cross-account/ cross-region Centralização	Sim	Sim	Permita a agregação de registros entre contas e regiões em uma única conta e região.
CloudTrail Características de segurança — Ingestão tardia de eventos, proteção contra rescisão e imutabilidade	Sim	Sim	CloudWatch suporta somente CloudTrail events/data via CW Ingestion (e não trilhas).
Transformação e enriquecimento de dados	Limitado	Sim	CloudWatch suporta transformações gerenciadas de OCSF para as principais fontes e transformações personalizadas para as fontes restantes.
Análise nativa	Sim	Sim	CloudTrail O Lake oferece suporte a In-place consultas SQL com o Athena. CloudWatch suporta In-place consultas Logs QL, SQL e PPL com. OpenSearch

Recurso	CloudTrail Lago	CloudWatch	Detalhes
SQL aninhado	Sim	Não	CloudTrail O Lake oferece suporte a consultas SQL aninhadas complexas.
Análise 3P	Sim	Sim	CloudWatch oferece suporte a consultas locais com a ferramenta 3P preferida por meio de tabelas Amazon S3 e AI Unified Studio. SageMaker
Exportação de dados para outros AWS destinos ou ferramentas 3P	Sim	Sim	Você pode enviar dados por meio de filtros de CloudWatch assinatura e conectores de tabelas do S3.
Análises adicionais	Não	Sim	CloudWatch suporta alertas e métricas para casos de uso de observabilidade e segurança.
Seletores de eventos para CloudTrail	Sim	Limitado	CloudWatch suporta seletores avançados para eventos CloudTrail de dados.

Procedimento de migração

AWS recentemente introduziu uma forma simplificada de unificar seus dados operacionais e de segurança, permitindo que você importe armazenamentos históricos de dados de eventos do CloudTrail Lake (EDS) diretamente para a Amazon CloudWatch. Essa integração utiliza CloudWatch a nova arquitetura unificada de gerenciamento de dados para fornecer um único painel de controle para seus registros.

Melhor prática: a abordagem piloto

Antes de realizar uma migração em grande escala de seus dados históricos, é altamente recomendável realizar uma migração piloto usando um pequeno subconjunto de dados. Isso permite a você:

- Verifique se os registros importados aparecem corretamente em CloudWatch.
- Confirme se suas consultas e painéis se comportam conforme o esperado.
- Valide se as permissões e funções do IAM estão configuradas corretamente.

Quando estiver satisfeito com os resultados, você pode prosseguir com confiança para migrar o conjunto de dados histórico completo.

- Verifique o esquema: certifique-se de que o formato do registro apareça conforme o esperado em CloudWatch Registros.
- Gerenciamento de custos: estime os custos de ingestão observando o volume de uma amostra de 24 horas.
- Validação de consultas: teste suas consultas do CloudWatch Logs Insights com base nos dados de amostra para garantir que sua lógica de monitoramento permaneça intacta.

Depois de migrar com sucesso seu conjunto de dados histórico, você pode ativar a ingestão ativa de CloudTrail registros CloudWatch para garantir que continue capturando registros.

Note

Os dados anteriores a 2023 não serão migrados do CloudTrail Lake para a Amazon CloudWatch. Se você precisar de acesso a eventos anteriores a 2023, deverá continuar a consultá-los diretamente no CloudTrail Lake ou movê-los para um bucket do Amazon S3.

Pré-requisitos

- Permissões do IAM: garanta que sua identidade do IAM tenha permissões para acessar CloudTrail Lake (`cloudtrail:GetEventDataStore`, `cloudtrail:ListEventDataStore`) e CloudWatch Logs (`logs:CreateImportTask`), bem como permissões do IAM (`iam:ListRoles`, `iam:CreateRole`, `iam:PassRole`).

- **Service-Linked Função:** CloudTrail requer uma função do IAM para realizar a exportação em seu nome. Você pode criar isso durante o processo de configuração no console.

Método 1: Usando o CloudTrail console (recomendado)

Essa é a maneira mais direta de enviar dados do seu Lake Event Data Store existente.

1. Abra o CloudTrail console.
2. No painel de navegação esquerdo, em Lake, escolha Armazenamentos de dados de eventos.
3. Selecione o armazenamento de dados de eventos que contém os dados que você deseja migrar.
4. Escolha o botão Ações no canto superior direito e selecione Exportar para CloudWatch.
5. Defina as configurações de exportação:
 - **Intervalo de tempo:** (recomendado para o Pilot) Em vez de selecionar todo o histórico, escolha uma janela estreita (por exemplo, as últimas 24 horas) para verificar a integração. Depois de verificado, repita o processo para os dados históricos restantes.
 - **Destino:** especifique um grupo de CloudWatch registros existente ou crie um novo.
6. **Função do IAM:** escolha uma função do IAM existente ou selecione Criar nova função do IAM para permitir CloudTrail a entrega de registros para CloudWatch.
7. Revise a configuração e escolha Exportar.

Método 2: Usando o AWS CLI (tarefa de criação-importação)

Esse método permite que você acione programaticamente a ingestão de dados históricos de eventos.

Etapa 1: Identificar o ARN de origem

Você precisará do Amazon Resource Name (ARN) do seu CloudTrail Lake Event Data Store. Você pode encontrar isso no CloudTrail console ou executando `aws cloudtrail list-event-data-stores`.

Etapa 2: Criar a tarefa de importação

Use o logs serviço para criar a tarefa. Você deve especificar o ARN de origem do Event Data Store.

```
aws logs create-import-task \
```

```
--import-source-arn "arn:aws:cloudtrail:region:account-id:eventdatastore/eds-id" \  
--import-role-arn "arn:aws:iam::account-id:role/role-name" \  
--import-filter '{"startEventTime": START_TIME, "endEventTime": END_TIME}'
```

Parâmetros:

- `--import-source-arn`: O ARN do CloudTrail Lake Event Data Store contendo os registros históricos.
- `--import-role-arn`: o ARN da função do IAM com as permissões corretas.
- `--import-filter`: objeto opcional que especifica os horários de início e término dos eventos que você deseja importar.

Etapa 3: Monitorar o status da tarefa

Como a importação é assíncrona, você pode verificar o progresso da migração usando o comando: `describe-import-tasks`

```
aws logs describe-import-tasks \  
--import-id "import-id"
```

Recursos adicionais do

- [AWS CloudTrail API Reference](#)
- [AWS CloudTrail Guia do usuário](#)
- [Guia CloudWatch do usuário da Amazon](#)
- [Trabalhando com regras de CloudWatch habilitação de telemetria](#)
- [CloudWatch Cross-account Centralização de registros entre regiões](#)

CloudTrail Armazenamentos de dados de eventos do Lake

Ao criar um armazenamento de dados de eventos, você escolhe o tipo dos eventos a serem incluídos em seu armazenamento de dados de eventos. Você pode criar um armazenamento de dados de eventos para incluir [CloudTrail eventos](#) (eventos de gerenciamento, eventos de dados, eventos de atividade de rede), [eventos do](#) CloudTrail Insights, [itens de](#) AWS Config configuração, AWS Audit Manager evidências ou [eventos externos AWS](#). Cada armazenamento de dados de eventos só pode conter uma categoria de evento específica (por exemplo, itens de AWS Config

configuração), porque o esquema do [evento](#) é exclusivo da categoria do evento. Você pode armazenar eventos de uma organização AWS Organizations em um armazenamento de dados de eventos da [organização](#), incluindo eventos de várias regiões e contas. Você também pode executar consultas SQL em vários armazenamentos de dados de eventos usando as palavras-chave SQL JOIN compatíveis. Para obter informações sobre como executar consultas em vários armazenamentos de dados de eventos, consulte [Compatibilidade avançada para consultas com várias tabelas](#).

É possível copiar os eventos de trilhas para um armazenamento de dados de eventos novo ou existente para criar um snapshot pontual dos eventos registrados na trilha. Para obter mais informações, consulte [Copiar eventos de trilhas para um armazenamento de dados de eventos](#).

Você pode federar um armazenamento de dados de eventos para ver os metadados associados a ele no [Catálogo de Dados do AWS Glue](#) e executar consultas SQL nos dados do evento usando o Amazon Athena. Os metadados da tabela armazenados no Catálogo de AWS Glue Dados permitem que o mecanismo de consulta do Athena saiba como encontrar, ler e processar os dados que você deseja consultar. Para obter mais informações, consulte [Federar um armazenamento de dados de eventos](#).

Você pode anexar uma política baseada em recurso ao datastore de eventos para conceder acesso entre contas a entidades principais selecionadas. Você pode adicionar uma política baseada em recursos ao criar ou atualizar um armazenamento de dados de eventos no CloudTrail console ou ao executar o AWS CLI `put-resource-policy` comando. Para obter mais informações, consulte [Resource-based exemplos de políticas para armazenamentos de dados de eventos](#).

Por padrão, todos os eventos em um armazenamento de dados de eventos são criptografados por CloudTrail. Ao configurar um armazenamento de dados de eventos, você pode optar por usar sua própria AWS Key Management Service chave. Usar sua própria chave KMS gera AWS KMS custos de criptografia e decodificação. Após associar um armazenamento de dados de eventos a uma chave do KMS, não será possível remover ou alterar a chave do KMS.

Você pode controlar o acesso a ações em armazenamentos de dados de eventos usando a autorização com base em tags. Para obter mais informações e exemplos, consulte [Exemplos: negação de acesso para criar ou excluir armazenamentos de dados de eventos com base em tags](#) neste guia.

CloudTrail Os armazenamentos de dados de eventos do Lake incorrem em cobranças. Ao criar um armazenamento de dados de eventos, você escolhe a [opção de preço](#) que deseja usar para ele. A opção de preço determina o custo para a ingestão e para o armazenamento de eventos, e o período

de retenção padrão e máximo para o armazenamento de dados de eventos. Para obter informações sobre CloudTrail preços e gerenciamento de custos do Lake, consulte [AWS CloudTrail Preços Gerenciando os custos CloudTrail do Lake](#) e.

CloudTrail O Lake oferece suporte às CloudWatch métricas da Amazon, que fornecem informações sobre dados ingeridos e bytes de armazenamento. Para obter mais informações sobre CloudWatch métricas compatíveis, consulte [CloudWatch Métricas suportadas](#).

 Note

CloudTrail normalmente entrega eventos em uma média de cerca de 5 minutos após uma chamada de API. Desta vez não há garantias.

CloudTrail Consultas sobre lagos

CloudTrail As consultas ao lago oferecem uma visão mais profunda e personalizável dos eventos do que simples pesquisas de chaves e valores no histórico ou na execução de eventos.

LookupEvents Uma pesquisa do histórico de eventos é limitada a uma única Conta da AWS, retorna apenas eventos de uma única Região da AWS e não pode consultar vários atributos. Por outro lado, os usuários do CloudTrail Lake podem executar consultas SQL complexas em vários campos de eventos. CloudTrail O Lake suporta todas as SELECT declarações e funções válidas do Trino. Para obter mais informações sobre as funções e os operadores SQL compatíveis, consulte [Funções e operadores](#) no site de documentação do Trino.

Você pode criar uma consulta na guia CloudTrail Lake Editor escrevendo a consulta em SQL do zero, abrindo uma consulta salva ou de amostra e editando-a ou usando o gerador de consultas para produzir uma consulta a partir de um prompt em inglês. Para obter mais informações, consulte [Crie ou edite uma consulta com o CloudTrail console](#) e [Crie consultas CloudTrail do Lake a partir de solicitações em linguagem natural](#).

Você pode salvar as consultas do CloudTrail Lake para uso futuro e visualizar os resultados das consultas por até sete dias. Ao executar consultas, você pode salvar os resultados de consulta em um bucket do Amazon S3.

O CloudTrail console fornece vários exemplos de consultas que podem ajudar você a começar a escrever suas próprias consultas. Para obter mais informações, consulte [Veja exemplos de consultas com o console CloudTrail](#).

CloudTrail As consultas ao lago incorrem em cobranças. Ao executar consultas no Lake, você paga de acordo com a quantidade de dados examinados. Para obter informações sobre CloudTrail preços e gerenciamento de custos do Lake, consulte [AWS CloudTrail Preços](#) [Gerenciando os custos CloudTrail do Lake](#) e.

CloudTrail Painéis de controle do lago

Você pode usar os painéis do CloudTrail Lake para ver as tendências de eventos nos armazenamentos de dados de eventos em sua conta. CloudTrail O Lake oferece os seguintes tipos de painéis:

- **Painéis gerenciados:** é possível visualizar um painel gerenciado para ver as tendências de eventos para um datastore de eventos que coleta eventos de gerenciamento, eventos de dados ou eventos do Insights. Esses painéis estão automaticamente disponíveis para você e são gerenciados pela CloudTrail Lake. CloudTrail oferece 14 painéis gerenciados para você escolher. Você pode atualizar manualmente os painéis gerenciados. Não é possível modificar, adicionar ou remover os widgets desses painéis. Porém, você poderá salvar um painel gerenciado como um painel personalizado se quiser modificar os widgets ou definir uma agenda de atualização.
- **Painéis personalizados:** os painéis personalizados possibilitam a consulta de eventos em qualquer tipo de datastore de eventos. Você pode adicionar até dez widgets a um painel personalizado. Você pode atualizar manualmente um painel personalizado ou definir uma agenda de atualização.
- **Painéis de destaques:** habilite o painel Destaques para ter uma visão geral rápida das atividades da AWS coletadas pelos datastores de eventos da sua conta. O painel de destaques é gerenciado por CloudTrail e inclui widgets que são relevantes para sua conta. Os widgets mostrados no painel Destaques são específicos de cada conta. Esses widgets podem revelar atividades anormais ou as anomalias detectadas. Por exemplo, seu painel de destaques pode incluir o widget Total de acesso entre contas, que mostra se há um aumento na atividade anormal entre contas. CloudTrail atualiza o painel de destaques a cada 6 horas. O painel mostra os dados das últimas 24 horas a partir da última atualização.

Cada painel consiste em um ou mais widgets e cada widget representa uma consulta SQL.

Para obter mais informações, consulte [CloudTrail Painéis do Lake](#).

CloudTrail Integrações com lagos

Você pode usar as integrações do CloudTrail Lake para registrar e armazenar dados de atividades do usuário de fora de AWS; de qualquer fonte em seus ambientes híbridos, como aplicativos internos ou SaaS hospedados no local ou na nuvem, máquinas virtuais ou contêineres. Depois de criar armazenamentos de dados de eventos no CloudTrail Lake e criar um canal para registrar eventos de atividade, você chama a `PutAuditEvents` API para ingerir a atividade do seu aplicativo. CloudTrail Em seguida, você pode usar o CloudTrail Lake para pesquisar, consultar e analisar os dados registrados em seus aplicativos.

As integrações também podem registrar eventos em seus armazenamentos de dados de eventos de mais de uma dúzia de CloudTrail parceiros. Em uma integração com parceiros, você cria armazenamentos de dados de eventos de destino, um canal e uma política de recursos. Depois de criar a integração, você fornece o ARN do canal ao parceiro. Há dois tipos de integração: a direta e a de solução. Com integrações diretas, o parceiro chama a `PutAuditEvents` API para entregar eventos no armazenamento de dados de eventos da sua AWS conta. Com as integrações de soluções, o aplicativo é executado na sua AWS conta e chama a `PutAuditEvents` API para entregar eventos no armazenamento de dados de eventos da sua AWS conta.

Para obter mais informações sobre integrações, consulte [Criar uma integração com uma fonte de eventos fora do AWS](#).

Recursos adicionais do

Os recursos a seguir podem ajudá-lo a entender melhor o que é o CloudTrail Lake e como você pode usá-lo.

- [Modernize seu gerenciamento de registros de auditoria usando o CloudTrail Lake](#) (YouTube vídeo)
- [Registrar eventos de atividades de AWS fontes não pertencentes ao AWS CloudTrail lago](#) (YouTube vídeo)
- [Analise registros de atividades com AWS CloudTrail Lake e Amazon Athena](#) (YouTube vídeo)
- [Obtenha visibilidade dos registros de atividades de sua força de trabalho e identidades de clientes](#) (blog)AWS
- [Usando o AWS CloudTrail Lake para identificar conexões TLS mais antigas com endpoints AWS de serviço](#) (blog)AWS

- [Como a Arctic Wolf usa o AWS CloudTrail Lake para simplificar a segurança e as operações](#) (AWS blog)
- [CloudTrail Perguntas frequentes sobre lagos](#)
- [AWS CloudTrail API Reference](#)
- [AWS CloudTrail Referência da API de dados](#)
- [AWS CloudTrail Guia de integração de parceiros](#)

CloudTrail Regiões suportadas por lagos

Note

AWS CloudTrail O Lake não estará mais aberto a novos clientes a partir de 31 de maio de 2026. Se você gostaria de usar o CloudTrail Lake, inscreva-se antes dessa data. Os clientes atuais podem continuar usando o serviço normalmente. Para obter mais informações, consulte [CloudTrail Alteração na disponibilidade do lago](#).

Atualmente, o CloudTrail Lake é compatível com o seguinte Regiões da AWS:

Nome da região	Região
Leste dos EUA (Norte da Virgínia)	us-east-1
Leste dos EUA (Ohio)	us-east-2
Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)	us-west-1
Oeste dos EUA (Oregon)	us-west-2
África (Cidade do Cabo)	af-south-1
Ásia-Pacífico (Hong Kong)	ap-east-1
Ásia-Pacífico (Hyderabad)	ap-south-2
Ásia-Pacífico (Jacarta)	ap-southeast-3
Ásia-Pacífico (Melbourne)	ap-southeast-4

Nome da região	Região
Ásia-Pacífico (Mumbai)	ap-south-1
Ásia-Pacífico (Osaka)	ap-northeast-3
Ásia-Pacífico (Seul)	ap-northeast-2
Ásia-Pacífico (Singapura)	ap-southeast-1
Ásia-Pacífico (Sydney)	ap-southeast-2
Ásia-Pacífico (Tóquio)	ap-northeast-1
Canadá (Central)	ca-central-1
Europa (Frankfurt)	eu-central-1
Europa (Irlanda)	eu-west-1
Europa (Londres)	eu-west-2
Europa (Milão)	eu-south-1
Europa (Paris)	eu-west-3
Europa (Espanha)	eu-south-2
Europa (Estocolmo)	eu-north-1
Europa (Zurique)	eu-central-2
Israel (Tel Aviv)	il-central-1
Oriente Médio (Barém)	me-south-1
Oriente Médio (Emirados Árabes Unidos)	me-central-1
América do Sul (São Paulo)	sa-east-1
AWS GovCloud (Leste dos EUA)	us-gov-east-1

Nome da região	Região
AWS GovCloud (Oeste dos EUA)	us-gov-west-1

Para obter informações sobre endpoints CloudTrail de serviço, consulte [AWS CloudTrail endpoints e cotas](#).

Para obter mais informações sobre o uso CloudTrail no AWS GovCloud (US) Regions, consulte [Service Endpoints](#) no Guia do AWS GovCloud (US) usuário.

CloudTrail Conceitos e terminologia do lago

Note

AWS CloudTrail O Lake não estará mais aberto a novos clientes a partir de 31 de maio de 2026. Se você gostaria de usar o CloudTrail Lake, inscreva-se antes dessa data. Os clientes atuais podem continuar usando o serviço normalmente. Para obter mais informações, consulte [CloudTrail Alteração na disponibilidade do lago](#).

Esta seção descreve os principais conceitos e termos para ajudá-lo a usar o AWS CloudTrail Lake.

Conceitos e termos

- [Armazenamentos de dados de eventos](#)
- [Integrações](#)
- [Consultas](#)
- [Painéis](#)

Armazenamentos de dados de eventos

Os eventos são agregados em armazenamentos de dados de eventos, que são coleções imutáveis de eventos com base nos critérios que você seleciona aplicando seletores de eventos avançados.

Você pode criar um armazenamento de dados de eventos para registrar [CloudTrail eventos](#) (eventos de gerenciamento, eventos de dados, eventos de atividade de rede), [eventos do CloudTrail Insights](#), [AWS Audit Manager evidências](#), [itens de AWS Config configuração](#) ou [eventos externos AWS](#).

Seletores de eventos avançados

Seletores de eventos avançados determinam quais eventos incluir em um armazenamento de dados de eventos. Eles ajudam a controlar os custos registrando apenas os eventos que são importantes para você.

Para eventos de gerenciamento, eventos de dados e eventos de atividade de rede, é possível usar seletores de eventos avançados para filtrar eventos. Por exemplo, se você estiver criando um armazenamento de dados de eventos para coletar eventos de gerenciamento, poderá filtrar AWS Key Management Service (AWS KMS) ou eventos da API de dados do Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Normalmente, AWS KMS ações como `EncryptDecrypt`, e `GenerateDataKey` geram mais de 99% dos eventos.

Para itens de AWS Config configuração, evidências do Audit Manager ou eventos externos AWS, os seletores de eventos avançados são usados somente para incluir eventos desse tipo no armazenamento de dados de eventos.

Federação

A federação permite que você veja os metadados associados a um armazenamento de dados de eventos no [catálogo de AWS Glue dados](#) e execute consultas SQL nos dados do evento usando o Amazon Athena. Os metadados da tabela armazenados no Catálogo de AWS Glue Dados permitem que o mecanismo de consulta do Athena saiba como encontrar, ler e processar os dados que você deseja consultar.

Quando você ativa a federação de consultas do Lake, CloudTrail cria os recursos federados em seu nome e registra esses recursos com. [AWS Lake Formation](#) Depois que a federação do Lake estiver habilitada, você poderá consultar diretamente os dados do evento no Athena sem precisar realizar nenhuma etapa adicional. Para obter mais informações, consulte [Federar um armazenamento de dados de eventos](#).

Opções de preço

Ao criar um armazenamento de dados de eventos, você escolhe a opção de preço que deseja usar para ele. A opção de preço determina o custo para a ingestão e para o armazenamento de eventos, e os períodos de retenção padrão e máximo para o armazenamento de dados de eventos. Para obter mais informações sobre preços, consulte [Definição de preço do AWS CloudTrail](#) e [Gerenciando os custos CloudTrail do Lake](#).

Período de retenção

O período de retenção de um armazenamento de dados de eventos determina por quanto tempo os dados de eventos são mantidos no armazenamento de dados de eventos. CloudTrail Lake determina se deve reter um evento verificando se o `eventTime` evento está dentro do período de retenção especificado. Por exemplo, se você especificar um período de retenção de 90 dias, CloudTrail removerá eventos quando forem mais antigos do que 90 dias. `eventTime`

Período de retenção padrão

O período de retenção padrão de um armazenamento de dados de eventos é o número padrão de dias em que os dados do evento são mantidos no armazenamento de dados de eventos. Durante o período de retenção padrão do armazenamento de dados de eventos, o armazenamento é incluído no preço de ingestão sem custo adicional. Após o período de retenção padrão, o preço do armazenamento é pay-as-you-go.

Período máximo de retenção

O período máximo de retenção de um armazenamento de dados de eventos representa o número máximo de dias em que você pode manter os dados em um armazenamento de dados de eventos.

Termination protection

Por padrão, os armazenamentos de dados de eventos habilitam a proteção contra encerramento, que evita que um armazenamento de dados de eventos seja excluído acidentalmente. Para excluir um armazenamento de dados de eventos com a proteção contra encerramento habilitada, escolha **Alterar proteção contra encerramento** no menu **Ações** na página de detalhes do armazenamento de dados de eventos. Em seguida, você pode continuar com a exclusão do armazenamento de dados de eventos. Para obter mais informações, consulte [Alterar a proteção contra encerramento com o console](#).

Integrações

Você pode usar as integrações do CloudTrail Lake para registrar e armazenar dados de atividades do usuário das seguintes fontes:

- Fora de AWS
- Qualquer fonte em seus ambientes híbridos, como aplicações internas ou de software como serviço (SaaS) hospedados on-premises ou na nuvem, máquinas virtuais ou contêineres

Uma integração requer um canal para entregar os eventos e um armazenamento de dados de eventos para receber os eventos. Depois de configurar sua integração, chame a operação da [PutAuditEvents](#) API para ingerir a atividade do seu aplicativo. CloudTrail Em seguida, você pode usar o CloudTrail Lake para pesquisar, consultar e analisar os dados que são registrados em seus aplicativos. Para obter mais informações, consulte [Crie uma integração com uma fonte de eventos fora do AWS](#).

Tipo de integração

Há dois tipos de integração: a direta e a de solução. Com as integrações diretas, o parceiro chama a operação da API `PutAuditEvents` para entregar eventos ao armazenamento de dados de eventos da sua Conta da AWS. Com as integrações de soluções, o aplicativo é executado em você Conta da AWS e chama a operação da `PutAuditEvents` API para entregar eventos ao armazenamento de dados de eventos para você Conta da AWS.

Canais

Realize eventos de fontes externas ao AWS trabalho usando canais para trazer eventos para o CloudTrail Lake de parceiros externos que trabalham com CloudTrail ou de suas próprias fontes. Ao criar um canal, você escolhe um ou mais armazenamentos de dados de eventos para armazenar eventos que cheguem da fonte do canal. É possível alterar os armazenamentos de dados de eventos de destino de um canal conforme necessário, desde que os armazenamentos de dados de eventos de destino estejam configurados para registrar em log eventos do `eventCategory="ActivityAuditLog"`. Ao criar um canal para eventos de um parceiro externo, você fornece um nome do recurso da Amazon (ARN) de canal para o parceiro ou aplicação da fonte.

Políticas baseadas em recursos

Políticas baseadas em atributos são documentos de políticas JSON que você anexa a um atributo. A política baseada em atributos anexada ao canal permite que a fonte transmita eventos pelo canal. Se um canal não tiver uma política de recursos para o canal, somente o proprietário do canal poderá chamar a operação da API `PutAuditEvents` no canal. Para obter mais informações, consulte [AWS CloudTrail exemplos de políticas baseadas em recursos](#).

Consultas

As consultas no CloudTrail Lake são criadas em SQL. Você pode criar uma consulta na guia CloudTrail Lake Editor escrevendo a consulta em SQL do zero, abrindo uma consulta salva ou de

amostra e editando-a ou usando o gerador de consultas para produzir uma consulta a partir de um prompt em inglês. Para obter mais informações, consulte [Crie ou edite uma consulta com o CloudTrail console](#) e [Crie consultas CloudTrail do Lake a partir de solicitações em linguagem natural](#).

CloudTrail O Lake suporta todas as Trino SELECT instruções e funções válidas. Para obter mais informações sobre as funções e os operadores SQL compatíveis, consulte [Funções e operadores](#) no site de documentação do Trino.

Painéis

Ao usar os painéis do CloudTrail Lake, você pode visualizar os eventos em um armazenamento de dados de eventos e ver as tendências dos eventos, como principais Serviços da AWS, usuários e erros. Para obter mais informações, consulte [CloudTrail Painéis do Lake](#).

Tipos de painéis

CloudTrail O Lake oferece os seguintes tipos de painéis:

- **Painéis gerenciados:** é possível visualizar um painel gerenciado para ver as tendências de eventos para um datastore de eventos que coleta eventos de gerenciamento, eventos de dados ou eventos do Insights. Esses painéis estão automaticamente disponíveis para você e são gerenciados pelo CloudTrail Lake. CloudTrail oferece 14 painéis gerenciados para você escolher. Você pode atualizar manualmente os painéis gerenciados. Não é possível modificar, adicionar ou remover os widgets desses painéis. Porém, você poderá salvar um painel gerenciado como um painel personalizado se quiser modificar os widgets ou definir uma agenda de atualização.
- **Painéis personalizados:** os painéis personalizados possibilitam a consulta de eventos em qualquer tipo de datastore de eventos. Você pode adicionar até dez widgets a um painel personalizado. Você pode atualizar manualmente um painel personalizado ou definir uma agenda de atualização.
- **Painéis de destaques** — Ative o painel de destaques para ver uma at-a-glance visão geral da AWS atividade coletada pelos armazenamentos de dados de eventos em sua conta. O painel de Destaques é gerenciado CloudTrail e inclui widgets que são relevantes para sua conta. Os widgets mostrados no painel Destaques são específicos de cada conta. Esses widgets podem revelar atividades anormais ou as anomalias detectadas. Por exemplo, seu painel de Destaques pode incluir o widget Total de acesso entre contas, que mostra se há um aumento na atividade anormal entre contas. CloudTrail atualiza o painel de Destaques a cada 6 horas. O painel mostra os dados das últimas 24 horas a partir da última atualização.

Widgets

Os widgets são os componentes de um painel e fornecem uma visualização, como um gráfico de linhas ou um gráfico de barras. Cada widget corresponde a uma consulta SQL. Quando você atualiza um painel, CloudTrail executa uma consulta para cada widget no painel para preencher os dados do widget.

CloudTrail Armazenamentos de dados de eventos do Lake



Note

AWS CloudTrail O Lake não estará mais aberto a novos clientes a partir de 31 de maio de 2026. Se você gostaria de usar o CloudTrail Lake, inscreva-se antes dessa data. Os clientes atuais podem continuar usando o serviço normalmente. Para obter mais informações, consulte [CloudTrail Alteração na disponibilidade do lago](#).

Ao criar um armazenamento de dados de eventos no CloudTrail Lake, você escolhe o tipo de eventos a serem incluídos em seu armazenamento de dados de eventos. Você pode criar um armazenamento de dados de eventos para incluir CloudTrail eventos (eventos de gerenciamento, eventos de dados ou eventos de atividade de rede), eventos do CloudTrail Insights, itens de AWS Config configuração ou eventos externos AWS. Cada tipo de armazenamento de dados de eventos só pode conter categorias de eventos específicas (por exemplo, itens de AWS Config configuração), porque o esquema do evento é exclusivo da categoria do evento. Você pode executar consultas SQL em vários armazenamentos de dados de eventos usando as palavras-chave SQL JOIN compatíveis. Para obter informações sobre como executar consultas em vários armazenamentos de dados de eventos, consulte [Compatibilidade avançada para consultas com várias tabelas](#).

A tabela a seguir mostra as categorias de eventos compatível com cada tipo de armazenamento de dados de eventos. A coluna eventCategory mostra o valor que você especificaria nos seletores de eventos avançados para coletar eventos desse tipo.

Tipo de evento (console)	eventCategory (API)	Description
CloudTrail eventos	Management	Esse tipo de armazenamento de dados de eventos pode coletar eventos CloudTrail de

Tipo de evento (console)	eventCategory (API)	Description
	Data NetworkActivity	gerenciamento, eventos de dados e eventos de atividade de rede. Para obter mais informações, consulte Criar um armazenamento de dados de CloudTrail eventos para eventos .
CloudTrail Eventos de insights	Insight	Esse tipo de armazenamento de dados de eventos pode coletar eventos do CloudTrail Insights. Para receber eventos do Insights, você precisa de um armazenamento de dados de eventos de origem que registre eventos CloudTrail de gerenciamento e ative o Insights. Para obter informações sobre como criar os armazenamentos de dados de eventos de origem e destino, consulte Criar um armazenamento de dados de eventos para eventos do CloudTrail Insights .
Itens de configuração	ConfigurationItem	Esse tipo de armazenamento de dados de eventos pode coletar itens AWS Config de configuração. Para obter mais informações, consulte Criar um armazenamento de dados de eventos para itens AWS Config de configuração .
Eventos da integração	ActivityAuditLog	Esse tipo de armazenamento de dados de eventos pode coletar AWS não-eventos das integrações. Para obter mais informações, consulte Criar um armazenamento de dados de eventos para eventos fora do AWS .

Você também pode criar um armazenamento de dados de eventos para AWS Audit Manager evidências usando o console do Audit Manager. Para obter mais informações sobre como agregar evidências no CloudTrail Lake usando o Audit Manager, consulte [Entendendo como o localizador de evidências funciona com o CloudTrail Lake](#) no Guia do AWS Audit Manager usuário.

CloudTrail Os armazenamentos de dados de eventos do Lake incorrem em cobranças. Ao criar um armazenamento de dados de eventos, você escolhe a [opção de preço](#) que deseja usar para ele. A opção de preço determina o custo para a ingestão e para o armazenamento de eventos, e o período de retenção padrão e máximo para o armazenamento de dados de eventos. Para obter informações sobre CloudTrail preços e gerenciamento de custos do Lake, consulte [AWS CloudTrail Preços Gerenciando os custos CloudTrail do Lake](#) e.

As seções a seguir descrevem como criar, atualizar e gerenciar armazenamentos de dados de eventos.

Tópicos

- [Criar, atualizar e gerenciar armazenamentos de dados de eventos com o console](#)
- [Crie, atualize e gerencie armazenamentos de dados de eventos com o AWS CLI](#)
- [Gerenciar ciclos de vida do armazenamento de dados de eventos](#)
- [Copiar eventos de trilhas para um armazenamento de dados de eventos](#)
- [Federar um armazenamento de dados de eventos](#)
- [Compreender os armazenamentos de dados de eventos da organização](#)

Criar, atualizar e gerenciar armazenamentos de dados de eventos com o console

Note

AWS CloudTrail O Lake não estará mais aberto a novos clientes a partir de 31 de maio de 2026. Se você gostaria de usar o CloudTrail Lake, inscreva-se antes dessa data. Os clientes atuais podem continuar usando o serviço normalmente. Para obter mais informações, consulte [CloudTrail Alteração na disponibilidade do lago](#).

Você pode usar o CloudTrail console para criar, atualizar, excluir e restaurar armazenamentos de dados de eventos.

Você pode atualizar as seguintes configurações usando o CloudTrail console:

- Você pode alterar a opção [de](#) preço de **Seven-year retenção** para preços de retenção **One-year extensíveis**.

- Você também pode atualizar o período de retenção do armazenamento de dados de eventos. O período de retenção determina por quanto tempo os dados do evento são mantidos no armazenamento de dados de eventos.
- É possível converter um armazenamento de dados de eventos de várias regiões em um armazenamento de dados de eventos de região única ou vice-versa.
- A conta de gerenciamento de uma AWS Organizations organização pode converter um armazenamento de dados de eventos no nível da conta em um armazenamento de dados de eventos da organização ou pode converter um armazenamento de dados de eventos da organização em um armazenamento de dados de eventos no nível da conta. Essa configuração não está disponível em armazenamentos de dados de eventos que coletam eventos fora do AWS.
- Você pode habilitar ou desabilitar a [federação de consultas do Lake](#). A federação de um armazenamento de dados de eventos permite que você consulte seus dados de eventos no Amazon Athena.
- Você pode adicionar ou editar a política baseada em recurso para um datastore de eventos para conceder acesso entre contas ao datastore de eventos. Para obter mais informações, consulte [Resource-based exemplos de políticas para armazenamentos de dados de eventos](#).
- Você pode [interromper a ingestão de eventos](#) e reiniciar a ingestão de eventos em armazenamentos de dados de eventos que coletam eventos de gerenciamento, eventos de dados ou itens de AWS Config configuração.
- Você pode habilitar ou desabilitar a [proteção contra encerramento](#). Habilitar a proteção contra encerramento evita que um armazenamento de dados de eventos seja excluído acidentalmente. A proteção contra encerramento é habilitada por padrão.
- É possível [restaurar](#) um armazenamento de dados de eventos com exclusão pendente.
- É possível adicionar ou remover tags. É possível adicionar até 50 pares de chave de tag para ajudar a identificar, classificar e controlar o acesso ao seu armazenamento de dados de eventos.
- É possível adicionar uma chave do KMS para criptografar seu armazenamento de dados de eventos. Não é possível remover uma chave do KMS de um armazenamento de dados de eventos.

Usar o CloudTrail console para criar ou atualizar um armazenamento de dados de eventos oferece as seguintes vantagens:

- Se você estiver configurando um armazenamento de dados de eventos para coletar eventos de dados, o uso do CloudTrail console permite visualizar os tipos de recursos de eventos de dados disponíveis. Para obter mais informações, consulte [Eventos de dados de log](#).

- Se você estiver configurando um armazenamento de dados de eventos para coletar eventos de atividade de rede, o uso do CloudTrail console permite visualizar as fontes de eventos para as quais você pode registrar eventos de atividade de rede. Para obter mais informações, consulte [Registrar em log os eventos de atividade de rede](#).
- Se você estiver configurando um armazenamento de dados de eventos para coletar eventos fora dele AWS, o uso do CloudTrail console permite visualizar informações sobre os parceiros disponíveis. Para obter mais informações, consulte [Crie um armazenamento de dados de eventos para eventos fora do AWS com o console](#).

Tópicos

- [Crie um armazenamento de dados de CloudTrail eventos para eventos com o console](#)
- [Criar um armazenamento de dados de eventos para eventos do Insights com o console](#)
- [Criar um armazenamento de dados de eventos para itens de configuração com o console](#)
- [Crie um armazenamento de dados de eventos para eventos fora do AWS com o console](#)
- [Atualizar um armazenamento de dados de eventos com o console](#)
- [Interromper e iniciar a ingestão de eventos com o console](#)
- [Alterar a proteção contra encerramento com o console](#)
- [Excluir um armazenamento de dados de eventos com o console](#)
- [Restaurar um armazenamento de dados de eventos com o console](#)
- [Exportação de dados do CloudTrail Lake Event Data Store para CloudWatch](#)

Crie um armazenamento de dados de CloudTrail eventos para eventos com o console

Note

AWS CloudTrail O Lake não estará mais aberto a novos clientes a partir de 31 de maio de 2026. Se você gostaria de usar o CloudTrail Lake, inscreva-se antes dessa data. Os clientes atuais podem continuar usando o serviço normalmente. Para obter mais informações, consulte [CloudTrail Alteração na disponibilidade do lago](#).

Os armazenamentos de dados de CloudTrail eventos para eventos podem incluir eventos CloudTrail de gerenciamento, eventos de dados e eventos de atividade de rede. Você pode manter os dados

do evento em um armazenamento de dados de eventos por até 3.653 dias (cerca de 10 anos) se escolher a opção de preço de retenção One-year extensível ou por até 2.557 dias (cerca de 7 anos) se escolher a opção de preço de retenção. Seven-year

CloudTrail Os armazenamentos de dados de eventos do Lake incorrem em cobranças. Ao criar um armazenamento de dados de eventos, você escolhe a [opção de preço](#) que deseja usar para ele. A opção de preço determina o custo para a ingestão e para o armazenamento de eventos, e o período de retenção padrão e máximo para o armazenamento de dados de eventos. Para obter informações sobre CloudTrail preços e gerenciamento de custos do Lake, consulte [AWS CloudTrail Preços Gerenciando os custos CloudTrail do Lake](#) e.

Para criar um armazenamento de dados de CloudTrail eventos para eventos

Use esse procedimento para criar um armazenamento de dados de eventos que registre eventos CloudTrail de gerenciamento, eventos de dados ou eventos de atividade de rede.

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Armazenamentos de dados de eventos.
3. Selecione Create event data store (Criar armazenamento de dados de eventos).
4. Na página Configure event data store (Configurar armazenamento de dados de eventos), em General details (Detalhes gerais), insira um nome para o armazenamento de dados de eventos. Um nome é obrigatório.
5. Escolha a opção de preço que você deseja usar para o armazenamento de dados de eventos. A opção de preço determina o custo para a ingestão e para o armazenamento de eventos, e os períodos de retenção padrão e máximo para o armazenamento de dados de eventos. Para obter mais informações, consulte [AWS CloudTrail Preços](#) e [Gerenciando os custos CloudTrail do Lake](#).

As seguintes opções estão disponíveis:

- One-year preço de retenção extensível — geralmente recomendado se você espera consumir menos de 25 TB de dados de eventos por mês e deseja um período de retenção flexível de até 10 anos. Nos primeiros 366 dias (o período de retenção padrão), o armazenamento é incluído sem custo adicional no preço de ingestão. Após 366 dias, a retenção estendida está disponível com preço conforme o uso. Essa é a opção padrão.
 - Período de retenção padrão: 366 dias
 - Período máximo de retenção: 3.653 dias

- Seven-year preço de retenção — Recomendado se você espera consumir mais de 25 TB de dados de eventos por mês e precisa de um período de retenção de até 7 anos. A retenção está incluída nos preços de ingestão sem custo adicional.
 - Período de retenção padrão: 2.557 dias
 - Período máximo de retenção: 2.557 dias
6. Especifique um período de retenção para o armazenamento de dados de eventos. Os períodos de retenção podem ser entre 7 dias e 3.653 dias (cerca de 10 anos) para a opção de preço de retenção One-year extensível ou entre 7 dias e 2.557 dias (cerca de sete anos) para a opção de preço de retenção. Seven-year

CloudTrail Lake determina se deve reter um evento verificando se o `eventTime` evento está dentro do período de retenção especificado. Por exemplo, se você especificar um período de retenção de 90 dias, CloudTrail removerá eventos quando eles tiverem `eventTime` mais de 90 dias.

 Note

Se você estiver copiando eventos de trilha para esse armazenamento de dados de eventos, não CloudTrail copiará um evento se ele `eventTime` for mais antigo do que o período de retenção especificado. Para determinar o período de retenção apropriado, calcule a soma do evento mais antigo que você deseja copiar em dias e o número de dias em que deseja reter os eventos no armazenamento de dados do evento (período de retenção = *oldest-event-in-days* + *number-days-to-retain*). Por exemplo, se o evento mais antigo que você está copiando tiver 45 dias e você quiser manter os eventos no armazenamento de dados de eventos por mais 45 dias, defina o período de retenção como 90 dias.

7. (Opcional) Para habilitar o uso de criptografia AWS Key Management Service, escolha Usar meu próprio AWS KMS key. Escolha Novo para AWS KMS key criar uma para você ou escolha Existente para usar uma chave KMS existente. Em Inserir alias KMS, especifique um alias, no formato. `alias/MyAliasName` O uso da sua própria chave do KMS exige que você edite sua política de chaves do KMS para permitir que os logs do CloudTrail sejam criptografados e descriptografados. Para obter mais informações, consulte [Configurar AWS KMS principais políticas para CloudTrail](#). CloudTrail também oferece suporte a chaves AWS KMS multirregionais. Para obter mais informações sobre chaves de várias regiões, consulte [Usar chaves de várias regiões](#) no Manual do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

Usar sua própria chave KMS gera AWS KMS custos de criptografia e decodificação. Após associar um armazenamento de dados de eventos a uma chave do KMS, não será possível remover ou alterar a chave do KMS.

 Note

Para habilitar a AWS Key Management Service criptografia para o armazenamento de dados de eventos de uma organização, você deve usar uma chave KMS existente para a conta de gerenciamento.

8. (Opcional) Se você quiser consultar os dados do seu evento usando o Amazon Athena, escolha Habilitar na federação de consultas do Lake. A federação permite que você visualize os metadados associados ao armazenamento de dados de eventos no [Catálogo de Dados do AWS Glue](#) e execute consultas SQL nos dados do evento no Athena. Os metadados da tabela armazenados no Catálogo de AWS Glue Dados permitem que o mecanismo de consulta do Athena saiba como encontrar, ler e processar os dados que você deseja consultar. Para obter mais informações, consulte [Federar um armazenamento de dados de eventos](#).

Para habilitar a federação de consultas do Lake, escolha Habilitar e faça o seguinte:

- a. Escolha se deseja criar um perfil ou usar um perfil do IAM existente. O [AWS Lake Formation](#) usa esse perfil para gerenciar permissões para o armazenamento de dados de eventos federados. Quando você cria uma nova função usando o CloudTrail console, cria CloudTrail automaticamente uma função com as permissões necessárias. Se você escolher um perfil existente, a política do perfil deve fornecer as [permissões mínimas necessárias](#).
 - b. Se você estiver criando um perfil, insira um nome para identificá-lo.
 - c. Se você estiver usando um perfil existente, escolha o perfil que deseja usar. O perfil deve existir em sua conta da .
9. (Opcional) Escolha Habilitar política de recursos para adicionar uma política baseada em recursos ao seu armazenamento de dados de eventos. Resource-based as políticas permitem que você controle quais diretores podem realizar ações em seu armazenamento de dados de eventos. Por exemplo, você pode adicionar uma política baseada em recurso que permita que os usuários-raiz de outras contas consultem esse datastore de eventos e visualizem os resultados da consulta. Para obter exemplos de políticas, consulte [Resource-based exemplos de políticas para armazenamentos de dados de eventos](#).

Uma política baseada em recurso inclui uma ou mais instruções. Cada instrução da política define as [entidades principais](#) que têm acesso permitido ou negado ao datastore de eventos, e as ações que as entidades principais podem realizar no recurso de datastore de eventos.

As seguintes ações são compatíveis com políticas baseadas em recursos para datastores de eventos:

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`
- `cloudtrail:GenerateQuery`
- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

Para armazenamentos de dados de eventos [da organização](#), CloudTrail cria uma política [padrão baseada em recursos](#) que lista as ações que as contas de administrador delegado podem realizar nos armazenamentos de dados de eventos da organização. As permissões dessa política são derivadas das permissões de administrador delegado no AWS Organizations. Essa política é atualizada automaticamente após alterações no armazenamento de dados de eventos da organização ou na organização (por exemplo, uma conta de administrador CloudTrail delegado é registrada ou removida).

10. (Opcional) Na seção Tags, é possível adicionar até 50 pares de chave de tag para ajudar a identificar, classificar e controlar o acesso ao seu armazenamento de dados de eventos. Para obter mais informações sobre como usar políticas do IAM para autorizar o acesso a um armazenamento de dados de eventos com base em tags, consulte [Exemplos: negação de acesso para criar ou excluir armazenamentos de dados de eventos com base em tags](#). Para obter mais informações sobre como você pode usar tags em AWS, consulte AWS Recursos de [marcação](#) no Guia do usuário de AWS recursos de marcação.
11. Escolha Next (Avançar) para configurar o armazenamento de dados de eventos.
12. Na página Escolher eventos, escolha AWS eventos e, em seguida, escolha CloudTrail eventos.

13. Para CloudTrail eventos, escolha pelo menos um tipo de evento. Por padrão, Management events (Eventos de gerenciamento) está selecionado. Você pode adicionar [eventos de gerenciamento](#), [eventos de dados](#) e [eventos de atividade de rede](#) ao seu armazenamento de dados de eventos.
14. (Opcional) Escolha Copy trail events (Copiar eventos de trilha) se quiser copiar eventos de uma trilha existente para fazer consultas sobre eventos anteriores. Para copiar eventos de trilha para um armazenamento de dados de eventos da organização, use a conta de gerenciamento da organização. A conta de administrador delegado não pode copiar eventos de trilhas para um armazenamento de dados de eventos da organização. Para obter mais informações sobre considerações da cópia de eventos de trilhas, consulte [Considerações para copiar eventos de trilhas](#).
15. Para que o armazenamento de dados do seu evento colete eventos de todas as contas em uma organização do AWS Organizations, selecione Enable for all accounts in my organization (Habilitar para todas as contas na minha organização). É necessário estar conectado à conta de gerenciamento da organização ou à conta de administrador delegado para criar um armazenamento de dados de eventos que colete eventos de uma organização.

 Note

Para copiar eventos de trilhas ou habilitar eventos do Insights, você deve estar conectado à conta de gerenciamento da organização.

16. Expanda Configurações adicionais para escolher se você deseja que seu armazenamento de dados de eventos colete eventos para todas Regiões da AWS, ou somente para o atual Região da AWS, e escolha se o armazenamento de dados de eventos ingere eventos. Por padrão, seu armazenamento de dados de eventos coleta eventos de todas as regiões em sua conta e começa a ingerir eventos ao ser criado.
 - a. Opcionalmente, selecione Incluir somente a região atual no armazenamento de dados do meu evento para incluir somente eventos que estejam registrados na região atual. Se você não escolher essa opção, o armazenamento de dados de eventos incluirá eventos de todas as regiões.
 - b. Desmarque a opção Ingerir eventos se você não quiser que o armazenamento de dados de eventos comece a ingerir eventos. Por exemplo, talvez você queira desmarcar Ingerir eventos se estiver copiando eventos da trilha e não quiser que o armazenamento de dados de eventos inclua eventos futuros. Por padrão, o armazenamento de dados de eventos começa a ingerir eventos assim que é criado.

17. Se seu armazenamento de dados de eventos incluir eventos de gerenciamento, você poderá escolher entre as opções a seguir. Para obter mais informações sobre gerenciamento de eventos, consulte [Log de eventos de gerenciamento](#).
 - a. Escolha entre Coleta de eventos simples e Coleta de eventos avançados:
 - Escolha Coleta de eventos simples se quiser registrar em log todos os eventos, apenas eventos de leitura ou apenas eventos de gravação. Você também pode optar por excluir AWS Key Management Service eventos da API de dados do Amazon RDS.
 - Escolha Coleta de eventos avançados se quiser incluir ou excluir eventos de gerenciamento com base nos valores dos campos do seletor de eventos avançados, incluindo os campos `eventName`, `eventType`, `eventSource`, `sessionCredentialFromConsole` e `userIdentity.arn`.
 - b. Escolha Coleta de eventos simples, escolha se deseja registrar em log todos os eventos, apenas eventos de leitura ou apenas eventos de gravação. Você também pode optar por excluir AWS KMS eventos da API de dados do Amazon RDS.
 - c. Se você selecionou Coleta de eventos avançados, faça as seguintes seleções:
 - i. Em Modelo do seletor de logs, escolha um modelo predefinido ou Personalizado para compilar uma configuração personalizada com base nos valores dos campos do seletor de eventos avançados.

Você pode escolher entre os seguintes modelos predefinidos:

- Registrar em log todos os eventos: escolha esse modelo para registrar em log todos os eventos.
- Registrar somente eventos de leitura — Escolha este modelo para registrar somente eventos de leitura. Read-only eventos são eventos que não alteram o estado de um recurso, como `Describe*` eventos `Get*` ou eventos.
- Registrar em log apenas eventos de gravação: escolha esse modelo para registrar em log apenas os eventos de gravação. Eventos de gravação adicionam, alteram ou excluem recursos, atributos ou artefatos, como `Put*`, `Delete*` ou `Write*`.
- Registrar somente Console de gerenciamento da AWS eventos — Escolha este modelo para registrar somente eventos originados do Console de gerenciamento da AWS.
- Excluir eventos AWS service (Serviço da AWS) iniciados — Escolha esse modelo para excluir AWS service (Serviço da AWS) eventos que tenham um `eventType` of

AwsServiceEvent e eventos iniciados com funções AWS service (Serviço da AWS) vinculadas (SLRs).

- ii. (Opcional) Em Nome do seletor, insira um nome para identificar o seletor. O nome do seletor é um nome descritivo para um seletor de eventos avançado, como “Registrar eventos de gerenciamento de sessões”. Console de gerenciamento da AWS O nome do seletor é listado como Name no seletor de eventos avançado e poderá ser visualizado se você expandir a visualização JSON.
- iii. Se você escolheu Personalizado, em Seletores de eventos avançados, compile uma expressão com base nos valores dos campos do seletor de eventos avançados.

 Note

Os seletores não são compatíveis com o uso de curingas, como *. Para combinar vários valores com uma única condição, é possível usar StartsWith, EndsWith, NotStartsWith ou NotEndsWith para corresponder explicitamente ao início ou ao fim do campo do evento.

A. Escolha um dos seguintes campos:

- **readOnly**: readOnly pode ser definido como igual a um valor de true ou false. Quando definido como false, o armazenamento de dados de eventos registra os eventos Write-only de gerenciamento. Read-only eventos de gerenciamento são eventos que não alteram o estado de um recurso, como Describe* eventos Get* ou eventos. Eventos de gravação adicionam, alteram ou excluem recursos, atributos ou artefatos, como Put*, Delete* ou Write*. Para registrar em log os eventos de leitura e gravação, não adicione um seletor readOnly.
- **eventName**— eventName pode usar qualquer operador. Você pode usá-lo para incluir ou excluir qualquer evento de gerenciamento, como CreateAccessPoint ou GetAccessPoint.
- **userIdentity.arn**: inclua ou exclua eventos de ações realizadas por identidades do IAM específicas. Para obter mais informações, consulte [Elemento userIdentity do CloudTrail](#).

- **sessionCredentialFromConsole**— Inclua ou exclua eventos originados de uma Console de gerenciamento da AWS sessão. Esse campo pode ser definido como igual a ou não igual a um valor de `true`.
 - **eventSource**: você pode usá-lo para incluir ou excluir origens de eventos específicas. A `eventSource` normalmente é uma forma abreviada do nome do serviço sem espaços acrescida de `.amazonaws.com`. Por exemplo, você pode definir `eventSource` equals to `ec2.amazonaws.com` para registrar em log apenas eventos de gerenciamento do Amazon EC2.
 - **eventType**: o [eventType](#) a ser incluído ou excluído. Por exemplo, é possível definir esse campo como não igual a `AwsServiceEvent` para excluir [eventos do AWS service \(Serviço da AWS\)](#).
- B. Para cada campo, escolha + Condição para adicionar quantas condições forem necessárias até o máximo de 500 valores especificados para todas as condições.

Para obter informações sobre como CloudTrail avalia várias condições, consulte [Como CloudTrail avalia várias condições para um campo](#).

 Note

É possível ter no máximo 500 valores para todos os seletores em um armazenamento de dados de eventos. Isso inclui matrizes de vários valores para um seletor, como `eventName`. Se você tiver valores únicos para todos os seletores, poderá ter um máximo de 500 condições adicionadas a um seletor.

- C. Selecione + Field (+ Campo) para adicionar outros campos, conforme necessário. Para evitar erros, não defina valores conflitantes ou duplicados para os campos.
- iv. Opcionalmente, expanda a JSON view (Exibição de JSON) para ver seus seletores de eventos avançados como um bloco JSON.
- d. Escolha Habilitar a captura de eventos do Insights para habilitar o Insights. Para habilitar o Insights, é necessário configurar um [armazenamento de dados de eventos de destino](#) para coletar eventos do Insights com base na atividade de eventos de gerenciamento nesse armazenamento de dados de eventos.

Se você optar por ativar o Insights, siga estas instruções.

- i. Escolha o armazenamento de eventos de destino que registrará em log os eventos do Insights. O armazenamento de dados de eventos de destino coletará eventos do Insights com base na atividade de gerenciamento de eventos nesse armazenamento de dados de eventos. Para obter informações sobre como criar o armazenamento de dados de eventos de destino, consulte [Para criar um armazenamento de dados de eventos de destino que registra eventos do Insights](#).
 - ii. Escolha os tipos de Insights. É possível escolher a Taxa de chamadas à API, a Taxa de erros da API ou ambas. Você deve registrar eventos de gerenciamento de gravação para registrar em log eventos do Insights sobre a taxa de chamadas à API. É necessário registrar eventos de gerenciamento de leitura ou gravação para registrar em log eventos do Insights sobre a taxa de erros da API.
18. Para incluir eventos de dados no armazenamento de dados de eventos, faça o seguinte.
 - a. Escolha um tipo de recurso. Esse é o AWS service (Serviço da AWS) recurso no qual os eventos de dados são registrados.
 - b. Em Modelo do seletor de logs, escolha um modelo predefinido ou Personalizado para definir suas próprias condições de coleta de eventos com base nos campos do seletor de eventos avançados.

Você pode escolher entre os seguintes modelos predefinidos:

- Registrar em log todos os eventos: escolha esse modelo para registrar em log todos os eventos.
- Registrar somente eventos de leitura — Escolha este modelo para registrar somente eventos de leitura. Read-only eventos são eventos que não alteram o estado de um recurso, como `Describe*` eventos `Get*` ou eventos.
- Registrar em log apenas eventos de gravação: escolha esse modelo para registrar em log apenas os eventos de gravação. Eventos de gravação adicionam, alteram ou excluem recursos, atributos ou artefatos, como `Put*`, `Delete*` ou `Write*`.
- Registrar somente Console de gerenciamento da AWS eventos — Escolha este modelo para registrar somente eventos originados do Console de gerenciamento da AWS.
- Excluir eventos AWS service (Serviço da AWS) iniciados — Escolha esse modelo para excluir AWS service (Serviço da AWS) eventos que tenham um `eventType` of `AwsServiceEvent` e eventos iniciados com funções AWS service (Serviço da AWS) vinculadas (SLRs).

- c. (Opcional) Em Nome do seletor, insira um nome para identificar o seletor. O nome do seletor é um nome descritivo para um seletor de eventos avançado, como "Registrar eventos de dados em log para apenas dois buckets do S3". O nome do seletor é listado como Name no seletor de eventos avançado e poderá ser visualizado se você expandir a visualização JSON.
- d. Se você selecionou Personalizado, em Seletores de eventos avançados, compile uma expressão com base nos valores dos campos do seletor de eventos avançados.

 Note

Os seletores não são compatíveis com o uso de curingas, como *. Para combinar vários valores com uma única condição, é possível usar `StartsWith`, `EndsWith`, `NotStartsWith` ou `NotEndsWith` para corresponder explicitamente ao início ou ao fim do campo do evento.

- i. Escolha um dos seguintes campos:

- **readOnly**- `readOnly` pode ser definido como igual a um valor de `true` ou `false`. Read-only eventos de dados são eventos que não alteram o estado de um recurso, como `Describe*` eventos `Get*` ou eventos. Eventos de gravação adicionam, alteram ou excluem recursos, atributos ou artefatos, como `Put*`, `Delete*` ou `Write*`. Para registrar os eventos `read` e `write`, não adicione um seletor `readOnly`.
- **eventName** - `eventName` pode usar qualquer operador. Você pode usá-lo para incluir ou excluir qualquer evento de dados registrado CloudTrail, como `PutBucketGetItem`, ou `GetSnapshotBlock`.
- **eventSource**: a origem do evento a ser incluída ou excluída. Esse campo pode usar qualquer operador.
- **eventType**: o tipo de evento a ser incluído ou excluído. Por exemplo, é possível definir esse campo como não igual a `AwsServiceEvent` para excluir eventos [AWS service \(Serviço da AWS\) eventos](#). para obter uma lista dos tipos de evento, consulte [eventType](#) em [CloudTrail registrar conteúdo para eventos de gerenciamento, dados e atividades de rede](#).

- `sessão CredentialFromConsole` — Inclua ou exclua eventos originados de uma Console de gerenciamento da AWS sessão. Esse campo pode ser definido como igual a ou não igual a um valor de `true`.
- `usuário Identity.arn` — inclua ou exclua eventos de ações tomadas por identidades específicas do IAM. Para obter mais informações, consulte [Elemento userIdentity do CloudTrail](#).
- **`resources.ARN`** - É possível usar qualquer operador com o `resources.ARN`, mas se você usar Igual a ou Diferente de, o valor deverá corresponder exatamente ao ARN de um recurso válido do tipo especificado no modelo como o valor de `resources.type`.

 Note

Você não pode usar o campo `resources.ARN` para filtrar tipos de recursos que não tenham ARNs.

Para obter mais informações sobre os formatos de ARN dos recursos de eventos de dados, consulte [Ações, recursos e chaves de condição para Serviços da AWS](#) na Referência de autorização de serviços.

- ii. Para cada campo, escolha + Condição para adicionar quantas condições forem necessárias até o máximo de 500 valores especificados para todas as condições. Por exemplo, para excluir os eventos de dados de dois buckets do S3 dos eventos de dados registrados em log no datastore de eventos, você pode definir o campo como `resources.ARN`, definir o operador como não começa com e colar o ARN de um bucket do S3 para o qual não deseja registrar eventos em log.

Para adicionar o segundo bucket do S3, escolha + Condição e, em seguida, repita a instrução anterior, colando o ARN ou procurando um bucket diferente.

Para obter informações sobre como CloudTrail avalia várias condições, consulte [Como CloudTrail avalia várias condições para um campo](#).

 Note

É possível ter no máximo 500 valores para todos os seletores em um armazenamento de dados de eventos. Isso inclui matrizes de vários valores

para um seletor, como `eventName`. Se você tiver valores únicos para todos os seletores, poderá ter um máximo de 500 condições adicionadas a um seletor.

- iii. Selecione **+ Field (+ Campo)** para adicionar outros campos, conforme necessário. Para evitar erros, não defina valores conflitantes ou duplicados para campos. Por exemplo, não especifique um ARN em um seletor para ser igual a um valor e, em seguida, especifique que o ARN não seja igual ao mesmo valor em outro seletor.
 - e. Opcionalmente, expanda a **JSON view (Exibição de JSON)** para ver seus seletores de eventos avançados como um bloco JSON.
 - f. Para adicionar outro tipo de recurso no qual registrar em log eventos de dados, escolha **Adicionar tipo de evento de dados**. Repita as etapas até aqui para configurar seletores de eventos avançados para o tipo de recurso.
19. Para incluir eventos de atividade de rede no armazenamento de dados de eventos, faça o seguinte.
- a. Em **Fonte de eventos de atividade de rede**, escolha a fonte dos eventos de atividade de rede.
 - b. Em **Log selector template (Modelo de seletor de logs)**, escolha um modelo. Você pode registrar todos os eventos de atividade de rede, registrar todos os eventos de acesso negado à atividade de rede ou escolher **Personalizado** para criar um seletor de registro personalizado para filtrar vários campos, como `eventName` e `vpcEndpointId`.
 - c. (Opcional) Insira um nome para identificar o seletor. O nome do seletor é listado como **Nome** no seletor de eventos avançado e poderá ser visualizado se você expandir a visualização JSON.
 - d. Em **Seletores de eventos avançados**, crie expressões escolhendo valores para **Campo**, **Operador** e **Valor**. Você poderá ignorar esta etapa se estiver usando um modelo de log predefinido.
 - i. Para excluir ou incluir eventos de atividades de rede, você pode escolher entre os campos a seguir no console.
 - **eventName** — Você pode usar qualquer operador com `eventName`. Você pode usar este campo para incluir ou excluir qualquer evento, como `CreateKey`.
 - **errorCode** — Você pode usá-lo para filtrar um código de erro. Atualmente, o único `errorCode` compatível é `VpceAccessDenied`.

- **vpcEndpointId** — Identifica o endpoint da VPC pelo qual a operação passou. Você pode usar qualquer operador com vpcEndpointId.
 - ii. Para cada campo, escolha + Condição para adicionar quantas condições forem necessárias até o máximo de 500 valores especificados para todas as condições.
 - iii. Selecione + Field (+ Campo) para adicionar outros campos, conforme necessário. Para evitar erros, não defina valores conflitantes ou duplicados para os campos.
 - e. Para adicionar outra fonte de eventos para a qual você deseja registrar eventos de atividade de rede, escolha Adicionar seletor de eventos de atividade de rede.
 - f. Opcionalmente, expanda a JSON view (Exibição de JSON) para ver seus seletores de eventos avançados como um bloco JSON.
20. Faça o seguinte para copiar eventos de trilhas existentes para o armazenamento de dados de eventos.
- a. Escolha a trilha que você deseja copiar. Por padrão, copia CloudTrail somente CloudTrail os eventos contidos no prefixo do bucket do S3 e os CloudTrail prefixos dentro do prefixo e não verifica os CloudTrail prefixos de outros serviços. AWS Se quiser copiar CloudTrail eventos contidos em outro prefixo, escolha Inserir URI do S3 e, em seguida, escolha Procurar no S3 para navegar até o prefixo. Se o bucket S3 de origem da trilha usar uma chave KMS para criptografia de dados, certifique-se de que a política de chaves KMS permita CloudTrail descriptografar os dados. Se seu bucket S3 de origem usa várias chaves KMS, você deve atualizar a política de cada chave CloudTrail para permitir a descriptografia dos dados no bucket. Para obter mais informações sobre a atualização da política de chaves do KMS, consulte [Política de chaves do KMS para descriptografar dados no bucket do S3 de origem](#).
 - b. Escolha o intervalo de tempo para copiar os eventos. CloudTrail verifica o prefixo e o nome do arquivo de log para verificar se o nome contém uma data entre as datas de início e término escolhidas antes de tentar copiar os eventos da trilha. É possível escolher entre Relative range (Intervalo relativo) e Absolute range (Intervalo absoluto). Para evitar a duplicação de eventos entre a trilha de origem e o armazenamento de dados de eventos de destino, escolha um intervalo de tempo que seja anterior à criação do armazenamento de dados de eventos.

 Note

CloudTrail copia somente eventos de trilha que tenham um período de retenção eventTime dentro do armazenamento de dados de eventos. Por exemplo, se o

período de retenção de um armazenamento de dados de eventos for de 90 dias, não CloudTrail copiará nenhum evento de trilha com `eventTime` mais de 90 dias.

- Se você escolher Intervalo relativo, poderá optar por copiar eventos registrados nos últimos 6 meses, 1 ano, 2 anos, 7 anos ou um intervalo personalizado. CloudTrail copia os eventos registrados dentro do período de tempo escolhido.
 - Se você escolher Intervalo absoluto, poderá escolher uma data específica de início e término. CloudTrail copia os eventos que ocorreram entre as datas de início e término escolhidas.
- c. Em Permissions (Permissões), escolha uma das opções de perfil do IAM a seguir. Ao escolher um perfil do IAM existente, verifique se a política de perfil do IAM fornece as permissões necessárias. Para obter mais informações sobre como atualizar as permissões do perfil do IAM, consulte [Permissões do IAM para copiar eventos da trilha](#).
- Escolha Create a new role (recommended) (Criar uma nova função [recomendado]) para criar um novo perfil do IAM. Em Inserir nome da função do IAM, insira um nome para a função. CloudTrail cria automaticamente as permissões necessárias para essa nova função.
 - Escolha Usar um ARN do perfil do IAM personalizado para usar um perfil do IAM personalizado que não está listado. Em Enter IAM role ARN (Inserir ARN do perfil do IAM), insira o ARN do perfil.
 - Escolha um perfil do IAM existente na lista suspensa.
21. Escolha Avançar para enriquecer os eventos adicionando chaves de tags de recurso e chaves de condição globais do IAM.
22. Em Enriquecer eventos, adicione até 50 chaves de tags de recurso e 50 chaves de condição globais do IAM para fornecer metadados adicionais sobre os eventos. Isso ajuda a categorizar e agrupar eventos relacionados.

Se você adicionar chaves de tag de recurso, CloudTrail incluirá as chaves de tag selecionadas associadas aos recursos envolvidos na chamada de API. Os eventos de API relacionados a recursos excluídos não terão tags de recurso.

Se você adicionar chaves de condição globais do IAM, CloudTrail incluirá informações sobre as chaves de condição selecionadas que foram avaliadas durante o processo de autorização, incluindo detalhes adicionais sobre o principal, a sessão, a rede e a própria solicitação.

As informações sobre as chaves de tags de recurso e as chaves de condição globais do IAM são mostradas no campo `eventContext` do evento. Para obter mais informações, consulte [Enriqueça CloudTrail os eventos adicionando chaves de tag de recursos e chaves de condição globais do IAM](#).

 Note

Se um evento contiver um recurso que não pertença à região do evento, não CloudTrail preencherá as tags desse recurso porque a recuperação da tag é limitada à região do evento.

23. Escolha Expandir tamanho do evento para expandir a carga útil do evento de 256 KB para até 1 MB. Essa opção é habilitada automaticamente quando você adiciona chaves de tags de recurso ou chaves de condição globais do IAM para garantir que todas as chaves adicionadas sejam incluídas no evento.

Expandir o tamanho do evento é útil para analisar e solucionar problemas de eventos, porque permite que você veja todo o conteúdo dos seguintes campos, desde que a carga útil do evento seja inferior a 1 MB:

- `annotation`
- `requestID`
- `additionalEventData`
- `serviceEventDetails`
- `userAgent`
- `errorCode`
- `responseElements`
- `requestParameters`
- `errorMessage`

Para obter mais informações sobre esses campos, consulte o conteúdo do [CloudTrail registro](#).

24. Selecione Next (Próximo) para revisar suas escolhas.
25. Na página Review and create (Revisar e criar), revise as suas escolhas. Escolha Edit (Editar) para fazer alterações a uma seção. Quando estiver pronto para criar o armazenamento de

dados de eventos, escolha Create event data store (Criar armazenamento de dados de eventos).

26. O novo armazenamento de dados de eventos está visível na tabela Armazenamentos de dados de eventos na página Armazenamento de dados de eventos.

Deste ponto em diante, o armazenamento de dados de eventos captura eventos que correspondem aos seletores de eventos avançados (se você manteve a opção Ingerir eventos selecionada). Os eventos ocorridos antes da criação do armazenamento de dados de eventos não estarão no armazenamento de dados de eventos, a menos que você tenha optado por copiar eventos de trilha existentes.

Agora, você pode executar consultas no novo armazenamento de dados de eventos. A guia Sample queries (Consultas de amostra) fornece exemplos de consultas para você começar. Para obter mais informações sobre como criar e editar consultas, veja [Crie ou edite uma consulta com o CloudTrail console](#).

Você também pode visualizar os [painéis gerenciados](#) ou [criar painéis personalizados](#) para visualizar tendências de eventos. Para obter mais informações sobre painéis do Lake, consulte [CloudTrail Painéis do Lake](#).

Criar um armazenamento de dados de eventos para eventos do Insights com o console

Note

AWS CloudTrail O Lake não estará mais aberto a novos clientes a partir de 31 de maio de 2026. Se você gostaria de usar o CloudTrail Lake, inscreva-se antes dessa data. Os clientes atuais podem continuar usando o serviço normalmente. Para obter mais informações, consulte [CloudTrail Alteração na disponibilidade do lago](#).

AWS CloudTrail Os insights ajudam AWS os usuários a identificar e responder a atividades incomuns associadas às taxas de chamadas e erros da API analisando continuamente os eventos CloudTrail de gerenciamento. CloudTrail Os Insights analisam seus padrões normais de taxas de chamadas de API e taxas de erro de API, também chamados de linha de base, e geram eventos de Insights quando o volume de chamadas ou as taxas de erro estão fora dos padrões normais. Eventos do Insights relativos à taxa de chamadas de API são gerados para APIs de gerenciamento de write e

eventos do Insights relativos à taxa de erros da API são gerados para as APIs de gerenciamento de `read` e de `write`.

Para registrar eventos do Insights no CloudTrail Lake, você precisa de um armazenamento de dados de eventos de destino que registre eventos do Insights e um armazenamento de dados de eventos de origem que habilite o Insights e registre eventos de gerenciamento.

 Note

Para registrar em log eventos do Insights relativos à taxa de chamadas de API, o datastore de eventos de origem deve registrar em log os eventos de gerenciamento de `write`. Para registrar em log eventos do Insights relativos à taxa de erros de API, o datastore de eventos de origem deve registrar em log os eventos de gerenciamento de `read` ou `write`.

Se você tiver o CloudTrail Insights ativado em um armazenamento de dados de eventos de origem e CloudTrail detectar atividades incomuns, CloudTrail entregue os eventos do Insights ao seu armazenamento de dados de eventos de destino. Ao contrário de outros tipos de eventos capturados em um armazenamento de dados de CloudTrail eventos, os eventos do Insights são registrados somente quando CloudTrail detectam mudanças no uso da API da sua conta que diferem significativamente dos padrões de uso típicos da conta.

Depois de habilitar o CloudTrail Insights pela primeira vez em um armazenamento de dados de eventos, CloudTrail pode levar até 7 dias para começar a entregar eventos do Insights, desde que uma atividade incomum seja detectada durante esse período.

CloudTrail O Insights analisa os eventos de gerenciamento que ocorrem em cada região para o armazenamento de dados de eventos e gera eventos do Insights quando é detectada uma atividade incomum que se desvia da linha de base. Um evento do CloudTrail Insights é gerado na mesma região em que seu evento de gerenciamento de suporte é gerado.

Para um armazenamento de dados de eventos da organização, o CloudTrail Insights analisa os eventos de gerenciamento de cada conta membro na organização para cada região e gera um evento do Insights quando é detectada uma atividade incomum que se desvia da linha de base da conta e da região.

Cobranças adicionais se aplicam à ingestão de eventos do Insights em CloudTrail Lake. Você será cobrado separadamente se ativar o Insights para os armazenamentos de dados de trilhas e eventos

do CloudTrail Lake. Para obter informações sobre CloudTrail preços, consulte [AWS CloudTrail Preços](#).

Tópicos

- [Para criar um armazenamento de dados de eventos de destino que registra eventos do Insights](#)
- [Para criar um armazenamento de dados de eventos de origem que registra eventos do Insights](#)

Para criar um armazenamento de dados de eventos de destino que registra eventos do Insights

Ao criar um armazenamento de dados de eventos do Insights, você tem a opção de escolher um armazenamento de dados de eventos de origem existente que registra os eventos de gerenciamento e, em seguida, especificar os tipos de Insights que deseja receber. Ou, como alternativa, é possível habilitar o Insights em um armazenamento de dados de eventos novo ou existente depois de criar seu armazenamento de dados de eventos do Insights e, em seguida, escolher esse armazenamento de dados de eventos como o armazenamento de dados de eventos de destino.

Este procedimento mostra como criar um armazenamento de dados de eventos de destino que registra eventos do Insights

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, abra o submenu Lake e escolha Event data stores (Armazenamentos de dados de eventos).
3. Selecione Create event data store (Criar armazenamento de dados de eventos).
4. Na página Configure event data store (Configurar armazenamento de dados de eventos), em General details (Detalhes gerais), insira um nome para o armazenamento de dados de eventos. Um nome é obrigatório.
5. Escolha a opção de preço que você deseja usar para o armazenamento de dados de eventos. A opção de preço determina o custo para a ingestão e para o armazenamento de eventos, e os períodos de retenção padrão e máximo para o armazenamento de dados de eventos. Para obter mais informações, consulte [AWS CloudTrail Preços](#) e [Gerenciando os custos CloudTrail do Lake](#).

As seguintes opções estão disponíveis:

- One-year preço de retenção extensível — geralmente recomendado se você espera consumir menos de 25 TB de dados de eventos por mês e deseja um período de retenção flexível de

até 10 anos. Nos primeiros 366 dias (o período de retenção padrão), o armazenamento é incluído sem custo adicional no preço de ingestão. Após 366 dias, a retenção estendida está disponível com preço conforme o uso. Essa é a opção padrão.

- Período de retenção padrão: 366 dias
 - Período máximo de retenção: 3.653 dias
 - Seven-year preço de retenção — Recomendado se você espera consumir mais de 25 TB de dados de eventos por mês e precisa de um período de retenção de até 7 anos. A retenção está incluída nos preços de ingestão sem custo adicional.
 - Período de retenção padrão: 2.557 dias
 - Período máximo de retenção: 2.557 dias
6. Especifique um período de retenção para o armazenamento de dados de eventos em dias. Os períodos de retenção podem ser entre 7 dias e 3.653 dias (cerca de 10 anos) para a opção de preço de retenção One-year extensível ou entre 7 dias e 2.557 dias (cerca de sete anos) para a opção de preço de retenção. Seven-year O armazenamento de dados de eventos retém os dados de eventos pelo número especificado de dias.
7. (Opcional) Para habilitar o uso de criptografia AWS Key Management Service, escolha **Usar meu próprio AWS KMS key**. Escolha **Novo** para AWS KMS key criar uma para você ou escolha **Existente** para usar uma chave KMS existente. Em **Inserir alias KMS**, especifique um alias, no formato. `alias/MyAliasName` O uso da sua própria chave do KMS exige que você edite sua política de chaves do KMS para permitir que os logs do CloudTrail sejam criptografados e descriptografados. Para obter mais informações, consulte [Configurar AWS KMS principais políticas para CloudTrail](#). CloudTrail também oferece suporte a chaves AWS KMS multirregionais. Para obter mais informações sobre chaves de várias regiões, consulte [Usar chaves de várias regiões](#) no Manual do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

Usar sua própria chave KMS gera AWS KMS custos de criptografia e decodificação. Após associar um armazenamento de dados de eventos a uma chave do KMS, não será possível remover ou alterar a chave do KMS.

 Note

Para habilitar a AWS Key Management Service criptografia para o armazenamento de dados de eventos de uma organização, você deve usar uma chave KMS existente para a conta de gerenciamento.

8. (Opcional) Se você quiser consultar os dados do seu evento usando o Amazon Athena, escolha **Habilitar** na federação de consultas do Lake. A federação permite que você visualize os metadados associados ao armazenamento de dados de eventos no [Catálogo de Dados do AWS Glue](#) e execute consultas SQL nos dados do evento no Athena. Os metadados da tabela armazenados no Catálogo de AWS Glue Dados permitem que o mecanismo de consulta do Athena saiba como encontrar, ler e processar os dados que você deseja consultar. Para obter mais informações, consulte [Federar um armazenamento de dados de eventos](#).

Para habilitar a federação de consultas do Lake, escolha **Habilitar** e faça o seguinte:

- a. Escolha se deseja criar um perfil ou usar um perfil do IAM existente. O [AWS Lake Formation](#) usa esse perfil para gerenciar permissões para o armazenamento de dados de eventos federados. Quando você cria uma nova função usando o CloudTrail console, cria CloudTrail automaticamente uma função com as permissões necessárias. Se você escolher um perfil existente, a política do perfil deve fornecer as [permissões mínimas necessárias](#).
 - b. Se você estiver criando um perfil, insira um nome para identificá-lo.
 - c. Se você estiver usando um perfil existente, escolha o perfil que deseja usar. O perfil deve existir em sua conta da .
9. (Opcional) Escolha **Habilitar política de recursos** para adicionar uma política baseada em recursos ao seu armazenamento de dados de eventos. Resource-based as políticas permitem que você controle quais diretores podem realizar ações em seu armazenamento de dados de eventos. Por exemplo, você pode adicionar uma política baseada em recurso que permita que os usuários-raiz de outras contas consultem esse datastore de eventos e visualizem os resultados da consulta. Para obter exemplos de políticas, consulte [Resource-based exemplos de políticas para armazenamentos de dados de eventos](#).

Uma política baseada em recurso inclui uma ou mais instruções. Cada instrução da política define as [entidades principais](#) que têm acesso permitido ou negado ao datastore de eventos, e as ações que as entidades principais podem realizar no recurso de datastore de eventos.

As seguintes ações são compatíveis com políticas baseadas em recursos para datastores de eventos:

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`

- `cloudtrail:GetQueryResults`
- `cloudtrail:GenerateQuery`
- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

Para armazenamentos de dados de eventos [da organização](#), CloudTrail cria uma política [padrão baseada em recursos](#) que lista as ações que as contas de administrador delegado podem realizar nos armazenamentos de dados de eventos da organização. As permissões dessa política são derivadas das permissões de administrador delegado no AWS Organizations. Essa política é atualizada automaticamente após alterações no armazenamento de dados de eventos da organização ou na organização (por exemplo, uma conta de administrador CloudTrail delegado é registrada ou removida).

10. (Opcional) Na seção Tags, é possível adicionar até 50 pares de chave de tag para ajudar a identificar, classificar e controlar o acesso ao seu armazenamento de dados de eventos. Para obter mais informações sobre como usar políticas do IAM para autorizar o acesso a um armazenamento de dados de eventos com base em tags, consulte [Exemplos: negação de acesso para criar ou excluir armazenamentos de dados de eventos com base em tags](#). Para obter mais informações sobre como você pode usar tags em AWS, consulte AWS Recursos de [marcação](#) no Guia do usuário de AWS recursos de marcação.
11. Escolha Next (Avançar) para configurar o armazenamento de dados de eventos.
12. Na página Escolher eventos, escolha AWS eventos e, em seguida, escolha Eventos do CloudTrail Insights.
13. Em eventos do CloudTrail Insights, faça o seguinte.
 - a. Escolha Permitir acesso de administrador delegado se quiser dar acesso ao administrador delegado da sua organização a esse armazenamento de dados de eventos. Essa opção só está disponível se você estiver conectado com a conta de gerenciamento de uma AWS Organizations organização.
 - b. (Opcional) Escolha um armazenamento de dados de eventos de origem existente que registre eventos de gerenciamento e especifique os tipos de Insights que deseja receber.

Para adicionar um armazenamento de dados de eventos de origem, faça o seguinte:

- i. Escolha Adicionar armazenamento de dados de eventos de origem.
- ii. Escolha o armazenamento de dados de eventos de origem.

iii. Escolha o Tipo de insights que deseja receber.

- **ApiCallRateInsight**: o tipo de insight **ApiCallRateInsight** analisa as chamadas à API de gerenciamento somente de gravação que são agregadas por minuto em relação a um volume de chamadas à API de linha de base. Para receber insights de **ApiCallRateInsight**, o armazenamento de dados de eventos de origem deve registrar os eventos de gerenciamento de gravação.
- **ApiErrorRateInsight**: o tipo de insight **ApiErrorRateInsight** analisa as chamadas à API de gerenciamento que resultam em códigos de erro. O erro será exibido se a chamada à API não for bem-sucedida. Para receber insights de **ApiErrorRateInsight**, o armazenamento de dados de eventos de origem deve registrar os eventos de gerenciamento de gravação ou de leitura.

iv. Repita as duas etapas anteriores (ii e iii) para adicionar outros tipos de insights que você deseja receber.

14. Selecione Next (Próximo) para revisar suas escolhas.
15. Na página Review and create (Revisar e criar), revise as suas escolhas. Escolha Edit (Editar) para fazer alterações a uma seção. Quando estiver pronto para criar o armazenamento de dados de eventos, escolha Create event data store (Criar armazenamento de dados de eventos).
16. O novo armazenamento de dados de eventos está visível na tabela Armazenamentos de dados de eventos na página Armazenamento de dados de eventos.
17. Se você não escolheu um armazenamento de dados de eventos de origem na etapa 10, siga as etapas em [Para criar um armazenamento de dados de eventos de origem que registra eventos do Insights](#) para criar um armazenamento de dados de eventos de origem.

Para criar um armazenamento de dados de eventos de origem que registra eventos do Insights

Este procedimento mostra como criar um armazenamento de dados de eventos de origem que habilita eventos do Insights e registra eventos de gerenciamento.

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, abra o submenu Lake e escolha Event data stores (Armazenamentos de dados de eventos).
3. Selecione Create event data store (Criar armazenamento de dados de eventos).

4. Na página Configure event data store (Configurar armazenamento de dados de eventos), em General details (Detalhes gerais), insira um nome para o armazenamento de dados de eventos. Um nome é obrigatório.
5. Escolha a opção de preço que você deseja usar para o armazenamento de dados de eventos. A opção de preço determina o custo para a ingestão e para o armazenamento de eventos, e os períodos de retenção padrão e máximo para o armazenamento de dados de eventos. Para obter mais informações, consulte [AWS CloudTrail Preços](#) e [Gerenciando os custos CloudTrail do Lake](#).

As seguintes opções estão disponíveis:

- One-year preço de retenção extensível — geralmente recomendado se você espera consumir menos de 25 TB de dados de eventos por mês e deseja um período de retenção flexível de até 10 anos. Nos primeiros 366 dias (o período de retenção padrão), o armazenamento é incluído sem custo adicional no preço de ingestão. Após 366 dias, a retenção estendida está disponível com preço conforme o uso. Essa é a opção padrão.
 - Período de retenção padrão: 366 dias
 - Período máximo de retenção: 3.653 dias
 - Seven-year preço de retenção — Recomendado se você espera consumir mais de 25 TB de dados de eventos por mês e precisa de um período de retenção de até 7 anos. A retenção está incluída nos preços de ingestão sem custo adicional.
 - Período de retenção padrão: 2.557 dias
 - Período máximo de retenção: 2.557 dias
6. Especifique um período de retenção para o armazenamento de dados de eventos. Os períodos de retenção podem ser entre 7 dias e 3.653 dias (cerca de 10 anos) para a opção de preço de retenção One-year extensível ou entre 7 dias e 2.557 dias (cerca de sete anos) para a opção de preço de retenção. Seven-year

CloudTrail Lake determina se deve reter um evento verificando se o `eventTime` evento está dentro do período de retenção especificado. Por exemplo, se você especificar um período de retenção de 90 dias, CloudTrail removerá eventos quando eles tiverem `eventTime` mais de 90 dias.

7. (Opcional) Para habilitar o uso de criptografia AWS Key Management Service, escolha Usar meu próprio AWS KMS key. Escolha Novo para AWS KMS key criar uma para você ou escolha Existente para usar uma chave KMS existente. Em Inserir alias KMS, especifique um alias, no formato. `alias/MyAliasName` O uso da sua própria chave do KMS exige

que você edite sua política de chaves do KMS para permitir que os logs do CloudTrail sejam criptografados e descriptografados. Para obter mais informações, consulte [Configurar AWS KMS principais políticas para CloudTrail](#). CloudTrail também oferece suporte a chaves AWS KMS multirregionais. Para obter mais informações sobre chaves de várias regiões, consulte [Usar chaves de várias regiões](#) no Manual do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

Usar sua própria chave KMS gera AWS KMS custos de criptografia e decodificação. Após associar um armazenamento de dados de eventos a uma chave do KMS, não será possível remover ou alterar a chave do KMS.

 Note

Para habilitar a AWS Key Management Service criptografia para o armazenamento de dados de eventos de uma organização, você deve usar uma chave KMS existente para a conta de gerenciamento.

8. (Opcional) Se você quiser consultar os dados do seu evento usando o Amazon Athena, escolha Habilitar na federação de consultas do Lake. A federação permite que você visualize os metadados associados ao armazenamento de dados de eventos no [Catálogo de Dados do AWS Glue](#) e execute consultas SQL nos dados do evento no Athena. Os metadados da tabela armazenados no Catálogo de AWS Glue Dados permitem que o mecanismo de consulta do Athena saiba como encontrar, ler e processar os dados que você deseja consultar. Para obter mais informações, consulte [Federar um armazenamento de dados de eventos](#).

Para habilitar a federação de consultas do Lake, escolha Habilitar e faça o seguinte:

- a. Escolha se deseja criar um perfil ou usar um perfil do IAM existente. O [AWS Lake Formation](#) usa esse perfil para gerenciar permissões para o armazenamento de dados de eventos federados. Quando você cria uma nova função usando o CloudTrail console, cria CloudTrail automaticamente uma função com as permissões necessárias. Se você escolher um perfil existente, a política do perfil deve fornecer as [permissões mínimas necessárias](#).
 - b. Se você estiver criando um perfil, insira um nome para identificá-lo.
 - c. Se você estiver usando um perfil existente, escolha o perfil que deseja usar. O perfil deve existir em sua conta da .
9. (Opcional) Escolha Habilitar política de recursos para adicionar uma política baseada em recursos ao seu armazenamento de dados de eventos. Resource-based as políticas permitem que você controle quais diretores podem realizar ações em seu armazenamento de dados

de eventos. Por exemplo, você pode adicionar uma política baseada em recurso que permita que os usuários-raiz de outras contas consultem esse datastore de eventos e visualizem os resultados da consulta. Para obter exemplos de políticas, consulte [Resource-based exemplos de políticas para armazenamentos de dados de eventos](#).

Uma política baseada em recurso inclui uma ou mais instruções. Cada instrução da política define as [entidades principais](#) que têm acesso permitido ou negado ao datastore de eventos, e as ações que as entidades principais podem realizar no recurso de datastore de eventos.

As seguintes ações são compatíveis com políticas baseadas em recursos para datastores de eventos:

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`
- `cloudtrail:GenerateQuery`
- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

Para armazenamentos de dados de eventos [da organização](#), CloudTrail cria uma política [padrão baseada em recursos](#) que lista as ações que as contas de administrador delegado podem realizar nos armazenamentos de dados de eventos da organização. As permissões dessa política são derivadas das permissões de administrador delegado no AWS Organizations. Essa política é atualizada automaticamente após alterações no armazenamento de dados de eventos da organização ou na organização (por exemplo, uma conta de administrador CloudTrail delegado é registrada ou removida).

10. (Opcional) Na seção Tags, é possível adicionar até 50 pares de chave de tag para ajudar a identificar, classificar e controlar o acesso ao seu armazenamento de dados de eventos. Para obter mais informações sobre como usar políticas do IAM para autorizar o acesso a um armazenamento de dados de eventos com base em tags, consulte [Exemplos: negação de acesso para criar ou excluir armazenamentos de dados de eventos com base em tags](#). Para obter mais informações sobre como você pode usar tags em AWS, consulte AWS Recursos de [marcação](#) no Guia do usuário de AWS recursos de marcação.

11. Escolha Next (Avançar) para configurar o armazenamento de dados de eventos.
12. Na página Escolher eventos, escolha AWS eventos e, em seguida, escolha CloudTrail eventos.
13. Em CloudTrail eventos, deixe os eventos de gerenciamento selecionados.
14. Para que o armazenamento de dados do seu evento colete eventos de todas as contas em uma organização do AWS Organizations, selecione Enable for all accounts in my organization (Habilitar para todas as contas na minha organização). Você deve estar conectado à conta de gerenciamento da organização para criar um armazenamento de dados de eventos que habilite o Insights.
15. Expanda Configurações adicionais para escolher se você deseja que seu armazenamento de dados de eventos colete eventos para todas Regiões da AWS, ou somente para o atual Região da AWS, e escolha se o armazenamento de dados de eventos ingere eventos. Por padrão, seu armazenamento de dados de eventos coleta eventos de todas as regiões em sua conta e começa a ingerir eventos ao ser criado.
 - a. Opcionalmente, selecione Incluir somente a região atual no meu armazenamento de dados de eventos para incluir somente eventos que são registrados em log na região atual. Se você não escolher essa opção, o armazenamento de dados de eventos incluirá eventos de todas as regiões.
 - b. Mantenha a opção Ingerir eventos selecionada.
16. Escolha entre Coleta de eventos simples e Coleta de eventos avançados:
 - Escolha Coleta de eventos simples se quiser registrar em log todos os eventos, apenas eventos de leitura ou apenas eventos de gravação. Você também pode optar por excluir AWS Key Management Service eventos da API de dados do Amazon RDS.
 - Escolha Coleta de eventos avançados se quiser incluir ou excluir eventos de gerenciamento com base nos valores dos campos do seletor de eventos avançados, incluindo os campos eventName, eventType, eventSource, sessionCredentialFromConsole e userIdentity.arn.
17. Escolha Coleta de eventos simples, escolha se deseja registrar em log todos os eventos, apenas eventos de leitura ou apenas eventos de gravação. Você também pode optar por excluir AWS KMS eventos da API de dados do Amazon RDS.
18. Se você selecionou Coleta de eventos avançados, faça as seguintes seleções:

- a. Em Modelo do seletor de logs, escolha um modelo predefinido ou escolha Personalizado para escrever suas próprias condições de coleta de eventos com base nos campos do seletor de eventos avançados.

Você pode escolher entre os seguintes modelos predefinidos:

- Registrar em log todos os eventos: escolha esse modelo para registrar em log todos os eventos.
 - Registrar somente eventos de leitura — Escolha este modelo para registrar somente eventos de leitura. Read-only eventos são eventos que não alteram o estado de um recurso, como `Describe*` eventos `Get*` ou eventos.
 - Registrar em log apenas eventos de gravação: escolha esse modelo para registrar em log apenas os eventos de gravação. Eventos de gravação adicionam, alteram ou excluem recursos, atributos ou artefatos, como `Put*`, `Delete*` ou `Write*`.
 - Registrar somente Console de gerenciamento da AWS eventos — Escolha este modelo para registrar somente eventos originados do Console de gerenciamento da AWS.
 - Excluir eventos AWS service (Serviço da AWS) iniciados — Escolha esse modelo para excluir AWS service (Serviço da AWS) eventos que tenham um `eventType` of `AwsServiceEvent` e eventos iniciados com funções AWS service (Serviço da AWS) vinculadas (SLRs).
- b. (Opcional) Em Nome do seletor, insira um nome para identificar o seletor. O nome do seletor é um nome descritivo para um seletor de eventos avançado, como “Registrar eventos de gerenciamento de sessões”. Console de gerenciamento da AWS O nome do seletor é listado como Name no seletor de eventos avançado e poderá ser visualizado se você expandir a visualização JSON.
 - c. Se você escolheu Personalizado, em Seletores de eventos avançados, compile uma expressão com base nos valores dos campos do seletor de eventos avançados.

 Note

Os seletores não são compatíveis com o uso de curingas, como `*`. Para combinar vários valores com uma única condição, é possível usar `StartsWith`, `EndsWith`, `NotStartsWith` ou `NotEndsWith` para corresponder explicitamente ao início ou ao fim do campo do evento.

i. Escolha um dos seguintes campos:

- **readOnly**: readOnly pode ser definido como igual a um valor de true ou false. Quando definido como false, o armazenamento de dados de eventos registra os eventos Write-only de gerenciamento. Read-only eventos de gerenciamento são eventos que não alteram o estado de um recurso, como Describe* eventos Get* ou eventos. Eventos de gravação adicionam, alteram ou excluem recursos, atributos ou artefatos, como Put*, Delete* ou Write*. Para registrar em log os eventos de leitura e gravação, não adicione um seletor readOnly.
- **eventName**— eventName pode usar qualquer operador. Você pode usá-lo para incluir ou excluir qualquer evento de gerenciamento, como CreateAccessPoint ou GetAccessPoint.
- **userIdentity.arn**: inclua ou exclua eventos de ações realizadas por identidades do IAM específicas. Para obter mais informações, consulte [Elemento userIdentity do CloudTrail](#).
- **sessionCredentialFromConsole**— Inclua ou exclua eventos originados de uma Console de gerenciamento da AWS sessão. Esse campo pode ser definido como igual a ou não igual a um valor de true.
- **eventSource**: você pode usá-lo para incluir ou excluir origens de eventos específicas. A eventSource normalmente é uma forma abreviada do nome do serviço sem espaços acrescida de .amazonaws.com. Por exemplo, você pode definir eventSource equals to ec2.amazonaws.com para registrar em log apenas eventos de gerenciamento do Amazon EC2.
- **eventType**: o [eventType](#) a ser incluído ou excluído. Por exemplo, é possível definir esse campo como não igual a AwsServiceEvent para excluir [eventos do AWS service \(Serviço da AWS\)](#).

ii. Para cada campo, escolha + Condição para adicionar quantas condições forem necessárias até o máximo de 500 valores especificados para todas as condições.

Para obter informações sobre como CloudTrail avalia várias condições, consulte [Como CloudTrail avalia várias condições para um campo](#).

 Note

É possível ter no máximo 500 valores para todos os seletores em um armazenamento de dados de eventos. Isso inclui matrizes de vários valores para um seletor, como eventName. Se você tiver valores únicos para todos os seletores, poderá ter um máximo de 500 condições adicionadas a um seletor.

- iii. Selecione + Field (+ Campo) para adicionar outros campos, conforme necessário. Para evitar erros, não defina valores conflitantes ou duplicados para os campos.
 - d. Opcionalmente, expanda a JSON view (Exibição de JSON) para ver seus seletores de eventos avançados como um bloco JSON.
19. Escolha Habilitar a captura de eventos do Insights.
 20. Escolha o armazenamento de eventos de destino que registrará em log os eventos do Insights. O armazenamento de dados de eventos de destino coletará eventos do Insights com base na atividade de gerenciamento de eventos nesse armazenamento de dados de eventos. Para obter informações sobre como criar o armazenamento de dados de eventos de destino, consulte [Para criar um armazenamento de dados de eventos de destino que registra eventos do Insights](#).
 21. Escolha os tipos de Insights. É possível escolher a Taxa de chamadas à API, a Taxa de erros da API ou ambas. Você deve registrar eventos de gerenciamento de gravação para registrar em log eventos do Insights sobre a taxa de chamadas à API. É necessário registrar eventos de gerenciamento de leitura ou gravação para registrar em log eventos do Insights sobre a taxa de erros da API.
 22. Escolha Avançar para enriquecer os eventos adicionando chaves de tags de recurso e chaves de condição globais do IAM.
 23. Em Enriquecer eventos, adicione até 50 chaves de tags de recurso e 50 chaves de condição globais do IAM para fornecer metadados adicionais sobre os eventos. Isso ajuda a categorizar e agrupar eventos relacionados.

Se você adicionar chaves de tag de recurso, CloudTrail incluirá as chaves de tag selecionadas associadas aos recursos envolvidos na chamada de API. Os eventos de API relacionados a recursos excluídos não terão tags de recurso.

Se você adicionar chaves de condição globais do IAM, CloudTrail incluirá informações sobre as chaves de condição selecionadas que foram avaliadas durante o processo de autorização, incluindo detalhes adicionais sobre o principal, a sessão, a rede e a própria solicitação.

As informações sobre as chaves de tags de recurso e as chaves de condição globais do IAM são mostradas no campo `eventContext` do evento. Para obter mais informações, consulte [Enriqueça CloudTrail os eventos adicionando chaves de tag de recursos e chaves de condição globais do IAM](#).

 Note

Se um evento contiver um recurso que não pertença à região do evento, não CloudTrail preencherá as tags desse recurso porque a recuperação da tag é limitada à região do evento.

24. Escolha Expandir tamanho do evento para expandir a carga útil do evento de 256 KB para até 1 MB. Essa opção é habilitada automaticamente quando você adiciona chaves de tags de recurso ou chaves de condição globais do IAM para garantir que todas as chaves adicionadas sejam incluídas no evento.

Expandir o tamanho do evento é útil para analisar e solucionar problemas de eventos, porque permite que você veja todo o conteúdo dos seguintes campos, desde que a carga útil do evento seja inferior a 1 MB:

- `annotation`
- `requestID`
- `additionalEventData`
- `serviceEventDetails`
- `userAgent`
- `errorCode`
- `responseElements`
- `requestParameters`
- `errorMessage`

Para obter mais informações sobre esses campos, consulte o conteúdo do [CloudTrail registro](#).

25. Selecione Next (Próximo) para revisar suas escolhas.
26. Na página Review and create (Revisar e criar), revise as suas escolhas. Escolha Edit (Editar) para fazer alterações a uma seção. Quando estiver pronto para criar o armazenamento de

dados de eventos, escolha Create event data store (Criar armazenamento de dados de eventos).

27. O novo armazenamento de dados de eventos está visível na tabela Armazenamentos de dados de eventos na página Armazenamento de dados de eventos.

Deste ponto em diante, o armazenamento de dados de eventos captura eventos que correspondem aos seletores de eventos avançados. Depois de habilitar o CloudTrail Insights pela primeira vez em seu armazenamento de dados de eventos de origem, CloudTrail pode levar até 7 dias para começar a entregar eventos do Insights, desde que uma atividade incomum seja detectada durante esse período.

Você pode visualizar o painel do CloudTrail Lake para visualizar os eventos do Insights em seu armazenamento de dados de eventos de destino. Para obter mais informações sobre painéis do Lake, consulte [CloudTrail Painéis do Lake](#).

Cobranças adicionais se aplicam à ingestão de eventos do Insights em CloudTrail Lake. Você será cobrado separadamente se ativar o Insights tanto para trilhas quanto para armazenamentos de dados de eventos. Para obter informações sobre CloudTrail preços, consulte [AWS CloudTrail Preços](#).

Criar um armazenamento de dados de eventos para itens de configuração com o console

 Note

AWS CloudTrail O Lake não estará mais aberto a novos clientes a partir de 31 de maio de 2026. Se você gostaria de usar o CloudTrail Lake, inscreva-se antes dessa data. Os clientes atuais podem continuar usando o serviço normalmente. Para obter mais informações, consulte [CloudTrail Alteração na disponibilidade do lago](#).

É possível criar um armazenamento de dados de eventos para incluir [itens de configuração do AWS Config](#) e usar o armazenamento de dados de eventos para investigar alterações não compatíveis em seus ambientes de produção. Com um armazenamento de dados de eventos, é possível relacionar regras fora de conformidade a usuários e recursos associados às mudanças. Um item de configuração representa uma visão pontual dos atributos de um AWS recurso compatível que existe em sua conta. AWS Config cria um item de configuração sempre que detecta uma alteração

em um tipo de recurso que está gravando. AWS Config também cria itens de configuração quando um instantâneo de configuração é capturado.

Você pode usar ambos AWS Config e o CloudTrail Lake para executar consultas em seus itens de configuração. Você pode usar AWS Config para consultar o estado atual da configuração dos AWS recursos com base nas propriedades de configuração de uma única Conta da AWS e Região da AWS ou em várias contas e regiões. Por outro lado, você pode usar o CloudTrail Lake para consultar diversas fontes de dados, como CloudTrail eventos, itens de configuração e avaliações de regras. CloudTrail As consultas do Lake abrangem todos os itens AWS Config de configuração, incluindo configuração de recursos e histórico de conformidade.

A criação de um armazenamento de dados de eventos para itens de configuração não afeta as consultas AWS Config avançadas existentes nem os AWS Config agregadores configurados. Você pode continuar executando consultas avançadas usando o AWS Config e continuar AWS Config entregando arquivos de histórico para seus buckets do S3.

CloudTrail Os armazenamentos de dados de eventos do Lake incorrem em cobranças. Ao criar um armazenamento de dados de eventos, você escolhe a [opção de preço](#) que deseja usar para ele. A opção de preço determina o custo para a ingestão e para o armazenamento de eventos, e o período de retenção padrão e máximo para o armazenamento de dados de eventos. Para obter informações sobre CloudTrail preços e gerenciamento de custos do Lake, consulte [AWS CloudTrail Preços Gerenciando os custos CloudTrail do Lake](#) e.

Limitações

As limitações a seguir são aplicáveis aos armazenamentos de dados de eventos para itens de configuração.

- Não há compatibilidade com itens de configuração personalizados
- Não há compatibilidade com filtragem de eventos usando seletores de eventos avançados

Pré-requisitos

Antes de criar seu armazenamento de dados de eventos, configure a AWS Config gravação para todas as suas contas e regiões. Você pode usar o [Quick Setup](#), um recurso do AWS Systems Manager, para criar rapidamente um gravador de configuração alimentado por AWS Config.

 Note

As taxas de uso do serviço são cobradas quando as configurações de gravação são AWS Config iniciadas. Para saber mais sobre precificação, consulte [Precificação do AWS Config](#). Para obter mais informações sobre como gerenciar o gravador de configuração, consulte [Managing the Configuration Recorder](#) (Gerenciar o gravador de configurações) no Guia do desenvolvedor do AWS Config .

Além disso, as seguintes ações são recomendadas, mas não são necessárias para criar um armazenamento de dados de eventos.

- Configure um bucket do Amazon S3 para receber um snapshot de configuração mediante solicitação e o histórico de configuração. Para obter mais informações sobre snapshots, consulte [Managing the Delivery Channel](#) (Gerenciar o canal de entrega) e [Delivering Configuration Snapshot to an Amazon S3 Bucket](#) (Entrega de snapshot de configuração para um bucket do Amazon S3) no Guia do desenvolvedor do AWS Config .
- Especifique as regras que você deseja usar AWS Config para avaliar as informações de conformidade dos tipos de recursos registrados. Vários exemplos de consultas de CloudTrail Lake AWS Config exigem Regras do AWS Config a avaliação do estado de conformidade de seus AWS recursos. Para obter mais informações sobre Regras do AWS Config, consulte [Avaliação de recursos com Regras do AWS Config](#) no Guia do AWS Config desenvolvedor.

Para criar um armazenamento de dados de eventos para itens de configuração

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Armazenamentos de dados de eventos.
3. Selecione Create event data store (Criar armazenamento de dados de eventos).
4. Na página Configure event data store (Configurar armazenamento de dados de eventos), em General details (Detalhes gerais), insira um nome para o armazenamento de dados de eventos. Um nome é obrigatório.
5. Escolha a opção de preço que você deseja usar para o armazenamento de dados de eventos. A opção de preço determina o custo para a ingestão e para o armazenamento de eventos, e os períodos de retenção padrão e máximo para o armazenamento de dados de eventos. Para

obter mais informações, consulte [AWS CloudTrail Preços](#) e [Gerenciando os custos CloudTrail do Lake](#).

As seguintes opções estão disponíveis:

- One-year preço de retenção extensível — geralmente recomendado se você espera consumir menos de 25 TB de dados de eventos por mês e deseja um período de retenção flexível de até 10 anos. Nos primeiros 366 dias (o período de retenção padrão), o armazenamento é incluído sem custo adicional no preço de ingestão. Após 366 dias, a retenção estendida está disponível com preço conforme o uso. Essa é a opção padrão.
 - Período de retenção padrão: 366 dias
 - Período máximo de retenção: 3.653 dias
 - Seven-year preço de retenção — Recomendado se você espera consumir mais de 25 TB de dados de eventos por mês e precisa de um período de retenção de até 7 anos. A retenção está incluída nos preços de ingestão sem custo adicional.
 - Período de retenção padrão: 2.557 dias
 - Período máximo de retenção: 2.557 dias
6. Especifique um período de retenção para o armazenamento de dados de eventos. Os períodos de retenção podem ser entre 7 dias e 3.653 dias (cerca de 10 anos) para a opção de preço de retenção One-year extensível ou entre 7 dias e 2.557 dias (cerca de sete anos) para a opção de preço de retenção. Seven-year

CloudTrail Lake determina se deve reter um evento verificando se o `eventTime` evento está dentro do período de retenção especificado. Por exemplo, se você especificar um período de retenção de 90 dias, CloudTrail removerá eventos quando eles tiverem `eventTime` mais de 90 dias.

7. (Opcional) Para habilitar o uso de criptografia AWS Key Management Service, escolha `Usar meu próprio AWS KMS key`. Escolha `Novo` para AWS KMS key criar uma para você ou escolha `Existente` para usar uma chave KMS existente. Em `Inserir alias KMS`, especifique um alias, no formato. `alias/MyAliasName` O uso da sua própria chave do KMS exige que você edite sua política de chaves do KMS para permitir que os logs do CloudTrail sejam criptografados e descriptografados. Para obter mais informações, consulte [Configurar AWS KMS principais políticas para CloudTrail](#). CloudTrail também oferece suporte a chaves AWS KMS multirregionais. Para obter mais informações sobre chaves de várias regiões, consulte [Usar chaves de várias regiões](#) no Manual do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

Usar sua própria chave KMS gera AWS KMS custos de criptografia e decodificação. Após associar um armazenamento de dados de eventos a uma chave do KMS, não será possível remover ou alterar a chave do KMS.

 Note

Para habilitar a AWS Key Management Service criptografia para o armazenamento de dados de eventos de uma organização, você deve usar uma chave KMS existente para a conta de gerenciamento.

8. (Opcional) Se você quiser consultar os dados do seu evento usando o Amazon Athena, escolha Habilitar na federação de consultas do Lake. A federação permite que você visualize os metadados associados ao armazenamento de dados de eventos no [Catálogo de Dados do AWS Glue](#) e execute consultas SQL nos dados do evento no Athena. Os metadados da tabela armazenados no Catálogo de AWS Glue Dados permitem que o mecanismo de consulta do Athena saiba como encontrar, ler e processar os dados que você deseja consultar. Para obter mais informações, consulte [Federar um armazenamento de dados de eventos](#).

Para habilitar a federação de consultas do Lake, escolha Habilitar e faça o seguinte:

- a. Escolha se deseja criar um perfil ou usar um perfil do IAM existente. O [AWS Lake Formation](#) usa esse perfil para gerenciar permissões para o armazenamento de dados de eventos federados. Quando você cria uma nova função usando o CloudTrail console, cria CloudTrail automaticamente uma função com as permissões necessárias. Se você escolher um perfil existente, a política do perfil deve fornecer as [permissões mínimas necessárias](#).
 - b. Se você estiver criando um perfil, insira um nome para identificá-lo.
 - c. Se você estiver usando um perfil existente, escolha o perfil que deseja usar. O perfil deve existir em sua conta da .
9. (Opcional) Escolha Habilitar política de recursos para adicionar uma política baseada em recursos ao seu armazenamento de dados de eventos. Resource-based as políticas permitem que você controle quais diretores podem realizar ações em seu armazenamento de dados de eventos. Por exemplo, você pode adicionar uma política baseada em recurso que permita que os usuários-raiz de outras contas consultem esse datastore de eventos e visualizem os resultados da consulta. Para obter exemplos de políticas, consulte [Resource-based exemplos de políticas para armazenamentos de dados de eventos](#).

Uma política baseada em recurso inclui uma ou mais instruções. Cada instrução da política define as [entidades principais](#) que têm acesso permitido ou negado ao datastore de eventos, e as ações que as entidades principais podem realizar no recurso de datastore de eventos.

As seguintes ações são compatíveis com políticas baseadas em recursos para datastores de eventos:

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`
- `cloudtrail:GenerateQuery`
- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

Para armazenamentos de dados de eventos [da organização](#), CloudTrail cria uma política [padrão baseada em recursos](#) que lista as ações que as contas de administrador delegado podem realizar nos armazenamentos de dados de eventos da organização. As permissões dessa política são derivadas das permissões de administrador delegado no AWS Organizations. Essa política é atualizada automaticamente após alterações no armazenamento de dados de eventos da organização ou na organização (por exemplo, uma conta de administrador CloudTrail delegado é registrada ou removida).

10. (Opcional) Na seção Tags, é possível adicionar até 50 pares de chave de tag para ajudar a identificar, classificar e controlar o acesso ao seu armazenamento de dados de eventos. Para obter mais informações sobre como usar políticas do IAM para autorizar o acesso a um armazenamento de dados de eventos com base em tags, consulte [Exemplos: negação de acesso para criar ou excluir armazenamentos de dados de eventos com base em tags](#). Para obter mais informações sobre como você pode usar tags em AWS, consulte AWS Recursos de [marcação](#) no Guia do usuário de AWS recursos de marcação.
11. Escolha Próximo.
12. Na página Escolher eventos, escolha Eventos da AWS e, em seguida, Itens de configuração.
13. CloudTrail armazena o recurso de armazenamento de dados de eventos na região em que você o criou, mas, por padrão, os itens de configuração coletados no armazenamento de dados são

de todas as regiões da sua conta que têm a gravação ativada. Opcionalmente, selecione **Include only the current region in my event data store** (Incluir somente a região atual no armazenamento de dados do meu evento) para incluir somente itens de configuração que sejam capturados na região atual. Se você não escolher essa opção, o armazenamento de dados de eventos incluirá itens de configuração de todas as regiões que estejam com a gravação habilitada.

14. Para que seu armazenamento de dados de eventos colete itens de configuração de todas as contas em uma AWS Organizations organização, selecione **Ativar para todas as contas em minha organização**. É necessário estar conectado à conta de gerenciamento da organização ou à conta de administrador delegado para criar um armazenamento de dados de eventos que colete itens de configuração de uma organização.
15. Selecione **Next (Próximo)** para revisar suas escolhas.
16. Na página **Review and create** (Revisar e criar), revise as suas escolhas. Escolha **Edit** (Editar) para fazer alterações a uma seção. Quando estiver pronto para criar o armazenamento de dados de eventos, escolha **Create event data store** (Criar armazenamento de dados de eventos).
17. O novo armazenamento de dados de eventos está visível na tabela **Armazenamentos de dados de eventos** na página **Armazenamento de dados de eventos**.

Deste ponto em diante, o armazenamento de dados de eventos capturará itens de configuração. Os itens de configuração que tenham ocorrido antes de você criar o armazenamento de dados de eventos não estarão no armazenamento de dados de eventos.

Esquema de item de configuração

A tabela a seguir descreve os elementos obrigatórios e opcionais de esquema que correspondem aos elementos dos registros de itens de configuração. O conteúdo do `eventData` é fornecido por seus itens de configuração; outros campos são fornecidos CloudTrail após a ingestão.

CloudTrail o conteúdo do registro de eventos é descrito com mais detalhes em [CloudTrail registrar conteúdo para eventos de gerenciamento, dados e atividades de rede](#).

- [Campos que são fornecidos por CloudTrail após a ingestão](#)
- [Campos que são fornecidos por seus eventos](#)

Campos que são fornecidos por CloudTrail após a ingestão

Nome do campo	Tipo de entrada	Requisito	Description
eventVersion	string	Obrigatório	A versão do formato do AWS evento.
eventCategory	string	Obrigatório	A categoria do evento. Para itens de configuração, o valor válido é <code>ConfigurationItem</code> .
eventType	string	Obrigatório	O tipo de evento. Para itens de configuração, o valor válido é <code>AwsConfigurationItem</code> .
eventId	string	Obrigatório	Um ID exclusivo para um evento.
eventTime	string	Obrigatório	O carimbo de data e hora do evento, em formato <code>yyyy-MM-DDTHH:mm:ss</code> , em Universal Coordinated Time (UTC – Tempo universal coordenado).
awsRegion	string	Obrigatório	O Região da AWS ao qual atribuir um evento.
destinatário AccountId	string	Obrigatório	Representa a Conta da AWS ID que recebeu esse evento.

Nome do campo	Tipo de entrada	Requisito	Description
addendum	addendum	Opcional	Mostra informações sobre o motivo de adiamento de um evento. Se as informações estiverem ausentes de um evento existente, o bloco de addendum incluirá as informações ausentes e um motivo pelo qual elas estavam ausentes.

Os campos em **EventData** são fornecidos pelos seus itens de configuração

Nome do campo	Tipo de entrada	Requisito	Description
eventData	-	Obrigatório	Os campos em eventData são fornecidos por seus itens de configuração.
• configuração ItemVersion	string	Opcional	A versão do item de configuração com base em sua origem.
• configuração ItemCaptureTime	string	Opcional	A hora em que a gravação da configuração foi iniciada.
• configuração ItemStatus	string	Opcional	O status do item de configuração. Os valores válidos são OK, ResourceD

Nome do campo	Tipo de entrada	Requisito	Description
			iscovered , ResourceNotRecorded , ResourceDeleted e ResourceDeletedNot Recorded .
• accountId	string	Opcional	O Conta da AWS ID de 12 dígitos associado ao recurso.
• resourceType	string	Opcional	O tipo de AWS recurso. Para obter mais informações sobre tipos de recursos válidos, consulte ConfiguraciónItem na Referência a AWS Config da API.
• resourceId	string	Opcional	O ID do recurso (por exemplo, sg- xxxxxx).
• resourceName	string	Opcional	O nome personalizado do recurso, se disponível.
• arn	string	Opcional	O nome do recurso da Amazon (ARN) associado ao recurso.
• awsRegion	string	Opcional	O Região da AWS local em que o recurso reside.

Nome do campo	Tipo de entrada	Requisito	Description
• availabilityZone	string	Opcional	A zona de disponibilidade associada ao recurso.
• recurso CreationTime	string	Opcional	O carimbo de data e hora de criação do recurso.
• configuration	JSON	Opcional	A descrição da configuração do recurso.
• supplementaryConfiguration	JSON	Opcional	Atributos de configuração que AWS Config retornam para determinados tipos de recursos para complementar as informações retornadas para o parâmetro de configuração.
• relatedEvents	string	Opcional	Uma lista de IDs de CloudTrail eventos.
• relationships	-	Opcional	Uma lista de AWS recursos relacionados.
• • name	string	Opcional	O tipo de relacionamento com o recurso relacionado.
• • resourceType	string	Opcional	O tipo de recurso do recurso relacionado.

Nome do campo	Tipo de entrada	Requisito	Description
• • resourceId	string	Opcional	O ID do recurso relacionado (por exemplo, sg-xxxxxx).
• • resourceName	string	Opcional	O nome personalizado do recurso relacionado, se disponível.
• tags	JSON	Opcional	Um mapeamento das tags de valor de chave associadas ao recurso.

O exemplo a seguir mostra a hierarquia dos elementos de esquema que correspondem aos dos registros de itens de configuração.

```
{
  "eventVersion": String,
  "eventCategory": String,
  "eventType": String,
  "eventID": String,
  "eventTime": String,
  "awsRegion": String,
  "recipientAccountId": String,
  "addendum": Addendum,
  "eventData": {
    "configurationItemVersion": String,
    "configurationItemCaptureTime": String,
    "configurationItemStatus": String,
    "configurationStateId": String,
    "accountId": String,
    "resourceType": String,
    "resourceId": String,
    "resourceName": String,
    "arn": String,
    "awsRegion": String,
    "availabilityZone": String,
```

```
    "resourceCreationTime": String,
    "configuration": {
      JSON,
    },
    "supplementaryConfiguration": {
      JSON,
    },
    "relatedEvents": [
      String
    ],
    "relationships": [
      struct{
        "name" : String,
        "resourceType": String,
        "resourceId": String,
        "resourceName": String
      }
    ],
    "tags": {
      JSON
    }
  }
}
```

Crie um armazenamento de dados de eventos para eventos fora do AWS com o console

 Note

AWS CloudTrail O Lake não estará mais aberto a novos clientes a partir de 31 de maio de 2026. Se você gostaria de usar o CloudTrail Lake, inscreva-se antes dessa data. Os clientes atuais podem continuar usando o serviço normalmente. Para obter mais informações, consulte [CloudTrail Alteração na disponibilidade do lago](#).

Você pode criar um armazenamento de dados de eventos para incluir eventos externos e AWS, em seguida, usar o CloudTrail Lake para pesquisar, consultar e analisar os dados registrados em seus aplicativos.

Você pode usar as integrações do CloudTrail Lake para registrar e armazenar dados de atividades do usuário de fora de AWS; de qualquer fonte em seus ambientes híbridos, como aplicativos internos ou SaaS hospedados no local ou na nuvem, máquinas virtuais ou contêineres.

Ao criar um armazenamento de dados de eventos para uma integração, você também cria um canal e anexa uma política de recursos ao canal.

CloudTrail Os armazenamentos de dados de eventos do Lake incorrem em cobranças. Ao criar um armazenamento de dados de eventos, você escolhe a [opção de preço](#) que deseja usar para ele. A opção de preço determina o custo para a ingestão e para o armazenamento de eventos, e o período de retenção padrão e máximo para o armazenamento de dados de eventos. Para obter informações sobre CloudTrail preços e gerenciamento de custos do Lake, consulte [AWS CloudTrail Preços Gerenciando os custos CloudTrail do Lake](#) e.

Para criar um armazenamento de dados de eventos para eventos fora do AWS

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Armazenamentos de dados de eventos.
3. Selecione Create event data store (Criar armazenamento de dados de eventos).
4. Na página Configure event data store (Configurar armazenamento de dados de eventos), em General details (Detalhes gerais), insira um nome para o armazenamento de dados de eventos. Um nome é obrigatório.
5. Escolha a opção de preço que você deseja usar para o armazenamento de dados de eventos. A opção de preço determina o custo para a ingestão e para o armazenamento de eventos, e os períodos de retenção padrão e máximo para o armazenamento de dados de eventos. Para obter mais informações, consulte [AWS CloudTrail Preços](#) e [Gerenciando os custos CloudTrail do Lake](#).

As seguintes opções estão disponíveis:

- One-year preço de retenção extensível — geralmente recomendado se você espera consumir menos de 25 TB de dados de eventos por mês e deseja um período de retenção flexível de até 10 anos. Nos primeiros 366 dias (o período de retenção padrão), o armazenamento é incluído sem custo adicional no preço de ingestão. Após 366 dias, a retenção estendida está disponível com preço conforme o uso. Essa é a opção padrão.
 - Período de retenção padrão: 366 dias
 - Período máximo de retenção: 3.653 dias

- Seven-year preço de retenção — Recomendado se você espera consumir mais de 25 TB de dados de eventos por mês e precisa de um período de retenção de até 7 anos. A retenção está incluída nos preços de ingestão sem custo adicional.
 - Período de retenção padrão: 2.557 dias
 - Período máximo de retenção: 2.557 dias
6. Especifique um período de retenção para o armazenamento de dados de eventos. Os períodos de retenção podem ser entre 7 dias e 3.653 dias (cerca de 10 anos) para a opção de preço de retenção One-year extensível ou entre 7 dias e 2.557 dias (cerca de sete anos) para a opção de preço de retenção. Seven-year

CloudTrail Lake determina se deve reter um evento verificando se o `eventTime` evento está dentro do período de retenção especificado. Por exemplo, se você especificar um período de retenção de 90 dias, CloudTrail removerá eventos quando eles tiverem `eventTime` mais de 90 dias.

7. (Opcional) Para habilitar o uso de criptografia AWS Key Management Service, escolha `Usar meu próprio AWS KMS key`. Escolha `Novo` para AWS KMS key criar uma para você ou escolha `Existente` para usar uma chave KMS existente. Em `Inserir alias KMS`, especifique um alias, no formato. `alias/MyAliasName` O uso da sua própria chave do KMS exige que você edite sua política de chaves do KMS para permitir que os logs do CloudTrail sejam criptografados e descriptografados. Para obter mais informações, consulte [Configurar AWS KMS principais políticas para CloudTrail](#). CloudTrail também oferece suporte a chaves AWS KMS multirregionais. Para obter mais informações sobre chaves de várias regiões, consulte [Usar chaves de várias regiões](#) no Manual do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

Usar sua própria chave KMS gera AWS KMS custos de criptografia e decodificação. Após associar um armazenamento de dados de eventos a uma chave do KMS, não será possível remover ou alterar a chave do KMS.

 Note

Para habilitar a AWS Key Management Service criptografia para o armazenamento de dados de eventos de uma organização, você deve usar uma chave KMS existente para a conta de gerenciamento.

8. (Opcional) Se você quiser consultar os dados do seu evento usando o Amazon Athena, escolha `Habilitar` na federação de consultas do Lake. A federação permite que você visualize os metadados associados ao armazenamento de dados de eventos no [Catálogo de Dados do](#)

[AWS Glue](#) e execute consultas SQL nos dados do evento no Athena. Os metadados da tabela armazenados no Catálogo de AWS Glue Dados permitem que o mecanismo de consulta do Athena saiba como encontrar, ler e processar os dados que você deseja consultar. Para obter mais informações, consulte [Federar um armazenamento de dados de eventos](#).

Para habilitar a federação de consultas do Lake, escolha Habilitar e faça o seguinte:

- a. Escolha se deseja criar um perfil ou usar um perfil do IAM existente. O [AWS Lake Formation](#) usa esse perfil para gerenciar permissões para o armazenamento de dados de eventos federados. Quando você cria uma nova função usando o CloudTrail console, cria CloudTrail automaticamente uma função com as permissões necessárias. Se você escolher um perfil existente, a política do perfil deve fornecer as [permissões mínimas necessárias](#).
 - b. Se você estiver criando um perfil, insira um nome para identificá-lo.
 - c. Se você estiver usando um perfil existente, escolha o perfil que deseja usar. O perfil deve existir em sua conta da .
9. (Opcional) Escolha [Habilitar política de recursos](#) para adicionar uma política baseada em recursos ao seu armazenamento de dados de eventos. Resource-based as políticas permitem que você controle quais diretores podem realizar ações em seu armazenamento de dados de eventos. Por exemplo, você pode adicionar uma política baseada em recurso que permita que os usuários-raiz de outras contas consultem esse datastore de eventos e visualizem os resultados da consulta. Para obter exemplos de políticas, consulte [Resource-based exemplos de políticas para armazenamentos de dados de eventos](#).

Uma política baseada em recurso inclui uma ou mais instruções. Cada instrução da política define as [entidades principais](#) que têm acesso permitido ou negado ao datastore de eventos, e as ações que as entidades principais podem realizar no recurso de datastore de eventos.

As seguintes ações são compatíveis com políticas baseadas em recursos para datastores de eventos:

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`
- `cloudtrail:GenerateQuery`

- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

Para armazenamentos de dados de eventos [da organização](#), CloudTrail cria uma política [padrão baseada em recursos](#) que lista as ações que as contas de administrador delegado podem realizar nos armazenamentos de dados de eventos da organização. As permissões dessa política são derivadas das permissões de administrador delegado no AWS Organizations. Essa política é atualizada automaticamente após alterações no armazenamento de dados de eventos da organização ou na organização (por exemplo, uma conta de administrador CloudTrail delegado é registrada ou removida).

10. (Opcional) Na seção Tags, é possível adicionar até 50 pares de chave de tag para ajudar a identificar, classificar e controlar o acesso ao seu armazenamento de dados de eventos. Para obter mais informações sobre como usar políticas do IAM para autorizar o acesso a um armazenamento de dados de eventos com base em tags, consulte [Exemplos: negação de acesso para criar ou excluir armazenamentos de dados de eventos com base em tags](#). Para obter mais informações sobre como você pode usar tags em AWS, consulte AWS Recursos de [marcação](#) no Guia do usuário de AWS recursos de marcação.
11. Escolha Next (Avançar) para configurar o armazenamento de dados de eventos.
12. Na página Choose events (Escolher eventos), escolha Events from integrations (Eventos de integrações).
13. Em Events from integration (Eventos de integração), escolha a fonte para entregar os eventos ao armazenamento de dados do evento.
14. Forneça um nome para identificar o canal de integração. O nome pode ter de 3 a 128 caracteres. São permitidas apenas letras, números, pontos, traços e sublinhados.
15. Em Resource policy (Política de recursos), configure a política de recursos para o canal de integração. As políticas de recursos são documentos de políticas em JSON que especificam quais ações uma entidade principal pode executar no recurso e sob quais condições. As contas definidas como entidades principais na política de recursos podem chamar a API `PutAuditEvents` para entregar eventos ao seu canal. O proprietário do recurso tem acesso implícito ao recurso se sua política do IAM permitir a ação `cloudtrail-data:PutAuditEvents`.

As informações necessárias para a política são determinadas pelo tipo de integração. Para uma integração direta, adiciona CloudTrail automaticamente os IDs da AWS conta do parceiro e exige que você insira o ID externo exclusivo fornecido pelo parceiro. Para uma integração

de soluções, você deve especificar pelo menos uma ID de AWS conta como principal e, opcionalmente, inserir uma ID externa para evitar confusões no delegado.

 Note

Se não for criada uma política de recursos para o canal, somente o proprietário do canal poderá chamar a API `PutAuditEvents` no canal.

- a. Para uma integração direta, insira o ID externo fornecido pelo seu parceiro. O parceiro de integração fornece um ID externo exclusivo, como um ID de conta ou uma string gerada aleatoriamente, para usar na integração e evitar o “confused deputy”. O parceiro é responsável por criar e fornecer um ID externo exclusivo.

É possível escolher *How to find this?* (Como encontrar isso?) para ver a documentação do parceiro que descreva como encontrar o ID externo.

External ID

Enter the unique account identifier provided by Nordcloud. [How to find this?](#) 

 Note

Se a política de recursos incluir um ID externo, todas as chamadas para a API `PutAuditEvents` deverão incluir o ID externo. No entanto, se a política não definir um ID externo, o parceiro ainda poderá chamar a API `PutAuditEvents` e especificar um parâmetro `externalId`.

- b. Para uma integração de soluções, escolha **Adicionar AWS conta** para especificar cada ID de AWS conta a ser adicionada como principal na política.
16. Selecione **Next (Próximo)** para revisar suas escolhas.
 17. Na página **Review and create** (Revisar e criar), revise as suas escolhas. Escolha **Edit** (Editar) para fazer alterações a uma seção. Quando estiver pronto para criar o armazenamento de dados de eventos, escolha **Create event data store** (Criar armazenamento de dados de eventos).
 18. O novo armazenamento de dados de eventos está visível na tabela **Armazenamentos de dados de eventos** na página **Armazenamento de dados de eventos**.

19. Forneça o nome do recurso da Amazon (ARN) do canal para a aplicação do parceiro. As instruções para fornecer o ARN do canal para a aplicação do parceiro estão no site de documentação do parceiro. Para obter mais informações, escolha o link Learn more (Saiba mais) para o parceiro na guia Available sources (Fontes disponíveis) da página Integrations (Integrações) para abrir a página do parceiro no AWS Marketplace.

O armazenamento de dados de eventos começa a ingerir eventos de parceiros CloudTrail por meio do canal de integração quando você, o parceiro ou os aplicativos do parceiro chamam a PutAuditEvents API no canal.

Atualizar um armazenamento de dados de eventos com o console

Note

AWS CloudTrail O Lake não estará mais aberto a novos clientes a partir de 31 de maio de 2026. Se você gostaria de usar o CloudTrail Lake, inscreva-se antes dessa data. Os clientes atuais podem continuar usando o serviço normalmente. Para obter mais informações, consulte [CloudTrail Alteração na disponibilidade do lago](#).

Esta seção descreve como atualizar as configurações do armazenamento de dados de eventos usando o Console de gerenciamento da AWS. Para obter informações sobre como atualizar um armazenamento de dados de AWS CLI eventos usando [Atualize um armazenamento de dados de eventos com o AWS CLI](#) o.

Atualizar um armazenamento de dados de eventos

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Armazenamentos de dados de eventos.
3. Selecione o armazenamento de dados de eventos que você deseja atualizar. Essa ação abre a página de detalhes do armazenamento de dados de eventos.
4. Em Detalhes gerais, escolha Editar para alterar as configurações a seguir:
 - Nome do armazenamento de dados de eventos: altere o nome que identifica seu armazenamento de dados de eventos.

- [Opção de preço](#) - Para armazenamentos de dados de eventos que usam a opção de preço de Seven-year retenção, você pode optar por usar preços de retenção One-year extensíveis. Recomendamos preços de retenção extensíveis de um ano para armazenamentos de dados de eventos que ingerem menos de 25 TB de dados de eventos mensalmente. Também recomendamos um preço de retenção extensível de um ano se você estiver buscando um período de retenção flexível de até 10 anos. Para obter mais informações, consulte [AWS CloudTrail Preços](#) e [Gerenciando os custos CloudTrail do Lake](#).

 Note

Você não pode alterar a opção de preço para armazenamentos de dados de eventos que usam preços de retenção One-year extensíveis. Se você quiser usar os preços Seven-year de retenção, [interrompa a ingestão](#) em seu armazenamento de dados de eventos atual. Em seguida, crie um novo armazenamento de dados de eventos com a opção Seven-year de preços de retenção.

- Período de retenção: altere o período de retenção do armazenamento de dados de eventos. O período de retenção determina por quanto tempo os dados do evento são mantidos no armazenamento de dados de eventos. Os períodos de retenção podem ser entre 7 dias e 3.653 dias (cerca de 10 anos) para a opção de preço de retenção One-year extensível ou entre 7 dias e 2.557 dias (cerca de sete anos) para a opção de preço de retenção. Seven-year

 Note

Se você diminuir o período de retenção de um armazenamento de dados de eventos, CloudTrail removerá todos os eventos com um período de retenção `eventTime` anterior ao novo. Por exemplo, se o período de retenção anterior foi de 365 dias e você o diminuir para 100 dias, CloudTrail removerá eventos com `eventTime` mais de 100 dias.

- Criptografia: para criptografar seu armazenamento de dados de eventos usando sua própria chave do KMS, escolha Usar minha própria AWS KMS key. Por padrão, todos os eventos em um armazenamento de dados de eventos são criptografados por CloudTrail. Usar sua própria chave KMS gera AWS KMS custos de criptografia e decodificação.

 Note

Após associar um armazenamento de dados de eventos a uma chave do KMS, não será possível remover ou alterar a chave do KMS.

- Para incluir somente eventos registrados na Região da AWS atual, escolha Incluir na região atual em meu armazenamento dados de eventos. Se você não escolher essa opção, o armazenamento de dados de eventos incluirá eventos de todas as regiões.
- Para que seu armazenamento de dados de eventos colete eventos de todas as contas em uma AWS Organizations organização, escolha Habilitar para todas as contas em minha organização. Essa opção só está disponível se você estiver conectado com a conta de gerenciamento da sua organização e o tipo de evento para o armazenamento de dados de CloudTrail eventos for eventos ou itens de configuração.

Ao concluir, escolha Salvar alterações.

5. Na federação de consultas do Lake, escolha Editar para habilitar ou desabilitar a federação de consultas do Lake. [Habilitar a federação de consultas do Lake](#) permite que você visualize os metadados do seu armazenamento de dados de eventos no Catálogo de AWS Glue [Dados](#) e execute consultas SQL nos dados do evento usando o Amazon Athena. [A desativação da federação de consultas do Lake](#) desativa a integração com AWS Glue, AWS Lake Formation, e o Amazon Athena. Depois de desabilitar a federação de consultas do Lake, você não poderá mais consultar seus dados no Athena. Nenhum dado do CloudTrail Lake é excluído quando você desativa a federação e você pode continuar executando consultas no CloudTrail Lake.

Para habilitar a federação, faça o seguinte:

- a. Escolha Habilitar.
- b. Escolha entre criar um novo perfil do IAM ou usar um perfil existente. Quando você cria uma nova função, cria CloudTrail automaticamente uma função com as permissões necessárias. Se você escolher um perfil existente, a política da perfil deve fornecer as [permissões mínimas necessárias](#).
- c. Se você estiver criando um perfil do IAM, insira um nome para ele.
- d. Se você estiver escolhendo um perfil do IAM existente, escolha o perfil que deseja usar. O perfil deve existir em sua conta.

Após terminar, escolha Salvar alterações.

6. Em Política de recurso, escolha Editar para adicionar ou revisar a política baseada em recurso para o datastore do evento.

Resource-based as políticas permitem que você controle quais diretores podem realizar ações em seu armazenamento de dados de eventos. Por exemplo, você pode adicionar uma política baseada em recurso que permita que os usuários-raiz de outras contas consultem esse datastore de eventos e visualizem os resultados da consulta. Para obter exemplos de políticas, consulte [Resource-based exemplos de políticas para armazenamentos de dados de eventos](#).

Uma política baseada em recurso inclui uma ou mais instruções. Cada instrução da política define as [entidades principais](#) que têm acesso permitido ou negado ao datastore de eventos, e as ações que as entidades principais podem realizar no recurso de datastore de eventos.

As seguintes ações são compatíveis com políticas baseadas em recursos para datastores de eventos:

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`
- `cloudtrail:GenerateQuery`
- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

Para armazenamentos de dados de eventos [da organização](#), CloudTrail cria uma política [padrão baseada em recursos](#) que lista as ações que as contas de administrador delegado podem realizar nos armazenamentos de dados de eventos da organização. As permissões dessa política são derivadas das permissões de administrador delegado no AWS Organizations. Essa política é atualizada automaticamente após alterações no armazenamento de dados de eventos da organização ou na organização (por exemplo, uma conta de administrador CloudTrail delegado é registrada ou removida).

7. Edite todas as configurações adicionais específicas do tipo de evento do seu datastore de eventos.

Configurações para CloudTrail eventos

- Para alterar quais eventos seu armazenamento de dados de eventos registra, escolha **Editar em CloudTrail eventos**.
- Em **Eventos de gerenciamento**, escolha **Editar** para alterar as configurações dos eventos de gerenciamento. Para obter mais informações, consulte [Atualizar as configurações de evento de gerenciamento para uma datastore de eventos existente](#).
- Em **Eventos de dados**, escolha **Editar** para alterar as configurações dos eventos de dados. Você pode escolher quais tipos de recursos deseja registrar em log e escolher o modelo de seletor de logs que deseja usar. Para obter mais informações, consulte [Atualizar um datastore de eventos existente para registrar em log eventos de dados usando o console](#).
- Em **Eventos de atividade de rede**, selecione **Editar** para alterar as configurações dos eventos de atividade de rede. Você pode escolher qual tipo de evento de atividade de rede deseja registrar e escolher o modelo de seletor de registros que deseja usar. Para obter mais informações, consulte [Atualizar um armazenamento de dados de eventos existente para registrar eventos de atividade de rede](#).
- Em **Enriquecer eventos**, expandir o tamanho do evento, escolha **Editar** para adicionar ou remover tags de recurso e chaves de condição globais do IAM e expanda o tamanho do evento.

Em **Enriquecer eventos**, adicione até 50 chaves de tags de recurso e 50 chaves de condição globais do IAM para fornecer metadados adicionais sobre os eventos. Isso ajuda a categorizar e agrupar eventos relacionados.

Se você adicionar chaves de tag de recurso, CloudTrail incluirá as chaves de tag selecionadas associadas aos recursos envolvidos na chamada de API. Os eventos de API relacionados a recursos excluídos não terão tags de recurso.

Se você adicionar chaves de condição globais do IAM, CloudTrail incluirá informações sobre as chaves de condição selecionadas que foram avaliadas durante o processo de autorização, incluindo detalhes adicionais sobre o principal, a sessão, a rede e a própria solicitação.

As informações sobre as chaves de tags de recurso e as chaves de condição globais do IAM são mostradas no campo `eventContext` do evento. Para obter mais informações,

consulte [Enriqueça CloudTrail os eventos adicionando chaves de tag de recursos e chaves de condição globais do IAM](#).

 Note

Se um evento contiver um recurso que não pertença à região do evento, não CloudTrail preencherá as tags desse recurso porque a recuperação da tag é limitada à região do evento.

Escolha Expandir tamanho do evento para expandir a carga útil do evento de 256 KB para até 1 MB. Essa opção é habilitada automaticamente quando você adiciona chaves de tags de recurso ou chaves de condição globais do IAM para garantir que todas as chaves adicionadas sejam incluídas no evento.

Expandir o tamanho do evento é útil para analisar e solucionar problemas de eventos, porque permite que você veja todo o conteúdo dos seguintes campos, desde que a carga útil do evento seja inferior a 1 MB:

- `annotation`
- `requestID`
- `additionalEventData`
- `serviceEventDetails`
- `userAgent`
- `errorCode`
- `responseElements`
- `requestParameters`
- `errorMessage`

Para obter mais informações sobre esses campos, consulte o conteúdo do [CloudTrail registro](#).

Ao concluir, escolha Salvar alterações.

Configurações para eventos de integração

~~Em Integrações, escolha sua integração. Escolha Editar para alterar as configurações a seguir:~~

- Em Detalhes da integração, altere o nome que identifica o canal da sua integração.
- Em Local de entrega do evento, escolha o destino para seus eventos.
- Em Resource policy (Política de recursos), configure a política de recursos para o canal de integração.

Ao concluir, escolha Salvar alterações.

Para ter mais informações sobre essas configurações, consulte [Crie uma integração com um CloudTrail parceiro com o console](#).

8. Para adicionar, alterar ou remover tags, escolha Editar em Tags. É possível adicionar até 50 pares de chave de tag para ajudar a identificar, classificar e controlar o acesso ao seu armazenamento de dados de eventos. Ao concluir, escolha Salvar alterações.

Interromper e iniciar a ingestão de eventos com o console

Note

AWS CloudTrail O Lake não estará mais aberto a novos clientes a partir de 31 de maio de 2026. Se você gostaria de usar o CloudTrail Lake, inscreva-se antes dessa data. Os clientes atuais podem continuar usando o serviço normalmente. Para obter mais informações, consulte [CloudTrail Alteração na disponibilidade do lago](#).

Por padrão, os armazenamentos de dados de eventos são configurados para ingerir eventos. Você pode impedir que um armazenamento de dados de eventos ingira eventos usando o console ou as AWS CLI APIs.

As opções de Iniciar ingestão e Interromper a ingestão só estão disponíveis em armazenamentos de dados de eventos contendo CloudTrail eventos (eventos de gerenciamento, eventos de dados e eventos de atividade de rede) ou itens de AWS Config configuração.

Quando você interrompe a ingestão em um armazenamento de dados de eventos, o estado do armazenamento de dados de eventos muda para STOPPED_INGESTION. Você ainda pode executar consultas em qualquer evento que já esteja no armazenamento de dados de eventos. Você também pode copiar eventos de trilha para o armazenamento de dados de eventos (se ele contiver somente CloudTrail eventos).

Para interromper a ingestão de eventos por um armazenamento de dados de eventos

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Armazenamentos de dados de eventos.
3. Escolha o armazenamento de dados de eventos.
4. Em Ações, escolha Interromper ingestão.
5. Quando uma confirmação for solicitada, escolha Interromper ingestão. : o armazenamento de dados de eventos irá parar de ingerir eventos em tempo real.
6. Para retomar a ingestão, escolha Iniciar ingestão.

Para reiniciar a ingestão de eventos

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Armazenamentos de dados de eventos.
3. Escolha o armazenamento de dados de eventos.
4. Em Ações, escolha Iniciar ingestão.

Alterar a proteção contra encerramento com o console

 Note

AWS CloudTrail O Lake não estará mais aberto a novos clientes a partir de 31 de maio de 2026. Se você gostaria de usar o CloudTrail Lake, inscreva-se antes dessa data. Os clientes atuais podem continuar usando o serviço normalmente. Para obter mais informações, consulte [CloudTrail Alteração na disponibilidade do lago](#).

Por padrão, os armazenamentos de dados de eventos no AWS CloudTrail Lake são configurados com a proteção contra encerramento ativada. A proteção contra encerramento evita que um armazenamento de dados de eventos seja excluído acidentalmente. Se você quiser excluir o armazenamento de dados de eventos, deverá desativar a proteção contra encerramento. Você pode desativar a proteção contra rescisão usando as operações de Console de gerenciamento da AWS AWS CLI,, ou API.

Desativar a proteção contra encerramento

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Armazenamentos de dados de eventos.
3. Escolha o armazenamento de dados de eventos.
4. Escolha Ações e Alterar proteção contra encerramento.
5. Escolha Desabilitado.
6. Escolha Salvar. Agora, você pode [excluir o armazenamento de dados de eventos](#).

Para ativar a proteção contra encerramento

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Armazenamentos de dados de eventos.
3. Escolha o armazenamento de dados de eventos.
4. Escolha Ações e Alterar proteção contra encerramento.
5. Para ativar a proteção contra encerramento, escolha Habilitado.
6. Escolha Salvar.

Excluir um armazenamento de dados de eventos com o console

Note

AWS CloudTrail O Lake não estará mais aberto a novos clientes a partir de 31 de maio de 2026. Se você gostaria de usar o CloudTrail Lake, inscreva-se antes dessa data. Os clientes atuais podem continuar usando o serviço normalmente. Para obter mais informações, consulte [CloudTrail Alteração na disponibilidade do lago](#).

Esta seção descreve como excluir um armazenamento de dados de eventos usando o console do CloudTrail. Para obter informações sobre como excluir um armazenamento de dados de AWS CLI eventos usando [Exclua um armazenamento de dados de eventos com o AWS CLI](#) o.

 Note

Você não pode excluir um armazenamento de dados de eventos se a [proteção contra encerramento](#) ou a [federação de consultas do Lake](#) estiverem ativadas. Por padrão, CloudTrail ativa a proteção contra encerramento para evitar que um armazenamento de dados de eventos seja excluído acidentalmente.

Para excluir um armazenamento de dados de eventos com um tipo de evento Eventos da integração, você deve primeiro excluir o canal da integração. Você pode excluir o canal da página de detalhes da integração ou usando o comando `aws cloudtrail delete-channel`. Para obter mais informações, consulte [Exclua um canal para excluir uma integração com o AWS CLI](#).

Excluir um armazenamento de dados de eventos

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Armazenamentos de dados de eventos.
3. Escolha o armazenamento de dados de eventos.
4. Em Ações, selecione Excluir.
5. Digite o nome do armazenamento de dados de eventos para confirmar que deseja excluí-lo.
6. Escolha Excluir.

Depois de excluir um armazenamento de dados de eventos, o status do armazenamento de dados de eventos muda para `PENDING_DELETION` e permanece nesse estado por 7 dias. É possível [restaurar](#) um armazenamento de dados de eventos durante o período de espera de sete dias. No estado `PENDING_DELETION`, um armazenamento de dados de eventos não está disponível para consultas e nenhuma outra operação pode ser executada no armazenamento de dados de eventos, exceto as operações de restauração. Um armazenamento de dados de eventos que está pendente de exclusão não ingere eventos e não incorre em custos. Armazenamentos de dados de eventos com exclusão pendente contam para a cota de armazenamentos de dados de eventos que podem existir em uma Região da AWS.

Restaurar um armazenamento de dados de eventos com o console

Note

AWS CloudTrail O Lake não estará mais aberto a novos clientes a partir de 31 de maio de 2026. Se você gostaria de usar o CloudTrail Lake, inscreva-se antes dessa data. Os clientes atuais podem continuar usando o serviço normalmente. Para obter mais informações, consulte [CloudTrail Alteração na disponibilidade do lago](#).

Depois de excluir um armazenamento de dados de eventos no AWS CloudTrail Lake, seu status muda para PENDING_DELETION e permanece nesse estado por 7 dias. Durante esse período, você pode restaurar o armazenamento de dados do evento usando a operação Console de gerenciamento da AWS AWS CLI,, ou da [RestoreEventDataStore](#) API.

Esta seção descreve como restaurar um armazenamento de dados de eventos usando o console. Para obter informações sobre como restaurar um armazenamento de dados de AWS CLI eventos usando [Restaure um armazenamento de dados de eventos com o AWS CLI](#) o.

Restaurar um armazenamento de dados de eventos

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Armazenamentos de dados de eventos.
3. Escolha o armazenamento de dados de eventos.
4. Em Ações, escolha Restaurar.

Exportação de dados do CloudTrail Lake Event Data Store para CloudWatch

Note

AWS CloudTrail O Lake não estará mais aberto a novos clientes a partir de 31 de maio de 2026. Se você gostaria de usar o CloudTrail Lake, inscreva-se antes dessa data. Os clientes atuais podem continuar usando o serviço normalmente. Para obter mais informações, consulte [CloudTrail Alteração na disponibilidade do lago](#).

Disponibilizar os dados do CloudTrail Lake CloudWatch oferece várias vantagens:

- Gerenciamento centralizado de registros - combine CloudTrail eventos com registros de aplicativos, registros de infraestrutura e outras fontes de dados em CloudWatch.
- Integração simplificada - CloudWatch gerencia o processo de importação com apenas algumas etapas - especifica o armazenamento de dados do evento e o intervalo de dados.
- Acesso a dados históricos - Importe dados históricos do CloudTrail Lake para analisar eventos passados junto com dados operacionais atuais.
- Sem CloudTrail custo adicional - A importação simplificada de dados do CloudTrail Lake está disponível sem CloudTrail custo adicional. No entanto, você incorrerá em CloudWatch custos com a aplicação dos preços de registros personalizados do Infrequent Access.

Esta seção descreve como exportar dados de um armazenamento de dados de eventos usando o CloudTrail console. Para obter informações sobre como fazer isso por meio do SDK ou AWS CLI, consulte [CloudWatch a documentação](#)

Para exportar dados de um armazenamento de dados de eventos

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Armazenamentos de dados de eventos.
3. Escolha o armazenamento de dados de eventos.
4. Em Ações, escolha Exportar para CloudWatch.
5. Escolha o intervalo de tempo para exportar dados para o EDS.
6. Use as instruções para criar ou fornecer uma função do IAM que CloudTrail será usada para acessar seus dados para exportação.
7. Escolha Exportar.

Ao disponibilizar os dados do CloudTrail Lake para exportação CloudWatch, considere o seguinte:

- Preços - Embora a exportação simplificada de dados do CloudTrail Lake esteja disponível sem CloudTrail custo adicional, você incorre em CloudWatch taxas com base nos preços de registros personalizados
- Retenção de dados - Garanta que o período de retenção do armazenamento de dados de eventos do CloudTrail Lake cubra os dados históricos que você deseja exportar
- Disponibilidade regional - Consulte a CloudWatch documentação AWS das regiões com suporte para esse recurso

- Acesso ao armazenamento de dados de eventos - Você deve ter acesso ao armazenamento de dados de eventos do qual os dados serão exportados.

Crie, atualize e gerencie armazenamentos de dados de eventos com o AWS CLI

Note

AWS CloudTrail O Lake não estará mais aberto a novos clientes a partir de 31 de maio de 2026. Se você gostaria de usar o CloudTrail Lake, inscreva-se antes dessa data. Os clientes atuais podem continuar usando o serviço normalmente. Para obter mais informações, consulte [CloudTrail Alteração na disponibilidade do lago](#).

Esta seção descreve os AWS CLI comandos que você pode usar para criar, atualizar e gerenciar seus armazenamentos de dados de eventos do CloudTrail Lake.

Ao usar o AWS CLI, lembre-se de que seus comandos são Região da AWS executados no configurado para o seu perfil. Se você deseja executar os comandos em uma região diferente, altere a região padrão para o seu perfil ou use o parâmetro `--region` com o comando.

Comandos disponíveis para armazenamentos de dados de eventos

Os comandos para criar e atualizar armazenamentos de dados de eventos no CloudTrail Lake incluem:

- [create-event-data-store](#) para criar um armazenamento de dados de eventos.
- [get-event-data-store](#) para retornar informações sobre o armazenamento de dados de eventos, incluindo os seletores de eventos avançados configurados para o armazenamento de dados de eventos.
- [update-event-data-store](#) para alterar a configuração de um armazenamento de dados de eventos existente.
- [list-event-data-stores](#) para listar os armazenamentos de dados de eventos.
- [delete-event-data-store](#) para excluir um armazenamento de dados de eventos.
- [restore-event-data-store](#) para restaurar um armazenamento de dados de eventos que está com exclusão pendente.

- [start-import](#) para iniciar uma importação de eventos de trilha para um armazenamento de dados de eventos ou tentar novamente uma importação com falha.
- [get-import](#) para retornar informações sobre uma importação específica.
- [stop-import](#) para interromper uma importação de eventos de trilha para um armazenamento de dados de eventos.
- [list-imports](#) para retornar informações sobre todas as importações ou sobre um determinado conjunto de importações com `ImportStatus` ou `Destination`.
- [list-import-failures](#) para listar falhas de importação da importação especificada.
- [stop-event-data-store-ingestion](#) para interromper a ingestão de eventos em um armazenamento de dados de eventos.
- [start-event-data-store-ingestion](#) para reiniciar a ingestão de eventos em um armazenamento de dados de eventos.
- [enable-federation](#) para habilitar a federação em um armazenamento de dados de eventos para consultar o armazenamento de dados de eventos no Amazon Athena.
- [disable-federation](#) para desabilitar a federação em um armazenamento de dados de eventos. Depois de desabilitar a federação, você não poderá mais consultar os dados do armazenamento de dados de eventos no Amazon Athena. Você pode continuar a consultar no CloudTrail Lake.
- [put-insight-selectors](#) para adicionar ou modificar seletores de eventos do Insights de um armazenamento de dados de eventos existente e habilitar ou desabilitar eventos do Insights.
- [get-insight-selectors](#) para retornar informações sobre seletores de eventos do Insights configurados para um armazenamento de dados de eventos.
- [add-tags](#) para adicionar uma ou mais tags (pares de chave-valor) a um armazenamento de dados de eventos existente.
- [remove-tags](#) para remover uma ou mais tags de um armazenamento de dados de eventos.
- [list-tags](#) para retornar uma lista de tags associadas a um armazenamento de dados de eventos.
- [get-event-configuration](#) para retornar qualquer chave de tag de recurso e chaves de condição globais do IAM configuradas para o datastore de eventos. O comando também retorna se o datastore de eventos está configurado para coletar eventos de tamanho `Standard` ou `Large`.
- [put-event-configuration](#) para expandir o tamanho do evento e adicionar ou remover chaves de tags de recurso e chaves de condição globais do IAM. Para obter mais informações, consulte

[Enriqueça CloudTrail os eventos adicionando chaves de tag de recursos e chaves de condição globais do IAM.](#)

- [put-resource-policy](#) para anexar uma política baseada em recurso a um datastore de eventos. As políticas baseadas em recursos permitem que você controle quais entidades principais podem realizar ações no datastore de eventos. Para obter exemplos de políticas, consulte [Resource-based exemplos de políticas para armazenamentos de dados de eventos](#).
- [get-resource-policy](#) para obter a política baseada em recurso a um datastore de eventos.
- [delete-resource-policy](#) para excluir uma política baseada em recurso de um datastore de eventos.

Para obter uma lista dos comandos disponíveis para consultas do CloudTrail Lake, consulte [Comandos disponíveis para consultas CloudTrail do Lake](#).

Para obter uma lista dos comandos disponíveis para painéis do CloudTrail Lake, consulte [Comandos disponíveis para painéis](#).

Para obter uma lista dos comandos disponíveis para integrações com o CloudTrail Lake, consulte [Comandos disponíveis para integrações com o CloudTrail Lake](#).

Crie um armazenamento de dados de eventos com o AWS CLI

Esta seção descreve como usar o comando [create-event-data-store](#) para criar um armazenamento de dados de eventos e fornece exemplos de diferentes tipos de armazenamentos de dados de eventos que você pode criar.

Quando você cria um armazenamento de dados de eventos, o único parâmetro necessário é `--name`, usado para identificar o armazenamento de dados de eventos. Você pode configurar parâmetros opcionais adicionais, incluindo:

- `--advanced-event-selectors`: especifica o tipo dos eventos a serem incluídos no armazenamento de dados de eventos. Por padrão, os armazenamentos de dados de eventos registram todos os eventos de gerenciamento. Para obter mais informações sobre seletores de eventos avançados, consulte [AdvancedEventSelector](#) a Referência da CloudTrail API.
- `--kms-key-id`: Especifica a ID da chave KMS a ser usada para criptografar os eventos entregues por CloudTrail. O valor pode ser um nome de alias com o prefixo `alias/`, um ARN totalmente especificado para um alias, um ARN totalmente especificado para uma chave ou um identificador globalmente exclusivo.

- `--multi-region-enabled`: Cria um armazenamento de dados de eventos multirregional que registra eventos de todas as Regiões da AWS em sua conta. Por padrão, `--multi-region-enabled` é definido, mesmo que o parâmetro não seja adicionado.
- `--organization-enabled`: permite que um armazenamento de dados de eventos colete eventos para todas as contas em uma organização. Por padrão, o armazenamento de dados de eventos não está habilitado para todas as contas em uma organização.
- `--billing-mode`: determina o custo de ingestão e armazenamento de eventos e o período de retenção padrão e máximo para o armazenamento de dados de eventos.

Os valores possíveis são os seguintes:

- `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING`: esse modo de cobrança geralmente é recomendado se você ingerir menos de 25 TB de dados de eventos por mês e quiser um período de retenção flexível de até 3653 dias (cerca de 10 anos). O período de retenção padrão para esse modo de cobrança é de 366 dias.
- `FIXED_RETENTION_PRICING`: esse modo de cobrança é recomendado se você espera ingerir mais de 25 TB de dados de eventos por mês e precisa de um período de retenção de até 2557 dias (cerca de 7 anos). O período de retenção padrão para esse modo de cobrança é de 2557 dias.

O valor padrão é `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING`.

- `--retention-period`: o número de dias para manter eventos no armazenamento de dados de eventos. Os valores válidos são números inteiros entre 7 e 3653, se `--billing-mode` for `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING`, ou entre 7 e 2557, se `--billing-mode` for definido como `FIXED_RETENTION_PRICING`. Se você não especificar `--retention-period`, CloudTrail usa o período de retenção padrão para `--billing-mode` o.
- `--start-ingestion`: o parâmetro `--start-ingestion` inicia a ingestão de eventos no armazenamento de dados de eventos quando ele é criado. Esse parâmetro é definido mesmo se o parâmetro não for adicionado.

Especifique `--no-start-ingestion` se você não quiser que o armazenamento de dados de eventos ingira eventos ao vivo. Por exemplo, talvez você queira definir esse parâmetro se estiver copiando eventos para o armazenamento de dados de eventos e planeja usar os dados de eventos para analisar eventos passados. O parâmetro `--no-start-ingestion` é válido somente quando o `eventCategory` for `Management`, `Data` ou `ConfigurationItem`.

Os exemplos a seguir mostram como criar diferentes tipos de armazenamento de dados de eventos.

Exemplos:

- [Crie um armazenamento de dados de eventos para eventos de dados do S3 com o AWS CLI](#)
- [Crie um armazenamento de dados de eventos para eventos de atividade da rede KMS com o AWS CLI](#)
- [Crie um armazenamento de dados de eventos para itens AWS Config de configuração com o AWS CLI](#)
- [Crie um armazenamento de dados de eventos da organização para eventos de gerenciamento com o AWS CLI](#)
- [Crie armazenamentos de dados de eventos para eventos do Insights com o AWS CLI](#)

Crie um armazenamento de dados de eventos para eventos de dados do S3 com o AWS CLI

O `create-event-data-store` comando de exemplo a seguir AWS Command Line Interface (AWS CLI) cria um armazenamento de dados de eventos chamado `my-event-data-store` que seleciona todos os eventos de dados do Amazon S3 e é criptografado usando uma chave KMS.

```
aws cloudtrail create-event-data-store \
--name my-event-data-store \
--kms-key-id "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:alias/KMS_key_alias" \
--advanced-event-selectors '[
    {
        "Name": "Select all S3 data events",
        "FieldSelectors": [
            { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
            { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },
            { "Field": "resources.ARN", "StartsWith": ["arn:aws:s3"] }
        ]
    }
]
```

O seguinte é um exemplo de resposta.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE",
  "Name": "my-event-data-store",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
```

```

    "Name": "Select all S3 data events",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [
          "Data"
        ]
      },
      {
        "Field": "resources.type",
        "Equals": [
          "AWS::S3::Object"
        ]
      },
      {
        "Field": "resources.ARN",
        "StartsWith": [
          "arn:aws:s3"
        ]
      }
    ]
  },
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 366,
  "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:alias/KMS_key_alias",
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-11-09T22:19:39.417000-05:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-11-09T22:19:39.603000-05:00"
}

```

Crie um armazenamento de dados de eventos para eventos de atividade da rede KMS com o AWS CLI

O exemplo a seguir mostra como criar um armazenamento de dados de eventos para incluir eventos de atividade de VpceAccessDenied rede AWS KMS. Este exemplo define o campo `errorCode` igual a eventos `VpceAccessDenied` e o campo `eventSource` igual a `kms.amazonaws.com`.

```

aws cloudtrail create-event-data-store \
--name EventDataStoreName \
--advanced-event-selectors '[

```

```
{
  "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events over a VPC endpoint",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": ["NetworkActivity"]
    },
    {
      "Field": "eventSource",
      "Equals": ["kms.amazonaws.com"]
    },
    {
      "Field": "errorCode",
      "Equals": ["VpceAccessDenied"]
    }
  ]
}
```

Este comando retorna a saída de exemplo a seguir.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLEb4a8-99b1-4ec2-9258-EXAMPLEc890",
  "Name": "EventDataStoreName",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events over a VPC endpoint",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "Equals": [
            "kms.amazonaws.com"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

        "Field": "errorCode",
        "Equals": [
            "VpceAccessDenied"
        ]
    }
]
},
"MultiRegionEnabled": true,
"OrganizationEnabled": false,
"RetentionPeriod": 366,
"TerminationProtectionEnabled": true,
"CreatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.673000+00:00",
"UpdatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.820000+00:00"
}

```

Para obter mais informações sobre eventos de atividade de rede, consulte [Registrar em log os eventos de atividade de rede](#).

Crie um armazenamento de dados de eventos para itens AWS Config de configuração com o AWS CLI

O AWS CLI `create-event-data-store` comando de exemplo a seguir cria um armazenamento de dados de eventos chamado `config-items-eds` que seleciona itens AWS Config de configuração. Para coletar itens de configuração, especifique que o campo `eventCategory` é igual a `ConfigurationItem` nos seletores de eventos avançados.

```

aws cloudtrail create-event-data-store \
--name config-items-eds \
--advanced-event-selectors '[
    {
        "Name": "Select AWS Config configuration items",
        "FieldSelectors": [
            { "Field": "eventCategory", "Equals": ["ConfigurationItem"] }
        ]
    }
]'

```

O seguinte é um exemplo de resposta.

```
{
```



```

    "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLE-ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE",
    "Name": "config-items-eds",
    "Status": "CREATED",
    "AdvancedEventSelectors": [
        {
            "Name": "Select AWS Config configuration items",
            "FieldSelectors": [
                {
                    "Field": "eventCategory",
                    "Equals": [
                        "ConfigurationItem"
                    ]
                }
            ]
        }
    ],
    "MultiRegionEnabled": true,
    "OrganizationEnabled": false,
    "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
    "RetentionPeriod": 366,
    "TerminationProtectionEnabled": true,
    "CreatedTimestamp": "2023-11-07T19:03:24.277000+00:00",
    "UpdatedTimestamp": "2023-11-07T19:03:24.468000+00:00"
}

```

Crie um armazenamento de dados de eventos da organização para eventos de gerenciamento com o AWS CLI

O AWS CLI `create-event-data-store` comando de exemplo a seguir cria um armazenamento de dados de eventos da organização que coleta todos os eventos de gerenciamento e define o `--billing-mode` parâmetro como. `FIXED_RETENTION_PRICING`

```
aws cloudtrail create-event-data-store --name org-management-eds --organization-enabled
--billing-mode FIXED_RETENTION_PRICING
```

O seguinte é um exemplo de resposta.

```

{
    "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLE6-d493-4914-9182-e52a7934b207",
    "Name": "org-management-eds",

```

```

    "Status": "CREATED",
    "AdvancedEventSelectors": [
      {
        "Name": "Default management events",
        "FieldSelectors": [
          {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": [
              "Management"
            ]
          }
        ]
      }
    ],
    "MultiRegionEnabled": true,
    "OrganizationEnabled": true,
    "BillingMode": "FIXED_RETENTION_PRICING",
    "RetentionPeriod": 2557,
    "TerminationProtectionEnabled": true,
    "CreatedTimestamp": "2023-11-16T15:30:50.689000+00:00",
    "UpdatedTimestamp": "2023-11-16T15:30:50.851000+00:00"
  }
}

```

Crie armazenamentos de dados de eventos para eventos do Insights com o AWS CLI

Para registrar eventos do Insights no CloudTrail Lake, você precisa de um armazenamento de dados de eventos de destino que colete eventos do Insights e um armazenamento de dados de eventos de origem que habilite o Insights e eventos de gerenciamento de registros.

Este procedimento mostra como criar os armazenamentos de dados de eventos de destino e origem e, em seguida, habilitar os eventos do Insights.

1. Execute o comando [aws cloudtrail create-event-data-store](#) para criar um armazenamento de dados de eventos de destino que coleta eventos do Insights. O valor de eventCategory deve ser Insight. *retention-period-days* Substitua pelo número de dias em que você gostaria de reter eventos em seu armazenamento de dados de eventos. Os valores válidos são números inteiros entre 7 e 3653, se --billing-mode for EXTENDABLE_RETENTION_PRICING, ou entre 7 e 2557, se --billing-mode for definido como FIXED_RETENTION_PRICING. Se você não especificar --retention-period, CloudTrail usa o período de retenção padrão para --billing-mode o.

Se você estiver conectado com a conta de gerenciamento de uma AWS Organizations organização, inclua o `--organization-enabled` parâmetro se quiser dar ao [administrador delegado](#) acesso ao armazenamento de dados do evento.

```
aws cloudtrail create-event-data-store \  
--name insights-event-data-store \  
--no-multi-region-enabled \  
--retention-period retention-period-days \  
--advanced-event-selectors '[  
  {  
    "Name": "Select Insights events",  
    "FieldSelectors": [  
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Insight"] }  
    ]  
  }  
]'
```

O seguinte é um exemplo de resposta.

```
{  
  "Name": "insights-event-data-store",  
  "ARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/  
EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",  
  "AdvancedEventSelectors": [  
    {  
      "Name": "Select Insights events",  
      "FieldSelectors": [  
        {  
          "Field": "eventCategory",  
          "Equals": [  
            "Insight"  
          ]  
        }  
      ]  
    }  
  ],  
  "MultiRegionEnabled": false,  
  "OrganizationEnabled": false,  
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",  
  "RetentionPeriod": "90",
```

```
"TerminationProtectionEnabled": true,  
"CreatedTimestamp": "2023-05-08T15:22:33.578000+00:00",  
"UpdatedTimestamp": "2023-05-08T15:22:33.714000+00:00"  
}
```

Você usará o ARN (ou o sufixo de ID do ARN) da resposta como o valor do parâmetro `--insights-destination` na etapa 3.

2. Execute o comando [aws cloudtrail create-event-data-store](#) para criar um armazenamento de dados de eventos que registre eventos de gerenciamento no log. Por padrão, os armazenamentos de dados de eventos registram todos os eventos de gerenciamento. Não é necessário especificar nenhum seletor de eventos avançado para registrar todos os eventos de gerenciamento. *retention-period-days* Substitua pelo número de dias em que você gostaria de reter eventos em seu armazenamento de dados de eventos. Os valores válidos são números inteiros entre 7 e 3653, se `--billing-mode` for `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING`, ou entre 7 e 2557, se `--billing-mode` for definido como `FIXED_RETENTION_PRICING`. Se você não especificar `--retention-period`, CloudTrail usa o período de retenção padrão para `--billing-mode` o. Se você estiver criando um armazenamento de dados de eventos da organização, inclua o parâmetro `--organization-enabled`.

```
aws cloudtrail create-event-data-store --name source-event-data-store --retention-  
period retention-period-days
```

O seguinte é um exemplo de resposta.

```
{  
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/  
EXAMPLE9952-4ab9-49c0-b788-f4f3EXAMPLE",  
  "Name": "source-event-data-store",  
  "Status": "CREATED",  
  "AdvancedEventSelectors": [  
    {  
      "Name": "Default management events",  
      "FieldSelectors": [  
        {  
          "Field": "eventCategory",  
          "Equals": [  
            "Management"  
          ]  
        }  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

```

    }
  ]
}
],
"MultiRegionEnabled": true,
"OrganizationEnabled": false,
"BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
"RetentionPeriod": 90,
"TerminationProtectionEnabled": true,
"CreatedTimestamp": "2023-05-08T15:25:35.578000+00:00",
"UpdatedTimestamp": "2023-05-08T15:25:35.714000+00:00"
}

```

Você usará o ARN (ou o sufixo de ID do ARN) da resposta como o valor do parâmetro `--event-data-store` na etapa 3.

3. Execute o comando [put-insight-selectors](#) para ativar os eventos do Insights. Os valores do seletor Insights podem ser `ApiCallRateInsight`, `ApiErrorRateInsight` ou ambos. Para o parâmetro `--event-data-store`, especifique o ARN (ou sufixo de ID do ARN) do armazenamento de dados de eventos de origem que registra os eventos de gerenciamento e ativará o Insights. Para o parâmetro `--insights-destination`, especifique o ARN (ou sufixo de ID do ARN) do armazenamento de dados de eventos de destino que registrará os eventos do Insights.

```

aws cloudtrail put-insight-selectors --event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLE9952-4ab9-49c0-b788-f4f3EXAMPLE --insights-destination arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE --insight-selectors '[{"InsightType": "ApiCallRateInsight"}, {"InsightType": "ApiErrorRateInsight"}]'

```

O resultado a seguir mostra o seletor de eventos do Insights que está configurado para o armazenamento de dados de eventos.

```

{
  "EventDataStoreARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLE9952-4ab9-49c0-b788-f4f3EXAMPLE",
  "InsightsDestination": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "InsightSelectors":
    [
      {

```

```
        "InsightType": "ApiErrorRateInsight"
      },
      {
        "InsightType": "ApiCallRateInsight"
      }
    ]
  }
}
```

Depois de ativar o CloudTrail Insights pela primeira vez em um armazenamento de dados de eventos, CloudTrail pode levar até 7 dias para começar a entregar eventos do Insights, desde que atividades incomuns sejam detectadas durante esse período.

CloudTrail O Insights analisa eventos de gerenciamento que ocorrem em uma única região, não globalmente. Um evento do CloudTrail Insights é gerado na mesma região em que seus eventos de gerenciamento de apoio são gerados.

Para um armazenamento de dados de eventos da organização, CloudTrail analisa os eventos de gerenciamento da conta de cada membro em vez de analisar a agregação de todos os eventos de gerenciamento da organização.

Cobranças adicionais se aplicam à ingestão de eventos do Insights em CloudTrail Lake. Você será cobrado separadamente se ativar o Insights tanto para trilhas quanto para armazenamentos de dados de eventos. Para obter informações sobre CloudTrail preços, consulte [AWS CloudTrail Preços](#).

Importe eventos de trilha para um armazenamento de dados de eventos com o AWS CLI

Esta seção mostra como criar e configurar um armazenamento de dados de eventos executando o comando [create-event-data-store](#) e como importar os eventos para esse armazenamento usando o comando [start-import](#). Para obter mais informações sobre a importação de eventos de trilhas, consulte [Copiar eventos de trilhas para um armazenamento de dados de eventos](#).

Preparando-se para importar eventos de trilhas

Antes de importar eventos de trilha, faça os seguintes preparativos.

- Certifique-se de ter um perfil com as [permissões necessárias](#) para importar eventos de trilhas para um armazenamento de dados de eventos.

- Determine o valor de `--billing-mode` que você deseja especificar para o armazenamento de dados de eventos. O `--billing-mode` determina o custo de ingestão e armazenamento de eventos e o período de retenção padrão e máximo para o armazenamento de dados de eventos.

Ao importar eventos de trilha para o CloudTrail Lake, CloudTrail descompacta os registros armazenados no formato gzip (compactado). Em seguida, CloudTrail copia os eventos contidos nos registros para seu armazenamento de dados de eventos. O tamanho dos dados não compactados pode ser maior do que o tamanho real do armazenamento do Amazon S3. Para obter uma estimativa geral do tamanho dos dados não compactados, multiplique o tamanho dos registros no bucket do S3 por 10. Você pode usar essa estimativa para escolher o valor de `--billing-mode` para seu caso de uso.

- Determine o valor que você deseja especificar para `--retention-period`. O CloudTrail não copiará um evento se ele `eventTime` for mais antigo do que o período de retenção especificado.

Para determinar o período de retenção adequado, calcule a soma do evento mais antigo que você deseja copiar em dias e o número de dias em que deseja reter os eventos no armazenamento de dados de eventos, conforme demonstrado nesta equação:

Período de retenção = *oldest-event-in-days* + *number-days-to-retain*

Por exemplo, se o evento mais antigo que você está copiando tiver 45 dias e você quiser manter os eventos no armazenamento de dados de eventos por mais 45 dias, defina o período de retenção como 90 dias.

- Decida se deseja usar o armazenamento de dados de eventos para analisar quaisquer eventos futuros. Se você não quiser ingerir nenhum evento futuro, inclua o parâmetro `--no-start-ingestion` ao criar o armazenamento de dados de eventos. Por padrão, o armazenamento de dados de eventos começa a ingerir eventos assim que é criado.

Para criar um armazenamento de dados de eventos e importar eventos de trilha para esse armazenamento de dados de eventos

1. Execute o comando `create-event-data-store` para criar um armazenamento de dados de eventos. Neste exemplo, `--retention-period` é definido como 120 porque o evento mais antigo que está sendo copiado tem 90 dias e queremos reter os eventos por 30 dias. O parâmetro `--no-start-ingestion` é definido porque não queremos ingerir nenhum evento futuro. Neste exemplo, `--billing-mode` não foi definido, porque estamos usando o valor padrão

EXTENDABLE_RETENTION_PRICING, já que esperamos ingerir menos de 25 TB de dados de eventos.

 Note

Se você estiver criando um armazenamento de dados de eventos para substituir sua trilha, recomendamos configurar `--advanced-event-selectors` para corresponder aos seletores de eventos da sua trilha para garantir que você tenha a mesma cobertura de eventos. Por padrão, os armazenamentos de dados de eventos registram todos os eventos de gerenciamento.

```
aws cloudtrail create-event-data-store --name import-trail-eds --retention-period
120 --no-start-ingestion
```

Esta é uma resposta de exemplo:

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLEa-4357-45cd-bce5-17ec652719d9",
  "Name": "import-trail-eds",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Default management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 120,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-11-09T16:52:25.444000+00:00",
```



```
"UpdatedTimestamp": "2023-11-09T16:52:25.569000+00:00"
}
```

O Status inicial é CREATED para que executemos o comando get-event-data-store para verificar se a ingestão foi interrompida.

```
aws cloudtrail get-event-data-store --event-data-store eds-id
```

A resposta mostra que Status agora é STOPPED_INGESTION, o que indica que o armazenamento de dados de eventos não está ingerindo eventos ao vivo.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLEa-4357-45cd-bce5-17ec652719d9",
  "Name": "import-trail-eds",
  "Status": "STOPPED_INGESTION",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Default management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 120,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-11-09T16:52:25.444000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-11-09T16:52:25.569000+00:00"
}
```

2. Execute o comando start-import para importar eventos de trilha para o armazenamento de dados de eventos criado na etapa 1. Especifique o ARN (ou sufixo de ID do ARN) do armazenamento de dados de eventos como o valor para o parâmetro --destinations. Para --start-

`event-time` especificar o `eventTime` para o evento mais antigo que você deseja copiar, e para `--end-event-time` especificar o `eventTime` do evento mais recente que você deseja copiar. Para `--import-source` especificar o URI do S3 para o bucket do S3 contendo seus registros de trilha, o do bucket do S3 e o ARN da função usada Região da AWS para importar eventos de trilha.

```
aws cloudtrail start-import \  
--destinations ["arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/  
EXAMPLEa-4357-45cd-bce5-17ec652719d9"] \  
--start-event-time 2023-08-11T16:08:12.934000+00:00 \  
--end-event-time 2023-11-09T17:08:20.705000+00:00 \  
--import-source {"S3": {"S3LocationUri": "s3://aws-cloudtrail-  
logs-123456789012-612ff1f6/AWSLogs/123456789012/CloudTrail/", "S3BucketRegion": "us-  
east-1", "S3BucketAccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/  
CloudTrailLake-us-east-1-copy-events-eds"}}
```

O seguinte é um exemplo de resposta.

```
{  
  "CreatedTimestamp": "2023-11-09T17:08:20.705000+00:00",  
  "Destinations": [  
    "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/  
EXAMPLEa-4357-45cd-bce5-17ec652719d9"  
  ],  
  "EndEventTime": "2023-11-09T17:08:20.705000+00:00",  
  "ImportId": "EXAMPLEe-7be2-4658-9204-b38c3257fcd1",  
  "ImportSource": {  
    "S3": {  
      "S3BucketAccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/  
CloudTrailLake-us-east-1-copy-events-eds",  
      "S3BucketRegion": "us-east-1",  
      "S3LocationUri": "s3://aws-cloudtrail-logs-123456789012-111ff1f6/  
AWSLogs/123456789012/CloudTrail/"  
    }  
  },  
  "ImportStatus": "INITIALIZING",  
  "StartEventTime": "2023-08-11T16:08:12.934000+00:00",  
  "UpdatedTimestamp": "2023-11-09T17:08:20.806000+00:00"  
}
```

3. Execute o comando [get-import](#) para obter informações sobre a importação.

```
aws cloudtrail get-import --import-id import-id
```

O seguinte é um exemplo de resposta.

```
{
  "ImportId": "EXAMPLEe-7be2-4658-9204-b38c3EXAMPLE",
  "Destinations": [
    "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLEa-4357-45cd-bce5-17ec652719d9"
  ],
  "ImportSource": {
    "S3": {
      "S3LocationUri": "s3://aws-cloudtrail-logs-123456789012-111ff1f6/AWSLogs/123456789012/CloudTrail/",
      "S3BucketRegion": "us-east-1",
      "S3BucketAccessRoleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/service-role/CloudTrailLake-us-east-1-copy-events-eds"
    }
  },
  "StartEventTime": "2023-08-11T16:08:12.934000+00:00",
  "EndEventTime": "2023-11-09T17:08:20.705000+00:00",
  "ImportStatus": "COMPLETED",
  "CreatedTimestamp": "2023-11-09T17:08:20.705000+00:00",
  "ImportStatistics": {
    "PrefixesFound": 1548,
    "PrefixesCompleted": 1548,
    "FilesCompleted": 92845,
    "EventsCompleted": 577249,
    "FailedEntries": 0
  }
}
```

Uma importação termina com um `ImportStatus` de `COMPLETED`, se não houve falhas, ou `FAILED`, se houve falhas.

Se a importação teve `FailedEntries`, você pode executar o comando [list-import-failures](#) para retornar uma lista de falhas.

```
aws cloudtrail list-import-failures --import-id import-id
```

Para repetir uma importação que teve falhas, execute o comando `start-import` somente com o parâmetro `--import-id`. Quando você repete uma importação, a importação é CloudTrail retomada no local em que a falha ocorreu.

```
aws cloudtrail start-import --import-id import-id
```

Atualize um armazenamento de dados de eventos com o AWS CLI

Esta seção fornece exemplos que mostram como atualizar as configurações de um armazenamento de dados de eventos executando o AWS CLI `update-event-data-store` comando.

Exemplos:

- [Atualize o modo de cobrança com o AWS CLI](#)
- [Atualize o modo de retenção, ative a proteção contra rescisão e especifique um AWS KMS key com o AWS CLI](#)
- [Desative a proteção contra rescisão com o AWS CLI](#)

Atualize o modo de cobrança com o AWS CLI

O `--billing-mode` para o armazenamento de dados de eventos determina o custo de ingestão e armazenamento de eventos e o período de retenção padrão e máximo para o armazenamento de dados de eventos. Se o `--billing-mode` de um armazenamento de dados de eventos estiver definido como `FIXED_RETENTION_PRICING`, você poderá alterar o valor para `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING`. `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING` geralmente é recomendado se seu armazenamento de dados de eventos ingere menos de 25 TB de dados de eventos por mês e você deseja um período de retenção flexível de até 3653 dias. Para obter mais informações sobre preços, consulte [Definição de preço do AWS CloudTrail](#) e [Gerenciando os custos CloudTrail do Lake](#).

Note

Não é possível alterar o valor de `--billing-mode` de `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING` para `FIXED_RETENTION_PRICING`. Se o modo de cobrança do armazenamento de dados de eventos estiver definido como `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING` e você quiser usar `FIXED_RETENTION_PRICING`,

poderá [interromper a ingestão](#) no armazenamento de dados de eventos e criar um novo armazenamento de dados de eventos que use `FIXED_RETENTION_PRICING`.

O AWS CLI `update-event-data-store` comando de exemplo a seguir altera o `--billing-mode` para o armazenamento de dados de eventos de `FIXED_RETENTION_PRICING` para `EXTENDABLE_RETENTION_PRICING`. O valor do parâmetro `--event-data-store` é um ARN (ou o sufixo de ID do ARN) e é obrigatório; outros parâmetros são opcionais.

```
aws cloudtrail update-event-data-store \
--region us-east-1 \
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE \
--billing-mode EXTENDABLE_RETENTION_PRICING
```

O seguinte é um exemplo de resposta.

```
{
  "EventDataStoreArn": "event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-
east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "Name": "management-events-eds",
  "Status": "ENABLED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Default management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 2557,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-10-27T10:55:55.384000-04:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-10-27T10:57:05.549000-04:00"
```

```
}
```

Atualize o modo de retenção, ative a proteção contra rescisão e especifique um AWS KMS key com o AWS CLI

O AWS CLI `update-event-data-store` comando de exemplo a seguir atualiza um armazenamento de dados de eventos para alterar seu período de retenção para 100 dias e ativar a proteção contra rescisão. O valor do parâmetro `--event-data-store` é um ARN (ou o sufixo de ID do ARN) e é obrigatório; outros parâmetros são opcionais. Neste exemplo, o parâmetro `--retention-period` é adicionado para alterar o período de retenção para 100 dias. Opcionalmente, você pode optar por ativar a AWS Key Management Service criptografia e especificar um AWS KMS key adicionando `--kms-key-id` ao comando e especificando um ARN da chave KMS como valor. `--termination-protection-enabled` é adicionado para ativar a proteção de encerramento em um armazenamento de dados de eventos que não tinha a proteção de encerramento ativada.

Um armazenamento de dados de eventos que registra eventos externos AWS não pode ser atualizado para registrar AWS eventos. Da mesma forma, um armazenamento de dados de AWS eventos que registra eventos não pode ser atualizado para registrar eventos externos AWS.

Note

Se você diminuir o período de retenção de um armazenamento de dados de eventos, CloudTrail removerá todos os eventos com um período de retenção `eventTime` mais antigo que o novo. Por exemplo, se o período de retenção anterior foi de 365 dias e você o reduziu para 100 dias, os eventos com `eventTime` mais de 100 dias CloudTrail serão removidos.

```
aws cloudtrail update-event-data-store \
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE \
--retention-period 100 \
--kms-key-id "arn:aws:kms:us-east-1:0123456789:alias/KMS_key_alias" \
--termination-protection-enabled
```

O seguinte é um exemplo de resposta.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLE-ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE",
```

```

    "Name": "my-event-data-store",
    "Status": "ENABLED",
    "AdvancedEventSelectors": [
      {
        "Name": "Select all S3 data events",
        "FieldSelectors": [
          {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": [
              "Data"
            ]
          },
          {
            "Field": "resources.type",
            "Equals": [
              "AWS::S3::Object"
            ]
          },
          {
            "Field": "resources.ARN",
            "StartsWith": [
              "arn:aws:s3"
            ]
          }
        ]
      }
    ],
    "MultiRegionEnabled": true,
    "OrganizationEnabled": false,
    "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
    "RetentionPeriod": 100,
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:0123456789:alias/KMS_key_alias",
    "TerminationProtectionEnabled": true,
    "CreatedTimestamp": "2023-10-27T10:55:55.384000-04:00",
    "UpdatedTimestamp": "2023-10-27T10:57:05.549000-04:00"
  }
}

```

Desative a proteção contra rescisão com o AWS CLI

Por padrão, a proteção contra encerramento é habilitada em um armazenamento de dados de eventos para proteger o armazenamento de dados de eventos contra exclusão acidental. Você não pode excluir um armazenamento de dados de eventos quando a proteção contra encerramento está

habilitada. Se você quiser excluir o armazenamento de dados de eventos, primeiro deverá desativar a proteção contra encerramento.

O AWS CLI `update-event-data-store` comando de exemplo a seguir desativa a proteção contra terminação passando o `--no-termination-protection-enabled` parâmetro.

```
aws cloudtrail update-event-data-store \
--region us-east-1 \
--no-termination-protection-enabled \
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

O seguinte é um exemplo de resposta.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "Name": "management-events-eds",
  "Status": "ENABLED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Default management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 366,
  "TerminationProtectionEnabled": false,
  "CreatedTimestamp": "2023-10-27T10:55:55.384000-04:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-10-27T10:57:05.549000-04:00"
}
```


Gerenciando armazenamentos de dados de eventos com o AWS CLI

Esta seção descreve vários outros comandos que você pode executar para obter informações sobre seus armazenamentos de dados de eventos, iniciar e interromper a ingestão em um armazenamento de dados de eventos e habilitar ou desabilitar a [federação](#) em um armazenamento de dados de eventos.

Tópicos

- [Obtenha um armazenamento de dados de eventos com o AWS CLI](#)
- [Liste todos os armazenamentos de dados de eventos em uma conta com o AWS CLI](#)
- [Adicionar chaves de tags de recurso e chaves de condição globais do IAM e expandir o tamanho do evento](#)
- [Obter a configuração de evento para um datastore de eventos](#)
- [Obtenha a política baseada em recursos para um armazenamento de dados de eventos com o AWS CLI](#)
- [Anexe uma política baseada em recursos a um armazenamento de dados de eventos com o AWS CLI](#)
- [Exclua a política baseada em recursos anexada a um armazenamento de dados de eventos com o AWS CLI](#)
- [Interrompa a ingestão em um armazenamento de dados de eventos com o AWS CLI](#)
- [Inicie a ingestão em um armazenamento de dados de eventos com o AWS CLI](#)
- [Habilitar federação em um armazenamento de dados de eventos](#)
- [Desabilitar federação em um armazenamento de dados de eventos](#)
- [Restaure um armazenamento de dados de eventos com o AWS CLI](#)

Obtenha um armazenamento de dados de eventos com o AWS CLI

O AWS CLI `get-event-data-store` comando de exemplo a seguir retorna informações sobre o armazenamento de dados do evento especificado pelo `--event-data-store` parâmetro necessário, que aceita um ARN ou o sufixo de ID do ARN.

```
aws cloudtrail get-event-data-store \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-  
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

O seguinte é um exemplo de resposta. A criação e os horários da última atualização estão no formato timestamp.

```
{
  "EventDataStoreARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "Name": "s3-data-events-eds",
  "Status": "ENABLED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log DeleteObject API calls for a specific S3 bucket",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Data"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventName",
          "Equals": [
            "DeleteObject"
          ]
        },
        {
          "Field": "resources.ARN",
          "StartsWith": [
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
          ]
        },
        {
          "Field": "readOnly",
          "Equals": [
            "false"
          ]
        },
        {
          "Field": "resources.type",
          "Equals": [
            "AWS::S3::Object"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "FIXED_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 2557,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-11-09T22:20:36.344000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-11-09T22:20:36.476000+00:00"
}
```

Liste todos os armazenamentos de dados de eventos em uma conta com o AWS CLI

O AWS CLI `list-event-data-stores` comando de exemplo a seguir retorna informações sobre todos os armazenamentos de dados de eventos em uma conta, na região atual. Parâmetros opcionais incluem `--max-results` para especificar um número máximo de resultados que você deseja que o comando retorne em uma única página. Se houver mais resultados do que o valor especificado para `--max-results`, execute o comando novamente adicionando o valor retornado `NextToken` para obter a próxima página de resultados.

```
aws cloudtrail list-event-data-stores
```

O seguinte é um exemplo de resposta.

```
{
  "EventDataStores": [
    {
      "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE7-cad6-4357-a84b-318f9868e969",
      "Name": "management-events-eds"
    },
    {
      "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE6-88e1-43b7-b066-9c046b4fd47a",
      "Name": "config-items-eds"
    },
    {
      "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLEf-b314-4c85-964e-3e43b1e8c3b4",
      "Name": "s3-data-events"
    }
  ]
}
```

```
}
```

Adicionar chaves de tags de recurso e chaves de condição globais do IAM e expandir o tamanho do evento

Execute o AWS CLI `put-event-configuration` comando para expandir o tamanho máximo do evento e adicionar até 50 chaves de tag de recurso e 50 chaves de condição globais do IAM para fornecer metadados adicionais sobre seus eventos.

O comando `put-event-configuration` aceita os seguintes argumentos:

- `--event-data-store`: especifique o ARN do datastore de eventos ou o sufixo ID do ARN. Esse parâmetro é obrigatório.
- `--max-event-size`: defina como `Large` para definir o tamanho máximo do evento como 1 MB. Por padrão, o valor é `Standard`, que especifica um tamanho máximo de evento de 256 KB.

 Note

Para adicionar chaves de tags de recurso ou chaves de condição globais do IAM, defina o tamanho do evento como `Large` para garantir que todas as chaves adicionadas sejam incluídas no evento.

- `--context-key-selectors`: especifique o tipo de chaves que você deseja incluir nos eventos coletados pelo seu datastore de eventos. Você pode incluir chaves de tags de recurso e chaves de condição globais do IAM. As informações sobre as tags de recurso adicionadas e as chaves de condição globais do IAM são exibidas no campo `eventContext` do evento. Para obter mais informações, consulte [Enriqueça CloudTrail os eventos adicionando chaves de tag de recursos e chaves de condição globais do IAM](#).
- Defina o `Type` como `TagContext` para passar em uma matriz de até 50 chaves de tags de recurso. Se você adicionar tags de recursos, CloudTrail os eventos incluirão as chaves de tag selecionadas associadas aos recursos envolvidos na chamada da API. Os eventos de API relacionados a recursos excluídos não terão tags de recurso.
- Defina o `Type` como `RequestContext` para passar em uma matriz de até 50 chaves de condição globais do IAM. Se você adicionar chaves de condição globais do IAM, CloudTrail os eventos incluirão informações sobre as chaves de condição selecionadas que foram avaliadas durante o processo de autorização, incluindo detalhes adicionais sobre o principal, a sessão, a rede e a própria solicitação.

O exemplo a seguir define o tamanho máximo do evento como Large e adiciona duas chaves de tags de recurso, myTagKey1 e myTagKey2.

```
aws cloudtrail put-event-configuration \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-  
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE \  
--max-event-size Large \  
--context-key-selectors '[{"Type":"TagContext", "Equals":["myTagKey1","myTagKey2"]}']'
```

O próximo exemplo define o tamanho máximo do evento como Large e adiciona uma chave de condição global do IAM (aws:MultiFactorAuthAge).

```
aws cloudtrail put-event-configuration \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-  
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE \  
--max-event-size Large \  
--context-key-selectors '[{"Type":"RequestContext", "Equals":  
["aws:MultiFactorAuthAge"]}']'
```

O exemplo final remove todas as chaves da tags de recurso e as chaves de condição globais do IAM e define o tamanho máximo do evento como Standard.

```
aws cloudtrail put-event-configuration \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-  
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE \  
--max-event-size Standard \  
--context-key-selectors
```

Obter a configuração de evento para um datastore de eventos

Execute o AWS CLI get-event-configuration comando para retornar a configuração do evento para um armazenamento de dados de eventos que coleta CloudTrail eventos. Esse comando retorna o tamanho máximo do evento e lista as chaves da tag de recurso e as chaves de condição globais do IAM (se houver) que estão incluídas nos CloudTrail eventos.

```
aws cloudtrail get-event-configuration \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-  
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

Obtenha a política baseada em recursos para um armazenamento de dados de eventos com o AWS CLI

O exemplo a seguir executa o comando `get-resource-policy` em um datastore de eventos da organização.

```
aws cloudtrail get-resource-policy --resource-arn arn:aws:cloudtrail:us-east-1:888888888888:eventdatastore/example6-d493-4914-9182-e52a7934b207
```

Como o comando foi executado em um datastore de eventos da organização, a saída mostrará a política baseada em recurso fornecida e a [DelegatedAdminResourcePolicy](#) gerada para as contas de administrador delegado.

Anexe uma política baseada em recursos a um armazenamento de dados de eventos com o AWS CLI

Para executar consultas em um painel durante uma atualização manual ou agendada, você precisa anexar uma política baseada em recurso a cada datastore de eventos associado a um widget no painel. Isso permite que o CloudTrail Lake execute as consultas em seu nome. Para obter mais informações sobre políticas baseadas em recursos, consulte [Exemplo: Permitir CloudTrail a execução de consultas para atualizar um painel](#).

O exemplo a seguir anexa uma política baseada em recursos a um armazenamento de dados de eventos que permite CloudTrail executar consultas em um painel quando o painel é atualizado. A política é criada em um arquivo separado, *policy.json*, com o seguinte exemplo de declaração de política:

JSON

```
{ "Version": "2012-10-17",      "Statement": [{ "Sid": "EDSPolicy", "Effect":
    "Allow", "Principal": { "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" }, "Resource":
    "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
    event_data_store_ID",
    "Action": "cloudtrail:StartQuery", "Condition": { "StringEquals":
    { "AWS:SourceArn":
    "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-
    f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
    "AWS:SourceAccount": "123456789012" } } } ] }
```

123456789012 Substitua pelo ID da sua conta, **arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/event_data_store_ID** pelo ARN do armazenamento de dados do evento para o qual CloudTrail serão executadas consultas e **arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE** pelo ARN do painel.

```
aws cloudtrail put-resource-policy \  
--resource-arn eds-arn \  
--resource-policy file://policy.json
```

Este é um exemplo de resposta.

```
{ "ResourceArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE", "ResourcePolicy": "policy-statement" }
```

Para obter exemplos de políticas adicionais, consulte [Resource-based exemplos de políticas para armazenamentos de dados de eventos](#).

Exclua a política baseada em recursos anexada a um armazenamento de dados de eventos com o AWS CLI

Os exemplo a seguir exclui a política baseada em recurso anexada a um datastore de eventos. **eds-arn** Substitua pelo ARN do armazenamento de dados do evento.

```
aws cloudtrail delete-resource-policy --resource-arn eds-arn
```

Se for bem-sucedido, esse comando não produzirá uma saída.

Interrompa a ingestão em um armazenamento de dados de eventos com o AWS CLI

O AWS CLI `stop-event-data-store-ingestion` comando de exemplo a seguir impede que um armazenamento de dados de eventos ingira eventos. Para interromper a ingestão, o Status do armazenamento de dados de eventos deve ser `ENABLED` e `eventCategory` deve ser `Management`, `Data` ou `ConfigurationItem`. O armazenamento de dados de eventos é especificado por `--event-data-store`, que aceita um ARN de armazenamento de dados de evento ou o sufixo de ID do ARN. Após a execução de `stop-event-data-store-ingestion`, o estado do armazenamento de dados do evento muda para `STOPPED_INGESTION`.

O armazenamento de dados de eventos não é contabilizado para o máximo de dez armazenamentos de dados de eventos da conta quando seu estado é `STOPPED_INGESTION`

```
aws cloudtrail stop-event-data-store-ingestion \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-  
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

Se o comando tiver êxito, não haverá resposta.

Inicie a ingestão em um armazenamento de dados de eventos com o AWS CLI

O AWS CLI `start-event-data-store-ingestion` comando de exemplo a seguir inicia a ingestão de eventos em um armazenamento de dados de eventos. Para iniciar a ingestão, o Status do armazenamento de dados de eventos deve ser `STOPPED_INGESTION` e `eventCategory` deve ser `Management`, `Data` ou `ConfigurationItem`. O armazenamento de dados de eventos é especificado por `--event-data-store`, que aceita um ARN de armazenamento de dados de evento ou o sufixo de ID do ARN. Após a execução de `start-event-data-store-ingestion`, o estado do armazenamento de dados do evento muda para `ENABLED`.

```
aws cloudtrail start-event-data-store-ingestion --event-data-store  
arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-  
bcf6cEXAMPLE
```

Se o comando tiver êxito, não haverá resposta.

Habilitar federação em um armazenamento de dados de eventos

Para ativar a federação, execute o comando `aws cloudtrail enable-federation`, fornecendo os parâmetros obrigatórios `--event-data-store` e `--role`. Para `--event-data-store`, forneça o ARN do armazenamento de dados de eventos (ou o sufixo de ID do ARN). Para `--role`, forneça o ARN para seu perfil na federação. O perfil deve existir em sua conta e fornecer as [permissões mínimas necessárias](#).

```
aws cloudtrail enable-federation \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:region:account-id:eventdatastore/eds-id  
--role arn:aws:iam::account-id:role/federation-role-name
```

Este exemplo mostra como um administrador delegado pode habilitar a federação em um armazenamento de dados de eventos da organização especificando o ARN do armazenamento de dados de eventos na conta de gerenciamento e o ARN do perfil de federação na conta de administrador delegado.

```
aws cloudtrail enable-federation \  

```



```
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:region:management-account-id:eventdatastore/eds-id  
--role arn:aws:iam::delegated-administrator-account-id:role/federation-role-name
```

Desabilitar federação em um armazenamento de dados de eventos

Para desabilitar a federação no armazenamento de dados de eventos, execute o comando `aws cloudtrail disable-federation`. O armazenamento de dados de eventos é especificado por `--event-data-store`, que aceita um ARN de armazenamento de dados de evento ou o sufixo de ID do ARN.

```
aws cloudtrail disable-federation \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:region:account-id:eventdatastore/eds-id
```

Note

Se esse elemento for um armazenamento de dados de eventos da organização, use o ID de conta para a conta de gerenciamento.

Restaure um armazenamento de dados de eventos com o AWS CLI

O comando da AWS CLI `restore-event-data-store` do exemplo a seguir restaura um armazenamento de dados de eventos que está pendente de exclusão. O armazenamento de dados de eventos é especificado por `--event-data-store`, que aceita um ARN de armazenamento de dados de evento ou o sufixo de ID do ARN. Você só pode restaurar um armazenamento de dados de eventos excluído dentro do período de espera de sete dias após a exclusão.

```
aws cloudtrail restore-event-data-store \  
--event-data-store EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

A resposta inclui informações sobre o armazenamento de dados de eventos, incluindo seu ARN, seletores de eventos avançados e o status da restauração.

Exclua um armazenamento de dados de eventos com o AWS CLI

Esta seção demonstra como excluir um armazenamento de dados de eventos executando o AWS CLI `delete-event-data-store` comando

Para excluir um armazenamento de dados de eventos, especifique o `--event-data-store` fornecendo o ARN de armazenamento de dados de eventos ou o sufixo de ID do ARN. Depois

de executar `delete-event-data-store`, o estado final do armazenamento de dados de eventos é `PENDING_DELETION`, e o armazenamento de dados de eventos é excluído automaticamente após um período de espera de sete dias.

Depois de executar `delete-event-data-store` em um armazenamento de dados de eventos, você não pode executar `list-queries`, `describe-query` ou `get-query-results` em consultas que estejam usando o armazenamento de dados desabilitado. O armazenamento de dados de eventos conta para sua conta no máximo dez armazenamentos de dados de eventos em uma Região da AWS momento em que a exclusão está pendente.

Note

Você não pode excluir um armazenamento de dados de eventos se `--termination-protection-enabled` estiver definido ou se `FederationStatus` for `ENABLED`. Para excluir um armazenamento de dados de eventos com um `eventCategory` de `ActivityAuditLog`, é preciso primeiro excluir o canal de integração. Você pode excluir o canal usando o comando `aws cloudtrail delete-channel`. Para obter mais informações, consulte [Exclua um canal para excluir uma integração com o AWS CLI](#).

```
aws cloudtrail delete-event-data-store \
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

Se o comando tiver êxito, não haverá resposta.

Gerenciar ciclos de vida do armazenamento de dados de eventos

Note

AWS CloudTrail O Lake não estará mais aberto a novos clientes a partir de 31 de maio de 2026. Se você gostaria de usar o CloudTrail Lake, inscreva-se antes dessa data. Os clientes atuais podem continuar usando o serviço normalmente. Para obter mais informações, consulte [CloudTrail Alteração na disponibilidade do lago](#).

A seguir estão os estágios do ciclo de vida de um armazenamento de dados de eventos:


- **CREATED:** um estado de curto prazo indicando que o armazenamento de dados de eventos foi criado.
- **ENABLED:** o armazenamento de dados de eventos está ativo e ingerindo eventos. É possível executar consultas e copiar eventos de trilha para o armazenamento de dados de eventos.
- **STARTING_INGESTION:** um estado de curto prazo que indica que o armazenamento de dados de eventos começará a ingerir eventos em tempo real.
- **STOPPING_INGESTION:** um estado de curto prazo que indica que o armazenamento de dados de eventos irá parar de ingerir eventos em tempo real.
- **STOPPED_INGESTION:** o armazenamento de dados de eventos não está ingerindo eventos em tempo real. Você ainda pode executar consultas em qualquer evento que já esteja no armazenamento de dados de eventos e copiar eventos de trilha para o armazenamento de dados de eventos.
- **PENDING_DELETION:** o armazenamento de dados de eventos estava em um estado **ENABLED** ou **STOPPED_INGESTION** e foi excluído, mas está dentro do período de espera de sete dias antes da exclusão permanente. Não é possível executar consultas no armazenamento de dados de eventos e nenhuma operação pode ser executada no armazenamento de dados, exceto a restauração.

Somente será possível excluir um armazenamento de dados de eventos se tanto a federação como a proteção contra encerramento estiver desabilitada. A proteção contra encerramento evita que um armazenamento de dados de eventos seja excluído acidentalmente. Por padrão, a proteção contra término está habilitada em um armazenamento de dados de eventos. A [federação](#) permite que você consulte os dados do armazenamento de dados de eventos no Athena e está desabilitada por padrão.

Depois de excluir um armazenamento de dados de eventos, ele permanece no estado **PENDING_DELETION** por sete dias antes de ser excluído permanentemente. É possível restaurar um armazenamento de dados de eventos durante o período de espera de sete dias. No estado **PENDING_DELETION**, um armazenamento de dados de eventos não está disponível para consultas e nenhuma outra operação pode ser executada no armazenamento de dados de eventos, exceto as operações de restauração. Um armazenamento de dados de eventos que está pendente de exclusão não ingere eventos e não incorre em custos. No entanto, os armazenamentos de dados de eventos que estão com exclusão pendente contam para a cota de armazenamentos de dados de eventos que podem existir em uma Região da AWS.

Ações disponíveis em armazenamentos de dados de eventos

Para [excluir](#) ou [restaurar](#) um datastore de eventos, [copiar eventos de trilhas](#), iniciar ou interromper a ingestão de eventos ou habilitar ou desabilitar a proteção contra encerramento do datastore de eventos, use os comandos do menu Ações da página de detalhes do datastore de eventos.

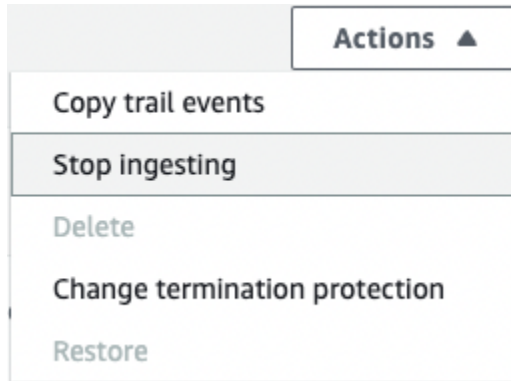

A opção de Copiar eventos de trilha só está disponível em armazenamentos de dados de eventos que contêm CloudTrail eventos. As opções de Iniciar ingestão e Interromper a ingestão só estão disponíveis em armazenamentos de dados de eventos contendo CloudTrail eventos (eventos de gerenciamento e dados) ou itens de AWS Config configuração.

Copiar eventos de trilhas para um armazenamento de dados de eventos

Note

AWS CloudTrail O Lake não estará mais aberto a novos clientes a partir de 31 de maio de 2026. Se você gostaria de usar o CloudTrail Lake, inscreva-se antes dessa data. Os clientes atuais podem continuar usando o serviço normalmente. Para obter mais informações, consulte [CloudTrail Alteração na disponibilidade do lago](#).

Você pode copiar eventos da trilha para um armazenamento de dados de eventos do CloudTrail Lake para criar um instantâneo pontual dos eventos registrados na trilha. Copiar os eventos de uma trilha não interfere na capacidade da trilha de registrar eventos e não modifica a trilha de nenhuma forma.

Você pode copiar eventos de trilha para um armazenamento de dados de eventos existente configurado para CloudTrail eventos ou pode criar um novo armazenamento de dados de CloudTrail eventos e escolher a opção Copiar eventos de trilha como parte da criação do armazenamento de dados de eventos. Para obter mais informações sobre cópia de eventos de trilhas para um armazenamento de dados de eventos existente, consulte [Copiar eventos de trilhas para um armazenamento de dados de eventos existente com o console](#). Para obter mais informações sobre

como criar um armazenamento de dados de eventos, consulte [Crie um armazenamento de dados de CloudTrail eventos para eventos com o console](#).

Se estiver copiando eventos de trilha para um armazenamento de dados de eventos da organização, você deve usar a conta de gerenciamento da respectiva organização. Não é possível copiar eventos de trilha usando uma conta de administrador delegado para uma organização.

CloudTrail Os armazenamentos de dados de eventos em Lake incorrem em cobranças. Ao criar um armazenamento de dados de eventos, você escolhe a [opção de preço](#) que deseja usar para ele. A opção de preço determina o custo para a ingestão e para o armazenamento de eventos, e o período de retenção padrão e máximo para o armazenamento de dados de eventos. Para obter informações sobre CloudTrail preços e gerenciamento de custos do Lake, consulte [AWS CloudTrail Preços Gerenciando os custos CloudTrail do Lake](#) e.

Ao copiar eventos de trilha para um armazenamento de dados de eventos do CloudTrail Lake, você incorre em cobranças com base na quantidade de dados não compactados que o armazenamento de dados de eventos ingere.

Ao copiar eventos de trilha para o CloudTrail Lake, CloudTrail descompacta os registros armazenados no formato gzip (compactado) e, em seguida, copia os eventos contidos nos registros para seu armazenamento de dados de eventos. O tamanho dos dados não compactados pode ser maior do que o tamanho real do armazenamento do S3. Para obter uma estimativa geral do tamanho dos dados não compactados, é possível multiplicar o tamanho dos registros no bucket do S3 por 10.

É possível reduzir os custos especificando um intervalo de tempo mais restrito para os eventos copiados. Se você planeja usar apenas o armazenamento de dados de eventos para consultar seus eventos copiados, poderá desativar a ingestão de eventos para evitar cobranças em eventos futuros. Para obter mais informações, consulte [Preços do AWS CloudTrail](#) e [Gerenciando os custos CloudTrail do Lake](#).

Cenários

A tabela a seguir descreve alguns cenários comuns para copiar eventos de trilha e como você realiza cada cenário usando o console.

Cenário	Como faço isso no console?
Análise e consulte eventos históricos de trilhas em	Crie um novo armazenamento de dados de eventos e escolha a opção Copiar eventos da trilha como parte da criação do armazenamento de dados de eventos. Ao criar o armazenam

Cenário	Como faço isso no console?
CloudTrail Lake sem ingerir novos eventos	ento de dados de eventos, desmarque a opção Ingerir eventos (etapa 15 do procedimento) para garantir que o armazenamento de dados de eventos contenha somente os eventos históricos da sua trilha e nenhum evento futuro.
Substitua sua trilha existente por um armazenamento de dados de eventos do CloudTrail Lake	<p>Crie um armazenamento de dados de eventos com os mesmos seletores de eventos que sua trilha para garantir que o armazenamento de dados de eventos tenha a mesma cobertura da trilha.</p> <p>Para evitar a duplicação de eventos entre a trilha de origem e o armazenamento de dados de eventos de destino, escolha um intervalo de datas para os eventos copiados que seja anterior à criação do armazenamento de dados de eventos.</p> <p>Após a criação do armazenamento de dados de eventos, você poderá desativar o registro em log da trilha para evitar cobranças adicionais.</p>

Tópicos

- [Considerações para copiar eventos de trilhas](#)
- [Permissões necessárias para copiar eventos da trilha](#)
- [Copiar eventos de trilhas para um armazenamento de dados de eventos existente com o console](#)
- [Copiar eventos de trilha para um novo armazenamento de dados de eventos com o console](#)
- [Veja os detalhes da cópia do evento com o CloudTrail console](#)

Considerações para copiar eventos de trilhas

Considere os seguintes fatores ao copiar eventos de trilhas.

- Ao copiar eventos de trilha, CloudTrail usa a operação da [GetObject](#) API do S3 para recuperar os eventos de trilha no bucket do S3 de origem. Há algumas classes de armazenamento arquivado do S3, como as camadas S3 Glacier Flexible Retrieval, S3 Glacier Deep Archive, S3 Outposts Intelligent-Tiering e S3 Deep Archive, que não podem ser acessadas usando `GetObject`

Para copiar eventos de trilhas armazenados nessas classes de armazenamento arquivadas, primeiro é necessário restaurar uma cópia usando a operação `RestoreObject` do S3. Para obter informações sobre como restaurar objetos arquivados, consulte [Restaurar objetos arquivados](#) no Guia do usuário do Amazon S3.

- Quando você copia eventos de trilha para um armazenamento de dados de eventos, CloudTrail copia todos os eventos de trilha, independentemente da configuração dos tipos de eventos do armazenamento de dados de eventos de destino, seletores de eventos avançados ou Região da AWS.
- Antes de copiar eventos de trilha para um armazenamento de dados de eventos existente, certifique-se de que a opção de preço e o período de retenção do armazenamento de dados de eventos estejam configurados adequadamente para seu caso de uso.
 - Opção de preço: a opção de preço determina o custo de ingestão e armazenamento de eventos. Para obter mais informações sobre opções de preço, consulte [Preço do AWS CloudTrail](#) e [Opções de preços do armazenamento de dados de eventos](#).
 - Período de retenção: o período de retenção determina por quanto tempo os dados do evento são mantidos no armazenamento de dados do evento. CloudTrail copia somente eventos de trilha que tenham um período de retenção `eventTime` dentro do armazenamento de dados de eventos. Para determinar o período de retenção adequado, calcule a soma do evento mais antigo que você deseja copiar em dias e o número de dias em que deseja reter os eventos no armazenamento de dados do evento (período de retenção = *oldest-event-in-days* + *number-days-to-retain*). Por exemplo, se o evento mais antigo que você está copiando tiver 45 dias e você quiser manter os eventos no armazenamento de dados de eventos por mais 45 dias, defina o período de retenção como 90 dias.
- Se você estiver copiando eventos de trilha para um armazenamento de dados de eventos para investigação e não quiser ingerir nenhum evento futuro, poderá interromper a ingestão no armazenamento de dados de eventos. Ao criar o armazenamento de dados de eventos, desmarque a opção Ingerir eventos (etapa 15 do [procedimento](#)) para garantir que o armazenamento de dados de eventos contenha somente os eventos históricos da sua trilha e nenhum evento futuro.
- Antes de copiar os eventos da trilha, desative todas as listas de controle de acesso (ACLs) anexadas ao bucket do S3 de origem e atualize a política do bucket do S3 para o armazenamento de dados de eventos de destino. Para obter mais informações sobre a atualização da política de bucket do S3, consulte [Política de buckets do Amazon S3 para copiar eventos da trilha](#). Para obter mais informações sobre a desabilitação de ACLs, consulte [Controlar a propriedade de objetos e desabilitar ACLs para seu bucket](#).

- CloudTrail copia somente eventos de trilha de arquivos de log compactados Gzip que estão no bucket S3 de origem. CloudTrail não copia eventos de trilha de arquivos de log não compactados ou arquivos de log que foram compactados usando um formato diferente de Gzip.
- Para evitar a duplicação de eventos entre a trilha de origem e o armazenamento de dados de eventos de destino, escolha um intervalo de tempo para os eventos copiados que seja anterior à criação do armazenamento de dados de eventos.
- Por padrão, copia CloudTrail somente CloudTrail os eventos contidos no prefixo do bucket do S3 e os CloudTrail prefixos dentro do CloudTrail prefixo, e não verifica os prefixos de outros serviços. AWS Se quiser copiar CloudTrail eventos contidos em outro prefixo, você deve escolher o prefixo ao copiar eventos de trilha.
- Para copiar eventos de trilha para um armazenamento de dados de eventos da organização, você deve usar a conta de gerenciamento da organização. Não é possível usar a conta de administrador delegado para copiar eventos de trilhas para um armazenamento de dados de eventos da organização.

Permissões necessárias para copiar eventos da trilha

Antes de copiar eventos da trilha, é preciso ter todas as permissões necessárias no seu perfil do IAM. Se você escolher um perfil do IAM existente para copiar os eventos da trilha, atualizar as permissões do perfil do IAM será o suficiente. Se você optar por criar uma nova função do IAM, CloudTrail forneça todas as permissões necessárias para a função.

Se o bucket do S3 de origem usar uma chave KMS para criptografia de dados, certifique-se de que a política de chaves do KMS permita CloudTrail descriptografar dados no bucket. Se o bucket do S3 de origem usar várias chaves KMS, você deverá atualizar a política de cada chave CloudTrail para permitir a descriptografia de dados no bucket.

Tópicos

- [Permissões do IAM para copiar eventos da trilha](#)
- [Política de buckets do Amazon S3 para copiar eventos da trilha](#)
- [Política de chaves do KMS para descriptografar dados no bucket do S3 de origem](#)

Permissões do IAM para copiar eventos da trilha

Ao copiar os eventos da trilha, você tem a opção de criar um perfil do IAM ou usar um perfil do IAM existente. Quando você escolhe uma nova função do IAM, CloudTrail cria uma função do IAM com as permissões necessárias e nenhuma ação adicional é necessária de sua parte.

Se você escolher uma função existente, certifique-se de que as políticas da função do IAM CloudTrail permitam copiar eventos de trilha do bucket S3 de origem. Esta seção fornece exemplos das políticas de confiança e permissões do perfil do IAM necessárias.

O exemplo a seguir fornece a política de permissões, que CloudTrail permite copiar eventos de trilha do bucket S3 de origem. Substitua *amzn-s3-demo-bucket myAccountIDregion,prefix,,* e *eventDataStoreId* pelos valores apropriados para sua configuração. Esse *myAccountID* é o ID da AWS conta usado para o CloudTrail Lake, que pode não ser o mesmo que o ID da AWS conta para o bucket do S3.

Substitua *key-regionkeyAccountID,,* e *keyID* pelos valores da chave KMS usada para criptografar o bucket S3 de origem. Você poderá omitir a instrução `AWSCloudTrailImportKeyAccess` se o bucket do S3 de origem não usar uma chave KMS para criptografia.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailImportBucketAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:ListBucket", "s3:GetBucketAcl"],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "myAccountID",
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailImportObjectAccess",
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": ["s3:GetObject"],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:SourceAccount": "myAccountID",
            "aws:SourceArn":
"arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
        }
    }
},
{
    "Sid": "AWSCloudTrailImportKeyAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": ["kms:GenerateDataKey", "kms:Decrypt"],
    "Resource": [
        "arn:aws:kms:key-region:keyAccountID:key/keyID"
    ]
}
]
}

```

O exemplo a seguir fornece a política de confiança do IAM, que CloudTrail permite assumir uma função do IAM para copiar eventos de trilha do bucket S3 de origem. Substitua *myAccountIDregion*, e *eventDataStoreArn* pelos valores apropriados para sua configuração. *myAccountID* É o Conta da AWS ID usado para o CloudTrail Lake, que pode não ser o mesmo que o ID da AWS conta para o bucket do S3.

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceAccount": "myAccountID",

```

```

        "aws:SourceArn":
        "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
    }
}
]
}

```

Política de buckets do Amazon S3 para copiar eventos da trilha

Por padrão, os buckets e objetos do Amazon S3 são privados. Somente o proprietário do recurso (a conta da AWS que criou o bucket) pode acessar o bucket e os objetos que ele contém. O proprietário do recurso pode conceder permissões de acesso a outros recursos e usuários ao criar uma política de acesso padrão.

Antes de copiar eventos de trilha, você deve atualizar a política de bucket do S3 CloudTrail para permitir a cópia de eventos de trilha do bucket do S3 de origem.

É possível adicionar a instrução a seguir à política do bucket do S3 para conceder essas permissões. *amzn-s3-demo-bucket* Substitua *roleArn* e pelos valores apropriados para sua configuração.

```

{
  "Sid": "AWSCloudTrailImportBucketAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:ListBucket",
    "s3:GetBucketAcl",
    "s3:GetObject"
  ],
  "Principal": {
    "AWS": "roleArn"
  },
  "Resource": [
    "arn:aws:s3::amzn-s3-demo-bucket",
    "arn:aws:s3::amzn-s3-demo-bucket/*"
  ]
},

```

Política de chaves do KMS para descriptografar dados no bucket do S3 de origem

Se o bucket do S3 de origem usar uma chave KMS para criptografia de dados, certifique-se de que a política de chaves do KMS forneça `kms:GenerateDataKey` as permissões `kms:Decrypt` e as permissões necessárias para copiar eventos de trilha de um bucket do S3 CloudTrail com a criptografia ativada. SSE-KMS Se o bucket do S3 de origem usar várias chaves do KMS, será necessário atualizar a política de cada chave. A atualização da política de chaves do KMS permite CloudTrail descriptografar dados no bucket S3 de origem, executar verificações de validação para garantir que os eventos estejam em conformidade com os CloudTrail padrões e copiar eventos para o armazenamento de dados de eventos do Lake. CloudTrail

O exemplo a seguir fornece a política de chaves do KMS, que permite CloudTrail descriptografar os dados no bucket S3 de origem. Substitua *roleArn amzn-s3-demo-bucketmyAccountID,region,,* e *eventDataStoreId* pelos valores apropriados para sua configuração. Esse *myAccountID* é o ID da AWS conta usado para o CloudTrail Lake, que pode não ser o mesmo que o ID da AWS conta para o bucket do S3.

```
{
  "Sid": "AWSCloudTrailImportDecrypt",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKey"
  ],
  "Principal": {
    "AWS": "roleArn"
  },
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    },
    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "myAccountID",
      "aws:SourceArn":
        "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
    }
  }
}
```

Copiar eventos de trilhas para um armazenamento de dados de eventos existente com o console

Use o procedimento a seguir para copiar eventos de trilha para um armazenamento de dados de eventos existentes. Para obter informações sobre como criar um armazenamento de dados de eventos, consulte [Crie um armazenamento de dados de CloudTrail eventos para eventos com o console](#).

Note

Antes de copiar eventos de trilha para um armazenamento de dados de eventos existente, certifique-se de que a opção de preço e o período de retenção do armazenamento de dados de eventos estejam configurados adequadamente para seu caso de uso.

- Opção de preço: a opção de preço determina o custo de ingestão e armazenamento de eventos. Para obter mais informações sobre opções de preço, consulte [Preço do AWS CloudTrail](#) e [Opções de preços do armazenamento de dados de eventos](#).
- Período de retenção: o período de retenção determina por quanto tempo os dados do evento são mantidos no armazenamento de dados do evento. CloudTrail copia somente eventos de trilha que tenham um período de retenção `eventTime` dentro do armazenamento de dados de eventos. Para determinar o período de retenção adequado, calcule a soma do evento mais antigo que você deseja copiar em dias e o número de dias em que deseja reter os eventos no armazenamento de dados do evento (período de retenção = *oldest-event-in-days* + *number-days-to-retain*). Por exemplo, se o evento mais antigo que você está copiando tiver 45 dias e você quiser manter os eventos no armazenamento de dados de eventos por mais 45 dias, defina o período de retenção como 90 dias.

Para copiar eventos de trilhas para um armazenamento de dados de eventos

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Armazenamentos de dados de eventos.
3. Escolha Copy trail events (Copiar eventos de trilha).
4. Na página Copy trail events (Copiar eventos da trilha), em Event source (Origem dos eventos), escolha a trilha que deseja copiar. Por padrão, copia CloudTrail somente CloudTrail os eventos

contidos no prefixo do bucket do S3 e os CloudTrail prefixos dentro do CloudTrail prefixo, e não verifica os prefixos de outros serviços. AWS Se você quiser copiar CloudTrail eventos contidos em outro prefixo, escolha Inserir URI do S3 e, em seguida, escolha Procurar no S3 para navegar até o prefixo. Se o bucket S3 de origem da trilha usar uma chave KMS para criptografia de dados, certifique-se de que a política de chaves do KMS permita CloudTrail descriptografar os dados. Se seu bucket do S3 de origem usa várias chaves KMS, você deve atualizar a política de cada chave CloudTrail para permitir a descriptografia dos dados no bucket. Para obter mais informações sobre a atualização da política de chaves do KMS, consulte [Política de chaves do KMS para descriptografar dados no bucket do S3 de origem](#).

A política de bucket do S3 deve conceder CloudTrail acesso a eventos de trilha de cópia do seu bucket do S3. Para obter mais informações sobre a atualização da política de bucket do S3, consulte [Política de buckets do Amazon S3 para copiar eventos da trilha](#).

5. Em Especificar um intervalo de tempo de eventos, escolha o intervalo de tempo para copiar os eventos. CloudTrail verifica o prefixo e o nome do arquivo de log para verificar se o nome contém uma data entre as datas de início e término escolhidas antes de tentar copiar os eventos da trilha. É possível escolher entre Relative range (Intervalo relativo) e Absolute range (Intervalo absoluto). Para evitar a duplicação de eventos entre a trilha de origem e o armazenamento de dados de eventos de destino, escolha um intervalo de tempo que seja anterior à criação do armazenamento de dados de eventos.

 Note

CloudTrail copia somente eventos de trilha que tenham um período de retenção eventTime dentro do armazenamento de dados de eventos. Por exemplo, se o período de retenção de um armazenamento de dados de eventos for de 90 dias, não CloudTrail copiará nenhum evento de trilha com eventTime mais de 90 dias.

- Se você escolher Intervalo relativo, poderá optar por copiar eventos registrados nos últimos 6 meses, 1 ano, 2 anos, 7 anos ou um intervalo personalizado. CloudTrail copia os eventos registrados dentro do período de tempo escolhido.
 - Se você escolher Intervalo absoluto, poderá escolher uma data específica de início e término. CloudTrail copia os eventos que ocorreram entre as datas de início e término escolhidas.
6. Em Delivery location (Local de entrega), escolha o armazenamento de dados de eventos de destino na lista suspensa.

7. Em Permissions (Permissões), escolha uma das opções de perfil do IAM a seguir. Ao escolher um perfil do IAM existente, verifique se a política de perfil do IAM fornece as permissões necessárias. Para obter mais informações sobre como atualizar as permissões do perfil do IAM, consulte [Permissões do IAM para copiar eventos da trilha](#).
 - Escolha Create a new role (recommended) (Criar uma nova função [recomendado]) para criar um novo perfil do IAM. Em Inserir nome da função do IAM, insira um nome para a função. CloudTrail cria automaticamente as permissões necessárias para essa nova função.
 - Escolha Usar um ARN do perfil do IAM personalizado para usar um perfil do IAM personalizado que não está listado. Em Enter IAM role ARN (Inserir ARN do perfil do IAM), insira o ARN do perfil.
 - Escolha um perfil do IAM existente na lista suspensa.
8. Escolha Copy events (Copiar eventos).
9. Em seguida, sua confirmação será necessária. Quando estiver pronto para confirmar, escolha Copy trail events to Lake (Copiar eventos da trilha para o Lake) e, em seguida, escolha Copy events (Copiar eventos).
10. Na página Copy details (Copiar detalhes), é possível ver o status da cópia e revisar quaisquer falhas. Quando uma cópia de evento de trilha é concluída, seu Copy status (Status de cópia) é definido como Completed (Concluída) se não houve erros ou como Failed (Falha) se houve algum erro.

 Note

Os detalhes apresentados na página de detalhes da cópia do evento não estão em tempo real. Os valores reais de detalhes, como prefixos copiados, podem ser maiores do que os mostrados na página. CloudTrail atualiza os detalhes de forma incremental ao longo da cópia do evento.

11. Se o Copy status (Status da cópia) for Failed (Falha), corrija os erros mostrados em Copy failures (Falhas ao copiar) e, em seguida, escolha Retry copy (Tentar cópia novamente). Quando você tenta fazer uma cópia novamente, CloudTrail retoma a cópia no local em que a falha ocorreu.

Para obter mais informações sobre como visualizar os detalhes de uma cópia de evento de trilha, consulte [Veja os detalhes da cópia do evento com o CloudTrail console](#).

Copiar eventos de trilha para um novo armazenamento de dados de eventos com o console

Este passo a passo mostra como copiar eventos de trilha para um novo armazenamento de dados de eventos do CloudTrail Lake para análise histórica. Para obter mais informações sobre cópia de eventos de trilhas, consulte [Copiar eventos de trilhas para um armazenamento de dados de eventos](#).

Para copiar eventos de trilhas para um novo armazenamento de dados de eventos

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Armazenamentos de dados de eventos.
3. Selecione Create event data store (Criar armazenamento de dados de eventos).
4. Na página Configurar armazenamento de dados de eventos, em Detalhes gerais, dê um nome ao seu armazenamento de dados de eventos, como *my-management-events-eds*. Como prática recomendada, use um nome que identifique rapidamente a finalidade do armazenamento de dados de eventos. Para obter informações sobre os requisitos CloudTrail de nomenclatura, consulte [Requisitos de nomenclatura para CloudTrail recursos, buckets S3 e chaves KMS](#).
5. Escolha a opção de preço que você deseja usar para o armazenamento de dados de eventos. A opção de preço determina o custo para a ingestão e para o armazenamento de eventos, e os períodos de retenção padrão e máximo para o armazenamento de dados de eventos. Para obter mais informações, consulte [AWS CloudTrail Preços](#) e [Gerenciando os custos CloudTrail do Lake](#).

As seguintes opções estão disponíveis:

- One-year preço de retenção extensível — geralmente recomendado se você espera ingerir menos de 25 TB de dados de eventos por mês e deseja um período de retenção flexível de até 10 anos. Nos primeiros 366 dias (o período de retenção padrão), o armazenamento é incluído sem custo adicional no preço de ingestão. Após 366 dias, a retenção estendida está disponível com preço conforme o uso. Essa é a opção padrão.
 - Período de retenção padrão: 366 dias
 - Período máximo de retenção: 3.653 dias
- Seven-year preço de retenção — recomendado se você espera ingerir mais de 25 TB de dados de eventos por mês e precisa de um período de retenção de até 7 anos. A retenção está incluída no preço de ingestão sem custo adicional.

- Período de retenção padrão: 2.557 dias
 - Período máximo de retenção: 2.557 dias
6. Especifique um período de retenção para o armazenamento de dados de eventos. Os períodos de retenção podem ser entre 7 dias e 3.653 dias (cerca de 10 anos) para a opção de preço de retenção One-year extensível ou entre 7 dias e 2.557 dias (cerca de sete anos) para a opção de preço de retenção. Seven-year

CloudTrail Lake determina se deve reter um evento verificando se o `eventTime` evento está dentro do período de retenção especificado. Por exemplo, se você especificar um período de retenção de 90 dias, CloudTrail removerá eventos quando forem mais antigos do que 90 dias. `eventTime`

 Note

CloudTrail não copiará um evento se ele `eventTime` for mais antigo do que o período de retenção especificado.

Para determinar o período de retenção adequado, calcule a soma do evento mais antigo que você deseja copiar em dias e o número de dias em que deseja reter os eventos no armazenamento de dados do evento (período de retenção = *oldest-event-in-days* + *number-days-to-retain*). Por exemplo, se o evento mais antigo que você está copiando tiver 45 dias e você quiser manter os eventos no armazenamento de dados de eventos por mais 45 dias, defina o período de retenção como 90 dias.

7. (Opcional) Em Criptografia, escolha se você deseja criptografar o armazenamento de dados do evento usando sua própria chave do KMS. Por padrão, todos os eventos em um armazenamento de dados de eventos são criptografados CloudTrail usando uma chave KMS que AWS possui e gerencia para você.

Para habilitar a criptografia usando sua própria chave do KMS, escolha Usar minha própria AWS KMS key. Escolha Novo para AWS KMS key criar uma para você ou escolha Existente para usar uma chave KMS existente. Em Inserir alias KMS, especifique um alias, no formato. *alias/MyAliasName* Usar sua própria chave KMS exige que você edite sua política de chaves KMS para permitir que CloudTrail os registros sejam criptografados e descriptografados. Para obter mais informações, consulte [Configurar AWS KMS principais políticas para CloudTrail](#). CloudTrail também oferece suporte a chaves AWS KMS multirregionais. Para obter mais informações sobre chaves de várias regiões, consulte [Usar chaves de várias regiões](#) no Manual do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

Usar sua própria chave KMS gera AWS KMS custos de criptografia e descriptografia. Após associar um armazenamento de dados de eventos a uma chave do KMS, não será possível remover ou alterar a chave do KMS.

 Note

Para habilitar a AWS Key Management Service criptografia para um armazenamento de dados de eventos da organização, você deve usar uma chave KMS existente para a conta de gerenciamento.

8. (Opcional) Se você quiser consultar os dados do seu evento usando o Amazon Athena, escolha Habilitar na federação de consultas do Lake. A federação permite que você visualize os metadados associados ao armazenamento de dados de eventos no [Catálogo de Dados do AWS Glue](#) e execute consultas SQL nos dados do evento no Athena. Os metadados da tabela armazenados no Catálogo de AWS Glue Dados permitem que o mecanismo de consulta do Athena saiba como encontrar, ler e processar os dados que você deseja consultar. Para obter mais informações, consulte [Federar um armazenamento de dados de eventos](#).

Para habilitar a federação de consultas do Lake, escolha Habilitar e faça o seguinte:

- a. Escolha se deseja criar um perfil ou usar um perfil do IAM existente. O [AWS Lake Formation](#) usa esse perfil para gerenciar permissões para o armazenamento de dados de eventos federados. Quando você cria uma nova função usando o CloudTrail console, cria CloudTrail automaticamente uma função com as permissões necessárias. Se você escolher um perfil existente, a política do perfil deve fornecer as [permissões mínimas necessárias](#).
 - b. Se você estiver criando um perfil, insira um nome para identificá-lo.
 - c. Se você estiver usando um perfil existente, escolha o perfil que deseja usar. O perfil deve existir em sua conta da .
9. (Opcional) Escolha Habilitar política de recursos para adicionar uma política baseada em recursos ao seu armazenamento de dados de eventos. Resource-based as políticas permitem que você controle quais diretores podem realizar ações em seu armazenamento de dados de eventos. Por exemplo, você pode adicionar uma política baseada em recurso que permita que os usuários-raiz de outras contas consultem esse datastore de eventos e visualizem os resultados da consulta. Para obter exemplos de políticas, consulte [Resource-based exemplos de políticas para armazenamentos de dados de eventos](#).

Uma política baseada em recurso inclui uma ou mais instruções. Cada instrução da política define as [entidades principais](#) que têm acesso permitido ou negado ao datastore de eventos, e as ações que as entidades principais podem realizar no recurso de datastore de eventos.

As seguintes ações são compatíveis com políticas baseadas em recursos para datastores de eventos:

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`
- `cloudtrail:GenerateQuery`
- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

Para [armazenamentos de dados de eventos da organização](#), CloudTrail cria uma [política padrão baseada em recursos](#) que lista as ações que as contas de administrador delegado podem realizar nos armazenamentos de dados de eventos da organização. As permissões dessa política são derivadas das permissões de administrador delegado no AWS Organizations. Essa política é atualizada automaticamente após alterações no armazenamento de dados de eventos da organização ou na organização (por exemplo, uma conta de administrador CloudTrail delegado é registrada ou removida).

10. (Opcional) Em Tags, adicione uma ou mais tags personalizadas (pares chave-valor) ao armazenamento de dados de eventos. As tags podem ajudar você a identificar seus repositórios de dados de CloudTrail eventos. Por exemplo, você poderia anexar uma tag com o nome **stage** e o valor **prod**. É possível usar tags para limitar o acesso ao armazenamento de dados de eventos. As tags também podem ser usadas para monitorar os custos de consulta e ingestão do seu armazenamento de dados de eventos.

Para obter informações sobre como usar tags para monitorar os custos, consulte [Criação de etiquetas de alocação de custos definidas pelo usuário para armazenamentos de dados de eventos do CloudTrail Lake](#). Para obter informações sobre como usar políticas do IAM para autorizar o acesso a um armazenamento de dados de eventos com base em tags, consulte [Exemplos: negação de acesso para criar ou excluir armazenamentos de dados de eventos](#)

[com base em tags](#). Para obter informações sobre como você pode usar tags em AWS, consulte [Como marcar seus AWS recursos no Guia](#) do usuário de AWS recursos de marcação.

11. Escolha Next (Avançar) para configurar o armazenamento de dados de eventos.
12. Na página Escolher eventos, mantenha as seleções padrão para Tipo de evento.

Event type [Info](#)
Choose the type of events you want to add to your event data store. [Additional charges apply](#)

Choose event types

☒ **AWS events**
Capture operations performed on or within your AWS resources.

☐ **Events from integrations**
Create an integration to get events that are logged by applications outside of your AWS resources.

Specify the type of AWS events

☒ **CloudTrail events**
CloudTrail events provide a record of activity in an AWS account.

☐ **CloudTrail Insights events**
Insights events help identify unusual activity, errors, or user behavior in your account. You will be charged separately if you enable Insights for both trails and event data stores.

☐ **Configuration items**
Configuration items show changes made to the configuration of a resource, and show the resource's compliance status.

13. Para CloudTrail eventos, deixaremos os eventos de gerenciamento selecionados e escolheremos Copiar eventos da trilha. Neste exemplo, não estamos preocupados com os tipos de eventos porque estamos usando somente o armazenamento de dados de eventos para analisar eventos passados e não estamos ingerindo eventos futuros.

Se você estiver criando um armazenamento de dados de eventos para substituir uma trilha existente, escolha os mesmos seletores de eventos da sua trilha para garantir que o armazenamento de dados de eventos tenha a mesma cobertura de eventos.

CloudTrail events [Info](#)

☒ **Management events**
Capture management operations performed on your AWS resources.

☐ **Data events**
Log the resource operations performed on or within a resource.

☐ **Network activity events**
Network activity events provide information about resource operations performed on a resource within a virtual private cloud endpoint.

☒ **Copy trail events**
Copy CloudTrail events logged in your trails or from S3 buckets.

☐ **Enable for all accounts in my organization**
To review accounts in your organization, open AWS Organizations. [See all accounts](#)

► **Additional settings**

14. Escolha Habilitar para todas as contas em minha organização se este for um armazenamento de dados de eventos da organização. Essa opção não estará disponível para alteração, a menos que você tenha contas configuradas no AWS Organizations.

 Note

Ao criar um armazenamento de dados de eventos da organização, você deverá estar conectado com a conta de gerenciamento da organização, pois somente a conta de gerenciamento pode copiar eventos de trilha para um armazenamento de dados de eventos da organização.

15. Em Configurações adicionais, desmarcaremos a opção Ingerir eventos porque, em nosso exemplo, não queremos que o armazenamento de dados de eventos consuma eventos futuros, pois estamos interessados apenas em consultar os eventos copiados. Por padrão, um armazenamento de dados de eventos coleta eventos para todas as Regiões da AWS e começa a ingerir eventos quando é criado.
16. Em Eventos de gerenciamento, manteremos as configurações padrão.
17. Na área Copiar eventos da trilha, conclua as etapas a seguir.

- a. Escolha a trilha que você deseja copiar. Neste exemplo, escolheremos uma trilha chamada *management-events*.

Por padrão, copia CloudTrail somente CloudTrail os eventos contidos no prefixo do bucket do S3 e os CloudTrail prefixos dentro do CloudTrail prefixo, e não verifica os prefixos de outros serviços. AWS Se você quiser copiar CloudTrail eventos contidos em outro prefixo, escolha Inserir URI do S3 e, em seguida, escolha Procurar no S3 para navegar até o prefixo. Se o bucket S3 de origem da trilha usar uma chave KMS para criptografia de dados, certifique-se de que a política de chaves do KMS permita CloudTrail descriptografar os dados. Se seu bucket do S3 de origem usa várias chaves KMS, você deve atualizar a política de cada chave CloudTrail para permitir a descriptografia dos dados no bucket. Para obter mais informações sobre a atualização da política de chaves do KMS, consulte [Política de chaves do KMS para descriptografar dados no bucket do S3 de origem](#).

- b. Escolha um intervalo de tempo para copiar os eventos. CloudTrail verifica o prefixo e o nome do arquivo de log para verificar se o nome contém uma data entre as datas de início e término escolhidas antes de tentar copiar os eventos da trilha. É possível escolher entre Relative range (Intervalo relativo) e Absolute range (Intervalo absoluto). Para evitar a duplicação de eventos entre a trilha de origem e o armazenamento de dados de eventos de destino, escolha um intervalo de tempo que seja anterior à criação do armazenamento de dados de eventos.

- Se você escolher Intervalo relativo, poderá optar por copiar eventos registrados nos últimos 6 meses, 1 ano, 2 anos, 7 anos ou um intervalo personalizado. CloudTrail copia os eventos registrados dentro do período de tempo escolhido.
- Se você escolher Intervalo absoluto, poderá escolher uma data específica de início e término. CloudTrail copia os eventos que ocorreram entre as datas de início e término escolhidas.

Neste exemplo, escolheremos Intervalo absoluto e selecionaremos todo o mês de maio.

The screenshot shows the 'Absolute range' selection interface in the AWS CloudTrail console. At the top, there are two tabs: 'Relative range' and 'Absolute range', with 'Absolute range' being the active tab. Below the tabs is a calendar view for May 2024 and June 2024. The calendar for May 2024 is displayed, with the date '1' highlighted in blue. A blue box highlights the entire month of May, from the 1st to the 31st. Below the calendar, there are four input fields: 'Start date' (2024/05/01), 'Start time' (00:00:00), 'End date' (2024/05/31), and 'End time' (23:59:59). At the bottom, there are three buttons: 'Clear and dismiss', 'Cancel', and 'Apply'.

- Em Permissions (Permissões), escolha uma das opções de perfil do IAM a seguir. Ao escolher um perfil do IAM existente, verifique se a política de perfil do IAM fornece as permissões necessárias. Para obter mais informações sobre como atualizar as permissões do perfil do IAM, consulte [Permissões do IAM para copiar eventos da trilha](#).
- Escolha Create a new role (recommended) (Criar uma nova função [recomendado]) para criar um novo perfil do IAM. Em Inserir nome da função do IAM, insira um nome para a função. CloudTrail cria automaticamente as permissões necessárias para essa nova função.

- Escolha Usar um ARN do perfil do IAM personalizado para usar um perfil do IAM personalizado que não está listado. Em Enter IAM role ARN (Inserir ARN do perfil do IAM), insira o ARN do perfil.
- Escolha um perfil do IAM existente na lista suspensa.

Neste exemplo, escolheremos Criar um novo perfil (recomendado) e forneceremos o nome **copy-trail-events**.

Copy existing trail events [Info](#)

Choose trail event source

management-events ▼

S3 location of CloudTrail data (S3 URI)

s3://aws-cloudtrail-logs- /AWSLogs/ /CloudTræ

Specify a time range of events

 2023-06-01T00:00:00-05:00 — 2023-06-30T23:59:59-05:00

 All CloudTrail events in your event source are imported, regardless of your event data store's configuration.

Choose IAM role

Create a new role (recommended) ▼

Enter IAM role name

The new role name is prepended with CloudTrailLake-us-east-1-

copy-trail-events

► **Permission policies**

18. Selecione Next (Próximo) para revisar suas escolhas.
19. Na página Review and create (Revisar e criar), revise as suas escolhas. Escolha Edit (Editar) para fazer alterações a uma seção. Quando estiver pronto para criar o armazenamento de dados de eventos, escolha Create event data store (Criar armazenamento de dados de eventos).

20. O novo armazenamento de dados de eventos está visível na tabela Armazenamentos de dados de eventos na página Armazenamento de dados de eventos.

Event data stores (3)							Copy trail events	Create event data store
Name	Status	All regions	All accounts	Event type				
my-management-events-eds	Enabled	Yes	No	CloudTrail events				

21. Escolha o nome do armazenamento de dados de eventos para visualizar sua página de detalhes. A página de detalhes mostra os detalhes do armazenamento de dados de eventos e o status da cópia. O status da cópia de eventos é mostrado na área Status da cópia de eventos.

Quando uma cópia de evento de trilha é concluída, seu Copy status (Status de cópia) é definido como Completed (Concluída) se não houve erros ou como Failed (Falha) se houve algum erro.

Event copy status (1) Info							Actions
Event log S3 location	Copy status	Copy ID	Created time	Finish time			
s3://aws-cloudtrail-logs-.../AWSLogs/.../CloudTrail/	Completed	...	July 18, 2023, 15:50:06 (UTC-05:00)	July 18, 2023, 15:53:07 (UTC-05:00)			

22. Para visualizar mais detalhes sobre a cópia, escolha o nome da cópia na coluna Localização do log de eventos no S3 ou escolha a opção Visualizar detalhes no menu Ações. Para obter mais informações sobre como visualizar os detalhes de uma cópia de evento de trilha, consulte [Veja os detalhes da cópia do evento com o CloudTrail console](#).

CloudTrail > Lake > Event data stores > my-management-events-trail-events >

Copy ID

Actions

Copy details

info

Event log S3 location

s3://aws-cloudtrail-logs-

-

/AWSLogs/

/CloudTrail/

Prefixes copied

817/817 prefixes copied (0 failures)

Created time

July 18, 2023, 15:50:06 (UTC-05:00)

Copy ID

Copy status

Completed

Finish time

July 18, 2023, 16:04:51 (UTC-05:00)

Copy failures (0)

Retry copying prefixes that failed to copy.

<1>

Event location

Error message

Error type

No failures

There are currently no copy failures.

23. A área Falhas de cópia mostra todos os erros que ocorreram ao copiar eventos de trilha. Se o Copy status (Status da cópia) for Failed (Falha), corrija os erros mostrados em Copy failures (Falhas ao copiar) e, em seguida, escolha Retry copy (Tentar cópia novamente). Quando você tenta fazer uma cópia novamente, CloudTrail retoma a cópia no local em que a falha ocorreu.

Veja os detalhes da cópia do evento com o CloudTrail console

Após o início de uma cópia do evento da trilha, você poderá visualizar os detalhes da cópia do evento, incluindo o status da cópia e informações sobre qualquer falha na cópia.

Note

Os detalhes apresentados na página de detalhes da cópia do evento não estão em tempo real. Os valores reais de detalhes, como prefixos copiados, podem ser maiores do que os mostrados na página. CloudTrail atualiza os detalhes de forma incremental ao longo da cópia do evento.

Para acessar a página de detalhes da cópia de um evento

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação esquerdo, em Lake, escolha Armazenamentos de dados de eventos.
3. Escolha o armazenamento de dados de eventos.
4. Escolha a cópia do evento na seção Event copy status (Status da cópia de um evento).

Detalhes da cópia

Em Copy details (Detalhes da cópia), é possível visualizar os seguintes detalhes sobre a cópia de evento da trilha.

- Event log S3 location (Local do log de eventos no S3): a localização do bucket do S3 de origem que contém os arquivos de log de eventos da trilha.
- Copy ID (ID da cópia): a identificação da cópia.
- Prefixes copied (Prefixos copiados): representa o número de prefixos do S3 copiados. Durante a cópia de um evento de trilha, CloudTrail copia os eventos nos arquivos de registro de trilha que estão armazenados nos prefixos.
- Copy status (Status da cópia): o status da cópia.
 - Initializing (Inicializando): status inicial exibido quando a cópia do evento da trilha é iniciada.
 - In progress (Em andamento): indica que a cópia do evento da trilha está em andamento.

 Note

Não é possível copiar eventos da trilha quando há outra cópia de evento da trilha In progress (Em andamento). Para parar uma cópia de evento da trilha, escolha Stop copy (Parar cópia).

- Stopped (Parada): indica que uma ação Stop copy (Parar cópia) ocorreu. Para repetir uma cópia de evento da trilha, escolha Retry copy (Tentar cópia novamente).
- Failed (Falha): a cópia terminou, mas não foi possível copiar alguns eventos da trilha. Revise as mensagens de erro em Copy failures (Falhas da cópia). Para repetir uma cópia de evento da trilha, escolha Retry copy (Tentar cópia novamente). Quando você tenta fazer uma cópia novamente, CloudTrail retoma a cópia no local em que a falha ocorreu.
- Completed (Concluída): a cópia terminou sem erros. É possível consultar os eventos da trilha copiados no armazenamento de dados de eventos.
- Created time (Hora da criação): indica quando a cópia do evento da trilha foi iniciada.
- Finish time (Hora de término): indica quando a cópia do evento da trilha foi concluída ou interrompida.

Falhas da cópia

Em Copy failures (Falhas de cópia), é possível revisar o local do erro, a mensagem de erro e o tipo de erro para cada falha de cópia. Os motivos comuns de falha incluem se um prefixo S3 continha um arquivo não compactado ou continha um arquivo fornecido por um serviço diferente de CloudTrail. Outra possível causa de falha está relacionada a problemas de acesso. Por exemplo, se o bucket S3 do repositório de dados de eventos não concedesse CloudTrail acesso para importar os eventos, você receberia um AccessDenied erro.

Para cada falha de cópia, revise as informações de erro a seguir.

- Error location (Local do erro) indica o local no bucket do S3 em que o erro ocorreu. Se ocorresse um erro porque o bucket do S3 de origem continha um arquivo não compactado, Error location (Local do erro) incluiria o prefixo em que você encontraria esse arquivo.
- Error message (Mensagem de erro) fornece uma explicação do motivo pelo qual o erro ocorreu.
- Error type (Tipo de erro) fornece o tipo de erro. Por exemplo, o Error type (Tipo de erro) AccessDenied indica que o erro ocorreu devido a um problema de permissões. Para obter mais

informações sobre as permissões necessárias para copiar eventos da trilha, consulte [Permissões necessárias para copiar eventos da trilha](#).

Após resolver qualquer falha, escolha Retry copy (Tentar cópia novamente). Quando você tenta fazer uma cópia novamente, CloudTrail retoma a cópia no local em que a falha ocorreu.

Federar um armazenamento de dados de eventos

Note

AWS CloudTrail O Lake não estará mais aberto a novos clientes a partir de 31 de maio de 2026. Se você gostaria de usar o CloudTrail Lake, inscreva-se antes dessa data. Os clientes atuais podem continuar usando o serviço normalmente. Para obter mais informações, consulte [CloudTrail Alteração na disponibilidade do lago](#).

A federação de um armazenamento de dados de eventos permite que você visualize os metadados associados ao armazenamento de dados do evento no catálogo de AWS Glue [dados](#), registre o catálogo de dados com AWS Lake Formation e permite que você execute consultas SQL nos dados do seu evento usando o Amazon Athena. Os metadados da tabela armazenados no Catálogo de AWS Glue Dados permitem que o mecanismo de consulta do Athena saiba como encontrar, ler e processar os dados que você deseja consultar.

Você pode ativar a federação usando o CloudTrail console ou AWS CLI a operação [EnableFederation](#) da API. Quando você ativa a federação de consultas do Lake, CloudTrail cria um banco de dados gerenciado chamado `aws:cloudtrail` (se o banco de dados ainda não existir) e uma tabela federada gerenciada no Catálogo de AWS Glue Dados. O ID do armazenamento de dados do evento é usado para o nome da tabela. CloudTrail registra a função de federação ARN e o armazenamento de dados de eventos em [AWS Lake Formation](#), o serviço responsável por permitir o controle de acesso refinado dos recursos federados no Catálogo de Dados. AWS Glue

Para habilitar a federação de consultas do Lake, você deve criar um perfil do IAM ou escolher um perfil existente. O Lake Formation usa esse perfil para gerenciar permissões para o armazenamento de dados de eventos federados. Quando você cria uma nova função usando o CloudTrail console, cria CloudTrail automaticamente as permissões necessárias para a função. Se você escolher um perfil existente, certifique-se de que ele forneça as [permissões mínimas](#).

Você pode desativar a federação usando o CloudTrail console ou AWS CLI a operação [DisableFederation](#) da API. Quando você desativa a federação, CloudTrail desativa a integração com AWS Glue AWS Lake Formation, e Amazon Athena. Depois de desabilitar a federação de consultas do Lake, você não poderá mais consultar seus dados de eventos no Athena. Nenhum dado do CloudTrail Lake é excluído quando você desativa a federação e você pode continuar executando consultas no CloudTrail Lake.

Não há CloudTrail cobranças pela federação de um armazenamento de dados de eventos do CloudTrail Lake. Há custos para realizar consultas no Amazon Athena. Para obter informações sobre preços do Athena, consulte os [Preços do Amazon Athena](#).

[Analise os registros de atividades com o AWS CloudTrail Lake e o Amazon Athena](#)

Tópicos

- [Considerações](#)
- [Permissões necessárias para federação](#)
- [Habilitar a federação de consultas do Lake](#)
- [Desabilitar a federação de consultas do Lake](#)
- [Gerenciando recursos da federação de CloudTrail lagos com AWS Lake Formation](#)

Considerações

Considere os seguintes fatores ao federar um armazenamento de dados de eventos:

- Não há CloudTrail cobranças pela federação de um armazenamento de dados de eventos do CloudTrail Lake. Há custos para realizar consultas no Amazon Athena. Para obter informações sobre preços do Athena, consulte os [Preços do Amazon Athena](#).
- O Lake Formation é usado para gerenciar permissões para os recursos federados. Se você excluir a função de federação ou revogar as permissões para os recursos do Lake Formation ou AWS Glue não conseguir executar consultas do Athena. Para obter mais informações sobre como trabalhar com o Lake Formation, consulte [Gerenciando recursos da federação de CloudTrail lagos com AWS Lake Formation](#).
- Qualquer pessoa que usa o Amazon Athena para consultar dados registrados no Lake Formation deve ter uma política de permissões do IAM que permita a ação `lakeformation:GetDataAccess`. A política AWS gerenciada: [AmazonAthenaFullAccess](#) permite essa ação. Se você usar políticas em linha, atualize as políticas de permissões para

permitir essa ação. Para obter mais informações, consulte [Gerenciar permissões de usuário do Lake Formation e do Athena](#).

- Para criar visualizações em tabelas federadas no Athena, você precisa de um banco de dados de destino diferente de `aws:cloudtrail`. Isso ocorre porque o `aws:cloudtrail` banco de dados é gerenciado pelo CloudTrail.
- Para criar um conjunto de dados no Amazon Quick, você deve escolher a opção Usar SQL personalizado. Para obter mais informações, consulte [Creating a dataset using Amazon Athena data](#).
- Se a federação estiver habilitada, não será possível excluir um armazenamento de dados de eventos. Para excluir um armazenamento de dados de eventos federados, primeiro você deve [desabilitar a federação](#) e a [proteção contra encerramento](#), se estiver habilitada.
- As seguintes considerações se aplicam aos armazenamentos de dados de eventos da organização:
 - Somente uma única conta de administrador delegado ou a conta de gerenciamento pode habilitar a federação em um armazenamento de dados de eventos da organização. Outras contas de administrador delegado ainda podem consultar e compartilhar informações usando o [atributo de compartilhamento de dados do Lake Formation](#).
 - Qualquer conta de administrador delegado ou conta de gerenciamento da organização pode desabilitar a federação.

Permissões necessárias para federação

Antes de federar um armazenamento de dados de eventos, certifique-se de ter todas as permissões necessárias para o perfil de federação e para habilitar e desabilitar a federação. Se você escolher um perfil do IAM existente para habilitar a federação, somente precisará atualizar as permissões do perfil da federação. Se você optar por criar uma nova função do IAM usando o CloudTrail console, CloudTrail forneça todas as permissões necessárias para a função.

Tópicos

- [Permissões do IAM para federar um armazenamento de dados de eventos](#)
- [Permissões necessárias para habilitar a federação](#)
- [Permissões necessárias para desabilitar a federação](#)

Permissões do IAM para federar um armazenamento de dados de eventos

Ao habilitar uma federação, você tem a opção de criar um perfil do IAM ou usar um perfil do IAM existente. Quando você escolhe uma nova função do IAM, CloudTrail cria uma função do IAM com as permissões necessárias e nenhuma ação adicional é necessária de sua parte.

Se você escolher um perfil existente, certifique-se de que as políticas de perfil do IAM forneçam as permissões necessárias para habilitar a federação. Esta seção fornece exemplos das políticas de confiança e permissões do perfil do IAM necessárias.

O exemplo a seguir fornece a política de permissões para o perfil de federação. Para a primeira declaração, forneça o ARN completo do seu armazenamento de dados de eventos para o Resource.

A segunda declaração nesta política permite que o Lake Formation decifre dados para um armazenamento de dados de eventos criptografado com uma chave KMS. Substitua *key-regionaccount-id*, e *key-id* pelos valores da sua chave KMS. Você poderá omitir essa instrução se o armazenamento de dados de eventos não usar uma chave KMS para criptografia.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "LakeFederationEDSDataAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloudtrail:GetEventDataStoreData",
      "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:eventdatastore/eds-id"
    },
    {
      "Sid": "LakeFederationKMSEncryptDecryptAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kms:us-east-1:111111111111:key/key-id"
    }
  ]
}
```

```
}
```

O exemplo a seguir fornece a política de confiança do IAM que permite ao AWS Lake Formation presumir um perfil do IAM para gerenciar permissões para o armazenamento de dados de eventos federados.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "lakeformation.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Permissões necessárias para habilitar a federação

O exemplo de política a seguir fornece as permissões obrigatórias mínimas para habilitar a federação em um armazenamento de dados de eventos. Essa política permite ativar CloudTrail a federação no armazenamento de dados do evento, AWS Glue criar os recursos federados no Catálogo de AWS Glue Dados e AWS Lake Formation gerenciar o registro de recursos.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CloudTrailEnableFederation",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloudtrail:EnableFederation",
      "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:eventdatastore/eds-id"
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "Sid": "FederationRoleAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PassRole",
        "iam:GetRole"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/federation-role-name"
    },
    {
      "Sid": "GlueResourceCreation",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "glue:CreateDatabase",
        "glue:CreateTable",
        "glue:PassConnection"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:111111111111:catalog",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111111111111:database/aws:cloudtrail",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111111111111:table/aws:cloudtrail/eds-
id",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111111111111:connection/aws:cloudtrail"
      ]
    },
    {
      "Sid": "LakeFormationRegistration",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "lakeformation:RegisterResource",
        "lakeformation:DeregisterResource"
      ],
      "Resource":
        "arn:aws:lakeformation:region:111111111111:catalog:111111111111"
    }
  ]
}

```


Permissões necessárias para desabilitar a federação

O exemplo de política a seguir fornece os recursos mínimos necessários para desabilitar a federação em um armazenamento de dados de eventos. Essa política permite desativar CloudTrail a federação no armazenamento de dados do evento, excluir AWS Glue a tabela federada gerenciada no Catálogo de AWS Glue Dados e o Lake Formation cancelar o registro do recurso federado.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CloudTrailDisableFederation",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloudtrail:DisableFederation",
      "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:eventdatastore/eds-id"
    },
    {
      "Sid": "GlueTableDeletion",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "glue:DeleteTable",
      "Resource": [
        "arn:aws:glue:us-east-1:111111111111:catalog",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111111111111:database/aws:cloudtrail",
        "arn:aws:glue:us-east-1:111111111111:table/aws:cloudtrail/eds-id"
      ]
    },
    {
      "Sid": "LakeFormationDeregistration",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "lakeformation:DeregisterResource",
      "Resource": "arn:aws:lakeformation:us-east-1:111111111111:catalog:111111111111"
    }
  ]
}
```

Habilitar a federação de consultas do Lake

Note

AWS CloudTrail O Lake não estará mais aberto a novos clientes a partir de 31 de maio de 2026. Se você gostaria de usar o CloudTrail Lake, inscreva-se antes dessa data. Os clientes atuais podem continuar usando o serviço normalmente. Para obter mais informações, consulte [CloudTrail Alteração na disponibilidade do lago](#).

Você pode ativar a federação de consultas do Lake usando o CloudTrail console ou a operação [EnableFederation](#) da API. AWS CLI Quando você ativa a federação de consultas do Lake, CloudTrail cria um banco de dados gerenciado chamado `aws:cloudtrail` (se o banco de dados ainda não existir) e uma tabela federada gerenciada no Catálogo de AWS Glue Dados. O ID do armazenamento de dados do evento é usado para o nome da tabela. CloudTrail registra a função de federação ARN e o armazenamento de dados de eventos em [AWS Lake Formation](#), o serviço responsável por permitir o controle de acesso refinado dos recursos federados no Catálogo de Dados. AWS Glue

Esta seção descreve como habilitar a federação usando o CloudTrail console AWS CLI e.

CloudTrail console

O procedimento a seguir mostra como habilitar a federação de consultas do Lake em um armazenamento de dados de eventos existente.

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Armazenamentos de dados de eventos.
3. Selecione o armazenamento de dados de eventos que você deseja atualizar. A página de detalhes do armazenamento de dados de eventos é aberta.
4. Na federação de consultas do Lake, escolha Editar e, em seguida, escolha Habilitar.
5. Escolha entre criar um novo perfil do IAM ou usar um perfil existente. Quando você cria uma nova função, cria CloudTrail automaticamente uma função com as permissões necessárias. Se você escolher um perfil existente, a política da perfil deve fornecer as [permissões mínimas necessárias](#).
6. Se você estiver criando um perfil do IAM, insira um nome para ele.

7. Se você estiver escolhendo um perfil do IAM existente, escolha o perfil que deseja usar. O perfil deve existir em sua conta.
8. Escolha Salvar alterações. O status da Federação muda para Enabled.

AWS CLI

Para ativar a federação, execute o comando `aws cloudtrail enable-federation`, fornecendo os parâmetros obrigatórios `--event-data-store` e `--role`. Para `--event-data-store`, forneça o ARN do armazenamento de dados de eventos (ou o sufixo de ID do ARN). Para `--role`, forneça o ARN para seu perfil na federação. O perfil deve existir em sua conta e fornecer as [permissões mínimas necessárias](#).

```
aws cloudtrail enable-federation
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:region:account-id:eventdatastore/eds-id
--role arn:aws:iam::account-id:role/federation-role-name
```

Este exemplo mostra como um administrador delegado pode habilitar a federação em um armazenamento de dados de eventos da organização especificando o ARN do armazenamento de dados de eventos na conta de gerenciamento e o ARN do perfil de federação na conta de administrador delegado.

```
aws cloudtrail enable-federation
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:region:management-account-id:eventdatastore/eds-id
--role arn:aws:iam::delegated-administrator-account-id:role/federation-role-name
```

Desabilitar a federação de consultas do Lake

Note

AWS CloudTrail O Lake não estará mais aberto a novos clientes a partir de 31 de maio de 2026. Se você gostaria de usar o CloudTrail Lake, inscreva-se antes dessa data. Os clientes atuais podem continuar usando o serviço normalmente. Para obter mais informações, consulte [CloudTrail Alteração na disponibilidade do lago](#).

Você pode desativar a federação usando o CloudTrail console ou AWS CLI a operação [DisableFederation](#) da API. Quando você desativa a federação, CloudTrail desativa a integração com AWS Glue AWS Lake Formation, e Amazon Athena. Depois de desabilitar a federação de consultas do Lake, você não poderá mais consultar seus dados de eventos no Athena. Nenhum dado do CloudTrail Lake é excluído quando você desativa a federação e você pode continuar executando consultas no CloudTrail Lake.

Esta seção descreve como desabilitar a federação usando o CloudTrail console AWS CLI e.

CloudTrail console

O procedimento a seguir mostra como desabilitar a federação de consultas do Lake em um armazenamento de dados de eventos existente.

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Armazenamentos de dados de eventos.
3. Selecione o armazenamento de dados de eventos que você deseja atualizar. A página de detalhes do armazenamento de dados de eventos é aberta.
4. Na federação de consultas do Lake, escolha Editar e, em seguida, escolha Desabilitar.
5. Escolha Salvar alterações. O status da Federação muda para Disabled.

AWS CLI

Para desabilitar a federação no armazenamento de dados de eventos, execute o comando `aws cloudtrail disable-federation`. O armazenamento de dados de eventos é especificado por `--event-data-store`, que aceita um ARN de armazenamento de dados de evento ou o sufixo de ID do ARN.

```
aws cloudtrail disable-federation
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:region:account-id:eventdatastore/eds-id
```

Note

Se esse elemento for um armazenamento de dados de eventos da organização, use o ID de conta para a conta de gerenciamento.

Gerenciando recursos da federação de CloudTrail lagos com AWS Lake Formation

Note

AWS CloudTrail O Lake não estará mais aberto a novos clientes a partir de 31 de maio de 2026. Se você gostaria de usar o CloudTrail Lake, inscreva-se antes dessa data. Os clientes atuais podem continuar usando o serviço normalmente. Para obter mais informações, consulte [CloudTrail Alteração na disponibilidade do lago](#).

Quando você federa um armazenamento de dados de eventos, CloudTrail registra o ARN da função de federação e o armazenamento de dados do evento em AWS Lake Formation, o serviço responsável por permitir o controle de acesso refinado dos recursos federados no Catálogo de Dados. AWS Glue Esta seção descreve como você pode usar o Lake Formation para gerenciar os recursos da federação de CloudTrail lagos.

Quando você ativa a federação, CloudTrail cria os seguintes recursos no Catálogo AWS Glue de Dados.

- Banco de dados gerenciado — CloudTrail cria 1 banco de dados com o nome `aws:cloudtrail` por conta. CloudTrail gerencia o banco de dados. Você não pode excluir ou modificar o banco de dados em AWS Glue.
- Tabela federada gerenciada — CloudTrail cria 1 tabela para cada armazenamento de dados de eventos federado e usa o ID do armazenamento de dados de eventos para o nome da tabela. CloudTrail gerencia as tabelas. Você não pode excluir nem modificar as tabelas em AWS Glue. Para excluir uma tabela, você deve [desabilitar a federação](#) no armazenamento de dados de eventos.

Controlar o acesso aos recursos federados

Você pode usar um dos dois métodos de permissões para controlar o acesso ao banco de dados gerenciado e às tabelas.

- Controle de acesso somente do IAM: com o controle de acesso somente do IAM, todos os usuários na conta com as permissões necessárias do IAM têm acesso a todos os recursos do catálogo de dados. Para obter informações sobre como AWS Glue funciona com o IAM, consulte [Como AWS Glue funciona com o IAM](#).

No console do Lake Formation, esse método aparece como Use apenas controle de acesso do IAM.

 Note

Se quiser criar filtros de dados e usar outros atributos do Lake Formation, você deve usar o controle de acesso do Lake Formation.

- Controle de acesso do Lake Formation: este método oferece as seguintes vantagens.
 - É possível implementar segurança por coluna, por linha e por célula ao criar [filtros de dados](#). Para obter mais informações, consulte [Proteger data lakes com controle de acesso em nível de linha](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Lake Formation .
 - O banco de dados e as tabelas só são visíveis para os administradores e criadores do banco de dados e dos recursos do Lake Formation. Se outro usuário precisar acessar esses recursos, você deverá [conceder acesso explicitamente usando as permissões do Lake Formation](#).

Para obter mais informações sobre o controle de acesso, consulte [Métodos de controle de acesso granular](#).

Determinar o método de permissões para um recurso federado

Quando você ativa a federação pela primeira vez, CloudTrail cria um banco de dados gerenciado e uma tabela federada gerenciada usando as configurações do lago de dados Lake Formation.

Depois de CloudTrail habilitar a federação, você pode verificar qual método de permissões está usando para o banco de dados gerenciado e a tabela federada gerenciada verificando as permissões desses recursos. Se ALL (Super) da configuração IAM_ALLOWED_PRINCIPALS estiver presente para o recurso, ele será gerenciado exclusivamente pelas permissões do IAM. Se a configuração estiver ausente, o recurso será gerenciado pelas permissões do Lake Formation. Para obter mais informações sobre as permissões do Lake Formation, consulte a [Referência de permissões do Lake Formation](#).

O método de permissões para o banco de dados gerenciado e a tabela federada gerenciada pode ser diferente. Por exemplo, se você verificar os valores do banco de dados e da tabela, poderá ver o seguinte:

- Para o banco de dados, o valor atribuído a ALL (Super) para IAM_ALLOWED_PRINCIPALS está presente nas permissões, indicando que você está usando apenas o controle de acesso do IAM para o banco de dados.
- Para a tabela, o valor que atribui ALL (Super) a IAM_ALLOWED_PRINCIPALS não está presente, indicando o controle de acesso pelas permissões do Lake Formation.

Você pode alternar entre os métodos de acesso a qualquer momento, adicionando ou removendo ALL (Super) à permissão IAM_ALLOWED_PRINCIPALS em qualquer recurso federado no Lake Formation.

Cross-account compartilhamento usando Lake Formation

Esta seção descreve como compartilhar um banco de dados gerenciado e uma tabela federada gerenciada entre contas usando o Lake Formation.

Você pode compartilhar um banco de dados gerenciado entre contas seguindo estas etapas:

1. Atualize a [versão de compartilhamento de dados entre contas](#) para 4.
2. Remova Super das permissões IAM_ALLOWED_PRINCIPALS do banco de dados, se houver, para alternar para o controle de acesso do Lake Formation.
3. Conceda permissões Describe para a conta externa no banco de dados.
4. Se um recurso do Catálogo de Dados for compartilhado com você Conta da AWS e sua conta não estiver na mesma AWS organização da conta de compartilhamento, aceite o convite de compartilhamento de recursos da AWS Resource Access Manager (AWS RAM). Para obter mais informações, consulte [Aceitar um convite de compartilhamento de recursos da AWS RAM](#).

Depois de concluir essas etapas, o banco de dados deverá estar visível para a conta externa. Por padrão, o compartilhamento do banco de dados não dá acesso a nenhuma tabela no banco de dados.

Você pode compartilhar todas as tabelas federadas gerenciadas ou individuais com uma conta externa seguindo estas etapas:

1. Atualize a [versão de compartilhamento de dados entre contas](#) para 4.
2. Remova Super das permissões IAM_ALLOWED_PRINCIPALS da tabela, se houver, para alternar para o controle de acesso do Lake Formation.
3. (Opcional) Especifique [filtros de dados](#) para restringir colunas ou linhas.

4. Conceda permissões `Select` para a conta externa na tabela.
5. Se um recurso do Catálogo de Dados for compartilhado com você Conta da AWS e sua conta não estiver na mesma AWS organização da conta de compartilhamento, aceite o convite de compartilhamento de recursos da AWS Resource Access Manager (AWS RAM). Para uma organização, você pode aceitar automaticamente o uso das configurações de RAM. Para obter mais informações, consulte [Aceitar um convite de compartilhamento de recursos da AWS RAM](#).
6. A tabela agora deverá estar visível. Para habilitar consultas do Amazon Athena nessa tabela, crie um [link de recurso nesta conta](#) com a tabela compartilhada.

A conta proprietária pode revogar o compartilhamento a qualquer momento removendo as permissões da conta externa do Lake Formation ou [desativando a federação em](#) CloudTrail

Compreender os armazenamentos de dados de eventos da organização

Note

AWS CloudTrail O Lake não estará mais aberto a novos clientes a partir de 31 de maio de 2026. Se você gostaria de usar o CloudTrail Lake, inscreva-se antes dessa data. Os clientes atuais podem continuar usando o serviço normalmente. Para obter mais informações, consulte [CloudTrail Alteração na disponibilidade do lago](#).

Se você criou uma organização em AWS Organizations, você pode criar um armazenamento de dados de eventos da organização que registra todos os eventos de todas as Contas da AWS nessa organização. Os armazenamentos de dados de eventos da organização podem ser aplicados a todas as Regiões da AWS ou à região atual. Você não pode usar um armazenamento de dados de eventos da organização para coletar eventos de fora da AWS.

Você pode [criar um armazenamento de dados de eventos da organização](#) usando a conta de gerenciamento ou a conta administração delegada. Quando um administrador delegado cria um armazenamento de dados de eventos da organização, o armazenamento de dados de eventos da organização existe na conta de gerenciamento da respectiva organização. Essa abordagem ocorre porque a conta de gerenciamento mantém a propriedade de todos os recursos da organização.

A conta de gerenciamento de uma organização pode [atualizar um armazenamento de dados de eventos no nível da conta](#) para aplicá-lo a uma organização.

Quando um armazenamento de dados de eventos da organização é especificado como aplicável a uma organização, será aplicado automaticamente a todas as contas de membro da organização. As contas de membro não podem ver o armazenamento de dados de eventos da organização, nem podem modificá-lo ou excluí-lo. Por padrão, as contas de membro não têm acesso ao armazenamento de dados de eventos da organização, nem podem executar consultas em armazenamentos de dados de eventos da organização.

A tabela a seguir mostra os recursos da conta de gerenciamento e das contas de administrador delegado na AWS Organizations organização.

Capacidades	conta gerencial	Conta de administrador delegada
Registrar ou remover contas de administrador delegado.	Sim	Não
Crie um armazenamento de dados de eventos da organização para AWS CloudTrail eventos ou itens AWS Config de configuração.	Yes (Sim)	Yes (Sim)
Habilitar o Insights em um armazenamento de dados de eventos da organização.	Sim	Não
Atualizar um armazenamento de dados de eventos da organização.	Sim	Sim ¹
Inicie ou interrompa a ingestão de eventos em um datastore de eventos.	Yes (Sim)	Yes (Sim)
Habilitar a federação de consultas do Lake em um armazenamento de dados de eventos da organização. ²	Yes (Sim)	Yes (Sim)
Desabilitar a federação de consultas do Lake em um armazenamento de dados de eventos da organização.	Yes (Sim)	Yes (Sim)
Excluir um armazenamento de dados de eventos da organização.	Yes (Sim)	Yes (Sim)

Capacidades	conta gerencial	Conta de administrador delegada
Copiar eventos de trilhas para um armazenamento de dados de eventos.	Sim	Não
Executar consultas em armazenamentos de dados de eventos da organização.	Yes (Sim)	Yes (Sim)
Visualize o painel gerenciado de um datastore de eventos da organização.	Sim	Não
Habilite o painel Destaques dos datastores de eventos da organização.	Sim	Não
Crie um widget para um painel personalizado que consulta um datastore de eventos da organização.	Sim	Não

¹Somente a conta de gerenciamento pode converter um armazenamento de dados de eventos da organização em um armazenamento de dados de eventos no nível da conta ou vice-versa. Essas ações não são permitidas para o administrador delegado porque os armazenamentos de dados de eventos da organização só existem na conta de gerenciamento. Quando um armazenamento de dados de eventos da organização é convertido em um armazenamento de dados de eventos no nível da conta, somente a conta de gerenciamento tem acesso ao armazenamento de dados de eventos. Da mesma forma, somente um armazenamento de dados de eventos no nível da conta na conta de gerenciamento pode ser convertido em um armazenamento de dados de eventos da organização.

²Somente uma única conta de administrador delegado ou a conta de gerenciamento pode habilitar a federação em um armazenamento de dados de eventos da organização. Outras contas de administrador delegado podem consultar e compartilhar informações usando o [atributo de compartilhamento de dados do Lake Formation](#). Qualquer conta de administrador delegado, bem como a conta de gerenciamento da organização, pode desabilitar a federação.

Criar um armazenamento de dados de eventos da organização

A conta de gerenciamento ou a conta de administrador delegado de uma organização pode criar um armazenamento de dados de eventos da organização para coletar CloudTrail eventos (eventos de gerenciamento, eventos de dados) ou itens de AWS Config configuração.

Note

Somente a conta de gerenciamento da organização pode copiar eventos de trilhas para um armazenamento de dados de eventos.

CloudTrail console

Como criar um armazenamento de dados de eventos da organização usando o console

1. Siga as etapas do procedimento [criar um armazenamento de dados de CloudTrail eventos para eventos para](#) criar um armazenamento de dados de eventos da organização para CloudTrail gerenciamento ou eventos de dados.

OU

Siga as etapas do procedimento [criar um armazenamento de dados de eventos para itens de AWS Config configuração para](#) criar um armazenamento de dados de eventos da organização para itens de AWS Config configuração.

2. Na página Escolher eventos, escolha Habilitar para todas as contas em minha organização.

AWS CLI

Para criar um armazenamento de dados de eventos da organização, execute o comando [create-event-data-store](#) e inclua a opção `--organization-enabled`.

O AWS CLI `create-event-data-store` comando de exemplo a seguir cria um armazenamento de dados de eventos da organização que coleta todos os eventos de gerenciamento. Como CloudTrail registra eventos de gerenciamento por padrão, você não precisa especificar seletores de eventos avançados se seu armazenamento de dados de eventos estiver registrando todos os eventos de gerenciamento e não estiver coletando nenhum evento de dados.

```
aws cloudtrail create-event-data-store --name org-management-eds --organization-enabled
```

O seguinte é um exemplo de resposta.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE6-d493-4914-9182-e52a7934b207",
  "Name": "org-management-eds",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Default management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": true,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 366,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-11-16T15:30:50.689000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-11-16T15:30:50.851000+00:00"
}
```

O próximo AWS CLI `create-event-data-store` comando de exemplo cria um armazenamento de dados de eventos da organização chamado `config-items-org-eds` que coleta itens AWS Config de configuração. Para coletar itens de configuração, especifique que o campo `eventCategory` é igual a `ConfigurationItem` nos seletores de eventos avançados.

```
aws cloudtrail create-event-data-store --name config-items-org-eds \
--organization-enabled \
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Select AWS Config configuration items",
```

```
"FieldSelectors": [  
    { "Field": "eventCategory", "Equals": ["ConfigurationItem"] }  
]  
}  
'
```

Aplicar um armazenamento de dados de eventos no nível de conta a uma organização

A conta de gerenciamento de uma organização pode converter um armazenamento de dados de eventos no nível da conta para aplicá-lo a uma organização.

CloudTrail console

Como atualizar um armazenamento de dados de eventos no nível da conta usando o console

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Armazenamentos de dados de eventos.
3. Selecione o armazenamento de dados de eventos que você deseja atualizar. Essa ação abre a página de detalhes do armazenamento de dados de eventos.
4. Em General details (Detalhes gerais), escolha Edit (Editar).
5. Escolha Habilitar para todas as contas na minha organização.
6. Escolha Salvar alterações.

Para obter informações adicionais sobre como atualizar um armazenamento de dados de eventos, consulte [Atualizar um armazenamento de dados de eventos com o console](#).

AWS CLI

Para atualizar um armazenamento de dados de eventos no nível da conta para aplicá-lo a uma organização, execute o [update-event-data-store](#) comando e inclua a `--organization-enabled` opção.

```
aws cloudtrail update-event-data-store --region us-east-1 \  
--organization-enabled \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-  
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

Política de recursos padrão para administradores delegados

CloudTrail gera automaticamente uma política de recursos nomeada

`DelegatedAdminResourcePolicy` para [armazenamentos de dados de eventos da organização](#) que lista as ações que as contas de administrador delegado podem realizar nos armazenamentos de dados de eventos da organização. As permissões da `DelegatedAdminResourcePolicy` são derivadas das permissões de administrador delegado no AWS Organizations.

A finalidade da `DelegatedAdminResourcePolicy` é garantir que as contas de administrador delegado possam gerenciar o datastore de eventos da organização em nome da organização e que não tenham o acesso ao datastore de eventos da organização inadvertidamente negado quando uma política baseada em recurso for anexada ao datastore de eventos da organização que permita ou negue que as entidades principais executem uma ação no datastore de eventos da organização.

CloudTrail avalia `DelegatedAdminResourcePolicy` em conjunto com qualquer política baseada em recursos fornecida para o armazenamento de dados de eventos da organização. O acesso às contas de administrador delegado seria negado apenas se a política baseada em recurso fornecida incluísse uma instrução que impedisse explicitamente que as contas de administrador delegado realizassem uma ação no datastore de eventos da organização que, de outra forma, elas poderiam de realizar.

Essa política `DelegatedAdminResourcePolicy` é atualizada automaticamente quando:

- A conta gerencial converte um datastore de eventos da organização em um datastore de eventos no nível da conta ou converte um datastore de eventos no nível da conta em um datastore de eventos da organização.
- Ocorrem alterações na organização. Por exemplo, a conta de gerenciamento registra ou remove uma conta de administrador CloudTrail delegado.

Você pode visualizar a up-to-date política na seção Política de recursos do administrador delegado no CloudTrail console ou executando o AWS CLI `get-resource-policy` comando e transmitindo o ARN do armazenamento de dados de eventos da organização.

O exemplo a seguir executa o comando `get-resource-policy` em um datastore de eventos da organização.

```
aws cloudtrail get-resource-policy --resource-arn arn:aws:cloudtrail:us-east-1:888888888888:eventdatastore/example6-d493-4914-9182-e52a7934b207
```

A saída desse comando mostrará a política baseada em recurso e a política `DelegatedAdminResourcePolicy` gerada para as contas de administrador delegado.

Recursos adicionais do

- [Administrador delegado de organização](#)
- [Adicionar um administrador CloudTrail delegado](#)
- [Remover um CloudTrail administrador delegado](#)

Crie uma integração com uma fonte de eventos fora do AWS

Note

AWS CloudTrail O Lake não estará mais aberto a novos clientes a partir de 31 de maio de 2026. Se você gostaria de usar o CloudTrail Lake, inscreva-se antes dessa data. Os clientes atuais podem continuar usando o serviço normalmente. Para obter mais informações, consulte [CloudTrail Alteração na disponibilidade do lago](#).

Você pode usar CloudTrail para registrar e armazenar dados de atividades do usuário de qualquer fonte em seus ambientes híbridos, como aplicativos internos ou SaaS hospedados localmente ou na nuvem, máquinas virtuais ou contêineres. É possível armazenar, acessar, analisar, solucionar problemas e agir com base nesses dados sem manter vários agregadores de logs e ferramentas de geração de relatórios.

Os eventos de atividades de AWS outras fontes funcionam usando canais para trazer eventos para o CloudTrail Lake de parceiros externos que trabalham com CloudTrail ou de suas próprias fontes. Ao criar um canal, você escolhe um ou mais armazenamentos de dados de eventos para armazenar eventos que cheguem da fonte do canal. É possível alterar os armazenamentos de dados de eventos de destino de um canal conforme necessário, desde que os armazenamentos de dados de eventos de destino estejam configurados para registrar em log eventos do `eventCategory="ActivityAuditLog"`. Ao criar um canal para eventos de um parceiro externo, você fornece um ARN de canal para o parceiro ou aplicação da fonte. A política de recursos anexada ao canal permite que a fonte transmita eventos pelo canal. Se um canal não tiver uma política de recursos para o canal, somente o proprietário do canal poderá chamar a API `PutAuditEvents` no canal.

CloudTrail fez parceria com muitos fornecedores de fontes de eventos, como Okta e LaunchDarkly. Ao criar uma integração com uma fonte de eventos externa AWS, você pode escolher um desses parceiros como sua fonte de eventos ou escolher Minha integração personalizada para integrar eventos de suas próprias fontes CloudTrail. É permitido no máximo um canal por fonte.

Há dois tipos de integração: a direta e a de solução. Com integrações diretas, o parceiro chama a PutAuditEvents API para entregar eventos ao armazenamento de dados de eventos da sua AWS conta. Com as integrações de soluções, o aplicativo é executado em sua AWS conta e chama a PutAuditEvents API para entregar eventos ao armazenamento de dados de eventos de sua AWS conta.

Na página Integrations (Integrações), é possível escolher a guia Available sources (Fontes disponíveis) para visualizar o Integration type (Tipo de integração) para parceiros.

The screenshot displays the 'Browse available sources (18)' section of the AWS CloudTrail console. At the top, there is a search bar labeled 'Find sources' and a pagination control showing '1'. Below this, three integration cards are visible:

- My custom integration:** Includes a description about adding integrations with various applications and a button labeled 'Add Integration'.
- Cloud Storage Security:** Features the Cloud Storage Security logo, a description of its antivirus and data classification services, and a button labeled 'Add Integration'.
- Clumio:** Features the Clumio logo, a description of its integration capabilities, and a button labeled 'Add Integration'. The 'Integration Type' field, which is set to 'Direct', is highlighted with a red rectangle.

Para começar, crie uma integração para registrar eventos do parceiro ou de outras fontes de aplicativos usando o CloudTrail console.

Tópicos

- [Crie uma integração com um CloudTrail parceiro com o console](#)
- [Criar uma integração personalizada com o console](#)
- [Crie, atualize e gerencie integrações do CloudTrail Lake com o AWS CLI](#)
- [Informações adicionais sobre parceiros de integração](#)
- [CloudTrail Esquema de eventos de integrações do Lake](#)

Crie uma integração com um CloudTrail parceiro com o console

Ao criar uma integração com uma fonte de eventos externa AWS, você pode escolher um desses parceiros como sua fonte de eventos. Quando você cria uma integração CloudTrail com um aplicativo de parceiro, o parceiro precisa do Amazon Resource Name (ARN) do canal que você cria nesse fluxo de trabalho para enviar eventos. CloudTrail Depois de criar a integração, a configuração é concluída seguindo as instruções do parceiro para fornecer o ARN do canal necessário ao parceiro. A integração começa a ingerir eventos do parceiro CloudTrail depois que o parceiro PutAuditEvents liga para o canal da integração.

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Integrações.
3. Na página Add integration (Adicionar integração), insira um nome para seu canal. O nome pode ter de 3 a 128 caracteres. São permitidas apenas letras, números, pontos, traços e sublinhados.
4. Escolha a fonte da aplicação do parceiro da qual deseja obter eventos. Se você estiver se integrando com eventos de suas próprias aplicações hospedadas on-premises ou na nuvem, escolha My custom integration (Minha integração personalizada).
5. Em Event delivery location (Local de entrega do evento), escolha registrar em log os mesmos eventos de atividade nos armazenamentos de dados de eventos existentes ou criar um novo armazenamento de dados de eventos.

Se você optar por criar um novo armazenamento de dados de eventos, insira um nome para o armazenamento de dados de eventos, escolha a opção de preço e especifique o período de retenção em dias. O armazenamento de dados de eventos retém os dados de eventos pelo número especificado de dias.

Se você optar por registrar em log eventos de atividade em um ou mais armazenamentos de dados de eventos existentes, escolha os armazenamentos de dados de eventos na lista. Os armazenamentos de dados de eventos só podem incluir eventos de atividades. O tipo de evento no console deve ser Events from integrations (Eventos de integrações). Na API, o valor de eventCategory deve ser ActivityAuditLog.

6. Em Resource policy (Política de recursos), configure a política de recursos para o canal de integração. As políticas de recursos são documentos de políticas em JSON que especificam quais ações uma entidade principal pode executar no recurso e sob quais condições. As contas definidas como entidades principais na política de recursos podem chamar a API PutAuditEvents para entregar eventos ao seu canal. O proprietário do recurso

tem acesso implícito ao recurso se sua política do IAM permitir a ação `cloudtrail:data:PutAuditEvents`.

As informações necessárias para a política são determinadas pelo tipo de integração. Para uma integração de direção, adiciona CloudTrail automaticamente os IDs da AWS conta do parceiro e exige que você insira o ID externo exclusivo fornecido pelo parceiro. Para uma integração de soluções, você deve especificar pelo menos uma ID de AWS conta como principal e, opcionalmente, inserir uma ID externa para evitar confusões entre representantes.

 Note

Se não for criada uma política de recursos para o canal, somente o proprietário do canal poderá chamar a API `PutAuditEvents` no canal.

- a. Para uma integração direta, insira o ID externo fornecido pelo seu parceiro. O parceiro de integração fornece um ID externo exclusivo, como um ID de conta ou uma string gerada aleatoriamente, para usar na integração e evitar o “confused deputy”. O parceiro é responsável por criar e fornecer um ID externo exclusivo.

É possível escolher *How to find this?* (Como encontrar isso?) para ver a documentação do parceiro que descreva como encontrar o ID externo.

External ID

Enter the unique account identifier provided by Nordcloud. [How to find this?](#) 

 Note

Se a política de recursos incluir um ID externo, todas as chamadas para a API `PutAuditEvents` deverão incluir o ID externo. No entanto, se a política não definir um ID externo, o parceiro ainda poderá chamar a API `PutAuditEvents` e especificar um parâmetro `externalId`.

- b. Para uma integração de soluções, escolha Adicionar AWS conta para especificar uma ID de AWS conta a ser adicionada como principal na política.
7. (Opcional) Na área Tags, é possível adicionar até 50 pares de chave e valor de tag para ajudar a identificar, classificar e controlar o acesso ao armazenamento de dados de eventos.

Para obter mais informações sobre como usar políticas do IAM para autorizar o acesso a um armazenamento de dados de eventos com base em tags, consulte [Exemplos: negação de acesso para criar ou excluir armazenamentos de dados de eventos com base em tags](#). Para obter mais informações sobre como você pode usar tags em AWS, consulte [AWS Recursos de marcação](#) no Referência geral da AWS.

8. Quando estiver pronto para criar a nova integração, escolha Add integration (Adicionar integração). Não há página de avaliação. CloudTrail cria a integração, mas você deve fornecer o canal Amazon Resource Name (ARN) para o aplicativo parceiro. As instruções para fornecer o ARN do canal para a aplicação do parceiro estão no site de documentação do parceiro. Para obter mais informações, escolha o link Learn more (Saiba mais) para o parceiro na guia Available sources (Fontes disponíveis) da página Integrations (Integrações) para abrir a página do parceiro no AWS Marketplace.

Para concluir a configuração da sua integração, forneça o ARN do canal ao parceiro ou à aplicação fonte. Dependendo do tipo de integração, você, o parceiro ou a aplicação executam a API `PutAuditEvents` para entregar eventos de atividade ao armazenamento de dados de eventos da sua conta da AWS. Depois que seus eventos de atividade forem entregues, você poderá usar o CloudTrail Lake para pesquisar, consultar e analisar os dados que são registrados em seus aplicativos. Seus dados de eventos incluem campos que correspondem à carga útil do CloudTrail `event` `eventVersion`, `source`, e `userIdentity`.

Criar uma integração personalizada com o console

Você pode usar CloudTrail para registrar e armazenar dados de atividades do usuário de qualquer fonte em seus ambientes híbridos, como aplicativos internos ou SaaS hospedados localmente ou na nuvem, máquinas virtuais ou contêineres. Execute a primeira metade desse procedimento no console do CloudTrail Lake e, em seguida, chame a [PutAuditEvents](#) API para ingerir eventos, fornecendo o ARN do canal e a carga útil do evento. Depois de usar a `PutAuditEvents` API para ingerir a atividade do seu aplicativo CloudTrail, você pode usar o CloudTrail Lake para pesquisar, consultar e analisar os dados que são registrados nos seus aplicativos.

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Integrações.
3. Na página Add integration (Adicionar integração), insira um nome para seu canal. O nome pode ter de 3 a 128 caracteres. São permitidas apenas letras, números, pontos, traços e sublinhados.

4. Escolha My custom integration (Minha integração personalizada).
5. Em Event delivery location (Local de entrega do evento), escolha registrar em log os mesmos eventos de atividade nos armazenamentos de dados de eventos existentes ou criar um novo armazenamento de dados de eventos.

Se você optar por criar um novo armazenamento de dados de eventos, insira um nome para o armazenamento de dados de eventos e especifique o período de retenção em dias. Você pode manter os dados do evento em um armazenamento de dados de eventos por até 3.653 dias (cerca de 10 anos) se escolher a opção de preço de retenção One-year extensível ou até 2.557 dias (cerca de 7 anos) se escolher a opção de preço de retenção. Seven-year

Se você optar por registrar em log eventos de atividade em um ou mais armazenamentos de dados de eventos existentes, escolha os armazenamentos de dados de eventos na lista. Os armazenamentos de dados de eventos só podem incluir eventos de atividades. O tipo de evento no console deve ser Events from integrations (Eventos de integrações). Na API, o valor de `eventCategory` deve ser `ActivityAuditLog`.

6. Em Resource policy (Política de recursos), configure a política de recursos para o canal de integração. As políticas de recursos são documentos de políticas em JSON que especificam quais ações uma entidade principal pode executar no recurso e sob quais condições. As contas definidas como entidades principais na política de recursos podem chamar a API `PutAuditEvents` para entregar eventos ao seu canal.

 Note

Se não for criada uma política de recursos para o canal, somente o proprietário do canal poderá chamar a API `PutAuditEvents` no canal.

- a. (Opcional) Insira um ID externo exclusivo para fornecer uma camada extra de proteção. O ID externo é uma string exclusiva, como um ID de conta ou uma string gerada aleatoriamente, para evitar o “confused deputy”.

 Note

Se a política de recursos incluir um ID externo, todas as chamadas para a API `PutAuditEvents` deverão incluir o ID externo. No entanto, se a política não definir

um ID externo, você ainda poderá chamar a API `PutAuditEvents` e especificar um parâmetro `externalId`.

- b. Escolha Adicionar AWS conta para especificar cada ID de AWS conta a ser adicionada como principal na política de recursos do canal.
7. (Opcional) Na área Tags, é possível adicionar até 50 pares de chave e valor de tag para ajudar a identificar, classificar e controlar o acesso ao armazenamento de dados de eventos. Para obter mais informações sobre como usar políticas do IAM para autorizar o acesso a um armazenamento de dados de eventos com base em tags, consulte [Exemplos: negação de acesso para criar ou excluir armazenamentos de dados de eventos com base em tags](#). Para obter mais informações sobre como você pode usar tags em AWS, consulte Como [marcar seus AWS recursos](#) no Referência geral da AWS.
8. Quando estiver pronto para criar a nova integração, escolha Add integration (Adicionar integração). Não há página de avaliação. CloudTrail cria a integração, mas para integrar seus eventos personalizados, você deve especificar o ARN do canal em uma [PutAuditEvents](#) solicitação.
9. Chame a `PutAuditEvents` API para incluir seus eventos de atividade em CloudTrail. É possível adicionar até 100 eventos de atividade (ou até 1 MB) por solicitação `PutAuditEvents`. Você precisará do ARN do canal que criou nas etapas anteriores, da carga de eventos que deseja CloudTrail adicionar e do ID externo (se especificado para sua política de recursos). Certifique-se de que não haja informações confidenciais ou de identificação pessoal na carga útil do evento antes de inseri-las. CloudTrail Os eventos nos quais você ingere CloudTrail devem seguir o. [CloudTrail Esquema de eventos de integrações do Lake](#)

 Tip

Use [AWS CloudShell](#) para ter certeza de que você está executando as AWS APIs mais atuais.

Os exemplos a seguir mostram como usar o comando `put-audit-events` da CLI. Os parâmetros `--audit-events` e `--channel-arn` são obrigatórios. Você precisa do ARN do canal criado nas etapas anteriores, que pode ser copiado da página de detalhes da integração. O valor de `--audit-events` é uma matriz JSON de objetos de eventos. `--audit-events` inclui uma ID exigida do evento, a carga útil necessária do evento como valor de e uma [soma de EventData verificação opcional](#) para ajudar a validar a integridade do evento após a ingestão. CloudTrail

```
aws cloudtrail-data put-audit-events \
--region region \
--channel-arn $ChannelArn \
--audit-events \
id="event_ID",eventData='"{event_payload}"' \
id="event_ID",eventData='"{event_payload}"',eventDataChecksum="optional_checksum"
```

A seguir há um exemplo de comando com dois exemplos de eventos.

```
aws cloudtrail-data put-audit-events \
--region us-east-1 \
--channel-arn arn:aws:cloudtrail:us-east-1:01234567890:channel/EXAMPLE8-0558-4f7e-
a06a-43969EXAMPLE \
--audit-events \
id="EXAMPLE3-0f1f-4a85-9664-d50a3EXAMPLE",eventData='{"eventVersion\":"0.01",
"eventSource\":"custom1.domain.com", ...
}' \
id="EXAMPLE7-a999-486d-b241-b33a1EXAMPLE",eventData='{"eventVersion\":"0.02",
"eventSource\":"custom2.domain.com", ...
}',eventDataChecksum="EXAMPLE6e7dd61f3ead...93a691d8EXAMPLE"
```

O comando de exemplo a seguir adiciona o parâmetro `--cli-input-json` para especificar um arquivo JSON (`custom-events.json`) de carga útil do evento.

```
aws cloudtrail-data put-audit-events \
--channel-arn $channelArn \
--cli-input-json file://custom-events.json \
--region us-east-1
```

A seguir há a amostra de conteúdo do arquivo JSON do exemplo, `custom-events.json`.

```
{
  "auditEvents": [
    {
      "eventData": "{ \"version\":"eventData.version", \"UID\":"UID",
        \"userIdentity\":{\"type\":"CustomUserIdentity", \"principalId\":"
principalId",
        \"details\":{\"key\":"value"}}, \"eventTime\":"2021-10-27T12:13:14Z",
        \"eventName\":"eventName",
        \"userAgent\":"userAgent", \"eventSource\":"eventSource",
```

```

        \"requestParameters\":{\"key\": \"value\"}, \"responseElements\":{\"key\":
\"value\"},
        \"additionalEventData\":{\"key\": \"value\"},
        \"sourceIPAddress\": \"source_IP_address\", \"recipientAccountId\":
\"recipient_account_ID\",
        \"id\": \"1\"
    }
]
}

```

(Opcional) Calcular um valor de soma de verificação

A soma de verificação que você especifica como o valor de `EventDataChecksum` em uma `PutAuditEvents` solicitação ajuda a verificar se CloudTrail recebe o evento que corresponde à soma de verificação; ajuda a verificar a integridade dos eventos. O valor da soma de verificação é obtido por um algoritmo base64-SHA256 calculado com a execução do comando a seguir.

```

printf %s "{\"eventName\": \"event_name\", \"eventTime\": \"2021-10-27T12:13:14Z\",
  \"userIdentity\": {\"type\": \"CustomUserIdentity\", \"principalId\": \"principalId\"},
  \"details\": {\"key\": \"value\"}}, \"eventSource\": \"eventSource\",
  \"requestParameters\": {\"key\": \"value\"}, \"responseElements\": {\"key\": \"value\"},
  \"additionalEventData\": {\"key\": \"value\"},
  \"sourceIPAddress\": \"source_IP_address\",
  \"recipientAccountId\": \"recipient_account_ID\",
  \"id\": \"1\"} \"
| openssl dgst -binary -sha256 | base64

```

O comando retorna a soma de verificação . Veja um exemplo do a seguir:

```
EXAMPLEHjkI8iehvCUCWTIAbNYk0g0/t0YNw+7rrQE=
```

O valor da soma de verificação se torna o valor de `EventDataChecksum` em sua solicitação `PutAuditEvents`. Se a soma de verificação não corresponder à do evento fornecido, CloudTrail rejeitará o evento com um `InvalidChecksum` erro.

Crie, atualize e gerencie integrações do CloudTrail Lake com o AWS CLI

Esta seção descreve os comandos que você pode usar para criar, atualizar e gerenciar suas integrações do CloudTrail Lake usando o AWS CLI.

Ao usar o AWS CLI, lembre-se de que seus comandos são executados na Região da AWS configurado para seu perfil. Se você deseja executar os comandos em uma região diferente, altere a região padrão para o seu perfil ou use o parâmetro `--region` com o comando.

Comandos disponíveis para integrações com o CloudTrail Lake

Os comandos para criar, atualizar e gerenciar integrações no CloudTrail Lake incluem:

- [create-event-data-store](#) para criar um armazenamento de dados de eventos para eventos fora do AWS.
- [delete-channel](#) para excluir um canal usado para uma integração.
- [delete-resource-policy](#) para excluir a política de recursos anexada a um canal para uma integração com o CloudTrail Lake.
- [get-channel](#) para retornar informações sobre um CloudTrail canal.
- [get-resource-policy](#) para recuperar o texto JSON do documento de política baseado em recursos anexado ao canal. CloudTrail
- [list-channels](#) para listar os canais na conta atual e seus nomes de origem.
- [put-audit-events](#) para ingerir os eventos do seu aplicativo no CloudTrail Lake. Um parâmetro obrigatório, `auditEvents`, aceita os registros JSON (também chamados de carga) dos eventos que você deseja CloudTrail ingerir. É possível adicionar até 100 desses eventos (ou até 1 MB) por solicitação `PutAuditEvents`.
- [put-resource-policy](#) para anexar uma política de permissão baseada em recursos a um CloudTrail canal que é usado para uma integração com uma fonte de eventos externa. AWS Para obter mais informações sobre políticas baseadas em recursos, consulte [Exemplos de políticas baseada em recursos do AWS CloudTrail](#).
- [update-channel](#) para atualizar um canal especificado pelo ARN ou UUID obrigatório de um canal.

Para obter uma lista dos comandos disponíveis para armazenamentos de dados de eventos do CloudTrail Lake, consulte [Comandos disponíveis para armazenamentos de dados de eventos](#).

Para obter uma lista dos comandos disponíveis para consultas do CloudTrail Lake, consulte [Comandos disponíveis para consultas CloudTrail do Lake](#).

Para obter uma lista dos comandos disponíveis para painéis do CloudTrail Lake, consulte [Comandos disponíveis para painéis](#).

Crie uma integração para registrar eventos externos AWS com o AWS CLI

Esta seção descreve como você pode usar o AWS CLI para criar uma integração com o CloudTrail Lake para registrar eventos de fora do AWS.

No AWS CLI, você cria uma integração em quatro comandos (três se você já tiver um armazenamento de dados de eventos que atenda aos critérios). Os armazenamentos de dados de eventos que você usa como destinos para uma integração devem ser para uma única região e uma única conta; eles não podem ser multirregionais, não podem registrar eventos para organizações e só podem incluir eventos de atividades. AWS Organizations O tipo de evento no console deve ser Events from integrations (Eventos de integrações). Na API, o valor de eventCategory deve ser ActivityAuditLog. Para obter mais informações sobre integrações, consulte [Crie uma integração com uma fonte de eventos fora do AWS](#).

1. Execute [create-event-data-store](#) para criar um armazenamento de dados de eventos, se ainda não houver um ou mais armazenamentos de dados de eventos que possam ser usados para a integração.

O AWS CLI comando de exemplo a seguir cria um armazenamento de dados de eventos que registra eventos externos AWS. Para eventos de atividade, o valor do seletor do campo eventCategory é ActivityAuditLog. O armazenamento de dados do evento tem um período de retenção configurado de 90 dias. Por padrão, o armazenamento de dados de eventos coleta eventos de todas as regiões, mas como não são AWS eventos, defina-o como uma única região adicionando a `--no-multi-region-enabled` opção. A proteção contra encerramento é ativada por padrão, e o armazenamento de dados de eventos não coleta eventos para contas em uma organização.

```
aws cloudtrail create-event-data-store \  
--name my-event-data-store \  
--no-multi-region-enabled \  
--retention-period 90 \  
--advanced-event-selectors '[  
  {  
    "Name": "Select all external events",
```

```
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["ActivityAuditLog"] }
    ]
  }
]'
```

O seguinte é um exemplo de resposta.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "Name": "my-event-data-store",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Select all external events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "ActivityAuditLog"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 90,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-10-27T10:55:55.384000-04:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-10-27T10:57:05.549000-04:00"
}
```

Será necessário o ID do armazenamento de dados do evento (o sufixo do ARN, ou EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE no exemplo da resposta anterior) para passar para a próxima etapa e criar seu canal.

2. Execute o [create-channel](#) comando para criar um canal que permita que um parceiro ou aplicativo de origem envie eventos para um armazenamento de dados de eventos em CloudTrail.

Um canal tem os seguintes componentes:

Origem

CloudTrail usa essas informações para determinar os parceiros para os quais estão enviando dados de eventos CloudTrail em seu nome. Uma fonte é necessária, e ela pode ser Custom para todos os eventos válidos não da AWS, ou o nome de uma fonte de eventos do parceiro. É permitido no máximo um canal por fonte.

Para obter informações sobre os valores da Source dos parceiros disponíveis, consulte [Informações adicionais sobre parceiros de integração](#).

Status da ingestão

O status do canal mostra quando os últimos eventos foram recebidos de uma fonte de canal.

Destinos

Os destinos são os armazenamentos de dados de eventos do CloudTrail Lake que estão recebendo eventos do canal. É possível alterar os armazenamentos de dados de eventos de destino de um canal.

Para parar de receber eventos de uma fonte, exclua o canal.

É necessário o ID de pelo menos um armazenamento de dados de eventos de destino para executar esse comando. O tipo de destino válido é EVENT_DATA_STORE. É possível enviar eventos ingeridos para mais de um armazenamento de dados de eventos. O comando de exemplo a seguir cria um canal que envia eventos para dois armazenamentos de dados de eventos, representados por eles IDs no Location atributo do --destinations parâmetro. Os parâmetros --destinations, --name e --source são obrigatórios. Para ingerir eventos de um CloudTrail parceiro, especifique o nome do parceiro como o valor de --source. Para ingerir eventos de seus próprios aplicativos externos AWS, especifique Custom como o valor de --source.

```
aws cloudtrail create-channel \
  --region us-east-1 \
  --destinations '[{"Type": "EVENT_DATA_STORE", "Location":
"EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE"}, {"Type": "EVENT_DATA_STORE", "Location":
"EXAMPLEg922-5n2l-3vz1- apqw8EXAMPLE"}]'
  --name my-partner-channel \
```

```
--source $partnerSourceName \
```

Na resposta ao seu comando `create-channel`, copie o ARN do novo canal. O ARN é necessário para executar os comandos `put-resource-policy` e `put-audit-events` nas próximas etapas.

3. Execute o `put-resource-policy` comando para anexar uma política de recursos ao canal. As políticas de recursos são documentos de políticas em JSON que especificam quais ações uma entidade principal pode executar no recurso e sob quais condições. As contas definidas como entidades principais na política de recursos do canal podem chamar a API `PutAuditEvents` para entregar eventos.

 Note

Se não for criada uma política de recursos para o canal, somente o proprietário do canal poderá chamar a API `PutAuditEvents` no canal.

As informações necessárias para a política são determinadas pelo tipo de integração.

- Para uma integração de direção, CloudTrail exige que a política contenha a AWS conta IDs do parceiro e que você insira a ID externa exclusiva fornecida pelo parceiro. CloudTrail adiciona automaticamente a AWS conta do parceiro IDs à política de recursos quando você cria uma integração usando o CloudTrail console. Consulte a [documentação do parceiro](#) para saber como obter os números de AWS conta necessários para a apólice.
- Para uma integração de soluções, você deve especificar pelo menos uma ID de AWS conta como principal e, opcionalmente, inserir uma ID externa para evitar confusões entre representantes.

Veja a seguir os requisitos para a política de recursos:

- O ARN do recurso definido na política deve corresponder ao ARN do canal ao qual a política está anexada.
- A política contém apenas uma ação: `cloudtrail-data: PutAuditEvents`
- Cada uma deve incluir pelo menos uma instrução. A política pode ter um máximo de 20 instruções.

- Cada instrução contém pelo menos uma entidade principal. Uma instrução pode ter um máximo de 50 entidades principais.

```
aws cloudtrail put-resource-policy \
  --resource-arn "channelARN" \
  --policy "{
    \"Version\": \"2012-10-17\",
    \"Statement\":
    [
      {
        \"Sid\": \"ChannelPolicy\",
        \"Effect\": \"Allow\",
        \"Principal\":
        {
          \"AWS\":
          [
            \"arn:aws:iam::111122223333:root\",
            \"arn:aws:iam::444455556666:root\",
            \"arn:aws:iam::123456789012:root\"
          ]
        },
        \"Action\": \"cloudtrail-data:PutAuditEvents\",
        \"Resource\": \"arn:aws:cloudtrail:us-east-1:777788889999:channel/
EXAMPLE-80b5-40a7-ae65-6e099392355b\",
        \"Condition\":
        {
          \"StringEquals\":
          {
            \"cloudtrail:ExternalId\": \"UniqueExternalIDFromPartner\"
          }
        }
      }
    ]
  }"
```

Para obter mais informações sobre políticas de recursos, consulte [AWS CloudTrail exemplos de políticas baseadas em recursos](#).

4. Execute a [PutAuditEvents](#) API para incluir seus eventos de atividade em CloudTrail. Você precisará da carga de eventos que deseja CloudTrail adicionar. Certifique-se de que não haja

informações confidenciais ou de identificação pessoal na carga útil do evento antes de inseri-las. CloudTrail Observe que a API PutAuditEvents usa o endpoint da CLI `cloudtrail-data`, não o endpoint `cloudtrail`.

Os exemplos a seguir mostram como usar o comando `put-audit-events` da CLI. Os parâmetros `--audit-events` e `--channel-arn` são obrigatórios. O parâmetro `--external-id` é necessário se um ID externo for definido na política de recursos. Será necessário o ARN do canal criado na etapa anterior. O valor de `--audit-events` é uma matriz JSON de objetos de eventos. `--audit-event` inclui uma ID exigida do evento, a carga útil necessária do evento como valor de `e` e uma [soma de EventData verificação opcional](#) para ajudar a validar a integridade do evento após a ingestão. CloudTrail

```
aws cloudtrail-data put-audit-events \
--channel-arn $ChannelArn \
--external-id $UniqueExternalIDFromPartner \
--audit-events \
id="event_ID",eventData="{event_payload}" \
id="event_ID",eventData="{event_payload}",eventDataChecksum="optional_checksum"
```

A seguir há um exemplo de comando com dois exemplos de eventos.

```
aws cloudtrail-data put-audit-events \
--channel-arn arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:channel/EXAMPLE8-0558-4f7e-
a06a-43969EXAMPLE \
--external-id UniqueExternalIDFromPartner \
--audit-events \
id="EXAMPLE3-0f1f-4a85-9664-d50a3EXAMPLE",eventData="{\"eventVersion\":\0.01\",
\"eventSource\":\\"custom1.domain.com\", ...
\}" \
id="EXAMPLE7-a999-486d-b241-b33a1EXAMPLE",eventData="{\"eventVersion\":\0.02\",
\"eventSource\":\\"custom2.domain.com\", ...
\}" ,eventDataChecksum="EXAMPLE6e7dd61f3ead...93a691d8EXAMPLE"
```

O comando de exemplo a seguir adiciona o parâmetro `--cli-input-json` para especificar um arquivo JSON (`custom-events.json`) de carga útil do evento.

```
aws cloudtrail-data put-audit-events --channel-arn $channelArn --external-id
$UniqueExternalIDFromPartner --cli-input-json file://custom-events.json --region
us-east-1
```

A seguir há a amostra de conteúdo do arquivo JSON do exemplo, `custom-events.json`.

```
{
  "auditEvents": [
    {
      "eventData": "{\\"version\\":\\"eventData.version\\",\\"UID\\":\\"UID\\",
        \\"userIdentity\\":{\\"type\\":\\"CustomUserIdentity\\",\\"principalId\\":
\\"principalId\\",
        \\"details\\":{\\"key\\":\\"value\\"}},\\"eventTime\\":\\"2021-10-27T12:13:14Z\\",
\\"eventName\\":\\"eventName\\",
        \\"userAgent\\":\\"userAgent\\",\\"eventSource\\":\\"eventSource\\",
        \\"requestParameters\\":{\\"key\\":\\"value\\"},\\"responseElements\\":{\\"key\\":
\\"value\\"},
        \\"additionalEventData\\":{\\"key\\":\\"value\\"},
        \\"sourceIPAddress\\":\\"12.34.56.78\\",\\"recipientAccountId\\":
\\"152089810396\\"}",
      "id": "1"
    }
  ]
}
```

Você pode verificar se a integração está funcionando e se CloudTrail está ingerindo eventos da fonte corretamente executando o [get-channel](#) comando. A saída de `get-channel` mostra o registro de data e hora mais recente que CloudTrail recebeu eventos.

```
aws cloudtrail get-channel --channel arn:aws:cloudtrail:us-east-1:01234567890:channel/
EXAMPLE8-0558-4f7e-a06a-43969EXAMPLE
```

(Opcional) Calcular um valor de soma de verificação

A soma de verificação que você especifica como o valor de `EventDataChecksum` em uma `PutAuditEvents` solicitação ajuda a verificar se CloudTrail recebe o evento que corresponde à soma de verificação; ajuda a verificar a integridade dos eventos. O valor da soma de verificação é um SHA256 algoritmo base64- que você calcula executando o comando a seguir.

```
printf %s "{\\"eventData\\": "{\\"version\\":\\"eventData.version\\",\\"UID\\":\\"UID\\",
  \\"userIdentity\\":{\\"type\\":\\"CustomUserIdentity\\",\\"principalId\\":\\"principalId
\\",
  \\"details\\":{\\"key\\":\\"value\\"}},\\"eventTime\\":\\"2021-10-27T12:13:14Z\\",
\\"eventName\\":\\"eventName\\",
```

```

    \"userAgent\\\": \"userAgent\\\", \"eventSource\\\": \"eventSource\\\",
    \"requestParameters\\\": {\"key\\\": \"value\\\"}, \"responseElements\\\": {\"key\\\": \"value
  \",
    \"additionalEventData\\\": {\"key\\\": \"value\\\"},
    \"sourceIPAddress\\\": \"source_IP_address\\\",
    \"recipientAccountId\\\": \"recipient_account_ID\\\"}\",
    \"id\": \"1\"} \" \
| openssl dgst -binary -sha256 | base64

```

O comando retorna a soma de verificação . Veja um exemplo do a seguir:

```
EXAMPLEDHjkI8iehvCUCWTIAbNYk0g0/t0YNw+7rrQE=
```

O valor da soma de verificação se torna o valor de `EventDataChecksum` em sua solicitação `PutAuditEvents`. Se a soma de verificação não corresponder à do evento fornecido, CloudTrail rejeitará o evento com um `InvalidChecksum` erro.

Atualize um canal com o AWS CLI

Esta seção descreve como você pode usar o AWS CLI para atualizar um canal para uma integração com o CloudTrail Lake. Você pode executar o comando `update-channel` para atualizar o nome do canal ou especificar um armazenamento de dados de eventos com destino diferente. A fonte de um canal não pode ser atualizada.

Ao executar o comando, o parâmetro `--channel` é obrigatório.

Veja a seguir um exemplo que demonstra como atualizar o nome e o destino do canal.

```

aws cloudtrail update-channel \
--channel aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:channel/EXAMPLE8-0558-4f7e-
a06a-43969EXAMPLE \
--name "new-channel-name" \
--destinations '[{"Type": "EVENT_DATA_STORE", "Location": "EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-
bcf6cEXAMPLE"}, {"Type": "EVENT_DATA_STORE", "Location": "EXAMPLEg922-5n21-3vz1-
apqw8EXAMPLE"}]'

```

Exclua um canal para excluir uma integração com o AWS CLI

Esta seção descreve como executar o `delete-channel` comando para excluir o canal para uma integração com o CloudTrail Lake. Você pode excluir um canal se desejar interromper a ingestão de

eventos de parceiros ou outras atividades externas à AWS. O ARN ou ID do canal (o sufixo do ARN) do canal que você deseja excluir é obrigatório.

O exemplo a seguir mostra como excluir o canal.

```
aws cloudtrail delete-channel \  
--channel EXAMPLE8-0558-4f7e-a06a-43969EXAMPLE
```

Informações adicionais sobre parceiros de integração

A tabela nesta seção fornece o nome da fonte de cada parceiro de integração e identifica o tipo de integração (direta ou de solução).

As informações na coluna Nome da fonte são necessárias ao chamar a API `CreateChannel`. O nome da fonte é especificado como o valor do parâmetro `Source`.

Nome do parceiro (console)	Nome da fonte (API)	Tipo de integração
Minha integração personalizada	Custom	solução
Cloud Storage Security	CloudStorageSecurityConsole	solução
Clumio	Clumio	direta
CrowdStrike	CrowdStrike	solução
CyberArk	CyberArk	solução
GitHub	GitHub	solução
Kong Inc	KongGatewayEnterprise	solução
LaunchDarkly	LaunchDarkly	direta
Netskope	NetskopeCloudExchange	solução

Nome do parceiro (console)	Nome da fonte (API)	Tipo de integração
Nordcloud, uma empresa da IBM	IBMMulticloud	direta
MontyCloud	MontyCloud	direta
Okta	OktaSystemLogEvents	solução
One Identity	OneLogin	solução
Shoreline.io	Shoreline	solução
Snyk.io	Snyk	direta
Wiz	WizAuditLogs	solução

Visualizar a documentação do parceiro

Você pode saber mais sobre a integração de um parceiro com o CloudTrail Lake visualizando sua documentação.

Para visualizar a documentação do parceiro

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Integrações.
3. Na página Integrations (Integrações), escolha Available sources (Fontes disponíveis) e, em seguida, escolha Learn more (Saiba mais) para o parceiro cuja documentação você deseja visualizar.

CloudTrail Esquema de eventos de integrações do Lake

A tabela a seguir descreve os elementos de esquema obrigatórios e opcionais que correspondem aos dos registros de CloudTrail eventos. O conteúdo de eventData é fornecido por seus eventos; outros campos são fornecidos CloudTrail após a ingestão.

CloudTrail o conteúdo do registro de eventos é descrito com mais detalhes em [CloudTrail registrar conteúdo para eventos de gerenciamento, dados e atividades de rede](#).

- [Campos fornecidos por CloudTrail após a ingestão](#)
- [Campos que são fornecidos por seus eventos](#)

Os seguintes campos são fornecidos por CloudTrail após a ingestão:

Nome do campo	Tipo de entrada	Requisito	Description
eventVersion	string	Obrigatório	A versão do evento.
eventCategory	string	Obrigatório	A categoria do evento. Para não AWS eventos, o valor éActivityAuditLog .
eventType	string	Obrigatório	O tipo de evento. Para não AWS eventos, o valor válido éActivityLog .
eventId	string	Obrigatório	Um ID exclusivo para um evento.
eventTime	string	Obrigatório	O carimbo de data e hora do evento, no formato yyyy-MM-DDTHH:mm:ss , em Universal Coordinated Time (UTC – Tempo universal coordenado).
awsRegion	string	Obrigatório	O Região da AWS local onde a

Nome do campo	Tipo de entrada	Requisito	Description
			PutAuditEvents ligação foi feita.
destinatário AccountId	string	Obrigatório	Representa o ID da conta que recebeu esse evento. CloudTrail preenche esse campo calculando-o a partir da carga útil do evento.
addendum	-	Opcional	Exibe informações sobre o motivo do atraso no processamento de um evento. Se as informações estiverem ausentes de um evento existente, o bloco de addendum incluirá as informações ausentes e um motivo pelo qual elas estavam ausentes.
• reason	string	Opcional	A razão pela qual o evento ou parte de seu conteúdo estavam faltando.

Nome do campo	Tipo de entrada	Requisito	Description
• updatedFields	string	Opcional	Os campos de registro de eventos que são atualizados pelo adendo. Isso só será fornecido se o motivo for <code>UPDATED_DATA</code> .
• originalUID	string	Opcional	O UID original do evento da fonte. Isso só será fornecido se o motivo for <code>UPDATED_DATA</code> .
• originalEventID	string	Opcional	O ID do evento original. Isso só será fornecido se o motivo for <code>UPDATED_DATA</code> .
metadata	-	Obrigatório	Informações sobre o canal usado pelo evento.
• ingestionTime	string	Obrigatório	O carimbo de data e hora de quando o evento foi processado, no formato <code>yyyy-MM-DDTHH:mm:ss</code> , em Universal Coordinated Time (UTC – Tempo universal coordenado).
• channelARN	string	Obrigatório	O ARN do canal que o evento usou.

Os seguintes campos são fornecidos por eventos de clientes:

Nome do campo	Tipo de entrada	Requisito	Description
eventData	-	Obrigatório	Os dados de auditoria enviados CloudTrail em uma PutAuditEvents chamada.
• version	string	Obrigatório	A versão do evento com base em sua fonte. Restrições de tamanho: tamanho máximo de 256.
• userIdentity	-	Obrigatório	Informações sobre o usuário que fez uma solicitação.
• • type	string	Obrigatório	O tipo de identidade do usuário. Restrições de tamanho: tamanho máximo de 128.
• • principalId	string	Obrigatório	Um identificador exclusivo para o ator do evento. Restrições de tamanho: tamanho máximo de 1024.
• • detalhes	Objeto JSON	Opcional	Informações adicionais sobre a identidade.

Nome do campo	Tipo de entrada	Requisito	Description
• userAgent	string	Opcional	<p>O agente por meio do qual a solicitação foi feita.</p> <p>Restrições de tamanho: tamanho máximo de 1024.</p>
• eventSource	string	Obrigatório	<p>Essa é a fonte do evento do parceiro, ou a aplicação personalizada da qual os eventos são registrados em log.</p> <p>Restrições de tamanho: tamanho máximo de 1024.</p>
• eventName	string	Obrigatório	<p>A ação solicitada, uma das ações na API do serviço ou aplicação de fonte.</p> <p>Restrições de tamanho: tamanho máximo de 1024.</p>
• eventTime	string	Obrigatório	<p>O carimbo de data e hora do evento, no formato yyyy-MM-DDTHH:mm:ss, em Universal Coordinated Time (UTC – Tempo universal coordenado).</p>

Nome do campo	Tipo de entrada	Requisito	Description
• UID	string	Obrigatório	<p>O valor do UID que identifica a solicitação. O serviço ou a aplicação chamada gera esse valor.</p> <p>Restrições de tamanho: tamanho máximo de 1024.</p>
• requestParameters	Objeto JSON	Opcional	<p>Os parâmetros, se houver, que foram enviados com a solicitação. Este campo tem um tamanho máximo de 100 KB, e o conteúdo que exceder esse limite será rejeitado.</p>
• responseElements	Objeto JSON	Opcional	<p>O elemento de resposta das ações que fazem alterações (criar, atualizar ou excluir ações). Este campo tem um tamanho máximo de 100 KB, e o conteúdo que exceder esse limite será rejeitado.</p>

Nome do campo	Tipo de entrada	Requisito	Description
<ul style="list-style-type: none">• errorCode	string	Opcional	<p>Uma string representando um erro para o evento.</p> <p>Restrições de tamanho: tamanho máximo de 256.</p>
<ul style="list-style-type: none">• errorMessage	string	Opcional	<p>A descrição do erro.</p> <p>Restrições de tamanho: tamanho máximo de 256.</p>
<ul style="list-style-type: none">• sourceIPAddress	string	Opcional	<p>O endereço IP do qual a solicitação foi feita. Tanto endereços IPv4 quanto IPv6 são aceitos.</p>
<ul style="list-style-type: none">• destinatário AccountId	string	Obrigatório	<p>Representa o ID da conta que recebeu esse evento. O ID da conta deve ser igual ao ID da AWS conta proprietária do canal.</p>

Nome do campo	Tipo de entrada	Requisito	Description
<ul style="list-style-type: none">adicional EventData	Objeto JSON	Opcional	Dados adicionais sobre o evento que não faziam parte da solicitação ou resposta. Este campo tem um tamanho máximo de 28 KB, e o conteúdo que exceder esse limite será rejeitado.

O exemplo a seguir mostra a hierarquia dos elementos do esquema que correspondem aos dos registros de CloudTrail eventos.

```
{
  "eventVersion": String,
  "eventCategory": String,
  "eventType": String,
  "eventID": String,
  "eventTime": String,
  "awsRegion": String,
  "recipientAccountId": String,
  "addendum": {
    "reason": String,
    "updatedFields": String,
    "originalUID": String,
    "originalEventID": String
  },
  "metadata" : {
    "ingestionTime": String,
    "channelARN": String
  },
  "eventData": {
    "version": String,
    "userIdentity": {
      "type": String,
      "principalId": String,
      "details": {
```

```
        JSON
      },
      "userAgent": String,
      "eventSource": String,
      "eventName": String,
      "eventTime": String,
      "UID": String,
      "requestParameters": {
        JSON
      },
      "responseElements": {
        JSON
      },
      "errorCode": String,
      "errorMessage": String,
      "sourceIPAddress": String,
      "recipientAccountId": String,
      "additionalEventData": {
        JSON
      }
    }
  }
}
```

CloudTrail Painéis do Lake

Note

AWS CloudTrail O Lake não estará mais aberto a novos clientes a partir de 31 de maio de 2026. Se você gostaria de usar o CloudTrail Lake, inscreva-se antes dessa data. Os clientes atuais podem continuar usando o serviço normalmente. Para obter mais informações, consulte [CloudTrail Alteração na disponibilidade do lago](#).

Você pode usar os painéis do CloudTrail Lake para ver as tendências de eventos dos armazenamentos de dados de eventos em sua conta. CloudTrail O Lake oferece os seguintes tipos de painéis:

- **Painéis gerenciados:** é possível visualizar um painel gerenciado para ver as tendências de eventos para um datastore de eventos que coleta eventos de gerenciamento, eventos de dados ou eventos

do Insights. Esses painéis estão automaticamente disponíveis para você e são gerenciados pelo CloudTrail Lake. CloudTrail oferece 14 painéis gerenciados para você escolher. Você pode atualizar manualmente os painéis gerenciados. Não é possível modificar, adicionar ou remover os widgets desses painéis. Porém, você poderá salvar um painel gerenciado como um painel personalizado se quiser modificar os widgets ou definir uma agenda de atualização.

- **Painéis personalizados:** os painéis personalizados possibilitam a consulta de eventos em qualquer tipo de datastore de eventos. Você pode adicionar até dez widgets a um painel personalizado. Você pode atualizar manualmente um painel personalizado ou definir uma agenda de atualização.
- **Painéis de destaques:** habilite o painel Destaques para ter uma visão geral rápida das atividades da AWS coletadas pelos datastores de eventos da sua conta. O painel de Destaques é gerenciado CloudTrail e inclui widgets que são relevantes para sua conta. Os widgets mostrados no painel Destaques são específicos de cada conta. Esses widgets podem revelar atividades anormais ou as anomalias detectadas. Por exemplo, seu painel de Destaques pode incluir o widget Total de acesso entre contas, que mostra se há um aumento na atividade anormal entre contas. CloudTrail atualiza o painel de Destaques a cada 6 horas. O painel mostra os dados das últimas 24 horas a partir da última atualização.

Cada painel consiste em um ou mais widgets e cada widget oferece uma representação gráfica dos resultados de uma consulta SQL. Para visualizar a consulta para um widget, escolha Visualizar e editar consulta para abrir o editor de consultas.

Quando um painel é atualizado, o CloudTrail Lake executa consultas para preencher os widgets do painel. Como a execução de consultas gera custos, CloudTrail solicita que você reconheça os custos associados à execução de consultas. Para obter mais informações sobre CloudTrail preços, consulte [CloudTrail Preços](#).

Tópicos

- [Pré-requisitos](#)
- [Limitações](#)
- [Suporte de região](#)
- [Permissões obrigatórias](#)
- [Exibir um painel gerenciado com o CloudTrail console](#)
- [Ative o painel de destaques com o CloudTrail console](#)
- [Desative o painel de destaques com o CloudTrail console](#)
- [Crie um painel personalizado com o CloudTrail console](#)

- [Defina um cronograma de atualização para um painel personalizado com o console CloudTrail](#)
- [Desative a agenda de atualização de um painel personalizado com o console CloudTrail](#)
- [Altere a proteção de rescisão com o CloudTrail console](#)
- [Excluir um painel personalizado com o CloudTrail console](#)
- [Crie, atualize e gerencie painéis com o AWS CLI](#)

Pré-requisitos

Os seguintes pré-requisitos se aplicam aos CloudTrail painéis do Lake:

- Para visualizar e usar painéis do Lake, você deve criar pelo menos um armazenamento de dados de eventos do CloudTrail Lake. Você pode criar armazenamentos de dados de eventos usando o console ou SDKs. AWS CLI Para obter informações sobre a criação de armazenamentos de dados de eventos usando o console, consulte [Crie um armazenamento de dados de CloudTrail eventos para eventos com o console](#). Para obter informações sobre como criar um armazenamento de dados de AWS CLI eventos usando [Crie um armazenamento de dados de eventos com o AWS CLI](#) o.
- Você deve ter as permissões adequadas para visualizar, criar, atualizar, renovar e atualizar painéis. Para obter mais informações, consulte [Permissões obrigatórias](#).

Limitações

As seguintes limitações se aplicam aos painéis CloudTrail do Lake:

- Você só pode habilitar o painel Destaques para datastores de eventos existentes em sua conta.
- Você só pode visualizar o painel Destaques para datastores de eventos existentes em sua conta.
- Em painéis personalizados, você pode adicionar somente exemplos de widgets ou criar novos widgets que consultem datastores de eventos existentes na sua conta.
- Os administradores delegados de uma AWS Organizations organização não podem visualizar nem gerenciar painéis de propriedade da conta de gerenciamento.

Suporte de região

Os painéis do CloudTrail Lake são compatíveis em todos os Regiões da AWS lugares onde o CloudTrail Lake é suportado.

O widget Resumo da atividade no painel Destaques é compatível com as seguintes regiões:

- Região da Ásia-Pacífico (Tóquio) (ap-northeast-1)
- Leste dos EUA (Norte da Virgínia) (us-east-1)
- Região Oeste dos EUA (Oregon) (us-west-1)

Todos os outros widgets são suportados em todos os Regiões da AWS lugares onde o CloudTrail Lake é suportado.

Para obter informações sobre as regiões suportadas pelo CloudTrail Lake, consulte [CloudTrail Regiões suportadas por lagos](#).

Permissões obrigatórias

Esta seção descreve as permissões necessárias para os painéis do CloudTrail Lake e discute dois tipos de políticas do IAM:

- Identity-based políticas que permitem que você execute ações para criar, gerenciar e excluir painéis.
- Resource-based políticas que permitem CloudTrail executar consultas em seu armazenamento de dados de eventos quando o painel é atualizado e realizar atualizações programadas de painéis personalizados e do painel de destaques em seu nome. Ao criar painéis usando o CloudTrail console, você tem a opção de anexar políticas baseadas em recursos. Você também pode executar o AWS CLI [put-resource-policy](#) comando para adicionar uma política baseada em recursos aos seus repositórios de dados de eventos ou painéis.

Identity-based requisitos de política

Identity-based políticas são documentos de políticas de permissões JSON que você pode anexar a uma identidade, como um usuário do IAM, um grupo de usuários ou uma função. Essas políticas controlam quais ações os usuários e perfis podem realizar, em quais atributos e em que condições. Para saber como criar uma política baseada em identidade, consulte [Definir permissões personalizadas do IAM com as políticas gerenciadas pelo cliente](#) no Guia do Usuário do IAM.

Para visualizar e gerenciar os painéis do CloudTrail Lake, você precisa de uma das seguintes políticas:

- A política gerenciada [CloudTrailFullAccess](#).

- A política gerenciada [AdministratorAccess](#).
- Uma política personalizada que inclui uma ou mais permissões específicas descritas nas próximas seções.

Tópicos

- [Permissões necessárias para criar painéis](#)
- [Permissões necessárias para atualizar os painéis](#)
- [Permissões necessárias para renovar painéis](#)

Permissões necessárias para criar painéis

O exemplo de política a seguir contém as permissões mínimas necessárias para criar painéis. Substitua *partition regionaccount-id*,, e *eds-id* pelos valores da sua configuração.

- A permissão de StartQuery será necessária apenas se a solicitação contiver widgets. Forneça permissões de StartQuery para todos os datastores de eventos incluídos em uma consulta de widget.
- A permissão de StartDashboardRefresh será necessária apenas se o painel tiver uma agenda de atualização.
- Para o painel Destaques, o chamador deve ter a permissão de StartQuery em todos os datastores de eventos na conta.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Statement1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudtrail:CreateDashboard",
        "cloudtrail:StartDashboardRefresh",
        "cloudtrail:StartQuery"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:dashboard/*",
```

```

        "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:eventdatastore/eds-id"
      ]
    }
  ]
}

```

Permissões necessárias para atualizar os painéis

O exemplo de política a seguir fornece as permissões mínimas necessárias para atualizar os painéis. Substitua *partition regionaccount-id*,, e *eds-id* pelos valores da sua configuração.

- A permissão de StartQuery será necessária apenas se a solicitação contiver widgets. Forneça permissões de StartQuery para todos os datastores de eventos incluídos em uma consulta de widget.
- A permissão de StartDashboardRefresh será necessária apenas se o painel tiver uma agenda de atualização.
- Para o painel Destaques, o chamador deve ter a permissão de StartQuery em todos os datastores de eventos na conta.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Statement1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudtrail:UpdateDashboard",
        "cloudtrail:StartDashboardRefresh",
        "cloudtrail:StartQuery"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:dashboard/*",
        "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:eventdatastore/eds-id"
      ]
    }
  ]
}

```


Permissões necessárias para renovar painéis

O exemplo de política a seguir fornece as permissões mínimas necessárias para renovar painéis. Substitua *partition regionaccount-id, dashboard-name*, e *eds-id* pelos valores da sua configuração.

- Em painéis personalizados e painéis Destaques, o chamador deve ter `cloudtrail:StartDashboardRefresh` permissions.
- Em painéis gerenciados, o chamador deve ter permissão de `cloudtrail:StartDashboardRefresh` e `cloudtrail:StartQuery` para o datastore do evento envolvido na atualização.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Statement1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudtrail:StartDashboardRefresh",
        "cloudtrail:StartQuery"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:dashboard/dashboard-name",
        "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:eventdatastore/eds-id"
      ]
    }
  ]
}
```

Resource-based políticas para painéis e armazenamentos de dados de eventos

Resource-based políticas são documentos de política JSON que você anexa a um recurso. São exemplos de políticas baseadas em recursos as políticas de confiança de perfil do IAM e as políticas de bucket do Amazon S3. Para o atributo ao qual a política está anexada, a política define quais

ações uma entidade principal especificado pode executar nesse atributo e em que condições. É necessário especificar uma entidade principal em uma política baseada em recursos.

Para executar consultas em um painel durante uma atualização manual ou agendada, é preciso anexar uma política baseada em recurso a cada datastore de eventos associado a um widget no painel. Isso permite que o CloudTrail Lake execute as consultas em seu nome. Quando você cria um painel personalizado ou ativa o painel Destaques usando o CloudTrail console, CloudTrail você tem a opção de escolher em quais armazenamentos de dados de eventos você deseja aplicar permissões. Para obter mais informações sobre políticas baseadas em recursos, consulte [Exemplo: Permitir CloudTrail a execução de consultas para atualizar um painel](#).

Para definir um cronograma de atualização para um painel, você deve anexar uma política baseada em recursos ao painel para permitir que o CloudTrail Lake atualize o painel em seu nome. Quando você define um cronograma de atualização para um painel personalizado ou ativa o painel Destaques usando o CloudTrail console, você tem CloudTrail a opção de anexar uma política baseada em recursos ao seu painel. Para visualizar um exemplo de política, consulte [Resource-based exemplo de política para um painel](#).

Você pode anexar uma política baseada em recursos usando o CloudTrail console [AWS CLI](#), o ou a operação da [PutResourcePolicy](#) API.

Permissões de chave do KMS para descriptografar dados em um datastore de eventos

Se um armazenamento de dados de eventos que está sendo consultado for criptografado com uma chave KMS, certifique-se de que a política de chaves KMS permita CloudTrail descriptografar os dados no armazenamento de dados de eventos. O exemplo de declaração de política a seguir permite que o responsável pelo CloudTrail serviço decifre o armazenamento de dados do evento.

```
{
  "Sid": "AllowCloudTrailDecryptAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "kms:Decrypt",
  "Resource": "*"
}
```

Exibir um painel gerenciado com o CloudTrail console

CloudTrail O Lake fornece painéis gerenciados que mostram tendências de eventos para armazenamentos de dados de eventos que coletam eventos de gerenciamento, eventos de dados e eventos do Insights. Esses painéis são gerenciados pelo CloudTrail Lake. Não é possível modificar, adicionar ou remover os widgets desses painéis. Porém, você poderá salvar um painel gerenciado como um painel personalizado se quiser modificar os widgets ou definir uma agenda de atualização.

Note

Você só pode visualizar o painel Destaques para datastores de eventos existentes em sua conta.

Para visualizar um painel gerenciado

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Painel.
3. Escolha a guia Painéis gerenciados e personalizados.
4. Em Painéis gerenciados, escolha o painel que você deseja visualizar. Para obter mais informações, consulte [Painéis gerenciados disponíveis](#).

Note

A lista suspensa mostra apenas os datastores de eventos relevantes para o painel selecionado. Por exemplo, se você escolher painéis com foco em eventos de dados, como eventos de dados do S3, a lista suspensa mostrará apenas os datastores de eventos configurados para coletar eventos de dados.

5. Escolha o armazenamento de dados do evento para o painel. CloudTrail executará consultas nesse painel quando o painel for atualizado.
6. Para visualizar a consulta em um widget, escolha Visualizar e editar consulta na parte inferior do widget.
7. Escolha entre filtrar os dados do painel por um Intervalo absoluto ou um Intervalo relativo. Escolha Intervalo absoluto para selecionar um intervalo específico de data e hora. Escolha

Intervalo relativo para selecionar um intervalo de tempo predefinido ou um intervalo personalizado. Por padrão, o painel exibe dados de eventos das últimas 24 horas.

 Note

CloudTrail As consultas do Lake incorrem em custos com base na quantidade de dados digitalizados. Para ajudar a controlar os custos, é possível filtrar em um intervalo de tempo mais restrito. Para obter mais informações sobre CloudTrail preços, consulte [AWS CloudTrail Preços](#).

- Escolha o ícone de atualização para preencher os elementos gráficos dos widgets do painel. Cada widget indica o status da atualização.

Salvar um painel gerenciado como um painel personalizado

Você não pode modificar um painel gerenciado, mas pode salvar uma cópia dele como um painel personalizado. Isso permite que você defina uma agenda de atualização para o painel e modifique os widgets.

Para salvar um painel gerenciado como um painel personalizado

- Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
- No painel de navegação, em Lake, escolha Painel.
- Escolha a guia Painéis gerenciados e personalizados.
- Escolha o painel gerenciado do qual você deseja criar uma cópia.
- Escolha Salvar como novo painel.
- Forneça um nome para identificar o painel.
- (Opcional) Na seção Tags, é possível adicionar até 50 pares de chaves de tags para ajudar a identificar e classificar os painéis. Para obter mais informações sobre como você pode usar tags em AWS, consulte [AWS Recursos de marcação no Guia](#) do usuário de AWS recursos de marcação.
- Em Permissões, escolha os datastores de eventos aos quais você deseja aplicar as permissões. Como CloudTrail executa consultas para preencher os dados dos widgets em um painel, CloudTrail requer permissões para executar consultas no armazenamento de dados de eventos associado aos widgets do painel. Para cada armazenamento de dados de eventos selecionado

nesta etapa, CloudTrail anexa uma política baseada em recursos ao armazenamento de dados de eventos que permite CloudTrail executar consultas. Você pode desselecionar um datastore de eventos se não quiser conceder permissões.

9. Escolha Create dashboard (Criar painel).

Depois de criar o painel personalizado, você pode [adicionar widgets](#), [remover widgets](#) e [definir uma agenda de atualização](#) para o painel.

Painéis gerenciados disponíveis

A seção apresenta informações sobre os painéis gerenciados disponíveis e sobre os widgets incluídos em cada painel.

Painéis gerenciados disponíveis:

- [Painel de monitoramento de segurança](#)
- [Painel de atividades do IAM](#)
- [Painel de atividades dos usuários](#)
- [Painel de eventos enriquecidos](#)
- [Painel de análise de erros](#)
- [Painel de atividades do EC2](#)
- [Painel de atividades das organizações](#)
- [Painel de alterações de recursos](#)
- [Painel de visão geral dos eventos de dados](#)
- [Painel de eventos de dados do Lambda](#)
- [Painel de eventos de dados do DynamoDB](#)
- [Painel de eventos de dados do S3](#)
- [Painel de eventos do Insights](#)
- [Painel de eventos de gerenciamento](#)
- [Painel de visão geral](#)

Painel de monitoramento de segurança

Esse painel apresenta uma visão centralizada de widgets de segurança críticos, como os principais eventos de acesso negado, tentativas fracassadas de login no console e seus endereços IP

associados, tentativas de login de usuário-raiz no console, ações destrutivas, acesso entre contas e outros widgets de segurança críticos. Ele oferece detecção e resposta rápida a incidentes para aprimorar sua postura de segurança em geral.

Esse painel está disponível para datastores de eventos que coletam eventos de gerenciamento e inclui os seguintes widgets:

Principais eventos de acesso negado

Rastreia os eventos de acesso negado que ocorrem com mais frequência, agrupados por API.

ConsoleLogin Tentativas fracassadas

Acompanha a tendência de tentativas fracassadas de login no console ao longo do tempo, com detalhes entre MFA e chamadores autenticados. Non-MFA

ConsoleLogin Tentativas falhadas por endereço IP

Rastreia os endereços IP associados a tentativas fracassadas de login no console e exibe os principais endereços IP infratores por contagem de logins fracassados.

ConsoleLogin Tentativas do usuário root

Rastreia a frequência das tentativas de login do console feitas por usuários-raiz ao longo do tempo.

Ações destrutivas

Rastreia a frequência das operações de exclusão ao longo do tempo.

Principais tentativas de acesso entre contas

Rastreia as principais atividades entre contas por ID e ação da conta do chamador.

Usuários que desabilitaram a MFA

Rastreia os usuários mais recentes que desativaram a MFA.

EC2 SecurityGroup e NetworkAcl mudanças recentes

Acompanha o EC2 SecurityGroup e as NetworkAcl alterações mais recentes.

SecurityGroup Mudanças recentes do EC2 que permitem acesso público

Rastreia os grupos de segurança EC2 mais recentes que têm regras que permitem público (0.0.0.0/0) acesso.

Possíveis CloudTrail ações de desativação

Monitora ações recentes que correm o risco de interromper o CloudTrail registro.

Painel de atividades do IAM

Esse painel apresenta visibilidade de APIs do IAM comumente usadas, erros de API, alterações em entidades do IAM e endereços IP dos principais chamadores, permitindo a identificação de ações não intencionais do IAM e problemas de conformidade.

Esse painel está disponível para datastores de eventos que coletam eventos de gerenciamento e inclui os seguintes widgets:

Principais APIs do IAM

Rastreia as APIs do IAM usadas com mais frequência.

Principais chamadores do IAM

Rastreia os mais frequentes chamadores de API do IAM.

Tendência de sucesso versus fracasso do IAM

Rastreia a tendência de sucesso e fracasso nas chamadas de API do IAM ao longo do tempo.

Principais erros de API do IAM

Rastreia os erros mais frequentes em chamadas de API do IAM.

Principais AccessDenied APIs do IAM

Rastreia as chamadas mais frequentes de API do IAM que falharam com erros de acesso negado.

Principais endereços IP das chamadas do IAM

Rastreia os principais endereços IP de origem dos quais as chamadas de API do IAM foram feitas.

Alterações recentes em políticas do IAM

Rastreia as alterações mais recentes em políticas do IAM, categorizadas pela operação específica de API do IAM que facilitou a alteração, o recurso do IAM (usuário, perfil ou grupo) associado à alteração da política e o nome da política ou o ARN que foi usado.

Mudanças recentes em usuários do IAM

Rastreia as alterações mais recentes em usuários do IAM, categorizadas pela API do IAM específica que facilita o gerenciamento de usuários, o usuário do IAM afetado pela alteração e a hora do evento.

Principais perfis do IAM assumidos

Rastreia os perfis do IAM assumidos com mais frequência.

Painel de atividades dos usuários

Esse painel apresenta a visibilidade das tendências de atividades dos usuário, insights relativos às principais áreas, como os principais usuários ativos, padrões de tráfego de usuários, usuários com erros de acesso negado, operações recentes de usuários, usuários que realizaram atividades destrutivas e alterações em políticas do IAM, e também ações de usuários privilegiados. Ajuda a detectar ações não intencionais de usuários e riscos de segurança.

Esse painel está disponível para datastores de eventos que coletam eventos de gerenciamento e inclui os seguintes widgets:

Tendências de atividades de usuários por ARN do usuário

Rastreia a tendência das atividades dos usuários ao longo do tempo por ARN de usuário.

Tendências de atividades de usuários por API

Rastreia a tendência das atividades dos usuários ao longo do tempo por API.

Atividades de usuários mais recentes

Rastreia as ações mais recentes dos usuários.

Principais usuários com erros

Rastreia os usuários que têm o maior número de erros.

Principais usuários com AccessDenied erros

Rastreia os usuários que têm o maior número de AccessDenied erros.

Principais usuários que fazem ações destrutivas

Rastreia os usuários que fazem o maior número de ações destrutivas.

Principais usuários que alteram as políticas do IAM

Rastreia os usuários do IAM que realizam alterações nas políticas do IAM com frequência.

Principais ações realizadas por possíveis usuários privilegiados do IAM

Rastreia as ações mais frequentes de usuários altamente privilegiados do IAM, como administradores.

Painel de eventos enriquecidos

Esse painel de eventos enriquecidos fornece insights relativos a tendências em recursos marcados, atividades de entidades principais e chaves de condição globais da AWS . Com esses insights, você analisa as distribuições mais frequentes das tags de recurso e de entidade principal, bem como as chaves de condição globais usadas com frequência em sessões de perfil, solicitações e entidades principais no contexto de uma solicitação.

Esse painel está disponível para datastores de eventos que coletam eventos de gerenciamento e inclui os seguintes widgets:

Eventos enriquecidos ao longo do tempo

Rastreia a contagem de eventos enriquecidos ao longo do tempo.

Pares de chave-valor de tags de recurso mais frequentes

Exibe os pares de chave-valor das tags de recurso usadas com mais frequência em eventos enriquecidos.

Pares chave-valor de tags de recurso mais frequentes com recursos e usuários associados

Exibe os pares de chave-valor das tags de recurso usadas com mais frequência, mostrando quais recursos usam essas tags e quais usuários estão associados a elas.

Pares de chave-valor das tags de entidade principal mais frequentes

Exibe os pares de chave-valor das tags de entidade principal usadas com mais frequência em eventos enriquecidos.

Ações de acesso negado mais frequentes agrupadas por pares de chave-valor das tags de entidade principal

Exibe as ações de acesso negado mais frequentes agrupadas por pares de chave-valor das tags de entidade principal nos eventos enriquecidos.

Propriedades de entidade principal mais frequentes nas chaves de condição globais do IAM

Exibe as chaves de condição globais do IAM usadas com mais frequência para as propriedades de entidade principal, mostrando seus pares de chave-valor e as contagens em todos os eventos.

Propriedades de solicitação mais frequentes nas chaves de condição globais do IAM

Exibe as chaves de condição globais do IAM usadas com mais frequência para as propriedades de solicitação, mostrando seus pares de chave-valor e as contagens em todos os eventos.

Propriedades de sessão de perfil mais frequentes nas chaves de condição globais do IAM

Exibe as chaves de condição globais do IAM usadas com mais frequência para as propriedades de sessão de perfil, mostrando seus pares de chave-valor e as contagens em todos os eventos.

Painel de análise de erros

Esse painel fornece insights abrangentes relativos a tendências de erros em serviços, APIs, usuários, códigos de erro e APIs sem controle de utilização. A visibilidade permite a rápida identificação e solução de problemas de disponibilidade para garantir um desempenho ideal do sistema.

Esse painel está disponível para datastores de eventos que coletam eventos de gerenciamento e inclui os seguintes widgets:

Contagem de erros por serviço

Rastreia a contagem de erros das atividades por serviço.

Contagem de erros por API

Rastreia a contagem de erros das atividades por API.

Principais erros por código de erro

Rastreia os erros mais frequentes por código de erro.

Principais erros por mensagem de erro

Rastreia os erros mais frequentes por mensagem de erro.

Principais AccessDenied erros por API

Rastreia as APIs com os erros de acesso negado relatados com mais frequência.

Principais erros de controle de utilização por API

Rastreia as APIs com os erros de controle de utilização relatados com mais frequência.

Principais usuários com erros

Rastreia os usuários com os erros relatados com mais frequência.

Painel de atividades do EC2

Esse painel apresenta visibilidade abrangente das atividades de gerenciamento do EC2, como tendências de API, erros de acesso, principais iniciadores de instâncias, alterações de segurança e modificações de rede. Os insights ajudam a identificar riscos de segurança e problemas operacionais.

Esse painel está disponível para datastores de eventos que coletam eventos de gerenciamento e inclui os seguintes widgets:

Visão geral das atividades de gerenciamento de instâncias do EC2

Monitora uma visão geral das atividades do gerenciamento de instâncias do EC2 por um período especificado, destacando as principais operações, como inicializações, interrupções e encerramentos.

Tendências de sucesso versus fracasso de API do EC2

Rastreia a tendência de sucesso e de fracasso das chamadas de API do EC2 ao longo do tempo.

Principais erros do EC2

Rastreia os códigos de erro mais frequentes que ocorrem durante as chamadas de API do EC2.

Principais eventos do EC2 AccessDenied

Rastreia as APIs do EC2 com mais erros de acesso negado.

Principais usuários que iniciam instâncias do EC2

Rastreia os usuários que são mais ativos na inicialização de novas instâncias do EC2.

EC2 SecurityGroup e NetworkInterface mudanças recentes

Rastreia as alterações mais recentes em grupo de segurança e interface de rede do EC2.

Alterações recentes em gerenciamento e tabela de rotas da VPC

Rastreia as atividades mais recentes de gerenciamento e as alterações na tabela de rotas da VPC.

Ações recentes do EC2 por usuário-raiz

Rastreia as ações mais recentes do EC2 realizadas por usuários-raiz com permissões com muitos privilégios.

Painel de atividades das organizações

Projetado para datastores de eventos da organização, esse painel oferece visibilidade das atividades e tendências organizacionais, incluindo insights membros ativos, gerenciamento de contas, padrões de acesso, alterações em políticas e os principais serviços e APIs utilizados.

Esse painel está disponível para datastores de eventos da organização e inclui os seguintes widgets:

Tendência de atividades na organização

Rastreia a tendência geral da atividades em toda a organização da AWS Organizations ao longo do tempo, fornecendo visibilidade de períodos de níveis altos ou baixos de atividades.

Resumo do gerenciamento das contas de membros

Rastreia a distribuição das atividades de gerenciamento das contas de membros dentro da organização, categorizadas com base nas contagens de cada tipo de atividade.

Serviços mais usados em toda a organização

Rastreia os Serviços da AWS que foram mais utilizados em toda a organização.

Contas mais ativas por serviço

Rastreia as contas mais ativas utilizando o AWS service (Serviço da AWS) em toda a organização.

APIs mais usadas em toda a organização

Destaca as AWS APIs que foram invocadas com mais frequência em toda a organização.

Contas de membros mais ativas

Rastreia as contas de membros da organização que exibiram a maior contagem de atividades.

Tendência de erros de acesso negado em toda a organização

Rastreia o padrão de erros de acesso negado ocorridos na organização ao longo do tempo.

Contas com mais erros de acesso negado

Rastreia as contas da organização que tiveram o maior número de erros de acesso negado.

Alterações recentes em políticas de controle de serviço

Rastreia as alterações mais recentes feitas nas políticas de controle de serviços (SCPs) na organização.

Painel de alterações de recursos

Esse painel apresenta uma visão abrangente das atividades de gerenciamento de recursos, monitorando tendências de provisionamento, exclusão e alterações nos serviços. Ele destaca alterações críticas, incluindo as feitas manualmente e com o CloudFormation, manualmente e em políticas como acesso a buckets do S3 e ao KMS.

Esse painel está disponível para datastores de eventos que coletam eventos de gerenciamento e inclui os seguintes widgets:

Tendências de criação e exclusão de recursos

Rastreia a criação e a exclusão de recursos na conta ao longo do tempo.

Principais usuários realizando a criação de recursos

Rastreia os usuários mais ativos na criação de novos recursos.

Principais APIs usadas para a criação de recursos

Rastreia as APIs usadas com mais frequência para criar novos recursos na conta.

Principais APIs usadas para a exclusão de recursos

Rastreia as APIs usadas com mais frequência para excluir novos recursos da conta.

Recursos mais recentes criados fora CloudFormation

Monitora novos recursos criados fora da CloudFormation governança, enfatizando as mudanças não gerenciadas por meio de CloudFormation modelos.

Alterações de recursos mais recentes feitas usando o console

Rastreia as alterações mais recentes feitas nos recursos por meio do Console de gerenciamento da AWS.

Alterações mais recentes no acesso a buckets do S3

Rastreia as alterações mais recentes no acesso a buckets do S3.

Alterações mais recentes de acesso às chaves do KMS

Rastreia as mudanças mais recentes na política de chaves do KMS.

Painel de visão geral dos eventos de dados

Esse painel oferece uma visão centralizada dos eventos de dados no datastore de eventos, incluindo tendências gerais de atividades, principais serviços, APIs, regiões, APIs do plano de dados com controle de utilização e principais usuários do plano de dados. Este painel ajuda você a monitorar as atividades da API do plano de dados para auditoria e solução de problemas.

Este painel está disponível para datastores de eventos que coletam eventos de dados e inclui os seguintes widgets:

Tendência geral dos eventos de dados

Rastreia a tendência geral dos eventos de dados ocorridos na conta ao longo do tempo.

Principais serviços que geram eventos de dados

Rastreia os serviços que geram o maior volume de atividade de dados na conta.

APIs que mais geram eventos de dados

Rastreia as APIs que geram o maior volume de atividade de dados na conta.

Regiões que mais geram eventos de dados

Rastreia as regiões que geram o maior volume de atividade de dados na conta.

Principais APIs de planos de dados com controle de utilização

Rastreia as APIs do plano de dados que são frequentemente sujeitas a controle de utilização na conta.

Principais usuários de APIs do plano de dados

Rastreia os usuários que mais utilizam as APIs do plano de dados em toda a conta.

Painel de eventos de dados do Lambda

Esse painel fornece visibilidade das atividades de API do plano de dados do Lambda, incluindo os principais usuários, funções invocadas com frequência e erros comuns de API. Com esses insights, você pode auditar o uso do Lambda, detectar anormalidades e mitigar riscos operacionais ou riscos de segurança.

Esse painel está disponível para datastores de eventos que coletam eventos de dados do Lambda e inclui os seguintes widgets:

Atividades de API do plano de dados do Lambda

Rastreia a tendência de atividades de API do plano de dados do Lambda na conta ao longo do tempo.

Tendência de sucesso versus fracasso em invocações do Lambda

Rastreia a tendência de sucesso e de fracasso das chamadas de API do Lambda ao longo do tempo.

Maiores usuários de invocações do Lambda

Rastreia os usuários que fazem mais invocações de funções do Lambda em toda a conta.

Funções do Lambda mais invocadas

Rastreia as funções do Lambda que são invocadas com mais frequência na conta.

10 principais erros de API Invoke do Lambda

Rastreia os 10 principais erros encontrados durante as chamadas da API Invoke do Lambda.

Usuários mais sujeitos a controle de utilização de invocações do Lambda

Rastreia os usuários que experimentam o maior número de eventos de controle de utilização de invocações do Lambda.

Painel de eventos de dados do DynamoDB

Esse painel apresenta visibilidade das atividades de API do plano de dados do DynamoDB, incluindo tendências de uso, principais APIs e padrões de controle de utilização envolvendo usuários e tabelas. Esses insights ajudam você a auditar o uso do DynamoDB, detectar anormalidades e mitigar riscos operacionais ou riscos de segurança.

Esse painel está disponível para datastores de eventos que coletam eventos de dados do DynamoDB e inclui os seguintes widgets:

Atividades de dados de conta do DynamoDB

Rastreia a tendência geral dos eventos de dados do DynamoDB ocorridos na conta ao longo do tempo.

Tendência de sucesso versus fracasso das APIs do plano de dados do DynamoDB

Rastreia a tendência de sucesso e de fracasso das chamadas de API do plano de dados do DynamoDB ao longo do tempo.

10 principais APIs do plano de dados do DynamoDB

Lista as 10 principais chamadas de API do plano de dados do DynamoDB.

Principais usuários de APIs do plano de dados do DynamoDB

Rastreia os usuários que fazem o maior número de chamadas de APIs do plano de dados do DynamoDB na conta.

Os 10 principais erros de API do plano de dados do DynamoDB

Rastreia os 10 principais erros de chamada de APIs do plano de dados do DynamoDB.

Usuários mais sujeitos a controle de utilização das APIs de plano de dados do DynamoDB

Rastreia os usuários sujeitos a controle de utilização mais frequentemente ao chamar as APIs do plano de dados do DynamoDB.

Principais APIs do plano de dados do DynamoDB com controle de utilização

Rastreia as APIs do plano de dados do DynamoDB que são frequentemente sujeitas a controle de utilização na conta.

Principais tabelas do DynamoDB com controle de utilização

Rastreia as tabelas do DynamoDB que apresentam as maiores taxas de controle de utilização na conta.

Painel de eventos de dados do S3

Esse painel apresenta visibilidade das atividades de API do plano de dados do S3, incluindo tendências de uso, objetos mais acessados do S3, principais usuários do S3 e principais ações

do S3. Esses insights ajudam você a auditar o uso do S3, detectar anormalidades e mitigar riscos operacionais ou riscos de segurança.

Esse painel está disponível para datastores de eventos que coletam eventos de dados do Amazon S3 e inclui os seguintes widgets:

Atividade de conta do S3

Rastreia as atividades de conta do S3.

Objetos mais acessados

Lista os objetos do S3 mais acessados.

Principais usuários do S3

Rastreia os principais usuários do S3.

Principais ações do S3

Rastreia as principais ações do S3.

Painel de eventos do Insights

Esse painel fornece visibilidade da divisão dos eventos do Insights em geral por tipo, bem como dos principais usuários e serviços que geram esses tipos de eventos. Além disso, mostra a contagem diária de eventos do Insights e uma visão histórica de 30 dias das métricas do Insights.

Note

- Depois de ativar o CloudTrail Insights pela primeira vez no armazenamento de dados do evento de origem, pode levar até 7 dias CloudTrail para entregar o primeiro evento do Insights, se uma atividade incomum for detectada.
- O painel Eventos do Insights exibe apenas informações sobre os eventos do Insights coletados pelo armazenamento de dados de eventos selecionado, o qual é determinado pela configuração do armazenamento de dados do evento de origem. Por exemplo, se você configurar o armazenamento de dados de eventos de origem para ativar eventos do Insights em `ApiCallRateInsight` mas não `ApiErrorRateInsight`, você não verá informações sobre os eventos do Insights em `ApiErrorRateInsight`.

Esse painel está disponível para datastores de eventos que coletam eventos do Insights e inclui os seguintes widgets:

Tipos de insight

Rastreia eventos por tipo de insights.

Insights por data

Rastreia os eventos do Insights por data.

Insights sobre a taxa de chamadas de API por origem de evento

Rastreia os insights relativos à taxa de chamadas de API por origem de evento. Para visualizar os dados desse widget, o datastore de eventos do Insights deve ser configurado para coletar insights relativos à taxa de chamadas de API.

Insights sobre a taxa de erros de API por origem de evento

Rastreia os insights relativos à taxa de erros de API por origem de evento. Para visualizar esse widget, o datastore de eventos do Insights deve ser configurado para coletar insights relativos à taxa de erros de API.

Insights dos principais usuários

Lista os maiores usuários com solicitações que resultam em eventos do Insights.

Eventos do Insights

Lista os eventos recentes do Insights.

Painel de eventos de gerenciamento

Esse painel destaca os insights relativos a eventos de acesso negado, ações destrutivas, eventos de login do console, principais erros por usuário, uso da versão TLS e chamadas TLS desatualizadas por usuário.

Esse painel está disponível para datastores de eventos que coletam eventos de gerenciamento e inclui os seguintes widgets:

Principais eventos de acesso negado

Rastreia os principais eventos que resultaram em erros de acesso negado.

Principais erros por usuário

Rastreia os principais erros por usuário.

Eventos de login no console

Mostra eventos de login no console.

Ações destrutivas

Rastreia ações que resultaram em ações destrutivas.

Versão do TLS

Mostra as versões TLS.

Chamadas TLS desatualizadas por usuário

Rastreia as chamadas que usaram versões TLS desatualizadas por usuário.

Painel de visão geral

Esse painel destaca os insights relativos a eventos de acesso negado, ações destrutivas, eventos de login do console, principais erros por usuário, uso da versão TLS e chamadas TLS desatualizadas por usuário.

Esse painel está disponível para datastores de eventos que coletam eventos de gerenciamento e inclui os seguintes widgets:

Atividade da conta

Rastreia as atividades de leitura e gravação da sua conta.

Principais erros

Lista os erros mais frequentes.

As regiões mais ativas

Mostra as Regiões da AWS mais ativas.

Principais serviços

Mostra os principais serviços.

Eventos com maior controle de utilização

Lista os eventos com maior controle de utilização.

Principais usuários

Lista os maiores usuários.

Ative o painel de destaques com o CloudTrail console

Habilite o painel Destaques para ter uma visão geral rápida das atividades da AWS coletadas pelos datastores de eventos na sua conta. O painel de Destaques é gerenciado CloudTrail e inclui widgets que são relevantes para sua conta. Os widgets mostrados no painel Destaques são específicos de cada conta. Esses widgets podem revelar atividades anormais ou as anomalias detectadas. Por exemplo, o painel Destaques pode incluir o widget Total acesso entre contas, que mostra se há um aumento de atividades anormais entre contas.

CloudTrail atualiza o painel de Destaques a cada 6 horas. O painel mostra os dados das últimas 24 horas a partir da última atualização.

Note

Você só pode habilitar o painel Destaques para datastores de eventos existentes em sua conta.

Não é possível definir uma agenda de atualização para o painel Destaques nem adicionar ou remover widgets.

Para habilitar o painel de Destaques

Use o procedimento a seguir para habilitar o painel Destaques.

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Painel.
3. Escolha a guia Destaques.
4. Como a execução de consultas gera CloudTrail cobranças, CloudTrail solicita que você revise as informações de custo antes de ativar o painel de Destaques. Para obter informações sobre CloudTrail preços, consulte [AWS CloudTrail Preços](#).

Escolha Concordo e habilitar Destaques para habilitar o painel Destaques.

5. Em Permissões, escolha os armazenamentos de dados de eventos aos quais você deseja aplicar permissões. CloudTrail requer permissões para executar consultas em seus armazenamentos de dados de eventos e atualizar o painel em seu nome. Para fornecer permissões, CloudTrail anexa uma política padrão baseada em recursos a cada armazenamento de dados de eventos selecionado nesta etapa CloudTrail para permitir a execução de consultas no armazenamento de dados de eventos. CloudTrail anexa uma política baseada em recursos ao painel para permitir a atualização do painel CloudTrail a cada 6 horas.

Você pode modificar a política baseada em recurso para um datastore de eventos a partir de sua página de detalhes. Você pode modificar a política baseada em recurso para um painel selecionando Editar política no menu Ações do painel.

6. Escolha Confirmar.

Quando você habilita o painel Destaques, a proteção contra encerramento é habilitada automaticamente. Habilitar a proteção contra encerramento protege um painel de ser excluído acidentalmente. Você precisará desabilitar a proteção contra encerramento se quiser desabilitar o painel.

Desative o painel de destaques com o CloudTrail console

Esta seção descreve como desabilitar o painel Destaques. Como a proteção contra encerramento é habilitada automaticamente no painel Destaques, primeiro você precisará desabilitar a proteção contra encerramento e depois desabilitar o painel Destaques.

Para desabilitar o painel Destaques

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Painel.
3. Escolha a guia Destaques.
4. Escolha Ações e Alterar proteção contra encerramento.
5. Escolha Desabilitado.
6. Escolha Salvar.
7. Em Ações, escolha Desabilitar destaques.

Crie um painel personalizado com o CloudTrail console

Você pode criar painéis personalizados e adicionar até 10 widgets a cada painel personalizado. Você pode optar por adicionar exemplos de widgets ou criar novos widgets a partir de consultas SQL.

Depois de adicionar os widgets, você pode atualizar manualmente o painel ou definir uma agenda de atualização.

Para criar um painel personalizado

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Painel.
3. Escolha a guia Painéis gerenciados e personalizados.
4. Escolha Criar meu próprio painel.
5. Forneça um nome de painel para identificar o painel.
6. Em Permissões, escolha os datastores de eventos aos quais você deseja aplicar as permissões. Como CloudTrail executa consultas para preencher os dados dos widgets em um painel, CloudTrail requer permissões para executar consultas nos armazenamentos de dados de eventos associados aos widgets do painel. Para cada armazenamento de dados de eventos selecionado nesta etapa, CloudTrail anexa uma política baseada em recursos ao armazenamento de dados de eventos que permite executar consultas no armazenamento de dados de eventos CloudTrail para esse painel.
7. (Opcional) Na seção Tags, é possível adicionar até 50 pares de chaves de tags para ajudar a identificar e classificar os painéis. Para obter mais informações sobre como você pode usar tags em AWS, consulte [AWS Recursos de marcação no Guia](#) do usuário de AWS recursos de marcação.
8. Escolha Create dashboard (Criar painel).

Depois, você pode adicionar widgets e [definir uma agenda de atualização](#).

Tópicos

- [Adicione um widget de amostra com o console CloudTrail](#)
- [Crie um novo widget a partir de uma consulta SQL com o console CloudTrail](#)
- [Remover um widget de um painel com o console CloudTrail](#)

Adicione um widget de amostra com o console CloudTrail

Esta seção descreve como adicionar um exemplo de widget ao seu painel personalizado. Você pode adicionar, no máximo, dez widgets a um painel personalizado.

Note

Os exemplos de widget são limitados a um único datastore de eventos que existe em sua conta. Para consultar vários datastores de eventos em sua conta, [crie um novo widget](#).

Para adicionar um exemplo de widget a um painel

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Painel.
3. Escolha a guia Painéis gerenciados e personalizados.
4. Em Painéis personalizados, escolha o painel ao qual você deseja adicionar um widget.
5. Em Ações, selecione Editar painel.
6. Em Ações, escolha Adicionar exemplo de widget.
7. Escolha o datastore de eventos no qual você deseja executar a consulta. Você só pode escolher os datastores de eventos que existem em sua conta.
8. Escolha o widget de exemplo que você deseja adicionar. Por padrão, todos os widgets de exemplo são mostrados. Você pode filtrar por tipo de widget (por exemplo, widgets do IAM).
9. Escolha Visualizar consulta para visualizar a consulta para o widget selecionado.
10. Escolha Adicionar ao painel para adicionar o widget ao painel.
11. Escolha Salvar para salvar o painel.

Crie um novo widget a partir de uma consulta SQL com o console CloudTrail

Esta seção descreve como criar um novo widget gravando ou colando uma consulta SQL e escolhendo um tipo de gráfico. Você pode adicionar, no máximo, dez widgets a um painel personalizado.

Para criar um novo widget a partir de uma consulta SQL

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Painel.
3. Escolha a guia Painéis gerenciados e personalizados.
4. Em Painéis personalizados, escolha o painel para o qual você deseja criar um widget.
5. Em Ações, selecione Editar painel.
6. Em Ações, escolha Criar novo widget.
7. Escolha o datastore de eventos no qual você deseja executar a consulta. Você pode consultar vários datastores de eventos, desde que os eles existam em sua conta.
8. Escreva ou copie a consulta SQL.

Você também pode informar um prompt de linguagem natural em inglês e escolher Gerar consulta para produzir uma consulta SQL a partir do prompt. Para obter mais informações, consulte [Crie consultas CloudTrail do Lake a partir de solicitações em linguagem natural](#).

9. Escolha Executar para executar a consulta e visualizar os resultados.

 Note

Ao executar consultas, você é cobrado de acordo com a quantidade de dados examinados que foram otimizados e compactados. Para ajudar a controlar os custos, recomendamos que você restrinja as consultas adicionando carimbos de data/hora `eventTime` de início e término nas consultas.

10. Escolha a guia Visualizador para selecionar o tipo de gráfico para o widget. Você pode escolher entre estes tipos de gráfico: tabela, gráfico de barras, gráfico de linhas e gráfico circular.
11. Escolha Adicionar ao painel para adicionar o widget ao painel.
12. Escolha Salvar para salvar o painel.

Remover um widget de um painel com o console CloudTrail

Esta seção descreve como remover um widget de um painel personalizado.

Para remover um widget de um painel

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Painel.
3. Escolha a guia Painéis gerenciados e personalizados.
4. Em Painéis personalizados, escolha o painel do qual você deseja remover um widget.
5. Em Ações, selecione Editar painel.
6. No widget que você deseja remover, escolha o ícone de remoção
()
e, em seguida, escolha Remover.
7. Escolha Salvar para salvar o painel.

Defina um cronograma de atualização para um painel personalizado com o console CloudTrail

Esta seção descreve como definir uma agenda de atualização de painel. Você pode definir um cronograma de atualização para permitir que o CloudTrail Lake atualize um painel a cada 1 hora, 6 horas, 12 horas ou 24 horas (1 dia).

Quando você define um cronograma de atualização usando o CloudTrail console, CloudTrail anexa uma política baseada em recursos ao painel que permite CloudTrail atualizar o painel em seu nome.

Para definir uma agenda de atualização

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Painel.
3. Escolha a guia Painéis gerenciados e personalizados.
4. Em Painéis personalizados, escolha o painel para o qual você deseja definir uma agenda de atualização.
5. Escolha a frequência da atualização na lista suspensa.
6. Para criar um cronograma de atualização, CloudTrail anexe uma política baseada em recursos ao painel para permitir que você atualize o painel em CloudTrail seu nome. Expanda a política

de recursos do painel para ver a política baseada em recursos que CloudTrail será anexada ao painel.


7. Como a execução de consultas gera custos, CloudTrail solicita que você confirme se deseja executar consultas CloudTrail para a frequência programada. Escolha Confirmar para definir uma agenda de atualização.

Desative a agenda de atualização de um painel personalizado com o console CloudTrail

Você pode desativar a agenda de atualização se não quiser mais CloudTrail atualizar automaticamente seu painel e, em vez disso, desejar atualizar manualmente seu painel.

Para desabilitar uma agenda de atualização

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Painel.
3. Escolha a guia Painéis gerenciados e personalizados.
4. Em Painéis personalizados, escolha o painel para o qual você deseja desabilitar um agendamento de atualização.
5. Escolha Desabilitar agenda de atualização na lista suspensa.

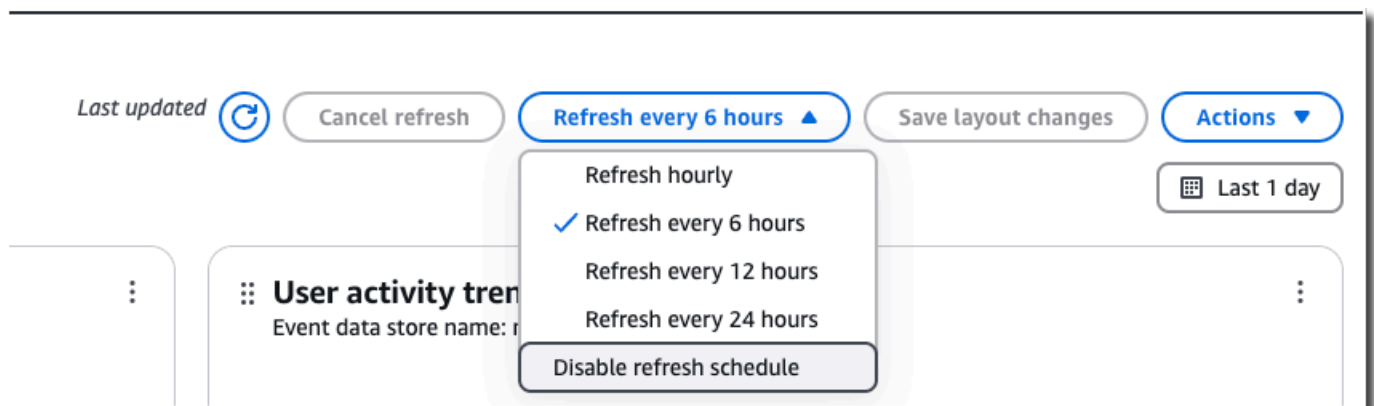

Altere a proteção de rescisão com o CloudTrail console

Habilitar a proteção contra encerramento evita a exclusão acidental de um painel. Se você quiser excluir um painel personalizado ou desabilitar o painel Destaques, desabilite a proteção contra encerramento.

Desativar a proteção contra encerramento

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Painel.
3. Escolha o dashboard para o qual deseja desabilitar a proteção contra encerramento.
4. Escolha Ações e Alterar proteção contra encerramento.
5. Escolha Desabilitado.
6. Escolha Salvar.

Para ativar a proteção contra encerramento

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Painel.
3. Escolha o painel para o qual deseja habilitar a proteção contra encerramento.
4. Escolha Ações e Alterar proteção contra encerramento.
5. Para ativar a proteção contra encerramento, escolha Habilitado.
6. Escolha Salvar.

Excluir um painel personalizado com o CloudTrail console

Esta seção descreve como excluir um painel usando CloudTrail o.

Note

Não é possível excluir um datastore de eventos quando a [proteção contra encerramento](#) está habilitada.

Para excluir um painel

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Painel.
3. Escolha a guia Painéis gerenciados e personalizados.
4. Escolha o painel personalizado que você deseja excluir.
5. Em Ações, selecione Excluir.
6. Escolha Excluir para confirmar que deseja excluir o painel.

Crie, atualize e gerencie painéis com o AWS CLI

Esta seção descreve os AWS CLI comandos que você pode usar para criar, atualizar e gerenciar seus painéis do CloudTrail Lake.

Ao usar o AWS CLI, lembre-se de que seus comandos são Região da AWS executados no configurado para seu perfil. Se você deseja executar os comandos em uma região diferente, altere a região padrão para o seu perfil ou use o parâmetro `--region` com o comando.

Comandos disponíveis para painéis

Os comandos para criar e atualizar painéis no CloudTrail Lake incluem:

- `create-dashboard` para criar um painel personalizado ou habilitar o painel Destaques.
- `update-dashboard` para atualizar um painel personalizado ou o painel Destaques.
- `delete-dashboard` para excluir um painel personalizado ou o painel Destaques.
- `get-dashboard` retorna informações sobre o painel especificado.
- `list-dashboards` lista todos os painéis do seu Conta da AWS ou do filtro especificado.
- `start-dashboard-refresh` inicia uma atualização do painel.
- `get-resource-policy` obtém a política baseada em recurso anexada ao painel.
- `put-resource-policy` anexa uma política baseada em recursos a um painel para permitir CloudTrail a atualização assíncrona do painel em seu nome. Você também anexa uma política baseada em recursos a um armazenamento de dados de eventos CloudTrail para permitir a execução de consultas no armazenamento de dados de eventos para preencher os dados dos widgets do painel.

- `delete-resource-policy` remove a política baseada em recurso anexada a um painel.
- `add-tags` adiciona tags para identificar o painel.
- `remove-tags` remove as tags de um painel.
- `list-tags` lista as tags para um painel.

Para obter uma lista dos comandos disponíveis para armazenamentos de dados de eventos do CloudTrail Lake, consulte [Comandos disponíveis para armazenamentos de dados de eventos](#).

Para obter uma lista dos comandos disponíveis para consultas do CloudTrail Lake, consulte [Comandos disponíveis para consultas CloudTrail do Lake](#).

Para obter uma lista dos comandos disponíveis para integrações com o CloudTrail Lake, consulte [Comandos disponíveis para integrações com o CloudTrail Lake](#).

Tópicos:

- [Crie um painel com o AWS CLI](#)
- [Gerencie painéis com o AWS CLI](#)
- [Exclua um painel com o AWS CLI](#)

Crie um painel com o AWS CLI

Esta seção descreve como usar o comando `create-dashboard` para criar um painel personalizado ou o painel Destaques.

Ao usar o AWS CLI, lembre-se de que seus comandos são Região da AWS executados no configurado para seu perfil. Se você deseja executar os comandos em uma região diferente, altere a região padrão para o seu perfil ou use o parâmetro `--region` com o comando.

CloudTrail executa consultas para preencher os widgets do painel durante uma atualização manual ou programada. CloudTrail devem receber permissões para executar a `StartQuery` operação em cada armazenamento de dados de eventos associado a um widget do painel. Para fornecer permissões, execute o `put-resource-policy` comando para anexar uma política baseada em recursos a cada armazenamento de dados de eventos ou edite a política do armazenamento de dados de eventos no CloudTrail console. Para visualizar um exemplo de política, consulte [Exemplo: Permitir CloudTrail a execução de consultas para atualizar um painel](#).

Para definir um cronograma de atualização, é CloudTrail necessário conceder permissões para executar a `StartDashboardRefresh` operação de atualização do painel em seu nome. Para fornecer permissões, execute a `put-resource-policy` operação para anexar uma política baseada em recursos ao painel ou edite a política do painel no CloudTrail console. Para visualizar um exemplo de política, consulte [Resource-based exemplo de política para um painel](#).

Exemplos:

- [Crie um painel personalizado com o AWS CLI](#)
- [Ative o painel de destaques com o AWS CLI](#)
- [Visualizar propriedades de widgets](#)

Crie um painel personalizado com o AWS CLI

O procedimento a seguir mostra como criar um painel personalizado, anexar as políticas baseadas em recursos necessárias aos datastores de eventos e ao painel, e atualizar o painel para definir e habilitar uma agenda de atualização.

1. Execute o comando `create-dashboard` para criar um painel.

Ao criar um painel personalizado, você pode transmitir uma matriz com até 10 widgets. Um widget fornece uma representação gráfica dos resultados de uma consulta. Cada widget consiste em `ViewProperties`, `QueryStatement` e `QueryParameters`.

- `ViewProperties`: especifica as propriedades do tipo de visão. Para obter mais informações, consulte [Visualizar propriedades de widgets](#).
- `QueryStatement`— A consulta CloudTrail é executada quando o painel é atualizado. Você pode consultar vários datastores de eventos, desde que os eles existam em sua conta.
- `QueryParameters`: os seguintes valores de `QueryParameters` são compatíveis com painéis personalizados: `$Period$`, `$StartTime$` e `$EndTime$`. Para usar, `QueryParameters` coloque a `?` no `QueryStatement` local em que você deseja substituir o parâmetro. CloudTrail preencherá os parâmetros quando a consulta for executada.

O exemplo a seguir cria um painel com quatro widgets, um de cada tipo de visão.

Note

Neste exemplo, ? está entre aspas simples porque é usado com `eventTime`. Dependendo do sistema operacional sendo executado, pode ser necessário colocar aspas simples entre aspas de escape. Para ter mais informações, consulte [Usar aspas e literais com strings na AWS CLI](#).

```
aws cloudtrail create-dashboard --name AccountActivityDashboard \
--widgets '[
  {
    "ViewProperties": {
      "Height": "2",
      "Width": "4",
      "Title": "TopErrors",
      "View": "Table"
    },
    "QueryStatement": "SELECT errorCode, COUNT(*) AS eventCount FROM eds WHERE
eventTime > '?' AND eventTime < '?' AND (errorCode is not null) GROUP BY errorCode
ORDER BY eventCount DESC LIMIT 100",
    "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
  },
  {
    "ViewProperties": {
      "Height": "2",
      "Width": "4",
      "Title": "MostActiveRegions",
      "View": "PieChart",
      "LabelColumn": "awsRegion",
      "ValueColumn": "eventCount",
      "FilterColumn": "awsRegion"
    },
    "QueryStatement": "SELECT awsRegion, COUNT(*) AS eventCount FROM eds where
eventTime > '?' and eventTime < '?' GROUP BY awsRegion ORDER BY eventCount LIMIT
100",
    "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
  },
  {
    "ViewProperties": {
      "Height": "2",
      "Width": "4",
```

```

        "Title": "AccountActivity",
        "View": "LineChart",
        "YAxisColumn": "eventCount",
        "XAxisColumn": "eventDate",
        "FilterColumn": "readOnly"
    },
    "QueryStatement": "SELECT DATE_TRUNC('?', eventTime) AS eventDate,
IF(readOnly, 'read', 'write') AS readOnly, COUNT(*) as eventCount FROM eds WHERE
eventTime > '?' AND eventTime < '?' GROUP BY DATE_TRUNC('?', eventTime), readOnly
ORDER BY DATE_TRUNC('?', eventTime), readOnly",
    "QueryParameters": ["$Period$", "$StartTime$", "$EndTime$", "$Period$",
"$Period$"]
},
{
    "ViewProperties": {
        "Height": "2",
        "Width": "4",
        "Title": "TopServices",
        "View": "BarChart",
        "LabelColumn": "service",
        "ValueColumn": "eventCount",
        "FilterColumn": "service",
        "Orientation": "Horizontal"
    },
    "QueryStatement": "SELECT REPLACE(eventSource, '.amazonaws.com') AS service,
COUNT(*) AS eventCount FROM eds WHERE eventTime > '?' AND eventTime < '?' GROUP BY
eventSource ORDER BY eventCount DESC LIMIT 100",
    "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
}
]'

```

2. Crie um arquivo separado com a política de recurso necessária para cada datastore de eventos incluído na QueryStatement de um widget. Nomeie o arquivo *policy.json* com o seguinte exemplo de declaração de política:

123456789012 Substitua pelo ID da sua conta, *arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:dashboard/exampleDashboard* pelo ARN do painel.

Para obter mais informações sobre políticas baseadas em recursos para painéis, consulte [Exemplo: Permitir CloudTrail a execução de consultas para atualizar um painel](#).

3. Execute o comando `put-resource-policy` para anexar a política. Você também pode atualizar a política baseada em recursos do armazenamento de dados de eventos no CloudTrail console.

Os exemplo a seguir anexa a política baseada em recurso a um datastore de eventos.

```
aws cloudtrail put-resource-policy \  
--resource-arn eds-arn \  
--resource-policy file://policy.json
```

4. Execute o comando `put-resource-policy` para anexar uma política baseada em recurso ao painel. Para visualizar um exemplo de política, consulte [Resource-based exemplo de política para um painel](#).

O exemplo a seguir anexa uma política baseada em recurso a um painel. *account-id* Substitua pelo ID da sua conta e *dashboard-arn* pelo ARN do painel.

```
aws cloudtrail put-resource-policy \  
--resource-arn dashboard-arn \  
--resource-policy '{"Version": "2012-10-17", "Statement": [  
  [{"Sid": "DashboardPolicy", "Effect": "Allow", "Principal": { "Service":  
    "cloudtrail.amazonaws.com" }, "Action": "cloudtrail:StartDashboardRefresh",  
    "Condition": { "StringEquals": { "AWS:SourceArn": "dashboard-arn",  
      "AWS:SourceAccount": "account-id"}}]}]}'
```

5. Execute o comando `update-dashboard` para definir e habilitar uma agenda de atualização configurando o parâmetro `--refresh-schedule`.

A `--refresh-schedule` consiste nos seguintes parâmetros opcionais:

- **Frequency:** a **Unit** e o **Value** para a agenda.

Para painéis personalizados, a unidade pode ser **HOURS** ou **DAYS**.

Para painéis personalizados, os seguintes valores são válidos quando a unidade é **HOURS**: 1, 6, 12, 24

Para painéis personalizados, o único valor válido quando a unidade é **DAYS** é 1.

- **Status:** especifica se a agenda de atualização está habilitada. Defina o valor **ENABLED** para habilitar a agenda de atualização ou **DISABLED** para desabilitar a agenda de atualização.

- `TimeOfDay` : a hora do dia em UTC para execução da agenda; para execução de hora em hora refere-se apenas aos minutos; o padrão é 00:00.

O exemplo a seguir define uma agenda de atualização para execução a cada seis horas e habilita a agenda.

```
aws cloudtrail update-dashboard --dashboard-id AccountActivityDashboard \
--refresh-schedule '{"Frequency": {"Unit": "HOURS", "Value": 6}, "Status":
"ENABLED"}'
```

Ative o painel de destaques com o AWS CLI

O procedimento a seguir mostra como criar um painel Destaques, anexar as políticas baseadas em recursos necessárias aos datastores de eventos e ao painel, e atualizar o painel para definir e habilitar uma agenda de atualização.

1. Executar o comando `create-dashboard` para criar o painel Destaques. Para criar esse painel, o `--name` deve ser `AWSCloudTrail-Highlights`.

```
aws cloudtrail create-dashboard --name AWSCloudTrail-Highlights
```

2. Para cada datastore de eventos em sua conta, execute o comando `put-resource-policy` para anexar uma política baseada em recurso ao datastore de eventos. Você também pode atualizar a política baseada em recursos do armazenamento de dados de eventos no CloudTrail console. Para visualizar um exemplo de política, consulte [Exemplo: Permitir CloudTrail a execução de consultas para atualizar um painel](#).

Os exemplo a seguir anexa a política baseada em recurso a um datastore de eventos.

account-id Substitua pelo ID da sua conta, *eds-arn* pelo ARN do armazenamento de dados do evento e *dashboard-arn* pelo ARN do painel.

```
aws cloudtrail put-resource-policy \
--resource-arn eds-arn \
--resource-policy '{"Version": "2012-10-17", "Statement":
[{"Sid": "EDSPolicy", "Effect": "Allow", "Principal": { "Service":
"cloudtrail.amazonaws.com" }, "Action": "cloudtrail:StartQuery", "Condition":
{ "StringEquals": { "AWS:SourceArn": "dashboard-arn", "AWS:SourceAccount":
"account-id"}}}]'
```

3. Execute o comando `put-resource-policy` para anexar uma política baseada em recurso ao painel. Para visualizar um exemplo de política, consulte [Resource-based exemplo de política para um painel](#).

O exemplo a seguir anexa uma política baseada em recurso a um painel. *account-id* Substitua pelo ID da sua conta e *dashboard-arn* pelo ARN do painel.

```
aws cloudtrail put-resource-policy \  
--resource-arn dashboard-arn \  
--resource-policy '{"Version": "2012-10-17", "Statement": [  
  [{"Sid": "DashboardPolicy", "Effect": "Allow", "Principal": { "Service":  
    "cloudtrail.amazonaws.com" }, "Action": "cloudtrail:StartDashboardRefresh",  
    "Condition": { "StringEquals": { "AWS:SourceArn": "dashboard-arn",  
      "AWS:SourceAccount": "account-id"}}}]]}'
```

4. Execute o comando `update-dashboard` para definir e habilitar uma agenda de atualização configurando o parâmetro `--refresh-schedule`. Para o painel Destaques, a única UNIT válida é HOURS e o único Value válido é 6.

```
aws cloudtrail update-dashboard --dashboard-id AWSCloudTrail-Highlights \  
--refresh-schedule '{"Frequency": {"Unit": "HOURS", "Value": 6}, "Status":  
  "ENABLED"}'
```

Visualizar propriedades de widgets

Esta seção descreve as propriedades de visão configuráveis para os quatro tipos de visão: tabela, gráfico de linhas, gráfico circular e gráfico de barras.

Tipos de visão:

- [Tabela](#)
- [Gráfico de linhas](#)
- [Gráfico de pizza](#)
- [Gráfico de barras](#)

Tabela

O exemplo a seguir mostra um widget configurado como uma tabela.

```
{
  "ViewProperties": {
    "Height": "2",
    "Width": "4",
    "Title": "TopErrors",
    "View": "Table"
  },
  "QueryStatement": "SELECT errorCode, COUNT(*) AS eventCount FROM eds WHERE
eventTime > '?' AND eventTime < '?' AND (errorCode is not null) GROUP BY errorCode
ORDER BY eventCount DESC LIMIT 100",
  "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
}
```

A tabela a seguir descreve as propriedades de visão configuráveis para uma tabela.

Parâmetro	Obrigatório	Valor
Height	Sim	A altura da tabela em polegadas.
Width	Sim	A largura da tabela em polegadas.
Title	Sim	O ID da tabela.
View	Sim	O tipo de visão do widget. Para uma tabela, o valor é Table.

Gráfico de linhas

O exemplo a seguir mostra um widget configurado como um gráfico.

```
{
  "ViewProperties": {
    "Height": "2",
    "Width": "4",
    "Title": "AccountActivity",
    "View": "LineChart",
    "YAxisColumn": "eventCount",
```

```

    "XAxisColumn": "eventDate",
    "FilterColumn": "readOnly"
  },
  "QueryStatement": "SELECT DATE_TRUNC('?', eventTime) AS eventDate, IF(readOnly,
'read', 'write') AS readOnly, COUNT(*) as eventCount FROM eds WHERE eventTime >
'?' AND eventTime < '?' GROUP BY DATE_TRUNC('?', eventTime), readOnly ORDER BY
DATE_TRUNC('?', eventTime), readOnly",
  "QueryParameters": ["$Period$", "$StartTime$", "$EndTime$", "$Period$", "$Period$"]
}

```

A tabela a seguir descreve as propriedades de visão configuráveis para um gráfico de linhas.

Parâmetro	Obrigatório	Valor
Height	Sim	A altura do gráfico de linhas em polegadas.
Width	Sim	A largura do gráfico de linhas em polegadas.
Title	Sim	O título do gráfico de linhas.
View	Sim	O tipo de visão do widget. Para um gráfico de linhas, o valor é <code>LineChart</code> .
YAxisColumn	Sim	O campo dos resultados da consulta que você deseja usar para a coluna do eixo Y. Por exemplo, <code>.eventCount</code>
XAxisColumn	Sim	O campo dos resultados da consulta que você deseja usar para a coluna do eixo X. Por exemplo, <code>.eventDate</code>
FilterColumn	Não	O campo dos resultados da consulta que você deseja usar como filtro. Por exemplo, <code>.readOnly</code>

Gráfico de pizza

O exemplo a seguir mostra um widget configurado como um gráfico circular.

```
{
  "ViewProperties": {
    "Height": "2",
    "Width": "4",
    "Title": "MostActiveRegions",
    "View": "PieChart",
    "LabelColumn": "awsRegion",
    "ValueColumn": "eventCount",
    "FilterColumn": "awsRegion"
  },
  "QueryStatement": "SELECT awsRegion, COUNT(*) AS eventCount FROM eds where eventTime > '?' and eventTime < '?' GROUP BY awsRegion ORDER BY eventCount LIMIT 100",
  "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
}
```

A tabela a seguir descreve as propriedades de visão configuráveis de um gráfico circular.

Parâmetro	Obrigatório	Valor
Height	Sim	A altura do gráfico circular em polegadas.
Width	Sim	A largura do gráfico circular em polegadas.
Title	Sim	O título do gráfico circular.
View	Sim	O tipo de visão do widget. Para um gráfico circular, o valor é PieChart.
LabelColumn	Sim	O rótulo dos segmentos no gráfico circular. Por exemplo, .awsRegion

Parâmetro	Obrigatório	Valor
ValueColumn	Sim	O valor dos segmentos no gráfico circular. Por exemplo, .ValueColumn
FilterColumn	Não	O campo dos resultados da consulta que você deseja usar como filtro. Por exemplo, .awsRegion

Gráfico de barras

O exemplo a seguir mostra um widget configurado como um gráfico de barras.

```
{
  "ViewProperties": {
    "Height": "2",
    "Width": "4",
    "Title": "TopServices",
    "View": "BarChart",
    "LabelColumn": "service",
    "ValueColumn": "eventCount",
    "FilterColumn": "service",
    "Orientation": "Horizontal"
  },
  "QueryStatement": "SELECT REPLACE(eventSource, '.amazonaws.com') AS service,
COUNT(*) AS eventCount FROM eds WHERE eventTime > '?' AND eventTime < '?' GROUP BY
eventSource ORDER BY eventCount DESC LIMIT 100",
  "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
}
```

A tabela a seguir descreve as propriedades de visão configuráveis para um gráfico de barras.

Parâmetro	Obrigatório	Valor
Height	Sim	A altura do gráfico de barras em polegadas.

Parâmetro	Obrigatório	Valor
Width	Sim	A largura do gráfico de barras em polegadas.
Title	Sim	O título do gráfico de barras.
View	Sim	O tipo de visão do widget. Para um gráfico de barras, o valor é BarChart.
LabelColumn	Sim	O rótulo das barras no gráfico de barras. Por exemplo, <code>.service</code>
ValueColumn	Sim	O valor das barras no gráfico de barras. Por exemplo, <code>.eventCount</code>
FilterColumn	Não	O campo dos resultados da consulta que você deseja usar como filtro. Por exemplo, <code>.service</code>
Orientation	Não	A orientação do gráfico de barras, <code>Horizontal</code> ou <code>Vertical</code> .

Gerencie painéis com o AWS CLI

Esta seção descreve vários outros comandos que você pode executar para gerenciar seus painéis; incluindo obter, listar, recarregar e atualizar um painel.

Ao usar o AWS CLI, lembre-se de que seus comandos são executados na Região da AWS configurado para seu perfil. Se você deseja executar os comandos em uma região diferente, altere a região padrão para o seu perfil ou use o parâmetro `--region` com o comando.

Exemplos:

- [Obtenha um painel com o AWS CLI](#)
- [Liste painéis com o AWS CLI](#)
- [Anexe uma política baseada em recursos a um repositório de dados ou painel de controle de eventos com o AWS CLI](#)
- [Atualize manualmente um painel com o AWS CLI](#)
- [Atualize um painel com o AWS CLI](#)

Obtenha um painel com o AWS CLI

Execute o comando `get-dashboard` para retornar um painel. Especifique o `--dashboard-id` fornecendo o ARN do painel ou o nome do painel.

```
aws cloudtrail get-dashboard --dashboard-id arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:dashboard/exampleDash
```

Liste painéis com o AWS CLI

Execute o comando `list-dashboards` para listar os painéis da sua conta.

- Inclua o parâmetro `--type` para visualizar apenas os painéis CUSTOM ou MANAGED.
- Inclua o parâmetro `--max-results` para limitar o número de resultados. Os valores válidos são de 1 a 100.
- Inclua o `--name-prefix` para retornar os painéis que correspondem ao prefixo especificado.

O exemplo a seguir lista todos os painéis.

```
aws cloudtrail list-dashboards
```

Este exemplo lista apenas os painéis CUSTOM.

```
aws cloudtrail list-dashboards --type CUSTOM
```

O próximo exemplo lista apenas os painéis MANAGED.

```
aws cloudtrail list-dashboards --type MANAGED
```

O último exemplo lista os painéis que correspondem ao prefixo especificado.

```
aws cloudtrail list-dashboards --name-prefix ExamplePrefix
```

Anexe uma política baseada em recursos a um repositório de dados ou painel de controle de eventos com o AWS CLI

Execute o comando `put-resource-policy` para aplicar uma política baseada em recurso a um painel ou datastore de eventos.

Anexar uma política baseada em recurso a um datastore de eventos

Para executar consultas em um painel durante uma atualização manual ou agendada, você precisa anexar uma política baseada em recurso a cada datastore de eventos associado a um widget no painel. Isso permite que o CloudTrail Lake execute as consultas em seu nome. Para obter mais informações sobre políticas baseadas em recursos, consulte [Exemplo: Permitir CloudTrail a execução de consultas para atualizar um painel](#).

Os exemplo a seguir anexa a política baseada em recurso a um datastore de eventos. *account-id* Substitua pelo ID da sua conta, *eds-arn* pelo ARN do armazenamento de dados do evento para o qual CloudTrail serão executadas consultas e *dashboard-arn* pelo ARN do painel.

```
aws cloudtrail put-resource-policy \  
--resource-arn eds-arn \  
--resource-policy '{"Version": "2012-10-17", "Statement": [{"Sid": "EDSPolicy",  
"Effect": "Allow", "Principal": { "Service": "cloudtrail.amazonaws.com" }, "Action":  
"cloudtrail:StartQuery", "Condition": { "StringEquals": { "AWS:SourceArn": "dashboard-arn", "AWS:SourceAccount": "account-id"}}} ]}'
```

Anexar uma política baseada em recurso a um painel

Para definir um cronograma de atualização para um painel, você precisa anexar uma política baseada em recursos ao painel para permitir que o CloudTrail Lake atualize o painel em seu nome. Para obter mais informações sobre políticas baseadas em recursos, consulte [Resource-based exemplo de política para um painel](#).

O exemplo a seguir anexa uma política baseada em recurso a um painel. *account-id* Substitua pelo ID da sua conta e *dashboard-arn* pelo ARN do painel.

```
aws cloudtrail put-resource-policy \  

```

```
--resource-arn dashboard-arn \  
--resource-policy '{"Version": "2012-10-17", "Statement":  
  [{"Sid": "DashboardPolicy", "Effect": "Allow", "Principal": { "Service":  
    "cloudtrail.amazonaws.com" }, "Action": "cloudtrail:StartDashboardRefresh",  
    "Condition": { "StringEquals": { "AWS:SourceArn": "dashboard-arn",  
      "AWS:SourceAccount": "account-id"}}}]}'
```

Atualize manualmente um painel com o AWS CLI

Execute o comando `start-dashboard-refresh` para atualizar manualmente o painel. Antes de executar esse comando, você deve [anexar uma política baseada em recurso](#) a cada datastore de eventos associado a um widget do painel.

O exemplo a seguir mostra como atualizar manualmente um painel personalizado.

```
aws cloudtrail start-dashboard-refresh \  
--dashboard-id dashboard-id \  
--query-parameter-values '{"$StartTime$": "2024-11-05T10:45:24.00Z"}'
```

O próximo exemplo mostra como atualizar manualmente um painel gerenciado. Como os painéis gerenciados são configurados por CloudTrail, a solicitação de atualização precisa incluir a ID do armazenamento de dados do evento no qual as consultas serão executadas.

```
aws cloudtrail start-dashboard-refresh \  
--dashboard-id dashboard-id \  
--query-parameter-values '{"$StartTime$": "2024-11-05T10:45:24.00Z", "$EventDataStoreId  
$": "eds-id"}'
```

Atualize um painel com o AWS CLI

Execute o comando `update-dashboard` para atualizar um painel. Você pode atualizar o painel para definir uma agenda de atualização, habilitar ou desabilitar uma agenda de atualização, modificar os widgets e habilitar ou desabilitar a proteção contra encerramento.

Atualize o cronograma de atualização com o AWS CLI

O exemplo a seguir atualiza a agenda de atualização de um painel personalizado denominado `AccountActivityDashboard`.

```
aws cloudtrail update-dashboard --dashboard-id AccountActivityDashboard \  

```

```
--refresh-schedule '{"Frequency": {"Unit": "HOURS", "Value": 6}, "Status": "ENABLED"}'
```

Desative a proteção contra encerramento e o cronograma de atualização em um painel personalizado com o AWS CLI

O exemplo a seguir desabilita a proteção contra encerramento de um painel personalizado denominado AccountActivityDashboard para permitir que o painel seja excluído. Também desativa uma agenda de atualização.

```
aws cloudtrail update-dashboard --dashboard-id AccountActivityDashboard \
--refresh-schedule '{ "Status": "DISABLED"}' \
--no-termination-protection-enabled
```

Para adicionar um widget a um painel personalizado

O exemplo a seguir adiciona um novo widget denominado TopServices ao painel personalizado denominado AccountActivityDashboard. A matriz de widgets inclui os dois widgets que já foram criados para o painel e o novo widget.

Note

Neste exemplo, ? está entre aspas simples porque é usado com `eventTime`. Dependendo do sistema operacional sendo executado, pode ser necessário colocar aspas simples entre aspas de escape. Para ter mais informações, consulte [Usar aspas e literais com strings na AWS CLI](#).

```
aws cloudtrail update-dashboard --dashboard-id AccountActivityDashboard \
--widgets '[
  {
    "ViewProperties": {
      "Height": "2",
      "Width": "4",
      "Title": "TopErrors",
      "View": "Table"
    },
    "QueryStatement": "SELECT errorCode, COUNT(*) AS eventCount FROM eds WHERE
eventTime > '?' AND eventTime < '?' AND (errorCode is not null) GROUP BY errorCode
ORDER BY eventCount DESC LIMIT 100",
    "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
  },
```

```
{
  "ViewProperties": {
    "Height": "2",
    "Width": "4",
    "Title": "MostActiveRegions",
    "View": "PieChart",
    "LabelColumn": "awsRegion",
    "ValueColumn": "eventCount",
    "FilterColumn": "awsRegion"
  },
  "QueryStatement": "SELECT awsRegion, COUNT(*) AS eventCount FROM eds where
eventTime > '?' and eventTime < '?' GROUP BY awsRegion ORDER BY eventCount LIMIT 100",
  "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
},
{
  "ViewProperties": {
    "Height": "2",
    "Width": "4",
    "Title": "TopServices",
    "View": "BarChart",
    "LabelColumn": "service",
    "ValueColumn": "eventCount",
    "FilterColumn": "service",
    "Orientation": "Vertical"
  },
  "QueryStatement": "SELECT replace(eventSource, '.amazonaws.com') AS service,
COUNT(*) as eventCount FROM eds WHERE eventTime > '?' AND eventTime < '?' GROUP BY
eventSource ORDER BY eventCount DESC LIMIT 100",
  "QueryParameters": ["$StartTime$", "$EndTime$"]
}
]'
```

Exclua um painel com o AWS CLI

Esta seção descreve como usar o AWS CLI `delete-dashboard` comando para excluir um painel do CloudTrail Lake.

Para excluir um painel, especifique o `--dashboard-id` fornecendo o ARN do painel ou o nome do painel.

```
aws cloudtrail delete-dashboard --dashboard-id arn:aws:cloudtrail:us-
east-1:123456789012:dashboard/exampleDash
```

Se o comando tiver êxito, não haverá resposta.

 Note

Não será possível excluir um painel se `--termination-protection-enabled` estiver configurado.

CloudTrail Consultas sobre o lago

 Note

AWS CloudTrail O Lake não estará mais aberto a novos clientes a partir de 31 de maio de 2026. Se você gostaria de usar o CloudTrail Lake, inscreva-se antes dessa data. Os clientes atuais podem continuar usando o serviço normalmente. Para obter mais informações, consulte [CloudTrail Alteração na disponibilidade do lago](#).

As consultas no CloudTrail Lake são criadas em SQL. Você pode criar uma consulta na guia CloudTrail Lake Editor escrevendo a consulta em SQL do zero, abrindo uma consulta salva ou de amostra e editando-a ou usando o gerador de consultas para produzir uma consulta a partir de um prompt em inglês. Você não pode sobrescrever uma consulta de exemplo incluída por suas alterações, mas você pode salvá-la como uma nova consulta. Para obter mais informações sobre a linguagem de consulta SQL permitida, consulte [CloudTrail Restrições do Lake SQL](#).

Uma consulta ilimitada (como `SELECT * FROM edsID`) verifica todos os dados no armazenamento de dados do seu evento. Para ajudar a controlar os custos, recomendamos que você restrinja as consultas adicionando carimbos de data/hora `eventTime` de início e término nas consultas. Veja a seguir um exemplo que pesquisa todos os eventos em um armazenamento de dados de eventos especificado, onde a hora do evento é depois de (>) 5 de janeiro de 2023 às 13h51 e antes de (<) 19 de janeiro de 2023 às 13h51. Como um armazenamento de dados de eventos tem um período de retenção mínimo de sete dias, o intervalo de tempo mínimo entre valores `eventTime` de início e término também é de sete dias.

```
SELECT *  
FROM eds-ID  
WHERE  
    eventtime >='2023-01-05 13:51:00' and eventtime < ='2023-01-19 13:51:00'
```

Para obter mais informações sobre como otimizar as consultas, consulte [Otimize as consultas CloudTrail do Lake](#).

Tópicos

- [Ferramentas do editor de consultas](#)
- [Crie consultas CloudTrail do Lake a partir de solicitações em linguagem natural](#)
- [Veja exemplos de consultas com o console CloudTrail](#)
- [Crie ou edite uma consulta com o CloudTrail console](#)
- [Executar uma consulta e salvar os resultados de consulta com o console](#)
- [Visualizar resultados da consulta com o console](#)
- [Resumir os resultados da consulta em linguagem natural](#)
- [Baixar resultados de consulta salva](#)
- [Validar os resultados da consulta salva pelo CloudTrail Lake](#)
- [Otimize as consultas CloudTrail do Lake](#)
- [Execute e gerencie consultas do CloudTrail Lake com o AWS CLI](#)

Ferramentas do editor de consultas

Uma barra de ferramentas no canto superior direito do editor de consultas oferece comandos para ajudar a criar e formatar sua consulta de SQL.



As seções a seguir descreve os comandos da barra de ferramentas.

- Undo (Desfazer): reverte a última alteração de conteúdo feita no editor de consultas.
- Redo (Refazer): repete a última alteração de conteúdo feita no editor de consultas.
- Format selected (Formatar seleção): organiza o conteúdo do editor de consultas de acordo com as convenções de formatação e espaçamento de SQL.
- Comment/uncomment selecionado - Comenta a parte selecionada da consulta, caso ela ainda não tenha sido comentada. Se a parte selecionada já estiver comentada, escolher essa opção removerá o comentário.

Crie consultas CloudTrail do Lake a partir de solicitações em linguagem natural

Você pode usar o gerador de consultas CloudTrail Lake para produzir uma consulta a partir de um prompt em inglês fornecido por você. O gerador de consultas usa inteligência artificial generativa (IA generativa) para produzir uma consulta SQL pronta para uso a partir do prompt, que você pode então optar por executar no editor de consultas do Lake ou ajustar ainda mais. Você não precisa ter amplo conhecimento de SQL ou campos de CloudTrail eventos para usar o gerador de consultas.

A solicitação pode ser uma pergunta ou uma declaração sobre os dados do evento em seu armazenamento de dados de eventos do CloudTrail Lake. Por exemplo, você pode inserir prompts como "What are my top errors in the past month?" e "Give me a list of users that used SNS."

Um prompt pode ter no mínimo 3 caracteres e no máximo 500 caracteres de extensão.

Não há cobranças por gerar consultas. No entanto, ao executar consultas, você receberá cobranças com base na quantidade de dados examinados que foram otimizados e compactados. Para ajudar a controlar os custos, recomendamos que você restrinja as consultas adicionando carimbos de data/hora `eventTime` de início e término nas consultas.

Note

Você pode fornecer feedback sobre uma consulta gerada clicando no botão de polegar para cima ou para baixo exibido abaixo da consulta gerada. Ao fornecer feedback, CloudTrail salva sua solicitação e a consulta gerada.

Não inclua informações pessoais, confidenciais ou sigilosas em seus prompts.

Esse recurso usa grandes modelos de linguagem (LLM) de IA generativa. Recomendamos verificar novamente a resposta do LLM.

Note

CloudTrail selecionará automaticamente a região ideal em sua geografia para processar solicitações de inferência enquanto gera consultas. Isso maximiza os recursos computacionais disponíveis, a disponibilidade do modelo e oferece a melhor experiência ao cliente. Seus dados permanecerão armazenados somente na região de origem da solicitação. No entanto, as solicitações de entrada e os resultados de saída podem ser

processados fora dessa região. Todos os dados serão transmitidos criptografados pela rede segura da Amazon.

CloudTrail encaminhará com segurança suas solicitações de inferência para os recursos computacionais disponíveis na área geográfica em que a solicitação foi originada, da seguinte forma:

- Solicitações de inferência originadas nos Estados Unidos da América serão processadas nos Estados Unidos
- Solicitações de inferência originadas no Japão serão processadas no Japão
- Solicitações de inferência originadas na Austrália serão processadas na Austrália.
- Solicitações de inferência originadas na União Europeia serão processadas dentro da União Europeia
- Solicitações de inferência originadas na Índia serão processadas na Índia

Para desativar o recurso de geração de consultas, você pode negar ou remover explicitamente a `cloudtrail:GenerateQuery` ação da política iam que você está usando.

Você pode acessar o gerador de consultas usando o CloudTrail console AWS CLI e.

CloudTrail console

Para usar o gerador de consultas no CloudTrail console

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Consulta.
3. Na página Consulta, selecione a guia Editor.
4. Escolha o armazenamento de dados de eventos para o qual deseja criar uma consulta.
5. Na área Gerador de consultas, insira um prompt simples em inglês. Para obter exemplos, consulte [Exemplos de prompts](#).
6. Escolha Gerar consulta. O gerador de consultas tentará gerar uma consulta a partir do prompt. Se for bem-sucedido, o gerador de consultas fornecerá a consulta SQL no editor. Se o prompt não for bem-sucedido, reformule-o e tente novamente.

7. (Opcional) Você pode oferecer feedback sobre a consulta gerada. Para fornecer feedback, clique no botão de polegar para cima ou para baixo exibido abaixo do prompt. Ao fornecer feedback, CloudTrail salva sua solicitação e a consulta gerada.
8. (Opcional) Escolha Executar para executar a consulta.

 Note

Ao executar consultas, você é cobrado de acordo com a quantidade de dados examinados que foram otimizados e compactados. Para ajudar a controlar os custos, recomendamos que você restrinja as consultas adicionando carimbos de data/hora `eventTime` de início e término nas consultas.

9. (Opcional) Se executar a consulta e obtiver resultados, você poderá escolher Resumir os resultados para gerar um resumo em linguagem natural em inglês dos resultados da consulta. Essa opção usa inteligência artificial generativa (IA generativa) para produzir o resumo. Para obter mais informações sobre essa opção, consulte [Resumir os resultados da consulta em linguagem natural](#).

Você pode fornecer feedback sobre o resumo escolhendo o botão de polegar para cima ou para baixo exibido abaixo do resumo gerado.

 Note

O recurso de resumo de consultas está na versão prévia do CloudTrail Lake e está sujeito a alterações. Esse atributo está disponível para o público em geral nas seguintes regiões: Ásia-Pacífico (Tóquio), Leste dos EUA (Norte da Virgínia) e Oeste dos EUA (Oregon).

AWS CLI

Para gerar uma consulta com o AWS CLI

Execute o comando `generate-query` para gerar uma consulta a partir de um prompt em inglês. Em `--event-data-stores`, forneça o ARN (ou o sufixo de ID do ARN) do datastore de eventos que você deseja consultar. Você pode especificar apenas um único datastore de eventos. Em `--prompt`, forneça o prompt em inglês.

```
aws cloudtrail generate-query
```

```
--event-data-stores arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/  
EXAMPLE-ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE \  
--prompt "Show me all console login events for the past week?"
```

Se for bem-sucedido, o comando gerará uma instrução SQL e fornecerá um QueryAlias que você usará com o comando `start-query` para executar a consulta em seu datastore de eventos.

```
{  
  "QueryStatement": "SELECT * FROM $EDS_ID WHERE eventname = 'ConsoleLogin' AND  
    eventtime >= timestamp '2024-09-16 00:00:00' AND eventtime <= timestamp '2024-09-23  
    00:00:00' AND eventSource = 'signin.amazonaws.com'",  
  "QueryAlias": "AWSCloudTrail-UUID"  
}
```

Para executar uma consulta com o AWS CLI

Execute o comando [start-query](#) com a saída QueryAlias do comando `generate-query` no exemplo anterior. Você também tem a opção de executar o comando `start-query` fornecendo a QueryStatement.

```
aws cloudtrail start-query --query-alias AWSCloudTrail-UUID
```

A resposta é uma string de QueryId. Para obter o status de uma consulta, execute `describe-query` usando o valor QueryId retornado por `start-query`. Se a consulta tiver êxito, você poderá executar `get-query-results` para obter os resultados.

```
{  
  "QueryId": "EXAMPLE2-0add-4207-8135-2d8a4EXAMPLE"  
}
```

Note

Consultas que são executadas por mais de uma hora podem expirar. No entanto, ainda é possível obter resultados parciais que foram processados antes do tempo limite da consulta esgotar.

Se você estiver entregando os resultados da consulta para um bucket do S3 usando o `--delivery-s3uri` parâmetro opcional, a política do bucket deverá conceder CloudTrail

permissão para entregar os resultados da consulta ao bucket. Para obter informações sobre como editar manualmente a política de bucket, consulte [Política de bucket do Amazon S3 para resultados de consulta CloudTrail do Lake](#).

Permissões obrigatórias

Ambas as políticas gerenciadas [AWSCloudTrail_FullAccess](#) e [AdministratorAccess](#) fornecem as permissões necessárias para usar esse atributo.

Você também pode incluir a ação `cloudtrail:GenerateQuery` em uma política nova ou atual gerenciada pelo cliente ou em uma política em linha.

Suporte de região

Esse recurso é suportado no seguinte Regiões da AWS:

- Região da Ásia-Pacífico (Mumbai) (ap-south-1)
- Região da Ásia-Pacífico (Sydney) (ap-southeast-2)
- Região da Ásia-Pacífico (Tóquio) (ap-northeast-1)
- Região do Canadá (Central) (ca-central-1)
- Região da Europa (Londres) (eu-west-2)
- Região Leste dos EUA (Norte da Virgínia) (us-east-1)
- Região Oeste dos EUA (Oregon) (us-west-2)

Limitações

A seguir estão as limitações do gerador de consultas:

- O gerador de consultas só aceita prompts em inglês.
- O gerador de consultas só pode gerar consultas para armazenamentos de dados de eventos que coletam CloudTrail eventos (eventos de gerenciamento, eventos de dados, eventos de atividade de rede).
- O gerador de consultas não pode gerar consultas para solicitações que não pertençam aos dados do evento CloudTrail Lake.

Exemplos de prompts

Esta seção fornece exemplos de prompts e as consultas SQL resultantes geradas a partir desses prompts.

Se você optar por executar as consultas de exemplo nesta seção, *eds-id* substitua pelo ID do armazenamento de dados de eventos que você deseja consultar e substitua os carimbos de data e hora pelos carimbos de data/hora apropriados para seu caso de uso. Os carimbos de data e hora têm o seguinte formato: YYYY-MM-DD HH:MM:SS.

Prompt: What are my top errors in the past month?

Consulta SQL:

```
SELECT
    errorMessage,
    COUNT(*) as eventCount
FROM
    eds-id
WHERE
    errorMessage IS NOT NULL
AND eventTime >= timestamp '2024-05-01 00:00:00'
AND eventTime <= timestamp '2024-05-31 23:59:59'
GROUP BY 1
ORDER BY 2 DESC
LIMIT 2;
```

Prompt: Give me a list of users that used Amazon SNS.

Consulta SQL:

```
SELECT
    DISTINCT userIdentity.arn AS user
FROM
    eds-id
WHERE
    eventSource = 'sns.amazonaws.com'
```

Prompt: What are my API counts each day for read and write events in the past month?

Consulta SQL:

```
SELECT date(eventTime) AS event_date,
```

```
SUM(
    CASE
        WHEN readonly = true THEN 1
        ELSE 0
    END
) AS read_events,
SUM(
    CASE
        WHEN readonly = false THEN 1
        ELSE 0
    END
) AS write_events
FROM
    eds-id
WHERE
    eventTime >= timestamp '2024-05-04 00:00:00'
AND eventTime <= timestamp '2024-06-04 23:59:59'
GROUP BY 1
ORDER BY 1 ASC;
```

Prompt: Show any events with access denied errors for the past three weeks.

Consulta SQL:

```
SELECT *
FROM
    eds-id
WHERE
    WHERE (errorCode = 'AccessDenied' OR errorMessage = 'Access Denied')
AND eventTime >= timestamp '2024-05-16 01:00:00'
AND eventTime <= timestamp '2024-06-06 01:00:00'
```

Prompt: Query the number of calls each operator performed on the date 2024-05-01. The operator is a principal tag.

Consulta SQL:

```
SELECT element_at(
    eventContext.tagContext.principalTags,
    'operator'
) AS operator,
COUNT(*) AS eventCount
FROM
```

eds-id

```
WHERE eventtime >= '2024-05-01 00:00:00'
      AND eventtime < '2024-05-01 23:59:59'
GROUP BY 1
ORDER BY 2 DESC;
```

Prompt: Give me all event IDs that touched resources within the CloudFormation stack with name myStack on the date 2024-05-01.

Consulta SQL:

```
SELECT eventID
FROM
  eds-id
WHERE any_match(
      eventContext.tagcontext.resourcetags,
      rt->element_at(rt.tags, 'aws:cloudformation:stack-name') = 'myStack'
    )
AND eventtime >= '2024-05-01 00:00:00'
AND eventtime < '2024-05-01 23:59:59'
```

Prompt: Count the number of events grouped by resource tag 'solution' values, listing them in descending order of count.

Consulta SQL:

```
SELECT element_at(rt.tags, 'solution'),
       count(*) as event_count
FROM
  eds-id,
  unnest(eventContext.tagContext.resourceTags) as rt
WHERE eventtime < '2025-05-14 19:00:00'
GROUP BY 1
ORDER BY 2 DESC;
```

Prompt: Find all Amazon S3 data events where resource tag Environment has value prod.

Consulta SQL:

```
SELECT *
FROM
  eds-id
WHERE eventCategory = 'Data'
```

```
AND eventSource = 's3.amazonaws.com'
AND eventtime >= '2025-05-14 00:00:00'
AND eventtime < '2025-05-14 20:00:00'
AND any_match(
    eventContext.tagContext.resourceTags,
    rt->element_at(rt.tags, 'Environment') = 'prod'
)
```

Veja exemplos de consultas com o console CloudTrail

O CloudTrail console fornece vários exemplos de consultas que podem ajudar você a começar a escrever suas próprias consultas.

CloudTrail as consultas incorrem em cobranças com base na quantidade de dados digitalizados. Para ajudar a controlar os custos, recomendamos que você restrinja as consultas adicionando carimbos de data/hora `eventTime` de início e término nas consultas. Para obter mais informações sobre CloudTrail preços, consulte [AWS CloudTrail Preços](#).

Note

Você também pode ver as consultas criadas pela GitHub comunidade. Para obter mais informações, consulte [exemplos de consultas do CloudTrail Lake](#) no GitHub site. AWS CloudTrail não avaliou as consultas em GitHub.


Para visualizar e executar uma consulta de exemplo

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Consulta.
3. Na página Query (Consulta), escolha a guia Sample queries (Consultas de exemplo).
4. Escolha um exemplo de consulta na lista ou insira uma frase pela qual pesquisar. Neste exemplo, abriremos a consulta Investigar quem fez alterações no console escolhendo o Nome da consulta. Isso abre a consulta na guia Editor.

Note

Por padrão, esta página usa a funcionalidade básica de pesquisa. Você pode melhorar a funcionalidade de pesquisa adicionando permissões para a ação

cloudtrail:SearchSampleQueries, caso ela não seja fornecida por sua política de permissões. A política gerenciada [AWSCloudTrail_FullAccess](#) fornece permissões para realizar a ação cloudtrail:SearchSampleQueries.

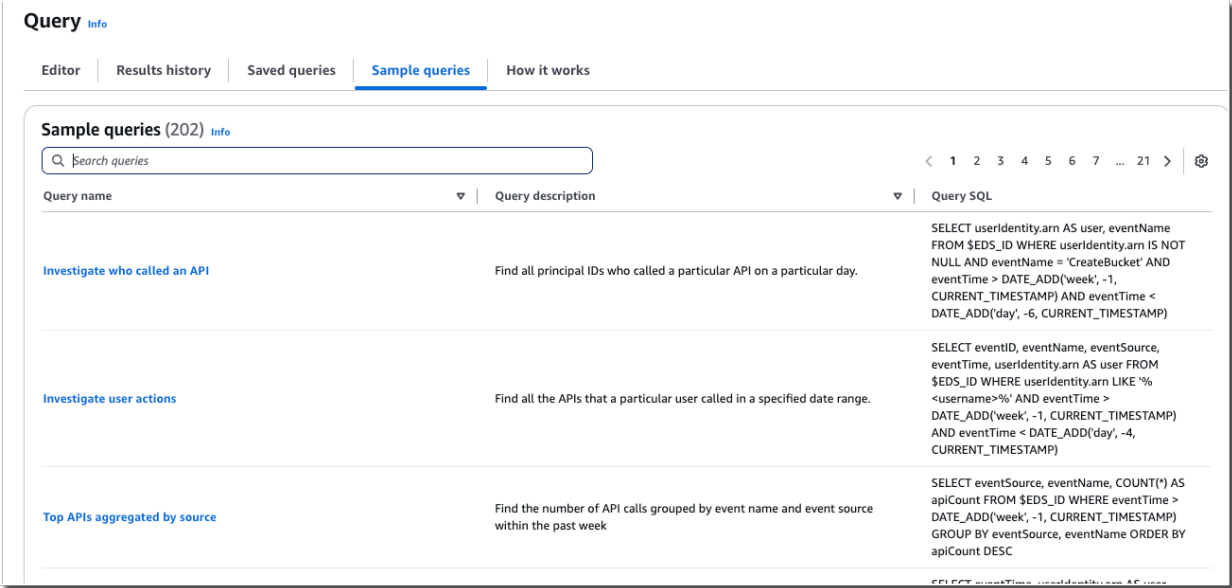

5. Na guia Editor, escolha o armazenamento de dados de eventos para o qual você deseja executar a consulta. Quando você escolhe o armazenamento de dados do evento na lista, preenche CloudTrail automaticamente o ID do armazenamento de dados do evento na FROM linha do editor de consultas.

Query [Info](#)

[Editor](#) | [Results history](#) | [Saved queries](#) | [Sample queries](#) | [How it works](#)

Event data store [Info](#) [Refresh](#) [Back](#)

Investigate who made console changes +

Event data store [Info](#)
Choose an event data store.
my-management-events-eds ▼
Event data store ID
[redacted]

Event properties
Search event properties
< 1 2 >

additionalEventData
annotation
apiVersion
awsRegion
edgeDeviceDetails
errorCode
errorMessage
eventID
eventJson
eventName
eventSource

```

1 SELECT
2   userIdentity.arn AS user, eventName, eventTime, awsRegion, requestParameters AS resourceChangedManually
3 FROM
4   [redacted]
5 WHERE
6   sessionCredentialFromConsole='true' AND errorCode IS NULL
7   AND eventTime > '2023-06-23 00:00:00'

```

[Run](#) [Save](#) [Clear](#) ☐ Save results to S3

Query results | [Command output](#)

Output < 1 > ⚙️

Time stamp	Status	Delivery status	Response	Query SQL	Query ID	Event data st...
------------	--------	-----------------	----------	-----------	----------	------------------

6. Para executar a consulta, escolha Executar.

A guia Saída do comando mostra metadados sobre a consulta, por exemplo, se a consulta foi bem-sucedida, o número de registros correspondentes e o tempo de execução da consulta.

Query results | [Command output](#)

Output < 1 > ⚙️

Time stamp	Status	Delivery status	Response	Query SQL	Query ID	Event data st...
June 30, 2023, 2...	✓ Successful		1467 records ma...	SELECT userIdentity.ar	[redacted]	my-management-ever

A guia Resultados da consulta mostra os dados de eventos no armazenamento de dados de eventos selecionado que correspondem à sua consulta.

Query results

Command output

Results Info

Copy

Q Search queries

< 1 ... > ⚙

☐	user	eventName	eventTime	awsRegion
☐	arn:aws:sts:::assumed-role/Admin/	UpdateEventDataStore	2023-07-10 14:35:00.000	us-east-1
☐	arn:aws:sts:::assumed-role/Admin/	LookupEvents	2023-07-07 23:10:14.000	us-east-1
☐	arn:aws:sts:::assumed-role/Admin/	LookupEvents	2023-07-07 23:10:13.000	us-east-1

Para obter mais informações sobre a edição de uma consulta, veja [Crie ou edite uma consulta com o CloudTrail console](#). Para obter mais informações sobre como executar uma consulta e salvar seus resultados, consulte [Executar uma consulta e salvar os resultados de consulta com o console](#).

Crie ou edite uma consulta com o CloudTrail console

Neste passo a passo, abrimos uma das consultas de exemplo, a editamos para encontrar ações realizadas por um usuário específico chamado Alice e a salvamos como uma nova consulta. Você também pode editar uma consulta salva na guia Saved queries (Consultas salvas), caso tenha consultas salvas. Para ajudar a controlar os custos, recomendamos que você restrinja as consultas adicionando carimbos de data/hora eventTime de início e término nas consultas.

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Consulta.
3. Na página Query (Consulta), escolha a guia Sample queries (Consultas de exemplo).
4. Abra uma consulta de exemplo escolhendo o Nome da consulta. Isso abre a consulta na guia Editor. Neste exemplo, selecionaremos a consulta chamada Investigar ações do usuário e editaremos a consulta para encontrar as ações de um usuário específico chamado Alice.
5. Na guia Editor, edite a linha WHERE para especificar o usuário que você deseja investigar e atualize os eventTime valores conforme necessário. O valor de FROM é a parte da ID do ARN do armazenamento de dados do evento e é preenchido automaticamente CloudTrail quando você escolhe o armazenamento de dados do evento.

```
SELECT
    eventID, eventName, eventSource, eventTime, userIdentity.arn AS user
FROM
```

```
event-data-store-id
```

```
WHERE
```

```
  userIdentity.arn LIKE '%Alice%'
```

```
  AND eventTime > '2023-06-23 00:00:00' AND eventTime < '2023-06-26 00:00:00'
```

6. Você pode executar uma consulta antes de salvá-la para verificar se a consulta funciona. Para executar uma consulta, escolha um armazenamento de dados de eventos na lista suspensa Event data store (Armazenamentos de dados de eventos) e, em seguida, escolha Run (Executar). Veja a coluna Status da guia Command output (Saída do comando) para a consulta ativa para verificar se uma consulta foi executada com êxito.
7. Depois de atualizar a consulta de exemplo, escolha Salvar.
8. Em Save query (Salvar consulta), insira um nome e uma descrição para a consulta. Escolha Save query (Salvar consulta) para salvar suas alterações como a nova consulta. Para descartar as alterações em uma consulta, escolha Cancel (Cancelar) ou feche a janela Save query (Salvar consulta).

Save query



Query name

3-64 characters. Only letters, numbers, periods, underscores, hyphens, and spaces are allowed.

Query description

3-256 characters. Only letters, numbers, periods, underscores, hyphens, and spaces are allowed.


Cancel

Save query

Note

As consultas salvas estão vinculadas ao seu navegador; se você usar um navegador ou dispositivo diferente para acessar o CloudTrail console, as consultas salvas não estarão disponíveis.

- Abra a guia Saved queries (Consultas salvas) para ver a nova consulta na tabela.

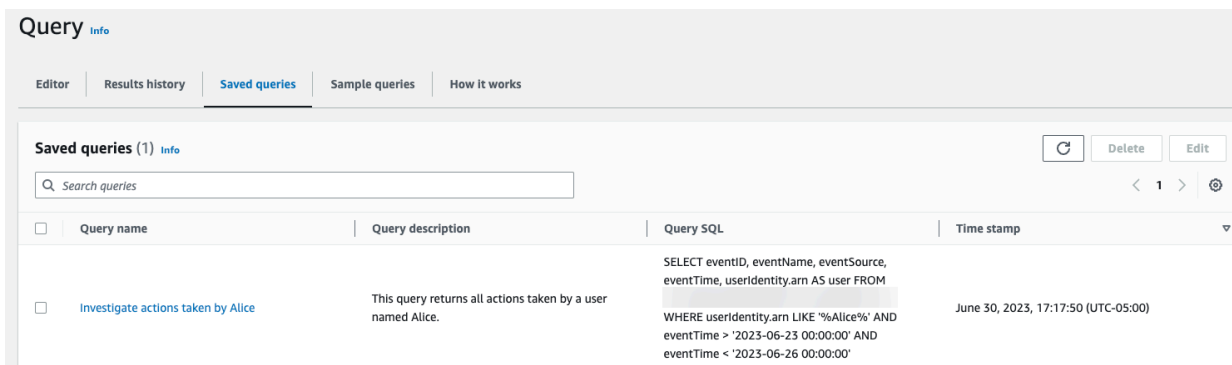

Query name	Query description	Query SQL	Time stamp
☐ Investigate actions taken by Alice	This query returns all actions taken by a user named Alice.	<pre>SELECT eventID, eventName, eventSource, eventTime, userIdentity.arn AS user FROM WHERE userIdentity.arn LIKE '%Alice%' AND eventTime > '2023-06-23 00:00:00' AND eventTime < '2023-06-26 00:00:00'</pre>	June 30, 2023, 17:17:50 (UTC-05:00)

Executar uma consulta e salvar os resultados de consulta com o console

Após escolher ou salvar uma consulta, você poderá executar uma consulta em um armazenamento de dados de eventos.

Ao executar uma consulta, você tem a opção de salvar os resultados de consulta em um bucket do Amazon S3. Ao executar consultas no CloudTrail Lake, você incorre em cobranças com base na quantidade de dados digitalizados pela consulta. Não há cobranças adicionais do CloudTrail Lake para salvar os resultados da consulta em um bucket do S3. No entanto, há cobranças de armazenamento do S3. Para obter mais informações sobre os preços, consulte [Preços do Amazon S3](#).

Quando você salva os resultados da consulta, os resultados da consulta podem ser exibidos no CloudTrail console antes de serem visualizados no bucket do S3, pois CloudTrail entregam os resultados da consulta após a conclusão da verificação da consulta. Embora a maioria das consultas seja concluída em alguns minutos, dependendo do tamanho do seu armazenamento de dados de eventos, pode levar muito mais tempo para entregar os resultados da consulta CloudTrail ao seu bucket do S3. CloudTrail entrega os resultados da consulta ao bucket do S3 no formato gzip compactado. Em média, após a conclusão da análise da consulta, você pode esperar uma latência de 60 a 90 segundos para cada GB de dados entregue ao bucket do S3.

Para executar uma consulta usando o CloudTrail Lake

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Consulta.
3. Nas guias Consultas de exemplo ou Consultas salvas, escolha uma consulta a ser executada escolhendo o valor na coluna Nome da consulta.
4. Na guia Editor, em Event data store (Armazenamento de dados de eventos), escolha um armazenamento de dados de eventos na lista suspensa.
5. (Opcional) Na guia Editor, escolha Save results to S3 (Salvar resultados no S3) para salvar os resultados de consulta em um bucket do S3. Quando você escolhe o bucket S3 padrão, CloudTrail cria e aplica as políticas de bucket necessárias. Se você escolher o bucket do S3 padrão, sua política do IAM precisará incluir permissão para a ação `s3:PutEncryptionConfiguration` porque, por padrão, a criptografia do lado do servidor está habilitada para o bucket. Para obter mais informações sobre como salvar resultados de consulta, acesse [Informações adicionais sobre resultados de consultas salvas](#).

Note

Para usar um bucket diferente, especifique um nome de bucket ou escolha Browse S3 (Procurar S3) para escolher um bucket. A política do bucket deve conceder CloudTrail permissão para entregar os resultados da consulta ao bucket. Para obter informações sobre como editar manualmente a política de bucket, consulte [Política de bucket do Amazon S3 para resultados de consulta CloudTrail do Lake](#).

6. Na guia Editor, escolha Run (Executar).

Dependendo do tamanho do armazenamento de dados do evento e do número de dias de dados que ele inclui, uma consulta pode levar vários minutos para ser executada. A guia Command output (Saída do comando) mostra o status de uma consulta e se uma consulta tem a execução concluída. Quando uma consulta terminar de ser executada, abra a guia Query results (Resultados da consulta) para ver uma tabela de resultados para a consulta ativa (a consulta atualmente mostrada no editor).

 Note

Consultas que são executadas por mais de uma hora podem expirar. Você ainda pode obter resultados parciais que foram processados antes do tempo limite da consulta. CloudTrail não fornece resultados de consulta parciais para um bucket do S3. Para evitar atingir um tempo limite, você pode refinar sua consulta a fim de limitar a quantidade de dados digitalizados especificando um intervalo de tempo mais restrito.

Informações adicionais sobre resultados de consultas salvas

Após salvar os resultados de consulta, você pode baixar os resultados de consulta salvos diretamente do bucket do S3. Para obter mais informações sobre como localizar e baixar resultados de consultas salvas, acesse [Baixar resultados de consulta salva](#).

Você também pode validar os resultados da consulta salvos para determinar se os resultados da consulta foram modificados, excluídos ou inalterados após a CloudTrail entrega dos resultados da consulta. Para obter mais informações sobre validação de resultados de consultas salvas, acesse [Validar os resultados da consulta salva pelo CloudTrail Lake](#).

Exemplo: salvar resultados de consultas em um bucket do Amazon S3

Este passo a passo mostra como salvar resultados de consultas em um bucket do S3 e depois baixar esses resultados de consulta.

Para salvar resultados de consultas em um bucket do Amazon S3

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Consulta.
3. Nas guias Consultas de exemplo ou Consultas salvas, escolha uma consulta a ser executada escolhendo o valor na coluna Nome da consulta. Neste exemplo, escolheremos a consulta de exemplo chamada Investigar ações do usuário.
4. Na guia Editor, em Event data store (Armazenamento de dados de eventos), escolha um armazenamento de dados de eventos na lista suspensa. Quando você escolhe o armazenamento de dados do evento na lista, preenche CloudTrail automaticamente o ID do armazenamento de dados do evento na From linha.

5. Nesta consulta de exemplo, editaremos o valor `userIdentity.ARN` para especificar um usuário chamado Admin e mantermos os valores padrão para `eventTime`. Ao executar uma consulta, você é cobrado pela quantidade de dados examinados. Para ajudar a controlar os custos, recomendamos que você restrinja as consultas adicionando carimbos de data/hora `eventTime` de início e término nas consultas.



```
1 SELECT
2   eventID, eventName, eventSource, eventTime, userIdentity.arn AS user
3 FROM
4   2a8f2138-0caa-46c8-a194-
5 WHERE
6   userIdentity.arn LIKE '%Admin%'
7   AND eventTime > '2023-07-21 00:00:00' AND eventTime < '2023-07-24 00:00:00'
```

Run Save Clear ☐ Save results to S3

6. Escolha Salvar resultados no S3 para salvar os resultados da consulta em um bucket do S3. Quando você escolhe o bucket S3 padrão, CloudTrail cria e aplica as políticas de bucket necessárias. Se você escolher o bucket do S3 padrão, sua política do IAM precisará incluir permissão para a ação `s3:PutEncryptionConfiguration` porque, por padrão, a criptografia do lado do servidor está habilitada para o bucket. Neste exemplo, usaremos o bucket do S3 padrão.

 Note

Para usar um bucket diferente, especifique um nome de bucket ou escolha Browse S3 (Procurar S3) para escolher um bucket. A política do bucket deve conceder CloudTrail permissão para entregar os resultados da consulta ao bucket. Para obter informações sobre como editar manualmente a política de bucket, consulte [Política de bucket do Amazon S3 para resultados de consulta CloudTrail do Lake](#).



7. Escolha Executar. Dependendo do tamanho do armazenamento de dados do evento e do número de dias de dados que ele inclui, uma consulta pode levar vários minutos para ser executada. A guia Command output (Saída do comando) mostra o status de uma consulta e se uma consulta tem a execução concluída. Quando uma consulta terminar de ser executada, abra a guia Query results (Resultados da consulta) para ver uma tabela de resultados para a consulta ativa (a consulta atualmente mostrada no editor).
8. Ao CloudTrail concluir a entrega dos resultados da consulta salva no bucket do S3, a coluna Status da entrega fornece um link para o bucket do S3 que contém os arquivos de resultados da consulta salvos, bem como um [arquivo de sinal](#) que você pode usar para verificar os resultados da consulta salva. Escolha Visualizar no S3 para visualizar os arquivos de resultados da consulta e os arquivos de assinatura no bucket do S3.

Note

Quando você salva os resultados da consulta, os resultados da consulta podem ser exibidos no CloudTrail console antes de serem visualizados no bucket do S3, pois CloudTrail entregam os resultados da consulta após a conclusão da verificação da consulta. Embora a maioria das consultas seja concluída em alguns minutos, dependendo do tamanho do seu armazenamento de dados de eventos, pode levar muito mais tempo para entregar os resultados da consulta CloudTrail ao seu bucket do S3. CloudTrail entrega os resultados da consulta ao bucket do S3 no formato gzip compactado. Em média, após a conclusão da análise da consulta, você pode esperar uma latência de 60 a 90 segundos para cada GB de dados entregue ao bucket do S3.

Query results						
Command output						
Output						
Time stamp	Status	Delivery status	Response	Query SQL	Query ID	Event data store
July 28, 2023, 18:20...	Successful	View in S3	468 records matche...	SELECT eventID, eventNar	52ab2728-06de-4dac-8c5	my-management-events-

9. Para baixar os resultados da consulta, escolha o arquivo de resultados da consulta (neste exemplo, `result_1.csv.gz`) e escolha Baixar.

52ab2728-06de-4dac-8c53-

/

Copy S3 URI

Objects

Properties

Objects (2)

Objects are the fundamental entities stored in Amazon S3. You can use [Amazon S3 Inventory](#) to get a list of all objects in your bucket. For others to access your objects, you'll need to explicitly grant them permissions. [Learn more](#)

Refresh

Copy S3 URI

Copy URL

Download

Open

Delete

Actions

Create folder

Upload

Find objects by prefix

Show versions

	Name	Type	Last modified	Size	Storage class
☒	result_1.csv.gz	gz	July 28, 2023, 13:20:12 (UTC-05:00)	13.8 KB	Standard
☐	result_sign.json	json	July 28, 2023, 13:20:18 (UTC-05:00)	929.0 B	Standard

Para obter mais informações sobre validação de resultados de consultas salvas, acesse [Validar os resultados da consulta salva pelo CloudTrail Lake](#).

Visualizar resultados da consulta com o console

Após a conclusão da consulta, você poderá visualizar seus resultados. Os resultados de uma consulta ficam disponíveis por sete dias após a conclusão da consulta. É possível visualizar os resultados da consulta ativa na guia Query results (Resultados da consulta) ou acessar os resultados de todas as consultas recentes na guia Results history (Histórico de resultados), na página inicial do Lake.

Os resultados da consulta podem mudar de execuções mais antigas de uma consulta para as mais recentes, pois eventos posteriores no período de consulta podem ser registrados entre consultas.

Quando você salva os resultados da consulta, os resultados da consulta podem ser exibidos no CloudTrail console antes de serem visualizados no bucket do S3, pois CloudTrail entregam os resultados da consulta após a conclusão da verificação da consulta. Embora a maioria das consultas seja concluída em alguns minutos, dependendo do tamanho do seu armazenamento de dados

de eventos, pode levar muito mais tempo para entregar os resultados da consulta CloudTrail ao seu bucket do S3. CloudTrail entrega os resultados da consulta ao bucket do S3 no formato gzip compactado. Em média, após a conclusão da verificação da consulta, você pode esperar uma latência de 60 a 90 segundos para cada GB de dados entregue ao bucket do S3. Para obter mais informações sobre como localizar e baixar resultados de consultas salvas, acesse [Baixar resultados de consulta salva](#).

 Note

Consultas executadas por mais de uma hora podem expirar. Você ainda pode obter resultados parciais que foram processados antes do tempo limite da consulta. CloudTrail não fornece resultados de consulta parciais para um bucket do S3. Para evitar atingir um tempo limite, você pode refinar sua consulta a fim de limitar a quantidade de dados digitalizados especificando um intervalo de tempo mais restrito.

Para visualizar resultados de consultas

1. Escolha a guia Resultados da consulta no editor de consultas, se ela ainda não estiver selecionada. Na guia Query results (Resultados da consulta) de uma consulta ativa, cada linha representa um resultado de evento que correspondeu à consulta. Filtre os resultados inserindo todo ou parte de um valor de campo de evento na barra de pesquisas. Para copiar um evento, escolha o evento que você deseja copiar e, em seguida, escolha Copiar.
2. (Opcional) Escolha Resumir resultados para gerar um resumo em linguagem natural dos resultados da consulta. O resumo é fornecido em inglês. Essa opção usa inteligência artificial generativa (IA generativa) para produzir o resumo. Para obter mais informações sobre essa opção, consulte [Resumir os resultados da consulta em linguagem natural](#).

Você pode fornecer feedback sobre o resumo escolhendo o botão de polegar para cima ou para baixo exibido abaixo do resumo gerado.

 Note

O recurso de resumo de consultas está na versão prévia do CloudTrail Lake e está sujeito a alterações. Esse atributo está disponível para o público em geral nas seguintes regiões: Ásia-Pacífico (Tóquio), Leste dos EUA (Norte da Virgínia) e Oeste dos EUA (Oregon).

3. Na guia Command output (Saída do comando) são exibidos metadados sobre a consulta que foi executada, como o ID do armazenamento de dados de eventos, o tempo de execução, o número de resultados verificados e se a consulta teve êxito ou não. Se você tiver salvado os resultados de consulta em um bucket do Amazon S3, os metadados também incluirão um link para o bucket do S3 que contém os resultados de consulta salvos.

Resumir os resultados da consulta em linguagem natural

Note

O recurso de resumo de consultas está na versão prévia do CloudTrail Lake e está sujeito a alterações.

Note

CloudTrail selecionará automaticamente a região ideal em sua geografia para processar solicitações de inferência enquanto resume as consultas. Isso maximiza os recursos computacionais disponíveis, a disponibilidade do modelo e oferece a melhor experiência ao cliente. Seus dados permanecerão armazenados somente na região de origem da solicitação. No entanto, as solicitações de entrada e os resultados de saída podem ser processados fora dessa região. Todos os dados serão transmitidos criptografados pela rede segura da Amazon.

CloudTrail encaminhará com segurança suas solicitações de inferência para os recursos computacionais disponíveis na área geográfica em que a solicitação foi originada, da seguinte forma:

- Solicitações de inferência originadas nos Estados Unidos da América serão processadas nos Estados Unidos
- Solicitações de inferência originadas no Japão serão processadas no Japão

Para desativar o recurso de resumo de consultas, você pode negar ou remover explicitamente a `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary` ação da política do iam que você está usando.

Depois de concluída a consulta, você pode obter um resumo dos resultados da consulta em linguagem natural na guia Resultados da consulta no editor de consultas. Essa opção usa inteligência artificial generativa (IA generativa) para produzir o resumo.

Para resumir resultados de consultas

1. Na guia Resultados da consulta do editor de consultas, escolha Resumir resultados para gerar um resumo em linguagem natural dos resultados da consulta. O resumo é fornecido em inglês.
2. (Opcional) Forneça feedback sobre o resumo escolhendo o botão de polegar para cima ou para baixo exibido abaixo do resumo gerado.

Se o datastore de eventos relacionado for criptografado usando uma chave do KMS, você não poderá usar a chave do KMS para criptografar os resultados e o resumo da consulta. Em vez disso, os resultados e o resumo da consulta são criptografados por CloudTrail.

O acesso ao resumo gerado é autorizado com base nas permissões de `GetQueryResults`, `GenerateQueryResultsSummary` e KMS (se o datastore de eventos relacionado for criptografado com uma chave do KMS). Quando um resumo é gerado, CloudTrail registra um evento com o nome `GenerateQueryResultsSummary` de visibilidade.

Permissões obrigatórias

Ambas as políticas gerenciadas [AWSCloudTrail_FullAccess](#) e [AdministratorAccess](#) fornecem as permissões necessárias para usar esse atributo.

Você também pode incluir as ações `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary` e `cloudtrail:GetQueryResults` em uma política nova ou existente gerenciada pelo cliente ou uma política em linha.

Se o datastore de eventos relacionado aos resultados da consulta que estão sendo resumidos for criptografado com uma chave do KMS, você também precisará de permissões para a chave do KMS.

Suporte de região

Esse recurso está disponível no seguinte Regiões da AWS:

- Região da Ásia-Pacífico (Tóquio) (ap-northeast-1)
- Região Leste dos EUA (Norte da Virgínia) (us-east-1)

- Região Oeste dos EUA (Oregon) (us-west-2)

Limitações

Esse atributo tem as seguintes limitações:

- Os resumos estão apenas em inglês.
- Os resumos são limitados aos armazenamentos de dados de eventos que coletam CloudTrail eventos (eventos de gerenciamento, eventos de dados, eventos de atividades de rede).
- O resumo é dos resultados de uma única consulta.
- O tamanho dos resultados da consulta deve ser inferior a 250 KB.
- A cota mensal de resultados de consultas que podem ser resumidos é de 3 MB.

Baixar resultados de consulta salva

Depois de salvar os resultados da consulta, você precisa conseguir localizar o arquivo que contém os resultados da consulta. CloudTrail entrega os resultados da consulta para um bucket do Amazon S3 que você especifica ao salvar os resultados da consulta.

Note

Quando você salva os resultados da consulta, os resultados da consulta podem ser exibidos no console antes de serem visualizados no bucket do S3, pois CloudTrail entregam os resultados da consulta após a conclusão da verificação da consulta. Embora a maioria das consultas seja concluída em alguns minutos, dependendo do tamanho do seu armazenamento de dados de eventos, pode levar muito mais tempo para entregar os resultados da consulta CloudTrail ao seu bucket do S3. CloudTrail entrega os resultados da consulta ao bucket do S3 no formato gzip compactado. Em média, após a conclusão da análise da consulta, você pode esperar uma latência de 60 a 90 segundos para cada GB de dados entregue ao bucket do S3.

Tópicos

- [Encontre os resultados de sua consulta salva no CloudTrail Lake](#)
- [Baixe os resultados de sua consulta salva no CloudTrail Lake](#)

Encontre os resultados de sua consulta salva no CloudTrail Lake

CloudTrail publica o resultado da consulta e assina arquivos no seu bucket do S3. O arquivo de resultado de consulta contém a saída da consulta salva e o arquivo de assinatura fornece a assinatura e o valor de hash para os resultados de consulta. Você pode usar o arquivo de assinatura para validar os resultados de consulta. Para obter mais informações sobre validação de resultados de consultas, acesse [Validar os resultados da consulta salva pelo CloudTrail Lake](#).

Para recuperar um arquivo de resultado de consulta ou de assinatura, é possível usar o console do Amazon S3, a interface de linha de comando (CLI) ou a API do Amazon S3.

Para localizar seus arquivos de resultados de consulta ou assinatura com o console do Amazon S3

1. Abra o console Amazon S3.
2. Escolha o bucket que você especificou.
3. Navegue pela hierarquia de objetos até encontrar os arquivos de resultado de consulta e assinatura. O arquivo de resultado de consulta tem uma extensão .csv.gz e o arquivo de assinatura tem uma extensão .json.

Você vai navegar por uma hierarquia de objetos semelhante ao exemplo a seguir, mas com nome de bucket, ID da conta, data e ID de consulta diferentes.

```
All Buckets
  amzn-s3-demo-bucket
    AWSLogs
      Account_ID;
        CloudTrail-Lake
          Query
            2022
              06
                20
                  Query_ID
```

Baixe os resultados de sua consulta salva no CloudTrail Lake

Quando você salva os resultados da consulta, CloudTrail entrega dois tipos de arquivos ao seu bucket do Amazon S3.


- Um arquivo de assinatura no formato JSON que você pode usar para validar os arquivos de resultados de consulta. O arquivo de assinatura é chamado `result_sign.json`. Para obter mais informações sobre o arquivo de assinatura, consulte [CloudTrail estrutura de arquivo de assinatura](#).
- Um ou mais arquivos de resultados de consultas no formato CSV, que contêm os resultados de consulta. O número de arquivos de resultado de consulta entregue depende do tamanho total dos resultados de consulta. O tamanho máximo de arquivo de um resultado de consulta é de 1 TB. Cada arquivo de resultado da consulta é denominado `result_ number .csv.gz`. Por exemplo, se o tamanho total dos resultados de consulta for de 2 TB, você terá 2 arquivos de resultados de consulta, `result_1.csv.gz` e `result_2.csv.gz`.

CloudTrail o resultado da consulta e os arquivos de assinatura são objetos do Amazon S3. Você pode usar o console do S3, a AWS Command Line Interface (CLI) ou a API do S3 para recuperar o resultado da consulta e assinar arquivos.

O procedimento a seguir descreve como baixar os arquivos de resultado de consulta e assinatura com o console do Amazon S3.

Para baixar seu arquivo de resultado de consulta ou assinatura com o console do Amazon S3

1. Abra o console Amazon S3.
2. Escolha o bucket e o arquivo que você deseja baixar.

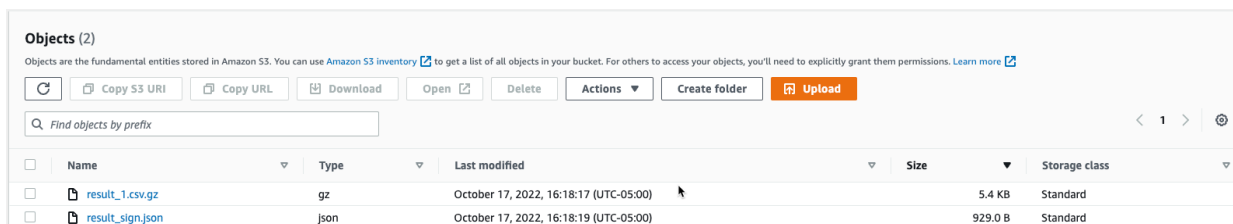

	Name	Type	Last modified	Size	Storage class
☐	result_1.csv.gz	gz	October 17, 2022, 16:18:17 (UTC-05:00)	5.4 KB	Standard
☐	result_sign.json	json	October 17, 2022, 16:18:19 (UTC-05:00)	929.0 B	Standard

3. Escolha Download e siga as instruções na tela para salvar o arquivo.

Note

Alguns navegadores, como o Chrome, extraem automaticamente o arquivo de resultado de consulta para você. Se o navegador fizer isso, pule para a etapa 5.

4. Use um produto como o [7-Zip](#) para extrair o arquivo de resultado de consulta.
5. Abra o arquivo de resultado de consulta ou de assinatura.

Validar os resultados da consulta salva pelo CloudTrail Lake

Para determinar se os resultados da consulta foram modificados, excluídos ou inalterados após a CloudTrail entrega dos resultados da consulta, você pode usar a validação de integridade dos resultados da CloudTrail consulta. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou falsificar arquivos de resultados de CloudTrail consultas sem detecção. Você pode usar a linha de comando para validar os arquivos de resultados de consulta.

Por que usá-la?

Os arquivos de resultado de consulta validados são valiosíssimos para segurança e investigações forenses. Por exemplo, um arquivo de resultado de consulta validado permite que você afirme positivamente que o arquivo de resultados da consulta em si não foi alterado. O processo de validação da integridade do arquivo de resultados da CloudTrail consulta também permite que você saiba se um arquivo de resultado da consulta foi excluído ou alterado.

Tópicos

- [Valide os resultados da consulta salvos com o AWS CLI](#)
- [CloudTrail estrutura de arquivo de assinatura](#)
- [Implementações personalizadas da validação da integridade do arquivo de resultados da CloudTrail consulta](#)

Valide os resultados da consulta salvos com o AWS CLI

É possível validar a integridade dos arquivos de resultado de consultas e do arquivo de assinatura com o comando [aws cloudtrail verify-query-results](#).

Pré-requisitos

Para validar a integridade dos resultados de consulta com a linha de comando, é necessário satisfazer as seguintes condições:

- Você deve ter conectividade on-line com AWS.
- Você deve usar a AWS CLI versão 2.
- Para validar arquivos de resultados de consulta e o arquivo de assinatura localmente, as seguintes condições se aplicam:

- É necessário colocar os arquivos de resultados de consulta e o arquivo de assinatura no caminho de arquivo especificado. Especifique o caminho do arquivo como o valor do parâmetro `--local-export-path`.
- Você não deve renomear os arquivos de resultados de consulta e o arquivo de assinatura.
- Para validar os arquivos de resultados de consulta e o arquivo de assinatura no bucket do S3, as seguintes condições se aplicam:
 - Você não deve renomear os arquivos de resultados de consulta e o arquivo de assinatura.
 - É necessário ter acesso de leitura ao bucket do Amazon S3 que contém os arquivos de resultado de consultas e de assinatura.
 - O prefixo do S3 especificado deve conter os arquivos de resultados de consulta e o arquivo de assinatura. Especifique o prefixo do S3 como o valor do parâmetro `--s3-prefix`.

verify-query-results

O comando `verify-query-results` verifica o valor de hash de cada arquivo de resultado de consulta, comparando o valor com `fileHashValue` no arquivo de assinatura e, em seguida, validando o valor `hashSignature` no arquivo de assinatura.

Ao verificar os resultados da consulta, você pode usar as opções de linha de comando `--s3-bucket` e `--s3-prefix` para validar os arquivos de resultados de consulta e o arquivo de assinatura armazenados em um bucket do S3 ou pode usar a opção de linha de comando `--local-export-path` para realizar uma validação local dos arquivos de resultados de consulta e do arquivo de assinatura baixados.

Note

O comando `verify-query-results` é específico da região. Você deve especificar a opção `--region` global para validar os resultados da consulta para uma específica Região da AWS.

Veja a seguir as opções para o comando `verify-query-results`.

`--s3-bucket` *<string>*

Especifica o nome do bucket do S3 que armazena os arquivos de resultados de consulta e o arquivo de assinatura. Não é possível usar esse parâmetro com `--local-export-path`.

--s3-prefix *<string>*

Especifica o caminho do S3 da pasta do S3 que contém os arquivos de resultados de consulta e o arquivo de assinatura (por exemplo, s3/path/). Não é possível usar esse parâmetro com --local-export-path. Esse parâmetro não precisará ser fornecido se os arquivos estiverem localizados no diretório raiz do bucket do S3.

--local-export-path *<string>*

Especifica o diretório local que contém os arquivos de resultados de consulta e o arquivo de assinatura (por exemplo, /local/path/to/export/file/). Não é possível usar esse parâmetro com --s3-bucket ou --s3-prefix.

Exemplos

O exemplo a seguir valida os resultados da consulta usando as opções de linha de comando --s3-bucket e --s3-prefix para especificar o nome e o prefixo do bucket do S3 que contém os arquivos de resultados de consulta e o arquivo de assinatura.

```
aws cloudtrail verify-query-results --s3-bucket amzn-s3-demo-bucket --s3-prefix prefix
--region region
```

O exemplo a seguir valida os resultados da consulta baixados usando a opção de linha de comando --local-export-path para especificar o caminho local para os arquivos de resultados de consulta e o arquivo de assinatura. Para obter mais informações sobre como baixar arquivos de resultados de consulta, verifique [Baixe os resultados de sua consulta salva no CloudTrail Lake](#).

```
aws cloudtrail verify-query-results --local-export-path local_file_path --region region
```

Resultados da validação

A tabela a seguir descreve as possíveis mensagens de validação de arquivos de resultados de consulta e de assinatura.

Tipo de arquivo	Mensagem de validação	Description
Sign file	Successfully validated sign and query result files	A assinatura do arquivo de assinatura é válida. Os arquivos de resultados de consulta aos quais ele faz referência podem ser verificados.
Query result file	ValidationError: "File <i>file_name</i> has inconsistent hash value with hash value recorded in sign file, hash value in sign file is <i>expected_hash</i> , but get <i>computed_hash</i>	A validação falhou porque o valor de hash do arquivo de resultados de consulta não correspondia ao <code>fileHashValue</code> do arquivo de assinatura.
Sign file	ValidationError: Invalid signature in sign file	A validação do arquivo de assinatura falhou porque a assinatura não é válida.

CloudTrail estrutura de arquivo de assinatura

O arquivo de assinatura contém o nome de cada arquivo de resultado de consulta do S3 que foi entregue ao seu bucket do Amazon S3 quando você salvou os resultados de consulta, o valor de hash de cada arquivo de resultado de consulta e a assinatura digital do arquivo. A assinatura digital e os valores de hash são usados para validar a integridade dos arquivos de resultado de consulta e do próprio arquivo de assinatura.

Local do arquivo de assinatura

O arquivo de assinatura é entregue a um local de bucket do Amazon S3 que segue essa sintaxe.

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/optional-prefix/AWSLogs/aws-account-ID/CloudTrail-Lake/
Query/year/month/date/query-ID/result_sign.json
```

Amostra de conteúdo do arquivo de assinatura

O exemplo de arquivo de sinal a seguir contém informações sobre os resultados da consulta CloudTrail Lake.

```
{
  "version": "1.0",
  "region": "us-east-1",
  "files": [
    {
      "fileHashValue" :
"de85a48b8a363033c891abd723181243620a3af3b6505f0a44db77e147e9c188",
      "fileName" : "result_1.csv.gz"
    }
  ],
  "hashAlgorithm" : "SHA-256",
  "signatureAlgorithm" : "SHA256withRSA",
  "queryCompleteTime": "2022-05-10T22:06:30Z",
  "hashSignature" :
"7664652aaf1d5a17a12ba50abe6aca77c0ec76264bdf7dce71ac6d1c7781117c2a412e5820bccf473b1361306dff6",
  "publicKeyFingerprint" : "67b9fa73676d86966b449dd677850753"
}
```

Descrições dos campos do arquivo de assinatura

Veja a seguir as descrições de cada campo no arquivo de assinatura:

version

A versão do arquivo de assinatura.

region

A região da AWS conta usada para salvar os resultados da consulta.

files.fileHashValue

O valor de hash com codificação hexadecimal do conteúdo do arquivo de log não compactado.

files.fileName

O nome do arquivo de resultado de consulta.

hashAlgorithm

O algoritmo de hash usado para fazer hash do arquivo de resultado de consulta.

signatureAlgorithm

O algoritmo usado para assinar o arquivo.

queryCompleteTime

Indica quando os resultados da consulta foram CloudTrail entregues ao bucket do S3. Você pode usar esse valor para encontrar a chave pública.

hashSignature

A assinatura de hash do arquivo.

publicKeyFingerprint

A impressão digital com codificação hexadecimal da chave pública usada para assinar o arquivo.

Implementações personalizadas da validação da integridade do arquivo de resultados da CloudTrail consulta

Como CloudTrail usa algoritmos criptográficos e funções de hash padrão do setor e disponíveis abertamente, você pode criar suas próprias ferramentas para validar a integridade dos arquivos de resultados da CloudTrail consulta. Quando você salva os resultados da consulta em um bucket do Amazon S3, CloudTrail entrega um arquivo de sinal para o seu bucket do S3. Você pode implementar sua própria solução de validação para validar os arquivos de resultados da assinatura e da consulta. Para obter mais informações sobre o arquivo de assinatura, consulte [CloudTrail estrutura de arquivo de assinatura](#).

Este tópico descreve como o arquivo de assinatura é assinado e detalha as etapas que você precisará seguir para implementar uma solução que valide o arquivo de assinatura e os arquivos de resultado de consulta aos quais o arquivo de assinatura faz referência.

Entendendo como CloudTrail os arquivos de assinatura são assinados

CloudTrail os arquivos de assinatura são assinados com assinaturas digitais RSA. Para cada arquivo de sinal, CloudTrail faça o seguinte:

1. Cria uma lista de hash contendo o valor de hash para cada arquivo de resultado de consulta.
2. Obtém uma chave privada exclusiva para a região.
3. Transmite o hash SHA-256 da string e a chave privada ao algoritmo de assinatura RSA, que produz uma assinatura digital.
4. Codifica o código de byte da assinatura em formato hexadecimal.
5. Coloca a assinatura digital no arquivo de assinatura.

Conteúdo da string de assinatura de dados

A string de assinatura de dados consiste no valor de hash para cada arquivo de resultado de consulta separado por um espaço. O arquivo de assinatura lista o `fileHashValue` para cada arquivo de resultado de consulta.

Etapas da implementação da validação personalizada

Ao implementar uma solução personalizada de validação, você precisará validar o arquivo de assinatura e os arquivos de resultado de consulta aos quais ele faz referência.

Validar o arquivo de assinatura

Para validar um arquivo de assinatura, você precisa da assinatura dele, da chave pública cuja chave privada foi usada para assiná-lo e de uma string de assinatura de dados computada.

1. Obtenha o arquivo de assinatura.
2. Verifique se o arquivo de assinatura foi recuperado de seu local original.
3. Obtenha a assinatura com codificação hexadecimal do arquivo de assinatura.
4. Obtenha a impressão digital com codificação hexadecimal da chave pública cuja chave privada foi usada para assinar o arquivo de assinatura.
5. Recupere a chave pública do intervalo de tempo correspondente a `queryCompleteTime` no arquivo de assinatura. Para o intervalo de tempo, escolha um `StartTime` anterior a `queryCompleteTime` e um `EndTime` posterior a `queryCompleteTime`.
6. Entre as chaves públicas recuperadas, escolha aquela cuja impressão digital corresponda ao valor `publicKeyFingerprint` no arquivo de assinatura.

7. Usando uma lista de hash contendo o valor de hash para cada arquivo de resultado de consulta separado por um espaço, recrie a string de assinatura de dados usada para verificar a assinatura do arquivo de assinatura. O arquivo de assinatura lista o `fileHashValue` para cada arquivo de resultado de consulta.

Por exemplo, se a matriz `files` do seu arquivo de assinatura contiver os três arquivos de resultados de consulta a seguir, sua lista de hash será “aaa bbb ccc”.

```
"files": [  
  
  {  
  
    "fileHashValue" : "aaa",  
  
    "fileName" : "result_1.csv.gz"  
  
  },  
  {  
  
    "fileHashValue" : "bbb",  
  
    "fileName" : "result_2.csv.gz"  
  
  },  
  {  
  
    "fileHashValue" : "ccc",  
  
    "fileName" : "result_3.csv.gz"  
  
  }  
],
```

8. Para validar a assinatura, transmita o hash SHA-256 da string, a chave pública e a assinatura como parâmetros ao algoritmo de verificação de assinatura RSA. Se o resultado for verdadeiro, o arquivo de assinatura será válido.

Validar os arquivos de resultados de consulta

Se o arquivo de assinatura for válido, valide os arquivos de resultados de consulta aos quais o arquivo de assinatura faz referência. Para validar a integridade de um arquivo de resultado de

consulta, calcule seu valor de hash SHA-256 em seu conteúdo compactado e compare os resultados com o `fileHashValue` do arquivo de resultado de consulta registrado no arquivo de assinatura. Se os hashes forem correspondentes, o arquivo de resultado de consulta será válido.

As seções a seguir descrevem o processo de validação em detalhes.

A. Obter o arquivo de assinatura

Os primeiros passos são obter o arquivo de assinatura e obter a impressão digital da chave pública.

1. Obtenha o arquivo de assinatura do seu bucket do Amazon S3 para os resultados de consulta que deseja validar.
2. Em seguida, obtenha o valor `hashSignature` do arquivo de assinatura.
3. No arquivo de assinatura, obtenha a impressão digital da chave pública cuja chave privada foi usada para assinar o arquivo do campo `publicKeyFingerprint`.

B. Recuperar a chave pública para validar o arquivo de assinatura

Para obter a chave pública para validar o arquivo de assinatura, você pode usar a API AWS CLI ou a CloudTrail API. Em ambos os casos, você especifica um intervalo de tempo (ou seja, um horário de início e de término) para o arquivo de assinatura que você deseja validar. Use um intervalo de tempo correspondente a `queryCompleteTime` no arquivo de assinatura. Uma ou mais chaves públicas podem ser retornadas para o período que você especificar. As chaves retornadas podem ter períodos de validade que se sobrepõem.

Note

Como CloudTrail usa pares de private/public chaves diferentes por região, cada arquivo de sinal é assinado com uma chave privada exclusiva para sua região. Portanto, quando você valida um arquivo de assinatura de uma região específica, precisa recuperar a chave pública da mesma região.

Use o AWS CLI para recuperar chaves públicas

Para recuperar uma chave pública para um arquivo de sinal usando o AWS CLI, use o `cloudtrail list-public-keys` comando. O comando tem o formato a seguir:

```
aws cloudtrail list-public-keys [--start-time <start-time>] [--end-time <end-time>]
```

Os parâmetros de horário de início e de término são carimbos de data e hora UTC opcionais. Se eles não forem especificados, a hora atual será usada, e a chave ou as chaves públicas atualmente ativas serão retornadas.

Exemplo de resposta

A resposta será uma lista de objetos JSON que representam a chave ou as chaves retornadas:

Use a CloudTrail API para recuperar chaves públicas

Para recuperar uma chave pública para um arquivo de assinatura usando a CloudTrail API, transmita os valores de hora de início e hora de término para a `ListPublicKeys` API. A API `ListPublicKeys` retorna as chaves públicas cujas chaves privadas foram usadas para assinar o arquivo dentro do período especificado. Para cada chave pública, a API também retorna a impressão digital correspondente.

ListPublicKeys

Esta seção descreve os parâmetros de solicitação e os elementos de resposta da API `ListPublicKeys`.

Note

A codificação dos campos binários de `ListPublicKeys` está sujeita a alterações.

Parâmetros de solicitação

Name (Nome)	Description
<code>StartTime</code>	Opcionalmente, especifica, em UTC, o início do intervalo de tempo para pesquisar a chave pública para o arquivo de assinatura. CloudTrail Se não <code>StartTime</code> for especificado, a hora atual será usada e a chave pública atual será retornada. Tipo: <code>DateTime</code>

Name (Nome)	Description
EndTime	Opcionalmente, especifica, em UTC, o final do intervalo de tempo para pesquisar chaves públicas para arquivos de assinatura. CloudTrail Se não EndTime for especificado, a hora atual será usada. Tipo: DateTime

Elementos de resposta

PublicKeyList, um conjunto de PublicKey objetos que contém:

Name (Nome)	Descrição
Value	O valor de chave pública codificado DER no formato PKCS #1. Tipo: Blob
ValidityStartTime	O horário de início da validade da chave pública. Tipo: DateTime
ValidityEndTime	O horário de término da validade da chave pública. Tipo: DateTime
Fingerprint	A impressão digital da chave pública. A impressão digital pode ser usada para identificar a chave pública que você precisa usar para validar o arquivo de assinatura. Tipo: string

C. Escolha a chave pública a ser usada para a validação

Entre as chaves públicas recuperadas por `list-public-keys` ou `ListPublicKeys`, escolha a chave pública cuja impressão digital corresponde à impressão digital gravada no campo `publicKeyFingerprint` do arquivo de assinatura. Essa é a chave pública que você usará para validar o arquivo de assinatura.

D. Recrie a string de assinatura de dados

Agora que você tem a assinatura do arquivo de assinatura e a chave pública associada, precisa calcular a string de assinatura de dados. Depois que você calcular a string de assinatura de dados, terá o necessário para verificar a assinatura.

A string de assinatura de dados consiste no valor de hash para cada arquivo de resultado de consulta separado por um espaço. Depois que você recriar essa string, poderá validar o arquivo de assinatura.

E. Validar o arquivo de assinatura

Transmita a string de assinatura de dados recriada, a assinatura digital e a chave pública ao algoritmo de verificação de assinatura RSA. Se o resultado for verdadeiro, a assinatura do arquivo de assinatura será verificada, e o arquivo de assinatura será válido.

F. Validar os arquivos de resultados de consulta

Depois que você validar o arquivo de assinatura, poderá validar os arquivos de resultado de consulta aos quais ele faz referência. O arquivo de assinatura contém os hashes SHA-256 dos arquivos de resultado de consulta. Se um dos arquivos de resultados da consulta for modificado após a CloudTrail entrega, os hashes SHA-256 serão alterados e a assinatura do arquivo de assinatura não corresponderá.

Siga o procedimento abaixo para validar os arquivos de resultados de consulta listados na matriz `files` do arquivo de assinatura.

1. Recupere o hash original do arquivo no campo `files.fileHashValue` do arquivo de assinatura.
2. Faça o hash do conteúdo compactado do arquivo de resultado de consulta com o algoritmo de hashing especificado em `hashAlgorithm`.
3. Compare o valor de hash que você gerou para cada arquivo de resultado de consulta com o `files.fileHashValue` do arquivo de assinatura. Se os hashes forem correspondentes, os arquivos de resultado de consulta serão válidos.

Validação offline de arquivos de resultado de consulta e assinatura

Ao validar offline os arquivos de resultado de consulta e assinatura, você pode seguir os procedimentos descritos nas seções anteriores. No entanto, você deve levar em consideração as seguintes informações sobre chaves públicas.

Chaves públicas

Para fazer a validação offline, primeiramente é necessário obter online (p. ex., chamando `ListPublicKeys`) a chave pública de que você precisa para validar os arquivos de resultado de consulta em um determinado intervalo de tempo e, depois, armazená-la offline. Essa etapa precisará ser repetida sempre que você quiser validar arquivos adicionais fora do período inicial que especificou.

Exemplo de snippet de validação

O trecho de amostra a seguir fornece um código básico para validar arquivos de resultados de CloudTrail assinatura e consulta. O código básico é online/offline agnóstico; ou seja, cabe a você decidir se deseja implementá-lo com ou sem conectividade on-line com. AWS A implementação sugerida usa [Java Cryptography Extension \(JCE\)](#) e [Bouncy Castle](#) como um provedor de segurança.

O exemplo de snippet mostra:

- Como criar a string de assinatura de dados usada para validar a assinatura do arquivo de assinatura.
- Como verificar a assinatura do arquivo de assinatura.
- Como calcular o valor de hash para o arquivo de resultado de consulta e compará-lo com o `fileHashValue` listado no arquivo de assinatura para verificar a autenticidade do arquivo de resultado de consulta.

```
import org.apache.commons.codec.binary.Hex;
import org.bouncycastle.asn1.pkcs.PKCSObjectIdentifiers;
import org.bouncycastle.asn1.pkcs.RSAPublicKey;
import org.bouncycastle.asn1.x509.AlgorithmIdentifier;
import org.bouncycastle.asn1.x509.SubjectPublicKeyInfo;
import org.bouncycastle.jce.provider.BouncyCastleProvider;
import org.json.JSONArray;
import org.json.JSONObject;

import java.security.KeyFactory;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.PublicKey;
import java.security.Security;
import java.security.Signature;
import java.security.spec.X509EncodedKeySpec;
import java.util.ArrayList;
```

```
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.stream.Collectors;

public class SignFileValidationSampleCode {

    public void validateSignFile(String s3Bucket, String s3PrefixPath) throws Exception
    {
        MessageDigest messageDigest = MessageDigest.getInstance("SHA-256");

        // Load the sign file from S3 (using Amazon S3 Client) or from your local copy
        JSONObject signFile = loadSignFileToMemory(s3Bucket, String.format("%s/%s",
s3PrefixPath, "result_sign.json"));

        // Using the Bouncy Castle provider as a JCE security provider - http://
www.bouncycastle.org/
        Security.addProvider(new BouncyCastleProvider());

        List<String> hashList = new ArrayList<>();

        JSONArray jsonArray = signFile.getJSONArray("files");

        for (int i = 0; i < jsonArray.length(); i++) {
            JSONObject file = jsonArray.getJSONObject(i);
            String fileS3objectKey = String.format("%s/%s", s3PrefixPath,
file.getString("fileName"));

            // Load the export file from S3 (using Amazon S3 Client) or from your local
copy
            byte[] exportFileContent = loadCompressedExportFileInMemory(s3Bucket,
fileS3objectKey);
            messageDigest.update(exportFileContent);
            byte[] exportFileHash = messageDigest.digest();
            messageDigest.reset();
            byte[] expectedHash = Hex.decodeHex(file.getString("fileHashValue"));

            boolean signaturesMatch = Arrays.equals(expectedHash, exportFileHash);
            if (!signaturesMatch) {
                System.err.println(String.format("Export file: %s/%s hash doesn't
match.\tExpected: %s Actual: %s",
                    s3Bucket, fileS3objectKey,
                    Hex.encodeHexString(expectedHash),
                    Hex.encodeHexString(exportFileHash)));
            }
        }
    }
}
```

```

    } else {
        System.out.println(String.format("Export file: %s/%s hash match",
            s3Bucket, fileS3ObjectKey));
    }

    hashList.add(file.getString("fileHashValue"));
}
String hashListString = hashList.stream().collect(Collectors.joining(" "));

/*
    NOTE:
    To find the right public key to verify the signature, call CloudTrail
    ListPublicKey API to get a list
    of public keys, then match by the publicKeyFingerprint in the sign file.
    Also, the public key bytes
    returned from ListPublicKey API are DER encoded in PKCS#1 format:

    PublicKeyInfo ::= SEQUENCE {
        algorithm      AlgorithmIdentifier,
        PublicKey      BIT STRING
    }

    AlgorithmIdentifier ::= SEQUENCE {
        algorithm      OBJECT IDENTIFIER,
        parameters    ANY DEFINED BY algorithm OPTIONAL
    }
*/
byte[] pkcs1PublicKeyBytes =
getPublicKey(signFile.getString("queryCompleteTime"),
    signFile.getString("publicKeyFingerprint"));
byte[] signatureContent = Hex.decodeHex(signFile.getString("hashSignature"));

// Transform the PKCS#1 formatted public key to x.509 format.
RSAPublicKey rsaPublicKey = RSAPublicKey.getInstance(pkcs1PublicKeyBytes);
AlgorithmIdentifier rsaEncryption = new
AlgorithmIdentifier(PKCSObjectIdentifiers.rsaEncryption, null);
SubjectPublicKeyInfo publicKeyInfo = new SubjectPublicKeyInfo(rsaEncryption,
rsaPublicKey);

// Create the PublicKey object needed for the signature validation
PublicKey publicKey = KeyFactory.getInstance("RSA", "BC")
    .generatePublic(new X509EncodedKeySpec(publicKeyInfo.getEncoded()));

// Verify signature

```

```
Signature signature = Signature.getInstance("SHA256withRSA", "BC");
signature.initVerify(publicKey);
signature.update(hashListString.getBytes("UTF-8"));

if (signature.verify(signatureContent)) {
    System.out.println("Sign file signature is valid.");
} else {
    System.err.println("Sign file signature failed validation.");
}

System.out.println("Sign file validation completed.");
}
```

Otimize as consultas CloudTrail do Lake

Esta página fornece orientação sobre como otimizar as consultas do CloudTrail Lake para melhorar o desempenho e a confiabilidade. Aborda técnicas de otimização específicas, bem como soluções alternativas para falhas comuns em consultas.

Tópicos

- [Recomendações para otimizar consultas](#)
- [Soluções alternativas para falhas de consulta](#)

Recomendações para otimizar consultas

Siga as recomendações nesta seção para otimizar suas consultas.

Recomendações:

- [Otimizar agregações](#)
- [Usar técnicas de aproximação](#)
- [Limitar resultados de consultas](#)
- [Otimizar consultas LIKE](#)
- [Use UNION ALL em vez de UNION](#)
- [Incluir somente as colunas obrigatórias](#)
- [Reduzir o escopo da função de janela](#)

Otimizar agregações

A exclusão de colunas redundantes nas cláusulas GROUP BY pode melhorar a performance, pois um número menor de colunas requer menos memória. Por exemplo, na consulta a seguir, podemos usar a função `arbitrary` em uma coluna redundante, como `eventType` para melhorar a performance. A função `arbitrary` em `eventType` é usada para escolher aleatoriamente o valor do campo no grupo, pois o valor é o mesmo e não precisa ser incluído na cláusula GROUP BY.

```
SELECT eventName, eventSource, arbitrary(eventType), count(*)
FROM $EDS_ID
GROUP BY eventName, eventSource
```

É possível melhorar a performance da função GROUP BY ordenando a lista dos campos em GROUP BY em ordem decrescente da contagem dos seus valores específicos (cardinalidade). Por exemplo, ao obter o número de eventos de um tipo em cada um Região da AWS, o desempenho pode ser aprimorado usando a `awsRegion` `ordereventName`, na GROUP BY função em vez de `awsRegion`, `eventName` pois há mais valores exclusivos de `eventName` do que de `awsRegion`.

```
SELECT eventName, awsRegion, count(*)
FROM $EDS_ID
GROUP BY eventName, awsRegion
```

Usar técnicas de aproximação

Sempre que valores exatos não forem necessários para contar valores distintos, use [funções agregadas aproximadas](#) para encontrar os valores mais frequentes. Por exemplo, [approx_distinct](#) usa muito menos memória e é executado mais rapidamente que a operação `COUNT(DISTINCT fieldName)`.

Limitar resultados de consultas

Se apenas um exemplo de resposta for necessário para uma consulta, restrinja os resultados a um pequeno número de linhas usando a condição LIMIT. Caso contrário, a consulta retornará resultados grandes e levará mais tempo para ser executada.

O uso de LIMIT junto com ORDER BY pode fornecer resultados para os N primeiros ou últimos registros com mais rapidez, pois reduz a quantidade de memória necessária e o tempo gasto para classificar.

```
SELECT * FROM $EDS_ID
```

```
ORDER BY eventTime  
LIMIT 100;
```

Otimizar consultas LIKE

É possível usar LIKE para encontrar strings correspondentes, mas com strings longas, demanda uso intensivo de computação. Na maioria dos casos, a função [regexp_like](#) é uma alternativa mais rápida.

Muitas vezes, é possível otimizar uma pesquisa ancorando a substring que você está procurando. Por exemplo, se estiver procurando por um prefixo, é melhor usar 'substr%' em vez de '% substr %' com o operador LIKE e '^substr' com a função. `regexp_like`.

Use **UNION ALL** em vez de **UNION**

UNION ALL e UNION são duas maneiras de combinar os resultados de duas consultas em um único resultado, mas UNION remove as duplicatas. UNION precisa processar todos os registros e encontrar as duplicatas, o que requer uso intensivo de memória e computação, mas UNION ALL é uma operação relativamente rápida. A menos que você precise deduplicar registros, use UNION ALL para obter a melhor performance.

Incluir somente as colunas obrigatórias

Se não precisar de uma coluna, não a inclua na consulta. Quanto menos dados a consulta precisar processar, mais rápido ela será executada. Se você tiver consultas que executam `SELECT *` na consulta mais externa, deverá alterar `*` para uma lista das colunas necessárias.

A cláusula `ORDER BY` retorna os resultados de uma consulta em ordem de classificação. Ao classificar uma grande quantidade de dados, se a memória necessária não estiver disponível, os resultados intermediários da classificação serão gravados no disco, o que pode retardar a execução da consulta. Se você não precisar estritamente que seu resultado seja classificado, evite adicionar uma cláusula `ORDER BY`. Além disso, evite adicionar `ORDER BY` a consultas internas se não for estritamente necessário.

Reduzir o escopo da função de janela

As [funções de janela](#) mantêm todos os registros em que operam na memória para calcular seu resultado. Quando a janela é muito grande, a função de janela pode ficar sem memória. Para garantir que suas consultas sejam executadas dentro dos limites de memória disponíveis, reduza o tamanho das janelas durante as quais as funções de janela operam, adicionando a cláusula `PARTITION BY`.

Às vezes, consultas com funções de janela podem ser gravadas sem funções de janela. Por exemplo, em vez de usar `row_number` ou `rank`, você pode usar funções agregadas como [max_by](#) ou [min_by](#).

A consulta a seguir encontra o alias atribuído mais recentemente a cada chave do KMS usando `max_by`.

```
SELECT element_at(requestParameters, 'targetKeyId') as keyId,  
max_by(element_at(requestParameters, 'aliasName'), eventTime) as mostRecentAlias  
FROM $EDS_ID  
WHERE eventsource = 'kms.amazonaws.com'  
AND eventName in ('CreateAlias', 'UpdateAlias')  
AND eventTime > DATE_ADD('week', -1, CURRENT_TIMESTAMP)  
GROUP BY element_at(requestParameters, 'targetKeyId')
```

Nesse caso, a função `max_by` retorna o alias do registro com a hora de evento mais recente do grupo. Essa consulta é executada mais rapidamente e usa menos memória do que uma consulta equivalente com função de janela.

Soluções alternativas para falhas de consulta

Esta seção fornece soluções alternativas para falhas comuns de consulta.

Falhas de consultas:

- [Ocorre uma falha na consulta porque a resposta é muito grande](#)
- [Ocorre falha na consulta devido à exaustão de recursos](#)

Ocorre uma falha na consulta porque a resposta é muito grande

Poderá ocorrer falha em uma consulta se a resposta for muito grande, resultando na mensagem **Query response is too large**. Se isso ocorrer, você poderá reduzir o escopo da agregação.

Funções de agregação como `array_agg` podem gerar pelo menos uma linha na resposta da consulta muito grande, causando a falha da consulta. Por exemplo, usar `array_agg(eventName)` em vez de `array_agg(DISTINCT eventName)` aumentará muito o tamanho da resposta devido aos nomes de eventos duplicados dos CloudTrail eventos selecionados.

Ocorre falha na consulta devido à exaustão de recursos

Se não houver memória suficiente disponível durante a execução de operações que consomem muita memória, como junções, agregações e funções de janela, os resultados intermediários o excesso vai para o disco, mas isso retarda a execução da consulta e pode ser insuficiente para evitar que ocorra falha na consulta com **Query exhausted resources at this scale factor**. Isso pode ser corrigido ao tentar novamente a consulta.

Se os erros acima persistirem mesmo após a otimização da consulta, você poderá definir o escopo da consulta usando o `eventTime` dos eventos e executar a consulta várias vezes em intervalos menores do intervalo de tempo da consulta original.

Execute e gerencie consultas do CloudTrail Lake com o AWS CLI

Você pode usar o AWS CLI para executar e gerenciar suas consultas CloudTrail do Lake. Ao usar o AWS CLI, lembre-se de que seus comandos são Região da AWS executados no configurado para seu perfil. Se você deseja executar os comandos em uma região diferente, altere a região padrão para o seu perfil ou use o parâmetro `--region` com o comando.

Comandos disponíveis para consultas CloudTrail do Lake

Os comandos para executar e gerenciar consultas no CloudTrail Lake incluem:

- [start-query](#) para realizar uma consulta.
- [describe-query](#) para retornar metadados sobre uma consulta.
- [generate-query](#) para produzir uma consulta a partir de um prompt em inglês. Para obter mais informações, consulte [Crie consultas CloudTrail do Lake a partir de solicitações em linguagem natural](#).
- [get-query-results](#) para retornar os resultados da consulta do ID de consulta especificado.
- [list-queries](#) para obter uma lista de consultas para o armazenamento de dados de eventos especificado.
- [cancel-query](#) para cancelar uma consulta em execução.

Para obter uma lista dos comandos disponíveis para armazenamentos de dados de eventos do CloudTrail Lake, consulte [Comandos disponíveis para armazenamentos de dados de eventos](#).

Para obter uma lista dos comandos disponíveis para painéis do CloudTrail Lake, consulte [Comandos disponíveis para painéis](#).

Para obter uma lista dos comandos disponíveis para integrações com o CloudTrail Lake, consulte [Comandos disponíveis para integrações com o CloudTrail Lake](#).

Produza uma consulta a partir de um prompt de linguagem natural com o AWS CLI

Execute o comando `generate-query` para gerar uma consulta a partir de um prompt em inglês. Em `--event-data-stores`, forneça o ARN (ou o sufixo de ID do ARN) do datastore de eventos que você deseja consultar. Você pode especificar apenas um único datastore de eventos. Em `--prompt`, forneça o prompt em inglês.

```
aws cloudtrail generate-query
--event-data-stores arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-
ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE \
--prompt "Show me all console login events for the past week?"
```

Se for bem-sucedido, o comando gerará uma instrução SQL e fornecerá um `QueryAlias` que você usará com o comando `start-query` para executar a consulta em seu datastore de eventos.

```
{
  "QueryStatement": "SELECT * FROM $EDS_ID WHERE eventname = 'ConsoleLogin' AND
eventtime >= timestamp '2024-09-16 00:00:00' AND eventtime <= timestamp '2024-09-23
00:00:00' AND eventSource = 'signin.amazonaws.com'",
  "QueryAlias": "AWSCloudTrail-UUID"
}
```

Inicie uma consulta com o AWS CLI

O AWS CLI `start-query` comando de exemplo a seguir executa uma consulta no armazenamento de dados de eventos especificado como um ID na instrução de consulta e entrega os resultados da consulta a um bucket do S3 especificado. O parâmetro `--query-statement` fornece uma consulta de SQL entre aspas simples. Os parâmetros opcionais incluem `--delivery-s3-uri`, para entregar os resultados de consulta a um bucket especificado do S3. Para obter mais informações sobre a linguagem de consulta que você pode usar no CloudTrail Lake, consulte [CloudTrail Restrições do Lake SQL](#).

```
aws cloudtrail start-query
--query-statement 'SELECT eventID, eventTime FROM EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
LIMIT 10'
--delivery-s3-uri "s3://aws-cloudtrail-lake-query-results-123456789012-us-east-1"
```

A resposta é uma string de QueryId. Para obter o status de uma consulta, execute describe-query usando o valor QueryId retornado por start-query. Se a consulta tiver êxito, você poderá executar get-query-results para obter os resultados.

Saída

```
{
  "QueryId": "EXAMPLE2-0add-4207-8135-2d8a4EXAMPLE"
}
```

Note

Consultas que são executadas por mais de uma hora podem expirar. No entanto, ainda é possível obter resultados parciais que foram processados antes do tempo limite da consulta esgotar.

Se você estiver entregando os resultados da consulta para um bucket do S3 usando o `--delivery-s3-uri` parâmetro opcional, a política do bucket deverá conceder CloudTrail permissão para entregar os resultados da consulta ao bucket. Para obter informações sobre como editar manualmente a política de bucket, consulte [Política de bucket do Amazon S3 para resultados de consulta CloudTrail do Lake](#).

Obtenha metadados sobre uma consulta com o AWS CLI

O AWS CLI describe-query comando de exemplo a seguir obtém metadados sobre uma consulta, incluindo tempo de execução da consulta em milissegundos, número de eventos verificados e correspondidos, número total de bytes verificados e status da consulta. O valor BytesScanned corresponde ao número de bytes pelos quais sua conta é cobrada pela consulta, a menos que a consulta ainda esteja em execução. Se os resultados da consulta foram entregues em um bucket do S3, a resposta também fornecerá o URI do S3 e o status da entrega.

Você pode especificar um valor para o parâmetro `--query-id` ou `--query-alias`. A especificação do parâmetro `--query-alias` retorna informações sobre a última consulta executada para o alias.

```
aws cloudtrail describe-query --query-id EXAMPLEd-17a7-47c3-a9a1-eccf7EXAMPLE
```

O seguinte é um exemplo de resposta.

```
{
  "QueryId": "EXAMPLE2-0add-4207-8135-2d8a4EXAMPLE",
  "QueryString": "SELECT eventID, eventTime FROM EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
LIMIT 10",
  "QueryStatus": "RUNNING",
  "QueryStatistics": {
    "EventsMatched": 10,
    "EventsScanned": 1000,
    "BytesScanned": 35059,
    "ExecutionTimeInMillis": 3821,
    "CreationTime": "1598911142"
  }
}
```

Obtenha os resultados da consulta com o AWS CLI

O comando da AWS CLI `get-query-results` do exemplo a seguir obtém resultados de dados de eventos de uma consulta. Você deve especificar o `--query-id` retornado pelo comando `start-query`. O valor `BytesScanned` corresponde ao número de bytes pelos quais sua conta é cobrada pela consulta, a menos que a consulta ainda esteja em execução. Parâmetros opcionais incluem `--max-query-results` para especificar um número máximo de resultados que você deseja que o comando retorne em uma única página. Se houver mais resultados do que o valor especificado para `--max-query-results`, execute o comando novamente adicionando o valor retornado `NextToken` para obter a próxima página de resultados.

```
aws cloudtrail get-query-results
--query-id EXAMPLEd-17a7-47c3-a9a1-eccf7EXAMPLE
```

Saída

```
{
  "QueryStatus": "RUNNING",
  "QueryStatistics": {
    "ResultsCount": 244,
    "TotalResultsCount": 1582,
    "BytesScanned": 27044
  },
  "QueryResults": [
    {
      "key": "eventName",
      "value": "StartQuery",
```

```

    }
  ],
  "QueryId": "EXAMPLE2-0add-4207-8135-2d8a4EXAMPLE",
  "QueryString": "SELECT eventID, eventTime FROM EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
LIMIT 10",
  "NextToken": "20add42078135EXAMPLE"
}

```

Liste todas as consultas em um armazenamento de dados de eventos com a AWS CLI

O comando da AWS CLI `list-queries` do exemplo a seguir retorna uma lista de consultas e status de consulta em um armazenamento de dados de eventos especificado nos últimos sete dias. Você deve especificar um ARN ou o sufixo de ID de um valor de ARN para `--event-data-store`. Opcionalmente, para encurtar a lista de resultados, você pode especificar um intervalo de tempo, formatado como carimbos de data/hora, adicionando os parâmetros `--start-time` e `--end-time` e um valor `--query-status`. Os valores válidos para `QueryStatus` incluem `QUEUED`, `RUNNING`, `FINISHED`, `FAILED` ou `CANCELLED`.

`list-queries` também tem parâmetros de paginação opcionais. Use `--max-results` para especificar um número máximo de resultados que você deseja que o comando retorne em uma única página. Se houver mais resultados do que o valor especificado para `--max-results`, execute o comando novamente adicionando o valor retornado `NextToken` para obter a próxima página de resultados.

```

aws cloudtrail list-queries
--event-data-store EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
--query-status CANCELLED
--start-time 1598384589
--end-time 1598384602
--max-results 10

```

Saída

```

{
  "Queries": [
    {
      "QueryId": "EXAMPLE2-0add-4207-8135-2d8a4EXAMPLE",
      "QueryStatus": "CANCELLED",
      "CreationTime": 1598911142
    },
    {
      "QueryId": "EXAMPLE2-4e89-9230-2127-5d13aEXAMPLE",

```



```
    "QueryStatus": "CANCELLED",  
    "CreationTime": 1598296624  
  },  
  ],  
  "NextToken": "20add42078135EXAMPLE"  
}
```

Cancelar uma consulta em execução com o AWS CLI

O AWS CLI `cancel-query` comando de exemplo a seguir cancela uma consulta com um status de `RUNNING`. Especifique um valor para `--query-id`. Quando você executa `cancel-query`, o status da consulta pode ser exibido como `CANCELLED` mesmo que a operação `cancel-query` ainda não esteja concluída.

Note

Uma consulta cancelada pode incorrer em cobranças. Sua conta ainda é cobrada pela quantidade de dados que foram examinados antes de você cancelar a consulta.

Veja a seguir um exemplo da CLI.

```
aws cloudtrail cancel-query  
--query-id EXAMPLEd-17a7-47c3-a9a1-eccf7EXAMPLE
```

Saída

```
QueryId -> (string)  
QueryStatus -> (string)
```

CloudTrail Restrições do Lake SQL

Note

AWS CloudTrail O Lake não estará mais aberto a novos clientes a partir de 31 de maio de 2026. Se você gostaria de usar o CloudTrail Lake, inscreva-se antes dessa data. Os clientes atuais podem continuar usando o serviço normalmente. Para obter mais informações, consulte [CloudTrail Alteração na disponibilidade do lago](#).

CloudTrail As consultas Lake são cadeias de caracteres SQL. Esta seção fornece informações sobre funções, operadores e esquemas compatíveis.

Somente instruções SELECT são permitidas. Nenhuma string de consulta pode alterar ou modificar dados.

A sintaxe do CloudTrail Lake para uma SELECT declaração é a seguinte. O ID do armazenamento de dados de eventos (a parte ID do ARN do armazenamento de dados de eventos) é especificado pelo valor FROM.

```
SELECT [ DISTINCT ] columns [ Aggregate ]  
[ FROM table event_data_store_ID ]  
[ WHERE columns [ Conditions ] ]  
[ GROUP BY columns [ DISTINCT | Aggregate ] ]  
[ HAVING columns [ Aggregate | Conditions ] ]  
[ ORDER BY columns [ Aggregate | ASC | DESC | NULLS | FIRST | LAST ] ]  
[ LIMIT [ INT ] ]
```

CloudTrail O Lake oferece suporte a todas as SELECT instruções, funções e operadores válidos do Trino SQL. Para obter mais informações sobre as funções e os operadores SQL compatíveis, consulte [Funções e operadores](#) no site de documentação do Trino.

O CloudTrail console fornece vários exemplos de consultas que podem ajudar você a começar a escrever suas próprias consultas. Para obter mais informações, consulte [Veja exemplos de consultas com o console CloudTrail](#).

Para obter mais informações sobre como otimizar as consultas, consulte [Otimize as consultas CloudTrail do Lake](#).

Tópicos

- [Funções, condições e operadores de junção compatíveis](#)
- [Compatibilidade avançada para consultas com várias tabelas](#)

Funções, condições e operadores de junção compatíveis

Funções compatíveis

CloudTrail O Lake suporta todas as funções do Trino. Para obter mais informações sobre as funções compatíveis, consulte [Funções e operadores](#) no site de documentação do Trino.

Operadores de condição compatíveis

Os operadores de condição a seguir são compatíveis.

```
AND
OR
IN
NOT
IS (NOT) NULL
LIKE
BETWEEN
GREATEST
LEAST
IS DISTINCT FROM
IS NOT DISTINCT FROM
<
>
<=
>=
<>
!=
( conditions ) #parenthesised conditions
```

Operadores de junção compatíveis

Os operadores JOIN a seguir são compatíveis. Para obter mais informações sobre a execução de consultas em várias tabelas, veja [Compatibilidade avançada para consultas com várias tabelas](#).

```
UNION
UNION ALL
EXCEPT
INTERSECT
LEFT JOIN
RIGHT JOIN
INNER JOIN
```

Compatibilidade avançada para consultas com várias tabelas

CloudTrail O Lake suporta linguagem de consulta avançada em vários armazenamentos de dados de eventos.

- [UNION | UNION ALL | EXCEPT | INTERSECT](#)

- [LEFT|RIGHT|INNER JOIN](#)

Para executar sua consulta, use o comando `start-query` na AWS CLI. Veja a seguir um exemplo que usa uma das amostras de consultas nesta seção.

```
aws cloudtrail start-query
--query-statement "Select eventId, eventName from EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
UNION Select eventId, eventName from EXAMPLEg741-6y1x-9p3v-bnh6iEXAMPLE UNION ALL
Select eventId, eventName from EXAMPLEb529-4e8f913d-6m2z-1kp5sEXAMPLE ORDER BY eventId
LIMIT 10;"
```

A resposta é uma string de `QueryId`. Para obter o status de uma consulta, execute `describe-query` usando o valor `QueryId` retornado por `start-query`. Se a consulta tiver êxito, você poderá executar `get-query-results` para obter os resultados.

UNION|UNION ALL|EXCEPT|INTERSECT

Veja a seguir um exemplo de consulta que usa `UNION` e `UNION ALL` para encontrar eventos pelo ID e nome do evento em três armazenamentos de dados de eventos EDS1 EDS2,, EDS3 e. Os resultados são selecionados primeiramente de cada armazenamento de dados de eventos e, em seguida, os resultados são concatenados, ordenados por ID do evento e limitados a dez eventos.

```
Select eventId, eventName from EDS1
UNION
Select eventId, eventName from EDS2
UNION ALL
Select eventId, eventName from EDS3
ORDER BY eventId LIMIT 10;
```

LEFT|RIGHT|INNER JOIN

Veja a seguir um exemplo de consulta que usa `LEFT JOIN` para encontrar todos os eventos de um armazenamento de dados de eventos chamado `eds2`, mapeado para `edsB`, que correspondam aos eventos de um armazenamento primário (à esquerda) de dados de eventos, `edsA`. Os eventos retornados ocorrem até 1.º de janeiro de 2020 e somente os nomes dos eventos são retornados.

```
SELECT edsA.eventName, edsB.eventName, element_at(edsA.map, 'test')
FROM eds1 as edsA
LEFT JOIN eds2 as edsB
ON edsA.eventId = edsB.eventId
```

```
WHERE edsA.eventtime <= '2020-01-01'  
ORDER BY edsB.eventName;
```

Esquemas SQL compatíveis para armazenamentos de dados de eventos

Note

AWS CloudTrail O Lake não estará mais aberto a novos clientes a partir de 31 de maio de 2026. Se você gostaria de usar o CloudTrail Lake, inscreva-se antes dessa data. Os clientes atuais podem continuar usando o serviço normalmente. Para obter mais informações, consulte [CloudTrail Alteração na disponibilidade do lago](#).

As seções a seguir fornecem o esquema SQL compatível para cada tipo de armazenamento de dados de eventos.

Tópicos

- [Esquema compatível para campos de registro de CloudTrail eventos](#)
- [Esquema compatível para campos de registro de eventos do CloudTrail Insights](#)
- [Esquema suportado para campos de registro AWS Config de itens de configuração](#)
- [Esquema suportado para campos de registro de AWS Audit Manager evidências](#)
- [Esquema suportado para campos que não sejam de AWS eventos](#)

Esquema compatível para campos de registro de CloudTrail eventos

A seguir está o esquema SQL válido para campos de registro de eventos de CloudTrail gerenciamento, dados e atividades de rede. Para obter mais informações sobre campos de registro de CloudTrail eventos, consulte [CloudTrail registrar conteúdo para eventos de gerenciamento, dados e atividades de rede](#).

```
[  
  {  
    "Name": "eventversion",  
    "Type": "string"  
  },  
]
```

```

{
  "Name": "useridentity",
  "Type":
"struct<type:string,principalid:string,arn:string,accountid:string,accesskeyid:string,
username:string,sessioncontext:struct<attributes:struct<creationdate:timestamp,
mfaauthenticated:string>,sessionissuer:struct<type:string,principalid:string,arn:string,
accountid:string,username:string>,webidfederationdata:struct<federatedprovider:string,
attributes:map<string,string>>,sourceidentity:string,ec2roledelivery:string,
ec2issuedinvpc:string>,onbehalfof:struct<userid:string,identitystorearn:string>,
inscopeof:struct<sourcearn:string,sourceaccount:string,issuertype:string,
credentialissuedto:string>,invokedby:string,identityprovider:string>"
},
{
  "Name": "eventtime",
  "Type": "timestamp"
},
{
  "Name": "eventsource",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "eventname",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "awsregion",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "sourceipaddress",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "useragent",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "errorcode",

```

```

        "Type": "string"
    },
    {
        "Name": "errorMessage",
        "Type": "string"
    },
    {
        "Name": "requestparameters",
        "Type": "map<string,string>"
    },
    {
        "Name": "responseelements",
        "Type": "map<string,string>"
    },
    {
        "Name": "additionaleventdata",
        "Type": "map<string,string>"
    },
    {
        "Name": "requestid",
        "Type": "string"
    },
    {
        "Name": "eventid",
        "Type": "string"
    },
    {
        "Name": "readonly",
        "Type": "boolean"
    },
    {
        "Name": "resources",
        "Type":
"array<struct<accountid:string,type:string,arn:string,arnprefix:string>>"
    },
    {
        "Name": "eventtype",
        "Type": "string"
    },
    {
        "Name": "apiversion",
        "Type": "string"
    },
    {

```

```
    "Name": "managementevent",
    "Type": "boolean"
  },
  {
    "Name": "recipientaccountid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "sharedeventid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "annotation",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "vpcendpointid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "vpcendpointaccountid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "serviceeventdetails",
    "Type": "map<string,string>"
  },
  {
    "Name": "addendum",
    "Type": "map<string,string>"
  },
  {
    "Name": "edgedevicedetails",
    "Type": "map<string,string>"
  },
  {
    "Name": "insightdetails",
    "Type": "map<string,string>"
  },
  {
    "Name": "eventcategory",
    "Type": "string"
  },
  {
```



```

        "Name": "tlsdetails",
        "Type":
"struct<tlsversion:string,ciphersuite:string,clientprovidedhostheader:string>"
    },
    {
        "Name": "sessioncredentialfromconsole",
        "Type": "string"
    },
    {
        "Name": "eventjson",
        "Type": "string"
    }
    {
        "Name": "eventjsonchecksum",
        "Type": "string"
    }
}
]

```

Esquema compatível para campos de registro de eventos do CloudTrail Insights

Veja a seguir o esquema de SQL válido para campos de registro de eventos do Insights.

Para eventos do Insights o valor de `eventcategory` é `Insight`, e o valor de `eventtype` é `AwsCloudTrailInsight`. Para obter descrições desses campos, consulte [CloudTrail gravar conteúdo para eventos do Insights para armazenamentos de dados de eventos](#).

Note

Os campos `insightvalue`, `insightaverage`, `baselinevalue` e `baselineaverage` dentro do campo `attributions` do `insightContext` começarão a ser descontinuados em 23 de junho de 2025.

```

[
  {
    "Name": "eventversion",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventcategory",
    "Type": "string"
  }
]

```

```
  },
  {
    "Name": "eventtype",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventtime",
    "Type": "timestamp"
  },
  {
    "Name": "awsregion",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "recipientaccountid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "sharedeventid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "addendum",
    "Type": "map<string,string>"
  },
  {
    "Name": "insightssource",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "insightstate",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "insighteventsources",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "insighteventname",
    "Type": "string"
  },
},
```

```

{
  "Name": "insighterrorcode",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "insighttype",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "insightContext",
  "Type": "struct<baselineaverage:double,insightaverage:double,
    baselineduration:integer,insightduration:integer,
    attributions:struct<attribute:string,insightvalue:string,
    insightaverage:double,baselinevalue:string,baselineaverage:double,
    insight:struct<value:string,average:double>,
    baseline:struct<value:string,average:double>>>"
}
]

```

Esquema suportado para campos de registro AWS Config de itens de configuração

Veja a seguir o esquema válido de SQL para campos de registro de item de configuração. Para itens de configuração, o valor de eventcategory é ConfigurationItem e o valor de eventtype é AwsConfigurationItem.

```

[
  {
    "Name": "eventversion",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventcategory",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventtype",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventid",
    "Type": "string"
  },
]

```

```

{
  "Name": "eventtime",
  "Type": "timestamp"
},
{
  "Name": "awsregion",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "recipientaccountid",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "addendum",
  "Type": "map<string,string>"
},
{
  "Name": "eventdata",
  "Type": "struct<configurationitemversion:string,configurationitemcapturetime:
string,configurationitemstatus:string,configurationitemstateid:string,accountid:string,
resourcetype:string,resourceid:string,resourcearn:string,awsregion:string,
availabilityzone:string,resourcecreationtime:string,configuration:map<string,string>,
supplementaryconfiguration:map<string,string>,relatedevents:string,
relationships:struct<name:string,resourcetype:string,resourceid:string,
resourcearn:string>,tags:map<string,string>>"
}
]

```

Esquema suportado para campos de registro de AWS Audit Manager evidências

Veja a seguir o esquema de SQL válido para campos de registro de evidência do Audit Manager. Para campos de registro de evidências do Audit Manager, o valor de `eventcategory` é `Evidence` e o valor de `eventtype` é `AwsAuditManagerEvidence`. Para obter mais informações sobre como agregar evidências no CloudTrail Lake usando o Audit Manager, consulte [Localizador de evidências](#) no Guia do AWS Audit Manager Usuário.

[

```

{
  "Name": "eventversion",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "eventcategory",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "eventtype",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "eventid",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "eventtime",
  "Type": "timestamp"
},
{
  "Name": "awsregion",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "recipientaccountid",
  "Type": "string"
},
{
  "Name": "addendum",
  "Type": "map<string,string>"
},
{
  "Name": "eventdata",
  "Type":
"struct<attributes:map<string,string>,awsaccountid:string,awsorganization:string,
compliancecheck:string,datasource:string,eventname:string,eventsources:string,
evidenceawsaccountid:string,evidencebytype:string,iamid:string,evidenceid:string,
time:timestamp,assessmentid:string,controlsetid:string,controlid:string,
controlname:string,controldomainname:string,frameworkname:string,frameworkid:string,

```

```

service:string,servicecategory:string,resourcearn:string,resourcetype:string,

evidencefolderid:string,description:string,manualevidences3resourcepath:string,
    evidencefoldername:string,resourcecompliancecheck:string>"
    }
]

```

Esquema suportado para campos que não sejam de AWS eventos

A seguir está o esquema SQL válido para AWS não-eventos. Para AWS não-eventos, o valor de `eventcategory` é `ActivityAuditLog` e o valor de `eventtype` é `ActivityLog`.

```

[
  {
    "Name": "eventversion",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventcategory",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventtype",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "eventtime",
    "Type": "timestamp"
  },
  {
    "Name": "awsregion",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "recipientaccountid",
    "Type": "string"
  },
  {
    "Name": "addendum",

```

```
    "Type":
"struct<reason:string,updatedfields:string,originalUID:string,originaleventid:string>"
  },
  {
    "Name": "metadata",
    "Type": "struct<ingestiontime:string,channelarn:string>"
  },
  {
    "Name": "eventdata",
    "Type": "struct<version:string,useridentity:struct<type:string,
principalid:string,details:map<string,string>>,useragent:string,eventsource:string,
eventname:string,eventtime:string,uid:string,requestparameters:map<string,string>>,
responseelements":map<string,string>>,errorcode:string,errormessage:string,sourceipaddress:stri
recipientaccountid:string,additionaleventdata":map<string,string>>"
  }
]
```

CloudWatch Métricas suportadas

 **Note**

AWS CloudTrail O Lake não estará mais aberto a novos clientes a partir de 31 de maio de 2026. Se você gostaria de usar o CloudTrail Lake, inscreva-se antes dessa data. Os clientes atuais podem continuar usando o serviço normalmente. Para obter mais informações, consulte [CloudTrail Alteração na disponibilidade do lago](#).

CloudTrail O Lake oferece suporte às CloudWatch métricas da Amazon. CloudWatch é um serviço de monitoramento de AWS recursos. Você pode usar CloudWatch para coletar e monitorar métricas, definir alarmes e reagir automaticamente às mudanças em seus AWS recursos.

O AWS/CloudTrail namespace inclui as seguintes métricas para CloudTrail o Lake.

Métrica	Description	Unidades
HourlyDataIngested	A quantidade de dados ingeridos no armazenamento	Bytes

Métrica	Description	Unidades
	<p>de dados de eventos durante a última hora. Esta métrica é atualizada a cada hora.</p> <p>Esta métrica está disponível para todos os tipos de armazenamento de dados de eventos.</p>	
TotalDataRetained	<p>A quantidade de dados retidos no armazenamento de dados de eventos durante todo o período de retenção. Esta métrica é atualizada todas as noites.</p> <p>Esta métrica está disponível para todos os tipos de armazenamento de dados de eventos.</p>	Bytes
TotalStorageBytes	<p>O total de bytes compactados no armazenamento de dados de eventos no dia atual.</p> <p>Esta métrica está disponível para todos os tipos de armazenamento de dados de eventos.</p>	Bytes

Métrica	Description	Unidades
TotalPaidStorageBytes	<p>Para armazenamentos de dados de eventos que usam a opção de preço de retenção extensível de um ano, esse é o total de bytes compactados após 366 dias até o período máximo de retenção configurado para o armazenamento de dados de eventos.</p> <p>Para armazenamentos de dados de eventos que usam a opção de preço de retenção extensível de um ano, o armazenamento é incluído sem custo adicional com preços de ingestão para os primeiros 366 dias, que é o período de retenção padrão para o armazenamento de dados de eventos. Após 366 dias, o armazenamento é pay-as-you-go. Para obter mais informações sobre preços consulte AWS CloudTrail Pricing.</p> <p>Essa métrica está disponível somente para armazenamentos de dados de eventos que usam a opção de preço de retenção extensível de um ano.</p>	Bytes

Métrica	Description	Unidades
HourlyEventsAnalyzed	<p>O número total de eventos analisados pelo CloudTrail Insights no armazenamento de dados de eventos. Esta métrica é atualizada a cada hora.</p> <p>Essa métrica é para armazenamentos de dados de CloudTrail eventos que habilitam o CloudTrail Insights.</p>	Contagem

Para obter mais informações sobre CloudWatch métricas, consulte os tópicos a seguir.

- [Usando CloudWatch métricas da Amazon](#)
- [Usando CloudWatch alarmes da Amazon](#)

Trabalhando com CloudTrail trilhas

As trilhas [capturam um registro das AWS atividades, entregando e armazenando esses eventos em um bucket do Amazon S3, com entrega opcional para a CloudWatch Logs e a Amazon. EventBridge](#)

Você pode entregar uma cópia dos seus eventos de gerenciamento contínuos para o bucket do S3 sem nenhum custo CloudTrail criando uma trilha. No entanto, há cobranças de armazenamento do Amazon S3. Para obter mais informações sobre CloudTrail preços, consulte [AWS CloudTrail Preços](#). Para receber informações sobre a definição de preços do Amazon S3, consulte [Definição de preços do Amazon S3](#).

Você pode criar trilhas de várias regiões e de uma única região para sua Conta da AWS.

Trilhas de várias regiões

Quando você cria uma trilha multirregional, CloudTrail registra os eventos em todos os Regiões da AWS que estão [habilitados](#) na sua Conta da AWS e entrega os arquivos de log de CloudTrail eventos em um bucket do S3 que você especificar. A prática recomendada é criar uma trilha multirregional porque ela captura atividade em todas as regiões habilitadas. Todas as trilhas criadas usando o CloudTrail console são trilhas multirregionais. Você pode converter uma trilha de região única em uma trilha de várias regiões usando o. AWS CLI Para obter mais informações, consulte [Noções básica sobre trilhas multirregionais e regiões opcionais](#), [Criar uma trilha com o console](#) e [Converter uma trilha multirregional em uma trilha de região única](#).

Trilhas de região única

Ao criar uma trilha de região única, CloudTrail registra os eventos somente nessa região. Em seguida, ele entrega os arquivos de log de CloudTrail eventos para um bucket do Amazon S3 que você especificar. Só é possível criar uma trilha de região única usando a AWS CLI. Se você criar trilhas únicas adicionais, poderá fazer com que essas trilhas entreguem arquivos de log de CloudTrail eventos para o mesmo bucket do S3 ou para buckets separados. Essa é a opção padrão quando você cria uma trilha usando a AWS CLI ou a CloudTrail API. Para obter mais informações, consulte [Criação, atualização e gerenciamento de trilhas com o AWS CLI](#).

Note

Para os dois tipos de trilhas, é possível especificar um bucket do Amazon S3 de qualquer região.

Se você criou uma organização em AWS Organizations, você pode criar uma trilha da organização que registra todos os eventos de todas as AWS contas dessa organização. As trilhas da organização podem ser aplicadas a todas as AWS regiões ou à região atual. As trilhas da organização devem ser criadas com a conta de gerenciamento ou conta de administrador delegado e, quando especificadas como aplicáveis a uma organização, são aplicadas automaticamente a todas as contas-membro da respectiva organização. As contas-membro podem ver a trilha de organização, mas não podem modificá-las ou excluí-las. Por padrão, as contas de membro não têm acesso aos arquivos de log de uma trilha da organização no bucket do Amazon S3. Para obter mais informações, consulte [Criar uma trilha para uma organização](#).

Tópicos

- [Criando uma trilha para o seu Conta da AWS](#)
- [Criar uma trilha para uma organização](#)
- [Noções básica sobre trilhas multirregionais e regiões opcionais](#)
- [Copiando eventos de trilha para CloudTrail Lake](#)
- [Obtendo e visualizando seus arquivos de CloudTrail log](#)
- [Configurando notificações do Amazon SNS para CloudTrail](#)
- [Usando AWS CloudTrail com interface VPC endpoints](#)
- [Requisitos de nomenclatura para CloudTrail recursos, buckets S3 e chaves KMS](#)
- [Conta da AWS fechamento e trilhas](#)

Criando uma trilha para o seu Conta da AWS

Ao criar uma trilha, você habilita o fornecimento contínuo de eventos como arquivos de log para um bucket do Amazon S3 especificado. Há muitos benefícios na criação de uma trilha, incluindo:

- Um registro de eventos que abrange mais de 90 dias.
- A opção de monitorar e alertar automaticamente sobre eventos específicos enviando eventos de log para o Amazon CloudWatch Logs.
- A opção de consultar registros e analisar a atividade do AWS serviço com o Amazon Athena.

A partir de 12 de abril de 2019, você pode ver as trilhas somente nas AWS regiões em que elas registram eventos. Se você criar uma trilha [multirregional](#), ela aparecerá no console em todas as Regiões da AWS que estiverem [habilitadas](#) em sua conta. Se você criar uma trilha que registra

eventos em log apenas em uma única região da , poderá visualizá-la e gerenciá-la apenas nessa região da . A prática recomendada é criar uma trilha multirregional porque ela captura atividade em todas as regiões habilitadas. Todas as trilhas criadas usando o CloudTrail console são trilhas multirregionais. Para criar uma trilha de região única, é necessário usar a AWS CLI.

Se você usar AWS Organizations, você pode criar uma trilha que registrará eventos para todas as AWS contas na organização. Uma trilha com o mesmo nome será criada em cada conta-membro, e eventos de cada trilha serão fornecidos ao bucket do Amazon S3 que você especificar.

Note

Somente a conta de gerenciamento ou conta de administrador delegado de uma organização pode criar uma trilha para a organização. Criar uma trilha para uma organização permite automaticamente a integração entre CloudTrail e Organizations. Para obter mais informações, consulte [Criar uma trilha para uma organização](#).

Se você configurar incorretamente sua trilha (por exemplo, o bucket do S3 está inacessível), CloudTrail tentará reenviar os arquivos de log para o bucket do S3 por 30 dias, e esses attempted-to-deliver eventos estarão sujeitos às cobranças padrão. CloudTrail Para evitar cobranças em uma trilha mal configurada, você precisa excluir a trilha.

Tópicos

- [Criar e atualizar uma trilha com o console](#)
- [Criação, atualização e gerenciamento de trilhas com o AWS CLI](#)
- [Criar várias trilhas](#)

Criar e atualizar uma trilha com o console

Você pode usar o CloudTrail console para criar, atualizar ou excluir suas trilhas. As trilhas criadas usando o console são de várias regiões. Para criar uma trilha que registre eventos em apenas uma Região da AWS, [use AWS CLI](#) o.

É possível criar até cinco trilhas para cada região. Depois de criar uma trilha, começa CloudTrail automaticamente a registrar chamadas de API e eventos relacionados em sua conta no bucket do Amazon S3 que você especificar.

Você pode alterar as seguintes configurações para sua trilha usando o CloudTrail console:

- Você pode alterar a localização do bucket do S3 e especificar um prefixo.
- A conta de gerenciamento de uma AWS Organizations organização pode converter uma trilha no nível da conta em uma trilha da organização ou pode converter uma trilha da organização em uma trilha no nível da conta.
- Você pode habilitar ou desabilitar a criptografia de chave do KMS.
- É possível habilitar ou desabilitar a [validação de arquivos de log](#). A validação do arquivo de log permite determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega. A validação do arquivo de log é habilitada por padrão.
- Você pode configurar uma trilha para enviar notificações a um tópico do Amazon SNS.
- Você pode configurar uma trilha para enviar eventos para um grupo de CloudWatch registros de registros. Tanto o grupo de logs quanto o perfil do IAM devem existir em sua própria conta.
- Você pode atualizar as configurações de eventos de gerenciamento, eventos de dados, eventos de atividade de rede e eventos do Insights.
- É possível adicionar ou remover tags. Você pode adicionar até 50 pares de chave de tag para ajudar a identificar suas trilhas.

Usar o CloudTrail console para criar ou atualizar uma trilha oferece as seguintes vantagens.

- Se for a primeira vez que você cria uma trilha, o uso do CloudTrail console permite que você visualize os recursos e as opções disponíveis.
- Se você estiver configurando uma trilha para registrar eventos de dados, o uso do CloudTrail console permite visualizar os tipos de dados disponíveis. Para obter mais informações, consulte [Eventos de dados de log](#).
- Se você estiver configurando uma trilha para eventos de atividade de rede, o uso do CloudTrail console permite que você visualize as fontes de eventos disponíveis. Para obter mais informações, consulte [Registrar em log os eventos de atividade de rede](#).

Para obter informações específicas sobre a criação de uma trilha para uma organização em AWS Organizations, consulte [Criar uma trilha para uma organização](#).

Tópicos

- [Criando uma trilha com o CloudTrail console](#)
- [Atualizando uma trilha com o CloudTrail console](#)
- [Excluindo uma trilha com o console CloudTrail](#)

- [Desativar o registro de uma trilha](#)

Criando uma trilha com o CloudTrail console

Uma trilha pode ser aplicada a todas as Regiões da AWS que estão [habilitadas](#) na sua Conta da AWS, ou pode ser aplicada a uma única região. Uma trilha que se aplica a todos os Regiões da AWS que estão habilitados em sua Conta da AWS é chamada de trilha multirregional. A prática recomendada é criar uma trilha multirregional porque ela captura atividade em todas as regiões habilitadas. Todas as trilhas criadas usando o CloudTrail console são trilhas multirregionais. Você só pode criar uma trilha de região única usando a operação AWS CLI ou [CreateTrail](#)API.

Note

Depois de criar uma trilha, você pode configurar outros Serviços da AWS para analisar e agir com base nos dados do evento coletados nos CloudTrail registros. Para obter mais informações, consulte [AWS integrações de serviços com registros CloudTrail](#).

Tópicos

- [Criar uma trilha com o console](#)
- [Próximas etapas](#)

Criar uma trilha com o console

Use o procedimento a seguir para criar uma trilha de várias regiões. Para registrar eventos em uma única região (não recomendado), [use a AWS CLI](#).

Para criar uma CloudTrail trilha com o Console de gerenciamento da AWS

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Na página inicial do CloudTrail serviço, na página Trilhas ou na seção Trilhas da página Painel, escolha Criar trilha.
3. Na página Create Trail (Criar trilha), em Trail name (Nome da trilha), digite um nome para a sua trilha. Para obter mais informações, consulte [Requisitos de nomenclatura para CloudTrail recursos, buckets S3 e chaves KMS](#).

4. Se essa for uma trilha AWS Organizations da organização, você poderá habilitá-la para todas as contas da sua organização. Para ver essa opção, será necessário fazer login no console com um usuário ou perfil na conta de gerenciamento ou de administrador delegado. Para criar uma trilha da organização, verifique se o usuário ou a função tem [permissões suficientes](#). Para obter mais informações, consulte [Criar uma trilha para uma organização](#).
5. Em Storage location (Local de armazenamento), escolha Create a S3 bucket (Criar um bucket do S3) para criar um bucket. Ao criar um novo bucket, o CloudTrail cria e aplica as políticas necessárias do bucket. Se você escolher criar um bucket do S3 padrão, sua política do IAM precisará incluir permissão para a ação `s3:PutEncryptionConfiguration` porque, por padrão, a criptografia do lado do servidor está habilitada para o bucket.

 Note

Se você escolheu Usar bucket do S3 existente, especifique um bucket em Nome do bucket de log da trilha, ou escolha Procurar para escolher um bucket em sua própria conta. Para usar um bucket em outra conta, é necessário especificar o nome do bucket. A política do bucket deve conceder CloudTrail permissão para gravar nela. Para obter informações sobre como editar manualmente a política de bucket, consulte [Política de bucket do Amazon S3 para CloudTrail](#).

Para facilitar a localização de seus registros, crie uma nova pasta (também conhecida como prefixo) em um bucket existente para armazenar seus CloudTrail registros. Insira o prefixo em Prefix (Prefixo).

6. Em SSE-KMS Criptografia de arquivo de log, escolha Ativado se quiser criptografar seus arquivos de log e arquivos de resumo usando SSE-KMS criptografia em vez de SSE-S3 criptografia. O padrão é Enabled (Habilitado). Se você não ativar a SSE-KMS criptografia, seus arquivos de log e de resumo serão criptografados usando SSE-S3 criptografia. Para obter mais informações sobre SSE-KMS criptografia, consulte [Usando criptografia do lado do servidor com AWS Key Management Service](#) (). SSE-KMS Para obter mais informações sobre SSE-S3 criptografia, consulte [Usando Server-Side criptografia com chaves de S3-Managed criptografia da Amazon \(SSE-S3\)](#).

Se você habilitar a SSE-KMS criptografia, escolha Novo ou Existente AWS KMS key. Em AWS KMS Alias, especifique um alias, no formato. `alias/MyAliasName` Para obter mais informações, consulte [Atualizar um recurso para usar sua chave do KMS com o console](#).

CloudTrail também oferece suporte a chaves AWS KMS multirregionais. Para obter mais

informações sobre chaves de várias regiões, consulte [Usar chaves de várias regiões](#) no Manual do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

 Note

Você também pode digitar o Nome de região da Amazon (ARN) de uma chave de outra conta. Para obter mais informações, consulte [Atualizar um recurso para usar sua chave do KMS com o console](#). A política de chaves deve permitir CloudTrail o uso da chave para criptografar seus arquivos de log e arquivos de resumo e permitir que os usuários que você especificar leiam arquivos de log ou arquivos de resumo em formato não criptografado. Para obter informações sobre como editar manualmente a política de chaves, consulte [Configurar AWS KMS principais políticas para CloudTrail](#).

7. Em Additional settings (Configurações adicionais), configure as opções a seguir.
 - a. Em Log file validation (Validação de arquivo de log), escolha Enabled (Habilitado) para receber resumos de log no seu bucket do S3. Você pode usar os arquivos de resumo para verificar se seus arquivos de log não foram alterados após CloudTrail serem entregues. Para obter mais informações, consulte [Validando a integridade CloudTrail do arquivo de log](#).
 - b. Para entrega de notificações do SNS, escolha Ativado para ser notificado sempre que um registro for entregue ao seu bucket. CloudTrail armazena vários eventos em um arquivo de log. As notificações do SNS são enviadas para todos os arquivos de log, não para todos os eventos. Para obter mais informações, consulte [Configurando notificações do Amazon SNS para CloudTrail](#).

Se você habilitar notificações do SNS, para Create a new SNS topic (Criar um tópico do SNS), escolha New (Novo) para criar um tópico ou escolha Existing (Existente) para usar um tópico existente. Se for criar uma trilha multirregional, as notificações do SNS para entregas de arquivos de log de todas as regiões habilitadas na conta serão enviadas ao único tópico do SNS que você criar.

Se você escolher Novo, CloudTrail especifica um nome para o novo tópico para você ou pode digitar um nome. Se escolher Existing (Existente), escolha um tópico do SNS na lista suspensa. Você também pode inserir o Nome de região da Amazon (ARN) de um tópico de outra região ou de uma conta com permissões apropriadas. Para obter mais informações, consulte [Política de tópicos do Amazon SNS para CloudTrail](#).

Se você criar um tópico, precisará se inscrever nele para ser notificado sobre a entrega de arquivos de log. Você pode se inscrever no console do Amazon SNS. Devido à frequência das notificações, recomendamos que você configure a inscrição para usar uma fila do Amazon SQS para gerenciar as notificações de modo programático. Para obter mais informações, consulte [Conceitos básicos do Amazon SNS](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Simple Notification Service.

8. Opcionalmente, configure CloudTrail para enviar arquivos de log para o CloudWatch Logs escolhendo Habilitado em CloudWatch Registros. Para obter mais informações, consulte [Enviando eventos para o CloudWatch Logs](#).
 - a. Se você habilitar a integração com CloudWatch Logs, escolha Novo para criar um novo grupo de registros ou Existente para usar um existente. Se você escolher Novo, CloudTrail especifica um nome para o novo grupo de registros para você ou pode digitar um nome.
 - b. Se escolher Existing (Existente), escolha um grupo de logs na lista suspensa.
 - c. Escolha Novo para criar uma nova função do IAM para obter permissões para enviar registros para o CloudWatch Logs. Escolha Existing (Existente) para escolher uma função do IAM existente na lista suspensa. A declaração de política para a função nova ou existente é exibida quando você expande Policy document (Documento de política). Para obter mais informações sobre esse perfil, consulte [Documento de política de funções CloudTrail para usar CloudWatch registros para monitoramento](#).

 Note

- Quando você configurar uma trilha, você pode escolher um bucket do S3 e um tópico do SNS que pertençam a outra conta. No entanto, se você quiser CloudTrail entregar eventos a um grupo de CloudWatch registros de registros, deverá escolher um grupo de registros que exista na sua conta atual.
- Somente a conta de gerenciamento pode configurar um grupo de CloudWatch registros de registros para uma trilha da organização usando o console. O administrador delegado pode configurar um grupo de CloudWatch registros de registros usando as operações AWS CLI ou CloudTrail `CreateTrail` ou `UpdateTrail` da API.

9. Para Tags, é possível adicionar até 50 pares de chave de tag para ajudar a identificar, classificar e controlar o acesso à sua trilha. As tags podem ajudá-lo a identificar suas CloudTrail trilhas

e os buckets do Amazon S3 que contêm CloudTrail arquivos de log. Em seguida, você pode usar grupos de recursos para seus CloudTrail recursos. Para obter mais informações, consulte [Grupos de recursos da AWS](#) e [Tags](#).

10. Na página Choose log events (Escolher eventos de log), escolha os tipos de eventos que você deseja registrar. Em Management events (Eventos de gerenciamento), faça o indicado a seguir.
 - a. Em API activity (Atividade da API), escolha se você deseja que sua trilha registre eventos Read (Leitura), Write (Gravação) ou ambos. Para obter mais informações, consulte [Eventos de gerenciamento](#).
 - b. Escolha Excluir AWS KMS eventos para filtrar AWS Key Management Service (AWS KMS) eventos da sua trilha. A configuração padrão é incluir todos os AWS KMS eventos.

A opção de registrar ou excluir AWS KMS eventos está disponível somente se você registrar eventos de gerenciamento em sua trilha. Se você optar por não registrar eventos de gerenciamento, os AWS KMS eventos não serão registrados e você não poderá alterar as configurações do registro de AWS KMS eventos.

AWS KMS ações como Encrypt, Decrypt, e GenerateDataKey normalmente geram um grande volume (mais de 99%) de eventos. Essas ações agora são registradas como eventos de leitura. Low-volume, AWS KMS ações relevantes como Disable, Delete, e ScheduleKey (que normalmente representam menos de 0,5% do volume de AWS KMS eventos) são registradas como eventos de gravação.

Para excluir eventos de alto volume Encrypt, como Decrypt, e GenerateDataKey, mas ainda registrar eventos relevantes Disable, como Delete e ScheduleKey, escolha registrar eventos de gerenciamento de gravação e desmarque a caixa de seleção Excluir AWS KMS eventos.

- c. Escolha Exclude Amazon RDS Data API events (Excluir eventos da API de dados do Amazon RDS) para filtrar eventos da API de dados do Amazon Relational Database Service fora da trilha. A configuração padrão é incluir todos os eventos da API de dados do Amazon RDS. Para obter mais informações sobre eventos da API de dados do Amazon RDS, consulte [Registrar em log chamadas da API de dados com o AWS CloudTrail](#) no Manual do usuário do Amazon RDS for Aurora.
11. Para registrar eventos de dados, escolha Data events (Eventos de dados). Há cobranças adicionais para o registro de eventos de dados. Para obter mais informações, consulte [AWS CloudTrail Preço](#).

12.

 Important

As etapas 12 a 16 devem ser usadas para configurar eventos de dados usando seletores de eventos avançados, que é o padrão. Os seletores de eventos avançados permitem que você configure mais [tipos de recursos](#) e oferecem um controle mais refinado de quais eventos de dados a trilha captura. Se você optou por usar seletores de eventos básicos, conclua as etapas em [Configurar opções de eventos de dados utilizando seletores de eventos básicos](#) e retorne à etapa 17 desse procedimento.

Em Tipo de recurso, escolha o tipo de recurso no qual você deseja registrar em log eventos de dados. Para obter mais informações sobre os tipos de recursos disponíveis, consulte [Eventos de dados](#).

13. Escolha um modelo de seletor de log. Você pode escolher um modelo predefinido ou escolher Personalizado para definir suas próprias condições de coleta de eventos.

Você pode escolher entre os seguintes modelos predefinidos:

- Registrar em log todos os eventos: escolha esse modelo para registrar em log todos os eventos.
- Registrar somente eventos lidos — Escolha esse modelo para registrar somente eventos lidos. Read-only eventos são eventos que não alteram o estado de um recurso, como Describe* eventos Get* ou.
- Registrar em log apenas eventos de gravação: escolha esse modelo para registrar em log apenas os eventos de gravação. Eventos de gravação adicionam, alteram ou excluem recursos, atributos ou artefatos, como Put*, Delete* ou Write*.
- Registrar somente Console de gerenciamento da AWS eventos — Escolha este modelo para registrar somente eventos originados do Console de gerenciamento da AWS.
- Excluir eventos AWS service (Serviço da AWS) iniciados — Escolha esse modelo para excluir AWS service (Serviço da AWS) eventos, que têm um eventType deAwsServiceEvent, e eventos iniciados com funções AWS service (Serviço da AWS) vinculadas (SLRs).

 Note

A escolha de um modelo predefinido para buckets do S3 permite o registro de eventos de dados de todos os buckets atualmente em sua AWS conta e de todos os buckets

que você criar depois de concluir a criação da trilha. Ele também permite o registro da atividade de eventos de dados realizada por qualquer identidade do IAM em sua AWS conta, mesmo que essa atividade seja realizada em um bucket que pertença a outra AWS conta.

Se a trilha se aplicar somente a uma região, a escolha da opção **Select all S3 buckets in your account** (Selecionar todos os buckets do S3 em sua conta) habilitará o registro de eventos de dados para todos os buckets do S3 na mesma região que a trilha e todos os buckets que você criar posteriormente nessa região. Ele não registrará eventos de dados para buckets do Amazon S3 em outras regiões da sua conta. AWS

Se você estiver criando uma trilha multirregional, a escolha de um modelo predefinido para as funções do Lambda permite o registro de eventos de dados para todas as funções atualmente em sua AWS conta e para quaisquer funções do Lambda que você possa criar em qualquer região depois de concluir a criação da trilha. Se você estiver criando uma trilha para uma única região (feita usando o AWS CLI), essa seleção habilita o registro de eventos de dados para todas as funções atualmente nessa região em sua AWS conta e quaisquer funções Lambda que você possa criar nessa região depois de terminar de criar a trilha. Essa opção não permite o registro de eventos de dados para funções do Lambda criadas em outras regiões.

O registro de eventos de dados para todas as funções também permite o registro da atividade de eventos de dados realizada por qualquer identidade do IAM em sua AWS conta, mesmo que essa atividade seja realizada em uma função que pertence a outra AWS conta.

14. (Opcional) Em Nome do seletor, insira um nome para identificar o seletor. O nome do seletor é um nome descritivo para um seletor de eventos avançado, como "Registrar eventos de dados em log para apenas dois buckets do S3". O nome do seletor é listado como Name no seletor de eventos avançado e poderá ser visualizado se você expandir a visualização JSON.
15. Se você selecionou Personalizado, em Seletores de eventos avançados, compile uma expressão com base nos valores dos campos do seletor de eventos avançados.

 Note

Os seletores não são compatíveis com o uso de curingas, como *. Para combinar vários valores com uma única condição, é possível usar `StartsWith`, `EndsWith`, `NotStartsWith` ou `NotEndsWith` para corresponder explicitamente ao início ou ao fim do campo do evento.

a. Escolha um dos seguintes campos:

- **readOnly**- readOnly pode ser definido como igual a um valor de true ou. false
Read-only eventos de dados são eventos que não alteram o estado de um recurso, como Describe* eventos Get* ou. Eventos de gravação adicionam, alteram ou excluem recursos, atributos ou artefatos, como Put*, Delete* ou Write*. Para registrar os eventos read e write, não adicione um seletor readOnly.
- **eventName** - eventName pode usar qualquer operador. Você pode usá-lo para incluir ou excluir qualquer evento de dados registrado CloudTrail, como PutBucketGetItem, ouGetSnapshotBlock.
- **eventSource**: a origem do evento a ser incluída ou excluída. Esse campo pode usar qualquer operador.
- **eventType**: o tipo de evento a ser incluído ou excluído. Por exemplo, é possível definir esse campo como não igual a AwsServiceEvent para excluir eventos [AWS service \(Serviço da AWS\) eventos](#). para obter uma lista dos tipos de evento, consulte [eventType](#) em [CloudTrail registrar conteúdo para eventos de gerenciamento, dados e atividades de rede](#).
- **sessionCredentialFromConsole** — Inclua ou exclua eventos originados de uma Console de gerenciamento da AWS sessão. Esse campo pode ser definido como igual a ou não igual a um valor de true.
- **userIdentity.arn** — inclua ou exclua eventos para ações realizadas por identidades específicas do IAM. Para obter mais informações, consulte [Elemento userIdentity do CloudTrail](#).
- **resources.ARN** - É possível usar qualquer operador com o resources.ARN, mas se você usar Igual a ou Diferente de, o valor deverá corresponder exatamente ao ARN de um recurso válido do tipo especificado no modelo como o valor de resources.type.

 Note

Você não pode usar o campo resources.ARN para filtrar tipos de recursos que não tenham ARNs.

Para obter mais informações sobre os formatos de ARN dos recursos de eventos de dados, consulte [Ações, recursos e chaves de condição para Serviços da AWS](#) na Referência de autorização de serviços.

- b. Para cada campo, escolha + Condição para adicionar quantas condições forem necessárias até o máximo de 500 valores especificados para todas as condições. Por exemplo, para excluir os eventos de dados de dois buckets do S3 dos eventos de dados registrados em log no datastore de eventos, você pode definir o campo como resources.ARN, definir o operador como não começa com e colar o ARN de um bucket do S3 para o qual não deseja registrar eventos em log.

Para adicionar o segundo bucket do S3, escolha + Condição e, em seguida, repita a instrução anterior, colando o ARN ou procurando um bucket diferente.

Para obter informações sobre como CloudTrail avalia várias condições, consulte [Como CloudTrail avalia várias condições para um campo](#).

 Note

É possível ter no máximo 500 valores para todos os seletores em um armazenamento de dados de eventos. Isso inclui matrizes de vários valores para um seletor, como eventName. Se você tiver valores únicos para todos os seletores, poderá ter um máximo de 500 condições adicionadas a um seletor.

- c. Selecione + Field (+ Campo) para adicionar outros campos, conforme necessário. Para evitar erros, não defina valores conflitantes ou duplicados para campos. Por exemplo, não especifique um ARN em um seletor para ser igual a um valor e, em seguida, especifique que o ARN não seja igual ao mesmo valor em outro seletor.
16. Para adicionar outro tipo de recurso no qual registrar em log eventos de dados, escolha Adicionar tipo de evento de dados. Repita da etapa 12 até esta etapa para configurar seletores de eventos avançados para o tipo de recurso.
 17. Para habilitar a agregação em eventos de dados, escolha um ou mais modelos de agregação. Esses modelos definem como seus eventos de dados serão resumidos. Você pode escolher entre os seguintes modelos:

- a. Atividade de API para obter resumos de 5 minutos de seus eventos de dados com base nas chamadas de API feitas. Use isso para entender seus padrões de uso da API, incluindo frequência, chamadores e origem.
- b. Acesso a recursos para obter os padrões de atividade em seus AWS recursos. Use isso para entender como seus AWS recursos estão sendo acessados, quantas vezes eles estão sendo acessados na janela de 5 minutos, quem está acessando o recurso e quais ações estão sendo executadas.
- c. Ações do usuário para obter padrões de atividade com base nos diretores do IAM que fazem chamadas de API em sua conta.

 Note

As agregações se aplicam a todos os eventos de dados coletados em sua trilha.

18. Para registrar eventos de atividade de rede, escolha Eventos de atividade de rede. Os eventos de atividade de rede permitem que os proprietários de endpoints de VPC gravem chamadas de AWS API feitas usando seus endpoints de VPC de uma VPC privada para o AWS service (Serviço da AWS). Cobranças adicionais são aplicáveis ao registro em log dos eventos de atividade de rede. Para obter mais informações, consulte [AWS CloudTrail Preço](#).

Para registrar eventos de atividade de rede, faça o seguinte:

- a. Em Fonte de eventos de atividade de rede, escolha a fonte dos eventos de atividade de rede.
- b. Em Log selector template (Modelo de seletor de logs), escolha um modelo. Você pode registrar todos os eventos de atividade de rede, registrar todos os eventos de acesso negado à atividade de rede ou escolher Personalizado para criar um seletor de registro personalizado para filtrar vários campos, como eventName e vpcEndpointId.
- c. (Opcional) Insira um nome para identificar o seletor. O nome do seletor é listado como Nome no seletor de eventos avançado e poderá ser visualizado se você expandir a visualização JSON.
- d. Em Seletores de eventos avançados, crie expressões escolhendo valores para Campo, Operador e Valor. Você poderá ignorar esta etapa se estiver usando um modelo de log predefinido.

- i. Para excluir ou incluir eventos de atividades de rede, você pode escolher entre os campos a seguir no console.
 - **eventName** — Você pode usar qualquer operador com eventName. Você pode usar este campo para incluir ou excluir qualquer evento, como CreateKey.
 - **errorCode** — Você pode usá-lo para filtrar um código de erro. Atualmente, o único errorCode compatível é VpceAccessDenied.
 - **vpcEndpointId** — Identifica o endpoint da VPC pelo qual a operação passou. Você pode usar qualquer operador com vpcEndpointId.
 - ii. Para cada campo, escolha + Condição para adicionar quantas condições forem necessárias até o máximo de 500 valores especificados para todas as condições.
 - iii. Selecione + Field (+ Campo) para adicionar outros campos, conforme necessário. Para evitar erros, não defina valores conflitantes ou duplicados para os campos.
 - e. Para adicionar outra fonte de eventos para a qual você deseja registrar eventos de atividade de rede, escolha Adicionar seletor de eventos de atividade de rede.
 - f. Opcionalmente, expanda a JSON view (Exibição de JSON) para ver seus seletores de eventos avançados como um bloco JSON.
19. Escolha eventos do Insights se quiser que sua trilha registre eventos do CloudTrail Insights.

Em Event type (Tipo de evento), selecione Insights events (Eventos do Insights). Você deve registrar eventos de gerenciamento de gravação para registrar em log eventos do Insights sobre a taxa de chamadas à API. É necessário registrar eventos de gerenciamento de leitura ou gravação para registrar em log eventos do Insights sobre a taxa de erros da API.

CloudTrail O Insights analisa eventos de gerenciamento em busca de atividades incomuns e registra eventos quando anomalias são detectadas. Por padrão, as trilhas não registram em log eventos do Insights. Para obter mais informações sobre eventos do Insights, consulte [Trabalhando com CloudTrail Insights](#). Há cobranças adicionais para o registro em log de eventos do Insights. Para CloudTrail saber os preços, consulte [AWS CloudTrail Preços](#).

Os eventos do Insights são entregues em uma pasta diferente chamada /CloudTrail-Insight do mesmo bucket do S3 que é especificado na área de localização de armazenamento da página de detalhes da trilha. CloudTrail cria o novo prefixo para você. Por exemplo, se o bucket de destino do S3 atual for chamado de amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/CloudTrail/, o nome do bucket do S3 com um novo prefixo será chamado de amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/CloudTrail-Insight/.

20. Quando terminar de escolher os tipos de eventos para registrar, escolha Próximo.
21. Na página Review and create (Revisar e criar), revise as suas escolhas. Escolha Edit (Editar) em uma seção para alterar as configurações de trilha mostradas nessa seção. Quando estiver pronto para criar a trilha, escolha Create trail (Criar trilha).
22. A nova trilha será exibida na página Trails (Trilhas). Em cerca de 5 minutos, CloudTrail publica arquivos de log que mostram as chamadas de AWS API feitas em sua conta. Você pode ver os arquivos de log no bucket do S3 que você especificou.

Se você habilitou os eventos do Insights para uma trilha, CloudTrail pode levar até 36 horas para começar a entregar esses eventos, desde que uma atividade incomum seja detectada durante esse período.

 Note

CloudTrail normalmente entrega registros em uma média de cerca de 5 minutos após uma chamada de API. Desta vez não há garantias. Consulte o [Acordo de Nível de Serviço do AWS CloudTrail](#) para obter mais informações.

Se você configurar incorretamente sua trilha (por exemplo, o bucket do S3 está inacessível), CloudTrail tentará reenviar os arquivos de log para o bucket do S3 por 30 dias, e esses eventos de tentativa de entrega estarão sujeitos às cobranças padrão. CloudTrail Para evitar cobranças em uma trilha mal configurada, você precisa excluir a trilha.

Configurar opções de eventos de dados utilizando seletores de eventos básicos

Você pode usar seletores de eventos avançados para configurar todos os tipos de eventos de dados, bem como eventos de atividade de rede. Os seletores de eventos avançados permitem que você crie seletores refinados para registrar somente os eventos de interesse.

Se você usa seletores de eventos básicos para registrar eventos de dados, pode registrar em log apenas eventos de dados dos buckets do Amazon S3, funções do AWS Lambda e tabelas do Amazon DynamoDB. Você não pode filtrar pelo campo eventName usando seletores de eventos básicos. Você também não pode registrar [eventos de atividades de rede](#).

Data events [Info](#)
Data events show information about the resource operations performed on or within a resource. [Additional charges apply](#)

Basic event selectors are enabled
Switch to advanced data event selectors for fine-grained control over the data events captured by your trail.

Switch to advanced event selectors

Data event: S3 [Info](#) Remove

Data event source
Select source of data events to log.

S3	▲
S3	✓
Lambda	
DynamoDB	

Individual bucket selection
Choose Browse to select multiple buckets, then choose to log Read, Write or both event types on all selected buckets.

Browse ☒ Read ☒ Write ×

Add bucket

Add data event type

Use o procedimento a seguir para configurar opções de eventos de dados utilizando seletores de eventos básicos.

Para configurar opções de eventos de dados utilizando seletores de eventos básicos

1. Em Eventos, escolha Eventos de dados para registrar eventos de dados. Há cobranças adicionais para o registro de eventos de dados. Para obter mais informações, consulte [AWS CloudTrail Preço](#).
2. Para Buckets do Amazon S3:
 - a. Em Data event source (Fonte do eventos de dados), escolha S3.
 - b. Você pode escolher registrar All current and future S3 buckets (Todos os buckets do S3 atuais e futuros) ou pode especificar buckets ou funções individuais. Por padrão, os eventos de dados são registrados para todos os buckets do S3 atuais e futuros.

 Note

Manter a opção padrão All current and future S3 buckets permite o registro de eventos de dados para todos os buckets atualmente em sua AWS conta e para todos os buckets que você criar depois de concluir a criação da trilha. Ele também permite o registro da atividade de eventos de dados realizada por qualquer identidade do IAM em sua AWS conta, mesmo que essa atividade seja realizada em um bucket que pertença a outra AWS conta.

Se você estiver criando uma trilha para uma única região (usando o AWS CLI), escolher Todos os buckets atuais e futuros do S3 permite o registro de eventos de dados para todos os buckets na mesma região da sua trilha e para todos os buckets que você criar posteriormente nessa região. Ele não registrará eventos de dados para buckets do Amazon S3 em outras regiões da sua conta. AWS

- c. Se você deixar a opção padrão All current and future S3 buckets (Todos os buckets do S3 atuais e futuros), escolha para registrar eventos Read (Leitura), Write (Gravação) ou ambos.
- d. Para selecionar buckets individuais, desmarque as caixas de seleção Read (Leitura) e Write (Gravação) em All current and future S3 buckets (Todos os buckets do S3 atuais e futuros). Em Individual bucket selection (Seleção de bucket individual), procure por um bucket no qual registrar eventos de dados. Localize buckets específicos digitando um prefixo de bucket para o bucket desejado. É possível selecionar vários buckets nesta janela. Escolha Add bucket (Adicionar bucket) para registrar eventos de dados em mais buckets. Escolha se você deseja registrar eventos de Read (Leitura), como GetObject, Write (Gravação), como PutObject, ou ambos.

Essa configuração tem precedência sobre configurações individuais que você configura para buckets individuais. Por exemplo, se você especificar o registro de eventos de Read (Leitura) para todos os buckets do S3 e escolher adicionar um bucket específico ao registro de eventos de dados, Read (Leitura) já estará selecionada para o bucket adicionado. Você não pode limpar a seleção. Você pode somente configurar a opção para Write (Gravação).

Para remover um bucket do registro, escolha X.

- 3. Para adicionar outro tipo de recurso no qual registrar em log eventos de dados, escolha Adicionar tipo de evento de dados.
- 4. Funções do Lambda:

- a. Em Data event source (Fonte do eventos de dados), escolha Lambda.
- b. Em Lambda function (Função do Lambda), escolha All regions (Todas as regiões) para registrar todas as funções do Lambda, ou Input function as ARN (Função de entrada como ARN) para registrar eventos de dados em uma função específica.

Para registrar eventos de dados para todas as funções do Lambda em sua AWS conta, selecione Registrar todas as funções atuais e futuras. Essa configuração tem precedência sobre configurações individuais definidas para funções individuais. Todas as funções são registradas, mesmo se todas as funções não forem exibidas.

 Note

Se for criar uma trilha multirregional, essa seleção habilitará o registro em log de eventos de dados para todas as funções em sua conta da AWS atualmente e para qualquer função do Lambda que você venha a criar em qualquer região depois de criar a trilha. Se você estiver criando uma trilha para uma única região (feita usando o AWS CLI), essa seleção habilita o registro de eventos de dados para todas as funções atualmente nessa região em sua AWS conta e quaisquer funções Lambda que você possa criar nessa região depois de terminar de criar a trilha. Essa opção não permite o registro de eventos de dados para funções do Lambda criadas em outras regiões.

O registro de eventos de dados para todas as funções também permite o registro da atividade de eventos de dados realizada por qualquer identidade do IAM em sua AWS conta, mesmo que essa atividade seja realizada em uma função que pertence a outra AWS conta.

- c. Se você escolher Input function as ARN (Função de entrada como ARN), insira o ARN de uma função do Lambda.

 Note

Se você tiver mais de 15.000 funções do Lambda em sua conta, não poderá visualizar ou selecionar todas as funções no console CloudTrail ao criar uma trilha. Você ainda poderá selecionar a opção de registrar todas as funções, mesmo se elas não forem exibidas. Se você desejar registrar eventos de dados para funções específicas, poderá adicionar manualmente uma função se você souber seu ARN. Você também pode concluir a criação da trilha no console e, em seguida, usar o

put-event-selectors comando AWS CLI e o para configurar o registro de eventos de dados para funções específicas do Lambda. Para obter mais informações, consulte [Gerenciando trilhas com o AWS CLI](#).

5. Para tabelas do DynamoDB:

- a. Em Data event source (Fonte do eventos de dados), escolha DynamoDB.
- b. Em DynamoDB table selection (Seleção da tabela do DynamoDB), escolha Browse (Navegar) para selecionar uma tabela ou cole no ARN de uma tabela do DynamoDB à qual você tem acesso. Um ARN de tabela do DynamoDB utiliza o seguinte formato:

```
arn:partition:dynamodb:region:account_ID:table/table_name
```

Para adicionar outra tabela, escolha Add row (Adicionar linha) e procure uma tabela ou cole no ARN de uma tabela à qual você tem acesso.

6. Para configurar eventos do Insights e outras configurações para sua trilha, volte ao procedimento anterior neste tópico, [???](#).

Próximas etapas

Depois que você criar a trilha, poderá retornar a ela para fazer alterações:

- Se ainda não o fez, você pode configurar CloudTrail para enviar arquivos de log para o CloudWatch Logs. Para obter mais informações, consulte [Enviando eventos para o CloudWatch Logs](#).
- Crie uma tabela e use-a para executar uma consulta no Amazon Athena para analisar sua atividade de serviço da AWS. Para obter mais informações, consulte [Criação de uma tabela para CloudTrail registros no CloudTrail console](#) no Guia do [usuário do Amazon Athena](#).
- Adicione tags personalizadas (pares de chave-valor) à trilha.
- Para criar outra trilha, abra a página Trilhas e escolha Criar trilha.

Atualizando uma trilha com o CloudTrail console

Esta seção descreve como alterar as configurações da trilha.

Para converter uma trilha de região única em uma trilha multirregional ou atualizar uma trilha multirregional para registrar em log eventos apenas em uma única região, use a AWS CLI. Para

obter mais informações sobre como converter uma trilha de região única em multirregional, consulte [Converter uma trilha multirregional em uma trilha de região única](#). Para obter mais informações sobre como atualizar uma trilha multirregional para registrar em log eventos em uma região única, consulte [Converter uma trilha de várias regiões em uma trilha de região única](#).

Se você habilitou eventos CloudTrail de gerenciamento no Amazon Security Lake, é necessário manter pelo menos uma trilha organizacional que seja multirregional e `read` registre os eventos `write` de gerenciamento. Você não pode atualizar uma trilha de qualificação de uma forma que não atenda aos requisitos do Security Lake. Por exemplo, alterando a trilha para região única ou desativando o registro em log de eventos de gerenciamento de `read` ou `write`.

 Note

CloudTrail atualiza as trilhas da organização nas contas dos membros, mesmo que a validação do recurso falhe. Exemplos de falhas de validação incluem:

- uma política de bucket do Amazon S3 incorreta
- uma política de tópico do Amazon SNS incorreta
- incapacidade de entregar para um grupo de CloudWatch registros de registros
- permissões insuficientes para criptografar usando uma chave do KMS

Uma conta membro com CloudTrail permissões pode ver qualquer falha de validação de uma trilha da organização visualizando a página de detalhes da trilha no CloudTrail console ou executando o AWS CLI [get-trail-status](#) comando.

Para atualizar uma trilha com o Console de gerenciamento da AWS

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, escolha Trilhas e o nome da trilha.
3. Em General details (Detalhes gerais), escolha Edit (Editar) para alterar as configurações a seguir. Não é possível alterar o nome de uma trilha.
 - Aplicar trilha à minha organização - altere se essa trilha é uma trilha AWS Organizations da organização.

 Note

Somente a conta de gerenciamento da organização pode converter uma trilha da organização em uma trilha não pertencente à organização ou converter uma trilha não pertencente à organização em uma trilha da organização.

- Trail log location (Localização do log de trilha) - Altere o nome do bucket do S3 ou prefixo no qual você está armazenando logs para essa trilha.
 - SSE-KMS Criptografia de arquivos de log - Escolha ativar ou desativar a criptografia de arquivos de log com SSE-KMS em vez de SSE-S3.
 - Log file validation (Validação do arquivo de log) - Escolha habilitar ou desabilitar a validação da integridade dos arquivos de log.
 - SNS notification delivery (Entrega de notificações do SNS) - Escolha habilitar ou desabilitar as notificações de Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) de que os arquivos de logs foram entregues ao bucket especificado para a trilha.
-
- a. Para alterar a trilha para uma trilha AWS Organizations da organização, você pode optar por habilitar a trilha para todas as contas da sua organização. Para obter mais informações, consulte [Criar uma trilha para uma organização](#).
 - b. Para alterar o bucket especificado no Storage location (Local de armazenamento), escolha Create new S3 bucket (Criar novo bucket do S3) para criar um bucket. Quando você cria um bucket, CloudTrail cria e aplica as políticas de bucket necessárias. Se você escolher criar um bucket do S3 padrão, sua política do IAM precisará incluir permissão para a ação `s3:PutEncryptionConfiguration` porque, por padrão, a criptografia do lado do servidor está habilitada para o bucket.

 Note

Se você escolheu Use existing S3 bucket (Usar bucket do S3 existente), especifique um bucket em Trail log bucket name (Nome do bucket de log de trilha), ou escolha Browse (Procurar) para escolher um bucket. A política do bucket deve conceder CloudTrail permissão para gravar nela. Para obter informações sobre como editar manualmente a política de bucket, consulte [Política de bucket do Amazon S3 para CloudTrail](#).

Para facilitar a localização de seus registros, crie uma nova pasta (também conhecida como prefixo) em um bucket existente para armazenar seus CloudTrail registros. Insira o prefixo em Prefix (Prefixo).

- c. Em SSE-KMS Criptografia de arquivo de log, escolha Ativado se quiser criptografar seus arquivos de log e arquivos de resumo usando SSE-KMS criptografia em vez de SSE-S3 criptografia. O padrão é Enabled (Habilitado). Se você não ativar a SSE-KMS criptografia, seus arquivos de log e de resumo serão criptografados usando SSE-S3 criptografia. Para obter mais informações sobre SSE-KMS criptografia, consulte [Usando criptografia do lado do servidor com AWS Key Management Service](#) (). SSE-KMS Para obter mais informações sobre SSE-S3 criptografia, consulte [Usando Server-Side criptografia com chaves de S3-Managed criptografia da Amazon \(SSE-S3\)](#).

Se você habilitar a SSE-KMS criptografia, escolha Novo ou Existente AWS KMS key. Em AWS KMS Alias, especifique um alias, no formato. `alias/MyAliasName` Para obter mais informações, consulte [Atualizar um recurso para usar sua chave do KMS com o console](#). CloudTrail também oferece suporte a chaves AWS KMS multirregionais. Para obter mais informações sobre chaves de várias regiões, consulte [Usar chaves de várias regiões](#) no Manual do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

 Note

Você também pode digitar o Nome de região da Amazon (ARN) de uma chave de outra conta. Para obter mais informações, consulte [Atualizar um recurso para usar sua chave do KMS com o console](#). A política de chaves deve permitir CloudTrail o uso da chave para criptografar seus arquivos de log e arquivos de resumo e permitir que os usuários que você especificar leiam arquivos de log ou arquivos de resumo em formato não criptografado. Para obter informações sobre como editar manualmente a política de chaves, consulte [Configurar AWS KMS principais políticas para CloudTrail](#).

- d. Em Log file validation (Validação de arquivo de log), escolha Enabled (Habilitado) para receber resumos de log no seu bucket do S3. Você pode usar os arquivos de resumo para verificar se seus arquivos de log não foram alterados após CloudTrail serem entregues. Para obter mais informações, consulte [Validando a integridade CloudTrail do arquivo de log](#).
- e. Para entrega de notificações do SNS, escolha Ativado para ser notificado sempre que um registro for entregue ao seu bucket. CloudTrail armazena vários eventos em um arquivo de

log. As notificações do SNS são enviadas para todos os arquivos de log, não para todos os eventos. Para obter mais informações, consulte [Configurando notificações do Amazon SNS para CloudTrail](#).

Se você habilitar notificações do SNS, para Create a new SNS topic (Criar um tópico do SNS), escolha New (Novo) para criar um tópico ou escolha Existing (Existente) para usar um tópico existente. Se estiver criando uma trilha multirregional, as notificações do SNS para entregas de arquivos de log de todas as regiões habilitadas serão enviadas ao único tópico do SNS que você criar.

Se você escolher Novo, CloudTrail especifica um nome para o novo tópico para você ou pode digitar um nome. Se escolher Existing (Existente), escolha um tópico do SNS na lista suspensa. Você também pode inserir o Nome de região da Amazon (ARN) de um tópico de outra região ou de uma conta com permissões apropriadas. Para obter mais informações, consulte [Política de tópicos do Amazon SNS para CloudTrail](#).

Se você criar um tópico, precisará se inscrever nele para ser notificado sobre a entrega de arquivos de log. Você pode se inscrever no console do Amazon SNS. Devido à frequência das notificações, recomendamos que você configure a inscrição para usar uma fila do Amazon SQS para gerenciar as notificações de modo programático. Para obter mais informações, consulte [Conceitos básicos do Amazon SNS](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Simple Notification Service.

4. Em CloudWatch Registros, escolha Editar para alterar as configurações de envio de arquivos de CloudTrail registro para o CloudWatch Logs. Escolha Ativado em CloudWatch registros para ativar o envio de arquivos de log. Para obter mais informações, consulte [Enviando eventos para o CloudWatch Logs](#).
 - a. Se você habilitar a integração com CloudWatch Logs, escolha Novo para criar um novo grupo de registros ou Existente para usar um existente. Se você escolher Novo, CloudTrail especifica um nome para o novo grupo de registros para você ou pode digitar um nome.
 - b. Se escolher Existing (Existente), escolha um grupo de logs na lista suspensa.
 - c. Escolha Novo para criar uma nova função do IAM para obter permissões para enviar registros para o CloudWatch Logs. Escolha Existing (Existente) para escolher uma função do IAM existente na lista suspensa. A declaração de política para a função nova ou existente é exibida quando você expande Policy document (Documento de política). Para obter mais informações sobre esse perfil, consulte [Documento de política de funções CloudTrail para usar CloudWatch registros para monitoramento](#).

 Note

- Quando você configurar uma trilha, você pode escolher um bucket do S3 e um tópico do SNS que pertençam a outra conta. No entanto, se você quiser CloudTrail entregar eventos a um grupo de CloudWatch registros de registros, deverá escolher um grupo de registros que exista na sua conta atual.
- Somente a conta de gerenciamento pode configurar um grupo de CloudWatch registros de registros para uma trilha da organização usando o console. O administrador delegado pode configurar um grupo de CloudWatch registros de registros usando as operações AWS CLI ou CloudTrail `CreateTrail` ou `UpdateTrail` da API.

5. Em Tags, escolha Edit (Editar) para alterar, adicionar ou excluir tags na trilha. É possível adicionar até 50 pares de chave de tag para ajudar a identificar, classificar e controlar o acesso à sua trilha. As tags podem ajudá-lo a identificar suas CloudTrail trilhas e os buckets do Amazon S3 que contêm CloudTrail arquivos de log. Em seguida, você pode usar grupos de recursos para seus CloudTrail recursos. Para obter mais informações, consulte [Grupos de recursos da AWS](#) e [Tags](#).
6. Em Management events (Eventos de gerenciamento), escolha Edit (Editar) para alterar as configurações de log de eventos de gerenciamento.
 - a. Em API activity (Atividade da API), escolha se você deseja que sua trilha registre eventos Read (Leitura), Write (Gravação) ou ambos. Para obter mais informações, consulte [Eventos de gerenciamento](#).
 - b. Escolha Excluir AWS KMS eventos para filtrar AWS Key Management Service (AWS KMS) eventos da sua trilha. A configuração padrão é incluir todos os eventos do AWS KMS .

A opção de registrar ou excluir AWS KMS eventos está disponível somente se você registrar eventos de gerenciamento em sua trilha. Se você optar por não registrar eventos de gerenciamento, os AWS KMS eventos não serão registrados e você não poderá alterar as configurações do registro de AWS KMS eventos.

AWS KMS ações como `Encrypt`, `Decrypt`, e `GenerateDataKey` normalmente geram um grande volume (mais de 99%) de eventos. Essas ações agora são registradas como eventos de leitura. Low-volume, AWS KMS ações relevantes como `Disable`, `Delete`, e

ScheduleKey (que normalmente representam menos de 0,5% do volume de AWS KMS eventos) são registradas como eventos de gravação.

Para excluir eventos de alto volume, como Encrypt, Decrypt e GenerateDataKey, mas ainda registra eventos relevantes como Disable, Delete e ScheduleKey, escolha para registrar Write (Gravação) e desmarque a caixa de seleção para Exclude AWS KMS events (Excluir eventos do KMS).

- c. Escolha Exclude Amazon RDS Data API events (Excluir eventos da API de dados do Amazon RDS) para filtrar eventos da API de dados do Amazon Relational Database Service fora da trilha. A configuração padrão é incluir todos os eventos da API de dados do Amazon RDS. Para obter mais informações sobre eventos da API de dados do Amazon RDS, consulte [Registrar em log chamadas da API de dados com o AWS CloudTrail](#) no Manual do usuário do Amazon RDS for Aurora.

7.

 Important

As etapas 7 a 11 devem ser usadas para configurar eventos de dados usando seletores de eventos avançados, que é o padrão. Os seletores de eventos avançados permitem que você configure mais [tipos de eventos de dados](#) e oferecem um controle mais preciso sobre quais eventos de dados são capturados por sua trilha. Se você planejar registrar em log eventos de atividade de rede, deverá usar seletores de eventos avançados. Se você estiver usando seletores de eventos básicos, consulte [Atualizar configurações de eventos de dados com seletores de eventos básicos](#) e, em seguida, volte para a etapa 12 deste procedimento.

Em Data events (Eventos de dados), escolha Edit (Editar) para alterar as configurações de log dos eventos de dados. Por padrão, as trilhas não registram eventos de dados. Há cobranças adicionais para o registro de eventos de dados. Para obter a definição de preço do CloudTrail, consulte [Definição de preço do AWS CloudTrail](#).

Em Tipo de recurso, escolha o tipo de recurso no qual você deseja registrar em log eventos de dados. Para obter mais informações sobre os tipos de recursos disponíveis, consulte [Eventos de dados](#).

8. Escolha um modelo de seletor de log. Você pode escolher um modelo predefinido ou escolher Personalizado para definir suas próprias condições de coleta de eventos.

Você pode escolher entre os seguintes modelos predefinidos:

- Registrar em log todos os eventos: escolha esse modelo para registrar em log todos os eventos.
- Registrar somente eventos lidos — Escolha esse modelo para registrar somente eventos lidos. Read-only eventos são eventos que não alteram o estado de um recurso, como `Describe*` eventos `Get*` ou.
- Registrar em log apenas eventos de gravação: escolha esse modelo para registrar em log apenas os eventos de gravação. Eventos de gravação adicionam, alteram ou excluem recursos, atributos ou artefatos, como `Put*`, `Delete*` ou `Write*`.
- Registrar somente Console de gerenciamento da AWS eventos — Escolha este modelo para registrar somente eventos originados do Console de gerenciamento da AWS.
- Excluir eventos AWS service (Serviço da AWS) iniciados — Escolha esse modelo para excluir AWS service (Serviço da AWS) eventos, que têm um `eventType` de `AwsServiceEvent`, e eventos iniciados com funções AWS service (Serviço da AWS) vinculadas (SLRs).

Note

A escolha de um modelo predefinido para buckets do S3 permite o registro de eventos de dados de todos os buckets atualmente em sua AWS conta e de todos os buckets que você criar depois de concluir a criação da trilha. Ele também permite o registro da atividade de eventos de dados realizada por qualquer usuário ou função em sua AWS conta, mesmo que essa atividade seja realizada em um bucket que pertença a outra AWS conta.

Se a trilha se aplicar somente a uma região, a escolha da opção `Select all S3 buckets in your account` (Selecionar todos os buckets do S3 em sua conta) habilitará o registro de eventos de dados para todos os buckets do S3 na mesma região que a trilha e todos os buckets que você criar posteriormente nessa região. Os eventos de dados não serão registrados para os buckets do Amazon S3 em outras regiões em sua conta da AWS . Se você estiver criando uma trilha multirregional, a escolha de um modelo predefinido para as funções do Lambda permite o registro de eventos de dados para todas as funções atualmente em sua AWS conta e para todas as funções do Lambda que você possa criar em qualquer região depois de terminar de criar a trilha. Se você estiver criando uma trilha para uma única região (feita usando o AWS CLI), essa seleção habilita o registro de eventos de dados para todas as funções atualmente nessa região em sua AWS conta e quaisquer funções Lambda que você possa criar nessa região

depois de terminar de criar a trilha. Essa opção não permite o registro de eventos de dados para funções do Lambda criadas em outras regiões.

O registro de eventos de dados para todas as funções também permite o registro da atividade de eventos de dados realizada por qualquer usuário ou função em sua AWS conta, mesmo que essa atividade seja realizada em uma função que pertença a outra AWS conta.

9. (Opcional) Em Nome do seletor, insira um nome para identificar o seletor. O nome do seletor é um nome descritivo para um seletor de eventos avançado, como "Registrar eventos de dados em log para apenas dois buckets do S3". O nome do seletor é listado como Name no seletor de eventos avançado e poderá ser visualizado se você expandir a visualização JSON.
10. Se você selecionou Personalizado, em Seletores de eventos avançados, compile uma expressão com base nos valores dos campos do seletor de eventos avançados.

 Note

Os seletores não são compatíveis com o uso de curingas, como *. Para combinar vários valores com uma única condição, é possível usar `StartsWith`, `EndsWith`, `NotStartsWith` ou `NotEndsWith` para corresponder explicitamente ao início ou ao fim do campo do evento.

a. Escolha um dos seguintes campos:

- **readOnly**- `readOnly` pode ser definido como igual a um valor de `true` ou `false`. Read-only eventos de dados são eventos que não alteram o estado de um recurso, como `Describe*` eventos `Get*` ou. Eventos de gravação adicionam, alteram ou excluem recursos, atributos ou artefatos, como `Put*`, `Delete*` ou `Write*`. Para registrar os eventos `read` e `write`, não adicione um seletor `readOnly`.
- **eventName** - `eventName` pode usar qualquer operador. Você pode usá-lo para incluir ou excluir qualquer evento de dados registrado CloudTrail, como `PutBucketGetItem`, ou `GetSnapshotBlock`.
- **eventSource**: a origem do evento a ser incluída ou excluída. Esse campo pode usar qualquer operador.
- **eventType**: o tipo de evento a ser incluído ou excluído. Por exemplo, é possível definir esse campo como não igual a `AwsServiceEvent` para excluir eventos [AWS](#)

[service \(Serviço da AWS\) eventos](#). para obter uma lista dos tipos de evento, consulte [eventType](#) em [CloudTrail registrar conteúdo para eventos de gerenciamento, dados e atividades de rede](#).

- `sessionCredentialFromConsole` — Inclua ou exclua eventos originados de uma Console de gerenciamento da AWS sessão. Esse campo pode ser definido como igual a ou não igual a um valor de `true`.
- `userIdentityArn` — inclua ou exclua eventos para ações realizadas por identidades específicas do IAM. Para obter mais informações, consulte [Elemento userIdentity do CloudTrail](#).
- **`resources.ARN`** - É possível usar qualquer operador com o `resources.ARN`, mas se você usar Igual a ou Diferente de, o valor deverá corresponder exatamente ao ARN de um recurso válido do tipo especificado no modelo como o valor de `resources.type`.

 Note

Você não pode usar o campo `resources.ARN` para filtrar tipos de recursos que não tenham ARNs.

Para obter mais informações sobre os formatos de ARN dos recursos de eventos de dados, consulte [Ações, recursos e chaves de condição para Serviços da AWS](#) na Referência de autorização de serviços.

- Para cada campo, escolha + Condição para adicionar quantas condições forem necessárias até o máximo de 500 valores especificados para todas as condições. Por exemplo, para excluir os eventos de dados de dois buckets do S3 dos eventos de dados registrados em log no datastore de eventos, você pode definir o campo como `resources.ARN`, definir o operador como não começa com e colar o ARN de um bucket do S3 para o qual não deseja registrar eventos em log.

Para adicionar o segundo bucket do S3, escolha + Condição e, em seguida, repita a instrução anterior, colando o ARN ou procurando um bucket diferente.

Para obter informações sobre como CloudTrail avalia várias condições, consulte [Como CloudTrail avalia várias condições para um campo](#).

 Note

É possível ter no máximo 500 valores para todos os seletores em um armazenamento de dados de eventos. Isso inclui matrizes de vários valores para um seletor, como eventName. Se você tiver valores únicos para todos os seletores, poderá ter um máximo de 500 condições adicionadas a um seletor.

- c. Selecione + Field (+ Campo) para adicionar outros campos, conforme necessário. Para evitar erros, não defina valores conflitantes ou duplicados para campos. Por exemplo, não especifique um ARN em um seletor para ser igual a um valor e, em seguida, especifique que o ARN não seja igual ao mesmo valor em outro seletor.
11. Para adicionar outro tipo de recurso no qual registrar em log eventos de dados, escolha Adicionar tipo de evento de dados. Repita da etapa 3 até esta etapa para configurar seletores de eventos avançados para o tipo de recurso.
12. Em Eventos de atividade de rede, escolha Editar para alterar as configurações de registro em log de eventos de atividade de rede. Por padrão, as trilhas não registram eventos de atividade de rede. Cobranças adicionais são aplicáveis ao registro em log dos eventos de atividade de rede. Para obter mais informações, consulte [AWS CloudTrail Preço](#).

Para registrar eventos de atividade de rede, faça o seguinte:

- a. Em Fonte de eventos de atividade de rede, escolha a fonte dos eventos de atividade de rede.
- b. Em Log selector template (Modelo de seletor de logs), escolha um modelo. Você pode registrar todos os eventos de atividade de rede, registrar todos os eventos de acesso negado à atividade de rede ou escolher Personalizado para criar um seletor de registro personalizado para filtrar vários campos, como eventName e vpcEndpointId.
- c. (Opcional) Insira um nome para identificar o seletor. O nome do seletor é listado como Nome no seletor de eventos avançado e poderá ser visualizado se você expandir a visualização JSON.
- d. Em Seletores de eventos avançados, crie expressões escolhendo valores para Campo, Operador e Valor. Você poderá ignorar esta etapa se estiver usando um modelo de log predefinido.
 - i. Para excluir ou incluir eventos de atividades de rede, você pode escolher entre os campos a seguir no console.

- **eventName** — Você pode usar qualquer operador com eventName. Você pode usar este campo para incluir ou excluir qualquer evento, como CreateKey.
 - **errorCode** — Você pode usá-lo para filtrar um código de erro. Atualmente, o único errorCode compatível é VpceAccessDenied.
 - **vpcEndpointId** — Identifica o endpoint da VPC pelo qual a operação passou. Você pode usar qualquer operador com vpcEndpointId.
- ii. Para cada campo, escolha + Condição para adicionar quantas condições forem necessárias até o máximo de 500 valores especificados para todas as condições.
 - iii. Selecione + Field (+ Campo) para adicionar outros campos, conforme necessário. Para evitar erros, não defina valores conflitantes ou duplicados para os campos.
- e. Para adicionar outra fonte de eventos para a qual você deseja registrar eventos de atividade de rede, escolha Adicionar seletor de eventos de atividade de rede.
 - f. Opcionalmente, expanda a JSON view (Exibição de JSON) para ver seus seletores de eventos avançados como um bloco JSON.
13. Em Eventos do Insights, escolha Editar se quiser que sua trilha registre eventos do CloudTrail Insights.

Em Event type (Tipo de evento), selecione Insights events (Eventos do Insights).

Em Eventos do Insights, escolha Taxa de chamada da API, Taxa de erro da API ou ambos. Você deve registrar eventos de gerenciamento de gravação para registrar em log eventos do Insights sobre a taxa de chamadas à API. É necessário registrar eventos de gerenciamento de leitura ou gravação para registrar em log eventos do Insights sobre a taxa de erros da API.

CloudTrail O Insights analisa eventos de gerenciamento em busca de atividades incomuns e registra eventos quando anomalias são detectadas. Por padrão, as trilhas não registram em log eventos do Insights. Para obter mais informações sobre eventos do Insights, consulte [Trabalhando com CloudTrail Insights](#). Há cobranças adicionais para o registro em log de eventos do Insights. Para CloudTrail saber os preços, consulte [AWS CloudTrail Preços](#).

Os eventos do Insights são entregues em uma pasta diferente chamada /CloudTrail-Insight do mesmo bucket do S3 que é especificado na área de localização de armazenamento da página de detalhes da trilha. CloudTrail cria o novo prefixo para você. Por exemplo, se o bucket de destino do S3 atual for chamado de amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/CloudTrail/, o nome do bucket do S3 com um novo prefixo será chamado de amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/CloudTrail-Insight/.

14. Quando você terminar de alterar configurações da trilha, escolha Update trail (Atualizar trilha).

Atualizar configurações de eventos de dados com seletores de eventos básicos

Você pode usar seletores de eventos avançados para configurar todos os tipos de eventos de dados, bem como eventos de atividade de rede. Os seletores de eventos avançados permitem que você crie seletores refinados para registrar somente os eventos de interesse.

Se você usa seletores de eventos básicos para registrar eventos de dados, pode registrar em log apenas eventos de dados dos buckets do Amazon S3, funções do AWS Lambda e tabelas do Amazon DynamoDB. Você não pode filtrar pelo campo eventName usando seletores de eventos básicos. Você também não pode registrar [eventos de atividades de rede](#).

Data events [Info](#)

Data events show information about the resource operations performed on or within a resource. [Additional charges apply](#)

Basic event selectors are enabled

Switch to advanced data event selectors for fine-grained control over the data events captured by your trail.

[Switch to advanced event selectors](#)

Data event: S3 [Info](#) [Remove](#)

Data event source

Select source of data events to log.

S3

S3

Lambda

DynamoDB

Individual bucket selection

Choose Browse to select multiple buckets, then choose to log Read, Write or both event types on all selected buckets.

[Browse](#) ☒ Read ☒ Write [X](#)

[Add bucket](#)

[Add data event type](#)

Use o procedimento a seguir para configurar opções de eventos de dados utilizando seletores de eventos básicos.

1. Em Data events (Eventos de dados), escolha Edit (Editar) para alterar as configurações de log dos eventos de dados. Com seletores de eventos básicos, você pode especificar eventos de dados de registro para buckets AWS Lambda, funções, tabelas do DynamoDB e tabelas do Amazon S3 ou uma combinação desses recursos. Tipos de eventos de dados adicionais são compatíveis com seletores de eventos avançados. Por padrão, as trilhas não registram eventos de dados. Há cobranças adicionais para o registro de eventos de dados. Para obter mais informações, consulte [Eventos de dados](#). Para obter a definição de preço do CloudTrail, consulte [Definição de preço do AWS CloudTrail](#).

Para Buckets do Amazon S3:

- a. Em Data event source (Fonte do eventos de dados), escolha S3.
- b. Você pode escolher registrar All current and future S3 buckets (Todos os buckets do S3 atuais e futuros) ou pode especificar buckets ou funções individuais. Por padrão, os eventos de dados são registrados para todos os buckets do S3 atuais e futuros.

 Note

Manter a opção padrão All current and future S3 buckets permite o registro de eventos de dados para todos os buckets atualmente em sua AWS conta e para todos os buckets que você criar depois de concluir a criação da trilha. Ele também permite o registro da atividade de eventos de dados realizada por qualquer usuário ou função em sua AWS conta, mesmo que essa atividade seja realizada em um bucket que pertença a outra AWS conta.

Se a trilha se aplicar somente a uma região, selecionar All current and future S3 buckets (Todos os buckets do S3 atuais ou futuros) habilitará o registro de eventos de dados para todos os buckets na mesma região que a trilha e todos os buckets que você criar posteriormente nessa região. Ele não registrará eventos de dados para buckets do Amazon S3 em outras regiões da sua conta. AWS

- c. Se você deixar a opção padrão All current and future S3 buckets (Todos os buckets do S3 atuais e futuros), escolha para registrar eventos Read (Leitura), Write (Gravação) ou ambos.
- d. Para selecionar buckets individuais, desmarque as caixas de seleção Read (Leitura) e Write (Gravação) em All current and future S3 buckets (Todos os buckets do S3 atuais e futuros). Em Individual bucket selection (Seleção de bucket individual), procure por um bucket no qual registrar eventos de dados. Para localizar períodos específicos, digite um prefixo de bucket para o bucket desejado. É possível selecionar vários buckets nesta janela. Escolha

Add bucket (Adicionar bucket) para registrar eventos de dados em mais buckets. Escolha se você deseja registrar eventos de Read (Leitura), como `GetObject`, Write (Gravação), como `PutObject`, ou ambos.

Essa configuração tem precedência sobre configurações individuais que você configura para buckets individuais. Por exemplo, se você especificar o registro de eventos de Read (Leitura) para todos os buckets do S3 e escolher adicionar um bucket específico ao registro de eventos de dados, Read (Leitura) já estará selecionada para o bucket adicionado. Você não pode limpar a seleção. Você pode somente configurar a opção para Write (Gravação).

Para remover um bucket do registro, escolha X.

2. Para adicionar outro tipo de recurso no qual registrar em log eventos de dados, escolha Adicionar tipo de evento de dados.
3. Funções do Lambda:
 - a. Em Data event source (Fonte do eventos de dados), escolha Lambda.
 - b. Em Lambda function (Função do Lambda), escolha All regions (Todas as regiões) para registrar todas as funções do Lambda, ou Input function as ARN (Função de entrada como ARN) para registrar eventos de dados em uma função específica.

Para registrar eventos de dados para todas as funções do Lambda em sua AWS conta, selecione Registrar todas as funções atuais e futuras. Essa configuração tem precedência sobre configurações individuais definidas para funções individuais. Todas as funções são registradas, mesmo se todas as funções não forem exibidas.

 Note

Se você estiver criando uma trilha multirregional, essa seleção habilita o registro de eventos de dados para todas as funções atualmente em sua AWS conta e para qualquer função Lambda que você possa criar em qualquer região depois de terminar de criar a trilha. Se você estiver criando uma trilha para uma única região (feita usando o AWS CLI), essa seleção habilita o registro de eventos de dados para todas as funções atualmente nessa região em sua AWS conta e quaisquer funções Lambda que você possa criar nessa região depois de terminar de criar a trilha. Essa opção não permite o registro de eventos de dados para funções do Lambda criadas em outras regiões.

O registro de eventos de dados para todas as funções também permite o registro da atividade de eventos de dados realizada por qualquer usuário ou função em sua

AWS conta, mesmo que essa atividade seja realizada em uma função que pertença a outra AWS conta.

- c. Se você escolher Input function as ARN (Função de entrada como ARN), insira o ARN de uma função do Lambda.

 Note

Se você tiver mais de 15.000 funções do Lambda em sua conta, não poderá visualizar ou selecionar todas as funções no console CloudTrail ao criar uma trilha. Você ainda poderá selecionar a opção de registrar todas as funções, mesmo se elas não forem exibidas. Se você desejar registrar eventos de dados para funções específicas, poderá adicionar manualmente uma função se você souber seu ARN. Também é possível criar a trilha no console e usar o AWS CLI e o comando `put-event-selectors` para configurar o registro de eventos de dados para funções do Lambda específicas. Para obter mais informações, consulte [Gerenciando trilhas com o AWS CLI](#).

4. Para adicionar outro tipo de recurso no qual registrar em log eventos de dados, escolha Adicionar tipo de evento de dados.
5. Para tabelas do DynamoDB:
 - a. Em Data event source (Fonte do eventos de dados), escolha DynamoDB.
 - b. Em DynamoDB table selection (Seleção da tabela do DynamoDB), escolha Browse (Navegar) para selecionar uma tabela ou cole no ARN de uma tabela do DynamoDB à qual você tem acesso. Um ARN de tabela do DynamoDB tem o seguinte formato:

```
arn:partition:dynamodb:region:account_ID:table/table_name
```

Para adicionar outra tabela, escolha Add row (Adicionar linha) e procure uma tabela ou cole no ARN de uma tabela à qual você tem acesso.

6. Para configurar eventos do Insights e outras configurações para sua trilha, volte ao procedimento anterior neste tópico, [Atualizando uma trilha com o CloudTrail console](#).

Excluindo uma trilha com o console CloudTrail

Você pode excluir trilhas com o CloudTrail console. Se a conta de gerenciamento ou conta de administrador delegado de uma organização excluir uma trilha da organização, a trilha será removida de todas as contas-membro da organização.

Important

Embora a exclusão de uma CloudTrail trilha seja uma ação irreversível, CloudTrail não exclui arquivos de log no bucket do Amazon S3 dessa trilha, no próprio bucket do Amazon S3 ou no grupo de CloudWatch registros para o qual a trilha entrega eventos. A exclusão de uma trilha multirregional interromperá o registro de eventos em todas as AWS regiões ativadas em seu. Conta da AWS A exclusão de trilha de região única interrompe o registro em log de eventos somente nessa região. Não interrompe o registro em log de eventos em outras regiões, mesmo que as trilhas nessas outras regiões tenham nomes idênticos aos da trilha excluída.

Para obter informações sobre o encerramento da conta e a exclusão de CloudTrail trilhas, consulte [Conta da AWS fechamento e trilhas](#).

Se você habilitou eventos CloudTrail de gerenciamento no Amazon Security Lake, é necessário manter pelo menos uma trilha organizacional que seja multirregional e `read` registre os eventos `write` de gerenciamento. Você não pode excluir uma trilha se ela for a única trilha que atenda a esse requisito, a menos que você desative os eventos CloudTrail de gerenciamento no Security Lake.

Para excluir uma trilha com o CloudTrail console

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Abra a página Trilhas do CloudTrail console.
3. Escolha o nome da trilha.
4. Na parte superior da página de detalhes da trilha, escolha Delete (Excluir).
5. Quando solicitado a confirmar a exclusão, escolha Delete (Excluir). A trilha é removida da lista de trilhas. Os arquivos de log que já foram entregues ao bucket do Amazon S3 não serão excluídos e continuarão incorrendo cobranças do S3.

 Note

O conteúdo entregue aos buckets do Amazon S3 pode conter conteúdo do cliente. Para obter mais informações sobre a remoção de dados confidenciais, consulte [Esvaziar um bucket](#) e [Excluir um bucket](#) no Guia do usuário do Amazon S3.

Desativar o registro de uma trilha

Quando você cria uma trilha, o registro é ativado automaticamente. Você pode desativar o registro em log de uma trilha na página de detalhes da trilha.

 Note

Quando você desativa o registro em log, os logs existentes permanecem armazenados no bucket do Amazon S3 da trilha e continuam incorrendo em cobranças do S3. Para obter informações sobre os preços do S3 consulte [Preços do Amazon S3](#).

 Entrega do evento após a interrupção do registro

Depois de desativar o registro em uma trilha, a trilha ainda pode receber eventos que ocorreram antes da desativação do registro. Os eventos podem ser adiados por vários motivos, incluindo alto tráfego de rede, problemas de conectividade, interrupção do serviço ou atualizações de eventos existentes. CloudTrail usa o horário mais recente em que o registro foi desativado para determinar se os eventos atrasados devem ser entregues, em vez do estado de registro da trilha no momento em que o evento ocorreu. Como resultado, eventos atrasados que ocorreram antes da última interrupção da extração de madeira ainda podem ser entregues na trilha. Para obter mais informações sobre entrega atrasada de eventos, consulte o addendum campo em [CloudTrail registrar conteúdo para eventos de gerenciamento, dados e atividades de rede](#).

Além disso, seletores de eventos e seletores de eventos avançados não são avaliados para eventos atrasados entregues a uma trilha após o desligamento do registro. Isso significa que uma trilha pode receber qualquer tipo de evento ocorrido antes da desativação do registro, independentemente da configuração do seletor de eventos da trilha.

Para desativar o registro de uma trilha com o CloudTrail console

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, escolha Trails (Trilhas) e o nome da trilha.
3. Na parte superior da página de detalhes da trilha, escolha Stop Logging (Parar o registro) para desativar o registro da trilha.
4. Quando você for solicitado a confirmar, escolha Parar de registrar. CloudTrail interrompe a atividade de registro dessa trilha.
5. Para retomar o registro dessa trilha, escolha Start logging (Iniciar o registro em log) na página de configuração da trilha.

Criação, atualização e gerenciamento de trilhas com o AWS CLI

Você pode usar o AWS CLI para criar, atualizar e gerenciar suas trilhas. Ao usar o AWS CLI, lembre-se de que seus comandos são executados na AWS região configurada para seu perfil. Se você deseja executar os comandos em uma região diferente, altere a região padrão para o seu perfil ou use o parâmetro `--region` com o comando.

Note

Você precisa das ferramentas de linha de AWS comando para executar os comandos AWS Command Line Interface (AWS CLI) neste tópico. Verifique se você tem uma versão recente do AWS CLI instalada. Para obter mais informações, consulte o [Guia do usuário do AWS Command Line Interface](#). Para obter ajuda com CloudTrail os comandos na linha de AWS CLI comando, digite `aws cloudtrail help`.

Comandos normalmente usados para criação, gerenciamento e status de trilhas

Alguns dos comandos mais usados para criar e atualizar trilhas CloudTrail incluem:

- [create-trail](#) para criar uma trilha.
- [update-trail](#) para alterar a configuração de uma trilha existente.
- [add-tags](#) para adicionar uma ou mais tags (pares de chave-valor) a uma trilha existente.
- [remove-tags](#) para remover uma ou mais tags de uma trilha.

- [list-tags](#) para retornar uma lista de tags associadas a uma trilha.
- [put-event-selectors](#) para adicionar ou modificar seletores de evento a uma trilha.
- [put-insight-selectors](#) para adicionar ou modificar seletores de eventos do Insights para uma trilha existente e ativar ou desativar eventos do Insights.
- [start-logging](#) para iniciar eventos de log com sua trilha.
- [stop-logging](#) para pausar eventos de log com sua trilha.
- [delete-trail](#) para excluir uma trilha. Esse comando não exclui o bucket do Amazon S3 que contém os arquivos de log dessa trilha, se houver.
- [describe-trails](#) para retornar informações sobre trilhas em uma AWS região.
- [get-trail](#) para retornar informações de configurações de uma trilha.
- [get-trail-status](#) para retornar informações sobre o status atual de uma trilha.
- [get-event-selectors](#) para retornar informações sobre seletores de evento configurados para uma trilha.
- [get-insight-selectors](#) para retornar informações sobre seletores de eventos do Insights configurados para uma trilha.

Os comandos com suporte para criar e atualizar trilhas: `create-trail` e `update-trail`

Os comandos `update-trail` e `create-trail` oferecem uma variedade de funcionalidades para criar e gerenciar trilhas, incluindo:

- Criar uma trilha que recebe logs entre regiões ou atualizar uma trilha com a opção `--is-multi-region-trail`. Na maioria das circunstâncias, você deve criar trilhas que registrem eventos em todas as AWS regiões.
- Criar uma trilha que receba registros de todas as AWS contas em uma organização com a `--is-organization-trail` opção.
- Converter uma trilha de várias regiões em uma trilha de região única com a opção `--no-is-multi-region-trail`.
- Ativar ou desativar a criptografia de arquivos de log com a opção `--kms-key-id`. A opção especifica uma AWS KMS chave que você já criou e à qual você anexou uma política que permite CloudTrail criptografar seus registros. Para obter mais informações, consulte [Ativando e desativando a criptografia para arquivos de CloudTrail log, arquivos de resumo e armazenamentos de dados de eventos com o AWS CLI](#).

- Ativar ou desativar a validação do arquivo de log com as opções `--no-enable-log-file-validation` e `--enable-log-file-validation`. Para obter mais informações, consulte [Validando a integridade CloudTrail do arquivo de log](#).
- Você pode suprimir eventos recursivos gerados pelas operações CloudTrail de entrega com a `--no-recursive-logging` opção. Para obter mais informações, consulte [Supressão de eventos recursivos com registro recursivo](#).
- Especificar um grupo e uma função de CloudWatch registros de registros para que CloudTrail possam entregar eventos a um grupo de CloudWatch registros de registros. Para obter mais informações, consulte [Monitorando arquivos de CloudTrail log com o Amazon CloudWatch Logs](#).

Comandos suspensos: `create-subscription` e `update-subscription`

Important

Os comandos `create-subscription` e `update-subscription` foram usados para criar e atualizar trilhas, mas estão defasados. Não use esses comandos. Eles não fornecem funcionalidade completa para criar e gerenciar as trilhas.

Se você configurou automação que usa um ou ambos os comandos, recomendamos que atualize seu código ou scripts para usar comandos suportados como `create-trail`.

Usando o **comando** `create-trail` para criar uma trilha

Você pode usar o comando `create-trail` para criar trilhas que são especificamente configuradas para atender às suas necessidades de negócios. Ao usar o AWS CLI, lembre-se de que seus comandos são executados na AWS região configurada para seu perfil. Se você deseja executar os comandos em uma região diferente, altere a região padrão para o seu perfil ou use o parâmetro `--region` com o comando.

Criar uma trilha multirregional

Uma trilha pode ser aplicada a todas as Regiões da AWS que estão [habilitadas](#) em sua Conta da AWS ou pode ser aplicada a uma única região. Uma trilha que se aplica a todas as Regiões da AWS que estão habilitadas em sua Conta da AWS é chamada de trilha multirregional. A prática recomendada é criar uma trilha multirregional porque ela captura atividade em todas as regiões habilitadas.

Para criar uma trilha multirregional, use a opção `--is-multi-region-trail`. Por padrão, o comando `create-trail` cria uma trilha que registra eventos apenas na região da AWS em que a trilha foi criada. Para garantir que você registre eventos de serviços globais e capture todas as atividades de gerenciamento de eventos em sua AWS conta, crie trilhas que registrem eventos em todas as AWS regiões.

Note

Ao criar uma trilha, se você especificar um bucket do Amazon S3 que não foi criado com CloudTrail, precisará anexar a política apropriada. Consulte [Política de bucket do Amazon S3 para CloudTrail](#).

O exemplo a seguir cria uma trilha multirregional com o nome *my-trail* e uma tag com uma chave nomeada *Group* com um valor *Marketing* que entrega registros de todas as regiões habilitadas em sua conta para um bucket existente chamado *amzn-s3-demo-bucket*.

```
aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket --is-multi-region-trail --tags-list [key=Group,value=Marketing]
```

Para confirmar que a trilha é multirregional, verifique se o elemento `IsMultiRegionTrail` na saída aparece como `true`.

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": true,
  "IsOrganizationTrail": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Note

Use o comando `start-logging` para iniciar o registro da sua trilha.

Inicie o registro da trilha

Depois que o comando `create-trail` for concluído, execute o comando `start-logging` para iniciar o registro dessa trilha.

Note

Quando você cria uma trilha com o CloudTrail console, o registro é ativado automaticamente.

O exemplo a seguir inicia o registro de uma trilha.

```
aws cloudtrail start-logging --name my-trail
```

Esse comando não retorna uma saída, mas você pode usar o comando `get-trail-status` para verificar se o registro foi iniciado.

```
aws cloudtrail get-trail-status --name my-trail
```

Para confirmar se a trilha está sendo registrada, o elemento `IsLogging` no resultado mostra `true`.

```
{
  "LatestDeliveryTime": 1441139757.497,
  "LatestDeliveryAttemptTime": "2015-09-01T20:35:57Z",
  "LatestNotificationAttemptSucceeded": "2015-09-01T20:35:57Z",
  "LatestDeliveryAttemptSucceeded": "2015-09-01T20:35:57Z",
  "IsLogging": true,
  "TimeLoggingStarted": "2015-09-01T00:54:02Z",
  "StartLoggingTime": 1441068842.76,
  "LatestDigestDeliveryTime": 1441140723.629,
  "LatestNotificationAttemptTime": "2015-09-01T20:35:57Z",
  "TimeLoggingStopped": ""
}
```

Criar uma trilha de região única

O comando a seguir cria uma trilha de região única. O bucket especificado do Amazon S3 já deve existir e ter as CloudTrail permissões apropriadas aplicadas. Para obter mais informações, consulte [Política de bucket do Amazon S3 para CloudTrail](#).

```
aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket
```

A seguir está um exemplo de saída.

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": false,
  "IsOrganizationTrail": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Criar uma trilha multirregional com validação do arquivo de log habilitada

Para ativar a validação do arquivo de log ao usar create-trail, use a opção --enable-log-file-validation.

Para obter informações sobre a validação do arquivo de log, consulte [Validando a integridade CloudTrail do arquivo de log](#).

O exemplo a seguir cria uma trilha multirregional que entrega os logs ao bucket especificado. O comando usa a opção --enable-log-file-validation.

```
aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket --is-multi-region-trail --enable-log-file-validation
```

Para confirmar se a validação do arquivo de log está ativada, o elemento LogFileValidationEnabled no resultado mostra true.

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": true,
  "IsMultiRegionTrail": true,
  "IsOrganizationTrail": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Usando o **comando** `update-trail` para atualizar uma trilha

Important

Em 22 de novembro de 2021, AWS CloudTrail mudou a forma como as trilhas capturam eventos de serviços globais. Agora, os eventos criados pela Amazon CloudFront AWS Identity and Access Management, e AWS STS são registrados na região em que foram criados, a região Leste dos EUA (Norte da Virgínia), `us-east-1`. Isso faz com que a forma como CloudTrail trata esses serviços seja consistente com a de outros serviços AWS globais. Para continuar recebendo eventos de serviços globais fora do Leste dos EUA (Norte da Virgínia), certifique-se de converter as trilhas de região única que usam eventos de serviços globais fora do Leste dos EUA (Norte da Virgínia) para trilhas de várias regiões. Para obter mais informações sobre como capturar eventos de serviços globais, consulte [Como habilitar e desabilitar o registro de eventos de serviços globais](#) que aparece adiante nesta seção. Por outro lado, o histórico de eventos no CloudTrail console e o `aws cloudtrail lookup-events` comando mostrarão esses eventos no Região da AWS local em que ocorreram.

Você pode usar o comando `update-trail` para alterar as definições de configuração de uma trilha. Você também pode usar os comandos `remove-tags` e `add-tags` para adicionar e remover tags de uma trilha. Você só pode atualizar trilhas da AWS região em que a trilha foi criada (sua região de origem). Ao usar o AWS CLI, lembre-se de que seus comandos são executados na AWS região configurada para seu perfil. Se você deseja executar os comandos em uma região diferente, altere a região padrão para o seu perfil ou use o parâmetro `--region` com o comando.

Se você habilitou eventos CloudTrail de gerenciamento no Amazon Security Lake, é necessário manter pelo menos uma trilha organizacional que seja multirregional e registre os eventos de `write` gerenciamento `read` e os eventos de gerenciamento. Você não pode atualizar uma trilha de qualificação de uma forma que não atenda aos requisitos do Security Lake. Por exemplo, alterando a trilha para região única ou desativando o registro em log de eventos de gerenciamento de `read` ou `write`.

Note

Se você usar o SDKs AWS CLI ou um dos AWS SDKs para modificar uma trilha, certifique-se de que a política de bucket da trilha esteja atualizada. Para que seu bucket receba automaticamente eventos de um novo Região da AWS, a política deve conter o nome

completo do serviço, cloudtrail.amazonaws.com. Para obter mais informações, consulte [Política de bucket do Amazon S3 para CloudTrail](#).

Tópicos

- [Converter uma trilha multirregional em uma trilha de região única](#)
- [Converter uma trilha de várias regiões em uma trilha de região única](#)
- [Como habilitar e desabilitar o registro de eventos de serviços globais](#)
- [Ativar a validação do arquivo de log](#)
- [Desativar a validação do arquivo de log](#)

Converter uma trilha multirregional em uma trilha de região única

Para transformar uma trilha de região única em uma trilha multirregional, use o comando `--is-multi-region-trail`.

```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail --is-multi-region-trail
```

Para confirmar que a trilha agora é multirregional, verifique se o elemento `IsMultiRegionTrail` na saída aparece como `true`.

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": true,
  "IsOrganizationTrail": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Converter uma trilha de várias regiões em uma trilha de região única

Para alterar uma trilha de várias regiões existente de modo que ela se aplique somente à região na qual foi criada, use a opção `--no-is-multi-region-trail`.

```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail --no-is-multi-region-trail
```

Para confirmar se a trilha agora se aplica a uma única região, o elemento `IsMultiRegionTrail` no resultado mostra `false`.

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": false,
  "IsOrganizationTrail": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Eventos de serviço global após a conversão de trilhas

O `IncludeGlobalServiceEvents` valor permanece `true` após a conversão. CloudTrail oferece eventos de serviço global somente para trilhas de uma única região no Leste dos EUA (Norte da Virgínia).

Como habilitar e desabilitar o registro de eventos de serviços globais

Quando `IncludeGlobalServiceEvents` é `true`, CloudTrail oferece eventos de serviço global somente para trilhas de uma única região no Leste dos EUA (Norte da Virgínia). Para trilhas multirregionais, `IncludeGlobalServiceEvents` deve ser `true`.

Para alterar uma trilha para que ela não registre eventos de serviços globais, use a opção `--no-include-global-service-events`.

```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail --no-include-global-service-events
```

Para confirmar se a trilha não deve registrar eventos de serviços globais, o elemento `IncludeGlobalServiceEvents` no resultado deve mostrar `false`.

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": false,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": false,
}
```



```
"IsOrganizationTrail": false,  
"S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"  
}
```

Para alterar uma trilha para que ela registre eventos de serviços globais, use a opção `--include-global-service-events`.

Single-Region as trilhas não receberão mais eventos de serviço global a partir de 22 de novembro de 2021, a menos que a trilha já apareça na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia), us-east-1. Para continuar capturando eventos de serviços globais, atualize a configuração da trilha para trilha de várias regiões. Por exemplo, esse comando atualiza uma trilha de região única na região Leste dos EUA (Ohio), us-east-2, para uma trilha de várias regiões. *myExistingSingleRegionTrailWithGSE* Substitua pelo nome da trilha apropriado para sua configuração.

```
aws cloudtrail --region us-east-2 update-trail --  
name myExistingSingleRegionTrailWithGSE --is-multi-region-trail
```

Como os eventos de serviços globais só estarão disponíveis no Leste dos EUA (Norte da Virgínia) a partir de 22 de novembro de 2021, você também pode criar uma trilha de região única para assinar eventos de serviços globais na região Leste dos EUA (Norte da Virgínia), us-east-1. O comando a seguir cria uma trilha de região única em us-east-1 para receber CloudFront, IAM e eventos: AWS STS

```
aws cloudtrail --region us-east-1 create-trail --include-global-service-events --  
name myTrail --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket
```

Ativar a validação do arquivo de log

Para ativar a validação do arquivo de log em uma trilha, use a opção `--enable-log-file-validation`. Os arquivos de resumo são fornecidos ao bucket do Amazon S3 dessa trilha.

```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail --enable-log-file-validation
```

Para confirmar se a validação do arquivo de log está ativada, o elemento `LogFileValidationEnabled` no resultado mostra `true`.

```
{  
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
```

```
"Name": "my-trail",
"TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
"LogFileValidationEnabled": true,
"IsMultiRegionTrail": false,
"IsOrganizationTrail": false,
"S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Desativar a validação do arquivo de log

Para desativar a validação do arquivo de log em uma trilha, use a opção `--no-enable-log-file-validation`.

```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail-name --no-enable-log-file-validation
```

Para confirmar se a validação do arquivo de log está desativada, o elemento `LogFileValidationEnabled` no resultado mostra `false`.

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": false,
  "IsOrganizationTrail": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Para validar arquivos de log com o AWS CLI [Validando a integridade do arquivo de CloudTrail log com o AWS CLI](#)

Gerenciando trilhas com o AWS CLI

AWS CLI Inclui vários outros comandos que ajudam você a gerenciar suas trilhas. Esses comandos adicionam tags a trilhas, obtêm o status da trilha, iniciam e interrompem o registro de trilhas e excluem uma trilha. Você deve executar esses comandos na mesma AWS região em que a trilha foi criada (sua região de origem). Ao usar o AWS CLI, lembre-se de que seus comandos são executados na AWS região configurada para seu perfil. Se você deseja executar os comandos em uma região diferente, altere a região padrão para o seu perfil ou use o parâmetro `--region` com o comando.

Tópicos

- [Adicionar uma ou mais tags a uma trilha](#)
- [Listar tags para uma ou mais trilhas](#)
- [Remover uma ou mais tags de uma trilha](#)
- [Recuperar as configurações de trilha e o status de uma trilha](#)
- [Configurando seletores de eventos do CloudTrail Insights](#)
- [Configurar seletores de eventos avançados](#)
- [Configurar seletores de eventos básicos](#)
- [Interromper e iniciar o registro de uma trilha](#)
- [Excluir uma trilha](#)

Adicionar uma ou mais tags a uma trilha

Para adicionar uma ou mais tags a uma trilha existente, execute o comando `add-tags`.

O exemplo a seguir adiciona uma tag com o nome *Owner* e o valor de *Mary* a uma trilha com o ARN de *arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail* na região Leste dos EUA (Ohio).

```
aws cloudtrail add-tags --resource-id arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail --tags-list Key=Owner,Value=Mary --region us-east-2
```

Se houver êxito, o comando não retornará nada.

Listar tags para uma ou mais trilhas

Para visualizar as tags associadas a uma ou mais trilhas existentes, use o comando `list-tags`.

O exemplo a seguir lista as tags para *Trail1* *Trail2* e.

```
aws cloudtrail list-tags --resource-id-list arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Trail1 arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Trail2
```

Se houver êxito, o comando gerará uma saída semelhante à seguinte.

```
{
  "ResourceTagList": [
    {
```

```
"ResourceId": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Trail1",
"TagsList": [
  {
    "Value": "Alice",
    "Key": "Name"
  },
  {
    "Value": "Ohio",
    "Key": "Location"
  }
],
{
  "ResourceId": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Trail2",
  "TagsList": [
    {
      "Value": "Bob",
      "Key": "Name"
    }
  ]
}
]
```

Remover uma ou mais tags de uma trilha

Para remover uma ou mais tags de uma trilha existente, execute o comando `remove-tags`.

O exemplo a seguir remove tags com os nomes *Location* e *Name* de uma trilha com o ARN de *arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Trail1* na região Leste dos EUA (Ohio).

```
aws cloudtrail remove-tags --resource-id arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Trail1 --tags-list Key=Name Key=Location --region us-east-2
```

Se houver êxito, o comando não retornará nada.

Recuperar as configurações de trilha e o status de uma trilha

Execute o `describe-trails` comando para recuperar informações sobre trilhas em uma AWS região. O exemplo a seguir retorna informações sobre as trilhas configuradas na região Leste dos EUA (Ohio).

```
aws cloudtrail describe-trails --region us-east-2
```

Se o comando for bem-sucedido, você verá um resultado semelhante a este.

```
{
  "trailList": [
    {
      "Name": "my-trail",
      "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket1",
      "S3KeyPrefix": "my-prefix",
      "IncludeGlobalServiceEvents": true,
      "IsMultiRegionTrail": true,
      "HomeRegion": "us-east-2",
      "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
      "LogFileValidationEnabled": false,
      "HasCustomEventSelectors": false,
      "SnsTopicName": "my-topic",
      "IsOrganizationTrail": false,
    },
    {
      "Name": "my-special-trail",
      "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket2",
      "S3KeyPrefix": "example-prefix",
      "IncludeGlobalServiceEvents": false,
      "IsMultiRegionTrail": false,
      "HomeRegion": "us-east-2",
      "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-special-trail",
      "LogFileValidationEnabled": false,
      "HasCustomEventSelectors": true,
      "IsOrganizationTrail": false
    },
    {
      "Name": "my-org-trail",
      "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket3",
      "S3KeyPrefix": "my-prefix",
      "IncludeGlobalServiceEvents": true,
      "IsMultiRegionTrail": true,
      "HomeRegion": "us-east-1",
      "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-org-trail",
      "LogFileValidationEnabled": false,
      "HasCustomEventSelectors": false,
      "SnsTopicName": "my-topic",
      "IsOrganizationTrail": true
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

Execute o comando `get-trail` para recuperar informações de configurações sobre uma trilha específica. O exemplo a seguir retorna informações de configurações para uma trilha chamada *my-trail*.

```
aws cloudtrail get-trail - -name my-trail
```

Se houver êxito, o comando gerará uma saída semelhante à seguinte.

```
{  
  "Trail": {  
    "Name": "my-trail",  
    "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket",  
    "S3KeyPrefix": "my-prefix",  
    "IncludeGlobalServiceEvents": true,  
    "IsMultiRegionTrail": true,  
    "HomeRegion": "us-east-2"  
    "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",  
    "LogFileValidationEnabled": false,  
    "HasCustomEventSelectors": false,  
    "SnsTopicName": "my-topic",  
    "IsOrganizationTrail": false,  
  }  
}
```

Execute o comando `get-trail-status` para recuperar o status de uma trilha. Você deve executar esse comando na AWS região em que ele foi criado (a região de origem) ou especificar essa região adicionando o `--region` parâmetro.

Note

Se a trilha for uma trilha organizacional e você for uma conta membro da organização em AWS Organizations, deverá fornecer o ARN completo dessa trilha, e não apenas o nome.

```
aws cloudtrail get-trail-status --name my-trail
```

Se o comando for bem-sucedido, você verá um resultado semelhante a este.

```
{
  "LatestDeliveryTime": 1441139757.497,
  "LatestDeliveryAttemptTime": "2015-09-01T20:35:57Z",
  "LatestNotificationAttemptSucceeded": "2015-09-01T20:35:57Z",
  "LatestDeliveryAttemptSucceeded": "2015-09-01T20:35:57Z",
  "IsLogging": true,
  "TimeLoggingStarted": "2015-09-01T00:54:02Z",
  "StartLoggingTime": 1441068842.76,
  "LatestDigestDeliveryTime": 1441140723.629,
  "LatestNotificationAttemptTime": "2015-09-01T20:35:57Z",
  "TimeLoggingStopped": ""
}
```

Além dos campos exibidos no código JSON anterior, o status conterá os seguintes campos, se houver erros do Amazon SNS ou do Amazon S3:

- **LatestNotificationError.** Contém o erro emitido pelo Amazon SNS se uma inscrição em um tópico falhar.
- **LatestDeliveryError.** Contém o erro emitido pelo Amazon S3 se CloudTrail não puder entregar um arquivo de log para um bucket.

Configurando seletores de eventos do CloudTrail Insights

Habilite eventos do Insights em uma trilha executando o `put-insight-selectors`, e especificando `ApiCallRateInsight`, `ApiErrorRateInsight` ou ambos como o valor do atributo `InsightType`. Para visualizar as configurações do seletor do Insights para uma trilha, execute o comando `get-insight-selectors`. Você deve executar esse comando na AWS região em que a trilha foi criada (a região de origem) ou especificar essa região adicionando o `--region` parâmetro ao comando.

Note

Para registrar em log eventos do Insights para `ApiCallRateInsight`, a trilha deve registrar em log os eventos de gerenciamento de `write`. Para registrar em log eventos do Insights para `ApiErrorRateInsight`, a trilha deve registrar em log os eventos de gerenciamento de `read` ou `write`.

Exemplo: trilha que registra em log eventos do Insights

O exemplo a seguir é usado `put-insight-selectors` para criar um seletor de eventos do Insights para uma trilha chamada *TrailName3*. Isso permite a coleta de eventos do Insights para a *TrailName3* trilha. O seletor de eventos do Insights registra ambos `ApiErrorRateInsight` e `ApiCallRateInsight` Tipos de eventos do Insights.

```
aws cloudtrail put-insight-selectors --trail-name TrailName3 --insight-selectors
' [{"InsightType": "ApiCallRateInsight"}, {"InsightType": "ApiErrorRateInsight"} ] '
```

O exemplo retorna o seletor de eventos do Insights que está configurado para a trilha.

```
{
  "InsightSelectors":
    [
      {
        "InsightType": "ApiErrorRateInsight"
      },
      {
        "InsightType": "ApiCallRateInsight"
      }
    ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName3"
}
```

Exemplo: desative a coleção de eventos do Insights

O exemplo a seguir é usado `put-insight-selectors` para remover o seletor de eventos do Insights para uma trilha chamada *TrailName3*. Limpar a sequência JSON dos seletores do Insights desativa a coleta de eventos do Insights para a trilha. *TrailName3*

```
aws cloudtrail put-insight-selectors --trail-name TrailName3 --insight-selectors '[]'
```

O exemplo retorna o seletor de eventos do Insights que ficou vazio configurado para a trilha.

```
{
  "InsightSelectors": [ ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName3"
}
```


Configurar seletores de eventos avançados

Você pode usar seletores de eventos avançados para registrar em log [eventos de gerenciamento](#), [eventos de dados](#) para todos os tipos de recursos e [eventos de atividades de rede](#). Por outro lado, você pode usar seletores de eventos básicos para registrar eventos de gerenciamento e eventos de dados para os tipos de recursos `AWS::DynamoDB::Table`, `AWS::Lambda::Function` e `AWS::S3::Object`. Você pode usar seletores de eventos avançados ou seletores de eventos básicos, mas não ambos. Se você aplicar seletores de eventos avançados a uma trilha que está usando seletores de eventos básicos, todos os seletores de eventos básicos existentes serão substituídos.

Para converter uma trilha em seletores de eventos avançados, execute o comando `get-event-selectors` para confirmar os seletores de eventos atuais e, em seguida, configure os seletores de eventos avançados para corresponder à cobertura dos seletores de eventos anteriores, depois, adicione quaisquer seletores.

Você deve executar o `get-event-selectors` comando a partir do Região da AWS local em que a trilha foi criada (a região de origem) ou especificar essa região adicionando o `--region` parâmetro.

```
aws cloudtrail get-event-selectors --trail-name TrailName
```

Note

Se a trilha for uma trilha organizacional e você estiver conectado com uma conta de membro na organização em AWS Organizations, deverá fornecer o ARN completo da trilha, e não apenas o nome.

O exemplo a seguir mostra as configurações de uma trilha que está usando seletores de eventos avançados para registrar eventos de gerenciamento. Por padrão, uma trilha é configurada para registrar todos os eventos de gerenciamento e nenhum evento de dados ou de rede.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/management-events-trail",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Management events selector",
      "FieldSelectors": [
```

```
{
  {
    "Field": "eventCategory",
    "Equals": [
      "Management"
    ]
  }
]
```

Para criar um seletor de eventos avançado, execute o comando `put-event-selectors`. Quando ocorre um evento em sua conta, CloudTrail avalia a configuração de suas trilhas. Se o evento corresponder a qualquer seletor de evento avançado de uma trilha, ela processará e registrará o evento. Você pode configurar até 500 condições em uma trilha, incluindo todos os valores especificados para todos os seletores de eventos avançados em sua trilha. Para obter mais informações, consulte [Eventos de dados de log](#) e [Registrar em log os eventos de atividade de rede](#).

Tópicos

- [Exemplo de trilha com seletores de eventos avançados específicos](#)
- [Exemplo de trilha que usa seletores de eventos avançados personalizados para registrar o Amazon S3 no AWS Outposts eventos de dados](#)
- [Exemplo de trilha que usa seletores de eventos avançados para excluir AWS Key Management Service eventos](#)
- [Exemplo de trilha que usa seletores de eventos avançados para excluir eventos de gerenciamento da API de dados do Amazon RDS](#)

Exemplo de trilha com seletores de eventos avançados específicos

O exemplo a seguir cria seletores de eventos avançados personalizados para uma trilha nomeada *TrailName* para incluir eventos de gerenciamento de leitura e gravação (ao omitir o `readOnly` seletor) `PutObject` e eventos de `DeleteObject` dados para todas as bucket/prefix combinações do Amazon S3, exceto para um bucket chamado `amzn-s3-demo-bucket`, eventos de dados para uma AWS Lambda função chamada `MyLambdaFunction` e eventos de atividade de rede para eventos de AWS KMS acesso negado em um endpoint VPC. Como estes são seletores de eventos avançados personalizados, cada conjunto de seletores tem um nome descritivo. Observe que uma barra à direita faz parte do valor ARN para buckets do S3.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --advanced-event-selectors
'[
  {
    "Name": "Log readOnly and writeOnly management events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] }
    ]
  },
  {
    "Name": "Log PutObject and DeleteObject events for all but one bucket",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },
      { "Field": "eventName", "Equals": ["PutObject","DeleteObject"] },
      { "Field": "resources.ARN", "NotStartsWith": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/"] }
    ]
  },
  {
    "Name": "Log data plane actions on MyLambdaFunction",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::Lambda::Function"] },
      { "Field": "resources.ARN", "Equals": ["arn:aws:lambda:us-east-2:111122223333:function/MyLambdaFunction"] }
    ]
  },
  {
    "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events over a VPC endpoint",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["NetworkActivity"] },
      { "Field": "eventSource", "Equals": ["kms.amazonaws.com"] },
      { "Field": "errorCode", "Equals": ["VpceAccessDenied"] }
    ]
  }
]
```

O exemplo retorna os seletores de eventos avançados configurados para a trilha.

```
{
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log readOnly and writeOnly management events",
```

```

    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [ "Management" ]
      }
    ]
  },
  {
    "Name": "Log PutObject and DeleteObject events for all but one bucket",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [ "Data" ]
      },
      {
        "Field": "resources.type",
        "Equals": [ "AWS::S3::Object" ]
      },
      {
        "Field": "resources.ARN",
        "NotStartsWith": [ "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/" ]
      }
    ]
  },
  {
    "Name": "Log data plane actions on MyLambdaFunction",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [ "Data" ]
      },
      {
        "Field": "resources.type",
        "Equals": [ "AWS::Lambda::Function" ]
      },
      {
        "Field": "eventName",
        "Equals": [ "Invoke" ]
      },
      {
        "Field": "resources.ARN",
        "Equals": [ "arn:aws:lambda:us-east-2:123456789012:function/MyLambdaFunction" ]
      }
    ]
  }
}

```

```

    ]
  },
  {
    "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events over a VPC endpoint",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["NetworkActivity"]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": ["kms.amazonaws.com"]
      },
      {
        "Field": "errorCode",
        "Equals": ["VpceAccessDenied"]
      }
    ]
  }
],
"TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}

```

Exemplo de trilha que usa seletores de eventos avançados personalizados para registrar o Amazon S3 no AWS Outposts eventos de dados

O exemplo a seguir mostra como configurar sua trilha para incluir todos os eventos de dados de todo o Amazon S3 em AWS Outposts objetos em seu posto avançado. Nesta versão, o valor suportado pelo S3 em AWS Outposts eventos para o `resources.type` campo é `AWS::S3Outposts::Object`.

```

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --region region \
--advanced-event-selectors \
'[
  {
    "Name": "OutpostsEventSelector",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3Outposts::Object"] }
    ]
  }
]'

```

Este comando retorna a saída de exemplo a seguir.

```
{
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "OutpostsEventSelector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Data"
          ]
        },
        {
          "Field": "resources.type",
          "Equals": [
            "AWS::S3Outposts::Object"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:region:123456789012:trail/TrailName"
}
```

Exemplo de trilha que usa seletores de eventos avançados para excluir AWS Key Management Service eventos

O exemplo a seguir cria um seletor de eventos avançado para uma trilha chamada *TrailName* para incluir eventos de gerenciamento somente para leitura e somente gravação (omitindo o readOnly seletor), mas para excluir eventos (). AWS Key Management Service AWS KMS Como AWS KMS os eventos são tratados como eventos de gerenciamento e podem haver um grande volume deles, eles podem ter um impacto substancial em sua CloudTrail fatura se você tiver mais de uma trilha que capture eventos de gerenciamento.

Se você optar por não registrar eventos de gerenciamento, os AWS KMS eventos não serão registrados e você não poderá alterar as configurações de registro de AWS KMS eventos.

Para começar a registrar AWS KMS eventos em uma trilha novamente, remova o eventSource seletor e execute o comando novamente.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
```

```
--advanced-event-selectors '
[
  {
    "Name": "Log all management events except KMS events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] },
      { "Field": "eventSource", "NotEquals": ["kms.amazonaws.com"] }
    ]
  }
]
```

O exemplo retorna os seletores de eventos avançados configurados para a trilha.

```
{
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log all management events except KMS events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [ "Management" ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "NotEquals": [ "kms.amazonaws.com" ]
        }
      ]
    }
  ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}
```

Para começar a registrar eventos excluídos para uma trilha novamente, remova o seletor `eventSource` e execute o comando novamente.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '
[
  {
    "Name": "Log all management events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] }
    ]
  }
]
```

```
}
]'
```

Exemplo de trilha que usa seletores de eventos avançados para excluir eventos de gerenciamento da API de dados do Amazon RDS

O exemplo a seguir cria um seletor de eventos avançado para uma trilha nomeada *TrailName* para incluir eventos de gerenciamento somente para leitura e somente gravação (ao omitir o `readOnly` seletor), mas para excluir eventos de gerenciamento da API de dados do Amazon RDS. Para excluir eventos de gerenciamento da API de dados do Amazon RDS, especifique a fonte do evento da API de dados do Amazon RDS no valor da string para o campo `eventSource`: `rdodata.amazonaws.com`.

Se você optar por não registrar eventos de gerenciamento, os eventos de gerenciamento da API de dados do Amazon RDS não serão registrados em log e você não poderá alterar as configurações de registro em log de eventos da API de dados do Amazon RDS.

Para começar a registrar em log os eventos de gerenciamento da API de dados do Amazon RDS em uma trilha novamente, remova o seletor `eventSource` e execute o comando novamente.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '
[
  {
    "Name": "Log all management events except Amazon RDS Data API management events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] },
      { "Field": "eventSource", "NotEquals": ["rdodata.amazonaws.com"] }
    ]
  }
]
```

O exemplo retorna os seletores de eventos avançados configurados para a trilha.

```
{
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log all management events except Amazon RDS Data API management events",
      "FieldSelectors": [
        {
```



```

        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [ "Management" ]
    },
    {
        "Field": "eventSource",
        "NotEquals": [ "rdsdata.amazonaws.com" ]
    }
]
},
"TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}

```

Para começar a registrar eventos excluídos para uma trilha novamente, remova o seletor `eventSource` e execute o comando novamente.

```

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '
[
  {
    "Name": "Log all management events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] }
    ]
  }
]'

```

Configurar seletores de eventos básicos

Você só pode usar seletores de eventos básicos para registrar eventos de gerenciamento e eventos de dados para os tipos de recursos `AWS::DynamoDB::Table`, `AWS::Lambda::Function` e `AWS::S3::Object`. Você pode registrar em log eventos de gerenciamento, todos os tipos de recursos de dados e eventos de atividade de rede usando seletores de evento avançados.

Você pode usar seletores de eventos avançados ou seletores de eventos básicos, mas não ambos. Se você aplicar seletores de eventos básicos a uma trilha que está usando seletores de eventos avançados, todos os seletores de eventos avançados existentes serão substituídos.

Para visualizar as configurações do seletor de eventos de uma trilha, execute o comando `get-event-selectors`. Você deve executar esse comando a partir do Região da AWS local em que ele foi criado (a região de origem) ou especificar essa região usando o `--region` parâmetro.

```
aws cloudtrail get-event-selectors --trail-name TrailName
```

Note

Se a trilha for uma trilha organizacional e você for uma conta membro da organização em AWS Organizations, deverá fornecer o ARN completo dessa trilha, e não apenas o nome.

O exemplo a seguir mostra as configurações de uma trilha que está usando seletores de eventos básicos para registrar eventos de gerenciamento.

```
{
  "EventSelectors": [
    {
      "ExcludeManagementEventSources": [],
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [],
      "ReadWriteType": "All"
    }
  ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}
```

Para criar um seletor de eventos, execute o comando `put-event-selectors`. Se você quiser registrar eventos do Insights na trilha, certifique-se de que o seletor de eventos habilite o registro dos tipos de Insights que você deseja configurar em sua trilha. Para obter mais informações sobre registrar eventos do Insights, consulte [Trabalhando com CloudTrail Insights](#).

Quando ocorre um evento na sua conta, o CloudTrail avalia a configuração das suas trilhas. Se o evento corresponder a qualquer seletor de evento de uma trilha, ela processará e registrará o evento. Você pode configurar até 5 seletores de eventos para uma trilha e até 250 recursos de dados para uma trilha. Para obter mais informações, consulte [Eventos de dados de log](#).

Tópicos

- [Exemplo: trilha com seletores de eventos específicos](#)
- [Exemplo: trilha que registra em log todos os eventos de dados e de gerenciamento](#)
- [Exemplo de trilha que não registra AWS Key Management Service eventos](#)
- [Exemplo de trilha que registra um baixo volume relevante AWS Key Management Service eventos](#)

- [Exemplo de trilha que não registra eventos de API de dados do Amazon RDS](#)

Exemplo: trilha com seletores de eventos específicos

O exemplo a seguir cria um seletor de eventos para uma trilha nomeada *TrailName* para incluir eventos de gerenciamento somente para leitura e somente gravação, eventos de dados para duas bucket/prefix combinações do Amazon S3 e eventos de dados para uma única função chamada AWS Lambda *hello-world-python-function*

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors
' [{"ReadWriteType": "All", "IncludeManagementEvents": true, "DataResources":
  [{"Type": "AWS::S3::Object", "Values": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix",
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/prefix2"]},
  {"Type": "AWS::Lambda::Function", "Values": ["arn:aws:lambda:us-west-2:999999999999:function:hello-world-python-function"]} ] ]'
```

O exemplo a seguir retorna o seletor de eventos configurado para a trilha:

```
{
  "EventSelectors": [
    {
      "ExcludeManagementEventSources": [],
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [
        {
          "Values": [
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix",
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/prefix2"
          ],
          "Type": "AWS::S3::Object"
        },
        {
          "Values": [
            "arn:aws:lambda:us-west-2:123456789012:function:hello-world-
python-function"
          ],
          "Type": "AWS::Lambda::Function"
        }
      ],
      "ReadWriteType": "All"
    }
  ],
}
```

```
"TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}
```

Exemplo: trilha que registra em log todos os eventos de dados e de gerenciamento

O exemplo a seguir cria um seletor de eventos para uma trilha chamada *TrailName2* que inclui todos os eventos de gerenciamento, incluindo eventos de gerenciamento somente para leitura e gravação, e eventos de dados para todos os buckets, AWS Lambda funções e tabelas do Amazon DynamoDB do Amazon S3 no. Conta da AWS. Como esse exemplo usa seletores de eventos básicos, ele não pode configurar o registro de eventos do S3 em AWS Outposts, JSON-RPC chamadas do Amazon Managed Blockchain em nós do Ethereum ou outros tipos avançados de recursos seletores de eventos. Você também não pode registrar eventos de atividade de rede usando seletores de eventos básicos. Você deve usar seletores de eventos avançados para registrar eventos de atividade de rede e eventos de dados para todos os outros tipos de recursos. Para obter mais informações, consulte [Configurar seletores de eventos avançados](#).

Note

Se a trilha se aplicar somente a uma região, somente eventos nessa região serão registrados, mesmo que os parâmetros do seletor de eventos especificarem todos os buckets do Amazon S3 e funções do Lambda. Os seletores de eventos se aplicam somente às regiões em que a trilha é criada.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName2 --event-selectors
' [{"ReadWriteType": "All", "IncludeManagementEvents": true, "DataResources":
[ {"Type": "AWS::S3::Object", "Values": ["arn:aws:s3:::"], "Type":
"AWS::Lambda::Function", "Values": ["arn:aws:lambda"]}, {"Type":
"AWS::DynamoDB::Table", "Values": ["arn:aws:dynamodb"]} ] } ] '
```

O exemplo a seguir retorna os seletores de eventos configurados para a trilha:

```
{
  "EventSelectors": [
    {
      "ExcludeManagementEventSources": [],
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [
        {
```

```

        "Values": [
            "arn:aws:s3:::"
        ],
        "Type": "AWS::S3::Object"
    },
    {
        "Values": [
            "arn:aws:lambda"
        ],
        "Type": "AWS::Lambda::Function"
    },
    {
        "Values": [
            "arn:aws:dynamodb"
        ],
        "Type": "AWS::DynamoDB::Table"
    }
],
"ReadWriteType": "All"
}
],
"TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName2"
}

```

Exemplo de trilha que não registra AWS Key Management Service eventos

O exemplo a seguir cria um seletor de eventos para uma trilha chamada *TrailName* para incluir eventos de gerenciamento somente para leitura e somente para gravação, mas para excluir eventos de gerenciamento de AWS Key Management Service (AWS KMS). Como os eventos de AWS KMS são tratados como eventos de gerenciamento e podem haver um grande volume deles, eles podem ter um impacto substancial em sua CloudTrail fatura se você tiver mais de uma trilha que capture eventos de gerenciamento. O usuário neste exemplo optou por excluir eventos do AWS KMS de todas as trilhas, exceto uma. Para excluir uma origem de evento, adicione `ExcludeManagementEventSources` ao seletor de eventos e especifique uma origem de evento no valor da string.

Se você optar por não registrar eventos de gerenciamento, os AWS KMS eventos não serão registrados e você não poderá alterar as configurações de registro de AWS KMS eventos.

Para começar a registrar AWS KMS eventos em uma trilha novamente, passe uma matriz vazia como o valor de `ExcludeManagementEventSources`.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors '[{"ReadWriteType": "All","ExcludeManagementEventSources": ["kms.amazonaws.com"],"IncludeManagementEvents": true}]'
```

O exemplo retorna o seletor de eventos configurado para a trilha.

```
{
  "EventSelectors": [
    {
      "ExcludeManagementEventSources": [ "kms.amazonaws.com" ],
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [],
      "ReadWriteType": "All"
    }
  ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}
```

Para começar a registrar AWS KMS eventos em uma trilha novamente, passe uma matriz vazia como o valor de `ExcludeManagementEventSources`, conforme mostrado no comando a seguir.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors '[{"ReadWriteType": "All","ExcludeManagementEventSources": [],"IncludeManagementEvents": true}]'
```

Exemplo de trilha que registra um baixo volume relevante AWS Key Management Service eventos

O exemplo a seguir cria um seletor de eventos para uma trilha chamada *TrailName* para incluir eventos e eventos de gerenciamento somente de gravação. AWS KMS Como AWS KMS os eventos são tratados como eventos de gerenciamento e podem haver um grande volume deles, eles podem ter um impacto substancial em sua CloudTrail fatura se você tiver mais de uma trilha que capture eventos de gerenciamento. O usuário neste exemplo optou por incluir eventos de AWS KMS gravação, que incluirão `Disable`, `Delete` e `ScheduleKey`, mas não incluirão mais ações de alto volume `Encrypt`, como `Decrypt`, e `GenerateDataKey` (agora são tratados como eventos de leitura).

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors '[{"ReadWriteType": "WriteOnly","ExcludeManagementEventSources": [],"IncludeManagementEvents": true}]'
```

O exemplo retorna o seletor de eventos configurado para a trilha. Isso registra eventos de gerenciamento somente de gravação, incluindo AWS KMS eventos.

```
{
  "EventSelectors": [
    {
      "ExcludeManagementEventSources": [],
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [],
      "ReadWriteType": "WriteOnly"
    }
  ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}
```

Exemplo de trilha que não registra eventos de API de dados do Amazon RDS

O exemplo a seguir cria um seletor de eventos para uma trilha chamada para incluir eventos de gerenciamento somente *TrailName* para leitura e somente gravação, mas para excluir eventos da API de dados do Amazon RDS. Como os eventos da API de dados do Amazon RDS são tratados como eventos de gerenciamento e podem haver um grande volume deles, eles podem ter um impacto substancial em sua CloudTrail fatura se você tiver mais de uma trilha que capture eventos de gerenciamento. O usuário neste exemplo optou por excluir eventos do Amazon RDS Data API de todas as trilhas, exceto uma. Para excluir uma origem de evento, adicione `ExcludeManagementEventSources` ao seletor de eventos e especifique uma fonte de evento do Amazon RDS Data API no valor da string: `rdsdata.amazonaws.com`.

Se você optar por não registrar eventos de gerenciamento, os eventos do Amazon RDS Data API não serão registrados e você não pode alterar as configurações de log de eventos.

Para começar a registrar eventos de gerenciamento da API de dados do Amazon RDS em uma trilha novamente, transmita uma matriz vazia como o valor de `ExcludeManagementEventSources`.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-
selectors '[{"ReadWriteType": "All", "ExcludeManagementEventSources":
  ["rdsdata.amazonaws.com"], "IncludeManagementEvents": true}]'
```

O exemplo retorna o seletor de eventos configurado para a trilha.

```
{
  "EventSelectors": [
```

```
{
  "ExcludeManagementEventSources": [ "rdsdata.amazonaws.com" ],
  "IncludeManagementEvents": true,
  "DataResources": [],
  "ReadWriteType": "All"
},
"TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}
```

Para começar a registrar eventos de gerenciamento da API de dados do Amazon RDS em uma trilha novamente, transmita uma matriz vazia como o valor de `ExcludeManagementEventSources`, conforme mostrado no comando a seguir.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-
selectors '[{"ReadWriteType": "All","ExcludeManagementEventSources":
[],"IncludeManagementEvents": true}]'
```

Interromper e iniciar o registro de uma trilha

Os comandos a seguir iniciam e interrompem CloudTrail o registro.

```
aws cloudtrail start-logging --name awscloudtrail-example
```

```
aws cloudtrail stop-logging --name awscloudtrail-example
```

Note

Antes de excluir um bucket, execute o comando `stop-logging` para interromper o fornecimento de eventos ao bucket. Se você não parar de registrar, CloudTrail tentará entregar os arquivos de log em um bucket com o mesmo nome por um período limitado. Se você parar de registrar ou excluir uma trilha, o CloudTrail Insights será desativado nessa trilha.

Entrega de eventos após o registro ser interrompido

Depois de parar de registrar uma trilha, a trilha ainda pode receber eventos que ocorreram antes da interrupção do registro. Os eventos podem ser adiados por vários motivos, incluindo

alto tráfego de rede, problemas de conectividade, interrupção do serviço ou atualizações de eventos existentes. CloudTrail usa a última vez em que o registro foi interrompido para determinar se os eventos atrasados devem ser entregues, em vez do estado de registro da trilha no momento em que o evento ocorreu. Como resultado, eventos atrasados que ocorreram antes da última interrupção do registro ainda podem ser entregues na trilha. Para obter mais informações sobre atrasos na entrega de eventos, consulte o addendum campo em [CloudTrail registrar conteúdo para eventos de gerenciamento, dados e atividades de rede](#). Além disso, seletores de eventos e seletores avançados de eventos não são avaliados para eventos atrasados entregues a uma trilha após a interrupção do registro. Isso significa que uma trilha pode receber qualquer tipo de evento que tenha ocorrido antes da interrupção do registro, independentemente da configuração do seletor de eventos da trilha.

Excluir uma trilha

Se você habilitou eventos CloudTrail de gerenciamento no Amazon Security Lake, é necessário manter pelo menos uma trilha organizacional que seja multirregional e registre os eventos de `write` gerenciamento `read` e os eventos de gerenciamento. Você não pode excluir uma trilha se ela for a única que você tem que atende a esse requisito, a menos que você desative os eventos CloudTrail de gerenciamento no Security Lake.

Você pode excluir uma trilha com o comando a seguir. Só é possível excluir uma trilha na região em que ela foi criada (a região inicial).

Important

Embora a exclusão de uma CloudTrail trilha seja uma ação irreversível, CloudTrail não exclui arquivos de log no bucket do Amazon S3 dessa trilha, do próprio bucket do Amazon S3 ou do grupo de CloudWatch logs para o qual a trilha entrega eventos. A exclusão de uma trilha multirregional interromperá o registro de eventos em todas as AWS regiões habilitadas em seu. Conta da AWS A exclusão de trilha de região única interrompe o registro em log de eventos somente nessa região. Não interrompe o registro em log de eventos em outras regiões, mesmo que as trilhas nessas outras regiões tenham nomes idênticos aos da trilha excluída.

Para obter informações sobre o encerramento da conta e a exclusão de CloudTrail trilhas, consulte [Conta da AWS fechamento e trilhas](#).

```
aws cloudtrail delete-trail --name awscloudtrail-example
```

Ao excluir uma trilha, você não exclui o bucket do Amazon S3 ou o tópico do Amazon SNS associado a ela. Use a API Console de gerenciamento da AWS, a AWS CLI, ou o service para excluir esses recursos separadamente.

Criar várias trilhas

Você pode usar arquivos de CloudTrail log para solucionar problemas operacionais ou de segurança em sua AWS conta. Você pode criar trilhas para usuários diferentes, quem pode criar e gerenciar suas próprias trilhas. Você pode configurar as trilhas para fornecer arquivos de log a buckets do S3 separados ou compartilhados.


Note

A primeira cópia dos eventos de gerenciamento Região da AWS de cada conta é gratuita. Se você criar mais trilhas que entregam os mesmos eventos de gerenciamento para outros destinos, essas entregas subsequentes CloudTrail incorrerão em custos. Para obter mais informações sobre CloudTrail custos, consulte [AWS CloudTrail Preços Gerenciando os custos das CloudTrail trilhas](#) e.

Por exemplo, você pode ter os seguintes usuários:

- Um administrador de segurança cria uma trilha na região da Europa (Irlanda) e configura a criptografia de arquivos de log do KMS. A trilha fornece os arquivos de log a um bucket do S3 na região da Europa (Irlanda).
- Um auditor de TI cria uma trilha na região da Europa (Irlanda) e configura a validação da integridade do arquivo de log para garantir que os arquivos de log não tenham sido alterados desde CloudTrail que foram entregues. A trilha é configurada para fornecer arquivos de log a um bucket do S3 na região da Europa (Frankfurt)
- Um desenvolvedor cria uma trilha na região da Europa (Frankfurt) e configura CloudWatch alarmes para receber notificações sobre atividades específicas da API. A trilha compartilha o mesmo bucket do S3 que configurou para a integridade dos arquivos de log.
- Outro desenvolvedor cria uma trilha na região da Europa (Frankfurt) e configura o SNS. Os arquivos de log são fornecidos a um bucket do S3 separado na região da Europa (Frankfurt).

A imagem a seguir ilustra esse exemplo.

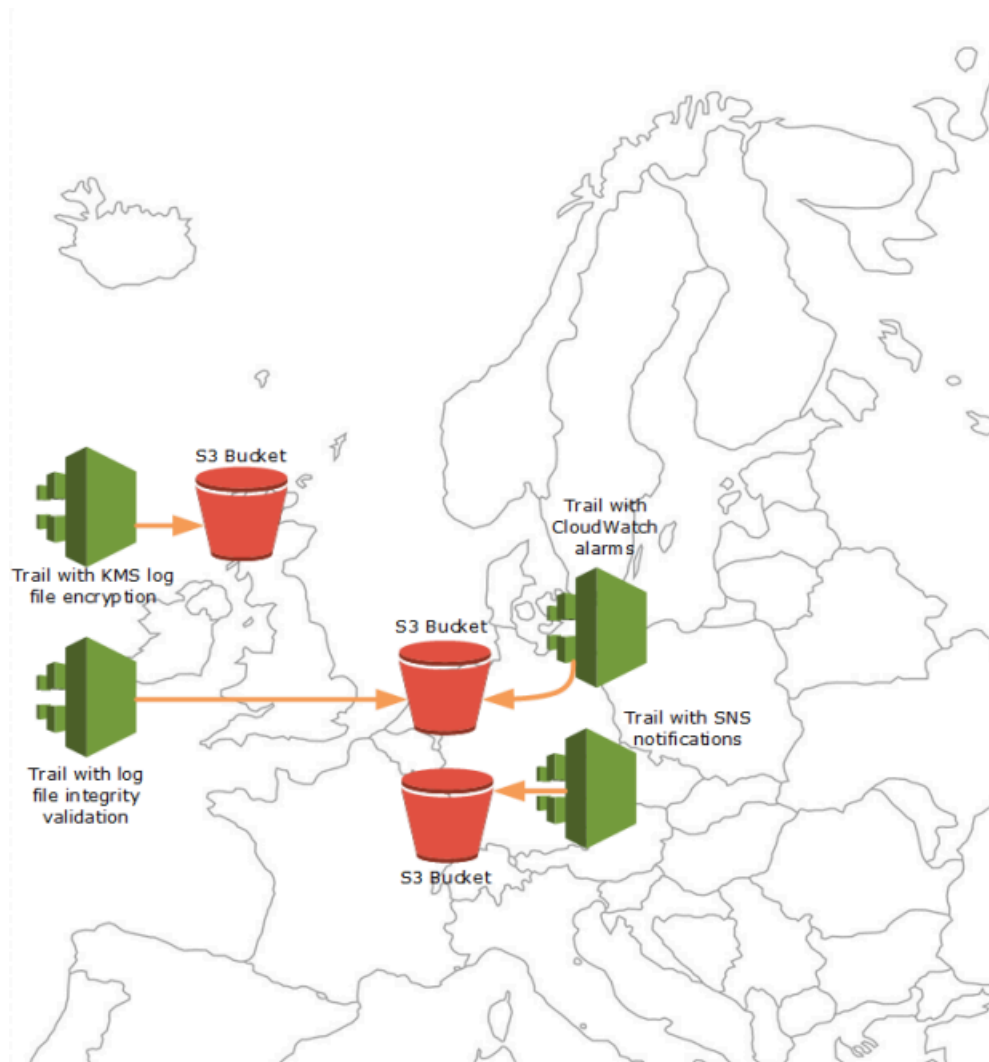

Note

Você pode criar até cinco trilhas por Região da AWS. Um trilha de várias regiões conta como uma trilha por região.

Você pode usar permissões no nível do recurso para gerenciar a capacidade de um usuário de executar operações específicas no CloudTrail.

Por exemplo, você pode conceder a um usuário permissão para visualizar as atividades de uma trilha, mas impedir que ele inicie ou interrompa o registro dela. Você pode conceder a outro usuário permissão total para criar e excluir trilhas. Desse modo, você tem o controle granular sobre as trilhas e o acesso do usuário.

Para obter mais informações sobre as permissões no nível do recurso, consulte [Exemplos: criação e aplicação de políticas para ações em trilhas específicas](#).

Para obter mais informações sobre várias trilhas, consulte as [CloudTrail perguntas frequentes](#).

Criar uma trilha para uma organização

Se você criou uma organização em AWS Organizations, você pode criar uma trilha que registra todos os eventos de todas as Contas da AWS nessa organização. Algumas vezes, ela é chamada de trilha da organização.

A conta de gerenciamento da organização pode atribuir um [administrador delegado](#) para criar novas ou gerenciar trilhas da organização existentes. Para obter mais informações sobre como adicionar um administrador delegado, consulte [Adicionar um administrador CloudTrail delegado](#).

A conta de gerenciamento da organização pode editar uma trilha existente na conta e aplicá-la a uma organização, fazendo dela uma trilha da organização. As trilhas registram eventos para a conta de gerenciamento e todas as contas-membro da organização. Para obter mais informações sobre AWS Organizations, consulte [Organizations Terminology and Concepts](#).

Note

Para criar uma trilha da organização, é necessário estar conectado com a conta de gerenciamento ou de administrador associada à organização. Também é necessário ter [permissões suficientes](#) para que o usuário ou perfil na conta de gerenciamento ou de administrador delegado crie a trilha com êxito. Se não tiver permissões suficientes, você não terá a opção de aplicar a trilha a uma organização.

Todas as trilhas da organização criadas usando o console são trilhas da organização em várias regiões que registram eventos da conta [habilitada](#) Regiões da AWS em cada membro da organização. Para registrar eventos em todas as AWS partições da sua organização, crie uma trilha organizacional multirregional em cada partição. Você pode criar uma trilha de região única ou uma trilha da organização de várias regiões usando a AWS CLI. Ao criar uma trilha de região única, você registrará atividades somente na Região da AWS da trilha (também chamada de região de Origem).

Embora a maioria das Regiões da AWS esteja ativada por padrão para sua Conta da AWS, você deve ativar manualmente determinadas regiões (também chamadas de regiões opcionais). Para obter

informações sobre quais regiões estão habilitadas por padrão, consulte [Considerações antes de habilitar ou desabilitar regiões](#) no Guia de referência da AWS Gerenciamento de contas . Para ver a lista de regiões CloudTrail compatíveis, consulte [CloudTrail Regiões suportadas](#).

Ao criar uma trilha da organização, uma cópia da trilha com o nome atribuído a ela é criada nas contas-membro que pertencem à sua organização.

- Se a trilha da organização for de região única e a região de origem da trilha não for uma região opcional, uma cópia da trilha será criada na região de origem da trilha da organização em cada conta de membro.
- Se a trilha da organização for de região única e a região de origem da trilha for uma região de opcional, uma cópia da trilha será criada na região de origem da trilha da organização nas contas de membros que habilitaram essa região.
- Se a trilha da organização for multirregional e a região de origem da trilha não for uma região opcional, uma cópia da trilha será criada em cada uma habilitada Região da AWS na conta de cada membro. Quando uma conta-membro habilita uma região de adesão, uma cópia da trilha de várias regiões é criada na região selecionada para a conta-membro após a conclusão da ativação dessa região.
- Se a trilha da organização for multirregional e a região de origem for uma região opcional, as contas dos membros não enviarão atividades para a trilha da organização, a menos que optem pela trilha multirregional em Região da AWS que a trilha multirregional foi criada. Por exemplo, se você criar uma trilha de várias regiões e escolher a região Europa (Espanha) como a região de Origem da trilha, somente as contas-membro que habilitaram a região Europa (Espanha) para sua conta enviarão a atividade da conta para a trilha da organização.

Note

CloudTrail cria trilhas organizacionais nas contas dos membros, mesmo que a validação de um recurso falhe. Exemplos de falhas de validação incluem:

- uma política de bucket do Amazon S3 incorreta
- uma política de tópico do Amazon SNS incorreta
- incapacidade de entregar para um grupo de CloudWatch registros de registros
- permissões insuficientes para criptografar usando uma chave do KMS

Uma conta membro com CloudTrail permissões pode ver qualquer falha de validação de uma trilha da organização visualizando a página de detalhes da trilha no CloudTrail console ou executando o AWS CLI [get-trail-status](#) comando.


Os usuários com CloudTrail permissões nas contas dos membros podem ver as trilhas da organização quando fazem login no CloudTrail console a partir de suas Contas da AWS contas ou quando executam AWS CLI comandos como `describe-trails`. No entanto, os usuários de contas-membro não têm permissões suficientes para excluir trilhas da organização, ativar ou desativar o registro em log, alterar quais tipos de eventos são registrados ou alterar a trilha da organização de qualquer forma.

Quando você cria uma trilha da organização no console, CloudTrail cria uma [função vinculada ao serviço](#) para realizar tarefas de registro nas contas dos membros da sua organização. Essa função é `AWSServiceRoleForCloudTrail` nomeada e é necessária CloudTrail para registrar eventos de uma organização. Se um Conta da AWS for adicionado a uma organização, a trilha da organização e a função vinculada ao serviço serão adicionadas a ela Conta da AWS, e o registro dessa conta será iniciado automaticamente na trilha da organização. Se um Conta da AWS for removido de uma organização, a trilha da organização e a função vinculada ao serviço serão excluídas da Conta da AWS que não faz mais parte da organização. No entanto, os arquivos de log da conta removida que foram criados antes da remoção da conta continuarão no bucket do Amazon S3, onde os arquivos de log são armazenados para a trilha.

Se a conta de gerenciamento de uma AWS Organizations organização criar uma trilha da organização, mas depois for removida como conta de gerenciamento da organização, qualquer trilha da organização criada usando sua conta se tornará uma trilha não organizacional.

No exemplo a seguir, a conta de gerenciamento da organização 111111111111 cria uma trilha com o nome da organização. *MyOrganizationTrail o-exampleorgid* A trilha registra a atividade de todas as contas da organização no mesmo bucket do Amazon S3. Todas as contas da organização podem ser vistas *MyOrganizationTrail* em sua lista de trilhas, mas as contas dos membros não podem remover ou modificar a trilha da organização. Somente a conta de gerenciamento ou a conta de administrador delegado pode alterar ou excluir a trilha para a organização. Somente a conta de gerenciamento pode remover uma conta-membro de uma organização. De modo semelhante, por padrão, somente a conta de gerenciamento tem acesso ao bucket do Amazon S3 da trilha e os logs contidos nela. A estrutura de bucket de alto nível para arquivos de log contém uma pasta com o nome do ID da organização e subpastas com os nomes dos IDs de cada conta da organização. Os

eventos de cada conta-membro são registrados na pasta que corresponde ao ID da conta-membro. Se a conta do membro 444444444444 for removida da organização *MyOrganizationTrail* e a função vinculada ao serviço não aparecer mais na AWS conta 444444444444, e nenhum outro evento for registrado para essa conta pela trilha da organização. No entanto, a pasta 444444444444 permanece no bucket do Amazon S3, com todos os logs criados antes da remoção da conta da organização.

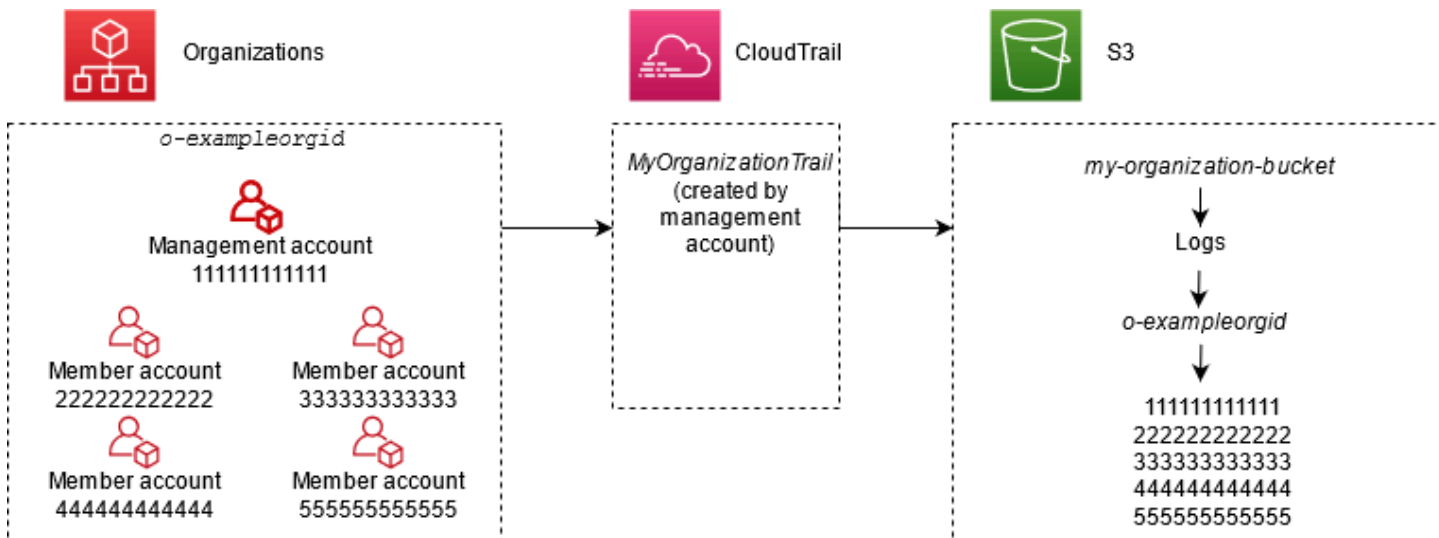

Neste exemplo, o ARN da trilha criada na conta de gerenciamento é `aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/MyOrganizationTrail`. Esse também é o ARN da trilha em todas as contas-membro.

As trilhas da organização são semelhantes a trilhas regulares de muitas maneiras. Você pode criar várias trilhas para a sua organização e escolher se a trilha será multirregional ou de região única e também os tipos de eventos que serão registrados em log na trilha da organização, exatamente como em qualquer outra trilha. No entanto, há algumas diferenças. Por exemplo, quando você cria uma trilha no console e escolhe se deseja registrar eventos de dados para buckets ou AWS Lambda funções do Amazon S3, os únicos recursos listados no CloudTrail console são aqueles da conta de gerenciamento, mas você pode adicionar os ARNs dos recursos nas contas dos membros. Os eventos de dados para recursos da conta-membro especificada são registrados sem a necessidade de configurar manualmente o acesso entre contas a esses recursos. Para obter mais informações sobre como registrar em log eventos de gerenciamento, eventos do Insights e eventos de dados, consulte [Log de eventos de gerenciamento](#), [Eventos de dados de log](#) e [Trabalhando com CloudTrail Insights](#).

 Note

Você cria uma trilha de várias regiões no console. É uma prática recomendada registrar atividades em todas as regiões habilitadas do seu Conta da AWS, pois isso ajuda a manter seu AWS ambiente mais seguro. Para criar uma trilha de região única, [use a AWS CLI](#).

Quando você visualiza eventos no Histórico de eventos de uma organização em AWS Organizations, você pode ver os eventos somente daquela Conta da AWS com a qual você está conectado. Por exemplo, se você estiver conectado à conta de gerenciamento da organização, Event history (Histórico de eventos) mostrará os últimos 90 dias de eventos de gerenciamento da conta de gerenciamento. Os eventos da conta-membro da organização não são mostrados em Histórico de eventos para a conta de gerenciamento. Para visualizar eventos de conta de membro em Event history (Histórico de eventos), inicie a sessão com a conta de membro.

Você pode configurar outros AWS serviços para analisar e agir com base nos dados de eventos coletados nos CloudTrail registros de uma trilha da organização da mesma forma que faria com qualquer outra trilha. Por exemplo, você pode analisar os dados em uma trilha da organização usando o Amazon Athena. Para obter mais informações, consulte [AWS integrações de serviços com registros CloudTrail](#).

Tópicos

- [Migrar de trilhas de conta-membro para trilhas da organização](#)
- [Preparar a criação de uma trilha para sua organização](#)
- [Criar uma trilha para sua organização no console](#)
- [Criando uma trilha para uma organização com o AWS CLI](#)
- [Solução de problemas com uma trilha de organização](#)

Migrar de trilhas de conta-membro para trilhas da organização

Se você já tem CloudTrail trilhas configuradas para contas de membros individuais, mas deseja ir para uma trilha da organização para registrar eventos em todas as contas, não quer perder eventos excluindo trilhas de contas de membros individuais antes de criar uma trilha da organização. No entanto, quando você tem duas trilhas, são gerados custos mais altos por conta da cópia adicional de eventos entregues à trilha da organização.

Para ajudar a gerenciar os custos, mas evitar a perda de eventos antes que a entrega de logs seja iniciada na trilha da organização, considere manter as trilhas de contas-membro individuais e a trilha da organização por até um dia. Isso garante que a trilha da organização registre em log todos os eventos, mas serão gerados custos de eventos duplicados apenas por um dia. Após o primeiro dia, é possível interromper o registro em log (ou excluir) qualquer trilha de conta-membro individual.

Preparar a criação de uma trilha para sua organização

Antes de criar uma trilha para sua organização, verifique se a conta de gerenciamento ou conta de administrador delegado está configurada corretamente para a criação de trilha.

- Sua organização deve ter todos os recursos habilitados antes de você criar uma trilha para ela. Para obter mais informações, consulte [Habilitar todos os recursos na sua organização](#).
- A conta de gerenciamento deve ter a função do AWSServiceRoleForOrganizations. Essa função é criada automaticamente pelo Organizations quando você cria sua organização e é necessária CloudTrail para registrar eventos de uma organização. Para obter mais informações, consulte [Organizations e funções vinculadas ao serviço](#).
- O perfil ou usuário do IAM que cria a trilha da organização na conta de gerenciamento ou de administrador delegado deve ter permissões suficientes para criar uma trilha da organização. É necessário pelo menos aplicar a política AWSCloudTrail_FullAccess ou uma política equivalente a esse perfil ou usuário. Você também deve ter permissões suficientes no IAM e no Organizations para criar a função vinculada ao serviço e habilitar o acesso confiável. Se você optar por criar um novo bucket do S3 para uma trilha da organização usando o CloudTrail console, sua política também precisa incluir o `s3:PutEncryptionConfiguration` ação porque, por padrão, a criptografia do lado do servidor está habilitada para o bucket. A política de exemplo a seguir mostra as permissões mínimas necessárias.

Note

Você não deve compartilhar a AWSCloudTrail_FullAccess política de forma ampla com todos os seus Conta da AWS. Em vez disso, você deve restringi-lo Conta da AWS aos administradores devido à natureza altamente confidencial das informações coletadas pelo CloudTrail. Os usuários com esse perfil têm a capacidade de desabilitar ou reconfigurar as funções de auditoria mais confidenciais e importantes em suas Contas da AWS. Por esse motivo, é necessário controlar e monitorar de perto o acesso a essa política.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetRole",
        "organizations:EnableAWSServiceAccess",
        "organizations:ListAccounts",
        "iam:CreateServiceLinkedRole",
        "organizations:DisableAWSServiceAccess",
        "organizations:DescribeOrganization",
        "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
        "s3:PutEncryptionConfiguration"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

- Para usar as APIs AWS CLI ou as CloudTrail APIs para criar uma trilha organizacional, você deve habilitar o acesso confiável para CloudTrail in Organizations e criar manualmente um bucket do Amazon S3 com uma política que permita o registro de uma trilha organizacional. Para obter mais informações, consulte [Criando uma trilha para uma organização com o AWS CLI](#).
- Para usar uma função do IAM existente para adicionar monitoramento de uma trilha da organização ao Amazon CloudWatch Logs, você deve modificar manualmente a função do IAM para permitir a entrega de CloudWatch registros das contas membros ao grupo CloudWatch Logs da conta de gerenciamento, conforme mostrado no exemplo a seguir.

Note

Você deve usar uma função do IAM e um grupo de CloudWatch registros de registros que exista em sua própria conta. Você não pode usar uma função do IAM ou um grupo de CloudWatch registros de registros de propriedade de uma conta diferente.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailCreateLogStream20141101",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/DefaultLogGroupTest:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-2*",
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/DefaultLogGroupTest:log-stream:o-exampleorgid_*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailPutLogEvents20141101",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/DefaultLogGroupTest:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-2*",
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/DefaultLogGroupTest:log-stream:o-exampleorgid_*"
      ]
    }
  ]
}
```

Você pode aprender mais sobre o CloudTrail Amazon CloudWatch Logs in [Monitorando arquivos de CloudTrail log com o Amazon CloudWatch Logs](#). Além disso, considere os limites dos CloudWatch registros e as considerações de preço do serviço antes de decidir habilitar a experiência para uma trilha organizacional. Para obter mais informações, consulte [Limites de CloudWatch registros](#) e [CloudWatchpreços da Amazon](#).

- Para registrar eventos de dados na trilha da organização para recursos em contas-membro, tenha pronta uma lista de nomes de recurso da Amazon (ARN) para cada um desses recursos. Os recursos da conta do membro não são exibidos no CloudTrail console quando você cria uma trilha; você pode procurar recursos na conta de gerenciamento na qual a coleta de eventos de dados é suportada, como buckets do S3. Da mesma forma, se você quiser adicionar recursos de membro específicos ao criar ou atualizar uma trilha da organização na linha de comando, precisará dos ARNs desses recursos.

Note

Há cobranças adicionais para o registro de eventos de dados. Para CloudTrail saber os preços, consulte [AWS CloudTrail Preços](#).

Você também deve analisar quantas trilhas já existem na conta de gerenciamento e nas contas dos membros antes de criar uma trilha da organização. CloudTrail limita o número de trilhas que podem ser criadas em cada região. Você não pode exceder esse limite na região em que cria a trilha da organização na conta de gerenciamento. No entanto, ela será criada nas contas-membro mesmo que elas tenham atingido o limite de trilhas em uma região. Embora a primeira trilha de eventos de gerenciamento em qualquer região seja gratuita, as trilhas adicionais são cobradas. Para reduzir o possível custo de uma trilha da organização, considere excluir qualquer trilha desnecessária nas contas de gerenciamento e membro. Para obter mais informações sobre CloudTrail preços, consulte [AWS CloudTrail Preços](#).

Práticas recomendadas de segurança nas trilhas da organização

Como uma prática recomendada de segurança, sugerimos adicionar a `aws:SourceArn` chave de condição para políticas de recursos (como aquelas para buckets do S3, chaves KMS ou tópicos do SNS) que você usa com uma trilha da organização. O valor de `aws:SourceArn` é o ARN da trilha da organização (ou ARNs, se você estiver usando o mesmo recurso para mais de uma trilha, como o mesmo bucket do S3 para armazenar logs de mais de uma trilha). Isso garante que o recurso, como um bucket do S3, aceite somente dados associados à trilha específica. O ARN de trilha deve usar a ID da conta da conta de gerenciamento. O trecho de política a seguir mostra um exemplo em que mais de uma trilha está usando o recurso.

```
"Condition": {
  "StringEquals": {
    "aws:SourceArn": ["Trail_ARN_1", ..., "Trail_ARN_n"]
```

```
}  
}
```

Para obter informações sobre como adicionar chaves de condição às políticas de recursos, consulte o seguinte:

- [Política de bucket do Amazon S3 para CloudTrail](#)
- [Configurar AWS KMS principais políticas para CloudTrail](#)
- [Política de tópicos do Amazon SNS para CloudTrail](#)

Criar uma trilha para sua organização no console

Para criar uma trilha da organização a partir do CloudTrail console, você deve entrar no console como usuário ou função na conta de gerenciamento ou de administrador delegado que tenha [permissões suficientes](#). Se você não entrar com a conta de gerenciamento ou de administrador delegado, não verá a opção de aplicar uma trilha a uma organização ao criar ou editar uma trilha no CloudTrail console.

Para criar uma trilha organizacional com o Console de gerenciamento da AWS

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.

É necessário estar conectado como uma identidade do IAM na conta de gerenciamento ou de administrador delegado com [permissões suficientes](#) para criar uma trilha da organização.

2. Escolha Trails (Trilhas) e, depois Create trail (Criar trilha).
3. Na página Create Trail (Criar trilha), em Trail name (Nome da trilha), digite um nome para a sua trilha. Para obter mais informações, consulte [Requisitos de nomenclatura para CloudTrail recursos, buckets S3 e chaves KMS](#).
4. Selecione Enable for all accounts in my organization (Habilitar para todas as contas na minha organização). Você só verá essa opção se estiver conectado ao console com um perfil ou um usuário na conta de gerenciamento ou de administrador delegado. Para criar uma trilha da organização, verifique se o usuário ou a função tem [permissões suficientes](#).
5. Em Storage location (Local de armazenamento), escolha Create a S3 bucket (Criar um bucket do S3) para criar um bucket. Quando você cria um bucket, CloudTrail cria e aplica as políticas de bucket necessárias.

 Note

Se você escolheu Use existing S3 bucket (Usar bucket do S3 existente), especifique um bucket em Trail log bucket name (Nome do bucket de log de trilha), ou escolha Browse (Procurar) para escolher um bucket. Você pode escolher um bucket pertencente a qualquer conta, no entanto, a política do bucket deve conceder CloudTrail permissão para gravar nele. Para obter informações sobre como editar manualmente a política de bucket, consulte [Política de bucket do Amazon S3 para CloudTrail](#).

Para facilitar a localização de seus registros, crie uma nova pasta (também conhecida como prefixo) em um bucket existente para armazenar seus CloudTrail registros. Insira o prefixo em Prefix (Prefixo).

6. Em SSE-KMS Criptografia de arquivo de log, escolha Ativado se quiser criptografar seus arquivos de log e arquivos de resumo usando SSE-KMS criptografia em vez de SSE-S3 criptografia. O padrão é Enabled (Habilitado). Se você não ativar a SSE-KMS criptografia, seus arquivos de log e de resumo serão criptografados usando SSE-S3 criptografia. Para obter mais informações sobre SSE-KMS criptografia, consulte [Usando criptografia do lado do servidor com AWS Key Management Service](#) (). SSE-KMS Para obter mais informações sobre SSE-S3 criptografia, consulte [Usando Server-Side criptografia com chaves de S3-Managed criptografia da Amazon \(SSE-S3\)](#).

Se você habilitar a SSE-KMS criptografia, escolha Novo ou Existente AWS KMS key. Em AWS KMS Alias, especifique um alias, no formato. `alias/MyAliasName` Para obter mais informações, consulte [Atualizar um recurso para usar sua chave do KMS com o console](#).

 Note

Você também pode digitar o Nome de região da Amazon (ARN) de uma chave de outra conta. Para obter mais informações, consulte [Atualizar um recurso para usar sua chave do KMS com o console](#). A política de chaves deve permitir CloudTrail o uso da chave para criptografar seus arquivos de log e arquivos de resumo e permitir que os usuários que você especificar leiam arquivos de log ou arquivos de resumo em formato não criptografado. Para obter informações sobre como editar manualmente a política de chaves, consulte [Configurar AWS KMS principais políticas para CloudTrail](#).

7. Em Additional settings (Configurações adicionais), configure as opções a seguir.
 - a. Em Log file validation (Validação de arquivo de log), escolha Enabled (Habilitado) para receber resumos de log no seu bucket do S3. Você pode usar os arquivos de resumo para verificar se seus arquivos de log não foram alterados após CloudTrail serem entregues. Para obter mais informações, consulte [Validando a integridade CloudTrail do arquivo de log](#).
 - b. Para entrega de notificações do SNS, escolha Ativado para ser notificado sempre que um registro for entregue ao seu bucket. CloudTrail armazena vários eventos em um arquivo de log. As notificações do SNS são enviadas para todos os arquivos de log, não para todos os eventos. Para obter mais informações, consulte [Configurando notificações do Amazon SNS para CloudTrail](#).

Se você habilitar notificações do SNS, para Create a new SNS topic (Criar um tópico do SNS), escolha New (Novo) para criar um tópico ou escolha Existing (Existente) para usar um tópico existente. Se estiver criando uma trilha multirregional, as notificações do SNS para entregas de arquivos de log de todas as regiões serão enviadas ao único tópico do SNS que você cria.

Se você escolher Novo, CloudTrail especifica um nome para o novo tópico para você ou pode digitar um nome. Se escolher Existing (Existente), escolha um tópico do SNS na lista suspensa. Você também pode inserir o Nome de região da Amazon (ARN) de um tópico de outra região ou de uma conta com permissões apropriadas. Para obter mais informações, consulte [Política de tópicos do Amazon SNS para CloudTrail](#).

Se você criar um tópico, precisará se inscrever nele para ser notificado sobre a entrega de arquivos de log. Você pode se inscrever no console do Amazon SNS. Devido à frequência das notificações, recomendamos que você configure a inscrição para usar uma fila do Amazon SQS para gerenciar as notificações de modo programático. Para obter mais informações, consulte [Conceitos básicos do Amazon SNS](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Simple Notification Service.

8. Opcionalmente, configure CloudTrail para enviar arquivos de log para o CloudWatch Logs escolhendo Habilitado em CloudWatch Registros. Para obter mais informações, consulte [Enviando eventos para o CloudWatch Logs](#).

 Note

Somente a conta de gerenciamento pode configurar um grupo de CloudWatch registros de registros para uma trilha da organização usando o console. O administrador delegado

pode configurar um grupo de CloudWatch registros de registros usando as operações AWS CLI ou CloudTrail CreateTrail ou UpdateTrail da API.

- a. Se você habilitar a integração com CloudWatch Logs, escolha Novo para criar um novo grupo de registros ou Existente para usar um existente. Se você escolher Novo, CloudTrail especifica um nome para o novo grupo de registros para você ou pode digitar um nome.
- b. Se escolher Existing (Existente), escolha um grupo de logs na lista suspensa.
- c. Escolha Novo para criar uma nova função do IAM para obter permissões para enviar registros para o CloudWatch Logs. Escolha Existing (Existente) para escolher uma função do IAM existente na lista suspensa. A declaração de política para a função nova ou existente é exibida quando você expande Policy document (Documento de política). Para obter mais informações sobre esse perfil, consulte [Documento de política de funções CloudTrail para usar CloudWatch registros para monitoramento](#).

 Note

Quando você configura uma trilha, é possível escolher um bucket do S3 e um tópico do Amazon SNS que pertençam a outra conta. No entanto, se você quiser CloudTrail entregar eventos a um grupo de CloudWatch registros de registros, deverá escolher um grupo de registros que exista na sua conta atual.

9. Para Tags, é possível adicionar até 50 pares de chave de tag para ajudar a identificar, classificar e controlar o acesso à sua trilha. As tags podem ajudá-lo a identificar suas CloudTrail trilhas e os buckets do Amazon S3 que contêm CloudTrail arquivos de log. Em seguida, você pode usar grupos de recursos para seus recursos do CloudTrail . Para obter mais informações, consulte [Grupos de recursos da AWS](#) e [Tags](#).
10. Na página Choose log events (Escolher eventos de log), escolha os tipos de eventos que você deseja registrar. Em Management events (Eventos de gerenciamento), faça o indicado a seguir.
 - a. Em API activity (Atividade da API), escolha se você deseja que sua trilha registre eventos Read (Leitura), Write (Gravação) ou ambos. Para obter mais informações, consulte [Eventos de gerenciamento](#).
 - b. Escolha Excluir AWS KMS eventos para filtrar AWS Key Management Service (AWS KMS) eventos da sua trilha. A configuração padrão é incluir todos os eventos do AWS KMS .

A opção de registrar ou excluir AWS KMS eventos está disponível somente se você registrar eventos de gerenciamento em sua trilha. Se você optar por não registrar eventos de gerenciamento, os AWS KMS eventos não serão registrados e você não poderá alterar as configurações do registro de AWS KMS eventos.

AWS KMS ações como `Encrypt`, `Decrypt`, e `GenerateDataKey` normalmente geram um grande volume (mais de 99%) de eventos. Essas ações agora são registradas como eventos de leitura. Low-volume, AWS KMS ações relevantes como `Disable`, `Delete`, e `ScheduleKey` (que normalmente representam menos de 0,5% do volume de AWS KMS eventos) são registradas como eventos de gravação.

Para excluir eventos de alto volume, como `Encrypt`, `Decrypt` e `GenerateDataKey`, mas ainda registra eventos relevantes como `Disable`, `Delete` e `ScheduleKey`, escolha para registrar `Write` (Gravação) e desmarque a caixa de seleção para `Exclude AWS KMS events` (Excluir eventos do KMS).

- c. Escolha `Exclude Amazon RDS Data API events` (Excluir eventos da API de dados do Amazon RDS) para filtrar eventos da API de dados do Amazon Relational Database Service fora da trilha. A configuração padrão é incluir todos os eventos da API de dados do Amazon RDS. Para obter mais informações sobre eventos da API de dados do Amazon RDS, consulte [Registrar em log chamadas da API de dados com o AWS CloudTrail](#) no Manual do usuário do Amazon RDS for Aurora.
11. Para registrar eventos de dados, escolha `Data events` (Eventos de dados). Há cobranças adicionais para o registro de eventos de dados. Para obter mais informações, consulte [AWS CloudTrail Preço](#).

12.

 Important

As etapas 12 a 16 devem ser usadas para configurar eventos de dados usando seletores de eventos avançados, que é o padrão. Os seletores de eventos avançados permitem que você configure mais [tipos de recursos](#) e oferecem um controle mais refinado de quais eventos de dados a trilha captura. Se você planejar registrar em log eventos de atividade de rede, deverá usar seletores de eventos avançados. Se você está usando seletores de eventos básicos, conclua as etapas em [Configurar opções de eventos de dados utilizando seletores de eventos básicos](#) e retorne à etapa 17 deste procedimento.

Em Tipo de recurso, escolha o tipo de recurso no qual você deseja registrar em log eventos de dados. Para obter mais informações sobre os tipos de recursos disponíveis, consulte [Eventos de dados](#).

13. Escolha um modelo de seletor de log. Você pode escolher um modelo predefinido ou escolher Personalizado para definir suas próprias condições de coleta de eventos.

Você pode escolher entre os seguintes modelos predefinidos:

- Registrar em log todos os eventos: escolha esse modelo para registrar em log todos os eventos.
- Registrar somente eventos lidos — Escolha esse modelo para registrar somente eventos lidos. Read-only eventos são eventos que não alteram o estado de um recurso, como `Describe*` eventos `Get*` ou.
- Registrar em log apenas eventos de gravação: escolha esse modelo para registrar em log apenas os eventos de gravação. Eventos de gravação adicionam, alteram ou excluem recursos, atributos ou artefatos, como `Put*`, `Delete*` ou `Write*`.
- Registrar somente Console de gerenciamento da AWS eventos — Escolha este modelo para registrar somente eventos originados do Console de gerenciamento da AWS.
- Excluir eventos AWS service (Serviço da AWS) iniciados — Escolha esse modelo para excluir AWS service (Serviço da AWS) eventos, que têm um `eventType` de `AwsServiceEvent`, e eventos iniciados com funções AWS service (Serviço da AWS) vinculadas (SLRs).

 Note

A escolha de um modelo predefinido para buckets do S3 permite o registro de eventos de dados de todos os buckets atualmente em sua AWS conta e de todos os buckets que você criar depois de concluir a criação da trilha. Ele também permite o registro da atividade de eventos de dados realizada por qualquer identidade do IAM em sua AWS conta, mesmo que essa atividade seja realizada em um bucket que pertença a outra AWS conta.

Se a trilha se aplicar somente a uma região, a escolha da opção `Select all S3 buckets in your account` (Selecionar todos os buckets do S3 em sua conta) habilitará o registro de eventos de dados para todos os buckets do S3 na mesma região que a trilha e todos

os buckets que você criar posteriormente nessa região. Os eventos de dados não serão registrados para os buckets do Amazon S3 em outras regiões em sua conta da AWS . Se você estiver criando uma trilha multirregional, a escolha de um modelo predefinido para as funções do Lambda permite o registro de eventos de dados para todas as funções atualmente em sua AWS conta e para todas as funções do Lambda que você possa criar em qualquer região depois de terminar de criar a trilha. Se você estiver criando uma trilha para uma única região (feita usando o AWS CLI), essa seleção habilita o registro de eventos de dados para todas as funções atualmente nessa região em sua AWS conta e quaisquer funções Lambda que você possa criar nessa região depois de terminar de criar a trilha. Essa opção não permite o registro de eventos de dados para funções do Lambda criadas em outras regiões.

O registro de eventos de dados para todas as funções também permite o registro da atividade de eventos de dados realizada por qualquer identidade do IAM em sua AWS conta, mesmo que essa atividade seja realizada em uma função que pertence a outra AWS conta.

14. (Opcional) Em Nome do seletor, insira um nome para identificar o seletor. O nome do seletor é um nome descritivo para um seletor de eventos avançado, como "Registrar eventos de dados em log para apenas dois buckets do S3". O nome do seletor é listado como Name no seletor de eventos avançado e poderá ser visualizado se você expandir a visualização JSON.
15. Se você selecionou Personalizado, em Seletores de eventos avançados, compile uma expressão com base nos valores dos campos do seletor de eventos avançados.

 Note

Os seletores não são compatíveis com o uso de curingas, como *. Para combinar vários valores com uma única condição, é possível usar `StartsWith`, `EndsWith`, `NotStartsWith` ou `NotEndsWith` para corresponder explicitamente ao início ou ao fim do campo do evento.

a. Escolha um dos seguintes campos:

- **readOnly**- `readOnly` pode ser definido como igual a um valor de `true` ou `false`. Read-only eventos de dados são eventos que não alteram o estado de um recurso, como `Describe*` eventos `Get*` ou. Eventos de gravação adicionam, alteram ou excluem

recursos, atributos ou artefatos, como `Put*`, `Delete*` ou `Write*`. Para registrar os eventos `read` e `write`, não adicione um seletor `readOnly`.

- **eventName** - `eventName` pode usar qualquer operador. Você pode usá-lo para incluir ou excluir qualquer evento de dados registrado CloudTrail, como `PutBucketGetItem`, ou `GetSnapshotBlock`.
- **eventSource**: a origem do evento a ser incluída ou excluída. Esse campo pode usar qualquer operador.
- **eventType**: o tipo de evento a ser incluído ou excluído. Por exemplo, é possível definir esse campo como não igual a `AwsServiceEvent` para excluir eventos [AWS service \(Serviço da AWS\) eventos](#). para obter uma lista dos tipos de evento, consulte [eventType](#) em [CloudTrail registrar conteúdo para eventos de gerenciamento, dados e atividades de rede](#).
- **sessão CredentialFromConsole** — Inclua ou exclua eventos originados de uma Console de gerenciamento da AWS sessão. Esse campo pode ser definido como igual a ou não igual a um valor de `true`.
- **usuário Identity.arn** — inclua ou exclua eventos para ações realizadas por identidades específicas do IAM. Para obter mais informações, consulte [Elemento userIdentity do CloudTrail](#).
- **resources.ARN** - É possível usar qualquer operador com o `resources.ARN`, mas se você usar Igual a ou Diferente de, o valor deverá corresponder exatamente ao ARN de um recurso válido do tipo especificado no modelo como o valor de `resources.type`.

 Note

Você não pode usar o campo `resources.ARN` para filtrar tipos de recursos que não tenham ARNs.

Para obter mais informações sobre os formatos de ARN dos recursos de eventos de dados, consulte [Ações, recursos e chaves de condição para Serviços da AWS](#) na Referência de autorização de serviços.

- b. Para cada campo, escolha + Condição para adicionar quantas condições forem necessárias até o máximo de 500 valores especificados para todas as condições. Por exemplo, para excluir os eventos de dados de dois buckets do S3 dos eventos de dados registrados em log no datastore de eventos, você pode definir o campo como `resources.ARN`, definir o

operador como não começa com e colar o ARN de um bucket do S3 para o qual não deseja registrar eventos em log.

Para adicionar o segundo bucket do S3, escolha + Condição e, em seguida, repita a instrução anterior, colando o ARN ou procurando um bucket diferente.

Para obter informações sobre como CloudTrail avalia várias condições, consulte [Como CloudTrail avalia várias condições para um campo](#).

 Note

É possível ter no máximo 500 valores para todos os seletores em um armazenamento de dados de eventos. Isso inclui matrizes de vários valores para um seletor, como eventName. Se você tiver valores únicos para todos os seletores, poderá ter um máximo de 500 condições adicionadas a um seletor.

- c. Selecione + Field (+ Campo) para adicionar outros campos, conforme necessário. Para evitar erros, não defina valores conflitantes ou duplicados para campos. Por exemplo, não especifique um ARN em um seletor para ser igual a um valor e, em seguida, especifique que o ARN não seja igual ao mesmo valor em outro seletor.
16. Para adicionar um tipo de recurso no qual registrar em log eventos de dados, escolha Adicionar tipo de evento de dados. Repita da etapa 12 até esta etapa para configurar seletores de eventos avançados para o tipo de recurso.
 17. Para registrar eventos de atividade de rede, escolha Eventos de atividade de rede. Os eventos de atividade de rede permitem que os proprietários de endpoints de VPC gravem chamadas de AWS API feitas usando seus endpoints de VPC de uma VPC privada para o AWS service (Serviço da AWS) Há cobranças adicionais para o registro de eventos de dados. Para obter mais informações, consulte [AWS CloudTrail Preço](#).

Para registrar eventos de atividade de rede, faça o seguinte:

- a. Em Fonte de eventos de atividade de rede, escolha a fonte dos eventos de atividade de rede.
- b. Em Log selector template (Modelo de seletor de logs), escolha um modelo. Você pode registrar todos os eventos de atividade de rede, registrar todos os eventos de acesso negado à atividade de rede ou escolher Personalizado para criar um seletor de registro personalizado para filtrar vários campos, como eventName e vpcEndpointId.

- c. (Opcional) Insira um nome para identificar o seletor. O nome do seletor é listado como Nome no seletor de eventos avançado e poderá ser visualizado se você expandir a visualização JSON.
 - d. Em Seletores de eventos avançados, crie expressões escolhendo valores para Campo, Operador e Valor. Você poderá ignorar esta etapa se estiver usando um modelo de log predefinido.
 - i. Para excluir ou incluir eventos de atividades de rede, você pode escolher entre os campos a seguir no console.
 - **eventName** — Você pode usar qualquer operador com eventName. Você pode usar este campo para incluir ou excluir qualquer evento, como CreateKey.
 - **errorCode** — Você pode usá-lo para filtrar um código de erro. Atualmente, o único errorCode compatível é VpceAccessDenied.
 - **vpcEndpointId** — Identifica o endpoint da VPC pelo qual a operação passou. Você pode usar qualquer operador com vpcEndpointId.
 - ii. Para cada campo, escolha + Condição para adicionar quantas condições forem necessárias até o máximo de 500 valores especificados para todas as condições.
 - iii. Selecione + Field (+ Campo) para adicionar outros campos, conforme necessário. Para evitar erros, não defina valores conflitantes ou duplicados para os campos.
 - e. Para adicionar outra fonte de eventos para a qual você deseja registrar eventos de atividade de rede, escolha Adicionar seletor de eventos de atividade de rede.
 - f. Opcionalmente, expanda a JSON view (Exibição de JSON) para ver seus seletores de eventos avançados como um bloco JSON.
18. Escolha eventos do Insights se quiser que sua trilha registre eventos do CloudTrail Insights.

Em Event type (Tipo de evento), selecione Insights events (Eventos do Insights). Em Eventos do Insights, escolha Taxa de chamada da API, Taxa de erro da API ou ambos. Você deve registrar eventos de gerenciamento de gravação para registrar em log eventos do Insights sobre a taxa de chamadas à API. É necessário registrar eventos de gerenciamento de leitura ou gravação para registrar em log eventos do Insights sobre a taxa de erros da API.

CloudTrail O Insights analisa eventos de gerenciamento em busca de atividades incomuns e registra eventos quando anomalias são detectadas. Por padrão, as trilhas não registram em log eventos do Insights. Para obter mais informações sobre eventos do Insights, consulte

[Trabalhando com CloudTrail Insights](#). Há cobranças adicionais para o registro em log de eventos do Insights. Para CloudTrail saber os preços, consulte [AWS CloudTrail Preços](#).

Os eventos do Insights são entregues em uma pasta diferente chamada `/CloudTrail-Insight` do mesmo bucket do S3 que é especificado na área de localização de armazenamento da página de detalhes da trilha. CloudTrail cria o novo prefixo para você. Por exemplo, se o bucket de destino do S3 atual for chamado de `amzn-s3-demo-destination-bucket/AWSLogs/CloudTrail/`, o nome do bucket do S3 com um novo prefixo será chamado de `amzn-s3-demo-destination-bucket/AWSLogs/CloudTrail-Insight/`.

19. Quando terminar de escolher os tipos de eventos para registrar, escolha **Próximo**.
20. Na página **Review and create** (Revisar e criar), revise as suas escolhas. Escolha **Edit** (Editar) em uma seção para alterar as configurações de trilha mostradas nessa seção. Quando estiver pronto para criar a trilha, escolha **Create trail** (Criar trilha).
21. A nova trilha será exibida na página **Trails** (Trilhas). A criação da trilha de uma organização em todas as regiões habilitadas em todas as contas de membros pode levar até 24 horas. A página **Trails** (Trilhas) mostra as trilhas de todas as regiões na sua conta. Em cerca de 5 minutos, CloudTrail publica arquivos de log que mostram as chamadas de AWS API feitas em sua organização. Você pode ver os arquivos de log no bucket do Amazon S3 que você especificou.

Note

Não é possível renomear uma trilha após sua criação. Em vez disso, você pode excluir a trilha e criar uma nova.

Próximas etapas

Depois que você criar a trilha, poderá retornar a ela para fazer alterações:

- Edite sua trilha para alterar a configuração dela. Para obter mais informações, consulte [Atualizando uma trilha com o CloudTrail console](#).
- Se necessário, configure o bucket do Amazon S3 para permitir que usuários específicos em contas-membro leiam os arquivos de log da organização. Para obter mais informações, consulte [Compartilhamento CloudTrail de arquivos de log entre AWS contas](#).

- Configure CloudTrail para enviar arquivos de log para o CloudWatch Logs. Para obter mais informações, consulte [Enviando eventos para o CloudWatch Logs](#) e [o item CloudWatch Logs in Preparar a criação de uma trilha para sua organização](#).

 Note

Somente a conta de gerenciamento pode configurar um grupo de CloudWatch registros de registros para uma trilha da organização.

- Crie uma tabela e use-a para executar uma consulta no Amazon Athena para analisar sua atividade de serviço da AWS . Para obter mais informações, consulte [Criação de uma tabela para CloudTrail registros no CloudTrail console](#) no Guia do [usuário do Amazon Athena](#).
- Adicione tags personalizadas (pares de chave-valor) à trilha.
- Para criar outra trilha da organização, volte para a página Trails (Trilhas) e escolha Create trail (Criar trilha).

 Note

Quando você configura uma trilha, é possível escolher um bucket do Amazon S3 e um tópico do SNS que pertençam a outra conta. No entanto, se você quiser CloudTrail entregar eventos a um grupo de CloudWatch registros de registros, deverá escolher um grupo de registros que exista na sua conta atual.

Criando uma trilha para uma organização com o AWS CLI

Você pode criar uma trilha da organização usando a AWS CLI. AWS CLI É atualizado regularmente com funcionalidades e comandos adicionais. Para ajudar a garantir o sucesso, certifique-se de ter instalado ou atualizado para uma AWS CLI versão recente antes de começar.

 Note

Os exemplos nesta seção são específicos para a criação e atualização de trilhas da organização. Para exemplos de como usar o AWS CLI para gerenciar trilhas, consulte [Gerenciando trilhas com o AWS CLI Configurando o monitoramento CloudWatch de registros com o AWS CLI](#) e. Ao criar ou atualizar uma trilha da organização com o AWS CLI, você deve usar um AWS CLI perfil na conta de gerenciamento ou na conta de administrador

delegado com permissões suficientes. Se estiver convertendo uma trilha da organização em uma trilha não pertencente à organização, será necessário usar a conta de gerenciamento da respectiva organização.

Você deve configurar o bucket do Amazon S3 usado para uma trilha de organização com permissões suficientes.

Criar ou atualizar um bucket do Amazon S3 a ser usado para armazenar os arquivos de log de uma trilha da organização

Você deve especificar um bucket do Amazon S3 para receber os arquivos de log para uma trilha de organização. Esse bucket deve ter uma política que CloudTrail permita colocar os arquivos de log da organização no bucket.

Veja a seguir um exemplo de política para um bucket do Amazon S3 chamado *amzn-s3-demo-bucket*, que pertence à conta de gerenciamento da organização. Substitua *amzn-s3-demo-bucket* *region* *managementAccountID*, *trailName*, e *o-organizationID* pelos valores da sua organização

Essa política de bucket consiste em três instruções.

- A primeira declaração permite chamar CloudTrail a `GetBucketAcl` ação do Amazon S3 no bucket do Amazon S3.
- A segunda permite o registro em log caso a trilha seja alterada de uma trilha da organização para uma trilha somente dessa conta.
- A terceira instrução permite o registro em log para uma trilha da organização.

O exemplo de política inclui uma chave de condição `aws:SourceArn` para a política de bucket do Amazon S3. A chave de condição global do IAM `aws:SourceArn` ajuda a garantir que as CloudTrail gravações no bucket do S3 sejam gravadas somente para uma trilha ou trilhas específicas. Em uma trilha da organização, o valor de `aws:SourceArn` deve ser um ARN de trilha que pertença à conta de gerenciamento e use a ID da conta de gerenciamento.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",
```

```

    "Statement": [
      {
        "Sid": "AWSCloudTrailAclCheck20150319",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
          "Service": [
            "cloudtrail.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Action": "s3:GetBucketAcl",
        "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "Condition": {
          "StringEquals": {
            "aws:SourceArn":
"arn:aws:cloudtrail:region:managementAccountID:trail/trailName"
          }
        },
      },
      {
        "Sid": "AWSCloudTrailWrite20150319",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
          "Service": [
            "cloudtrail.amazonaws.com"
          ]
        },
        "Action": "s3:PutObject",
        "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/
AWSLogs/managementAccountID/*",
        "Condition": {
          "StringEquals": {
            "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
            "aws:SourceArn":
"arn:aws:cloudtrail:region:managementAccountID:trail/trailName"
          }
        },
      },
      {
        "Sid": "AWSCloudTrailOrganizationWrite20150319",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
          "Service": [
            "cloudtrail.amazonaws.com"
          ]
        },
      }
    ]
  }

```

```
    },
    "Action": "s3:PutObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/o-
organizationID/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
        "aws:SourceArn":
"arn:aws:cloudtrail:region:managementAccountID:trail/trailName"
      }
    }
  }
]
```

Essa política de exemplo não permite que usuários de contas-membro acessem os arquivos de log criados para a organização. Por padrão, os arquivos de log da organização poderão ser acessados somente pela conta de gerenciamento. Para obter informações sobre como conceder acesso de leitura ao bucket do Amazon S3 para usuários do IAM nas contas-membro, consulte [Compartilhamento CloudTrail de arquivos de log entre AWS contas](#).

Habilitando CloudTrail como um serviço confiável em AWS Organizations

Antes de criar uma trilha da organização, primeiro é necessário habilitar todos os recursos no Organizations. Para obter mais informações, consulte [Habilitar todos os recursos na sua organização](#) ou execute o seguinte comando usando um perfil com permissões suficientes na conta de gerenciamento:

```
aws organizations enable-all-features
```

Depois de habilitar todos os recursos, você deve configurar o Organizations to trust CloudTrail como um serviço confiável.

Para criar a relação de serviço confiável entre AWS Organizations e CloudTrail, abra um terminal ou linha de comando e use um perfil na conta de gerenciamento. Execute o comando `aws organizations enable-aws-service-access`, conforme demonstrado no exemplo a seguir.

```
aws organizations enable-aws-service-access --service-principal
cloudtrail.amazonaws.com
```

Usar create-trail

Criar uma trilha da organização que se aplica a todas as regiões

Para criar uma trilha da organização que se aplica a todas as regiões, adicione as opções `--is-organization-trail` e `--is-multi-region-trail`.

Note

Ao criar uma trilha da organização com o AWS CLI, você deve usar um AWS CLI perfil na conta de gerenciamento ou na conta de administrador delegado com permissões suficientes.

O exemplo a seguir cria uma trilha da organização que fornece logs de todas as regiões a um bucket existente chamado *amzn-s3-demo-bucket*:

```
aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket --is-organization-trail --is-multi-region-trail
```

Para confirmar se a trilha existe em todas as regiões, os parâmetros `IsOrganizationTrail` e `IsMultiRegionTrail` no resultado estão configurados como `true`:

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": true,
  "IsOrganizationTrail": true,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Note

Execute o comando `start-logging` para iniciar o registro da sua trilha. Para obter mais informações, consulte [Interromper e iniciar o registro de uma trilha](#).

Criar uma trilha da organização como uma trilha de região única

O comando a seguir cria uma trilha organizacional que registra somente eventos em uma única trilha Região da AWS, também conhecida como trilha de região única. A AWS região em que os eventos são registrados é a região especificada no perfil de configuração do AWS CLI.

```
aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket --is-organization-trail
```

Para obter mais informações, consulte [Requisitos de nomenclatura para CloudTrail recursos, buckets S3 e chaves KMS](#).

Exemplo de saída:

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": false,
  "IsOrganizationTrail": true,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Por padrão, o comando `create-trail` cria uma trilha de região única que não habilita a validação do arquivo de log.

Note

Execute o comando `start-logging` para iniciar o registro da sua trilha.

Em execução trilha de atualização para atualizar uma trilha organizacional

Você pode executar o comando `update-trail` para alterar as definições de configuração de uma trilha da organização ou aplicar uma trilha existente de uma única conta da AWS a toda a organização. Lembre-se de que só é possível executar o comando `update-trail` na região em que a trilha foi criada.

 Note

Se você usa o SDKs AWS CLI ou um dos AWS SDKs para atualizar uma trilha, certifique-se de que a política de intervalos da trilha esteja atualizada. Para obter mais informações, consulte [Criando uma trilha para uma organização com o AWS CLI](#).

Ao atualizar uma trilha da organização com o AWS CLI, você deve usar um AWS CLI perfil na conta de gerenciamento ou na conta de administrador delegado com permissões suficientes. Se você quiser converter uma trilha da organização em uma trilha não pertencente à organização, deverá usar a conta de gerenciamento da organização, porque a conta de gerenciamento é a proprietária de todos os recursos da organização.

CloudTrail atualiza as trilhas da organização nas contas dos membros, mesmo que a validação do recurso falhe. Exemplos de falhas de validação incluem:

- uma política de bucket do Amazon S3 incorreta
- uma política de tópico do Amazon SNS incorreta
- incapacidade de entregar para um grupo de CloudWatch registros de registros
- permissões insuficientes para criptografar usando uma chave do KMS

Uma conta membro com CloudTrail permissões pode ver qualquer falha de validação de uma trilha da organização visualizando a página de detalhes da trilha no CloudTrail console ou executando o AWS CLI [get-trail-status](#) comando.

Aplicar uma trilha existente a uma organização

Para alterar uma trilha existente para que ela também se aplique a uma organização em vez de a uma única AWS conta, adicione a `--is-organization-trail` opção, conforme mostrado no exemplo a seguir.

 Note

Use a conta de gerenciamento para transformar uma trilha existente não pertencente à organização em uma trilha da organização.

```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail --is-organization-trail
```

Para confirmar se a trilha agora se aplica à organização, o parâmetro `IsOrganizationTrail` no resultado mostra um valor de `true`.

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": true,
  "IsOrganizationTrail": true,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

No exemplo anterior, a trilha foi configurada como uma trilha multirregional (`"IsMultiRegionTrail": true`). Uma trilha aplicada somente a uma única região mostraria o resultado `"IsMultiRegionTrail": false` na saída.

Converter uma trilha da organização de região única em multirregional

Para converter uma trilha existente de região única da organização em uma trilha multirregional, adicione a opção `--is-multi-region-trail` como mostrado no exemplo a seguir.

```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail --is-multi-region-trail
```

Para confirmar que a trilha agora é multirregional, verifique o parâmetro `IsMultiRegionTrail` na saída que tem um valor de `true`.

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": true,
  "IsOrganizationTrail": true,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Solução de problemas com uma trilha de organização

Esta seção fornece informações sobre como solucionar problemas de uma trilha da organização.

Tópicos

- [CloudTrail não está entregando eventos](#)
- [CloudTrail não está enviando notificações do Amazon SNS para uma conta membro em uma organização](#)

CloudTrail não está entregando eventos

Se não CloudTrail estiver entregando arquivos de CloudTrail log para o bucket do Amazon S3

Verifique se há algum problema com o bucket do S3.

- No CloudTrail console, confira a página de detalhes da trilha. Se houver um problema com o bucket do S3, a página de detalhes incluirá um aviso de que a entrega para o bucket do S3 falhou.
- A partir do AWS CLI, execute o [get-trail-status](#) comando. Se houver uma falha, a saída do comando inclui o LatestDeliveryError campo, que exibe qualquer erro do Amazon S3 CloudTrail encontrado ao tentar entregar arquivos de log para o bucket designado. Esse erro ocorre somente quando há um problema com o bucket S3 de destino e não ocorre em solicitações que atingem o tempo limite. Para resolver o problema, corrija a política do bucket para que ele CloudTrail possa gravar no bucket; ou crie um novo bucket e, em seguida, chame update-trail para especificar o novo bucket. Para obter informações sobre a política de bucket da organização, consulte [Criar ou atualizar um bucket do Amazon S3 que será usado para armazenar os arquivos de log de uma trilha de organização](#).

Note

Se você configurar incorretamente sua trilha (por exemplo, o bucket do S3 está inacessível), CloudTrail tentará reenviar os arquivos de log para o bucket do S3 por 30 dias, e esses eventos de tentativa de entrega estarão sujeitos às cobranças padrão. CloudTrail Para evitar cobranças em uma trilha mal configurada, você precisa excluir a trilha.

Se não CloudTrail estiver entregando registros para o CloudWatch Logs

Verifique se há algum problema com a configuração da política de função de CloudWatch registros.

- No CloudTrail console, confira a página de detalhes da trilha. Se houver um problema com CloudWatch os registros, a página de detalhes incluirá um aviso indicando que a entrega CloudWatch dos registros falhou.
- A partir do AWS CLI, execute o [get-trail-status](#) comando. Se houver uma falha, a saída do comando inclui o `LatestCloudWatchLogsDeliveryError` campo, que exibe qualquer erro de CloudWatch registros CloudTrail encontrado ao tentar entregar CloudWatch registros ao Logs. Para resolver o problema, corrija a política de função de CloudWatch registros. Para obter informações sobre a política de função de CloudWatch registros, consulte [Documento de política de funções CloudTrail para usar CloudWatch registros para monitoramento](#).

Se você não estiver vendo a atividade de uma conta-membro em uma trilha da organização

Se você não estiver vendo a atividade de uma conta-membro em uma trilha da organização, verifique o seguinte:

- Verifique a região de origem da trilha para ver se é uma região de adesão

Embora a maioria Regiões da AWS esteja ativada por padrão para você Conta da AWS, você deve ativar manualmente determinadas regiões (também chamadas de regiões opcionais). Para obter informações sobre quais regiões estão habilitadas por padrão, consulte [Considerações antes de habilitar ou desabilitar regiões](#) no Guia de referência da AWS Gerenciamento de contas . Para ver a lista de regiões CloudTrail compatíveis, consulte [CloudTrail Regiões suportadas](#).

Se a trilha da organização for multirregional e a região de origem for uma região opcional, as contas dos membros não enviarão atividades para a trilha da organização, a menos que optem pela trilha multirregional em Região da AWS que a trilha multirregional foi criada. Por exemplo, se você criar uma trilha de várias regiões e escolher a região Europa (Espanha) como a região de Origem da trilha, somente as contas-membro que habilitaram a região Europa (Espanha) para sua conta enviarão a atividade da conta para a trilha da organização. Para resolver o problema, habilite a região de adesão em cada conta-membro de sua organização. Para obter informações sobre como habilitar uma região de adesão, consulte [Habilitar ou desabilitar uma região em sua organização](#) no Guia de referência do AWS Gerenciamento de contas .

- Verifique se a política baseada em recursos da organização está em conflito com a política de função vinculada ao CloudTrail serviço

CloudTrail usa a função vinculada ao serviço nomeada [AWSServiceRoleForCloudTrail](#) para apoiar as trilhas da organização. Essa função vinculada ao serviço permite CloudTrail realizar ações nos recursos da organização, como. `organizations:DescribeOrganization` Se a

política baseada em recursos da organização negar uma ação permitida na política de função vinculada ao serviço, não CloudTrail poderá realizar a ação, mesmo que ela seja permitida na política de função vinculada ao serviço. Para resolver o problema, corrija a política baseada em recursos da organização para que ela não negue ações permitidas na política de perfil vinculada ao serviço.

CloudTrail não está enviando notificações do Amazon SNS para uma conta membro em uma organização

Quando uma conta membro com uma trilha AWS Organizations organizacional não está enviando notificações do Amazon SNS, pode haver um problema com a configuração da política de tópicos do SNS. CloudTrail cria trilhas da organização nas contas dos membros mesmo se a validação do recurso falhar, por exemplo, o tópico do SNS da trilha da organização não inclui todas as IDs das contas dos membros. Se a política de tópicos do SNS estiver incorreta, ocorrerá falha na autorização.

Como verificar se a política de tópicos do SNS de uma trilha tem uma falha de autorização:

- No CloudTrail console, confira a página de detalhes da trilha. Se houver uma falha na autorização, a página de detalhes incluirá um aviso SNS `authorization failed` e indicará que a política de tópicos do SNS deve ser corrigida.
- A partir do AWS CLI, execute o [get-trail-status](#) comando. Se houver uma falha na autorização, a saída do comando incluirá o campo `LastNotificationError` com um valor de `AuthorizationError`. Para resolver o problema, corrija a política de tópicos do Amazon SNS. Para obter informações sobre a política de tópicos do Amazon SNS, consulte [Política de tópicos do Amazon SNS para CloudTrail](#).

Para obter mais informações sobre tópicos do SNS e como se associar a eles, consulte [Conceitos básicos do Amazon SNS](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Simple Notification Service.

Noções básica sobre trilhas multirregionais e regiões opcionais

Uma trilha pode ser aplicada a todas as Regiões da AWS que estão [habilitadas](#) na sua Conta da AWS, ou pode ser aplicada a uma única região. Uma trilha que se aplica a todos os Regiões da AWS que estão habilitados em sua Conta da AWS é chamada de trilha multirregional. A prática recomendada é criar uma trilha multirregional porque ela captura atividade em todas as regiões

habilitadas. Todas as trilhas criadas usando o CloudTrail console são trilhas multirregionais. Você só pode criar uma trilha de região única usando a operação AWS CLI ou [CreateTrail](#)API.

Embora a maioria Regiões da AWS esteja ativada por padrão para você Conta da AWS, você deve ativar manualmente determinadas regiões (também chamadas de regiões opcionais). Para obter informações sobre quais regiões estão habilitadas por padrão, consulte [Considerações antes de habilitar ou desabilitar regiões](#) no Guia de referência da AWS Gerenciamento de contas . Para ver a lista de regiões CloudTrail compatíveis, consulte [CloudTrail Regiões suportadas](#).

Tópicos

- [Quais são as vantagens das trilhas multirregionais?](#)
- [O que acontece quando você cria uma trilha multirregional?](#)
- [O que acontece quando você habilita região opcional?](#)
- [O que acontece quando você desabilita uma região opcional?](#)

Quais são as vantagens das trilhas multirregionais?

Uma trilha de várias regiões tem as seguintes vantagens:

- As definições de configuração da trilha se aplicam de maneira consistente a todas as Regiões da AWS [habilitadas](#).
- Você recebe CloudTrail eventos de todos os que estão habilitados Regiões da AWS em um único bucket do Amazon S3 e, opcionalmente, em um grupo de CloudWatch logs de registros.
- Você gerencia as configurações de trilhas para todas as habilitadas Regiões da AWS em um único local.

O que acontece quando você cria uma trilha multirregional?

Criar uma trilha multirregional tem os seguintes efeitos:

- CloudTrail entrega arquivos de log para a atividade da conta de todos os arquivos [habilitados](#) Regiões da AWS para o único bucket Amazon S3 que você especificar e, opcionalmente, para um grupo de registros de CloudWatch registros.
- Se você configurou um tópico do Amazon SNS para a trilha, as notificações do SNS sobre todas as entregas de arquivos de log Regiões da AWS habilitadas serão enviadas para esse único tópico do SNS.

- Você pode ver a trilha multirregional em todas as opções ativadas Regiões da AWS, mas só pode modificá-la na região de origem em que ela foi criada.

O que acontece quando você habilita região opcional?

Depois de ativar uma região de aceitação, CloudTrail cria uma cópia idêntica de cada trilha multirregional na região de aceitação que você ativou.

CloudTrail usa um modelo de computação distribuída chamado [consistência eventual](#). Como a habilitação de uma região leva de alguns minutos a várias horas, talvez você não veja imediatamente todos os eventos nos logs da região recém-habilitada. A entrega de todos os registros da região recém-ativada pode levar várias horas. CloudTrail Durante esse período, você pode visualizar os últimos 90 dias de eventos de gerenciamento registrados nessa região visualizando o [Histórico de CloudTrail Eventos](#) ou executando o [aws cloudtrail lookup-events --region <region>](#) comando. O histórico de eventos está ativo por padrão em seu Conta da AWS, captura os últimos 90 dias de eventos de gerenciamento registrados em uma região e não exige uma trilha.

Para obter informações sobre como habilitar uma região opcional para sua Conta da AWS, consulte [Habilitar ou desabilitar uma região para contas autônomas](#) ou [Habilitar ou desabilitar uma região em sua organização](#).

O que acontece quando você desabilita uma região opcional?

Como sua conta pode ter atividades na região que você desativou, como ações Serviços da AWS para remover recursos, CloudTrail continuará capturando atividades e tentando entregar eventos ao bucket do S3 para quaisquer trilhas que não sejam excluídas antes da desativação da região.

Copiando eventos de trilha para CloudTrail Lake

Você pode copiar eventos de trilha existentes para um armazenamento de dados de eventos do CloudTrail Lake para criar um point-in-time instantâneo dos eventos registrados na trilha. Copiar eventos da trilha não interfere na capacidade da trilha de registrar eventos e não modifica a trilha de nenhuma forma.

Você pode copiar eventos de trilha para um armazenamento de dados de eventos existente configurado para CloudTrail eventos ou pode criar um novo armazenamento de dados de CloudTrail eventos e escolher a opção Copiar eventos de trilha como parte da criação do armazenamento de dados de eventos. Para obter mais informações sobre cópia de eventos de trilhas para

um armazenamento de dados de eventos existente, consulte [Copie eventos de trilha para um armazenamento de dados de eventos existente usando o CloudTrail console](#). Para obter mais informações sobre como criar um armazenamento de dados de eventos, consulte [Crie um armazenamento de dados de CloudTrail eventos para eventos com o console](#).

Copiar eventos de trilha para um armazenamento de dados de eventos do CloudTrail Lake permite que você execute consultas sobre os eventos copiados. CloudTrail As consultas do Lake oferecem uma visão mais profunda e personalizável dos eventos do que simples pesquisas de chaves e valores no histórico de eventos ou em execução. `LookupEvents` Para obter mais informações sobre CloudTrail Lake, consulte [Trabalhando com AWS CloudTrail Lago](#).

Se estiver copiando eventos de trilha para um armazenamento de dados de eventos da organização, você deve usar a conta de gerenciamento da respectiva organização. Não é possível copiar eventos de trilha usando uma conta de administrador delegado para uma organização.

CloudTrail Os armazenamentos de dados de eventos em Lake incorrem em cobranças. Ao criar um armazenamento de dados de eventos, você escolhe a [opção de preço](#) que deseja usar para ele. A opção de preço determina o custo para a ingestão e para o armazenamento de eventos, e o período de retenção padrão e máximo para o armazenamento de dados de eventos. Para obter informações sobre CloudTrail preços e gerenciamento de custos do Lake, consulte [AWS CloudTrail Preços Gerenciando os custos CloudTrail do Lake](#) e.

Ao copiar eventos de trilha para um armazenamento de dados de eventos do CloudTrail Lake, você incorre em cobranças com base na quantidade de dados não compactados que o armazenamento de dados de eventos ingere.

Ao copiar eventos de trilha para o CloudTrail Lake, CloudTrail descompacta os registros armazenados no formato gzip (compactado) e, em seguida, copia os eventos contidos nos registros para seu armazenamento de dados de eventos. O tamanho dos dados não compactados pode ser maior do que o tamanho real do armazenamento do S3. Para obter uma estimativa geral do tamanho dos dados não compactados, é possível multiplicar o tamanho dos registros no bucket do S3 por 10.

É possível reduzir os custos especificando um intervalo de tempo mais restrito para os eventos copiados. Se você planeja usar apenas o armazenamento de dados de eventos para consultar seus eventos copiados, poderá desativar a ingestão de eventos para evitar cobranças em eventos futuros. Para obter mais informações, consulte [Preços do AWS CloudTrail](#) e [Gerenciando os custos CloudTrail do Lake](#).

Cenários

A tabela a seguir descreve alguns cenários comuns para copiar eventos de trilha e como você realiza cada cenário usando o console.

Cenário	Como faço isso no console?
Análise e consulte eventos históricos de trilhas em CloudTrail Lake sem ingerir novos eventos	Crie um novo armazenamento de dados de eventos e escolha a opção Copiar eventos da trilha como parte da criação do armazenamento de dados de eventos. Ao criar o armazenamento de dados de eventos, desmarque a opção Ingerir eventos (etapa 15 do procedimento) para garantir que o armazenamento de dados de eventos contenha somente os eventos históricos da sua trilha e nenhum evento futuro.
Substitua sua trilha existente por um armazenamento de dados de eventos do CloudTrail Lake	<p>Crie um armazenamento de dados de eventos com os mesmos seletores de eventos que sua trilha para garantir que o armazenamento de dados de eventos tenha a mesma cobertura da trilha.</p> <p>Para evitar a duplicação de eventos entre a trilha de origem e o armazenamento de dados de eventos de destino, escolha um intervalo de datas para os eventos copiados que seja anterior à criação do armazenamento de dados de eventos.</p> <p>Após a criação do armazenamento de dados de eventos, você poderá desativar o registro em log da trilha para evitar cobranças adicionais.</p>

Tópicos

- [Considerações para copiar eventos de trilhas](#)
- [Permissões necessárias para copiar eventos da trilha](#)
- [Copie eventos de trilha para um armazenamento de dados de eventos existente usando o CloudTrail console](#)

Considerações para copiar eventos de trilhas

Considere os seguintes fatores ao copiar eventos de trilhas.

- Ao copiar eventos de trilha, CloudTrail usa a operação da [GetObject](#) API do S3 para recuperar os eventos de trilha no bucket do S3 de origem. Há algumas classes de armazenamento arquivadas no S3, como os níveis de S3 Glacier Flexible Retrieval, S3 Glacier Deep Archive, S3 Outposts e S3 Intelligent-Tiering Deep Archive que não são acessíveis via `GetObject`. Para copiar eventos de trilhas armazenados nessas classes de armazenamento arquivadas, primeiro é necessário restaurar uma cópia usando a operação `RestoreObject` do S3. Para obter informações sobre como restaurar objetos arquivados, consulte [Restaurar objetos arquivados](#) no Guia do usuário do Amazon S3.
- Quando você copia eventos de trilha para um armazenamento de dados de eventos, CloudTrail copia todos os eventos de trilha, independentemente da configuração dos tipos de eventos do armazenamento de dados de eventos de destino, seletores de eventos avançados ou Região da AWS.
- Antes de copiar eventos de trilha para um armazenamento de dados de eventos existente, certifique-se de que a opção de preço e o período de retenção do armazenamento de dados de eventos estejam configurados adequadamente para seu caso de uso.
 - Opção de preço: a opção de preço determina o custo de ingestão e armazenamento de eventos. Para obter mais informações sobre opções de preço, consulte [Preço do AWS CloudTrail](#) e [Opções de preços do armazenamento de dados de eventos](#).
 - Período de retenção: o período de retenção determina por quanto tempo os dados do evento são mantidos no armazenamento de dados do evento. CloudTrail copia somente eventos de trilha que tenham um período de retenção `eventTime` dentro do armazenamento de dados de eventos. Para determinar o período de retenção adequado, calcule a soma do evento mais antigo que você deseja copiar em dias e o número de dias em que deseja reter os eventos no armazenamento de dados do evento (período de retenção = *oldest-event-in-days* + *number-days-to-retain*). Por exemplo, se o evento mais antigo que você está copiando tiver 45 dias e você quiser manter os eventos no armazenamento de dados de eventos por mais 45 dias, defina o período de retenção como 90 dias.
- Se você estiver copiando eventos de trilha para um armazenamento de dados de eventos para investigação e não quiser ingerir nenhum evento futuro, poderá interromper a ingestão no armazenamento de dados de eventos. Ao criar o armazenamento de dados de eventos, desmarque a opção Ingerir eventos (etapa 15 do [procedimento](#)) para garantir que o armazenamento de dados de eventos contenha somente os eventos históricos da sua trilha e nenhum evento futuro.
- Antes de copiar os eventos da trilha, desative todas as listas de controle de acesso (ACLs) anexadas ao bucket do S3 de origem e atualize a política do bucket do S3 para o armazenamento

de dados do evento de destino. Para obter mais informações sobre a atualização da política de bucket do S3, consulte [Política de buckets do Amazon S3 para copiar eventos da trilha](#). Para obter mais informações sobre a desativação ACLs, consulte [Controle da propriedade de objetos e desativação do seu ACLs bucket](#).

- CloudTrail copia somente eventos de trilha de arquivos de log compactados Gzip que estão no bucket S3 de origem. CloudTrail não copia eventos de trilha de arquivos de log não compactados ou arquivos de log que foram compactados usando um formato diferente de Gzip.
- Para evitar a duplicação de eventos entre a trilha de origem e o armazenamento de dados de eventos de destino, escolha um intervalo de tempo para os eventos copiados que seja anterior à criação do armazenamento de dados de eventos.
- Por padrão, copia CloudTrail somente CloudTrail os eventos contidos no prefixo do bucket do S3 e os CloudTrail prefixos dentro do CloudTrail prefixo, e não verifica os prefixos de outros serviços. AWS Se quiser copiar CloudTrail eventos contidos em outro prefixo, você deve escolher o prefixo ao copiar eventos de trilha.
- Para copiar eventos de trilha para um armazenamento de dados de eventos da organização, você deve usar a conta de gerenciamento da organização. Não é possível usar a conta de administrador delegado para copiar eventos de trilhas para um armazenamento de dados de eventos da organização.

Permissões necessárias para copiar eventos da trilha

Antes de copiar eventos da trilha, é preciso ter todas as permissões necessárias no seu perfil do IAM. Se você escolher um perfil do IAM existente para copiar os eventos da trilha, atualizar as permissões do perfil do IAM será o suficiente. Se você optar por criar uma nova função do IAM, CloudTrail forneça todas as permissões necessárias para a função.

Se o bucket do S3 de origem usar uma chave KMS para criptografia de dados, certifique-se de que a política de chaves do KMS permita CloudTrail descriptografar dados no bucket. Se o bucket do S3 de origem usar várias chaves KMS, você deverá atualizar a política de cada chave CloudTrail para permitir a descriptografia dos dados no bucket.

Tópicos

- [Permissões do IAM para copiar eventos da trilha](#)
- [Política de buckets do Amazon S3 para copiar eventos da trilha](#)
- [Política de chaves do KMS para descriptografar dados no bucket do S3 de origem](#)

Permissões do IAM para copiar eventos da trilha

Ao copiar os eventos da trilha, você tem a opção de criar um perfil do IAM ou usar um perfil do IAM existente. Quando você escolhe uma nova função do IAM, CloudTrail cria uma função do IAM com as permissões necessárias e nenhuma ação adicional é necessária de sua parte.

Se você escolher uma função existente, certifique-se de que as políticas da função do IAM CloudTrail permitam copiar eventos de trilha do bucket S3 de origem. Esta seção fornece exemplos das políticas de confiança e permissões do perfil do IAM necessárias.

O exemplo a seguir fornece a política de permissões, que CloudTrail permite copiar eventos de trilha do bucket S3 de origem. Substitua *amzn-s3-demo-bucket myAccountIDregion,prefix*, e *eventDataStoreId* pelos valores apropriados para sua configuração. *myAccountID* é o ID da AWS conta usado para o CloudTrail Lake, que pode não ser o mesmo que o ID da AWS conta para o bucket do S3.

Substitua *key-regionkeyAccountID*, e *keyID* pelos valores da chave KMS usada para criptografar o bucket S3 de origem. Você poderá omitir a instrução `AWSCloudTrailImportKeyAccess` se o bucket do S3 de origem não usar uma chave KMS para criptografia.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailImportBucketAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": ["s3:ListBucket", "s3:GetBucketAcl"],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": "myAccountID",
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailImportObjectAccess",
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": ["s3:GetObject"],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:SourceAccount": "myAccountID",
            "aws:SourceArn":
"arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
        }
    }
},
{
    "Sid": "AWSCloudTrailImportKeyAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": ["kms:GenerateDataKey", "kms:Decrypt"],
    "Resource": [
        "arn:aws:kms:key-region:keyAccountID:key/keyID"
    ]
}
]
}

```

O exemplo a seguir fornece a política de confiança do IAM, que CloudTrail permite assumir uma função do IAM para copiar eventos de trilha do bucket S3 de origem. Substitua *myAccountIDregion*, e *eventDataStoreArn* pelos valores apropriados para sua configuração. *myAccountID* É o Conta da AWS ID usado para o CloudTrail Lake, que pode não ser o mesmo que o ID da AWS conta para o bucket do S3.

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
            },
            "Action": "sts:AssumeRole",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "aws:SourceAccount": "myAccountID",

```

```

        "aws:SourceArn":
        "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
    }
}
]
}

```

Política de buckets do Amazon S3 para copiar eventos da trilha

Por padrão, os buckets e objetos do Amazon S3 são privados. Somente o proprietário do recurso (a conta da AWS que criou o bucket) pode acessar o bucket e os objetos que ele contém. O proprietário do recurso pode conceder permissões de acesso a outros recursos e usuários ao criar uma política de acesso padrão.

Antes de copiar eventos de trilha, você deve atualizar a política de bucket do S3 CloudTrail para permitir a cópia de eventos de trilha do bucket do S3 de origem.

É possível adicionar a instrução a seguir à política do bucket do S3 para conceder essas permissões. *amzn-s3-demo-bucket* Substitua *roleArn* e pelos valores apropriados para sua configuração.

```

{
  "Sid": "AWSCloudTrailImportBucketAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:ListBucket",
    "s3:GetBucketAcl",
    "s3:GetObject"
  ],
  "Principal": {
    "AWS": "roleArn"
  },
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
    "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
  ]
},

```

Política de chaves do KMS para descriptografar dados no bucket do S3 de origem

Se o bucket do S3 de origem usar uma chave KMS para criptografia de dados, certifique-se de que a política de chaves do KMS forneça CloudTrail `kms:GenerateDataKey` as permissões `kms:Decrypt` e as permissões necessárias para copiar eventos de trilha de um bucket do S3 com a criptografia SSE-KMS ativada. Se o bucket do S3 de origem usar várias chaves do KMS, será necessário atualizar a política de cada chave. A atualização da política de chaves do KMS permite CloudTrail descriptografar dados no bucket S3 de origem, executar verificações de validação para garantir que os eventos estejam em conformidade com os CloudTrail padrões e copiar eventos para o armazenamento de dados de eventos do Lake. CloudTrail

O exemplo a seguir fornece a política de chaves do KMS, que permite CloudTrail descriptografar os dados no bucket S3 de origem. Substitua *roleArn amzn-s3-demo-bucketmyAccountID,region,,* e *eventDataStoreId* pelos valores apropriados para sua configuração. *myAccountID* é o ID da AWS conta usado para o CloudTrail Lake, que pode não ser o mesmo que o ID da AWS conta para o bucket do S3.

```
{
  "Sid": "AWSCloudTrailImportDecrypt",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKey"
  ],
  "Principal": {
    "AWS": "roleArn"
  },
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "kms:EncryptionContext:aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    },
    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "myAccountID",
      "aws:SourceArn":
        "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:eventdatastore/eventDataStoreId"
    }
  }
}
```

Copie eventos de trilha para um armazenamento de dados de eventos existente usando o CloudTrail console

Use o procedimento a seguir para copiar eventos de trilha para um armazenamento de dados de eventos existentes. Para obter informações sobre como criar um armazenamento de dados de eventos, consulte [Crie um armazenamento de dados de CloudTrail eventos para eventos com o console](#).

Note

Antes de copiar eventos de trilha para um armazenamento de dados de eventos existente, certifique-se de que a opção de preço e o período de retenção do armazenamento de dados de eventos estejam configurados adequadamente para seu caso de uso.

- Opção de preço: a opção de preço determina o custo de ingestão e armazenamento de eventos. Para obter mais informações sobre opções de preço, consulte [Preço do AWS CloudTrail](#) e [Opções de preços do armazenamento de dados de eventos](#).
- Período de retenção: o período de retenção determina por quanto tempo os dados do evento são mantidos no armazenamento de dados do evento. CloudTrail copia somente eventos de trilha que tenham um período de retenção `eventTime` dentro do armazenamento de dados de eventos. Para determinar o período de retenção adequado, calcule a soma do evento mais antigo que você deseja copiar em dias e o número de dias em que deseja reter os eventos no armazenamento de dados do evento (período de retenção = *oldest-event-in-days* + *number-days-to-retain*). Por exemplo, se o evento mais antigo que você está copiando tiver 45 dias e você quiser manter os eventos no armazenamento de dados de eventos por mais 45 dias, defina o período de retenção como 90 dias.

Para copiar eventos de trilhas para um armazenamento de dados de eventos

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Escolha Trilhas no painel de navegação esquerdo do CloudTrail console.
3. Na página Trails (Trilhas), escolha a trilha e, em seguida, escolha Copy events to Lake (Copiar eventos para o Lake). Se o bucket S3 de origem da trilha usar uma chave KMS para criptografia de dados, certifique-se de que a política de chaves do KMS permita CloudTrail descriptografar

dados no bucket. Se o bucket do S3 de origem usar várias chaves KMS, você deverá atualizar a política de cada chave CloudTrail para permitir a descriptografia de dados no bucket. Para obter mais informações sobre a atualização da política de chaves do KMS, consulte [Política de chaves do KMS para descriptografar dados no bucket do S3 de origem](#).

4. (Opcional) Por padrão, copia CloudTrail somente CloudTrail os eventos contidos no prefixo do bucket do S3 e os CloudTrail prefixos dentro do CloudTrail prefixo, e não verifica os prefixos de outros serviços. AWS Se você quiser copiar CloudTrail eventos contidos em outro prefixo, escolha Inserir URI do S3 e, em seguida, escolha Procurar no S3 para navegar até o prefixo.

A política de bucket do S3 deve conceder CloudTrail acesso a eventos de trilha de cópia. Para obter mais informações sobre a atualização da política de bucket do S3, consulte [Política de buckets do Amazon S3 para copiar eventos da trilha](#).

5. Em Especificar um intervalo de tempo de eventos, escolha o intervalo de tempo para copiar os eventos. CloudTrail verifica o prefixo e o nome do arquivo de log para verificar se o nome contém uma data entre as datas de início e término escolhidas antes de tentar copiar os eventos da trilha. É possível escolher entre Relative range (Intervalo relativo) e Absolute range (Intervalo absoluto). Para evitar a duplicação de eventos entre a trilha de origem e o armazenamento de dados de eventos de destino, escolha um intervalo de tempo que seja anterior à criação do armazenamento de dados de eventos.

 Note

CloudTrail copia somente eventos de trilha que tenham um período de retenção `eventTime` dentro do armazenamento de dados de eventos. Por exemplo, se o período de retenção de um armazenamento de dados de eventos for de 90 dias, não CloudTrail copiará nenhum evento de trilha com `eventTime` mais de 90 dias.

- Se você escolher Intervalo relativo, poderá optar por copiar eventos registrados nos últimos 6 meses, 1 ano, 2 anos, 7 anos ou um intervalo personalizado. CloudTrail copia os eventos registrados dentro do período de tempo escolhido.
 - Se você escolher Intervalo absoluto, poderá escolher uma data específica de início e término. CloudTrail copia os eventos que ocorreram entre as datas de início e término escolhidas.
6. Em Delivery location (Local de entrega), escolha o armazenamento de dados de eventos de destino na lista suspensa.

7. Em Permissions (Permissões), escolha uma das opções de perfil do IAM a seguir. Ao escolher um perfil do IAM existente, verifique se a política de perfil do IAM fornece as permissões necessárias. Para obter mais informações sobre como atualizar as permissões do perfil do IAM, consulte [Permissões do IAM para copiar eventos da trilha](#).
 - Escolha Create a new role (recommended) (Criar uma nova função [recomendado]) para criar um novo perfil do IAM. Em Inserir nome da função do IAM, insira um nome para a função. CloudTrail cria automaticamente as permissões necessárias para essa nova função.
 - Escolha Usar um ARN do perfil do IAM personalizado para usar um perfil do IAM personalizado que não está listado. Em Enter IAM role ARN (Inserir ARN do perfil do IAM), insira o ARN do perfil.
 - Escolha um perfil do IAM existente na lista suspensa.
8. Escolha Copy events (Copiar eventos).
9. Será necessário confirmar a cópia. Quando estiver pronto para confirmar, escolha Copy trail events to Lake (Copiar eventos da trilha para o Lake) e, em seguida, escolha Copy events (Copiar eventos).
10. Na página Copy details (Copiar detalhes), é possível ver o status da cópia e revisar quaisquer falhas. Quando uma cópia de evento de trilha é concluída, seu Copy status (Status de cópia) é definido como Completed (Concluída) se não houve erros ou como Failed (Falha) se houve algum erro.

 Note

Os detalhes apresentados na página de detalhes da cópia do evento não estão em tempo real. Os valores reais de detalhes, como prefixos copiados, podem ser maiores do que os mostrados na página. CloudTrail atualiza os detalhes de forma incremental ao longo da cópia do evento.

11. Se o Copy status (Status da cópia) for Failed (Falha), corrija os erros mostrados em Copy failures (Falhas ao copiar) e, em seguida, escolha Retry copy (Tentar cópia novamente). Quando você tenta fazer uma cópia novamente, CloudTrail retoma a cópia no local em que a falha ocorreu.

Para obter mais informações sobre como visualizar os detalhes de uma cópia de evento de trilha, consulte [Veja os detalhes da cópia do evento com o CloudTrail console](#).

Obtendo e visualizando seus arquivos de CloudTrail log

Depois que você criar uma trilha e configurá-la para capturar os arquivos de log desejados, será necessário encontrá-los e interpretar as informações que eles contêm.

CloudTrail entrega seus arquivos de log para um bucket do Amazon S3 que você especifica ao criar a trilha. CloudTrail normalmente entrega registros em uma média de cerca de 5 minutos após uma chamada de API. Desta vez não há garantias. Consulte o [Acordo de Nível de Serviço do AWS CloudTrail](#) para obter mais informações. Os eventos do Insights normalmente são entregues ao bucket em até 30 minutos da atividade incomum. Após habilitar o Insights pela primeira vez, aguarde até 36 horas para ver os primeiros eventos do Insights caso seja detectada atividade incomum.

Note

Se você configurar incorretamente sua trilha (por exemplo, o bucket do S3 está inacessível), CloudTrail tentará reenviar os arquivos de log para o bucket do S3 por 30 dias, e esses attempted-to-deliver eventos estarão sujeitos às cobranças padrão. CloudTrail Para evitar cobranças em uma trilha mal configurada, você precisa excluir a trilha.

Tópicos

- [Encontrando seus arquivos CloudTrail de log](#)
- [Baixando seus arquivos CloudTrail de log](#)

Encontrando seus arquivos CloudTrail de log

CloudTrail publica arquivos de log no seu bucket do S3 em um arquivo gzip. No bucket do S3, o arquivo de log tem um nome formatado que inclui os seguintes elementos:

- O nome do bucket que você especificou ao criar a trilha (encontrado na página Trilhas do CloudTrail console)
- O prefixo (opcional) que você especificou quando criou sua trilha
- A string "AWSLogs"
- O número da conta
- A string "CloudTrail" para dados, eventos de gerenciamento
- A string "CloudTrail-Insight" para eventos de insights

- A string "CloudTrail-NetworkActivity" para eventos de atividade de rede
- A string "CloudTrail-Aggregated" para eventos agregados para eventos de dados
- Um identificador de região, como us-west-1
- O ano em que o arquivo de log foi publicado no formato YYYY
- O mês em que o arquivo de log foi publicado no formato MM
- O dia em que o arquivo de log foi publicado no formato DD
- Uma string alfanumérica que distingue o arquivo dos demais que cobrem o mesmo período

O exemplo a seguir mostra o nome completo do objeto do arquivo de log para dados e eventos de gerenciamento:

```
amzn-s3-demo-bucket/prefix_name/AWSLogs/Account ID/  
CloudTrail/region/YYYY/MM/DD/file_name.json.gz
```

O exemplo a seguir mostra o nome completo do objeto do arquivo de log para eventos do Insight:

```
amzn-s3-demo-bucket/prefix_name/AWSLogs/Account ID/CloudTrail-  
Insight/region/YYYY/MM/DD/file_name.json.gz
```

O exemplo a seguir mostra o nome completo do objeto do arquivo de log para eventos de atividade de rede:

```
amzn-s3-demo-bucket/prefix_name/AWSLogs/Account ID/CloudTrail-  
NetworkActivity/region/YYYY/MM/DD/file_name.json.gz
```

O exemplo a seguir mostra o nome completo do objeto do arquivo de log para agregações de eventos de dados:

```
amzn-s3-demo-bucket/prefix_name/AWSLogs/Account ID/CloudTrail-  
Aggregated/region/YYYY/MM/DD/file_name.json.gz
```

Note

Para trilhas de organização, o nome do objeto do arquivo de log no bucket do S3 inclui o ID da unidade organizacional no caminho, da seguinte forma:

```
amzn-s3-demo-bucket/prefix_name/AWSLogs/0-ID/Account ID/  
CloudTrail/Region/YYYY/MM/DD/file_name.json.gz
```

Para recuperar um arquivo de log, é possível usar o console do Amazon S3, a interface de linha de comando (CLI) ou a API do Amazon S3.

Para localizar seus arquivos de log com o console do Amazon S3

1. Abra o console Amazon S3.
2. Escolha o bucket que você especificou.
3. Navegue pela hierarquia de objetos até encontrar o arquivo de log desejado.

Todos os arquivos de log têm uma extensão .gz.

Você navegará por uma hierarquia de objetos semelhante ao exemplo a seguir, mas com nome de bucket, ID da conta, região e data diferentes.

```
All Buckets  
  amzn-s3-demo-bucket  
    AWSLogs  
      123456789012  
        CloudTrail  
          us-west-1  
            2014  
              06  
                20
```

Um arquivo de log para a hierarquia de objetos anterior terá a seguinte aparência:

```
123456789012_CloudTrail_us-west-1_20140620T1255ZHdkvFTX0A3Vnhbc.json.gz
```

Note

Você pode receber arquivos de log que contêm um ou mais eventos duplicados, embora isso seja incomum. Na maioria dos casos, eventos duplicados terão o mesmo eventID. Para

obter mais informações sobre o campo eventID, consulte [CloudTrail registrar conteúdo para eventos de gerenciamento, dados e atividades de rede](#).

Baixando seus arquivos CloudTrail de log

Os arquivos de log estão em formato JSON. Se você tiver um complemento de visualizador de JSON instalado, poderá visualizar os arquivos diretamente no navegador. Clique duas vezes no nome do arquivo de log no bucket para abrir uma janela ou guia do navegador. O JSON é exibido em formato de leitura.

CloudTrail arquivos de log são objetos do Amazon S3. Você pode usar o console do Amazon S3, a (AWS Command Line Interface CLI) ou a API do Amazon S3 para recuperar arquivos de log.

Para obter mais informações, consulte [Visão geral dos objetos do Amazon S3](#) no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.

O procedimento a seguir descreve como fazer download de um arquivo de log com o Console de gerenciamento da AWS.

Para fazer download e ler um arquivo de log

1. Abra o console do Amazon S3 em <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Escolha o bucket e o arquivo de log que você deseja fazer download.
3. Escolha Download ou Download as e siga as instruções na tela para salvar o arquivo. Essa ação salva o arquivo no formato compactado.

Note

Alguns navegadores, como o Chrome, extraem automaticamente o arquivo de log para você. Se o navegador fizer isso, pule para a etapa 5.

4. Use um produto como o [7-Zip](#) para extrair o arquivo de log.
5. Abra o arquivo de log em um editor de texto, como o Notepad++.

Para obter mais informações sobre os campos de eventos que podem aparecer na entrada de um arquivo de log, consulte [CloudTrail registrar conteúdo para eventos de gerenciamento, dados e atividades de rede](#).

AWS faz parceria com especialistas terceirizados em registro e análise para fornecer soluções que usam CloudTrail resultados. Para obter mais informações, consulte [Parceiros do AWS CloudTrail](#).

 Note

Você também pode usar o recurso de Histórico de eventos para procurar eventos de criação, atualização e exclusão de atividades de APIs nos últimos 90 dias.

Para obter mais informações, consulte [Trabalhando com o histórico de CloudTrail eventos](#).

Configurando notificações do Amazon SNS para CloudTrail

Você pode ser notificado quando CloudTrail publicar novos arquivos de log em seu bucket do Amazon S3. Gerencie notificações usando o Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS).

As notificações são opcionais. Se você quiser notificações, configure CloudTrail para enviar informações de atualização para um tópico do Amazon SNS sempre que um novo arquivo de log for enviado. Para receber essas notificações, é possível usar o Amazon SNS para se inscrever no tópico. Como assinante, você pode receber atualizações enviadas a uma fila do Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), que permite processar essas notificações de modo programático.

Tópicos

- [Configurando CloudTrail para enviar notificações](#)

Configurando CloudTrail para enviar notificações

No CloudTrail console, você pode configurar uma trilha para usar um tópico do Amazon SNS ativando a opção de entrega de notificações do SNS ao [criar](#) ou [atualizar](#) uma trilha. Se você optar por usar um novo tópico, CloudTrail cria o tópico do Amazon SNS para você e anexa uma política apropriada, para que CloudTrail tenha permissão para publicar nesse tópico.

Com o AWS CLI, você pode [criar](#) ou [atualizar](#) uma trilha para usar um tópico do Amazon SNS especificando um valor para o parâmetro. `--sns-topic-name` Você pode especificar o nome ou o ARN do tópico do Amazon SNS.

Quando você cria o nome de um tópico do SNS, ele deve atender aos seguintes requisitos:

- Ter entre 1 e 256 caracteres

- Conter letras maiúsculas e minúsculas ASCIIs, números, sublinhados ou hífen

Quando você configura notificações para uma trilha multirregional, as notificações de todas as regiões serão enviadas ao tópico do Amazon SNS que você especificar. Se você tem uma ou mais trilhas específicas da região, deve criar um tópico separado para cada região e se inscrever em cada um deles individualmente.

Para receber notificações, assine o tópico ou tópicos do Amazon SNS que CloudTrail usa. Isso é feito com o console ou com os comandos CLI do Amazon SNS. Para obter instruções, consulte [Assinatura de um tópico do Amazon SNS](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Simple Notification Service.

 Note

CloudTrail envia uma notificação quando os arquivos de log são gravados no bucket do Amazon S3. Uma conta ativa pode gerar um grande número de notificações. Se você se inscrever para receber e-mails ou mensagens SMS, poderá receber um grande volume de mensagens. Recomendamos que você se inscreva usando o Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS), que permite controlar as notificações de maneira programática. Para obter mais informações, consulte [Subscribing an Amazon SQS queue to an Amazon SNS topic \(console\)](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Simple Queue Service.

A notificação do Amazon SNS consiste em um objeto JSON que inclui um campo Message. O campo Message lista o caminho completo para o arquivo de log, como mostrado no exemplo a seguir:

```
{
  "s3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket", "s3objectKey": ["AWSLogs/123456789012/
CloudTrail/us-east-2/2013/12/13/123456789012_CloudTrail_us-
west-2_20131213T1920Z_LnPgDQnpkSKEsppV.json.gz"]
}
```

Se vários arquivos de log forem fornecidos ao bucket do Amazon S3, uma notificação poderá conter vários logs, conforme mostrado no seguinte exemplo:

```
{
  "s3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
  "s3objectKey": [
```

```
"AWSLogs/123456789012/CloudTrail/us-east-2/2016/08/11/123456789012_CloudTrail_us-east-2_20160811T2215Z_kpaMYavMQA9Ahp7L.json.gz",
  "AWSLogs/123456789012/CloudTrail/us-east-2/2016/08/11/123456789012_CloudTrail_us-east-2_20160811T2210Z_zqDkyQv3TK8ZdLr0.json.gz",
  "AWSLogs/123456789012/CloudTrail/us-east-2/2016/08/11/123456789012_CloudTrail_us-east-2_20160811T2205Z_jaMVRa6JfdLCJYHP.json.gz"
]
```

Se você optar por receber notificações por e-mail, o corpo do e-mail consistirá no conteúdo do campo Message. Para obter mais informações sobre a estrutura JSON, consulte [Fanout para filas do Amazon SQS](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Simple Notification Service. Somente o Message campo mostra CloudTrail informações. Os outros campos contêm informações do serviço do Amazon SNS.

Se você criar uma trilha com a CloudTrail API, poderá especificar um tópico existente do Amazon SNS para o qual CloudTrail deseja enviar notificações com as operações [CreateTrail](#) ou [UpdateTrail](#). Você deve garantir que o tópico exista e tenha permissões que permitam CloudTrail enviar notificações a ele. Consulte [Política de tópicos do Amazon SNS para CloudTrail](#).

Recursos adicionais do

Para obter mais informações sobre tópicos do Amazon SNS e como assiná-los, consulte o [Guia do desenvolvedor do Amazon Simple Notification Service](#).

Usando AWS CloudTrail com interface VPC endpoints

Se você usa a Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para hospedar seus AWS recursos, você pode estabelecer uma conexão privada entre sua VPC e. AWS CloudTrail Você pode usar essa conexão para habilitar o CloudTrail a se comunicar com os seus recursos na VPC sem passar pela Internet pública.

O Amazon VPC é um AWS serviço que você pode usar para lançar AWS recursos em uma rede virtual que você define. Com a VPC, você tem controle sobre as configurações de rede, como o intervalo de endereços IP, sub-redes, tabelas de rotas e gateways de rede. Com os VPC endpoints, o roteamento entre a VPC e os AWS serviços é gerenciado pela AWS rede, e você pode usar políticas do IAM para controlar o acesso aos recursos do serviço.

Para conectar sua VPC a CloudTrail, você define uma interface para a qual VPC endpoint. CloudTrail Um endpoint de interface é uma interface de rede elástica com um endereço IP privado que serve como ponto de entrada para o tráfego destinado a um serviço compatível AWS . O endpoint fornece conectividade confiável e escalável CloudTrail sem a necessidade de um gateway de internet, instância de tradução de endereços de rede (NAT) ou conexão VPN. Para obter mais informações, consulte [O que é a Amazon VPC?](#) no Manual do usuário da Amazon VPC.

Os endpoints VPC da Interface são alimentados por AWS PrivateLink uma AWS tecnologia que permite a comunicação privada entre AWS serviços usando uma interface de rede elástica com endereços IP privados. Para obter mais informações, consulte [AWS PrivateLink](#).

As seções a seguir são para usuários da Amazon VPC. Para obter mais informações, consulte [Conceitos básicos da Amazon VPC](#) no Manual do usuário da Amazon VPC.

Tópicos

- [Regiões](#)
- [Crie um VPC endpoint para CloudTrail](#)
- [Crie uma política de VPC endpoint para CloudTrail](#)
- [Sub-redes compartilhadas](#)

Regiões

AWS CloudTrail oferece suporte a endpoints de VPC e políticas de endpoints de VPC em tudo o que é compatível. Regiões da AWS CloudTrail

Crie um VPC endpoint para CloudTrail

Para começar a usar CloudTrail com sua VPC, crie uma interface VPC endpoint para. CloudTrail Para obter mais informações, consulte [Acessar e AWS service \(Serviço da AWS\) usar uma interface VPC endpoint](#) no Guia do usuário da Amazon VPC.

Você não precisa alterar as configurações do CloudTrail. CloudTrail chama outros Serviços da AWS usando endpoints públicos ou endpoints VPC de interface privada, os que estiverem em uso.

Crie uma política de VPC endpoint para CloudTrail

Uma política de endpoint da VPC é um recurso do IAM que você pode anexar ao endpoint da VCP de interface. A política de endpoint padrão fornece acesso total CloudTrail APIs por meio da interface

VPC endpoint. Para controlar o acesso concedido CloudTrail pela sua VPC, anexe uma política de endpoint personalizada à interface VPC endpoint.

Uma política de endpoint especifica as seguintes informações:

- As entidades principais que podem realizar ações (Contas da AWS, usuários do IAM e perfis do IAM).
- As ações que podem ser realizadas.
- Os recursos aos quais as ações podem ser aplicadas.

Para obter mais informações sobre políticas de endpoint da VPC, consulte [Controlar o acesso aos serviços com endpoints da VPC](#) no Guia do usuário da Amazon VPC.

Veja a seguir exemplos de políticas personalizadas de VPC endpoint para CloudTrail

Exemplo de políticas:

- [Exemplo: Permitir todas as CloudTrail ações](#)
- [Exemplo: permitir CloudTrail ações específicas](#)
- [Exemplo: negar todas as CloudTrail ações](#)
- [Exemplo: negar CloudTrail ações específicas](#)
- [Exemplo: permitir todas as CloudTrail ações de uma VPC específica](#)
- [Exemplo: permitir todas as CloudTrail ações de um VPC endpoint específico](#)

Exemplo: Permitir todas as CloudTrail ações

O exemplo a seguir da política de VPC endpoint concede acesso a todas as CloudTrail ações para todos os diretores em todos os recursos.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": "cloudtrail:*",
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*",
```



```
        "Principal": "*"
      }
    ]
  }
}
```

Exemplo: permitir CloudTrail ações específicas

O exemplo de política de endpoint da VPC a seguir concede a todas as entidades principais acesso para executar as ações `cloudtrail:ListTrails` e `cloudtrail:ListEventDataStores` em todos os recursos.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": ["cloudtrail:ListTrails",
"cloudtrail:ListEventDataStores"],
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Exemplo: negar todas as CloudTrail ações

O exemplo a seguir da política de VPC endpoint nega acesso a todas as CloudTrail ações para todos os diretores em todos os recursos.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": "cloudtrail:*",
      "Effect": "Deny",
```

```
        "Principal": "*",
        "Resource": "*"
      }
    ]
  }
}
```

Exemplo: negar CloudTrail ações específicas

O exemplo de política de endpoint da VPC a seguir nega as todas as entidades principais acesso para executar as ações `cloudtrail:CreateTrail` e `cloudtrail:CreateEventDataStore` em todos os recursos.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": ["cloudtrail:CreateTrail",
"cloudtrail:CreateEventDataStore"],
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Exemplo: permitir todas as CloudTrail ações de uma VPC específica

O exemplo a seguir da política de VPC endpoint concede acesso para realizar todas as CloudTrail ações para todos os diretores em todos os recursos, mas somente se o solicitante usar a VPC especificada para fazer a solicitação. *vpc-id* Substitua pelo seu ID de VPC.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
```

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "cloudtrail:*",
  "Resource": "*",
  "Principal": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:SourceVpc": "vpc-1234567890abcdef0"
    }
  }
}
```

Exemplo: permitir todas as CloudTrail ações de um VPC endpoint específico

O exemplo a seguir da política de VPC endpoint concede acesso para realizar todas as CloudTrail ações para todos os diretores em todos os recursos, mas somente se o solicitante usar o VPC endpoint especificado para fazer a solicitação. *vpc-endpoint-id* Substitua pelo ID do seu VPC endpoint.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "cloudtrail:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceVpce": "vpce-1a2b3c4d"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Sub-redes compartilhadas

Um CloudTrail VPC endpoint, como qualquer outro VPC endpoint, só pode ser criado por uma conta de proprietário na sub-rede compartilhada. No entanto, uma conta de participante pode usar CloudTrail VPC endpoints em sub-redes que são compartilhadas com a conta do participante. Para obter informações sobre o compartilhamento da Amazon VPC, consulte [Compartilhar sua VPC com outras contas](#) no Guia do usuário do Amazon VPC.

Requisitos de nomenclatura para CloudTrail recursos, buckets S3 e chaves KMS

Esta seção fornece informações sobre os requisitos de nomenclatura para CloudTrail recursos, buckets do Amazon S3 e chaves KMS.

Tópicos

- [CloudTrail requisitos de nomenclatura de recursos](#)
- [Requisitos de nomenclatura de buckets do Amazon S3](#)
- [AWS KMS requisitos de nomenclatura de aliases](#)

CloudTrail requisitos de nomenclatura de recursos

CloudTrail os nomes dos recursos devem atender aos seguintes requisitos:

- Conter apenas letras (a-z, A-Z), números (0 – 9), pontos (.), sublinhados (_) ou traços (-) ASCII.
- Começar com uma letra ou um número e terminar com uma letra ou um número.
- Ter entre 3 e 128 caracteres.
- Não ter pontos, sublinhados ou traços adjacentes. Nomes como meu-_namespace e meu-\-namespace são inválidos.
- Não estar no formato de endereço IP (por exemplo, 192.168.5.4).

Requisitos de nomenclatura de buckets do Amazon S3

O bucket do Amazon S3 que você usa para armazenar arquivos de CloudTrail log deve ter um nome que esteja em conformidade com os requisitos de nomenclatura para regiões fora do padrão dos

EUA. O Amazon S3 define um nome de bucket como uma série de um ou mais rótulos, separados por pontos. Para obter uma lista completa das regras de nomenclatura, consulte as [Regras de nomenclatura de buckets](#) no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.

Algumas das regras são:

- O nome do bucket pode ter entre 3 e 63 caracteres e conter apenas caracteres minúsculos, números, pontos e traços.
- Cada rótulo no nome do bucket deve começar com um número ou letra minúscula.
- O nome do bucket não pode conter sublinhados, terminar com um traço, ter pontos consecutivos ou usar traços adjacentes aos pontos.
- O nome do bucket não pode ser formatado como um endereço IP (198.51.100.24).

 Warning

Como o S3 permite que seu bucket seja usado como um URL que pode ser acessado publicamente, o nome do bucket que você escolher deverá ser globalmente exclusivo. Se alguma outra conta já criou um bucket com o nome que você escolheu, será necessário usar outro nome. Para obter mais informações, consulte [Restrições e limitações de bucket](#) no Manual do usuário do Amazon Simple Storage Service.

AWS KMS requisitos de nomenclatura de aliases

Ao criar um AWS KMS key, você pode escolher um alias para identificá-lo. Por exemplo, você pode escolher o alias "KMS- CloudTrail -us-west-2" para criptografar os registros de uma trilha específica.

O alias deve atender aos seguintes requisitos:

- Ter entre 1 e 256 caracteres, inclusive
- Conter caracteres alfanuméricos (A-Z, a-z, 0-9), hífen (-), barras (/) e sublinhados (_)
- Não é permitido começar com aws

Para obter mais informações, consulte [Criação de chaves](#) no Guia do desenvolvedor AWS Key Management Service .

Conta da AWS fechamento e trilhas

AWS CloudTrail monitora e registra continuamente os eventos da atividade da conta gerados por qualquer usuário, função ou AWS service (Serviço da AWS) para uma Conta da AWS. Os usuários podem criar uma CloudTrail trilha para receber uma cópia desses eventos em um bucket do S3 de sua propriedade.

CloudTrail é um serviço de segurança fundamental, portanto, as trilhas criadas pelos usuários continuam existindo e entregando eventos mesmo após o fechamento de uma Conta da AWS, a menos que um usuário exclua explicitamente as trilhas Conta da AWS antes de fechá-las. Isso garante que, se um usuário reabrir uma conta encerrada, ele tenha um registro ininterrupto da atividade da conta. Isso também fornece aos usuários visibilidade de qualquer atividade final da conta, incluindo a exclusão e o encerramento dos recursos e serviços restantes da conta.

Antes de fechar o seu Conta da AWS, considere o seguinte:

- As trilhas continuam existindo mesmo após o período pós-encerramento. O período pós-fechamento se refere aos 90 dias entre o encerramento da conta e o encerramento AWS permanente da sua. Conta da AWS
- Esse comportamento também se aplica às trilhas organizacionais criadas pela conta de gerenciamento ou pelo administrador delegado e às trilhas organizacionais multirregionais que são criadas nas contas-membro da organização.
- Para trilhas que entregam eventos a um bucket do S3 na mesma conta, as trilhas continuam a existir mesmo após o encerramento da conta. No entanto, como o bucket do S3 é excluído quando a conta é encerrada, as trilhas não continuam a entregar eventos.
- Para trilhas que entregam eventos a um bucket do S3 em uma conta diferente, as trilhas continuam a existir mesmo após o encerramento da conta. As trilhas também continuam a entregar eventos ao bucket do S3, se for possível entregar os eventos. Por exemplo, as trilhas da organização continuarão a entregar eventos ao bucket do S3 se você encerrar uma conta-membro de uma organização, mas não encerrar a conta de gerenciamento.
- Para trilhas criptografadas com AWS KMS keys, as trilhas continuam existindo após o encerramento da conta, além das chaves KMS.

Os usuários têm a opção de excluir trilhas antes de Conta da AWS fechá-las ou entrar em contato [AWS Support](#) para solicitar a exclusão da trilha após Conta da AWS o fechamento.

Para obter informações sobre como fechar um Conta da AWS, consulte [Fechar um Conta da AWS](#) no Guia de AWS Gerenciamento de contas referência.

 Note

Se a validação do arquivo de CloudTrail log estiver ativada, os usuários continuarão recebendo arquivos de resumo de hora em hora que indicam se algum CloudTrail registro foi criado ou não.

CloudTrail Armazenamentos de dados de eventos do CloudTrail Lake, canais Lake para integrações, canais CloudTrail vinculados a serviços e recursos criados para trilhas (por exemplo, grupos de log do Amazon CloudWatch Logs e buckets do Amazon S3 existentes na conta fechada) seguem o AWS comportamento padrão de encerramento da conta e são excluídos permanentemente após o período pós-encerramento (normalmente 90 dias).

Definir CloudTrail configurações

Você pode usar a página Configurações no CloudTrail console para definir e revisar CloudTrail as configurações, como gerenciar administradores delegados de uma AWS Organizations organização e visualizar todos os canais vinculados ao serviço criados para sua conta.

Como acessar a página Configurações

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Escolha Configurações no painel de navegação esquerdo do CloudTrail console.
3. Revise e atualize suas configurações conforme necessário.

As seguintes configurações estão disponíveis:

- [Administradores delegados da organização](#) — Se você tiver uma AWS Organizations organização, poderá visualizar administradores CloudTrail delegados, adicionar administradores delegados (até três no máximo) e remover administradores delegados. Somente a conta de gerenciamento da organização pode adicionar ou remover administradores delegados.

A conta de gerenciamento da organização pode designar qualquer conta dentro da organização para atuar como administrador CloudTrail delegado para gerenciar as trilhas e os armazenamentos de dados de eventos da organização em nome da organização.

- [Visualizar canais vinculados ao serviço](#): você pode visualizar qualquer canal vinculado ao serviço criado para sua conta.

Serviços da AWS pode criar um canal vinculado ao serviço para receber CloudTrail eventos em seu nome. O AWS serviço que cria o canal vinculado ao serviço configura seletores de eventos avançados para o canal e especifica se o canal se aplica a todos Regiões da AWS ou a um único. Região da AWS

Administrador delegado de organização

Ao usar CloudTrail com uma AWS Organizations organização, você pode atribuir qualquer conta dentro da organização para atuar como administrador CloudTrail delegado para gerenciar as trilhas e os armazenamentos de dados de eventos da organização em nome da organização. Um

administrador delegado é uma conta membro em uma organização que pode realizar as mesmas tarefas administrativas (exceto conforme [indicado](#)) na CloudTrail conta de gerenciamento.

Se você escolher um administrador delegado, essa conta-membro terá permissões administrativas em todas as trilhas da organização e os armazenamentos de dados de eventos na organização. Adicionar um administrador delegado não altera o gerenciamento ou a operação das trilhas ou dos armazenamentos de dados de eventos da organização.

Na primeira vez que você adiciona um administrador delegado no CloudTrail console, ou usando a CloudTrail API AWS CLI ou, CloudTrail verifica se a conta de gerenciamento da organização tem uma função vinculada ao serviço. Se a conta de gerenciamento não tiver uma função vinculada ao serviço, CloudTrail cria a função vinculada ao serviço para a conta de gerenciamento. Para obter mais informações sobre funções vinculadas ao serviço, consulte [Usando funções vinculadas a serviços para CloudTrail](#).

 Note

Quando você adiciona um administrador delegado usando a operação da AWS Organizations CLI ou da API CloudTrail, as funções vinculadas ao serviço não serão criadas automaticamente se não existirem. As funções vinculadas ao serviço são criadas somente quando você faz uma chamada da conta de gerenciamento diretamente para o CloudTrail serviço. Por exemplo, quando você adiciona um administrador delegado ou cria uma trilha da organização ou um armazenamento de dados de eventos usando o CloudTrail console AWS CLI ou a CloudTrail API, a função `AWSServiceRoleForCloudTrail` vinculada ao serviço é criada.

Quando você adiciona um administrador delegado usando a operação AWS CloudTrail; CLI ou API CloudTrail, criará as funções e as vinculadas `AWSServiceRoleForCloudTrail` `AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext` ao serviço. Para obter mais informações, consulte [Usando funções vinculadas a serviços para CloudTrail](#).

Anote os seguintes fatores que definem como o administrador delegado opera em CloudTrail.

A conta de gerenciamento continua sendo a proprietária de todos os recursos da CloudTrail organização criados pelo administrador delegado.

A conta de gerenciamento da organização continua sendo a proprietária de todos os recursos da CloudTrail organização criados pelo administrador delegado, como trilhas e armazenamentos

de dados de eventos. Isso proporciona continuidade para a organização caso o administrador delegado mude.

A remoção de uma conta de administrador delegado não exclui nenhum recurso CloudTrail da organização que eles criaram.

As trilhas da organização e os armazenamentos de dados de eventos criados pelo administrador delegado não são excluídos quando você remove o administrador delegado, porque a conta de gerenciamento sempre serve como proprietária dos recursos da CloudTrail organização, independentemente de serem criados pelo administrador delegado ou pela conta de gerenciamento.

Uma organização pode ter no máximo três administradores CloudTrail delegados.

Você pode ter no máximo três administradores CloudTrail delegados por organização. Para obter mais informações sobre a remoção de um administrador delegado, consulte [Remover um CloudTrail administrador delegado](#).

A tabela a seguir mostra os recursos da conta de gerenciamento, das contas de administrador delegado e das contas que são membros da AWS Organizations organização.

Capacidades	conta gerencial	Conta de administrador delegada	Contas-membros
Adicionar ou remover contas de administrador delegado.	Sim	Não	Nº
Criar uma trilha de organização.	Sim	Sim ¹	Não
Visualizar uma lista de trilhas de organização.	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Yes (Sim)
Atualizar uma trilha de organização.	Sim	Sim ^{1, 2}	Não
Excluir uma trilha de organização.	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
Crie um armazenamento de dados de eventos da organização para	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não

Capacidades	conta gerencial	Conta de administrador delegada	Contas-membros
CloudTrail eventos ou itens AWS Config de configuração.			
Habilitar o Insights em um armazenamento de dados de eventos da organização.	Sim	Não	Nº
Atualizar um armazenamento de dados de eventos da organização.	Sim	Sim ²	Não
Inicie ou interrompa a ingestão de eventos em um datastore de eventos.	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
Habilitar a federação de consultas do Lake em um armazenamento de dados de eventos da organização ³ .	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
Desabilitar a federação de consultas do Lake em um armazenamento de dados de eventos da organização.	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
Excluir um armazenamento de dados de eventos da organização.	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não
Copiar eventos de trilhas para um armazenamento de dados de eventos da organização.	Sim	Não	Nº
Executar consultas em armazenamentos de dados de eventos da organização.	Yes (Sim)	Yes (Sim)	Não

Capacidades	conta gerencial	Conta de administrador delegada	Contas-membros
Visualize o painel gerenciado de um datastore de eventos da organização.	Sim	Não	Nº
Habilite o painel Destaques dos datastores de eventos da organização.	Sim	Não	Nº
Crie um widget para um painel personalizado que consulta um datastore de eventos da organização.	Sim	Não	Nº

¹ O administrador delegado só pode configurar um grupo de CloudWatch registros de registros usando as operações AWS CLI ou CloudTrail `CreateTrail` ou `UpdateTrail` da API. Tanto o grupo de CloudWatch registros de registros quanto a função de registro devem existir na conta de chamada.

² Somente a conta de gerenciamento pode converter uma trilha ou armazenamento de dados de eventos da organização em uma trilha ou um armazenamento de dados de eventos no nível da conta ou vice-versa. Essas ações não são permitidas para o administrador delegado porque as trilhas e os armazenamentos de dados de eventos da organização só existem na conta de gerenciamento. Quando uma trilha ou um armazenamento de dados de eventos da organização é convertido em uma trilha ou um armazenamento de dados de eventos no nível da conta, somente a conta de gerenciamento tem acesso à trilha ou ao armazenamento de dados de eventos.

³ Somente uma única conta de administrador delegado ou a conta de gerenciamento pode habilitar a federação em um armazenamento de dados de eventos da organização. Outras contas de administrador delegado podem consultar e compartilhar informações usando o [recurso de compartilhamento de dados do Lake Formation](#). Qualquer conta de administrador delegado, bem como a conta de gerenciamento da organização, pode desabilitar a federação.

Tópicos

- [Permissões necessárias para atribuir um administrador delegado](#)
- [Adicionar um administrador CloudTrail delegado](#)
- [Remover um CloudTrail administrador delegado](#)

Permissões necessárias para atribuir um administrador delegado

Ao atribuir um administrador CloudTrail delegado, você deve ter as permissões para adicionar e remover o administrador delegado CloudTrail, bem como determinadas ações de AWS Organizations API e permissões do IAM listadas na declaração de política a seguir.

É possível adicionar a seguinte instrução ao final de uma política do IAM para conceder essas permissões:

```
{
  "Sid": "Permissions",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "cloudtrail:RegisterOrganizationDelegatedAdmin",
    "cloudtrail:DeregisterOrganizationDelegatedAdmin",
    "organizations:RegisterDelegatedAdministrator",
    "organizations:DeregisterDelegatedAdministrator",
    "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
    "iam:CreateServiceLinkedRole",
    "iam:GetRole"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

Considerações ao usar chaves de condição com instruções de política para permissões de administrador delegado

Você pode considerar o uso de chaves de condição globais do IAM ao adicionar declarações de política para adicionar e remover o administrador delegado CloudTrail para obter mais segurança. Ao fazer isso, lembre-se de incluir os dois nomes principais do serviço (SPNs) na condição. Por exemplo:

```
{
  "Condition": {
    "StringLike": {
```

```
    "iam:AWSServiceName": [  
        "context.cloudtrail.amazonaws.com",  
        "cloudtrail.amazonaws.com"  
    ],  
    "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole",  
    "Resource": "*",  
    "Effect": "Allow"  
}
```

Para obter mais informações, consulte [Gerenciamento de identidade e acesso para AWS CloudTrail](#).

Adicionar um administrador CloudTrail delegado

Você pode adicionar um administrador delegado para gerenciar os CloudTrail recursos de uma organização, como trilhas e armazenamentos de dados de eventos.

Você pode adicionar um administrador CloudTrail delegado para sua AWS organização usando o CloudTrail console ou o AWS CLI

Antes de adicionar um administrador delegado, certifique-se de que ele tenha uma conta em sua organização e de que você esteja conectado com a conta de gerenciamento da organização. Para obter informações sobre como criar uma nova AWS conta para sua organização, consulte [Criação de uma AWS conta em sua organização](#). Para obter informações sobre como convidar uma AWS conta existente para sua organização, consulte [Convidar uma AWS conta para participar da sua organização](#).

CloudTrail console

O procedimento a seguir mostra como adicionar um administrador CloudTrail delegado usando o CloudTrail console.

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Escolha Configurações no painel de navegação esquerdo do CloudTrail console.
3. Na seção Organization delegated administrators (Administradores delegados da organização), escolha Register administrator (Registrar administrador).

4. Insira o ID da AWS conta de doze dígitos da conta que você deseja atribuir como administrador CloudTrail delegado para os repositórios de dados de trilhas e eventos da organização.
5. Selecione Register administrator (Registrar administrador).

AWS CLI

O exemplo a seguir adiciona um administrador CloudTrail delegado.

```
aws cloudtrail register-organization-delegated-admin  
--member-account-id="memberAccountId"
```

Se for bem-sucedido, esse comando não produzirá uma saída.

Remover um CloudTrail administrador delegado

Você pode remover um administrador CloudTrail delegado usando o CloudTrail console ou o AWS CLI

CloudTrail console

O procedimento a seguir mostra como remover um administrador CloudTrail delegado usando o CloudTrail console.

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Escolha Configurações no painel de navegação esquerdo do CloudTrail console.
3. Na seção Organization delegated administrators (Administradores delegados da organização), escolha o administrador delegado que deseja remover.
4. Escolha Remove administrator (Remover administrador).
5. Confirme que você deseja remover o administrador delegado e escolha Remove administrator (Remover administrador).

AWS CLI

O comando a seguir remove um administrador CloudTrail delegado.

```
aws cloudtrail deregister-organization-delegated-admin  
--delegated-admin-account-id="delegatedAdminAccountId"
```

Se for bem-sucedido, esse comando não produzirá uma saída.

Visualizar canais vinculados ao serviço

AWS os serviços podem criar um canal vinculado ao serviço para receber CloudTrail eventos em seu nome. O AWS serviço que cria o canal vinculado ao serviço configura seletores de eventos avançados para o canal e especifica se o canal se aplica a todos Regiões da AWS ou a um único. Região da AWS

Tópicos

- [Visualizar canais vinculados ao serviço usando o console](#)
- [Visualizando canais vinculados ao serviço usando o AWS CLI](#)

Visualizar canais vinculados ao serviço usando o console

Usando o CloudTrail console, você pode visualizar informações sobre qualquer canal CloudTrail vinculado ao serviço criado pelos AWS serviços. A tabela ficará vazia se sua conta não tiver nenhum canal vinculado ao serviço.

Siga o procedimento abaixo para visualizar informações sobre um canal vinculado ao serviço.

1. Escolha Configurações no painel de navegação esquerdo do CloudTrail console.
2. Em Canais vinculados ao serviço, escolha um canal vinculado ao serviço para visualizar seus detalhes.
3. Na página de detalhes, revise as configurações para o canal vinculado ao serviço.

A página de detalhes mostra as informações a seguir.

- Nome do canal: o nome completo do canal. O formato do nome do canal é `aws-service-channel/AWS_service_name/slc` onde *AWS_service_name* representa o nome do AWS serviço que gerencia o canal.
- ARN do canal: o ARN do canal, o qual pode ser usado em uma solicitação de API para obter detalhes sobre o canal.

- Todas as regiões: o valor será Yes se o canal estiver configurado para todas as Regiões da AWS.
- AWS service - O nome do AWS serviço que gerencia o canal.
- Eventos de gerenciamento: mostra todos os eventos de gerenciamento configurados para o canal.
- Eventos de dados: mostra todos os eventos de dados configurados para o canal.

Visualizando canais vinculados ao serviço usando o AWS CLI

Usando o AWS CLI, você pode visualizar informações sobre qualquer canal CloudTrail vinculado a serviços criado por AWS serviços.

Tópicos

- [Obtenha um canal CloudTrail vinculado ao serviço](#)
- [Listar todos os canais CloudTrail vinculados ao serviço](#)
- [AWS eventos de serviço em canais vinculados a serviços](#)

Obtenha um canal CloudTrail vinculado ao serviço

O AWS CLI comando de exemplo a seguir retorna informações sobre um canal CloudTrail vinculado ao serviço específico, incluindo o nome do AWS serviço de destino, quaisquer seletores avançados configurados para o canal e se o canal se aplica a todas as regiões ou a uma única região.

Você deve especificar um ARN ou o sufixo de ID de um ARN para `--channel`.

```
aws cloudtrail get-channel --channel EXAMPLE-ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE
```

O seguinte é um exemplo de resposta. Neste exemplo, `AWS_service_name` representa o nome do AWS serviço que criou o canal.

```
{
  "ChannelArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:channel/EXAMPLE-ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE",
  "Name": "aws-service-channel/AWS_service_name/slc",
  "Source": "CloudTrail",
  "SourceConfig": {
```

```
"ApplyToAllRegions": false,
"AdvancedEventSelectors": [
  {
    "Name": "Management Events Only",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [
          "Management"
        ]
      }
    ]
  }
],
"Destinations": [
  {
    "Type": "AWS_SERVICE",
    "Location": "AWS_service_name"
  }
]
}
```

Listar todos os canais CloudTrail vinculados ao serviço

O AWS CLI comando de exemplo a seguir retorna informações sobre todos os canais CloudTrail vinculados a serviços que foram criados em seu nome. Parâmetros opcionais incluem `--max-results` para especificar um número máximo de resultados que você deseja que o comando retorne em uma única página. Se houver mais resultados do que o valor especificado para `--max-results`, execute o comando novamente adicionando o valor retornado `NextToken` para obter a próxima página de resultados.

```
aws cloudtrail list-channels
```

O seguinte é um exemplo de resposta. Neste exemplo, `AWS_service_name` representa o nome do AWS serviço que criou o canal.

```
{
  "Channels": [
```

```
{
  "ChannelArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:channel/EXAMPLE-
ee54-4813-92d5-999aeEXAMPLE",
  "Name": "aws-service-channel/AWS_service_name/slc"
}
]
```

AWS eventos de serviço em canais vinculados a serviços

O AWS serviço que gerencia o canal vinculado ao serviço pode iniciar ações no canal vinculado ao serviço (por exemplo, criar ou atualizar um canal vinculado ao serviço). CloudTrail registra essas ações como [eventos de AWS serviço](#) e os entrega ao histórico de eventos e a quaisquer trilhas ativas e armazenamentos de dados de eventos configurados para eventos de gerenciamento. Para esses eventos, o campo `eventType` é `AwsServiceEvent`.

Veja a seguir um exemplo de entrada no arquivo de log de um evento de AWS serviço para a criação de um canal vinculado ao serviço.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "accountId": "111122223333",
    "invokedBy": "AWS Internal"
  },
  "eventTime": "2022-08-18T17:11:22Z",
  "eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateServiceLinkedChannel",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "AWS Internal",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "requestID": "564f004c-EXAMPLE",
  "eventID": "234f004b-EXAMPLE",
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
      "accountId": "184434908391",
      "type": "AWS::CloudTrail::Channel",
      "ARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:channel/7944f0ec-EXAMPLE"
    }
  ]
}
```

```
    }  
  ],  
  "eventType": "AwsServiceEvent",  
  "managementEvent": true,  
  "recipientAccountId": "111122223333",  
  "eventCategory": "Management"  
}
```

Entendendo CloudTrail os eventos

Um evento em CloudTrail é o registro de uma atividade em uma AWS conta. Essa atividade pode ser uma ação realizada por uma identidade do IAM ou um serviço que pode ser monitorado por CloudTrail. CloudTrail os eventos fornecem um histórico das atividades de contas de API e não API feitas por meio de AWS SDKs Console de gerenciamento da AWS, ferramentas de linha de comando e outros. Serviços da AWS

CloudTrail os arquivos de log não são um rastreamento de pilha ordenado das chamadas públicas de API, portanto, os eventos não aparecem em nenhuma ordem específica.

Há quatro tipos de CloudTrail eventos:

- [Eventos de gerenciamento](#)
- [Eventos de dados](#)
- [Eventos de atividade de rede](#)
- [Eventos do Insights](#)

Por padrão, as trilhas e os armazenamentos de dados de eventos registram eventos de gerenciamento, mas não eventos de dados, de atividade de rede ou do Insights.

Todos os tipos de eventos usam um formato de log CloudTrail JSON. O log contém informações sobre as solicitações de recursos na sua conta, como quem fez a solicitação, os serviços usados, as ações realizadas e os parâmetros da ação. Os dados do evento são incluídos em um conjunto Records.

Para obter informações sobre campos de registro de CloudTrail eventos para eventos de gerenciamento, dados e atividades de rede, consulte [CloudTrail registrar conteúdo para eventos de gerenciamento, dados e atividades de rede](#).

Para obter informações sobre campos de registro de CloudTrail eventos para eventos do Insights para trilhas, consulte [CloudTrail gravar conteúdo para eventos do Insights para trilhas](#).

Para obter informações sobre campos de registro de CloudTrail eventos para eventos do Insights para armazenamentos de dados de eventos, consulte [CloudTrail gravar conteúdo para eventos do Insights para armazenamentos de dados de eventos](#).

Eventos de gerenciamento

Os eventos de gerenciamento fornecem informações sobre as operações de gerenciamento que são realizadas nos recursos AWS da sua conta. Elas também são conhecidas como operações de plano de controle.

Exemplos de eventos de gerenciamento incluem:

- Configurando a segurança (por exemplo, operações de AWS Identity and Access Management AttachRolePolicy API).
- Registro de dispositivos (por exemplo, operações de API CreateDefaultVpc do Amazon EC2).
- Configuração de regras para roteamento de dados (por exemplo, operações de API CreateSubnet do Amazon EC2).
- Configurar o registro (por exemplo, operações de AWS CloudTrail CreateTrail API).

Os eventos de gerenciamento também podem incluir eventos que não são de API que ocorrem na sua conta. Por exemplo, quando um usuário faz login na sua conta, CloudTrail registra o ConsoleLogin evento. Para obter mais informações, consulte [Eventos não relacionados à API capturados por CloudTrail](#).

Por padrão, os dados de CloudTrail trilhas e eventos do CloudTrail Lake armazenam eventos de gerenciamento de registros. Para obter mais informações sobre como registrar eventos de gerenciamento em log, consulte [Log de eventos de gerenciamento](#).

O exemplo a seguir mostra uma entrada de log única de um evento de gerenciamento. Nesse evento, um usuário do IAM chamado Mary_Major executou o aws cloudtrail start-logging comando para chamar a CloudTrail [StartLogging](#) ação para iniciar o processo de registro em uma trilha chamadamyTrail.

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mary_Major",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "Mary_Major",
    "sessionContext": {
```

```

      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    },
    "eventTime": "2023-07-19T21:33:41Z",
    "eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com",
    "eventName": "StartLogging",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "aws-cli/2.13.5 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/cloudtrail.start-logging",
    "requestParameters": {
      "name": "myTrail"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "9d478fc1-4f10-490f-a26b-EXAMPLE0e932",
    "eventID": "eae87c48-d421-4626-94f5-EXAMPLEac994",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.2",
      "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com"
    },
    "sessionCredentialFromConsole": "true"
  }
}

```

No próximo exemplo, um usuário do IAM chamado Paulo_Santos executou o comando `aws cloudtrail start-event-data-store-ingestion` para chamar a ação [StartEventDataStoreIngestion](#) para iniciar a ingestão em um armazenamento de dados de eventos.

```

{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "EXAMPLEPHCNW5EQV7NA54",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Paulo_Santos",
    "accountId": "123456789012",

```

```

    "accessKeyId": "(AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "Paulo_Santos",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-21T21:55:30Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    },
    "eventTime": "2023-07-21T21:57:28Z",
    "eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com",
    "eventName": "StartEventDataStoreIngestion",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "aws-cli/2.13.1 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/cloudtrail.start-event-data-
store-ingestion",
    "requestParameters": {
      "eventDataStore": "arn:aws:cloudtrail:us-
east-1:123456789012:eventdatastore/2a8f2138-0caa-46c8-a194-EXAMPLE87d41"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "f62a3494-ba4e-49ee-8e27-EXAMPLE4253f",
    "eventID": "d97ca7e2-04fe-45b4-882d-EXAMPLEa9b2c",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.2",
      "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com"
    },
    "sessionCredentialFromConsole": "true"
  }
}

```

Eventos de dados

Os eventos de dados fornecem informações sobre as operações aplicadas a um recurso ou realizadas em um recurso. Elas também são conhecidas como operações de plano de dados. Os eventos de dados costumam ser atividades de alto volume.

Exemplos de eventos de dados incluem:

- [Atividade de APIs no nível de objeto do Amazon S3](#) (por exemplo, as operações de API `GetObject`, `DeleteObject` e `PutObject`) em objetos em buckets do S3.
- AWS Lambda atividade de execução da função (a `Invoke` API).
- CloudTrail [PutAuditEvents](#) atividade em um [canal do CloudTrail Lake](#) que é usada para registrar eventos externos AWS.
- Operações da API [Publish](#) e [PublishBatch](#) do Amazon SNS em tópicos.

A tabela a seguir mostra os tipos de recursos disponíveis para trilhas e datastores de eventos. A coluna Tipo de recurso (console) mostra a seleção apropriada no console. A coluna de valor `resources.type` mostra o `resources.type` valor que você especificaria para incluir eventos de dados desse tipo em seu armazenamento de dados de trilhas ou eventos usando as AWS CLI APIs ou CloudTrail.

Para trilhas, é possível usar seletores de eventos básicos ou avançados para registrar eventos de dados em objetos do Amazon S3 de uso geral, funções do Lambda e tabelas do DynamoDB (mostradas nas três primeiras linhas da tabela). Você pode usar apenas seletores de eventos avançados para registrar em log os tipos de recursos mostrados nas demais linhas.

Para armazenamentos de dados de eventos, é possível usar somente seletores de eventos avançados para incluir eventos de dados.

Eventos de dados suportados por AWS CloudTrail

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor <code>resources.type</code>
OMWDevice Communica tionService	Atividade de API em <code>AWS::Acco unt::Cont rolledDomain</code> recursos.	AWS::Conta:: Controlle dDomain	<code>AWS::Account::ControlledDomain</code>

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
WorkSpaces Aplicativos da Amazon	Agentes acessando WorkSpaces eventos da ferramenta MCP de aplicativos	Ferrament as MCP de acesso para agentes	AWS::AgentAccessMCP::Tools
AWS Registro de agentes	Atividade de API em AWS::AgentRegistry::Registry recursos.	AWS Registro de agentes	AWS::AgentRegistry::Registry
Amazon AIDevOps	AIDevOps Atividade de API em espaços de agentes.	Espaço do agente	AWS::AIDevOps::AgentSpace
Amazon AIDevOps	AIDevOps Atividade de API em associações.	AIDevOps associação	AWS::AIDevOps::Association
Amazon AIDevOps	AIDevOps Atividade de API em equipes de aplicativos do operador.	AIDevOps equipe de aplicativos do operador	AWS::AIDevOps::OperatorAppTeam
Amazon AIDevOps	AIDevOps Atividade da API nos metadados do pipeline.	AIDevOps Metadados de pipelines	AWS::AIDevOps::PipelineMetadata
Amazon AIDevOps	AIDevOps Atividade de API em serviços.	AIDevOps service	AWS::AIDevOps::Service

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon Q Developer	Atividade da API do Amazon Q Developer em investigações operacionais. Para obter mais informações, consulte Amazon Q Developer .	Grupo de investigação de AIOps	AWS::AIOps::InvestigationGroup
Amazon sem OpenSearch servidor	Atividade de API em AWS::AOSS::Collection recursos.	AWS::AOSS::Collection	AWS::AOSS::Collection
AWS AppConfig	AWS AppConfig Atividade de API para operações de configuração, como chamadas para StartConfigurationSession GetLatestConfiguration e. Para obter mais informações, consulte AWS AppConfig .	AWS AppConfig	AWS::AppConfig::Configuration
CloudWatch Sinais de aplicação	Atividade de API em AWS::ApplicationSignals::InstrumentationConfig recursos.	AWS::ApplicationSignals::InstrumentationConfig	AWS::ApplicationSignals::InstrumentationConfig

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
AWS AppSync	AWS AppSync Atividade de API nas APIs do AppSync GraphQL. Para obter mais informações, consulte AWS AppSync .	AppSync GraphQL	AWS::AppSync::GraphQLApi
Espaço de trabalho antrópico externo	Atividade de API em AWS::AWSExternalAnthropic::Workspace recursos.	Espaço de trabalho antrópico externo	AWS::AWSExternalAnthropic::Workspace
AWS Intercâmbio de dados B2B	Atividade da API B2B Data Interchange para operações do Transformer, como chamadas para e. GetTransformerJob StartTransformerJob	B2B Data Interchange	AWS::B2BI::Transformer
AWS Ponto de acesso de backup	Atividade de API em AWS::Backup::BackupAccessPoint recursos.	AWS Ponto de acesso de backup	AWS::Backup::BackupAccessPoint
AWS Backup	AWS Atividade da API Backup Search Data em trabalhos de pesquisa.	AWS APIs de backup e pesquisa de dados	AWS::Backup::SearchJob

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon Bedrock	Atividade da API Bedrock em trabalhos rápidos de otimização avançada.	AdvancedOptimizePromptJob	AWS::Bedrock::AdvancedOptimizePromptJob
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock em um alias de agente. Para obter mais informações, consulte Amazon Bedrock .	Alias de agente do Bedrock	AWS::Bedrock::AgentAlias
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock em invocações assíncronas.	Invocação assíncrona do Bedrock	AWS::Bedrock::AsyncInvoke
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock em uma política de raciocínio automatizado.	Política de raciocínio automatizado da Bedrock	AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicy
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock em uma versão da política de raciocínio automatizado.	Versão da política de raciocínio automatizado da Bedrock	AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicyVersion
Amazon Bedrock	Atividade da API de esquema do Amazon Bedrock.	Esquema do Bedrock	AWS::Bedrock::Blueprint

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon Bedrock	Atividade da API de invocação de automação de dados do Bedrock.	Invocação de automação de dados do Bedrock	AWS::Bedrock::DataAutomationInvocation
Amazon Bedrock	Atividade da API do perfil de automação de dados Amazon Bedrock.	Perfil de automação de dados Amazon Bedrock	AWS::Bedrock::DataAutomationProfile
Amazon Bedrock	Atividade da API do projeto de automação de dados do Amazon Bedrock.	Projeto de automação de dados do Bedrock	AWS::Bedrock::DataAutomationProject
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock em um alias de fluxo.	Alias de fluxo do Bedrock	AWS::Bedrock::FlowAlias
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock em execuções de fluxo.	Execução de fluxo	AWS::Bedrock::FlowExecution
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock em barreiras de proteção.	Barreira de proteção do Bedrock	AWS::Bedrock::Guardrail
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock em agentes em linha.	Bedrock Invoke Inline-Agent	AWS::Bedrock::InlineAgent

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock em uma base de conhecimento. Para obter mais informações, consulte Amazon Bedrock .	Base de conhecimento do Bedrock	AWS::Bedrock::KnowledgeBase
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock em modelos.	Modelo do Bedrock	AWS::Bedrock::Model
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock em prompts.	Prompt do Bedrock	AWS::Bedrock::PromptVersion
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock em sessões.	Sessão do Bedrock	AWS::Bedrock::Session
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock Tool.	Bedrock Tool	AWS::Bedrock::Tool
Bedrock-AgentCore Teste ABT	Atividade de API em AWS::BedrockAgentCore::ABTest recursos.	Bedrock-AgentCore Teste ABT	AWS::BedrockAgentCore::ABTest

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon Bedrock	Atividade da API Amazon Bedrock APIKey CredentialProvider .	Bedrock-AgentCore Chave de API CredentialProvider	AWS::BedrockAgentCore::APIKeyCredentialProvider
BedrockAgentCore avaliação em lote	Atividade de API em AWS::BedrockAgentCore::BatchEvaluate recursos.	BedrockAgentCore avaliação em lote	AWS::BedrockAgentCore::BatchEvaluate
Amazon Bedrock	Atividade da API do navegador do Amazon Bedrock.	Bedrock-AgentCore Navegador	AWS::BedrockAgentCore::Browser
Amazon Bedrock	Atividade da Browser-Custom API Amazon Bedrock.	Bedrock-AgentCore Browser-Custom	AWS::BedrockAgentCore::BrowserCustom
Bedrock-AgentCore Perfil do navegador	Atividade de API em AWS::BedrockAgentCore::BrowserProfile recursos.	Bedrock-AgentCore Perfil do navegador	AWS::BedrockAgentCore::BrowserProfile

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
BedrockAgentCoreCapacityProvider	Atividade de API em AWS::BedrockAgentCore::CapacityProvider recursos.	BedrockAgentCoreCapacityProvider	AWS::BedrockAgentCore::CapacityProvider
Amazon Bedrock	Atividade da Code-Interpreter API Amazon Bedrock.	Bedrock-AgentCoreCode-Interpreter	AWS::BedrockAgentCore::CodeInterpreter
Amazon Bedrock	Atividade da Code-Interpreter-Custom API Amazon Bedrock.	Bedrock-AgentCoreCode-Interpreter-Custom	AWS::BedrockAgentCore::CodeInterpreterCustom
Amazon Bedrock AgentCore	Atividade da AgentCore API Bedrock em avaliadores.	Bedrock-AgentCoreAvaliador	AWS::BedrockAgentCore::Evaluator
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock Gateway.	Bedrock-AgentCoreGateway	AWS::BedrockAgentCore::Gateway
Amazon Bedrock	Atividade da API Amazon Bedrock Memory.	Bedrock-AgentCoreMemória	AWS::BedrockAgentCore::Memory

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon Bedrock	Atividade da API Amazon Bedrock OAuth2 CredentialProvider .	Bedrock-AgentCore OAuth 2 CredentialProvider	AWS::BedrockAgentCore::OAuth2CredentialProvider
Bedrock-AgentCore pagamentos	Atividade de API em AWS::BedrockAgentCore::Payments recursos.	Bedrock-AgentCore pagamentos	AWS::BedrockAgentCore::Payments
Bedrock-AgentCore política	Atividade de API em AWS::BedrockAgentCore::Policy recursos.	Bedrock-AgentCore política	AWS::BedrockAgentCore::Policy
Bedrock-AgentCore mecanismo de política	Atividade de API em AWS::BedrockAgentCore::PolicyEngine recursos.	Bedrock-AgentCore mecanismo de política	AWS::BedrockAgentCore::PolicyEngine
Bedrock-AgentCore Recomendação	Atividade de API em AWS::BedrockAgentCore::Recommendation recursos.	Bedrock-AgentCore Recomendação	AWS::BedrockAgentCore::Recommendation

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Bedrock-AgentCore Registro	Atividade de API em AWS::BedrockAgentCore::Registry recursos.	Bedrock-AgentCore Registro	AWS::BedrockAgentCore::Registry
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock Runtime.	Bedrock-AgentCore Runtime	AWS::BedrockAgentCore::Runtime
Amazon Bedrock	Atividade da Runtime-Endpoint API Amazon Bedrock.	Bedrock-AgentCore Runtime-Endpoint	AWS::BedrockAgentCore::RuntimeEndpoint
Amazon Bedrock	Atividade da API Amazon Bedrock Token Vault.	Bedrock-AgentCore Cofre de tokens	AWS::BedrockAgentCore::TokenVault
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock Workload Identity.	Bedrock-AgentCore Identidade da carga de trabalho	AWS::BedrockAgentCore::WorkloadIdentity
Amazon Bedrock	Atividade da API do Workload Identity Directory do Amazon Bedrock.	Bedrock-AgentCore Diretório de identidade da carga de trabalho	AWS::BedrockAgentCore::WorkloadIdentityDirectory

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Projeto Bedrock Mantle	Atividade de API em AWS::BedrockMantle::Project recursos.	Projeto Bedrock Mantle	AWS::BedrockMantle::Project
Ferramenta de pesquisa na Web Bedrock	Atividade de API em AWS::BedrockWebSearch::Tool recursos.	Ferramenta de pesquisa na Web Bedrock	AWS::BedrockWebSearch::Tool
Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra)	Atividade da API do Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra) em fluxos do Cassandra CDC.	Fluxos do Cassandra CDC	AWS::Cassandra::Stream
Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra)	Atividade da API do Amazon Keyspaces em uma tabela. Para obter mais informações, consulte Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra) .	Tabela do Cassandra	AWS::Cassandra::Table
Certificate Manager	Atividade de API em AWS::CertificateManager::AcmeEndpoint recursos.	AWS::CertificateManager::AcmeEndpoint	AWS::CertificateManager::AcmeEndpoint

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Lista de códigos técnicos de ensaios clínicos	Atividade de API em AWS::ClinicalTrialsTech::Codelist recursos.	Lista de códigos técnicos de ensaios clínicos	AWS::ClinicalTrialsTech::Codelist
Conjunto de dados técnicos de ensaios clínicos	Atividade de API em AWS::ClinicalTrialsTech::Dataset recursos.	Conjunto de dados técnicos de ensaios clínicos	AWS::ClinicalTrialsTech::Dataset
Execução técnica de ensaios clínicos	Atividade de API em AWS::ClinicalTrialsTech::Execution recursos.	Execução técnica de ensaios clínicos	AWS::ClinicalTrialsTech::Execution
Instância técnica de ensaios clínicos	Atividade de API em AWS::ClinicalTrialsTech::Instance recursos.	Instância técnica de ensaios clínicos	AWS::ClinicalTrialsTech::Instance
Mapeamento técnico de ensaios clínicos	Atividade de API em AWS::ClinicalTrialsTech::Mapping recursos.	Mapeamento técnico de ensaios clínicos	AWS::ClinicalTrialsTech::Mapping

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Cronogram a técnico de ensaios clínicos	Atividade de API em AWS::ClinicalTrialsTech::Schedule recursos.	Cronogram a técnico de ensaios clínicos	AWS::ClinicalTrialsTech::Schedule
Estudos técnicos de ensaios clínicos	Atividade de API em AWS::ClinicalTrialsTech::Study recursos.	Estudos técnicos de ensaios clínicos	AWS::ClinicalTrialsTech::Study
Amazon CloudFront	CloudFront Atividade de API em um KeyValueStore. Para obter mais informações, consulte Amazon CloudFront .	CloudFront KeyValueStore	AWS::CloudFront::KeyValueStore
Otimização de custos da Amazon	CloudOptimization Atividade de API em perfis.	AWS::CloudOptimization::Perfil	AWS::CloudOptimization::Profile
Otimização de custos da Amazon	CloudOptimization Atividade de API com base em recomendações.	AWS::CloudOptimization::Recomendação	AWS::CloudOptimization::Recommendation

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
AWS CloudTrail	CloudTrail PutAuditEvents atividade em um canal do CloudTrail Lake que é usada para registrar eventos externos AWS. Para obter mais informações, consulte AWS CloudTrail .	CloudTrail canal	AWS::CloudTrail::Channel
CloudWatch conjunto de dados	Atividade de API em AWS::CloudWatch::Dataset recursos.	CloudWatch conjunto de dados	AWS::CloudWatch::Dataset
Ponto final de ingestão de observabilidade	Atividade de API em AWS::CloudWatch::IngestionEndpoint recursos.	Ponto final de ingestão de observabilidade	AWS::CloudWatch::IngestionEndpoint
Amazon CloudWatch	Atividade da CloudWatch API da Amazon em métricas. Para obter mais informações, consulte Amazon CloudWatch .	CloudWatch métrica	AWS::CloudWatch::Metric
Amazon CodeGuru Profiler	CodeGuru Atividade da API Profiler em grupos de criação de perfil.	CodeGuru Grupo de criação de perfil do Profiler	AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon CodeWhisperer	Atividade de CodeWhisperer API da Amazon em uma personalização.	CodeWhisperer personalização	AWS::CodeWhisperer::Customization
Amazon CodeWhisperer	Atividade CodeWhisperer da API da Amazon em um perfil.	CodeWhisperer	AWS::CodeWhisperer::Profile
Amazon Cognito	Atividade da API do Amazon Cognito em bancos de identidades do Amazon Cognito. Para obter mais informações, consulte Amazon Cognito .	Bancos de identidades do Cognito	AWS::Cognito::IdentityPool
AWS Data Exchange	AWS Atividade da API Data Exchange em ativos.	Ativo do Data Exchange	AWS::DataExchange::Asset
AWS Nuvem de prazos	Prazo final da atividade da Cloud API em frotas. Para obter mais informações, consulte AWS Deadline Cloud .	Frota Deadline Cloud	AWS::Deadline::Fleet

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
AWS Nuvem de prazos	Prazo final da atividade da Cloud API em trabalhos . Para obter mais informações, consulte AWS Deadline Cloud .	Trabalho do Deadline Cloud	AWS::Deadline::Job
AWS Nuvem de prazos	Prazo final da atividade da Cloud API nas filas. Para obter mais informações, consulte AWS Deadline Cloud .	Fila Deadline Cloud	AWS::Deadline::Queue
AWS Nuvem de prazos	Prazo final da atividade da Cloud API para trabalhadores. Para obter mais informações, consulte AWS Deadline Cloud .	Deadline Cloud Worker	AWS::Deadline::Worker
Alerta de diodo (alerta vinculado)	Atividade de API em AWS::Diod eAlerting ::LinkedAlert recursos.	Alerta de diodo (alerta vinculado)	AWS::DiodAlerting::LinkedAlert
Amazon Aurora DSQL	Atividade da API do Amazon Aurora DSQL em recursos de cluster.	Amazon Aurora DSQL	AWS::DSQL::Cluster

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon DynamoDB	Atividade de API do Amazon DynamoDB em fluxos. Para obter mais informações, consulte Amazon DynamoDB .	DynamoDB Streams	AWS::DynamoDB::Stream

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon DynamoDB	<p>Atividade de API em nível de item do Amazon DynamoDB em tabelas (por exemplo PutItem,, DeleteItem, e operações de API). UpdateItem</p> <p>Para tabelas com streams habilitados, o campo resources no evento de dados contém: :DynamoDB : :Stream e AWS :DynamoDB : :Table. Se você especificar AWS: :DynamoDB : :Table para o resources.type, ele registrará tanto a tabela do DynamoDB quanto os eventos de streams do DynamoDB por padrão. Para excluir eventos de streams, adicione um filtro no campo eventName . Para obter mais informações, consulte Amazon DynamoDB.</p>	DynamoDB	AWS::DynamoDB::Table

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon Elastic Compute Cloud	Atividade da API do endpoint do Amazon EC2 Instance Connect.	Endpoint de conexão da instância EC2	AWS::EC2::InstanceConnectEndpoint
Amazon Elastic Block Store	APIs diretas do Amazon Elastic Block Store (EBS), como PutSnapshotBlock, GetSnapshotBlock e em ListChangedBlocks snapshots do Amazon EBS. Para obter mais informações, consulte Amazon Elastic Block Store .	APIs diretas do EBS	AWS::EC2::Snapshot
Amazon Elastic Container Service	Atividade da API do Amazon Elastic Container Service em uma instância de contêiner.	instância de contêiner do ecs	AWS::ECS::ContainerInstance
Amazon Elastic Kubernetes Service	Atividade da API do Amazon Elastic Kubernetes Service em painéis.	Painel EKS	AWS::EKS::Dashboard

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon EMR	Atividade da API do Amazon EMR em um espaço de trabalho de log de gravação antecipada. Para obter mais informações, consulte Amazon EMR .	Espaço de trabalho de log de gravação antecipada do EMR	AWS::EMRWAL::Workspace
mensagens para o usuário final	Atividade de API em AWS::EndUserMessaging::NotifyCodeVerification recursos.	AWS::EndUserMessaging::NotifyCodeVerification	AWS::EndUserMessaging::NotifyCodeVerification
EventBridge endpoint	Atividade de API em AWS::Events::Endpoint recursos.	EventBridge endpoint	AWS::Events::Endpoint
EventBridge Ônibus de eventos personalizado - clássico	Atividade de API em AWS::Events::EventBus recursos.	EventBridge Ônibus de eventos personalizado - clássico	AWS::Events::EventBus
EventBridge fonte de eventos parceiros	Atividade de API em AWS::Events::EventSource recursos.	EventBridge fonte de eventos parceiros	AWS::Events::EventSource

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
EventBridge regra	Atividade de API em AWS::Events::Rule recursos.	EventBridge regra	AWS::Events::Rule
EventBridge Ônibus de eventos personalizado	Atividade de API em AWS::EventsV2::EventBus recursos.	EventBridge Barramento de eventos personalizado	AWS::EventsV2::EventBus
EventBridge Fonte de eventos de ônibus de eventos personalizada	Atividade de API em AWS::EventsV2::EventSource recursos.	EventBridge Fonte de eventos de ônibus de eventos personalizada	AWS::EventsV2::EventSource
Amazon FinSpace	Atividade de FinSpace API da Amazon em ambientes. Para obter mais informações, consulte Amazon FinSpace .	FinSpace	AWS::FinSpace::Environment
Amazon FSx	Atividade da API do Amazon FSx em volumes.	Volume FSx	AWS::FSx::Volume

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon GameLift Streams	Atividade da API de streaming do Amazon GameLift Streams em aplicativos. Para obter mais informações, consulte Amazon GameLift Streams .	GameLift Aplicação Streams	AWS::GameLiftStreams::Application
Amazon GameLift Streams	Atividade da API de streaming do Amazon GameLift Streams em grupos de stream. Para obter mais informações, consulte Amazon GameLift Streams .	GameLift Grupo de streams	AWS::GameLiftStreams::StreamGroup
Amazon Location Maps	Atividade da API do Amazon Location Maps.	Mapas geográficos	AWS::GeoMaps::Provider
Amazon Location Places	Atividade da API do Amazon Location Places.	Locais geográficos	AWS::GeoPlaces::Provider
Amazon Location Routes	Atividade da API do Amazon Location Routes.	Rotas geográficas	AWS::GeoRoutes::Provider
AWS Glue	AWS Cola a atividade da API Glue em tabelas criadas pelo Lake Formation.	Lake Formation	AWS::Glue::Table

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
AWS IoT Greengrass Versão 2	Atividade da API do Greengrass de um dispositivo principal do Greengrass em uma versão de componente. O Greengrass não registra eventos de acesso negado. Para obter mais informações, consulte AWS IoT Greengrass versão 2 .	Versão do componente de IoT do Greengrass	AWS::GreengrassV2::ComponentVersion
AWS IoT Greengrass Versão 2	Atividade da API do Greengrass de um dispositivo principal do Greengrass em uma implantação. O Greengrass não registra eventos de acesso negado. Para obter mais informações, consulte AWS IoT Greengrass versão 2 .	Implantação do IoT Greengrass	AWS::GreengrassV2::Deployment
Amazon GuardDuty	Atividade de GuardDuty API da Amazon para um detector. Para obter mais informações, consulte Amazon GuardDuty .	GuardDuty detector	AWS::GuardDuty::Detector

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon GuardDuty	GuardDuty Atividade da API em escaneamentos de malware.	GuardDuty escaneamento de malware	AWS::GuardDuty::MalwareScan
Domínio do agente de saúde	Atividade de API em AWS::HealthAgent::Domain recursos.	Domínio do agente de saúde	AWS::HealthAgent::Domain
Amazon Connect Health	Atividade de API em AWS::HealthAgent::Integration recursos.	AWS::HealthAgent::Integration	AWS::HealthAgent::Integration
Amazon Connect Health	Atividade de API em AWS::HealthAgent::PatientInsightsJob recursos.	agente de saúde.amazonaws.com	AWS::HealthAgent::PatientInsightsJob
Amazon Connect Health	Atividade de API em AWS::HealthAgent::Session recursos.	AWS::HealthAgent::Session	AWS::HealthAgent::Session
Assinatura de agente de saúde	Atividade de API em AWS::HealthAgent::Subscription recursos.	Assinatura de agente de saúde	AWS::HealthAgent::Subscription

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Perfil de transformação de dados do Health Lake	Atividade de API em AWS::HealthLake::DataTransformationProfile recursos.	Perfil de transformação de dados do Health Lake	AWS::HealthLake::DataTransformationProfile
AWS IoT	AWS Atividade da API de IoT em certificados. Para obter mais informações, consulte AWS IoT .	Certificado de IoT	AWS::IoT::Certificate
AWS IoT	AWS Atividade da API de IoT sobre coisas. Para obter mais informações, consulte AWS IoT .	Coisa da IoT	AWS::IoT::Thing
AWS Túnel de IoT	Atividade de API em AWS::IoT::Tunnel recursos.	AWS Túnel de IoT	AWS::IoT::Tunnel
AWS IoT SiteWise	Atividade da SiteWise API de IoT em ativos. Para obter mais informações, consulte AWS IoT SiteWise .	Ativo de IoT SiteWise	AWS::IoTSiteWise::Asset
Conjunto de dados de IoT SiteWise	Atividade de API em AWS::IoTSiteWise::Dataset recursos.	Conjunto de dados de IoT SiteWise	AWS::IoTSiteWise::Dataset

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Pipeline de IoT SiteWise	Atividade de API em AWS::IoTSiteWise::Pipeline recursos.	Pipeline de IoT SiteWise	AWS::IoTSiteWise::Pipeline
AWS IoT SiteWise	Atividade da SiteWise API de IoT em séries temporais. Para obter mais informações, consulte AWS IoT SiteWise .	Série temporal de IoT SiteWise	AWS::IoTSiteWise::TimeSeries
Espaço de trabalho de IoT SiteWise	Atividade de API em AWS::IoTSiteWise::Workspace recursos.	Espaço de trabalho de IoT SiteWise	AWS::IoTSiteWise::Workspace
AWS IoT TwinMaker	Atividade da TwinMaker API de IoT em uma entidade. Para obter mais informações, consulte AWS IoT TwinMaker .	Entidade de IoT TwinMaker	AWS::IoTtwinmaker::Entity
AWS IoT TwinMaker	Atividade da TwinMaker API de IoT em um espaço de trabalho. Para obter mais informações, consulte AWS IoT TwinMaker .	Espaço de trabalho de IoT TwinMaker	AWS::IoTtwinmaker::Workspace

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon Kendra Intelligent Ranking	Atividade da API do Amazon Kendra Intelligent Ranking em planos de execução de reclassificação. Para obter mais informações, consulte Amazon Kendra Intelligent Ranking .	Kendra Ranking	AWS::KendraRanking::ExecutionPlan
Amazon Kinesis Data Streams	Atividade da API do Kinesis Data Streams em fluxos. Para obter mais informações, consulte Amazon Kinesis Data Streams .	Fluxo do Kinesis	AWS::Kinesis::Stream
Amazon Kinesis Data Streams	Atividade da API do Kinesis Data Streams em consumidores de fluxo. Para obter mais informações, consulte Amazon Kinesis Data Streams .	Consumidor do fluxo do Kinesis	AWS::Kinesis::StreamConsumer
Amazon Data Firehose	Atividade da API do fluxo de entrega do Amazon Data Firehose.	Amazon Data Firehose	AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon Kinesis Video Streams	Atividade da API do canal de sinalização de vídeo do Kinesis Video Streams.	Canal de sinalização de vídeo do Kinesis	AWS::KinesisVideo::SignalingChannel
Amazon Kinesis Video Streams	Atividade da API Kinesis Video Streams em streams de vídeo, como chamadas para e. GetMedia PutMedia	Fluxo de vídeo do Kinesis	AWS::KinesisVideo::Stream
AWS Lambda	AWS Atividade de execução da função Lambda (a API Invoke).	Lambda	AWS::Lambda::Function
Imagem de microvm Lambda	Atividade de API em AWS::Lambda::MicrovmImage recursos.	Imagem de microvm Lambda	AWS::Lambda::MicrovmImage
Função Lambda Web	Atividade de API em AWS::Lambda::WebFunction recursos.	Lambda WebFunction	AWS::Lambda::WebFunction
Lex Bot	Atividade de API em AWS::Lex::Bot recursos.	Lex Bot	AWS::Lex::Bot

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
AWS Apelido de Lex Bot	Atividade de API em AWS::Lex::BotAlias recursos.	AWS Pseudônimo de Lex Bot	AWS::Lex::BotAlias
CloudWatch Registra a autorização do grupo de registros	Atividade de API em AWS::Logs::LogGroupAuthorization recursos.	CloudWatch Registra a autorização do grupo de registros	AWS::Logs::LogGroupAuthorization
Registros Scheduled Query	Atividade de API em AWS::Logs::ScheduledQuery recursos.	Logs Scheduled Query	AWS::Logs::ScheduledQuery
Amazon Machine Learning	Atividade da API do Machine Learning em modelos de ML.	Aprendizagem de máquina MIModel	AWS::MachineLearning::MIModel
Amazon Managed Blockchain	Atividade da API do Amazon Managed Blockchain em uma rede.	Rede do Managed Blockchain	AWS::ManagedBlockchain::Network

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon Managed Blockchain	O Amazon Managed JSON-RPC Blockchain usa nós Ethereum, como ETH_GetBalance ou eth_getBlockByNumber Para obter mais informações, consulte Amazon Managed Blockchain .	Managed Blockchain	AWS::ManagedBlockchain::Node
Consulta ao Amazon Managed Blockchain	Atividade da API do Amazon Managed Blockchain Query.	Consulta gerenciada de blockchain	AWS::ManagedBlockchainQuery::QueryAPI
AWS HealthImaging	AWS HealthImaging Atividade de API em armazenamentos de dados.	MedicalImaging armazenamento de dados	AWS::MedicalImaging::Datastore
AWS HealthImaging	AWS HealthImaging atividade da API do conjunto de imagens.	MedicalImaging conjunto de imagens	AWS::MedicalImaging::Imageset
Amazon Managed Workflows for Apache Airflow	Atividade da API do Amazon MWAA em ambientes.	Managed Apache Airflow	AWS::MWAA::Environment

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Gráfico do Amazon Neptune	Atividades da API de dados, por exemplo, consultas, algoritmos ou pesquisa vetorial, em um gráfico do Neptune.	Gráfico do Neptune	AWS::NeptuneGraph::Graph
Monitor CloudWatch de fluxo de rede da Amazon	Atividade da API Amazon CloudWatch Network Flow Monitor em monitores.	Monitor do Network Flow Monitor	AWS::NetworkFlowMonitor::Monitor
Monitor CloudWatch de fluxo de rede da Amazon	Atividade da API Amazon CloudWatch Network Flow Monitor em escopos.	Escopo do Network Flow Monitor	AWS::NetworkFlowMonitor::Scope
Amazon NovaAct	Atividade de NovaAct API da Amazon em definições de fluxo de trabalho.	Definição de fluxo de trabalho	AWS::NovaAct::WorkflowDefinition
Amazon NovaAct	Atividade da NovaAct API Amazon em execuções de fluxo de trabalho.	Fluxo de trabalho executado	AWS::NovaAct::WorkflowRun
Amazon One Enterprise	Atividade da API do Amazon One Enterprise em um UKey.	Amazon One UKey	AWS::One::UKey

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon One Enterprise	Atividade da API do Amazon One Enterprise sobre usuários.	Usuário do Amazon One	AWS::One::User
AWS Criptografia de pagamento	AWS Atividade da API de criptografia de pagamento em aliases.	Alias de criptografia de pagamento	AWS::PaymentCryptography::Alias
AWS Criptografia de pagamento	AWS Atividade da API de criptografia de pagamento em chaves.	Chave de criptografia de pagamento	AWS::PaymentCryptography::Key
AWS CA privada	AWS Conector CA privado para atividade de API do Active Directory.	Conector CA privado para Active Directory	AWS::PCAConnectorAD::Connector
AWS CA privada	AWS Conector CA privado para atividade da API SCEP.	Conector CA privado para SCEP	AWS::PCAConnectorSCEP::Connector
Amazon Pinpoint	Atividade da API do Amazon Pinpoint em aplicações móveis de segmentação.	Aplicações de segmentação em dispositivos móveis	AWS::Pinpoint::App

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon Q Apps	Atividade da API de dados no Amazon Q Apps. Para obter mais informações, consulte Amazon Q Apps .	Amazon Q Apps	AWS::QApps::QApp
Amazon Q Apps	Atividade da API de dados em sessões do Amazon Q Apps.	Sessão do Amazon Q App	AWS::QApps::QAppSession
Amazon Q Business	Atividade da API do Amazon Q Business em uma aplicação . Para obter mais informações, consulte Amazon Q Business .	Aplicação do Amazon Q Business	AWS::QBusiness::Application
Amazon Q Business	Atividade da API do Amazon Q Business em uma fonte de dados. Para obter mais informações, consulte Amazon Q Business .	Fonte de dados do Amazon Q Business	AWS::QBusiness::DataSource
Amazon Q Business	Atividade da API do Amazon Q Business em um índice. Para obter mais informações, consulte Amazon Q Business .	Índice do Amazon Q Business	AWS::QBusiness::Index

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon Q Business	Atividade da API da integração do Amazon Q Business.	Integração do Amazon Q Business	AWS::QBusiness::Integration
Amazon Q Business	Atividade da API do Amazon Q Business em uma experiência na web. Para obter mais informações, consulte Amazon Q Business .	Experiência na web do Amazon Q Business	AWS::QBusiness::WebExperience
Amazon Q Developer	Atividade da API do Amazon Q Developer em uma integração.	Integração do Q Developer	AWS::QDeveloper::Integration
Amazon Quick	Atividade da Amazon Quick API em um conector de ação.	AWS QuickSuite Ações	AWS::Quicksight::ActionConnector
QuickSight Aplicativo Amazon	Atividade de API em AWS::Quicksight::App recursos.	QuickSight Aplicativo Amazon	AWS::QuickSight::App
QuickSight Automation	Atividade de API em AWS::Quicksight::Automation recursos.	QuickSight automação	AWS::QuickSight::Automation

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
QuickSight trabalho de automação	Atividade de API em AWS::Quic kSight::A utomationJob recursos.	QuickSight trabalho de automação	AWS::QuickSight::Automation Job
AWS QuickSight Extensão	Atividade de API em AWS::Quic kSight::E xtension recursos.	AWS QuickSight Extensão	AWS::QuickSight::Extension
AWS QuickSigh t Acesso à extensão	Atividade de API em AWS::Quic kSight::E xtensionAccess recursos.	AWS QuickSigh t Acesso à extensão	AWS::QuickSight::ExtensionA ccess
Amazon Quick	Atividade da API Amazon Quick Flow.	AWS QuickSight fluxo	AWS::QuickSight::Flow
Amazon Quick	Atividade da Amazon Quick FlowSession API.	AWS QuickSigh t sessão de fluxo	AWS::QuickSight::FlowSessio n
QuickSigh t Página da Amazon	Atividade de API em AWS::Quic kSight::Page recursos.	QuickSigh t Página da Amazon	AWS::QuickSight::Page

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
QuickSight Tarefa	Atividade de API em AWS::QuickSight::Task recursos.	QuickSight Tarefa	AWS::QuickSight::Task
Amazon RDS	Atividade da API do Amazon RDS em um cluster de banco de dados. Para obter mais informações, consulte Amazon RDS .	API de dados do RDS: cluster de banco de dados	AWS::RDS::DBCluster
banco de dados de origem	Atividade da API Redshift em clusters.	Cluster Redshift	AWS::Redshift::Cluster
AWS Visualização gerenciada do Resource Explorer	Atividade de API em AWS::ResourceExplorer2::ManagedView recursos.	AWS Visualização gerenciada do Resource Explorer	AWS::ResourceExplorer2::ManagedView
AWS Visualização Resource Explorer	Atividade de API em AWS::ResourceExplorer2::View recursos.	AWS Visualização Resource Explorer	AWS::ResourceExplorer2::View
Amazon CloudWatch RUM	Atividade da API Amazon CloudWatch RUM em monitores de aplicativos.	Monitor de aplicativos do RUM	AWS::RUM::AppMonitor

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon S3	Atividade da API do Amazon S3 em pontos de acesso. Para obter mais informações, consulte Amazon S3 .	Ponto de acesso do S3	AWS::S3::AccessPoint
Amazon S3	Atividade de API em nível de objeto do Amazon S3 (por exemplo,, GetObject DeleteObject, e operações de PutObject API) em objetos em buckets de uso geral. Para obter mais informações, consulte Amazon S3 .	S3	AWS::S3::Object
Ponto de acesso S3 Express	Atividade de API em AWS::S3Express::AccessPoint recursos.	Ponto de acesso S3 Express	AWS::S3Express::AccessPoint

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon S3	Atividade de API em nível de objeto do Amazon S3 (por exemplo,, GetObject DeleteObject, e operações de PutObject API) em objetos em buckets de diretório. Para obter mais informações, consulte Amazon S3 .	S3 Express	AWS::S3Express::Object
Amazon S3	Atividade da API de pontos de acesso do Amazon S3 Object Lambda, como chamadas para e. CompleteMultipartUpload GetObject Para obter mais informações, consulte Amazon S3 .	S3 Object Lambda	AWS::S3ObjectLambda::Access Point
Amazon S3 on Outposts	Atividade da API em nível de objeto do Amazon S3 on Outposts. Para obter mais informações, consulte Amazon S3 on Outposts .	S3 Outposts	AWS::S3Outposts::Object

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Tabelas do Amazon S3	Atividade da API do Amazon S3 em tabelas. Para obter mais informações, consulte Tabelas do Amazon S3 .	Tabela do S3	AWS::S3Tables::Table
Tabelas do Amazon S3	Atividade da API do Amazon S3 em buckets de tabelas. Para obter mais informações, consulte Tabelas do Amazon S3 .	Bucket de tabela do S3	AWS::S3Tables::TableBucket
Amazon S3 Vectors	Atividade da API do Amazon S3 em índices vetoriais. Para obter mais informações, consulte Amazon S3 Vectors .	Índice vetorial do S3	AWS::S3Vectors::Index
Amazon S3 Vectors	Atividade da API do Amazon S3 em buckets vetoriais. Para obter mais informações, consulte Amazon S3 Vectors .	Bucket vetorial do S3	AWS::S3Vectors::VectorBucket

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
SageMaker Inteligência Artificial da Amazon	InvokeEndpointWithResponseStream Atividade de SageMaker IA da Amazon em endpoints . Para obter mais informações, consulte Amazon SageMaker AI .	SageMaker endpoint	AWS::SageMaker::Endpoint
SageMaker Inteligência Artificial da Amazon	Atividade da Amazon SageMaker AI API em componentes de testes experimentais. Para obter mais informações, consulte Amazon SageMaker AI .	SageMaker componente experimental de métricas	AWS::SageMaker::ExperimentTrialComponent
SageMaker Inteligência Artificial da Amazon	Atividade da Amazon SageMaker AI API em lojas de recursos.	SageMaker Loja de recursos	AWS::SageMaker::FeatureGroup
SageMaker hub	Atividade de API em AWS::SageMaker::Hub recursos.	SageMaker hub	AWS::SageMaker::Hub
SageMaker empregos	Atividade de API em AWS::SageMaker::Job recursos.	SageMaker empregos	AWS::SageMaker::Job

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
AWS SageMaker MlflowApp	Atividade de API em AWS::SageMaker::MlflowApp recursos.	AWS SageMaker MlflowApp	AWS::SageMaker::MlflowApp
SageMaker Inteligência Artificial da Amazon	Atividade da API Amazon SageMaker AI MLFlow.	SageMaker MLFlow	AWS::SageMaker::MlflowTrackingServer
SageMaker sessão de treinamento	Atividade de API em AWS::SageMaker::TrainingSession recursos.	SageMaker sessão de treinamento	AWS::SageMaker::TrainingSession
AWS Cadeia de suprimentos	Atividade de API em AWS::SCN::BusinessRule recursos.	AWS::SCN::BusinessRule	AWS::SCN::BusinessRule
AWS Cadeia de suprimentos	Atividade de API em AWS::SCN::DataLakeException recursos.	AWS::SCN::DataLakeException	AWS::SCN::DataLakeException
AWS Cadeia de suprimentos	Atividade de API em AWS::SCN::ExceptionInvestigation recursos.	AWS::SCN::ExceptionInvestigation	AWS::SCN::ExceptionInvestigation

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
AWS Cadeia de suprimentos	Atividade de API em AWS::SCN::ExceptionRule recursos.	AWS::SCN::ExceptionRule	AWS::SCN::ExceptionRule
AWS Cadeia de suprimentos	Atividade da API da cadeia de suprimentos em uma instância.	Amazon Connect Decisions	AWS::SCN::Instance
AWS Cadeia de suprimentos	Atividade de API em AWS::SCN::Metric recursos.	AWS::SCN::Metric	AWS::SCN::Metric
AWS Cadeia de suprimentos	Atividade de API em AWS::SCN::MetricEvaluation recursos.	AWS::SCN::MetricEvaluation	AWS::SCN::MetricEvaluation
AWS Cadeia de suprimentos	Atividade de API em AWS::SCN::Outcome recursos.	AWS::SCN::Outcome	AWS::SCN::Outcome
AWS Cadeia de suprimentos	Atividade de API em AWS::SCN::OutcomeTemplate recursos.	AWS::SCN::OutcomeTemplate	AWS::SCN::OutcomeTemplate
Amazon SimpleDB	Atividade da API do Amazon SimpleDB em domínios.	Domínio do SimpleDB	AWS::SDB::Domain

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
AWS Cloud Map	AWS Atividade da Cloud Map API em um namespace. Para obter mais informações, consulte AWS Cloud Map .	AWS Namespace Cloud Map	AWS::ServiceDiscovery::Namespace
AWS Cloud Map	AWS Atividade da Cloud Map API em um serviço. Para obter mais informações, consulte AWS Cloud Map .	AWS Serviço Cloud Map	AWS::ServiceDiscovery::Service
Amazon Simple Email Service	Atividade da API do Amazon Simple Email Service (Amazon SES) em conjuntos de configuração.	Conjunto de configurações do SES	AWS::SES::ConfigurationSet
Amazon Simple Email Service	Atividade da API do Amazon Simple Email Service (Amazon SES) em identidades de e-mail.	Identidade SES	AWS::SES::EmailIdentity
Amazon Simple Email Service	Atividade da API do Amazon Simple Email Service (Amazon SES) em modelos.	Modelo SES	AWS::SES::Template
AWS Signatário	Atividade da API do Signer em trabalhos de assinatura.	Trabalho de assinatura do Signer	AWS::Signer::SigningJob

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
AWS Signatário	Atividade da API do Signer em perfis de assinatura.	Perfil de assinatura do Signer	AWS::Signer::SigningProfile
AWS Assistente de IoT SiteWise	Atividade da API do Sitewise Assistant em conversas.	Conversa do Sitewise Assistant	AWS::SitewiseAssistant::Con versation
Consulta de operadoras	Atividade de API em AWS::SMSV oice::Car rierLookup recursos.	Consulta de operadoras	AWS::SMSVoice::CarrierLooku p
Conjunto de configura ções	Atividade de API em AWS::SMSV oice::Con figurationSet recursos.	Conjunto de configura ções	AWS::SMSVoice::Configuratio nSet
AWS SMS de mensagens para o usuário final	AWS Atividade da API de SMS de mensagens para o usuário final nas mensagens . Para obter mais informações, consulte Mensagens SMS para o usuário AWS final.	Mensagem de voz do SMS	AWS::SMSVoice::Message

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Notificar configuração	Atividade de API em AWS::SMSVoice::NotifyConfiguration recursos.	Notificar configuração	AWS::SMSVoice::NotifyConfiguration
AWS SMS de mensagens para o usuário final	AWS Atividade da API de SMS de mensagens de usuário final sobre identidades de origem. Para obter mais informações, consulte Mensagens SMS para o usuário AWS final .	Identidade de origem de voz por SMS	AWS::SMSVoice::OriginationIdentity
Amazon SNS	Operações da API de publicação do Amazon SNS em endpoints da plataforma. Para obter mais informações, consulte Amazon SNS .	Endpoint da plataforma SNS	AWS::SNS::PlatformEndpoint

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon SNS	Operações de publicação e PublishBatch API do Amazon SNS sobre tópicos. Para obter mais informações, consulte Amazon SNS .	Tópico do SNS	AWS::SNS::Topic
AWS Mensagens sociais para o usuário final	AWS Atividade da API social de mensagens do usuário final em IDs de números de telefone. Para obter mais informações, consulte AWS End User Messaging Social .	Social-Messaging ID do número de telefone	AWS::SocialMessaging::PhoneNumberId
AWS Mensagens sociais para o usuário final	AWS Atividade da API social de mensagens do usuário final em IDs Waba.	Social-Messaging Identificação Waba	AWS::SocialMessaging::WabaId
Amazon SQS	Atividade da API do Amazon SQS em mensagens. Para obter mais informações, consulte Amazon SQS .	SQS	AWS::SQS::Queue

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
AWS Systems Manager	Atividade da API do Systems Manager em avaliações de impacto.	Avaliação de impacto do SSM	AWS::SSM::ExecutionPreview
AWS Systems Manager	Atividade da API do Systems Manager em nós gerenciados. Para obter mais informações, consulte AWS Systems Manager .	Nó gerenciado pelo Systems Manager	AWS::SSM::ManagedNode
AWS Systems Manager	Atividade da API do Systems Manager em canais de controle. Para obter mais informações, consulte AWS Systems Manager .	Systems Manager (Gerenciador de sistemas)	AWS::SSMMessages::ControlChannel
AWS Step Functions	Atividade da API do Step Functions em atividades. Para obter mais informações, consulte AWS Step Functions .	Atividade do Step Functions	AWS::StepFunctions::Activity

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
AWS Step Functions	Atividade da API do Step Functions em máquinas de estado. Para obter mais informações, consulte AWS Step Functions .	Máquina de estado do Step Functions	AWS::StepFunctions::StateMachine
Amazon Support	SupportAccess Atividade de API em inquilinos.	SupportAccess inquilino	AWS::SupportAccess::Tenant
Amazon Support	SupportAccess Atividade de API em contas confiáveis.	SupportAccess conta confiável	AWS::SupportAccess::TrustingAccount
Amazon Support	SupportAccess Atividade de API em funções confiáveis.	SupportAccess papel de confiança	AWS::SupportAccess::TrustingRole
Amazon SWF	Atividade da API do Amazon SWF em domínios. Para obter mais informações, consulte Amazon SWF .	Domínio do SWF	AWS::SWF::Domain
Amazon WorkSpaces Thin Client	WorkSpaces Atividade da API Thin Client em um dispositivo.	Dispositivo Thin Client	AWS::ThinClient::Device

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon WorkSpaces Thin Client	WorkSpaces Atividade da API Thin Client em um ambiente.	Ambiente Thin Client	AWS::ThinClient::Environment
Token de timestamp	Atividade de API em AWS::Timestamp::TimestampToken recursos.	Token de registro de data e hora	AWS::Timestamp::TimestampToken
Amazon Timestream	Atividade da API Amazon Timestream Query em bancos de dados. Para obter mais informações, consulte Amazon Timestream .	Banco de dados do Timestream	AWS::Timestream::Database
Amazon Timestream	Atividade da API Amazon Timestream em endpoints regionais.	Endpoint regional do Timestream	AWS::Timestream::RegionalEndpoint
Amazon Timestream	Atividade da API Amazon Timestream Query em tabelas. Para obter mais informações, consulte Amazon Timestream .	Tabela do Timestream	AWS::Timestream::Table

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon Transform	Transforme a atividade da API nas instâncias do agente.	Instância do agente de transformação	AWS::Transform::AgentInstance
Amazon Q Transform, também conhecido como AWS Transform	Atividade de API em AWS::Transform::Profile recursos.	transformar	AWS::Transform::Profile
Amazon Transform Custom	Transforme a atividade de API personalizada em campanhas.	Transform-Custom campanha	AWS::TransformCustom::Campaign
Amazon Transform Custom	Transforme a atividade da API personalizada em conversas.	Transform-Custom conversa	AWS::TransformCustom::Conversation
Amazon Transform Custom	Transforme a atividade da API personalizada em itens de conhecimento.	Transform-Custom item de conhecimento	AWS::TransformCustom::KnowledgeItem
Amazon Transform Custom	Transforme a atividade da API personalizada em pacotes.	Transform-Custom pacote	AWS::TransformCustom::Package

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Personalização da conta UXC	Atividade de API em AWS::UXC::AccountCustomization recursos.	Personalização da conta UXC	AWS::UXC::AccountCustomization
Amazon Verified Permissions	Atividade da API do Amazon Verified Permissions em um repositório de políticas.	Amazon Verified Permissions	AWS::VerifiedPermissions::PolicyStore
Well-Architected recomendação do agente	Atividade de API em AWS::WellArchitected::AgentRecommendation recursos.	Well-Architected recomendação do agente	AWS::WellArchitected::AgentRecommendation
AWS X-Ray	X-Ray Atividade de API em rastreamentos. Para obter mais informações, consulte AWS X-Ray .	X-Ray traço	AWS::XRay::Trace

Eventos de dados não são registrados em log por padrão quando você cria uma trilha ou um armazenamento de dados de eventos. Para registrar eventos de CloudTrail dados, você deve adicionar explicitamente os recursos suportados ou os tipos de recursos para os quais deseja coletar atividades. Para obter mais informações, consulte [Criando uma trilha com o CloudTrail console](#) e [Crie um armazenamento de dados de CloudTrail eventos para eventos com o console](#).

Há cobranças adicionais para o registro de eventos de dados. Para CloudTrail saber os preços, consulte [AWS CloudTrail Preços](#).

O exemplo a seguir mostra uma entrada de log única de um evento de dados para a ação Publish do Amazon SNS.

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "EX_PRINCIPAL_ID",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Bob",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "ExampleUser"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-08-21T16:44:05Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-08-21T16:48:37Z",
  "eventSource": "sns.amazonaws.com",
  "eventName": "Publish",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "aws-cli/1.29.16 md/Botocore#1.31.16 ua/2.0 os/linux#5.4.250-173.369.amzn2int.x86_64 md/arch#x86_64 lang/python#3.8.17 md/pyimpl#CPython cfg/retry-mode#legacy botocore/1.31.16",
  "requestParameters": {
    "topicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:ExampleSNSTopic",
    "message": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
    "subject": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS",
    "messageStructure": "json",
    "messageAttributes": "HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
  },
  "responseElements": {
    "messageId": "0787cd1e-d92b-521c-a8b4-90434e8ef840"
  },
}
```

```

    "requestID": "0a8ab208-11bf-5e01-bd2d-ef55861b545d",
    "eventID": "bb3496d4-5252-4660-9c28-3c6aebdb21c0",
    "readOnly": false,
    "resources": [{
      "accountId": "123456789012",
      "type": "AWS::SNS::Topic",
      "ARN": "arn:aws:sns:us-east-1:123456789012:ExampleSNSTopic"
    }],
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": false,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Data",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.2",
      "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "sns.us-east-1.amazonaws.com"
    }
  }
}

```

O próximo exemplo mostra uma entrada de log única de um evento de dados para a ação `GetCredentialsForIdentity` do Amazon Cognito.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Unknown"
  },
  "eventTime": "2023-01-19T16:55:08Z",
  "eventSource": "cognito-identity.amazonaws.com",
  "eventName": "GetCredentialsForIdentity",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.4",
  "userAgent": "aws-cli/2.7.25 Python/3.9.11 Darwin/21.6.0 exe/x86_64 prompt/off
command/cognito-identity.get-credentials-for-identity",
  "requestParameters": {
    "logins": {
      "cognito-idp.us-east-1.amazonaws.com/us-east-1_aaaaaaaa":
"HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS"
    },
    "identityId": "us-east-1:1cf667a2-49a6-454b-9e45-23199EXAMPLE"
  },
  "responseElements": {
    "credentials": {

```

```
        "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionToken": "aAaAaAaAaAab1111111111EXAMPLE",
        "expiration": "Jan 19, 2023 5:55:08 PM"
    },
    "identityId": "us-east-1:1cf667a2-49a6-454b-9e45-23199EXAMPLE"
},
"requestID": "659dfc23-7c4e-4e7c-858a-1abce884d645",
"eventID": "6ad1c766-5a41-4b28-b5ca-e223ccb00f0d",
"readOnly": false,
"resources": [{
    "accountId": "111122223333",
    "type": "AWS::Cognito::IdentityPool",
    "ARN": "arn:aws:cognito-identity:us-east-1:111122223333:identitypool/us-east-1:2dg778b3-50b7-565c-0f56-34200EXAMPLE"
}],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": false,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Data"
}
```

Eventos de atividade de rede

CloudTrail eventos de atividade de rede permitem que proprietários de endpoints de VPC gravem chamadas de AWS API feitas usando seus endpoints de VPC de uma VPC privada para o AWS service (Serviço da AWS). Os eventos de atividade de rede fornecem visibilidade nas operações de recurso executadas dentro de uma VPC.

Você pode registrar eventos de atividade de rede para os seguintes serviços:

- Amazon Aurora DSQL
- Amazon Bedrock
- Amazon Connect Voice ID
- Amazon EventBridge Scheduler
- Amazon Fraud Detector
- Amazon HealthLake
- Amazon Lookout for Equipment
- Amazon Lookout for Vision

- Assinaturas Amazon Q
- Amazon QuickSight
- Amazon Rekognition
- Amazon SageMaker
- Amazon Textract
- Serviço de streaming do Amazon Transcribe
- Amazon Verified Permissions
- Amazon WorkMail
- Plataforma de desenvolvedores Anthropic Claude em AWS
- Athena
- AWS Registro de agentes
- AWS AppConfig
- garantia da AWS
- AWS Intercâmbio de dados B2B
- AWS Calculadora de preços BCM
- AWS Faturamento
- AWS Cloud Map
- AWS Alerta de diodo
- AWS Glue
- AWS IdentityStore Serviço
- AWS Faturamento
- AWS IoT FleetWise
- AWS Tunelamento seguro de IoT
- AWS IoT SiteWise
- AWS License Manager
- AWS Medição da receita da Partner Central
- AWS Secrets Manager
- AWS SSO
- AWS Step Functions

- AWS Transfer Family
- AWS Transformação
- AWSBillingAndCostManagementDataExports
- AWSLakeFormation
- Gateway de backup
- Bedrock Agent Core
- API de Controle da Nuvem
- CloudFormation
- CloudHSM
- CloudTrail
- CodeDeploy
- Compreend a medicina
- Automação do Compute Optimizer
- DynamoDB
- Ajuste de escala automático do EC2
- Elastic Compute Cloud (EC2)
- Elastic File System (EFS)
- mensagens para o usuário final
- IoT
- Key Management Service (KMS)
- Lambda
- Plano de controle central do Relational Database Service (RDS)
- DNS público do Route 53
- S3 Vectors
- Security Token Service (STS)
- Sign-In Portal
- Simple Email Service (SES)
- Simple Notification Service (SNS)
- Simple Queue Service (SQS)
- Simple Storage Service (S3)

- Simple Workflow Service (SWF)
- Contatos SSM
- Storage Gateway

Eventos de atividade de rede não são registrados em log por padrão quando você cria uma trilha ou um armazenamento de dados de eventos. Para registrar eventos de atividade de CloudTrail rede, você deve definir explicitamente a origem do evento para a qual deseja coletar atividades. Para obter mais informações, consulte [Registrar em log os eventos de atividade de rede](#).

Cobranças adicionais são aplicáveis ao registro em log dos eventos de atividade de rede. Para CloudTrail saber os preços, consulte [AWS CloudTrail Preços](#).

O exemplo a seguir mostra um AWS KMS ListKeys evento bem-sucedido que atravessou um VPC endpoint. O campo `vpcEndpointId` mostra o ID do endpoint da VPC. O campo `vpcEndpointAccountId` mostra o ID da conta do proprietário do endpoint da VPC. Neste exemplo, a solicitação foi feita pelo proprietário do endpoint da VPC.

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE:role-name",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/role-name",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "Admin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2024-06-04T23:10:46Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2024-06-04T23:12:50Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
```

```

    "eventName": "ListKeys",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "requestID": "16bcc089-ac49-43f1-9177-EXAMPLE23731",
    "eventID": "228ca3c8-5f95-4a8a-9732-EXAMPLE60ed9",
    "eventType": "AwsVpceEvent",
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "sharedEventID": "a1f3720c-ef19-47e9-a5d5-EXAMPLE8099f",
    "vpceEndpointId": "vpce-EXAMPLE08c1b6b9b7",
    "vpceEndpointAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "NetworkActivity"
  }

```

O próximo exemplo mostra um AWS KMS ListKeys evento malsucedido com uma violação da política de endpoint de VPC. Como ocorreu uma violação da política da VPC, os campos `errorCode` e `errorMessage` estão presentes. O ID da conta nos campos `recipientAccountId` e `vpceEndpointAccountId` é o mesmo, o que indica que o evento foi enviado ao proprietário do endpoint da VPC. O `accountId` no elemento `userIdentity` não é o `vpceEndpointAccountId`, o que indica que o usuário que está fazendo a solicitação não é o proprietário do endpoint da VPC.

```

{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSAccount",
    "principalId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "accountId": "777788889999"
  },
  "eventTime": "2024-07-15T23:57:12Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "ListKeys",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "errorCode": "VpceAccessDenied",
  "errorMessage": "The request was denied due to a VPC endpoint policy",
  "requestID": "899003b8-abc4-42bb-ad95-EXAMPLE0c374",
  "eventID": "7c6e3d04-0c3b-42f2-8589-EXAMPLE826c0",
  "eventType": "AwsVpceEvent",
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "sharedEventID": "702f74c4-f692-4bfd-8491-EXAMPLEb1ac4",
  "vpceEndpointId": "vpce-EXAMPLE08c1b6b9b7",
  "vpceEndpointAccountId": "123456789012",
  "eventCategory": "NetworkActivity"
}

```

```
}
```

Eventos do Insights

CloudTrail Os eventos do Insights capturam atividades incomuns de taxa de chamadas de API ou taxa de erro em sua AWS conta analisando a atividade CloudTrail de gerenciamento. Os eventos do Insights fornecem informações relevantes, como a API associada, a hora do incidente e estatísticas, que ajudam a entender e agir com relação à atividade incomum. Ao contrário de outros tipos de eventos capturados em um armazenamento de dados de CloudTrail trilhas ou eventos, os eventos do Insights são registrados somente quando CloudTrail detectam alterações no uso da API ou no registro da taxa de erro da sua conta que diferem significativamente dos padrões de uso típicos da conta. Para obter mais informações, consulte [Trabalhando com CloudTrail Insights](#).

Exemplos de atividades que podem gerar eventos do Insights incluem:

- Sua conta geralmente registra em log no máximo 20 chamadas de API do deleteBucket Amazon S3 por minuto, mas sua conta começa a registrar em log uma média de 100 chamadas de API deleteBucket por minuto. Um evento do Insights é registrado em log no início da atividade incomum e outro evento do Insights é registrado em log para marcar o fim da atividade incomum.
- Sua conta geralmente registra em log 20 chamadas por minutos para a API do AuthorizeSecurityGroupIngress Amazon EC2, mas sua conta começa a registrar em log zero chamada para AuthorizeSecurityGroupIngress. Um evento do Insights é registrado em log no início da atividade incomum, e dez minutos depois, quando a atividade incomum termina, outro evento do Insights é registrado em log para marcar o fim da atividade incomum.
- Sua conta normalmente registra menos de um AccessDeniedException erro em um período de sete dias no AWS Identity and Access Management API, DeleteInstanceProfile. Sua conta começa a registrar uma média de 12 AccessDeniedException erros por minuto na DeleteInstanceProfile chamada de API. Um evento do Insights é registrado no início da atividade incomum e outro evento do Insights é registrado para marcar o fim da atividade incomum.

Esses exemplos são fornecidos somente para fins ilustrativos. Seus resultados podem variar dependendo do seu caso de uso.

Para registrar eventos do CloudTrail Insights, você deve habilitar explicitamente os eventos do Insights em um armazenamento de dados de trilhas ou eventos novo ou existente. Para obter mais informações sobre a criação de uma trilha, consulte [Criando uma trilha com o CloudTrail console](#).

Para obter mais informações sobre como criar um armazenamento de dados de eventos, consulte [Criar um armazenamento de dados de eventos para eventos do Insights com o console](#).

Cobranças adicionais são aplicáveis aos eventos do Insights. Você será cobrado separadamente se ativar o Insights tanto para trilhas quanto para armazenamentos de dados de eventos. Para obter mais informações, consulte [AWS CloudTrail Preço](#).

Há dois eventos registrados para mostrar atividades incomuns no CloudTrail Insights: um evento inicial e um evento final. O exemplo a seguir mostra um único registro em log de um evento inicial do Insights que ocorreu quando a API do Application Auto Scaling `CompleteLifecycleAction` foi chamada um número incomum de vezes. Para eventos do Insights, o valor de `eventCategory` é `Insight`. Um bloco do `insightDetails` identifica o estado, a fonte, o nome, o tipo de Insights e o contexto do evento, incluindo estatísticas e atribuições. Para obter mais informações sobre o bloco `insightDetails`, consulte [CloudTrail gravar conteúdo para eventos do Insights para trilhas](#).

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "eventTime": "2023-07-10T01:42:00Z",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "eventID": "55ed45c5-0b0c-4228-9fe5-EXAMPLEc3f4d",
  "eventType": "AwsCloudTrailInsight",
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "sharedEventID": "979c82fe-14d4-4e4c-aa01-EXAMPLE3acee",
  "insightDetails": {
    "state": "Start",
    "eventSource": "autoscaling.amazonaws.com",
    "eventName": "CompleteLifecycleAction",
    "insightType": "ApiCallRateInsight",
    "insightContext": {
      "statistics": {
        "baseline": {
          "average": 9.82222E-5
        },
        "insight": {
          "average": 5.0
        },
        "insightDuration": 1,
        "baselineDuration": 10181
      },
      "attributions": [{
        "attribute": "userIdentityArn",
        "insight": [{
```

```

        "value": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/
CodeDeployRole1",
        "average": 5.0
    }, {
        "value": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/
CodeDeployRole2",
        "average": 5.0
    }, {
        "value": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/
CodeDeployRole3",
        "average": 5.0
    }
  ],
  "baseline": [{
    "value": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/
CodeDeployRole1",
    "average": 9.82222E-5
  }
  ],
  {
    "attribute": "userAgent",
    "insight": [{
      "value": "codedeploy.amazonaws.com",
      "average": 5.0
    }
  ],
  "baseline": [{
    "value": "codedeploy.amazonaws.com",
    "average": 9.82222E-5
  }
  ],
  {
    "attribute": "errorCode",
    "insight": [{
      "value": "null",
      "average": 5.0
    }
  ],
  "baseline": [{
    "value": "null",
    "average": 9.82222E-5
  }
  ]
}
},
"eventCategory": "Insight"
}

```

Log de eventos de gerenciamento

Por padrão, as trilhas e os armazenamentos de dados de eventos registram em log os eventos de gerenciamento e não incluem eventos de dados nem eventos do Insights.

Há cobranças adicionais para eventos de dados ou eventos do Insights. Para obter mais informações, consulte [AWS CloudTrail Preço](#).

Sumário

- [Eventos de gerenciamento](#)
- [Ler e gravar eventos](#)
- [Registrando eventos de gerenciamento com o Console de gerenciamento da AWS](#)
 - [Atualizar as configurações de evento de gerenciamento para uma trilha existente](#)
 - [Atualizar as configurações de evento de gerenciamento para uma datastore de eventos existente](#)
- [Registrando eventos de gerenciamento com o AWS CLI](#)
 - [Exemplos: registrar em log eventos de gerenciamento para trilhas](#)
 - [Exemplos: registrar em log eventos de gerenciamento de trilhas usando seletores de eventos avançados](#)
 - [Exemplos: registrar em log eventos de gerenciamento de trilhas usando seletores de eventos avançados](#)
 - [Exemplos: registrar em log eventos de gerenciamento para armazenamentos de dados de eventos](#)
 - [Exemplo: Excluir AWS KMS eventos de gerenciamento](#)
 - [Exemplo: excluir eventos de gerenciamento do Amazon RDS](#)
 - [Exemplo: Excluir AWS service \(Serviço da AWS\) eventos e eventos de Console de gerenciamento da AWS sessões](#)
 - [Exemplo: excluir eventos de gerenciamento para uma identidade do IAM específica](#)
- [Registrando eventos de gerenciamento com o AWS SDKs](#)

Eventos de gerenciamento

Os eventos de gerenciamento fornecem visibilidade das operações de gerenciamento que são realizadas nos recursos AWS da sua conta. Também são conhecidas como operações de ambiente de gerenciamento. Exemplos de eventos de gerenciamento incluem:

- Configuração da segurança (por exemplo, operações de API `AttachRolePolicy` do IAM)
- Registro de dispositivos (por exemplo, operações de API `CreateDefaultVpc` do Amazon EC2)
- Configuração de regras para roteamento de dados (por exemplo, operações de API `CreateSubnet` do Amazon EC2)
- Configurando o registro (por exemplo, operações de AWS CloudTrail `CreateTrail` API)

Os eventos de gerenciamento também podem incluir eventos que não são de API que ocorrem na sua conta. Por exemplo, quando um usuário faz login na sua conta, CloudTrail registra o `ConsoleLogin` evento. Para obter mais informações, consulte [Eventos não relacionados à API capturados por CloudTrail](#).

Por padrão, as trilhas e os armazenamentos de dados de eventos são configurados para registrar eventos de gerenciamento em log.

Note

O recurso Histórico de CloudTrail eventos oferece suporte somente a eventos de gerenciamento. Você não pode excluir AWS KMS nem os eventos da Amazon RDS Data API do histórico de eventos; as configurações que você aplica a um armazenamento de dados de trilhas ou eventos não se aplicam ao histórico de eventos. Para obter mais informações, consulte [Trabalhando com o histórico de CloudTrail eventos](#).

Ler e gravar eventos

Ao configurar a trilha ou o armazenamento de dados de eventos para registrar em log eventos de gerenciamento, é possível especificar se você deseja eventos somente leitura, eventos somente gravação, ou ambos.

- Read

Read-only os eventos incluem operações de API que lêem seus recursos, mas não fazem alterações. Por exemplo, os eventos somente leitura incluem as operações de API `DescribeSecurityGroups` e `DescribeSubnets` do Amazon EC2. Essas operações retornam apenas informações sobre os recursos do Amazon EC2. Elas não alteram suas configurações.

- Write

Write-only os eventos incluem operações de API que modificam (ou podem modificar) seus recursos. Por exemplo, as operações de API `RunInstances` e `TerminateInstances` do Amazon EC2 modificam suas instâncias.

Exemplo: registro de eventos de leitura e gravação para trilhas separadas

O exemplo a seguir mostra como você pode configurar as trilhas para dividir as atividades de log de uma conta em buckets do S3 separados: um bucket recebe eventos somente leitura e um segundo bucket recebe eventos somente gravação.

1. Crie uma trilha e escolha um bucket do S3 chamado `amzn-s3-demo-bucket1` para receber os arquivos de log. Depois, atualize a trilha para especificar se deseja eventos de gerenciamento somente Read (Leitura).
2. Crie uma segunda trilha e escolha um bucket do S3 chamado `amzn-s3-demo-bucket2` para receber os arquivos de log. Então, atualize a trilha para especificar se deseja eventos de gerenciamento somente Write (Gravação).
3. As operações de API `DescribeInstances` e `TerminateInstances` do Amazon EC2 ocorrem na sua conta.
4. A operação de API `DescribeInstances` é um evento somente leitura que corresponde às configurações da primeira trilha. A trilha registra e fornece o evento para `amzn-s3-demo-bucket1`.
5. A operação de API `TerminateInstances` é um evento somente gravação que corresponde às configurações da segunda trilha. A trilha registra e fornece o evento para `amzn-s3-demo-bucket2`.

Registrando eventos de gerenciamento com o Console de gerenciamento da AWS

Esta seção descreve como atualizar as configurações de evento de gerenciamento para uma trilha ou um datastore de eventos existente.

Tópicos

- [Atualizar as configurações de evento de gerenciamento para uma trilha existente](#)
- [Atualizar as configurações de evento de gerenciamento para uma datastore de eventos existente](#)

Atualizar as configurações de evento de gerenciamento para uma trilha existente

Use o procedimento a seguir para atualizar as configurações de evento de gerenciamento para uma trilha existente.

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Abra a página Trilhas do CloudTrail console e escolha o nome da trilha.
3. Em Management events (Eventos de gerenciamento), escolha Edit (Editar).
 - Escolha se você deseja registrar em log eventos de leitura, gravação ou ambas.
 - Escolha Excluir AWS KMS eventos para filtrar AWS Key Management Service (AWS KMS) eventos do seu TRail. A configuração padrão é incluir todos os AWS KMS eventos.

A opção de registrar ou excluir AWS KMS eventos está disponível somente se você registrar eventos de gerenciamento em sua trilha. Se você optar por não registrar eventos de gerenciamento, os AWS KMS eventos não serão registrados e você não poderá alterar as configurações do registro de AWS KMS eventos.

AWS KMS ações como `Encrypt`, `Decrypt`, e `GenerateDataKey` normalmente geram um grande volume (mais de 99%) de eventos. Essas ações agora são registradas como eventos de leitura. Low-volume, AWS KMS ações relevantes como `Disable`, `Delete`, e `ScheduleKey` (que normalmente representam menos de 0,5% do volume de AWS KMS eventos) são registradas como eventos de gravação.

Para excluir eventos de alto volume `Encrypt`, como `Decrypt`, e `GenerateDataKey`, mas ainda registrar eventos relevantes `Disable`, como `Delete` e `ScheduleKey`, escolha registrar

eventos de gerenciamento de gravação e desmarque a caixa de seleção Excluir AWS KMS eventos.

- Escolha Excluir Amazon RDS Data API events (Excluir eventos da API de dados do Amazon RDS) para filtrar eventos da API de dados do Amazon Relational Database Service fora da trilha. A configuração padrão é incluir todos os eventos da API de dados do Amazon RDS. Para obter mais informações sobre eventos da API de dados do Amazon RDS, consulte [Registrar em log chamadas da API de dados com o AWS CloudTrail](#) no Manual do usuário do Amazon RDS for Aurora.

4. Após terminar, escolha Salvar alterações.

Atualizar as configurações de evento de gerenciamento para uma datastore de eventos existente

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Abra a página Armazenamentos de dados de eventos do CloudTrail console e escolha o nome do armazenamento de dados de eventos.
3. Em Eventos de gerenciamento, escolha Editar e defina as seguintes configurações:
 - a. Escolha entre Coleta de eventos simples e Coleta de eventos avançados:
 - Escolha Coleta de eventos simples se quiser registrar em log todos os eventos, apenas eventos de leitura ou apenas eventos de gravação. Você também pode optar por excluir AWS Key Management Service eventos de gerenciamento da API de dados do Amazon RDS.
 - Escolha Coleta de eventos avançados se quiser incluir ou excluir eventos de gerenciamento com base nos valores dos campos avançados do seletor de eventos, incluindo os campos eventName, eventType, eventSource e userIdentity.arn.
 - b. Escolha Coleta de eventos simples, escolha se deseja registrar em log todos os eventos, apenas eventos de leitura ou apenas eventos de gravação. Você também pode optar por excluir eventos AWS KMS de gerenciamento do Amazon RDS.
 - c. Se você selecionou Coleta de eventos avançados, faça as seguintes seleções:
 - i. Em Modelo do seletor de logs, escolha um modelo predefinido ou Personalizado para compilar uma configuração personalizada com base nos valores dos campos do seletor de eventos avançados.

Você pode escolher entre os seguintes modelos predefinidos:

- Registrar em log todos os eventos: escolha esse modelo para registrar em log todos os eventos.
 - Registrar somente eventos lidos — Escolha esse modelo para registrar somente eventos lidos. Read-only eventos são eventos que não alteram o estado de um recurso, como `Describe*` eventos `Get*` ou.
 - Registrar em log apenas eventos de gravação: escolha esse modelo para registrar em log apenas os eventos de gravação. Eventos de gravação adicionam, alteram ou excluem recursos, atributos ou artefatos, como `Put*`, `Delete*` ou `Write*`.
 - Registrar somente Console de gerenciamento da AWS eventos — Escolha este modelo para registrar somente eventos originados do Console de gerenciamento da AWS.
 - Excluir eventos AWS service (Serviço da AWS) iniciados — Escolha esse modelo para excluir AWS service (Serviço da AWS) eventos, que têm um `eventType` de `AwsServiceEvent`, e eventos iniciados com funções AWS service (Serviço da AWS) vinculadas (SLRs).
- ii. (Opcional) Em Nome do seletor, insira um nome para identificar o seletor. O nome do seletor é um nome descritivo para um seletor de eventos avançado, como “Registrar eventos de gerenciamento de sessões”. Console de gerenciamento da AWS O nome do seletor é listado como Name no seletor de eventos avançado e poderá ser visualizado se você expandir a visualização JSON.
- iii. Se você escolheu Personalizado, em Seletores de eventos avançados, compile uma expressão com base nos valores dos campos do seletor de eventos avançados.

 Note

Os seletores não são compatíveis com o uso de curingas, como `*`. Para combinar vários valores com uma única condição, é possível usar `StartsWith`, `EndsWith`, `NotStartsWith` ou `NotEndsWith` para corresponder explicitamente ao início ou ao fim do campo do evento.

A. Escolha um dos seguintes campos:

- **readOnly:** readOnly pode ser definido como igual a um valor de true ou false. Quando definido como false, o armazenamento de dados de eventos registra os eventos Write-only de gerenciamento. Read-only eventos de gerenciamento são eventos que não alteram o estado de um recurso, como Describe* eventos Get* ou. Eventos de gravação adicionam, alteram ou excluem recursos, atributos ou artefatos, como Put*, Delete* ou Write*. Para registrar em log os eventos de leitura e gravação, não adicione um seletor readOnly.
 - **eventName**— eventName pode usar qualquer operador. Você pode usá-lo para incluir ou excluir qualquer evento de gerenciamento, como CreateAccessPoint ou GetAccessPoint.
 - **userIdentity.arn:** inclua ou exclua eventos de ações realizadas por identidades do IAM específicas. Para obter mais informações, consulte [Elemento userIdentity do CloudTrail](#).
 - **sessionCredentialFromConsole**— Inclua ou exclua eventos originados de uma Console de gerenciamento da AWS sessão. Esse campo pode ser definido como igual a ou não igual a um valor de true.
 - **eventSource:** você pode usá-lo para incluir ou excluir origens de eventos específicas. A eventSource normalmente é uma forma abreviada do nome do serviço sem espaços acrescida de .amazonaws.com. Por exemplo, você pode definir eventSource equals to ec2.amazonaws.com para registrar em log apenas eventos de gerenciamento do Amazon EC2.
 - **eventType:** o [eventType](#) a ser incluído ou excluído. Por exemplo, é possível definir esse campo como não igual a AwsServiceEvent para excluir [eventos do AWS service \(Serviço da AWS\)](#).
- B. Para cada campo, escolha + Condição para adicionar quantas condições forem necessárias até o máximo de 500 valores especificados para todas as condições.

Para obter informações sobre como CloudTrail avalia várias condições, consulte [Como CloudTrail avalia várias condições para um campo](#).

 Note

É possível ter no máximo 500 valores para todos os seletores em um armazenamento de dados de eventos. Isso inclui matrizes de vários

valores para um seletor, como eventName. Se você tiver valores únicos para todos os seletores, poderá ter um máximo de 500 condições adicionadas a um seletor.

- C. Selecione + Field (+ Campo) para adicionar outros campos, conforme necessário. Para evitar erros, não defina valores conflitantes ou duplicados para os campos.
- iv. Opcionalmente, expanda a JSON view (Exibição de JSON) para ver seus seletores de eventos avançados como um bloco JSON.
- d. Escolha Habilitar a captura de eventos do Insights para habilitar o Insights. Para habilitar o Insights, é necessário configurar um [armazenamento de dados de eventos de destino](#) para coletar eventos do Insights com base na atividade de eventos de gerenciamento nesse armazenamento de dados de eventos.

Se você optar por ativar o Insights, siga estas instruções.

- i. Escolha o armazenamento de eventos de destino que registrará em log os eventos do Insights. O armazenamento de dados de eventos de destino coletará eventos do Insights com base na atividade de gerenciamento de eventos nesse armazenamento de dados de eventos. Para obter informações sobre como criar o armazenamento de dados de eventos de destino, consulte [Para criar um armazenamento de dados de eventos de destino que registra eventos do Insights](#).
- ii. Escolha os tipos de Insights. É possível escolher a Taxa de chamadas à API, a Taxa de erros da API ou ambas. Você deve registrar eventos de gerenciamento de gravação para registrar em log eventos do Insights sobre a taxa de chamadas à API. É necessário registrar eventos de gerenciamento de leitura ou gravação para registrar em log eventos do Insights sobre a taxa de erros da API.

- 4. Após terminar, escolha Salvar alterações.

Registrando eventos de gerenciamento com o AWS CLI

É possível configurar suas trilhas ou seus armazenamentos de dados de eventos para registrar eventos de gerenciamento em log usando a AWS CLI.

Tópicos

- [Exemplos: registrar em log eventos de gerenciamento para trilhas](#)
- [Exemplos: registrar em log eventos de gerenciamento para armazenamentos de dados de eventos](#)

Exemplos: registrar em log eventos de gerenciamento para trilhas

Para visualizar se a trilha está registrando em log os eventos de gerenciamento, execute o comando `get-event-selectors`.

```
aws cloudtrail get-event-selectors --trail-name TrailName
```

O exemplo a seguir retorna as configurações padrão de uma trilha. Por padrão, as trilhas registram em log todos os eventos de gerenciamento, registram em log eventos de todas as origens de evento e não registram em log eventos de dados.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Management events selector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Você pode usar seletores de eventos básicos ou avançados para registrar eventos de gerenciamento. Não é possível aplicar seletores de eventos e seletores de eventos avançados a uma trilha. Se você aplicar seletores de eventos avançados a uma trilha, todos os seletores de eventos básicos existentes serão substituídos. As seções a seguir fornecem exemplos de como registrar eventos de gerenciamento usando seletores de eventos básicos e avançados.

Tópicos

- [Exemplos: registrar em log eventos de gerenciamento de trilhas usando seletores de eventos avançados](#)
- [Exemplos: registrar em log eventos de gerenciamento de trilhas usando seletores de eventos avançados](#)

Exemplos: registrar em log eventos de gerenciamento de trilhas usando seletores de eventos avançados

O exemplo a seguir cria um seletor de eventos avançado para uma trilha chamada *TrailName* para incluir eventos de gerenciamento somente para leitura e somente gravação (omitindo o `readOnly` seletor), mas para excluir eventos (). AWS Key Management Service AWS KMS Como AWS KMS os eventos são tratados como eventos de gerenciamento e podem haver um grande volume deles, eles podem ter um impacto substancial em sua CloudTrail fatura se você tiver mais de uma trilha que capture eventos de gerenciamento.

Se você optar por não registrar eventos de gerenciamento, os AWS KMS eventos não serão registrados e você não poderá alterar as configurações do registro de AWS KMS eventos.

Para começar a registrar AWS KMS eventos em uma trilha novamente, remova o `eventSource` seletor e execute o comando novamente.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '
[
  {
    "Name": "Log all management events except KMS events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] },
      { "Field": "eventSource", "NotEquals": ["kms.amazonaws.com"] }
    ]
  }
]
```

O exemplo retorna os seletores de eventos avançados configurados para a trilha.

```
{
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log all management events except KMS events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [ "Management" ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
```



```
        "NotEquals": [ "kms.amazonaws.com" ]
      }
    ]
  },
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}
```

Para começar a registrar eventos excluídos para uma trilha novamente, remova o seletor `eventSource` e execute o comando novamente.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '
[
  {
    "Name": "Log all management events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] }
    ]
  }
]'
```

O próximo exemplo cria um seletor de eventos avançado para uma trilha nomeada para incluir eventos de gerenciamento somente *TrailName* para leitura e somente gravação (omitindo o `readOnly` seletor), mas para excluir eventos de gerenciamento da API de dados do Amazon RDS. Para excluir eventos de gerenciamento da API de dados do Amazon RDS, especifique a fonte do evento da API de dados do Amazon RDS no valor da string para o campo `eventSource`: `rdodata.amazonaws.com`.

Se você optar por não registrar eventos de gerenciamento, os eventos de gerenciamento da API de dados do Amazon RDS não serão registrados em log e você não poderá alterar as configurações de registro em log de eventos da API de dados do Amazon RDS.

Para começar a registrar em log os eventos de gerenciamento da API de dados do Amazon RDS em uma trilha novamente, remova o seletor `eventSource` e execute o comando novamente.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '
[
  {
    "Name": "Log all management events except Amazon RDS Data API management events",
```

```

    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] },
      { "Field": "eventSource", "NotEquals": ["rdsdata.amazonaws.com"] }
    ]
  }
]'

```

O exemplo retorna os seletores de eventos avançados configurados para a trilha.

```

{
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log all management events except Amazon RDS Data API management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [ "Management" ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "NotEquals": [ "rdsdata.amazonaws.com" ]
        }
      ]
    }
  ],
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}

```

Para começar a registrar eventos excluídos para uma trilha novamente, remova o seletor `eventSource` e execute o comando novamente.

```

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName \
--advanced-event-selectors '
[
  {
    "Name": "Log all management events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] }
    ]
  }
]'

```

Exemplos: registrar em log eventos de gerenciamento de trilhas usando seletores de eventos avançados

Para configurar a trilha para registrar em log eventos de gerenciamento, execute o comando `put-event-selectors`. O exemplo a seguir mostra como configurar a trilha para incluir todos os eventos de gerenciamento para dois objetos do S3. Você pode especificar seletores de eventos de 1 a 5 para uma trilha. Você pode especificar recursos de dados de 1 a 250 para uma trilha.

Note

O número máximo de recursos de dados do S3 é 250, independentemente do número de seletores de evento.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors
'[{ "ReadWriteType": "All", "IncludeManagementEvents":true, "DataResources":
[{ "Type": "AWS::S3::Object", "Values": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix",
"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/prefix2"] }] }]'
```

O exemplo a seguir retorna o seletor de evento configurado para a trilha.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",
  "EventSelectors": [
    {
      "ReadWriteType": "All",
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [
        {
          "Type": "AWS::S3::Object",
          "Values": [
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix",
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/prefix2",
          ]
        }
      ],
      "ExcludeManagementEventSources": []
    }
  ]
}
```

Para excluir eventos AWS Key Management Service (AWS KMS) dos registros de uma trilha, execute o `put-event-selectors` comando e adicione o atributo `ExcludeManagementEventSources` com um valor de `kms.amazonaws.com`. O exemplo a seguir cria um seletor de eventos para uma trilha chamada *TrailName* para incluir eventos de gerenciamento somente para leitura e somente gravação, mas exclui eventos. AWS KMS Como AWS KMS pode gerar um grande volume de eventos, o usuário neste exemplo pode querer limitar os eventos para gerenciar o custo de uma trilha.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors '[{"ReadWriteType": "All", "ExcludeManagementEventSources": ["kms.amazonaws.com"], "IncludeManagementEvents": true}]'
```

O exemplo a seguir retorna o seletor de eventos configurado para a trilha:

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",
  "EventSelectors": [
    {
      "ReadWriteType": "All",
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [],
      "ExcludeManagementEventSources": [
        "kms.amazonaws.com"
      ]
    }
  ]
}
```

Para excluir eventos de gerenciamento da API de dados do Amazon RDS dos logs de uma trilha, execute o comando `put-event-selectors` e adicione o atributo `ExcludeManagementEventSources` com um valor de `rdsdata.amazonaws.com`. O exemplo a seguir cria um seletor de eventos para uma trilha nomeada para incluir eventos de gerenciamento somente *TrailName* para leitura e somente gravação, mas exclui eventos de gerenciamento da API de dados do Amazon RDS. Como a API de dados do Amazon RDS pode gerar um alto volume de eventos de gerenciamento, o usuário, neste exemplo, pode querer limitar os eventos para gerenciar o custo de uma trilha.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",
  "EventSelectors": [
```

```
{
  "ReadWriteType": "All",
  "IncludeManagementEvents": true,
  "DataResources": [],
  "ExcludeManagementEventSources": [
    "rdsdata.amazonaws.com"
  ]
}
```

Para começar a registrar AWS KMS novamente os eventos de gerenciamento da API de dados do Amazon RDS em uma trilha, passe uma string vazia como o valor de `ExcludeManagementEventSources`, conforme mostrado no comando a seguir.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-
selectors '[{"ReadWriteType": "All","ExcludeManagementEventSources":
[],"IncludeManagementEvents": true}]'
```

Para registrar AWS KMS eventos relevantes em uma trilha `Disable`, como `Delete` e `ScheduleKey`, mas excluir AWS KMS eventos de alto volume `Encrypt`, como `Decrypt`, e `GenerateDataKey`, registrar eventos de gerenciamento somente para gravação e manter a configuração padrão para registrar AWS KMS eventos, conforme mostrado no exemplo a seguir.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-
selectors '[{"ReadWriteType": "WriteOnly","ExcludeManagementEventSources":
[],"IncludeManagementEvents": true}]'
```

Exemplos: registrar em log eventos de gerenciamento para armazenamentos de dados de eventos

Você registra em log eventos de gerenciamento para datastores de eventos configurando seletores de eventos avançados.

Os seguintes campos avançados do seletor de eventos são compatíveis com o registro em log de eventos de gerenciamento em datastore de eventos:

- **eventCategory**: você deve definir `eventCategory` igual a `Management` para registrar em log eventos de gerenciamento. Este é um campo obrigatório.

- **readOnly**: readOnly pode ser definido como Equals a um valor de true ou false. Quando definido como false, o armazenamento de dados de eventos registra os eventos Write-only de gerenciamento. Read-only eventos de gerenciamento são eventos que não alteram o estado de um recurso, como Describe* eventos Get* ou. Eventos de gravação adicionam, alteram ou excluem recursos, atributos ou artefatos, como Put*, Delete* ou Write*. Para registrar em log os eventos de leitura e gravação, não adicione um seletor readOnly.
- **eventName**— eventName pode usar qualquer operador. Você pode usá-lo para incluir ou excluir qualquer evento de gerenciamento, como CreateAccessPoint ou GetAccessPoint. Você pode usar qualquer operador com o campo.
- **userIdentity.arn**: inclua ou exclua eventos de ações realizadas por identidades do IAM específicas. Para obter mais informações, consulte [Elemento userIdentity do CloudTrail](#).
- **sessionCredentialFromConsole**— Inclua ou exclua eventos originados de uma Console de gerenciamento da AWS sessão. Esse campo pode ser definido como igual a ou NotEquals com um valor de true.
- **eventSource**: você pode usá-lo para incluir ou excluir origens de eventos específicas. A eventSource normalmente é uma forma abreviada do nome do serviço sem espaços acrescida de .amazonaws.com. Por exemplo, você pode configurar eventSource Equals a ec2.amazonaws.com para registrar em log somente eventos de gerenciamento do Amazon EC2.
- **eventType**: o [eventType](#) a ser incluído ou excluído. Por exemplo, é possível definir esse campo como NotEquals AwsServiceEvent para excluir [eventos do AWS service \(Serviço da AWS\)](#). Você pode usar qualquer operador com o campo.

Para verificar se o armazenamento de dados de eventos inclui eventos de gerenciamento, execute o comando get-event-data-store.

```
aws cloudtrail get-event-data-store
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/EXAMPLE-
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE
```

O seguinte é um exemplo de resposta. A criação e os horários da última atualização estão no formato timestamp.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/
EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "Name": "myManagementEvents",
```

```

    "Status": "ENABLED",
    "AdvancedEventSelectors": [
      {
        "Name": "Management events selector",
        "FieldSelectors": [
          {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": [
              "Management"
            ]
          }
        ]
      }
    ],
    "MultiRegionEnabled": true,
    "OrganizationEnabled": false,
    "BillingMode": "FIXED_RETENTION_PRICING",
    "RetentionPeriod": 2557,
    "TerminationProtectionEnabled": true,
    "CreatedTimestamp": "2023-02-04T15:56:27.418000+00:00",
    "UpdatedTimestamp": "2023-02-04T15:56:27.544000+00:00"
  }
}

```

Para criar um armazenamento de dados de eventos que inclua todos os eventos de gerenciamento, execute o comando `create-event-data-store`. Não é necessário especificar nenhum seletor de eventos avançado para incluir todos os eventos de gerenciamento.

```

aws cloudtrail create-event-data-store
--name my-event-data-store
--retention-period 90\

```

O seguinte é um exemplo de resposta.

```

{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "Name": "my-event-data-store",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Default management events",
      "FieldSelectors": [

```

```

        {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": [
                "Management"
            ]
        }
    ],
    "MultiRegionEnabled": true,
    "OrganizationEnabled": false,
    "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
    "RetentionPeriod": 90,
    "TerminationProtectionEnabled": true,
    "CreatedTimestamp": "2023-11-13T16:41:57.224000+00:00",
    "UpdatedTimestamp": "2023-11-13T16:41:57.357000+00:00"
}

```

Exemplos:

- [Exemplo: Excluir AWS KMS eventos de gerenciamento](#)
- [Exemplo: excluir eventos de gerenciamento do Amazon RDS](#)
- [Exemplo: Excluir AWS service \(Serviço da AWS\) eventos e eventos de Console de gerenciamento da AWS sessões](#)
- [Exemplo: excluir eventos de gerenciamento para uma identidade do IAM específica](#)

Exemplo: Excluir AWS KMS eventos de gerenciamento

Para criar um armazenamento de dados de eventos que exclua AWS Key Management Service (AWS KMS) eventos, execute o `create-event-data-store` comando e especifique que `eventSource` não seja `igualkms.amazonaws.com`. O exemplo a seguir cria um armazenamento de dados de eventos que inclui eventos de gerenciamento somente para leitura e somente gravação, mas exclui eventos. AWS KMS

```

aws cloudtrail create-event-data-store --name event-data-store-name --retention-period
90 --advanced-event-selectors '[
{
    "Name": "Management events selector",
    "FieldSelectors": [
        {"Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"]},
        {"Field": "eventSource", "NotEquals": ["kms.amazonaws.com"]}
    ]
}
]

```



```
    ]
  }
]'
```

O seguinte é um exemplo de resposta.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/
EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "Name": "event-data-store-name",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Management events selector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "NotEquals": [
            "kms.amazonaws.com"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 90,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-11-13T17:02:02.067000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-11-13T17:02:02.241000+00:00"
}
```

Exemplo: excluir eventos de gerenciamento do Amazon RDS

Para criar um armazenamento de dados de eventos que exclua eventos de gerenciamento da API de dados do Amazon RDS, execute o comando `create-event-data-store` e especifique

que eventSource não seja igual a rdsdata.amazonaws.com. O exemplo a seguir cria um armazenamento de dados de eventos que inclui eventos de gerenciamento somente leitura e somente gravação, mas exclui eventos da API de dados do Amazon RDS.

```
aws cloudtrail create-event-data-store --name event-data-store-name --retention-period
90 --advanced-event-selectors '[
{
  "Name": "Management events selector",
  "FieldSelectors": [
    {"Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"]},
    {"Field": "eventSource", "NotEquals": ["rdsdata.amazonaws.com"]}
  ]
}
]'
```

O seguinte é um exemplo de resposta.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/
EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "Name": "my-event-data-store",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Management events selector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "NotEquals": [
            "rdsdata.amazonaws.com"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
```

```

    "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
    "RetentionPeriod": 90,
    "TerminationProtectionEnabled": true,
    "CreatedTimestamp": "2023-11-13T17:02:02.067000+00:00",
    "UpdatedTimestamp": "2023-11-13T17:02:02.241000+00:00"
  }

```

Exemplo: Excluir AWS service (Serviço da AWS) eventos e eventos de Console de gerenciamento da AWS sessões

O exemplo a seguir cria um armazenamento de dados de eventos que registra eventos de gerenciamento, mas exclui AWS service (Serviço da AWS) eventos e eventos originados de Console de gerenciamento da AWS sessões.

```

aws cloudtrail create-event-data-store --name event-data-store-name --advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Exclude AWS service (Serviço da AWS) and console events",
    "FieldSelectors": [
      {"Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"]},
      {"Field": "eventType", "NotEquals": ["AwsServiceEvent"]},
      {"Field": "sessionCredentialFromConsole", "NotEquals": ["true"]}
    ]
  }
]'

```

O seguinte é um exemplo de resposta.

```

{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "Name": "event-data-store-name",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Exclude AWS service (Serviço da AWS) and console events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```

        },
        {
            "Field": "eventType",
            "NotEquals": [
                "AwsServiceEvent"
            ]
        },
        {
            "Field": "sessionCredentialFromConsole",
            "NotEquals": [
                "true"
            ]
        }
    ]
}
],
"MultiRegionEnabled": true,
"OrganizationEnabled": false,
"BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
"RetentionPeriod": 366,
"TerminationProtectionEnabled": true,
"CreatedTimestamp": "2024-11-13T17:02:02.067000+00:00",
"UpdatedTimestamp": "2024-11-13T17:02:02.241000+00:00"
}

```

Exemplo: excluir eventos de gerenciamento para uma identidade do IAM específica

O exemplo a seguir cria um datastore de eventos que registra eventos de gerenciamento, mas exclui eventos gerados pelo `userIdentity bucket-scanner-role`.

```

aws cloudtrail create-event-data-store --name event-data-store-name --advanced-event-
selectors '[
    {
        "Name": "Exclude events generated by bucket-scanner-role userIdentity",
        "FieldSelectors": [
            {"Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"]},
            {"Field": "userIdentity.arn", "NotStartsWith":
["arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/bucket-scanner-role"]}
        ]
    }
]'

```

O seguinte é um exemplo de resposta.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/
EXAMPLE-f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
  "Name": "event-data-store-name",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Exclude events generated by bucket-scanner-role userIdentity",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        },
        {
          "Field": "userIdentity.arn",
          "NotStartsWith": [
            "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/bucket-scanner-role"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 366,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2024-11-13T17:02:02.067000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2024-11-13T17:02:02.241000+00:00"
}
```

Registrando eventos de gerenciamento com o AWS SDKs

Use a [GetEventSelectors](#) operação para ver se sua trilha está registrando eventos de gerenciamento de uma trilha. Você pode configurar suas trilhas para registrar eventos de gerenciamento com a [PutEventSelectors](#) operação. Para obter mais informações, consulte a [Referência da API do AWS CloudTrail](#).

Execute a [GetEventDataStore](#) operação para ver se seu armazenamento de dados de eventos inclui eventos de gerenciamento. Você pode configurar seus armazenamentos de dados de

eventos para incluir eventos de gerenciamento executando as [UpdateEventDataStore](#) operações [CreateEventDataStore](#) ou. Para obter mais informações, consulte a [Crie, atualize e gerencie armazenamentos de dados de eventos com o AWS CLI](#) e a [Referência da API do AWS CloudTrail](#).

Eventos de dados de log

Esta seção descreve como registrar eventos de dados usando o [CloudTrail console AWS CLI](#) e.

Por padrão, trilhas e armazenamentos de dados de eventos não registram eventos de dados em log. Há cobranças adicionais para eventos de dados. Para obter mais informações, consulte [AWS CloudTrail Preço](#).

Os eventos de dados fornecem informações sobre as operações aplicadas a um recurso ou realizadas em um recurso. Elas também são conhecidas como operações de plano de dados. Os eventos de dados costumam ser atividades de alto volume.

Exemplos de eventos de dados incluem:

- [Atividade de APIs no nível de objeto do Amazon S3](#) (por exemplo, as operações de API `GetObject`, `DeleteObject` e `PutObject`) em objetos em buckets do S3.
- AWS Lambda atividade de execução da função (a `Invoke` API).
- CloudTrail [PutAuditEvents](#) atividade em um [canal do CloudTrail Lake](#) que é usada para registrar eventos externos AWS.
- Operações da API [Publish](#) e [PublishBatch](#) do Amazon SNS em tópicos.

Você pode usar seletores de eventos avançados para criar seletores refinados, que ajudam a controlar os custos registrando em log apenas os eventos específicos de interesse para seus casos de uso. Por exemplo, é possível usar seletores de eventos avançados para registrar chamadas de API específicas ao adicionar um filtro no campo `eventName`. Para obter mais informações, consulte [Filtrar todos os eventos de dados utilizando seletores de eventos avançados](#).

Note

Os eventos registrados por suas trilhas estão disponíveis na Amazon EventBridge. Por exemplo, se você escolher registrar eventos de dados em log para objetos do S3, mas não eventos de gerenciamento, a trilha processará e registrará somente eventos de dados dos objetos do S3 especificados. Os eventos de dados desses objetos do S3 estão disponíveis

na Amazon EventBridge. Para obter mais informações, consulte [os eventos de AWS serviço fornecidos CloudTrail](#) no Guia EventBridge do usuário da Amazon e na [Referência de AWS eventos](#).

Sumário

- [Eventos de dados](#)
 - [Eventos de dados suportados por AWS CloudTrail](#)
 - [Exemplos: registro de eventos de dados de objetos do Amazon S3](#)
 - [Registrando eventos de dados para objetos do S3 em outras AWS contas](#)
- [Read-only e eventos somente para gravação](#)
- [Registrando eventos de dados com o Console de gerenciamento da AWS](#)
- [Registrando eventos de dados com o AWS Command Line Interface](#)
- [Registrando eventos de dados para trilhas com o AWS CLI](#)
 - [Registrar em log eventos de dados para trilhas usando seletores de eventos avançados](#)
 - [Registrar todos os eventos do Amazon S3 de um bucket do S3 usando seletores de eventos avançados](#)
 - [Faça login no Amazon S3 AWS Outposts eventos usando seletores de eventos avançados](#)
 - [Registrar eventos utilizando seletores de eventos básicos](#)
- [Registrando eventos de dados para armazenamentos de dados de eventos com o AWS CLI](#)
 - [Incluir todos os eventos do Amazon S3 para um bucket específico](#)
 - [Inclua o Amazon S3 em AWS Outposts eventos](#)
- [Filtrar todos os eventos de dados utilizando seletores de eventos avançados](#)
- [Como CloudTrail avalia várias condições para um campo](#)
 - [Exemplo mostrando várias condições para o campo Resources.arn](#)
- [AWS CLI exemplos para filtrar eventos de dados](#)
 - [Exemplo 1: Filtragem no campo EventName](#)
 - [Exemplo 2: filtragem nos campos Resources.arn e user Identity.arn](#)
 - [Exemplo 3: filtragem nos campos resources.type e eventName para excluir objetos individuais excluídos por um evento do Amazon S3 DeleteObjects](#)
 - [Exemplo 4: Filtragem no campo EventSource para excluir eventos de dados do ciclo de vida do Amazon S3](#)

- [Exemplo 5: Filtragem no campo EventSource para excluir eventos de dados de falha de autenticação do Amazon S3](#)
- [Agregando eventos de dados](#)
 - [Habilitando agregações para eventos de dados usando o console](#)
 - [Habilitando agregações para eventos de dados usando o AWS CLI](#)
 - [Exemplo: evento agregado API_ACTIVITY](#)
 - [Exemplo: evento agregado RESOURCE_ACCESS](#)
- [Registrando eventos de dados para AWS Config Compliance](#)
- [Registrando eventos de dados com o AWS SDKs](#)
- [Supressão de eventos recursivos com registro recursivo](#)
 - [O que é registro recursivo?](#)
 - [Como funciona a supressão recursiva de registros](#)
 - [Configurando o registro recursivo](#)
 - [Desativando o registro recursivo \(suprimindo eventos recursivos\)](#)
 - [Re-enabling registro recursivo](#)
- [Comportamento padrão do](#)

Eventos de dados

A tabela a seguir mostra os tipos de recursos disponíveis para trilhas e datastores de eventos. A coluna Tipo de recurso (console) mostra a seleção apropriada no console. A coluna de valor `resources.type` mostra o `resources.type` valor que você especificaria para incluir eventos de dados desse tipo em seu armazenamento de dados de trilhas ou eventos usando as AWS CLI APIs ou CloudTrail.

Para trilhas, é possível usar seletores de eventos básicos ou avançados para registrar eventos de dados em objetos do Amazon S3 de uso geral, funções do Lambda e tabelas do DynamoDB (mostradas nas três primeiras linhas da tabela). Você pode usar apenas seletores de eventos avançados para registrar em log os tipos de recursos mostrados nas demais linhas.

Para armazenamentos de dados de eventos, é possível usar somente seletores de eventos avançados para incluir eventos de dados.

Eventos de dados suportados por AWS CloudTrail

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
OMWDevice Communica tionService	Atividade de API em AWS::Acco unt::Cont rolledDomain recursos.	AWS: :Conta:: Controlle dDomain	AWS::Account::ControlledDom ain
WorkSpaces Aplicativos da Amazon	Agentes acessando WorkSpaces eventos da ferramenta MCP de aplicativos	Ferrament as MCP de acesso para agentes	AWS::AgentAccessMCP::Tools
AWS Registro de agentes	Atividade de API em AWS::Agen tRegistry ::Registry recursos.	AWS Registro de agentes	AWS::AgentRegistry::Registr y
Amazon AIDevOps	AIDevOps Atividade de API em espaços de agentes.	Espaço do agente	AWS::AIDevOps::AgentSpace
Amazon AIDevOps	AIDevOps Atividade de API em associações.	AIDevOps associação	AWS::AIDevOps::Association
Amazon AIDevOps	AIDevOps Atividade de API em equipes de aplicativos do operador.	AIDevOps equipe de aplicativos do operador	AWS::AIDevOps::OperatorAppT eam

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon AIDevOps	AIDevOps Atividade da API nos metadados do pipeline.	AIDevOps Metadados de pipelines	AWS::AIDevOps::PipelineMetadata
Amazon AIDevOps	AIDevOps Atividade de API em serviços.	AIDevOps service	AWS::AIDevOps::Service
Amazon Q Developer	Atividade da API do Amazon Q Developer em investigações operacionais. Para obter mais informações, consulte Amazon Q Developer .	Grupo de investigação de AIOps	AWS::AIOps::InvestigationGroup
Amazon sem OpenSearch servidor	Atividade de API em AWS::AOSS::Collection recursos.	AWS::AOSS::Collection	AWS::AOSS::Collection
AWS AppConfig	AWS AppConfig Atividade de API para operações de configuração, como chamadas para StartConfigurationSession GetLatestConfiguration e. Para obter mais informações, consulte AWS AppConfig .	AWS AppConfig	AWS::AppConfig::Configuration

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
CloudWatch Sinais de aplicação	Atividade de API em AWS::ApplicationSignals::InstrumentationConfig recursos.	AWS::ApplicationSignals::InstrumentationConfig	AWS::ApplicationSignals::InstrumentationConfig
AWS AppSync	AWS AppSync Atividade de API nas APIs do AppSync GraphQL. Para obter mais informações, consulte AWS AppSync .	AppSync GraphQL	AWS::AppSync::GraphQLApi
Espaço de trabalho antrópico externo	Atividade de API em AWS::AWSEKExternalAnthropic::Workspace recursos.	Espaço de trabalho antrópico externo	AWS::AWSEKExternalAnthropic::Workspace
AWS Intercâmbio de dados B2B	Atividade da API B2B Data Interchange para operações do Transformer, como chamadas para e. GetTransformerJob StartTransformerJob	B2B Data Interchange	AWS::B2BI::Transformer

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
AWS Ponto de acesso de backup	Atividade de API em AWS::Backup::BackupAccessPoint recursos.	AWS Ponto de acesso de backup	AWS::Backup::BackupAccessPoint
AWS Backup	AWS Atividade da API Backup Search Data em trabalhos de pesquisa.	AWS APIs de backup e pesquisa de dados	AWS::Backup::SearchJob
Amazon Bedrock	Atividade da API Bedrock em trabalhos rápidos de otimização avançada.	AdvancedOptimizePromptJob	AWS::Bedrock::AdvancedOptimizePromptJob
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock em um alias de agente. Para obter mais informações, consulte Amazon Bedrock .	Alias de agente do Bedrock	AWS::Bedrock::AgentAlias
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock em invocações assíncronas.	Invocação assíncrona do Bedrock	AWS::Bedrock::AsyncInvoke
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock em uma política de raciocínio automatizado.	Política de raciocínio automatizado da Bedrock	AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicy

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock em uma versão da política de raciocínio automatizado.	Versão da política de raciocínio automatizado da Bedrock	AWS::Bedrock::AutomatedReasoningPolicyVersion
Amazon Bedrock	Atividade da API de esquema do Amazon Bedrock.	Esquema do Bedrock	AWS::Bedrock::Blueprint
Amazon Bedrock	Atividade da API de invocação de automação de dados do Bedrock.	Invocação de automação de dados do Bedrock	AWS::Bedrock::DataAutomationInvocation
Amazon Bedrock	Atividade da API do perfil de automação de dados Amazon Bedrock.	Perfil de automação de dados Amazon Bedrock	AWS::Bedrock::DataAutomationProfile
Amazon Bedrock	Atividade da API do projeto de automação de dados do Amazon Bedrock.	Projeto de automação de dados do Bedrock	AWS::Bedrock::DataAutomationProject
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock em um alias de fluxo.	Alias de fluxo do Bedrock	AWS::Bedrock::FlowAlias
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock em execuções de fluxo.	Execução de fluxo	AWS::Bedrock::FlowExecution

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock em barreiras de proteção.	Barreira de proteção do Bedrock	AWS::Bedrock::Guardrail
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock em agentes em linha.	Bedrock Invoke Inline-Agent	AWS::Bedrock::InlineAgent
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock em uma base de conhecimento. Para obter mais informações, consulte Amazon Bedrock .	Base de conhecimento do Bedrock	AWS::Bedrock::KnowledgeBase
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock em modelos.	Modelo do Bedrock	AWS::Bedrock::Model
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock em prompts.	Prompt do Bedrock	AWS::Bedrock::PromptVersion
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock em sessões.	Sessão do Bedrock	AWS::Bedrock::Session
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock Tool.	Bedrock Tool	AWS::Bedrock::Tool

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Bedrock-AgentCore Teste ABT	Atividade de API em AWS::BedrockAgentCore::ABTest recursos.	Bedrock-AgentCore Teste ABT	AWS::BedrockAgentCore::ABTest
Amazon Bedrock	Atividade da API Amazon Bedrock APIKey CredentialProvider .	Bedrock-AgentCore Chave de API CredentialProvider	AWS::BedrockAgentCore::APIKeyCredentialProvider
BedrockAgentCore avaliação em lote	Atividade de API em AWS::BedrockAgentCore::BatchEvaluate recursos.	BedrockAgentCore avaliação em lote	AWS::BedrockAgentCore::BatchEvaluate
Amazon Bedrock	Atividade da API do navegador do Amazon Bedrock.	Bedrock-AgentCore Navegador	AWS::BedrockAgentCore::Browser
Amazon Bedrock	Atividade da Browser-Custom API Amazon Bedrock.	Bedrock-AgentCore Browser-Custom	AWS::BedrockAgentCore::BrowserCustom
Bedrock-AgentCore Perfil do navegador	Atividade de API em AWS::BedrockAgentCore::BrowserProfile recursos.	Bedrock-AgentCore Perfil do navegador	AWS::BedrockAgentCore::BrowserProfile

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
BedrockAgentCoreCapacityProvider	Atividade de API em AWS::BedrockAgentCore::CapacityProvider recursos.	BedrockAgentCoreCapacityProvider	AWS::BedrockAgentCore::CapacityProvider
Amazon Bedrock	Atividade da Code-Interpreter API Amazon Bedrock.	Bedrock-AgentCore Code-Interpreter	AWS::BedrockAgentCore::CodeInterpreter
Amazon Bedrock	Atividade da Code-Interpreter-Custom API Amazon Bedrock.	Bedrock-AgentCore Code-Interpreter-Custom	AWS::BedrockAgentCore::CodeInterpreterCustom
Amazon Bedrock AgentCore	Atividade da AgentCore API Bedrock em avaliadores.	Bedrock-AgentCore Avaliador	AWS::BedrockAgentCore::Evaluator
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock Gateway.	Bedrock-AgentCore Gateway	AWS::BedrockAgentCore::Gateway
Amazon Bedrock	Atividade da API Amazon Bedrock Memory.	Bedrock-AgentCore Memória	AWS::BedrockAgentCore::Memory

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon Bedrock	Atividade da API Amazon Bedrock Oauth2 CredentialProvider .	Bedrock-AgentCore Oauth 2 CredentialProvider	AWS::BedrockAgentCore::OAuth2CredentialProvider
Bedrock-AgentCore pagamentos	Atividade de API em AWS::BedrockAgentCore::Payments recursos.	Bedrock-AgentCore pagamentos	AWS::BedrockAgentCore::Payments
Bedrock-AgentCore política	Atividade de API em AWS::BedrockAgentCore::Policy recursos.	Bedrock-AgentCore política	AWS::BedrockAgentCore::Policy
Bedrock-AgentCore mecanismo de política	Atividade de API em AWS::BedrockAgentCore::PolicyEngine recursos.	Bedrock-AgentCore mecanismo de política	AWS::BedrockAgentCore::PolicyEngine
Bedrock-AgentCore Recomendação	Atividade de API em AWS::BedrockAgentCore::Recommendation recursos.	Bedrock-AgentCore Recomendação	AWS::BedrockAgentCore::Recommendation

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Bedrock-AgentCore Registro	Atividade de API em AWS::BedrockAgentCore::Registry recursos.	Bedrock-AgentCore Registro	AWS::BedrockAgentCore::Registry
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock Runtime.	Bedrock-AgentCore Runtime	AWS::BedrockAgentCore::Runtime
Amazon Bedrock	Atividade da Runtime-Endpoint API Amazon Bedrock.	Bedrock-AgentCore Runtime-Endpoint	AWS::BedrockAgentCore::RuntimeEndpoint
Amazon Bedrock	Atividade da API Amazon Bedrock Token Vault.	Bedrock-AgentCore Cofre de tokens	AWS::BedrockAgentCore::TokenVault
Amazon Bedrock	Atividade da API do Amazon Bedrock Workload Identity.	Bedrock-AgentCore Identidade da carga de trabalho	AWS::BedrockAgentCore::WorkloadIdentity
Amazon Bedrock	Atividade da API do Workload Identity Directory do Amazon Bedrock.	Bedrock-AgentCore Diretório de identidade da carga de trabalho	AWS::BedrockAgentCore::WorkloadIdentityDirectory

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Projeto Bedrock Mantle	Atividade de API em AWS::BedrockMantle::Project recursos.	Projeto Bedrock Mantle	AWS::BedrockMantle::Project
Ferramenta de pesquisa na Web Bedrock	Atividade de API em AWS::BedrockWebSearch::Tool recursos.	Ferramenta de pesquisa na Web Bedrock	AWS::BedrockWebSearch::Tool
Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra)	Atividade da API do Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra) em fluxos do Cassandra CDC.	Fluxos do Cassandra CDC	AWS::Cassandra::Stream
Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra)	Atividade da API do Amazon Keyspaces em uma tabela. Para obter mais informações, consulte Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra) .	Tabela do Cassandra	AWS::Cassandra::Table
Certificate Manager	Atividade de API em AWS::CertificateManager::AcmeEndpoint recursos.	AWS::CertificateManager::AcmeEndpoint	AWS::CertificateManager::AcmeEndpoint

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Lista de códigos técnicos de ensaios clínicos	Atividade de API em AWS::ClinicalTrialsTech::Codelist recursos.	Lista de códigos técnicos de ensaios clínicos	AWS::ClinicalTrialsTech::Codelist
Conjunto de dados técnicos de ensaios clínicos	Atividade de API em AWS::ClinicalTrialsTech::Dataset recursos.	Conjunto de dados técnicos de ensaios clínicos	AWS::ClinicalTrialsTech::Dataset
Execução técnica de ensaios clínicos	Atividade de API em AWS::ClinicalTrialsTech::Execution recursos.	Execução técnica de ensaios clínicos	AWS::ClinicalTrialsTech::Execution
Instância técnica de ensaios clínicos	Atividade de API em AWS::ClinicalTrialsTech::Instance recursos.	Instância técnica de ensaios clínicos	AWS::ClinicalTrialsTech::Instance
Mapeamento técnico de ensaios clínicos	Atividade de API em AWS::ClinicalTrialsTech::Mapping recursos.	Mapeamento técnico de ensaios clínicos	AWS::ClinicalTrialsTech::Mapping

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Cronogram a técnico de ensaios clínicos	Atividade de API em AWS::ClinicalTrialsTech::Schedule recursos.	Cronogram a técnico de ensaios clínicos	AWS::ClinicalTrialsTech::Schedule
Estudos técnicos de ensaios clínicos	Atividade de API em AWS::ClinicalTrialsTech::Study recursos.	Estudos técnicos de ensaios clínicos	AWS::ClinicalTrialsTech::Study
Amazon CloudFront	CloudFront Atividade de API em um KeyValueStore. Para obter mais informações, consulte Amazon CloudFront .	CloudFront KeyValueStore	AWS::CloudFront::KeyValueStore
Otimização de custos da Amazon	CloudOptimization Atividade de API em perfis.	AWS::CloudOptimization::Perfil	AWS::CloudOptimization::Profile
Otimização de custos da Amazon	CloudOptimization Atividade de API com base em recomendações.	AWS::CloudOptimization::Recomendação	AWS::CloudOptimization::Recommendation

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
AWS CloudTrail	CloudTrail PutAuditEvents atividade em um canal do CloudTrail Lake que é usada para registrar eventos externos AWS. Para obter mais informações, consulte AWS CloudTrail .	CloudTrail canal	AWS::CloudTrail::Channel
CloudWatch conjunto de dados	Atividade de API em AWS::CloudWatch::Dataset recursos.	CloudWatch conjunto de dados	AWS::CloudWatch::Dataset
Ponto final de ingestão de observabilidade	Atividade de API em AWS::CloudWatch::IngestionEndpoint recursos.	Ponto final de ingestão de observabilidade	AWS::CloudWatch::IngestionEndpoint
Amazon CloudWatch	Atividade da CloudWatch API da Amazon em métricas. Para obter mais informações, consulte Amazon CloudWatch .	CloudWatch métrica	AWS::CloudWatch::Metric
Amazon CodeGuru Profiler	CodeGuru Atividade da API Profiler em grupos de criação de perfil.	CodeGuru Grupo de criação de perfil do Profiler	AWS::CodeGuruProfiler::ProfilingGroup

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon CodeWhisperer	Atividade de CodeWhisperer API da Amazon em uma personalização.	CodeWhisperer personalização	AWS::CodeWhisperer::Customization
Amazon CodeWhisperer	Atividade CodeWhisperer da API da Amazon em um perfil.	CodeWhisperer	AWS::CodeWhisperer::Profile
Amazon Cognito	Atividade da API do Amazon Cognito em bancos de identidades do Amazon Cognito. Para obter mais informações, consulte Amazon Cognito .	Bancos de identidades do Cognito	AWS::Cognito::IdentityPool
AWS Data Exchange	AWS Atividade da API Data Exchange em ativos.	Ativo do Data Exchange	AWS::DataExchange::Asset
AWS Nuvem de prazos	Prazo final da atividade da Cloud API em frotas. Para obter mais informações, consulte AWS Deadline Cloud .	Frota Deadline Cloud	AWS::Deadline::Fleet

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
AWS Nuvem de prazos	Prazo final da atividade da Cloud API em trabalhos . Para obter mais informações, consulte AWS Deadline Cloud .	Trabalho do Deadline Cloud	AWS::Deadline::Job
AWS Nuvem de prazos	Prazo final da atividade da Cloud API nas filas. Para obter mais informações, consulte AWS Deadline Cloud .	Fila Deadline Cloud	AWS::Deadline::Queue
AWS Nuvem de prazos	Prazo final da atividade da Cloud API para trabalhadores. Para obter mais informações, consulte AWS Deadline Cloud .	Deadline Cloud Worker	AWS::Deadline::Worker
Alerta de diodo (alerta vinculado)	Atividade de API em AWS::Diod eAlerting ::LinkedAlert recursos.	Alerta de diodo (alerta vinculado)	AWS::DiodAlerting::LinkedAlert
Amazon Aurora DSQL	Atividade da API do Amazon Aurora DSQL em recursos de cluster.	Amazon Aurora DSQL	AWS::DSQL::Cluster

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon DynamoDB	Atividade de API do Amazon DynamoDB em fluxos. Para obter mais informações, consulte Amazon DynamoDB .	DynamoDB Streams	AWS::DynamoDB::Stream

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon DynamoDB	<p>Atividade de API em nível de item do Amazon DynamoDB em tabelas (por exemplo PutItem,, DeleteItem, e operações de API). UpdateItem</p> <p>Para tabelas com streams habilitados, o campo resources no evento de dados contém: :DynamoDB : :Stream e AWS :DynamoDB : :Table. Se você especificar AWS: :DynamoDB : :Table para o resources.type, ele registrará tanto a tabela do DynamoDB quanto os eventos de streams do DynamoDB por padrão. Para excluir eventos de streams, adicione um filtro no campo eventName . Para obter mais informações, consulte Amazon DynamoDB.</p>	DynamoDB	AWS::DynamoDB::Table

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon Elastic Compute Cloud	Atividade da API do endpoint do Amazon EC2 Instance Connect.	Endpoint de conexão da instância EC2	AWS::EC2::InstanceConnectEndpoint
Amazon Elastic Block Store	APIs diretas do Amazon Elastic Block Store (EBS), como PutSnapshotBlock, GetSnapshotBlock e em ListChangedBlocks snapshots do Amazon EBS. Para obter mais informações, consulte Amazon Elastic Block Store .	APIs diretas do EBS	AWS::EC2::Snapshot
Amazon Elastic Container Service	Atividade da API do Amazon Elastic Container Service em uma instância de contêiner.	instância de contêiner do ecs	AWS::ECS::ContainerInstance
Amazon Elastic Kubernetes Service	Atividade da API do Amazon Elastic Kubernetes Service em painéis.	Painel do EKS	AWS::EKS::Dashboard

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon EMR	Atividade da API do Amazon EMR em um espaço de trabalho de log de gravação antecipada. Para obter mais informações, consulte Amazon EMR .	Espaço de trabalho de log de gravação antecipada do EMR	AWS::EMRWAL::Workspace
mensagens para o usuário final	Atividade de API em AWS::EndUserMessaging::NotifyCodeVerification recursos.	AWS::EndUserMessaging::NotifyCodeVerification	AWS::EndUserMessaging::NotifyCodeVerification
EventBridge endpoint	Atividade de API em AWS::Events::Endpoint recursos.	EventBridge endpoint	AWS::Events::Endpoint
EventBridge Ônibus de eventos personalizado - clássico	Atividade de API em AWS::Events::EventBus recursos.	EventBridge Ônibus de eventos personalizado - clássico	AWS::Events::EventBus
EventBridge fonte de eventos parceiros	Atividade de API em AWS::Events::EventSource recursos.	EventBridge fonte de eventos parceiros	AWS::Events::EventSource

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
EventBridge regra	Atividade de API em AWS::Events::Rule recursos.	EventBridge regra	AWS::Events::Rule
EventBridge Ônibus de eventos personalizado	Atividade de API em AWS::EventsV2::EventBus recursos.	EventBridge Barramento de eventos personalizado	AWS::EventsV2::EventBus
EventBridge Fonte de eventos de ônibus de eventos personalizada	Atividade de API em AWS::EventsV2::EventSource recursos.	EventBridge Fonte de eventos de ônibus de eventos personalizada	AWS::EventsV2::EventSource
Amazon FinSpace	Atividade de FinSpace API da Amazon em ambientes. Para obter mais informações, consulte Amazon FinSpace .	FinSpace	AWS::FinSpace::Environment
Amazon FSx	Atividade da API do Amazon FSx em volumes.	Volume FSx	AWS::FSx::Volume

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon GameLift Streams	Atividade da API de streaming do Amazon GameLift Streams em aplicativos. Para obter mais informações, consulte Amazon GameLift Streams .	GameLift Aplicação Streams	AWS::GameLiftStreams::Application
Amazon GameLift Streams	Atividade da API de streaming do Amazon GameLift Streams em grupos de stream. Para obter mais informações, consulte Amazon GameLift Streams .	GameLift Grupo de streams	AWS::GameLiftStreams::StreamGroup
Amazon Location Maps	Atividade da API do Amazon Location Maps.	Mapas geográficos	AWS::GeoMaps::Provider
Amazon Location Places	Atividade da API do Amazon Location Places.	Locais geográficos	AWS::GeoPlaces::Provider
Amazon Location Routes	Atividade da API do Amazon Location Routes.	Rotas geográficas	AWS::GeoRoutes::Provider
AWS Glue	AWS Cola a atividade da API Glue em tabelas criadas pelo Lake Formation.	Lake Formation	AWS::Glue::Table

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
AWS IoT Greengrass Versão 2	Atividade da API do Greengrass de um dispositivo principal do Greengrass em uma versão de componente. O Greengrass não registra eventos de acesso negado. Para obter mais informações, consulte AWS IoT Greengrass versão 2 .	Versão do componente de IoT do Greengrass	AWS::GreengrassV2::ComponentVersion
AWS IoT Greengrass Versão 2	Atividade da API do Greengrass de um dispositivo principal do Greengrass em uma implantação. O Greengrass não registra eventos de acesso negado. Para obter mais informações, consulte AWS IoT Greengrass versão 2 .	Implantação do IoT Greengrass	AWS::GreengrassV2::Deployment
Amazon GuardDuty	Atividade de GuardDuty API da Amazon para um detector. Para obter mais informações, consulte Amazon GuardDuty .	GuardDuty detector	AWS::GuardDuty::Detector

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon GuardDuty	GuardDuty Atividade da API em escaneamentos de malware.	GuardDuty escaneamento de malware	AWS::GuardDuty::MalwareScan
Domínio do agente de saúde	Atividade de API em AWS::HealthAgent::Domain recursos.	Domínio do agente de saúde	AWS::HealthAgent::Domain
Amazon Connect Health	Atividade de API em AWS::HealthAgent::Integration recursos.	AWS::HealthAgent::Integration	AWS::HealthAgent::Integration
Amazon Connect Health	Atividade de API em AWS::HealthAgent::PatientInsightsJob recursos.	agente de saúde.amazonaws.com	AWS::HealthAgent::PatientInsightsJob
Amazon Connect Health	Atividade de API em AWS::HealthAgent::Session recursos.	AWS::HealthAgent::Session	AWS::HealthAgent::Session
Assinatura de agente de saúde	Atividade de API em AWS::HealthAgent::Subscription recursos.	Assinatura de agente de saúde	AWS::HealthAgent::Subscription

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Perfil de transformação de dados do Health Lake	Atividade de API em AWS::HealthLake::DataTransformationProfile recursos.	Perfil de transformação de dados do Health Lake	AWS::HealthLake::DataTransformationProfile
AWS IoT	AWS Atividade da API de IoT em certificados. Para obter mais informações, consulte AWS IoT .	Certificado de IoT	AWS::IoT::Certificate
AWS IoT	AWS Atividade da API de IoT sobre coisas. Para obter mais informações, consulte AWS IoT .	Coisa da IoT	AWS::IoT::Thing
AWS Túnel de IoT	Atividade de API em AWS::IoT::Tunnel recursos.	AWS Túnel de IoT	AWS::IoT::Tunnel
AWS IoT SiteWise	Atividade da SiteWise API de IoT em ativos. Para obter mais informações, consulte AWS IoT SiteWise .	Ativo de IoT SiteWise	AWS::IoTSiteWise::Asset
Conjunto de dados de IoT SiteWise	Atividade de API em AWS::IoTSiteWise::Dataset recursos.	Conjunto de dados de IoT SiteWise	AWS::IoTSiteWise::Dataset

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Pipeline de IoT SiteWise	Atividade de API em AWS::IoTSiteWise::Pipeline recursos.	Pipeline de IoT SiteWise	AWS::IoTSiteWise::Pipeline
AWS IoT SiteWise	Atividade da SiteWise API de IoT em séries temporais. Para obter mais informações, consulte AWS IoT SiteWise .	Série temporal de IoT SiteWise	AWS::IoTSiteWise::TimeSeries
Espaço de trabalho de IoT SiteWise	Atividade de API em AWS::IoTSiteWise::Workspace recursos.	Espaço de trabalho de IoT SiteWise	AWS::IoTSiteWise::Workspace
AWS IoT TwinMaker	Atividade da TwinMaker API de IoT em uma entidade. Para obter mais informações, consulte AWS IoT TwinMaker .	Entidade de IoT TwinMaker	AWS::IoTtwinmaker::Entity
AWS IoT TwinMaker	Atividade da TwinMaker API de IoT em um espaço de trabalho. Para obter mais informações, consulte AWS IoT TwinMaker .	Espaço de trabalho de IoT TwinMaker	AWS::IoTtwinmaker::Workspace

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon Kendra Intelligent Ranking	Atividade da API do Amazon Kendra Intelligent Ranking em planos de execução de reclassificação. Para obter mais informações, consulte Amazon Kendra Intelligent Ranking .	Kendra Ranking	AWS::KendraRanking::ExecutionPlan
Amazon Kinesis Data Streams	Atividade da API do Kinesis Data Streams em fluxos. Para obter mais informações, consulte Amazon Kinesis Data Streams .	Fluxo do Kinesis	AWS::Kinesis::Stream
Amazon Kinesis Data Streams	Atividade da API do Kinesis Data Streams em consumidores de fluxo. Para obter mais informações, consulte Amazon Kinesis Data Streams .	Consumidor do fluxo do Kinesis	AWS::Kinesis::StreamConsumer
Amazon Data Firehose	Atividade da API do fluxo de entrega do Amazon Data Firehose.	Amazon Data Firehose	AWS::KinesisFirehose::DeliveryStream

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon Kinesis Video Streams	Atividade da API do canal de sinalização de vídeo do Kinesis Video Streams.	Canal de sinalização de vídeo do Kinesis	AWS::KinesisVideo::SignalingChannel
Amazon Kinesis Video Streams	Atividade da API Kinesis Video Streams em streams de vídeo, como chamadas para e. GetMedia PutMedia	Fluxo de vídeo do Kinesis	AWS::KinesisVideo::Stream
AWS Lambda	AWS Atividade de execução da função Lambda (a API Invoke).	Lambda	AWS::Lambda::Function
Imagem de microvm Lambda	Atividade de API em AWS::Lambda::MicrovmImage recursos.	Imagem de microvm Lambda	AWS::Lambda::MicrovmImage
Função Lambda Web	Atividade de API em AWS::Lambda::WebFunction recursos.	Lambda WebFunction	AWS::Lambda::WebFunction
Lex Bot	Atividade de API em AWS::Lex::Bot recursos.	Lex Bot	AWS::Lex::Bot

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
AWS Pseudônimo de Lex Bot	Atividade de API em AWS::Lex::BotAlias recursos.	AWS Apelido de Lex Bot	AWS::Lex::BotAlias
CloudWatch Registra a autorização do grupo de registros	Atividade de API em AWS::Logs::LogGroupAuthorization recursos.	CloudWatch Registra a autorização do grupo de registros	AWS::Logs::LogGroupAuthorization
Registros Scheduled Query	Atividade de API em AWS::Logs::ScheduledQuery recursos.	Logs Scheduled Query	AWS::Logs::ScheduledQuery
Amazon Machine Learning	Atividade da API do Machine Learning em modelos de ML.	Aprendizagem de máquina MIModel	AWS::MachineLearning::MIModel
Amazon Managed Blockchain	Atividade da API do Amazon Managed Blockchain em uma rede.	Rede do Managed Blockchain	AWS::ManagedBlockchain::Network

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon Managed Blockchain	O Amazon Managed JSON-RPC Blockchain usa nós Ethereum, como ETH_GetBalance ou eth_getBlockByNumber Para obter mais informações, consulte Amazon Managed Blockchain .	Managed Blockchain	AWS::ManagedBlockchain::Node
Consulta ao Amazon Managed Blockchain	Atividade da API do Amazon Managed Blockchain Query.	Consulta gerenciada de blockchain	AWS::ManagedBlockchainQuery::QueryAPI
AWS HealthImaging	AWS HealthImaging Atividade de API em armazenamentos de dados.	MedicalImaging armazenamento de dados	AWS::MedicalImaging::Datastore
AWS HealthImaging	AWS HealthImaging atividade da API do conjunto de imagens.	MedicalImaging conjunto de imagens	AWS::MedicalImaging::Imageset
Amazon Managed Workflows for Apache Airflow	Atividade da API do Amazon MWAA em ambientes.	Managed Apache Airflow	AWS::MWAA::Environment

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Gráfico do Amazon Neptune	Atividades da API de dados, por exemplo, consultas, algoritmos ou pesquisa vetorial, em um gráfico do Neptune.	Gráfico do Neptune	AWS::NeptuneGraph::Graph
Monitor CloudWatch de fluxo de rede da Amazon	Atividade da API Amazon CloudWatch Network Flow Monitor em monitores.	Monitor do Network Flow Monitor	AWS::NetworkFlowMonitor::Monitor
Monitor CloudWatch de fluxo de rede da Amazon	Atividade da API Amazon CloudWatch Network Flow Monitor em escopos.	Escopo do Network Flow Monitor	AWS::NetworkFlowMonitor::Scope
Amazon NovaAct	Atividade de NovaAct API da Amazon em definições de fluxo de trabalho.	Definição de fluxo de trabalho	AWS::NovaAct::WorkflowDefinition
Amazon NovaAct	Atividade da NovaAct API Amazon em execuções de fluxo de trabalho.	Fluxo de trabalho executado	AWS::NovaAct::WorkflowRun
Amazon One Enterprise	Atividade da API do Amazon One Enterprise em um UKey.	Amazon One UKey	AWS::One::UKey

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon One Enterprise	Atividade da API do Amazon One Enterprise sobre usuários.	Usuário do Amazon One	AWS::One::User
AWS Criptografia de pagamento	AWS Atividade da API de criptografia de pagamento em aliases.	Alias de criptografia de pagamento	AWS::PaymentCryptography::Alias
AWS Criptografia de pagamento	AWS Atividade da API de criptografia de pagamento em chaves.	Chave de criptografia de pagamento	AWS::PaymentCryptography::Key
AWS CA privada	AWS Conector CA privado para atividade de API do Active Directory.	Conector CA privado para Active Directory	AWS::PCAConnectorAD::Connector
AWS CA privada	AWS Conector CA privado para atividade da API SCEP.	Conector CA privado para SCEP	AWS::PCAConnectorSCEP::Connector
Amazon Pinpoint	Atividade da API do Amazon Pinpoint em aplicações móveis de segmentação.	Aplicações de segmentação em dispositivos móveis	AWS::Pinpoint::App

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon Q Apps	Atividade da API de dados no Amazon Q Apps. Para obter mais informações, consulte Amazon Q Apps .	Amazon Q Apps	AWS::QApps::QApp
Amazon Q Apps	Atividade da API de dados em sessões do Amazon Q Apps.	Sessão do Amazon Q App	AWS::QApps::QAppSession
Amazon Q Business	Atividade da API do Amazon Q Business em uma aplicação . Para obter mais informações, consulte Amazon Q Business .	Aplicação do Amazon Q Business	AWS::QBusiness::Application
Amazon Q Business	Atividade da API do Amazon Q Business em uma fonte de dados. Para obter mais informações, consulte Amazon Q Business .	Fonte de dados do Amazon Q Business	AWS::QBusiness::DataSource
Amazon Q Business	Atividade da API do Amazon Q Business em um índice. Para obter mais informações, consulte Amazon Q Business .	Índice do Amazon Q Business	AWS::QBusiness::Index

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon Q Business	Atividade da API da integração do Amazon Q Business.	Integração do Amazon Q Business	AWS::QBusiness::Integration
Amazon Q Business	Atividade da API do Amazon Q Business em uma experiência na web. Para obter mais informações, consulte Amazon Q Business .	Experiência na web do Amazon Q Business	AWS::QBusiness::WebExperience
Amazon Q Developer	Atividade da API do Amazon Q Developer em uma integração.	Integração do Q Developer	AWS::QDeveloper::Integration
Amazon Quick	Atividade da Amazon Quick API em um conector de ação.	AWS QuickSuite Ações	AWS::Quicksight::ActionConnector
QuickSight Aplicativo Amazon	Atividade de API em AWS::Quicksight::App recursos.	QuickSight Aplicativo Amazon	AWS::QuickSight::App
QuickSight Automation	Atividade de API em AWS::Quicksight::Automation recursos.	QuickSight automação	AWS::QuickSight::Automation

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
QuickSight trabalho de automação	Atividade de API em AWS::Quic kSight::A utomationJob recursos.	QuickSight trabalho de automação	AWS::QuickSight::Automation Job
AWS QuickSight Extensão	Atividade de API em AWS::Quic kSight::E xtension recursos.	AWS QuickSight Extensão	AWS::QuickSight::Extension
AWS QuickSigh t Acesso à extensão	Atividade de API em AWS::Quic kSight::E xtensionAccess recursos.	AWS QuickSigh t Acesso à extensão	AWS::QuickSight::ExtensionA ccess
Amazon Quick	Atividade da API Amazon Quick Flow.	AWS QuickSight fluxo	AWS::QuickSight::Flow
Amazon Quick	Atividade da Amazon Quick FlowSession API.	AWS QuickSigh t sessão de fluxo	AWS::QuickSight::FlowSessio n
QuickSigh t Página da Amazon	Atividade de API em AWS::Quic kSight::Page recursos.	QuickSigh t Página da Amazon	AWS::QuickSight::Page

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
QuickSight Tarefa	Atividade de API em AWS::QuickSight::Task recursos.	QuickSight Tarefa	AWS::QuickSight::Task
Amazon RDS	Atividade da API do Amazon RDS em um cluster de banco de dados. Para obter mais informações, consulte Amazon RDS .	API de dados do RDS: cluster de banco de dados	AWS::RDS::DBCluster
banco de dados de origem	Atividade da API Redshift em clusters.	Cluster Redshift	AWS::Redshift::Cluster
AWS Visualização gerenciada do Resource Explorer	Atividade de API em AWS::ResourceExplorer2::ManagedView recursos.	AWS Visualização gerenciada do Resource Explorer	AWS::ResourceExplorer2::ManagedView
AWS Visualização Resource Explorer	Atividade de API em AWS::ResourceExplorer2::View recursos.	AWS Visualização Resource Explorer	AWS::ResourceExplorer2::View
Amazon CloudWatch RUM	Atividade da API Amazon CloudWatch RUM em monitores de aplicativos.	Monitor de aplicativos do RUM	AWS::RUM::AppMonitor

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon S3	Atividade da API do Amazon S3 em pontos de acesso. Para obter mais informações, consulte Amazon S3 .	Ponto de acesso do S3	AWS::S3::AccessPoint
Amazon S3	Atividade de API em nível de objeto do Amazon S3 (por exemplo,, GetObject DeleteObject, e operações de PutObject API) em objetos em buckets de uso geral. Para obter mais informações, consulte Amazon S3 .	S3	AWS::S3::Object
Ponto de acesso S3 Express	Atividade de API em AWS::S3Express::AccessPoint recursos.	Ponto de acesso S3 Express	AWS::S3Express::AccessPoint

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon S3	Atividade de API em nível de objeto do Amazon S3 (por exemplo,, GetObject DeleteObject, e operações de PutObject API) em objetos em buckets de diretório. Para obter mais informações, consulte Amazon S3 .	S3 Express	AWS::S3Express::Object
Amazon S3	Atividade da API de pontos de acesso do Amazon S3 Object Lambda, como chamadas para e. CompleteMultipartUpload GetObject Para obter mais informações, consulte Amazon S3 .	S3 Object Lambda	AWS::S3ObjectLambda::Access Point
Amazon S3 on Outposts	Atividade da API em nível de objeto do Amazon S3 on Outposts. Para obter mais informações, consulte Amazon S3 on Outposts .	S3 Outposts	AWS::S3Outposts::Object

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Tabelas do Amazon S3	Atividade da API do Amazon S3 em tabelas. Para obter mais informações, consulte Tabelas do Amazon S3 .	Tabela do S3	AWS::S3Tables::Table
Tabelas do Amazon S3	Atividade da API do Amazon S3 em buckets de tabelas. Para obter mais informações, consulte Tabelas do Amazon S3 .	Bucket de tabela do S3	AWS::S3Tables::TableBucket
Amazon S3 Vectors	Atividade da API do Amazon S3 em índices vetoriais. Para obter mais informações, consulte Amazon S3 Vectors .	Índice vetorial do S3	AWS::S3Vectors::Index
Amazon S3 Vectors	Atividade da API do Amazon S3 em buckets vetoriais. Para obter mais informações, consulte Amazon S3 Vectors .	Bucket vetorial do S3	AWS::S3Vectors::VectorBucket

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
SageMaker Inteligência Artificial da Amazon	InvokeEndpointWithResponseStream Atividade de SageMaker IA da Amazon em endpoints . Para obter mais informações, consulte Amazon SageMaker AI .	SageMaker endpoint	AWS::SageMaker::Endpoint
SageMaker Inteligência Artificial da Amazon	Atividade da Amazon SageMaker AI API em componentes de testes experimentais. Para obter mais informações, consulte Amazon SageMaker AI .	SageMaker componente experimental de métricas	AWS::SageMaker::ExperimentTrialComponent
SageMaker Inteligência Artificial da Amazon	Atividade da Amazon SageMaker AI API em lojas de recursos.	SageMaker Loja de recursos	AWS::SageMaker::FeatureGroup
SageMaker hub	Atividade de API em AWS::SageMaker::Hub recursos.	SageMaker hub	AWS::SageMaker::Hub
SageMaker empregos	Atividade de API em AWS::SageMaker::Job recursos.	SageMaker empregos	AWS::SageMaker::Job

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
AWS SageMaker MlflowApp	Atividade de API em AWS::SageMaker::MlflowApp recursos.	AWS SageMaker MlflowApp	AWS::SageMaker::MlflowApp
SageMaker Inteligência Artificial da Amazon	Atividade da API Amazon SageMaker AI MLFlow.	SageMaker MLFlow	AWS::SageMaker::MlflowTrackingServer
SageMaker sessão de treinamento	Atividade de API em AWS::SageMaker::TrainingSession recursos.	SageMaker sessão de treinamento	AWS::SageMaker::TrainingSession
AWS Cadeia de suprimentos	Atividade de API em AWS::SCN::BusinessRule recursos.	AWS::SCN::BusinessRule	AWS::SCN::BusinessRule
AWS Cadeia de suprimentos	Atividade de API em AWS::SCN::DataLakeException recursos.	AWS::SCN::DataLakeException	AWS::SCN::DataLakeException
AWS Cadeia de suprimentos	Atividade de API em AWS::SCN::ExceptionInvestigation recursos.	AWS::SCN::ExceptionInvestigation	AWS::SCN::ExceptionInvestigation

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
AWS Cadeia de suprimentos	Atividade de API em AWS::SCN::ExceptionRule recursos.	AWS::SCN::ExceptionRule	AWS::SCN::ExceptionRule
AWS Cadeia de suprimentos	Atividade da API da cadeia de suprimentos em uma instância.	Amazon Connect Decisions	AWS::SCN::Instance
AWS Cadeia de suprimentos	Atividade de API em AWS::SCN::Metric recursos.	AWS::SCN::Metric	AWS::SCN::Metric
AWS Cadeia de suprimentos	Atividade de API em AWS::SCN::MetricEvaluation recursos.	AWS::SCN::MetricEvaluation	AWS::SCN::MetricEvaluation
AWS Cadeia de suprimentos	Atividade de API em AWS::SCN::Outcome recursos.	AWS::SCN::Outcome	AWS::SCN::Outcome
AWS Cadeia de suprimentos	Atividade de API em AWS::SCN::OutcomeTemplate recursos.	AWS::SCN::OutcomeTemplate	AWS::SCN::OutcomeTemplate
Amazon SimpleDB	Atividade da API do Amazon SimpleDB em domínios.	Domínio do SimpleDB	AWS::SDB::Domain

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
AWS Cloud Map	AWS Atividade da Cloud Map API em um namespace. Para obter mais informações, consulte AWS Cloud Map .	AWS Namespace Cloud Map	AWS::ServiceDiscovery::Namespace
AWS Cloud Map	AWS Atividade da Cloud Map API em um serviço. Para obter mais informações, consulte AWS Cloud Map .	AWS Serviço Cloud Map	AWS::ServiceDiscovery::Service
Amazon Simple Email Service	Atividade da API do Amazon Simple Email Service (Amazon SES) em conjuntos de configuração.	Conjunto de configurações do SES	AWS::SES::ConfigurationSet
Amazon Simple Email Service	Atividade da API do Amazon Simple Email Service (Amazon SES) em identidades de e-mail.	Identidade SES	AWS::SES::EmailIdentity
Amazon Simple Email Service	Atividade da API do Amazon Simple Email Service (Amazon SES) em modelos.	Modelo SES	AWS::SES::Template
AWS Signatário	Atividade da API do Signer em trabalhos de assinatura.	Trabalho de assinatura do Signer	AWS::Signer::SigningJob

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
AWS Signatário	Atividade da API do Signer em perfis de assinatura.	Perfil de assinatura do Signer	AWS::Signer::SigningProfile
AWS Assistente de IoT SiteWise	Atividade da API do Sitewise Assistant em conversas.	Conversa do Sitewise Assistant	AWS::SitewiseAssistant::Con versation
Consulta de operadoras	Atividade de API em AWS::SMSV oice::Car rierLookup recursos.	Consulta de operadoras	AWS::SMSVoice::CarrierLooku p
Conjunto de configura ções	Atividade de API em AWS::SMSV oice::Con figurationSet recursos.	Conjunto de configura ções	AWS::SMSVoice::Configuratio nSet
AWS SMS de mensagens para o usuário final	AWS Atividade da API de SMS de mensagens para o usuário final nas mensagens . Para obter mais informações, consulte Mensagens SMS para o usuário AWS final.	Mensagem de voz do SMS	AWS::SMSVoice::Message

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Notificar configuração	Atividade de API em AWS::SMSVoice::NotifyConfiguration recursos.	Notificar configuração	AWS::SMSVoice::NotifyConfiguration
AWS SMS de mensagens para o usuário final	AWS Atividade da API de SMS de mensagens de usuário final sobre identidades de origem. Para obter mais informações, consulte Mensagens SMS para o usuário AWS final .	Identidade de origem de voz por SMS	AWS::SMSVoice::OriginationIdentity
Amazon SNS	Operações da API de publicação do Amazon SNS em endpoints da plataforma. Para obter mais informações, consulte Amazon SNS .	Endpoint da plataforma SNS	AWS::SNS::PlatformEndpoint

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon SNS	Operações de publicação e PublishBatch API do Amazon SNS sobre tópicos. Para obter mais informações, consulte Amazon SNS .	Tópico do SNS	AWS::SNS::Topic
AWS Mensagens sociais para o usuário final	AWS Atividade da API social de mensagens do usuário final em IDs de números de telefone. Para obter mais informações, consulte AWS End User Messaging Social .	Social-Messaging ID do número de telefone	AWS::SocialMessaging::PhoneNumberId
AWS Mensagens sociais para o usuário final	AWS Atividade da API social de mensagens do usuário final em IDs Waba.	Social-Messaging Identificação Waba	AWS::SocialMessaging::WabaId
Amazon SQS	Atividade da API do Amazon SQS em mensagens. Para obter mais informações, consulte Amazon SQS .	SQS	AWS::SQS::Queue

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
AWS Systems Manager	Atividade da API do Systems Manager em avaliações de impacto.	Avaliação de impacto do SSM	AWS::SSM::ExecutionPreview
AWS Systems Manager	Atividade da API do Systems Manager em nós gerenciados. Para obter mais informações, consulte AWS Systems Manager .	Nó gerenciado pelo Systems Manager	AWS::SSM::ManagedNode
AWS Systems Manager	Atividade da API do Systems Manager em canais de controle. Para obter mais informações, consulte AWS Systems Manager .	Systems Manager (Gerenciador de sistemas)	AWS::SSMMessages::ControlChannel
AWS Step Functions	Atividade da API do Step Functions em atividades. Para obter mais informações, consulte AWS Step Functions .	Atividade do Step Functions	AWS::StepFunctions::Activity

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
AWS Step Functions	Atividade da API do Step Functions em máquinas de estado. Para obter mais informações, consulte AWS Step Functions .	Máquina de estado do Step Functions	AWS::StepFunctions::StateMachine
Amazon Support	SupportAccess Atividade de API em inquilinos.	SupportAccess inquilino	AWS::SupportAccess::Tenant
Amazon Support	SupportAccess Atividade de API em contas confiáveis.	SupportAccess conta confiável	AWS::SupportAccess::Trustin gAccount
Amazon Support	SupportAccess Atividade de API em funções confiáveis.	SupportAccess papel de confiança	AWS::SupportAccess::Trustin gRole
Amazon SWF	Atividade da API do Amazon SWF em domínios. Para obter mais informações, consulte Amazon SWF .	Domínio do SWF	AWS::SWF::Domain
Amazon WorkSpaces Thin Client	WorkSpaces Atividade da API Thin Client em um dispositivo.	Dispositivo Thin Client	AWS::ThinClient::Device

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon WorkSpaces Thin Client	WorkSpaces Atividade da API Thin Client em um ambiente.	Ambiente Thin Client	AWS::ThinClient::Environment
Token de registro de data e hora	Atividade de API em AWS::Timestamp::TimestampToken recursos.	Token de timestamp	AWS::Timestamp::TimestampToken
Amazon Timestream	Atividade da API Amazon Timestream Query em bancos de dados. Para obter mais informações, consulte Amazon Timestream .	Banco de dados do Timestream	AWS::Timestream::Database
Amazon Timestream	Atividade da API Amazon Timestream em endpoints regionais.	Endpoint regional do Timestream	AWS::Timestream::RegionalEndpoint
Amazon Timestream	Atividade da API Amazon Timestream Query em tabelas. Para obter mais informações, consulte Amazon Timestream .	Tabela do Timestream	AWS::Timestream::Table

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Amazon Transform	Transforme a atividade da API nas instâncias do agente.	Instância do agente de transformação	AWS::Transform::AgentInstance
Amazon Q Transform, também conhecido como AWS Transform	Atividade de API em AWS::Transform::Profile recursos.	transformar	AWS::Transform::Profile
Amazon Transform Custom	Transforme a atividade de API personalizada em campanhas.	Transform-Custom campanha	AWS::TransformCustom::Campaign
Amazon Transform Custom	Transforme a atividade da API personalizada em conversas.	Transform-Custom conversa	AWS::TransformCustom::Conversation
Amazon Transform Custom	Transforme a atividade da API personalizada em itens de conhecimento.	Transform-Custom item de conhecimento	AWS::TransformCustom::KnowledgeItem
Amazon Transform Custom	Transforme a atividade da API personalizada em pacotes.	Transform-Custom pacote	AWS::TransformCustom::Package

AWS service (Serviço da AWS)	Description	Tipo de recurso (console)	valor resources.type
Personalização da conta UXC	Atividade de API em AWS::UXC::AccountCustomization recursos.	Personalização da conta UXC	AWS::UXC::AccountCustomization
Amazon Verified Permissions	Atividade da API do Amazon Verified Permissions em um repositório de políticas.	Amazon Verified Permissions	AWS::VerifiedPermissions::PolicyStore
Well-Architected recomendação do agente	Atividade de API em AWS::WellArchitected::AgentRecommendation recursos.	Well-Architected recomendação do agente	AWS::WellArchitected::AgentRecommendation
AWS X-Ray	X-Ray Atividade de API em rastreamentos. Para obter mais informações, consulte AWS X-Ray .	X-Ray traço	AWS::XRay::Trace

Para registrar eventos de CloudTrail dados, você deve adicionar explicitamente cada tipo de recurso para o qual deseja coletar atividades. Para obter mais informações, consulte [Criando uma trilha com o CloudTrail console](#) e [Crie um armazenamento de dados de CloudTrail eventos para eventos com o console](#).

Em uma trilha de região única, é possível registrar em log eventos de dados somente para recursos que pode acessar nessa região. Embora os buckets do S3 sejam globais, as AWS Lambda funções e as tabelas do DynamoDB são regionais.

Há cobranças adicionais para o registro de eventos de dados. Para CloudTrail saber os preços, consulte [AWS CloudTrail Preços](#).

Exemplos: registro de eventos de dados de objetos do Amazon S3

Registro de eventos de dados para todos os objetos do S3 em um bucket do S3

O exemplo a seguir demonstra como o registro funciona quando você configura o registro de todos os eventos de dados para um bucket do S3 chamado `amzn-s3-demo-bucket`. Neste exemplo, o CloudTrail usuário especificou um prefixo vazio e a opção de registrar eventos de dados de leitura e gravação.

1. Um usuário carrega um objeto no `amzn-s3-demo-bucket`.
2. A operação da API `PutObject` é uma API de nível de objeto do Amazon S3. Ele é registrado como um evento de dados em CloudTrail. Como o CloudTrail usuário especificou um bucket do S3 com um prefixo vazio, os eventos que ocorrem em qualquer objeto desse bucket são registrados. A trilha ou o armazenamento de dados de eventos processa e registra o evento no log.
3. Outro usuário carrega um objeto no `amzn-s3-demo-bucket2`.
4. A operação de API `PutObject` ocorreu em um objeto em um bucket do S3 que não foi especificado para a trilha ou para o armazenamento de dados de eventos. A trilha ou o armazenamento de dados de eventos não registra o evento no log.

Registro de eventos de dados de objetos específicos do S3

O exemplo a seguir demonstra como o registro em log funciona quando você configura uma trilha ou um armazenamento de dados de eventos para registrar eventos para objetos específicos do S3. Neste exemplo, o CloudTrail usuário especificou um bucket do S3 chamado `amzn-s3-demo-bucket3`, com o prefixo *my-images* e a opção de registrar somente eventos de gravação de dados.

1. Um usuário exclui um objeto que começa com o prefixo `my-images` no bucket, como `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket3/my-images/example.jpg`.
2. A operação da API `DeleteObject` é uma API de nível de objeto do Amazon S3. Ele é registrado como um evento de gravação de dados em CloudTrail. O evento ocorreu em um objeto que corresponde ao bucket do S3 e ao prefixo especificado na trilha ou no armazenamento de dados de eventos. A trilha ou o armazenamento de dados de eventos processa e registra o evento no log.

3. Outro usuário exclui um objeto com um prefixo diferente no bucket do S3, como `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket3/my-videos/example.avi`.
4. O evento ocorreu em um objeto que não corresponde ao prefixo especificado na sua trilha ou no armazenamento de dados de eventos. A trilha ou o armazenamento de dados de eventos não registra o evento no log.
5. Um usuário chama a operação de API `GetObject` do objeto, `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket3/my-images/example.jpg`.
6. O evento ocorreu em um bucket e prefixo que são especificados na trilha ou no armazenamento de dados de eventos, mas `GetObject` é uma API em nível de objeto do Amazon S3 do tipo leitura. Ele é registrado como um evento de leitura de dados em CloudTrail, e o armazenamento de dados de trilha ou evento não está configurado para registrar eventos de leitura. A trilha ou o armazenamento de dados de eventos não registra o evento no log.

Note

Para trilhas, se você estiver registrando eventos de dados específicos para buckets do Amazon S3, recomendamos não usar um bucket do Amazon S3 para os quais você está registrando eventos de dados para receber os arquivos de log que você especificou na seção de eventos de dados para sua trilha. Usar o mesmo bucket do Amazon S3 faz com que sua trilha registre eventos de dados cada vez que os arquivos de log são entregues ao bucket do Amazon S3. Os arquivos de log são eventos agregados entregues em intervalos, de modo que esta não é uma proporção de 1:1 de evento para arquivo de log; o evento é registrado no próximo arquivo de log. Por exemplo, ao CloudTrail entregar registros, o `PutObject` evento ocorre no bucket do S3. Se o bucket do S3 também é especificado na seção de eventos de dados, a trilha processa e registra o evento `PutObject` como um evento de dados. Essa ação é outro evento `PutObject`, e a trilha processa e registra o evento novamente.

Para evitar o registro de eventos de dados para o bucket do Amazon S3 em que você recebe arquivos de log, se você configurar uma trilha para registrar todos os eventos de dados do Amazon S3 em AWS sua conta, considere uma das seguintes opções:

- `RecursiveLogging` Defina como `false` na trilha para suprimir eventos gerados pelas operações CloudTrail de entrega. Para obter mais informações, consulte [Supressão de eventos recursivos com registro recursivo](#).

- Configure a entrega de arquivos de log para um bucket do Amazon S3 que pertença a outra AWS conta. Para obter mais informações, consulte [Recebendo arquivos de CloudTrail log de várias contas](#).

Registrando eventos de dados para objetos do S3 em outras AWS contas

Ao configurar sua trilha para registrar eventos de dados, você também pode especificar objetos do S3 que pertencem a outras AWS contas. Quando ocorre um evento em um objeto especificado, o CloudTrail avalia se ele corresponde a todas as trilhas em cada conta. Se o evento corresponder às configurações de uma trilha, ela processará e registrará o evento dessa conta. Geralmente, tanto os chamadores de API quanto os proprietários de recursos podem receber eventos.

Se você tem um objeto do S3 e especifica esse objeto na sua trilha, ela registra eventos que ocorrem no objeto na sua conta. Como você possui o objeto, a trilha também registra eventos quando outras contas chamam o objeto.

Se você especificar um objeto do S3 na sua trilha e outra conta for a proprietária do objeto, a trilha registrará somente eventos que ocorrerem nesse objeto na sua conta. A trilha não registra eventos que ocorrem em outras contas.

Exemplo: registro de eventos de dados para um objeto Amazon S3 para duas AWS contas

O exemplo a seguir mostra como duas AWS contas são configuradas CloudTrail para registrar eventos para o mesmo objeto do S3.

1. Na sua conta, você quer que a trilha registre eventos de dados de todos os objetos no seu bucket do S3 chamado `amzn-s3-demo-bucket`. Configure a trilha especificando o bucket do S3 com um prefixo de objeto vazio.
2. Bob tem uma conta separada que recebeu acesso ao bucket do S3. Bob também quer registrar eventos de dados de todos os objetos no mesmo bucket do S3. Ele configura sua trilha e especifica o mesmo bucket do S3 com um prefixo de objeto vazio.
3. Bob faz o upload de um objeto no bucket do S3 com a operação de API `PutObject`.
4. Esse evento ocorreu em sua conta e corresponde às configurações de sua trilha. A trilha de Bob processa e registra o evento.
5. Como você possui o bucket do S3 e o evento corresponde às configurações da sua trilha, ela também processa e registra o mesmo evento. Como agora existem duas cópias do evento

(uma registrada na trilha de Bob e outra registrada na sua), CloudTrail cobra por duas cópias do evento de dados.

6. Faça upload de um objeto do bucket do S3.
7. Esse evento ocorre na sua conta e corresponde às configurações da sua trilha. Sua trilha processa e registra o evento.
8. Como o evento não ocorreu na conta de Bob e ele não é dono do bucket S3, a trilha de Bob não registra o evento. CloudTrail cobra por apenas uma cópia desse evento de dados.

Exemplo: registro de eventos de dados para todos os buckets, incluindo um bucket S3 usado por dois AWS contas

O exemplo a seguir mostra o comportamento de registro quando Selecionar todos os buckets do S3 em sua conta está habilitado para trilhas que coletam eventos de dados em uma AWS conta.

1. Em sua conta, você deseja que sua trilha registre eventos de dados para todos os buckets do S3. Você configura a trilha escolhendo eventos de Read (Leitura), eventos de Write (Gravação) ou ambos para All current and future S3 buckets (Todos os buckets do S3 atuais e futuros) em Data events (Eventos de dados).
2. Bob tem uma conta separada que recebeu acesso a um bucket do S3 em sua conta. Ele deseja registrar eventos de dados para o bucket ao qual ele tem acesso. Ele configura sua trilha para obter eventos de dados para todos os buckets do S3.
3. Bob faz o upload de um objeto no bucket do S3 com a operação de API `PutObject`.
4. Esse evento ocorreu em sua conta e corresponde às configurações de sua trilha. A trilha de Bob processa e registra o evento.
5. Como você possui o bucket do S3 e o evento corresponde às configurações da sua trilha, ela também processa e registra o evento. Como agora existem duas cópias do evento (uma registrada na trilha de Bob e outra registrada na sua), CloudTrail cobra de cada conta uma cópia do evento de dados.
6. Faça upload de um objeto do bucket do S3.
7. Esse evento ocorre na sua conta e corresponde às configurações da sua trilha. Sua trilha processa e registra o evento.
8. Como o evento não ocorreu na conta de Bob e ele não é dono do bucket S3, a trilha de Bob não registra o evento. CloudTrail cobra por apenas uma cópia desse evento de dados em sua conta.
9. Um terceiro usuário, Mary, tem acesso ao bucket do S3 e executa uma operação `GetObject` no bucket. Ela tem uma trilha configurada para registrar eventos de dados em todos os buckets

do S3 em sua respectiva conta. Como ela é a chamadora da API, CloudTrail registra um evento de dados em sua trilha. Embora Bob tenha acesso ao bucket, ele não é o proprietário do recurso, então nenhum evento é registrado em sua trilha dessa vez. Como proprietário do recurso, você recebe um evento em sua trilha sobre a operação `GetObject` que Mary chamou. O CloudTrail cobra de sua conta e da conta de Mary por cada cópia do evento de dados: uma na trilha de Mary e outra na sua.

Read-only e eventos somente para gravação

Ao configurar a trilha ou o armazenamento de dados de eventos para registrar em log eventos de dados e de gerenciamento, é possível especificar se você deseja eventos somente leitura, eventos somente gravação, ou ambos.

- Read

Os eventos Read (Leitura) incluem operações de API que leem seus recursos, mas não fazem alterações. Por exemplo, os eventos somente leitura incluem as operações de API `DescribeSecurityGroups` e `DescribeSubnets` do Amazon EC2. Essas operações retornam apenas informações sobre os recursos do Amazon EC2. Elas não alteram suas configurações.

- Write

Os eventos de Write (Gravação) incluem operações de API que modificam (ou podem modificar) seus recursos. Por exemplo, as operações de API `RunInstances` e `TerminateInstances` do Amazon EC2 modificam suas instâncias.

Exemplo: registro de eventos de leitura e gravação para trilhas separadas

O exemplo a seguir mostra como configurar as trilhas para dividir as atividades de log de uma conta em buckets do S3 separados: um bucket chamado `amzn-s3-demo-bucket1` recebe eventos somente leitura e um segundo bucket chamado `amzn-s3-demo-bucket2` recebe eventos somente gravação.

1. Crie uma trilha e escolha o bucket do S3 chamado `amzn-s3-demo-bucket1` para receber os arquivos de log. Atualize a trilha para especificar que você deseja ver eventos de Read (Leitura) de dados e de gerenciamento.
2. Crie uma segunda trilha e escolha o bucket do S3 chamado `amzn-s3-demo-bucket2` para receber os arquivos de log. Atualize a trilha para especificar que você deseja ver eventos de Write (Gravação) de dados e de gerenciamento.

3. As operações de API `DescribeInstances` e `TerminateInstances` do Amazon EC2 ocorrem na sua conta.
4. A operação de API `DescribeInstances` é um evento somente leitura que corresponde às configurações da primeira trilha. A trilha registra e fornece o evento ao `amzn-s3-demo-bucket1`.
5. A operação de API `TerminateInstances` é um evento somente gravação que corresponde às configurações da segunda trilha. A trilha registra e fornece o evento ao `amzn-s3-demo-bucket2`.

Registrando eventos de dados com o Console de gerenciamento da AWS

Os procedimentos a seguir descrevem como atualizar um armazenamento de dados de eventos ou trilha existente para registrar eventos de dados usando o Console de gerenciamento da AWS. Para obter informações sobre como criar um armazenamento de dados de eventos para registrar eventos de dados, consulte [Crie um armazenamento de dados de CloudTrail eventos para eventos com o console](#). Para obter informações sobre como criar uma trilha para registrar eventos de dados, consulte [Criar uma trilha com o console](#).

Para as trilhas, as etapas para registrar em log os eventos de dados diferem dependendo se seletores de eventos avançados ou seletores de eventos básicos estão sendo usados. Você pode registrar em log eventos de dados para todos os tipos de recursos usando seletores de eventos avançados, mas se usar seletores de eventos básicos, haverá um limite para o registro em log de eventos de dados para buckets e objetos de bucket do Amazon S3, funções do AWS Lambda e tabelas do Amazon DynamoDB.

Atualizar um datastore de eventos existente para registrar em log eventos de dados usando o console

Use o procedimento a seguir para atualizar um armazenamento de dados de eventos existente para registrar eventos de dados. Para obter mais informações sobre como usar seletores de eventos avançados, consulte [Filtrar todos os eventos de dados utilizando seletores de eventos avançados](#) neste tópico.

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, em Lake, escolha Armazenamentos de dados de eventos.

3. Na página Armazenamentos de dados de eventos, escolha o armazenamento de dados de eventos que deseja atualizar.

 Note

Você só pode habilitar eventos de dados em armazenamentos de dados de eventos que contenham CloudTrail eventos. Você não pode habilitar eventos de dados em CloudTrail armazenamentos de dados de eventos para itens de AWS Config configuração, eventos do CloudTrail Insights ou não AWS eventos.

4. Na página de detalhes da trilha, em Eventos de dados, escolha Editar.
5. Se você ainda não estiver registrando eventos de dados, escolha a opção Eventos de dados.
6. Em Tipo de recurso, escolha o tipo de recurso no qual você deseja registrar em log eventos de dados.
7. Escolha um modelo de seletor de log. Você pode escolher um modelo predefinido ou escolher Personalizado para definir suas próprias condições de coleta de eventos.

Você pode escolher entre os seguintes modelos predefinidos:

- Registrar em log todos os eventos: escolha esse modelo para registrar em log todos os eventos.
 - Registrar somente eventos lidos — Escolha esse modelo para registrar somente eventos lidos. Read-only eventos são eventos que não alteram o estado de um recurso, como `Describe*` eventos `Get*` ou.
 - Registrar em log apenas eventos de gravação: escolha esse modelo para registrar em log apenas os eventos de gravação. Eventos de gravação adicionam, alteram ou excluem recursos, atributos ou artefatos, como `Put*`, `Delete*` ou `Write*`.
 - Registrar somente Console de gerenciamento da AWS eventos — Escolha este modelo para registrar somente eventos originados do Console de gerenciamento da AWS.
 - Excluir eventos AWS service (Serviço da AWS) iniciados — Escolha esse modelo para excluir AWS service (Serviço da AWS) eventos, que têm um `eventType` de `AwsServiceEvent`, e eventos iniciados com funções AWS service (Serviço da AWS) vinculadas (SLRs).
8. (Opcional) Em Nome do seletor, insira um nome para identificar o seletor. O nome do seletor é um nome descritivo para um seletor de eventos avançado, como "Registrar eventos de dados em log para apenas dois buckets do S3". O nome do seletor é listado como Name no seletor de eventos avançado e poderá ser visualizado se você expandir a visualização JSON.

9. Se você selecionou Personalizado, em Seletores de eventos avançados, compile uma expressão com base nos valores dos campos do seletor de eventos avançados.

 Note

Os seletores não são compatíveis com o uso de curingas, como *. Para combinar vários valores com uma única condição, é possível usar `StartsWith`, `EndsWith`, `NotStartsWith` ou `NotEndsWith` para corresponder explicitamente ao início ou ao fim do campo do evento.

- a. Escolha um dos seguintes campos:

- **readOnly**- `readOnly` pode ser definido como igual a um valor de `true` ou `false`. Read-only eventos de dados são eventos que não alteram o estado de um recurso, como `Describe*` eventos `Get*` ou. Eventos de gravação adicionam, alteram ou excluem recursos, atributos ou artefatos, como `Put*`, `Delete*` ou `Write*`. Para registrar os eventos `read` e `write`, não adicione um seletor `readOnly`.
- **eventName** - `eventName` pode usar qualquer operador. Você pode usá-lo para incluir ou excluir qualquer evento de dados registrado CloudTrail, como `PutBucketGetItem`, ou `GetSnapshotBlock`.
- **eventSource**: a origem do evento a ser incluída ou excluída. Esse campo pode usar qualquer operador.
- **eventType**: o tipo de evento a ser incluído ou excluído. Por exemplo, é possível definir esse campo como não igual a `AwsServiceEvent` para excluir eventos [AWS service \(Serviço da AWS\) eventos](#). para obter uma lista dos tipos de evento, consulte [eventType](#) em [CloudTrail registrar conteúdo para eventos de gerenciamento, dados e atividades de rede](#).
- **sessão CredentialFromConsole** — Inclua ou exclua eventos originados de uma Console de gerenciamento da AWS sessão. Esse campo pode ser definido como igual a ou não igual a um valor de `true`.
- **usuário Identity.arn** — inclua ou exclua eventos para ações realizadas por identidades específicas do IAM. Para obter mais informações, consulte [Elemento userIdentity do CloudTrail](#).

- **resources.ARN** - É possível usar qualquer operador com o `resources.ARN`, mas se você usar Igual a ou Diferente de, o valor deverá corresponder exatamente ao ARN de um recurso válido do tipo especificado no modelo como o valor de `resources.type`.

 Note

Você não pode usar o campo `resources.ARN` para filtrar tipos de recursos que não tenham ARNs.

Para obter mais informações sobre os formatos de ARN dos recursos de eventos de dados, consulte [Ações, recursos e chaves de condição para Serviços da AWS](#) na Referência de autorização de serviços.

- b. Para cada campo, escolha + Condição para adicionar quantas condições forem necessárias até o máximo de 500 valores especificados para todas as condições. Por exemplo, para excluir os eventos de dados de dois buckets do S3 dos eventos de dados registrados em log no datastore de eventos, você pode definir o campo como `resources.ARN`, definir o operador como não começa com e colar o ARN de um bucket do S3 para o qual não deseja registrar eventos em log.

Para adicionar o segundo bucket do S3, escolha + Condição e, em seguida, repita a instrução anterior, colando o ARN ou procurando um bucket diferente.

Para obter informações sobre como CloudTrail avalia várias condições, consulte [Como CloudTrail avalia várias condições para um campo](#).

 Note

É possível ter no máximo 500 valores para todos os seletores em um armazenamento de dados de eventos. Isso inclui matrizes de vários valores para um seletor, como `eventName`. Se você tiver valores únicos para todos os seletores, poderá ter um máximo de 500 condições adicionadas a um seletor.

- c. Selecione + Field (+ Campo) para adicionar outros campos, conforme necessário. Para evitar erros, não defina valores conflitantes ou duplicados para campos. Por exemplo, não especifique um ARN em um seletor para ser igual a um valor e, em seguida, especifique que o ARN não seja igual ao mesmo valor em outro seletor.

10. Para adicionar outro tipo de recurso no qual registrar em log eventos de dados, escolha Adicionar tipo de evento de dados. Repita da etapa 6 até esta etapa para configurar seletores de eventos avançados para outro tipo de recurso.
11. Depois de revisar e verificar suas escolhas, escolha Salvar alterações.

Atualizar uma trilha existente para registrar em log eventos de dados em log com seletores de eventos avançados usando o console

No Console de gerenciamento da AWS, se sua trilha estiver usando seletores de eventos avançados, você poderá escolher entre modelos predefinidos que registram todos os eventos de dados em um recurso selecionado. Depois de escolher um modelo de seletor de log, você poderá personalizar o modelo para incluir apenas os eventos de dados que mais deseja ver. Para obter mais informações sobre como usar seletores de eventos avançados, consulte [Filtrar todos os eventos de dados utilizando seletores de eventos avançados](#) neste tópico.

1. Nas páginas Painel ou Trilhas do CloudTrail console, escolha a trilha que você deseja atualizar.
2. Na página de detalhes da trilha, em Eventos de dados, escolha Editar.
3. Se você ainda não estiver registrando eventos de dados, escolha a opção Eventos de dados.
4. Em Tipo de recurso, escolha o tipo de recurso no qual você deseja registrar em log eventos de dados.
5. Escolha um modelo de seletor de log. Você pode escolher um modelo predefinido ou escolher Personalizado para definir suas próprias condições de coleta de eventos.

Você pode escolher entre os seguintes modelos predefinidos:

- Registrar em log todos os eventos: escolha esse modelo para registrar em log todos os eventos.
- Registrar somente eventos lidos — Escolha esse modelo para registrar somente eventos lidos. Read-only eventos são eventos que não alteram o estado de um recurso, como Describe* eventos Get* ou.
- Registrar em log apenas eventos de gravação: escolha esse modelo para registrar em log apenas os eventos de gravação. Eventos de gravação adicionam, alteram ou excluem recursos, atributos ou artefatos, como Put*, Delete* ou Write*.
- Registrar somente Console de gerenciamento da AWS eventos — Escolha este modelo para registrar somente eventos originados do Console de gerenciamento da AWS.

- Excluir eventos AWS service (Serviço da AWS) iniciados — Escolha esse modelo para excluir AWS service (Serviço da AWS) eventos, que têm um eventType deAwsServiceEvent, e eventos iniciados com funções AWS service (Serviço da AWS) vinculadas (SLRs).

 Note

A escolha de um modelo predefinido para buckets do S3 permite o registro de eventos de dados de todos os buckets atualmente em sua AWS conta e de todos os buckets que você criar depois de concluir a criação da trilha. Ele também permite o registro da atividade de eventos de dados realizada por qualquer usuário ou função em sua AWS conta, mesmo que essa atividade seja realizada em um bucket que pertença a outra AWS conta.

Se a trilha se aplicar somente a uma região, a escolha da opção Select all S3 buckets in your account (Selecionar todos os buckets do S3 em sua conta) habilitará o registro de eventos de dados para todos os buckets do S3 na mesma região que a trilha e todos os buckets que você criar posteriormente nessa região. Ele não registrará eventos de dados para buckets do Amazon S3 em outras regiões da sua conta. AWS

Se você estiver criando uma trilha para todas as regiões, a escolha de um modelo predefinido para as funções do Lambda permite o registro de eventos de dados para todas as funções atualmente em AWS sua conta e para quaisquer funções do Lambda que você possa criar em qualquer região depois de terminar de criar a trilha. Se você estiver criando uma trilha para uma única região (para trilhas, isso só pode ser feito usando o AWS CLI), essa seleção habilita o registro de eventos de dados para todas as funções atualmente nessa região em sua AWS conta e quaisquer funções Lambda que você possa criar nessa região depois de terminar de criar a trilha. Essa opção não permite o registro de eventos de dados para funções do Lambda criadas em outras regiões.

O registro de eventos de dados para todas as funções também permite o registro da atividade de eventos de dados realizada por qualquer usuário ou função em sua AWS conta, mesmo que essa atividade seja realizada em uma função que pertença a outra AWS conta.

6. (Opcional) Em Nome do seletor, insira um nome para identificar o seletor. O nome do seletor é um nome descritivo para um seletor de eventos avançado, como "Registrar eventos de dados em log para apenas dois buckets do S3". O nome do seletor é listado como Name no seletor de eventos avançado e poderá ser visualizado se você expandir a visualização JSON.

7. Se você selecionou Personalizado, em Seletores de eventos avançados, compile uma expressão com base nos valores dos campos do seletor de eventos avançados.

 Note

Os seletores não são compatíveis com o uso de curingas, como *. Para combinar vários valores com uma única condição, é possível usar `StartsWith`, `EndsWith`, `NotStartsWith` ou `NotEndsWith` para corresponder explicitamente ao início ou ao fim do campo do evento.

- a. Escolha um dos seguintes campos:

- **readOnly**- `readOnly` pode ser definido como igual a um valor de `true` ou `false`. Read-only eventos de dados são eventos que não alteram o estado de um recurso, como `Describe*` eventos `Get*` ou. Eventos de gravação adicionam, alteram ou excluem recursos, atributos ou artefatos, como `Put*`, `Delete*` ou `Write*`. Para registrar os eventos `read` e `write`, não adicione um seletor `readOnly`.
- **eventName** - `eventName` pode usar qualquer operador. Você pode usá-lo para incluir ou excluir qualquer evento de dados registrado CloudTrail, como `PutBucketGetItem`, ou `GetSnapshotBlock`.
- **eventSource**: a origem do evento a ser incluída ou excluída. Esse campo pode usar qualquer operador.
- **eventType**: o tipo de evento a ser incluído ou excluído. Por exemplo, é possível definir esse campo como não igual a `AwsServiceEvent` para excluir eventos [AWS service \(Serviço da AWS\) eventos](#). para obter uma lista dos tipos de evento, consulte [eventType](#) em [CloudTrail registrar conteúdo para eventos de gerenciamento, dados e atividades de rede](#).
- **sessão CredentialFromConsole** — Inclua ou exclua eventos originados de uma Console de gerenciamento da AWS sessão. Esse campo pode ser definido como igual a ou não igual a um valor de `true`.
- **usuário Identity.arn** — inclua ou exclua eventos para ações realizadas por identidades específicas do IAM. Para obter mais informações, consulte [Elemento userIdentity do CloudTrail](#).

- **resources.ARN** - É possível usar qualquer operador com o `resources.ARN`, mas se você usar Igual a ou Diferente de, o valor deverá corresponder exatamente ao ARN de um recurso válido do tipo especificado no modelo como o valor de `resources.type`.

 Note

Você não pode usar o campo `resources.ARN` para filtrar tipos de recursos que não tenham ARNs.

Para obter mais informações sobre os formatos de ARN dos recursos de eventos de dados, consulte [Ações, recursos e chaves de condição para Serviços da AWS](#) na Referência de autorização de serviços.

- b. Para cada campo, escolha + Condição para adicionar quantas condições forem necessárias até o máximo de 500 valores especificados para todas as condições. Por exemplo, para excluir os eventos de dados de dois buckets do S3 dos eventos de dados registrados em log no datastore de eventos, você pode definir o campo como `resources.ARN`, definir o operador como não começa com e colar o ARN de um bucket do S3 para o qual não deseja registrar eventos em log.

Para adicionar o segundo bucket do S3, escolha + Condição e, em seguida, repita a instrução anterior, colando o ARN ou procurando um bucket diferente.

Para obter informações sobre como CloudTrail avalia várias condições, consulte [Como CloudTrail avalia várias condições para um campo](#).

 Note

É possível ter no máximo 500 valores para todos os seletores em um armazenamento de dados de eventos. Isso inclui matrizes de vários valores para um seletor, como `eventName`. Se você tiver valores únicos para todos os seletores, poderá ter um máximo de 500 condições adicionadas a um seletor.

- c. Selecione + Field (+ Campo) para adicionar outros campos, conforme necessário. Para evitar erros, não defina valores conflitantes ou duplicados para campos. Por exemplo, não especifique um ARN em um seletor para ser igual a um valor e, em seguida, especifique que o ARN não seja igual ao mesmo valor em outro seletor.

8. Para adicionar outro tipo de recurso no qual registrar em log eventos de dados, escolha Adicionar tipo de evento de dados. Repita da etapa 4 até esta etapa para configurar seletores de eventos avançados para o tipo de recurso.
9. Depois de revisar e verificar suas escolhas, escolha Salvar alterações.

Atualizar uma trilha existente para registrar em log eventos de dados com seletores de eventos básicos usando o console

Use o procedimento a seguir para atualizar uma trilha existente para registrar eventos de dados usando seletores de eventos básicos.

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. Abra a página Trilhas do CloudTrail console e escolha o nome da trilha.

 Note

Embora seja possível editar uma trilha existente para registrar eventos de dados em log, como prática recomendada considere criar uma trilha separada especificamente para o log de eventos de dados.

3. Em Data events (Eventos de dados), escolha Edit (Editar).
4. Para Buckets do Amazon S3:
 - a. Em Data event source (Fonte do eventos de dados), escolha S3.
 - b. Você pode escolher registrar All current and future S3 buckets (Todos os buckets do S3 atuais e futuros) ou pode especificar buckets ou funções individuais. Por padrão, os eventos de dados são registrados para todos os buckets do S3 atuais e futuros.

 Note

Manter a opção padrão All current and future S3 buckets permite o registro de eventos de dados para todos os buckets atualmente em sua AWS conta e para todos os buckets que você criar depois de concluir a criação da trilha. Ele também permite o registro da atividade de eventos de dados realizada por qualquer usuário ou função em sua AWS conta, mesmo que essa atividade seja realizada em um bucket que pertença a outra AWS conta.

Se você estiver criando uma trilha para uma única região (usando o AWS CLI), selecionar a opção Selecionar todos os buckets do S3 em sua conta habilita o registro de eventos de dados para todos os buckets na mesma região da sua trilha e quaisquer buckets que você criar posteriormente nessa região. Ele não registrará eventos de dados para buckets do Amazon S3 em outras regiões da sua conta.

AWS

- c. Se você deixar a opção padrão All current and future S3 buckets (Todos os buckets do S3 atuais e futuros), escolha para registrar eventos Read (Leitura), Write (Gravação) ou ambos.
- d. Para selecionar buckets individuais, desmarque as caixas de seleção Read (Leitura) e Write (Gravação) em All current and future S3 buckets (Todos os buckets do S3 atuais e futuros). Em Individual bucket selection (Seleção de bucket individual), procure por um bucket no qual registrar eventos de dados. Para localizar períodos específicos, digite um prefixo de bucket para o bucket desejado. É possível selecionar vários buckets nesta janela. Escolha Add bucket (Adicionar bucket) para registrar eventos de dados em mais buckets. Escolha se você deseja registrar eventos de Read (Leitura), como GetObject, Write (Gravação), como PutObject, ou ambos.

Essa configuração tem precedência sobre configurações individuais que você configura para buckets individuais. Por exemplo, se você especificar o registro de eventos de Read (Leitura) para todos os buckets do S3 e escolher adicionar um bucket específico ao registro de eventos de dados, Read (Leitura) já estará selecionada para o bucket adicionado. Você não pode limpar a seleção. Você pode somente configurar a opção para Write (Gravação).

Para remover um bucket do registro, escolha X.

5. Para adicionar outro tipo de recurso no qual registrar em log eventos de dados, escolha Adicionar tipo de evento de dados.
6. Funções do Lambda:
 - a. Em Data event source (Fonte do eventos de dados), escolha Lambda.
 - b. Em Lambda function (Função do Lambda), escolha All regions (Todas as regiões) para registrar todas as funções do Lambda, ou Input function as ARN (Função de entrada como ARN) para registrar eventos de dados em uma função específica.

Para registrar eventos de dados para todas as funções do Lambda em sua conta da AWS, selecione Log all current and future functions (Registrar todas as funções atuais e futuras). Essa configuração tem precedência sobre configurações individuais definidas para funções

individuais. Todas as funções são registradas, mesmo se todas as funções não forem exibidas.

 Note

Se estiver criando uma trilha para todas as regiões, essa seleção habilitará o registro de eventos de dados para todas as funções atualmente em sua conta da AWS e qualquer função Lambda que você venha a criar em qualquer região depois de concluir a criação da trilha. Se você estiver criando uma trilha para uma única região (feita usando o AWS CLI), essa seleção habilita o registro de eventos de dados para todas as funções atualmente nessa região em sua AWS conta e quaisquer funções Lambda que você possa criar nessa região depois de terminar de criar a trilha. Essa opção não permite o registro de eventos de dados para funções do Lambda criadas em outras regiões.

O registro de eventos de dados para todas as funções também permite o registro da atividade de eventos de dados realizada por qualquer usuário ou função em sua AWS conta, mesmo que essa atividade seja realizada em uma função que pertença a outra AWS conta.

- c. Se você escolher Input function as ARN (Função de entrada como ARN), insira o ARN de uma função do Lambda.

 Note

Se você tiver mais de 15.000 funções do Lambda em sua conta, não poderá visualizar ou selecionar todas as funções no console CloudTrail ao criar uma trilha. Você ainda poderá selecionar a opção de registrar todas as funções, mesmo se elas não forem exibidas. Se você desejar registrar eventos de dados para funções específicas, poderá adicionar manualmente uma função se você souber seu ARN. Você também pode concluir a criação da trilha no console e, em seguida, usar o `put-event-selectors` comando AWS CLI e o `put-event-selectors` para configurar o registro de eventos de dados para funções específicas do Lambda. Para obter mais informações, consulte [Gerenciando trilhas com o AWS CLI](#).

7. Para adicionar outro tipo de recurso no qual registrar em log eventos de dados, escolha Adicionar tipo de evento de dados.
8. Para tabelas do DynamoDB:

- a. Em Data event source (Fonte do eventos de dados), escolha DynamoDB.
- b. Em DynamoDB table selection (Seleção da tabela do DynamoDB), escolha Browse (Navegar) para selecionar uma tabela ou cole no ARN de uma tabela do DynamoDB à qual você tem acesso. Um ARN de tabela do DynamoDB utiliza o seguinte formato:

```
arn:partition:dynamodb:region:account_ID:table/table_name
```

Para adicionar outra tabela, escolha Add row (Adicionar linha) e procure uma tabela ou cole no ARN de uma tabela à qual você tem acesso.

9. Escolha Salvar alterações.

Registrando eventos de dados com o AWS Command Line Interface

É possível configurar suas trilhas ou seus armazenamentos de dados de eventos para registrar eventos de dados em log usando a AWS CLI.

Tópicos

- [Registrando eventos de dados para trilhas com o AWS CLI](#)
- [Registrando eventos de dados para armazenamentos de dados de eventos com o AWS CLI](#)

Registrando eventos de dados para trilhas com o AWS CLI

Você pode configurar suas trilhas para registrar eventos de gerenciamento e de dados usando a AWS CLI.

Note

- Esteja ciente de que, se a sua conta estiver registrando mais de uma cópia de eventos de gerenciamento, você incorrerá em cobranças. Há sempre uma cobrança para o registro de eventos de dados. Para obter mais informações, consulte [Preços do AWS CloudTrail](#).
- Você pode usar seletores de eventos avançados ou seletores de eventos básicos, mas não ambos. Se você aplicar seletores de eventos avançados a uma trilha, todos os seletores de eventos básicos existentes serão substituídos.
- Se sua trilha usa seletores de eventos básicos, você só pode registrar os seguintes tipos de recursos:

- `AWS::DynamoDB::Table`
- `AWS::Lambda::Function`
- `AWS::S3::Object`

Para registrar tipos de recursos adicionais, você precisará usar seletores de eventos avançados. Para converter uma trilha em seletores de eventos avançados, execute o comando `get-event-selectors` para confirmar os seletores de eventos atuais e, em seguida, configure os seletores de eventos avançados para corresponder à cobertura dos seletores de eventos anteriores e, em seguida, adicione seletores para qualquer tipo de recurso para o qual você deseja registrar eventos de dados.

- Você pode usar seletores de eventos avançados para filtrar com base no valor dos [campos de seletor de eventos avançados compatíveis](#) campos de seletor de eventos avançados compatíveis, permitindo que você registre em log apenas os eventos de dados de interesse. Para obter informações sobre a configuração desses campos, consulte [AdvancedFieldSelector](#) na Referência da API do AWS CloudTrail e [Filtrar todos os eventos de dados utilizando seletores de eventos avançados](#) neste guia.

Para visualizar se a trilha está registrando eventos de dados e de gerenciamento, execute o comando [get-event-selectors](#).

```
aws cloudtrail get-event-selectors --trail-name TrailName
```

O comando retorna os seletores de eventos para a trilha.

Tópicos

- [Registrar em log eventos de dados para trilhas usando seletores de eventos avançados](#)
- [Registrar todos os eventos do Amazon S3 de um bucket do S3 usando seletores de eventos avançados](#)
- [Faça login no Amazon S3 AWS Outposts eventos usando seletores de eventos avançados](#)
- [Registrar eventos utilizando seletores de eventos básicos](#)

Registrar em log eventos de dados para trilhas usando seletores de eventos avançados

Note

Se você aplicar seletores de eventos avançados a uma trilha, todos os seletores de eventos básicos existentes serão substituídos. Antes de configurar seletores de eventos avançados, execute o comando `get-event-selectors` para confirmar os seletores de eventos atuais e, em seguida, configure os seletores de eventos avançados para corresponder à cobertura dos seletores de eventos anteriores e, em seguida, adicione seletores para qualquer tipo de recurso para o qual você deseja registrar eventos de dados.

O exemplo a seguir cria seletores de eventos avançados personalizados para uma trilha nomeada *TrailName* para incluir eventos de gerenciamento de leitura e gravação (omitindo o `readOnly` seletor) `PutObject` e eventos de `DeleteObject` dados para todas as bucket/prefix combinações do Amazon S3, exceto para um bucket chamado `amzn-s3-demo-bucket` e eventos de dados para uma função chamada `AWS Lambda MyLambdaFunction`. Como estes são seletores de eventos avançados personalizados, cada conjunto de seletores tem um nome descritivo. Observe que uma barra à direita faz parte do valor ARN para buckets do S3.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Log readOnly and writeOnly management events",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Management"] }
    ]
  },
  {
    "Name": "Log PutObject and DeleteObject events for all but one bucket",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },
      { "Field": "eventName", "Equals": ["PutObject","DeleteObject"] },
      { "Field": "resources.ARN", "NotStartsWith": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-
bucket/"] }
    ]
  },
  {
    "Name": "Log data plane actions on MyLambdaFunction",
    "FieldSelectors": [
```

```
{ "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
{ "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::Lambda::Function"] },
{ "Field": "resources.ARN", "Equals": ["arn:aws:lambda:us-
east-2:111122223333:function/MyLambdaFunction"] }
]
}
```

O exemplo retorna os seletores de eventos avançados configurados para a trilha.

```
{
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log readOnly and writeOnly management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [ "Management" ]
        }
      ]
    },
    {
      "Name": "Log PutObject and DeleteObject events for all but one bucket",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [ "Data" ]
        },
        {
          "Field": "resources.type",
          "Equals": [ "AWS::S3::Object" ]
        },
        {
          "Field": "resources.ARN",
          "NotStartsWith": [ "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/" ]
        }
      ]
    }
  ],
  {
    "Name": "Log data plane actions on MyLambdaFunction",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
```

```

    "Equals": [ "Data" ]
  },
  {
    "Field": "resources.type",
    "Equals": [ "AWS::Lambda::Function" ]
  },
  {
    "Field": "eventName",
    "Equals": [ "Invoke" ]
  },
  {
    "Field": "resources.ARN",
    "Equals": [ "arn:aws:lambda:us-east-2:111122223333:function/
MyLambdaFunction" ]
  }
]
},
"TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName"
}

```

Registrar todos os eventos do Amazon S3 de um bucket do S3 usando seletores de eventos avançados

Note

Se você aplicar seletores de eventos avançados a uma trilha, todos os seletores de eventos básicos existentes serão substituídos.

O exemplo a seguir mostra como configurar a trilha para registrar eventos de dados de todos os objetos do Amazon S3 em um bucket do S3. O valor para eventos do S3 para o campo `resources.type` é `AWS::S3::Object`. Como os valores de ARN para objetos do S3 e buckets do S3 são ligeiramente diferentes, você deve adicionar o operador `StartsWith` para o `resources.ARN` para capturar todos os eventos.

```

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --region region \
--advanced-event-selectors \
'[
  {
    "Name": "S3EventSelector",

```



```

        "FieldSelectors": [
            { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
            { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },
            { "Field": "resources.ARN", "StartsWith": ["arn:partition:s3::amzn-s3-
demo-bucket/"] }
        ]
    }
]'
```

Este comando retorna a saída de exemplo a seguir.

```

{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:region:account_ID:trail/TrailName",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "S3EventSelector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Data"
          ]
        },
        {
          "Field": "resources.type",
          "Equals": [
            "AWS::S3::Object"
          ]
        },
        {
          "Field": "resources.ARN",
          "StartsWith": [
            "arn:partition:s3::amzn-s3-demo-bucket/"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Faça login no Amazon S3 AWS Outposts eventos usando seletores de eventos avançados

Note

Se você aplicar seletores de eventos avançados a uma trilha, todos os seletores de eventos básicos existentes serão substituídos.

O exemplo a seguir mostra como configurar a trilha para incluir todos os eventos de dados para todos os objetos do Amazon S3 on Outposts em seu outpost.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --region region \
--advanced-event-selectors \
'[
  {
    "Name": "OutpostsEventSelector",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3Outposts::Object"] }
    ]
  }
]'
```

Este comando retorna a saída de exemplo a seguir.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:region:account_ID:trail/TrailName",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "OutpostsEventSelector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Data"
          ]
        },
        {
          "Field": "resources.type",
          "Equals": [
            "AWS::S3Outposts::Object"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    }
  ]
}

```

Registrar eventos utilizando seletores de eventos básicos

Este é um exemplo de resultado do comando `get-event-selectors` mostrando seletores de eventos básicos. Por padrão, quando você cria uma trilha usando o AWS CLI, uma trilha registra todos os eventos de gerenciamento. Por padrão, as trilhas não registram em log eventos de dados.

```

{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName",
  "EventSelectors": [
    {
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [],
      "ReadWriteType": "All"
    }
  ]
}

```

Para configurar a trilha para registrar eventos de gerenciamento e de dados, execute o comando [put-event-selectors](#).

O exemplo a seguir mostra como usar seletores de eventos básicos para configurar a trilha para incluir todos os eventos de gerenciamento e de dados para os objetos do S3 em dois prefixos de bucket do S3. Você pode especificar seletores de eventos de 1 a 5 para uma trilha. Você pode especificar recursos de dados de 1 a 250 para uma trilha.

Note

O número máximo de recursos de dados do S3 será 250, se você optar por limitar eventos de dados usando seletores de evento básicos.

```

aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name TrailName --event-selectors
'[{ "ReadWriteType": "All", "IncludeManagementEvents":true, "DataResources":

```

```
[{ "Type": "AWS::S3::Object", "Values": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/prefix",
"arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/prefix2"] }] ]'
```

O comando retorna os seletores de eventos configurados para a trilha.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/TrailName",
  "EventSelectors": [
    {
      "IncludeManagementEvents": true,
      "DataResources": [
        {
          "Values": [
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket1/prefix",
            "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/prefix2",
          ],
          "Type": "AWS::S3::Object"
        }
      ],
      "ReadWriteType": "All"
    }
  ]
}
```

Registrando eventos de dados para armazenamentos de dados de eventos com o AWS CLI

É possível configurar seus armazenamentos de dados de eventos para incluir eventos de dados usando a AWS CLI. Use o comando [create-event-data-store](#) para criar um novo armazenamento de dados de eventos para registrar eventos de dados em log. Use o comando [update-event-data-store](#) para atualizar os seletores de eventos avançados para um armazenamento de dados de eventos existente.

Você configura seletores de eventos avançados para registrar em log eventos de dados em um datastore de eventos. Para obter uma lista dos campos compatíveis, consulte [Filtrar todos os eventos de dados utilizando seletores de eventos avançados](#).

Para verificar se o armazenamento de dados de eventos inclui eventos de dados, execute o comando [get-event-data-store](#).

```
aws cloudtrail get-event-data-store --event-data-store EventDataStoreARN
```

O comando retorna as configurações do armazenamento de dados de eventos.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLE492-301f-4053-ac5e-EXAMPLE6441aa",
  "Name": "ebs-data-events",
  "Status": "ENABLED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log all EBS direct APIs on EBS snapshots",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Data"
          ]
        },
        {
          "Field": "resources.type",
          "Equals": [
            "AWS::EC2::Snapshot"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
  "RetentionPeriod": 366,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2023-11-04T15:57:33.701000+00:00",
  "UpdatedTimestamp": "2023-11-20T20:37:34.228000+00:00"
}
```

Tópicos

- [Incluir todos os eventos do Amazon S3 para um bucket específico](#)
- [Inclua o Amazon S3 em AWS Outposts eventos](#)

Incluir todos os eventos do Amazon S3 para um bucket específico

O exemplo a seguir mostra como criar um armazenamento de dados de eventos para incluir todos os eventos de dados de todos os objetos do Amazon S3 em um bucket S3 de uso geral específico e excluir AWS service (Serviço da AWS) eventos e eventos gerados pelo. bucket-scanner-role userIdentity O valor para eventos do S3 para o campo `resources.type` é `AWS::S3::Object`. Como os valores de ARN para objetos do S3 e buckets do S3 são ligeiramente diferentes, você deve adicionar o operador `StartsWith` para o `resources.ARN` para capturar todos os eventos.

```
aws cloudtrail create-event-data-store --name "EventDataStoreName" --multi-region-enabled \
--advanced-event-selectors \
'[
  {
    "Name": "S3EventSelector",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },
      { "Field": "resources.ARN", "StartsWith": ["arn:partition:s3::amzn-s3-
demo-bucket/"] },
      { "Field": "userIdentity.arn", "NotStartsWith":
["arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/bucket-scanner-role"]},
      { "Field": "eventType", "NotEquals": ["AwsServiceEvent"]}
    ]
  }
]
```

Este comando retorna a saída de exemplo a seguir.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/
EXAMPLE492-301f-4053-ac5e-EXAMPLE441aa",
  "Name": "EventDataStoreName",
  "Status": "ENABLED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "S3EventSelector",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
```

```

        "Data"
      ],
    },
    {
      "Field": "resources.ARN",
      "StartsWith": [
        "arn:partition:s3::amzn-s3-demo-bucket/"
      ]
    },
    {
      "Field": "resources.type",
      "Equals": [
        "AWS::S3::Object"
      ]
    },
    {
      "Field": "userIdentity.arn",
      "NotStartsWith": [
        "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/bucket-scanner-role"
      ]
    },
    {
      "Field": "eventType",
      "NotEquals": [
        "AwsServiceEvent"
      ]
    }
  ]
}
],
"MultiRegionEnabled": true,
"OrganizationEnabled": false,
"BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",
"RetentionPeriod": 366,
"TerminationProtectionEnabled": true,
"CreatedTimestamp": "2024-11-04T15:57:33.701000+00:00",
"UpdatedTimestamp": "2024-11-20T20:49:21.766000+00:00"
}

```

Inclua o Amazon S3 em AWS Outposts eventos

O exemplo a seguir mostra como criar um armazenamento de dados de eventos que inclua todos os eventos de dados para todos os objetos do Amazon S3 on Outposts em seu outpost.

```
aws cloudtrail create-event-data-store --name EventDataStoreName \  
--advanced-event-selectors \  
'[  
  {  
    "Name": "OutpostsEventSelector",  
    "FieldSelectors": [  
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },  
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3Outposts::Object"] }  
    ]  
  }  
]
```

Este comando retorna a saída de exemplo a seguir.

```
{  
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/  
EXAMPLEb4a8-99b1-4ec2-9258-EXAMPLEc890",  
  "Name": "EventDataStoreName",  
  "Status": "CREATED",  
  "AdvancedEventSelectors": [  
    {  
      "Name": "OutpostsEventSelector",  
      "FieldSelectors": [  
        {  
          "Field": "eventCategory",  
          "Equals": [  
            "Data"  
          ]  
        },  
        {  
          "Field": "resources.type",  
          "Equals": [  
            "AWS::S3Outposts::Object"  
          ]  
        }  
      ]  
    }  
  ],  
  "MultiRegionEnabled": true,  
  "OrganizationEnabled": false,  
  "BillingMode": "EXTENDABLE_RETENTION_PRICING",  
  "RetentionPeriod": 366,  
  "TerminationProtectionEnabled": true,  
}
```



```
"CreatedTimestamp": "2023-02-20T21:00:17.673000+00:00",  
"UpdatedTimestamp": "2023-02-20T21:00:17.820000+00:00"  
}
```

Filtrar todos os eventos de dados utilizando seletores de eventos avançados

Esta seção descreve como usar seletores de eventos avançados para criar seletores refinados para registro em do de eventos de dados, o que pode ajudar a controlar os custos registrando em log apenas os eventos de dados de interesse específicos.

Por exemplo:

- Você pode incluir ou excluir chamadas de API específicas adicionando um filtro no campo `eventName`.
- Você pode incluir ou excluir registros em log de recursos específicos adicionando um filtro no campo `resources.ARN`. Por exemplo, se você estivesse registrando em log eventos de dados do S3, poderia excluir o registro do bucket do S3 para sua trilha.
- Você pode optar por registrar apenas eventos somente gravação ou eventos somente leitura adicionando um filtro no campo `readOnly`.

A tabela a seguir descreve os campos compatíveis com filtragem de eventos de dados. Para ver uma lista dos campos compatíveis para cada tipo de CloudTrail evento, consulte [AdvancedEventSelector](#) a Referência da AWS CloudTrail API.

Campo	Obrigatório	Operadore s válidos	Description
eventCategory	Sim	Equals	Esse campo é definido como Data para registrar eventos de dados.
resources.type	Sim	Equals	Esse campo é usado para selecionar o tipo de recurso para o qual você deseja registrar eventos de dados. A tabela Eventos de dados mostra os valores possíveis.

Campo	Obrigatório	Operadores válidos	Description
readOnly	Não	Equals	Esse é um campo opcional usado para incluir ou excluir eventos de dados com base no valor de <code>readOnly</code> . Um valor de <code>true</code> registra eventos somente leitura. Um valor de <code>false</code> registra eventos somente gravação. Se você não adicionar esse campo, CloudTrail registrará eventos de leitura e gravação.
eventName	Não	EndsWith Equals NotEndsWith NotEquals NotStartsWith StartsWith	Esse é um campo opcional usado para filtrar ou filtrar qualquer evento de dados registrado, como <code>PutBucket</code> ou <code>GetSnapshotBlock</code> . Se você estiver usando o AWS CLI, você pode especificar vários valores separando cada valor com uma vírgula. Se você estiver usando o console, poderá especificar vários valores criando uma condição para cada <code>eventName</code> que deseja filtrar.

Campo	Obrigatório	Operadores válidos	Description
resources.ARN	Não	EndsWith Equals NotEndsWith NotEquals NotStartsWith StartsWith	<p>Esse é um campo opcional usado para excluir ou incluir eventos de dados para um recurso específico fornecendo o <code>resources.ARN</code>. É possível usar qualquer operador com <code>resources.ARN</code>, mas se você usar <code>Equals</code> ou <code>NotEquals</code>, o valor deverá corresponder exatamente ao ARN de um recurso válido do <code>resources.type</code> especificado. Para registrar todos os eventos de dados de todos os objetos do em um bucket do S3 específico, use a propriedade <code>StartsWith</code> e inclua apenas o ARN do bucket como o valor correspondente.</p> <p>Se você estiver usando o AWS CLI, você pode especificar vários valores separando cada valor com uma vírgula.</p> <p>Se você estiver usando o console, poderá especificar vários valores criando uma condição para cada <code>resources.ARN</code> que deseja filtrar.</p>

Campo	Obrigatório	Operadores válidos	Description
eventSource	Não	EndsWith Equals NotEndsWith NotEquals NotStartsWith StartsWith	Você pode usá-lo para incluir ou excluir origens de eventos específicas. A <code>eventSource</code> normalmente é uma forma abreviada do nome do serviço sem espaços acrescida de <code>.amazonaws.com</code> . Por exemplo, você poderia definir <code>eventSource</code> <code>Equals</code> como <code>ec2.amazonaws.com</code> para registrar em log apenas eventos de dados do Amazon EC2.
eventType	Não	EndsWith Equals NotEndsWith NotEquals NotStartsWith StartsWith	O eventType a ser incluído ou excluído. Por exemplo, é possível definir esse campo como <code>NotEquals</code> <code>AwsServiceEvent</code> para excluir eventos do AWS service (Serviço da AWS) .
sessionCredentialFromConsole	Não	Equals NotEquals	Inclua ou exclua eventos originados de uma Console de gerenciamento da AWS sessão. Esse campo pode ser definido como <code>Equals</code> ou <code>NotEquals</code> com um valor de <code>true</code> .

Campo	Obrigatório	Operadores válidos	Description
userIdentity.arn	Não	EndsWith Equals NotEndsWith NotEquals NotStartsWith StartsWith	Inclua ou exclua eventos de ações realizadas por identidades do IAM específicas. Para obter mais informações, consulte Elemento userIdentity do CloudTrail .

Para registrar eventos de dados usando o CloudTrail console, você escolhe a opção Eventos de dados e, em seguida, seleciona o tipo de recurso de interesse ao criar ou atualizar um armazenamento de dados de trilhas ou eventos. A tabela [de eventos de dados](#) mostra os tipos de recursos possíveis que você pode escolher no CloudTrail console.

Data events Info
 Data events show information about the resource operations performed on or within a resource. [Additional charges apply](#)

Advanced event selectors are enabled
 Use the following fields for fine-grained control over the data events captured by your trail.

Switch to basic event selectors

▼ Data event: S3

Remove

Resource type
 Choose the resource type for which you want to log data events.

Log selector template

Selector name - optional

1,000 character limit

► JSON view

Add data event type

Para registrar eventos de dados com o AWS CLI, configure o `--advanced-event-selector` parâmetro para definir o valor `eventCategory` igual `Data` e igual ao `resources.type` valor do tipo de recurso para o qual você deseja registrar eventos de dados. A tabela [Eventos de dados](#) lista os tipos de recursos disponíveis.

Por exemplo, se você quisesse registrar eventos de dados para todos os bancos de identidades do Cognito, você configuraria o parâmetro `--advanced-event-selectors` para ter a seguinte aparência:

```
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Log Cognito data events on Identity pools",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::Cognito::IdentityPool"] }
    ]
  }
]
```

O exemplo anterior registra todos os eventos de dados do Cognito nos bancos de identidades. Você pode refinar ainda mais os seletores de eventos avançados para filtrar os campos `eventName`, `readOnly` e `resources.ARN` para registrarem ou excluïrem eventos específicos de interesse ou não.

É possível configurar seletores de eventos avançados para filtrar eventos de dados com base em vários campos. Por exemplo, você pode configurar seletores de eventos avançados para registrar todos os PutObject do Amazon S3 e chamadas DeleteObject de API, mas excluir o registro em log de eventos de um bucket específico do S3, conforme mostrado no exemplo a seguir. Substitua *amzn-s3-demo-bucket* pelo nome do seu bucket.

```
--advanced-event-selectors
'[
  {
    "Name": "Log PutObject and DeleteObject events for all but one bucket",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },
      { "Field": "eventName", "Equals": ["PutObject", "DeleteObject"] },
      { "Field": "resources.ARN", "NotStartsWith": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-
bucket/"] }
    ]
  }
]
```

Você também pode incluir várias condições para um campo. Para obter informações sobre como várias condições são avaliadas, consulte [Como CloudTrail avalia várias condições para um campo](#).

É possível usar seletores de eventos avançados para registrar eventos de gerenciamento e de dados. Para registrar eventos de dados de vários tipos de recursos, adicione uma instrução no seletor de campo para cada tipo de recurso para o qual você deseja registrar eventos de dados.

Note

As trilhas podem usar seletores de eventos avançados ou seletores de eventos básicos, mas não ambos. Se você aplicar seletores de eventos avançados a uma trilha, todos os seletores de eventos básicos existentes serão substituídos.

Os seletores não são compatíveis com o uso de curingas, como *. Para combinar vários valores com uma única condição, é possível usar StartsWith, EndsWith, NotStartsWith ou NotEndsWith para corresponder explicitamente ao início ou ao fim do campo do evento.

Tópicos

- [Como CloudTrail avalia várias condições para um campo](#)

- [AWS CLI exemplos para filtrar eventos de dados](#)

Como CloudTrail avalia várias condições para um campo

Para seletores de eventos avançados, CloudTrail avalia várias condições para um campo da seguinte forma:

- Os operadores DESELECT são AND'd (combinados). Se alguma das condições do operador DESELECT for atendida, o evento não será entregue. Os operadores DESELECT válidos para seletores de eventos avançados são os seguintes:
 - NotEndsWith
 - NotEquals
 - NotStartsWith
- Os operadores SELECT são OR'd (exclusivos). Os operadores SELECT válidos para seletores de eventos avançados são os seguintes:
 - EndsWith
 - Equals
 - StartsWith
- As combinações dos operadores SELECT e DESELECT seguem as regras acima e os dois grupos são combinados (AND'd).

Exemplo mostrando várias condições para o campo **Resources.arn**

O exemplo de instrução do seletor de eventos a seguir coleta eventos de dados do tipo de recurso `AWS::S3::Object` e aplica várias condições no campo `resources.ARN`.

```
{
  "Name": "S3Select",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": [
        "Data"
      ]
    },
    {
      "Field": "resources.type",
```



```
    "Equals": [
      "AWS::S3::Object"
    ],
  },
  {
    "Field": "resources.ARN",
    "Equals": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/object1"
    ],
    "StartsWith": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/"
    ],
    "EndsWith": [
      "object3"
    ],
    "NotStartsWith": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/deselect"
    ],
    "NotEndsWith": [
      "object5"
    ],
    "NotEquals": [
      "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/object6"
    ]
  }
]
```

No exemplo anterior, os eventos de dados do Amazon S3 para o recurso `AWS::S3::Object` serão entregues se:

1. Nenhuma das seguintes condições do operador `DESELECT` for atendida:

- o campo `resources.ARN` `NotStartsWith` com o valor `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/deselect`
- o campo `resources.ARN` `NotEndsWith` com o valor `object5`
- o campo `resources.ARN` `NotEquals` com o valor `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/object6`

2. Pelo menos uma das seguintes condições do operador `SELECT` for atendida:

- o campo `resources.ARN` `Equals` com o valor `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/object1`

- o campo `resources.ARN` `StartsWith` com o valor `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/`
- o campo `resources.ARN` `EndsWith` com o valor `object3`

Com base na lógica de avaliação:

1. Os eventos de dados do `amzn-s3-demo-bucket/object1` serão entregues porque correspondem ao valor do operador `Equals` e não correspondem a nenhum dos valores dos operadores `NotStartsWith`, `NotEndsWith` e `NotEquals`.
2. O evento de dados do `amzn-s3-demo-bucket/object2` será entregue porque corresponde ao valor do operador `StartsWith` e não corresponde a nenhum dos valores dos operadores `NotStartsWith`, `NotEndsWith` e `NotEquals`.
3. Os eventos de dados do `amzn-s3-demo-bucket1/object3` serão entregues porque correspondem ao operador `EndsWith` e não correspondem a nenhum dos valores dos operadores `NotStartsWith`, `NotEndsWith` e `NotEquals`.
4. Os eventos de dados do `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/deselectObject4` não serão entregues porque correspondem à condição `NotStartsWith`, embora correspondam à condição do operador `StartsWith`.
5. Os eventos de dados do `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/object5` não serão entregues porque correspondem à condição `NotEndsWith`, embora correspondam à condição do operador `StartsWith`.
6. Os eventos de dados do `arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/object6` não serão entregues porque correspondem à condição do operador `NotEquals`, embora correspondam à condição do operador `StartsWith`.

AWS CLI exemplos para filtrar eventos de dados

Esta seção fornece AWS CLI exemplos que mostram como filtrar eventos de dados em campos diferentes. Para obter AWS CLI exemplos adicionais, consulte [Registrar em log eventos de dados para trilhas usando seletores de eventos avançados](#) [Registrando eventos de dados para armazenamentos de dados de eventos com o AWS CLI](#) e.

Para obter informações sobre como registrar em log eventos de dados usando o console, consulte [Registrando eventos de dados com o Console de gerenciamento da AWS](#).

Exemplos:

- [Exemplo 1: Filtragem no campo EventName](#)
- [Exemplo 2: filtragem nos campos Resources.arn e user Identity.arn](#)
- [Exemplo 3: filtragem nos campos resources.type e eventName para excluir objetos individuais excluídos por um evento do Amazon S3 DeleteObjects](#)
- [Exemplo 4: Filtragem no campo EventSource para excluir eventos de dados do ciclo de vida do Amazon S3](#)
- [Exemplo 5: Filtragem no campo EventSource para excluir eventos de dados de falha de autenticação do Amazon S3](#)

Exemplo 1: Filtragem no campo **EventName**

No primeiro exemplo, os `--advanced-event-selectors` para uma trilha estão configurados para registrar em log apenas o `GetObject`, o `PutObject` e as chamadas de API `DeleteObject` para objetos do Amazon S3 em buckets de uso geral.

```
aws cloudtrail put-event-selectors \  
--trail-name trailName \  
--advanced-event-selectors '[  
  {  
    "Name": "Log GetObject, PutObject and DeleteObject S3 data events",  
    "FieldSelectors": [  
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },  
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },  
      { "Field": "eventName", "Equals": ["GetObject","PutObject","DeleteObject"] }  
    ]  
  }  
]'
```

O próximo exemplo cria um novo armazenamento de dados de eventos que registra eventos de dados para as APIs do EBS Direct, mas exclui as chamadas de API `ListChangedBlocks`. Você pode usar o comando [update-event-data-store](#) para atualizar um armazenamento de dados de eventos existente.

```
aws cloudtrail create-event-data-store \  
--name "eventDataStoreName"  
--advanced-event-selectors '[  
  {  
    "Name": "Log all EBS Direct API data events except ListChangedBlocks",  
    "FieldSelectors": [  

```

```

        { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
        { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::EC2::Snapshot"] },
        { "Field": "eventName", "NotEquals": ["ListChangedBlocks"] }
      ]
    }
  ]'

```

Exemplo 2: filtragem nos campos `Resources.arn` e `user Identity.arn`

O exemplo a seguir mostra como incluir todos os eventos de dados de todos os objetos do Amazon S3 em um determinado bucket do S3 de uso geral e excluir eventos gerados pela `userIdentity bucket-scanner-role`. O valor para eventos do S3 para o campo `resources.type` é `AWS::S3::Object`. Como os valores de ARN para objetos do S3 e buckets do S3 são ligeiramente diferentes, você deve adicionar o operador `StartsWith` para o `resources.ARN`.

```

aws cloudtrail put-event-selectors \
--trail-name trailName \
--advanced-event-selectors \
'[
  {
    "Name": "S3EventSelector",
    "FieldSelectors": [
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },
      { "Field": "resources.ARN", "StartsWith": ["arn:partition:s3::amzn-s3-demo-bucket/" ] },
      { "Field": "userIdentity.arn", "NotStartsWith":
        ["arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/bucket-scanner-role"] }
    ]
  }
]'

```

Exemplo 3: filtragem nos campos `resources.type` e `eventName` para excluir objetos individuais excluídos por um evento do Amazon S3 DeleteObjects

O exemplo a seguir mostra como incluir todos os eventos de dados de todos os objetos do Amazon S3 em um determinado bucket do S3 de uso geral e excluir objetos individuais excluídos pela operação `DeleteObject`. O valor para eventos do S3 para o campo `resources.type` é `AWS::S3::Object`. O valor para o nome do evento é `DeleteObject`.

```

aws cloudtrail put-event-selectors \
--trail-name trailName \

```

```
--advanced-event-selectors \

{
  "Name": "Exclude Events for DeleteObject operation",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": [
        "Data"
      ]
    },
    {
      "Field": "resources.type",
      "Equals": [
        "AWS::S3::Object"
      ]
    },
    {
      "Field": "eventName",
      "NotEquals": [
        "DeleteObject"
      ]
    }
  ]
},
{
  "Name": "Exclude DeleteObject Events for individual objects deleted by
DeleteObjects Operation",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": [
        "Data"
      ]
    },
    {
      "Field": "resources.type",
      "Equals": [
        "AWS::S3::Object"
      ]
    },
    {
      "Field": "eventName",
      "Equals": [
```

```

        "DeleteObject"
    ],
    },
    {
        "Field": "eventType",
        "NotEquals": [
            "AwsServiceEvent"
        ]
    }
]
}
] (edited)

```

Exemplo 4: Filtragem no campo **EventSource** para excluir eventos de dados do ciclo de vida do Amazon S3

O exemplo a seguir mostra como registrar todos os eventos de dados do Amazon S3, mas excluir as operações do ciclo de vida do Amazon S3. Essas operações incluem expirações de objetos, criação de marcadores de exclusão, transições de classes de armazenamento e abortamentos de upload em várias partes. Os eventos do ciclo de vida do Amazon S3 usam a fonte do evento `s3lifecycle.amazonaws.com`. Ao filtrar a fonte do `s3lifecycle.amazonaws.com` evento usando o `NotEquals` operador, você pode excluir esses eventos iniciados pelo serviço enquanto continua registrando todos os eventos de dados do Amazon S3 iniciados pelo usuário.

```

aws cloudtrail put-event-selectors \
--trail-name trailName \
--advanced-event-selectors \
'[
{
  "Name": "Log S3 data events but exclude lifecycle operations",
  "FieldSelectors": [
    { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },
    { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },
    { "Field": "eventSource", "NotEquals": ["s3lifecycle.amazonaws.com"] }
  ]
}
]'

```

Exemplo 5: Filtragem no campo **EventSource** para excluir eventos de dados de falha de autenticação do Amazon S3

O exemplo a seguir mostra como registrar todos os eventos de dados do Amazon S3, mas excluir eventos de falha de autenticação do Amazon S3, `AuthenticateSignatureDoesNotMatch`, `AuthenticateInvalidAccessKeyId`, e `AuthenticateExpiredToken`. Os eventos de falha de autenticação do Amazon S3 usam a fonte do `s3-authn-errors.amazonaws.com` evento. Ao filtrar a fonte do `s3-authn-errors.amazonaws.com` evento usando o `NotEquals` operador, você pode excluir esses eventos enquanto continua registrando todos os eventos de dados bem-sucedidos do Amazon S3.

```
aws cloudtrail put-event-selectors \  
--trail-name trailName \  
--advanced-event-selectors \  
'[  
  {  
    "Name": "Log S3 data events but exclude authentication failure events",  
    "FieldSelectors": [  
      { "Field": "eventCategory", "Equals": ["Data"] },  
      { "Field": "resources.type", "Equals": ["AWS::S3::Object"] },  
      { "Field": "eventSource", "NotEquals": ["s3-authn-errors.amazonaws.com"] }  
    ]  
  }  
]
```

Esse seletor de eventos avançado filtra todos os eventos onde `eventSource` está `s3-authn-errors.amazonaws.com`. Os eventos de falha de autenticação seguem o padrão de nomenclatura `Authenticate` seguido pelo código de erro (por exemplo, `AuthenticateSignatureDoesNotMatch`, `AuthenticateInvalidAccessKeyId`, `AuthenticateExpiredToken`). A exclusão desses eventos pode ajudar a reduzir custos se você não precisar auditar tentativas de autenticação malsucedidas em seus recursos do Amazon S3.

Agregando eventos de dados

Os eventos de dados fornecem informações sobre as operações aplicadas a um recurso ou realizadas em um recurso. Também são conhecidas como operações de plano de dados. Os eventos de dados costumam ser atividades de alto volume.

Ao permitir a agregação em seus eventos de dados, você pode monitorar com eficiência padrões de acesso a dados de alto volume sem processar grandes quantidades de eventos individuais. Esse

recurso consolida automaticamente os eventos de dados em resumos de 5 minutos, mostrando as principais tendências, como frequência de acesso, taxas de erro e ações mais usadas. Por exemplo, em vez de processar milhares de eventos individuais de acesso ao bucket do S3 para entender os padrões de uso, você recebe resumos consolidados mostrando os principais usuários e ações.

Você pode ativar a agregação em eventos de dados ao criar uma nova trilha ou atualizar uma trilha existente que coleta eventos de dados. Você pode selecionar um ou todos os três modelos prontos para uso para agregar seus eventos de dados em:

- Atividade de API para obter um resumo de 5 minutos de seus eventos de dados com base nas chamadas de API feitas. Use isso para entender seus padrões de uso da API, incluindo frequência, chamadores e origem.
- Acesso a recursos para obter os padrões de atividade em seus AWS recursos. Use isso para entender como seus AWS recursos estão sendo acessados, quantas vezes eles estão sendo acessados na janela de 5 minutos, quem está acessando o recurso e quais ações estão sendo executadas.
- Ações do usuário para obter padrões de atividade com base no diretor do IAM fazendo chamadas de API em sua conta.

Habilitando agregações para eventos de dados usando o console

Para habilitar agregações em trilhas, primeiro você escolhe o registro de eventos de dados ao criar ou atualizar uma trilha e configurar eventos de dados para registrar eventos na trilha. Em seguida, na etapa de configuração da agregação de eventos, você pode selecionar modelos como Atividade de API e Acesso a recursos no menu suspenso Modelos de agregação, conforme mostrado na captura de tela abaixo.

Step 1 Choose trail attributes

Step 2 Choose log events

Step 3 - optional **Configure event aggregation**

Step 4 Review and create

Configure event aggregation - optional

Aggregated events - New [Info](#)

Aggregate multiple similar events into a single event to reduce your CloudTrail logging costs while maintaining audit visibility. Aggregated events incur additional charges. [Additional charges apply](#)

Aggregation templates

Select one or more templates to define how your events will be aggregated. Each template focuses on a different aspect of AWS activity.

Choose aggregation templates

- ☒ **Select All**
- ☒ **API Activity**
Track API call patterns including frequency, callers, and source locations
- ☒ **Resource Access**
Monitor how frequently resources are accessed and what operations are performed
- ☐ **User Actions**
View consolidated user activity across your AWS resources

[Cancel](#) [Previous](#) [Next](#)

Habilitando agregações para eventos de dados usando o AWS CLI

Você pode configurar suas trilhas para agregar eventos usando o AWS CLI

Para ver se sua trilha está agregando eventos de dados, execute o `get-event-configurations` comando.

```
aws cloudtrail get-event-configuration --region us-east-1 --trail-name TrailName
```

O comando retorna a configuração de agregação da trilha.

Antes de ativar a agregação de eventos, você deve criar uma trilha e configurar eventos de dados nela.

Para ativar a agregação de eventos em uma trilha, siga a etapa abaixo. A trilha agregará eventos com base nos modelos `API_ACTIVITY` de `RESOURCE_ACCESS` agregação.

```
aws cloudtrail put-event-configuration --region us-east-1 --trail TrailName \  
--aggregation-configurations \  
'[  
  {  
    "EventCategory": "Data",  
    "Templates":  
    [  
      "API_ACTIVITY",  
      "RESOURCE_ACCESS"  
    ]  
  }  
]'
```

Exemplo: evento agregado `API_ACTIVITY`

Veja a seguir um exemplo de um evento agregado para o `API_ACTIVITY` modelo:

```
{  
  "eventVersion": "1.0",  
  "accountId": "111122223333",  
  "eventId": "62759c1a-6248-48e1-a6b3-d5fb7e6c4bc0",  
  "eventCategory": "Aggregated",  
  "eventType": "AwsAggregatedEvent",  
  "awsRegion": "us-west-2",  
  "eventSource": "s3.amazonaws.com",  
  "timeWindow":
```

```
{
  "windowStart": "2025-11-17T19:20:00Z",
  "windowEnd": "2025-11-17T19:25:00Z",
  "windowSize": "PT5M"
},
"summary":
{
  "primaryDimension":
  {
    "dimension": "eventName",
    "statistics":
    [
      {
        "name": "PutObject",
        "value": 1000
      }
    ],
    "aggregationType": "Count"
  },
  "details":
  [
    {
      "dimension": "resourceARN",
      "statistics":
      [
        {
          "name": "arn:aws:s3:::bucket-1",
          "value": 800
        },
        {
          "name": "arn:aws:s3:::bucket-2",
          "value": 150
        },
        {
          "name": "arn:aws:s3:::bucket-3",
          "value": 50
        }
      ],
      "aggregationType": "Count"
    }
  ]
}
}
```

Exemplo: evento agregado RESOURCE_ACCESS

Veja a seguir um exemplo de um evento agregado para o RESOURCE_ACCESS modelo:

```
{
  "eventVersion": "1.0",
  "accountId": "111122223333",
  "eventId": "2ed87efa-45c1-412d-bc38-7e0879faa6df",
  "eventCategory": "Aggregated",
  "eventType": "AwsAggregatedEvent",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "eventSource": "s3.amazonaws.com",
  "timeWindow":
  {
    "windowStart": "2025-11-17T19:20:00Z",
    "windowEnd": "2025-11-17T19:25:00Z",
    "windowSize": "PT5M"
  },
  "summary":
  {
    "primaryDimension":
    {
      "dimension": "resourceARN",
      "statistics":
      [
        {
          "name": "arn:aws:s3:::bucket-1",
          "value": 800
        }
      ],
      "aggregationType": "Count"
    },
    "details":
    [
      {
        "dimension": "eventName",
        "statistics":
        [
          {
            "name": "PutObject",
            "value": 800
          }
        ],
        "aggregationType": "Count"
      }
    ]
  }
}
```

```
}  
  ]  
}  
}
```

Registrando eventos de dados para AWS Config Compliance

Se você estiver usando pacotes de AWS Config conformidade para ajudar sua empresa a manter a conformidade com padrões formalizados, como os exigidos pelo Programa Federal de Gerenciamento de Riscos e Autorizações (FedRAMP) ou pelo Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST), os pacotes de conformidade para estruturas de conformidade geralmente exigem que você registre eventos de dados para buckets do Amazon S3, no mínimo. Os pacotes de conformidade para estruturas de conformidade incluem uma [regra gerenciada](#) chamada [cloudtrail-s3-dataevents-enabled](#) que verifica o registro de eventos de dados do S3 em sua conta. Muitos pacotes de conformidade que não estão associados a estruturas de conformidade também exigem log de eventos de dados do S3. Veja a seguir exemplos de pacotes de conformidade que incluem essa regra.

- [Melhores práticas operacionais para o pilar de segurança da AWS Well-Architected estrutura](#)
- [Operational Best Practices for FDA Title 21 CFR Part 11](#)
- [Práticas recomendadas operacionais para o FFIEC](#)
- [Práticas recomendadas operacionais para o FedRAMP \(Moderado\)](#)
- [Práticas recomendadas operacionais para a segurança da HIPAA](#)
- [Melhores práticas operacionais para K-ISMS](#)
- [Práticas recomendadas operacionais para o Registro](#)

Para obter uma lista completa dos exemplos de pacotes de conformidade disponíveis em AWS Config, consulte [Modelos de amostra de pacotes de conformidade no Guia](#) do desenvolvedor.AWS Config

Registrando eventos de dados com o AWS SDKs

Execute a [GetEventSelectors](#) operação para ver se sua trilha está registrando eventos de dados. Você pode configurar suas trilhas para registrar eventos de dados executando a [PutEventSelectors](#) operação. Para obter mais informações, consulte a [Referência da API do AWS CloudTrail](#).

Execute a [GetEventDataStore](#) operação para ver se seu armazenamento de dados de eventos está registrando eventos de dados. Você pode configurar seus armazenamentos de dados de eventos para incluir eventos de dados executando as [UpdateEventDataStore](#) operações [CreateEventDataStore](#) ou especificando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte a [Crie, atualize e gerencie armazenamentos de dados de eventos com o AWS CLI](#) e a [Referência da API do AWS CloudTrail](#).

Supressão de eventos recursivos com registro recursivo

O que é registro recursivo?

Quando CloudTrail entrega arquivos de log ao destino de uma trilha, essas operações de entrega podem ser registradas como eventos. Os destinos incluem um bucket do Amazon S3 ou um grupo de CloudWatch logs do Logs. Por exemplo, quando CloudTrail entrega um arquivo de log para seu bucket do Amazon S3, ele executa uma chamada de PutObject API. Se sua trilha estiver configurada para registrar eventos de dados do Amazon S3, essa operação de entrega será registrada como um evento, que é então entregue ao seu bucket, gerando outro evento e assim por diante. Eles são chamados de eventos recursivos.

Você pode usar a RecursiveLogging configuração para suprimir esses eventos.

Como funciona a supressão recursiva de registros

Quando você define como RecursiveLogging false em uma trilha, CloudTrail suprime eventos de entrega recursivos. CloudTrail filtra os eventos onde `userIdentity.invokedBy` está `cloudtrail.amazonaws.com` e o `eventSource` e `eventName` corresponde a um dos seguintes:

- `eventSource` é `s3.amazonaws.com` e `eventName` é `PutObject`
- `eventSource` é `logs.amazonaws.com` e `eventName` é `PutLogEvents`

Essa configuração suprime somente eventos onde CloudTrail está o serviço de invocação. Todos os outros eventos são realizados conforme o esperado.

Configurando o registro recursivo

Você pode definir a RecursiveLogging configuração ao criar ou atualizar uma trilha.

Desativando o registro recursivo (suprimindo eventos recursivos)

Para suprimir eventos recursivos ao criar uma trilha, use a `--no-recursive-logging` opção:

```
aws cloudtrail create-trail \  
  --name my-trail \  
  --s3-bucket-name my-bucket \  
  --no-recursive-logging
```

Para suprimir eventos recursivos em uma trilha existente:

```
aws cloudtrail update-trail \  
  --name my-trail \  
  --no-recursive-logging
```

Re-enabling registro recursivo

Para reativar o registro recursivo (entregar eventos recursivos):

```
aws cloudtrail update-trail \  
  --name my-trail \  
  --recursive-logging
```

Comportamento padrão do

Por padrão, `RecursiveLogging` está definido como `true` em todas as trilhas. Isso significa que eventos de entrega recursivos são registrados. Se você não definir explicitamente como `RecursiveLoggingfalse`, sua trilha continuará recebendo todos os eventos, incluindo aqueles gerados pelas operações CloudTrail de entrega.

Registrar em log os eventos de atividade de rede

CloudTrail eventos de atividade de rede permitem que proprietários de endpoints de VPC gravem chamadas de AWS API feitas usando seus endpoints de VPC de uma VPC privada para o AWS service (Serviço da AWS). Os eventos de atividade de rede fornecem visibilidade nas operações de recurso executadas dentro de uma VPC. Por exemplo, registrar em log os eventos de atividade de rede pode ajudar os proprietários de endpoints da VPC a detectar quando credenciais externas à organização tentam acessar seus endpoints da VPC.

Você pode registrar eventos de atividade de rede para os seguintes serviços:

- Amazon Aurora DSQL
- Amazon Bedrock

- Amazon Connect Voice ID
- Amazon EventBridge Scheduler
- Amazon Fraud Detector
- Amazon HealthLake
- Amazon Lookout for Equipment
- Amazon Lookout for Vision
- Assinaturas Amazon Q
- Amazon QuickSight
- Amazon Rekognition
- Amazon SageMaker
- Amazon Textract
- Serviço de streaming do Amazon Transcribe
- Amazon Verified Permissions
- Amazon WorkMail
- Plataforma de desenvolvedores Anthropic Claude em AWS
- Athena
- AWS Registro de agentes
- AWS AppConfig
- garantia da AWS
- AWS Intercâmbio de dados B2B
- AWS Calculadora de preços BCM
- AWS Faturamento
- AWS Cloud Map
- AWS Alerta de diodo
- AWS Glue
- AWS IdentityStore Serviço
- AWS Faturamento
- AWS IoT FleetWise
- AWS Tunelamento seguro de IoT
- AWS IoT SiteWise

- AWS License Manager
- AWS Medição da receita da Partner Central
- AWS Secrets Manager
- AWS SSO
- AWS Step Functions
- AWS Transfer Family
- AWS Transformação
- AWSBillingAndCostManagementDataExports
- AWSLakeFormation
- Gateway de backup
- Bedrock Agent Core
- API de Controle da Nuvem
- CloudFormation
- CloudHSM
- CloudTrail
- CodeDeploy
- Compreend a medicina
- Automação do Compute Optimizer
- DynamoDB
- Ajuste de escala automático do EC2
- Elastic Compute Cloud (EC2)
- Elastic File System (EFS)
- mensagens para o usuário final
- IoT
- Key Management Service (KMS)
- Lambda
- Plano de controle central do Relational Database Service (RDS)
- DNS público do Route 53
- S3 Vectors
- Security Token Service (STS)

- Sign-In Portal
- Simple Email Service (SES)
- Simple Notification Service (SNS)
- Simple Queue Service (SQS)
- Simple Storage Service (S3)
- Simple Workflow Service (SWF)
- Contatos SSM
- Storage Gateway

É possível configurar tanto trilhas quanto armazenamentos de dados de eventos para registrar eventos de atividade de rede.

Por padrão, trilhas e armazenamentos de dados de eventos não registram eventos de atividade de rede. Cobranças adicionais são aplicáveis aos eventos de atividade de rede. Para obter mais informações, consulte [AWS CloudTrail Preço](#).

Sumário

- [Campos dos seletores de eventos avançados para eventos de atividade de rede](#)
- [Registrando eventos de atividade de rede com o Console de gerenciamento da AWS](#)
 - [Atualizar uma trilha existente para registrar eventos de atividade de rede](#)
 - [Atualizar um armazenamento de dados de eventos existente para registrar eventos de atividade de rede](#)
- [Registrando eventos de atividade de rede com o AWS Command Line Interface](#)
 - [Exemplos: registrar em log eventos de atividade de rede para trilhas](#)
 - [Exemplo: registrar eventos de atividade de rede para CloudTrail operações](#)
 - [Exemplo: registrar VpceAccessDenied eventos para AWS KMS](#)
 - [Exemplo: registrar em log eventos de VpceAccessDenied do Amazon S3](#)
 - [Exemplo: registrar eventos VpceAccessDenied do EC2 em um endpoint da VPC específico](#)
 - [Exemplo: registrar em log todos os eventos de gerenciamento e eventos de atividade de rede de várias origens de eventos](#)
 - [Exemplos: registrar em log eventos de atividade de rede para armazenamentos de dados de eventos](#)
 - [Exemplo: registre todos os eventos de atividade de rede para CloudTrail operações](#)

- [Exemplo: registrar VpceAccessDenied eventos para AWS KMS](#)
- [Exemplo: registrar eventos VpceAccessDenied do EC2 em um endpoint da VPC específico](#)
- [Exemplo: registrar em log eventos de VpceAccessDenied do Amazon S3](#)
- [Exemplo: registrar em log todos os eventos de gerenciamento e eventos de atividade de rede de várias origens de eventos](#)
- [Registrando eventos com o AWS SDKs](#)

Campos dos seletores de eventos avançados para eventos de atividade de rede

Você pode configurar seletores de eventos avançados para registrar eventos de atividade de rede especificando a fonte de eventos para a qual você deseja registrar a atividade. Você pode configurar seletores de eventos avançados usando os AWS SDKs ou AWS CLI CloudTrail o console.

Os seguintes campos avançados do seletor de eventos são necessários para registrar eventos de atividade de rede:

- `eventCategory` — Para registrar eventos de atividade de rede, o valor deve ser `NetworkActivity`. O `eventCategory` só pode usar o operador `Equals`.
- `eventSource` — A fonte de eventos para a qual você deseja registrar eventos de atividade de rede. O `eventSource` só pode usar o operador `Equals`. Se você quiser registrar eventos de atividade de rede para várias fontes de eventos, deverá criar um seletor de campo separado para cada fonte de eventos.

Os valores válidos são:

- `aco-automation.amazonaws.com`
- `agent-registry.amazonaws.com`
- `appconfig.amazonaws.com`
- `application-signals.amazonaws.com`
- `appmesh.amazonaws.com`
- `assurance.amazonaws.com`
- `athena.amazonaws.com`
- `autoscaling.amazonaws.com`
- `aws-external-anthropic.amazonaws.com`

- `b2bi.amazonaws.com`
- `backup-gateway.amazonaws.com`
- `bcm-data-exports.amazonaws.com`
- `bcm-pricing-calculator.amazonaws.com`
- `bedrock-agentcore.amazonaws.com`
- `bedrock.amazonaws.com`
- `billing.amazonaws.com`
- `cassandra.amazonaws.com`
- `ce.amazonaws.com`
- `chime-sdk-media-pipelines.amazonaws.com`
- `chime-sdk-voice.amazonaws.com`
- `cloudcontrolapi.amazonaws.com`
- `cloudformation.amazonaws.com`
- `cloudhsm.amazonaws.com`
- `cloudtrail.amazonaws.com`
- `codedeploy.amazonaws.com`
- `comprehend.amazonaws.com`
- `comprehendmedical.amazonaws.com`
- `config.amazonaws.com`
- `diode-alerting.amazonaws.com`
- `ds.amazonaws.com`
- `dsq1.amazonaws.com`
- `dynamodb.amazonaws.com`
- `ec2.amazonaws.com`
- `ecr.amazonaws.com`
- `ecs.amazonaws.com`
- `elasticfilesystem.amazonaws.com`
- `elasticloadbalancing.amazonaws.com`
- `end-user-messaging.amazonaws.com`
- `events.amazonaws.com`

- `eventsv2.amazonaws.com`
- `firehose.amazonaws.com`
- `frauddetector.amazonaws.com`
- `freetier.amazonaws.com`
- `fsx.amazonaws.com`
- `glue.amazonaws.com`
- `healthlake.amazonaws.com`
- `identitystore.amazonaws.com`
- `invoicing.amazonaws.com`
- `iot.amazonaws.com`
- `iotfleetwise.amazonaws.com`
- `iotsecuredtunneling.amazonaws.com`
- `iotsitewise.amazonaws.com`
- `kms.amazonaws.com`
- `lakeformation.amazonaws.com`
- `lambda.amazonaws.com`
- `license-manager.amazonaws.com`
- `lookoutequipment.amazonaws.com`
- `lookoutvision.amazonaws.com`
- `monitoring.amazonaws.com`
- `partnercentral-prm.amazonaws.com`
- `personalize.amazonaws.com`
- `qbusiness.amazonaws.com`
- `quicksight.amazonaws.com`
- `rds.amazonaws.com`
- `rdodata.amazonaws.com`
- `rdodataapi.amazonaws.com`
- `rekognition.amazonaws.com`
- `rolesanywhere.amazonaws.com`
- `route53.amazonaws.com`

- `s3.amazonaws.com`
- `s3vectors.amazonaws.com`
- `sagemaker.amazonaws.com`
- `scheduler.amazonaws.com`
- `secretsmanager.amazonaws.com`
- `servicediscovery.amazonaws.com`
- `ses.amazonaws.com`
- `signin.amazonaws.com`
- `sns.amazonaws.com`
- `sqs.amazonaws.com`
- `ssm-contacts.amazonaws.com`
- `ssm.amazonaws.com`
- `sso-directory.amazonaws.com`
- `sso-oauth.amazonaws.com`
- `sso.amazonaws.com`
- `states.amazonaws.com`
- `storagegateway.amazonaws.com`
- `sts.amazonaws.com`
- `swf.amazonaws.com`
- `textract.amazonaws.com`
- `transcribe.amazonaws.com`
- `transcribestreaming.amazonaws.com`
- `transfer.amazonaws.com`
- `transform.amazonaws.com`
- `translate.amazonaws.com`
- `user-subscriptions.amazonaws.com`
- `verifiedpermissions.amazonaws.com`
- `voiceid.amazonaws.com`
- `workmail.amazonaws.com`
- `workmailmessageflow.amazonaws.com`

Os seguintes campos avançados do seletor de eventos são opcionais:

- `eventName` — A ação solicitada que você deseja filtrar. Por exemplo, `CreateKey` ou `ListKeys`. `eventName` pode usar qualquer operador.
- `errorCode` — O código de erro solicitado que você deseja filtrar. Atualmente, o único `errorCode` válido é `VpceAccessDenied`. Você só pode usar o operador `Equals` com `errorCode`.
- `vpcEndpointId` — Identifica o endpoint da VPC pelo qual a operação passou. Você pode usar qualquer operador com `vpcEndpointId`.
- `userIdentity.arn`: inclua ou exclua eventos de ações realizadas por identidades do IAM específicas. Para obter mais informações, consulte [Elemento `userIdentity` do CloudTrail](#). Você pode usar qualquer operador com `userIdentity.arn`. CloudTrail suporta esse campo somente para trilhas. Você não pode filtrar eventos de atividade de rede `userIdentity.arn` para armazenamentos de dados de eventos.

Eventos de atividade de rede não são registrados em log por padrão quando você cria uma trilha ou um armazenamento de dados de eventos. Para registrar eventos de atividade de CloudTrail rede, você deve configurar explicitamente cada fonte de eventos para a qual deseja coletar atividades.

Cobranças adicionais são aplicáveis ao registro em log dos eventos de atividade de rede. Para CloudTrail saber os preços, consulte [AWS CloudTrail Preços](#).

Registrando eventos de atividade de rede com o Console de gerenciamento da AWS

É possível atualizar uma trilha ou um armazenamento de dados de eventos existente para registrar eventos de atividade de rede usando o console.

Tópicos

- [Atualizar uma trilha existente para registrar eventos de atividade de rede](#)
- [Atualizar um armazenamento de dados de eventos existente para registrar eventos de atividade de rede](#)

Atualizar uma trilha existente para registrar eventos de atividade de rede

Use o procedimento a seguir para atualizar uma trilha existente para registrar eventos de atividade de rede.

 Note

Cobranças adicionais são aplicáveis ao registro em log dos eventos de atividade de rede. Para obter a definição de preço do CloudTrail, consulte [Definição de preço do AWS CloudTrail](#).

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação esquerdo do CloudTrail console, abra a página Trilhas e escolha o nome de uma trilha.
3. Se sua trilha registrar em log eventos de dados usando seletores de eventos básicos, você precisará mudar para seletores de eventos avançados para registrar em log eventos de atividades de rede.

Siga estas etapas para mudar para seletores de eventos avançados:

- a. Na área Eventos de dados, anote os seletores de eventos de dados atuais. Mudar para seletores de eventos avançados eliminará todos os seletores de eventos de dados existentes.
 - b. Escolha Editar e depois Alternar para seletores de eventos avançados.
 - c. Reaplique suas seleções de eventos de dados usando os seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte [Atualizar uma trilha existente para registrar em log eventos de dados em log com seletores de eventos avançados usando o console](#).
4. Em Eventos de atividade de rede, escolha Editar.

Para registrar eventos de atividade de rede, execute as seguintes etapas:

- a. Em Fonte de eventos de atividade de rede, escolha a fonte dos eventos de atividade de rede.
- b. Em Log selector template (Modelo de seletor de logs), escolha um modelo. Você pode registrar todos os eventos de atividade de rede, registrar todos os eventos de acesso negado à atividade de rede ou escolher Personalizado para criar um seletor de registro personalizado para filtrar vários campos, como eventName e vpcEndpointId.
- c. (Opcional) Insira um nome para identificar o seletor. O nome do seletor é listado como Nome no seletor de eventos avançado e poderá ser visualizado se você expandir a visualização JSON.

- d. Em Seletores de eventos avançados, crie expressões escolhendo valores para Campo, Operador e Valor. Você poderá ignorar esta etapa se estiver usando um modelo de log predefinido.
 - i. Para excluir ou incluir eventos de atividades de rede, você pode escolher entre os campos a seguir no console.
 - **eventName** — Você pode usar qualquer operador com eventName. Você pode usar este campo para incluir ou excluir qualquer evento, como CreateKey.
 - **errorCode** — Você pode usá-lo para filtrar um código de erro. Atualmente, o único errorCode compatível é VpceAccessDenied.
 - **vpcEndpointId** — Identifica o endpoint da VPC pelo qual a operação passou. Você pode usar qualquer operador com vpcEndpointId.
 - ii. Para cada campo, escolha + Condição para adicionar quantas condições forem necessárias até o máximo de 500 valores especificados para todas as condições.
 - iii. Selecione + Field (+ Campo) para adicionar outros campos, conforme necessário. Para evitar erros, não defina valores conflitantes ou duplicados para os campos.
 - e. Para adicionar outra fonte de eventos para a qual você deseja registrar eventos de atividade de rede, escolha Adicionar seletor de eventos de atividade de rede.
 - f. Opcionalmente, expanda a JSON view (Exibição de JSON) para ver seus seletores de eventos avançados como um bloco JSON.
5. Escolha Salvar alterações para salvar suas alterações.

Atualizar um armazenamento de dados de eventos existente para registrar eventos de atividade de rede

Use o procedimento a seguir para atualizar um armazenamento de dados de eventos existente para registrar eventos de atividade de rede.

Note

Você só pode registrar eventos de atividade de rede em armazenamentos de dados de eventos do tipo CloudTrail eventos.

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação esquerdo do CloudTrail console, em Lake, escolha Armazenamentos de dados de eventos.
3. Escolha o nome do armazenamento de dados de eventos.
4. Em Eventos de atividade de rede, escolha Editar.

Para registrar eventos de atividade de rede, execute as seguintes etapas:

- a. Em Fonte de eventos de atividade de rede, escolha a fonte dos eventos de atividade de rede.
- b. Em Log selector template (Modelo de seletor de logs), escolha um modelo. Você pode registrar todos os eventos de atividade de rede, registrar todos os eventos de acesso negado à atividade de rede ou escolher Personalizado para criar um seletor de registro personalizado para filtrar vários campos, como `eventName` e `vpcEndpointId`.
- c. (Opcional) Insira um nome para identificar o seletor. O nome do seletor é listado como Nome no seletor de eventos avançado e poderá ser visualizado se você expandir a visualização JSON.
- d. Em Seletores de eventos avançados, crie expressões escolhendo valores para Campo, Operador e Valor. Você poderá ignorar esta etapa se estiver usando um modelo de log predefinido.
 - i. Para excluir ou incluir eventos de atividades de rede, você pode escolher entre os campos a seguir no console.
 - **eventName** — Você pode usar qualquer operador com `eventName`. Você pode usar este campo para incluir ou excluir qualquer evento, como `CreateKey`.
 - **errorCode** — Você pode usá-lo para filtrar um código de erro. Atualmente, o único `errorCode` compatível é `VpceAccessDenied`.
 - **vpcEndpointId** — Identifica o endpoint da VPC pelo qual a operação passou. Você pode usar qualquer operador com `vpcEndpointId`.
 - ii. Para cada campo, escolha + Condição para adicionar quantas condições forem necessárias até o máximo de 500 valores especificados para todas as condições.
 - iii. Selecione + Field (+ Campo) para adicionar outros campos, conforme necessário. Para evitar erros, não defina valores conflitantes ou duplicados para os campos.

- e. Para adicionar outra fonte de eventos para a qual você deseja registrar eventos de atividade de rede, escolha Adicionar seletor de eventos de atividade de rede.
 - f. Opcionalmente, expanda a JSON view (Exibição de JSON) para ver seus seletores de eventos avançados como um bloco JSON.
5. Escolha Salvar alterações para salvar suas alterações.

Registrando eventos de atividade de rede com o AWS Command Line Interface

É possível configurar suas trilhas ou seus armazenamentos de dados de eventos para registrar eventos de atividade de rede usando a AWS CLI.

Tópicos

- [Exemplos: registrar em log eventos de atividade de rede para trilhas](#)
- [Exemplos: registrar em log eventos de atividade de rede para armazenamentos de dados de eventos](#)

Exemplos: registrar em log eventos de atividade de rede para trilhas

Você pode configurar suas trilhas para registrar eventos de atividade de rede usando a AWS CLI. Execute o comando [put-event-selectors](#) para configurar os seletores de eventos avançados para sua trilha.

Para visualizar se a trilha está registrando em log os eventos de atividade de rede, execute o comando [get-event-selectors](#).

Tópicos

- [Exemplo: registrar eventos de atividade de rede para CloudTrail operações](#)
- [Exemplo: registrar VpceAccessDenied eventos para AWS KMS](#)
- [Exemplo: registrar em log eventos de VpceAccessDenied do Amazon S3](#)
- [Exemplo: registrar eventos VpceAccessDenied do EC2 em um endpoint da VPC específico](#)
- [Exemplo: registrar em log todos os eventos de gerenciamento e eventos de atividade de rede de várias origens de eventos](#)

Exemplo: registrar eventos de atividade de rede para CloudTrail operações

O exemplo a seguir mostra como configurar sua trilha para incluir todos os eventos de atividade de rede para operações de CloudTrail API, como `CreateEventDataStore` chamadas `CreateTrail` e chamadas. O valor do campo `eventSource` é `cloudtrail.amazonaws.com`.

```
aws cloudtrail put-event-selectors /
--trail-name TrailName /
--region region /
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Audit all CloudTrail API calls through VPC endpoints",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["NetworkActivity"]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": ["cloudtrail.amazonaws.com"]
      }
    ]
  }
]
```

Este comando retorna a saída de exemplo a seguir.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Audit all CloudTrail API calls through VPC endpoints",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "Equals": [
            "cloudtrail.amazonaws.com"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ]
  }
]
}

```

Exemplo: registrar **VpceAccessDenied** eventos para AWS KMS

O exemplo a seguir mostra como configurar a trilha para incluir eventos `VpceAccessDenied` para o AWS KMS. Este exemplo define o campo `errorCode` igual a eventos `VpceAccessDenied` e o campo `eventSource` igual a `kms.amazonaws.com`.

```

aws cloudtrail put-event-selectors \
--region region /
--trail-name TrailName /
--advanced-event-selectors '[
  {
    "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events through VPC endpoints",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["NetworkActivity"]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": ["kms.amazonaws.com"]
      },
      {
        "Field": "errorCode",
        "Equals": ["VpceAccessDenied"]
      }
    ]
  }
]'

```

Este comando retorna a saída de exemplo a seguir.

```

{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",
  "AdvancedEventSelectors": [

```

```

{
  "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events through VPC endpoints",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": [
        "NetworkActivity"
      ]
    },
    {
      "Field": "eventSource",
      "Equals": [
        "kms.amazonaws.com"
      ]
    },
    {
      "Field": "errorCode",
      "Equals": [
        "VpceAccessDenied"
      ]
    }
  ]
}
]
}

```

Exemplo: registrar em log eventos de **VpceAccessDenied** do Amazon S3

O exemplo a seguir mostra como configurar a trilha para incluir eventos de VpceAccessDenied para o Amazon S3. Este exemplo define o campo `errorCode` igual a eventos VpceAccessDenied e o campo `eventSource` igual a `s3.amazonaws.com`.

```

aws cloudtrail put-event-selectors \
--region region /
--trail-name TrailName /
--advanced-event-selectors '[
{
  "Name": "Log S3 access denied network activity events",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": ["NetworkActivity"]
    }
  ]
}
]'

```

```

    },
    {
      "Field": "eventSource",
      "Equals": ["s3.amazonaws.com"]
    },
    {
      "Field": "errorCode",
      "Equals": ["VpceAccessDenied"]
    }
  ]
}
]'

```

Este comando retorna a saída de exemplo a seguir.

```

{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log S3 access denied network activity events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "Equals": [
            "s3.amazonaws.com"
          ]
        },
        {
          "Field": "errorCode",
          "Equals": [
            "VpceAccessDenied"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

```

Exemplo: registrar eventos **VpceAccessDenied** do EC2 em um endpoint da VPC específico

O exemplo a seguir mostra como configurar a trilha para incluir eventos VpceAccessDenied do Amazon EC2 para um endpoint da VPC específico. Este exemplo define o campo errorCode igual a eventos VpceAccessDenied, o campo eventSource igual a ec2.amazonaws.com e vpcEndpointId igual ao endpoint da VPC de interesse.

```
aws cloudtrail put-event-selectors \  
--region region /  
--trail-name TrailName /  
--advanced-event-selectors '[  
  {  
    "Name": "Audit AccessDenied EC2 events over a specific VPC endpoint",  
    "FieldSelectors": [  
      {  
        "Field": "eventCategory",  
        "Equals": ["NetworkActivity"]  
      },  
      {  
        "Field": "eventSource",  
        "Equals": ["ec2.amazonaws.com"]  
      },  
      {  
        "Field": "errorCode",  
        "Equals": ["VpceAccessDenied"]  
      },  
      {  
        "Field": "vpcEndpointId",  
        "Equals": ["vpce-example8c1b6b9b7"]  
      }  
    ]  
  }  
'
```

Este comando retorna a saída de exemplo a seguir.

```
{  
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/TrailName",  
  "AdvancedEventSelectors": [  
    {  
      "Name": "Audit AccessDenied EC2 events over a specific VPC endpoint",  
      "FieldSelectors": [  
        {
```

```

        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [
            "NetworkActivity"
        ]
    },
    {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": [
            "ec2.amazonaws.com"
        ]
    },
    {
        "Field": "errorCode",
        "Equals": [
            "VpceAccessDenied"
        ]
    },
    {
        "Field": "vpcEndpointId",
        "Equals": [
            "vpce-example8c1b6b9b7"
        ]
    }
]
}

```

Exemplo: registrar em log todos os eventos de gerenciamento e eventos de atividade de rede de várias origens de eventos

O exemplo a seguir configura uma trilha para registrar eventos de gerenciamento e todos os eventos de atividade de rede para as fontes de eventos CloudTrail, Amazon EC2 AWS KMS,, AWS Secrets Manager, e Amazon S3.

```

aws cloudtrail put-event-selectors \
--region region /
--trail-name TrailName /
--advanced-event-selectors '[
    {
        "Name": "Log all management events",
        "FieldSelectors": [
            {

```



```

        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["Management"]
    }
],
},
{
    "Name": "Log all network activity events for CloudTrail APIs",
    "FieldSelectors": [
        {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": ["NetworkActivity"]
        },
        {
            "Field": "eventSource",
            "Equals": ["cloudtrail.amazonaws.com"]
        }
    ]
},
{
    "Name": "Log all network activity events for EC2",
    "FieldSelectors": [
        {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": ["NetworkActivity"]
        },
        {
            "Field": "eventSource",
            "Equals": ["ec2.amazonaws.com"]
        }
    ]
},
{
    "Name": "Log all network activity events for KMS",
    "FieldSelectors": [
        {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": ["NetworkActivity"]
        },
        {
            "Field": "eventSource",
            "Equals": ["kms.amazonaws.com"]
        }
    ]
},

```

```
{
  "Name": "Log all network activity events for S3",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": ["NetworkActivity"]
    },
    {
      "Field": "eventSource",
      "Equals": ["s3.amazonaws.com"]
    }
  ]
},
{
  "Name": "Log all network activity events for Secrets Manager",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": ["NetworkActivity"]
    },
    {
      "Field": "eventSource",
      "Equals": ["secretsmanager.amazonaws.com"]
    }
  ]
}
]'
```

Este comando retorna a saída de exemplo a seguir.

```
{
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/TrailName",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log all management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
    },
    {
      "Name": "Log all network activity events for CloudTrail APIs",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "Equals": [
            "cloudtrail.amazonaws.com"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "Name": "Log all network activity events for EC2",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "Equals": [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "Name": "Log all network activity events for KMS",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
}
```

```

        {
            "Field": "eventSource",
            "Equals": [
                "kms.amazonaws.com"
            ]
        }
    ],
},
{
    "Name": "Log all network activity events for S3",
    "FieldSelectors": [
        {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": [
                "NetworkActivity"
            ]
        },
        {
            "Field": "eventSource",
            "Equals": [
                "s3.amazonaws.com"
            ]
        }
    ]
},
{
    "Name": "Log all network activity events for Secrets Manager",
    "FieldSelectors": [
        {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": [
                "NetworkActivity"
            ]
        },
        {
            "Field": "eventSource",
            "Equals": [
                "secretsmanager.amazonaws.com"
            ]
        }
    ]
}
]

```

```
}
```

Exemplos: registrar em log eventos de atividade de rede para armazenamentos de dados de eventos

É possível configurar os armazenamentos de dados de eventos para incluir eventos de atividade de rede usando a AWS CLI. Use o comando [create-event-data-store](#) para criar um novo armazenamento de dados de eventos para registrar eventos de atividade de rede. Use o comando [update-event-data-store](#) para atualizar os seletores de eventos avançados para um armazenamento de dados de eventos existente.

Para verificar se o armazenamento de dados de eventos inclui eventos de atividade de rede, execute o comando [get-event-data-store](#).

```
aws cloudtrail get-event-data-store --event-data-store EventDataStoreARN
```

Tópicos

- [Exemplo: registre todos os eventos de atividade de rede para CloudTrail operações](#)
- [Exemplo: registrar VpceAccessDenied eventos para AWS KMS](#)
- [Exemplo: registrar eventos VpceAccessDenied do EC2 em um endpoint da VPC específico](#)
- [Exemplo: registrar em log eventos de VpceAccessDenied do Amazon S3](#)
- [Exemplo: registrar em log todos os eventos de gerenciamento e eventos de atividade de rede de várias origens de eventos](#)

Exemplo: registre todos os eventos de atividade de rede para CloudTrail operações

O exemplo a seguir mostra como criar um armazenamento de dados de eventos que inclui todos os eventos de atividade de rede relacionados às CloudTrail operações, como chamadas para `CreateTrail` `CreateEventDataStore` e. O valor do campo `eventSource` é definido como `cloudtrail.amazonaws.com`.

```
aws cloudtrail create-event-data-store \  
--name "EventDataStoreName" \  
--advanced-event-selectors '[  
  {  
    "Name": "Audit all CloudTrail API calls over VPC endpoint",  
    "FieldSelectors": [  

```

```

        {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": ["NetworkActivity"]
        },
        {
            "Field": "eventSource",
            "Equals": ["cloudtrail.amazonaws.com"]
        }
    ]
}
]'

```

Este comando retorna a saída de exemplo a seguir.

```

{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLE492-301f-4053-ac5e-EXAMPLE441aa",
  "Name": "EventDataStoreName",
  "Status": "ENABLED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Audit all CloudTrail API calls over VPC endpoint",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "Equals": [
            "cloudtrail.amazonaws.com"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "RetentionPeriod": 366,
  "TerminationProtectionEnabled": true,
  "CreatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.673000+00:00",

```

```
"UpdatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.820000+00:00"
}
```

Exemplo: registrar **VpceAccessDenied** eventos para AWS KMS

O exemplo a seguir mostra como criar um armazenamento de dados de VpceAccessDenied eventos para incluir eventos AWS KMS. Este exemplo define o campo `errorCode` igual a eventos VpceAccessDenied e o campo `eventSource` igual a `kms.amazonaws.com`.

```
aws cloudtrail create-event-data-store \
--name EventDataStoreName \
--advanced-event-selectors '[
{
  "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events over VPC endpoints",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": ["NetworkActivity"]
    },
    {
      "Field": "eventSource",
      "Equals": ["kms.amazonaws.com"]
    },
    {
      "Field": "errorCode",
      "Equals": ["VpceAccessDenied"]
    }
  ]
}
]'
```

Este comando retorna a saída de exemplo a seguir.

```
{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLEb4a8-99b1-4ec2-9258-EXAMPLEc890",
  "Name": "EventDataStoreName",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Audit AccessDenied AWS KMS events over VPC endpoints",
      "FieldSelectors": [
```

```

        {
            "Field": "eventCategory",
            "Equals": [
                "NetworkActivity"
            ]
        },
        {
            "Field": "eventSource",
            "Equals": [
                "kms.amazonaws.com"
            ]
        },
        {
            "Field": "errorCode",
            "Equals": [
                "VpceAccessDenied"
            ]
        }
    ]
},
"MultiRegionEnabled": true,
"OrganizationEnabled": false,
"RetentionPeriod": 366,
"TerminationProtectionEnabled": true,
"CreatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.673000+00:00",
"UpdatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.820000+00:00"
}

```

Exemplo: registrar eventos **VpceAccessDenied** do EC2 em um endpoint da VPC específico

O exemplo a seguir mostra como criar um armazenamento de dados de eventos para incluir eventos VpceAccessDenied do Amazon EC2 para um endpoint da VPC específico. Este exemplo define o campo `errorCode` igual a eventos VpceAccessDenied, o campo `eventSource` igual a `ec2.amazonaws.com` e `vpceEndpointId` igual ao endpoint da VPC de interesse.

```

aws cloudtrail create-event-data-store \
--name EventDataStoreName \
--advanced-event-selectors '[
    {
        "Name": "Audit AccessDenied EC2 events over a specific VPC endpoint",
        "FieldSelectors": [
            {

```



```

        "Field": "eventCategory",
        "Equals": ["NetworkActivity"]
    },
    {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": ["ec2.amazonaws.com"]
    },
    {
        "Field": "errorCode",
        "Equals": ["VpceAccessDenied"]
    },
    {
        "Field": "vpcEndpointId",
        "Equals": ["vpce-example8c1b6b9b7"]
    }
]
}'

```

Este comando retorna a saída de exemplo a seguir.

```

{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/EXAMPLEb4a8-99b1-4ec2-9258-EXAMPLEc890",
  "Name": "EventDataStoreName",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Audit AccessDenied EC2 events over a specific VPC endpoint",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "Equals": [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```

        "Field": "errorCode",
        "Equals": [
            "VpceAccessDenied"
        ]
    },
    {
        "Field": "vpcEndpointId",
        "Equals": [
            "vpce-example8c1b6b9b7"
        ]
    }
]
}
],
"MultiRegionEnabled": true,
"OrganizationEnabled": false,
"RetentionPeriod": 366,
"TerminationProtectionEnabled": true,
"CreatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.673000+00:00",
"UpdatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.820000+00:00"
}

```

Exemplo: registrar em log eventos de **VpceAccessDenied** do Amazon S3

O exemplo a seguir mostra como criar um datastore de eventos para incluir eventos de VpceAccessDenied para o Amazon S3. Este exemplo define o campo `errorCode` igual a eventos VpceAccessDenied e o campo `eventSource` igual a `s3.amazonaws.com`.

```

aws cloudtrail create-event-data-store \
--name EventDataStoreName \
--advanced-event-selectors '[
    {
        "Name": "Log S3 access denied network activity events",
        "FieldSelectors": [
            {
                "Field": "eventCategory",
                "Equals": ["NetworkActivity"]
            },
            {
                "Field": "eventSource",
                "Equals": ["s3.amazonaws.com"]
            }
        ]
    }
]

```

```

        "Field": "errorCode",
        "Equals": ["VpceAccessDenied"]
    }
]
}
]'

```

Este comando retorna a saída de exemplo a seguir.

```

{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/
EXAMPLEb4a8-99b1-4ec2-9258-EXAMPLEc890",
  "Name": "EventDataStoreName",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log S3 access denied network activity events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "Equals": [
            "s3.amazonaws.com"
          ]
        },
        {
          "Field": "errorCode",
          "Equals": [
            "VpceAccessDenied"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  "MultiRegionEnabled": true,
  "OrganizationEnabled": false,
  "RetentionPeriod": 366,
  "TerminationProtectionEnabled": true,

```

```
"CreatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.673000+00:00",  
"UpdatedTimestamp": "2024-05-20T21:00:17.820000+00:00"  
}
```

Exemplo: registrar em log todos os eventos de gerenciamento e eventos de atividade de rede de várias origens de eventos

Os exemplos a seguir atualizam um datastore de eventos que atualmente registra em log apenas eventos de gerenciamento para também registrar em log eventos de atividade de rede para várias origens de eventos. Para atualizar um datastore de eventos para adicionar novos seletores de eventos, execute o comando `get-event-data-store` para retornar os seletores de eventos avançados atuais. Em seguida, execute o comando `update-event-data-store` e forneça `--advanced-event-selectors` que inclui os seletores atuais mais todos os novos seletores. Para registrar em log eventos de atividade de rede para várias origens de eventos, inclua um seletor para cada origem de eventos que você deseja registrar em log.

```
aws cloudtrail update-event-data-store \  
--event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:eventdatastore/EXAMPLE-  
f852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE \  
--advanced-event-selectors '[  
  {  
    "Name": "Log all management events",  
    "FieldSelectors": [  
      {  
        "Field": "eventCategory",  
        "Equals": ["Management"]  
      }  
    ]  
  },  
  {  
    "Name": "Log all network activity events for CloudTrail APIs",  
    "FieldSelectors": [  
      {  
        "Field": "eventCategory",  
        "Equals": ["NetworkActivity"]  
      },  
      {  
        "Field": "eventSource",  
        "Equals": ["cloudtrail.amazonaws.com"]  
      }  
    ]  
  },  
]
```

```
{
  "Name": "Log all network activity events for EC2",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": ["NetworkActivity"]
    },
    {
      "Field": "eventSource",
      "Equals": ["ec2.amazonaws.com"]
    }
  ]
},
{
  "Name": "Log all network activity events for KMS",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": ["NetworkActivity"]
    },
    {
      "Field": "eventSource",
      "Equals": ["kms.amazonaws.com"]
    }
  ]
},
{
  "Name": "Log all network activity events for S3",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": ["NetworkActivity"]
    },
    {
      "Field": "eventSource",
      "Equals": ["s3.amazonaws.com"]
    }
  ]
},
{
  "Name": "Log all network activity events for Secrets Manager",
  "FieldSelectors": [
    {
      "Field": "eventCategory",
      "Equals": ["NetworkActivity"]
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "Field": "eventSource",
      "Equals": ["secretsmanager.amazonaws.com"]
    }
  ]
}
]'

```

Este comando retorna a saída de exemplo a seguir.

```

{
  "EventDataStoreArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:eventdatastore/
EXAMPLEb4a8-99b1-4ec2-9258-EXAMPLEc890",
  "Name": "EventDataStoreName",
  "Status": "CREATED",
  "AdvancedEventSelectors": [
    {
      "Name": "Log all management events",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "Management"
          ]
        }
      ]
    }
  ],
  {
    "Name": "Log all network activity events for CloudTrail APIs",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [
          "NetworkActivity"
        ]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": [
          "cloudtrail.amazonaws.com"
        ]
      }
    ]
  }
}

```

```
    ],
    {
      "Name": "Log all network activity events for EC2",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "Equals": [
            "ec2.amazonaws.com"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "Name": "Log all network activity events for KMS",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        },
        {
          "Field": "eventSource",
          "Equals": [
            "kms.amazonaws.com"
          ]
        }
      ]
    },
    {
      "Name": "Log all network activity events for S3",
      "FieldSelectors": [
        {
          "Field": "eventCategory",
          "Equals": [
            "NetworkActivity"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "Field": "eventSource",
      "Equals": [
        "s3.amazonaws.com"
      ]
    }
  ],
  },
  {
    "Name": "Log all network activity events for Secrets Manager",
    "FieldSelectors": [
      {
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [
          "NetworkActivity"
        ]
      },
      {
        "Field": "eventSource",
        "Equals": [
          "secretsmanager.amazonaws.com"
        ]
      }
    ]
  }
],
"MultiRegionEnabled": true,
"OrganizationEnabled": false,
"RetentionPeriod": 366,
"TerminationProtectionEnabled": true,
"CreatedTimestamp": "2024-11-20T21:00:17.673000+00:00",
"UpdatedTimestamp": "2024-11-20T21:00:17.820000+00:00"
}

```

Registrando eventos com o AWS SDKs

Execute a [GetEventSelectors](#) operação para ver se sua trilha está registrando eventos de atividade da rede. Você pode configurar suas trilhas para registrar eventos de atividade de rede executando a [PutEventSelectors](#) operação. Para obter mais informações, consulte a [Referência da API do AWS CloudTrail](#).

Execute a [GetEventDataStore](#) operação para ver se seu armazenamento de dados de eventos está registrando eventos de atividade de rede. Você pode configurar seus armazenamentos de dados de eventos para incluir eventos de atividade de rede executando as [UpdateEventDataStore](#) operações [CreateEventDataStore](#) ou especificando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte a [Crie, atualize e gerencie armazenamentos de dados de eventos com o AWS CLI](#) e a [Referência da API do AWS CloudTrail](#).

Enriqueça CloudTrail os eventos adicionando chaves de tag de recursos e chaves de condição globais do IAM

Você pode enriquecer eventos CloudTrail de gerenciamento e eventos de dados adicionando chaves de tag de recursos, chaves de tag principal e chaves de condição globais do IAM ao criar ou atualizar um armazenamento de dados de eventos. Isso permite categorizar, pesquisar e analisar CloudTrail eventos com base no contexto de negócios, como alocação de custos e gerenciamento financeiro, operações e requisitos de segurança de dados. Você pode analisar eventos executando consultas no CloudTrail Lake. Você também pode optar por [federar](#) seu datastore de eventos e executar consultas no Amazon Athena. Você pode adicionar chaves de tag de recursos e chaves de condição global do IAM a um armazenamento de dados de eventos usando o [CloudTrail console](#) e [AWS CLIs](#) SDKs.

Note

As tags de recursos que você adiciona após a criação ou as atualizações dos recursos podem sofrer um atraso antes que essas tags sejam refletidas nos CloudTrail eventos. CloudTrail eventos para exclusões de recursos podem não incluir informações de tags. As chaves de condição global do IAM sempre estarão visíveis na saída de uma consulta, mas talvez não estejam visíveis para o proprietário do recurso.

Quando você adiciona chaves de tag de recursos a eventos enriquecidos, CloudTrail inclui as chaves de tag selecionadas associadas aos recursos envolvidos na chamada da API.

Quando você adiciona chaves de condição globais do IAM a um armazenamento de dados de eventos, CloudTrail inclui informações sobre as chaves de condição selecionadas que foram avaliadas durante o processo de autorização, incluindo detalhes adicionais sobre o diretor, a sessão e a própria solicitação.

 Note

Configurar CloudTrail para incluir uma chave de condição ou tag principal não significa que essa chave de condição ou tag principal estará presente em todos os eventos. Por exemplo, se você configurou CloudTrail para incluir uma chave de condição global específica, mas não a vê em um evento específico, isso indica que a chave não era relevante para a avaliação da política do IAM para essa ação.

Depois de adicionar chaves de tag de recurso ou chaves de condição do IAM, CloudTrail inclua um `eventContext` campo em CloudTrail eventos que fornece as informações contextuais selecionadas para a ação da API.

Há algumas exceções quando o evento não incluirá o campo `eventContext`, incluindo as seguintes:

- Os eventos da API relacionados a recursos excluídos poderão ter ou não ter tags de recurso.
- O campo `eventContext` não terá dados para eventos atrasados e não estará presente para eventos que foram atualizados após a chamada de API. Por exemplo, se houver um atraso ou interrupção na Amazon EventBridge, as tags de eventos podem permanecer desatualizadas por algum tempo após a interrupção ser resolvida. Alguns AWS serviços sofrerão atrasos maiores. Para obter mais informações, consulte [Atualizações da tag de recurso CloudTrail para eventos aprimorados](#).
- Se você modificar ou excluir a função `AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext` vinculada ao serviço usada para eventos aprimorados, não CloudTrail preencherá nenhuma tag de recurso. `eventContext`
- Para eventos envolvendo mais de 100 recursos, o `eventContext` campo incluirá somente as informações da etiqueta de recurso para os primeiros 100 recursos, ordenados alfabeticamente por ARN.

 Note

O campo `eventContext` está presente apenas em eventos de datastores de eventos configurados para incluir chaves de tags de recurso, chaves de tags de entidade principal e chaves de condição globais do IAM. Eventos entregues ao Histórico de eventos EventBridge,

Amazon, visíveis com o AWS CLI `lookup-events` comando e entregues em trilhas, não incluirão o `eventContext` campo.

Tópicos

- [Serviços da AWS tags de recursos de suporte](#)
- [Serviços da AWS suporte às chaves de condição globais do IAM](#)
- [Exemplos de evento](#)

Serviços da AWS tags de recursos de suporte

Todas as tags de recursos de Serviços da AWS suporte. Para obter mais informações, consulte [Serviços compatíveis com o AWS Resource Groups Tagging API](#).

Atualizações da tag de recurso CloudTrail para eventos aprimorados

Quando configurado para fazer isso, CloudTrail captura informações sobre tags de recursos e as usa para fornecer informações em eventos aprimorados. Ao trabalhar com tags de recurso, há certas condições nas quais uma tag de recurso pode não ser refletida com precisão no momento da solicitação de eventos do sistema. Durante a operação padrão, as tags aplicadas no momento da criação do recurso estão sempre presentes e sofrerão um atraso mínimo ou nenhum atraso. No entanto, espera-se que os seguintes serviços tenham atrasos nas alterações da tag de recursos que aparecem nos CloudTrail eventos:

- Amazon Chime Voice Connector
- AWS CloudTrail
- AWS CodeConnections
- Amazon DynamoDB
- Amazon ElastiCache
- Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra)
- Amazon Kinesis
- Amazon Lex V2
- Amazon MemoryDB
- Amazon S3
- Amazon Security Lake

- AWS Direct Connect
- Centro de Identidade do AWS IAM
- AWS Key Management Service
- AWS Lambda
- AWS Marketplace Insights do fornecedor
- AWS Organizations
- AWS Payment Cryptography
- Amazon Simple Queue Service

Interrupções no serviço também podem causar atrasos nas atualizações das informações de tags de recurso. No caso de um atraso na interrupção do serviço, CloudTrail os eventos subsequentes incluirão um addendum campo que inclui informações sobre a alteração da etiqueta do recurso. Essas informações adicionais serão usadas conforme especificado para fornecer informações enriquecidas. CloudTrail events

Serviços da AWS suporte às chaves de condição globais do IAM

As seguintes são Serviços da AWS compatíveis com as chaves de condição globais do IAM para eventos aprimorados:

- Gerenciador de certificados da AWS
- AWS CloudTrail
- Amazon CloudWatch
- CloudWatch Registros da Amazon
- AWS CodeBuild
- AWS CodeCommit
- AWS CodeDeploy
- Amazon Cognito Sync
- Amazon Comprehend
- Amazon Comprehend Medical
- ID de voz do Amazon Connect Customer
- AWS Control Tower
- Amazon Data Firehose

- Amazon Elastic Block Store
- Elastic Load Balancing
- AWS End User Messaging Social
- Amazon EventBridge
- Amazon EventBridge Scheduler
- Amazon Data Firehose
- Amazon FSx
- AWS HealthImaging
- AWS IoT FleetWise
- AWS IoT SiteWise
- AWS IoT TwinMaker
- AWS IoT Wireless
- Amazon Kendra
- AWS KMS
- AWS Lambda
- AWS License Manager
- Amazon Lookout for Equipment
- AWS Network Firewall
- AWS Payment Cryptography
- Amazon Personalize
- AWS Proton
- Amazon Rekognition
- SageMaker IA da Amazon
- AWS Secrets Manager
- Amazon Simple Email Service (Amazon SES)
- Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)
- Amazon SQS
- AWS Step Functions
- AWS Storage Gateway
- Amazon SWF

- Cadeia de Suprimentos AWS
- Amazon Timestream
- Amazon Timestream para InfluxDB
- Amazon Transcribe
- AWS Transfer Family
- AWS Trusted Advisor
- Amazon WorkSpaces
- AWS X-Ray

Chaves de condição globais do IAM compatíveis com eventos enriquecidos

A tabela a seguir lista as chaves de condição globais do IAM suportadas para eventos CloudTrail aprimorados, com valores de exemplo:

Chaves de condição globais e exemplos de valores

Chave	Valor de exemplo
<code>aws:FederatedProvider</code>	<code>"IdP"</code>
<code>aws:TokenIssueTime</code>	<code>"123456789 "</code>
<code>aws:MultiFactorAuthAge</code>	<code>"99"</code>
<code>aws:MultiFactorAuthPresent</code>	<code>"true"</code>
<code>aws:SourceIdentity</code>	<code>"UserName"</code>
<code>aws:PrincipalAccount</code>	<code>"111122223333"</code>
<code>aws:PrincipalArn</code>	<code>"arn:aws:iam::555555555555:role/myRole"</code>
<code>aws:PrincipalIsAWSService</code>	<code>"false"</code>
<code>aws:PrincipalOrgID</code>	<code>"o-organization "</code>
<code>aws:PrincipalOrgPaths</code>	<code>["o-organization/path-of-org "]</code>

Chave	Valor de exemplo
aws:PrincipalServiceName	"cloudtrail.amazonaws.com "
aws:PrincipalServiceNamesList	["cloudtrail.amazonaws.com", "s3.amazonaws.com "]
aws:PrincipalType	"AssumedRole "
aws:userid	"userid"
aws:username	"username"
aws:RequestedRegion	us-east-2 "
aws:SecureTransport	"true"
aws:ViaAWSService	"false"
aws:CurrentTime	"2025-04-30 15:30:00 "
aws:EpochTime	"1746049800 "
aws:SourceAccount	"111111111111 "
aws:SourceOrgID	"o-rganization "

Exemplos de evento

No exemplo a seguir, o campo eventContext inclui a chave de condição global do IAM aws:ViaAWSService com um valor de false, que indica que a chamada de API não foi feita por um AWS service (Serviço da AWS).

```
{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/admin",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
```

```

    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/admin",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "admin"
      },
      "attributes": {
        "creationDate": "2025-01-22T22:05:56Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    },
    "eventTime": "2025-01-22T22:06:16Z",
    "eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com",
    "eventName": "GetTrailStatus",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.168.0.0",
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:133.0)
    Gecko/20100101 Firefox/133.0",
    "requestParameters": {
      "name": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/myTrail"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "d09c4dd2-5698-412b-be7a-example1a23",
    "eventID": "9cb5f426-7806-46e5-9729-exampled135d",
    "readOnly": true,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.3",
      "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
      "clientProvidedHostHeader": "cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com"
    },
    "sessionCredentialFromConsole": "true",
    "eventContext": {
      "requestContext": {
        "aws:ViaAWSService": "false"
      },
      "tagContext": {}
    }
  }

```



```
}
```

CloudTrail registrar conteúdo para eventos de gerenciamento, dados e atividades de rede

Esta página descreve o conteúdo do registro de um evento de gerenciamento, dados ou atividade de rede.

O corpo do registro contém campos que ajudam você a determinar a ação solicitada, bem como quando e onde a solicitação foi feita. Quando o valor de `Opcional` for `True`, o campo estará presente somente quando se aplicar ao serviço, à API ou ao tipo de evento. Um valor opcional de `False` (Falso) significa que o campo está sempre presente ou que sua presença não depende do serviço, da API ou do tipo de evento. Um exemplo é `responseElements`, que está presente em eventos para ações que fazem alterações (criar, atualizar ou excluir ações).

Note

Os campos para eventos enriquecidos, como `eventContext`, estão disponíveis apenas para eventos de gerenciamento e eventos de dados. Eles não estão disponíveis para eventos de rede.

eventTime

A data e a hora em que a solicitação foi concluída no formato de Tempo Universal Coordenado (UTC). O carimbo de data/hora de um evento vem do host local que fornece o endpoint da API de serviço no qual a chamada de API foi feita. Por exemplo, um evento de `CreateBucket` API executado na região Oeste dos EUA (Oregon) teria seu registro de data e hora a partir do momento em um AWS host executando o endpoint do Amazon S3, `s3.us-west-2.amazonaws.com`. Em geral, AWS os serviços usam o Network Time Protocol (NTP) para sincronizar os relógios do sistema.

Desde: 1.0

Opcional: False

eventVersion

A versão do formato do evento de log. A versão atual é 1.11.

O `eventVersion` valor é uma versão principal e uma versão secundária no formulário *major_version.minor_version*. Por exemplo, é possível ter um valor `eventVersion` de 1.10, onde 1 é a versão principal, e 10 é a versão secundária.

CloudTrail incrementa a versão principal se for feita uma alteração na estrutura do evento que não seja compatível com versões anteriores. Isso inclui remover um campo JSON que já existe ou alterar a forma como o conteúdo de um campo é representado (por exemplo, um formato de data). CloudTrail incrementa a versão secundária se uma alteração adicionar novos campos à estrutura do evento. Isso poderá ocorrer se novas informações forem fornecidas para alguns ou todos os eventos existentes ou se novas informações estiverem disponíveis somente para novos tipos de evento. As aplicações podem ignorar novos campos para permanecerem compatíveis com novas versões secundárias da estrutura do evento.

Se CloudTrail introduzir novos tipos de eventos, mas a estrutura do evento permanecer inalterada, a versão do evento não será alterada.

Para garantir que suas aplicações possam analisar a estrutura do evento, recomendamos que você faça uma comparação "igual a" no número da versão principal. Para garantir que os campos esperados pela aplicação existam, também recomendamos fazer uma comparação "maior que ou igual a" na versão secundária. Não há zeros à esquerda na versão secundária. Você pode interpretar ambos *major_version* e *minor_version* como números e realizar operações de comparação.

Desde: 1.0

Opcional: False

userIdentity

Informações sobre a identidade do IAM que fez uma solicitação. Para obter mais informações, consulte [CloudTrail Elemento UserIdentity](#).

Desde: 1.0

Opcional: False

eventSource

O serviço para o qual a solicitação foi feita. Esse nome normalmente é uma forma curta do nome do serviço sem espaços, mais `.amazonaws.com`. Por exemplo:

- CloudFormation é `cloudformation.amazonaws.com`.

- O Amazon EC2 é `ec2.amazonaws.com`.
- O Amazon Simple Workflow Service é `swf.amazonaws.com`.

Essa convenção tem algumas exceções. Por exemplo, o eventSource para a Amazon CloudWatch é `monitoring.amazonaws.com`.

Desde: 1.0

Opcional: False

eventName

A ação solicitada, que é uma das ações na API desse serviço.

Desde: 1.0

Opcional: False

awsRegion

Região da AWS Aquele para o qual a solicitação foi feita, como `us-east-2`. Consulte [CloudTrail Regiões suportadas](#).

Desde: 1.0

Opcional: False

sourceIPAddress

O endereço IP do qual a solicitação foi feita. Para ações originadas do console de serviço, o endereço informado é do recurso do cliente subjacente, e não do servidor web do console. Para serviços em AWS, somente o nome DNS é exibido.

Note

Para eventos originados pela AWS, esse campo geralmente é `AWS Internal/#`, onde `#` é um número usado para finalidades internas.

Desde: 1.0

Opcional: False

userAgent

O agente por meio do qual a solicitação foi feita Console de gerenciamento da AWS, como um AWS serviço, os AWS SDKs ou o AWS CLI

Esse campo tem um tamanho máximo de 1 KB; o conteúdo que exceder esse limite ficará truncado. Para datastores de eventos configurados para ter um tamanho máximo de evento de 1 MB, o conteúdo do campo será truncado apenas se a carga útil do evento exceder 1 MB e o tamanho máximo do campo for excedido.

Veja a seguir exemplos de valores:

- `lambda.amazonaws.com` – A solicitação foi feita com o AWS Lambda.
- `aws-sdk-java` – A solicitação foi feita com o AWS SDK para Java.
- `aws-sdk-ruby` – A solicitação foi feita com o AWS SDK para Ruby.
- `aws-cli/1.3.23 Python/2.7.6 Linux/2.6.18-164.el5`— A solicitação foi feita com o AWS CLI instalado no Linux.

Note

Para eventos originados por AWS, se CloudTrail souber quem AWS service (Serviço da AWS) fez a chamada, esse campo é a origem do evento do serviço de chamada (por exemplo, `ec2.amazonaws.com`). Caso contrário, esse campo é `AWS Internal/#`, onde `#` é um número usado para fins internos.

Desde: 1.0

Opcional: True

errorCode

O erro de AWS serviço se a solicitação retornar um erro. Para obter um exemplo que mostra esse campo, consulte [Exemplos de código de erro e log de mensagens](#).

Esse campo tem um tamanho máximo de 1 KB; o conteúdo que exceder esse limite ficará truncado. Para datastores de eventos configurados para ter um tamanho máximo de evento de

1 MB, o conteúdo do campo será truncado apenas se a carga útil do evento exceder 1 MB e o tamanho máximo do campo for excedido.

Para eventos de atividade de rede, quando há uma violação da política do endpoint da VPC, o código de erro é `VpceAccessDenied`.

Desde: 1.0

Opcional: True

errorMessage

Se a solicitação retornar um erro, a descrição do erro. Essa mensagem inclui mensagens de falhas de autorização. CloudTrail captura a mensagem registrada pelo serviço em seu tratamento de exceções. Para ver um exemplo, consulte [Exemplos de código de erro e log de mensagens](#).

Esse campo tem um tamanho máximo de 1 KB; o conteúdo que exceder esse limite ficará truncado. Para datastores de eventos configurados para ter um tamanho máximo de evento de 1 MB, o conteúdo do campo será truncado apenas se a carga útil do evento exceder 1 MB e o tamanho máximo do campo for excedido.

Para eventos de atividade de rede, quando há uma violação da política do endpoint da VPC, a `errorMessage` sempre terá a seguinte mensagem: `The request was denied due to a VPC endpoint policy`. Para obter mais informações sobre eventos de acesso negado para violações da política de endpoints da VPC, consulte [Exemplos de mensagens de erro de acesso negado](#) no Guiado usuário do IAM. Para ver um exemplo de evento de atividade de rede mostrando uma violação da política de endpoint da VPC, consulte [Eventos de atividade de rede](#) neste guia.

Note

Alguns AWS serviços fornecem os `errorCode` e `errorMessage` como campos de alto nível no evento. Outros serviços do AWS fornecem informações de erro como parte do `responseElements`.

Desde: 1.0

Opcional: True

requestParameters

Os parâmetros, se houver, que foram enviados com a solicitação. Esses parâmetros estão documentados na documentação de referência da API para o AWS serviço apropriado. Este campo tem um tamanho máximo de 100 KB. Quando o tamanho do campo excede 100 KB, o conteúdo de `requestParameters` é omitido. Para datastores de eventos configurados para ter um tamanho máximo de evento de 1 MB, o conteúdo do campo será omitido apenas se a carga útil do evento exceder 1 MB e o tamanho máximo do campo for excedido.

Desde: 1.0

Opcional: False

responseElements

Os elementos de resposta, se houver, das ações que fazem alterações (criar, atualizar ou excluir ações). Para APIs `readOnly`, esse campo é `null`. Se a ação não retorna elementos de resposta, esse campo é `null`. Os elementos de resposta das ações são registrados na documentação de referência da API do serviço do AWS service (Serviço da AWS) apropriado.

Este campo tem um tamanho máximo de 100 KB. Quando o tamanho do campo excede 100 KB, o conteúdo de `responseElements` é omitido. Para datastores de eventos configurados para ter um tamanho máximo de evento de 1 MB, o conteúdo do campo será omitido apenas se a carga útil do evento exceder 1 MB e o tamanho máximo do campo for excedido.

O `responseElements` valor é útil para ajudar você a rastrear uma solicitação com AWS Support. `x-amz-request-id` e `x-amz-id-2` contêm informações que ajudam você a monitorar solicitações com o Suporte. Esses valores são os mesmos que os retornados pelo serviço na resposta à solicitação que inicia os eventos, para que possam ser usados para corresponder o evento à solicitação.

Desde: 1.0

Opcional: False

additionalEventData

Dados adicionais sobre o evento que não faziam parte da solicitação ou resposta. Este campo tem um tamanho máximo de 28 KB. Quando o tamanho do campo excede 28 KB, o conteúdo de `additionalEventData` é omitido. Para datastores de eventos configurados para ter um

tamanho máximo de evento de 1 MB, o conteúdo do campo será omitido apenas se a carga útil do evento exceder 1 MB e o tamanho máximo do campo for excedido.

O conteúdo de `additionalEventData` é variável. Por exemplo, para [eventos de login do Console de gerenciamento da AWS](#), `additionalEventData` pode incluir o campo `MFAUsed` com um valor de `Yes` se a solicitação foi feita por um usuário-raiz do IAM usando a autenticação multifator (MFA).

Desde: 1.0

Opcional: `True`

requestID

O valor que identifica a solicitação. O serviço que está sendo chamado gera esse valor. Esse campo tem um tamanho máximo de 1 KB; o conteúdo que exceder esse limite ficará truncado. Para datastores de eventos configurados para ter um tamanho máximo de evento de 1 MB, o conteúdo do campo será truncado apenas se a carga útil do evento exceder 1 MB e o tamanho máximo do campo for excedido.

Desde: 1.01

Opcional: `True`

eventID

GUID gerado por CloudTrail para identificar de forma exclusiva cada evento. Você pode usar esse valor para identificar um único evento. Por exemplo, você pode usar o ID como uma chave primária para recuperar dados de log de um banco de dados que pode ser pesquisado.

Desde: 1.01

Opcional: `False`

eventType

Identifica o tipo de evento que gerou o registro de eventos. Pode ser um dos valores a seguir:

- `AwsApiCall` – Uma API foi chamada.
- [AwsServiceEvent](#) – O serviço gerou um evento relacionado à sua trilha. Por exemplo, isso pode ocorrer quando outra conta fez uma chamada com um recurso seu.

- `AwsConsoleAction` – Foi executada uma ação no console que não era uma chamada de API.
- [AwsConsoleSignIn](#)— Um usuário em sua conta (root, IAM, federado, SAML ou SwitchRole) conectado ao. Console de gerenciamento da AWS
- [AwsVpceEvents](#)— eventos CloudTrail de atividade de rede permitem que proprietários de endpoints de VPC gravem chamadas de AWS API feitas usando seus endpoints de VPC de uma VPC privada para o. AWS service (Serviço da AWS) Para registrar eventos de atividade de rede, o proprietário do endpoint da VPC deve habilitar eventos de atividade de rede para a origem do evento.

Desde: 1.02

Opcional: False

apiVersion

Identifica a versão da API associada ao valor de `AwsApiCall` `eventType`.

Desde: 1.01

Opcional: True

managementEvent

Um valor booleano que identifica se o evento é um evento de gerenciamento. `managementEvent` será mostrado em um registro de evento se `eventVersion` for 1.06 ou superior e o tipo de evento for um dos seguintes:

- `AwsApiCall`
- `AwsConsoleAction`
- `AwsConsoleSignIn`
- `AwsServiceEvent`

Desde: 1.06

Opcional: True

readOnly

Identifica se essa operação é somente leitura. Pode ter um dos valores a seguir:

- `true` – A operação é somente leitura (por exemplo, `DescribeTrails`).
- `false` – A operação é somente gravação (por exemplo, `DeleteTrail`).

Desde: 1.01

Opcional: `True`

resources

Uma lista de recursos acessados no evento. O campo pode conter as seguintes informações:

- ARNs de recursos
- ID da conta do proprietário do recurso
- Identificador de tipo de recurso no formato: `AWS::aws-service-name::data-type-name`

Por exemplo, quando um evento `AssumeRole` é registrado, o campo `resources` pode ter esta aparência:

- ARN: `arn:aws:iam::123456789012:role/myRole`
- ID da conta: `123456789012`
- Identificador de tipo de recurso: `AWS::IAM::Role`

Por exemplo, registros com o `resources` campo, consulte [Evento de AWS STS API no arquivo de CloudTrail registro](#) no Guia do usuário do IAM ou [Registro de chamadas de AWS KMS API](#) no Guia do AWS Key Management Service desenvolvedor.

Desde: 1.01

Opcional: `True`

recipientAccountId

Representa o ID da conta que recebeu esse evento. O `recipientAccountId` pode ser diferente do [CloudTrail Elemento UserIdentity](#) `accountId`. Isso pode ocorrer no acesso a recursos entre contas. Por exemplo, se uma chave do KMS, também conhecida como uma [AWS KMS key](#), foi usada por uma conta separada para chamar a [API de criptografia](#), os valores `accountId` e `recipientAccountId` serão os mesmos para o evento entregue à conta que fez a chamada, mas os valores serão diferentes para o evento entregue à conta proprietária da chave do KMS.

Desde: 1.02

Opcional: True

serviceEventDetails

Identifica o evento de serviço, incluindo o que acionou o evento e o resultado. Para obter mais informações, consulte [AWS service \(Serviço da AWS\) eventos](#). Este campo tem um tamanho máximo de 100 KB. Quando o tamanho do campo excede 100 KB, o conteúdo de `serviceEventDetails` é omitido. Para datastores de eventos configurados para ter um tamanho máximo de evento de 1 MB, o conteúdo do campo será omitido apenas se a carga útil do evento exceder 1 MB e o tamanho máximo do campo for excedido.

Desde: 1.05

Opcional: True

sharedEventID

GUID gerado por CloudTrail para identificar de forma exclusiva CloudTrail eventos da mesma AWS ação que é enviada para contas diferentes. AWS

Por exemplo, quando uma conta usa uma [AWS KMS key](#) que pertence a outra conta, a conta que usou a chave KMS e a conta que possui a chave KMS recebem CloudTrail eventos separados para a mesma ação. Cada CloudTrail evento realizado para esta AWS ação compartilha o mesmo `sharedEventID`, mas também tem um único `eventID` `recipientAccountID` e.

Para obter mais informações, consulte [Exemplo de sharedEventID](#).

Note

O `sharedEventID` campo está presente somente quando CloudTrail os eventos são entregues em várias contas. Se o chamador e o proprietário são a mesma conta da AWS, o CloudTrail envia apenas um evento, e o campo `sharedEventID` não aparece.

Desde: 1.03

Opcional: True

vpcEndpointId

Identifica o endpoint da VPC em que as solicitações foram feitas a partir de uma VPC para outro serviço da AWS , como o Amazon EC2.

Note

Para eventos originados por AWS e por meio AWS service (Serviço da AWS) de uma VPC, esse campo `AWS Internal` geralmente é o nome do serviço.

Desde: 1.04

Opcional: True

vpcEndpointAccountId

Identifica o Conta da AWS ID do proprietário do VPC endpoint para o endpoint correspondente pelo qual uma solicitação foi enviada.

Note

Para eventos originados por AWS e por meio AWS service (Serviço da AWS) de uma VPC, esse campo `AWS Internal` geralmente é o nome do serviço.

Desde: 1.09

Opcional: True

eventCategory

Exibe a categoria do evento. A categoria do evento é usada em chamadas de [LookupEvents](#) para filtrar com base em eventos de gerenciamento.

- Para eventos de gerenciamento, o valor é `Management`.
- Para eventos de dados, o valor é `Data`.
- Para eventos de atividade de rede, o valor é `NetworkActivity`.

Desde: 1.07

Opcional: False

addendum

Se uma entrega de evento estiver atrasada ou informações adicionais sobre um evento existente se tornarem disponíveis após o evento ser registrado, um campo de adendo mostrará informações sobre o motivo do atraso do evento. Se as informações estiverem ausentes de um evento existente, o campo de adendo incluirá as informações ausentes e um motivo pelo qual elas estavam ausentes. O conteúdo inclui o seguinte:

- **reason** - A razão pela qual o evento ou parte de seu conteúdo estavam faltando. Os valores podem ser qualquer um dos valores a seguir.
 - **DELIVERY_DELAY** - Houve um atraso na entrega de eventos. Isso pode ser causado por alto tráfego de rede, problemas de conectividade ou problemas de CloudTrail serviço.
 - **UPDATED_DATA** - Um campo no registro de eventos estava ausente ou tinha um valor incorreto.
 - **SERVICE_OUTAGE**— Um serviço que registra eventos em CloudTrail que houve uma interrupção e não conseguiu registrar CloudTrail eventos em. Isso é excepcionalmente raro.
- **updatedFields** - Os campos de registro de eventos que são atualizados pelo adendo. Isso só será fornecido se o motivo for UPDATED_DATA.
- **originalRequestID** - O ID exclusivo original da solicitação. Isso só será fornecido se o motivo for UPDATED_DATA.
- **originalEventID** - O ID do evento original. Isso só será fornecido se o motivo for UPDATED_DATA.

Desde: 1.08

Opcional: True

sessionCredentialFromConsole

Cadeia de caracteres com um valor de `true` ou `false` que mostra se um evento se originou ou não de uma Console de gerenciamento da AWS sessão. Este campo não é mostrado a menos que o valor seja `true`, o que significa que o cliente que foi usado para fazer a chamada de API era um proxy ou um cliente externo. Se um cliente proxy foi usado, campo do evento `tlsDetails` não é mostrado.

Desde: 1.08

Opcional: True

eventContext

O campo está presente apenas em eventos enriquecidos para datastores de eventos configurados para incluir chaves de tags de recurso, chaves de tags de entidade principal e chaves de condição globais do IAM. Para obter mais informações, consulte [Enriqueça CloudTrail os eventos adicionando chaves de tag de recursos e chaves de condição globais do IAM](#).

O conteúdo inclui o seguinte:

- **requestContext**: inclui informações sobre as chaves de condições globais do IAM que foram avaliadas durante o processo de autorização, incluindo detalhes adicionais sobre a entidade principal, a sessão, a rede e a solicitação em si.
- **tagContext**: inclui as tags associadas aos recursos envolvidos na chamada de API, bem como as tags associadas às entidades principais do IAM, como perfis ou usuários. Para obter mais informações, consulte [Controlar o acesso das entidades principais do IAM](#).

Os eventos de API relacionados a recursos excluídos não terão tags de recurso.

Note

O campo **eventContext** está presente apenas em eventos de datastores de eventos configurados para incluir chaves de tags de recurso e chaves de condição globais do IAM. Eventos entregues ao Histórico de eventos EventBridge, Amazon, visíveis com o AWS CLI `lookup-events` comando e entregues em trilhas, não incluirão o **eventContext** campo.

Desde: 1.11

Opcional: True

edgeDeviceDetails

Mostra informações sobre dispositivos de borda que são alvos de uma solicitação. No momento, os eventos do dispositivo [S3 Outposts](#) incluem este campo. Esse campo tem um tamanho máximo de 28 KB; o conteúdo que exceder esse limite ficará truncado. Para datastores de eventos configurados para ter um tamanho máximo de evento de 1 MB, o conteúdo do campo será truncado apenas se a carga útil do evento exceder 1 MB e o tamanho máximo do campo for excedido.

Desde: 1.08

Opcional: True

tlsDetails

Mostra informações sobre a versão do Transport Layer Security (TLS), os conjuntos de criptografia e o nome de domínio totalmente qualificado (FQDN) do nome de host fornecido pelo cliente usado na chamada da API de serviço, que normalmente é o FQDN do endpoint do serviço. CloudTrail ainda registra detalhes parciais do TLS se as informações esperadas estiverem ausentes ou vazias. Por exemplo, se a versão do TLS e o conjunto de cifras estiverem presentes, mas o HOST cabeçalho estiver vazio, os detalhes do TLS disponíveis ainda serão registrados no evento. CloudTrail

- **tlsVersion** - A versão do TLS de uma solicitação.
- **cipherSuite** - O conjunto de cifras (combinação de algoritmos de segurança usados) de uma solicitação.
- **clientProvidedHostHeader** — O nome do host fornecido pelo cliente usado na chamada da API de serviço, que geralmente é o FQDN do endpoint de serviço.
- **keyExchange** - O método de troca de chaves usado no handshake TLS. Esse campo indica se a conexão usou criptografia clássica ou criptografia pós-quântica. Os valores de X25519MLKEM768 exemplo incluem TLS 1.3 pós-quântico, x25519 TLS 1.3 clássico e secp256r1 TLS 1.2.

Note

Há alguns casos em que o campo `tlsDetails` não está presente em um registro de evento.

- O `tlsDetails` campo não estará presente se a chamada da API tiver sido feita por um AWS service (Serviço da AWS) em seu nome. O campo `invokedBy` no elemento `userIdentity` identifica o AWS service (Serviço da AWS) que fez a chamada à API.
- Se `sessionCredentialFromConsole` estiver presente com um valor `true`, o `tlsDetails` estará presente em um registro de evento somente se um cliente externo tiver sido usado para fazer a chamada de API.

Desde: 1.08

Opcional: True

Ordem de truncamento de campo para tamanho máximo de evento de 1 MB

Você pode expandir o tamanho máximo do evento de 256 KB para 1 MB ao criar ou atualizar um armazenamento de dados de eventos usando o [CloudTrail console](#) e os SDKs. [AWS CLI](#)

Expandir o tamanho do evento é útil para analisar e solucionar problemas de eventos, pois permite ver o conteúdo completo dos campos que normalmente seriam truncados ou omitidos.

Quando a carga útil do evento excede 1 MB, CloudTrail trunca os campos na seguinte ordem:

- `annotation`
- `requestID`
- `additionalEventData`
- `serviceEventDetails`
- `userAgent`
- `errorCode`
- `eventContext`
- `responseElements`
- `requestParameters`
- `errorMessage`

Se a carga útil de um evento não puder ser reduzida para menos de 1 MB mesmo após o truncamento, ocorrerá um erro.


Exemplo de `sharedEventID`

Veja a seguir um exemplo que descreve como CloudTrail entrega dois eventos para a mesma ação:

1. Alice tem uma AWS conta (111111111111) e cria uma AWS KMS key. Ela é a proprietária dessa chave do KMS.
2. Bob tem uma AWS conta (222222222222). Alice concede a Bob permissão para usar a chave do KMS.
3. Cada conta tem uma trilha e um bucket separado.
4. Bob usa a chave do KMS para chamar a API `Encrypt`.

5. CloudTrail envia dois eventos separados.

- Um evento é enviado a Bob. O evento mostra que ele usou a chave do KMS.
- Um evento é enviado a Alice. O evento mostra que o Bob usou a chave do KMS.
- Os eventos têm o mesmo `sharedEventId`, mas o `eventId` e o `recipientAccountId` são exclusivos.

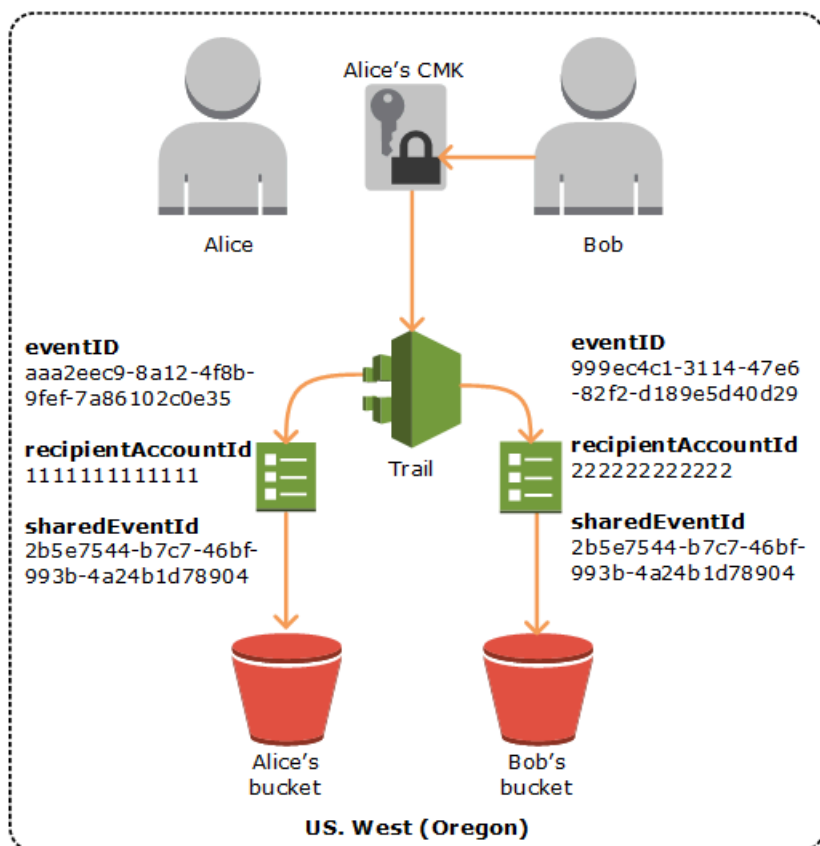

CloudTrail gravar conteúdo para eventos agregados

AWS CloudTrail registros de eventos agregados incluem campos que são diferentes de outros CloudTrail eventos em sua carga JSON. Os eventos agregados contêm os seguintes campos:

eventVersion

A versão do evento agregado.

Desde: 1.0

Opcional: False

accountId

O ID da conta que recebeu esse evento.

Desde: 1.0

Opcional: False

eventId

Um GUID gerado por CloudTrail para identificar de forma exclusiva cada evento agregado. Você pode usar esse valor para identificar um único evento. Por exemplo, você pode usar o ID como uma chave primária para recuperar dados de log de um banco de dados que pode ser pesquisado.

Desde: 1.0

Opcional: False

eventCategory

Identifica a categoria do evento. Para eventos agregados, esse valor é sempre `Aggregated`. Use esse campo para filtrar ao consultar eventos por categoria.

Desde: 1.0

Opcional: False

eventType

Identifica o tipo de evento agregado. Para eventos agregados, esse valor é `AwsAggregatedEvent`.

Desde: 1.0

Opcional: False

awsRegion

Os Região da AWS CloudTrail eventos atômicos que foram agregados a esse registro, como `ap-northeast-1`. Normalmente, essa é a região em que as chamadas da API de serviço foram feitas.

Desde: 1.0

Opcional: False

eventSource

O AWS serviço para o qual os eventos subjacentes foram registrados.

Desde: 1.0

Opcional: False

timeWindow

O intervalo de tempo durante o qual CloudTrail os eventos atômicos foram agregados nesse registro agregado de eventos. O `timeWindow` campo contém detalhes como hora de início da janela, hora de término da janela e tamanho da janela.

Desde: 1.0

Opcional: False

windowStart

O início da janela de agregação, inclusive, no Horário Universal (UTC), representado no formato ISO-8601.

Desde: 1.0

Opcional: False

windowEnd

O final da janela de agregação, exclusivo, em UTC, representado no formato ISO-8601.

Desde: 1.0

Opcional: False

windowSize

A duração da janela de agregação. A diferença `windowEnd - windowStart` deve corresponder `windowSize` a. O `windowSize` é representado no formato ISO-8601.

Desde: 1.0

Opcional: False

summary

Um resumo da agregação dos eventos atômicos subjacentes, agrupados por uma dimensão primária (por exemplo, `resourceARN` ou `userIdentity`) e `eventName`, opcionalmente,

detalhados por dimensões adicionais (por exemplo,,`userAgent`,`sourceIpAddress`).

`errorCodes`

Desde: 1.0

Opcional: False

O resumo contém os seguintes campos:

primaryDimension

A principal dimensão de agregação para `isAwsAggregatedEvent`. Essa é a visão principal dos dados agregados. Por exemplo, no modelo de `API_ACTIVITY` agregação, a dimensão primária é `eventName`; no `RESOURCE_ACCESS` modelo, é `resourceARN`; e no `USER_ACTIONS` modelo, é `userIdentity`.

Desde: 1.0

Opcional: False

details

Dimensões adicionais que fornecem mais detalhes sobre eventos atômicos agregados. Cada objeto Detalhe pode fornecer uma visão adicional dos mesmos eventos subjacentes, como `eventName`, `resourceARN`, `userIdentity`, `userAgent` e `sourceIpAddress` dependendo do modelo de agregação.

Desde: 1.0

Opcional: False

Cada detalhe fornece as seguintes informações:

dimension

O nome da dimensão usada para agrupar os eventos agregados. Os valores comuns incluem:

- `eventName`
- `resourceARN`
- `userIdentity`
- `userAgent`
- `sourceIpAddress`

Desde: 1.0

Opcional: False

statistics

Uma lista de estatísticas dessa dimensão, em que cada entrada representa um bucket (por exemplo, um nome de evento ou um ARN de recurso) e seu valor agregado.

Desde: 1.0

Opcional: False

Cada entrada nas estatísticas contém as seguintes informações:

name

O identificador ou a chave do bucket para essa estatística na dimensão associada.

value

O valor numérico agregado para o nome especificado na dimensão especificada.

aggregationType

O tipo de agregação aplicado `statistics.value` para calcular essa dimensão. Valores permitidos:

- Count— Número de eventos.

Desde: 1.0

Opcional: False

addendum

Transporta metadados sobre atrasos na entrega ou atualizações de um produto existente `AggregatedEvent`.

Desde: 1.0

Opcional: False

reason

O motivo pelo qual um `AwsAggregatedEvent` foi atrasado, atualizado ou complementado de outra forma. Os valores comuns podem incluir (não exaustivos):

- **DELIVERY_DELAY**— A entrega de dados agregados foi adiada (por exemplo, problemas de rede ou alto volume).
- **UPDATED_DATA**— Os dados agregados foram recalculados ou corrigidos.
- **SERVICE_OUTAGE**— A interrupção do serviço subjacente afetou a disponibilidade do evento.

Desde: 1.0

Opcional: True

Exemplo de evento agregado

Veja a seguir um exemplo de um evento CloudTrail agregado (`AwsAggregatedEvent`). Neste exemplo, CloudTrail agrega `PutAuditEvents` chamadas em uma janela `cloudtrail-data.amazonaws.com` de tempo de mais de cinco minutos na `us-east-1` região. O bloco de resumo mostra a dimensão de agregação primária (`eventName`) e que 30 `PutAuditEvents` chamadas ocorreram durante a janela de tempo. As entradas de detalhes detalham ainda mais essas chamadas por `resourceARN`, `userIdentity`, `userAgent`, e mostram como `sourceIpAddress` a atividade é distribuída entre recursos, diretores e clientes.

```
{
  "eventVersion": "1.0",
  "accountId": "111122223333",
  "eventId": "4da798a8-1db6-4d17-8b51-4c33df06b56d",
  "eventCategory": "Aggregated",
  "eventType": "AwsAggregatedEvent",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "eventSource": "cloudtrail-data.amazonaws.com",
  "timeWindow": {
    "windowStart": "2025-10-30 23:45:00",
    "windowEnd": "2025-10-30 23:50:00",
    "windowSize": "PT5M"
  },
  "summary": {
    "primaryDimension": {
      "dimension": "eventName",
      "statistics":
```

```

    [
      {
        "name": "PutAuditEvents",
        "value": 30
      }
    ],
    "aggregationType": "Count"
  },
  "details":
  [
    {
      "dimension": "resourceARN",
      "statistics":
      [
        {
          "name": "arn:aws:cloudtrail:us-
east-1:111122223333:channel/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
          "value": 20
        },
        {
          "name": "arn:aws:cloudtrail:us-
east-1:111122223333:channel/6789abcd-12ab-34cd-56ef-6789012345ab",
          "value": 10
        }
      ],
      "aggregationType": "Count"
    },
    {
      "dimension": "userIdentity",
      "statistics":
      [
        {
          "name": "AWSAccount:111122223333",
          "value": 20
        },
        {
          "name": "AWSService:AWS Internal",
          "value": 10
        }
      ],
      "aggregationType": "Count"
    },
    {
      "dimension": "userAgent",

```

```

        "statistics":
        [
            {
                "name": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0)
Gecko/20100101 Firefox/102.0",
                "value": 20
            },
            {
                "name": "AWS Internal",
                "value": 10
            }
        ],
        "aggregationType": "Count"
    },
    {
        "dimension": "sourceIpAddress",
        "statistics":
        [
            {
                "name": "1.2.3.4",
                "value": 20
            },
            {
                "name": "AWS Internal",
                "value": 10
            }
        ],
        "aggregationType": "Count"
    }
]
}

```

CloudTrail gravar conteúdo para eventos do Insights para trilhas

AWS CloudTrail Os registros de eventos do Insights para trilhas incluem campos diferentes de outros CloudTrail eventos em sua estrutura JSON, às vezes chamados de carga útil. CloudTrail Os eventos do Insights para trilhas contêm os seguintes campos:

- **eventVersion:** a versão do evento.

Desde: 1.07

Opcional: False

- **eventType**: o tipo de evento. Para eventos do Insights, o valor é sempre `AwsCloudTrailInsight`.

Desde: 1.07

Opcional: False

- **eventID**— GUID gerado por CloudTrail para identificar de forma exclusiva cada evento. Você pode usar esse valor para identificar um único evento. Por exemplo, você pode usar o ID como uma chave primária para recuperar dados de log de um banco de dados que pode ser pesquisado.

Desde: 1.07

Opcional: False

- **eventTime**: a hora em que o evento do Insights começou ou parou, no horário do tempo universal coordenado (UTC).

Desde: 1.07

Opcional: False

- **awsRegion**— O Região da AWS local em que o evento Insights ocorreu, como `us-east-2`.

Desde: 1.07

Opcional: False

- **recipientAccountId**: representa o ID da conta que recebeu esse evento.

Desde: 1.07

Opcional: True

- **sharedEventID**— Um GUID gerado pelo CloudTrail Insights para identificar de forma exclusiva um evento do Insights. `sharedEventID` é comum entre o início e o fim dos eventos do Insights e ajuda a conectar os dois eventos para identificar de forma exclusiva atividades incomuns. É possível pensar no `sharedEventID` como o ID de evento do Insights geral.

Desde: 1.07

Opcional: False

- **insightDetails**— Um registro de evento do CloudTrail Insights para uma trilha inclui um `insightDetails` bloco que contém informações sobre os gatilhos subjacentes de um evento do Insights, como origem do evento, identidades do usuário, agentes do usuário, ARNs de recursos, médias históricas ou linhas de base, estatísticas, nome da API e se o evento é o início ou o fim do evento do Insights.

Desde: 1.07

Opcional: False

- **state**— Se o evento é o evento inicial ou final do Insights. O valor pode ser `Start` ou `End`.

Desde: 1.07

Opcional: False

- **eventSource**— O AWS serviço que foi a fonte da atividade incomum, `comoec2.amazonaws.com`.

Desde: 1.07

Opcional: False

- **eventName**— O nome do evento do Insights, normalmente o nome da API que foi a origem da atividade incomum.

Desde: 1.07

Opcional: False

- **insightType**— O tipo de evento do Insights. Esse valor pode ser `ApiCallRateInsight` ou `ApiErrorRateInsight`.

Desde: 1.07

Opcional: False

- **errorCode**: o código de erro da atividade pouco usual. Veja também `errorCode` em [CloudTrail registrar conteúdo para eventos de gerenciamento, dados e atividades de rede](#).

Desde: 1.07

Opcional: True

- **insightContext**— Informações sobre as AWS ferramentas (chamadas de agentes de usuário), usuários e funções do IAM (chamadas de identidades de usuário), códigos de erro e ARNs de recursos associados aos eventos CloudTrail analisados para gerar o evento Insights. Este elemento também inclui estatísticas que mostram como a atividade incomum em um evento do Insights se compara às atividades de linha de base, ou normais.

Desde: 1.07

Opcional: False

- **statistics**: inclui dados sobre a linha de base ou taxa média típica de chamadas ou erros de API em questão por uma conta conforme medido durante o período de linha de base, a taxa média de chamadas ou erros que acionaram o evento do Insights, a duração, em minutos, do evento de Insights e a duração, em minutos, do período de medição da linha de base.

Desde: 1.07

Opcional: False

- **baseline**: as chamadas de API ou erros de API por minuto ao longo da duração da linha de base na API em questão do evento do Insights para a conta, calculados durante os sete dias anteriores ao início do evento do Insights.

Desde: 1.07

Opcional: False

- **average**: a média histórica de chamadas de API ou erros de API por minuto durante os sete dias anteriores à hora de início da atividade do Insights.

Desde: 1.07

Opcional: False

- **insight**: para um evento de início do Insights, esse valor é o número médio de chamadas de API por minuto durante o início da atividade pouco usual. Para um evento de término do Insights, esse valor é o número médio de chamadas de API por minuto sobre a duração da atividade incomum.

Desde: 1.07

Opcional: False

- **average:** o número de chamadas de API ou erros de API registrados em log por minuto durante o período de atividade pouco usual.

Desde: 1.07

Opcional: False

- **insightDuration:** a duração, em minutos, de um evento do Insights (o período do início ao fim da atividade pouco usual da API em questão). O `insightDuration` apenas ocorre em eventos do Insights de término.

Desde: 1.07

Opcional: False

- **baselineDuration:** a duração, em minutos, do período da linha de base (o período em que a atividade normal é medida na API em questão). `baselineDuration` é, no mínimo, sete dias (10.080 minutos) antes de um evento do Insights. Esse campo ocorre em eventos de início e término do Insights. A hora de término do `baselineDuration` é sempre o início de um evento do Insights.

Desde: 1.07

Opcional: False

- **attributions**— Inclui informações sobre identidades de usuários, agentes de usuário, códigos de erro e ARNs de recursos correlacionados a atividades incomuns e básicas. No máximo cinco identidades de usuário, cinco agentes de usuário, cinco códigos de erro e cinco ARNs de recursos são capturados em um `attributions` bloco de eventos do Insights, classificados por uma média da contagem de atividades, em ordem decrescente da maior para a menor.

Desde: 1.07

Opcional: True

- **attribute**— Contém o tipo de atributo. O valor pode ser `userIdentityArn`, `userAgent`, `errorCode`, ou `resourceArn`. Se presentes, esses valores aparecerão apenas uma vez em um atributo individual. Valores de atributos diferentes podem ter valores diferentes `userIdentityArn`, `userAgent`, `errorCode`, ou `resourceArn`, mas cada instância de atributo conterá somente um valor para

`userIdentityArn`, `userAgent`, `errorCode`, `resourceArn`. O `resourceArn` atributo só está disponível para eventos do Insights sobre eventos de dados.

Desde: 1.07

Opcional: False

- **insight**: um bloco que mostra até os cinco principais valores de atributos que contribuíram para as chamadas de API ou erros de API ocorridos durante o período de atividade pouco usual, em ordem decrescente, do maior número de chamadas de API ou erros de API para o menor. Também mostra o número médio de chamadas de API ou erros de API feitos pelos valores de atributos durante o período de atividade pouco usual.

Desde: 1.07

Opcional: False

- **value**: o atributo que contribuiu para as chamadas de API ou erros de API feitos durante o período de atividade pouco usual.

Desde: 1.07

Opcional: falso Falso

- **average**: o número de chamadas de API por minuto durante o período de atividade pouco usual para o atributo no campo `value`.

Desde: 1.07

Opcional: falso Falso

- **baseline**: um bloco que mostra até os cinco principais valores de atributos que mais contribuíram para as chamadas de API ou erros de API ocorridos durante o período de atividade normal, em ordem decrescente, do maior número de chamadas de API ou erros de API para o menor. Também mostra o número médio de chamadas de API ou erros de API feitos pelos valores de atributos durante o período de atividade normal.

Desde: 1.07

Opcional: falso Falso

- **value**: o atributo que contribuiu para as chamadas de API ou erros de API durante o período de atividade normal.

Desde: 1.07

Opcional: falso Falso

- **average**: a média histórica de chamadas de API ou erros por minuto durante os sete dias anteriores à hora de início da atividade do Insights para o atributo no campo `value`.

Desde: 1.07

Opcional:FalseFalso

- **eventCategory**: a categoria do evento. Para eventos do Insights, o valor é sempre `Insight`.

Desde: 1.07

Opcional: False

Exemplo de bloco **InsightDetails**

O exemplo a seguir mostra um bloco `insightDetails` de evento do Insights que ocorreu quando a API do Application Auto Scaling `CompleteLifecycleAction` foi chamada um número incomum de vezes. Para obter um exemplo de um evento completo do Insights, consulte [Eventos do Insights](#).

Este é um exemplo de um evento inicial do Insights, indicado por `"state": "Start"`. As principais identidades de usuário que chamaram as APIs associadas ao evento do Insights `CodeDeployRole1`, `CodeDeployRole2` e `CodeDeployRole3` são mostrados no bloco `attributions`, juntamente com suas taxas médias de chamada de API para este evento do Insights e a linha de base para a função do `CodeDeployRole1`. O `attributions` bloco também mostra que o agente do usuário é `codedeploy.amazonaws.com`, o que significa que as principais identidades de usuário usaram o AWS CodeDeploy console para executar as chamadas de API.

Como não há códigos de erro associados aos eventos que foram analisados para gerar o evento do Insights (o valor é `null`), a média `insight` para o código de erro é a mesma que a média geral do `insight` para todo o evento do Insights, mostrado no bloco `statistics`.

```
"insightDetails": {
  "state": "Start",
  "eventSource": "autoscaling.amazonaws.com",
  "eventName": "CompleteLifecycleAction",
  "insightType": "ApiCallRateInsight",
  "insightContext": {
```

```

    "statistics": {
      "baseline": {
        "average": 0.0000882145
      },
      "insight": {
        "average": 0.6
      },
      "insightDuration": 5,
      "baselineDuration": 11336
    },
    "attributions": [
      {
        "attribute": "userIdentityArn",
        "insight": [
          {
            "value": "arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/
CodeDeployRole1",
            "average": 0.2
          },
          {
            "value": "arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/
CodeDeployRole2",
            "average": 0.2
          },
          {
            "value": "arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/
CodeDeployRole3",
            "average": 0.2
          }
        ],
        "baseline": [
          {
            "value": "arn:aws:sts::012345678901:assumed-role/
CodeDeployRole1",
            "average": 0.0000882145
          }
        ]
      },
      {
        "attribute": "userAgent",
        "insight": [
          {
            "value": "codedeploy.amazonaws.com",
            "average": 0.6
          }
        ]
      }
    ]
  }
}

```

```

        }
      ],
      "baseline": [
        {
          "value": "codedeploy.amazonaws.com",
          "average": 0.0000882145
        }
      ]
    },
    {
      "attribute": "errorCode",
      "insight": [
        {
          "value": "null",
          "average": 0.6
        }
      ],
      "baseline": [
        {
          "value": "null",
          "average": 0.0000882145
        }
      ]
    },
    {
      "attribute": "resourceArn",
      "insight": [
        {
          "value": "arn:aws:s3:::example-bucket",
          "average": 0.6
        }
      ],
      "baseline": [
        {
          "value": "arn:aws:s3:::example-bucket",
          "average": 0.0000882145
        }
      ]
    }
  ]
}

```

CloudTrail gravar conteúdo para eventos do Insights para armazenamentos de dados de eventos

AWS CloudTrail Os registros de eventos do Insights para armazenamentos de dados de eventos incluem campos que são diferentes de outros CloudTrail eventos em sua estrutura JSON, às vezes chamados de carga útil. Um registro de evento do CloudTrail Insights para um armazenamento de dados de eventos inclui os seguintes campos:

Note

Os campos `insightValue`, `insightAverage`, `baselineValue` e `baselineAverage` dentro do campo `attributions` do `insightContext` começarão a ser descontinuados em 23 de junho de 2025.

- **eventVersion**: a versão do formato de evento de log.

Opcional: False

- **eventCategory**: a categoria do evento. Para eventos do Insights, o valor é sempre `Insight`.

Opcional: False

- **eventType**: o tipo de evento. Para eventos do Insights, o valor é sempre `AwsCloudTrailInsight`.

Opcional: False

- **eventID**— GUID gerado por CloudTrail para identificar de forma exclusiva cada evento. Você pode usar esse valor para identificar um único evento. Por exemplo, você pode usar o ID como uma chave primária para recuperar dados de log de um banco de dados que pode ser pesquisado.

Opcional: False

- **eventTime**: a hora em que o evento do Insights começou ou parou, no horário do tempo universal coordenado (UTC).

Opcional: False

- **awsRegion**— O Região da AWS local onde o evento Insights ocorreu, como `us-east-2`.

Opcional: False

- **recipientAccountId**: representa o ID da conta que recebeu esse evento.

Opcional: True

- **sharedEventID**— Um GUID gerado pelo CloudTrail Insights para identificar de forma exclusiva um evento do Insights. `sharedEventID` é comum entre os eventos iniciais e finais do Insights e ajuda a conectar os dois eventos para identificar de forma exclusiva atividades incomuns. É possível pensar no `sharedEventID` como o ID de evento do Insights geral.

Opcional: False

- **addendum**: se uma entrega de evento estiver atrasada ou informações adicionais sobre um evento existente se tornarem disponíveis após o evento ser registrado em log, um campo de adendo mostrará informações sobre o motivo do atraso do evento. Se as informações estiverem ausentes de um evento existente, o campo de adendo incluirá as informações ausentes e um motivo pelo qual elas estavam ausentes. Veja também addendum em [CloudTrail registrar conteúdo para eventos de gerenciamento, dados e atividades de rede](#).

Opcional: True

- **insightSource**: o datastore de eventos de origem que coletou os eventos de gerenciamento analisados.

Opcional: False

- **insightState**— Se o evento é o evento inicial ou final do Insights. O valor pode ser `Start` ou `End`.

Opcional: False

- **insightEventSource**— AWS service (Serviço da AWS) Essa foi a fonte da atividade incomum, como `ec2.amazonaws.com`.

Opcional: False

- **insightEventName**— O nome do evento Insights, normalmente o nome da API que foi a fonte da atividade incomum.

Opcional: False

- **insightErrorCode**: o código de erro da atividade pouco usual. Veja também `errorCode` em [CloudTrail registrar conteúdo para eventos de gerenciamento, dados e atividades de rede](#).

Opcional: True

- **insightType**— O tipo de evento do Insights. Esse valor pode ser `ApiCallRateInsight` ou `ApiErrorRateInsight`.

Opcional: False

- **insightContext**: contém informações sobre o acionador subjacente de um evento do Insights, como identidade do usuário, agente do usuário, média histórica ou linha de base e duração e média do Insights.

Opcional: False

- **baselineAverage**— O número médio de chamadas ou erros de API por minuto durante a duração básica da API de assunto do evento Insights para a conta, calculado nos sete dias anteriores ao início do evento do Insights.

Opcional: False

- **insightAverage**: para um evento de início do Insights, esse valor é o número médio de chamadas de API por minuto durante o início da atividade pouco usual. Para um evento de término do Insights, esse valor é o número médio de chamadas de API por minuto sobre a duração da atividade incomum.

Opcional: False

- **baselineDuration**: a duração, em minutos, do período da linha de base (o período em que a atividade normal é medida na API em questão). `baselineDuration` é, no mínimo, sete dias (10.080 minutos) antes de um evento do Insights. Esse campo ocorre em eventos de início e término do Insights. A hora de término do `baselineDuration` é sempre o início de um evento do Insights.

Opcional: False

- **insightDuration**: a duração, em minutos, de um evento do Insights (o período do início ao fim da atividade pouco usual da API em questão). O `insightDuration` apenas ocorre em eventos do Insights de término.

Opcional: False

- **attributions**: inclui informações sobre a identidade do usuário, agentes de usuário e códigos de erro correlacionados com atividades pouco usuais e de linha de base.

Opcional: True

 Note

Os campos `insightValue`, `insightAverage`, `baselineValue` e `baselineAverage` dentro do campo `attributions` do `insightContext` começarão a ser descontinuados em 23 de junho de 2025.

- **attribute**— Contém o tipo de atributo. Os valores podem ser `userIdentityArn`, `userAgent` ou `errorCode`. Se presentes, esses valores aparecerão apenas uma vez em um atributo individual. Valores de atributos diferentes podem ter valores de `userIdentityArn`, `userAgent` ou `errorCode` diferentes, mas cada instância de atributo conterá apenas um valor para `userIdentityArn`, `userAgent` ou `errorCode`.

Opcional: False

- **insightValue**: o principal valor do atributo que ocorreu nas chamadas de API ou erros feitos durante o período de atividade pouco usual.

Opcional: False

- **insightAverage**: o número de chamadas de API por minuto durante o período de atividade pouco usual para o atributo no campo `insightValue`.

Opcional: False

- **baselineValue**: um dos cinco principais valores de atributo que contribuíram para as chamadas de API ou erros registrados durante o período de atividade normal.

Opcional: False

- **baselineAverage**: a média histórica de chamadas de API ou erros por minuto durante os sete dias anteriores à hora de início da atividade do Insights para o atributo no campo `baselineValue`.

Opcional: False

- **insight**: um dos cinco principais valores de atributo que contribuíram para as chamadas de API ou erros de API registrados durante o período de atividade pouco usual. Também mostra o número médio de chamadas de API ou erros de API feitos pelo atributo durante o período de atividade pouco usual.

Opcional: False

- **value:** o atributo que contribuiu para as chamadas de API ou erros de API feitos durante o período de atividade pouco usual.

Opcional: False

- **average:** a média de chamadas de API por minuto durante o período de atividade pouco usual para o atributo no campo `value`.

Opcional: False

- **baseline:** os cinco principais valores de atributo que mais contribuíram para as chamadas de API ou erros de API registrados durante o período de atividade normal. Também mostra o número médio de chamadas de API ou erros de API registrados em log pelo valor do atributo durante o período normal de atividade.

Opcional: False

- **value:** o atributo que contribuiu para as chamadas de API ou erros de API durante o período de atividade normal.

Opcional: False

- **average:** a média histórica de chamadas de API ou erros por minuto durante os sete dias anteriores à hora de início da atividade do Insights para o atributo no campo `value`.

Opcional: False

CloudTrail Elemento UserIdentity

AWS Identity and Access Management (IAM) fornece diferentes tipos de identidades. O elemento `userIdentity` contém detalhes sobre o tipo de identidade do IAM que fez a solicitação e quais credenciais foram usadas. Se forem usadas credenciais temporárias, o elemento mostrará como elas foram obtidas.

Sumário

- [Exemplos](#)
- [Campos](#)
- [Valores para AWS STS APIs com SAML e federação de identidade da web](#)
- [AWS STS identidade de origem](#)

Exemplos

userIdentity com credenciais de usuário do IAM

O exemplo a seguir mostra o elemento `userIdentity` de uma solicitação simples feita com as credenciais da usuária do IAM chamada Alice.

```
"userIdentity": {
  "type": "IAMUser",
  "principalId": "AIDAJ45Q7YFFAREXAMPLE",
  "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice",
  "accountId": "123456789012",
  "accessKeyId": "",
  "userName": "Alice"
}
```

userIdentity com credenciais de segurança temporárias

O exemplo a seguir mostra um elemento `userIdentity` de uma solicitação feita com credenciais de segurança temporárias obtidas com uma função do IAM. O elemento contém detalhes adicionais sobre a função que foi assumida para obter credenciais.

```
"userIdentity": {
  "type": "AssumedRole",
  "principalId": "AROAI DPPEZS35WEXAMPLE:AssumedRoleSessionName",
  "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/RoleToBeAssumed/MySessionName",
  "accountId": "123456789012",
  "accessKeyId": "",
  "sessionContext": {
    "sessionIssuer": {
      "type": "Role",
      "principalId": "AROAI DPPEZS35WEXAMPLE",
      "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/RoleToBeAssumed",
      "accountId": "123456789012",
      "userName": "RoleToBeAssumed"
    },
    "signInSessionArn": "arn:aws:signin:us-east-1:123456789012:session/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
    "attributes": {
      "mfaAuthenticated": "false",
      "creationDate": "20131102T010628Z"
    }
  }
}
```

```
}  
}
```

userIdentity para uma solicitação feita em nome de um usuário do Centro de Identidade do IAM

O exemplo a seguir mostra um elemento **userIdentity** de uma solicitação feita em nome de um usuário do Centro de Identidade do IAM.

```
"userIdentity": {  
  "type": "IdentityCenterUser",  
  "accountId": "123456789012",  
  "onBehalfOf": {  
    "userId": "544894e8-80c1-707f-60e3-3ba6510dfac1",  
    "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::123456789012:identitystore/  
d-9067642ac7"  
  },  
  "credentialId": "EXAMPLEVHULjJdTUdPJfofVa1sufHDoj7aYcOYcxFV1lWR_Whr1fEXAMPLE"  
}
```

Para saber mais sobre como você pode usar **userId**, **identityStoreArn** e **credentialId**, consulte [Identificação do usuário e da sessão nos CloudTrail eventos iniciados pelo usuário do IAM Identity Center](#) no Guia do usuário do IAM Identity Center.

userIdentity para uma solicitação feita por um usuário do AWS Builder ID

O exemplo a seguir mostra um **userIdentity** elemento para uma solicitação feita por um usuário do [AWS Builder ID](#). O AWS Builder ID é um perfil pessoal que fornece acesso a ferramentas e serviços selecionados, incluindo AWS Builder Center, Amazon Q Developer e AWS Treinamento e Certificação. O **BuilderIdUser** tipo aparece em CloudTrail eventos quando uma solicitação de API é autorizada usando um token de acesso OAuth emitido pelo IAM Identity Center (autenticação do portador). Esse token está associado a uma ID do AWS construtor.

```
"userIdentity": {  
  "type": "BuilderIdUser",  
  "onBehalfOf": {  
    "userId": "544894e8-80c1-707f-60e3-3ba6510dfac1",  
    "identityStoreArn": "arn:aws:identitystore::aws:identitystore/builderid"  
  },  
  "credentialId": "ABCDefGhiJKLMn11Lmn_1AbCDEFGhIjk-AaBCdEFGHIjKLmnOPqrs11abEXAMPLE"  
}
```

Diferentemente dos IdentityCenterUser BuilderIdUser eventos, os eventos não incluem um accountId campo porque o AWS Builder ID é uma identidade AWS gerenciada que não está associada a um cliente Conta da AWS específico.

Para obter mais informações sobre o AWS Builder ID, consulte [Fazer login com o AWS Builder ID](#) no Guia AWS Sign-In do usuário.

userIdentity com solicitação iniciada pelo fornecedor do produto

Todas as ações realizadas pelos fornecedores de produtos usando acesso delegado temporário são automaticamente registradas. CloudTrail Isso fornece visibilidade e auditabilidade completas da atividade do fornecedor de produtos em sua AWS conta. Você pode identificar quais ações foram executadas pelos provedores de produtos, quando elas ocorreram e qual conta de provedor de produto as executou.

Para ajudar você a distinguir entre ações tomadas por seus próprios diretores do IAM e aquelas realizadas por fornecedores de produtos com acesso delegado, CloudTrail os eventos incluem um novo campo chamado invokedByDelegate abaixo do userIdentity elemento. Esse campo contém o ID da AWS conta do fornecedor do produto, facilitando a filtragem e a auditoria de todas as ações delegadas.

O exemplo a seguir mostra um userIdentity elemento de uma ação executada por um fornecedor de produtos usando acesso delegado temporário.

```
"userIdentity": {
  "type": "AssumedRole",
  "principalId": "AROAI...",
  "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Alice/Session",
  "accountId": "123456789012",
  "sessionContext": {
    "sessionIssuer": {
      "type": "Role",
      "principalId": "AROAI...",
      "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Alice",
      "accountId": "123456789012",
      "userName": "Alice"
    },
    "attributes": {
      "mfaAuthenticated": "false",
      "creationDate": "20131102T010628Z"
    }
  }
}
```

```
    },  
    "invokedByDelegate": {  
        "accountId": "999999999999"  
    }  
}
```

O `invokedByDelegate` campo contém o ID da AWS conta do fornecedor do produto que executou a ação usando acesso delegado. Neste exemplo, a conta 999999999999 (o fornecedor do produto) executou uma ação na conta 123456789012 (a conta do cliente).

Campos

Os campos a seguir podem aparecer em um elemento `userIdentity`.

type

O tipo da identidade. Os seguintes valores são possíveis:

- **Root**— A solicitação foi feita com suas Conta da AWS credenciais. Se o `userIdentity` tipo for **Root** e você definir um alias para a sua conta, o campo `userName` conterá o alias da conta. Para obter mais informações, consulte [ID da sua Conta da AWS e seu alias](#).
- **IAMUser** – A solicitação foi feita com as credenciais de um usuário do IAM.
- **AssumedRole** — A solicitação foi feita com credenciais de segurança temporárias que foram obtidas com uma função por meio de uma chamada para a API [AssumeRole](#) do AWS Security Token Service (AWS STS). Isso pode incluir [perfis do Amazon EC2](#) e acesso à API entre contas.
- **Role** — A solicitação foi feita com uma identidade do IAM persistente que tem permissões específicas. O emissor das sessões de perfil é sempre o perfil. Para obter mais informações sobre funções, consulte [Termos e conceitos de funções](#), no Guia do usuário do IAM.
- **FederatedUser**— A solicitação foi feita com credenciais de segurança temporárias obtidas de uma chamada para a AWS STS [GetFederationToken](#) API. O elemento `sessionIssuer` indica se a API foi chamada com raiz ou com credenciais de usuário do IAM.

Para obter mais informações sobre credenciais de segurança temporárias, consulte [Credenciais de segurança temporárias](#) no Manual do usuário do IAM.

- **Directory** – A solicitação foi feita para um serviço de diretório e o tipo é desconhecido. Os serviços de diretório incluem o seguinte: Amazon WorkDocs e Amazon Quick.
- **AWSAccount**— O pedido foi feito por outro Conta da AWS

- **AWSService**— A solicitação foi feita por um Conta da AWS que pertence a um AWS service (Serviço da AWS). Por exemplo, AWS Elastic Beanstalk assume uma função do IAM em sua conta para ligar para outra pessoa Serviços da AWS em seu nome.
- **IdentityCenterUser**: a solicitação foi feita em nome de um usuário do Centro de Identidade do IAM.
- **BuilderIdUser**— A solicitação foi feita por um usuário do AWS Builder ID. Ao contrário **IdentityCenterUser**, o **BuilderIdUser** tipo não inclui um **accountId** campo porque o AWS Builder ID é uma identidade AWS gerenciada não vinculada a uma conta de cliente específica.
- **Unknown**— A solicitação foi feita com um tipo de identidade que não é CloudTrail possível determinar.

Opcional: False

AWSAccount e **AWSService** aparecem para **type** em seus logs quando há acesso entre contas usando uma função do IAM que você possui.

Exemplo: Cross-account acesso iniciado por outro AWS account

1. Você possui uma função do IAM na sua conta.
2. Outra AWS conta muda para essa função para assumir a função da sua conta.
3. Como você é o proprietário da função do IAM, recebe um log que mostra que a outra conta assumiu a função. O **type** é **AWSAccount**. Para ver um exemplo de entrada de registro, consulte [Evento de AWS STS API no arquivo de CloudTrail registro](#).

Exemplo: Cross-account acesso iniciado por um AWS service

1. Você possui uma função do IAM na sua conta.
2. Uma AWS conta pertencente a um AWS serviço assume essa função.
3. Como você é o proprietário da função do IAM, recebe um log que mostra que o serviço da AWS assumiu a função. O **type** é **AWSService**.

userName

O nome fácil da identidade que fez a chamada. O valor que aparece em **userName** se baseia no valor em **type**. A tabela a seguir mostra a relação entre **type** e **userName**:

type	userName	Description
Root (nenhum alias definido)	Não está presente	Se você não configurou um alias para o seu Conta da AWS, o userName campo não aparece. Para obter mais informações sobre aliases de conta, consulte Seu Conta da AWS ID e seu alias . Observe que o campo userName não pode conter Root, porque Root é um tipo de identidade, e não um nome de usuário.
Root (alias definido)	O alias da conta	Para obter mais informações sobre Conta da AWS aliases, consulte Seu Conta da AWS ID e seu alias .
IAMUser	O nome de usuário do IAM	
AssumedRole	Não está presente	Para o tipo AssumedRole , você pode encontrar o campo userName em sessionContext como parte do elemento sessionIssuer . Para ver um exemplo de entrada, consulte Exemplos .
Role	User-defined	A seção sessionContext e sessionIssuer contém informações sobre a identidade que emitiu a sessão para a função.
FederatedUser	Não está presente	A seção sessionContext e sessionIssuer contém informações sobre a identidade que emitiu a sessão para o usuário federado.
Directory	Pode estar presente	Por exemplo, o valor pode ser o alias da conta ou o endereço de email do ID da Conta da AWS associada.
AWSservice	Não está presente	

type	userName	Description
AWSAccount	Não está presente	
IdentityCenterUser	Não está presente*	<p>A seção <code>onBehalfOf</code> contém informações sobre o ID de usuário do Centro de Identidade do IAM e o ARN do repositório de identidades para o qual a chamada foi feita. Para saber mais sobre como você pode usar esses dois campos, consulte Identificação do usuário e da sessão nos eventos iniciados pelo usuário CloudTrail do IAM Identity Center no Guia do usuário do IAM Identity Center.</p> <p>* O IAM Identity Center emite o <code>userName</code> campo abaixo do <code>additionalEventData</code> elemento em dois eventos de login CloudTrail . Para obter mais informações, consulte Nome de usuário em CloudTrail eventos de login no Guia do usuário do IAM Identity Center.</p>
BuilderIdUser	Não está presente	<p>A <code>onBehalfOf</code> seção contém o ID do usuário do Builder <code>userId</code> e o AWS-managed <code>identityStoreArn</code> (<code>arn:aws:identitystore::aws:identitystore/builderid</code>). Use esses campos para identificar o usuário do Builder ID.</p>
Unknown	Pode estar presente	<p>Por exemplo, o valor pode ser o alias da conta ou o endereço de email do ID da Conta da AWS associada.</p>

 Note

O campo `userName` contém a string `HIDDEN_DUE_TO_SECURITY_REASONS` quando o evento gravado é uma falha de login do console causada pela inserção incorreta de

um nome de usuário. O CloudTrail não registra o conteúdo neste caso, pois o texto pode conter informações sigilosas, como no exemplo a seguir:

- Um usuário digita acidentalmente uma senha no campo de nome do usuário.
- Um usuário clica no link da página de login de uma AWS conta, mas depois digita o número da conta de outra.
- Um usuário digita acidentalmente o nome de uma conta de email pessoal, um identificador de login de um banco ou algum outro ID privado.

Opcional: True

principalId

Um identificador exclusivo para a entidade que fez a chamada. Para solicitações feitas com credenciais de segurança temporárias, esse valor inclui o nome da sessão que é transmitido à chamada da API AssumeRole, AssumeRoleWithWebIdentity ou GetFederationToken.

Opcional: True

arn

O Nome de recurso da Amazon (ARN) do principal que fez a chamada. A última seção do ARN contém o usuário ou a função que fez a chamada.

Opcional: True

accountId

A conta proprietária da entidade que concedeu permissões para a solicitação. Se a solicitação foi feita com credenciais de segurança temporárias, essa é a conta proprietária do perfil ou do usuário do IAM usado para obter as credenciais.

Se a solicitação foi feita com um token de acesso autorizado do Centro de Identidade do IAM, essa é a conta proprietária da instância do Centro de Identidade do IAM.

Note

Para eventos BuilderIdUser de tipo, o accountId campo não está presente. AWS O Builder ID é uma identidade AWS gerenciada que não está associada a um cliente Conta da AWS específico. Em vez disso, o onBehalfOf elemento identifica o usuário do Builder ID.

Opcional: True

accessKeyId

O ID da chave de acesso da que foi usada para assinar a solicitação. Se a solicitação foi feita com credenciais de segurança temporárias, esse é o ID da chave de acesso delas. Por razões de segurança, `accessKeyId` pode não estar presente ou pode ser exibido como uma string vazia.

Opcional: True

sessionContext

Se a solicitação foi feita com credenciais de segurança temporárias, `sessionContext` fornece informações sobre a sessão criada para essas credenciais. Você cria uma sessão ao chamar qualquer API que retorna credenciais temporárias. Os usuários também criam sessões quando trabalham no console e fazem solicitações com APIs que incluem [autenticação multifator](#). Os seguintes atributos podem aparecer no `sessionContext`:

- `sessionIssuer` – Se um usuário fez uma solicitação com credenciais de segurança temporárias, `sessionIssuer` fornece informações sobre como elas foram obtidas. Por exemplo, se o usuário obteve credenciais de segurança temporárias ao assumir um perfil, esse elemento fornece informações sobre a função assumida. Se as credenciais foram obtidas com credenciais de usuário raiz ou do IAM para chamar AWS STS `GetFederationToken`, o elemento fornece informações sobre a conta raiz ou o usuário do IAM. Esse elemento tem os seguintes atributos:
 - `type` – A origem das credenciais de segurança temporárias, como `Root`, `IAMUser` ou `Role`.
 - `userName` – O nome fácil do usuário ou da função que emitiu a sessão. O valor que aparece depende da `sessionIssuer` identidade `type`. A tabela a seguir mostra a relação entre `sessionIssuer` `type` e `userName`:

Tipo de sessionIssuer	userName	Description
Root (nenhum alias definido)	Não está presente	Se você não tiver configurado um alias para a sua conta, o campo <code>userName</code> não será exibido. Para obter mais informações sobre Conta da AWS aliases, consulte Seu Conta da AWS ID e seu alias . Observe que o campo <code>userName</code> não pode conter <code>Root</code> , porque <code>Root</code>

Tipo de sessionIssuer	userName	Description
		é um tipo de identidade, e não um nome de usuário.
Root (alias definido)	O alias da conta	Para obter mais informações sobre Conta da AWS aliases, consulte Seu ID de AWS conta e seu alias .
IAMUser	O nome de usuário do IAM	Isso também se aplica quando um usuário federado usa uma sessão emitida pelo IAMUser.
Role	O nome da função	Uma função assumida por um usuário do IAM ou usuário federado de identidade da web em uma sessão de função. AWS service (Serviço da AWS)

- **principalId**: o ID interno da entidade usada para obter credenciais.
- **arn** – O ARN da fonte (conta, usuário ou função do IAM) usado para obter credenciais de segurança temporárias.
- **accountId** – A conta proprietária da entidade que foi usada para obter credenciais.
- **webIdFederationData** – Se a solicitação foi feita com credenciais de segurança temporárias obtidas por [federação de identidades da web](#), **webIdFederationData** lista informações sobre o provedor de identidade.

Esse elemento tem os seguintes atributos:

- **federatedProvider** — O nome do principal do provedor de identidade (por exemplo, `www.amazon.com` para o Login with Amazon ou `accounts.google.com` no Google).
- **attributes** — O ID da aplicação e o ID do usuário como informados pelo provedor (por exemplo, `www.amazon.com:app_id` e `www.amazon.com:user_id` para o Login with Amazon).

 Note

A omissão ou presença desse campo com um valor vazio significa que não há informações sobre o provedor de identidade.

- **assumedRoot**— O valor é `true` para uma sessão temporária quando uma conta de gerenciamento ou administrador delegado liga AWS STS [AssumedRoot](#). Para obter mais informações, consulte [Rastrear tarefas privilegiadas CloudTrail no](#) Guia do usuário do IAM. Esse é um campo opcional.
- **signInSessionArn**— O ARN da sessão de login que suporta a solicitação, no formulário. `arn:aws:signin:<region>:<account-id>:session/<uuid>` Esse ARN é o valor da chave de condição `aws:SignInSessionArn` global. A chave identifica a sessão mais especificamente do que o ARN principal. Use-o para auditar a atividade da API por sessão de login ou para escrever políticas que revoguem uma sessão específica.

A sessão que origina a solicitação pode ser uma sessão de login. A sessão também pode vir de um token de acesso obtido por meio de um fluxo de máquina OAuth ou Signature Version 4 (SigV4). CloudTrail não altera o ARN do principal. CloudTrail registra esse campo em eventos de API que ocorrem nessa sessão. Esse é um campo opcional.

- **attributes**: os atributos da sessão.
 - **creationDate** – A data e a hora em que as credenciais de segurança temporárias foram emitidas. Representadas em notação básica ISO 8601.
 - **mfaAuthenticated**: o valor será `true` se o usuário raiz ou o usuário do IAM cujas credenciais foram usadas para a solicitação também for autenticado com um dispositivo com MFA; caso contrário, o valor será `false`.
- **sourceIdentity** – Consulte [AWS STS identidade de origem](#) neste tópico. O **sourceIdentity** campo ocorre em eventos quando os usuários assumem uma função do IAM para realizar uma ação. **sourceIdentity** identifica a identidade original do usuário que faz a solicitação, seja a identidade desse usuário um usuário do IAM, uma função do IAM, um usuário autenticado por meio de federação ou um usuário autenticado por meio de uma SAML-based federação de identidade da web compatível com o OpenID Connect (OIDC). Para obter mais informações sobre AWS STS a configuração para coletar informações de identidade de origem, consulte [Monitorar e controlar ações realizadas com funções assumidas](#) no Guia do usuário do IAM.

- `ec2RoleDelivery`: o valor será `1.0` se as credenciais foram fornecidas pelo Instance Metadata Service Version 1 (IMDSv1) do Amazon EC2. O valor será `2.0` se as credenciais foram fornecidas usando o novo esquema do IMDS.

AWS as credenciais fornecidas pelo Amazon EC2 Instance Metadata Service (IMDS) incluem uma chave de contexto `RoleDelivery ec2: IAM`. Essa chave de contexto facilita a imposição do uso do novo esquema serviço por serviço ou recurso por recurso, usando a chave de contexto como condição nas políticas do IAM, políticas de recursos ou políticas de controle de serviços. AWS Organizations Para obter mais informações, consulte [Metadados da instância e dados do usuário](#) no Manual do usuário do Amazon EC2.

Opcional: True

invokedBy

O nome de quem fez AWS service (Serviço da AWS) a solicitação, quando uma solicitação é feita por alguém AWS service (Serviço da AWS) como Amazon EC2 AWS Elastic Beanstalk Auto Scaling ou. Esse campo só está presente quando uma solicitação é feita por um AWS service (Serviço da AWS). Isso inclui solicitações feitas por serviços usando sessões de acesso direto (FAS), AWS service (Serviço da AWS) diretores, funções vinculadas a serviços ou funções de serviço usadas por um. AWS service (Serviço da AWS)

Opcional: True

invokedByDelegate

Rastreia solicitações feitas por fornecedores de produtos usando acesso delegado temporário em sua AWS conta. Esse campo aparece somente quando um provedor de produto inicia uma solicitação de API usando permissões delegadas. Se presente, `invokedByDelegate` fornece informações sobre a conta do fornecedor do produto que fez a solicitação. Esse elemento tem o seguinte atributo:

- `accountId`— O ID da AWS conta do fornecedor do produto que iniciou a solicitação.

Para obter mais informações e um exemplo JSON de acesso delegado em CloudTrail eventos, consulte [CloudTrail as entradas para credenciais de segurança temporárias](#) no Guia do usuário do IAM.

Opcional: True

onBehalfOf

Se a solicitação foi feita por um chamador do IAM Identity Center ou por um usuário do AWS Builder ID, `onBehalfOf` fornece informações sobre o usuário em nome do qual a chamada foi feita. Esse elemento tem os seguintes atributos:

- `userId`— O ID do usuário do IAM Identity Center ou do AWS Builder ID em nome do qual a chamada foi feita.
- `identityStoreArn`— O ARN do repositório de identidades. Para usuários do IAM Identity Center, esse é o ARN do repositório de identidades da organização. Para usuários do AWS Builder ID, o valor é `arn:aws:identitystore::aws:identitystore/builderid`.

Opcional: True

inScopeOf

Se a solicitação foi feita no escopo de um AWS service (Serviço da AWS), como Lambda ou Amazon ECS, ela fornece informações sobre o recurso ou as credenciais relacionadas à solicitação. Esse elemento pode incluir os seguintes atributos:

- `sourceArn`: o ARN do recurso que invocou a solicitação de serviço para serviço.
- `sourceAccount`: o ID da conta proprietária do `sourceArn`. Aparece junto com o `sourceArn`.
- `issuerType`: o tipo de recurso de `credentialsIssuedTo`. Por exemplo, `.AWS::Lambda::Function`
- `credentialsIssuedTo`: o recurso relacionado ao ambiente no qual as credenciais foram emitidas.

Opcional: True

credentialId

O ID da credencial da solicitação. Isso só é definido quando o chamador usa um token portador, como um token de acesso autorizado do Centro de Identidade do IAM.

Opcional: True

Valores para AWS STS APIs com SAML e federação de identidade da web

AWS CloudTrail suporta chamadas de API logging AWS Security Token Service (AWS STS) feitas com Security Assertion Markup Language (SAML) e federação de identidade da web. Quando um

usuário faz uma chamada para as [AssumeRoleWithWebIdentity](#) APIs [AssumeRoleWithSAML](#) e, CloudTrail grava a chamada e entrega o evento ao seu bucket do Amazon S3.

O elemento `userIdentity` para essas APIs contém os valores a seguir.

type

O tipo de identidade.

- `SAMLUser` – A solicitação foi feita com declaração do SAML.
- `WebIdentityUser` – A solicitação foi feita por um provedor de federação de identidades da web.

principalId

Um identificador exclusivo para a entidade que fez a chamada.

- Para `SAMLUser`, é uma combinação das chaves `saml:namequalifier` e `saml:sub`.
- Para `WebIdentityUser`, é uma combinação de emissor, ID da aplicação e ID do usuário.

userName

O nome da identidade que fez a chamada.

- Para `SAMLUser`, é a chave `saml:sub`.
- Para `WebIdentityUser`, é o ID do usuário.

identityProvider

O nome do principal do provedor de identidade externo. Esse campo aparece somente para os tipos `SAMLUser` ou `WebIdentityUser`.

- Para `SAMLUser`, é a chave `saml:namequalifier` da declaração do SAML.
- Para `WebIdentityUser`, é o nome do emissor do provedor de federação de identidades da web. Pode ser um provedor que você configurou, como:
 - `cognito-identity.amazon.com` para Amazon Cognito
 - `www.amazon.com` para o Login with Amazon
 - `accounts.google.com` para o Google
 - `graph.facebook.com` para o Facebook

Veja a seguir um exemplo de elemento `userIdentity` para a ação `AssumeRoleWithWebIdentity`.

```
"userIdentity": {
  "type": "WebIdentityUser",
  "principalId": "accounts.google.com:application-id.apps.googleusercontent.com:user-id",
  "userName": "user-id",
  "identityProvider": "accounts.google.com"
}
```

Por exemplo, registros de como o `userIdentity` elemento aparece `SAMLUser` e `WebIdentityUser` digita, consulte [Registro de chamadas de IAM e AWS STS API com AWS CloudTrail](#).

AWS STS identidade de origem

Um administrador do IAM pode configurar AWS Security Token Service para exigir que os usuários especifiquem sua identidade ao usarem credenciais temporárias para assumir funções. O campo `sourceIdentity` ocorre em eventos quando os usuários assumem um perfil do IAM ou executam qualquer ação com a função assumida.

O `sourceIdentity` campo identifica a identidade original do usuário que fez a solicitação, seja a identidade desse usuário um usuário do IAM, uma função do IAM, um usuário autenticado usando a federação ou um usuário autenticado usando a SAML-based federação de identidade da web compatível com o OpenID Connect (OIDC). Depois que o administrador do IAM configura AWS STS, CloudTrail registra as `sourceIdentity` informações nos seguintes eventos e locais no registro do evento:

- As `AssumeRoleWithWebIdentity` chamadas AWS STS `AssumeRoleAssumeRoleWithSAML`, ou que uma identidade de usuário faz quando assume uma função. `sourceIdentity` é encontrado no `requestParameters` bloco das AWS STS chamadas.
- As `AssumeRoleWithWebIdentity` chamadas AWS STS `AssumeRoleAssumeRoleWithSAML`, ou que uma identidade de usuário faz se usa uma função para assumir outra função, conhecidas como [encadeamento de funções](#). `sourceIdentity` é encontrado no `requestParameters` bloco das AWS STS chamadas.
- A API AWS de serviço chama o que a identidade do usuário faz ao assumir uma função e usar as credenciais temporárias atribuídas por. AWS STS Em eventos da API de serviço, a `sourceIdentity` é encontrada no bloco `sessionContext`. Por exemplo, se uma identidade de

usuário criar um novo bucket do S3, a `sourceIdentity` ocorrerá na `sessionContext` bloco do evento `CreateBucket`.

Para obter mais informações sobre como configurar AWS STS para coletar informações de identidade de origem, consulte [Monitorar e controlar ações realizadas com funções assumidas](#) no Guia do usuário do IAM. Para obter mais informações sobre AWS STS eventos registrados CloudTrail, consulte [Registrar chamadas de IAM e AWS STS API AWS CloudTrail](#) no Guia do usuário do IAM.

Veja a seguir snippets de exemplo de eventos que mostram o campo `sourceIdentity`.

Exemplo da seção **requestParameters**

No exemplo de trecho de evento a seguir, um usuário faz uma AWS STS `AssumeRole` solicitação e define uma identidade de origem, representada aqui por. *source-identity-value-set* O usuário assume uma função representada pelo ARN da função `arn:aws:iam::123456789012:role/Assumed_Role`. O campo `sourceIdentity` está no bloco do evento `requestParameters`.

```
"eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSAccount",
    "principalId": "AIDAJ45Q7YFFAREXAMPLE",
    "accountId": "123456789012"
  },
  "eventTime": "2020-04-02T18:20:53Z",
  "eventSource": "sts.amazonaws.com",
  "eventName": "AssumeRole",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "203.0.113.64",
  "userAgent": "aws-cli/1.16.96 Python/3.6.0 Windows/10 botocore/1.12.86",
  "requestParameters": {
    "roleArn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Assumed_Role",
    "roleSessionName": "Test1",
    "sourceIdentity": "source-identity-value-set",
  },
```

Exemplo da seção **responseElements**

No exemplo de trecho de evento a seguir, um usuário faz uma AWS STS `AssumeRole` solicitação para assumir uma função chamada `Developer_Role` e define uma identidade

de origem. Admin O usuário assume uma função representada pelo ARN da função `arn:aws:iam::111122223333:role/Developer_Role`. O campo `sourceIdentity` é exibido nos blocos de evento `requestParameters` e `responseElements`. As credenciais temporárias usadas para assumir a função, a string de token de sessão e o ID da função assumida, o nome da sessão e o ARN da sessão são mostrados no bloco `responseElements`, junto da identidade da fonte.

```
"requestParameters": {
  "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Developer_Role",
  "roleSessionName": "Session_Name",
  "sourceIdentity": "Admin"
},
"responseElements": {
  "credentials": {
    "accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "expiration": "Jan 22, 2021 12:46:28 AM",
    "sessionToken": "XXYYaz...
                     EXAMPLE_SESSION_TOKEN
                     XXyYaZaZ"
  },
  "assumedRoleUser": {
    "assumedRoleId": "AR0ACKCEVSQ6C2EXAMPLE:Session_Name",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Developer_Role/Session_Name"
  },
  "sourceIdentity": "Admin"
}
...
```

Exemplo da seção **sessionContext**

No exemplo de trecho de evento a seguir, um usuário está assumindo uma função chamada `DevRole` para chamar uma AWS API de serviço. O usuário define uma identidade de origem, representada aqui por *source-identity-value-set*. O campo `sourceIdentity` está no bloco `sessionContext`, dentro do bloco do evento `userIdentity`.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AR0AJ45Q7YFFAREXAMPLE: Dev1",
    "arn": "arn: aws: sts: : 123456789012: assumed-role/DevRole/Dev1",
```

```
"accountId": "123456789012",
"accessKeyId": "ASIAIOSFODNN7EXAMPLE",
"sessionContext": {
  "sessionIssuer": {
    "type": "Role",
    "principalId": "AROAJ45Q7YFFAREXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/DevRole",
    "accountId": "123456789012",
    "userName": "DevRole"
  },
  "webIdFederationData": {},
  "attributes": {
    "mfaAuthenticated": "false",
    "creationDate": "2021-02-21T23: 46: 28Z"
  },
  "sourceIdentity": "source-identity-value-set"
}
}
```

Eventos não relacionados à API capturados por CloudTrail

Além de registrar chamadas de AWS API, CloudTrail captura outros eventos relacionados que podem ter um impacto na segurança ou na conformidade da sua AWS conta ou que podem ajudá-lo a solucionar problemas operacionais.

- [AWS service \(Serviço da AWS\) events](#) — CloudTrail suporta o registro de eventos de serviços não relacionados à API. Esses eventos são criados por AWS serviços, mas não são acionados diretamente por uma solicitação a uma AWS API pública. Para esses eventos, o campo `eventType` é `AwsServiceEvent`.
- [Console de gerenciamento da AWS eventos de login](#) — CloudTrail registra as tentativas de entrar no Console de gerenciamento da AWS, nos Fóruns de AWS Discussão e no AWS Support Center. Todos os eventos de login do usuário raiz e do usuário do IAM, bem como todos os eventos de login do usuário federado, geram registros. CloudTrail Para eventos de login, o campo `eventType` é `AwsConsoleSignIn`.

AWS service (Serviço da AWS) eventos

CloudTrail suporta o registro de eventos de serviços não relacionados à API. Esses eventos são criados por AWS serviços, mas não são acionados diretamente por uma solicitação a uma AWS API pública. Para esses eventos, o campo `eventType` é `AwsServiceEvent`.

Veja a seguir um exemplo de cenário de um evento de AWS serviço quando uma chave gerenciada pelo cliente é automaticamente girada em AWS Key Management Service (AWS KMS). Para obter mais informações sobre a alternância de chaves do KMS, consulte [Alternância de chaves do KMS](#).

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "accountId": "111122223333",
    "invokedBy": "AWS Internal"
  },
  "eventTime": "2021-01-14T01:41:59Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "RotateKey",
  "awsRegion": "us-west-2",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "AWS Internal",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "eventID": "a24b3967-ddad-417f-9b22-2332b918db06",
  "readOnly": false,
  "resources": [
    {
      "accountId": "111122223333",
      "type": "AWS::KMS::Key",
      "ARN": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
    }
  ],
  "eventType": "AwsServiceEvent",
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "serviceEventDetails": {
    "rotationType": "AUTOMATIC",
    "keyId": "1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
  },
  "eventCategory": "Management"
}
```

Console de gerenciamento da AWS eventos de login

CloudTrail registra tentativas de entrar no Console de gerenciamento da AWS, nos Fóruns de AWS Discussão e no Centro de AWS Suporte. Todos os eventos de login de usuários e usuários raiz do IAM, bem como todos os eventos de login de usuários federados, geram registros em arquivos de log. CloudTrail Para obter mais informações sobre como encontrar e visualizar logs, consulte [Encontrando seus arquivos CloudTrail de log](#) e [Baixando seus arquivos CloudTrail de log](#).

Você pode usar [Notificações de Usuários da AWS](#) para configurar canais de entrega para receber notificações sobre AWS CloudTrail eventos. Você recebe uma notificação quando um evento corresponde a uma regra especificada. É possível receber notificações para eventos por meio de diversos canais, incluindo o e-mail, o [Amazon Q Developer em aplicações de chat](#), notificações por chat ou notificações push do [AWS Console Mobile Application](#). Você também pode visualizar notificações na [Central de Notificações do Console](#). O Notificações de Usuários oferece é compatível com agregação, o que pode reduzir o número de notificações que você recebe durante eventos específicos.

Note

A região registrada em um evento de ConsoleLogin varia de acordo com o tipo de usuário e se você usa um endpoint global ou regional para fazer login.

- Se você fizer login como usuário root, CloudTrail registrará o evento em uma das seguintes regiões: us-east-1, us-east-2 ou us-west-2.
- Se você fizer login com um usuário do IAM e usar o endpoint global, CloudTrail registre a região do ConsoleLogin evento da seguinte forma:
 - Se um cookie de alias de conta estiver presente no navegador, CloudTrail registrará o ConsoleLogin evento em uma das seguintes regiões: us-east-2, eu-north-1 ou ap-southeast-2. Isso ocorre porque o proxy do console redireciona o usuário com base na latência do local de login do usuário.
 - Se um cookie de alias de conta não estiver presente no navegador, CloudTrail registra o ConsoleLogin evento em us-east-1. Isso ocorre porque o proxy do console redireciona de volta para o login global.
- Se você fizer login com um usuário do IAM e usar um endpoint [regional](#), CloudTrail registre o ConsoleLogin evento na região apropriada para o endpoint. Para obter mais

informações sobre Início de Sessão da AWS endpoints, consulte [Início de Sessão da AWS Endpoints e cotas](#).

Tópicos

- [Exemplo de registros de eventos para usuários do IAM](#)
- [Exemplo de registros de eventos de usuários raiz](#)
- [Exemplo de registros de eventos para usuários federados](#)

Exemplo de registros de eventos para usuários do IAM

Os exemplos a seguir mostram registros de eventos para vários cenários de login de usuário do IAM.

Tópicos

- [Usuário do IAM, login bem-sucedido sem MFA](#)
- [Usuário do IAM, login bem-sucedido com MFA](#)
- [Usuário do IAM, login sem êxito](#)
- [Usuário do IAM, verificações de processo de login para MFA \(um só tipo de dispositivo de MFA\)](#)
- [Usuário do IAM, verificações de processo de login para MFA \(vários tipos de dispositivos de MFA\)](#)

Usuário do IAM, login bem-sucedido sem MFA

O registro a seguir mostra que um usuário chamado entrou Anaya com sucesso no Console de gerenciamento da AWS sem usar a autenticação multifator (MFA).

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",
    "arn": "arn:aws:iam::999999999999:user/Anaya",
    "accountId": "999999999999",
    "userName": "Anaya"
  },
  "eventTime": "2023-07-19T21:44:40Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "ConsoleLogin",
  "awsRegion": "us-east-1",
```

```

    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101
Firefox/102.0",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": {
        "ConsoleLogin": "Success"
    },
    "additionalEventData": {
        "LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/console/home?hashArgs=
%23&isauthcode=true&state=hashArgsFromTB_us-east-1_examplee9aba7f8",
        "MobileVersion": "No",
        "MFAUsed": "No"
    },
    "eventID": "e1bf1000-86a4-4a78-81d7-EXAMPLE83102",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsConsoleSignIn",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "999999999999",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
        "tlsVersion": "TLSv1.3",
        "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
        "clientProvidedHostHeader": "us-east-1.signin.aws.amazon.com"
    }
}

```

Usuário do IAM, login bem-sucedido com MFA

O registro a seguir mostra que um usuário do IAM chamado entrou Anaya com sucesso no Console de gerenciamento da AWS usando a autenticação multifator (MFA).

```

{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",
        "arn": "arn:aws:iam::999999999999:user/Anaya",
        "accountId": "999999999999",
        "userName": "Anaya"
    },
    "eventTime": "2023-07-19T22:01:30Z",
    "eventSource": "signin.amazonaws.com",
    "eventName": "ConsoleLogin",

```

```

    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101
Firefox/102.0",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": {
        "ConsoleLogin": "Success"
    },
    "additionalEventData": {
        "LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/console/home?hashArgs=
%23&isauthcode=true&state=hashArgsFromTB_us-east-1_examplebde32f3c9",
        "MobileVersion": "No",
        "MFAIdentifier": "arn:aws:iam::999999999999:mfa/mfa-device",
        "MFAUsed": "Yes"
    },
    "eventID": "e1f76697-5beb-46e8-9cfc-EXAMPLEbde31",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsConsoleSignIn",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "999999999999",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
        "tlsVersion": "TLSv1.3",
        "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
        "clientProvidedHostHeader": "us-east-1.signin.aws.amazon.com"
    }
}

```

Usuário do IAM, login sem êxito

O registro a seguir mostra uma tentativa de login malsucedida de um usuário do IAM chamado Paulo.

```

{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "",
        "userName": "Paulo"
    },
    "eventTime": "2023-07-19T22:01:20Z",

```

```

    "eventSource": "signin.amazonaws.com",
    "eventName": "ConsoleLogin",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101
Firefox/102.0",
    "errorMessage": "Failed authentication",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": {
        "ConsoleLogin": "Failure"
    },
    "additionalEventData": {
        "LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/console/home?hashArgs=
%23&isauthcode=true&state=hashArgsFromTB_us-east-1_examplebde32f3c9",
        "MobileVersion": "No",
        "MFAUsed": "Yes"
    },
    "eventID": "66c97220-2b7d-43b6-a7a0-EXAMPLEbae9c",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsConsoleSignIn",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
        "tlsVersion": "TLSv1.3",
        "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
        "clientProvidedHostHeader": "us-east-1.signin.amazonaws.com"
    }
}

```

Usuário do IAM, verificações de processo de login para MFA (um só tipo de dispositivo de MFA)

A tabela a seguir mostra que o processo de login verificou se a autenticação multifator (MFA) é necessária para um usuário do IAM durante o login. Neste exemplo, o valor de `mfaType` é `U2F MFA`, o que indica que o usuário do IAM habilitou somente um dispositivo de MFA ou vários dispositivos de MFA do mesmo tipo (U2F MFA).

```

{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",
        "accountId": "123456789012",

```

```

        "accessKeyId": "",
        "userName": "Alice"
    },
    "eventTime": "2023-07-19T22:01:26Z",
    "eventSource": "signin.amazonaws.com",
    "eventName": "CheckMfa",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101
Firefox/102.0",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": {
        "CheckMfa": "Success"
    },
    "additionalEventData": {
        "MfaType": "Virtual MFA"
    },
    "eventID": "7d8a0746-b2e7-44f5-9917-EXAMPLEfb77c",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsConsoleSignIn",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
        "tlsVersion": "TLSv1.3",
        "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
        "clientProvidedHostHeader": "us-east-1.signin.aws.amazon.com"
    }
}

```

Usuário do IAM, verificações de processo de login para MFA (vários tipos de dispositivos de MFA)

A tabela a seguir mostra que o processo de login verificou se a autenticação multifator (MFA) é necessária para um usuário do IAM durante o login. Neste exemplo, o valor de `mfaType` é `Multiple MFA Devices`, indicando que o usuário do IAM habilitou vários tipos de dispositivos de MFA.

```

{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",
        "accountId": "123456789012",

```

```
    "accessKeyId": "",
    "userName": "Mary"
  },
  "eventTime": "2023-07-19T23:10:09Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "CheckMfa",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:102.0) Gecko/20100101
Firefox/102.0",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "CheckMfa": "Success"
  },
  "additionalEventData": {
    "MfaType": "Multiple MFA Devices"
  },
  "eventID": "19bd1a1c-76b1-4806-9d8f-EXAMPLE02a96",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsConsoleSignIn",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "eventCategory": "Management",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
    "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "signin.aws.amazon.com"
  }
}
```

Exemplo de registros de eventos de usuários raiz

Os exemplos a seguir mostram registros de eventos para vários cenários de login do usuário root. Quando você faz login usando o usuário root, CloudTrail registra o ConsoleLogin evento em uma das seguintes regiões: us-east-1, us-east-2 ou us-west-2.

Tópicos

- [Usuário raiz, login bem-sucedido sem MFA](#)
- [Usuário raiz, login bem-sucedido com MFA](#)
- [Usuário raiz, login com êxito](#)
- [Usuário raiz, MFA alterado](#)

- [Usuário raiz, senha alterada](#)

Usuário raiz, login bem-sucedido sem MFA

O exemplo a seguir mostra um evento de login bem-sucedido para um usuário raiz que não usa autenticação multifator (MFA).

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Root",
    "principalId": "111122223333",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:root",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": ""
  },
  "eventTime": "2023-07-12T13:35:31Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "ConsoleLogin",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "ConsoleLogin": "Success"
  },
  "additionalEventData": {
    "LoginTo": "https://console.aws.amazon.com/console/home?hashArgs=
%23&isauthcode=true&nc2=h_ct&src=header-signin&state=hashArgsFromTB_ap-
southeast-2_example80afacd389",
    "MobileVersion": "No",
    "MFAUsed": "No"
  },
  "eventID": "4217cc13-7328-4820-a90c-EXAMPLE8002e6",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsConsoleSignIn",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "111122223333",
  "eventCategory": "Management",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.3",
    "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
```

```
    "clientProvidedHostHeader": "signin.aws.amazon.com"
  }
}
```

Usuário raiz, login bem-sucedido com MFA

O exemplo a seguir mostra um evento de login bem-sucedido para um usuário raiz que usa autenticação multifator (MFA).

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Root",
    "principalId": "444455556666",
    "arn": "arn:aws:iam::444455556666:root",
    "accountId": "444455556666",
    "accessKeyId": ""
  },
  "eventTime": "2023-07-13T03:04:43Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "ConsoleLogin",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "ConsoleLogin": "Success"
  },
  "additionalEventData": {
    "LoginTo": "https://ap-southeast-1.console.aws.amazon.com/ec2/home?region=ap-southeast-1&state=hashArgs%23Instances%3Av%3D3%3B%24case%3Dtags%3Atrue%255C%2Cclient%3Afalse%3B%24regex%3Dtags%3Afalse%255C%2Cclient%3Afalse&isauthcode=true",
    "MobileVersion": "No",
    "MFAIdentifier": "arn:aws:iam::444455556666:mfa/root-account-mfa-device",
    "MFAUsed": "Yes"
  },
  "eventID": "e0176723-ea76-4275-83a3-EXAMPLEf03fb",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsConsoleSignIn",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "444455556666",
  "eventCategory": "Management",
}
```



```
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.3",
  "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "signin.aws.amazon.com"
}
```

Usuário raiz, login com êxito

A tabela a seguir mostra um evento de login sem êxito de um usuário raiz que não usa MFA.

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Root",
    "principalId": "123456789012",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:root",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": ""
  },
  "eventTime": "2023-07-16T04:33:40Z",
  "eventSource": "signin.amazonaws.com",
  "eventName": "ConsoleLogin",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36",
  "errorMessage": "Failed authentication",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": {
    "ConsoleLogin": "Failure"
  },
  "additionalEventData": {
    "LoginTo": "https://us-east-1.console.aws.amazon.com/billing/home?region=us-
east-1&state=hashArgs%23%2Faccount&isauthcode=true",
    "MobileVersion": "No",
    "MFAUsed": "No"
  },
  "eventID": "f28d4329-5050-480b-8de0-EXAMPLE07329",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsConsoleSignIn",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "eventCategory": "Management",
```

```
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.3",
  "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "signin.aws.amazon.com"
}
```

Usuário raiz, MFA alterado

Veja a seguir um exemplo de evento de um usuário raiz alterando as configurações de autenticação multifator (MFA).

```
{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Root",
    "principalId": "111122223333",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:root",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "EXAMPLE4XX3IEV4PFQTH",
    "userName": "AWS ROOT USER",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {},
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-15T03:51:12Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-07-15T04:37:08Z",
  "eventSource": "iam.amazonaws.com",
  "eventName": "EnableMFADevice",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36",
  "requestParameters": {
    "userName": "AWS ROOT USER",
    "serialNumber": "arn:aws:iam::111122223333:mfa/root-account-mfa-device"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "9b45cd4c-a598-41e7-9170-EXAMPLE535f0",
```

```

    "eventID": "b4f18d55-d36f-49a0-afcb-EXAMPLEc026b",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management",
    "sessionCredentialFromConsole": "true"
  }

```

Usuário raiz, senha alterada

Veja a seguir um exemplo de evento de um usuário raiz alterando sua senha.

```

{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "Root",
    "principalId": "444455556666",
    "arn": "arn:aws:iam::444455556666:root",
    "accountId": "444455556666",
    "accessKeyId": "EXAMPLEAOTKEG44KPW5P",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {},
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2022-11-25T13:01:14Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2022-11-25T13:01:14Z",
  "eventSource": "iam.amazonaws.com",
  "eventName": "ChangePassword",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/111.0.0.0 Safari/537.36",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "requestID": "c64254c2-e4ff-49c0-900e-EXAMPLE9e6d2",
  "eventID": "d059176c-4f4d-4a9e-b8d7-EXAMPLE2b7b3",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,

```

```
"recipientAccountId": "444455556666",  
"eventCategory": "Management"  
}
```

Exemplo de registros de eventos para usuários federados

Os exemplos a seguir mostram registros de eventos para usuários federados. Os usuários federados recebem credenciais de segurança temporárias para acessar AWS recursos por meio de uma [AssumeRole](#) solicitação.

A seguir é mostrado um exemplo de evento para uma solicitação de criptografia de federação. O ID da chave de acesso original é fornecido no campo `accessKeyId` do elemento `userIdentity`. O campo `accessKeyId` em `responseElements` conterá um novo ID de chave de acesso se a `sessionDuration` solicitada for passada na solicitação de criptografia. Caso contrário, ele conterá o valor do ID da chave de acesso original.

Note

Neste exemplo, o valor de `mfaAuthenticated` é `false` e o valor de `MFAUsed` é `No` porque a solicitação foi feita por um usuário federado. Esses campos apenas serão definidos como verdadeiros se a solicitação tiver sido feita por um usuário do IAM ou usuário-raiz usando MFA.

```
{  
  "eventVersion": "1.08",  
  "userIdentity": {  
    "type": "AssumedRole",  
    "principalId": "EXAMPLEUU4MH70YK5ZCOA:JohnDoe",  
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/roleName/JohnDoe",  
    "accountId": "123456789012",  
    "accessKeyId": "originalAccessKeyID",  
    "sessionContext": {  
      "sessionIssuer": {  
        "type": "Role",  
        "principalId": "EXAMPLEUU4MH70YK5ZCOA",  
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/roleName",  
        "accountId": "123456789012",  
        "userName": "roleName"  
      }  
    }  
  },  
}
```

```

        "webIdFederationData": {},
        "attributes": {
            "creationDate": "2023-09-25T21:30:39Z",
            "mfaAuthenticated": "false"
        }
    },
    "eventTime": "2023-09-25T21:30:39Z",
    "eventSource": "signin.amazonaws.com",
    "eventName": "GetSigninToken",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "Java/1.8.0_382",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": {
        "credentials": {
            "accessKeyId": "accessKeyId"
        },
        "GetSigninToken": "Success"
    },
    "additionalEventData": {
        "MobileVersion": "No",
        "MFAUsed": "No"
    },
    "eventID": "1d66615b-a417-40da-a38e-EXAMPLE8c89b",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsConsoleSignIn",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
        "tlsVersion": "TLSv1.3",
        "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",
        "clientProvidedHostHeader": "us-east-1.signin.aws.amazon.com"
    }
}

```

O exemplo a seguir mostra um evento de login bem-sucedido para um usuário federado que não usa autenticação multifator (MFA).

```

{
    "eventVersion": "1.08",
    "userIdentity": {

```

```

    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "EXAMPLEPHCNW7ZCASLJOH:JohnDoe",
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/RoLeName/JohnDoe",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "EXAMPLEPHCNW7ZCASLJOH",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/RoLeName",
        "accountId": "123456789012",
        "userName": "RoLeName"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-09-22T16:15:47Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    },
    "eventTime": "2023-09-22T16:15:47Z",
    "eventSource": "signin.amazonaws.com",
    "eventName": "ConsoleLogin",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/116.0.0.0 Safari/537.36",
    "requestParameters": null,
    "responseElements": {
      "ConsoleLogin": "Success"
    },
    "additionalEventData": {
      "MobileVersion": "No",
      "MFAUsed": "No"
    },
    "eventID": "b73f1ec6-c064-4cd3-ba83-EXAMPLE441d7",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsConsoleSignIn",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
      "tlsVersion": "TLSv1.3",
      "cipherSuite": "TLS_AES_128_GCM_SHA256",

```

```
    "clientProvidedHostHeader": "us-east-1.signin.aws.amazon.com"  
  }  
}
```

Trabalhando com arquivos CloudTrail de log

Você pode realizar tarefas mais avançadas com seus CloudTrail arquivos.

- Monitore os arquivos de CloudTrail log enviando-os para o CloudWatch Logs.
- Compartilhe arquivos de log entre contas.
- Use a Biblioteca AWS CloudTrail de Processamento para escrever aplicativos de processamento de log em Java.
- Valide os seus arquivos de log para verificar se não foram alterados após terem sido entregues por CloudTrail.

Quando um evento ocorre em sua conta, CloudTrail avalia se o evento corresponde às configurações de suas trilhas. Somente eventos que correspondam às suas configurações de trilha são entregues ao seu bucket do Amazon S3 e ao grupo de registros do Amazon CloudWatch Logs.

Você pode configurar várias trilhas de maneiras diferentes para que elas processem e registrem somente os eventos que você especificar. Por exemplo, uma trilha pode registrar dados somente leitura e gerenciamento de eventos para que todos os eventos somente leitura sejam entregues a um bucket do S3. Outra trilha pode registrar apenas dados somente gravação e eventos de gerenciamento para que todos os eventos somente gravação sejam fornecidos a um bucket separado do S3.

Você também pode configurar suas trilhas para ter um log de trilha e fornecer todos os eventos de gerenciamento a um bucket do S3 e configurar outra trilha para registrar e fornecer todos os eventos de dados de a outro bucket do S3.

Você pode configurar suas trilhas para registrar o seguinte:

- [Eventos de dados](#): esses eventos fornecem visibilidade nas operações do recurso executadas no recurso ou dentro de um recurso. Também são conhecidas como operações de plano de dados.
- [Eventos de gerenciamento](#): os eventos de gerenciamento fornecem visibilidade das operações de gerenciamento que são realizadas nos recursos AWS da sua conta. Também são conhecidas como operações de ambiente de gerenciamento. Os eventos de gerenciamento também podem incluir eventos que não são de API que ocorrem na sua conta. Por exemplo, quando um usuário faz login na sua conta, CloudTrail registra o ConsoleLogin evento. Para obter mais informações, consulte [Eventos não relacionados à API capturados por CloudTrail](#).

- Eventos [de atividade de CloudTrail rede](#): os eventos de atividade de rede permitem que os proprietários de endpoints de VPC gravem chamadas de AWS API feitas usando seus endpoints de VPC de uma VPC privada para o AWS service (Serviço da AWS). Os eventos de atividade de rede fornecem visibilidade nas operações de recurso executadas dentro de uma VPC.
- [Eventos do Insights](#): os eventos do Insights capturam atividades incomuns detectadas em sua conta. Se você tiver eventos do Insights ativados e CloudTrail detectar atividades incomuns, os eventos do Insights serão registrados no bucket do S3 de destino da sua trilha, mas em uma pasta diferente. Você também pode ver o tipo de evento do Insights e o período do incidente ao visualizar os eventos do Insights no CloudTrail console. Ao contrário de outros tipos de eventos capturados em uma CloudTrail trilha, os eventos do Insights são registrados somente quando CloudTrail detectam alterações no uso da API da sua conta que diferem significativamente dos padrões de uso típicos da conta.

Os eventos do Insights são gerados somente para gerenciamento APIs. Para obter mais informações, consulte [Trabalhando com CloudTrail Insights](#).

Note

CloudTrail normalmente entrega registros em uma média de cerca de 5 minutos após uma chamada de API. Desta vez não há garantias. Consulte o [Acordo de Nível de Serviço do AWS CloudTrail](#) para obter mais informações.

Se você configurar incorretamente sua trilha (por exemplo, o bucket do S3 está inacessível), CloudTrail tentará reenviar os arquivos de log para o bucket do S3 por 30 dias, e esses attempted-to-deliver eventos estarão sujeitos às cobranças padrão. CloudTrail Para evitar cobranças em uma trilha mal configurada, você precisa excluir a trilha.

Tópicos

- [Recebendo arquivos de CloudTrail log de várias regiões](#)
- [Gerenciando a consistência dos dados em CloudTrail](#)
- [Monitorando arquivos de CloudTrail log com o Amazon CloudWatch Logs](#)
- [Recebendo arquivos de CloudTrail log de várias contas](#)
- [Compartilhamento CloudTrail de arquivos de log entre AWS contas](#)
- [Validando a integridade CloudTrail do arquivo de log](#)
- [CloudTrail exemplos de arquivos de log](#)

- [Usando a Biblioteca CloudTrail de Processamento](#)

Recebendo arquivos de CloudTrail log de várias regiões

Quando você cria uma trilha multirregional, CloudTrail registra eventos de todas as regiões ativadas em sua conta. CloudTrail entrega arquivos de log para o mesmo bucket do S3 e grupo de CloudWatch registros de registros. Desde CloudTrail que tenha permissões para gravar em um bucket do S3, o bucket de uma trilha multirregional não precisa estar na região de origem da trilha.

Embora a maioria Regiões da AWS esteja ativada por padrão para você Conta da AWS, você deve ativar manualmente determinadas regiões (também chamadas de regiões opcionais). Para obter informações sobre quais regiões estão habilitadas por padrão, consulte [Considerações antes de habilitar ou desabilitar regiões](#) no Guia de referência da AWS Gerenciamento de contas . Para ver a lista de regiões CloudTrail compatíveis, consulte [CloudTrail Regiões suportadas](#).

Depois de ativar uma região de aceitação, CloudTrail cria uma cópia idêntica de cada trilha multirregional na região de aceitação que você ativou. Para obter mais informações, consulte [O que acontece quando você habilita região opcional?](#).

Se você desabilitar posteriormente uma região opcional, a cópia da trilha multirregional nessa região permanecerá. Como sua conta pode ter atividades na região que você desativou, como ações Serviços da AWS para remover recursos, CloudTrail continuará capturando atividades e tentando entregar eventos ao bucket do S3 para quaisquer trilhas que não sejam excluídas antes da desativação da região.

Para configurar uma trilha de região única em uma trilha multirregional, use o comando AWS CLI.

Para alterar uma trilha existente para que ela se aplique a todas as regiões habilitadas, adicione a opção `--is-multi-region-trail` ao comando [update-trail](#).

```
aws cloudtrail update-trail --name my-trail --is-multi-region-trail
```

Para confirmar que a trilha agora é multirregional, verifique se o elemento `IsMultiRegionTrail` na saída aparece como `true`.

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "my-trail",
```

```
"TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/my-trail",
"LogFileValidationEnabled": false,
"IsMultiRegionTrail": true,
"IsOrganizationTrail": false,
"S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Para saber mais, consulte os seguintes recursos:

- [Noções básica sobre trilhas multirregionais e regiões opcionais](#)
- [Criando uma trilha para o seu Conta da AWS](#)
- [CloudTrail FAQs](#)

Gerenciando a consistência dos dados em CloudTrail

CloudTrail usa um modelo de computação distribuída chamado [consistência eventual](#). Qualquer alteração que você fizer em sua CloudTrail configuração (ou em outros AWS serviços), incluindo tags usadas no [controle de acesso baseado em atributos \(ABAC\)](#), leva tempo para ficar visível em todos os endpoints possíveis. Parte do atraso resulta do tempo necessário para enviar os dados de servidor para servidor e de região para região em todo o mundo. CloudTrail também usa o cache para melhorar o desempenho, mas em alguns casos isso pode aumentar o tempo. A alteração talvez não fique visível enquanto os dados armazenados em cache anteriormente não atingirem o tempo limite.

Suas aplicações devem ser projetadas para levar em conta esses possíveis atrasos. Garanta que eles funcionem conforme o esperado, mesmo quando uma alteração feita em um local não fique imediatamente visível em outro. Essas alterações incluem [habilitar uma região opcional](#), criar ou atualizar trilhas ou datastores de eventos, atualizar seletores de eventos e iniciar ou interromper o registro em log. Quando você cria ou atualiza um armazenamento de dados de trilhas ou eventos, CloudTrail entrega registros ao bucket do S3 ou ao armazenamento de dados de eventos com base na última configuração conhecida até que as alterações se propaguem para todos os locais.

Para obter mais informações sobre como isso afeta outras Serviços da AWS pessoas, consulte os seguintes recursos:

- Amazon DynamoDB: [Qual é o modelo de consistência do DynamoDB?](#) nas Perguntas frequentes sobre o DynamoDB e [Consistência de leitura](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon DynamoDB.
- Amazon EC2: [consistência eventual na referência](#) da API Amazon Elastic Compute Cloud.

- Amazon EMR: [garantindo a consistência ao usar o Amazon S3 e o MapReduce Amazon Elastic para](#) fluxos de trabalho AWS de ETL no blog de big data.
- AWS Identity and Access Management (IAM): [As alterações que eu faço nem sempre são imediatamente visíveis](#) no Guia do usuário do IAM.
- Amazon Redshift: [Gerenciamento da consistência de dados](#) no Guia do desenvolvedor de banco de dados do Amazon Redshift.
- Amazon S3: [Modelo de consistência de dados do Amazon S3](#) no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.

Monitorando arquivos de CloudTrail log com o Amazon CloudWatch Logs

Você pode usar o [Amazon CloudWatch Logs](#) para monitorar, armazenar e acessar seus arquivos de log a partir de CloudTrail.

CloudWatch O Logs permite que você centralize os registros de todos os seus sistemas, aplicativos e os Serviços da AWS que você usa, em um único serviço altamente escalável. Em seguida, você pode facilmente visualizá-los, pesquisá-los em busca de códigos de erro ou padrões específicos, filtrá-los com base em campos específicos ou arquivá-los com segurança para futuras análises. CloudWatch Os registros permitem que você veja todos os seus registros, independentemente da origem, como um fluxo único e consistente de eventos ordenados por horário.

Conclua as etapas a seguir para configurar CloudTrail com o CloudWatch Logs para monitorar seus registros de trilhas e ser notificado quando ocorrer uma atividade específica.

1. Configure sua trilha para enviar eventos de registro para o CloudWatch Logs.
2. Defina filtros métricos de CloudWatch registros para avaliar eventos de registro em busca de correspondências em termos, frases ou valores. Por exemplo, você pode monitorar eventos ConsoleLogin.
3. Atribua CloudWatch métricas aos filtros métricos.
4. Crie CloudWatch alarmes que sejam acionados de acordo com os limites e períodos de tempo que você especificar. Você pode configurar alertas para enviar notificações quando os alarmes forem acionados. Assim, você poderá realizar uma ação.
5. Você também pode configurar CloudWatch para executar automaticamente uma ação em resposta a um alarme.

Aplica-se o preço padrão para Amazon CloudWatch e Amazon CloudWatch Logs. Para obter mais informações, consulte [Amazon CloudWatch Pricing](#).

Para obter mais informações sobre as regiões nas quais você pode configurar suas trilhas para enviar CloudWatch registros para Logs, consulte [Regiões e cotas do Amazon CloudWatch Logs](#) na Referência AWS geral.

Tópicos

- [Enviando eventos para o CloudWatch Logs](#)
- [Criação CloudWatch de alarmes para CloudTrail eventos: exemplos](#)
- [Parando CloudTrail de enviar eventos para o CloudWatch Logs](#)
- [CloudWatch nome do grupo de registros e do fluxo de registros para CloudTrail](#)
- [Documento de política de funções CloudTrail para usar CloudWatch registros para monitoramento](#)

Enviando eventos para o CloudWatch Logs

Quando você configura sua trilha para enviar eventos para o CloudWatch Logs, CloudTrail envia somente os eventos que correspondem às suas configurações de trilha. Por exemplo, se você configurar sua trilha para registrar somente eventos de dados, ela enviará eventos de dados somente para seu grupo de CloudWatch registros de registros. CloudTrail suporta o envio de dados, Insights e eventos de gerenciamento para o CloudWatch Logs. Para obter mais informações, consulte [Trabalhando com arquivos CloudTrail de log](#).

Note

Somente a conta de gerenciamento pode configurar um grupo de CloudWatch registros de registros para uma trilha da organização usando o console. O administrador delegado pode configurar um grupo de CloudWatch registros de registros usando as operações AWS CLI ou CloudTrail `CreateTrail` ou `UpdateTrail` da API.

Para enviar eventos para um grupo de CloudWatch registros de registros:

- Verifique se você tem permissões suficientes para criar ou especificar uma função do IAM. Para obter mais informações, consulte [Conceder permissão para visualizar e configurar as informações do Amazon CloudWatch Logs no console CloudTrail](#).

- Se você estiver configurando o grupo de CloudWatch registros de registros usando o AWS CLI, verifique se você tem permissões suficientes para criar um fluxo de CloudWatch registros de registros no grupo de registros especificado e para entregar CloudTrail eventos a esse fluxo de registros. Para obter mais informações, consulte [Criar um documento de política](#).
- Crie uma nova trilha ou especifique uma existente. Para obter mais informações, consulte [Criar e atualizar uma trilha com o console](#).
- Crie um grupo de logs ou especifique um existente.
- Especifique uma função do IAM. Se você estiver modificando uma função do IAM existente de uma trilha da organização, deverá atualizar manualmente a política para permitir o registro da trilha. Para obter mais informações, consulte [este exemplo de política](#) e [Criar uma trilha para uma organização](#).
- Anexe uma política de função ou use a política padrão.

Sumário

- [Configurando o monitoramento CloudWatch de registros com o console](#)
 - [Criar um grupo de logs ou especificar um existente](#)
 - [Especificar uma função do IAM](#)
 - [Visualizando eventos no CloudWatch console](#)
- [Configurando o monitoramento CloudWatch de registros com o AWS CLI](#)
 - [Criar um grupo de logs](#)
 - [Criar uma função](#)
 - [Criar um documento de política](#)
 - [Atualizar a trilha](#)
- [Limitação](#)

Configurando o monitoramento CloudWatch de registros com o console

Você pode usar o Console de gerenciamento da AWS para configurar sua trilha para enviar eventos ao CloudWatch Logs para monitoramento.

Criar um grupo de logs ou especificar um existente

CloudTrail usa um grupo de CloudWatch registros de registros como um endpoint de entrega para eventos de registro. Você pode criar um grupo de logs ou especificar um existente.

Para criar ou especificar um grupo de logs para uma trilha existente

1. Certifique-se de fazer login com um usuário ou função administrativa com permissões suficientes para configurar a integração do CloudWatch Logs. Para obter mais informações, consulte [Conceder permissão para visualizar e configurar as informações do Amazon CloudWatch Logs no console CloudTrail](#).

 Note

Somente a conta de gerenciamento pode configurar um grupo de CloudWatch registros de registros para uma trilha da organização usando o console. O administrador delegado pode configurar um grupo de CloudWatch registros de registros usando as operações AWS CLI ou CloudTrail `CreateTrail` ou `UpdateTrail` da API.

2. Abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
3. Escolha o nome da trilha. Se escolher um trilha multirregional, você será redirecionado para a região na qual a trilha foi criada. Você pode criar um grupo de logs ou escolher um existente na mesma região que a trilha.

 Note

Uma trilha multirregional envia arquivos de registro de todas as regiões habilitadas na sua Conta da AWS para o grupo de CloudWatch registros de registros que você especificar.

4. Em CloudWatch Registros, escolha Editar.
5. Em CloudWatch Registros, escolha Ativado.
6. Em Nome do grupo de logs, escolha Novo para criar um novo grupo de logs ou Existente para usar um existente. Se você escolher Novo, CloudTrail especifica um nome para o novo grupo de registros para você ou pode digitar um nome. Para obter mais informações sobre nomenclatura, consulte [CloudWatch nome do grupo de registros e do fluxo de registros para CloudTrail](#).
7. Se escolher Existing (Existente), escolha um grupo de logs na lista suspensa.
8. Em Nome da função, escolha Novo para criar uma nova função do IAM para obter permissões para enviar CloudWatch registros para Logs. Escolha Existing (Existente) para escolher uma função do IAM existente na lista suspensa. A declaração de política para a função nova ou existente é exibida quando você expande Policy document (Documento de política). Para obter

mais informações sobre esse perfil, consulte [Documento de política de funções CloudTrail para usar CloudWatch registros para monitoramento](#).

 Note

Quando você configurar uma trilha, você pode escolher um bucket do S3 e um tópico do SNS que pertençam a outra conta. No entanto, se você quiser CloudTrail entregar eventos a um grupo de CloudWatch registros de registros, deverá escolher um grupo de registros que exista na sua conta atual.

9. Escolha Salvar alterações.

Especificar uma função do IAM

Você pode especificar uma função CloudTrail a ser assumida para entregar eventos ao fluxo de registros.

Para especificar uma função

1. Por padrão, a `CloudTrail_CloudWatchLogs_Role` é especificada para você. A política de função padrão tem as permissões necessárias para criar um fluxo de CloudWatch registros de registros em um grupo de registros especificado por você e para entregar CloudTrail eventos a esse fluxo de registros.

 Note

Se você quiser usar essa função para um grupo de logs de uma trilha da organização, deverá modificar manualmente a política após a criação da função. Para obter mais informações, consulte [este exemplo de política](#) e [Criar uma trilha para uma organização](#).

- a. Para verificar a função, acesse o AWS Identity and Access Management console em <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
 - b. Escolha Funções e, em seguida, escolha `CloudTrail_CloudWatchLogs_Função`.
 - c. Na guia Permissões, expanda a política para visualizar seu conteúdo.
2. Você pode especificar outra função, mas deve anexar a política de função necessária à função existente se quiser usá-la para enviar eventos ao CloudWatch Logs. Para obter mais

informações, consulte [Documento de política de funções CloudTrail para usar CloudWatch registros para monitoramento](#).

Visualizando eventos no CloudWatch console

Depois de configurar sua trilha para enviar eventos ao seu grupo de CloudWatch registros de registros, você pode ver os eventos no CloudWatch console. CloudTrail normalmente entrega eventos ao seu grupo de registros em uma média de cerca de 5 minutos após uma chamada de API. Desta vez não há garantias. Consulte o [Acordo de Nível de Serviço do AWS CloudTrail](#) para obter mais informações.

Para visualizar eventos no CloudWatch console

1. Abra o CloudWatch console em <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. No painel de navegação esquerdo, em Logs, escolha Grupos de logs.
3. Escolha o grupo de logs que você especificou para a sua trilha.
4. Escolha o fluxo de logs que deseja visualizar.
5. Para ver os detalhes do evento que sua trilha registrou, escolha um evento.

Note

A coluna Hora (UTC) no CloudWatch console mostra quando o evento foi entregue ao seu grupo de registros. Para ver a hora real em que o evento foi registrado CloudTrail, consulte o `eventTime` campo.

Configurando o monitoramento CloudWatch de registros com o AWS CLI

Você pode usar o AWS CLI to configure CloudTrail para enviar eventos ao CloudWatch Logs para monitoramento.

Criar um grupo de logs

1. Se você não tiver um grupo de registros existente, crie um grupo de CloudWatch registros de registros como um endpoint de entrega para eventos de registro usando o `create-log-group` comando CloudWatch Logs.

```
aws logs create-log-group --log-group-name name
```

O exemplo a seguir cria um grupo de logs chamado CloudTrail/logs:

```
aws logs create-log-group --log-group-name CloudTrail/logs
```

2. Recupere o grupo de logs Nome de recurso da Amazon (ARN).

```
aws logs describe-log-groups
```

Criar uma função

Criar uma função para CloudTrail que ela possa enviar eventos para o grupo de CloudWatch registros de registros. O comando `create-role` do IAM usa dois parâmetros: um nome de função e um caminho de arquivo para um documento de política para assumir uma função no formato JSON. O documento de política que você usa concede `AssumeRole` permissões CloudTrail a. O comando `create-role` cria a função com as permissões necessárias.

Para criar o arquivo JSON que conterá o documento de política, abra um editor de texto e salve o conteúdo de política a seguir em um arquivo chamado `assume_role_policy_document.json`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Execute o comando a seguir para criar a função com AssumeRole permissões para CloudTrail.

```
aws iam create-role --role-name role_name --assume-role-policy-document file://<path to  
assume_role_policy_document>.json
```

Quando o comando for concluído, anote o ARN da função no resultado.

Criar um documento de política

Crie o seguinte documento de política de função para CloudTrail. Este documento concede CloudTrail as permissões necessárias para criar um fluxo de CloudWatch registros de registros no grupo de registros especificado e para entregar CloudTrail eventos a esse fluxo de registros.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Sid": "AWSCloudTrailCreateLogStream2014110",  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "logs:CreateLogStream"  
      ],  
      "Resource": [  
        "arn:aws:logs:us-east-1:111111111111:log-  
group:log_group_name:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-1*"      ]  
    },  
    {  
      "Sid": "AWSCloudTrailPutLogEvents20141101",  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "logs:PutLogEvents"  
      ],  
      "Resource": [  
        "arn:aws:logs:us-east-1:111111111111:log-  
group:log_group_name:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-1*"      ]  
    }  
  ]  
}
```

Salve o documento de política em um arquivo chamado `role-policy-document.json`.

Se você criar uma política que também pode ser usada para trilhas da organização, precisará configurá-la de maneira um pouco diferente. Por exemplo, a política a seguir concede CloudTrail as permissões necessárias para criar um fluxo de CloudWatch registros de registros no grupo de registros que você especifica e para entregar CloudTrail eventos a esse fluxo de registros para trilhas na AWS conta 111111111111 e para trilhas da organização criadas na conta 111111111111 que são aplicadas à organização com o ID de: AWS Organizations *o-exampleorgid*

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailCreateLogStream20141101",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/DefaultLogGroupTest:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-2*",
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/DefaultLogGroupTest:log-stream:o-aa111bb222_*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailPutLogEvents20141101",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/DefaultLogGroupTest:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-2*",
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:CloudTrail/DefaultLogGroupTest:log-stream:o-aa111bb222_*"
      ]
    }
  ]
}
```

```
}
```

Para obter mais informações sobre trilhas da organização, consulte [Criar uma trilha para uma organização](#).

Execute o comando a seguir para aplicar a política à função.

```
aws iam put-role-policy --role-name role_name --policy-name cloudtrail-policy --policy-document file://<path to role-policy-document>.json
```

Atualizar a trilha

Atualize a trilha com o grupo de registros e as informações da função usando o CloudTrail `update-trail` comando.

```
aws cloudtrail update-trail --name trail_name --cloud-watch-logs-log-group-arn log_group_arn --cloud-watch-logs-role-arn role_arn
```

Para obter mais informações sobre os AWS CLI comandos, consulte a [Referência da linha de AWS CloudTrail comando](#).

Limitação

CloudWatch Os registros e EventBridge cada [um permitem um tamanho máximo de evento de 256 KB](#). Embora a maioria dos eventos de serviço tenha um tamanho máximo de 256 KB, alguns serviços ainda têm eventos maiores. CloudTrail não envia esses eventos para CloudWatch Logs ou EventBridge.

A partir da versão 1.05, os eventos têm um tamanho máximo de 256 KB. CloudTrail Isso ajuda a evitar a exploração por agentes mal-intencionados e permite que os eventos sejam consumidos por outros AWS serviços, como CloudWatch Logs EventBridge e.

Criação CloudWatch de alarmes para CloudTrail eventos: exemplos

Este tópico descreve como configurar alarmes para CloudTrail eventos e inclui exemplos.

Tópicos

- [Pré-requisitos](#)

- [Criar um filtro de métrica e um alarme](#)
- [Exemplo: alterações de configuração no grupo de segurança](#)
- [Exemplo de Console de gerenciamento da AWS falhas de login](#)
- [Exemplo: alterações na política do IAM](#)
- [Configurando notificações para alarmes de CloudWatch registros](#)

Pré-requisitos

Antes de usar os exemplos deste tópico, você deve:

- Criar uma trilha com o console do ou a CLI.
- Crie um grupo de logs, que você pode fazer como parte da criação de uma trilha. Para obter mais informações sobre a criação de uma trilha, consulte [Criando uma trilha com o CloudTrail console](#).
- Especifique ou crie uma função do IAM que CloudTrail conceda as permissões para criar um stream de CloudWatch registros de registros no grupo de registros que você especifica e para entregar CloudTrail eventos a esse stream de registros. O `CloudTrail_CloudWatchLogs_Role` padrão cuida disso para você.

Para obter mais informações, consulte [Enviando eventos para o CloudWatch Logs](#). Os exemplos nesta seção são apresentados no console do Amazon CloudWatch Logs. Para obter mais informações sobre como criar filtros métricos e alarmes, consulte [Criação de métricas a partir de eventos de log usando filtros](#) e Uso de [CloudWatch alarmes da Amazon no Guia CloudWatch](#) do usuário da Amazon.

Criar um filtro de métrica e um alarme

Para criar um alarme, você deve primeiro criar um filtro de métrica e configurar um alarme com base no filtro. Os procedimentos são mostrados para todos os exemplos. Para obter mais informações sobre a sintaxe de filtros métricos e padrões para eventos de CloudTrail log, consulte as seções relacionadas a JSON de [Filtro e sintaxe de padrões no Guia do usuário](#) do Amazon CloudWatch Logs.

Exemplo: alterações de configuração no grupo de segurança

Siga este procedimento para criar um CloudWatch alarme da Amazon que é acionado quando ocorrem alterações de configuração em grupos de segurança.

Criar um filtro de métrica

1. Abra o CloudWatch console em <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. No painel de navegação, em Logs, escolha Grupos de logs.
3. Na lista de grupos de logs, escolha aquele que você criou para sua trilha.
4. No menu Filtros métricos ou Ações, escolha Criar filtro métrico.
5. Na página Define pattern (Definir padrão), em Create filter pattern (Criar padrão de filtro), insira as opções a seguir para Filter pattern (Padrão de filtro).

```
{ ($.eventName = AuthorizeSecurityGroupIngress) || ($.eventName =  
  AuthorizeSecurityGroupEgress) || ($.eventName = RevokeSecurityGroupIngress) ||  
  ($.eventName = RevokeSecurityGroupEgress) || ($.eventName = CreateSecurityGroup)  
  || ($.eventName = DeleteSecurityGroup) }
```

6. Em Test pattern (Padrão de teste), deixe os valores padrão. Escolha Próximo.
7. Na página Atribuir métrica, em Nome do filtro, insira **SecurityGroupEvents**.
8. Em Detalhes da métrica, ative Criar nova e, em seguida, insira **CloudTrailMetrics** em Namespace da métrica.
9. Em Nome da métrica, digite **SecurityGroupEventCount**.
10. Em Valor da métrica, digite **1**.
11. Deixe Default value (Valor padrão) em branco.
12. Escolha Próximo.
13. Na página Review and create (Revisar e criar), revise as suas escolhas. Selecione Create metric filter (Criar filtro de métrica) para criar o filtro ou escolha Edit (Editar) para voltar e alterar os valores.

Criar um alarme

Depois de criar o filtro métrico, a página de detalhes do grupo de CloudWatch registros de registros do seu grupo de registros de CloudTrail trilhas é aberta. Siga este procedimento para criar um alarme.

1. Na guia Metric filters (Filtros de métrica), localize o filtro de métrica que você criou no [the section called “Criar um filtro de métrica”](#). Preencha a caixa de seleção para o filtro de métrica. Na barra Metric filters (Filtros de métrica), escolha Create alarm (Criar alarme).

2. Em Especificar métrica e condições, insira o seguinte.
 - a. Em Graph (Gráfico), a linha é definida em **1** com base em outras configurações que você faz ao criar seu alarme.
 - b. Em Metric name (Nome da métrica), mantenha o nome da métrica atual, **SecurityGroupEventCount**.
 - c. Em Statistic (Estatística), mantenha os valores padrão, **Sum**.
 - d. Em Period (Período), mantenha os valores padrão, **5 minutes**.
 - e. Na seção Conditions (Condições), em Threshold type (Tipo de limite), escolha Static (Estático).
 - f. Em Sempre que **metric_name** for, escolha Maior/Igual.
 - g. Para o valor do limite, insira **1**.
 - h. Em Additional configuration (Configuração adicional), deixe os valores padrão. Escolha Próximo.
3. Na página Configurar ações, escolha Notificação e, em seguida, escolha Em alarme, o que indica que a ação é tomada quando o limite de 1 evento de alteração em 5 minutos é ultrapassado e SecurityGroupEventCount está em estado de alarme.
 - a. Em Enviar uma notificação para o seguinte tópico do SNS, escolha Criar tópico.
 - b. Insira **SecurityGroupChanges_CloudWatch_Alarms_Topic** como o nome do novo tópico do Amazon SNS.
 - c. Em Endpoints de e-mail que receberão notificação, insira os endereços de e-mail dos usuários que você deseja que recebam notificações se esse alarme for acionado. Separe endereços de e-mail por vírgulas.

Cada destinatário de email receberá uma mensagem de e-mail solicitando que confirme que deseja se inscrever no tópico do Amazon SNS.
 - d. Escolha Criar tópico.
4. Para este exemplo, ignore os outros tipos de ação. Escolha Próximo.
5. Na página Add name and description (Adicionar nome e descrição), insira um nome amigável para o alarme e uma descrição. Neste exemplo, insira **Security group configuration changes** para o nome e **Raises alarms if security group configuration changes occur** para a descrição. Escolha Próximo.
6. Na página Preview and create (Visualizar e criar), verifique suas opções. Selecione Edit (Editar) para fazer alterações ou escolha Create alarm (Criar alarme) para criar o alarme.

Depois de criar o alarme, CloudWatch abre a página Alarmes. O alarme Actions (Ações) mostrará a coluna Pending confirmation (Confirmação pendente) até que todos os destinatários de e-mail no tópico do SNS tenham confirmado que desejam se inscrever nas notificações do SNS.

Exemplo de Console de gerenciamento da AWS falhas de login

Siga este procedimento para criar um CloudWatch alarme da Amazon que é acionado quando há três ou mais falhas de Console de gerenciamento da AWS login durante um período de cinco minutos.

Criar um filtro de métrica

1. Abra o CloudWatch console em <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. No painel de navegação, em Logs, escolha Grupos de logs.
3. Na lista de grupos de logs, escolha aquele que você criou para sua trilha.
4. No menu Filtros métricos ou Ações, escolha Criar filtro métrico.
5. Na página Define pattern (Definir padrão), em Create filter pattern (Criar padrão de filtro), insira as opções a seguir para Filter pattern (Padrão de filtro).

```
{ ($.eventName = ConsoleLogin) && ($.errorMessage = "Failed authentication") }
```

6. Em Test pattern (Padrão de teste), deixe os valores padrão. Escolha Próximo.
7. Na página Atribuir métrica, em Nome do filtro, insira **ConsoleSignInFailures**.
8. Em Detalhes da métrica, ative Criar nova e, em seguida, insira **CloudTrailMetrics** em Namespace da métrica.
9. Em Nome da métrica, digite **ConsoleSigninFailureCount**.
10. Em Valor da métrica, digite **1**.
11. Deixe Default value (Valor padrão) em branco.
12. Escolha Próximo.
13. Na página Review and create (Revisar e criar), revise as suas escolhas. Selecione Create metric filter (Criar filtro de métrica) para criar o filtro ou escolha Edit (Editar) para voltar e alterar os valores.

Criar um alarme

Depois de criar o filtro métrico, a página de detalhes do grupo de CloudWatch registros de registros do seu grupo de registros de CloudTrail trilhas é aberta. Siga este procedimento para criar um alarme.

1. Na guia Metric filters (Filtros de métrica), localize o filtro de métrica que você criou no [the section called “Criar um filtro de métrica”](#). Preencha a caixa de seleção para o filtro de métrica. Na barra Metric filters (Filtros de métrica), escolha Create alarm (Criar alarme).
2. Na página Create Alarm (Criar alarme), em Specify metric and conditions (Especificar métrica e condições), faça o seguinte:
 - a. Em Graph (Gráfico), a linha é definida em **3** com base em outras configurações que você faz ao criar seu alarme.
 - b. Em Metric name (Nome da métrica), mantenha o nome da métrica atual, **ConsoleSigninFailureCount**.
 - c. Em Statistic (Estatística), mantenha os valores padrão, **Sum**.
 - d. Em Period (Período), mantenha os valores padrão, **5 minutes**.
 - e. Na seção Conditions (Condições), em Threshold type (Tipo de limite), escolha Static (Estático).
 - f. Em Sempre que **metric_name** for, escolha Maior/Igual.
 - g. Para o valor do limite, insira **3**.
 - h. Em Additional configuration (Configuração adicional), deixe os valores padrão. Escolha Próximo.
3. Na página Configurar ações, em Notificação, escolha Em alarme, que indica que a ação é tomada quando o limite de 3 eventos de alteração em 5 minutos é ultrapassado e ConsoleSigninFailureCount está em estado de alarme.
 - a. Em Enviar uma notificação para o seguinte tópico do SNS, escolha Criar tópico.
 - b. Insira **ConsoleSignInFailures_CloudWatch_Alarms_Topic** como o nome do novo tópico do Amazon SNS.
 - c. Em Endpoints de e-mail que receberão notificação, insira os endereços de e-mail dos usuários que você deseja que recebam notificações se esse alarme for acionado. Separe endereços de e-mail por vírgulas.

Cada destinatário de email receberá uma mensagem de e-mail solicitando que confirme que deseja se inscrever no tópico do Amazon SNS.

- d. Escolha Criar tópico.
4. Para este exemplo, ignore os outros tipos de ação. Escolha Próximo.
5. Na página Add name and description (Adicionar nome e descrição), insira um nome amigável para o alarme e uma descrição. Neste exemplo, insira **Console sign-in failures** para o nome e **Raises alarms if more than 3 console sign-in failures occur in 5 minutes** para a descrição. Escolha Próximo.
6. Na página Preview and create (Visualizar e criar), verifique suas opções. Selecione Edit (Editar) para fazer alterações ou escolha Create alarm (Criar alarme) para criar o alarme.

Depois de criar o alarme, CloudWatch abre a página Alarmes. O alarme Actions (Ações) mostrará a coluna Pending confirmation (Confirmação pendente) até que todos os destinatários de e-mail no tópico do SNS tenham confirmado que desejam se inscrever nas notificações do SNS.

Exemplo: alterações na política do IAM

Siga este procedimento para criar um CloudWatch alarme da Amazon que é acionado quando uma chamada de API é feita para alterar uma política do IAM.

Criar um filtro de métrica

1. Abra o CloudWatch console em <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. No painel de navegação, selecione Logs.
3. Na lista de grupos de logs, escolha aquele que você criou para sua trilha.
4. Escolha Actions (Ações) e Create metric filter (Criar filtro de métrica).
5. Na página Define pattern (Definir padrão), em Create filter pattern (Criar padrão de filtro), insira as opções a seguir para Filter pattern (Padrão de filtro).

```
{{$.eventName=DeleteGroupPolicy}}|($.eventName=DeleteRolePolicy)||
($.eventName=DeleteUserPolicy)||($.eventName=PutGroupPolicy)||
($.eventName=PutRolePolicy)||($.eventName=PutUserPolicy)||
($.eventName=CreatePolicy)||($.eventName=DeletePolicy)||
($.eventName=CreatePolicyVersion)||($.eventName=DeletePolicyVersion)||
($.eventName=AttachRolePolicy)||($.eventName=DetachRolePolicy)||
```

```
($.eventName=AttachUserPolicy)||($.eventName=DetachUserPolicy)||  
($.eventName=AttachGroupPolicy)||($.eventName=DetachGroupPolicy)}
```

6. Em Test pattern (Padrão de teste), deixe os valores padrão. Escolha Próximo.
7. Na página Atribuir métrica, em Nome do filtro, insira **IAMPolicyChanges**.
8. Em Detalhes da métrica, ative Criar nova e, em seguida, insira **CloudTrailMetrics** em Namespace da métrica.
9. Em Nome da métrica, digite **IAMPolicyEventCount**.
10. Em Valor da métrica, digite **1**.
11. Deixe Default value (Valor padrão) em branco.
12. Escolha Próximo.
13. Na página Review and create (Revisar e criar), revise as suas escolhas. Selecione Create metric filter (Criar filtro de métrica) para criar o filtro ou escolha Edit (Editar) para voltar e alterar os valores.

Criar um alarme

Depois de criar o filtro métrico, a página de detalhes do grupo de CloudWatch registros de registros do seu grupo de registros de CloudTrail trilhas é aberta. Siga este procedimento para criar um alarme.

1. Na guia Metric filters (Filtros de métrica), localize o filtro de métrica que você criou no [the section called “Criar um filtro de métrica”](#). Preencha a caixa de seleção para o filtro de métrica. Na barra Metric filters (Filtros de métrica), escolha Create alarm (Criar alarme).
2. Na página Create Alarm (Criar alarme), em Specify metric and conditions (Especificar métrica e condições), faça o seguinte:
 - a. Em Graph (Gráfico), a linha é definida em **1** com base em outras configurações que você faz ao criar seu alarme.
 - b. Em Metric name (Nome da métrica), mantenha o nome da métrica atual, **IAMPolicyEventCount**.
 - c. Em Statistic (Estatística), mantenha os valores padrão, **Sum**.
 - d. Em Period (Período), mantenha os valores padrão, **5 minutes**.
 - e. Na seção Conditions (Condições), em Threshold type (Tipo de limite), escolha Static (Estático).

- f. Em Sempre que ***metric_name*** for, escolha Maior/Igual.
 - g. Para o valor do limite, insira **1**.
 - h. Em Additional configuration (Configuração adicional), deixe os valores padrão. Escolha Próximo.
 - i.
3. Na página Configurar ações, em Notificação, escolha Em alarme, que indica que a ação é tomada quando o limite de 1 evento de alteração em 5 minutos é ultrapassado e IAMPolicyEventCount está em estado de alarme.
 - a. Em Enviar uma notificação para o seguinte tópico do SNS, escolha Criar tópico.
 - b. Insira **IAM_Policy_Changes_CloudWatch_Alarms_Topic** como o nome do novo tópico do Amazon SNS.
 - c. Em Endpoints de e-mail que receberão notificação, insira os endereços de e-mail dos usuários que você deseja que recebam notificações se esse alarme for acionado. Separe endereços de e-mail por vírgulas.

Cada destinatário de email receberá uma mensagem de e-mail solicitando que confirme que deseja se inscrever no tópico do Amazon SNS.
 - d. Escolha Criar tópico.
4. Para este exemplo, ignore os outros tipos de ação. Escolha Próximo.
5. Na página Add name and description (Adicionar nome e descrição), insira um nome amigável para o alarme e uma descrição. Neste exemplo, insira **IAM Policy Changes** para o nome e **Raises alarms if IAM policy changes occur** para a descrição. Escolha Próximo.
6. Na página Preview and create (Visualizar e criar), verifique suas opções. Selecione Edit (Editar) para fazer alterações ou escolha Create alarm (Criar alarme) para criar o alarme.

Depois de criar o alarme, CloudWatch abre a página Alarmes. O alarme Actions (Ações) mostrará a coluna Pending confirmation (Confirmação pendente) até que todos os destinatários de e-mail no tópico do SNS tenham confirmado que desejam se inscrever nas notificações do SNS.

Configurando notificações para alarmes de CloudWatch registros

Você pode configurar o CloudWatch Logs para enviar uma notificação sempre que um alarme for acionado CloudTrail. Isso permite que você responda rapidamente a eventos operacionais críticos

capturados em CloudTrail eventos e detectados pelo CloudWatch Logs. CloudWatch usa o Amazon Simple Notification Service (SNS) para enviar e-mails. Para obter mais informações, consulte [Configuração de notificações do Amazon SNS no Guia](#) do CloudWatch usuário.

Parando CloudTrail de enviar eventos para o CloudWatch Logs

Você pode parar de enviar AWS CloudTrail eventos para o Amazon CloudWatch Logs atualizando uma trilha para desativar as configurações de CloudWatch registros.

Parar de enviar eventos para o CloudWatch Logs (console)

Para parar de enviar CloudTrail eventos para o CloudWatch Logs

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, selecione Trilhas.
3. Escolha o nome da trilha para a qual você deseja desativar a integração de CloudWatch registros.
4. Em CloudWatch Registros, escolha Editar.
5. Desmarque a caixa de seleção Enabled (Habilitado).
6. Escolha Salvar alterações.

Pare de enviar eventos para CloudWatch Logs (CLI)

Você pode remover o grupo de CloudWatch registros de registros como um endpoint de entrega executando o [update-trail](#) comando. O comando a seguir limpa o grupo de registros e a função da configuração da trilha substituindo os valores do ARN do grupo de registros CloudWatch e do ARN da função de registros por valores vazios.

```
aws cloudtrail update-trail --name trail_name --cloud-watch-logs-log-group-arn="" --  
cloud-watch-logs-role-arn=""
```

CloudWatch nome do grupo de registros e do fluxo de registros para CloudTrail

A Amazon CloudWatch exibirá o grupo de registros que você criou para CloudTrail eventos junto com quaisquer outros grupos de registros que você tenha em uma região. Recomendamos que

use um nome para o grupo de logs que o ajude a distingui-lo facilmente de outros. Por exemplo, **.CloudTrail/logs**

Siga estas diretrizes ao nomear um grupo de log:

- Os nomes de grupos de logs devem ser exclusivos em uma região para uma Conta da AWS.
- Os nomes de grupos de log podem ter entre 1 e 512 caracteres.
- Os nomes de grupos de logs são formados pelos seguintes caracteres: a-z, A-Z, 0-9, '_' (sublinhado), '-' (hífen), '/' (barra), '.' (ponto) e '#' (símbolo numérico).

Quando CloudTrail cria o fluxo de registros para o grupo de registros, ele nomeia o fluxo de registros de acordo com o seguinte formato: *account_ID* _ CloudTrail _ *trail_region*.

 Note

Se o volume de CloudTrail registros for grande, vários fluxos de registros poderão ser criados para entregar dados de registro ao seu grupo de registros. Quando houver vários fluxos de log, CloudTrail nomeie cada fluxo de log de acordo com o seguinte formato: *account_ID* _ _ CloudTrail *trail_region* _ *number*.

Para obter mais informações sobre grupos de CloudWatch registros, consulte [Trabalho com grupos de registros e fluxos de registros](#) no Guia do usuário do Amazon CloudWatch Logs e [CreateLogGroup](#) na Referência da API Amazon CloudWatch Logs.

Documento de política de funções CloudTrail para usar CloudWatch registros para monitoramento

Esta seção descreve a política de permissões necessária para que a CloudTrail função envie eventos de registro para o CloudWatch Logs. Você pode anexar um documento de política a uma função CloudTrail ao configurar o envio de eventos, conforme descrito em [Enviando eventos para o CloudWatch Logs](#). Você também pode criar uma função usando o IAM. Para obter mais informações, consulte [Criar um perfil para delegar permissões a um AWS service \(Serviço da AWS\)](#) ou [Criar um perfil do IAM \(AWS CLI\)](#).

O exemplo de documento de política a seguir contém as permissões necessárias para criar um fluxo de CloudWatch registros no grupo de registros que você especifica e para entregar CloudTrail

eventos a esse fluxo de registros na região Leste dos EUA (Ohio). (Essa é a política padrão da função padrão do IAM CloudTrail_CloudWatchLogs_Role.)

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailCreateLogStream20141110",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-2:111122223333:log-group:log_group_name:log-stream:CloudTrail_log_stream_name_prefix*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailPutLogEvents20141101",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-2:111122223333:log-group:log_group_name:log-stream:CloudTrail_log_stream_name_prefix*"
      ]
    }
  ]
}
```

Se você criar uma política que também pode ser usada para trilhas da organização, será necessário modificá-la na política padrão criada para a função. Por exemplo, a política a seguir concede CloudTrail as permissões necessárias para criar um stream de CloudWatch registros de registros no grupo de registros que você especifica como valor e para entregar CloudTrail eventos a esse fluxo de *log_group_name* registros para as trilhas na AWS conta 111111111111 e para as trilhas da organização criadas na conta 111111111111 que são aplicadas à organização com o ID de: AWS Organizations *o-exampleorgid*

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailCreateLogStream20141101",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:log_group_name:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-2*",
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:log_group_name:log-stream:o-exampleorgid_"
      ]
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailPutLogEvents20141101",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:log_group_name:log-stream:111111111111_CloudTrail_us-east-2*",
        "arn:aws:logs:us-east-2:111111111111:log-group:log_group_name:log-stream:o-exampleorgid_"
      ]
    }
  ]
}
```

Para obter mais informações sobre trilhas da organização, consulte [Criar uma trilha para uma organização](#).

Recebendo arquivos de CloudTrail log de várias contas

Você pode CloudTrail entregar arquivos de log de vários Contas da AWS em um único bucket do Amazon S3. Por exemplo, você tem quatro Contas da AWS com as contas IDs 111111111111, 2222222222, 333333333333 e 444444444444 e deseja configurar para entregar arquivos de log de todas essas quatro contas para um bucket pertencente à conta 111111111111. CloudTrail Para fazer isso, siga estas etapas na ordem:

1. Crie uma trilha na conta à qual o bucket de destino pertencerá (neste exemplo, 111111111111). Não crie ainda uma trilha para outras contas.

Para instruções, consulte [Criar uma trilha com o console](#).

2. Atualize a política no bucket de destino para conceder ao CloudTrail permissões entre contas.

Para instruções, consulte [Definir a política de bucket para várias contas](#).

3. Crie uma trilha nas outras contas (222222222222, 333333333333 e 444444444444 neste exemplo) para o qual deseja registrar atividades em log. Ao criar a trilha em cada conta, especifique o bucket do Amazon S3 pertencente à conta que você especificou na etapa 1 (neste exemplo, 111111111111). Para instruções, consulte [Criar trilhas em contas adicionais](#).

Note

Se você optar por habilitar a criptografia SSE-KMS, a política de chaves KMS deverá permitir o uso da chave CloudTrail para criptografar seus arquivos de log e arquivos de resumo e permitir que os usuários que você especificar leiam arquivos de log ou arquivos de resumo em formato não criptografado. Para obter informações sobre como editar manualmente a política de chaves, consulte [Configurar AWS KMS principais políticas para CloudTrail](#).

Editando a conta do proprietário do bucket IDs para eventos de dados chamados por outras contas

Historicamente, se CloudTrail os eventos de dados fossem ativados em um chamador Conta da AWS da API de eventos de dados do Amazon S3 CloudTrail , mostrava o ID da conta do proprietário do bucket do S3 no evento de dados (como). PutObject Isso ocorria mesmo quando a conta do proprietário do bucket não tinha eventos de dados do S3 habilitados.

Agora, CloudTrail remove o ID da conta do proprietário do bucket do S3 no `resources` bloco se as duas condições a seguir forem atendidas:

- A chamada da API do evento de dados é de um proprietário Conta da AWS diferente do proprietário do bucket do Amazon S3.
- O chamador da API recebia um erro `AccessDenied` que era apenas para a conta do chamador.

O proprietário do recurso no qual a chamada de API era feita ainda recebe o evento completo.

Os trechos de registro de eventos a seguir são um exemplo do comportamento esperado. No snippet `Historic`, o ID da conta 123456789012 do proprietário do bucket S3 é mostrado para um chamador de API de uma conta diferente. No exemplo do comportamento atual, o ID da conta do proprietário do bucket não é mostrado.

```
# Historic

"resources": [
  {
    "type": "AWS::S3::Object",
    "ARNPrefix": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/"
  },
  {
    "accountId": "123456789012",
    "type": "AWS::S3::Bucket",
    "ARN": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2"
  }
]
```

O comportamento atual é mostrado a seguir.

```
# Current

"resources": [
  {
    "type": "AWS::S3::Object",
    "ARNPrefix": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2/"
  },
  {
    "accountId": "",
    "type": "AWS::S3::Bucket",
    "ARN": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket2"
  }
]
```

```
}  
]
```

Tópicos

- [Definir a política de bucket para várias contas](#)
- [Criar trilhas em contas adicionais](#)

Definir a política de bucket para várias contas

Para que um bucket receba arquivos de log de várias contas, sua política de bucket precisa conceder ao CloudTrail permissão para gravar os arquivos de log de todas as contas que você especificar. Isso significa que você deve modificar a política do bucket em seu bucket de destino para conceder CloudTrail permissão para gravar arquivos de log de cada conta especificada.

Note

Por motivos de segurança, usuários não autorizados não podem criar uma trilha que inclua `AWSLogs/` como o parâmetro `S3KeyPrefix`.

Para modificar as permissões do bucket para que os arquivos possam ser recebidos de várias contas

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS usando a conta que possui o bucket (111111111111 neste exemplo) e abra o console do Amazon S3.
2. Escolha o bucket onde CloudTrail entrega seus arquivos de log e, em seguida, escolha **Permissões**.
3. Em **Bucket policy** (Política de bucket), escolha **Edit** (Editar).
4. Modifique a política existente para adicionar uma linha para cada conta adicional cujos arquivos de log devem ser fornecidos a esse bucket. Veja o exemplo de política a seguir e observe a linha **Resource** sublinhada especificando o ID de uma segunda conta. Como uma prática recomendada de segurança, adicione uma `aws:SourceArn` chave de condição para a política de bucket do Amazon S3. Isso ajuda a impedir o acesso não autorizado à conta do seu bucket do S3. Se você tiver trilhas existentes, certifique-se de adicionar uma ou mais chaves de condição.

Note

O ID AWS da conta é um número de doze dígitos, incluindo zeros à esquerda.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailAclCheck20131101",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn": [
            "arn:aws:cloudtrail:region:111111111111:trail/primaryTrailName",
            "arn:aws:cloudtrail:region:222222222222:trail/secondaryTrailName"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailWrite20131101",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/optionalLogFilePrefix/AWSLogs/111111111111/*",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/optionalLogFilePrefix/AWSLogs/222222222222/*"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceArn": [
          "arn:aws:cloudtrail:region:111111111111:trail/primaryTrailName",
          "arn:aws:cloudtrail:region:222222222222:trail/secondaryTrailName"
        ],
        "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control"
      }
    }
  ]
}
```

Criar trilhas em contas adicionais

Você pode usar o console ou o AWS CLI para criar trilhas adicionais Contas da AWS e agregar seus arquivos de log em um bucket do Amazon S3. Como alternativa, você pode criar uma trilha organizacional para registrar todos os Contas da AWS que fazem parte de uma organização AWS Organizations. Para obter mais informações, consulte [Criar uma trilha para uma organização](#).


Usando o console para criar trilhas adicionais AWS contas

Você pode usar o CloudTrail console para criar trilhas em contas adicionais.

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS com a conta para a qual você deseja criar uma trilha. Siga estas etapas em [Criar uma trilha com o console](#) para criar uma trilha usando o console.
2. Em Storage location (Local de armazenamento), escolha Use existing S3 bucket (Usar bucket S3 existente). Use a caixa de texto para inserir o nome do bucket que você está usando para armazenar arquivos de log nas contas.

Note

A política do bucket deve conceder CloudTrail permissão para gravar nela. Para obter informações sobre como editar manualmente a política de bucket, consulte [Definir a política de bucket para várias contas](#).

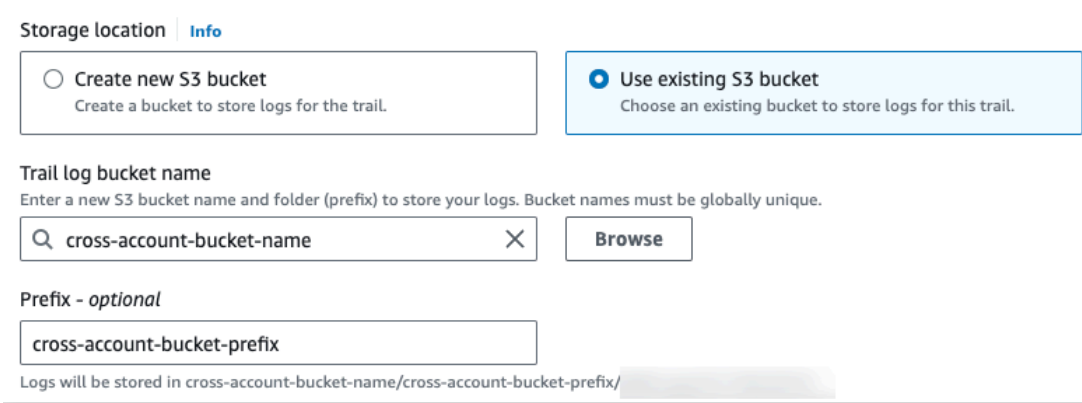

Storage location [Info](#)

☐ Create new S3 bucket
Create a bucket to store logs for the trail.

☒ Use existing S3 bucket
Choose an existing bucket to store logs for this trail.

Trail log bucket name
Enter a new S3 bucket name and folder (prefix) to store your logs. Bucket names must be globally unique.

Prefix - optional

Logs will be stored in cross-account-bucket-name/cross-account-bucket-prefix/

3. Em Prefixo, insira o prefixo que você está usando para armazenar arquivos de log nas contas. Se você optar por usar um prefixo diferente do especificado na política do bucket, deverá editar a política do bucket no bucket de destino CloudTrail para permitir a gravação de arquivos de log no bucket usando esse novo prefixo.

Usando a CLI para criar uma trilha adicional AWS contas

Você pode usar as ferramentas de linha de AWS comando para criar trilhas em contas adicionais e agregar seus arquivos de log em um bucket do Amazon S3. Para obter mais informações sobre essas ferramentas, consulte [cloudtrail](#) na Referência de comandos da AWS CLI .

Para criar uma trilha usando o comando `create-trail`, especifique o seguinte:

- `--name` especifica o nome da trilha.
- `--s3-bucket-name` especifica o bucket do Amazon S3 que você está usando para armazenar arquivos de log entre contas.
- `--s3-prefix` especifica um prefixo para o caminho de entrega de arquivos de log (opcional).
- `--is-multi-region-trail` especifica que essa trilha registrará eventos em todas as AWS regiões na partição em que você está trabalhando.

Você pode criar uma trilha para cada região na qual uma conta está administrando AWS recursos.

O exemplo de comando a seguir mostra como criar uma trilha para suas contas adicionais usando a AWS CLI. Para que os arquivos de log dessa conta sejam fornecidos ao bucket que você criou em sua primeira conta (neste exemplo, `111111111111`), especifique o nome do bucket na opção `--s3-bucket-name`. Os nomes dos buckets do Amazon S3 são globalmente exclusivos.

```
aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name amzn-s3-demo-bucket --is-multi-region-trail
```

Quando você executar o comando, verá um resultado semelhante a este:

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "AWSCloudTrailExample",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:222222222222:trail/my-trail",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "IsMultiRegionTrail": true,
  "IsOrganizationTrail": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

Para obter mais informações sobre como usar as ferramentas CloudTrail da linha de AWS comando, consulte a [referência da linha de CloudTrail comando](#).

Compartilhamento CloudTrail de arquivos de log entre AWS contas

Esta seção explica como compartilhar arquivos de CloudTrail log entre várias AWS contas. A abordagem que você usa para compartilhar registros Contas da AWS depende da configuração do seu bucket do S3. Estas são as opções para compartilhar arquivos de log:

- [Obrigada pelo proprietário do bucket](#) — A [propriedade de objetos do S3](#) é uma configuração no nível do bucket do Amazon S3 que você pode usar para controlar a propriedade dos objetos enviados para o seu bucket e para desativar ou ativar listas de controle de acesso (). ACLs Por padrão, a propriedade do objeto é definida como a configuração imposta pelo proprietário do bucket e todas ACLs estão desativadas. Quando ACLs estão desativados, o proprietário do bucket é dono de todos os objetos no bucket e gerencia o acesso aos dados exclusivamente usando políticas de gerenciamento de acesso. Quando a opção Aplicada pelo proprietário do bucket é definida, o acesso é gerenciado por meio da política do bucket, eliminando a necessidade de os usuários presumirem um perfil.
- [Presumir um perfil para compartilhar arquivos de log](#): se você não tiver escolhido a configuração Aplicada pelo proprietário do bucket, os usuários precisarão presumir um perfil para acessar os arquivos de log em seu bucket do S3.

Compartilhar arquivos de log entre contas presumindo um perfil

Note

Esta seção se aplica somente aos buckets do Amazon S3 que não estão usando a configuração Aplicada pelo proprietário do bucket.

Esta seção explica como compartilhar arquivos de CloudTrail log entre várias Contas da AWS assumindo uma função e descreve os cenários para compartilhar arquivos de log.

- Cenário 1: concede acesso somente leitura às contas que geraram os arquivos de log que foram colocados no seu bucket do Amazon S3.
- Cenário 2: concede acesso a todos os arquivos de log em seu bucket do Amazon S3 a uma conta de terceiros que possa analisar os arquivos de log para você.

Para conceder acesso somente leitura aos arquivos de log em seu bucket do Amazon S3

1. [Crie um perfil do IAM](#) para cada conta com a qual você deseja compartilhar arquivos de log. Você precisa ser administrador para conceder permissão.

Ao criar o perfil, faça o seguinte:

- Escolha a opção Outra Conta da AWS.
- Insira o ID de doze dígitos da conta que receberá o acesso.
- Marque a caixa Require MFA se você quiser que o usuário forneça autenticação multifator antes de assumir a função.
- Escolha a política do AmazonS3 ReadOnlyAccess.

Note

Por padrão, a ReadOnlyAccess política do AmazonS3 concede direitos de recuperação e lista a todos os buckets do Amazon S3 em sua conta.

Para ver detalhes sobre o gerenciamento de permissões de perfis do IAM, consulte [Perfis do IAM](#) no Manual do usuário do IAM.

2. [Crie uma política de acesso](#) que conceda acesso somente leitura à conta com a qual você deseja compartilhar arquivos de log.
3. Instrua cada conta a [presumir um perfil](#) para recuperar os arquivos de log.

Para conceder acesso somente leitura aos arquivos de log com uma conta de terceiros

1. [Crie um perfil do IAM](#) para a conta de terceiro com a qual você deseja compartilhar arquivos de log. Você precisa ser administrador para conceder permissão.

Ao criar o perfil, faça o seguinte:

- Escolha a opção Outra Conta da AWS.
- Insira o ID de doze dígitos da conta que receberá o acesso.
- Insira um ID externo que proporcione mais controle sobre quem pode assumir a função. Para obter mais informações, consulte [Como usar uma ID externa ao conceder acesso aos seus AWS recursos a terceiros](#) no Guia do usuário do IAM.
- Escolha a política do AmazonS3 ReadOnlyAccess.

 Note

Por padrão, a ReadOnlyAccess política do AmazonS3 concede direitos de recuperação e lista a todos os buckets do Amazon S3 em sua conta.

2. [Crie uma política de acesso](#) que conceda acesso somente leitura à conta de terceiro com a qual você deseja compartilhar arquivos de log.
3. Instrua a conta de terceiro a [presumir um perfil](#) para recuperar os arquivos de log.

As seções a seguir oferecem mais detalhes sobre essas etapas.

Tópicos

- [Criar uma política de acesso padrão para conceder acesso às suas contas](#)
- [Criar uma política de acesso padrão para conceder acesso a um terceiro](#)
- [Assumir uma função](#)
- [Pare de compartilhar arquivos de CloudTrail log entre AWS contas](#)

Criar uma política de acesso padrão para conceder acesso às suas contas

Como proprietário do bucket do Amazon S3, você tem controle total sobre o bucket do Amazon S3 no CloudTrail qual grava arquivos de log para as outras contas. Você deseja compartilhar os arquivos de log de cada unidade de negócios com a unidade de negócios que os criou. Entretanto, você não quer que uma unidade consiga ler os arquivos de log das outras.

Por exemplo, para compartilhar os arquivos de log da conta B com a conta B, mas não com a conta C, será necessário criar um novo perfil do IAM na sua conta que especifique que a conta B é uma conta confiável. Essa política de confiança de perfil especifica que a conta B é confiável para presumir o perfil criado pela sua conta e deve ter a aparência mostrada no exemplo a seguir. A política de confiança é criada automaticamente quando você cria a função usando o console. Se você usar o SDK para criar a função, será necessário fornecer a política de confiança como um parâmetro para a API `CreateRole`. Se você usar a CLI para criar a função, será necessário especificar a política de confiança no comando `create-role` da CLI.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Você também precisará criar uma política de acesso padrão para especificar que a conta B só pode ler do local em que B criou seus arquivos de log. A política de acesso padrão terá a aparência a seguir. Observe que o ARN do recurso inclui o ID da conta de doze dígitos para a conta B e o prefixo que você especificou, se houver, ao ativar a conta B CloudTrail durante o processo de agregação. Para obter mais informações sobre como especificar um prefixo, consulte [Criar trilhas em contas adicionais](#).

⚠ Important

Você deve garantir que o prefixo na política de acesso seja exatamente o mesmo que você especificou quando ativou a conta B. Se não for, você deverá editar a política de acesso à função do IAM em sua conta para incorporar o prefixo real da conta B. Se o prefixo na política de acesso à função não for exatamente o mesmo que você especificou quando ativou a conta B, a conta B não poderá acessar seus arquivos de registro. CloudTrail CloudTrail

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix/AWSLogs/account-B-id/"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
    }
  ]
}
```

Use o processo anterior para contas adicionais.

Após você criar perfis para cada conta e especificar as políticas apropriadas de acesso e confiança e depois que um usuário do IAM de cada conta tiver recebido o acesso concedido pelo administrador dessa conta, um usuário do IAM das Contas B ou C poderá assumir o perfil de maneira programática.

Para obter mais informações, consulte [Assumir uma função](#).

Criar uma política de acesso padrão para conceder acesso a um terceiro

Você precisa criar um perfil do IAM diferente para uma conta de terceiros. Ao criar o perfil, a AWS cria automaticamente a relação de confiança, que especifica que a conta do terceiro será confiável para assumir o perfil. A política de acesso padrão do perfil especifica quais ações a conta pode realizar. Para obter mais informações sobre a criação de perfis, consulte [Criar um perfil do IAM](#).

Por exemplo, a relação de confiança criada por AWS especifica que a conta de terceiros (conta Z neste exemplo) é confiável para assumir a função que você criou. Veja abaixo um exemplo de política de confiança:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:root"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

Se você tiver especificado um ID externo quando criou o perfil para a conta de terceiro, sua política de acesso padrão contém um elemento `Condition` adicional que testa o ID exclusivo atribuído por essa conta. O teste é realizado quando o perfil é presumido. O exemplo a seguir de política de acesso padrão tem um elemento `Condition`.

Para obter mais informações, consulte [Como usar uma ID externa ao conceder acesso aos seus AWS recursos a terceiros](#) no Guia do usuário do IAM.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::111111111111:root"},
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {"StringEquals": {"sts:ExternalId": "external-ID-issued-by-account-Z"}}
  }]
}
```

Você também precisa criar uma política de acesso para a conta para especificar que a conta de terceiro pode ler todos os logs do bucket do Amazon S3. A política de acesso padrão deve ser parecida com o exemplo a seguir. O caractere curinga (*) no final do valor Resource indica que a conta de terceiro pode acessar qualquer arquivo de log no bucket do S3 ao qual ela recebeu acesso.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:Get*",
        "s3:List*"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
    }
  ]
}
```

```
    ],  
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"  
  }  
]  
}
```

Depois que você criar um perfil para a conta de terceiro e especificar a política de acesso e a relação de confiança apropriada, um usuário do IAM na conta de terceiro precisará presumir o perfil de modo programático para poder ler os arquivos de log do bucket. Para obter mais informações, consulte [Assumir uma função](#).

Assumir uma função

É necessário designar um usuário do IAM separado para assumir cada perfil criado em cada conta. Em seguida, você deve garantir que cada usuário do IAM tenha as permissões apropriadas.

Usuários e perfis do IAM

Depois de criar as políticas e os perfis necessários, você precisará designar um usuário do IAM em cada uma das contas com as quais deseja compartilhar arquivos. Cada usuário do IAM presume de maneira programática o perfil apropriado para acessar os arquivos de log. Quando um usuário presume um perfil, a AWS retorna credenciais de segurança temporárias para esse usuário. Em seguida, o usuário pode fazer solicitações para listar, recuperar, copiar ou excluir arquivos de log, dependendo das permissões concedidas pela política de acesso associada ao perfil.

Para obter mais informações sobre como trabalhar com identidades do IAM, consulte [Identities do IAM \(usuários, grupos de usuários e perfis\)](#).

A principal diferença na política de acesso que você cria para cada perfil do IAM em cada cenário.

- No cenário 1, a política de acesso limita cada conta à leitura de seus próprios arquivos de log. Para obter mais informações, consulte [Criar uma política de acesso padrão para conceder acesso às suas contas](#).
- No cenário 2, a política de acesso da conta de terceiro permite que ela leia todos os arquivos de log que estão agregados no bucket do Amazon S3. Para obter mais informações, consulte [Criar uma política de acesso padrão para conceder acesso a um terceiro](#).

Criar políticas de permissões para usuários do IAM

Para realizar as ações permitidas por uma função, o usuário do IAM precisa ter permissão para chamar a AWS STS [AssumeRole](#) API. Você deve editar a política para cada usuário a fim de conceder a eles as permissões apropriadas. Desse modo, você define um elemento Recurso na política, que é anexado ao usuário do IAM. O exemplo a seguir mostra uma política de um usuário do IAM em outra conta que permite que o usuário presuma um perfil chamado Test, criado anteriormente pela conta A.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sts:AssumeRole"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::111122223333:role/Test"
    }
  ]
}
```

Para editar uma política gerenciada pelo cliente (console)

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o console do IAM em <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. No painel de navegação, selecione Políticas.
3. Na lista de políticas, escolha o nome da política a editar. É possível usar a caixa de pesquisa para filtrar a lista de políticas.
4. Escolha a guia Permissões e depois escolha Editar.
5. Execute um destes procedimentos:
 - Escolha a opção Visual para alterar a política sem necessidade de compreender a sintaxe JSON. Você pode fazer alterações nos serviços, ações, recursos ou condições opcionais para cada bloco de permissões na política. Também é possível importar uma política e acrescentar

permissões adicionais no final da sua política. Quando terminar de fazer alterações, escolha Avançar para continuar.

- Escolha a opção JSON para modificar a política digitando ou colando texto na caixa de texto JSON. Também é possível importar uma política e acrescentar permissões adicionais no final da sua política. Resolva os avisos de segurança, as mensagens erros ou os avisos gerais gerados durante a [validação de política](#), e depois escolha Próximo.

 Note

É possível alternar entre as opções de editor Visual e JSON a qualquer momento. Porém, se você fizer alterações ou escolher Próximo no editor Visual, o IAM poderá reestruturar a política a fim de otimizá-la para o editor visual. Para obter mais informações, consulte [Reestruturação de política](#) no Guia do usuário do IAM.

6. Na página Revisar e salvar, revise Permissões definidas nessa política e escolha Salvar alterações para salvar seu trabalho.
7. Se a política gerenciada já tiver o máximo de cinco versões e você escolher Salvar alterações, uma caixa de diálogo será exibida. Para salvar a nova versão, a versão não padrão mais antiga da política será removida e substituída por essa nova versão. Opcionalmente, você pode definir a nova versão como a versão padrão da política.

Escolha Salvar alterações para salvar a nova versão da política.

Chamando AssumeRole

Um usuário pode assumir uma função criando um aplicativo que chama a AWS STS [AssumeRole](#) API e passa o nome da sessão da função, o Amazon Resource Number (ARN) da função a ser assumida e uma ID externa opcional. O nome da sessão do perfil é definido pela conta quando ela cria o perfil a ser presumido. O ID externo, se houver, é definido pela conta de terceiro e transmitido à conta de propriedade para inclusão durante a criação do perfil. Para obter mais informações, consulte [Como usar uma ID externa ao conceder acesso aos seus AWS recursos a terceiros](#) no Guia do usuário do IAM. Você pode recuperar o Nome de região da Amazon (ARN) da Conta A ao abrir o console do IAM.

Para encontrar o valor do Nome de região da Amazon (ARN) na Conta A com o console do IAM

1. Escolha Roles (Funções)

2. Escolha a função que você deseja examinar.
3. Procure por Role ARN (ARN da função) na seção Summary (Resumo).

A AssumeRole API retorna credenciais temporárias para usar para acessar recursos na conta própria. Neste exemplo, os recursos que você deseja acessar são o bucket do Amazon S3 e os arquivos de log contidos no bucket. As credenciais temporárias têm as permissões que você definiu na política de acesso padrão da função.

O exemplo de Python a seguir (usando [AWS SDK para Python \(Boto\)](#)) mostra como chamar AssumeRole e como usar as credenciais de segurança temporárias retornadas para listar todos os buckets do Amazon S3 controlados pela Conta A.

```
def list_buckets_from_assumed_role(user_key, assume_role_arn, session_name):
    """
    Assumes a role that grants permission to list the Amazon S3 buckets in the account.
    Uses the temporary credentials from the role to list the buckets that are owned
    by the assumed role's account.

    :param user_key: The access key of a user that has permission to assume the role.
    :param assume_role_arn: The Amazon Resource Name (ARN) of the role that
                           grants access to list the other account's buckets.
    :param session_name: The name of the STS session.
    """
    sts_client = boto3.client(
        "sts", aws_access_key_id=user_key.id, aws_secret_access_key=user_key.secret
    )
    try:
        response = sts_client.assume_role(
            RoleArn=assume_role_arn, RoleSessionName=session_name
        )
        temp_credentials = response["Credentials"]
        print(f"Assumed role {assume_role_arn} and got temporary credentials.")
    except ClientError as error:
        print(
            f"Couldn't assume role {assume_role_arn}. Here's why: "
            f"{error.response['Error']['Message']}"
        )
        raise

    # Create an S3 resource that can access the account with the temporary credentials.
    s3_resource = boto3.resource(
```

```
    "s3",
    aws_access_key_id=temp_credentials["AccessKeyId"],
    aws_secret_access_key=temp_credentials["SecretAccessKey"],
    aws_session_token=temp_credentials["SessionToken"],
)
print(f"Listing buckets for the assumed role's account:")
try:
    for bucket in s3_resource.buckets.all():
        print(bucket.name)
except ClientError as error:
    print(
        f"Couldn't list buckets for the account. Here's why: "
        f"{error.response['Error']['Message']}"
    )
    raise
```

Pare de compartilhar arquivos de CloudTrail log entre AWS contas

Para parar de compartilhar arquivos de log com outra pessoa Conta da AWS, exclua a função que você criou para essa conta. Para obter mais informações sobre como excluir um perfil, consulte [Excluir perfis ou perfis de instância](#).

Validando a integridade CloudTrail do arquivo de log

Para determinar se um arquivo de log foi modificado, excluído ou inalterado após a CloudTrail entrega, você pode usar a validação de integridade do arquivo de CloudTrail log. Esse recurso é criado usando algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinaturas digitais. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção. Você pode usar o AWS CLI para validar os arquivos no local em que CloudTrail foram entregues.

Por que usá-la?

Os arquivos de log validados são valiosíssimos para segurança e investigações forenses. Por exemplo, um arquivo de log validado permite que você declare positivamente que o arquivo de log não foi alterado ou que determinadas credenciais de usuário realizaram atividades específicas de API. O processo de validação da integridade do arquivo de CloudTrail log também permite que você

saiba se um arquivo de log foi excluído ou alterado, ou afirme positivamente que nenhum arquivo de log foi entregue à sua conta durante um determinado período de tempo.

Como funciona

Quando você ativa a validação da integridade do arquivo de log, CloudTrail cria um hash para cada arquivo de log que ele entrega. A cada hora, CloudTrail também cria e entrega um arquivo que faz referência aos arquivos de log da última hora e contém um hash de cada um. Esse arquivo é chamado de arquivo de resumo. CloudTrail assina cada arquivo de resumo usando a chave privada de um par de chaves pública e privada. Após a entrega, você pode usar a chave pública para validar o arquivo de resumo. CloudTrail usa pares de chaves diferentes para cada um Região da AWS.

Os arquivos de resumo são entregues no mesmo bucket do Amazon S3 associado à sua trilha que seus arquivos de log CloudTrail. Se seus arquivos de log forem entregues de todas as regiões ou de várias contas em um único bucket do Amazon S3, CloudTrail entregará os arquivos de resumo dessas regiões e contas no mesmo bucket.

Os arquivos de resumo são colocados em uma pasta separada dos arquivos de log. Essa separação de arquivos de resumo e de log permite que você aplique as políticas de segurança granulares e que as soluções de processamento de log existentes continuem a operar sem modificação. Cada arquivo de resumo também contém a assinatura digital do arquivo de resumo anterior, se existir. A assinatura do arquivo de resumo atual está nas propriedades de metadados do objeto do Amazon S3 do arquivo de resumo. Para obter mais informações sobre o conteúdo do arquivo de resumo, consulte [CloudTrail estrutura do arquivo digest](#).

Armazenar arquivos de log e de compilação

Você pode armazenar os arquivos de CloudTrail log e os arquivos de resumo no Amazon S3 ou no Amazon Glacier de forma segura, durável e econômica por um período indefinido. Para aumentar a segurança dos arquivos de resumo armazenados no Amazon S3, você pode usar o [Amazon S3 MFA Delete](#).

Habilitar a validação e validar arquivos

Para habilitar a validação da integridade do arquivo de log Console de gerenciamento da AWS, você pode usar a CloudTrail API AWS CLI, the ou. Habilitar CloudTrail a validação da integridade do arquivo de log permite entregar arquivos de log de resumo para seu bucket do Amazon S3, mas não valida a integridade dos arquivos. Para obter mais informações, consulte [Habilitando a validação da integridade do arquivo de log para CloudTrail](#).

Para validar a integridade dos arquivos de CloudTrail log, você pode usar o AWS CLI ou criar sua própria solução. Eles AWS CLI validarão os arquivos no local em que CloudTrail foram entregues. Se você deseja validar logs que foram movidos para outro local, como o Amazon S3 ou outro local, poderá criar suas próprias ferramentas de validação.

Para obter informações sobre como validar registros usando o AWS CLI, consulte [Validando a integridade do arquivo de CloudTrail log com o AWS CLI](#). Para obter informações sobre o desenvolvimento de implementações personalizadas de validação de arquivos de CloudTrail log, consulte [Implementações personalizadas da validação da integridade do arquivo de CloudTrail log](#).

Habilitando a validação da integridade do arquivo de log para CloudTrail

Você pode ativar a validação da integridade do arquivo de log usando a Console de gerenciamento da AWS interface de linha de AWS comando (AWS CLI) ou a CloudTrail API. CloudTrail começa a entregar arquivos de resumo em cerca de uma hora.

Console de gerenciamento da AWS

Para habilitar a validação da integridade do arquivo de log com o CloudTrail console, escolha Sim para a opção Habilitar validação do arquivo de log ao criar ou atualizar uma trilha. Por padrão, esse recurso é ativado para as novas trilhas. Para obter mais informações, consulte [Criar e atualizar uma trilha com o console](#).

AWS CLI

[Para habilitar a validação da integridade do arquivo de log com o AWS CLI, use a `--enable-log-file-validation` opção com os comandos `create-trail` ou `update-trail`](#). Para desativar a validação da integridade dos arquivos de log, use a opção `--no-enable-log-file-validation`.

Exemplo

O comando `update-trail` a seguir permite a validação do arquivo de log e começa a fornecer arquivos de resumo ao bucket do Amazon S3 para a trilha especificada.

```
aws cloudtrail update-trail --name your-trail-name --enable-log-file-validation
```

CloudTrail API

Para habilitar a validação da integridade do arquivo de log com a CloudTrail API, defina o parâmetro de `EnableLogFileValidation` solicitação como `true` ao chamar `CreateTrail` ou `UpdateTrail`.

Para obter mais informações, consulte [CreateTrail](#) e [UpdateTrail](#) na [Referência da API do AWS CloudTrail](#).

Validando a integridade do arquivo de CloudTrail log com o AWS CLI

Para validar registros com o AWS Command Line Interface, use o CloudTrail `validate-logs` comando. O comando usa os arquivos de resumo fornecidos ao bucket do Amazon S3 para executar a validação. Para obter informações sobre os arquivos de resumo, consulte [CloudTrail estrutura do arquivo digest](#).

O AWS CLI permite que você detecte os seguintes tipos de alterações:

- Modificação ou exclusão de arquivos de CloudTrail log
- Modificação ou exclusão de arquivos de CloudTrail resumo
- Modificação ou exclusão de ambos

Note

O AWS CLI valida somente arquivos de log que são referenciados por arquivos de resumo. Para obter mais informações, consulte [Verificando se um arquivo específico foi entregue por CloudTrail](#).

Pré-requisitos

Para validar a integridade do arquivo de log com o AWS CLI, as seguintes condições devem ser atendidas:

- Você deve ter conectividade on-line com AWS.
- Você precisa ter acesso de leitura ao bucket do Amazon S3 que contém os arquivos de resumo e de log.
- Os arquivos de resumo e log não devem ter sido movidos do local original do Amazon S3 CloudTrail onde foram entregues.
- O perfil que executa o comando deve ter permissões para chamar `ListObjects`, `GetObject` e `GetBucketLocation` para cada bucket do S3 referenciado pela trilha.

 Note

Os arquivos de log que foram baixados para o disco local não podem ser validados com a AWS CLI. Para obter informações sobre como criar suas próprias ferramentas para validação, consulte [Implementações personalizadas da validação da integridade do arquivo de CloudTrail log](#).

validate-logs

Sintaxe

Veja a seguir a sintaxe de `validate-logs`. Os parâmetros opcionais são mostrados entre colchetes.

```
aws cloudtrail validate-logs --trail-arn <trailARN> --start-time <start-time> [--end-time <end-time>] [--s3-bucket <amzn-s3-demo-bucket>] [--s3-prefix <prefix>] [--account-id <account-id>] [--verbose]
```

 Note

O comando `validate-logs` é específico da região. Você deve especificar a opção `--region` global para validar os registros de um determinado Região da AWS.

Opções

Veja a seguir as opções de linha de comando de `validate-logs`. As opções `--trail-arn` e `--start-time` são obrigatórias. A opção `--account-id` também é necessária para trilhas organizacionais.

`--start-time`

Especifica que os arquivos de log fornecidos no horário UTC especificado ou depois dele serão validados. Exemplo: `2015-01-08T05:21:42Z`.

--end-time

Opcionalmente, especifica que os arquivos de log fornecidos no horário UTC especificado ou antes dele serão validados. O valor padrão é o horário UTC atual (`Date.now()`). Exemplo: `2015-01-08T12:31:41Z`.

Note

Para o período especificado, o comando `validate-logs` verifica somente os arquivos de log que são referenciados em seus arquivos de resumo correspondentes. Nenhum outro arquivo de log no bucket do Amazon S3 é verificado. Para obter mais informações, consulte [Verificando se um arquivo específico foi entregue por CloudTrail](#).

--s3-bucket

Opcionalmente, especifica o bucket do Amazon S3 em que os arquivos de resumo são armazenados. Se um nome de bucket não for especificado, eles o AWS CLI recuperarão `DescribeTrails()` chamando.

--s3-prefix

Opcionalmente, especifica o prefixo do Amazon S3 em que os arquivos de resumo são armazenados. Se não for especificado, ele o AWS CLI recuperará `DescribeTrails()` chamando.

Note

Você deve usar essa opção somente se o prefixo atual for diferente daquele que estava em uso durante o período que você especificar.

--account-id

Opcionalmente, especifica a conta para validar os logs. Esse parâmetro é necessário para trilhas da organização para validação de logs da conta específica dentro de uma organização.

--trail-arn

Especifica o Nome de recurso da Amazon (ARN) da trilha a ser validada. O formato de uma trilha que o Nome de recurso da Amazon (ARN) segue.

```
arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/MyTrailName
```

Note

Para obter o Nome de recurso da Amazon (ARN) de uma trilha, você pode usar o comando `describe-trails` antes de executar `validate-logs`.

Convém especificar o prefixo e o nome do bucket, além do Nome de recurso da Amazon (ARN) da trilha, se os arquivos de log foram fornecidos a mais de um bucket no período especificado e você quiser restringir a validação aos arquivos de log em apenas um dos buckets.

--verbose

Opcionalmente, fornece informações de validação de cada arquivo de log ou de compilação no período especificado. Os resultados indicam se o arquivo permanece inalterado ou foi modificado ou excluído. No modo não detalhado (o padrão), as informações são retornadas somente para os casos em que havia uma falha de validação.

Exemplo

O exemplo a seguir valida os arquivos de log do horário de início especificado até o presente, usando o bucket do Amazon S3 configurado para a trilha atual e especificando os resultados detalhados.

```
aws cloudtrail validate-logs --start-time 2015-08-27T00:00:00Z --end-time  
2015-08-28T00:00:00Z --trail-arn arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/my-  
trail-name --verbose
```

Como a **validate-logs** funciona

O comando `validate-logs` começa validando o arquivo de resumo mais recente no período especificado. Primeiro, ele verifica se o arquivo de resumo foi baixado do local ao qual ele afirma que

pertence. Em outras palavras, se a CLI fizer download do arquivo de resumo df1 do local do S3 p1, validate-logs verificará se `p1 == df1.digestS3Bucket + '/' + df1.digestS3Object`.

Se a assinatura do arquivo de resumo for válida, ela verificará o valor de hash de cada um dos logs referenciados no arquivo de resumo. Então, o comando volta no tempo, validando os arquivos de resumo anteriores e seus arquivos de log referenciados sucessivamente. Ele continuará até que o valor especificado para `start-time` seja atingido ou até que a cadeia de compilação termine. Se um arquivo de resumo é ausente ou não é válido, o período que não pode ser validado é indicado nos resultados. O `validate-logs` comando opera primeiro na cadeia de digestão padrão. Depois de concluir a validação de resumo padrão, ele valida os arquivos de resumo de preenchimento, se presentes. Os resumos de preenchimento formam uma cadeia de validação separada e são processados independentemente dos resumos padrão.

Resultados da validação

Os resultados da validação começam com um cabeçalho de resumo no seguinte formato:

```
Validating log files for trail trail_ARN between time_stamp and time_stamp
```

Cada linha da saída principal contém os resultados da validação de um único resumo ou arquivo de log no formato a seguir. As linhas prefixadas com `(backfill)` indicam arquivos de resumo de preenchimento, que formam uma cadeia de validação separada dos arquivos de resumo padrão.

```
<optional (backfill)> <Digest file | Log file> <S3 path> <Validation Message>
```

A tabela a seguir descreve as possíveis mensagens de validação do arquivo de log e de compilação.

Tipo de arquivo	Mensagem de validação	Description
Digest file	valid	A assinatura do arquivo de resumo é válida. Os arquivos de log aos quais ela faz referência podem ser verificados. Essa mensagem é incluída apenas no modo detalhado.
Digest file	INVALID: has been moved from its original location	O bucket do S3 ou o objeto do S3 do qual o arquivo de resumo foi recuperado não corresponde aos locais do bucket do S3

Tipo de arquivo	Mensagem de validação	Description
		ou do objeto do S3 que são registrados no próprio arquivo de resumo.
Digest file	INVALID: invalid format	O formato do arquivo de resumo é inválido. Os arquivos de log correspondentes ao período que o arquivo de resumo representa não podem ser validados.
Digest file	INVALID: not found	O arquivo de resumo não foi encontrado. Os arquivos de log correspondentes ao período que o arquivo de resumo representa não podem ser validados.
Digest file	INVALID: public key not found for fingerprint <i>fingerprint</i>	A chave pública correspondente à impressão digital registrada no arquivo de resumo não foi encontrada. O arquivo de resumo não pode ser validado.
Digest file	INVALID: signature verification failed	A assinatura do arquivo de resumo não é válida. Como o arquivo de resumo não é válido, os arquivos de log aos quais ele faz referência não podem ser validados, e nenhuma declaração pode ser feita sobre a atividade da API neles.
Digest file	INVALID: Unable to load PKCS #1 key with fingerprint <i>fingerprint</i>	Como a chave pública DER codificada no formato PKCS #1 que contém a impressão digital especificada não pode ser carregada, o arquivo de resumo não pode ser validado.
Log file	valid	O arquivo de log foi validado e não foi modificado desde o horário do fornecimento. Essa mensagem é incluída apenas no modo detalhado.

Tipo de arquivo	Mensagem de validação	Description
Log file	INVALID: hash value doesn't match	O hash do arquivo de log não é correspondente. O arquivo de log foi modificado depois de ser fornecido pelo CloudTrail.
Log file	INVALID: invalid format	O formato do arquivo de log é inválido. O arquivo de log não pode ser validado.
Log file	INVALID: not found	O arquivo de log não foi encontrado e não pode ser validado.

A saída inclui informações resumidas sobre os resultados retornados.

Exemplos de resultados

Detalhado

O exemplo de comando `validate-logs` usa o sinalizador `--verbose` e produz o exemplo de resultado a seguir. [...] indica que o resultado de amostra foi abreviado.

```
aws cloudtrail validate-logs --trail-arn arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/example-trail-name --start-time 2015-08-31T22:00:00Z --end-time 2015-09-01T19:17:29Z --verbose
```

```
Validating log files for trail arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/example-trail-name between 2015-08-31T22:00:00Z and 2015-09-01T19:17:29Z
```

```
Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-Digest/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-east-2_20150901T201728Z.json.gz valid
```

```
Log file        s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150901T1925Z_WZZw1RymnjCRjxXc.json.gz valid
```

```
Log file        s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-east-2_20150901T1915Z_P0uvV87nu6pfAV2W.json.gz valid
```

```
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20150901T1930Z_l2QgXhAKVm1QXiIA.json.gz valid
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20150901T1920Z_eQJteBBrfpBCq0qw.json.gz valid
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20150901T1950Z_9g5A6qlR2B5KaRdq.json.gz valid
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20150901T1920Z_i4DNCC12BuXd6Ru7.json.gz valid
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20150901T1915Z_Sg5caf2RH6Jdx0EJ.json.gz valid
Digest file   s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150901T191728Z.json.gz valid
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20150901T1910Z_YYSFiuFQk4nrtnEW.json.gz valid
[...]
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/
CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail_us-
east-2_20150901T1055Z_0Sfy6m9f6iBzmoPF.json.gz valid
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/
CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail_us-
east-2_20150901T1040Z_lLa3QzVLp0ed7igR.json.gz valid

Digest file   s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150901T101728Z.json.gz INVALID: signature verification failed

Digest file   s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150901T091728Z.json.gz valid
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/
CloudTrail/us-east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail_us-
east-2_20150901T0830Z_eaFv03dwHo4NCqqc.json.gz valid
Digest file   s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150901T081728Z.json.gz valid
```

```
Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150901T071728Z.json.gz valid
[...]
Log file         s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2015/08/31/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20150831T2245Z_mBJkE05kNcDnVhGh.json.gz valid
Log file         s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2015/08/31/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20150831T2225Z_IQ6kXy8sKU03RSPR.json.gz valid
Log file         s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2015/08/31/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20150831T2230Z_eRPVRTxHQ5498ROA.json.gz valid
Log file         s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2015/08/31/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20150831T2255Z_IlWawYZGvTWB5vYN.json.gz valid
Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/08/31/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150831T221728Z.json.gz valid
```

Results requested for 2015-08-31T22:00:00Z to 2015-09-01T19:17:29Z

Results found for 2015-08-31T22:17:28Z to 2015-09-01T20:17:28Z:

22/23 digest files valid, 1/23 digest files INVALID

63/63 log files valid

O `validate-logs` comando de exemplo a seguir usa o `--verbose` sinalizador em um período em que os arquivos de resumo de preenchimento estão presentes e produz o exemplo de saída a seguir. Os resumos de preenchimento aparecem com o `(backfill)` prefixo e são validados separadamente da cadeia de digestão padrão. [...] indica que a saída da amostra foi abreviada.

```
aws cloudtrail validate-logs --trail-arn arn:aws:cloudtrail:us-
east-2:111111111111:trail/example-trail-name --start-time 2024-07-31T22:00:00Z --end-
time 2024-08-01T19:17:29Z --verbose
```

Validating log files for trail arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/example-trail-name between 2024-07-31T22:00:00Z and 2024-08-01T19:17:29Z

```
Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20240801T201728Z.json.gz valid
```

```
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20240801T1925Z_Xm3pK9vN2wQ5rT8h.json.gz valid
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20240801T1915Z_Bj7cL4nM6pR9sU2v.json.gz valid
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20240801T1930Z_Fy1dG8kN3qT6wX0z.json.gz valid
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20240801T1920Z_Hn5jM2pQ7sV9yB4e.json.gz valid
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20240801T1950Z_Kp8rN1tW4xZ7aC3f.json.gz valid
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20240801T1920Z_Mq6sP9uX2yB5dE8g.json.gz valid
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20240801T1915Z_Rt4vQ7wZ0aC3fG6h.json.gz valid
Digest file   s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20240801T191728Z.json.gz valid
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20240801T1910Z_Uw9xR2yB5dH8jK1m.json.gz valid
[...]
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/
CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail_us-
east-2_20240801T1055Z_Vz3aS6cE9fL2nP5q.json.gz valid
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/
CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail_us-
east-2_20240801T1040Z_Xy7bT0dG3hM6pR9s.json.gz valid

Digest file   s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20240801T101728Z.json.gz INVALID: signature verification failed

Digest file   s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20240801T091728Z.json.gz valid
```

```
Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20240801T081728Z.json.gz valid
Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20240801T071728Z.json.gz valid
[...]
Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2024/07/31/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20240731T221728Z.json.gz valid
(backfill) Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-
Digest/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-
name_us-east-2_20240801T201728Z_backfill.json.gz valid
(backfill) Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-
Digest/us-east-2/2024/08/01/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-
name_us-east-2_20240801T191728Z_backfill.json.gz valid
[...]

(backfill) Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-
Digest/us-east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-
name_us-east-2_20240801T101728Z_backfill.json.gz INVALID: signature verification failed

(backfill) Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-
Digest/us-east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-
name_us-east-2_20240801T091728Z_backfill.json.gz valid
Log file          s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/
CloudTrail/us-east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail_us-
east-2_20240801T0830Z_Rn6uk0wY5aD9fJ3n.json.gz valid
(backfill) Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-
Digest/us-east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-
name_us-east-2_20240801T081728Z_backfill.json.gz valid
(backfill) Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-
Digest/us-east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-
name_us-east-2_20240801T071728Z_backfill.json.gz valid
[...]
(backfill) Digest file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/CloudTrail-
Digest/us-east-2/2024/07/31/111111111111_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-
name_us-east-2_20240731T221728Z_backfill.json.gz valid
Log file          s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2024/07/31/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20240731T2145Z_Sp3vm7xZ2bE6gK0p.json.gz valid
Log file          s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2024/07/31/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20240731T2125Z_Tq0wn4ya9cF3hL7q.json.gz valid
```



```
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2024/07/31/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20240731T2130Z_Ur7xp1zb6dG0jM4r.json.gz valid
Log file      s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/111111111111/
CloudTrail/us-east-2/2024/07/31/111111111111_CloudTrail_us-
east-2_20240731T2155Z_Vs4yq8ac3eH7kN1s.json.gz valid
```

Results requested for 2024-07-31T22:00:00Z to 2024-08-01T19:17:29Z

Results found for 2024-07-31T22:17:28Z to 2024-08-01T20:17:28Z:

22/23 digest files valid, 1/23 digest files INVALID

22/23 backfill digest files valid, 1/23 backfill digest files INVALID

63/63 log files valid

Não detalhado

O exemplo de comando `validate-logs` não usa o sinalizador `--verbose`. No exemplo de resultado a seguir, um erro foi encontrado. Somente o cabeçalho, o erro e as informações resumidas são retornados.

```
aws cloudtrail validate-logs --trail-arn arn:aws:cloudtrail:us-
east-2:111111111111:trail/example-trail-name --start-time 2015-08-31T22:00:00Z --end-
time 2015-09-01T19:17:29Z
```

Validating log files for trail arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111111111111:trail/example-trail-name between 2015-08-31T22:00:00Z and 2015-09-01T19:17:29Z

Digest file s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-east-2/2015/09/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-east-2_20150901T101728Z.json.gz INVALID: signature verification failed

(backfill) Digest file s3://amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/144218288521/CloudTrail-Digest/us-east-2/2024/08/01/144218288521_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-east-2_20240801T101728Z_backfill.json.gz INVALID: signature verification failed

Results requested for 2015-08-31T22:00:00Z to 2015-09-01T19:17:29Z

Results found for 2015-08-31T22:17:28Z to 2015-09-01T20:17:28Z:

22/23 digest files valid, 1/23 digest files INVALID

22/23 backfill digest files valid, 1/23 backfill digest files INVALID

63/63 log files valid

Verificando se um arquivo específico foi entregue por CloudTrail

Para verificar se um arquivo específico em seu bucket foi entregue por CloudTrail, execute `validate-logs` no modo detalhado durante o período que inclui o arquivo. Se o arquivo aparecer na saída de `validate-logs`, então o arquivo foi entregue por CloudTrail.

CloudTrail estrutura do arquivo digest

Cada arquivo de resumo contém os nomes dos arquivos de log que foram fornecidos ao seu bucket do Amazon S3 durante a última hora, os valores de hash desses arquivos de log e a assinatura digital do arquivo de resumo anterior. A assinatura do arquivo de resumo atual está armazenada nas propriedades de metadados do objeto do arquivo de resumo. As assinaturas digitais e os hashes são usados para validar a integridade dos arquivos de log e do próprio arquivo de resumo.

Local do arquivo de resumo

Os arquivos de resumo são fornecidos ao local de um bucket do Amazon S3 que segue essa sintaxe.

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/optional-prefix/AWSLogs/aws-account-id/CloudTrail-Digest/  
    region/digest-end-year/digest-end-month/digest-end-date/  
    aws-account-id_CloudTrail-Digest_region_trail-  
    name_region_digest_end_timestamp.json.gz
```

Note

Para trilhas de organização, o local do bucket também inclui o ID da unidade organizacional, da seguinte forma:

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/optional-prefix/AWSLogs/0-ID/aws-account-id/CloudTrail-  
Digest/  
    region/digest-end-year/digest-end-month/digest-end-date/  
    aws-account-id_CloudTrail-Digest_region_trail-  
    name_region_digest_end_timestamp.json.gz
```

Note

Os arquivos de resumo de preenchimento são entregues quando é CloudTrail necessário incluir arquivos de log que não foram referenciados no resumo original devido a atrasos no

processamento. Os arquivos de resumo de preenchimento usam o `_backfill` sufixo no nome do arquivo, da seguinte forma:

```
s3://amzn-s3-demo-bucket/optional-prefix/AWSLogs/aws-account-id/CloudTrail-Digest/  
    region/digest-end-year/digest-end-month/digest-end-date/  
    aws-account-id_CloudTrail-Digest_region_trail-  
name_region_digest_end_timestamp_backfill.json.gz
```

Amostra de conteúdo dos arquivos de resumo

O exemplo de arquivo de resumo a seguir contém informações para um CloudTrail log.

```
{  
  "awsAccountId": "111122223333",  
  "digestStartTime": "2015-08-17T14:01:31Z",  
  "digestEndTime": "2015-08-17T15:01:31Z",  
  "digestS3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",  
  "digestS3Object": "AWSLogs/111122223333/CloudTrail-Digest/us-east-2/2015/08/17/111122223333_CloudTrail-Digest_us-east-2_your-trail-name_us-east-2_20150817T150131Z.json.gz",  
  "digestPublicKeyFingerprint": "31e8b5433410dfb61a9dc45cc65b22ff",  
  "digestSignatureAlgorithm": "SHA256withRSA",  
  "newestEventTime": "2015-08-17T14:52:27Z",  
  "oldestEventTime": "2015-08-17T14:42:27Z",  
  "previousDigestS3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",  
  "previousDigestS3Object": "AWSLogs/111122223333/CloudTrail-Digest/us-east-2/2015/08/17/111122223333_CloudTrail-Digest_us-east-2_your-trail-name_us-east-2_20150817T140131Z.json.gz",  
  "previousDigestHashValue":  
    "97fb791cf91ffc440d274f8190dbdd9aa09c34432aba82739df18b6d3c13df2d",  
  "previousDigestHashAlgorithm": "SHA-256",  
  "previousDigestSignature":  
    "50887ccffad4c002b97caa37cc9dc626e3c680207d41d27fa5835458e066e0d3652fc4dfc30937e4d5f4cc7f796e7",  
  "logFiles": [  
    {  
      "s3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",  
      "s3Object": "AWSLogs/111122223333/CloudTrail/us-east-2/2015/08/17/111122223333_CloudTrail_us-east-2_20150817T1445Z_9nYN7gp2eWAJHIfT.json.gz",  
      "hashValue": "9bb6196fc6b84d6f075a56548fec262bd99ba3c2de41b618e5b6e22c1fc71f6",
```

```
    "hashAlgorithm": "SHA-256",  
    "newestEventTime": "2015-08-17T14:52:27Z",  
    "oldestEventTime": "2015-08-17T14:42:27Z"  
  }  
]  
}
```

Descrições dos campos dos arquivos de resumo

Veja a seguir descrições de cada campo no arquivo de resumo:

`awsAccountId`

O ID da AWS conta para a qual o arquivo de resumo foi entregue.

`digestStartTime`

O intervalo de tempo UTC inicial que o arquivo de resumo cobre, tomando como referência o horário em que os arquivos de log foram entregues. CloudTrail Isso significa que, se o período é [Ta, TB], o arquivo de resumo conterà todos os arquivos de log fornecidos ao cliente entre Ta e TB.

`digestEndTime`

O intervalo de tempo UTC final que o arquivo de resumo cobre, tomando como referência o horário em que os arquivos de log foram entregues. CloudTrail Isso significa que, se o período é [Ta, TB], o arquivo de resumo conterà todos os arquivos de log fornecidos ao cliente entre Ta e TB.

`digestS3Bucket`

O nome do bucket do Amazon S3 ao qual o arquivo de resumo atual foi fornecido.

`digestS3Object`

A chave do objeto do Amazon S3 (ou seja, o local do bucket do Amazon S3) do arquivo de resumo atual. As duas primeiras regiões na string mostram a região da qual o arquivo de resumo foi fornecido. A última região (após `your-trail-name`) é a região de origem da trilha. A região

de origem é aquela em que a trilha foi criada. No caso de uma trilha com várias regiões, isso pode ser diferente da região da qual o arquivo de resumo foi entregue.

`newestEventTime`

O horário UTC do evento mais recente entre todos os eventos nos arquivos de log da compilação.

`oldestEventTime`

O horário UTC do evento mais antigo entre todos os eventos nos arquivos de log da compilação.

Note

Se o arquivo de resumo for fornecido com atraso, o valor de `oldestEventTime` será anterior ao de `digestStartTime`.

`previousDigestS3Bucket`

O bucket do Amazon S3 ao qual o arquivo de resumo anterior foi fornecido.

`previousDigestS3Object`

A chave do objeto do Amazon S3 (ou seja, o local do bucket do Amazon S3) do arquivo de resumo anterior.

`previousDigestHashValue`

O valor de hash codificado hexadecimal do conteúdo não compactado do arquivo de resumo anterior.

`previousDigestHashAlgorithm`

O nome do algoritmo de hash que foi usado para fazer hash do arquivo de resumo anterior.

publicKeyFingerprint

A impressão digital com codificação hexadecimal da chave pública que corresponde à chave privada usada para assinar esse arquivo de resumo. Você pode recuperar as chaves públicas para o intervalo de tempo correspondente ao arquivo de resumo usando a AWS CLI ou a CloudTrail API. Das chaves públicas retornadas, aquela cuja impressão digital corresponde a esse valor pode ser usada para validar o arquivo de resumo. Para obter informações sobre como recuperar chaves públicas para arquivos de resumo, consulte o AWS CLI [list-public-keys](#) comando ou a CloudTrail [ListPublicKeys](#) API.

Note

CloudTrail usa pares de private/public chaves diferentes por região. Cada arquivo de resumo é assinado com uma chave privada exclusiva de sua respectiva região. Portanto, quando você valida um arquivo de resumo de uma região específica, precisa procurar a chave pública correspondente na mesma região.

digestSignatureAlgorithm

O algoritmo usado para assinar o arquivo de resumo.

logFiles.s3Bucket

O nome do bucket do Amazon S3 do arquivo de log.

logFiles.s3Object

A chave do objeto do Amazon S3 do arquivo de log atual.

logFiles.newestEventTime

O horário UTC do evento mais recente no arquivo de log. Esse horário também corresponde ao time stamp do arquivo de log em si.

logFiles.oldestEventTime

O horário UTC do evento mais antigo no arquivo de log.

`logFiles.hashValue`

O valor de hash codificado hexadecimal do conteúdo do arquivo de log não compactado.

`logFiles.hashAlgorithm`

O algoritmo de hash usado para fazer hash do arquivo de log.

Arquivo de resumo inicial

Quando a validação da integridade do arquivo de log é iniciada, um arquivo de resumo inicial é gerado. Um arquivo de resumo inicial também é gerado quando a validação da integridade dos arquivos de log é reiniciada (com a desativação e a reativação da validação da integridade dos arquivos de log ou a interrupção e a reinicialização do registro com a validação ativada). Em um arquivo de resumo inicial, os seguintes campos relacionados ao arquivo de resumo anterior serão nulos:

- `previousDigestS3Bucket`
- `previousDigestS3Object`
- `previousDigestHashValue`
- `previousDigestHashAlgorithm`
- `previousDigestSignature`

Arquivos de resumo "vazios"

CloudTrail entregará um arquivo de resumo mesmo quando não houver atividade de API em sua conta durante o período de uma hora que o arquivo de resumo representa. Isso pode ser útil quando você precisa confirmar que nenhum arquivo de log foi fornecido durante a hora informada pelo arquivo de resumo.

O exemplo a seguir mostra o conteúdo de um arquivo de resumo que registrou uma hora na qual não ocorreram atividades de API. O campo `logFiles: [ ]` no final do conteúdo do arquivo de resumo está vazio.

```
{
  "awsAccountId": "111122223333",
  "digestStartTime": "2015-08-20T17:01:31Z",
  "digestEndTime": "2015-08-20T18:01:31Z",
```

```

    "digestS3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
    "digestS3Object": "AWSLogs/111122223333/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/08/20/111122223333_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150820T180131Z.json.gz",
    "digestPublicKeyFingerprint": "31e8b5433410dfb61a9dc45cc65b22ff",
    "digestSignatureAlgorithm": "SHA256withRSA",
    "newestEventTime": null,
    "oldestEventTime": null,
    "previousDigestS3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
    "previousDigestS3Object": "AWSLogs/111122223333/CloudTrail-Digest/us-
east-2/2015/08/20/111122223333_CloudTrail-Digest_us-east-2_example-trail-name_us-
east-2_20150820T170131Z.json.gz",
    "previousDigestHashValue":
"ed96c4bac9eaa8fe9716ca0e515da51938be651b1db31d781956416a9d05cdfa",
    "previousDigestHashAlgorithm": "SHA-256",
    "previousDigestSignature":
"82705525fb0fe7f919f9434e5b7138cb41793c776c7414f3520c0242902daa8cc8286b29263d2627f2f259471c745
"logFiles": []
}

```

Assinatura do arquivo de resumo

As informações da assinatura de um arquivo de resumo estão localizadas em duas propriedades de metadados do objeto do arquivo de resumo do Amazon S3. Cada arquivo de resumo tem as seguintes entradas de metadados:

- `x-amz-meta-signature`

O valor codificado hexadecimal da assinatura do arquivo de resumo. Veja a seguir um exemplo de assinatura:

```

3be472336fa2989ef34de1b3c1bf851f59eb030eaff3e2fb6600a082a23f4c6a82966565b994f9de4a5989d053d9d
28f1cc237f372264a51b611c01da429565def703539f4e71009051769469231bc22232fa260df02740047af532229
05d3ffcb5d2dd5dc28f8bb5b7993938e8a5f912a82b448a367eccb2ec0f198ba71e23eb0b97278cf65f3c8d1e652c

```

- `x-amz-meta-signature-algorithm`

Veja a seguir um exemplo de valor do algoritmo usado para gerar a assinatura de compilação:

SHA256withRSA

- `x-amz-meta-backfill-generation-timestamp`

A data e hora UTC de quando o resumo do preenchimento foi gerado. Essa propriedade de metadados está presente somente em arquivos de resumo de preenchimento e é usada para identificar a chave pública correta para validação da assinatura. Veja a seguir um exemplo de carimbo de data/hora:

```
2025-05-20T00:00:00.000Z
```

Encadeamento de arquivos de resumo

O fato de cada arquivo de resumo conter uma referência ao arquivo de resumo anterior permite um “encadeamento” que permite que ferramentas de validação como a AWS CLI detectem se um arquivo de resumo foi excluído. Ele também permite que os arquivos de resumo em um período específico sejam sucessivamente inspecionados, começando pelo mais recente.

Note

Quando você desativa a validação da integridade do arquivo de log, a cadeia de arquivos de resumo é interrompida após uma hora. CloudTrail não criará arquivos de resumo para arquivos de log que foram entregues durante um período em que a validação da integridade do arquivo de log foi desativada. Por exemplo, se você ativar a validação da integridade dos arquivos de log ao meio-dia em 1º de janeiro, desativá-la ao meio-dia em 2 de janeiro e reativá-la em 10 de janeiro ao meio-dia, os arquivos de resumo não serão criados para os arquivos de log fornecidos a partir do meio-dia em 2 de janeiro ao meio-dia em 10 de janeiro. O mesmo se aplica sempre que você para de CloudTrail registrar ou excluir uma trilha.

Se a [política de bucket do S3](#) da sua trilha estiver configurada incorretamente ou CloudTrail sofrer uma interrupção inesperada do serviço, talvez você não receba todos ou alguns arquivos de resumo. Para confirmar se sua trilha tem algum erro de entrega de resumo, execute o comando [get-trail-status](#) e verifique se há erros no parâmetro `LatestDigestDeliveryError`. Depois que o problema de entrega for resolvido (por exemplo, corrigindo a política do bucket), CloudTrail tentará reentregar todos os arquivos de resumo ausentes. Durante o período da nova entrega, os arquivos de resumo podem ser entregues fora de ordem, então a cadeia pode parecer temporariamente desconexa.

Se o registro for interrompido ou a trilha for excluída, CloudTrail entregará um arquivo de resumo final. Esse arquivo de resumo pode conter informações de todos os arquivos de log restantes que abrangem eventos até o evento `StopLogging` (inclusive).

Implementações personalizadas da validação da integridade do arquivo de CloudTrail log

Como CloudTrail usa algoritmos criptográficos e funções de hash padrão do setor e disponíveis abertamente, você pode criar suas próprias ferramentas para validar a integridade dos arquivos de log. CloudTrail Quando a validação da integridade do arquivo de log está habilitada, CloudTrail entrega os arquivos de resumo para o seu bucket do Amazon S3. Você pode usar esses arquivos para implementar sua própria solução de validação. Para obter mais informações sobre os arquivos de resumo, consulte [CloudTrail estrutura do arquivo digest](#).

Este tópico descreve como os arquivos de resumo são assinados e explica detalhadamente as etapas que você precisará seguir para implementar uma solução que valida os arquivos de resumo e os arquivos de log aos quais eles fazem referência.

Entendendo como os arquivos de CloudTrail resumo são assinados

CloudTrail os arquivos de resumo são assinados com assinaturas digitais RSA. Para cada arquivo de resumo, o CloudTrail faz o seguinte:

1. Cria uma string para assinatura de dados com base em campos de arquivos de resumo designados (descritos na próxima seção).
2. Obtém uma chave privada exclusiva para a região.
3. Transmite o hash SHA-256 da string e a chave privada ao algoritmo de assinatura RSA, que produz uma assinatura digital.
4. Codifica o código de byte da assinatura em formato hexadecimal.
5. Insere a assinatura digital na propriedade de metadados `x-amz-meta-signature` do objeto do arquivo de resumo do Amazon S3.

Conteúdo da string de assinatura de dados

Os seguintes CloudTrail objetos são incluídos na string para assinatura de dados:

- O carimbo de data e hora final do arquivo de resumo no formato estendido UTC (por exemplo, `2015-05-08T07:19:37Z`)

- O caminho atual do arquivo de resumo do S3
- O hash SHA-256 com codificação hexadecimal do arquivo de resumo atual
- A assinatura com codificação hexadecimal do arquivo de resumo anterior

O formato para calcular essa string e uma string de exemplo são fornecidos posteriormente neste documento.

Etapas da implementação da validação personalizada

Ao implementar uma solução de validação personalizada, você precisará validar o arquivo de resumo primeiro e os arquivos de log aos quais ele faz referência.

Validar o arquivo de resumo

Para validar um arquivo de resumo, você precisa da assinatura dele, da chave pública cuja chave privada foi usada para assiná-lo e de uma string de assinatura de dados computada.

1. Obtenha o arquivo de resumo.
2. Verifique se o arquivo de resumo foi recuperado de seu local original.
3. Obtenha a assinatura com codificação hexadecimal do arquivo de resumo.
4. Obtenha a impressão digital com codificação hexadecimal da chave pública cuja chave privada foi usada para assinar o arquivo de resumo.
5. Recupere as chaves públicas do período correspondente ao arquivo de resumo.
6. Entre as chaves públicas recuperadas, escolha aquela cuja impressão digital corresponde à impressão digital do arquivo de resumo.
7. Usando o hash do arquivo de resumo e outros campos de arquivos de resumo, recrie a string de assinatura de dados usada para verificar a assinatura do arquivo de resumo.
8. Para validar a assinatura, transmita o hash SHA-256 da string, a chave pública e a assinatura como parâmetros ao algoritmo de verificação de assinatura RSA. Se o resultado for verdadeiro, o arquivo de resumo será válido.

Validar os arquivos de log

Se o arquivo de resumo for válido, valide cada um dos arquivos de log aos quais o arquivo de resumo faz referência.

1. Para validar a integridade de um arquivo de log, compute o valor de hash SHA-256 dele em seu conteúdo não compactado e compare os resultados com o hash do arquivo de log gravado em formato hexadecimal na compilação. Se os hashes forem correspondentes, o arquivo de log será válido.
2. Com as informações sobre o arquivo de resumo anterior que está incluído no arquivo de resumo atual, valide os arquivos de resumo anteriores e seus arquivos de log correspondentes de maneira consecutiva.

As seções a seguir descrevem essas etapas em detalhes.

A. Obter o arquivo de resumo

As primeiras etapas são: obter o arquivo de resumo mais recente, verificar se você o recuperou do local original dele, verificar sua assinatura digital e obter a impressão digital da chave pública.

1. Usando o S3 [GetObject](#) ou a classe `AmazonS3Client` (por exemplo), obtenha o arquivo de resumo mais recente do bucket do Amazon S3 para o período que você deseja validar.
2. Verifique se o bucket e o objeto do S3 usados para recuperar o arquivo correspondem aos locais do bucket e do objeto do S3 que são registrados no próprio arquivo de resumo.
3. Em seguida, obtenha a assinatura digital do arquivo de resumo da propriedade de metadados `x-amz-meta-signature` do objeto do arquivo de resumo no Amazon S3.
4. No arquivo de resumo, obtenha a impressão digital da chave pública cuja chave privada foi usada para assinar o arquivo de resumo do campo `digestPublicKeyFingerprint`.

B. Recupere a chave pública para validar o arquivo de resumo

Para obter a chave pública para validar o arquivo de resumo, você pode usar a API AWS CLI ou a CloudTrail API. Em ambos os casos, você especifica um período (ou seja, um horário de início e de término) para os arquivos de resumo que você deseja validar. Uma ou mais chaves públicas podem ser retornadas para o período que você especificar. As chaves retornadas podem ter períodos de validade que se sobrepõem.

Note

Como CloudTrail usa pares de private/public chaves diferentes por região, cada arquivo de resumo é assinado com uma chave privada exclusiva para sua região. Portanto, quando

you validate a summary file of a specific region, you need to recover the public key from the same region.

Use the AWS CLI to recover public keys

To recover public keys for summary files using the AWS CLI, use the `cloudtrail list-public-keys` command. The command has the following format:

```
aws cloudtrail list-public-keys [--start-time <start-time>] [--end-time <end-time>]
```

The start and end time parameters are optional UTC date and time stamps. If they are not specified, the current time is used, and the public key or keys currently active are returned.

Example response

The response is a list of JSON objects that represent the key or keys returned:

```
{
  "publicKeyList": [
    {
      "ValidityStartTime": "1436317441.0",
      "ValidityEndTime": "1438909441.0",
      "Value": "MIIBCgKCAQEA11L2YZ9h7onug2ILi1MwyHiMRsTQjfWE
+pHVRLk1QjfWhirG+lp0a8NrWQ/r7Ah5bNL6Hepzn0U9XTDSfmmnP97mqyc7z/upfZdS/AHhYcGaz7n6Wc/
RRBU6VmiPCrAUojuSk6/GjvA8i0PFsYDuBtviXarvuLPlrT9kAd4Lb+rFfR5peEgBEkhlzc5HuW07S0y
+KunqxX6jQBnXGMtxmBPBP0FylgWGNdFtkS/4YSKcgqW0YDcawP9GGGDAeCIqPWIXDLG1j0jRRzWfCmD0iJUkz8vTsn4hq
      "Fingerprint": "8eba5db5bea9b640d1c96a77256fe7f2"
    },
    {
      "ValidityStartTime": "1434589460.0",
      "ValidityEndTime": "1437181460.0",
      "Value": "MIIBCgKCAQEApyL2FiZhpN74LNWVUzhR
+VheYhwhYm8w0n5Gf6i95ylW5kBAWKVEmnAQG7BvS5g9SMqFDQx52fW7NWV44IvfJ2xGXT
+wT+DgR6ZQ+6yxskQNqV5YcXj4Aa5Zz4jJfsYjDu02MDTZNIzNvBNzaBJ+r2WIWAJ/
Xq54kyF63B6WE38vKuDE7nSd1FqQuEoNBFLPInvgggYe2Ym1Refe2z71wNcJ2kY
+q0h1BSHrSM8RWuJIw7MXwF9iQncg9jYzU1NJomozQzAG5wSRfbplcCYNY40xvGd/aAm00m+Y
+XFMrKwtLCwseHPvj843qVno6x4BJN9bpWnoPo9sdsbGoiK3QIDAQAB",
      "Fingerprint": "8933b39ddc64d26d8e14ffbf6566fee4"
    },
  ]
}
```

```

      "ValidityStartTime": "1434589370.0",
      "ValidityEndTime": "1437181370.0",
      "Value":
        "MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAA0CAQ8AMIIBCgKCAQEAg1zPJbvZJ42UdcmlfPUqXYNf0s6I8lCfao/
        t0s8CmzP0EdtLWugB9xoIUz78qVHdKIqxbaG4jWHfJBiOSSFBM0lt8cdVo4TnRa7oG9io5pysS6DJhBBAeXsicufsiFJR
        +wrUNh8RSLxL4k6G1+BhLX20tJkZ/erT97tDGBujAelqseGg3vPZbTx9SMf0LN65PdLFudLP7Gat0Z9p5jw/
        rjpc1Kfo9Bfc3heeBxWGWkBB0KnFAaN9V57p0aosCvPKmHd9bg7jsQkI9Xp22IzGLsTFJZYVA3KiTAE1DMu80iFXPHEq9hK
        +1utKVEiLkR2disdCmPTK0VQIDAQAB",
      "Fingerprint": "31e8b5433410dfb61a9dc45cc65b22ff"
    }
  ]
}

```

Use a CloudTrail API para recuperar chaves públicas

Para recuperar chaves públicas para arquivos de resumo usando a CloudTrail API, transmita os valores de hora de início e hora de término para a `ListPublicKeys` API. A API `ListPublicKeys` retorna as chaves públicas cujas chaves privadas foram usadas para assinar arquivos de resumo dentro do período especificado. Para cada chave pública, a API também retorna a impressão digital correspondente.

ListPublicKeys

Esta seção descreve os parâmetros de solicitação e os elementos de resposta da API `ListPublicKeys`.

Note

A codificação dos campos binários de `ListPublicKeys` está sujeita a alterações.

Parâmetros de solicitação

Name (Nome)	Description
<code>StartTime</code>	<p>Opcionalmente, especifica, em UTC, o início do intervalo de tempo para pesquisar chaves públicas para arquivos de resumo. CloudTrail Se não <code>StartTime</code> for especificado, a hora atual será usada e a chave pública atual será retornada.</p> <p>Tipo: <code>DateTime</code></p>

Name (Nome)	Description
EndTime	Opcionalmente, especifica, em UTC, o final do intervalo de tempo para pesquisar chaves públicas para arquivos de resumo. CloudTrail Se não EndTime for especificado, a hora atual será usada. Tipo: DateTime

Elementos de resposta

PublicKeyList, um conjunto de PublicKey objetos que contém:

Name (Nome)	Descrição
Value	O valor de chave pública codificado DER no formato PKCS #1. Tipo: Blob
ValidityStartTime	O horário de início da validade da chave pública. Tipo: DateTime
ValidityEndTime	O horário de término da validade da chave pública. Tipo: DateTime
Fingerprint	A impressão digital da chave pública. A impressão digital pode ser usada para identificar a chave pública que você precisa usar para validar o arquivo de resumo. Tipo: string

C. Escolha a chave pública a ser usada para a validação

Entre as chaves públicas recuperadas por `list-public-keys` ou `ListPublicKeys`, escolha a chave retornada cuja impressão digital corresponde à impressão digital gravada no campo `digestPublicKeyFingerprint` do arquivo de resumo. Esta é a chave pública que você usará para validar o arquivo de resumo.

D. Recrie a string de assinatura de dados

Agora que você tem a assinatura do arquivo de resumo e a chave pública associada, precisa calcular a string de assinatura de dados. Depois que você calcular a string de assinatura de dados, terá o necessário para verificar a assinatura.

A string de assinatura de dados tem o seguinte formato:

```
Data_To_Sign_String =  
  Digest_End_Timestamp_in_UTC_Extended_format + '\n' +  
  Current_Digest_File_S3_Path + '\n' +  
  Hex(Sha256(current-digest-file-content)) + '\n' +  
  Previous_digest_signature_in_hex
```

Veja a seguir um exemplo de Data_To_Sign_String.

```
2015-08-12T04:01:31Z  
amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/11112223333/CloudTrail-Digest/us-  
east-2/2015/08/12/11112223333_us-east-2_CloudTrail-Digest_us-  
east-2_20150812T040131Z.json.gz  
4ff08d7c6ecd6eb313257e839645d20363ee3784a2328a7d76b99b53cc9bcacd  
6e8540b83c3ac86a0312d971a225361d28ed0af20d70c211a2d405e32abf529a8145c2966e3bb47362383a52441545e  
d4c7c09dd152b84e79099ce7a9ec35d2b264eb92eb6e090f1e5ec5d40ec8a0729c02ff57f9e30d5343a8591638f8b79  
98b0aee2c1c8af74ec620261529265e83a9834ebef6054979d3e9a6767dfa6fdb4ae153436c567d6ae208f988047ccf
```

Depois que você recriar essa string, poderá validar o arquivo de resumo.

E. Valide o arquivo de resumo

Transmita o hash SHA-256 da string de assinatura de dados recriada, a assinatura digital e a chave pública ao algoritmo de verificação de assinatura RSA. Se o resultado for verdadeiro, a assinatura do arquivo de resumo será verificada, e o arquivo de resumo será válido.

F. Valide os arquivos de log

Depois que você validar o arquivo de resumo, poderá validar os arquivos de log aos quais ele faz referência. O arquivo de resumo contém os hashes SHA-256 dos arquivos de log. Se um dos arquivos de log for modificado após a CloudTrail entrega, os hashes SHA-256 serão alterados e a assinatura do arquivo de resumo não corresponderá.

Veja a seguir como validar os arquivos de log:

1. Faça um S3 Get do arquivo de log usando as informações de local do S3 nos campos `logFiles.s3Bucket` e `logFiles.s3Object` do arquivo de resumo.
2. Se a operação S3 Get for bem-sucedida, percorra os arquivos de log listados no conjunto de arquivos de log seguindo estas etapas:
 - a. Recupere o hash original do arquivo no campo `logFiles.hashValue` do log correspondente no arquivo de resumo.
 - b. Faça hash do conteúdo descompactado do arquivo de log com o algoritmo de hashing especificado em `logFiles.hashAlgorithm`.
 - c. Compare o valor de hash que você gerou com o valor do log no arquivo de resumo. Se os hashes forem correspondentes, o arquivo de log será válido.

G. Valide arquivos de log e de compilação adicionais

Em cada arquivo de resumo, os campos a seguir fornecem o local e a assinatura do arquivo de resumo anterior:

- `previousDigestS3Bucket`
- `previousDigestS3Object`
- `previousDigestSignature`

Use essas informações para acessar os arquivos de resumo anteriores em sequência, validando a assinatura de cada um deles e os arquivos de log aos quais eles fazem referência seguindo as etapas das seções anteriores. A única diferença é que, para os arquivos de resumo anteriores, você não precisa recuperar a assinatura digital das propriedades de metadados do Amazon S3 do objeto do arquivo de resumo. A assinatura do arquivo de resumo anterior é fornecida a você no campo `previousDigestSignature`.

Você pode voltar até que o arquivo de resumo inicial seja atingido ou até que a cadeia de arquivos de resumo seja interrompida, o que ocorrer primeiro.

Validar arquivos de log e de resumo offline

Ao validar os arquivos de log e de compilação offline, você pode seguir os procedimentos descritos nas seções anteriores. No entanto, é necessário levar em conta as seguintes áreas:

Processar o arquivo de resumo mais recente

A assinatura digital do arquivo de resumo mais recente (ou seja, "atual") está nas propriedades de metadados do Amazon S3 do objeto do arquivo de resumo. Em um cenário offline, a assinatura digital do arquivo de resumo atual não é disponibilizada.

Veja a seguir duas possíveis maneiras de fazer isso:

- Como a assinatura digital do arquivo de resumo anterior está no arquivo de resumo atual, comece a validar a partir do next-to-last arquivo de resumo. Com esse método, não é possível validar o arquivo de resumo mais recente.
- Como etapa preliminar, obtenha a assinatura do arquivo de resumo atual das propriedades de metadados do objeto do arquivo de resumo e armazene-a offline com segurança. Isso permite que o arquivo de resumo atual seja validado, além dos arquivos anteriores da cadeia.

Resolução de caminho

Os campos nos arquivos de resumo obtidos por download, como `s3Object` e `previousDigestS3Object`, ainda apontarão para os locais online do Amazon S3 dos arquivos de log e de resumo. Uma solução offline precisa encontrar uma maneira de redirecioná-los para o caminho atual dos arquivos de log e de compilação baixados.

Chaves públicas

Para fazer a validação offline, todas as chaves públicas de que você precisa para validar os arquivos de log em um determinado período precisam primeiro ser obtidas online (ao chamar `ListPublicKeys`, por exemplo) e, depois, armazenadas offline com segurança. Essa etapa precisará ser repetida sempre que você quiser validar arquivos adicionais fora do período inicial que especificou.

Exemplo de snippet de validação

O trecho de amostra a seguir fornece código básico para validar arquivos de CloudTrail resumo e log. O código básico é online/offline agnóstico; ou seja, cabe a você decidir se deseja implementá-lo com ou sem conectividade on-line com. AWS A implementação sugerida usa [Java Cryptography Extension \(JCE\)](#) e [Bouncy Castle](#) como um provedor de segurança.

O exemplo de snippet mostra:

- Como criar a string de assinatura de dados usada para validar a assinatura do arquivo de resumo.

- Como verificar a assinatura do arquivo de resumo.
- Como verificar os hashes do arquivo de log.
- Uma estrutura de código para validar uma cadeia de arquivos de resumo.

```
import java.util.Arrays;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.KeyFactory;
import java.security.PublicKey;
import java.security.Security;
import java.security.Signature;
import java.security.spec.X509EncodedKeySpec;
import org.json.JSONObject;
import org.bouncycastle.jce.provider.BouncyCastleProvider;
import org.apache.commons.codec.binary.Hex;

public class DigestFileValidator {

    public void validateDigestFile(String digestS3Bucket, String digestS3Object, String
digestSignature) {

        // Using the Bouncy Castle provider as a JCE security provider - http://
www.bouncycastle.org/
        Security.addProvider(new BouncyCastleProvider());

        // Load the digest file from S3 (using Amazon S3 Client) or from your local
copy
        JSONObject digestFile = loadDigestFileInMemory(digestS3Bucket, digestS3Object);

        // Check that the digest file has been retrieved from its original location
        if (!digestFile.getString("digestS3Bucket").equals(digestS3Bucket) ||
            !digestFile.getString("digestS3Object").equals(digestS3Object)) {
            System.err.println("Digest file has been moved from its original
location.");
        } else {
            // Compute digest file hash
            MessageDigest messageDigest = MessageDigest.getInstance("SHA-256");
            messageDigest.update(convertToArray(digestFile));
            byte[] digestFileHash = messageDigest.digest();
            messageDigest.reset();

            // Compute the data to sign
```

```

        String dataToSign = String.format("%s%n%s/%s%n%s%n%s",
                                           digestFile.getString("digestEndTime"),
                                           digestFile.getString("digestS3Bucket"),
digestFile.getString("digestS3Object"), // Constructing the S3 path of the digest file
as part of the data to sign
                                           Hex.encodeHexString(digestFileHash),
                                           digestFile.getString("previousDigestSignature"));

byte[] signatureContent = Hex.decodeHex(digestSignature);

/*
    NOTE:
    To find the right public key to verify the signature, call CloudTrail
ListPublicKey API to get a list
    of public keys, then match by the publicKeyFingerprint in the digest
file. Also, the public key bytes
    returned from ListPublicKey API are DER encoded in PKCS#1 format:

    PublicKeyInfo ::= SEQUENCE {
        algorithm      AlgorithmIdentifier,
        PublicKey      BIT STRING
    }

    AlgorithmIdentifier ::= SEQUENCE {
        algorithm      OBJECT IDENTIFIER,
        parameters     ANY DEFINED BY algorithm OPTIONAL
    }
*/
pkcs1PublicKeyBytes =
getPublicKey(digestFile.getString("digestPublicKeyFingerprint"));

// Transform the PKCS#1 formatted public key to x.509 format.
RSAPublicKey rsaPublicKey = RSAPublicKey.getInstance(pkcs1PublicKeyBytes);
AlgorithmIdentifier rsaEncryption = new
AlgorithmIdentifier(PKCSObjectIdentifiers.rsaEncryption, null);
SubjectPublicKeyInfo publicKeyInfo = new
SubjectPublicKeyInfo(rsaEncryption, rsaPublicKey);

// Create the PublicKey object needed for the signature validation
PublicKey publicKey = KeyFactory.getInstance("RSA",
"BC").generatePublic(new X509EncodedKeySpec(publicKeyInfo.getEncoded()));

// Verify signature
Signature signature = Signature.getInstance("SHA256withRSA", "BC");

```

```
signature.initVerify(publicKey);
signature.update(dataToSign.getBytes("UTF-8"));

if (signature.verify(signatureContent)) {
    System.out.println("Digest file signature is valid, validating log
files...");
    for (int i = 0; i < digestFile.getJSONArray("logFiles").length(); i++)
    {

        JSONObject logFileMetadata =
digestFile.getJSONArray("logFiles").getJSONObject(i);

        // Compute log file hash
        byte[] logFileContent = loadUncompressedLogFileInMemory(
                                logFileMetadata.getString("s3Bucket"),
                                logFileMetadata.getString("s3Object")
                                );
        messageDigest.update(logFileContent);
        byte[] logFileHash = messageDigest.digest();
        messageDigest.reset();

        // Retrieve expected hash for the log file being processed
        byte[] expectedHash =
Hex.decodeHex(logFileMetadata.getString("hashValue"));

        boolean signaturesMatch = Arrays.equals(expectedHash, logFileHash);
        if (!signaturesMatch) {
            System.err.println(String.format("Log file: %s/%s hash doesn't
match.\tExpected: %s Actual: %s",
                                logFileMetadata.getString("s3Bucket"),
logFileMetadata.getString("s3Object"),
                                Hex.encodeHexString(expectedHash),
Hex.encodeHexString(logFileHash)));
        } else {
            System.out.println(String.format("Log file: %s/%s hash match",
                                logFileMetadata.getString("s3Bucket"),
logFileMetadata.getString("s3Object")));
        }
    }

} else {
    System.err.println("Digest signature failed validation.");
}
```

```
        System.out.println("Digest file validation completed.");

        if (chainValidationIsEnabled()) {
            // This enables the digests' chain validation
            validateDigestFile(
                digestFile.getString("previousDigestS3Bucket"),
                digestFile.getString("previousDigestS3Object"),
                digestFile.getString("previousDigestSignature"));
        }
    }
}
```

CloudTrail exemplos de arquivos de log

CloudTrail monitora eventos da sua conta. Se você criar uma trilha, ele fornecerá esses eventos como arquivos de log para o seu bucket do Amazon S3. Se você criar um armazenamento de dados de eventos no CloudTrail Lake, os eventos serão registrados no seu armazenamento de dados de eventos. Os armazenamentos de dados de eventos não usam buckets do S3.

Tópicos

- [CloudTrail formato do nome do arquivo de log](#)
- [Exemplos de arquivos de log](#)

CloudTrail formato do nome do arquivo de log

CloudTrail usa o seguinte formato de nome de arquivo para os objetos de arquivo de log que ele entrega ao seu bucket do Amazon S3:

```
AccountID_CloudTrail_RegionName_YYYYMMDDTHHmmZ_UniqueString.FileNameFormat
```

- YYYY, MM, DD, HH e mm são os dígitos do ano, mês, dia, hora e minuto quando o arquivo de log foi fornecido. Os horários estão no formato de 24 horas. O Z indica que o horário está em UTC.

 Note

Um arquivo de log entregue em um horário específico pode conter registros gravados a qualquer momento até aquele horário.

- O componente `UniqueString` de 16 caracteres do nome do arquivo de log está presente para evitar a substituição de arquivos. Ele não tem significado, e o software de processamento de logs deve ignorá-lo.
- `FileNameFormat` é a codificação do arquivo. Atualmente, ele é o `json.gz`, que é um arquivo de texto JSON em formato gzip compactado.

Exemplo de nome CloudTrail de arquivo de log

```
111122223333_CloudTrail_us-east-2_20150801T0210Z_Mu0Ks0htH1ar15ZZ.json.gz
```

Exemplos de arquivos de log

Um arquivo de log contém um ou mais registros. Os exemplos a seguir são fragmentos de logs que mostram os registros de uma ação que iniciou a criação de um arquivo de log.

Para obter informações sobre campos de registro de CloudTrail eventos, consulte [CloudTrail registrar conteúdo para eventos de gerenciamento, dados e atividades de rede](#).

Sumário

- [Exemplos de log do Amazon EC2](#)
- [Exemplos de logs do IAM](#)
- [Exemplos de código de erro e log de mensagens](#)
- [CloudTrail Exemplo de registro de eventos do Insights](#)

Exemplos de log do Amazon EC2

O Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) oferece uma capacidade de computação escalável na Nuvem Nuvem AWS. Você pode ativar servidores virtuais, configurar a segurança e a rede e gerenciar o armazenamento. O Amazon EC2 também pode fazer o escalonamento para cima ou para baixo rapidamente para gerenciar alterações em requisitos ou picos de popularidade, reduzindo

assim a sua necessidade de prever o tráfego do servidor. Para obter mais informações, consulte o [Guia do usuário do Amazon EC2](#).

O exemplo a seguir mostra que um usuário do IAM chamado Mateo executou o comando `aws ec2 start-instances` para chamar a ação [StartInstances](#) do Amazon EC2 para instâncias `i-EXAMPLE56126103cb` e `i-EXAMPLEaff4840c22`.

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.08",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/Mateo",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "Mateo",
        "sessionContext": {
          "sessionIssuer": {},
          "webIdFederationData": {},
          "attributes": {
            "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
            "mfaAuthenticated": "false"
          }
        }
      },
      "eventTime": "2023-07-19T21:17:28Z",
      "eventSource": "ec2.amazonaws.com",
      "eventName": "StartInstances",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "aws-cli/2.13.5 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64 exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/ec2.start-instances",
      "requestParameters": {
        "instancesSet": {
          "items": [
            {
              "instanceId": "i-EXAMPLE56126103cb"
            },
            {
              "instanceId": "i-EXAMPLEaff4840c22"
            }
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```



```

},
"responseElements": {
  "requestId": "e4336db0-149f-4a6b-844d-EXAMPLEb9d16",
  "instancesSet": {
    "items": [
      {
        "instanceId": "i-EXAMPLEaaff4840c22",
        "currentState": {
          "code": 0,
          "name": "pending"
        },
        "previousState": {
          "code": 80,
          "name": "stopped"
        }
      },
      {
        "instanceId": "i-EXAMPLE56126103cb",
        "currentState": {
          "code": 0,
          "name": "pending"
        },
        "previousState": {
          "code": 80,
          "name": "stopped"
        }
      }
    ]
  }
},
"requestID": "e4336db0-149f-4a6b-844d-EXAMPLEb9d16",
"eventID": "e755e09c-42f9-4c5c-9064-EXAMPLE228c7",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.2",
  "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "ec2.us-east-1.amazonaws.com"
},
"sessionCredentialFromConsole": "true"

```

```
}}}
```

O exemplo a seguir mostra que um usuário do IAM chamado Nikki executou o comando `aws ec2 stop-instances` para chamar a ação [StopInstances](#) do Amazon EC2 para parar duas instâncias.

```
{"Records": [{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "EXAMPLE6E4XEGITWATV6R",
    "arn": "arn:aws:iam::777788889999:user/Nikki",
    "accountId": "777788889999",
    "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
    "userName": "Nikki",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {},
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-07-19T21:14:20Z",
  "eventSource": "ec2.amazonaws.com",
  "eventName": "StopInstances",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "aws-cli/2.13.5 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/ec2.stop-instances",
  "requestParameters": {
    "instancesSet": {
      "items": [
        {
          "instanceId": "i-EXAMPLE56126103cb"
        },
        {
          "instanceId": "i-EXAMPLEaff4840c22"
        }
      ]
    },
    "force": false
  },
}
```

```
"responseElements": {
  "requestId": "c308a950-e43e-444e-afc1-EXAMPLE73e49",
  "instancesSet": {
    "items": [
      {
        "instanceId": "i-EXAMPLE56126103cb",
        "currentState": {
          "code": 64,
          "name": "stopping"
        },
        "previousState": {
          "code": 16,
          "name": "running"
        }
      },
      {
        "instanceId": "i-EXAMPLEaff4840c22",
        "currentState": {
          "code": 64,
          "name": "stopping"
        },
        "previousState": {
          "code": 16,
          "name": "running"
        }
      }
    ]
  }
},
"requestId": "c308a950-e43e-444e-afc1-EXAMPLE73e49",
"eventID": "9357a8cc-a0eb-46a1-b67e-EXAMPLE19b14",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "777788889999",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.2",
  "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "ec2.us-east-1.amazonaws.com"
},
"sessionCredentialFromConsole": "true"
}]}
```

O exemplo a seguir mostra que um usuário do IAM chamado Arnav executou o comando `aws ec2 create-key-pair` para chamar a ação [CreateKeyPair](#). Observe que eles `responseElements` contêm um hash do par de chaves e isso AWS removeu o material da chave.

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.08",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDA60N6E4XEGIEEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::444455556666:user/Arnav",
        "accountId": "444455556666",
        "accessKeyId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
        "userName": "Arnav",
        "sessionContext": {
          "sessionIssuer": {},
          "webIdFederationData": {},
          "attributes": {
            "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
            "mfaAuthenticated": "false"
          }
        }
      },
      "eventTime": "2023-07-19T21:19:22Z",
      "eventSource": "ec2.amazonaws.com",
      "eventName": "CreateKeyPair",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "aws-cli/2.13.5 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64 exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/ec2.create-key-pair",
      "requestParameters": {
        "keyName": "my-key",
        "keyType": "rsa",
        "keyFormat": "pem"
      },
      "responseElements": {
        "requestId": "9aa4938f-720f-4f4b-9637-EXAMPLE9a196",
        "keyName": "my-key",
        "keyFingerprint": "1f:51:ae:28:bf:89:e9:d8:1f:25:5d:37:2d:7d:b8:ca:9f:f5:f1:6f",
        "keyPairId": "key-abcd12345eEXAMPLE",
        "keyMaterial": "<sensitiveDataRemoved>"
      },
      "requestID": "9aa4938f-720f-4f4b-9637-EXAMPLE9a196",
    }
  ]
}
```

```
"eventID": "2ae450ff-e72b-4de1-87b0-EXAMPLE5227cb",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "444455556666",
"eventCategory": "Management",
"tlsDetails": {
  "tlsVersion": "TLSv1.2",
  "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
  "clientProvidedHostHeader": "ec2.us-east-1.amazonaws.com"
},
"sessionCredentialFromConsole": "true"
}]}
```

Exemplos de logs do IAM

AWS Identity and Access Management (IAM) é um serviço web que ajuda você a controlar com segurança o acesso aos AWS recursos. Com o IAM, é possível gerenciar, de maneira centralizada, permissões que controlam quais recursos da AWS os usuários poderão acessar. Você usa o IAM para controlar quem é autenticado (fez login) e autorizado (tem permissões) para usar os recursos. Para saber mais, consulte o [Manual do usuário do IAM](#).

O exemplo a seguir mostra que o usuário do IAM chamado Mary executou o comando `aws iam create-user` para chamar a ação [CreateUser](#) para criar um novo usuário chamado Richard.

```
{"Records": [{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDA6ON6E4XEGITEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::888888888888:user/Mary",
    "accountId": "888888888888",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "Mary",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {},
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  }
}]}
```

```

    }
  },
  "eventTime": "2023-07-19T21:25:09Z",
  "eventSource": "iam.amazonaws.com",
  "eventName": "CreateUser",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "aws-cli/2.13.5 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/iam.create-user",
  "requestParameters": {
    "userName": "Richard"
  },
  "responseElements": {
    "user": {
      "path": "/",
      "arn": "arn:aws:iam::888888888888:user/Richard",
      "userId": "AIDA60N6E4XEP7EXAMPLE",
      "createDate": "Jul 19, 2023 9:25:09 PM",
      "userName": "Richard"
    }
  },
  "requestID": "2d528c76-329e-410b-9516-EXAMPLE565dc",
  "eventID": "ba0801a1-87ec-4d26-be87-EXAMPLE75bbb",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "888888888888",
  "eventCategory": "Management",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.2",
    "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "iam.amazonaws.com"
  },
  "sessionCredentialFromConsole": "true"
}]

```

O exemplo a seguir mostra que o usuário do IAM chamado Paulo executou o comando `aws iam add-user-to-group` para chamar a ação [AddUserToGroup](#) para adicionar um usuário chamado Jane ao grupo Admin.

```

{"Records": [{
  "eventVersion": "1.08",
  "userIdentity": {

```

```
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDA60N6E4XEGIEEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::555555555555:user/Paulo",
    "accountId": "555555555555",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "Paulo",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {},
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-07-19T21:25:09Z",
  "eventSource": "iam.amazonaws.com",
  "eventName": "AddUserToGroup",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "aws-cli/2.13.5 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/iam.add-user-to-group",
  "requestParameters": {
    "groupName": "Admin",
    "userName": "Jane"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "ecd94349-b36f-44bf-b6f5-EXAMPLE9c463",
  "eventID": "2939ba50-1d26-4a5a-83bd-EXAMPLE85850",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "555555555555",
  "eventCategory": "Management",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.2",
    "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "iam.amazonaws.com"
  },
  "sessionCredentialFromConsole": "true"
}]}
```

O exemplo a seguir mostra que o usuário do IAM chamado Saanvi executou o comando `aws iam create-role` para chamar a ação [CreateRole](#) para criar um perfil.

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.08",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDA60N6E4XEGITEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::777777777777:user/Saanvi",
        "accountId": "777777777777",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "Saanvi",
        "sessionContext": {
          "sessionIssuer": {},
          "webIdFederationData": {},
          "attributes": {
            "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
            "mfaAuthenticated": "false"
          }
        }
      },
      "eventTime": "2023-07-19T21:29:12Z",
      "eventSource": "iam.amazonaws.com",
      "eventName": "CreateRole",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
      "userAgent": "aws-cli/2.13.5 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64 exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/iam.create-role",
      "requestParameters": {
        "roleName": "TestRole",
        "description": "Allows EC2 instances to call AWS services on your behalf.",
        "assumeRolePolicyDocument": "{\n  \"Version\": \"2012-10-17\",\n  \"Statement\": [\n    {\n      \"Effect\": \"Allow\",\n      \"Action\": \"sts:AssumeRole\",\n      \"Principal\": {\n        \"Service\": \"ec2.amazonaws.com\"\n      }\n    }\n  ]\n}"
      },
      "responseElements": {
        "role": {
          "assumeRolePolicyDocument": "policy-statement",
          "arn": "arn:aws:iam::777777777777:role/TestRole",
          "roleId": "ARO60N6E4XEFFEXAMPLE",
          "createDate": "Jul 19, 2023 9:29:12 PM",
          "roleName": "TestRole",
          "path": "/"
        }
      }
    }
  ]
}
```



```

    }
  },
  "requestID": "ff38f36e-ebd3-425b-9939-EXAMPLE1bbe",
  "eventID": "9da77cd0-493f-4c89-8852-EXAMPLEa887c",
  "readOnly": false,
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "777777777777",
  "eventCategory": "Management",
  "tlsDetails": {
    "tlsVersion": "TLSv1.2",
    "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
    "clientProvidedHostHeader": "iam.amazonaws.com"
  },
  "sessionCredentialFromConsole": "true"
}]}
```

Exemplos de código de erro e log de mensagens

O exemplo a seguir mostra que o usuário do IAM chamado Terry executou o comando `aws cloudtrail update-trail` para chamar a ação [UpdateTrail](#) para atualizar uma trilha chamada `myTrail2`, mas o nome da trilha não foi encontrado. O registro mostra esse erro nos elementos `errorCode` e `errorMessage`.

```

{"Records": [{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDA60N6E4XEGIEEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/Terry",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "Terry",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "creationDate": "2023-07-19T21:11:57Z",
        "mfaAuthenticated": "false"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2023-07-19T21:35:03Z",
  "eventSource": "cloudtrail.amazonaws.com",
  "eventName": "UpdateTrail",
```

```

    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "aws-cli/2.13.0 Python/3.11.4 Linux/4.14.255-314-253.539.amzn2.x86_64
exec-env/CloudShell exe/x86_64.amzn.2 prompt/off command/cloudtrail.update-trail",
    "errorCode": "TrailNotFoundException",
    "errorMessage": "Unknown trail: arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111122223333:trail/
myTrail2 for the user: 111122223333",
    "requestParameters": {
        "name": "myTrail2",
        "isMultiRegionTrail": true
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "28d2faaf-3319-4649-998d-EXAMPLE72818",
    "eventID": "694d604a-d190-4470-8dd1-EXAMPLEe20c1",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "managementEvent": true,
    "recipientAccountId": "111122223333",
    "eventCategory": "Management",
    "tlsDetails": {
        "tlsVersion": "TLSv1.2",
        "cipherSuite": "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256",
        "clientProvidedHostHeader": "cloudtrail.us-east-1.amazonaws.com"
    },
    "sessionCredentialFromConsole": "true"
  }
}

```

CloudTrail Exemplo de registro de eventos do Insights

O exemplo a seguir mostra um registro de eventos do CloudTrail Insights. Um evento do Insights é, na verdade, um par de eventos que marcam o início e o fim de um período de atividade incomum da API de gerenciamento de gravação ou uma atividade de resposta de erro. O campo `state` mostra se o evento foi registrado em log no início ou no fim do período de atividade incomum. O nome do evento, `UpdateInstanceInformation`, é o mesmo nome da AWS Systems Manager API para a qual os eventos de gerenciamento CloudTrail foram analisados para determinar a ocorrência de uma atividade incomum. Embora os eventos de início e de fim tenham valores `eventID` exclusivos, eles também têm um valor `sharedEventID` usado pelo par. O evento do Insights mostra o `baseline` ou o padrão normal de atividade, o `insight` ou a atividade média incomum que acionou o evento do Insights de início e no evento de término, o valor `insight` para a atividade média incomum pela duração do evento do Insights. Para obter mais informações sobre o CloudTrail Insights, consulte [Trabalhando com CloudTrail Insights](#).

```

{
  "Records": [{
    "eventVersion": "1.08",
    "eventTime": "2023-01-02T02:51:00Z",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "eventID": "654a30ff-b0f3-4527-81b6-EXAMPLEf2393",
    "eventType": "AwsCloudTrailInsight",
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "sharedEventID": "bcbfc274-8559-4a56-beb0-EXAMPLEa6c34",
    "insightDetails": {
      "state": "Start",
      "eventSource": "ssm.amazonaws.com",
      "eventName": "UpdateInstanceInformation",
      "insightType": "ApiCallRateInsight",
      "insightContext": {
        "statistics": {
          "baseline": {
            "average": 84.410596421
          },
          "insight": {
            "average": 669
          }
        }
      }
    },
    "eventCategory": "Insight"
  },
  {
    "eventVersion": "1.08",
    "eventTime": "2023-01-02T00:22:00Z",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "eventID": "258de2fb-e2a9-4fb5-aeb2-EXAMPLE449a4",
    "eventType": "AwsCloudTrailInsight",
    "recipientAccountId": "123456789012",
    "sharedEventID": "8b74a7bc-d5d3-4d19-9d60-EXAMPLE08b51",
    "insightDetails": {
      "state": "End",
      "eventSource": "ssm.amazonaws.com",
      "eventName": "UpdateInstanceInformation",
      "insightType": "ApiCallRateInsight",
      "insightContext": {
        "statistics": {
          "baseline": {

```

```
        "average": 74.156423842
      },
      "insight": {
        "average": 657
      },
      "insightDuration": 1
    }
  },
  "eventCategory": "Insight"
}]
}
```

Usando a Biblioteca CloudTrail de Processamento

A Biblioteca CloudTrail de Processamento é uma biblioteca Java que fornece uma maneira fácil de processar AWS CloudTrail registros. Você fornece detalhes de configuração sobre sua fila CloudTrail SQS e grava código para processar eventos. A Biblioteca CloudTrail de Processamento faz o resto. Ele pesquisa sua fila do Amazon SQS, lê e analisa mensagens da fila, CloudTrail baixa arquivos de log, analisa eventos nos arquivos de log e passa os eventos para seu código como objetos Java.

A Biblioteca CloudTrail de Processamento é altamente escalável e tolerante a falhas. Ela lida com processamento paralelo de arquivos de log para que você possa processar quantos logs precisar. Ela lida com falhas de rede relacionadas a limites de tempo da rede e recursos inacessíveis.

O tópico a seguir mostra como usar a Biblioteca CloudTrail de Processamento para processar CloudTrail registros em seus projetos Java.

A biblioteca é fornecida como um projeto de código aberto licenciado pela Apache, disponível em: GitHub <https://github.com/aws/aws-cloudtrail-processing-library> O código-fonte da biblioteca inclui código de exemplo que você pode usar como base para os seus próprios projetos.

Tópicos

- [Requisitos mínimos](#)
- [CloudTrail Registros de processamento](#)
- [Tópicos avançados](#)
- [Recursos adicionais do](#)

Requisitos mínimos

Para usar a Biblioteca CloudTrail de Processamento, você deve ter o seguinte:

- [AWS SDK para Java 1.11.830](#)
- [Java 1.8 \(Java SE 8\)](#)

CloudTrail Registros de processamento

Para processar CloudTrail registros em seu aplicativo Java:

1. [Adicionando a Biblioteca CloudTrail de Processamento ao seu projeto](#)
2. [Configurando a biblioteca de CloudTrail processamento](#)
3. [Implementar o processador de eventos](#)
4. [Instalar e executar o executor de processamento](#)

Adicionando a Biblioteca CloudTrail de Processamento ao seu projeto

Para usar a Biblioteca CloudTrail de Processamento, adicione-a ao classpath do seu projeto Java.

Sumário

- [Adicionar a biblioteca a um projeto Apache Ant](#)
- [Adicionar a biblioteca a um projeto Apache Maven](#)
- [Adicionar a biblioteca a um projeto Eclipse](#)
- [Adicionar a biblioteca a um projeto IntelliJ](#)

Adicionar a biblioteca a um projeto Apache Ant

Para adicionar a Biblioteca CloudTrail de Processamento a um projeto Apache Ant

1. Baixe ou clone o código-fonte da Biblioteca de CloudTrail Processamento em: GitHub
 - <https://github.com/aws/aws-cloudtrail-processing-library>
2. Crie o arquivo .jar a partir do código-fonte, conforme descrito na seção [README](#) (LEIA-ME):

```
mvn clean install -Dpgp.skip=true
```

3. Copie o arquivo .jar resultante para o seu projeto e adicione-o ao arquivo build.xml do projeto. Por exemplo:

```
<classpath>
  <pathelement path="${classpath}"/>
  <pathelement location="lib/aws-cloudtrail-processing-library-1.6.1.jar"/>
</classpath>
```

Adicionar a biblioteca a um projeto Apache Maven

A Biblioteca CloudTrail de Processamento está disponível para o [Apache Maven](#). Você pode adicioná-la ao seu projeto escrevendo uma única dependência no arquivo pom.xml do seu projeto.

Para adicionar a Biblioteca CloudTrail de Processamento a um projeto Maven

- Abra o arquivo pom.xml do seu projeto Maven e adicione a seguinte dependência:

```
<dependency>
  <groupId>com.amazonaws</groupId>
  <artifactId>aws-cloudtrail-processing-library</artifactId>
  <version>1.6.1</version>
</dependency>
```

Adicionar a biblioteca a um projeto Eclipse

Para adicionar a Biblioteca CloudTrail de Processamento a um projeto Eclipse

1. Baixe ou clone o código-fonte da Biblioteca de CloudTrail Processamento em: GitHub
 - <https://github.com/aws/aws-cloudtrail-processing-library>
2. Crie o arquivo .jar a partir do código-fonte, conforme descrito na seção [README](#) (LEIA-ME):

```
mvn clean install -Dpgp.skip=true
```

3. Copie o aws-cloudtrail-processing-library -1.6.1.jar construído para um diretório em seu projeto (normalmente). lib

4. Clique com o botão direito do mouse no nome do projeto no Project Explorer (Explorador de projetos) do Eclipse, escolha Build Path (Caminho do build) e escolha Configure (Configurar).
5. Na janela Java Build Path (Caminho de build Java), escolha a guia Libraries (Bibliotecas).
6. Escolha Adicionar JARs... e navegue até o caminho em que você copiou `aws-cloudtrail-processing-library-1.6.1.jar`.
7. Escolha OK para concluir a adição do `.jar` ao seu projeto.

Adicionar a biblioteca a um projeto IntelliJ

Para adicionar a Biblioteca CloudTrail de Processamento a um projeto IntelliJ

1. Baixe ou clone o código-fonte da Biblioteca de CloudTrail Processamento em: GitHub
 - <https://github.com/aws/aws-cloudtrail-processing-library>
2. Crie o arquivo `.jar` a partir do código-fonte, conforme descrito na seção [README](#) (LEIAME):

```
mvn clean install -Dpgp.skip=true
```

3. Em File, escolha Project Structure.
4. Escolha Modules (Módulos) e escolha Dependencies (Dependências).
5. Escolha + JARS or Directories (+ JARS ou diretórios) e acesse o caminho em que você criou o `aws-cloudtrail-processing-library-1.6.1.jar`.
6. Escolha Apply (Aplicar) e escolha OK para concluir a adição do `.jar` ao seu projeto.

Configurando a biblioteca de CloudTrail processamento

Você pode configurar a Biblioteca CloudTrail de Processamento criando um arquivo de propriedades do caminho de classe que é carregado em tempo de execução ou criando um `ClientConfiguration` objeto e definindo as opções manualmente.

Fornecer um arquivo de propriedades

Você pode criar um arquivo de propriedades classpath que fornece opções de configuração ao seu aplicativo. O seguinte exemplo de arquivo mostra as opções que você pode definir:

```
# AWS access key. (Required)
```

```
accessKey = your_access_key

# AWS secret key. (Required)
secretKey = your_secret_key

# The SQS URL used to pull CloudTrail notification from. (Required)
sqsUrl = your_sqs_queue_url

# The SQS end point specific to a region.
sqsRegion = us-east-1

# A period of time during which Amazon SQS prevents other consuming components
# from receiving and processing that message.
visibilityTimeout = 60

# The S3 region to use.
s3Region = us-east-1

# Number of threads used to download S3 files in parallel. Callbacks can be
# invoked from any thread.
threadCount = 1

# The time allowed, in seconds, for threads to shut down after
# AWSCloudTrailEventProcessingExecutor.stop() is called. If they are still
# running beyond this time, they will be forcibly terminated.
threadTerminationDelaySeconds = 60

# The maximum number of AWSCloudTrailClientEvents sent to a single invocation
# of processEvents().
maxEventsPerEmit = 10

# Whether to include raw event information in CloudTrailDeliveryInfo.
enableRawEventInfo = false

# Whether to delete SQS message when the CloudTrail Processing Library is unable to
# process the notification.
deleteMessageUponFailure = false
```

Os seguintes parâmetros são obrigatórios:

- `sqsUrl`— Fornece o URL do qual extrair suas CloudTrail notificações. Se você não especificar esse valor, o `AWSCloudTrailProcessingExecutor` lança uma `IllegalStateException`.
- `accessKey` - Um identificador exclusivo para a sua conta, como `AKIAIOSFODNN7EXAMPLE`.

- **secretKey** - Um identificador exclusivo para a sua conta, como wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY.

Os **secretKey** parâmetros **accessKey** e fornecem suas AWS credenciais à biblioteca para que ela possa acessar AWS em seu nome.

O padrão para os outros parâmetros são definidos pela biblioteca. Para obter mais informações, consulte a [Referência da Biblioteca de Processamento do AWS CloudTrail](#).

Criando um ClientConfiguration

Em vez de definir opções nas propriedades do classpath, você pode fornecer opções ao **AWSCloudTrailProcessingExecutor** inicializando e definindo opções em um objeto **ClientConfiguration**, como mostra este exemplo:

```
ClientConfiguration basicConfig = new ClientConfiguration(
    "http://sqs.us-east-1.amazonaws.com/123456789012/queue2",
    new DefaultAWSCredentialsProviderChain());

basicConfig.setEnableRawEventInfo(true);
basicConfig.setThreadCount(4);
basicConfig.setnEventsPerEmit(20);
```

Implementar o processador de eventos

Para processar CloudTrail registros, você deve implementar um **EventsProcessor** que receba os dados do CloudTrail registro. Este é um exemplo de nome de implementação:

```
public class SampleEventsProcessor implements EventsProcessor {

    public void process(List<CloudTrailEvent> events) {
        int i = 0;
        for (CloudTrailEvent event : events) {
            System.out.println(String.format("Process event %d : %s", i++,
                event.getEventData()));
        }
    }
}
```

Ao implementar um `EventsProcessor`, você implementa o `process()` retorno de chamada que ele `AWSCloudTrailProcessingExecutor` usa para enviar CloudTrail eventos a você. Os eventos são fornecidos em uma lista de objetos `CloudTrailClientEvent`.

O `CloudTrailClientEvent` objeto fornece um `CloudTrailEvent` e `CloudTrailEventMetadata` que você pode usar para ler as informações do CloudTrail evento e da entrega.

Esse exemplo simples imprime as informações de cada evento transmitido ao `SampleEventsProcessor`. Em sua própria implementação, você pode processar logs de acordo com a sua necessidade. O `AWSCloudTrailProcessingExecutor` continua enviando eventos ao seu `EventsProcessor`, desde que tenha eventos para enviar e ainda esteja em execução.

Instalar e executar o executor de processamento

Depois de escrever `EventsProcessor` e definir valores de configuração para a Biblioteca de CloudTrail Processamento (em um arquivo de propriedades ou usando a `ClientConfiguration` classe), você pode usar esses elementos para inicializar e usar um `AWSCloudTrailProcessingExecutor`.

Para usar **`AWSCloudTrailProcessingExecutor`** para processar CloudTrail eventos

1. Instanciar um objeto `AWSCloudTrailProcessingExecutor.Builder`. O construtor do `Builder` usa um objeto `EventsProcessor` e o nome de um arquivo de propriedades do caminho de classe.
2. Chame o método de fábrica `build()` do `Builder` para configurar e obter um objeto `AWSCloudTrailProcessingExecutor`.
3. Use os `AWSCloudTrailProcessingExecutor stop()` métodos `start()` e para iniciar e finalizar o processamento de CloudTrail eventos.

```
public class SampleApp {
    public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
        AWSCloudTrailProcessingExecutor executor = new
            AWSCloudTrailProcessingExecutor.Builder(new SampleEventsProcessor(),
                "/myproject/cloudtrailprocessing.properties").build();

        executor.start();
        Thread.sleep(24 * 60 * 60 * 1000); // let it run for a while (optional)
        executor.stop(); // optional
    }
}
```

```
}  
}
```

Tópicos avançados

Tópicos

- [Filtrar os eventos a serem processados](#)
- [Processar eventos de dados](#)
- [Informar o progresso](#)
- [Tratamento de erros](#)

Filtrar os eventos a serem processados

Por padrão, todos os logs no bucket do S3 da sua fila do Amazon SQS e todos os eventos que eles contêm são enviados para o `EventsProcessor`. A Biblioteca CloudTrail de Processamento fornece interfaces opcionais que você pode implementar para filtrar as fontes usadas para obter CloudTrail registros e filtrar os eventos que você tem interesse em processar.

SourceFilter

Você pode implementar a interface `SourceFilter` para escolher se deseja processar os logs de uma origem fornecida. `SourceFilter` declara um único método de retorno de chamada, `filterSource()`, que recebe um objeto `CloudTrailSource`. Para impedir que os eventos de uma origem sejam processados, retorne `false` de `filterSource()`.

A Biblioteca CloudTrail de processamento chama o `filterSource()` método depois que a biblioteca pesquisa os registros na fila do Amazon SQS. Isso ocorre antes de a biblioteca começar a filtragem de eventos ou o processamento de logs.

Este é um exemplo de nome de implementação:

```
public class SampleSourceFilter implements SourceFilter{  
    private static final int MAX_RECEIVED_COUNT = 3;  
  
    private static List<String> accountIDs ;  
    static {  
        accountIDs = new ArrayList<>();  
        accountIDs.add("123456789012");  
        accountIDs.add("234567890123");  
    }  
}
```

```
}

@Override
public boolean filterSource(CloudTrailSource source) throws CallbackException {
    source = (SQSBasedSource) source;
    Map<String, String> sourceAttributes = source.getSourceAttributes();

    String accountId = sourceAttributes.get(
        SourceAttributeKeys.ACCOUNT_ID.getAttributeKey());

    String receivedCount = sourceAttributes.get(
        SourceAttributeKeys.APPROXIMATE_RECEIVE_COUNT.getAttributeKey());

    int approximateReceivedCount = Integer.parseInt(receivedCount);

    return approximateReceivedCount <= MAX_RECEIVED_COUNT &&
        accountIDs.contains(accountId);
}
}
```

Se você não fornecer seu próprio `SourceFilter`, `DefaultSourceFilter` será usado, o que permite que todas as origens sejam processadas (o valor retornado é sempre `true`).

EventFilter

Você pode implementar a interface `EventFilter` para escolher se um evento CloudTrail é enviado para o seu `EventsProcessor`. `EventFilter` declara um único método de retorno de chamada `filterEvent()`, que recebe um objeto `CloudTrailEvent`. Para impedir que o evento seja processado, retorne `false` de `filterEvent()`.

A Biblioteca CloudTrail de processamento chama o `filterEvent()` método depois que a biblioteca pesquisa os registros na fila do Amazon SQS e após a filtragem da fonte. Isso ocorre antes de a biblioteca começar o processamento de eventos para os logs.

Veja este exemplo de implementação:

```
public class SampleEventFilter implements EventFilter{

    private static final String EC2_EVENTS = "ec2.amazonaws.com";

    @Override
    public boolean filterEvent(CloudTrailClientEvent clientEvent) throws
        CallbackException {
```

```
CloudTrailEvent event = clientEvent.getEvent();

String eventSource = event.getEventSource();
String eventName = event.getEventName();

return eventSource.equals(EC2_EVENTS) && eventName.startsWith("Delete");
}
}
```

Se você não fornecer seu próprio `EventFilter`, `DefaultEventFilter` será usado, o que permite que todos os eventos sejam processados (o valor retornado é sempre `true`).

Processar eventos de dados

Ao CloudTrail processar eventos de dados, ele preserva os números em seu formato original, seja um inteiro (`int`) ou um `float` (um número que contém um decimal). Em eventos que têm números inteiros nos campos de um evento de dados, CloudTrail historicamente processou esses números como flutuantes. Atualmente, CloudTrail processa números nesses campos mantendo o formato original.

Como prática recomendada, para evitar a quebra de suas automações, seja flexível em qualquer código ou automação que você esteja usando para processar ou filtrar eventos de CloudTrail dados e permita ambos `int` e números `float` formatados. Para obter melhores resultados, use a versão 1.4.0 ou superior da Biblioteca de CloudTrail Processamento.

O snippet de exemplo a seguir mostra um número formatado `float` (2.0) para o parâmetro `desiredCount` no bloco de evento de dados `ResponseParameters`.

```
"eventName": "CreateService",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "000.00.00.00",
  "userAgent": "console.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "clientToken": "EXAMPLE",
    "cluster": "default",
    "desiredCount": 2.0
  }
...
}
```

O snippet de exemplo a seguir mostra um número formatado `int` (2) para o parâmetro `desiredCount` no bloco de evento de dados `ResponseParameters`.

```
"eventName": "CreateService",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "000.00.00.00",
  "userAgent": "console.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "clientToken": "EXAMPLE",
    "cluster": "default",
    "desiredCount": 2
  }
...

```

Informar o progresso

Implemente a `ProgressReporter` interface para personalizar os relatórios do progresso da Biblioteca de CloudTrail Processamento. `ProgressReporter` declara dois métodos: `reportStart()` e `reportEnd()`, que são chamados no início e no final das seguintes operações:

- Consultar mensagens do Amazon SQS
- Analisar mensagens do Amazon SQS
- Processando uma fonte do Amazon SQS para registros CloudTrail
- Excluir mensagens do Amazon SQS
- Baixando um arquivo CloudTrail de log
- Processando um arquivo CloudTrail de log

Os dois métodos recebem um objeto `ProgressStatus` que contém informações sobre a operação executada. O membro `progressState` contém um membro da enumeração `ProgressState` que identifica a operação atual. Esse membro pode conter informações adicionais no membro `progressInfo`. Além disso, qualquer objeto que você retornar de `reportStart()` será transmitido para `reportEnd()`, a fim de que você possa fornecer informações contextuais, como o horário em que o evento começou a ser processado.

Veja a seguir um exemplo de implementação que fornece informações sobre quanto tempo uma operação levou para ser concluída:

```
public class SampleProgressReporter implements ProgressReporter {
    private static final Log logger =
        LoggerFactory.getLog(DefaultProgressReporter.class);

    @Override

```

```
public Object reportStart(ProgressStatus status) {
    return new Date();
}

@Override
public void reportEnd(ProgressStatus status, Object startDate) {
    System.out.println(status.getProgressState().toString() + " is " +
        status.getProgressInfo().isSuccess() + " , and latency is " +
        Math.abs(((Date) startDate).getTime()-new Date().getTime()) + "
        milliseconds.");
}
}
```

Se você não implementar seu próprio `ProgressReporter`, `DefaultExceptionHandler`, que imprime o nome do estado que está em execução, será usado.

Tratamento de erros

A interface `ExceptionHandler` permite que você dê um tratamento especial quando ocorre uma exceção durante o processamento de log. `ExceptionHandler` declara um único método de retorno de chamada, `handleException()`, que recebe um objeto `ProcessingLibraryException` com contexto sobre a exceção que ocorreu.

Você pode usar o método de `ProcessingLibraryException`, `getStatus()`, transferido para descobrir qual operação foi executada quando a exceção ocorreu e obter informações adicionais sobre o status da operação. `ProcessingLibraryException` deriva-se da classe padrão `Exception` de Java, portanto, você também pode recuperar informações sobre a exceção chamando qualquer um dos métodos de exceção.

Veja este exemplo de implementação:

```
public class SampleExceptionHandler implements ExceptionHandler{
    private static final Log logger =
        LoggerFactory.getLog(DefaultProgressReporter.class);

    @Override
    public void handleException(ProcessingLibraryException exception) {
        ProgressStatus status = exception.getStatus();
        ProgressState state = status.getProgressState();
        ProgressInfo info = status.getProgressInfo();

        System.err.println(String.format(
```

```
        "Exception. Progress State: %s. Progress Information: %s.", state, info));  
    }  
}
```

Se você não fornecer seu próprio `ExceptionHandler`, `DefaultExceptionHandler`, que imprime uma mensagem de erro padrão, será usado.

Note

Se o `deleteMessageUponFailure` parâmetro for `true`, a Biblioteca CloudTrail de Processamento não distingue exceções gerais de erros de processamento e poderá excluir mensagens da fila.

1. Por exemplo, você usa o `SourceFilter` para filtrar mensagens por data e hora.
2. No entanto, você não tem as permissões necessárias para acessar o bucket do S3 que recebe os arquivos de CloudTrail log. Como você não tem as permissões necessárias, uma `AmazonServiceException` é lançada. A Biblioteca CloudTrail de Processamento envolve isso em um `CallbackException`.
3. O `DefaultExceptionHandler` registra isso como um erro, mas não identifica a causa-raiz, que é o fato de você não ter as permissões necessárias. A Biblioteca CloudTrail de Processamento considera isso um erro de processamento e exclui a mensagem, mesmo que a mensagem inclua um arquivo de CloudTrail log válido.

Se você quiser filtrar mensagens com `SourceFilter`, verifique se o seu `ExceptionHandler` pode diferenciar exceções de serviço de erros de processamento.

Recursos adicionais do

Para obter mais informações sobre a Biblioteca CloudTrail de Processamento, consulte o seguinte:

- CloudTrail GitHub Projeto [de biblioteca de processamento](#), que inclui código de [amostra](#) que demonstra como implementar um aplicativo CloudTrail de biblioteca de processamento.
- [CloudTrail Documentação do Pacote Java da Biblioteca de Processamento](#).

Segurança em AWS CloudTrail

A segurança na nuvem AWS é a maior prioridade. Como AWS cliente, você se beneficia de uma arquitetura de data center e rede criada para atender aos requisitos das organizações mais sensíveis à segurança.

A segurança é uma responsabilidade compartilhada entre você AWS e você. O [modelo de responsabilidade compartilhada](#) descreve isto como segurança da nuvem e segurança na nuvem.

- **Segurança da nuvem** — AWS é responsável por proteger a infraestrutura que executa AWS os serviços na AWS nuvem. AWS também fornece serviços que você pode usar com segurança. Auditores de terceiros testam e verificam regularmente a eficácia da nossa segurança como parte dos [programas de conformidade da AWS](#). Para saber mais sobre os programas de conformidade aplicáveis AWS CloudTrail, consulte [AWS Serviços no escopo por programa de conformidade](#).
- **Segurança na nuvem** — Sua responsabilidade é determinada pelo AWS serviço que você usa. Você também é responsável por outros fatores, incluindo a confidencialidade de seus dados, os requisitos da empresa e as leis e regulamentos aplicáveis.

Esta documentação ajuda você a entender como aplicar o modelo de responsabilidade compartilhada ao usar CloudTrail. Os tópicos a seguir mostram como configurar para atender CloudTrail aos seus objetivos de segurança e conformidade. Você também aprenderá a usar outros AWS serviços que ajudam a monitorar e proteger seus CloudTrail recursos.

Tópicos

- [Proteção de dados em AWS CloudTrail](#)
- [Gerenciamento de identidade e acesso para AWS CloudTrail](#)
- [Validação de conformidade AWS CloudTrail](#)
- [Resiliência em AWS CloudTrail](#)
- [Segurança da infraestrutura em AWS CloudTrail](#)
- [Prevenção contra o ataque do “substituto confuso” em todos os serviços](#)
- [Melhores práticas de segurança em AWS CloudTrail](#)
- [Criptografar arquivos de CloudTrail log, arquivos de resumo e armazenamentos de dados de eventos com AWS KMS chaves \(SSE-KMS\)](#)

Proteção de dados em AWS CloudTrail

O AWS [modelo de responsabilidade compartilhada](#) se aplica à proteção de dados no AWS CloudTrail. Conforme descrito neste modelo, AWS é responsável por proteger a infraestrutura global que executa todos os Nuvem AWS. Você é responsável por manter o controle sobre o conteúdo hospedado nessa infraestrutura. Você também é responsável pelas tarefas de configuração e gerenciamento de segurança dos Serviços da AWS que usa. Para obter mais informações sobre privacidade de dados, consulte [Perguntas frequentes sobre privacidade de dados](#). Para obter informações sobre proteção de dados na Europa, consulte o [Centro de Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados \(RGPD\)](#).

Para fins de proteção de dados, recomendamos que você proteja Conta da AWS as credenciais e configure usuários individuais com Centro de Identidade do AWS IAM ou AWS Identity and Access Management (IAM). Dessa maneira, cada usuário receberá apenas as permissões necessárias para cumprir suas obrigações de trabalho. Recomendamos também que você proteja seus dados das seguintes formas:

- Use uma autenticação multifator (MFA) com cada conta.
- Use SSL/TLS para se comunicar com AWS os recursos. Exigimos TLS 1.2 e recomendamos TLS 1.3.
- Configure a API e o registro de atividades do usuário com AWS CloudTrail. Para obter informações sobre o uso de CloudTrail trilhas para capturar AWS atividades, consulte Como [trabalhar com CloudTrail trilhas](#) no Guia AWS CloudTrail do usuário.
- Use soluções de AWS criptografia, juntamente com todos os controles de segurança padrão Serviços da AWS.
- Use serviços gerenciados de segurança avançada, como o Amazon Macie, que ajuda a localizar e proteger dados sensíveis armazenados no Amazon S3.
- Se você precisar de módulos criptográficos validados pelo FIPS 140-3 ao acessar AWS por meio de uma interface de linha de comando ou de uma API, use um endpoint FIPS. Para saber mais sobre os endpoints FIPS disponíveis, consulte [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-3](#).

É altamente recomendável que nunca sejam colocadas informações confidenciais ou sensíveis, como endereços de e-mail de clientes, em tags ou campos de formato livre, como um campo Nome. Isso inclui quando você trabalha com CloudTrail ou Serviços da AWS usa o console, a API ou AWS os SDKs. AWS CLI Quaisquer dados inseridos em tags ou em campos de texto de formato livre

usados para nomes podem ser usados para logs de faturamento ou de diagnóstico. Se você fornecer um URL para um servidor externo, é fortemente recomendável que não sejam incluídas informações de credenciais no URL para validar a solicitação nesse servidor.

Por padrão, os arquivos de registro de CloudTrail eventos e os arquivos de resumo são criptografados usando a criptografia do lado do servidor (SSE) do Amazon S3. Você também pode optar por criptografar seus arquivos de log e arquivos de resumo com uma chave AWS Key Management Service (AWS KMS). Você pode armazenar seus arquivos de log no seu bucket do pelo tempo que quiser. Você também pode definir as regras de ciclo de vida do Amazon S3 para arquivar ou excluir os arquivos de log automaticamente. Se você deseja receber notificações sobre a entrega e a validação dos arquivos de log, configure as notificações do Amazon SNS.

As melhores práticas de segurança a seguir também abordam a proteção de dados no CloudTrail:

- [Criptografar arquivos de CloudTrail log, arquivos de resumo e armazenamentos de dados de eventos com AWS KMS chaves \(SSE-KMS\)](#)
- [Política de bucket do Amazon S3 para CloudTrail](#)
- [Validando a integridade CloudTrail do arquivo de log](#)
- [Compartilhamento CloudTrail de arquivos de log entre AWS contas](#)

Como CloudTrail os arquivos de log são armazenados em um bucket ou buckets no Amazon S3, você também deve revisar as informações de proteção de dados no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service. Para obter mais informações, consulte [Proteção de dados no Amazon S3](#).

Gerenciamento de identidade e acesso para AWS CloudTrail

AWS Identity and Access Management (IAM) é um AWS service (Serviço da AWS) que ajuda o administrador a controlar com segurança o acesso aos AWS recursos. Os administradores do IAM controlam quem pode ser autenticado (conectado) e autorizado (com permissões) para usar CloudTrail os recursos. O IAM é um AWS service (Serviço da AWS) que você pode usar sem custo adicional.

Tópicos

- [Público](#)
- [Autenticação com identidades](#)
- [Gerenciar o acesso usando políticas](#)

- [Como AWS CloudTrail funciona com IAM](#)
- [Identity-based exemplos de políticas para AWS CloudTrail](#)
- [AWS CloudTrail exemplos de políticas baseadas em recursos](#)
- [Política de bucket do Amazon S3 para CloudTrail](#)
- [Política de bucket do Amazon S3 para resultados de consulta CloudTrail do Lake](#)
- [Política de tópicos do Amazon SNS para CloudTrail](#)
- [Solução de problemas AWS CloudTrail identidade e acesso](#)
- [Usando funções vinculadas a serviços para CloudTrail](#)
- [AWS políticas gerenciadas para AWS CloudTrail](#)

Público

A forma como você usa AWS Identity and Access Management (IAM) difere com base na sua função:

- Usuário do serviço: solicite permissões ao seu administrador se você não conseguir acessar os atributos (consulte [Solução de problemas AWS CloudTrail identidade e acesso](#)).
- Administrador do serviço: determine o acesso do usuário e envie solicitações de permissão (consulte [Como AWS CloudTrail funciona com IAM](#)).
- Administrador do IAM: escreva políticas para gerenciar o acesso (consulte [Identity-based exemplos de políticas para AWS CloudTrail](#)).

Autenticação com identidades

A autenticação é como você faz login AWS usando suas credenciais de identidade. Você deve ser autenticado como usuário do IAM ou assumindo uma função do IAM. Usuário raiz da conta da AWS

Você pode entrar como uma identidade federada usando credenciais de uma fonte de identidade, como Centro de Identidade do AWS IAM (IAM Identity Center), autenticação de login único ou credenciais. Google/Facebook Para ter mais informações sobre como fazer login, consulte [Como fazer login em sua Conta da AWS](#) no Guia do usuário do Início de Sessão da AWS .

Para acesso programático, AWS fornece um SDK e uma CLI para assinar solicitações criptograficamente. Para ter mais informações, consulte [AWS Signature Version 4 para solicitações de API](#) no Guia do usuário do IAM.

Conta da AWS usuário-raiz

Ao criar um Conta da AWS, você começa com uma identidade de login chamada usuário Conta da AWS raiz que tem acesso completo a todos Serviços da AWS os recursos. É altamente recomendável não usar o usuário-raiz em tarefas diárias. Consulte as tarefas que exigem credenciais de usuário-raiz em [Tarefas que exigem credenciais de usuário-raiz](#) no Guia do usuário do IAM.

Identidade federada

Como melhor prática, exija que usuários humanos usem a federação com um provedor de identidade para acessar Serviços da AWS usando credenciais temporárias.

Uma identidade federada é um usuário do seu diretório corporativo, provedor de identidade da web ou Directory Service que acessa Serviços da AWS usando credenciais de uma fonte de identidade. As identidades federadas assumem funções que oferecem credenciais temporárias.

Para o gerenciamento de acesso centralizado, recomendamos Centro de Identidade do AWS IAM. Para saber mais, consulte [O que é o IAM Identity Center?](#) no Guia do usuário do Centro de Identidade do AWS IAM .

Usuários e grupos do IAM

Um [usuário do IAM](#) é uma identidade com permissões específicas para uma única pessoa ou aplicação. É recomendável usar credenciais temporárias, em vez de usuários do IAM com credenciais de longo prazo. Para obter mais informações, consulte [Exigir que usuários humanos usem a federação com um provedor de identidade para acessar AWS usando credenciais temporárias](#) no Guia do usuário do IAM.

Um [grupo do IAM](#) especifica um conjunto de usuários do IAM e facilita o gerenciamento de permissões para grandes conjuntos de usuários. Para ter mais informações, consulte [Casos de uso de usuários do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Perfis do IAM

Uma [perfil do IAM](#) é uma identidade com permissões específicas que oferece credenciais temporárias. Você pode assumir uma função [mudando de um usuário para uma função do IAM \(console\)](#) ou chamando uma operação de AWS API AWS CLI ou. Para saber mais, consulte [Métodos para assumir um perfil](#) no Manual do usuário do IAM.

Os perfis do IAM são úteis para acesso de usuário federado, permissões de usuário do IAM temporárias, acesso entre contas, acesso entre serviços e aplicações em execução no Amazon EC2. Consulte mais informações em [Acesso a recursos entre contas no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Gerenciar o acesso usando políticas

Você controla o acesso AWS criando políticas e anexando-as a AWS identidades ou recursos. Uma política define permissões quando associada a uma identidade ou recurso. AWS avalia essas políticas quando um diretor faz uma solicitação. A maioria das políticas é armazenada AWS como documentos JSON. Para ter mais informações sobre documentos de política JSON, consulte [Visão geral das políticas JSON](#) no Guia do usuário do IAM.

Por meio de políticas, os administradores especificam quem tem acesso a que, definindo qual entidade principal pode realizar ações em quais recursos e sob quais condições.

Por padrão, usuários e perfis não têm permissões. Um administrador do IAM cria políticas do IAM e as adiciona aos perfis, os quais os usuários podem então assumir. As políticas do IAM definem permissões, independentemente do método usado para realizar a operação.

Identity-based políticas

Identity-based políticas são documentos de política de permissões JSON que você anexa a uma identidade (usuário, grupo ou função). Essas políticas controlam quais ações as identidades podem realizar, em quais recursos e sob quais condições. Para saber como criar uma política baseada em identidade, consulte [Definir permissões personalizadas do IAM com as políticas gerenciadas pelo cliente](#) no Guia do Usuário do IAM.

Identity-based as políticas podem ser políticas em linha (incorporadas diretamente em uma única identidade) ou políticas gerenciadas (políticas autônomas anexadas a várias identidades). Para saber como escolher entre uma política gerenciada e políticas em linha, consulte [Escolher entre políticas gerenciadas e políticas em linha](#) no Guia do usuário do IAM.

Resource-based políticas

Resource-based políticas são documentos de política JSON que você anexa a um recurso. Entre os exemplos estão políticas de confiança de perfil do IAM e políticas de bucket do Amazon S3. Em serviços compatíveis com políticas baseadas em recursos, os administradores de serviço podem usá-las para controlar o acesso a um recurso específico. É necessário [especificar uma entidade principal](#) em uma política baseada em recursos.

Resource-based políticas são políticas em linha que estão localizadas nesse serviço. Você não pode usar políticas AWS gerenciadas do IAM em uma política baseada em recursos.

Outros tipos de política

AWS oferece suporte a tipos de políticas adicionais que podem definir as permissões máximas concedidas por tipos de políticas mais comuns:

- Limites de permissões: definem o número máximo de permissões que uma política baseada em identidade pode conceder a uma entidade do IAM. Para saber mais sobre limites de permissões, consulte [Limites de permissões para identidades do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.
- Políticas de Controle de Serviços (SCPs): as SCPs especificam o número máximo de permissões para uma organização ou uma unidade organizacional no AWS Organizations. Para saber mais, consulte [Políticas de controle de serviço](#) no Guia do usuário do AWS Organizations .
- Políticas de controle de recursos (RCPs): definem o número máximo de permissões disponíveis para recursos em suas contas. Consulte mais informações em [Resource control policies \(RCPs\)](#) no Guia do usuário do AWS Organizations .
- Políticas de sessão: políticas avançadas transmitidas como um parâmetro durante a criação de uma sessão temporária para um perfil ou um usuário federado. Para saber mais, consulte [Políticas de sessão](#) no Guia do usuário do IAM.

Vários tipos de política

Quando vários tipos de política são aplicáveis a uma solicitação, é mais complicado compreender as permissões resultantes. Para saber como AWS determinar se uma solicitação deve ser permitida quando vários tipos de políticas estão envolvidos, consulte Lógica [de avaliação de políticas](#) no Guia do usuário do IAM.

Como AWS CloudTrail funciona com IAM

Antes de usar o IAM para gerenciar o acesso CloudTrail, saiba quais recursos do IAM estão disponíveis para uso CloudTrail.

Recursos do IAM que você pode usar com AWS CloudTrail

Recurso do IAM	CloudTrail apoio
Identity-based políticas	Sim
Resource-based políticas	Parcial
Ações de políticas	Sim
Recursos de políticas	Sim
Chaves de condição de política (específicas do serviço)	Não
ACLs	Não
ABAC (tags em políticas)	Sim
Credenciais temporárias	Sim
Sessões de acesso direto (FAS)	Sim
Perfis de serviço	Sim
Service-linked papéis	Sim

Para obter uma visão geral de como CloudTrail e outros AWS serviços funcionam com a maioria dos recursos do IAM, consulte [AWS os serviços que funcionam com o IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Identity-based políticas para CloudTrail

Compatível com políticas baseadas em identidade: sim

Identity-based políticas são documentos de política de permissões JSON que você pode anexar a uma identidade, como um usuário do IAM, grupo de usuários ou função. Essas políticas controlam quais ações os usuários e perfis podem realizar, em quais atributos e em que condições. Para saber como criar uma política baseada em identidade, consulte [Definir permissões personalizadas do IAM com as políticas gerenciadas pelo cliente](#) no Guia do Usuário do IAM.

Com as políticas baseadas em identidade do IAM, é possível especificar ações e recursos permitidos ou negados, assim como as condições sob as quais as ações são permitidas ou negadas. Para saber mais sobre todos os elementos que podem ser usados em uma política JSON, consulte [Referência de elemento de política JSON do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Identity-based exemplos de políticas para CloudTrail

Para ver exemplos de políticas CloudTrail baseadas em identidade, consulte. [Identity-based exemplos de políticas para AWS CloudTrail](#)

Resource-based políticas dentro CloudTrail

Compatível com políticas baseadas em recursos: Parcial

Resource-based políticas são documentos de política JSON que você anexa a um recurso. São exemplos de políticas baseadas em recursos as políticas de confiança de perfil do IAM e as políticas de bucket do Amazon S3. Em serviços compatíveis com políticas baseadas em recursos, os administradores de serviço podem usá-las para controlar o acesso a um recurso específico. Para o atributo ao qual a política está anexada, a política define quais ações uma entidade principal especificado pode executar nesse atributo e em que condições. É necessário [especificar uma entidade principal](#) em uma política baseada em recursos. Os diretores podem incluir contas, usuários, funções, usuários federados ou. Serviços da AWS

Para permitir o acesso entre contas, é possível especificar uma conta inteira ou as entidades do IAM em outra conta como a entidade principal em uma política baseada em recursos. Consulte mais informações em [Acesso a recursos entre contas no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

CloudTrail oferece suporte aos seguintes tipos de políticas baseadas em recursos:

- Resource-based políticas sobre canais usados para integrações CloudTrail do Lake com fontes de eventos fora do AWS. A política baseada em recursos do canal define quais entidades principais (contas, usuários, funções e usuários federados) podem chamar `PutAuditEvents` no canal para entregar eventos para o armazenamento de dados do evento de destino. Para obter mais informações sobre como criar integrações com o CloudTrail Lake, consulte [Crie uma integração com uma fonte de eventos fora do AWS](#).
- Resource-based políticas para controlar quais diretores podem realizar ações em seu armazenamento de dados de eventos. Você pode usar políticas baseadas em recursos para conceder acesso entre contas aos datastores de eventos.

- Resource-based políticas em painéis para permitir CloudTrail a atualização de um painel do CloudTrail Lake no intervalo que você define ao definir um cronograma de atualização para um painel. Para obter mais informações, consulte [Defina um cronograma de atualização para um painel personalizado com o console CloudTrail](#).

Exemplos

Para ver exemplos de políticas CloudTrail baseadas em recursos, consulte [AWS CloudTrail exemplos de políticas baseadas em recursos](#)

Ações políticas para CloudTrail

Compatível com ações de políticas: sim

Os administradores podem usar políticas AWS JSON para especificar quem tem acesso a quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

O elemento `Action` de uma política JSON descreve as ações que podem ser usadas para permitir ou negar acesso em uma política. Incluem ações em uma política para conceder permissões para executar a operação associada.

Para ver uma lista de CloudTrail ações, consulte [Ações definidas por AWS CloudTrail](#) na Referência de Autorização de Serviço.

As ações de política CloudTrail usam o seguinte prefixo antes da ação:

```
cloudtrail
```

Por exemplo, para conceder a alguém permissão para listar tags de uma trilha com a operação da API `ListTags`, inclua a ação `cloudtrail:ListTags` na política da pessoa. As declarações de política devem incluir um elemento `Action` ou `CloudTrail`. O `NotAction` define seu próprio conjunto de ações que descrevem as tarefas que podem ser executadas com esse serviço.

Para especificar várias ações em uma única instrução, separe-as com vírgulas, como segue:

```
"Action": [  
    "cloudtrail:AddTags",  
    "cloudtrail:ListTags",
```

```
"cloudtrail:RemoveTags"
```

Também é possível especificar várias ações usando caracteres curinga (*). Por exemplo, para especificar todas as ações que começam com a palavra Get, inclua a seguinte ação:

```
"Action": "cloudtrail:Get*"
```

Recursos de políticas para CloudTrail

Compatível com recursos de políticas: sim

Os administradores podem usar políticas AWS JSON para especificar quem tem acesso a quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

O elemento de política JSON `Resource` especifica o objeto ou os objetos aos quais a ação se aplica. Como prática recomendada, especifique um recurso usando seu [nome do recurso da Amazon \(ARN\)](#). Para ações que não oferecem compatibilidade com permissões em nível de recurso, use um curinga (*) para indicar que a instrução se aplica a todos os recursos.

```
"Resource": "*"
```

Para ver uma lista de tipos de CloudTrail recursos e seus ARNs, consulte [Recursos definidos por AWS CloudTrail](#) na Referência de Autorização de Serviço. Para saber com quais ações você pode especificar o ARN de cada recurso, consulte [Ações definidas pelo AWS CloudTrail](#).

Em CloudTrail, há quatro tipos de recursos: trilhas, armazenamentos de dados de eventos, painéis e canais. Cada recurso possui um nome de recurso da Amazon (ARN) exclusivo associado. Em uma política, você usa um ARN para identificar o recurso ao qual a política se aplica. CloudTrail atualmente não oferece suporte a outros tipos de recursos, que às vezes são chamados de sub-recursos.

O recurso de CloudTrail trilha tem o seguinte ARN:

```
arn:${Partition}:cloudtrail:${Region}:${Account}:trail/{TrailName}
```

O recurso de armazenamento de dados de CloudTrail eventos tem o seguinte ARN:

```
arn:${Partition}:cloudtrail:${Region}:${Account}:eventdatastore/{EventDataStoreId}
```

O recurso CloudTrail do painel tem o seguinte ARN:

```
arn:${Partition}:cloudtrail:${Region}:${Account}:dashboard/{DashboardName}
```

O recurso do CloudTrail canal tem o seguinte ARN:

```
arn:${Partition}:cloudtrail:${Region}:${Account}:channel/{ChannelId}
```

Para obter mais informações sobre o formato dos ARNs, consulte [Amazon Resource Names \(ARNs\) e AWS Service Namespaces](#).

Por exemplo, para um Conta da AWS com o ID **123456789012**, para especificar uma trilha chamada **My-Trail** que existe na região Leste dos EUA (Ohio) em sua declaração, use o seguinte ARN:

```
"Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/My-Trail"
```

Para especificar todas as trilhas que pertencem a uma conta específica Região da AWS, use o curinga (*):

```
"Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/*"
```

Algumas CloudTrail ações, como as de criação de recursos, não podem ser executadas em um recurso específico. Nesses casos, é necessário usar o caractere curinga (*).

```
"Resource": ""
```

Muitas ações de CloudTrail API envolvem vários recursos. Por exemplo, `CreateTrail` requer um bucket do Amazon S3 para armazenar os arquivos de log e, portanto, um usuário deve ter permissões para gravar no bucket. Para especificar vários recursos em uma única declaração, separe os ARNs com vírgulas.

```
"Resource": [  
    "resource1",  
    "resource2"
```

Chaves de condição da política para CloudTrail

Compatível com chaves de condição de política específicas de serviço: não

Os administradores podem usar políticas AWS JSON para especificar quem tem acesso a quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

O elemento `Condition` especifica quando as instruções são executadas com base em critérios definidos. É possível criar expressões condicionais que usem [agentes de condição](#), como “igual a” ou “menor que”, para fazer a condição da política corresponder aos valores na solicitação. Para ver todas as chaves de condição AWS globais, consulte as chaves de contexto de condição [AWS global](#) no Guia do usuário do IAM.

CloudTrail não define suas próprias chaves de condição, mas suporta o uso de algumas chaves de condição globais. Para ver todas as chaves de condição AWS globais, consulte Chaves de contexto de condição [AWS global](#) no Guia do usuário do IAM.

Para ver uma lista de chaves de CloudTrail condição, consulte Chaves de [condição para AWS CloudTrail](#) na Referência de autorização de serviço. Para saber com quais ações e recursos você pode usar uma chave de condição, consulte [Ações definidas por AWS CloudTrail](#).

ACLs em CloudTrail

Compatível com ACLs: não

As listas de controle de acesso (ACLs) controlam quais entidades principais (membros, usuários ou perfis da conta) têm permissões para acessar um recurso. As ACLs são semelhantes às políticas baseadas em recursos, embora não usem o formato de documento de política JSON.

ABAC com CloudTrail

Compatível com ABAC (tags em políticas): sim

Attribute-based o controle de acesso (ABAC) é uma estratégia de autorização que define permissões com base em atributos chamados tags. Você pode anexar tags a entidades e AWS recursos do IAM e, em seguida, criar políticas ABAC para permitir operações quando a tag do principal corresponder à tag no recurso.

Para controlar o acesso baseado em tags, forneça informações sobre as tags no [elemento de condição](#) de uma política usando as `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` ou chaves de condição `aws:TagKeys`.

Se um serviço for compatível com as três chaves de condição para cada tipo de recurso, o valor será Sim para o serviço. Se um serviço for compatível com as três chaves de condição somente para alguns tipos de recursos, o valor será Parcial

Para saber mais sobre o ABAC, consulte [Definir permissões com autorização do ABAC](#) no Guia do usuário do IAM. Para visualizar um tutorial com etapas para configurar o ABAC, consulte [Usar controle de acesso por atributo \(ABAC\)](#) no Guia do usuário do IAM.

Você pode anexar tags aos CloudTrail recursos ou passar tags em uma solicitação para CloudTrail o. Para obter mais informações sobre CloudTrail recursos de marcação, consulte [Criando uma trilha com o CloudTrail console](#) e [Criação, atualização e gerenciamento de trilhas com o AWS CLI](#)

Usando credenciais temporárias com CloudTrail

Compatível com credenciais temporárias: sim

As credenciais temporárias fornecem acesso de curto prazo aos AWS recursos e são criadas automaticamente quando você usa federação ou troca de funções. AWS recomenda que você gere dinamicamente credenciais temporárias em vez de usar chaves de acesso de longo prazo. Para ter mais informações, consulte [Credenciais de segurança temporárias no IAM](#) e [Serviços da Serviços da AWS que funcionam com o IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Sessões de acesso direto para CloudTrail

Compatibilidade com o recurso de encaminhamento de sessões de acesso (FAS): sim

As sessões de acesso direto (FAS) usam as permissões do principal que chama an AWS service (Serviço da AWS), combinadas com a solicitação AWS service (Serviço da AWS) para fazer solicitações aos serviços downstream. Para obter detalhes da política ao fazer solicitações de FAS, consulte [Sessões de acesso direto](#).

Funções de serviço para CloudTrail

Compatível com perfis de serviço: sim

O perfil de serviço é um [perfil do IAM](#) que um serviço assume para executar ações em seu nome. Um administrador do IAM pode criar, modificar e excluir um perfil de serviço do IAM. Para saber mais, consulte [Criar um perfil para delegar permissões a um AWS service \(Serviço da AWS\)](#) no Guia do Usuário do IAM.

 Warning

Alterar as permissões de uma função de serviço pode interromper CloudTrail a funcionalidade. Edite as funções de serviço somente quando CloudTrail fornecer orientação para fazer isso.

Service-linked funções para CloudTrail

Compatibilidade com perfis vinculados a serviços: sim

Uma função vinculada a serviços é um tipo de função de serviço vinculada a um. AWS service (Serviço da AWS) O serviço pode assumir a função de realizar uma ação em seu nome. Service-linked as funções aparecem em você Conta da AWS e são de propriedade do serviço. Um administrador do IAM pode visualizar, mas não editar as permissões para perfis vinculados ao serviço.

CloudTrail oferece suporte a uma função vinculada ao serviço para integração com. AWS Organizations Esse perfil é necessário para a criação de uma trilha ou um armazenamento de dados de eventos da organização. Trilhas organizacionais e armazenamentos de dados de eventos registram eventos para todas as Contas da AWS em uma organização. Para obter mais informações sobre como criar ou gerenciar funções CloudTrail vinculadas a serviços, consulte [Usando funções vinculadas a serviços para CloudTrail](#)

Identity-based exemplos de políticas para AWS CloudTrail

Por padrão, usuários e perfis não têm permissão para criar ou modificar recursos do CloudTrail. Para conceder permissão aos usuários para executar ações nos recursos que eles precisam, um administrador do IAM pode criar políticas do IAM.

Para aprender a criar uma política baseada em identidade do IAM ao usar esses documentos de política em JSON de exemplo, consulte [Criar políticas do IAM \(console\)](#) no Guia do usuário do IAM.

Para obter detalhes sobre ações e tipos de recursos definidos por CloudTrail, incluindo o formato dos ARNs para cada um dos tipos de recursos, consulte [Ações, recursos e chaves de condição AWS CloudTrail](#) na Referência de Autorização de Serviço.

Tópicos

- [Práticas recomendadas de política](#)

- [Exemplo: permitir e negar ações para uma trilha especificada](#)
- [Exemplos: criação e aplicação de políticas para ações em trilhas específicas](#)
- [Exemplos: negação de acesso para criar ou excluir armazenamentos de dados de eventos com base em tags](#)
- [Usando o CloudTrail console](#)
- [Permitir que os usuários visualizem suas próprias permissões](#)
- [Conceder permissões personalizadas para CloudTrail usuários](#)

Práticas recomendadas de política

Identity-based as políticas determinam se alguém pode criar, acessar ou excluir CloudTrail recursos em sua conta. Essas ações podem incorrer em custos para sua Conta da AWS. Ao criar ou editar políticas baseadas em identidade, siga estas diretrizes e recomendações:

- Comece com políticas AWS gerenciadas e avance para permissões com privilégios mínimos — Para começar a conceder permissões a seus usuários e cargas de trabalho, use as políticas AWS gerenciadas que concedem permissões para muitos casos de uso comuns. Eles estão disponíveis em seu Conta da AWS. Recomendamos que você reduza ainda mais as permissões definindo políticas gerenciadas pelo AWS cliente que sejam específicas para seus casos de uso. Para saber mais, consulte [Políticas gerenciadas pela AWS](#) ou [Políticas gerenciadas pela AWS para funções de trabalho](#) no Guia do usuário do IAM.
- Aplique permissões de privilégio mínimo: ao definir permissões com as políticas do IAM, conceda apenas as permissões necessárias para executar uma tarefa. Você faz isso definindo as ações que podem ser executadas em recursos específicos sob condições específicas, também conhecidas como permissões de privilégio mínimo. Para saber mais sobre como usar o IAM para aplicar permissões, consulte [Políticas e permissões no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.
- Use condições nas políticas do IAM para restringir ainda mais o acesso: é possível adicionar uma condição às políticas para limitar o acesso a ações e recursos. Por exemplo, é possível escrever uma condição de política para especificar que todas as solicitações devem ser enviadas usando SSL. Você também pode usar condições para conceder acesso às ações de serviço se elas forem usadas por meio de um específico AWS service (Serviço da AWS), como CloudFormation. Para saber mais, consulte [Elementos da política JSON do IAM: condição](#) no Guia do usuário do IAM.
- Use o IAM Access Analyzer para validar suas políticas do IAM a fim de garantir permissões seguras e funcionais: o IAM Access Analyzer valida as políticas novas e existentes para que elas sigam a linguagem de política do IAM (JSON) e as práticas recomendadas do IAM. O IAM Access

Analyzer oferece mais de cem verificações de política e recomendações práticas para ajudar a criar políticas seguras e funcionais. Para saber mais, consulte [Validação de políticas do IAM Access Analyzer](#) no Guia do Usuário do IAM.

- Exigir autenticação multifator (MFA) — Se você tiver um cenário que exija usuários do IAM ou um usuário raiz no seu Conta da AWS, ative o MFA para obter mais segurança. Para exigir MFA quando as operações de API forem chamadas, adicione condições de MFA às suas políticas. Para saber mais, consulte [Configuração de acesso à API protegido por MFA](#) no Guia do Usuário do IAM.

Para saber mais sobre as práticas recomendadas do IAM, consulte [Práticas recomendadas de segurança no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

CloudTrail não tem chaves de contexto específicas do serviço que você possa usar no Condition elemento das declarações de política.

Exemplo: permitir e negar ações para uma trilha especificada

O exemplo a seguir demonstra uma política que permite que os usuários com a política visualizem o status e a configuração de uma trilha e iniciem e parem o registro de uma trilha chamada *My-First-Trail*. Essa trilha foi criada na região leste dos EUA (Ohio) (sua região de origem) Conta da AWS com o ID *123456789012*.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudtrail:StartLogging",
        "cloudtrail:StopLogging",
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:GetTrailStatus",
        "cloudtrail:GetEventSelectors"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/My-First-Trail"
      ]
    }
  ]
}
```

```
}  
]  
}
```

O exemplo a seguir demonstra uma política que nega explicitamente CloudTrail ações para qualquer trilha sem nome. *My-First-Trail*

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Deny",  
      "Action": [  
        "cloudtrail:*"  
      ],  
      "NotResource": [  
        "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/My-First-Trail"  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

Exemplos: criação e aplicação de políticas para ações em trilhas específicas

Você pode usar permissões e políticas para controlar a capacidade do usuário de realizar ações específicas em CloudTrail trilhas.

Por exemplo, você não deseja que os usuários do grupo de desenvolvedores da sua empresa iniciem ou interrompam o registro em log em uma trilha específica. No entanto, talvez você queira conceder a eles permissão para realizar as ações `DescribeTrails` e `GetTrailStatus` na trilha. Você deseja que os usuários do grupo de desenvolvedores realizem as ações `StartLogging` ou `StopLogging` nas trilhas que gerenciam.

É possível criar duas declarações de política e anexá-las ao grupo de desenvolvedores criado por você no IAM. Para obter mais informações sobre grupos do IAM, consulte [Grupos do IAM](#) no Manual do usuário do IAM.

Na primeira política, negue as ações `StartLogging` e `StopLogging` para o nome de região da Amazon (ARN) da trilha que você especificar. No exemplo a seguir, o Nome de região da Amazon (ARN) da trilha é `arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Example-Trail`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt1446057698000",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "cloudtrail:StartLogging",
        "cloudtrail:StopLogging"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Example-Trail"
      ]
    }
  ]
}
```

Na segunda política, as `GetTrailStatus` ações `DescribeTrails` e são permitidas em todos os CloudTrail recursos:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt1446072643000",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudtrail:DescribeTrails",
        "cloudtrail:GetTrail",
        "cloudtrail:GetTrailStatus"
      ],
      "Resource": [
```

```

        "*"
    ]
}
}

```

Se um usuário do grupo de desenvolvedores tentar iniciar ou interromper o registro na trilha que você especificou na primeira política, ele receberá uma exceção de acesso negado. Os usuários do grupo de desenvolvedores podem iniciar e interromper o registro nas trilhas que criam e gerenciam.

Os exemplos a seguir mostram que o grupo de desenvolvedores configurado em um AWS CLI perfil chamado `devgroup`. Primeiro, um usuário de `devgroup` executa o comando `describe-trails`.

```
$ aws --profile devgroup cloudtrail describe-trails
```

O comando foi concluído com êxito com a seguinte saída:

```

{
  "trailList": [
    {
      "IncludeGlobalServiceEvents": true,
      "Name": "Default",
      "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Example-Trail",
      "IsMultiRegionTrail": false,
      "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket",
      "HomeRegion": "us-east-2"
    }
  ]
}

```

O usuário executa o comando `get-trail-status` na trilha que você especificou na primeira política.

```
$ aws --profile devgroup cloudtrail get-trail-status --name Example-Trail
```

O comando foi concluído com êxito com a seguinte saída:

```
{
```

```
"LatestDeliveryTime": 1449517556.256,  
"LatestDeliveryAttemptTime": "2015-12-07T19:45:56Z",  
"LatestNotificationAttemptSucceeded": "",  
"LatestDeliveryAttemptSucceeded": "2015-12-07T19:45:56Z",  
"IsLogging": true,  
"TimeLoggingStarted": "2015-12-07T19:36:27Z",  
"StartLoggingTime": 1449516987.685,  
"StopLoggingTime": 1449516977.332,  
"LatestNotificationAttemptTime": "",  
"TimeLoggingStopped": "2015-12-07T19:36:17Z"  
}
```

Em seguida, um usuário no grupo devgroup executa o comando stop-logging na mesma trilha.

```
$ aws --profile devgroup cloudtrail stop-logging --name Example-Trail
```

O comando retorna uma exceção de acesso negado, como a seguinte:

```
A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the StopLogging operation:  
Unknown
```

O usuário executa o comando start-logging na mesma trilha.

```
$ aws --profile devgroup cloudtrail start-logging --name Example-Trail
```

Novamente, o comando retorna uma exceção de acesso negado, como a seguinte:

```
A client error (AccessDeniedException) occurred when calling the StartLogging  
operation: Unknown
```

Exemplos: negação de acesso para criar ou excluir armazenamentos de dados de eventos com base em tags

No exemplo de política a seguir, a permissão para criar um armazenamento de dados de eventos com `CreateEventDataStore` será negada se pelo menos uma das seguintes condições não for atendida:

- O armazenamento de dados de eventos não tem uma chave de tag `stage` aplicada a si mesmo
- O valor da tag do estágio não é `alpha`, `beta`, `gamma` ou `prod`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "cloudtrail:CreateEventDataStore",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "Null": {
          "aws:RequestTag/stage": "true"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "cloudtrail:CreateEventDataStore",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAnyValue:StringNotEquals": {
          "aws:RequestTag/stage": [
            "alpha",
            "beta",
            "gamma",
            "prod"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

No exemplo de política a seguir, a permissão para excluir um armazenamento de dados de evento com `DeleteEventDataStore` será negada se o armazenamento de dados de eventos tiver uma tag `stage` com um valor de `prod`. Uma política como essa pode ajudar a proteger um armazenamento de dados de eventos contra exclusão acidental.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": "cloudtrail:DeleteEventDataStore",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/stage": "prod"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Usando o CloudTrail console

Para acessar o AWS CloudTrail console, você deve ter um conjunto mínimo de permissões. Essas permissões devem permitir que você liste e visualize detalhes sobre os CloudTrail recursos em seu Conta da AWS. Caso crie uma política baseada em identidade mais restritiva que as permissões mínimas necessárias, o console não funcionará como pretendido para entidades (usuários ou perfis) com essa política.

Você não precisa permitir permissões mínimas de console para usuários que estão fazendo chamadas somente para a API AWS CLI ou para a AWS API. Em vez disso, permita o acesso somente a ações que correspondam à operação de API que estiverem tentando executar.

Concessão de permissões para administração CloudTrail

Para permitir que funções ou usuários do IAM administrem um CloudTrail recurso, como uma trilha, um armazenamento de dados de eventos ou um canal, você deve conceder permissões explícitas para realizar as ações associadas CloudTrail às tarefas. Na maioria das situações, você pode usar uma política AWS gerenciada que contém permissões predefinidas.

 Note

As permissões que você concede aos usuários para realizar tarefas CloudTrail administrativas não são as mesmas CloudTrail necessárias para entregar arquivos de log aos buckets do Amazon S3 ou enviar notificações para tópicos do Amazon SNS. Para obter mais informações sobre essas permissões, consulte [Política de bucket do Amazon S3 para CloudTrail](#).

Se você configurar a integração com o Amazon CloudWatch Logs, CloudTrail também é necessária uma função que ele possa assumir para entregar eventos a um grupo de CloudWatch logs do Amazon Logs. Você deve criar a função que CloudTrail usa. Para obter mais informações, consulte [Conceder permissão para visualizar e configurar as informações do Amazon CloudWatch Logs no console CloudTrail](#) e [Enviando eventos para o CloudWatch Logs](#).

As seguintes políticas AWS gerenciadas estão disponíveis para CloudTrail:

- [AWSCloudTrail_FullAccess](#)— Essa política fornece acesso total às CloudTrail ações sobre CloudTrail recursos, como trilhas, armazenamentos de dados de eventos e canais. Essa política fornece as permissões necessárias para criar, atualizar e excluir CloudTrail trilhas, armazenamentos de dados de eventos e canais.

Essa política também fornece permissões para gerenciar o bucket do Amazon S3, o grupo de CloudWatch logs para registros e um tópico do Amazon SNS para uma trilha. No entanto, a política `AWSCloudTrail_FullAccess` gerenciada não fornece permissões para excluir o bucket do Amazon S3, o grupo de CloudWatch logs para registros ou um tópico do Amazon SNS. Para obter informações sobre políticas gerenciadas para outros Serviços da AWS, consulte o Guia de referência de políticas [AWS gerenciadas](#).

 Note

A `AWSCloudTrail_FullAccess` política não se destina a ser compartilhada amplamente em seu Conta da AWS. Os usuários com esse perfil podem desativar ou reconfigurar as funções de auditoria mais confidenciais e importantes em suas Contas da AWS. Por esse motivo, você só deve aplicar essa política aos administradores da conta. Você deve controlar e monitorar de perto o uso desta política.

- [AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess](#)— Essa política concede permissões para visualizar o CloudTrail console, incluindo eventos recentes e histórico de eventos. Essa política também permite visualizar trilhas, armazenamentos de dados de eventos e canais existentes. Os perfis e usuários com essa política podem [baixar o histórico de eventos](#), mas não podem criar ou atualizar trilhas, armazenamentos de dados de eventos ou canais.

Para conceder acesso, adicione as permissões aos seus usuários, grupos ou perfis:

- Usuários e grupos em Centro de Identidade do AWS IAM:

Crie um conjunto de permissões. Siga as instruções em [Criação de um conjunto de permissões](#) no Guia do usuário do Centro de Identidade do AWS IAM .

- Usuários gerenciados no IAM com provedor de identidades:

Crie um perfil para a federação de identidades. Siga as instruções em [Criando um perfil para um provedor de identidades de terceiros \(federação\)](#) no Guia do Usuário do IAM.

- Usuários do IAM:

- Crie um perfil que seu usuário possa assumir. Siga as instruções em [Criação de um perfil para um usuário do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.
- (Não recomendado) Vincule uma política diretamente a um usuário ou adicione um usuário a um grupo de usuários. Siga as instruções em [Adição de permissões a um usuário \(console\)](#) no Guia do usuário do IAM.

Recursos adicionais do

Para saber mais sobre como usar o IAM para dar às identidades, como usuários e funções, acesso aos recursos em sua conta, consulte [Como configurar o IAM](#) e o gerenciamento de [acesso para AWS recursos](#) no Guia do usuário do IAM.

Você não precisa permitir permissões mínimas de console para usuários que estão fazendo chamadas somente para a API AWS CLI ou para a AWS API. Em vez disso, permita o acesso somente às ações que correspondem à operação da API que você está tentando executar.

Permitir que os usuários visualizem suas próprias permissões

Este exemplo mostra como criar uma política que permita que os usuários do IAM visualizem as políticas gerenciadas e em linha anexadas a sua identidade de usuário. Essa política inclui

permissões para concluir essa ação no console ou usando programaticamente a API AWS CLI ou AWS .

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Conceder permissões personalizadas para CloudTrail usuários

CloudTrail as políticas concedem permissões aos usuários que trabalham com CloudTrail. Se você precisar conceder permissões diferentes aos usuários, poderá anexar uma CloudTrail política a um grupo do IAM ou a um usuário. Você pode editar a política para incluir ou excluir permissões específicas. Você também pode criar a sua própria política personalizada. As políticas são

documentos JSON que definem as ações que um usuário tem permissão para realizar e os recursos nos quais ele tem permissão para realizar essas ações. Para obter exemplos específicos, consulte [Exemplo: permitir e negar ações para uma trilha especificada](#) e [Exemplos: criação e aplicação de políticas para ações em trilhas específicas](#).

Sumário

- [Read-only acesso](#)
- [Acesso total.](#)
- [Concedendo permissão para visualizar AWS Config informações sobre o CloudTrail console](#)
- [Conceder permissão para visualizar e configurar as informações do Amazon CloudWatch Logs no console CloudTrail](#)
- [Mais informações](#)

Read-only acesso

O exemplo a seguir mostra uma política que concede acesso somente para CloudTrail leitura às trilhas. Isso equivale à política gerenciada `AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess`. Ela concede aos usuários permissão para ver informações das trilhas, mas não para criá-las ou atualizá-las.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudtrail:Get*",
        "cloudtrail:Describe*",
        "cloudtrail:List*",
        "cloudtrail:LookupEvents"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Nas declarações da política, o elemento `Effect` especifica se as ações são permitidas ou negadas. O elemento `Action` lista as ações específicas que o usuário tem permissão para realizar. O `Resource` elemento lista os AWS recursos nos quais o usuário pode realizar essas ações. Para políticas que controlam o acesso às CloudTrail ações, o `Resource` elemento geralmente é definido como `*`, um curinga que significa “todos os recursos”.

Os valores no elemento `Action` correspondem às APIs às quais os serviços oferecem suporte. As ações são precedidas por `cloudtrail:` para indicar que se referem a ações do CloudTrail . Você pode usar o caractere curinga `*` no elemento `Action`, como nos exemplos a seguir:

- `"Action": ["cloudtrail:*Logging"]`

Isso permite todas as CloudTrail ações que terminam com “Registro” (`StartLogging`, `StopLogging`).

- `"Action": ["cloudtrail:*"]`

Isso permite todas as CloudTrail ações, mas não ações para outros AWS serviços.

- `"Action": ["*"]`

Isso permite todas as AWS ações. Essa permissão é adequada a um usuário que atua como um administrador da AWS na sua conta.

A política somente leitura não concede permissão de usuário às ações `CreateTrail`, `UpdateTrail`, `StartLogging` e `StopLogging`. Os usuários com essa política não têm permissão para criar e atualizar trilhas ou para ativar e desativar o registro. Para ver a lista de CloudTrail ações, consulte a Referência [AWS CloudTrail da API](#).

Acesso total.

O exemplo a seguir mostra uma política que concede acesso total CloudTrail a. Isso equivale à política gerenciada `AWSCloudTrail_FullAccess`. Ele concede aos usuários a permissão para realizar todas as CloudTrail ações. Ele também permite que os usuários registrem eventos de dados no Amazon S3 e AWS Lambda gerenciem arquivos em buckets do Amazon S3, gerenciem como o CloudWatch Logs monitora eventos de CloudTrail log e gerenciem tópicos do Amazon SNS na conta à qual o usuário está associado.

 Important

A `AWSCloudTrail_FullAccess` política ou as permissões equivalentes não devem ser compartilhadas amplamente em sua AWS conta. Os usuários com essa função ou acesso equivalente podem desativar ou reconfigurar as funções de auditoria mais confidenciais e importantes em suas AWS contas. Por esse motivo, essa política deve ser aplicada somente aos administradores da conta e o uso dessa política deve ser cuidadosamente controlado e monitorado.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sns:AddPermission",
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes",
        "sns:GetTopicAttributes"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:sns:*:*:aws-cloudtrail-logs*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sns:ListTopics"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketPolicy"
      ],
      "Resource": [
```

```

        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-logging-bucket1*"
    ],
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "s3:ListAllMyBuckets",
            "s3:GetBucketLocation",
            "s3:GetBucketPolicy"
        ],
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "cloudtrail:*",
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "logs:CreateLogGroup"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:logs:*:*:log-group:aws-cloudtrail-logs*"
        ]
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:ListRoles",
            "iam:GetRolePolicy",
            "iam:GetUser"
        ],
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:PassRole"
        ],
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "iam:PassedToService": "cloudtrail.amazonaws.com"
            }
        }
    }
}

```

```

        }
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "kms:CreateKey",
            "kms:CreateAlias",
            "kms:ListKeys",
            "kms:ListAliases"
        ],
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "lambda:ListFunctions"
        ],
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "dynamodb:ListGlobalTables",
            "dynamodb:ListTables"
        ],
        "Resource": "*"
    }
]
}

```

Concedendo permissão para visualizar AWS Config informações sobre o CloudTrail console

Você pode visualizar as informações do evento no CloudTrail console, incluindo recursos relacionados a esse evento. Para esses recursos, você pode escolher o AWS Config ícone para visualizar a linha do tempo desse recurso no AWS Config console. Anexe essa política aos seus usuários para conceder a eles acesso somente para leitura AWS Config . A política não concede a eles permissão para alterar as configurações em AWS Config.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "config:Get*",
      "config:Describe*",
      "config:List*"
    ],
    "Resource": "*"
  }]
}
```

Para obter mais informações, consulte [Visualizando recursos referenciados com AWS Config](#).

Conceder permissão para visualizar e configurar as informações do Amazon CloudWatch Logs no console CloudTrail

Você pode visualizar e configurar a entrega de eventos aos CloudWatch Logs no CloudTrail console se tiver permissões suficientes. Essas são as permissões que podem ser além das concedidas para administradores do CloudTrail. Anexe essa política aos administradores que configurarão e gerenciarão a CloudTrail integração com CloudWatch os registros. A política não concede a eles permissões diretamente nos registros CloudTrail ou nos CloudWatch registros, mas concede as permissões necessárias para criar e configurar a função CloudTrail que, presumivelmente, é a de entregar eventos com sucesso ao seu grupo de CloudWatch registros.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:CreateRole",
      "iam:PutRolePolicy",
      "iam:AttachRolePolicy",
      "iam:ListRoles",

```



```
        "iam:GetRolePolicy",
        "iam:GetUser"
    ],
    "Resource": "*"
  }
}
```

Para obter mais informações, consulte [Monitorando arquivos de CloudTrail log com o Amazon CloudWatch Logs](#).

Mais informações

Para saber mais sobre como usar o IAM para dar às identidades, como usuários e funções, acesso aos recursos em sua conta, consulte [Introdução](#) e Gerenciamento de [acesso para AWS recursos](#) no Guia do usuário do IAM.

AWS CloudTrail exemplos de políticas baseadas em recursos

Esta seção fornece exemplos de políticas baseadas em recursos para painéis, armazenamentos de dados de eventos e canais do CloudTrail Lake.

CloudTrail oferece suporte aos seguintes tipos de políticas baseadas em recursos:

- Resource-based políticas sobre canais usados para integrações CloudTrail do Lake com fontes de eventos fora do AWS. A política baseada em recursos do canal define quais entidades principais (contas, usuários, funções e usuários federados) podem chamar `PutAuditEvents` no canal para entregar eventos para o armazenamento de dados do evento de destino. Para obter mais informações sobre como criar integrações com o CloudTrail Lake, consulte [Crie uma integração com uma fonte de eventos fora do AWS](#).
- Resource-based políticas para controlar quais diretores podem realizar ações em seu armazenamento de dados de eventos. Você pode usar políticas baseadas em recursos para conceder acesso entre contas aos datastores de eventos.
- Resource-based políticas em painéis para permitir CloudTrail a atualização de um painel do CloudTrail Lake no intervalo que você define ao definir um cronograma de atualização para um painel. Para obter mais informações, consulte [Defina um cronograma de atualização para um painel personalizado com o console CloudTrail](#).

Exemplos:

- [Resource-based exemplos de políticas para canais](#)
- [Resource-based exemplos de políticas para armazenamentos de dados de eventos](#)
- [Resource-based exemplo de política para um painel](#)

Resource-based exemplos de políticas para canais

A política baseada em recursos do canal define quais entidades principais (contas, usuários, funções e usuários federados) podem chamar `PutAuditEvents` no canal para entregar eventos para o armazenamento de dados do evento de destino.

As informações necessárias para a política são determinadas pelo tipo de integração.

- Para uma integração direta, CloudTrail exige que a política contenha as Conta da AWS IDs do parceiro e exige que você insira a ID externa exclusiva fornecida pelo parceiro. CloudTrail adiciona automaticamente os Conta da AWS IDs do parceiro à política de recursos quando você cria uma integração usando o CloudTrail console. Consulte a documentação do [parceiro](#) para saber como obter os Conta da AWS números necessários para a política.
- Para uma integração de soluções, você deve especificar pelo menos uma Conta da AWS ID como principal e, opcionalmente, inserir uma ID externa para evitar confusões no delegado.

A seguir estão os requisitos para a política baseada em recursos:

- Cada uma deve incluir pelo menos uma instrução. A política pode ter um máximo de 20 instruções.
- Cada instrução contém pelo menos uma entidade principal. Uma entidade principal pode ser uma conta, um usuário, um perfil ou um usuário federado. Uma instrução pode ter um máximo de 50 entidades principais.
- O ARN do recurso definido na política deve corresponder ao ARN do canal ao qual a política está anexada.
- A política contém apenas uma ação: `cloudtrail-data:PutAuditEvents`

O proprietário do canal pode chamar a API `PutAuditEvents` no canal, a menos que a política negue ao proprietário o acesso ao recurso.

Tópicos

- [Exemplo: fornecer acesso ao canal às entidades principais](#)

- [Exemplo: uso de um ID externo para evitar o “confused deputy”](#)

Exemplo: fornecer acesso ao canal às entidades principais

O exemplo a seguir concede permissões aos diretores com os ARNs

arn:aws:iam::111122223333:root e arn:aws:iam::123456789012:root para chamar a [PutAuditEvents](#) API no CloudTrail canal com o ARN. arn:aws:iam::444455556666:root
arn:aws:cloudtrail:us-east-1:777788889999:channel/EXAMPLE-80b5-40a7-ae65-6e099392355b

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ChannelPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::111122223333:root",
          "arn:aws:iam::444455556666:root",
          "arn:aws:iam::123456789012:root"
        ]
      },
      "Action": "cloudtrail-data:PutAuditEvents",
      "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:777788889999:channel/EXAMPLE-80b5-40a7-ae65-6e099392355b"
    }
  ]
}
```

Exemplo: uso de um ID externo para evitar o “confused deputy”

O exemplo a seguir usa um ID externo para endereçar e evitar um [confused deputy](#). O problema "confused deputy" é um problema de segurança em que uma entidade que não tem permissão para executar uma ação pode coagir uma entidade mais privilegiada a executar a ação.

O parceiro de integração cria o ID externo para usar na política. Em seguida, ele fornece o ID externo a você como parte da criação da integração. O valor pode ser qualquer string exclusiva, como uma frase secreta ou o número de uma conta.

O exemplo concede permissões aos diretores com os ARNs

`arn:aws:iam::111122223333:root` e `arn:aws:iam::444455556666:root`, e

`arn:aws:iam::123456789012:root` para chamar a [PutAuditEvents](#) API no recurso do

CloudTrail canal se a chamada para a PutAuditEvents API incluir o valor do ID externo definido na política.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ChannelPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": [
          "arn:aws:iam::111122223333:root",
          "arn:aws:iam::444455556666:root",
          "arn:aws:iam::123456789012:root"
        ]
      },
      "Action": "cloudtrail-data:PutAuditEvents",
      "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:777788889999:channel/EXAMPLE-80b5-40a7-ae65-6e099392355b"
    }
  ]
}
```

Resource-based exemplos de políticas para armazenamentos de dados de eventos

Resource-based as políticas permitem que você controle quais diretores podem realizar ações em seu armazenamento de dados de eventos.

Você pode usar políticas baseadas em recursos para fornecer acesso entre contas para permitir que entidades principais selecionadas consultem o datastore de eventos, listem e cancelem consultas e visualizem resultados de consultas.

Para o painel do CloudTrail Lake, as políticas baseadas em recursos são usadas CloudTrail para permitir a execução de consultas em seus armazenamentos de dados de eventos para preencher os dados dos widgets do painel quando o painel é atualizado. CloudTrail O Lake oferece a opção de anexar uma política padrão baseada em recursos aos seus armazenamentos de dados de eventos ao [criar um painel personalizado](#) ou [ativar o painel Destaques](#) no CloudTrail console.

As seguintes ações são compatíveis com políticas baseadas em recursos para datastores de eventos:

- `cloudtrail:StartQuery`
- `cloudtrail:CancelQuery`
- `cloudtrail:ListQueries`
- `cloudtrail:DescribeQuery`
- `cloudtrail:GetQueryResults`
- `cloudtrail:GenerateQuery`
- `cloudtrail:GenerateQueryResultsSummary`
- `cloudtrail:GetEventDataStore`

Ao [criar](#) ou [atualizar](#) um armazenamento de dados de eventos ou gerenciar painéis no CloudTrail console, você tem a opção de adicionar uma política baseada em recursos ao seu armazenamento de dados de eventos. Você também pode executar o comando [put-resource-policy](#) para anexar uma política baseada em recurso a um datastore de eventos.

Uma política baseada em recurso consiste em uma ou mais instruções. Por exemplo, ela pode incluir uma declaração que permite CloudTrail consultar o armazenamento de dados do evento para um painel e outra declaração que permite o acesso entre contas para consultar o armazenamento de dados do evento. Você pode [atualizar a política baseada em recursos de](#) um armazenamento de dados de eventos existente na página de detalhes do armazenamento de dados de eventos no CloudTrail console.

Para armazenamentos de dados de eventos [da organização](#), CloudTrail cria uma política [padrão baseada em recursos](#) que lista as ações que as contas de administrador delegado podem realizar nos armazenamentos de dados de eventos da organização. As permissões dessa política são

derivadas das permissões de administrador delegado no AWS Organizations. Essa política é atualizada automaticamente após alterações no armazenamento de dados de eventos da organização ou na organização (por exemplo, uma conta de administrador CloudTrail delegado é registrada ou removida).

Exemplos:

- [Exemplo: Permitir CloudTrail a execução de consultas para atualizar um painel](#)
- [Exemplo: permitir que outras contas consultem um datastore de eventos e visualizem resultados de consultas](#)

Exemplo: Permitir CloudTrail a execução de consultas para atualizar um painel

Para preencher os dados em um painel do CloudTrail Lake durante uma atualização, você precisa permitir CloudTrail a execução de consultas em seu nome. Para fazer isso, anexe uma política baseada em recursos a cada armazenamento de dados de eventos associado a um widget de painel que inclua uma declaração que permite realizar CloudTrail a StartQuery operação para preencher os dados do widget.

Estes são os requisitos para a instrução:

- A única Principal é `cloudtrail.amazonaws.com`.
- A única Action permitida é `cloudtrail:StartQuery`.
- Isso inclui Condition apenas o (s) ARN (s) e o Conta da AWS ID do painel. Em `AWS:SourceArn`, você pode fornecer vários ARNs de painéis.

O exemplo de política a seguir inclui uma declaração que permite CloudTrail executar consultas em um armazenamento de dados de eventos para dois painéis personalizados chamados `example-dashboard1` e `example-dashboard2` e o painel de destaques com o nome `AWSCloudTrail-Highlights` da conta. `123456789012`

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Principal":
    {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
    },
    "Action":
    [
        "cloudtrail:StartQuery"
    ],
    "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:dashboard/*",
    "Condition": {
        "StringLike": {
            "AWS:SourceArn": [
                "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:dashboard/
example-dashboard1",
                "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:dashboard/
example-dashboard2",
                "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:dashboard/
AWSCloudTrail-Highlights"
            ],
            "AWS:SourceAccount": "123456789012"
        }
    }
}

```

Exemplo: permitir que outras contas consultem um datastore de eventos e visualizem resultados de consultas

Você pode usar políticas baseadas em recursos para fornecer acesso entre contas aos datastores de eventos para permitir que outras contas executem consultas nos seus datastores de eventos.

O exemplo de política a seguir inclui uma instrução que permite que usuários-raiz nas contas 111122223333, 777777777777, 999999999999 e 111111111111 executem consultas e obtenham resultados de consultas no datastore de eventos de propriedade do ID de conta 555555555555.

JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Sid": "policy1",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "AWS": [
        "arn:aws:iam::111122223333:root",
        "arn:aws:iam::777777777777:root",
        "arn:aws:iam::999999999999:root",
        "arn:aws:iam::111111111111:root"
      ]
    },
    "Action": [
      "cloudtrail:StartQuery",
      "cloudtrail:GetEventDataStore",
      "cloudtrail:GetQueryResults"
    ],
    "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:555555555555:eventdatastore/
example80-699f-4045-a7d2-730dbf313ccf"
  }
]
```

Resource-based exemplo de política para um painel

Você pode definir um cronograma de atualização para um painel do CloudTrail Lake, o que CloudTrail permite atualizar o painel em seu nome no intervalo definido ao definir o cronograma de atualização. Para fazer isso, você precisa anexar uma política baseada em recursos ao painel para permitir CloudTrail a execução da `StartDashboardRefresh` operação em seu painel.

A seguir estão os requisitos para a política baseada em recursos:

- A única Principal é `cloudtrail.amazonaws.com`.
- A única Action permitida na política é `cloudtrail:StartDashboardRefresh`.
- Isso inclui Condition apenas o ARN e o Conta da AWS ID do painel.

O exemplo de política a seguir CloudTrail permite atualizar um painel com o nome `exampleDash` da conta `123456789012`.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "cloudtrail:StartDashboardRefresh"
      ],
      "Resource": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:dashboard/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "AWS:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:dashboard/exampleDash",
          "AWS:SourceAccount": "123456789012"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Política de bucket do Amazon S3 para CloudTrail

Por padrão, os buckets e objetos do Amazon S3 são privados. Somente o proprietário do recurso (a conta da AWS que criou o bucket) pode acessar o bucket e os objetos que ele contém. O proprietário do recurso pode conceder permissões de acesso a outros recursos e usuários ao criar uma política de acesso padrão.

Se você deseja criar ou modificar um bucket do Amazon S3 para receber os arquivos de log para uma trilha de organização, modifique a política do bucket. Para obter mais informações, consulte [Criando uma trilha para uma organização com o AWS CLI](#).

Para entregar arquivos de log em um bucket do S3, é CloudTrail necessário ter as permissões necessárias e não pode ser configurado como um bucket do [Requester Pays](#).

CloudTrail adiciona os seguintes campos na política para você:

- O permitido SIDs
- O nome do bucket
- O nome principal do serviço para CloudTrail
- O nome da pasta em que os arquivos de log são armazenados, incluindo o nome do bucket, um prefixo (se você tiver especificado um) e o ID AWS da sua conta

Como uma prática recomendada de segurança, adicione uma `aws:SourceArn` chave de condição para a política de bucket do Amazon S3. A chave de condição global do IAM `aws:SourceArn` ajuda a garantir que as CloudTrail gravações no bucket do S3 sejam gravadas somente para uma trilha ou trilhas específicas. O valor de `aws:SourceArn` é sempre o ARN da trilha (ou matriz de trilhas ARNs) que está usando o bucket para armazenar registros. Certifique-se de adicionar a chave de condição `aws:SourceArn` às políticas de bucket do S3 para as trilhas existentes.

 Note

Se você configurar incorretamente sua trilha (por exemplo, o bucket do S3 está inacessível), CloudTrail tentará reenviar os arquivos de log para o bucket do S3 por 30 dias, e esses attempted-to-deliver eventos estarão sujeitos às cobranças padrão. CloudTrail Para evitar cobranças em uma trilha mal configurada, você precisa excluir a trilha.

A política a seguir permite CloudTrail gravar arquivos de log no bucket a partir do suporte Regiões da AWS. Substitua `amzn-s3-demo-bucket [optionalPrefix]/myAccountID,region,, e trailName` pelos valores apropriados para sua configuração.

Política de bucket do S3

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Principal": "AWS",  
      "Action": "s3:PutObject",  
      "Resource": "arn:aws:s3:::  
amzn-s3-demo-bucket [optionalPrefix]/myAccountID,region,,  
trailName"
```

```

    {
      "Sid": "AWSCloudTrailAclCheck20150319",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:trail/trailName"
        }
      },
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailWrite20150319",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-
bucket/[optionalPrefix]/AWSLogs/myAccountID/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:trail/trailName"
        }
      }
    }
  ]
}

```

Para obter mais informações sobre Regiões da AWS, consulte [CloudTrail Regiões suportadas](#).

Sumário

- [Especificação de um bucket existente para entrega de CloudTrail registros](#)
- [Receber arquivos de log de outras contas](#)
- [Criar ou atualizar um bucket do Amazon S3 a ser usado para armazenar os arquivos de log de uma trilha da organização](#)
- [Solução de problemas da política de bucket do Amazon S3](#)
 - [Erros comuns de configuração da política do Amazon S3](#)

- [Alterar um prefixo de um bucket existente](#)
- [Recursos adicionais do](#)

Especificação de um bucket existente para entrega de CloudTrail registros

Se você especificou um bucket do S3 existente como local de armazenamento para entrega do arquivo de log, deverá anexar uma política ao bucket que permita CloudTrail a gravação no bucket.

Note

Como prática recomendada, use um bucket S3 dedicado para CloudTrail registros.

Para adicionar a CloudTrail política necessária a um bucket do Amazon S3

1. Abra o console do Amazon S3 em <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Escolha o bucket em que você deseja CloudTrail entregar seus arquivos de log e, em seguida, escolha Permissões.
3. Escolha Editar.
4. Copie a [S3 bucket policy](#) na janela Bucket Policy Editor. Substitua os marcadores em itálico pelos nomes de seu bucket, prefixo e número da conta. Se você tiver especificado um prefixo quando você criou sua trilha, inclua-o aqui. O prefixo é uma opção adicional para a chave do objeto do S3 que cria uma organização em formato de pasta no seu bucket.

Note

Se o bucket existente já tiver uma ou mais políticas anexadas, adicione as instruções para CloudTrail acessar essa política ou políticas. Avalie o conjunto resultante de permissões para ter certeza de que elas são apropriadas para os usuários que acessarão o bucket.

Receber arquivos de log de outras contas

Você pode configurar CloudTrail para entregar arquivos de log de várias AWS contas para um único bucket do S3. Para obter mais informações, consulte [Recebendo arquivos de CloudTrail log de várias contas](#).

Criar ou atualizar um bucket do Amazon S3 a ser usado para armazenar os arquivos de log de uma trilha da organização

Você deve especificar um bucket do Amazon S3 para receber os arquivos de log para uma trilha de organização. Esse bucket deve ter uma política que CloudTrail permita colocar os arquivos de log da organização no bucket.

Veja a seguir um exemplo de política para um bucket do Amazon S3 chamado *amzn-s3-demo-bucket*, que pertence à conta de gerenciamento da organização. Substitua *amzn-s3-demo-bucket* *region* *managementAccountID*, *trailName*, e *o-organizationID* pelos valores da sua organização

Essa política de bucket consiste em três instruções.

- A primeira declaração permite chamar CloudTrail a `GetBucketAcl` ação do Amazon S3 no bucket do Amazon S3.
- A segunda permite o registro em log caso a trilha seja alterada de uma trilha da organização para uma trilha somente dessa conta.
- A terceira instrução permite o registro em log para uma trilha da organização.

O exemplo de política inclui uma chave de condição `aws:SourceArn` para a política de bucket do Amazon S3. A chave de condição global do IAM `aws:SourceArn` ajuda a garantir que as CloudTrail gravações no bucket do S3 sejam gravadas somente para uma trilha ou trilhas específicas. Em uma trilha da organização, o valor de `aws:SourceArn` deve ser um ARN de trilha que pertença à conta de gerenciamento e use a ID da conta de gerenciamento.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailAclCheck20150319",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": [
          "cloudtrail.amazonaws.com"
        ]
      },
    },
  ],
}
```

```

        "Action": "s3:GetBucketAcl",
        "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "aws:SourceArn":
"arn:aws:cloudtrail:region:managementAccountID:trail/trailName"
            }
        },
        {
            "Sid": "AWSCloudTrailWrite20150319",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": [
                    "cloudtrail.amazonaws.com"
                ]
            },
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/
AWSLogs/managementAccountID/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
                    "aws:SourceArn":
"arn:aws:cloudtrail:region:managementAccountID:trail/trailName"
                }
            }
        },
        {
            "Sid": "AWSCloudTrailOrganizationWrite20150319",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
                "Service": [
                    "cloudtrail.amazonaws.com"
                ]
            },
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/AWSLogs/o-
organizationID/*",
            "Condition": {
                "StringEquals": {
                    "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
                    "aws:SourceArn":
"arn:aws:cloudtrail:region:managementAccountID:trail/trailName"
                }
            }
        }
    ]
}

```

```
}  
  }  
    }  
      ]  
        }
```

Essa política de exemplo não permite que usuários de contas-membro acessem os arquivos de log criados para a organização. Por padrão, os arquivos de log da organização poderão ser acessados somente pela conta de gerenciamento. Para obter informações sobre como conceder acesso de leitura ao bucket do Amazon S3 para usuários do IAM nas contas-membro, consulte [Compartilhamento CloudTrail de arquivos de log entre AWS contas](#).

Solução de problemas da política de bucket do Amazon S3

As seções a seguir descrevem como solucionar problemas da política de bucket do S3.

Note

Se você configurar incorretamente sua trilha (por exemplo, o bucket do S3 está inacessível), CloudTrail tentará reenviar os arquivos de log para o bucket do S3 por 30 dias, e esses attempted-to-deliver eventos estarão sujeitos às cobranças padrão. CloudTrail Para evitar cobranças em uma trilha mal configurada, você precisa excluir a trilha.

Erros comuns de configuração da política do Amazon S3

Quando você cria um novo bucket como parte da criação ou da atualização de uma trilha, o CloudTrail anexa as permissões necessárias ao seu bucket. A política de bucket usa o nome principal do serviço "cloudtrail.amazonaws.com", que permite CloudTrail entregar registros para todas as regiões.

Se não CloudTrail estiver entregando registros para uma região, é possível que seu bucket tenha uma política mais antiga que especifique a CloudTrail conta IDs para cada região. Essa política dá CloudTrail permissão para entregar registros somente para as regiões especificadas.

Como prática recomendada, atualize a política para usar uma permissão com o responsável pelo CloudTrail serviço. Para fazer isso, substitua o ID ARNs da conta pelo nome principal do serviço: "cloudtrail.amazonaws.com". Isso dá CloudTrail permissão para entregar registros para regiões atuais e novas. Como uma prática recomendada de segurança, adicione um

`aws:SourceArn` ou `aws:SourceAccount` chave de condição à política do bucket do Amazon S3. Isso ajuda a impedir o acesso não autorizado à conta do seu bucket do S3. Se você tiver trilhas existentes, certifique-se de adicionar uma ou mais chaves de condição. Veja a seguir um exemplo de uma configuração de política recomendada. Substitua *amzn-s3-demo-bucket* *[optionalPrefix]/myAccountID,region*, e *trailName* pelos valores apropriados para sua configuração.

Example Exemplo de política de bucket com o nome principal do serviço

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailAclCheck20150319",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn":
            "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:trail/trailName"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailWrite20150319",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/[optionalPrefix]/AWSLogs/myAccountID/*",
      "Condition": {"StringEquals": {
        "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
        "aws:SourceArn":
          "arn:aws:cloudtrail:region:myAccountID:trail/trailName"
      }}
    }
  ]
}
```



```
}
```

Alterar um prefixo de um bucket existente

Se você tentar adicionar, modificar ou remover o prefixo de um arquivo de log para um bucket do S3 que recebe logs de uma trilha, poderá ver o erro: Há um problema com a sua política de bucket. Uma política de bucket com um prefixo incorreto pode impedir que sua trilha forneça logs ao bucket. Para resolver esse problema, use o console do Amazon S3 para atualizar o prefixo na política de bucket e, em seguida, use o CloudTrail console para especificar o mesmo prefixo para o bucket na trilha.

Para atualizar o prefixo do arquivo de log de um bucket do Amazon S3

1. Abra o console do Amazon S3 em <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Escolha o bucket para o qual deseja modificar o prefixo e escolha Permissions (Permissões).
3. Escolha Editar.
4. Na política de bucket, na `s3:PutObject` ação, edite a Resource entrada para adicionar, modificar ou remover o arquivo de log *prefix/* conforme necessário.

```
"Action": "s3:PutObject",  
  "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/prefix/AWSLogs/myAccountID/*",
```

5. Escolha Salvar.
6. Abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
7. Escolha a trilha e, em Storage location, clique no ícone de lápis para editar as configurações do seu bucket.
8. Em S3 bucket, escolha o bucket com o prefixo que você está alterando.
9. Em Log file prefix, atualize o prefixo de acordo com o prefixo informado na política do bucket.
10. Escolha Salvar.

Recursos adicionais do

Para obter mais informações sobre buckets e políticas do S3, consulte [Uso de políticas de bucket](#) no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.

Política de bucket do Amazon S3 para resultados de consulta CloudTrail do Lake

Por padrão, os buckets e objetos do Amazon S3 são privados. Somente o proprietário do recurso (a conta da AWS que criou o bucket) pode acessar o bucket e os objetos que ele contém. O proprietário do recurso pode conceder permissões de acesso a outros recursos e usuários ao criar uma política de acesso padrão.

Para entregar os resultados da consulta do CloudTrail Lake em um bucket do S3, é CloudTrail necessário ter as permissões necessárias e não pode ser configurado como um bucket do [Requester Pays](#).

CloudTrail adiciona os seguintes campos na política para você:

- O permitido SIDs
- O nome do bucket
- O nome principal do serviço para CloudTrail

Como uma prática recomendada de segurança, adicione uma `aws:SourceArn` chave de condição para a política de bucket do Amazon S3. A chave de condição global do IAM `aws:SourceArn` ajuda a garantir que as CloudTrail gravações no bucket do S3 sejam gravadas somente para o armazenamento de dados do evento.

A política a seguir permite CloudTrail entregar resultados de consulta ao bucket a partir do Supported Regiões da AWS. Substitua `amzn-s3-demo-bucketmyAccountID`, e `myQueryRunningRegion` pelos valores apropriados para sua configuração. `myAccountID` É o ID da AWS conta usado CloudTrail, que pode não ser o mesmo que o ID da AWS conta do bucket do S3.

Note

Se sua política de bucket incluir uma declaração para uma chave do KMS, recomendamos usar um ARN de chave do KMS totalmente qualificado. Se você usar um alias de chave KMS em vez disso, AWS KMS resolverá a chave na conta do solicitante. Isso pode resultar em dados criptografados com uma chave do KMS pertencente ao solicitante, e não ao proprietário do bucket.

Se isso for um armazenamento de dados de eventos da organização, o ARN do armazenamento de dados de eventos deverá incluir o ID de conta da AWS para a conta

de gerenciamento. Essa abordagem ocorre porque a conta de gerenciamento mantém a propriedade de todos os recursos da organização.

Política de bucket do S3

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailLake1",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
      "Action": [
        "s3:PutObject*",
        "s3:Abort*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:sourceAccount": "111111111111"
        },
        "ArnLike": {
          "aws:sourceArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:eventdatastore/*"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailLake2",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:sourceAccount": "111111111111"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
    },  
    "ArnLike": {  
      "aws:sourceArn": "arn:aws:cloudtrail:us-  
east-1:111111111111:eventdatastore/*"  
    }  
  }  
}  
]  
}
```

Sumário

- [Especificando um bucket existente para os resultados da consulta CloudTrail do Lake](#)
- [Recursos adicionais do](#)

Especificando um bucket existente para os resultados da consulta CloudTrail do Lake

Se você especificou um bucket do S3 existente como o local de armazenamento para a entrega dos resultados da consulta do CloudTrail Lake, deverá anexar uma política CloudTrail ao bucket que permita entregar os resultados da consulta ao bucket.

Note

Como prática recomendada, use um bucket S3 dedicado para os resultados da consulta CloudTrail do Lake.

Para adicionar a CloudTrail política necessária a um bucket do Amazon S3

1. Abra o console do Amazon S3 em <https://console.aws.amazon.com/s3/>.
2. Escolha o bucket em que você deseja CloudTrail entregar os resultados da consulta do Lake e, em seguida, escolha Permissões.
3. Escolha Editar.
4. Copie a [S3 bucket policy for query results](#) na janela Bucket Policy Editor. Substitua os espaços reservados em itálico pelos nomes de seu bucket, região e ID da conta.

 Note

Se o bucket existente já tiver uma ou mais políticas anexadas, adicione as instruções para CloudTrail acessar essa política ou políticas. Avalie o conjunto resultante de permissões para ter certeza de que elas são apropriadas para os usuários que acessam o bucket.

Recursos adicionais do

Para obter mais informações sobre buckets e políticas do S3, consulte [Uso de políticas de bucket](#) no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.

Política de tópicos do Amazon SNS para CloudTrail

Para enviar notificações para um tópico do SNS, é CloudTrail necessário ter as permissões necessárias. CloudTrail anexa automaticamente as permissões necessárias ao tópico quando você cria um tópico do Amazon SNS como parte da criação ou atualização de uma trilha no CloudTrail console.

 Important

Como prática recomendada de segurança, para restringir o acesso ao tópico do SNS, recomendamos que, depois de criar ou atualizar uma trilha para enviar notificações do SNS, você edite manualmente a política do IAM anexada ao tópico do SNS para adicionar chaves de condição. Para obter mais informações, consulte [the section called “Prática recomendada de segurança para a política de tópicos do SNS”](#) neste tópico.

CloudTrail adiciona a seguinte declaração à política para você com os seguintes campos:

- O permitido SIDs.
- O nome principal do serviço para CloudTrail.
- O tópico do SNS, incluindo região, ID da conta e nome do tópico.

A política a seguir permite CloudTrail enviar notificações sobre a entrega de arquivos de log das regiões suportadas. Para obter mais informações, consulte [CloudTrail Regiões suportadas](#). Esta é

a política padrão anexada a uma política de tópicos do SNS nova ou existente quando você cria ou atualiza uma trilha e opta por habilitar as notificações do SNS.

Política de tópicos do SNS

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSCloudTrailSNSPolicy20131101",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": "SNS:Publish",
      "Resource": "arn:aws:sns:us-east-1:111111111111:SNSTopicName"
    }
  ]
}
```

Para usar um tópico AWS KMS criptografado do Amazon SNS para enviar notificações, você também deve habilitar a compatibilidade entre a fonte do evento CloudTrail () e o tópico criptografado adicionando a seguinte declaração à política do AWS KMS key

Política de chaves do KMS

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey*",

```

```
        "kms:Decrypt"  
      ],  
      "Resource": "*"   
    }  
  ]  
}
```

Para obter mais informações, consulte [Habilitar compatibilidade entre fontes de eventos de AWS serviços e tópicos criptografados](#).

Sumário

- [Prática recomendada de segurança para a política de tópicos do SNS](#)
- [Especificar um tópico existente para enviar notificações](#)
- [Solução de problemas de política de tópicos do SNS](#)
 - [CloudTrail não está enviando notificações para uma região](#)
 - [CloudTrail não está enviando notificações para uma conta de membro em uma organização](#)
- [Recursos adicionais do](#)

Prática recomendada de segurança para a política de tópicos do SNS

Por padrão, a declaração de política do IAM CloudTrail anexada ao seu tópico do Amazon SNS permite que CloudTrail o responsável pelo serviço publique em um tópico do SNS, identificado por um ARN. Para ajudar a impedir que um invasor tenha acesso ao seu tópico do SNS e envie notificações em nome dos destinatários do CloudTrail tópico, edite manualmente sua política de tópicos do CloudTrail SNS para adicionar uma chave de `aws:SourceArn` condição à declaração de política anexada por. CloudTrail O valor dessa chave é o ARN da trilha ou uma matriz de trilhas ARNs que estão usando o tópico do SNS. Como o valor dessa chave inclui o ID de trilha específica e o ID da conta que possui a trilha, ela restringe o acesso a tópicos do SNS somente às contas que têm permissão para gerenciar a trilha. Antes de adicionar chaves de condição à sua política de tópicos do SNS, obtenha o nome do tópico do SNS nas configurações da trilha no CloudTrail console.

A `aws:SourceAccount` chave de condição também é compatível, mas não é recomendada.

Para adicionar a chave de condição do **`aws:SourceArn`** à sua política de tópico do SNS

1. [Abra o console do Amazon SNS em https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home](https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home).

2. No painel de navegação, escolha Tópicos.
3. Escolha o tópico SNS que é mostrado nas configurações de trilha e escolha Edit (Editar).
4. Expanda Access policy (Política de acesso).
5. No editor JSON Access policy (Política de acesso), procure um bloco semelhante ao exemplo a seguir.

```
{
  "Sid": "AWSCloudTrailSNSPolicy20150319",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "SNS:Publish",
  "Resource": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:aws-cloudtrail-logs-111122223333-61bbe496"
}
```

6. Adicione um novo bloco para uma condição, `aws:SourceArn`, conforme mostrado no exemplo a seguir. O valor de `aws:SourceArn` é o ARN da trilha sobre a qual você está enviando notificações para o SNS.

```
{
  "Sid": "AWSCloudTrailSNSPolicy20150319",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "SNS:Publish",
  "Resource": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:aws-cloudtrail-logs-111122223333-61bbe496",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:us-west-2:123456789012:trail/Trail3"
    }
  }
}
```

7. Quando terminar de editar a política de tópico do SNS, escolha Save changes (Salvar alterações).

Para adicionar a chave de condição do **aws:SourceAccount** à sua política de tópico do SNS

1. [Abra o console do Amazon SNS em https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home](https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home).
2. No painel de navegação, escolha Tópicos.
3. Escolha o tópico SNS que é mostrado nas configurações de trilha e escolha Edit (Editar).
4. Expanda Access policy (Política de acesso).
5. No editor JSON Access policy (Política de acesso), procure um bloco semelhante ao exemplo a seguir.

```
{
  "Sid": "AWSCloudTrailSNSPolicy20150319",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "SNS:Publish",
  "Resource": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:aws-cloudtrail-logs-111122223333-61bbe496"
}
```

6. Adicione um novo bloco para uma condição, **aws:SourceAccount**, conforme mostrado no exemplo a seguir. O valor de **aws:SourceAccount** é o ID da conta proprietária da CloudTrail trilha. Este exemplo restringe o acesso ao tópico do SNS somente aos usuários que podem entrar na AWS conta 123456789012.

```
{
  "Sid": "AWSCloudTrailSNSPolicy20150319",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "SNS:Publish",
  "Resource": "arn:aws:sns:us-west-2:111122223333:aws-cloudtrail-logs-111122223333-61bbe496",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "123456789012"
    }
  }
}
```

7. Quando terminar de editar a política de tópico do SNS, escolha Save changes (Salvar alterações).

Especificar um tópico existente para enviar notificações

Você pode adicionar manualmente as permissões de um tópico do Amazon SNS à sua política de tópicos no console do Amazon SNS e depois especificar o tópico no console. CloudTrail

Para atualizar manualmente uma política de tópicos do SNS

1. [Abra o console do Amazon SNS em https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home](https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home).
2. Escolha Topics (Tópicos) e escolha o tópico.
3. Escolha Editar e, em seguida, role para baixo até Política de acesso.
4. Adicione a instrução de [SNS topic policy](#) com os valores apropriados para a região, o ID da conta e o nome do tópico.
5. Se o seu tópico for um tópico criptografado, você deverá CloudTrail permitir que ele tenha `kms:GenerateDataKey*` e as `kms:Decrypt` permissões. Para obter mais informações, consulte [Encrypted SNS topic KMS key policy](#).
6. Escolha Salvar alterações.
7. Volte ao CloudTrail console e especifique o tópico da trilha.

Solução de problemas de política de tópicos do SNS

As seções a seguir descrevem como solucionar problemas da política de tópicos do SNS.

Cenários:

- [CloudTrail não está enviando notificações para uma região](#)
- [CloudTrail não está enviando notificações para uma conta de membro em uma organização](#)

CloudTrail não está enviando notificações para uma região

Quando você cria um novo tópico como parte da criação ou atualização de uma trilha, CloudTrail anexa as permissões necessárias ao seu tópico. A política de tópicos usa o nome principal do serviço "cloudtrail.amazonaws.com", que permite CloudTrail enviar notificações para todas as regiões.

Se não CloudTrail estiver enviando notificações para uma região, é possível que seu tópico tenha uma política mais antiga que especifique uma CloudTrail conta IDs para cada região. Esse tipo de política dá CloudTrail permissão para enviar notificações somente para as regiões especificadas.

Como prática recomendada, atualize a política para usar uma permissão com o responsável pelo CloudTrail serviço. Para fazer isso, substitua o ID ARNs da conta pelo nome principal do serviço: "cloudtrail.amazonaws.com".

O exemplo de política a seguir dá CloudTrail permissão para enviar notificações para regiões atuais e novas:

Exemplo política de tópicos com o nome principal do serviço

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [{
    "Sid": "AWSCloudTrailSNSPolicy20131101",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {"Service": "cloudtrail.amazonaws.com"},
    "Action": "SNS:Publish",
    "Resource": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:myTopic"
  }]
}
```

Verifique se a política tem os valores corretos:

- No campo Resource, especifique o número da conta do proprietário do tópico. Para os tópicos que você criar, especifique o número da sua conta.
- Especifique os valores apropriados para a região e o nome do tópico do SNS.

CloudTrail não está enviando notificações para uma conta de membro em uma organização

Quando uma conta membro com uma trilha AWS Organizations organizacional não está enviando notificações do Amazon SNS, pode haver um problema com a configuração da política de tópicos do SNS. CloudTrail cria trilhas da organização nas contas dos membros mesmo se a validação do recurso falhar, por exemplo, o tópico do SNS da trilha da organização não inclui todas as contas IDs dos membros. Se a política de tópicos do SNS estiver incorreta, ocorrerá falha na autorização.

Como verificar se a política de tópicos do SNS de uma trilha tem uma falha de autorização:

- No CloudTrail console, confira a página de detalhes da trilha. Se houver uma falha na autorização, a página de detalhes incluirá um aviso SNS `authorization failed` e indicará que a política de tópicos do SNS deve ser corrigida.
- A partir do AWS CLI, execute o [get-trail-status](#) comando. Se houver uma falha na autorização, a saída do comando incluirá o campo `LastNotificationError` com um valor de `AuthorizationError`.

Recursos adicionais do

Para obter mais informações sobre tópicos do SNS e como se inscrever neles, consulte o [Guia do desenvolvedor do Amazon Simple Notification Service](#).

Solução de problemas AWS CloudTrail identidade e acesso

Use as informações a seguir para ajudá-lo a diagnosticar e corrigir problemas comuns que você pode encontrar ao trabalhar com CloudTrail o IAM.

Tópicos

- [Não estou autorizado a realizar uma ação no CloudTrail](#)
- [Não estou autorizado a realizar iam: PassRole](#)
- [Quero permitir que pessoas saiam da minha Conta da AWS para acessar meus CloudTrail recursos](#)
- [Não estou autorizado a realizar iam: PassRole](#)
- [Estou recebendo uma exceção `NoManagementAccountSLRExistsException` quando tento criar uma trilha ou um armazenamento de dados de eventos da organização](#)

Não estou autorizado a realizar uma ação no CloudTrail

Se você receber uma mensagem de erro informando que não tem autorização para executar uma ação, suas políticas deverão ser atualizadas para permitir que você realize a ação.

O erro do exemplo a seguir ocorre quando o usuário do IAM `mateojackson` tenta usar o console para visualizar detalhes sobre um atributo `my-example-widget` fictício, mas não tem as permissões `cloudtrail:GetWidget` fictícias.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
cloudtrail:GetWidget on resource: my-example-widget
```

Nesse caso, a política do usuário mateojackson deve ser atualizada para permitir o acesso ao recurso *my-example-widget* usando a ação `cloudtrail:GetWidget`.

Se precisar de ajuda, entre em contato com seu AWS administrador. Seu administrador é a pessoa que forneceu suas credenciais de login.

Se o Console de gerenciamento da AWS indicar que você não está autorizado a realizar uma ação, entre em contato com o administrador para obter assistência. Caso seu administrador seja a pessoa que forneceu suas credenciais de início de sessão.

O exemplo de erro a seguir ocorre quando o usuário do mateojackson IAM tenta usar o console para ver detalhes sobre uma trilha, mas não tem a política CloudTrail gerenciada apropriada (AWSCloudTrail_FullAccess ou AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess) nem as permissões equivalentes aplicadas à sua conta.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
cloudtrail:GetTrailStatus on resource: My-Trail
```

Nesse caso, Mateo pede ao administrador para atualizar suas políticas para permitir que ele acesse as informações das trilhas e o status no console.

Se você fizer login com um usuário ou função do IAM que tenha a política `AWSCloudTrail_FullAccess` gerenciada ou suas permissões equivalentes e não conseguir configurar AWS Config a integração do Amazon CloudWatch Logs com uma trilha, talvez não tenha as permissões necessárias para integração com esses serviços. Para obter mais informações, consulte [Concedendo permissão para visualizar AWS Config informações sobre o CloudTrail console](#) e [Conceder permissão para visualizar e configurar as informações do Amazon CloudWatch Logs no console CloudTrail](#).

Não estou autorizado a realizar **iam: PassRole**

Se você receber uma mensagem de erro informando que não está autorizado a executar a ação `iam:PassRole`, as suas políticas devem ser atualizadas para permitir que você passe uma função para o CloudTrail.

Alguns Serviços da AWS permitem que você passe uma função existente para esse serviço em vez de criar uma nova função de serviço ou uma função vinculada ao serviço. Para fazê-lo, você deve ter permissões para passar o perfil para o serviço.

O exemplo de erro a seguir ocorre quando uma usuária do IAM chamada `marymajor` tenta utilizar o console para executar uma ação no CloudTrail. No entanto, a ação exige que o serviço tenha permissões concedidas por um perfil de serviço. Mary não tem permissões para passar o perfil para o serviço.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

Nesse caso, as políticas de Mary devem ser atualizadas para permitir que ela realize a ação `iam:PassRole`.

Se precisar de ajuda, entre em contato com seu AWS administrador. Seu administrador é a pessoa que forneceu suas credenciais de login.

Quero permitir que pessoas saiam da minha Conta da AWS para acessar meus CloudTrail recursos

Você pode criar uma função e compartilhar CloudTrail informações entre várias Contas da AWS. Para obter mais informações, consulte [Compartilhamento CloudTrail de arquivos de log entre AWS contas](#).

É possível criar um perfil que os usuários de outras contas ou pessoas fora da organização podem usar para acessar seus recursos. É possível especificar quem é confiável para assumir o perfil. Para serviços que oferecem compatibilidade com políticas baseadas em recursos ou listas de controle de acesso (ACLs), é possível usar essas políticas para conceder às pessoas acesso aos seus recursos.

Para saber mais, consulte:

- Para saber se CloudTrail oferece suporte a esses recursos, consulte [Como AWS CloudTrail funciona com IAM](#).
- Para saber como fornecer acesso aos recursos Contas da AWS que você possui, consulte [Como fornecer acesso a um usuário do IAM em outro Conta da AWS usuário de sua propriedade](#) no Guia do usuário do IAM.
- Para saber como fornecer acesso aos seus recursos a terceiros Contas da AWS, consulte [Fornecendo acesso Contas da AWS a terceiros](#) no Guia do usuário do IAM.

- Para saber como conceder acesso por meio da federação de identidades, consulte [Conceder acesso a usuários autenticados externamente \(federação de identidades\)](#) no Guia do usuário do IAM.
- Para saber a diferença entre perfis e políticas baseadas em recurso para acesso entre contas, consulte [Acesso a recursos entre contas no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Não estou autorizado a realizar **iam: PassRole**

Se você receber uma mensagem de erro informando que não está autorizado a executar a ação **iam:PassRole**, as suas políticas devem ser atualizadas para permitir que você passe uma função para o CloudTrail.

Alguns Serviços da AWS permitem que você passe uma função existente para esse serviço em vez de criar uma nova função de serviço ou uma função vinculada ao serviço. Para fazê-lo, você deve ter permissões para passar o perfil para o serviço.

O exemplo de erro a seguir ocorre quando uma usuária do IAM chamada `marymajor` tenta utilizar o console para executar uma ação no CloudTrail. No entanto, a ação exige que o serviço tenha permissões concedidas por um perfil de serviço. Mary não tem permissões para passar o perfil para o serviço.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

Nesse caso, as políticas de Mary devem ser atualizadas para permitir que ela realize a ação **iam:PassRole**.

Se precisar de ajuda, entre em contato com seu AWS administrador. Seu administrador é a pessoa que forneceu suas credenciais de login.

Estou recebendo uma exceção **NoManagementAccountSLRExistsException** quando tento criar uma trilha ou um armazenamento de dados de eventos da organização

A exceção **NoManagementAccountSLRExistsException** é lançada quando a conta de gerenciamento não tem um perfil vinculado ao serviço.

Quando você adiciona um administrador delegado usando a operação AWS Organizations CLI ou API, as funções CloudTrail vinculadas ao serviço não serão criadas automaticamente se elas

não existirem. As funções vinculadas ao serviço só são criadas quando você faz uma chamada da conta de gerenciamento diretamente para o CloudTrail serviço. Por exemplo, quando você adiciona um administrador delegado ou cria uma trilha organizacional ou um armazenamento de dados de eventos usando o CloudTrail console AWS CLI ou a CloudTrail API, a função `AWSServiceRoleForCloudTrail` vinculada ao serviço é criada.

Quando você adiciona um administrador delegado usando a operação AWS CloudTrail; CLI ou API, CloudTrail criará as funções `AWSServiceRoleForCloudTrail` e as vinculadas ao `AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext` serviço.

Quando você usa a conta de gerenciamento da sua organização para adicionar um administrador delegado ou criar uma trilha organizacional ou um armazenamento de dados de eventos no CloudTrail console, ou usando a CloudTrail API AWS CLI or, cria CloudTrail automaticamente a função `AWSServiceRoleForCloudTrail` vinculada ao serviço para sua conta de gerenciamento, caso ela ainda não exista. Para obter mais informações, consulte [Usando funções vinculadas a serviços para CloudTrail](#).

Se você não adicionou um administrador delegado, use o CloudTrail console AWS CLI ou a CloudTrail API para adicionar o administrador delegado. Para obter mais informações sobre como adicionar um administrador delegado, consulte [Adicionar um administrador CloudTrail delegado](#) and [RegisterOrganizationDelegatedAdmin](#) (API).

Se você já adicionou o administrador delegado, use a conta de gerenciamento para criar a trilha organizacional ou o armazenamento de dados do evento no CloudTrail console ou usando a CloudTrail API AWS CLI ou. Para obter mais informações sobre como criar uma trilha organizacional [Criar uma trilha para sua organização no console](#), consulte [Criando uma trilha para uma organização com o AWS CLI](#), e [CreateTrail](#) (API).

Usando funções vinculadas a serviços para CloudTrail

AWS CloudTrail usa funções [vinculadas ao serviço AWS Identity and Access Management](#) (IAM). Uma função vinculada ao serviço é um tipo exclusivo de função do IAM vinculada diretamente a. CloudTrail As funções vinculadas ao serviço são predefinidas CloudTrail e incluem todas as permissões que o serviço exige para chamar outros AWS serviços em seu nome.

Tópicos

- [Usando funções para criar e gerenciar trilhas CloudTrail organizacionais e armazenamentos de dados de eventos da organização CloudTrail Lake em CloudTrail](#)
- [Regiões suportadas para funções vinculadas a CloudTrail serviços](#)

- [Usando funções para criar e gerenciar o contexto CloudTrail do evento no CloudTrail](#)
- [Regiões suportadas para funções vinculadas a CloudTrail serviços](#)

Usando funções para criar e gerenciar trilhas CloudTrail organizacionais e armazenamentos de dados de eventos da organização CloudTrail Lake em CloudTrail

AWS CloudTrail usa funções [vinculadas ao serviço AWS Identity and Access Management](#) (IAM).

Uma função vinculada ao serviço é um tipo exclusivo de função do IAM vinculada diretamente a CloudTrail. As funções vinculadas ao serviço são predefinidas no CloudTrail e incluem todas as permissões que o serviço exige para chamar outros AWS serviços em seu nome.

Uma função vinculada ao serviço facilita a configuração do CloudTrail porque você não precisa adicionar manualmente as permissões necessárias. O CloudTrail define as permissões de suas funções vinculadas ao serviço e, a menos que seja definido de outra forma, só o CloudTrail pode assumir suas funções. As permissões definidas incluem a política de confiança e a política de permissões, que não pode ser anexada a nenhuma outra entidade do IAM.

Um perfil vinculado ao serviço poderá ser excluído somente após excluir seus atributos relacionados. Isso protege seus recursos do CloudTrail porque você não pode remover inadvertidamente a permissão para acessar os recursos.

Para obter informações sobre outros serviços que oferecem suporte a funções vinculadas a serviços, consulte [AWS Serviços que funcionam com IAM](#) e procure os serviços que têm Sim na coluna Funções vinculadas ao serviço. Escolha um Sim com um link para visualizar a documentação do perfil vinculado a esse serviço.

Permissões de função vinculadas ao serviço para CloudTrail

O CloudTrail usa a função vinculada ao serviço chamada `AWSServiceRoleForCloudTrail`— Essa função vinculada ao serviço é usada para apoiar trilhas da organização e armazenamentos de dados de eventos da organização.

A função `AWSServiceRoleForCloudTrail` vinculada ao serviço confia nos seguintes serviços para assumir a função:

- `cloudtrail.amazonaws.com`

A política de permissões de função nomeada `CloudTrailServiceRolePolicy` no CloudTrail permite concluir as seguintes ações nos recursos especificados:

- Ações em todos os CloudTrail recursos:
 - All
- Ações em todos os AWS Organizations recursos:
 - organizations:DescribeAccount
 - organizations:DescribeOrganization
 - organizations:ListAccounts
 - organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization
- Ações em todos os recursos da Organizations para que o diretor de CloudTrail serviço liste os administradores delegados da organização:
 - organizations:ListDelegatedAdministrators
- Ações para [desabilitar a federação do Lake](#) em um armazenamento de dados de eventos da organização:
 - glue>DeleteTable
 - lakeformation:DeRegisterResource

Você deve configurar permissões para permitir que seus usuários, grupos ou perfis criem, editem ou excluam um perfil vinculado ao serviço. Para obter mais informações, consulte [Permissões do perfil vinculado a serviço](#) no Guia do usuário do IAM.

Para obter mais informações sobre a política gerenciada associada à AWSServiceRoleForCloudTrail, consulte [AWS políticas gerenciadas para AWS CloudTrail](#).

Criação de uma função vinculada ao serviço para CloudTrail

Não é necessário criar manualmente um perfil vinculado ao serviço. Quando você cria uma trilha da organização ou um armazenamento de dados de eventos da organização, ou adiciona um administrador delegado no CloudTrail console, na Console de gerenciamento da AWS, na ou na AWS API AWS CLI, CloudTrail cria a função vinculada ao serviço para você.

Se excluir esse perfil vinculado ao serviço e precisar criá-lo novamente, será possível usar esse mesmo processo para recriar o perfil em sua conta. Quando você cria uma trilha da organização ou um armazenamento de dados de eventos da organização, ou adiciona um administrador delegado no CloudTrail console, CloudTrail cria a função vinculada ao serviço para você novamente.

Editando uma função vinculada ao serviço para CloudTrail

CloudTrail não permite que você edite a função `AWSServiceRoleForCloudTrail` vinculada ao serviço. Depois que criar um perfil vinculado ao serviço, você não poderá alterar o nome do perfil, pois várias entidades podem fazer referência a ele. No entanto, será possível editar a descrição do perfil usando o IAM. Para saber mais, consulte [Editar um perfil vinculado ao serviço](#) no Guia do usuário do IAM.

Excluindo uma função vinculada ao serviço para CloudTrail

Você não precisa excluir manualmente a `AWSServiceRoleForCloudTrail` função. Se um Conta da AWS for removido de uma organização da Organizations, a `AWSServiceRoleForCloudTrail` função será automaticamente removida dessa organização Conta da AWS. Não é possível desanexar ou remover políticas do perfil vinculado ao serviço `AWSServiceRoleForCloudTrail` em uma conta de gerenciamento da organização sem remover a conta da organização.

Você também pode usar o console do IAM AWS CLI ou a AWS API para excluir manualmente a função vinculada ao serviço. Para isso, primeiro você deve limpar manualmente os recursos de sua função vinculada ao serviço e, em seguida, excluí-la manualmente.

Note

Se o CloudTrail serviço estiver usando a função quando você tentar excluir os recursos, a exclusão poderá falhar. Se isso acontecer, espere alguns minutos e tente a operação novamente.

Para remover um recurso usado pela função `AWSServiceRoleForCloudTrail`, você pode executar uma das seguintes ações:

- Remova o Conta da AWS da organização em Organizations.
- Atualize a trilha para que não seja mais uma trilha de organização. Para obter mais informações, consulte [Atualizando uma trilha com o CloudTrail console](#).
- Atualize o armazenamento de dados de eventos para que ele não seja mais um armazenamento de dados de eventos da organização. Para obter mais informações, consulte [Atualizar um armazenamento de dados de eventos com o console](#).
- Exclua a trilha. Para obter mais informações, consulte [Excluindo uma trilha com o console CloudTrail](#).

- Excluir um armazenamento de dados de eventos. Para obter mais informações, consulte [Excluir um armazenamento de dados de eventos com o console](#).

Como excluir manualmente o perfil vinculado a serviço usando o IAM

Use o console do IAM AWS CLI, o ou a AWS API para excluir a função `AWSServiceRoleForCloudTrail` vinculada ao serviço. Para saber mais, consulte [Excluir um perfil vinculado ao serviço](#) no Guia do usuário do IAM.

Regiões suportadas para funções vinculadas a CloudTrail serviços

CloudTrail suporta o uso de funções vinculadas a serviços em todos os Regiões da AWS lugares onde e em CloudTrail Organizations estão disponíveis. Para obter mais informações, consulte [AWS Regiões e endpoints](#) na Referência geral da AWS.

Usando funções para criar e gerenciar o contexto CloudTrail do evento no CloudTrail

AWS CloudTrail usa funções [vinculadas ao serviço AWS Identity and Access Management](#) (IAM).

Uma função vinculada ao serviço é um tipo exclusivo de função do IAM vinculada diretamente a CloudTrail. As funções vinculadas ao serviço são predefinidas CloudTrail e incluem todas as permissões que o serviço exige para chamar outros AWS serviços em seu nome.

Uma função vinculada ao serviço facilita a configuração CloudTrail porque você não precisa adicionar manualmente as permissões necessárias. CloudTrail define as permissões de suas funções vinculadas ao serviço e, a menos que seja definido de outra forma, só CloudTrail pode assumir suas funções. As permissões definidas incluem a política de confiança e a política de permissões, que não pode ser anexada a nenhuma outra entidade do IAM.

Um perfil vinculado ao serviço poderá ser excluído somente após excluir seus atributos relacionados. Isso protege seus CloudTrail recursos porque você não pode remover inadvertidamente a permissão para acessar os recursos.

Para obter informações sobre outros serviços que oferecem suporte a funções vinculadas a serviços, consulte [AWS Serviços que funcionam com IAM](#) e procure os serviços que têm Sim na coluna Funções vinculadas ao serviço. Escolha um Sim com um link para visualizar a documentação do perfil vinculado a esse serviço.

Permissões de função vinculadas ao serviço para CloudTrail

CloudTrail usa a função vinculada ao serviço chamada `AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext`— Essa função vinculada ao serviço é usada para gerenciar o contexto e EventBridge as CloudTrail regras do evento.

A função `AWSService RoleForCloudTrailEventContext` vinculada ao serviço confia nos seguintes serviços para assumir a função:

- `context.cloudtrail.amazonaws.com`

A política de permissões de função nomeada `CloudTrailEventContext` CloudTrail permite concluir as seguintes ações nos recursos especificados:

- Ações em tags de recurso:
 - `tag:GetResources`
- Ações em todos os EventBridge recursos da Amazon para que o responsável pelo CloudTrail serviço crie regras:
 - `events:PutRule`
- Ações em todos os EventBridge recursos da Amazon para que o responsável pelo CloudTrail serviço gerencie as regras que ele cria:
 - `events:PutTargets`
 - `events>DeleteRule`
 - `events:RemoveTargets`
 - `events:RemoveTargets`
- Ações em todos os EventBridge recursos da Amazon para que o responsável pelo CloudTrail serviço descreva as regras que ele cria:
 - `events:DescribeRule`
 - `events:DeRegisterResource`
- Ações em todos os EventBridge recursos da Amazon:
 - `events:ListRules`

Você deve configurar permissões para permitir que seus usuários, grupos ou perfis criem, editem ou excluam um perfil vinculado ao serviço. Para obter mais informações, consulte [Permissões do perfil vinculado a serviço](#) no Guia do usuário do IAM.

Para obter mais informações sobre a política gerenciada associada à `AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext`, consulte [AWS políticas gerenciadas para AWS CloudTrail](#).

Criação de uma função vinculada ao serviço para CloudTrail

Não é necessário criar manualmente um perfil vinculado ao serviço. Quando você começa a usar o recurso de evento de contexto na Console de gerenciamento da AWS, na AWS CLI, ou na AWS API, CloudTrail cria a função vinculada ao serviço para você.

Se excluir esse perfil vinculado ao serviço e precisar criá-lo novamente, será possível usar esse mesmo processo para recriar o perfil em sua conta. Quando você começa a usar o recurso de evento de contexto, CloudTrail cria a função vinculada ao serviço para você novamente.

Editando uma função vinculada ao serviço para CloudTrail

CloudTrail não permite que você edite a função `AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext` vinculada ao serviço. Depois de criar um perfil vinculado ao serviço, você não poderá alterar o nome do perfil, pois várias entidades podem fazer referência a ele. No entanto, será possível editar a descrição do perfil usando o IAM. Para saber mais, consulte [Editar um perfil vinculado ao serviço](#) no Guia do usuário do IAM.

Excluindo a função vinculada ao `AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext` serviço para CloudTrail

Se você não precisar mais usar um recurso ou serviço que exija a função `AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext` vinculada ao serviço, recomendamos que você exclua essa função. Dessa forma, você não tem uma entidade não utilizada que não seja monitorada ativamente ou mantida. No entanto, você deve limpar os recursos da sua função vinculada ao serviço antes de excluí-la manualmente removendo a `TagContext` chave dos armazenamentos de dados de eventos.

Note

Se o CloudTrail serviço estiver usando a função quando você tentar excluir os recursos, a exclusão poderá falhar. Se isso acontecer, espere alguns minutos e tente a operação novamente.

Para excluir CloudTrail recursos usados pela função vinculada ao AWSService RoleForCloudTrailEventContext serviço

1. No terminal ou na linha de comando, execute o comando put-event-configuration para o armazenamento de eventos do qual você deseja remover a chave TagContext. Por exemplo, para remover a TagContext chave de um armazenamento de eventos na **111122223333** conta na região Leste dos EUA (Ohio) com um ARN de **arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111122223333:eventdatastore/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111** where TagContext é o único seletor de chave de contexto, você usaria o put-event-configuration comando sem valor especificado para: `--context-key-selectors`

```
aws cloudtrail put-event-configuration --event-data-store arn:aws:cloudtrail:us-east-2:111122223333:eventdatastore/a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111 --max-event-size Large --context-key-selectors
```

2. Repita esse comando para todo datastore em toda região na partição. Para obter mais informações, consulte [Identificar AWS recursos com os nomes de recursos da Amazon \(ARNs\)](#).

Como excluir manualmente o perfil vinculado ao serviço usando o IAM

Use o console do IAM AWS CLI, o ou a AWS API para excluir a função AWSService RoleForCloudTrailEventContext vinculada ao serviço. Para saber mais, consulte [Excluir um perfil vinculado ao serviço](#) no Guia do usuário do IAM.

Regiões suportadas para funções vinculadas a CloudTrail serviços

CloudTrail suporta o uso de funções vinculadas a serviços em todas as regiões em que CloudTrail e EventBridge estão disponíveis. Para obter mais informações, consulte [Regiões e endpoints da AWS](#).

AWS políticas gerenciadas para AWS CloudTrail

Para adicionar permissões a usuários, grupos e funções, é mais fácil usar políticas AWS gerenciadas do que escrever políticas você mesmo. É necessário tempo e experiência para criar [políticas gerenciadas pelo cliente do IAM](#) que fornecem à sua equipe apenas as permissões de que precisam. Para começar rapidamente, você pode usar políticas AWS gerenciadas. Essas políticas abrangem casos de uso comuns e estão disponíveis na sua Conta da AWS. Para obter mais informações sobre políticas AWS gerenciadas, consulte [políticas AWS gerenciadas](#) no Guia do usuário do IAM.

AWS os serviços mantêm e atualizam as políticas AWS gerenciadas. Você não pode alterar as permissões nas políticas AWS gerenciadas. Os serviços ocasionalmente acrescentam permissões adicionais a uma política gerenciada pela AWS para oferecer suporte a novos recursos. Esse tipo de atualização afeta todas as identidades (usuários, grupos e funções) em que a política está anexada. É mais provável que os serviços atualizem uma política gerenciada pela AWS quando um novo recurso for iniciado ou novas operações se tornarem disponíveis. Os serviços não removem as permissões de uma política AWS gerenciada, portanto, as atualizações de políticas não violarão suas permissões existentes.

Além disso, AWS oferece suporte a políticas gerenciadas para funções de trabalho que abrangem vários serviços. Por exemplo, a política `ReadOnlyAccess` AWS gerenciada fornece acesso somente de leitura a todos os AWS serviços e recursos. Quando um serviço lança um novo recurso, AWS adiciona permissões somente de leitura para novas operações e recursos. Para obter uma lista e descrições das políticas de perfis de trabalho, consulte [Políticas gerenciadas pela AWS para perfis de trabalho](#) no Guia do usuário do IAM.

AWS política gerenciada: **`AWSCloudTrail_FullAccess`**

Uma identidade de usuário que tem a [AWSCloudTrail_FullAccess](#) política anexada à sua função tem acesso administrativo total em CloudTrail.

Para obter uma lista JSON de detalhes da política, consulte [AWSCloudTrail_FullAccess](#), no Guia de referência de políticas gerenciadas pela AWS .

AWS política gerenciada: **`AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess`**

Uma identidade de usuário que tenha a [AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess](#) política associada à sua função pode realizar ações somente para leitura em CloudTrail, como, e `Describe*` ações em trilhas `Get*List*`, armazenamentos de dados de eventos do CloudTrail Lake ou consultas do Lake.

Para obter uma lista JSON de detalhes da política, consulte [AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess](#), no Guia de referência de políticas gerenciadas pela AWS .

AWS política gerenciada: **`AWSServiceRoleForCloudTrail`**

A [CloudTrailServiceRolePolicy](#) política permite AWS CloudTrail realizar ações nas trilhas da organização e nos armazenamentos de dados de eventos da organização em seu nome. A política inclui AWS Organizations as permissões necessárias para descrever e listar as contas da organização e os administradores delegados em uma AWS Organizations organização.

Além disso, essa política inclui os requisitos AWS Glue e AWS Lake Formation as permissões para [desativar o Lake Federation](#) em um armazenamento de dados de eventos da organização.

Essa política está anexada à função `AWSServiceRoleForCloudTrail` vinculada ao serviço que permite CloudTrail realizar ações em seu nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Para obter uma lista JSON de detalhes da política, consulte [CloudTrailServiceRolePolicy](#), no Guia de referência de políticas gerenciadas pela AWS .

AWS política gerenciada: **CloudTrailEventContext**

A [CloudTrailEventContext](#) política permite AWS CloudTrail gerenciar o contexto e EventBridge as regras do CloudTrail evento em seu nome. A política inclui EventBridge as permissões necessárias para criar, gerenciar e descrever as regras que ela cria para você.

Essa política está anexada à função `AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext` vinculada ao serviço que permite CloudTrail realizar ações em seu nome. Não é possível vincular esta política a usuários, grupos ou funções.

Para obter uma lista JSON de detalhes da política, consulte [CloudTrailEventContext](#), no Guia de referência de políticas gerenciadas pela AWS .

CloudTrail atualizações nas políticas AWS gerenciadas

Veja detalhes sobre as atualizações das políticas AWS gerenciadas do CloudTrail. Para obter alertas automáticos sobre alterações feitas nesta página, inscreva-se no feed RSS na página CloudTrail [Histórico do documento](#).

Alteração	Descrição	Data
CloudTrailEventContext : nova política usada pelo perfil vinculado ao serviço <code>AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext</code>	Foi adicionada uma nova política e função usadas para o recurso CloudTrail aprimorado de eventos.	19 de maio de 2025

Alteração	Descrição	Data
CloudTrailServiceRolePolicy – atualização para uma política existente	<p>Atualizou a política para permitir as seguintes ações em um armazenamento de dados de eventos da organização quando a federação está desabilitada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <code>glue:DeleteTable</code> • <code>lakeformation:DeregisterResource</code> 	26 de novembro de 2023
AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess – atualização para uma política existente	CloudTrail alterou o nome da <code>AWSCloudTrailReadOnlyAccess</code> política para <code>AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess</code> . Além disso, o escopo das permissões na política foi reduzido a CloudTrail ações. Ele não inclui mais o Amazon S3 ou as permissões AWS KMS de AWS Lambda ação.	6 de junho de 2022
CloudTrail começou a rastrear as alterações	CloudTrail começou a rastrear as mudanças em suas políticas AWS gerenciadas.	6 de junho de 2022

Validação de conformidade AWS CloudTrail

Third-party os auditores avaliam a segurança e a conformidade do AWS CloudTrail como parte de vários programas de AWS conformidade. Isso inclui SOC, PCI, FedRAMP, HIPAA e outros.

Nossa nova experiência AWS de inscrição não foi projetada para cargas de trabalho regulamentadas. Se você estiver usando nossa nova experiência de AWS inscrição, mas quiser

usá-la AWS para cargas de trabalho regulamentadas, você pode se [inscrever AWS \(avançado\)](#) ou [ativar recursos avançados](#) para seu AWS ambiente.

Para saber se um AWS service (Serviço da AWS) está dentro do escopo de programas de conformidade específicos, consulte [Serviços da AWS Escopo por Programa de Conformidade](#) e escolha o programa de conformidade no qual você está interessado. Para obter informações gerais, consulte Programas de [AWS conformidade Programas](#) .

Você pode baixar relatórios de auditoria de terceiros usando AWS Artifact. Para obter mais informações, consulte [Baixando relatórios em AWS Artifact](#) .

Sua responsabilidade de conformidade durante o uso Serviços da AWS é determinada pela confidencialidade de seus dados, pelos objetivos de conformidade da sua empresa e pelas leis e regulamentações aplicáveis. Para obter mais informações sobre sua responsabilidade de conformidade ao usar Serviços da AWS, consulte a Documentação [AWS de segurança](#).

Resiliência em AWS CloudTrail

A infraestrutura AWS global é construída em torno de AWS regiões e zonas de disponibilidade. AWS As regiões fornecem várias zonas de disponibilidade fisicamente separadas e isoladas, conectadas a redes de baixa latência, alta taxa de transferência e alta redundância. Com as zonas de disponibilidade, é possível projetar e operar aplicações e bancos de dados que executam o failover automaticamente entre as zonas de disponibilidade sem interrupção. As zonas de disponibilidade são mais altamente disponíveis, tolerantes a falhas e escaláveis que uma ou várias infraestruturas de data center tradicionais. Se você precisar replicar especificamente seus arquivos de CloudTrail log em distâncias geográficas maiores, você pode usar a [replicação entre regiões](#) para seus buckets Amazon S3 de trilha, o que permite a cópia automática e assíncrona de objetos entre buckets em diferentes regiões. AWS

Para obter mais informações sobre AWS regiões e zonas de disponibilidade, consulte [Infraestrutura AWS global](#).

Além da infraestrutura AWS global, CloudTrail oferece vários recursos para ajudar a suportar suas necessidades de resiliência e backup de dados.

Armazenamentos de dados de trilhas e eventos que registram eventos em todas as AWS regiões

Quando você cria uma trilha multirregional, CloudTrail cria trilhas com configurações idênticas em todas as habilitadas Regiões da AWS em sua conta.

Quando você cria um armazenamento de dados de eventos multirregional, CloudTrail coleta eventos que ocorrem Regiões da AWS em toda a sua conta.

Versionamento, configuração do ciclo de vida e proteção de bloqueio de para dados de log do CloudTrail

Como CloudTrail usa buckets do Amazon S3 para armazenar arquivos de log, você também pode usar os recursos fornecidos pelo Amazon S3 para ajudar a suportar suas necessidades de resiliência e backup de dados. Para obter mais informações, consulte [Resiliência do Amazon S3](#).

Segurança da infraestrutura em AWS CloudTrail

Como serviço gerenciado, AWS CloudTrail é protegido pela segurança de rede AWS global. Para obter informações sobre serviços AWS de segurança e como AWS proteger a infraestrutura, consulte [AWS Cloud Security](#). Para projetar seu AWS ambiente usando as melhores práticas de segurança de infraestrutura, consulte [Proteção](#) de infraestrutura no Security Pillar AWS Well-Architected Framework.

Você usa chamadas de API AWS publicadas para acessar CloudTrail pela rede. Os clientes devem oferecer compatibilidade com:

- Transport Layer Security (TLS). Exigimos TLS 1.2 e recomendamos TLS 1.3.
- Conjuntos de criptografia com perfect forward secrecy (PFS) como DHE (Ephemeral Diffie-Hellman) ou ECDHE (Ephemeral Elliptic Curve Diffie-Hellman). A maioria dos sistemas modernos, como Java 7 e versões posteriores, comporta esses modos.

As práticas recomendadas de segurança a seguir também abordam a segurança da infraestrutura em CloudTrail:

- [Considere os VPC endpoints da Amazon para acesso de trilha.](#)
- Considerar os endpoints do Amazon VPC para acessar o bucket do Amazon S3. Para obter mais informações, consulte [Controlar acesso de endpoints da VPC com políticas de bucket.](#)
- Identifique e audite todos os buckets do Amazon S3 que contêm CloudTrail arquivos de log. Considere o uso de tags para ajudar a identificar suas CloudTrail trilhas e os buckets do Amazon S3 que contêm CloudTrail arquivos de log. Em seguida, você pode usar grupos de recursos para seus CloudTrail recursos. Para obter mais informações, consulte [Grupos de recursos da AWS](#).

Prevenção contra o ataque do “substituto confuso” em todos os serviços

O problema "confused deputy" é um problema de segurança em que uma entidade que não tem permissão para executar uma ação pode coagir uma entidade mais privilegiada a executar a ação. Em AWS, a falsificação de identidade entre serviços pode resultar no problema confuso do deputado. A personificação entre serviços pode ocorrer quando um serviço (o serviço de chamada) chama outro serviço (o serviço chamado). O serviço de chamada pode ser manipulado de modo a usar suas permissões para atuar nos recursos de outro cliente de uma forma na qual ele não deveria ter permissão para acessar. Para evitar isso, a AWS fornece ferramentas que ajudam você a proteger seus dados para todos os serviços com entidades principais de serviço que receberam acesso aos recursos em sua conta.

Recomendamos usar as chaves de contexto de condição [aws:SourceAccount](#) global [aws:SourceArn](#) as chaves de contexto nas políticas de recursos para limitar as permissões que AWS CloudTrail concedem outro serviço ao recurso. Use `aws:SourceArn` se quiser que apenas um recurso seja associado ao acesso entre serviços. Use `aws:SourceAccount` se quiser permitir que qualquer recurso nessa conta seja associado ao uso entre serviços.

A maneira mais eficaz de se proteger contra o problema do substituto confuso é usar a chave de contexto de condição global `aws:SourceArn` com o ARN completo do recurso. Se você não souber o ARN completo do recurso ou se especificar vários recursos, use a chave de condição de contexto global `aws:SourceArn` com curingas (*) para as partes desconhecidas do ARN. Por exemplo, `"arn:aws:cloudtrail:*:AccountID:trail/*"` Ao incluir um caractere curinga, também é necessário usar o operador de condição `StringLike`.

O valor de `aws:SourceArn` deve ser o ARN da trilha, do armazenamento de dados de eventos ou do canal que está usando o recurso.

O exemplo a seguir mostra como você pode usar as chaves de contexto de condição `aws:SourceAccount` global `aws:SourceArn` e global CloudTrail para evitar o problema confuso do substituto: [Política de bucket do Amazon S3 para resultados de consulta CloudTrail do Lake](#).

Melhores práticas de segurança em AWS CloudTrail

AWS CloudTrail fornece vários recursos de segurança a serem considerados ao desenvolver e implementar suas próprias políticas de segurança. As práticas recomendadas a seguir são diretrizes

gerais e não representam uma solução completa de segurança. Como essas práticas recomendadas podem não ser adequadas ou suficientes para o seu ambiente, trate-as como considerações úteis em vez de prescrições.

Tópicos

- [CloudTrail melhores práticas de segurança de detetives](#)
- [CloudTrail melhores práticas de segurança preventiva](#)

CloudTrail melhores práticas de segurança de detetives

Criar uma trilha

Para um registro contínuo dos eventos em sua AWS conta, você deve criar uma trilha. Embora CloudTrail forneça 90 dias de informações do histórico de eventos para eventos de gerenciamento no CloudTrail console sem criar uma trilha, ele não é um registro permanente e não fornece informações sobre todos os tipos possíveis de eventos. Para um registro contínuo e para um registro que contém todos os tipos de evento especificados, você deve criar uma trilha, que fornece arquivos de log a um bucket do Amazon S3 especificado.

Para ajudar a gerenciar seus CloudTrail dados, considere criar uma trilha que registre todos os eventos de gerenciamento e Regiões da AWS, em seguida, crie trilhas adicionais que registrem tipos de eventos específicos para recursos, como atividades ou AWS Lambda funções do bucket do Amazon S3.

Você pode seguir algumas das etapas abaixo:

- [Criar uma trilha para a sua conta AWS](#).
- [Criar uma trilha para uma organização](#).

Criar uma trilha multirregional

Para obter um registro completo de eventos realizados por uma identidade do IAM ou um serviço em sua AWS, crie uma trilha multirregional. Trilhas multirregionais registram eventos em todas as Regiões da AWS o que está [habilitado](#) em sua Conta da AWS. Ao registrar eventos em todas as regiões ativadas Regiões da AWS, você garante a captura de atividades em todas as regiões habilitadas em sua Conta da AWS. Isso inclui registrar [eventos de serviço globais](#), que são registrados em uma Região da AWS específico desse serviço. Todas as trilhas criadas usando o CloudTrail console são trilhas multirregionais.

Você pode seguir algumas das etapas abaixo:

- [Criar uma trilha para a sua conta AWS](#) .
- [Converter uma trilha de região única existente](#) em uma trilha multirregional, use o comando .
- Implemente controles de detetive contínuos para ajudar a garantir que todas as trilhas criadas estejam Regiões da AWS registrando todos os eventos usando a regra [multi-region-cloud-trail-enabled](#) in. AWS Config

Habilitar a integridade do arquivo de CloudTrail log

Os arquivos de log validados são valiosos especialmente para segurança e investigações forenses. Por exemplo, um arquivo de log validado permite que você declare positivamente que o arquivo de log não foi alterado ou que determinadas credenciais de identidade do IAM realizaram atividades específicas de API. O processo de validação da integridade do arquivo de CloudTrail log também permite que você saiba se um arquivo de log foi excluído ou alterado, ou afirme positivamente que nenhum arquivo de log foi entregue à sua conta durante um determinado período de tempo. CloudTrail a validação da integridade do arquivo de log usa algoritmos padrão do setor: SHA-256 para hashing e SHA-256 com RSA para assinatura digital. Isso torna computacionalmente inviável modificar, excluir ou CloudTrail falsificar arquivos de log sem detecção. Para obter mais informações, consulte [Habilitar a validação e validar arquivos](#).

Integre com o Amazon CloudWatch Logs

CloudWatch Os registros permitem que você monitore e receba alertas para eventos específicos capturados pelo CloudTrail. Os eventos enviados para o CloudWatch Logs são aqueles configurados para serem registrados por sua trilha, portanto, certifique-se de ter configurado sua trilha ou trilhas para registrar os tipos de eventos (eventos de gerenciamento, eventos de dados, eventos de atividade de and/or rede) que você tem interesse em monitorar.

Por exemplo, você pode monitorar os principais eventos de segurança e gerenciamento relacionados à rede, como eventos de [Console de gerenciamento da AWS login com falha](#).

Você pode seguir algumas das etapas abaixo:

- Veja exemplos de [integrações de CloudWatch registros para CloudTrail](#).
- Configure sua trilha para [enviar eventos para o CloudWatch Logs](#).

- Considere implementar controles de detetive contínuos para ajudar a garantir que todas as trilhas enviem eventos ao CloudWatch Logs para monitoramento usando a regra [cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled](#) em. AWS Config

Use a Amazon GuardDuty

GuardDuty A Amazon é um serviço de detecção de ameaças que ajuda você a proteger suas contas, contêineres, cargas de trabalho e os dados em seu AWS ambiente. Usando modelos de aprendizado de máquina (ML) e recursos de detecção de anomalias e ameaças, monitora GuardDuty continuamente diferentes fontes de log para identificar e priorizar possíveis riscos de segurança e atividades maliciosas em seu ambiente.

Por exemplo, GuardDuty detectará uma possível exfiltração de credenciais caso detecte credenciais que foram criadas exclusivamente para uma instância do Amazon EC2 por meio de uma função de lançamento de instância, mas que estão sendo usadas em outra conta interna. AWS Para obter mais informações, consulte o [Guia GuardDuty do usuário da Amazon](#).

Use AWS Security Hub CSPM

Monitore seu uso das CloudTrail melhores práticas de segurança no que se refere às melhores práticas de segurança usando [AWS Security Hub CSPM](#). O Security Hub CSPM usa controles de segurança de detetive para avaliar as configurações de recursos e os padrões de segurança para ajudá-lo a cumprir várias estruturas de conformidade. Para obter mais informações sobre como usar o Security Hub CSPM para avaliar CloudTrail recursos, consulte os [AWS CloudTrail controles](#) no Guia do AWS Security Hub Usuário.

CloudTrail melhores práticas de segurança preventiva

As práticas recomendadas a seguir CloudTrail podem ajudar a evitar incidentes de segurança.

Registrar em log em um bucket do Amazon S3 centralizado e dedicado

CloudTrail os arquivos de log são um registro de auditoria das ações realizadas por uma identidade ou AWS serviço do IAM. A integridade, integridade e disponibilidade desses logs é essencial para fins de auditoria e forenses. Ao fazer login em um bucket do Amazon S3 centralizado e dedicado, você pode impor rigorosos controles de segurança, acesso e separação de tarefas.

Você pode seguir algumas das etapas abaixo:

- Crie uma AWS conta separada como uma conta de arquivamento de registros. Se você usa AWS Organizations, inscreva essa conta na organização e considere [criar uma trilha organizacional](#) para registrar dados de todas as AWS contas em sua organização.
- Se você não usa Organizations, mas deseja registrar dados de várias AWS contas, [crie uma trilha](#) para registrar atividades nessa conta de arquivamento de registros. Restrinja o acesso a essa conta apenas a usuários administrativos confiáveis que devem ter acesso aos dados de conta e auditoria.
- Como parte da criação de uma trilha, seja uma trilha organizacional ou uma trilha para uma única AWS conta, crie um bucket Amazon S3 dedicado para armazenar arquivos de log dessa trilha.
- Se você quiser registrar a atividade de mais de uma AWS conta, [modifique a política do bucket](#) para permitir o registro e o armazenamento de arquivos de log de todas as AWS contas nas quais você deseja registrar a atividade AWS da conta.
- Se você não estiver usando uma trilha de organização, crie trilhas em todas as suas contas da AWS , especificando o bucket do Amazon S3 na conta do arquivo de log.

Use criptografia do lado do servidor com chaves gerenciadas AWS KMS

Por padrão, os arquivos de log entregues CloudTrail ao seu bucket do S3 são criptografados usando [criptografia do lado do servidor com uma chave KMS \(SSE-KMS\)](#). Para usar o SSE-KMS CloudTrail, você cria e gerencia uma [AWS KMS key](#), também conhecida como chave KMS.

 Note

Se você usar o SSE-KMS e a validação de arquivos de log e tiver modificado sua política de bucket do Amazon S3 para permitir somente arquivos criptografados SSE-KMS, você não poderá criar trilhas que utilizem esse bucket, a menos que modifique sua política de bucket para permitir especificamente a AES256 criptografia, conforme mostrado no exemplo de linha de política a seguir.

```
"StringNotEquals": { "s3:x-amz-server-side-encryption": ["aws:kms", "AES256"] }
```

Você pode seguir algumas das etapas abaixo:

- [Analise as vantagens de criptografar seus arquivos de log com SSE-KMS.](#)
- [Crie uma chave do KMS a ser usada para criptografar arquivos de log.](#)

- [Configure a criptografia de arquivos de log das suas trilhas.](#)
- Considere implementar controles de detetive contínuos para ajudar a garantir que todas as trilhas estejam criptografando arquivos de log com SSE-KMS usando a regra em. [cloud-trail-encryption-enabled](#) AWS Config

Adicionar uma chave de condição à política de tópicos padrão do Amazon SNS

Quando você configura uma trilha para enviar notificações para o Amazon SNS, CloudTrail adiciona uma declaração de política à sua política de acesso a tópicos do SNS que permite enviar conteúdo CloudTrail para um tópico do SNS. Como uma prática recomendada de segurança, adicione uma chave de condição `aws:SourceArn` (ou opcionalmente `aws:SourceAccount`) à instrução de política do tópico do Amazon SNS. Isso ajuda a impedir o acesso não autorizado da conta ao tópico do SNS. Para obter mais informações, consulte [Política de tópicos do Amazon SNS para CloudTrail](#).

Implementar o acesso com privilégio mínimo a buckets do Amazon S3 em que os arquivos de log são armazenados

CloudTrail trilhas registram eventos em um bucket do Amazon S3 que você especificar. Esses arquivos de log contêm um registro de auditoria das ações tomadas pelas identidades e AWS serviços do IAM. A integridade e a integridade desses arquivos de log de auditoria são essenciais para fins forenses. Para ajudar a garantir essa integridade, você deve seguir o princípio do privilégio mínimo ao criar ou modificar o acesso a qualquer bucket do Amazon S3 usado para CloudTrail armazenar arquivos de log.

Siga as seguintes etapas:

- Revise a [política de bucket do Amazon S3](#) para qualquer bucket em que você armazena arquivos de log e ajuste-o, se necessário, para remover o acesso desnecessário. Essa política de bucket será gerada para você se você criar uma trilha usando o CloudTrail console, mas também poderá ser criada e gerenciada manualmente.
- Como uma prática recomendada de segurança, certifique-se de adicionar manualmente uma `aws:SourceArn` chave de condição para a política de bucket. Para obter mais informações, consulte [Política de bucket do Amazon S3 para CloudTrail](#).
- Se você estiver usando o mesmo bucket do Amazon S3 para armazenar os arquivos de log de várias contas da AWS, siga as orientações para [receber arquivos de log de várias contas](#).
- Se você estiver usando uma trilha de organização, siga a orientação para [trilhas de organização](#) e revise a política de exemplo para um bucket do Amazon S3 para uma trilha de organização em [Criando uma trilha para uma organização com o AWS CLI](#).

- Revise a [documentação de segurança do Amazon S3](#) e a [demonstração de exemplo para proteger um bucket](#).

Habilitar a exclusão de MFA no bucket do Amazon S3 em que os arquivos de log são armazenados

Quando a autenticação multifator (MFA) está configurada, quaisquer tentativas de alterar o estado de versionamento do bucket ou excluir permanentemente uma versão de objeto de um bucket exige autenticação adicional. Assim, mesmo que um usuário obtenha a senha de um usuário do IAM com permissões para excluir permanentemente objetos do Amazon S3, você ainda poderá prevenir operações que poderiam comprometer seus arquivos de log.

Você pode seguir algumas das etapas abaixo:

- Consulte as diretrizes de [exclusão de MFA](#) no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.
- [Adicione uma política de bucket do Amazon S3 para exigir MFA](#).

 Note

Não é possível usar a exclusão de MFA com configurações de ciclo de vida. Para obter mais informações sobre as configurações de ciclo de vida e como elas interagem com outras configurações, consulte as [Configurações de ciclo de vida e outras configurações de bucket](#) no Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.

Configurar o gerenciamento de ciclo de vida de objetos no bucket do Amazon S3 em que os arquivos de log são armazenados

O padrão da CloudTrail trilha é armazenar arquivos de log indefinidamente no bucket do Amazon S3 configurado para a trilha. Você pode usar as [regras de gerenciamento de ciclo de vida de objetos do Amazon S3](#) para definir sua própria política de retenção para melhor atender às suas necessidades de negócios e auditoria. Por exemplo, você pode arquivar arquivos de log que têm mais de um ano no Amazon Glacier ou excluir os arquivos de log depois de um determinado período.

Note

A configuração do ciclo de vida em buckets habilitados para autenticação multifator (MFA) não é suportada.

Limitar o acesso à `AWSCloudTrail_FullAccess` política

Os usuários com a [AWSCloudTrail_FullAccess](#) política podem desativar ou reconfigurar as funções de auditoria mais confidenciais e importantes em suas AWS contas. Essa política não deve ser compartilhada ou aplicada de forma ampla para identidades do IAM em sua conta da AWS. Limite a aplicação dessa política ao menor número possível de pessoas, aquelas que você espera que atuem como administradores AWS da conta.

Criptografar arquivos de CloudTrail log, arquivos de resumo e armazenamentos de dados de eventos com AWS KMS chaves (SSE-KMS)

Por padrão, os arquivos de log e os arquivos de resumo entregues CloudTrail ao seu bucket são criptografados usando [criptografia do lado do servidor com uma chave KMS \(SSE-KMS\)](#). Se você não habilitar a criptografia SSE-KMS, os arquivos de log e os arquivos de resumo serão criptografados com a [criptografia SSE-S3](#).

Note

Se você estiver usando um bucket S3 existente com uma [chave de bucket S3](#), CloudTrail deve ter permissão na política de chaves para usar as AWS KMS ações `GenerateDataKey` `DescribeKey`. Se o `cloudtrail.amazonaws.com` não tiver essas permissões na política de chave, não será possível criar ou atualizar trilhas.

Para usar o SSE-KMS com CloudTrail, você cria e gerencia um [AWS KMS key](#). Você anexa uma política à chave que determina quais usuários podem usar a chave para criptografar e descriptografar arquivos de CloudTrail log e arquivos de resumo. A descriptografia é facilitada pelo S3. Quando usuários autorizados da chave leem arquivos de CloudTrail log ou arquivos de resumo, o S3 gerencia a descriptografia e os usuários autorizados podem ler os arquivos em formato não criptografado.

Essa abordagem tem as seguintes vantagens:

- Você mesmo pode criar e gerenciar a chave.
- Você pode usar uma única chave do KMS para criptografar e descriptografar os arquivos de log e os arquivos de resumo de várias contas em todas as regiões.
- Você tem controle sobre quem pode usar sua chave para criptografar e descriptografar arquivos de CloudTrail log e arquivos de resumo. Você pode atribuir permissões para a chave aos usuários na sua organização de acordo com os seus requisitos.
- Você tem segurança aprimorada. Com esse atributo, para ler arquivos de log ou arquivos de resumo, as seguintes permissões são necessárias:
 - Um usuário deve ter permissões de leitura do S3 para o bucket que contém os arquivos de log e os arquivos de resumo.
 - Um usuário também deve ter uma política ou função aplicada com permissões de descriptografia pela política da chave do KMS.
- Como o S3 descriptografa automaticamente os arquivos de log e os arquivos de resumo para solicitações de usuários autorizados a usar a chave KMS, a criptografia SSE-KMS dos arquivos é compatível com versões anteriores de aplicativos que leem dados de log. CloudTrail

 Note

A chave KMS que você escolher deve ser criada na mesma AWS região do bucket do Amazon S3 que recebe seus arquivos de log e arquivos de resumo. Por exemplo, se os arquivos de log e os arquivos de resumo forem armazenados em um bucket na região Leste dos EUA (Ohio), você deverá criar ou escolher uma chave do KMS criada nessa região. Para verificar a região de um bucket do Amazon S3, inspecione as respectivas propriedades no console do Amazon S3.

Por padrão, os armazenamentos de dados de eventos são criptografados por CloudTrail. Você tem a opção de usar sua própria chave do KMS para criptografia ao criar ou atualizar um datastore de eventos.

Ativar a criptografia dos arquivos de log

Note

Se você criar uma chave KMS no CloudTrail console, CloudTrail adicionará as seções de política de chaves KMS necessárias para você. Siga esses procedimentos se você criou uma chave no console do IAM ou AWS CLI precisa adicionar manualmente as seções de política necessárias.

Para habilitar a criptografia SSE-KMS para arquivos de CloudTrail log, execute as seguintes etapas de alto nível:

1. Crie uma chave do KMS.

- Para obter informações sobre como criar uma chave KMS com o Console de gerenciamento da AWS, consulte [Criação de chaves](#) no Guia do AWS Key Management Service desenvolvedor.
- Para obter informações sobre como criar uma chave KMS com o AWS CLI, consulte [create-key](#).

Note

A chave do KMS escolhida deve estar na mesma região que o bucket do S3 que recebe os arquivos de log e os arquivos de resumo. Para verificar a região de um bucket do S3, inspecione as propriedades do bucket no console do S3.

2. Adicione seções de política à chave que permitem CloudTrail criptografar e que os usuários descriptografem arquivos de log e arquivos de resumo.

- Para obter informações sobre o que incluir na política, consulte [Configurar AWS KMS principais políticas para CloudTrail](#).

Warning

Inclua permissões de descriptografia na política de todos os usuários que precisam ler arquivos de log e arquivos de resumo. Se não executar essa etapa antes de adicionar a chave à configuração da trilha, os usuários que não tiverem permissão de

criptografia não conseguirão ler arquivos criptografados até que essas permissões sejam concedidas para eles.

- Para obter informações sobre como editar uma política com o console do IAM, consulte [Como editar uma política de chaves](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service .
 - Para obter informações sobre como anexar uma política a uma chave KMS com AWS CLI o. [put-key-policy](#)
3. Atualize seu armazenamento de dados de trilhas ou eventos para usar a chave KMS cuja política você modificou. CloudTrail
- Para atualizar um armazenamento de dados de trilhas ou eventos usando o CloudTrail console, consulte [Atualizar um recurso para usar sua chave do KMS com o console](#).
 - Para atualizar um armazenamento de dados de trilhas ou eventos usando o AWS CLI, consulte [Ativando e desativando a criptografia para arquivos de CloudTrail log, arquivos de resumo e armazenamentos de dados de eventos com o AWS CLI](#).

CloudTrail também suporta chaves AWS KMS multirregionais. Para obter mais informações sobre chaves de várias regiões, consulte [Usar chaves de várias regiões](#) no Manual do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

A próxima seção descreve as seções de política que sua política de chaves do KMS exige para uso com CloudTrail.

Conceder permissões para criar uma chave do KMS

Você pode conceder permissão aos usuários para criar uma AWS KMS key com a [AWSKeyManagementServicePowerUser](#) política.

Para conceder permissão para criar uma chave do KMS

1. Abra o console do IAM em <https://console.aws.amazon.com/iam/>.
2. Escolha o grupo ou usuário ao qual você deseja conceder permissão.
3. Escolha a aba Permissões.
4. Na lista suspensa Adicionar permissões, escolha Anexar políticas.
5. Procure AWSKeyManagementServicePowerUser, escolha a política e depois Anexar política.

Agora, o usuário tem permissão para criar uma chave do KMS. Para obter mais informações sobre como criar políticas, consulte [Criar políticas do IAM](#) no Manual do usuário do IAM.

Configurar AWS KMS principais políticas para CloudTrail

Você pode criar um AWS KMS key de três maneiras:

- O CloudTrail console
- O console AWS de gerenciamento
- O AWS CLI

Note

Se você criar uma chave KMS no CloudTrail console, CloudTrail adicione a política de chave KMS necessária para você. Você não precisa adicionar manualmente as declarações de política. Consulte [Política de chave KMS padrão criada no console CloudTrail](#).

Se você criar uma chave KMS no Console de gerenciamento da AWS ou no AWS CLI, deverá adicionar seções de política à chave para poder usá-la com CloudTrail. A política deve permitir CloudTrail o uso da chave para criptografar seus arquivos de log, arquivos de resumo e armazenamentos de dados de eventos, e permitir que os usuários que você especificar leiam arquivos de log e resumos de forma não criptografada.

Consulte os recursos a seguir:

- Para criar uma chave KMS com o AWS CLI, consulte <https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/kms/create-key.html> create-key.
- Para editar uma política de chaves KMS para CloudTrail, consulte [Editando uma política de chaves](#) no Guia do AWS Key Management Service desenvolvedor.
- Para obter detalhes técnicos sobre como CloudTrail usar AWS KMS, consulte [Como AWS CloudTrail usa AWS KMS](#).

Tópicos

- [Seções de política de chaves do KMS necessárias para uso com CloudTrail](#)

- [Conceder permissões de criptografia para trilhas](#)
- [Conceder permissões de criptografia para datastores de eventos](#)
- [Conceder permissões de descriptografia para trilhas](#)
- [Conceder permissões de descriptografia para datastores de eventos](#)
- [Habilitar CloudTrail a descrição das propriedades da chave KMS](#)
- [Política de chave KMS padrão criada no console CloudTrail](#)

Seções de política de chaves do KMS necessárias para uso com CloudTrail

Se você criou uma chave KMS com o console AWS de gerenciamento ou com o AWS CLI, deverá, no mínimo, adicionar as seguintes declarações à sua política de chaves KMS para que ela funcione. CloudTrail

Tópicos

- [Elementos obrigatórios de política de chaves do KMS para trilhas](#)
- [Elementos obrigatórios de política de chaves do KMS para armazenamentos de dados de eventos](#)

Elementos obrigatórios de política de chaves do KMS para trilhas

1. Conceda permissões para criptografar arquivos de CloudTrail log e resumo. Para obter mais informações, consulte [Conceder permissões de criptografia para trilhas](#).
2. Conceda permissões para descriptografar arquivos de CloudTrail log e de resumo. Para obter mais informações, consulte [Conceder permissões de descriptografia para trilhas](#). Se você estiver usando um bucket S3 existente com uma chave de bucket do [S3](#), são necessárias `kms:Decrypt` permissões para criar ou atualizar uma trilha com a SSE-KMS criptografia ativada.
3. Ative CloudTrail a descrição das propriedades da chave KMS. Para obter mais informações, consulte [Habilitar CloudTrail a descrição das propriedades da chave KMS](#).

Como uma prática recomendada de segurança, adicione uma `aws:SourceArn` chave de condição para a política de chaves KMS. A chave de condição global do IAM `aws:SourceArn` ajuda a garantir que a chave KMS seja CloudTrail usada somente para uma trilha ou trilhas específicas. O valor de `aws:SourceArn` é sempre o ARN de trilha (ou matriz de ARNs de trilha) que está usando a chave KMS. Certifique-se de adicionar a `aws:SourceArn` chave de condição para políticas de chave KMS para trilhas existentes.

A `aws:SourceAccount` chave de condição também é compatível, mas não é recomendada. O valor de `aws:SourceAccount` é a ID da conta do proprietário da trilha, ou para trilhas da organização, a ID da conta de gerenciamento.

 Important

Quando você adicionar as novas seções à política de chave do KMS, não altere as seções existentes na política.

Se a criptografia estiver habilitada em uma trilha e a chave KMS estiver desativada ou se a política de chave KMS não estiver configurada corretamente CloudTrail, não será CloudTrail possível entregar registros.

Elementos obrigatórios de política de chaves do KMS para armazenamentos de dados de eventos

1. Conceda permissões para criptografar um armazenamento de dados de eventos do CloudTrail Lake. Para obter mais informações, consulte [Conceder permissões de criptografia para datastores de eventos](#).
2. Conceda permissões para descriptografar um armazenamento de dados de eventos do CloudTrail Lake. Para obter mais informações, consulte [Conceder permissões de descriptografia para datastores de eventos](#).

Ao criar um armazenamento de dados de eventos e criptografá-lo com uma chave do KMS ou executar consultas em um armazenamento de dados de eventos que você está criptografando com uma chave do KMS, é necessário ter acesso de gravação à chave do KMS. A política de chaves KMS deve ter acesso e a CloudTrail chave KMS deve ser gerenciada por usuários que executam operações (como consultas) no armazenamento de dados do evento.

3. Ative CloudTrail a descrição das propriedades da chave KMS. Para obter mais informações, consulte [Habilitar CloudTrail a descrição das propriedades da chave KMS](#).

CloudTrail O Lake oferece suporte às chaves `aws:SourceAccount` e de `aws:SourceArn` condição nas políticas de chaves do KMS para armazenamentos de dados de eventos.

 Important

Quando você adicionar as novas seções à política de chave do KMS, não altere as seções existentes na política.

Se a criptografia estiver habilitada em um armazenamento de dados de eventos e a chave KMS estiver desativada ou excluída, ou se a política de chave KMS não estiver configurada corretamente CloudTrail, CloudTrail não poderá entregar eventos ao seu armazenamento de dados de eventos.

Conceder permissões de criptografia para trilhas

Example Permitir CloudTrail criptografar arquivos de log e digirir arquivos em nome de contas específicas

CloudTrail precisa de permissão explícita para usar a chave KMS para criptografar arquivos de log e digirir arquivos em nome de contas específicas. Para especificar uma conta, adicione a seguinte declaração obrigatória à sua política de chaves do KMS e substitua-a *account-idregion*, e *trailName* com os valores apropriados para sua configuração. Você pode adicionar IDs de conta adicionais à EncryptionContext seção para permitir que essas contas CloudTrail usem sua chave KMS para criptografar arquivos de log e digirir arquivos.

Como uma prática recomendada de segurança, adicione uma chave de condição `aws:SourceArn` à política de chaves do KMS para uma trilha. A chave de condição global do IAM `aws:SourceArn` ajuda a garantir que a chave KMS seja CloudTrail usada somente para uma trilha ou trilhas específicas.

```
{
  "Sid": "AllowCloudTrailEncryptLogs",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "kms:GenerateDataKey*",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:region:account-id:trail/trail-name"
    },
    "StringLike": {
      "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "arn:aws:cloudtrail:*:account-id:trail/*"
    }
  }
}
```

```
}
```

Example

O exemplo de declaração de política a seguir ilustra como outra conta pode usar sua chave KMS para criptografar arquivos de CloudTrail log e digérer arquivos.

Cenário

- Sua chave do KMS está na conta **111111111111**.
- Você e a conta **222222222222** criptografarão os registros.

Na política, você adiciona uma ou mais contas que criptografam com sua chave ao. CloudTrail EncryptionContext Isso restringe CloudTrail o uso de sua chave para criptografar arquivos de log e digérer arquivos somente para as contas que você especificar. Quando você concede **222222222222** permissão à raiz da conta para criptografar arquivos de log e arquivos de resumo, ela delega permissão ao administrador da conta para criptografar as permissões necessárias para outros usuários dessa conta. O administrador da conta faz isso alterando as políticas associadas a esses usuários do IAM.

Como uma prática recomendada de segurança, adicione uma `aws:SourceArn` chave de condição para a política de chaves KMS. A chave de condição global do IAM `aws:SourceArn` ajuda a garantir que a chave KMS seja CloudTrail usada somente para as trilhas especificadas.

Declaração de política de chaves do KMS:

```
{
  "Sid": "EnableCloudTrailEncryptPermissions",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "kms:GenerateDataKey*",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": [
        "arn:aws:cloudtrail:*:111111111111:trail/*",
        "arn:aws:cloudtrail:*:222222222222:trail/*"
      ]
    }
  }
}
```

```

    },
    "StringEquals": {
        "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:region:account-id:trail/trail-name"
    }
}
}
}

```

Para obter mais informações sobre como editar uma política de chaves KMS para uso com CloudTrail, consulte [Editando uma política de chaves](#) no Guia do AWS Key Management Service desenvolvedor.

Conceder permissões de criptografia para datastores de eventos

CloudTrail O Lake oferece suporte às chaves `aws:SourceAccount` e de `aws:SourceArn` condição nas políticas de chaves do KMS para armazenamentos de dados de eventos. Adicione essas condições depois de criar o armazenamento de dados do evento. O exemplo a seguir permite que um armazenamento de dados de eventos use a chave KMS.

```

{
  "Sid": "AllowCloudTrailEncryptEds",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:GenerateDataKey",
    "kms:Decrypt"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:SourceAccount": "account-id",
      "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:region:account-id:eventdatastore/event-data-store-id"
    }
  }
}

```

Para uma consulta na mesma conta e na mesma região que une vários armazenamentos de dados de eventos, `aws:SourceArn` defina como uma matriz do ARN de cada armazenamento de dados de eventos participante em cada chave KMS usada pela consulta.

Conceder permissões de descryptografia para trilhas

Antes de adicionar sua chave KMS à sua CloudTrail configuração, é importante conceder permissões de descryptografia a todos os usuários que precisarem delas. Os usuários que têm permissões de criptografia, mas não têm permissões de descryptografia, não conseguirão ler logs criptografados. Se você estiver usando um bucket S3 existente com uma chave de bucket do [S3](#), são necessárias `kms:Decrypt` permissões para criar ou atualizar uma trilha com a SSE-KMS criptografia ativada.

Habilitar CloudTrail permissões de descryptografia de registros

Os usuários da sua chave devem receber permissões explícitas para ler os arquivos de log que o CloudTrail criptografou. Para permitir que os usuários leiam logs criptografados, adicione a seguinte declaração necessária à sua política de chave do KMS, modificando a seção **Principal** de modo a adicionar uma linha para cada entidade principal que deseja descryptografar usando sua chave do KMS.

```
{
  "Sid": "EnableCloudTrailLogDecryptPermissions",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::account-id:user/username"
  },
  "Action": "kms:Decrypt",
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "Null": {
      "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "false"
    }
  }
}
```

Veja a seguir um exemplo de política necessária para permitir que o principal do CloudTrail serviço descryptografe os registros de trilhas.

```
{
  "Sid": "AllowCloudTrailDecryptTrail",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "Action": "kms:Decrypt",
```

```
"Resource": "*"
}
```

Permitir que usuários em sua conta descriptografem logs de trilha com sua chave do KMS

Exemplo

Esta instrução da política ilustra como permitir que um usuário ou perfil na sua conta use sua chave para ler os logs criptografados no bucket do S3 da conta.

Example Cenário

- Sua chave do KMS, o bucket do S3 e o usuário do IAM Bob estão na conta **111111111111**.
- Você dá permissão ao usuário do IAM Bob para descriptografar CloudTrail os registros no bucket do S3.

Na política de chaves, você habilita as permissões de descriptografia de CloudTrail registros para o usuário do IAM Bob.

Declaração de política de chaves do KMS:

```
{
  "Sid": "EnableCloudTrailLogDecryptPermissions",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::111111111111:user/Bob"
  },
  "Action": "kms:Decrypt",
  "Resource": "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id",
  "Condition": {
    "Null": {
      "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "false"
    }
  }
}
```

Permitir que usuários em outras contas descriptografem logs de trilha com sua chave do KMS

Você pode permitir que os usuários de outras contas usem sua chave do KMS para descriptografar logs de trilhas. As alterações necessárias à sua política de chaves dependem de onde o bucket do S3 está, na sua conta ou em outra.

Permitir que os usuários de um bucket de outra conta descriptografem os logs

Exemplo

Esta declaração da política ilustra como permitir que um usuário ou função do IAM em outra conta use sua chave para ler os logs criptografados a partir de um bucket do S3 na outra conta.

Cenário

- Sua chave do KMS está na conta **111111111111**.
- O usuário do IAM Alice e o bucket do S3 estão na conta **222222222222**.

Nesse caso, você dá CloudTrail permissão para descriptografar registros em conta **222222222222** e dá permissão à política de usuário do IAM de Alice para usar sua chave **KeyA**, que está na conta **111111111111**.

Declaração de política de chaves do KMS:

```
{
  "Sid": "EnableEncryptedCloudTrailLogReadAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": [
      "arn:aws:iam::222222222222:root"
    ]
  },
  "Action": "kms:Decrypt",
  "Resource": "arn:aws:kms:region:111111111111:key/key-id",
  "Condition": {
    "Null": {
      "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "false"
    }
  }
}
```

Declaração da política de usuários do IAM de Alice:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```



```
"Statement": [  
  {  
    "Effect": "Allow",  
    "Action": "kms:Decrypt",  
    "Resource": "arn:aws:kms:us-west-2:111111111111:key/KeyA"  
  }  
]  
}
```

Permitir que usuários em outra conta descriptografem os logs de trilha do seu bucket

Example

Esta política ilustra como outra conta pode usar sua chave para ler os logs criptografados do bucket do S3.

Example Cenário

- Sua chave do KMS e o bucket do S3 estão na conta **111111111111**.
- O usuário que lê os logs do seu bucket está na conta **222222222222**.

Para ativar esse cenário, você habilita as permissões de descriptografia para a função do IAM `CloudTrailReadRole` em sua conta e, em seguida, dá permissão à outra conta para assumir essa função.

Declaração de política de chaves do KMS:

```
{  
  "Sid": "EnableEncryptedCloudTrailLogReadAccess",  
  "Effect": "Allow",  
  "Principal": {  
    "AWS": [  
      "arn:aws:iam::111111111111:role/CloudTrailReadRole"  
    ]  
  },  
  "Action": "kms:Decrypt",  
  "Resource": "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id",  
  "Condition": {  
    "Null": {  
      "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn": "false"  
    }  
  }  
}
```

```
}  
}
```

CloudTrailReadRoledeclaração de política de entidade fiduciária:

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Principal": {  
        "AWS": "arn:aws:iam::222222222222:root"  
      },  
      "Action": "sts:AssumeRole"  
    }  
  ]  
}
```

Para obter informações sobre como editar uma política de chaves KMS para uso com CloudTrail, consulte [Editando uma política de chaves](#) no Guia do AWS Key Management Service desenvolvedor.

Conceder permissões de descryptografia para datastores de eventos

Uma política de descryptografia para uma chave KMS usada com um armazenamento de dados de eventos do CloudTrail Lake é semelhante à seguinte. Os ARNs de usuário ou perfil especificados como valores para `Principal` precisam de permissões de descryptografia para criar ou atualizar armazenamentos de dados de eventos, executar consultas ou obter resultados de consultas.

```
{  
  "Sid": "EnableUserKeyPermissionsEds",  
  "Effect": "Allow",  
  "Principal": {  
    "AWS": "arn:aws:iam::account-id:user/username"  
  },  
  "Action": [  
    "kms:Decrypt",  
    "kms:GenerateDataKey"  
  ]  
}
```

```
],  
  "Resource": "*"   
}
```

Veja a seguir um exemplo de política necessária para permitir que o responsável pelo CloudTrail serviço descriptografe um armazenamento de dados de eventos.

```
{  
  "Sid": "AllowCloudTrailDecryptEds",  
  "Effect": "Allow",  
  "Principal": {  
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"  
  },  
  "Action": "kms:Decrypt",  
  "Resource": "*"   
}
```

Habilitar CloudTrail a descrição das propriedades da chave KMS

CloudTrail requer a capacidade de descrever as propriedades da chave KMS. Para habilitar essa funcionalidade, adicione a seguinte declaração obrigatória da forma em que se encontra à sua política de chave do KMS. Essa declaração não concede CloudTrail nenhuma permissão além das outras permissões que você especificar.

Como uma prática recomendada de segurança, adicione uma `aws:SourceArn` chave de condição para a política de chaves KMS. A chave de condição global do IAM `aws:SourceArn` ajuda a garantir que a chave KMS seja CloudTrail usada somente para uma trilha ou trilhas específicas.

```
{  
  "Sid": "AllowCloudTrailAccess",  
  "Effect": "Allow",  
  "Principal": {  
    "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"  
  },  
  "Action": "kms:DescribeKey",  
  "Resource": "arn:aws:kms:region:account-id:key/key-id",  
  "Condition": {  
    "StringEquals": {  
      "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:region:account-id:trail/trail-name"  
    }  
  }  
}
```

```
}
```

Para obter informações sobre como editar políticas de chaves do KMS, consulte [Como editar uma política de chaves](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

Política de chave KMS padrão criada no console CloudTrail

Se você criar um AWS KMS key no CloudTrail console, as políticas a seguir serão criadas automaticamente para você. A política permite estas permissões:

- Permite permissões Conta da AWS (raiz) para a chave KMS.
- Permite CloudTrail criptografar arquivos de log e digitar arquivos sob a chave KMS e descrever a chave KMS.
- Permite que todos os usuários nas contas especificadas descriptografem arquivos de log e arquivos de resumo.
- Permite que todos os usuários da conta especificada criem um alias do KMS para a chave do KMS.
- Habilita a descriptografia de log entre contas para o ID da conta que criou a trilha.

Tópicos

- [Política padrão de chaves do KMS para trilhas](#)
- [Política de chave KMS padrão para armazenamentos de dados de eventos CloudTrail Lake](#)

Política padrão de chaves do KMS para trilhas

A seguir está a política padrão criada para uma AWS KMS key que você usa com uma trilha.

Note

A política inclui uma instrução para permitir que contas cruzadas descriptografem arquivos de log e arquivos de resumo com a chave do KMS.

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",
```

```

    "Id": "Key policy created by CloudTrail",
    "Statement": [
      {
        "Sid": "Enable IAM user permissions",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
          "AWS": [
            "arn:aws:iam::111111111111:root",
            "arn:aws:iam::111111111111:user/username"
          ]
        },
        "Action": "kms:*",
        "Resource": "*"
      },
      {
        "Sid": "Allow CloudTrail to encrypt logs",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
          "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
        },
        "Action": "kms:GenerateDataKey*",
        "Resource": "*",
        "Condition": {
          "StringEquals": {
            "aws:SourceArn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:111111111111:trail/trail-name"
          },
          "StringLike": {
            "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn":
              "arn:aws:cloudtrail:*:111111111111:trail/*"
          }
        }
      },
      {
        "Sid": "Allow CloudTrail to describe key",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
          "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
        },
        "Action": "kms:DescribeKey",
        "Resource": "*"
      },
      {
        "Sid": "Allow principals in the account to decrypt log files",

```

```

        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "AWS": "*"
        },
        "Action": [
            "kms:Decrypt",
            "kms:ReEncryptFrom"
        ],
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "kms:CallerAccount": "111111111111"
            },
            "StringLike": {
                "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn":
"arn:aws:cloudtrail:*:111111111111:trail/*"
            }
        }
    },
    {
        "Sid": "Enable cross account log decryption",
        "Effect": "Allow",
        "Principal": {
            "AWS": "*"
        },
        "Action": [
            "kms:Decrypt",
            "kms:ReEncryptFrom"
        ],
        "Resource": "*",
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "kms:CallerAccount": "111111111111"
            },
            "StringLike": {
                "kms:EncryptionContext:aws:cloudtrail:arn":
"arn:aws:cloudtrail:*:111111111111:trail/*"
            }
        }
    }
]
}

```

Política de chave KMS padrão para armazenamentos de dados de eventos CloudTrail Lake

A seguir está a política padrão criada para uma AWS KMS key que você usa com um armazenamento de dados de eventos no CloudTrail Lake.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "Key policy created by CloudTrail",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "The key created by CloudTrail to encrypt event data stores. Created ${new Date().toUTCString()}",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "cloudtrail.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "Enable IAM user permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111111111111:root"
      },
      "Action": "kms:*",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "Enable user to have permissions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:sts::111111111111:assumed-role/example-role-name"
      },
      "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey"
      ],
    }
  ]
}
```

```
    "Resource": "*"
  }
]
}
```

Atualizar um recurso para usar sua chave do KMS com o console

No CloudTrail console, atualize uma trilha ou um armazenamento de dados de eventos para usar uma chave KMS. Esteja ciente de que usar sua própria chave KMS gera AWS KMS custos de criptografia e decodificação. Para obter mais informações, consulte [Preços do AWS Key Management Service](#).

Tópicos

- [Atualizar uma trilha para usar uma chave do KMS](#)
- [Atualizar um armazenamento de dados de eventos para usar uma chave do KMS](#)

Atualizar uma trilha para usar uma chave do KMS

Para atualizar uma trilha para usar a AWS KMS key que você modificou CloudTrail, conclua as etapas a seguir no CloudTrail console.

Note

Se você estiver usando um bucket do S3 existente com uma [chave do bucket do S3](#), CloudTrail deverá ter permissão na política de chaves para usar as AWS KMS ações e. `GenerateDataKey` `DescribeKey` Se o `cloudtrail.amazonaws.com` não tiver essas permissões na política de chave, não será possível criar ou atualizar trilhas.

Para atualizar uma trilha usando o AWS CLI, consulte [Ativando e desativando a criptografia para arquivos de CloudTrail log, arquivos de resumo e armazenamentos de dados de eventos com o AWS CLI](#).

Para atualizar uma trilha para usar sua chave do KMS

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.

2. Escolha Trails (Trilhas) e depois escolha um nome para a trilha.
3. Em General details (Detalhes gerais), escolha Edit (Editar).
4. Em Criptografia de arquivo de log com SSE-KMS, escolha Habilitado se quiser criptografar os arquivos de log e os arquivos de resumo com criptografia SSE-KMS em vez de criptografia SSE-S3. O padrão é Enabled (Habilitado). Se você não habilitar a criptografia SSE-KMS, os arquivos de log e os arquivos de resumo serão criptografados com a criptografia SSE-S3. Para obter mais informações sobre a criptografia SSE-KMS, consulte [Usando a criptografia do lado do servidor com \(SSE-KMS\)](#). AWS Key Management Service Para obter mais informações sobre a criptografia SSE-S3, consulte [Using Server-Side Encryption with Amazon S3-Managed Encryption Keys \(SSE-S3\)](#) (Uso de criptografia no lado do servidor com chaves de criptografia gerenciadas pelo Amazon S3 [SSE-S3]).

Selecione Existing (Existente) para atualizar a trilha com a AWS KMS key. Escolha uma chave do KMS que esteja na mesma região que o bucket do S3 que recebe seus arquivos de log. Para verificar a região de um bucket do S3, examine as respectivas propriedades no console do S3.

 Note

Você também pode digitar o Nome de região da Amazon (ARN) de uma chave de outra conta. Para obter mais informações, consulte [Atualizar um recurso para usar sua chave do KMS com o console](#). A política de chaves deve permitir CloudTrail o uso da chave para criptografar seus arquivos de log e arquivos de resumo e permitir que os usuários que você especificar leiam arquivos de log ou arquivos de resumo em formato não criptografado. Para obter informações sobre como editar manualmente a política de chaves, consulte [Configurar AWS KMS principais políticas para CloudTrail](#).

Em AWS KMS Alias, especifique o alias para o qual você alterou a política para uso CloudTrail, no formato. `alias/MyAliasName` Para obter mais informações, consulte [Atualizar um recurso para usar sua chave do KMS com o console](#).

Você pode digitar o nome do alias, o Nome de região da Amazon (ARN) ou o ID de chave globalmente exclusivo. Se a chave do KMS pertence a outra conta, verifique se a política de chaves tem permissões que possibilitam o seu uso. O valor pode ser um dos seguintes formatos:

- Nome do alias: `alias/MyAliasName`

- Nome de região da Amazon (ARN) do alias:
`arn:aws:kms:region:123456789012:alias/MyAliasName`
- Nome de região da Amazon (ARN) do alias da chave:
`arn:aws:kms:region:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012`
- ID de chave globalmente exclusivo: 12345678-1234-1234-1234-123456789012

5. Escolha Update Trail (Atualizar trilha).

Note

Se a chave do KMS que você escolheu estiver desabilitada ou se a exclusão estiver pendente, você não poderá salvar a trilha com essa chave do KMS. É possível habilitar a chave do KMS ou escolher outra. Para obter mais informações, consulte [Estado da chave: efeito na chave do KMS](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

Atualizar um armazenamento de dados de eventos para usar uma chave do KMS

Para atualizar um armazenamento de dados de eventos para usar o AWS KMS key que você modificou CloudTrail, conclua as etapas a seguir no CloudTrail console.

Para atualizar um armazenamento de dados de eventos usando o AWS CLI, consulte [Atualize um armazenamento de dados de eventos com o AWS CLI](#).

Important

Desabilitar ou excluir a chave KMS, ou remover CloudTrail permissões na chave, CloudTrail impede a ingestão de eventos no armazenamento de dados de eventos e impede que os usuários consultem dados no armazenamento de dados de eventos que foram criptografados com a chave. Após associar um armazenamento de dados de eventos a uma chave do KMS, não será possível remover ou alterar a chave do KMS. Antes de desativar ou excluir uma chave do KMS que você esteja usando com um armazenamento de dados de eventos, exclua ou faça backup do seu armazenamento de dados de eventos.

Para atualizar um armazenamento de dados de eventos para usar sua chave do KMS

1. Faça login no Console de gerenciamento da AWS e abra o CloudTrail console em <https://console.aws.amazon.com/cloudtrail/>.
2. No painel de navegação, escolha Event data stores (Armazenamentos de dados de eventos) em Lake. Escolha um armazenamento de dados de eventos para atualizar.
3. Em General details (Detalhes gerais), escolha Edit (Editar).
4. Em Criptografia, se ainda não estiver habilitada, escolha Usar minha própria AWS KMS key para criptografar seus datastores de evento com sua própria chave do KMS.

Escolha Existing (Existente) para atualizar seu armazenamento de dados de eventos com sua chave do KMS. Escolha uma chave do KMS que esteja na mesma região do armazenamento de dados de eventos. Não há compatibilidade com uma chave de outra conta.

Em Inserir AWS KMS Alias, especifique o alias para o qual você alterou a política para uso CloudTrail, no formato. `alias/MyAliasName` Para obter mais informações, consulte [Atualizar um recurso para usar sua chave do KMS com o console](#).

Você pode escolher um alias ou usar o ID de chave global exclusivo. O valor pode ser um dos seguintes formatos:

- Nome do alias: `alias/MyAliasName`
 - Nome de região da Amazon (ARN) do alias:
`arn:aws:kms:region:123456789012:alias/MyAliasName`
 - Nome de região da Amazon (ARN) do alias da chave:
`arn:aws:kms:region:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012`
 - ID de chave globalmente exclusivo: `12345678-1234-1234-1234-123456789012`
5. Escolha Salvar alterações.

 Note

Se a chave do KMS que você escolheu estiver desabilitada ou com exclusão pendente, não será possível salvar a configuração de armazenamento de dados de eventos com essa chave do KMS. É possível habilitar a chave do KMS ou escolher outra chave. Para obter mais informações, consulte [Estado da chave: efeito na chave do KMS](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

Ativando e desativando a criptografia para arquivos de CloudTrail log, arquivos de resumo e armazenamentos de dados de eventos com o AWS CLI

Este tópico descreve como ativar e desativar a criptografia SSE-KMS para arquivos de CloudTrail log, arquivos de resumo e armazenamentos de dados de eventos usando o AWS CLI. Para obter informações básicas, consulte [Criptografar arquivos de CloudTrail log, arquivos de resumo e armazenamentos de dados de eventos com AWS KMS chaves \(SSE-KMS\)](#).

Tópicos

- [Habilitando a criptografia para arquivos de CloudTrail log, arquivos de resumo e armazenamentos de dados de eventos usando o AWS CLI](#)
- [Desabilitando a criptografia para arquivos de log e arquivos de resumo usando o AWS CLI](#)

Habilitando a criptografia para arquivos de CloudTrail log, arquivos de resumo e armazenamentos de dados de eventos usando o AWS CLI

- [Habilitar a criptografia para arquivos de log e arquivos de resumo para uma trilha](#)
- [Habilitar a criptografia para um datastore de eventos](#)

Habilitar a criptografia para arquivos de log e arquivos de resumo para uma trilha

1. Crie uma chave com a AWS CLI. A chave que você cria deve estar na mesma região do bucket do S3 que recebe seus arquivos de CloudTrail log. Para esta etapa, você usa o AWS KMS [create-key](#) comando.
2. Obtenha a política de chaves existente para que você possa modificá-la para uso com CloudTrail. Você pode recuperar a política de chaves com o AWS KMS [get-key-policy](#) comando.
3. Adicione as seções necessárias à política de chaves para que ela CloudTrail possa criptografar e os usuários possam descriptografar seus arquivos de log e arquivos de resumo. Garanta que todos os usuários que lerão os arquivos de log tenham recebido permissões de descriptografia. Não modifique as seções existentes da política. Para obter mais informações sobre as seções da política que devem ser incluídas, consulte [Configurar AWS KMS principais políticas para CloudTrail](#).

4. Anexe o arquivo de política JSON modificado à chave usando o AWS KMS [put-key-policy](#) comando.
5. Execute o `update-trail` comando CloudTrail `create-trail` or com o `--kms-key-id` parâmetro. Esse comando habilita a criptografia de arquivos de log e arquivos de resumo.

```
aws cloudtrail update-trail --name Default --kms-key-id alias/MyKmsKey
```

O parâmetro `--kms-key-id` especifica a chave cuja política você modificou para o CloudTrail. Ele pode estar em qualquer um dos seguintes formatos:

- Nome do alias. Exemplo: `alias/MyAliasName`
- Nome de região da Amazon (ARN) do alias. Exemplo: `arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:alias/MyAliasName`
- Nome de região da Amazon (ARN) da chave. Exemplo: `arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012`
- ID de chave globalmente exclusivo. Exemplo:
`12345678-1234-1234-1234-123456789012`

Esta é uma resposta de exemplo:

```
{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "Default",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Default",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012",
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}
```

A presença do elemento `KmsKeyId` indica que a criptografia para os arquivos de log foi habilitada. Se a validação de arquivos de log tiver sido habilitada (indicado pelo elemento `LogFileValidationEnabled` definido como verdadeiro), isso também indica que a criptografia foi habilitada para os arquivos de resumo. Os arquivos de log e os arquivos de resumo criptografados devem aparecer no bucket do S3 configurado para a trilha em aproximadamente 5 minutos.

Habilitar a criptografia para um datastore de eventos

1. Crie uma chave com a AWS CLI. A chave que você cria precisa estar na mesma região do armazenamento de dados de eventos. Para essa etapa, execute o AWS KMS [create-key](#) comando.
2. Obtenha a política de chaves existente para edição e uso com CloudTrail. Você pode obter a política de chaves executando o AWS KMS [get-key-policy](#) comando.
3. Adicione as seções necessárias à política de chaves para que ela CloudTrail possa criptografar e os usuários possam descriptografar seu armazenamento de dados de eventos. Certifique-se de que todos os usuários que acessam o datastore de eventos tenham permissão para descriptografar. Não modifique as seções existentes da política. Para obter mais informações sobre as seções da política que devem ser incluídas, consulte [Configurar AWS KMS principais políticas para CloudTrail](#).
4. Anexe o arquivo de política JSON editado à chave executando o AWS KMS [put-key-policy](#) comando.
5. Execute o `update-event-data-store` comando CloudTrail `create-event-data-store` or e adicione o `--kms-key-id` parâmetro. Esse comando habilita a criptografia do datastore de eventos.

```
aws cloudtrail update-event-data-store --name my-event-data-store --kms-key-id  
alias/MyKmsKey
```

O parâmetro `--kms-key-id` especifica a chave cuja política você modificou para o CloudTrail. Ele pode estar em qualquer um dos seguintes quatro formatos:

- Nome do alias. Exemplo: `alias/MyAliasName`
- Nome de região da Amazon (ARN) do alias. Exemplo: `arn:aws:kms:us-east-2:123456789012:alias/MyAliasName`
- Nome de região da Amazon (ARN) da chave. Exemplo: `arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012`
- ID de chave globalmente exclusivo. Exemplo:
`12345678-1234-1234-1234-123456789012`

Esta é uma resposta de exemplo:

```
{
```

```

    "Name": "my-event-data-store",
    "ARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:12345678910:eventdatastore/
EXAMPLEf852-4e8f-8bd1-bcf6cEXAMPLE",
    "RetentionPeriod": "90",
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-
east-1:123456789012:key/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
    "MultiRegionEnabled": false,
    "OrganizationEnabled": false,
    "TerminationProtectionEnabled": true,
    "AdvancedEventSelectors": [{
      "Name": "Select all external events",
      "FieldSelectors": [{
        "Field": "eventCategory",
        "Equals": [
          "ActivityAuditLog"
        ]
      }]
    }]
  }
}

```

A presença do elemento `KmsKeyId` indica que a criptografia para datastores de eventos foi habilitada.

Desabilitando a criptografia para arquivos de log e arquivos de resumo usando o AWS CLI

Para interromper a criptografia de arquivos de log e arquivos de resumo de uma trilha, execute `update-trail` e passe uma string vazia para o parâmetro `kms-key-id`:

```
aws cloudtrail update-trail --name my-test-trail --kms-key-id ""
```

Esta é uma resposta de exemplo:

```

{
  "IncludeGlobalServiceEvents": true,
  "Name": "Default",
  "TrailARN": "arn:aws:cloudtrail:us-east-2:123456789012:trail/Default",
  "LogFileValidationEnabled": false,
  "S3BucketName": "amzn-s3-demo-bucket"
}

```

A ausência do valor KmsKeyId indica que a criptografia para arquivos de log e arquivos de resumo não está mais habilitada.

 Important

Não é possível interromper a criptografia para datastore de eventos.

Como AWS CloudTrail usa AWS KMS

Esta seção descreve como AWS KMS funciona com uma CloudTrail trilha criptografada com uma chave SSE-KMS.

 Important

AWS CloudTrail [e o Amazon S3 oferecem suporte somente para sistemas simétricos. AWS KMS keys](#) Você não pode usar uma [chave KMS assimétrica](#) para criptografar seus registros. CloudTrail Para obter ajuda para determinar se uma chave do KMS é simétrica ou assimétrica, consulte [Identificar tipos de chaves diferentes](#) no Guia do desenvolvedor do AWS Key Management Service .

Você não paga uma taxa de uso da chave ao CloudTrail ler ou gravar arquivos de log criptografados com uma chave SSE-KMS. No entanto, você paga uma taxa de uso da chave ao acessar arquivos de CloudTrail log criptografados com uma chave SSE-KMS. Para obter informações sobre AWS KMS preços, consulte [AWS Key Management Service Preços](#). Para obter mais informações sobre definição de preço do CloudTrail , consulte [Definição de preço do AWS CloudTrail](#).

Entender quando a chave do KMS é usada para a trilha

Criptografar arquivos de CloudTrail log com AWS KMS versões do recurso Amazon S3 chamado criptografia do lado do servidor com um (SSE-KMS). AWS KMS key Para saber mais sobre o SSE-KMS, consulte [Uso da criptografia do lado do servidor com AWS KMS chaves \(SSE-KMS\) no](#) Guia do usuário do Amazon Simple Storage Service.

Quando você configura AWS CloudTrail para usar o SSE-KMS para criptografar seus arquivos de log, e o Amazon CloudTrail S3 os usa AWS KMS keys quando você executa determinadas ações com esses serviços. As seções a seguir explicam quando e como esses serviços podem usar a chave do KMS e fornecem informações adicionais que podem validar essa explicação.

Ações que fazem com CloudTrail que o Amazon S3 use sua chave KMS

- [Você configura CloudTrail para criptografar arquivos de log com seu AWS KMS key](#)
- [CloudTrail coloca um arquivo de log em seu bucket do S3](#)
- [Um arquivo de log criptografado é recebido do seu bucket do S3](#)

Você configura CloudTrail para criptografar arquivos de log com seu AWS KMS key

Quando você [atualiza sua CloudTrail configuração para usar sua chave KMS](#), CloudTrail envia uma [GenerateDataKey](#) solicitação AWS KMS para verificar se a chave KMS existe e se CloudTrail tem permissão para usá-la para criptografia. CloudTrail não usa a chave de dados resultante.

A solicitação GenerateDataKey inclui as seguintes informações para o [contexto de criptografia](#):

- O [Amazon Resource Name \(ARN\)](#) da trilha CloudTrail
- O ARN do bucket do S3 e o caminho em que os arquivos de CloudTrail log são entregues

A GenerateDataKey solicitação resulta em uma entrada em seus CloudTrail registros semelhante ao exemplo a seguir. Ao ver uma entrada de registro como essa, você pode determinar que foi CloudTrail chamada de AWS KMS GenerateDataKey operação para uma trilha específica. AWS KMS criou a chave de dados em uma chave KMS específica.

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSService",
    "invokedBy": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2024-12-06T20:14:46Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "GenerateDataKey",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "cloudtrail.amazonaws.com",
  "userAgent": "cloudtrail.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "keySpec": "AES_256",
    "keyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/example1-6736-4661-bf00-exampleeeb770",
    "encryptionContext": {
```

```

    "aws:cloudtrail:arn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/management-events",
    "aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-logging-bucket-123456789012-9af1fb49/AWSLogs/123456789012/CloudTrail/us-east-1/2024/12/06/123456789012_CloudTrail_us-east-1_20241206T2010Z_T0500LMG1hIQ1png.json.gz"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "a0555e85-7e8a-4765-bd8f-222295558e1",
  "eventID": "e4f3557e-7dbd-4e37-a00a-d86c137d1111",
  "readOnly": true,
  "resources": [
    {
      "accountId": "123456789012",
      "type": "AWS::KMS::Key",
      "ARN": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/example1-6736-4661-bf00-example1eeb770"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",
  "managementEvent": true,
  "recipientAccountId": "123456789012",
  "sharedEventID": "ce71d6be-0846-498e-851f-111a1af9078f",
  "eventCategory": "Management"
}

```

CloudTrail coloca um arquivo de log em seu bucket do S3

Cada vez que CloudTrail coloca um arquivo de log em seu bucket do S3, o Amazon S3 envia [GenerateDataKey](#) uma solicitação em nome AWS KMS de. CloudTrail Em resposta a essa solicitação, AWS KMS gera uma chave de dados exclusiva e, em seguida, envia ao Amazon S3 duas cópias da chave de dados, uma em texto simples e outra criptografada com a chave KMS especificada. O Amazon S3 usa a chave de dados de texto simples para criptografar o arquivo de CloudTrail log e, em seguida, remove a chave de dados de texto simples da memória assim que possível após o uso. O Amazon S3 armazena a chave de dados criptografada como metadados com o arquivo de log criptografado CloudTrail .

A solicitação GenerateDataKey inclui as seguintes informações para o [contexto de criptografia](#):

- O [Amazon Resource Name \(ARN\)](#) da trilha CloudTrail
- O ARN do objeto S3 (o arquivo de log) CloudTrail

Cada GenerateDataKey solicitação resulta em uma entrada em seus CloudTrail registros semelhante ao exemplo a seguir. Ao ver uma entrada de registro como essa, você pode determinar que ela CloudTrail chamou a AWS KMS GenerateDataKey operação de uma trilha específica para proteger um arquivo de log específico. AWS KMS criou a chave de dados sob a chave KMS especificada, mostrada duas vezes na mesma entrada de registro.

```
{
  "eventVersion": "1.09",
  "userIdentity": {
    "type": "AWSService",
    "invokedBy": "cloudtrail.amazonaws.com"
  },
  "eventTime": "2024-12-06T21:49:28Z",
  "eventSource": "kms.amazonaws.com",
  "eventName": "GenerateDataKey",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "cloudtrail.amazonaws.com",
  "userAgent": "cloudtrail.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "encryptionContext": {
      "aws:cloudtrail:arn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1::trail/insights-trail",
      "aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-logging-bucket1-123456789012-7867ab0c/AWSLogs/123456789012/CloudTrail/us-east-1/2024/12/06/123456789012_CloudTrail_us-east-1_20241206T2150Z_hVXmrJzjZk2wAM2V.json.gz"
    },
    "keySpec": "AES_256",
    "keyId": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/example9-16ef-48ba-9163-example67a5a"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "11117d14-9232-414a-b3d1-01bab4dc9f99",
  "eventID": "999e9a50-512c-4e2a-84a3-111a5f511111",
  "readOnly": true,
  "resources": [
    {
      "accountId": "123456789012",
      "type": "AWS::KMS::Key",
      "ARN": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/example9-16ef-48ba-9163-example67a5a"
    }
  ],
  "eventType": "AwsApiCall",

```

```
"managementEvent": true,  
"recipientAccountId": "123456789012",  
"sharedEventID": "5e663acc-b7fd-4cdd-8328-0eff862952fa",  
"eventCategory": "Management"  
}
```

Um arquivo de log criptografado é recebido do seu bucket do S3

Cada vez que você recebe um arquivo de CloudTrail log criptografado do seu bucket do S3, o Amazon S3 envia [Decrypt](#) uma solicitação em seu nome AWS KMS para descriptografar a chave de dados criptografada do arquivo de log. Em resposta a essa solicitação, AWS KMS usa sua chave KMS para descriptografar a chave de dados e, em seguida, envia a chave de dados em texto simples para o Amazon S3. O Amazon S3 usa a chave de dados de texto simples para descriptografar o arquivo de CloudTrail log e, em seguida, remove a chave de dados de texto sem formatação da memória assim que possível após o uso.

A solicitação Decrypt inclui as seguintes informações para o [contexto de criptografia](#):

- O [Amazon Resource Name \(ARN\)](#) da trilha CloudTrail
- O ARN do objeto S3 (o arquivo de log) CloudTrail

Cada Decrypt solicitação resulta em uma entrada em seus CloudTrail registros semelhante ao exemplo a seguir. Ao ver uma entrada de registro como essa, você pode determinar que uma função assumida é chamada de AWS KMS Decrypt operação para uma trilha específica e um arquivo de log específico. AWS KMS descriptografou a chave de dados em uma chave KMS específica.

```
{  
  "eventVersion": "1.09",  
  "userIdentity": {  
    "type": "AssumedRole",  
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",  
    "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin",  
    "accountId": "123456789012",  
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",  
    "sessionContext": {  
      "sessionIssuer": {  
        "type": "Role",  
        "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",  
        "arn": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",  
        "accountId": "123456789012",  
        "userName": "Admin"  
      }  
    }  
  }  
}
```

```

    },
    "attributes": {
      "creationDate": "2024-12-06T22:04:04Z",
      "mfaAuthenticated": "false"
    }
  },
  "invokedBy": "AWS Internal"
},
"eventTime": "2024-12-06T22:26:34Z",
"eventSource": "kms.amazonaws.com",
"eventName": "Decrypt",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "AWS Internal",
"requestParameters": {
  "encryptionContext": {
    "aws:cloudtrail:arn": "arn:aws:cloudtrail:us-east-1:123456789012:trail/
insights-trail",
    "aws:s3:arn": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-logging-
bucket1-123456789012-7867ab0c/AWSLogs/123456789012/CloudTrail/us-
east-1/2024/12/06/123456789012_CloudTrail_us-
east-1_20241206T0000Z_aAAsHbGBdye3jp2R.json.gz"
  },
  "encryptionAlgorithm": "SYMMETRIC_DEFAULT"
},
"responseElements": null,
"requestID": "1ab2d2d2-111a-2222-a59b-11a2b3832b53",
"eventID": "af4d4074-2849-4b3d-1a11-a1aaa111a111",
"readOnly": true,
"resources": [
  {
    "accountId": "123456789012",
    "type": "AWS::KMS::Key",
    "ARN": "arn:aws:kms:us-east-1:123456789012:key/example9-16ef-48ba-9163-
example67a5a"
  }
],
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "123456789012",
"eventCategory": "Management",
"sessionCredentialFromConsole": "true"
}

```

Histórico do documento

A tabela a seguir descreve as mudanças importantes na documentação do AWS CloudTrail. Para receber notificações sobre atualizações dessa documentação, é possível inscrever-se em um feed RSS.

- Versão da API: 01/11/2013

-

Alteração	Descrição	Data
Support para seletores de eventos de atividade de <code>userIdentity.arn</code> campo na rede	Agora você pode filtrar eventos CloudTrail de atividade de rede em trilhas usando o campo seletor de eventos <code>userIdentity.arn</code> avançado. Para obter mais informações, consulte Eventos de atividade de rede .	15 de julho de 2026
Support para o <code>signInSessionArn</code> campo	Foi adicionado suporte para o <code>signInSessionArn</code> campo no <code>userIdentity</code> elemento. Para obter mais informações, consulte o elemento CloudTrail <code>userIdentity</code> neste guia.	30 de junho de 2026
AWS CloudTrail O Lake não estará mais aberto a novos clientes a partir de 31 de maio de 2026.	AWS CloudTrail O Lake não estará mais aberto a novos clientes a partir de 31 de maio de 2026. Se você gostaria de usar o CloudTrail Lake, inscreva-se antes dessa data. Os clientes atuais podem	31 de março de 2026

continuar usando o serviço normalmente. Para obter mais informações, consulte [Alteração de disponibilidade do CloudTrail Lake](#).

[Adição de funcionalidade](#)

Agora você pode registrar eventos adicionais CloudTrail de atividade de rede. Para obter mais informações, consulte [Eventos de atividade de rede](#).

15 de outubro de 2025

[Adição de funcionalidade](#)

Agora você pode registrar eventos de CloudTrail dados adicionais para o Amazon Bedrock, Amazon Elastic Container Service e Amazon Quick. Para obter mais informações, consulte [Eventos de dados](#).

15 de outubro de 2025

[Adição de funcionalidade](#)

Agora você pode registrar eventos adicionais CloudTrail de atividade de rede. Para obter mais informações, consulte [Eventos de atividade de rede](#).

15 de setembro de 2025

Adição de funcionalidade

Agora você pode registrar eventos de CloudTrail dados adicionais para Amazon Q Business, Amazon Quick, Amazon SageMaker AI, Amazon Bedrock, Amazon Elastic Compute Cloud e Amazon Kinesis Video Streams. Para obter mais informações, consulte [Eventos de dados](#).

12 de setembro de 2025

Adição de funcionalidade

Agora você pode registrar eventos de CloudTrail dados adicionais para Amazon Aurora DSQL, Amazon Bedrock, Amazon Elastic Kubernetes Service, Amazon S3 e Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra). Para obter mais informações, consulte [Eventos de dados](#).

1.º de julho de 2025

Adição de suporte ao serviço

Esta versão é compatível com chamadas da API de Multi-party aprovação do Logging. Para obter mais informações, consulte [serviços e integrações CloudTrail compatíveis](#).

17 de junho de 2025

Adição de funcionalidade

O registro em log de operações DeleteObject de eventos de dados do Amazon S3 agora inclui informações sobre todos os objetos individuais excluídos pela chamada. Você pode optar por filtrar essas informações adicionais. Para ter mais informações, consulte [exemplos da AWS CLI para filtragem de eventos de dados](#).

9 de junho de 2025

Adição de funcionalidade

Agora você pode registrar em log eventos de atividade de rede para serviços adicionais. Para obter mais informações, consulte [Eventos de atividade de rede](#).

30 de maio de 2025

Nova funcionalidade

Agora você pode enriquecer eventos CloudTrail de gerenciamento e eventos de dados para aprimorar os resultados ao categorizar, pesquisar e analisar CloudTrail eventos. Para obter mais informações, consulte [Enriquecer CloudTrail eventos adicionando chaves de tag de recursos e chaves de condição globais do IAM](#).

29 de maio de 2025

Nova funcionalidade	Adicionada informações de documentação e política para o perfil vinculada ao serviço AWSServiceRoleForCloudTrailEventContext . Para obter mais informações, consulte Usando funções para criar e gerenciar o contexto CloudTrail do evento em CloudTrail .	29 de maio de 2025
Adição de funcionalidade	Agora você pode criptografar os arquivos de log e os arquivos de resumo com AWS KMS keys (SSE-KMS). Para obter mais informações, consulte Criptografar arquivos de CloudTrail log com AWS KMS keys (SSE-KMS) .	22 de maio de 2025
Adição de funcionalidade	Agora você pode usar seletores de eventos avançados adicionais e modelos predefinidos para registrar em log eventos de dados em sua trilha. Para obter mais informações, consulte Eventos de dados .	10 de abril de 2025
Adição de funcionalidade	Agora você pode registrar eventos de atividade de rede para o AWS Lambda Amazon Comprehend. Para obter mais informações, consulte Eventos de atividade de rede .	10 de abril de 2025

Adição de funcionalidade	Agora você pode registrar eventos de CloudTrail dados nos conjuntos de configuração, identidades de e-mail e modelos do Amazon Simple Email Service. Para obter mais informações, consulte Eventos de dados .	10 de abril de 2025
Adição de funcionalidade	AWS CloudTrail agora oferece suporte a políticas de endpoint de VPC. Para obter mais informações, consulte Como usar AWS CloudTrail com endpoints da Amazon VPC .	9 de abril de 2025
Adição de funcionalidade	Agora você pode registrar eventos CloudTrail de atividade de rede para AWS IoT FleetWise.	8 de abril de 2025
Adição de funcionalidade	Agora você pode registrar eventos de CloudTrail dados nas sessões do Amazon Bedrock usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte Eventos de dados .	19 de março de 2025

Documentação atualizada	Atualizado o esquema SQL para eventos do CloudTrail Lake Insights. Adicionados novos tópicos para descrever os campos de registro de evento do Insights para trilhas e datastores de eventos . Para obter mais informações sobre o esquema SQL compatível com eventos do CloudTrail Lake Insights, consulte Esquema suportado para campos de registro de eventos do CloudTrail Insights .	13 de março de 2025
Adição de funcionalidade	Agora você pode registrar eventos de CloudTrail dados em aplicativos e grupos de streaming do Amazon GameLift Streams usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte Eventos de dados .	07 de março de 2025
Adição de suporte ao serviço	Esta versão oferece suporte a integrações gerenciadas para AWS IoT Device Management. Para obter mais informações, consulte AWS service (Serviço da AWS) os tópicos para CloudTrail .	3 de março de 2025

Adição de funcionalidade	Agora você pode registrar eventos de CloudTrail dados nos aplicativos de segmentação móvel do Amazon Pinpoint usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte Eventos de dados .	24 de fevereiro de 2025
Disponibilidade dos eventos de atividade de rede para o público em geral	Os eventos de atividade de rede agora estão disponíveis ao público em geral. Para obter mais informações, consulte Registrar de eventos de atividade de rede em log .	13 de fevereiro de 2025
Documentação atualizada	Adicionado o tópico Compreender trilhas multirregionais e regiões opcionais para descrever trilhas multirregionais e regiões opcionais.	10 de fevereiro de 2025
Adição de funcionalidade	Agora você pode registrar eventos de CloudTrail dados nos endpoints regionais do Amazon Timestream usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte Eventos de dados .	31 de janeiro de 2025

Adição de funcionalidade	Agora você pode registrar eventos de CloudTrail dados nos prompts e AWS Step Functions atividades do Amazon Bedrock usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte Eventos de dados .	24 de janeiro de 2025
Documentação atualizada	Foi adicionado o tópico de consultas do Optimize CloudTrail Lake para fornecer orientação sobre como otimizar as consultas do CloudTrail Lake para melhorar o desempenho e a confiabilidade. Este tópico aborda técnicas de otimização específicas, bem como soluções alternativas para falhas comuns em consultas.	22 de janeiro de 2025
Suporte a nova região	CloudTrail expandiu o suporte para uma nova região, a Região do México (Central). Para obter mais informações, consulte Regiões CloudTrail suportadas .	13 de janeiro de 2025
Suporte a nova região	CloudTrail suporte expandido para uma nova região, a região Ásia-Pacífico (Tailândia). Para obter mais informações, consulte Regiões CloudTrail suportadas .	7 de janeiro de 2025

Adição de funcionalidade	Agora você pode registrar eventos CloudTrail de dados em trabalhos AWS Backup de pesquisa usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte Eventos de dados .	30 de dezembro de 2024
Documentação atualizada	Converteu o tópico de eventos do Logging Insights em um capítulo chamado Trabalhando com o CloudTrail Insights . O capítulo inclui novas seções sobre custos de eventos do Insights e visualização de eventos do Insights para datastores de eventos .	23 de dezembro de 2024
Support para IPv6	CloudTrail adiciona suporte para IPv6.	20 de dezembro de 2024
Adição de funcionalidade	Agora você pode registrar eventos CloudTrail de dados na AWS Signer assinatura de trabalhos e perfis usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte Eventos de dados .	20 de dezembro de 2024
Documentação atualizada	Seção atualizada de serviços e integrações CloudTrail suportados para incluir descrições das CloudTrail integrações AWS Config, AWS Audit Manager, e do Amazon Athena com o Lake.	18 de dezembro de 2024

Adição de suporte ao serviço

Esta versão é compatível com AWS Migration Hub Journeys. Para obter mais informações, consulte [AWS service \(Serviço da AWS\) os tópicos CloudTrail e as chamadas da API Logging AWS Migration Hub Journeys com AWS CloudTrail](#).

3 de dezembro de 2024

Adição de suporte ao serviço

Esta versão é compatível com o Oracle Database@AWS. Para obter mais informações, consulte [AWS service \(Serviço da AWS\) tópicos sobre CloudTrail e como registrar chamadas de AWS API do Oracle Database@ com. AWS CloudTrail](#)

1.º de dezembro de 2024

Adição de suporte ao serviço

Esta versão é compatível com o AWS Security Incident Response. Para obter mais informações, consulte [AWS service \(Serviço da AWS\) os tópicos sobre como registrar chamadas da API AWS Security Incident Response usando AWS CloudTrail](#). CloudTrail

1.º de dezembro de 2024

Adição de funcionalidade

CloudTrail O Lake adiciona suporte para painéis personalizados, o painel de destaques e novos painéis gerenciados. Você pode criar painéis personalizados e adicionar até 10 widgets a cada painel personalizado. Você pode ativar o painel de Destaques para ter uma visão geral rápida da AWS atividade coletada pelos armazenamentos de dados do evento em sua conta. Para obter mais informações, consulte [Painéis CloudTrail do Lake](#).

21 de novembro de 2024

Adição de funcionalidade

CloudTrail Lake adiciona suporte para políticas baseadas em recursos em armazenamentos de dados de eventos. Você pode usar políticas baseadas em recursos para fornecer acesso entre contas para permitir que entidades principais selecionadas consultem o datastore de eventos, listem e cancelem consultas e visualizem resultados de consultas. Para obter mais informações, consulte [exemplos Resource-based de políticas para armazenamentos de dados de eventos](#).

21 de novembro de 2024

Adição de funcionalidade	Agora você pode registrar eventos de CloudTrail dados nas APIs do AWS AppSync GraphQL usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte Eventos de dados .	19 de novembro de 2024
Adição de funcionalidade	Agora você pode registrar eventos de CloudTrail dados nas conversas do AWS IoT SiteWise Assistente usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte Eventos de dados .	18 de novembro de 2024
Adição de funcionalidade	Agora você pode registrar eventos de CloudTrail dados em mensagens SMS do AWS End User Messaging usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte Eventos de dados .	15 de novembro de 2024
Adição de funcionalidade	Adicionada compatibilidade com o campo assumedRoot para o sessionContext do elemento userIdentity . Para obter mais informações, consulte o elemento CloudTrail userIdentity neste guia e Rastrear tarefas privilegiadas CloudTrail no Guia do usuário do IAM.	14 de novembro de 2024

[Disponibilidade geral do assistente de consulta CloudTrail Lake](#)

O assistente de consulta CloudTrail Lake agora está disponível ao público em geral. O assistente de consulta permite que você crie consultas SQL a com prompts de linguagem natural em inglês. Para obter mais informações, consulte [Criar consultas do CloudTrail Lake a partir de solicitações em linguagem natural](#).

12 de novembro de 2024

[Adição de funcionalidade](#)

Apresentando um recurso de pré-visualização para consultas do CloudTrail Lake que usa recursos de inteligência artificial generativa (IA generativa) para resumir os resultados da consulta. Para obter mais informações, consulte [Resumir resultados de consultas em linguagem natural](#).

12 de novembro de 2024

Adição de funcionalidade

11 de novembro de 2024

Agora você pode configurar campos adicionais avançados de seleção de eventos para armazenamentos de dados de eventos do CloudTrail Lake, o que lhe dá maior controle sobre quais CloudTrail eventos são ingeridos em seus armazenamentos de dados de eventos. Você pode filtrar eventos de gerenciamento nos seguintes campos do seletor de eventos avançados: `eventName` (novo), `eventSource`, `eventType` (novo), `readOnly`, `sessionCredentialFromConsole` (novo) e `userIdentity.arn` (novo). Você pode filtrar eventos de dados nos seguintes campos do seletor de eventos avançados: `eventName`, `eventSource` (novo), `eventType` (novo), `resources.type`, `resources.ARN`, `readOnly`, `sessionCredentialFromConsole` (novo) e `userIdentity.arn` (novo). Para obter mais informações, consulte [Criar um armazenamento de dados de CloudTrail eventos para eventos com o console](#) (etapas 16 e 17).

Atualizada a versão do evento	Atualizada a eventVersion para a 1.11 e adicionado o campo inScopeOf para o elemento userIdentity . Para obter mais informações, consulte Elemento userIdentity do CloudTrail .	29 de outubro de 2024
Adição de suporte ao serviço	Esta versão é compatível com mensagens SMS para o usuário AWS final. Para obter mais informações, consulte AWS service (Serviço da AWS) os tópicos sobre CloudTrail e como registrar chamadas da API SMS de mensagens de usuário AWS final usando AWS CloudTrail .	22 de outubro de 2024
Adição de funcionalidade	Agora você pode registrar eventos de CloudTrail dados nas identidades de origem de SMS do AWS End User Messaging usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte Eventos de dados .	22 de outubro de 2024
Adição de suporte ao serviço	Esta versão oferece suporte AWS ao End User Messaging Social. Para obter mais informações, consulte AWS service (Serviço da AWS) os tópicos CloudTrail e o registro de chamadas da API social de mensagens de usuário AWS final usando AWS CloudTrail .	10 de outubro de 2024

Adição de funcionalidade

Agora você pode registrar eventos de CloudTrail dados em IDs de números de telefone sociais do AWS End User Messaging usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte [Eventos de dados](#).

10 de outubro de 2024

Adição de funcionalidade

Agora você pode registrar eventos de CloudTrail dados nos modelos e AWS Data Exchange ativos do Amazon Bedrock usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte [Eventos de dados](#).

27 de setembro de 2024

Adição de funcionalidade

Agora você pode configurar trilhas e armazenamentos de dados de eventos para registrar eventos CloudTrail de atividade de rede (em versão prévia). Os eventos de atividade de rede permitem que os proprietários de endpoints de VPC gravem chamadas de AWS API feitas usando seus endpoints de VPC de uma VPC privada para o AWS service (Serviço da AWS). Esta versão é compatível com o registro de eventos de atividades de rede para as seguintes fontes de eventos: `cloudtrail-1.amazonaws.com`, `ec2.amazonaws.com`, `kms.amazonaws.com` e `secretsmanager.amazonaws.com`. Para obter mais informações, consulte [Registrar de eventos de atividade de rede em log](#).

24 de setembro de 2024

Adição de suporte ao serviço

Esta versão é compatível com Directory Service Data. Para obter mais informações, consulte [AWS service \(Serviço da AWS\) os tópicos sobre o CloudTrail uso de chamadas à API Logging Directory Service Data AWS CloudTrail](#).

18 de setembro de 2024

Suporte a nova região	CloudTrail suporte expandido para uma nova região, a região Ásia-Pacífico (Malásia). Para obter mais informações, consulte Regiões CloudTrail suportadas .	22 de agosto de 2024
Adição de funcionalidade	Agora você pode registrar eventos de CloudTrail dados em monitores de aplicativos Amazon CloudWatch RUM usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte Eventos de dados .	25 de julho de 2024
Adição de funcionalidade	Agora você pode controlar o acesso a trilhas usando tags. Para obter mais informações, consulte ABAC com CloudTrail .	23 de julho de 2024
Adição de funcionalidade	Agora você pode registrar eventos de CloudTrail dados em usuários do Amazon One Enterprise e uKeys usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte Eventos de dados .	23 de julho de 2024

Adição de funcionalidade

Agora você pode registrar eventos de CloudTrail dados em aliases e proteções de fluxo do Amazon Bedrock e atividades de API em nível de objeto do Amazon S3 em buckets de diretórios usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte [Eventos de dados](#).

9 de julho de 2024

Adição de funcionalidade

Agora você pode registrar eventos CloudTrail de dados em AWS Payment Cryptography chaves e aliases usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte [Eventos de dados](#).

5 de julho de 2024

Adição de funcionalidade

Apresentando um recurso de pré-visualização para consultas do CloudTrail Lake que usa recursos de inteligência artificial generativa (IA generativa) para produzir uma consulta SQL a partir de um prompt em inglês. Para obter mais informações, consulte [Criar consultas do CloudTrail Lake a partir de solicitações em inglês](#).

11 de junho de 2024

Adição de funcionalidade

Agora você pode registrar eventos de CloudTrail dados nas CloudWatch métricas da Amazon, nos modelos de ML do Amazon Machine Learning e CA privada da AWS usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte [Eventos de dados](#).

5 de junho de 2024

Documentação atualizada

Seção adicionada para descrever como filtrar eventos de dados usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte [Filtrar eventos de dados usando seletores de eventos avançados](#).

29 de maio de 2024

Adição de funcionalidade

Agora você pode registrar eventos de CloudTrail dados nos streams do Amazon Kinesis Data Streams e transmitir consumidores usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte [Eventos de dados](#).

21 de maio de 2024

Documentação atualizada	Atualizou a página Regiões suportadas por CloudTrail logs para adicionar a região Ásia-Pacífico (Hyderabad) (ap-south-2), a região da Europa (Zurique) (eu-central-2) e a região de Israel (Tel Aviv) (il-central-1).	16 de maio de 2024
Adição de funcionalidade	Agora você pode registrar eventos CloudTrail de dados em máquinas de AWS Step Functions estado usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte Eventos de dados .	16 de maio de 2024
Documentação atualizada	Foi adicionada uma seção sobre o CloudTrail custo de visualização e o uso do AWS Cost Explorer. Para obter mais informações, consulte Visualizar seu CloudTrail custo e uso com AWS Cost Explorer .	14 de maio de 2024
Adição de funcionalidade	Agora você pode registrar eventos CloudTrail de dados no Amazon Q Apps usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte Eventos de dados .	1º de maio de 2024

Documentação atualizada

10 de abril de 2024

Melhorias organizacionais gerais nas seções do guia do usuário e nos títulos das páginas, que incluem o seguinte: Alterou o título da página de referência do evento de CloudTrail log para [Entendendo CloudTrail os eventos](#) e adicionou descrições de eventos de gerenciamento, eventos de dados e eventos do Insights. O título da página de configurações foi alterado para [Definir CloudTrail as configurações](#). As páginas Eventos de [dados do Logging](#), [Eventos de gerenciamento do Logging](#) e [Eventos do Logging Insights](#) foram movidas para a seção Entendendo o CloudTrail os eventos. A página de [exemplos de arquivos de CloudTrail log](#) foi movida para a seção de [arquivos de CloudTrail log](#). Foram adicionadas páginas separadas para listar os AWS CLI comandos para [armazenamentos de dados](#), [consultas e integrações de eventos](#) do CloudTrail Lake.

Documentação atualizada	Atualizou a página Regiões suportadas pelo CloudTrail Lago para adicionar a região da Europa (Espanha) (eu-south-2).	10 de abril de 2024
Adição de suporte ao serviço	Esta versão é compatível com o AWS Control Catalog. Para obter mais informações, consulte AWS service (Serviço da AWS) os tópicos sobre usar a API Logging AWS Control Catalog AWS CloudTrail . CloudTrail	8 de abril de 2024
Adição de suporte ao serviço	Esta versão é compatível com AWS o Deadline Cloud. Para obter mais informações, consulte AWS service (Serviço da AWS) os tópicos para CloudTrail .	2 de abril de 2024
Atualizada a versão do evento	A versão do AWS CloudTrail evento agora é 1.10. Para obter mais informações, consulte o conteúdo do CloudTrail registro .	26 de março de 2024
Adição de suporte ao serviço	Esta versão oferece suporte ao AWS Billing Conductor. Para obter mais informações, consulte AWS service (Serviço da AWS) os tópicos sobre CloudTrail como usar chamadas AWS Billing Conductor da API Logging AWS CloudTrail .	12 de março de 2024

Adição de funcionalidade

Agora você pode registrar eventos de CloudTrail dados em AWS X-Ray rastreamentos e nós AWS Systems Manager gerenciados usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte [Eventos de dados](#).

7 de março de 2024

Adição de funcionalidade

Agora você pode registrar eventos de CloudTrail dados nos domínios do Amazon Simple Workflow Service (Amazon SWF) usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte [Eventos de dados](#).

14 de fevereiro de 2024

Adição de funcionalidade

CloudTrail adicionou a ListInsightsMetricData API. A API ListInsightsMetricData retorna dados de métricas do Insights para trilhas que habilitaram o Insights. Para obter mais informações, consulte [ListInsightsMetricData](#) na Referência de APIs do AWS CloudTrail .

6 de fevereiro de 2024

Adição de funcionalidade

Agora você pode registrar eventos CloudTrail de dados para AWS IoT AWS IoT SiteWise, e AWS AppConfig usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte [Eventos de dados](#).

4 de janeiro de 2024

Adição de funcionalidade

Agora você pode registrar eventos CloudTrail de dados AWS IoT Greengrass usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte [Eventos de dados](#).

22 de dezembro de 2023

Suporte a nova região

CloudTrail expandiu o suporte para uma nova região, a Região Oeste do Canadá (Calgary). Para obter mais informações, consulte [Regiões CloudTrail suportadas](#).

20 de dezembro de 2023

Adição de funcionalidade

Agora você pode registrar eventos de CloudTrail dados para Amazon Keyspaces (para Apache Cassandra), AWS IoT TwinMaker Amazon RDS e Cadeia de Suprimentos AWS usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte [Eventos de dados](#).

20 de dezembro de 2023

Política AWS gerenciada atualizada

Atualizou a política gerenciada do [CloudTrailServiceRolePolicy](#) para permitir as seguintes ações em um armazenamento de dados de eventos da organização quando a federação está desabilitada: `glue:DeleteTable` e `lakeformation:DeregisterResource`.

26 de novembro de 2023

Adição de funcionalidade

Agora você pode federar um armazenamento de dados de eventos do CloudTrail Lake para ver os metadados associados ao armazenamento de dados de eventos no [catálogo de AWS Glue dados](#) e executar consultas SQL nos dados do evento usando o Amazon Athena. Os metadados da tabela armazenados no Catálogo de AWS Glue Dados permitem que o mecanismo de consulta do Athena saiba como encontrar, ler e processar os dados que você deseja consultar. Para obter mais informações, consulte [Federar um armazenamento de dados de eventos](#).

26 de novembro de 2023

Adição de funcionalidade

Agora você pode registrar eventos CloudTrail de dados AWS Cloud Map usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte [Registrar eventos de dados](#).

16 de novembro de 2023

Adição de funcionalidade

Agora você pode registrar eventos de CloudTrail dados em mensagens do Amazon SQS usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte [Registrar eventos de dados](#).

16 de novembro de 2023

Adição de funcionalidade

CloudTrail O Lake agora oferece duas opções de preços para armazenamentos de dados de eventos: preços de retenção extensíveis por um ano e preços de retenção por sete anos. A opção de preço determina o custo para a ingestão e para o armazenamento de eventos, e o período de retenção padrão e máximo para o armazenamento de dados de eventos. Antes deste lançamento, todos os armazenamentos de dados de eventos usavam a opção de preço de retenção de sete anos. Você pode mudar um armazenamento de dados de eventos do uso da opção de preço de retenção de sete anos para o uso do preço de retenção extensível de um ano usando o [CloudTrail console](#) ou a [operação da API](#). [AWS CLI](#) [UpdateEventDataStore](#) Para obter mais informações sobre as opções de preços, consulte [Preços do AWS CloudTrail](#) e [Opções de preços do armazenamento de dados de eventos](#).

15 de novembro de 2023

Adição de funcionalidade

9 de novembro de 2023

Agora você pode coletar eventos do Insights em CloudTrail Lake. AWS CloudTrail O Insights ajuda AWS os usuários a identificar e responder a atividades incomuns associadas às taxas de chamadas e taxas de erro da API, analisando continuamente os eventos CloudTrail de gerenciamento. Para coletar eventos do Insights no CloudTrail Lake, você precisa de um armazenamento de dados de eventos de origem que registre eventos de gerenciamento e habilite o Insights e um armazenamento de dados de eventos de destino que colete eventos do Insights com base em atividades incomuns de eventos de gerenciamento no armazenamento de dados de eventos de origem. Para obter mais informações, consulte [Criar um armazenamento de dados de eventos para eventos do CloudTrail Insights e eventos](#) do [Logging Insights](#).

Adição de suporte ao serviço	Esta versão oferece suporte ao AWS Launch Wizard. Para obter mais informações, consulte AWS service (Serviço da AWS) os tópicos sobre CloudTrail como usar chamadas AWS Launch Wizard da API Logging AWS CloudTrail .	8 de novembro de 2023
Adição de suporte ao serviço	Essa versão oferece suporte ao Amazon Bedrock. Para obter mais informações, consulte AWS service (Serviço da AWS) os tópicos CloudTrail e registre as chamadas da API Amazon Bedrock usando AWS CloudTrail .	23 de outubro de 2023
Adição de funcionalidade	Agora você pode registrar eventos de CloudTrail dados nas CodeWhisperer personalizações da Amazon usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte Registrar eventos de dados .	18 de outubro de 2023
Adição de funcionalidade	Agora você pode registrar eventos de CloudTrail dados nos bancos de dados e tabelas do Amazon Timestream usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte Registrar eventos de dados .	28 de setembro de 2023

Adição de funcionalidade

Agora você pode registrar eventos de CloudTrail dados em tópicos e endpoints da plataforma do Amazon SNS usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte [Registrar eventos de dados](#).

28 de setembro de 2023

Documentação atualizada

Tabela adicionada para mostrar as tarefas que a conta de gerenciamento, as contas de administrador delegado e as contas de membros de uma AWS Organizations organização podem realizar. CloudTrail Para obter mais informações, consulte [Organization delegated administrator](#) (Administrador delegado de organização).

25 de setembro de 2023

Adição de suporte ao serviço

Esta versão oferece suporte a AWS Marketplace Acordos. Para obter mais informações, consulte os [AWS service \(Serviço da AWS\) tópicos CloudTrail e o uso de chamadas de API de contratos de registro AWS CloudTrail](#).

1º de setembro de 2023

Adição de funcionalidade

Agora você pode registrar eventos de CloudTrail dados em streams de vídeo do Amazon Kinesis e endpoints do Amazon SageMaker AI usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte [Registrar eventos de dados](#).

31 de agosto de 2023

Adição de suporte ao serviço

Esta versão oferece suporte ao AWS Application Transformation Service. AWS O Application Transformation Service é um serviço de backend usado por serviços como o AWS Microservice Extractor for .NET. Para obter mais informações, consulte [serviços e integrações CloudTrail compatíveis](#).

26 de agosto de 2023

Adição de funcionalidade

Agora você pode registrar eventos de CloudTrail dados no CA privada da AWS Connector for Active Directory usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte [Registrar eventos de dados](#).

24 de agosto de 2023

Documentação atualizada	Foram adicionados novos cenários do CloudTrail Lake para mostrar como criar armazenamentos de dados de eventos, visualizar painéis do CloudTrail Lake, copiar eventos de trilha para um armazenamento de dados de eventos, visualizar e executar consultas de amostra e salvar os resultados da consulta em um bucket do Amazon S3 usando o Console de gerenciamento da AWS. Para obter mais informações, consulte Cenários para CloudTrail Lake	16 de agosto de 2023
Suporte a nova região	CloudTrail expandiu o apoio a uma nova região, a região de Israel (Tel Aviv). Para obter mais informações, consulte Regiões CloudTrail suportadas .	1º de agosto de 2023
Adição de suporte ao serviço	Esta versão oferece suporte ao AWS HealthImaging. Para obter mais informações, consulte serviços e integrações CloudTrail compatíveis e o uso AWS CloudTrail de chamadas AWS HealthImaging à API Logging .	26 de julho de 2023

Adição de funcionalidade

Agora você pode registrar eventos de CloudTrail dados em armazenamentos AWS HealthImaging de dados usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte [Registrar eventos de dados](#).

26 de julho de 2023

Adição de funcionalidade

Agora você pode registrar eventos de CloudTrail dados em canais AWS Systems Manager de controle e redes Amazon Managed Blockchain usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte [Registrar eventos de dados](#).

21 de junho de 2023

Adição de funcionalidade

Agora você pode verificar os resultados da consulta salva no CloudTrail Lake usando o `aws cloudtrail verify-query-results` comando. Para obter mais informações, consulte [Validar resultados de consultas salvas com a AWS CLI](#).

21 de junho de 2023

Adição de suporte ao serviço	Esta versão é compatível com o Amazon Verified Permissions. Para obter mais informações, consulte serviços e integrações CloudTrail compatíveis e Registro de chamadas da API Amazon Verified Permissions usando AWS CloudTrail .	13 de junho de 2023
Adição de funcionalidade	Agora você pode usar os painéis do CloudTrail Lake para visualizar os eventos em um armazenamento de dados de eventos. Para obter mais informações, consulte Visualizar painéis do Lake .	13 de junho de 2023
Adição de funcionalidade	Agora você pode registrar eventos de CloudTrail dados nos repositórios de políticas de permissões verificadas da Amazon usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte Registrar eventos de dados .	13 de junho de 2023
Adição de funcionalidade	Agora você pode registrar eventos CloudTrail de dados em um CodeWhisperer perfil da Amazon usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte Registrar eventos de dados .	6 de junho de 2023

Adição de funcionalidade

Agora você pode iniciar e interromper a ingestão de eventos em armazenamentos de dados de CloudTrail eventos. Para obter informações sobre como interromper a ingestão de eventos usando o console, consulte [Impedir que um armazenamento de dados de eventos ingira eventos](#). Para obter informações sobre como interromper a ingestão de eventos usando o AWS CLI, consulte [Interromper a ingestão em um armazenamento de dados de eventos](#).

2 de junho de 2023

Adição de funcionalidade

Agora você pode registrar eventos de CloudTrail dados em um espaço de trabalho de registro de gravação antecipada do Amazon EMR usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte [Registrar eventos de dados](#).

31 de maio de 2023

Adição de suporte ao serviço

Esta versão é compatível com o Amazon Security Lake. Para obter mais informações, consulte [serviços e integrações CloudTrail compatíveis e Registro de chamadas de API do Amazon Security Lake usando AWS CloudTrail](#).

30 de maio de 2023

Atualizada a versão do evento	A eventVersion agora é a 1.09.	23 de maio de 2023
Documentação atualizada	Tópico atualizado do elemento CloudTrail UserIdentity para incluir um exemplo e descrições de campo para uma solicitação feita em nome de um usuário do IAM Identity Center. Para obter mais informações, consulte Elemento userIdentity do CloudTrail .	23 de maio de 2023
Documentação atualizada	Essa atualização oferece suporte à seguinte versão de patch para a Biblioteca de Processamento: CloudTrail aws-cloudtrail-processing-library-1.6.1.jar. Para obter mais informações, consulte Usando a Biblioteca CloudTrail de Processamento e a Biblioteca CloudTrail de Processamento em GitHub.	23 de maio de 2023
Adição de funcionalidade	CloudTrail O Lake agora suporta todas as funções e operadores do Presto. Para obter mais informações, consulte Restrições do CloudTrail Lake SQL .	9 de maio de 2023

Adição de funcionalidade

Agora você pode registrar eventos CloudTrail de dados em um GuardDuty detector da Amazon usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte [Registro de eventos de dados](#) e [Registro de chamadas de GuardDuty API da Amazon com AWS CloudTrail](#).

30 de março de 2023

Documentação atualizada

Adição de uma nova seção sobre a criação de tags de alocação de custos definidas pelo usuário para armazenamentos de dados de eventos. Para obter mais informações, consulte [Criação de tags de alocação de custos definidas pelo usuário para armazenamentos de dados de eventos do CloudTrail Lake](#).

24 de março de 2023

Adição de suporte ao serviço

Esta versão é compatível com o AWS Telco Network Builder (AWS TNB). Para obter mais informações, consulte [serviços e integrações CloudTrail suportados e como registrar chamadas da API AWS Telco Network Builder usando](#). AWS CloudTrail

21 de fevereiro de 2023

Adição de funcionalidade

Agora você pode registrar eventos de CloudTrail dados nos grupos de identidade e do Amazon Cognito usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte [Registrar eventos de dados](#).

15 de fevereiro de 2023

Documentação atualizada

Foi adicionada uma nova seção sobre os recursos de aprendizagem disponíveis para o CloudTrail Lake. Para obter mais informações, consulte [Recursos de aprendizado](#).

9 de fevereiro de 2023

Adição de funcionalidade

Agora você pode criar integrações do CloudTrail Lake com fontes de eventos fora do AWS. É possível registrar em log e armazenar dados de atividade do usuário de qualquer fonte em seus ambientes híbridos, como aplicações internas ou de SaaS hospedados on-premises ou na nuvem, máquinas virtuais ou contêineres. Para obter mais informações, consulte [Criação de uma integração com uma fonte de eventos de fora da AWS](#).

31 de janeiro de 2023

[Adição de funcionalidade](#)

Agora você pode registrar eventos CloudTrail de dados sobre CloudTrail PutAuditEvents atividades em um canal do CloudTrail Lake usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte [Registrar eventos de dados](#).

31 de janeiro de 2023

[Suporte a nova região](#)

CloudTrail suporte expandido para uma nova região, a região Ásia-Pacífico (Melbourne). Para obter mais informações, consulte [Regiões CloudTrail suportadas](#).

24 de janeiro de 2023

[Documentação atualizada](#)

Foi adicionada uma nova seção sobre gerenciamento de consistência de dados em CloudTrail, consulte [Gerenciamento da consistência de dados em CloudTrail](#).

18 de janeiro de 2023

[Adição de funcionalidade](#)

Agora você pode registrar eventos de CloudTrail dados nas lojas de recursos de SageMaker IA da Amazon usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte [Registrar eventos de dados](#).

27 de dezembro de 2022

Adição de suporte ao serviço	Esta versão é compatível com o AWS Marketplace Discovery . Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	15 de dezembro de 2022
Adição de funcionalidade	Agora você pode registrar eventos de CloudTrail dados em componentes experimentais de métricas de SageMaker IA da Amazon usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte Registrar eventos de dados .	15 de dezembro de 2022
Adição de funcionalidade	Agora você pode criar um armazenamento de dados de eventos para incluir itens de AWS Config configuração e usar o armazenamento de dados de eventos para investigar alterações não compatíveis em seus ambientes de produção. Para obter mais informações, consulte Criar um armazenamento de dados de eventos para itens AWS Config de configuração .	28 de novembro de 2022
Suporte a nova região	CloudTrail expandiu o suporte para uma nova região, a região Ásia-Pacífico (Hyderabad). Para obter mais informações, consulte Regiões CloudTrail suportadas .	22 de novembro de 2022

Adição de funcionalidade	Agora você pode registrar eventos CloudTrail de dados em Amazon FinSpace ambientes usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte Registrar eventos de dados .	18 de novembro de 2022
Suporte a nova região	CloudTrail expandiu o suporte para uma nova região, a região da Europa (Espanha). Para obter mais informações, consulte Regiões CloudTrail suportadas .	16 de novembro de 2022
Suporte a nova região	CloudTrail expandiu o suporte para uma nova região, a região da Europa (Zurique). Para obter mais informações, consulte Regiões CloudTrail suportadas .	9 de novembro de 2022
Adição de funcionalidade	A conta de gerenciamento de uma AWS Organizations organização agora pode adicionar um administrador delegado para gerenciar as CloudTrail trilhas e os armazenamentos de dados de eventos da organização. Para obter mais informações, consulte Organization delegated administrator (Administrador delegado de organização).	7 de novembro de 2022

Adição de funcionalidade

Agora você pode ativar a AWS Key Management Service criptografia para um armazenamento de dados de eventos do CloudTrail Lake. Para obter mais informações, consulte [Create an event data store](#) (Criar um armazenamento de dados de eventos).

7 de novembro de 2022

Adição de funcionalidade

Agora você pode salvar os resultados da consulta do CloudTrail Lake em um bucket do Amazon S3 ao executar uma consulta. Para obter mais informações sobre como executar uma consulta, acesse [Run a query and save query results](#) (Executar uma consulta e salvar os resultados de consulta). Para obter mais informações sobre como baixar os resultados de consulta, acesse [Get and download saved query results](#) (Obter e baixar os resultados de consultas salvas).

21 de outubro de 2022

Adição de funcionalidade

Agora você pode copiar eventos de CloudTrail trilha para um armazenamento de dados de eventos do CloudTrail Lake. Para obter mais informações, consulte [Copiando eventos de trilhas para CloudTrail Lake](#).

19 de setembro de 2022

Documentação atualizada	Foi adicionada uma lista de CloudWatch métricas compatíveis da Amazon para o CloudTrail Lake. Para obter mais informações, consulte CloudWatch Métricas suportadas .	16 de setembro de 2022
Adição de funcionalidade	Agora você pode ver os canais CloudTrail vinculados ao serviço usando o. AWS CLI Para obter mais informações, consulte Visualizando canais vinculados ao serviço CloudTrail usando o. AWS CLI	9 de setembro de 2022
Suporte a nova região	CloudTrail expandiu o suporte para uma nova região, a região do Oriente Médio (EAU). Para obter mais informações, consulte Regiões CloudTrail suportadas .	30 de agosto de 2022

Funcionalidade alterada

CloudTrail alterou o nome da política gerenciada `AWSCloudTrailReadOnlyAccess` para `AWSCloudTrail_ReadOnlyAccess`. As permissões nesta política foram reduzidas. Por padrão, a política não concede mais permissão para listar todos os buckets, AWS Lambda funções ou aliases do Amazon S3. AWS KMS Para obter mais informações, consulte [Read-only acesso](#).

6 de junho de 2022

Funcionalidade alterada

Como uma prática recomendada de segurança, agora você pode adicionar uma chave de condição `aws:SourceArn` ou `aws:SourceAccount` a um bloco de verificação da `ACL s3:GetBucketAcl` às políticas de bucket do Amazon S3. Para obter mais informações, consulte [Configurar políticas de bucket do Amazon S3](#) para CloudTrail

11 de maio de 2022

Funcionalidade alterada

A partir de 24 de fevereiro de 2022, AWS CloudTrail começou a alterar os valores do `sourceIPAddress` campo `userAgent` e em qualquer evento originado de uma Console de gerenciamento da AWS sessão em que um cliente proxy foi usado. Para esses eventos, CloudTrail substitui os valores dos `sourceIPAddress` campos `userAgent` e por `AWS Internal`. CloudTrail fez essa alteração para padronizar a forma como registra as informações das ações de serviço em todos os AWS serviços. Para obter mais informações, consulte o [conteúdo do CloudTrail registro](#).

12 de abril de 2022

Adição de suporte ao serviço

Esta versão é compatível com a Amazon GameSparks. Consulte [Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail](#).

24 de março de 2022

Adição de suporte ao serviço

Esta versão é compatível com o AWS App Mesh Envoy Management Service. Consulte [Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail](#).

18 de março de 2022

Documentação atualizada

Novos exemplos de consulta foram adicionados ao CloudTrail Lake, um novo recurso que permite executar consultas SQL refinadas e de vários campos em seus eventos. Além disso, um novo campo BytesScanned foi adicionado aos resultados dos metadados da consulta das operações DescribeQuery e GetQueryResults . Para obter mais informações, consulte [Trabalhando com o CloudTrail Lake](#).

4 de março de 2022

Funcionalidade alterada

CloudTrail agora remove o ID da conta do proprietário do bucket do Amazon S3 no resources bloco de um evento de dados se as duas condições a seguir forem atendidas: a chamada da API do evento de dados for de uma AWS conta diferente da do proprietário do bucket do Amazon S3, e o chamador da API recebeu AccessDenied um erro que era somente para a conta do chamador. Para obter mais informações, consulte [Redação de IDs de conta de proprietário do bucket para eventos de dados chamados por outras contas](#).

3 de março de 2022

[Documentação atualizada](#)

28 de janeiro de 2022

Esta atualização oferece suporte à seguinte versão da Biblioteca de CloudTrail:

- Processamento: suporte adicionado para implementar um gerenciador S3 personalizado, registro de eventos para registrar exceções relacionadas à análise de arquivos, suporte para analisar um `errorCode` campo opcional e atualização do regex de análise de ID da conta para aceitar valores não numéricos.

`.insightDetails` Para obter mais informações, consulte [Usando a Biblioteca CloudTrail de Processamento](#) e a [Biblioteca CloudTrail de Processamento](#) em GitHub.

Adição de funcionalidade

CloudTrail apresenta o CloudTrail Lake, um novo recurso que permite executar consultas SQL refinadas e de vários campos em seus eventos. Os eventos são agregados em armazenamentos de dados de eventos, que são coleções imutáveis de eventos baseados nos critérios selecionados com a aplicação de seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte [Trabalhando com o CloudTrail Lake](#).

5 de janeiro de 2022

Suporte a nova região

CloudTrail suporte expandido para uma nova região, a região Ásia-Pacífico (Jacarta). Para obter mais informações, consulte [Regiões CloudTrail suportadas](#).

13 de dezembro de 2021

Adição de suporte ao serviço

Esta versão é compatível com o Amazon WorkSpaces Web. Consulte [Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail](#).

3 de dezembro de 2021

Adição de funcionalidade

Agora você pode registrar eventos CloudTrail de dados em AWS Glue tabelas criadas pelo Lake Formation usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte [Registrar eventos de dados](#).

30 de novembro de 2021

Funcionalidade alterada

Como melhor prática de segurança, agora você pode adicionar uma chave de `aws:SourceAccount` condição `aws:SourceArn` ou às políticas AWS KMS principais e às políticas de bucket do Amazon S3. Para obter mais informações, consulte [Configurar políticas de AWS KMS chave para CloudTrail](#) e [Configurar políticas de bucket do Amazon S3](#) para CloudTrail.

15 de novembro de 2021

Adição de suporte ao serviço

Esta versão é compatível com o AWS Resilience Hub. Consulte [Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail](#).

10 de novembro de 2021

Adição de funcionalidade

Um novo tipo de evento do CloudTrail Insights está disponível: eventos do Insights com taxa de erro. Um evento do Insights de taxa de erro captura atividades incomuns em um erro que ocorre em APIs chamadas em sua conta. Para obter mais informações, consulte [Registrar em log eventos do Insights para trilhas](#).

10 de novembro de 2021

Adição de funcionalidade

Agora você pode registrar eventos de CloudTrail dados nos streams do DynamoDB usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte [Registrar eventos de dados](#).

22 de setembro de 2021

Adição de funcionalidade

Agora você pode registrar eventos de dados em pontos de acesso do Amazon S3. É possível registrar eventos de dados de ponto de acesso do Amazon S3 usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte [Registrar eventos de dados](#).

24 de agosto de 2021

Funcionalidade alterada

Quando você configura uma trilha para enviar notificações para o Amazon SNS, CloudTrail adiciona uma declaração de política à sua política de acesso a tópicos do SNS que permite enviar conteúdo CloudTrail para um tópico do SNS. Como prática recomendada de segurança, recomendamos adicionar uma chave de `aws:SourceAccount` condição `aws:SourceArn` ou à declaração CloudTrail de política. Para obter mais informações, consulte a [política de tópicos do Amazon SNS](#) para CloudTrail

16 de agosto de 2021

Adição de suporte ao serviço

Esta versão é compatível com o Amazon Route 53 Application Recovery Controller. Consulte [Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail](#).

27 de julho de 2021

Adição de funcionalidade

Agora, é possível registrar eventos de dados em APIs diretas do Amazon EBS executadas em snapshots do EBS. É possível registrar eventos de dados de API do Amazon EBS usando seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte [Registrar eventos de dados](#).

27 de julho de 2021

Funcionalidade alterada

Ao CloudTrail processar eventos de dados, ele preserva os números em seu formato original, seja um inteiro (`int`) ou um `float`. Em eventos que têm números inteiros nos campos de um evento de dados, CloudTrail historicamente processou esses números como flutuantes. Agora, CloudTrail mantém o formato original dos números inteiros nos eventos de dados. Para obter mais informações, consulte [Usando a Biblioteca CloudTrail de Processamento](#).

13 de julho de 2021

Adição de funcionalidade

Agora, é possível excluir eventos de gerenciamento de API de dados do Amazon RDS das suas trilhas. Para obter mais informações, consulte [Registrar eventos de gerenciamento para trilhas](#).

1º de julho de 2021

Adição de suporte ao serviço	Esta versão oferece suporte ao AWS BugBust. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	24 de junho de 2021
Adição de suporte ao serviço	Esta versão oferece suporte ao Amazon Managed Grafana e ao Amazon Managed Service for Prometheus. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	2 de junho de 2021
Adição de suporte ao serviço	Esta versão é compatível com o AWS App Runner. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	18 de maio de 2021
Adição de suporte ao serviço	Esta versão é compatível com o AWS Systems Manager Incident Manager. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	10 de maio de 2021
Documentação atualizada	Esta atualização descreve os requisitos de registro de eventos de dados para pacotes de AWS Config conformidade, especialmente para estruturas de conformidade como HIPAA ou FedRAMP. Para obter mais informações, consulte Registrar eventos de dados .	7 de maio de 2021

Adição de suporte ao serviço	Esta versão oferece suporte a Service Quotas e APIs diretas do Amazon EBS. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	13 de abril de 2021
Adição de funcionalidade	Depois que um administrador do IAM configura AWS STS , CloudTrail registra sourceIdentity as informações em eventos quando os usuários assumem uma função do IAM ou realizam qualquer ação com a função assumida. Para obter mais informações, consulte Elemento userIdentity do CloudTrail .	13 de abril de 2021
Documentação atualizada	Essa atualização documenta os limites, em kilobytes (KB), do conteúdo em alguns campos de registro de CloudTrail eventos. Para obter mais informações, consulte o conteúdo do CloudTrail registro .	8 de abril de 2021

Adição de funcionalidade

Depois que um administrador do IAM configura [AWS STS](#), CloudTrail registra sourceIdentity as informações em eventos quando os usuários assumem uma função do IAM ou realizam qualquer ação com a função assumida. Para obter mais informações, consulte [Elemento userIdentity do CloudTrail](#).

6 de abril de 2021

Adição de funcionalidade

Agora, é possível registrar eventos de dados em tabelas do Amazon DynamoDB. É possível registrar eventos de dados do DynamoDB usando seletores de eventos ou seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte [Registrar eventos de dados](#).

23 de março de 2021

Adição de suporte ao serviço

Esta versão oferece suporte ao Amazon Managed Workflows for Apache Airflow. Consulte [Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail](#).

22 de março de 2021

Adição de funcionalidade	Agora, será possível registrar eventos de dados em pontos de acesso do S3 Object Lambda se você tiver optado por usar seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte Registrar eventos de dados .	18 de março de 2021
Adição de suporte ao serviço	Esta versão é compatível com o AWS Fault Injection Simulator. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	15 de março de 2021
Adição de funcionalidade	Agora, é possível registrar eventos de dados em nós do Ethereum no Amazon Managed Blockchain se você optou por usar seletores de eventos avançados. Para obter mais informações, consulte Registrar eventos de dados .	1.º de março de 2021
Adição de suporte ao serviço	Esta versão oferece suporte ao Amazon Managed Blockchain e à visualização do Ethereum para Managed Blockchain. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	4 de fevereiro de 2021

Adição de suporte ao serviço	Esta versão oferece suporte ao AWS Amplify. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	3 de fevereiro de 2021
Adição de suporte ao serviço	Esta versão oferece suporte ao Amazon Lookout for Metrics. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	1 de fevereiro de 2021
Documentação atualizada	Esta atualização oferece suporte à seguinte versão de patch para a Biblioteca de CloudTrail Processamento: Atualize as referências do arquivo.jar no guia do usuário para usar a versão mais recente, aws-cloudtrail-processing-library-1.4.0.jar. Para obter mais informações, consulte Usando a Biblioteca CloudTrail de Processamento e a Biblioteca CloudTrail de Processamento em GitHub.	12 de janeiro de 2021
Adição de funcionalidade	Agora, é possível registrar eventos de dados no Amazon S3 no AWS Outposts. Para obter mais informações, consulte Registrar eventos de dados .	21 de dezembro de 2020

Adição de suporte ao serviço	Esta versão é compatível com o Amazon Lookout for Equipment AWS Well-Architected Tool e o Amazon Location Service. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	16 de dezembro de 2020
Adição de suporte ao serviço	Esta versão é compatível com AWS IoT Greengrass V2. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	15 de dezembro de 2020
Adição de suporte ao serviço	Esta versão oferece suporte ao Amazon EMR no EKS. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	10 de dezembro de 2020
Adição de suporte ao serviço	Esta versão é compatível com o AWS Audit Manager e a Amazon HealthLake. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	8 de dezembro de 2020
Adição de suporte ao serviço	Esta versão oferece suporte ao Amazon Lookout for Vision. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	1º de dezembro de 2020

Atualizada a versão do evento	A versão do AWS CloudTrail evento agora é 1.08. A versão 1.08 introduz novos campos para. CloudTrail Para obter mais informações, consulte o conteúdo do CloudTrail registro .	24 de novembro de 2020
Adição de funcionalidade	AWS CloudTrail apresenta seletores de eventos avançados para eventos de dados. Os seletores de eventos avançados permitem um controle mais refinado sobre os eventos de dados que você registra em sua trilha. Você pode incluir ou excluir eventos de dados para AWS recursos específicos e selecionar APIs específicas para esses recursos para registrar sua trilha. Para obter mais informações, consulte Registrar eventos de dados .	24 de novembro de 2020
Adição de suporte ao serviço	Esta versão oferece suporte ao AWS Network Firewall. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	17 de novembro de 2020
Adição de suporte ao serviço	Esta versão oferece suporte ao AWS Trusted Advisor. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	22 de outubro de 2020

Documentação atualizada	Adicionados dois novos exemplos de registros de eventos para eventos de login de usuário raiz. Para obter mais informações, consulte Eventos de login do Console da AWS .	13 de outubro de 2020
Funcionalidade alterada	Permissões na política do <code>AWSCloudTrail_FullAccess</code> foram reduzidos. Esta política não permite mais excluir tópicos do Amazon SNS nem buckets do Amazon S3 e a ação <code>getObject</code> foi removida. Para obter mais informações, consulte Conceder permissões personalizadas para CloudTrail usuários .	29 de setembro de 2020
Documentação atualizada	Esta atualização oferece suporte à seguinte versão de patch para a Biblioteca de CloudTrail Processamento: Atualize as referências do <code>arquivo.jar</code> no guia do usuário para usar a versão mais recente, <code>aws-cloudtrail-processing-library-1.3.0.jar</code> . Para obter mais informações, consulte Usando a Biblioteca CloudTrail de Processamento e a Biblioteca CloudTrail de Processamento em GitHub.	28 de agosto de 2020

Adição de suporte ao serviço

Esta versão oferece suporte ao AWS Outposts. Consulte [Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail](#).

28 de agosto de 2020

Adição de funcionalidade

AWS CloudTrail O Insights apresenta campos de atribuição para CloudTrail eventos do Insights. Os campos de atribuição mostram as principais identidades de usuário, agentes de usuário e códigos de erro associados à atividade anômala que aciona eventos do Insights. Para comparação, os campos de atribuição também mostram as principais identidades de usuário, agentes de usuário e códigos de erro associados à atividade normal ou de linha de base. Para obter mais informações, consulte [Registrar eventos do Insights em log](#).

13 de agosto de 2020

Adição de funcionalidade	O AWS CloudTrail console tem um novo visual projetado para facilitar o uso. O Guia AWS CloudTrail do usuário foi atualizado com alterações nos procedimentos de como realizar tarefas no console, como criar trilhas, atualizar trilhas e baixar o histórico de eventos.	13 de agosto de 2020
Adição de suporte ao serviço	Esta versão oferece suporte ao Amazon Interactive Video Service. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	15 de julho de 2020
Adição de suporte ao serviço	Esta versão oferece suporte ao Amazon Honeycode. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	24 de junho de 2020
Adição de suporte ao serviço	Essa versão oferece suporte ao Amazon Macie. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	19 de maio de 2020
Adição de suporte ao serviço	Essa versão oferece suporte ao Amazon Kendra. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	13 de maio de 2020

Adição de suporte ao serviço	Esta versão oferece suporte ao AWS IoT SiteWise. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	29 de abril de 2020
Adição de suporte a região	Esta versão oferece suporte a uma região adicional: Europa (Milão). Consulte Regiões com suporte do AWS CloudTrail .	28 de abril de 2020
Adição de suporte a serviço e região	Esta versão é compatível com a Amazon AppFlow. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail . Também foi adicionado suporte para a Região da África (Cidade do Cabo). Consulte Regiões com suporte do AWS CloudTrail .	22 de abril de 2020
Adição de funcionalidade	High-volume AWS KMS ações como Encrypt, Decrypt, e agora GenerateDataKey são registradas como eventos de leitura. Se você optar por registrar todos os AWS KMS eventos em sua trilha e também optar por registrar eventos de gerenciamento de gravação, sua trilha AWS KMS registrará ações relevantes como Disable Delete ScheduleKey e.	7 de abril de 2020

Adição de suporte ao serviço	Esta versão é compatível com o Amazon CodeGuru Reviewer. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	7 de fevereiro de 2020
Adição de suporte ao serviço	Esta versão oferece suporte ao Amazon Managed Apache Cassandra Service. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	17 de janeiro de 2020
Adição de suporte ao serviço	Esta versão é compatível com o Amazon Connect Customer. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	13 de dezembro de 2019
Documentação atualizada	Esta atualização oferece suporte à seguinte versão de patch para a Biblioteca de CloudTrail Processamento: Atualize as referências do arquivo.jar no guia do usuário para usar a versão mais recente, aws-cloudtrail-processing-library-1.2.0.jar. Para obter mais informações, consulte Usando a Biblioteca CloudTrail de Processamento e a Biblioteca CloudTrail de Processamento em GitHub.	21 de novembro de 2019

Adição de funcionalidade	Esta versão oferece suporte ao AWS CloudTrail Insights para ajudar você a detectar atividades incomuns em sua conta. Consulte Registrar em log eventos do Insights para trilhas .	20 de novembro de 2019
Adição de funcionalidade	Esta versão adiciona uma opção para filtrar AWS Key Management Service eventos de uma trilha. Consulte Criar uma trilha .	20 de novembro de 2019
Adição de suporte ao serviço	Esta versão oferece suporte a AWS CodeStar Notificações. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	7 de novembro de 2019
Adição de funcionalidade	Esta versão oferece suporte à adição de tags ao criar uma trilha CloudTrail, independentemente de você usar o CloudTrail console ou a API. Esta versão adiciona duas novas APIs, <code>GetTrail</code> e <code>ListTrails</code> .	1.º de novembro de 2019
Adição de suporte ao serviço	Esta versão oferece suporte ao AWS App Mesh. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	17 de outubro de 2019

Adição de suporte ao serviço	Esta versão oferece suporte ao Amazon Translate. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	17 de outubro de 2019
Atualização da documentação	O tópico Serviços não suportados foi restaurado e atualizado para incluir somente os AWS serviços que atualmente não registram eventos. CloudTrail Consulte Serviços do CloudTrail sem suporte .	7 de outubro de 2019
Atualização da documentação	A documentação foi atualizada com alterações na política do AWSCloudTrailFullAccess . Um exemplo de política que mostra permissões equivalentes para AWSCloudTrailFullAccess foi atualizado para restringir os recursos nos quais a ação do iam:PassRole pode agir para aqueles que correspondem à seguinte instrução de condição: "iam:PassedToService": "cloudtrail.amazonaws.com" . Veja exemplos AWS CloudTrail Identity-Based de políticas .	24 de setembro de 2019

Atualização da documentação	A documentação foi atualizada com um novo tópico, Gerenciamento de CloudTrail custos , para ajudar você a obter os dados de registro de CloudTrail que precisa sem perder o orçamento.	3 de setembro de 2019
Adição de suporte ao serviço	Esta versão oferece suporte ao AWS Control Tower. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	13 de agosto de 2019
Adição de suporte a região	Esta versão oferece suporte a uma região adicional: Oriente Médio (Bahrein). Consulte Regiões com suporte do AWS CloudTrail .	29 de julho de 2019
Atualização da documentação	A documentação foi atualizada com informações sobre segurança do CloudTrail. Consulte Segurança no AWS CloudTrail .	3 de julho de 2019
Adição de suporte ao serviço	Esta versão oferece suporte ao AWS Ground Station. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	6 de junho de 2019
Adição de suporte ao serviço	Esta versão oferece suporte ao AWS IoT Things Graph. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	4 de junho de 2019

Adição de suporte ao serviço	Esta versão oferece suporte ao Amazon WorkSpaces Applications. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	25 de abril de 2019
Adição de suporte a região	Esta versão oferece suporte a uma região adicional: Ásia-Pacífico (Hong Kong). Consulte Regiões com suporte do AWS CloudTrail .	24 de abril de 2019
Adição de suporte ao serviço	Esta versão oferece suporte ao Amazon Managed Service for Apache Flink. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	22 de março de 2019
Adição de suporte ao serviço	Esta versão oferece suporte ao AWS Backup. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	4 de fevereiro de 2019
Adição de suporte ao serviço	Esta versão é compatível com a Amazon WorkLink. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	23 de janeiro de 2019
Adição de suporte ao serviço	Esta versão oferece suporte ao AWS Cloud9. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	21 de janeiro de 2019

Adição de suporte ao serviço	Esta versão oferece suporte ao AWS Elemental MediaLive. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	19 de janeiro de 2019
Adição de suporte ao serviço	Esta versão oferece suporte ao Amazon Comprehend. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	18 de janeiro de 2019
Adição de suporte ao serviço	Esta versão oferece suporte ao AWS Elemental MediaPackage. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	21 de dezembro de 2018
Adição de suporte a região	Esta versão oferece suporte a uma região adicional: UE (Estocolmo). Consulte Regiões com suporte do AWS CloudTrail .	11 de dezembro de 2018
Atualização da documentação	A documentação foi atualizada com informações sobre os serviços com e sem suporte. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	3 de dezembro de 2018
Adição de suporte ao serviço	Esta versão oferece suporte ao AWS Resource Access Manager (AWS RAM). Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	20 de novembro de 2018

Funcionalidade atualizada	Esta versão oferece suporte à criação de uma trilha CloudTrail que registra eventos de todas as AWS contas de uma organização em AWS Organizations. Consulte Criar uma trilha para uma organização .	19 de novembro de 2018
Adição de suporte ao serviço	Esta versão oferece suporte a SMS do Amazon Pinpoint e API de voz. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	16 de novembro de 2018
Adição de suporte ao serviço	Esta versão oferece suporte ao AWS IoT Greengrass. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	29 de outubro de 2018
Documentação atualizada	Esta atualização oferece suporte à seguinte versão de patch para a Biblioteca de CloudTrail Processamento: Atualize as referências do arquivo.jar no guia do usuário para usar a versão mais recente, aws-cloudtrail-processing-library-1.1.3.jar. Para obter mais informações, consulte Usando a Biblioteca CloudTrail de Processamento e a Biblioteca CloudTrail de Processamento em GitHub.	18 de outubro de 2018

Adição de funcionalidade	Essa versão oferece suporte ao uso de filtros adicionais em Event history (Histórico de eventos). Consulte Visualização de CloudTrail eventos no CloudTrail console .	18 de outubro de 2018
Adição de funcionalidade	Esta versão oferece suporte ao uso do Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) para estabelecer uma conexão privada entre a sua VPC e o AWS CloudTrail. Consulte Uso AWS CloudTrail com endpoints de VPC de interface .	9 de agosto de 2018
Adição de suporte ao serviço	Esta versão oferece suporte ao Amazon Data Lifecycle Manager. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	24 de julho de 2018
Adição de suporte ao serviço	Esta versão oferece suporte ao Amazon MQ. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	19 de julho de 2018
Adição de suporte ao serviço	Esta versão é compatível com o AWS Mobile CLI. Consulte Serviços compatíveis e integrações do AWS CloudTrail .	29 de junho de 2018

[AWS CloudTrail notificação de histórico de documentação disponível por meio de feed RSS](#)

Agora você pode receber notificações sobre atualizações na AWS CloudTrail documentação assinando um feed RSS.

29 de junho de 2018

Atualizações anteriores

A tabela a seguir descreve o histórico de lançamento da documentação AWS CloudTrail antes de 29 de junho de 2018.

Alteração	Description	Data de lançamento
Adição de suporte a serviço	Esta versão é compatível com o Performance Insights do Amazon RDS. Para obter mais informações, consulte Integrações e serviços compatíveis com o CloudTrail .	21 de junho de 2018
Adição de funcionalidade	Esta versão suporta o registro de todos os eventos CloudTrail de gerenciamento no histórico de eventos. Para obter mais informações, consulte Trabalhando com o histórico de CloudTrail eventos .	14 de junho de 2018
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	7 de junho de 2018
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao Amazon Elastic Container Service for Kubernetes (Amazon EKS). Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	5 de junho de 2018
Documentação atualizada	Esta atualização oferece suporte a seguinte versão de patch da CloudTrail Biblioteca de processamento:	16 de maio de 2018

Alteração	Description	Data de lançamento
	<ul style="list-style-type: none"> Atualize as referências do arquivo. jar no guia do usuário para usar a versão mais recente, aws-cloud-trail-processing-library-1.1.2.jar. <p>Para obter mais informações, consulte Usando a Biblioteca CloudTrail de Processamento e a Biblioteca CloudTrail de Processamento em GitHub.</p>	
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao Gerenciamento de Faturamento e Custos da AWS. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	7 de junho de 2018
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao Amazon Elastic Container Service for Kubernetes (Amazon EKS). Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	5 de junho de 2018
Documentação atualizada	<p>Esta atualização oferece suporte a seguinte versão de patch da CloudTrail Biblioteca de processamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> Atualize as referências do arquivo. jar no guia do usuário para usar a versão mais recente, aws-cloud-trail-processing-library-1.1.2.jar. <p>Para obter mais informações, consulte Usando a Biblioteca CloudTrail de Processamento e a Biblioteca CloudTrail de Processamento em GitHub.</p>	16 de maio de 2018
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao AWS X-Ray. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	25 de abril de 2018
Adição de suporte a serviço	Esta versão é compatível com o AWS IoT Analytics. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	23 de abril de 2018

Alteração	Description	Data de lançamento
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao Secrets Manager. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	10 de abril de 2018
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao Amazon Rekognition. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	6 de abril de 2018
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte à Autoridade de Certificação AWS Privada (PCA). Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	4 de abril de 2018
Adição de funcionalidade	Esta versão facilita a pesquisa de arquivos de CloudTrail log com o Amazon Athena. Você pode criar tabelas automaticamente para consultar registros diretamente do CloudTrail console e usar essas tabelas para executar consultas no Athena. Para obter mais informações, consulte CloudTrail serviços e integrações suportados Criar uma tabela para CloudTrail registros no CloudTrail console .	15 de março de 2018
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao AWS AppSync. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	13 de fevereiro de 2018
Adição de suporte para a região	Esta versão oferece suporte a uma região adicional : Ásia-Pacífico (Osaka) (ap-northeast-3). Consulte CloudTrail Regiões suportadas .	12 de fevereiro de 2018
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao AWS Shield. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	12 de fevereiro de 2018

Alteração	Description	Data de lançamento
Adição de suporte a serviço	Esta versão é compatível com a Amazon SageMaker AI. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	11 de janeiro de 2018
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao AWS Batch. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	10 de janeiro de 2018
Adição de funcionalidade	Esta versão permite estender a quantidade de atividades da conta que está disponível no histórico de CloudTrail eventos para 90 dias. Você também pode personalizar a exibição das colunas para melhorar a visualização dos seus CloudTrail eventos. Para obter mais informações, consulte Trabalhando com o histórico de CloudTrail eventos .	12 de dezembro de 2017
Adição de suporte a serviço	Esta versão é compatível com a Amazon WorkMail. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	12 de dezembro de 2017
Adição de suporte a serviço	Esta versão é compatível com Alexa for Business AWS Elemental MediaConvert, e. AWS Elemental MediaStore Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	1º de dezembro de 2017
Adição de funcionalidade e documentação	Esta versão oferece suporte ao registro de eventos de dados para AWS Lambda funções. Para obter mais informações, consulte Eventos de dados de log .	30 de novembro de 2017

Alteração	Description	Data de lançamento
Adição de funcionalidade e documentação	<p>Esta versão oferece suporte ao registro de eventos de dados para AWS Lambda funções.</p> <p>Para obter mais informações, consulte Eventos de dados de log.</p>	30 de novembro de 2017
Adição de funcionalidade e documentação	<p>Esta versão oferece suporte às seguintes atualizações da Biblioteca CloudTrail de Processamento:</p> <ul style="list-style-type: none">• Adicione suporte para a identificação booleana de eventos de gerenciamento.• Atualize a versão do CloudTrail evento para 1.06. <p>Para obter mais informações, consulte Usando a Biblioteca CloudTrail de Processamento e a Biblioteca CloudTrail de Processamento em GitHub.</p>	30 de novembro de 2017
Adição de suporte a serviço	<p>Esta versão oferece suporte ao AWS Glue. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados.</p>	7 de novembro de 2017
Nova documentação	<p>Esta versão adiciona um novo tópico, Cotas em AWS CloudTrail.</p>	19 de outubro de 2017
Documentação atualizada	<p>Esta versão atualiza a documentação das APIs suportadas no histórico de CloudTrail eventos do Amazon Athena AWS CodeBuild, Amazon Elastic Container Registry e. AWS Migration Hub</p>	13 de outubro de 2017
Adição de suporte a serviço	<p>Esta versão oferece suporte ao Amazon Chime. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados.</p>	27 de setembro de 2017

Alteração	Description	Data de lançamento
Adição de funcionalidade e documentação	Esta versão oferece suporte à configuração do registro de eventos de dados para todos os buckets do Amazon S3 em sua conta. AWS Consulte Eventos de dados de log .	20 de setembro de 2017
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao Amazon Lex. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	15 de agosto de 2017
Adição de suporte a serviço	Esta versão é compatível com o AWS Migration Hub. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	14 de agosto de 2017
Adição de funcionalidade e documentação	Esta versão suporta a ativação CloudTrail por padrão para todas as AWS contas. Os últimos sete dias de atividade da conta estão disponíveis no histórico de eventos CloudTrail e os eventos mais recentes aparecem no painel do console. O recurso conhecido anteriormente como API activity history (Histórico de atividades da API) foi substituído pelo Event history (Histórico de eventos).	14 de agosto de 2017
Adição de funcionalidade e documentação	Esta versão é compatível com o download de eventos do CloudTrail console na página de histórico de atividades da API. Você pode fazer download de eventos no formato JSON ou CSV. Para obter mais informações, consulte Baixar eventos .	27 de julho de 2017

Alteração	Description	Data de lançamento
Adição de funcionalidade	<p>Esta versão oferece suporte ao registro em log de operações de API no nível de objeto do Amazon S3 em duas regiões adicionais: Europa (Londres) e (Canadá (Central)).</p> <p>Para obter mais informações, consulte Trabalhando com arquivos CloudTrail de log.</p>	19 de julho de 2017
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte à pesquisa de APIs para Amazon CloudWatch Events no recurso de histórico de atividades da CloudTrail API.	27 de junho de 2017
Adição de funcionalidade e documentação	<p>Esta versão oferece suporte a APIs adicionais no recurso de histórico de atividades da CloudTrail API para os seguintes serviços:</p> <ul style="list-style-type: none">• AWS CloudHSM• Amazon Cognito• Amazon DynamoDB• Amazon EC2• Kinesis• AWS Storage Gateway	27 de junho de 2017
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao AWS CodeStar. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	14 de junho de 2017

Alteração	Description	Data de lançamento
Adição de funcionalidade e documentação	<p>Esta versão oferece suporte às seguintes atualizações da Biblioteca CloudTrail de Processamento:</p> <ul style="list-style-type: none">• Adicione suporte para diferentes formatos para mensagens SQS da mesma fila SQS para identificar CloudTrail arquivos de log. Os seguintes formatos são compatíveis:<ul style="list-style-type: none">• Notificações CloudTrail enviadas para um tópico do SNS• Notificações que o Amazon S3 envia para um tópico do SNS• Notificações que o Amazon S3 envia diretamente para uma fila do SQS• Adicionar suporte à propriedade <code>deleteMessageUponFailure</code>, que você pode usar para excluir mensagens que não podem ser processadas. <p>Para obter mais informações, consulte Usando a Biblioteca CloudTrail de Processamento e a Biblioteca CloudTrail de Processamento em GitHub.</p>	1 de junho de 2017
Adição de suporte a serviço	<p>Esta versão oferece suporte ao Amazon Athena. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados.</p>	19 de maio de 2017

Alteração	Description	Data de lançamento
Adição de funcionalidade	<p>Esta versão oferece suporte ao envio de eventos de dados para o Amazon CloudWatch Logs.</p> <p>Para obter mais informações sobre como configurar a trilha para registrar eventos de dados, consulte Eventos de dados.</p> <p>Para obter mais informações sobre o envio de eventos para o CloudWatch Logs, consulte Monitorando arquivos de CloudTrail log com o Amazon CloudWatch Logs.</p>	9 de maio de 2017
Adição de suporte a serviço	<p>Esta versão oferece suporte ao serviço AWS Marketplace de medição. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados.</p>	2 de maio de 2017
Adição de suporte a serviço	<p>Esta versão é compatível com o Amazon Quick. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados.</p>	28 de abril de 2017
Adição de funcionalidade e documentação	<p>Esta versão oferece suporte a uma experiência de console atualizada para a criação de novas trilhas. Agora você pode configurar uma nova trilha para registrar eventos de gerenciamento e dados. Para obter mais informações, consulte Criando uma trilha com o CloudTrail console.</p>	11 de abril de 2017

Alteração	Description	Data de lançamento
Documentação acrescentada	<p>Se não CloudTrail estiver entregando registros para seu bucket do S3 ou enviando notificações de SNS de algumas regiões da sua conta, talvez seja necessário atualizar as políticas.</p> <p>Para saber mais sobre a atualização da sua política de buckets do S3, consulte Erros comuns de configuração da política do Amazon S3.</p> <p>Para saber mais sobre a atualização da sua política de tópicos do SNS, consulte CloudTrail não está enviando notificações para uma região.</p>	31 de março de 2017
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao AWS Organizations. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	27 de fevereiro de 2017
Adição de funcionalidade e documentação	Esta versão oferece suporte a uma experiência do console atualizada para configurar as trilhas para registrar eventos de gerenciamento e dados. Para obter mais informações, consulte Trabalhando com arquivos CloudTrail de log .	10 de fevereiro de 2017
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao Amazon Cloud Directory. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	26 de janeiro de 2017
Adição de funcionalidade e documentação	Esta versão oferece suporte à pesquisa de APIs para AWS CodeCommit Amazon GameLift Servers e AWS Managed Services no histórico de atividades da CloudTrail API.	26 de janeiro de 2017

Alteração	Description	Data de lançamento
Adição de funcionalidade	<p>Esta versão oferece suporte à integração com AWS Health Dashboard.</p> <p>Você pode usar o Health Dashboard para identificar se suas trilhas não conseguem entregar registros para um tópico do SNS ou bucket do S3. Isso pode ocorrer quando há um problema com a política do bucket do S3 ou do tópico do SNS. Health Dashboard notifica você sobre as trilhas afetadas e recomenda maneiras de corrigir a política.</p> <p>Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário do AWS Health.</p>	24 de janeiro de 2017
Adição de funcionalidade e documentação	<p>Esta versão oferece suporte à filtragem por origem do evento no console CloudTrail. A fonte do evento mostra o AWS serviço para o qual a solicitação foi feita.</p> <p>Para obter mais informações, consulte Visualizar eventos de gerenciamento recentes com o console.</p>	12 de janeiro de 2017
Adição de suporte a serviço	<p>Esta versão oferece suporte ao AWS CodeCommit. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados.</p>	11 de janeiro de 2017
Adição de suporte a serviço	<p>Esta versão oferece suporte ao Amazon Lightsail. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados.</p>	23 de dezembro de 2016
Adição de suporte a serviço	<p>Esta versão é compatível com AWS Managed Services. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados.</p>	21 de dezembro de 2016

Alteração	Description	Data de lançamento
Adição de suporte para a região	Esta versão oferece suporte à região Europa (Londres). Consulte CloudTrail Regiões suportadas .	13 de dezembro de 2016
Adição de suporte para a região	Esta versão oferece suporte à região Canadá (Central) . Consulte CloudTrail Regiões suportadas .	8 de dezembro de 2016
Adição de suporte a serviço	<p>Esta versão oferece suporte ao AWS CodeBuild. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados.</p> <p>Esta versão oferece suporte ao AWS Health. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados.</p> <p>Esta versão oferece suporte ao AWS Step Functions. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados.</p>	1º de dezembro de 2016
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao Amazon Polly. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	30 de novembro de 2016
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao AWS OpsWorks for Chef Automate. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	23 de novembro de 2016

Alteração	Description	Data de lançamento
Adição de funcionalidade e documentação	<p>Esta versão oferece suporte à configuração da sua trilha para registrar eventos somente leitura, somente gravação ou todos os eventos.</p> <p>CloudTrail suporta o registro de operações de API em nível de objeto do Amazon S3GetObject , comoPutObject , e DeleteObject . Você pode configurar suas trilhas para registrar operações de API no nível do objeto.</p> <p>Para obter mais informações, consulte Trabalhando com arquivos CloudTrail de log.</p>	21 de novembro de 2016
Adição de funcionalidade e documentação	<p>Esta versão oferece suporte a valores adicionais do campo type no elemento userIdentity : AWSAccount e AWSService . Para obter mais informações, consulte os Campos de userIdentity .</p>	16 de novembro de 2016
Adição de suporte a serviço	<p>Esta versão oferece suporte ao Application Auto Scaling. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados.</p>	31 de outubro de 2016
Adição de suporte para a região	<p>Esta versão oferece suporte à região Leste dos EUA (Ohio). Consulte CloudTrail Regiões suportadas.</p>	17 de outubro de 2016
Adição de funcionalidade e documentação	<p>Esta versão é compatível com o registro de eventos de AWS serviços não relacionados à API. Para obter mais informações, consulte AWS service (Serviço da AWS) eventos.</p>	23 de setembro de 2016

Alteração	Description	Data de lançamento
Adição de funcionalidade e documentação	Esta versão oferece suporte ao uso do CloudTrail console para visualizar os tipos de recursos que são suportados pelo AWS Config. Para obter mais informações, consulte Visualizando recursos referenciados com AWS Config .	7 de julho de 2016
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao AWS Service Catalog. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	6 de julho de 2016
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao Amazon Elastic File System (Amazon EFS). Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	28 de junho de 2016
Adição de suporte para a região	Esta versão oferece suporte a uma região adicional : ap-south-1 (Ásia-Pacífico (Mumbai)). Consulte CloudTrail Regiões suportadas .	27 de junho de 2016
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao AWS Application Discovery Service. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	12 de maio de 2016
Adição de suporte a serviço	Esta versão é compatível com CloudWatch registros na região da América do Sul (São Paulo). Para obter mais informações, consulte Monitorando arquivos de CloudTrail log com o Amazon CloudWatch Logs .	6 de maio de 2016
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao AWS WAF. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	28 de abril de 2016
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao AWS Support. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	21 de abril de 2016

Alteração	Description	Data de lançamento
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao Amazon Inspector. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	20 de abril de 2016
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao AWS IoT. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	11 de abril de 2016
Adição de funcionalidade e documentação	Esta versão oferece suporte às chamadas de API logging AWS Security Token Service (AWS STS) feitas com a Security Assertion Markup Language (SAML) e a federação de identidade da web. Para obter mais informações, consulte Valores para AWS STS APIs com SAML e federação de identidade da web .	28 de março de 2016
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao Gerenciador de certificados da AWS. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	25 de março de 2016
Adição de suporte a serviço	Esta versão é compatível com o Amazon Data Firehose. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	17 de março de 2016
Adição de suporte a serviço	Esta versão é compatível com o Amazon CloudWatch Logs. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	10 de março de 2016
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao Amazon Cognito. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	18 de fevereiro de 2016
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao AWS Database Migration Service. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	4 de fevereiro de 2016

Alteração	Description	Data de lançamento
Adição de suporte a serviço	Esta versão é compatível com Amazon GameLift Servers (Amazon GameLift Servers). Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	27 de janeiro de 2016
Adição de suporte a serviço	Esta versão é compatível com Amazon CloudWatch Events. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	16 de janeiro de 2016
Adição de suporte para a região	Esta versão oferece suporte a uma região adicional : ap-northeast-2 (Ásia-Pacífico (Seul)). Consulte CloudTrail Regiões suportadas .	6 de janeiro de 2016
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR). Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	21 de dezembro de 2015
Adição de funcionalidade e documentação	Esta versão oferece suporte à ativação CloudTrail em todas as regiões e a várias trilhas por região. Para obter mais informações, consulte Trabalhando com CloudTrail trilhas .	17 de dezembro de 2015
Adição de suporte a serviço	Essa versão oferece suporte ao Amazon Machine Learning. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	10 de dezembro de 2015
Adição de funcionalidade e documentação	Esta versão oferece suporte para criptografia de arquivos de log, validação da integridade dos arquivos de log e uso de tags. Para obter mais informações, consulte Criptografar arquivos de CloudTrail log, arquivos de resumo e armazenamentos de dados de eventos com AWS KMS chaves (SSE-KMS), Validando a integridade CloudTrail do arquivo de log e Atualizando uma trilha com o CloudTrail console .	1 de outubro de 2015

Alteração	Description	Data de lançamento
Adição de suporte a serviço	Esta versão é compatível com o Amazon OpenSearch Service. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	1 de outubro de 2015
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte a eventos no nível do bucket do Amazon S3. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	1 de setembro de 2015
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao AWS Device Farm. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	13 de julho de 2015
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao Amazon API Gateway. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	9 de julho de 2015
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao CodePipeline. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	9 de julho de 2015
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao Amazon DynamoDB. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	28 de maio de 2015
Adição de suporte a serviço	Esta versão é compatível com CloudWatch registros na região Oeste dos EUA (Norte da Califórnia). Para obter mais informações sobre o CloudTrail suporte ao monitoramento de CloudWatch registros, consulte Monitorando arquivos de CloudTrail log com o Amazon CloudWatch Logs .	19 de maio de 2015
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao Directory Service. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	14 de maio de 2015

Alteração	Description	Data de lançamento
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao Amazon Simple Email Service (Amazon SES). Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	7 de maio de 2015
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao Amazon Elastic Container Service. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	9 de abril de 2015
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao AWS Lambda. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	9 de abril de 2015
Adição de suporte a serviço	Esta versão é compatível com a Amazon WorkSpaces. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	9 de abril de 2015
	Esta versão suporta a pesquisa de AWS atividades capturadas por CloudTrail (CloudTrail eventos). Você pode procurar e filtrar os eventos da sua conta relacionados à criação, à modificação ou à exclusão. Para pesquisar esses eventos, você pode usar o CloudTrail console, o AWS Command Line Interface (AWS CLI) ou o AWS SDK. Para obter mais informações, consulte Trabalhando com o histórico de CloudTrail eventos .	12 de março de 2015
Adição de suporte de serviço e nova documentação	Esta versão é compatível com o Amazon CloudWatch Logs nas regiões Ásia-Pacífico (Cingapura), Ásia-Pacífico (Sydney), Ásia-Pacífico (Tóquio) e Europa (Frankfurt). Para obter mais informações, consulte Envio de eventos para o CloudWatch Logs .	5 de março de 2015

Alteração	Description	Data de lançamento
Nova documentação	Uma nova seção que descreve o CloudTrail suporte para endpoints regionais AWS Security Token Service (AWS STS) foi adicionada à página CloudTrail Conceitos .	17 de fevereiro de 2015
Adição de suporte a serviço	Essa versão oferece suporte ao Amazon Route 53. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	11 de fevereiro de 2015
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao AWS Config. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	10 de fevereiro de 2015
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao AWS CloudHSM. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	8 de janeiro de 2015
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao AWS CodeDeploy. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	17 de dezembro de 2014
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao AWS Storage Gateway. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	16 de dezembro de 2014
Adição de suporte para a região	Esta versão oferece suporte a uma região adicional: us-gov-west-1 (())AWS GovCloud . US-West Consulte CloudTrail Regiões suportadas .	16 de dezembro de 2014
Adição de suporte a serviço	Esta versão é compatível com o Amazon Glacier. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	11 de dezembro de 2014

Alteração	Description	Data de lançamento
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao AWS Data Pipeline. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	2 de dezembro de 2014
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao AWS Key Management Service. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	12 de novembro de 2014
Nova documentação	Uma nova seção, Monitorando arquivos de CloudTrail log com o Amazon CloudWatch Logs , foi adicionada ao guia. Ele descreve como usar o Amazon CloudWatch Logs para monitorar eventos de CloudTrail log.	10 de novembro de 2014
Nova documentação	Uma nova seção, Usando a Biblioteca CloudTrail de Processamento , foi adicionada ao guia. Ele fornece informações sobre como escrever um processador de CloudTrail log em Java usando a Biblioteca AWS CloudTrail de Processamento.	5 de novembro de 2014
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao Amazon Elastic Transcoder. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	27 de outubro de 2014
Adição de suporte para a região	Esta versão oferece suporte a uma região adicional : eu-central-1 (eu-central-1 (Europa (Frankfurt))). Consulte CloudTrail Regiões suportadas .	23 de outubro de 2014
Adição de suporte a serviço	Esta versão é compatível com a Amazon CloudSearch. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	16 de outubro de 2014

Alteração	Description	Data de lançamento
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao Amazon Simple Notification Service. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	9 de outubro de 2014
Adição de suporte a serviço	Esta versão é compatível com a Amazon ElastiCache. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	15 de setembro de 2014
Adição de suporte a serviço	Esta versão é compatível com a Amazon WorkDocs. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	27 de agosto de 2014
Novo conteúdo adicionado	Esta versão inclui um tópico que discute o registro de eventos de login. Consulte Console de gerenciamento da AWS eventos de login .	24 de julho de 2014
Novo conteúdo adicionado	O elemento eventVersion desta versão foi atualizado para a versão 1.02, e três novos campos foram adicionados. Consulte CloudTrail registrar conteúdo para eventos de gerenciamento, dados e atividades de rede .	18 de julho de 2014
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao Auto Scaling (consulte CloudTrail serviços e integrações suportados).	17 de julho de 2014
Adição de suporte para a região	Esta versão oferece suporte a três regiões adicionais: ap-southeast-1 (Ásia-Pacífico (Singapura)), ap-northeast-1 (Ásia-Pacífico (Tóquio)), sa-east-1 (América do Sul (São Paulo)). Consulte CloudTrail Regiões suportadas .	30 de junho de 2014
Suporte de serviço adicional	Essa versão oferece suporte ao Amazon RedShift. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	10 de junho de 2014

Alteração	Description	Data de lançamento
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao OpsWorks. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	5 de junho de 2014
Adição de suporte a serviço	Esta versão é compatível com a Amazon CloudFront. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	28 de maio de 2014
Adição de suporte para a região	Esta versão oferece suporte a três regiões adicionais: us-west-1 (Oeste dos EUA (Norte da Califórnia)), eu-west-1 (Europa (Irlanda)), ap-southeast-2 (Ásia-Pacífico (Sydney)). Consulte CloudTrail Regiões suportadas .	13 de maio de 2014
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao Amazon Simple Workflow Service. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	9 de maio de 2014
Novo conteúdo adicionado	Esta versão inclui tópicos que discutem o compartilhamento de arquivos de log entre contas. Consulte Compartilhamento CloudTrail de arquivos de log entre AWS contas .	2 de maio de 2014
Adição de suporte a serviço	Esta versão é compatível com a Amazon CloudWatch. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	28 de abril de 2014
Adição de suporte a serviço	Essa versão oferece suporte ao Amazon Kinesis. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	22 de abril de 2014
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao Direct Connect. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	11 de abril de 2014

Alteração	Description	Data de lançamento
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao Amazon EMR. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	4 de abril de 2014
Adição de suporte a serviço	Esta versão oferece suporte ao Elastic Beanstalk. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	2 de abril de 2014
Suporte de serviço adicional	Esta versão oferece suporte ao CloudFormation. Consulte CloudTrail serviços e integrações suportados .	7 de março de 2014
Novo guia	Essa versão apresenta o AWS CloudTrail.	13 de novembro de 2013

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.