



开发人员指南

AWS WAF, AWS Firewall Manager, AWS Shield Advanced , 以及 AWS Shield 网络安全 总监



AWS WAF, AWS Firewall Manager, AWS Shield Advanced , 以及 AWS Shield 网络安全总监: 开发人员指南

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商标和商业外观不得用于任何非 Amazon 的商品或服务，也不得以任何可能引起客户混淆、贬低或诋毁 Amazon 的方式使用。所有非 Amazon 拥有的其他商标均为各自所有者的财产，这些所有者可能附属于 Amazon、与 Amazon 有关联或由 Amazon 赞助，也可能不是如此。

Table of Contents

.....	xiii
Shield Advanced、AWS Shield 网络安全总监和 Firewall Manager 是什么？AWS WAF	1
AWS WAF	1
Shield Advanced	3
AWS Shield 网络安全总监	3
AWS Firewall Manager	3
设置您的账户	4
注册参加 AWS 账户	4
下载工具	4
AWS WAF	6
入门 AWS WAF	7
设置 AWS WAF（新主机）	8
设置 AWS WAF（标准控制台）	11
操作方法 AWS WAF 方式	17
你可以用来保护的资源 AWS WAF	18
使用更新的控制台体验	20
了解新的控制面板	21
配置保护	22
创建保护包（web ACL）	24
编辑保护包（web ACL）	33
管理规则组行为	38
将保护与关联或取消关联 AWS 资源	40
使用带有规则和规则组的保护包 (Web ACLs)	43
设置保护包（web ACL）默认操作	49
正文检查注意事项	50
配置验证码、质询和令牌	52
查看 web 流量指标	52
删除保护包（web ACL）	53
AWS WAF 规则	54
使用规则操作	56
使用规则语句	59
使用匹配规则语句	85
使用逻辑规则语句	107
使用基于速率的规则语句	115

使用规则组规则语句	133
AWS WAF 规则组	135
使用托管规则组	136
管理您自己的规则组	323
AWS Marketplace 规则组	328
识别来自其他服务的规则组	331
Web ACL 容量单位 (WCUs)	332
确定规则组、保护包 (Web ACL) 或 Web ACL WCUs	333
超大 web 请求组件	334
阻止超大组件	336
支持的正则表达式语法	336
IP 集和正则表达式模式集	337
创建和管理 IP 集	338
创建和管理正则表达式模式集	339
自定义 web 请求和响应	341
插入自定义请求标头	343
动态标签插值	346
发送自定义响应	350
支持的响应状态代码	353
Web 请求标签	354
标签的工作原理	356
标签语法和命名要求	357
添加标签的规则	360
与标签匹配的规则	361
智能威胁缓解	366
缓解选项	366
最佳实践	374
智能威胁缓解中的令牌	377
AWS WAF 欺诈控制账户创建欺诈预防 (ACFP)	388
AWS WAF 防欺诈控制账户接管 (ATP)	408
AWS WAF 机器人控制	425
分布式拒绝服务防护 DDo	459
客户端应用程序集成	468
CAPTCHA 和 Challenge	505
AI 流量变现	515
AI 流量变现的工作原理	516

AI 流量盈利入门	517
定价配置	521
支付网络和结算	523
收入分析	524
向 AI 代理传达许可条款	526
web 流量的数据保护和日志记录	527
日志记录	528
数据保护	569
Testing and tuning your protections	596
测试和调整高级步骤	597
准备测试	597
监控和调整您的 AWS WAF 保护措施	600
在生产环境中启用保护	614
使用 AWS WAF 与亚马逊合作 CloudFront	615
操作方法 AWS WAF 适用于不同的发行类型	616
AWS WAF 与 CloudFront 定价计划配合使用	617
AI 流量变现	618
使用案例	619
您使用 AWS WAF 服务的安全性	623
保护您的数据	624
将 IAM 与 AWS WAF	625
日志记录和监控	689
验证合规性	690
构建弹性能力	691
基础结构安全性	691
AWS WAF 配额	691
将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF	696
为什么要迁移到 AWS WAF ?	697
迁移注意事项	698
迁移的工作原理	699
迁移保护包 (web ACL)	700
AWS WAF 经典	706
设置 AWS WAF Classic	707
注册参加 AWS 账户	4
下载工具	708
AWS WAF 经典版的工作原理	709

AWS WAF 经典定价	712
AWS WAF 经典版入门	713
步骤 1 : 设置 AWS WAF 经典版	714
步骤 2 : 创建 Web ACL	714
步骤 3 : 创建 IP 匹配条件	715
步骤 4 : 创建地理匹配条件	716
步骤 5 : 创建字符串匹配条件	716
步骤 5A : 创建正则表达式条件 (可选)	719
步骤 6 : 创建 SQL 注入匹配条件	720
步骤 7 : (可选) 创建其他条件	721
步骤 8 : 创建规则并添加条件	722
步骤 9 : 将规则添加 Web ACL	724
步骤 10 : 清除资源	724
创建和配置 Web 访问控制列表 (Web ACL)	727
使用条件	729
使用规则	771
使用网络 ACLs	781
使用 AWS WAF 经典规则组以用于 AWS Firewall Manager	796
创建 AWS WAF 经典规则组	797
在 AWS WAF 经典规则组中添加和删除规则	799
开始 AWS Firewall Manager 使用启用 AWS WAF 经典规则	800
步骤 1 : 完成先决条件	801
步骤 2 : 创建规则	802
步骤 3 : 创建规则组	802
步骤 4 : 创建并应用 AWS Firewall Manager AWS WAF 经典策略	804
教程 : 使用分层规则创建 AWS Firewall Manager 策略	806
步骤 1 : 指定 Firewall Manager 管理员账户	807
步骤 2 : 使用 Firewall Manager 管理员账户创建规则组	807
步骤 3 : 创建 Firewall Manager 策略并附加通用规则组	807
步骤 4 : 添加特定于账户的规则	808
结论	808
记录 Web ACL 流量信息	808
列出根据基于速率的规则而阻止的 IP 地址	815
AWS WAF Classic 如何搭配亚马逊 CloudFront 功能	816
将 AWS WAF 经典版与 CloudFront 自定义错误页面配合使用	817
将 AWS WAF Classic 与 CloudFront 用于在您自己的 HTTP 服务器上运行的应用程序	817

选择 CloudFront 响应的 HTTP 方法	818
安全性	818
数据保护	820
Identity and access management	821
日志记录和监控	840
合规性验证	841
恢复能力	842
基础结构安全性	842
AWS WAF 经典配额	843
AWS Shield	847
Shield 和 Shield Advanced 的工作方式	848
AWS Shield Standard 概览	849
AWS Shield Advanced 概览	850
Shield Advanced 保护的资源	851
Shield Advanced 功能和选项	852
决定是否订阅 AWS Shield Advanced	854
DDoS 攻击的示例	856
Shield 如何检测事件	856
Shield 如何缓解事件	860
构建 DDoS 弹性架构	866
Web 应用程序的 DDoS 弹性架构	867
TCP 和 UDP 应用程序的 DDoS 弹性架构	869
将 Shield Advanced 与其他盾 AWS 服务	871
设置 AWS Shield Advanced	871
订阅 Shield Advanced	872
添加和配置资源保护	874
设置 SRT 支持	879
创建 DDoS 控制面板	880
SRT 支持 :	881
向 SRT 授予访问权限	882
设置主动参与	884
联系 SRT	886
使用 SRT 设置自定义缓解措施	886
资源保护	887
受保护资源列表	888
保护 Amazon EC2 实例和网络负载均衡器	889

保护应用程序层 (第 7 层)	890
使用运行状况检查的运行状况检测	904
向资源添加保护	912
编辑保护	913
创建警报和通知	915
从资源中删除保护	915
保护组	916
跟踪保护更改	919
DDoS 事件的可见性	919
全局活动和账户活动	920
Events	923
所有账户内的事件可见性	932
攻击流日志	933
启用将流日志发布到 Amazon S3 的功能	934
启用流日志传输	936
流日志文件	937
流日志记录语法	937
响应 DDo S 事件	938
联系支持人员以应对应用程序层攻击	939
手动缓解应用程序层攻击	940
攻击发生后申请积分	941
使用 Shield 服务的安全性	942
保护您的数据	943
将 IAM 与 Shield 配合使用	944
日志记录和监控	967
验证合规性	968
构建弹性能力	968
基础结构安全性	968
AWS Shield Advanced 配额	969
AWS Shield 网络安全总监 (预览版)	970
AWS Shield 网络安全总监定价	970
使用案例	970
重要概念	971
调查发现引用	972
设置您的账户	974
先决条件	974

了解 AWS 组织集成	974
选择委派管理员	975
委托管理员的 IAM 要求	975
安装清单	977
启用 AWS Shield 网络安全控制器	978
启用 AWS Shield 网络安全控制器并委派服务管理员	978
为具有委派管理员的成员账户启用 AWS Shield 网络安全控制器	979
探索资源和发现	980
确定哪些账户有调查结果	980
使用 Amazon Q 开发者版分析网络安全	983
问题示例	983
数据保护注意事项	984
AWS Shield 网络安全总监配额	984
对 AWS Shield 网络安全控制器进行故障排除	984
不支持的跨账户共享资源	984
资源的可用性、发现和抑制	985
性能注意事项	985
其他资源	986
安全性	986
身份和访问管理	987
基于身份的策略示例	988
使用服务关联角色	991
使用记录 AWS Shield 网络安全控制器 API 调用 AWS CloudTrail	998
网络安全控制器中的信息 CloudTrail	998
网络安全控制器 API 操作记录者 CloudTrail	999
了解网络安全分析器日志文件条目	999
使用 Amazon 监控 CloudTrail 日志 CloudWatch	1000
CloudTrail 使用网络安全主管的最佳实践	1001
AWS Firewall Manager	1002
AWS Firewall Manager 先决条件	1003
加入并配置使用 Fire AWS Organizations wall Manager	1003
创建 AWS Firewall Manager 默认管理员帐户	1004
正在启用 AWS Config 用于使用 Firewall Manager	1005
在 AWS Marketplace 中订阅并为 Firewall Manager 第三方策略配置第三方设置	1007
启用 Network Firewall 和 DNS 防火墙策略的资源共享 AWS RAM	1007
AWS Firewall Manager 在默认禁用的区域中使用	1008

使用 Firewall Manager 管理员	1008
创建 Firewall Manager 管理员账户	1009
更新 Firewall Manager 管理员账户	1011
撤销 Firewall Manager 管理员账户	1012
更改默认管理员账户	1012
取消管理员账户更改的资格	1013
设置 AWS Firewall Manager 策略	1014
设置 AWS WAF 策略	1015
设置 AWS Shield Advanced 策略	1017
设置 Amazon VPC 安全组策略	1022
设置 Amazon VPC 网络 ACL 策略	1025
设置 AWS Network Firewall 策略	1028
设置 DNS Firewall 策略	1031
设置 Palo Alto Networks Cloud NGFW 策略	1033
设置 Fortigate CNF 策略	1036
使用 AWS Firewall Manager 策略	1039
常规设置	1040
创建策略	1040
删除策略	1071
使用策略范围	1072
AWS WAF 政策	1074
AWS Shield Advanced 政策	1086
安全组策略	1091
网络 ACL 策略	1101
Network Firewall 策略	1107
DNS 防火墙策略	1117
Palo Alto Networks Cloud NGFW 策略	1119
Fortigate CNF 策略	1120
Network Firewall 和 DNS 防火墙策略的资源共享	1120
使用托管列表	1121
托管列表版本控制	1122
使用托管列表	1122
创建自定义托管列表	1122
查看托管列表	1124
删除自定义托管列表	1125
对资源进行分组	1126

在 Firewall Manager 中使用资源集的注意事项	1126
创建资源集	1127
删除资源集	1128
查看策略的合规性	1128
Firewall Manager 与 Security Hub CSPM 集成	1131
AWS WAF 政策调查结果	1133
AWS Shield Advanced 政策调查结果	1133
安全组通用策略检测结果	1134
安全组内容审核策略检测结果	1135
安全组使用情况审核策略检测结果	1135
DNS 防火墙策略检测结果	1136
AWS Config 调查结果	1136
使用 Firewall Manager 服务的安全性	1137
数据保护	1138
身份和访问管理	1139
日志记录和监控	1163
合规性验证	1164
恢复能力	1164
基础结构安全性	1164
AWS Firewall Manager 配额	1164
软限额	1165
硬限额	1168
在 Fire AWS WAF Classic wall Manager ACLs 中迁移网站	1169
ACLs 在 AWS WAF Classic 策略中迁移 Web	1169
ACLs 在 Shield 高级策略中迁移网页	1169
监控	1171
监控工具	1172
自动监控工具	1172
手动工具	1173
使用监控 CloudWatch	1174
查看 指标和维度	1174
AWS WAF 指标和维度	1175
AWS Shield Advanced 指标	1190
AWS Firewall Manager 通知	1195
使用 记录 AWS CloudTrail API 调用	1195
AWS WAF 信息在 AWS CloudTrail	1196

AWS Shield Advanced 信息在 CloudTrail	1206
AWS Firewall Manager 信息在 CloudTrail	1208
使用 AWS WAF 和 AWS Shield Advanced API	1211
使用 AWS SDKs	1211
向 AWS WAF 或 Shield Advanced 发出HTTPS请求	1211
请求 URI	1211
HTTP 标头	1211
HTTP 请求正文	1213
HTTP 响应	1214
错误响应	1214
对请求进行身份验证	1215
相关信息	1217
文档历史记录	1218
2018 年以前的更新	1261
.....	mcclxiv

引入全新的主机体验 AWS WAF

现在，您可以使用更新的体验在控制台的任何位置访问 AWS WAF 功能。有关更多详细信息，请参阅[使用控制台](#)。

什么是 AWS WAF, AWS Shield Advanced, AWS Shield 网络安全总监和 AWS Firewall Manager?

您可以[AWS Firewall Manager](#)结合使用[AWS WAF](#)[AWS Shield](#)、和来创建全面的安全解决方案。AWS WAF 是一种 Web 应用程序防火墙，可用于监控最终用户向您的应用程序发送的 Web 请求并控制对您的内容的访问。Shield Advanced 可在网络和传输层（第 3 层和第 4 层）以及应用层（第 7 层）提供针对 AWS 资源的分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击的保护。AWS Firewall Manager 即使添加了新资源，也可跨账户 AWS WAF 和资源管理和 Shield Advanced 等保护。

主题

- [什么是 AWS WAF?](#)
- [什么是 AWS Shield Advanced?](#)
- [什么是 AWS Shield 网络安全总监？](#)
- [什么是 AWS Firewall Manager?](#)

什么是 AWS WAF?

AWS WAF 是一个 Web 应用程序防火墙，允许您监控转发到受保护的 Web 应用程序资源的 HTTP 和 HTTPS 请求。您可以保护以下资源类型：

- 亚马逊 CloudFront 配送
- Amazon API Gateway REST API
- 应用程序负载均衡器
- AWS AppSync GraphQL API
- Amazon Cognito 用户池
- AWS App Runner 服务
- Amazon 基岩网关 AgentCore
- AWS 已验证访问实例
- AWS Amplify

AWS WAF 允许您控制对内容的访问权限。根据指定的条件（如请求源自的 IP 地址或查询字符串的值），受保护资源会使用所请求的内容或者使用 HTTP 状态代码 403（禁止）或自定义响应来响应请求。

在最简单的层面上，AWS WAF 允许您选择以下行为之一：

- 允许除您指定的请求之外的所有请求 — 当您希望亚马逊 CloudFront、Amazon API Gateway、Application Load Balancer AWS AppSync、Amazon Cognito、Amazon Bedrock AgentCore Gateway 或 AWS 已验证访问权限为公共网站提供内容，但又想阻止攻击者的请求时，这很有用。
- 阻止您指定的请求之外的所有请求 当您要为其用户可通过 web 请求中的属性（如他们用于浏览网站的 IP 地址）轻松识别的受限网站提供内容时，此行为很有用。
- 统计符合您条件的请求：您可以使用 Count 操作来跟踪您的 web 流量，而无需修改处理方式。您可以用它来进行常规监控，也可以用来测试您的新 web 请求处理规则。当你想根据 Web 请求中的新属性允许或阻止请求时，可以先配置 AWS WAF 为计算与这些属性匹配的请求。这样，您就可以在将规则切换为允许或阻止匹配请求之前确认新的配置设置。
- 对符合您条件的请求运行验证码或质询检查：您可以对请求实施验证码和静默质询控制，以帮助减少机器人流向受保护资源的流量。

使用 AWS WAF 有几个好处：

- 使用您指定的条件针对 web 攻击提供额外保护。您可以使用 web 请求的如下特征来定义条件：
 - 请求源自的 IP 地址。
 - 请求源自的国家/地区。
 - 请求标头中的值。
 - 出现在请求中的字符串（特定字符串或与正则表达式（regex）模式匹配的字符串）。
 - 请求的长度。
 - 存在可能是恶意的 SQL 代码（称为 SQL 注入）。
 - 存在可能是恶意的脚本（称为跨站点脚本）。
- 规则可以允许、阻止或统计满足指定条件的 web 请求。或者，规则可以阻止或统计不仅满足指定条件，还在一分钟或五分钟内超过指定请求数的 web 请求。
- 可以重复用于多个 web 应用程序的规则。
- 来自 AWS 和 AWS Marketplace 卖家的托管规则组。
- Real-time 指标和采样的 Web 请求。
- 使用 AWS WAF API 进行自动管理。

如果您希望对添加到您的资源的保护进行精细控制，单独使用 AWS WAF 可能是正确的选择。有关更多信息 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

什么是 AWS Shield Advanced?

您可以使用 AWS WAF Web 访问控制列表 (Web ACL) 来帮助最大限度地减少分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击的影响。为了进一步防御 DDoS 攻击，AWS 还提供 AWS Shield Standard 和。AWS Shield Advanced AWS Shield Standard 自动包含在内，除了您已支付的费用和其他 AWS 服务外，不收取 AWS WAF 任何额外费用。

Shield Advanced 为您的 Amazon EC2 实例、Elastic Load Balancing 负载均衡器、CloudFront 分配、Route 53 托管区域和 AWS Global Accelerator 标准加速器提供扩展的 DDoS 攻击保护。Shield Advanced 会产生额外费用。Shield Advanced 选项和功能包括应用程序层 DDoS 自动缓解、高级事件可见性以及 Shield Response Team (SRT) 的专门支持。如果您拥有高可见性网站或容易遭受频繁的 DDoS 攻击，请考虑购买 Shield Advanced 提供的额外保护。有关其他信息，请参阅[AWS Shield Advanced 功能和选项](#)和[决定是否订阅 AWS Shield Advanced 和应用其他保护](#)。

什么是 AWS Shield 网络安全总监？

AWS Shield network Security Director 通过发现账户中的计算、网络和网络安全资源来帮助保护您的 AWS 环境。网络安全总监根据 AWS 最佳实践和威胁情报分析网络拓扑和安全配置，从而评估每个资源的安全配置。为帮助您加强安全性，网络安全分析器将其调查发现按严重程度从低到重大进行评级，并分享具体的补救步骤，您可以通过 Amazon Q 开发者版使用自然语言查询以了解这些步骤。

有关 AWS Shield 网络安全控制器的更多信息，请参阅[AWS Shield 网络安全总监 \(预览版\)](#)。

什么是 AWS Firewall Manager?

AWS Firewall Manager 简化您跨多个账户和资源的管理和维护任务，以实现各种保护，包括 AWS WAF Amazon VPC 安全组和网络 ACL 以及 Amazon Route 53 Resolver DNS 防火墙。AWS Shield Advanced AWS Network Firewall使用 Firewall Manager 一次设置好保护措施，该服务就会自动将其应用于您的账户和资源，即使添加新资源和账户时也是如此。

有关 Firewall Manager 的更多信息，请参阅 [AWS Firewall Manager](#)。

设置您的账户以使用服务

本主题介绍初步步骤，例如创建账户，以便您做好使用 AWS WAF AWS Firewall Manager、和的准备 AWS Shield Advanced。您无需为这些预备项目付费。您只需为所使用的 AWS 服务付费。

主题

- [注册参加 AWS 账户](#)
- [下载工具](#)

注册参加 AWS 账户

要开始使用 AWS，你需要一个 AWS 账户。有关创建的信息 AWS 账户，请参阅《AWS 账户管理 参考指南》AWS 账户 [中的“入门”](#)。

下载工具

AWS 管理控制台 包括、和的控制台 AWS WAF AWS Shield Advanced AWS Firewall Manager，但如果您想以编程方式访问服务，请参阅以下内容：

- API 指南记录了该服务支持的操作，并提供了指向相关软件开发工具包和 CLI 文档的链接：
 - [AWS WAF API 引用](#)
 - [AWS Shield Advanced API 引用](#)
 - [AWS Firewall Manager API 引用](#)
- 要调用 API 而不必处理诸如汇编原始 HTTP 请求之类的低级细节，可以使用 SDK。AWS 这 AWS 些 SDK 提供封装服务功能的 AWS 函数和数据类型。要下载 S AWS DK 并访问安装说明，请参阅相应页面：
 - [Java](#)
 - [JavaScript](#)
 - [.NET](#)
 - [Node.js](#)
 - [PHP](#)
 - [Python](#)
 - [Ruby](#)

有关 AWS 软件开发工具包的完整列表，请参阅亚马逊网络服务<https://aws.amazon.com/tools/>工具。

- 您可以使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 通过命令行控制多个 AWS 服务。您还可以使用脚本自动执行命令。有关更多信息，请参阅 [AWS Command Line Interface](#)。
- AWS Tools for Windows PowerShell 支持这些 AWS 服务。有关更多信息，请参阅 [AWS Tools for PowerShell Cmdlet 参考](#)。

AWS WAF

AWS WAF 是一个 Web 应用程序防火墙，允许您监控转发到受保护的 Web 应用程序资源的 HTTP (S) 请求。您可以保护以下资源类型：

- 亚马逊 CloudFront 配送
- Amazon API Gateway REST API
- 应用程序负载均衡器
- AWS AppSync GraphQL API
- Amazon Cognito 用户池
- AWS App Runner 服务
- Amazon 基岩网关 AgentCore
- AWS 已验证访问实例
- AWS Amplify

AWS WAF 允许您控制对内容的访问权限。根据指定的规则（如请求源自的 IP 地址或查询字符串的值），与受保护资源相关的服务会使用所请求的内容或者使用 HTTP 状态代码 403（禁止）或自定义响应来响应请求。

Note

您还可以使用 AWS WAF 保护托管在亚马逊弹性容器服务 (Amazon ECS) 容器中的应用程序。Amazon ECS 是一项高度可扩展的快速容器管理服务，它可轻松运行、停止和管理集群上的 Docker 容器。要使用此选项，您需要将 Amazon ECS 配置为使用启用的 Application Load Balancer AWS WAF 来路由和保护服务中任务的 HTTP (S) 第 7 层流量。有关更多信息，请参阅 Amazon Elastic Container Service 开发人员指南中的[服务负载均衡](#)。

主题

- [开始使用 AWS WAF](#)
- [操作方法 AWS WAF 方式](#)
- [在中配置保护 AWS WAF](#)
- [AWS WAF 规则](#)

- [AWS WAF 规则组](#)
- [Web ACL 容量单位 \(WCUs\) AWS WAF](#)
- [中的 Web 请求组件过大 AWS WAF](#)
- [中支持的正则表达式语法 AWS WAF](#)
- [中的 IP 集和正则表达式模式集 AWS WAF](#)
- [自定义的 Web 请求和响应 AWS WAF](#)
- [在 Web 请求中添加标签 AWS WAF](#)
- [中的智能威胁缓解 AWS WAF](#)
- [AI 流量变现](#)
- [保护包 \(Web ACL\) 流量的数据 AWS WAF 保护和日志记录](#)
- [测试和调整您的 AWS WAF 保护措施](#)
- [使用 AWS WAF 与亚马逊合作 CloudFront](#)
- [您使用 AWS WAF 服务的安全性](#)
- [AWS WAF 配额](#)
- [将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)

开始使用 AWS WAF

入门 AWS WAF 取决于你使用的主机体验。两种体验都提供对相同核心 AWS WAF 功能的访问权限，但在配置和管理 Web 应用程序保护的方式上有所不同。

AWS WAF 提供了两个使用控制台的选项：

新控制台旨在简化标准控制台工作流程所需的 web ACL 配置过程。您可以使用指导式工作流程，通过保护包简化 web ACL 的创建和管理过程。保护包可以更轻松地在控制台 ACLs 中使用和管理 Web，但在功能上与 Web ACL 并无区别。除改进的保护配置过程以外，新控制台还通过安全控制面板增强对保护的可见性，从而可以更轻松地在 AWS WAF 控制台中监控您的安全状况。

标准 AWS WAF 控制台提供了一种使用 Web 配置 Web 应用程序防火墙保护的传统方法 ACLs。它提供对单个规则和规则组的精细控制，现有 AWS WAF 用户很熟悉。使用此控制台，您可以详细控制保护配置，以便精确地自定义安全设置。

Tip

选择最适合您需求的控制台体验。如果您不熟悉 AWS WAF 或想开始根据 AWS 建议配置保护，我们建议您从全新的主机体验开始。但是，您始终可以通过控制台的导航窗格打开标准体验。

以下各节提供两种控制台体验的入门指南。查看每种方法，并选择与安全要求和操作偏好最相符的方法：

主题

- [开始 AWS WAF 使用全新的主机体验](#)
- [开始 AWS WAF 使用标准主机体验](#)

开始 AWS WAF 使用全新的主机体验

本节将指导您 AWS WAF 使用新的控制台体验进行设置，该体验提供了简化的配置工作流程和增强的安全管理功能。

访问新的控制台体验

要访问全新的 AWS WAF 主机体验，请执行以下操作：

登录新版 AWS 管理控制台 并通过 <https://console.aws.amazon.com/waf> v2-pro 打开 AWS WAF 控制台。

- 在导航窗格中，查找并选择尝试新体验。

Note

您可随时通过导航窗格中的链接在不同控制台体验之间切换。

开始使用保护包 (web ACL)

本教程向您展示如何创建和配置保护包 (web ACL) 以保护您的应用程序。保护包 (Web ACLs) 提供针对特定工作负载类型量身定制的预配置安全规则。

在本教程中，您将学习如何：

- 创建保护包 (web ACL)
- 配置特定于应用程序的保护设置
- 添加要保护的 AWS 资源
- 选择和自定义规则
- 配置日志记录和监控

 Note

AWS 对于您在本教程中创建的资源，每天向您收取的费用通常少于 0.25 美元。完成后，建议您删除资源以防止产生不必要的费用。

第 1 步：设置 AWS WAF

如果您尚未按照 [设置您的账户以使用服务](#) 中的常规设置步骤操作，请立即执行操作。

步骤 2：创建保护包 (web ACL)

在此步骤中，您将创建保护包 (web ACL)，并配置其基本设置，以匹配您的应用程序类型。

1. 登录新版 AWS 管理控制台 并通过 <https://console.aws.amazon.com/waf> v2-pro 打开 AWS WAF 控制台。
2. 在导航窗格中，选择资源和保护包 (Web ACLs)。
3. 在资源和保护包 (Web ACLs) 页面上，选择添加保护包 (Web ACL)。
4. 在向我们介绍您的应用程序下，对于应用程序类别，选择一个或多个最能描述您应用程序的应用程序类别。
5. 对于流量来源，选择应用程序处理的流量类型：
 - API：适用于仅限 API 的应用程序
 - Web：适用于仅限 web 的应用程序
 - API 和 Web：适用于同时处理这两种流量的应用程序

步骤 3：添加要保护的资源

现在，您将指定要使用保护包 (Web ACL) 保护哪些 AWS 资源。

1. 在要保护的资源下，选择添加资源。
2. 选择要与此保护包关联的 AWS 资源类别 (Web ACL) :
 - 亚马逊配 CloudFront 送
 - 区域性资源

有关资源类型的更多信息，请参阅 [将保护与资源关联 AWS](#)。

步骤 4：选择初始保护

在此步骤中，您将为保护包 (web ACL) 选择规则。对于首次使用的用户，我们建议选择推荐选项。

AWS WAF 根据您在“向我们介绍您的应用程序”部分中所做的选择，为您生成“推荐”。这些包为您的应用程序类型实施安全性最佳实践。

- 选择下一步，继续设置保护包 (web ACL) 。

Note

如果您有兴趣创建自定义规则或使用自行构建选项，我们建议您先积累使用预配置选项的经验。有关创建自定义保护包 (Web ACLs) 和规则的更多信息，请参阅[在中创建保护包 \(Web ACL\) AWS WAF](#)。

步骤 5：自定义保护包 (web ACL) 设置

现在，您将配置其他设置，例如默认操作、速率限制和日志记录。

1. 在名称和描述下，为您的保护包 (web ACL) 输入名称。(可选) 输入描述。

Note

保护包 (web ACL) 在创建之后无法更改名称。

2. 在自定义保护包 (web ACL) 下，配置以下设置：
 - a. 在默认规则操作下，选择不匹配任何规则的请求默认操作。有关更多信息，请参阅[自定义的 Web 请求和响应 AWS WAF](#)。

b. 在规则配置下，自定义以下设置：

- 默认速率限制-设置限制以防御 DDoS 攻击
- IP 地址-配置 IP allow/block 列表
- 国家/地区特定来源：按国家/地区管理访问权限

c. 在日志记录目标中，配置要存储日志的位置。有关更多信息，请参阅 [AWS WAF 登录目的地](#)。

3. 查看您的设置，并选择添加保护包 (web ACL)。

步骤 6：清除资源

现在您已成功完成了教程。为了防止您的账户产生额外 AWS WAF 费用，您应该删除您创建的保护包 (Web ACL)，或者对其进行修改以满足您的生产需求。

删除您的保护包 (web ACL)

1. 在导航窗格中，选择资源和保护包 (Web ACLs)。
2. 选择您创建的保护包 (web ACL)。
3. 选择垃圾桶图标，然后键入“删除”确认删除。

Note

如果您计划在生产环境中使用此保护包 (web ACL)，则应查看并调整保护设置，而不是将其删除，以满足应用程序的安全要求。

开始 AWS WAF 使用标准主机体验

AWS WAF 控制台将指导您完成配置过程，AWS WAF 将根据您指定的标准（例如请求来源的 IP 地址或请求中的值）阻止或允许 Web 请求。在此步骤中，您将创建一个保护包 (web ACL)。有关 AWS WAF 保护包 (Web ACLs) 的更多信息，请参阅[在中配置保护 AWS WAF](#)。

本教程介绍如何使用 AWS WAF 来执行以下任务：

- 设置 AWS WAF。
- 使用控制 AWS WAF 台中的向导创建 Web 访问控制列表 (Web ACL)。

创建 web ACL

1. 登录 AWS 管理控制台 并在 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2> 上打开主 AWS WAF 机。
2. 在 AWS WAF 主页上，选择创建 Web ACL。
3. 对于 名称，输入要用于标识此 web ACL 的名称。

Note

web ACL 在创建之后无法更改名称。

4. (可选) 对于 描述 - 可选，如果需要，请输入 web ACL 的较长描述。
5. 对于 CloudWatch metric name (CloudWatch 指标名称)，更改默认名称 (如果适用)。按照控制台上的指导进行有效字符操作。该名称不能包含为 AWS WAF保留的特殊字符、空格或指标名称，包括“All”和“Default_Action”。

Note

创建 Web ACL 后，您无法更改 CloudWatch 指标名称。

6. 对于资源类型，选择CloudFront分配。区域会自动填充到 Global (CloudFront) 以进行 CloudFront 分配。
7. (可选) 对于关联 AWS 资源-可选，选择添加 AWS 资源。在对话框中，选择要关联的资源，然后选择添加。AWS WAF 返回到描述 web ACL 和关联的 AWS 资源页面。
8. 选择下一步。

Note

AWS 对于您在本教程中创建的资源，每天向您收取的费用通常少于 0.25 美元。当您完成本教程时，建议您删除资源以避免产生不必要的费用。

第 1 步：设置 AWS WAF

如果您尚未按照 [设置您的账户以使用服务](#) 中的常规设置步骤操作，请立即执行操作。

步骤 2：创建 web ACL

AWS WAF 控制台将指导您完成配置过程，AWS WAF 将根据您指定的标准（例如请求来源的 IP 地址或请求中的值）阻止或允许 Web 请求。在此步骤中，您将创建一个 web ACL。有关 AWS WAF Web 的更多信息 ACLs，请参阅[在中配置保护 AWS WAF](#)。

创建 web ACL

1. 登录 AWS 管理控制台 并在 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2> 上打开主 AWS WAF 机。
2. 在 AWS WAF 主页上，选择创建 Web ACL。
3. 对于 名称，输入要用于标识此 web ACL 的名称。

Note

web ACL 在创建之后无法更改名称。

4. （可选）对于 描述 - 可选，如果需要，请输入 web ACL 的较长描述。
5. 对于 CloudWatch metric name (CloudWatch 指标名称)，更改默认名称（如果适用）。按照控制台上的指导进行有效字符操作。该名称不能包含为 AWS WAF保留的特殊字符、空格或指标名称，包括“All”和“Default_Action”。

Note

创建 Web ACL 后，您无法更改 CloudWatch 指标名称。

6. 对于资源类型，选择CloudFront分配。区域会自动填充到 Global (CloudFront) 以进行 CloudFront 分配。
7. （可选）对于关联 AWS 资源-可选，选择添加 AWS 资源。在对话框中，选择要关联的资源，然后选择添加。AWS WAF 返回到描述 web ACL 和关联的 AWS 资源页面。
8. 选择下一步。

步骤 3：添加字符串匹配规则

在此步骤中，您将使用字符串匹配语句创建规则，并指示如何处理匹配请求。字符串匹配规则语句标识您希望 AWS WAF 在请求中搜索的字符串。字符串通常由可打印 ASCII 字符组成，但您可以指定从十

六进制 0x00 到 0xFF (十进制 0 到 255) 的任何字符。除了指定要搜索的字符串外,您还可以指定要搜索的 web 请求组件,例如标头、查询字符串或请求正文。

此语句类型在 web 请求组件上运行,需要以下请求组件设置:

- 请求组件: web 请求中要检查的部分,例如查询字符串或正文。

Warning

如果您检查请求组件 Body、JSON 正文、Headers 或 Cookie,请阅读有关内容 [AWS WAF 可检查数量的限制](#)中的 [Web 请求组件过大 AWS WAF](#)。

有关请求组件的更多信息,请参阅 [调整中的规则语句设置 AWS WAF](#)。

- 可选的文本转换-在检查请求组件之前 AWS WAF 要对其执行的转换。例如,您可以将空格转换为小写或标准化空格。如果您指定了多个转换,则按列出的顺序 AWS WAF 处理它们。有关信息,请参阅 [在中使用文本转换 AWS WAF](#)。

有关 AWS WAF 规则的更多信息,请参阅[AWS WAF 规则](#)。

创建字符串匹配规则语句

1. 在 添加规则和规则组 页面上,选择 添加规则、添加我自己的规则和规则组、规则生成器,然后选择 规则可视化编辑器。

Note

控制台提供 规则可视化编辑器 和 规则 JSON 编辑器。JSON 编辑器使您可以轻松地在 Web ACLs 之间复制配置,对于更复杂的规则集(例如具有多个嵌套级别的规则集)来说,这是必需的。

此过程使用 规则可视化编辑器。

2. 对于 名称,输入要用于标识此规则的名称。
3. 对于 类型,选择 常规规则。
4. 对于 如果请求,选择 与语句匹配。

其他选项适用于逻辑规则语句类型。您可以使用它们来组合或否定其他规则语句的结果。

5. 在 **Statement** 中，对于 **Inspect**，打开下拉列表并选择 **AWS WAF 要检查的 Web 请求组件**。对于此示例，选择 **单个标头**。

选择单个标头时，还可以指定希望 AWS WAF 检查的标头。输入 **User-Agent**。此值不区分大小写。

6. 对于 **匹配类型**，选择指定的字符串必须出现在 **User-Agent** 标头中的位置。

在此示例中，选择 **完全匹配字符串**。这表示 AWS WAF 检查每个 Web 请求中的用户代理标头，寻找与您指定的字符串相同的字符串。

7. 对于 **要匹配的字符串**，请指定希望 AWS WAF 搜索的字符串。要匹配的字符串的最大长度是 200 个字符。如果您要指定 base64 编码值，您可以指定最多 200 个字符（编码前）。

对于此示例，请输入 **MyAgent**。AWS WAF 将检查 Web 请求中的 **User-Agent** 标头以获取值 **MyAgent**。

8. 将 **文本转换 保留** 设置为 **无**。
9. 对于 **操作**，选择您希望规则在与 web 请求匹配时执行的操作。在此示例中，选择 **计数**，其他选项保持不变。计数操作会为与规则匹配的 web 请求创建指标，但不会影响请求是允许还是阻止。有关操作选择的更多信息，请参阅 [在中使用规则操作 AWS WAF](#) 和 [设置规则优先级](#)。
10. 选择 **添加规则**。

步骤 4：添加 AWS 托管规则规则组

AWS 托管规则提供了一组托管规则组供您使用，其中大部分对 AWS WAF 客户免费。有关规则组的更多信息，请参阅 [AWS WAF 规则组](#)。我们将向此 Web ACL 添加 AWS 托管规则组。

添加 AWS 托管规则规则组

1. 在 **添加规则和规则组** 页面上，选择 **添加规则**，然后选择 **添加托管规则组**。
2. 在 **添加托管规则组** 页面上，展开 **AWS 托管规则组**。（您还将看到为 AWS Marketplace 卖家提供的商品。您可以订阅他们的产品，然后按照与 AWS 托管规则组相同的方式使用它们。）
3. 对要添加的每个规则组执行以下操作：
 - a. 在操作列中，打开 **添加到 web ACL** 切换选项。
 - b. 选择 **编辑**，然后在规则组的规则列表中打开覆盖所有规则操作下拉列表并选择 **Count**。这会将规则组中所有规则的操作设置为仅计数。这样，您就可以在使用规则组中的所有规则之前，查看其中的任何规则其对 web 请求的行为。
 - c. 选择 **保存规则**。

4. 选择添加规则，然后选择 添加托管规则组。这样，您将返回到添加规则和规则组页面。

步骤 5：完成 web ACL 配置

完成向 web ACL 配置中添加规则和规则组后，通过管理 web ACL 中规则的优先级并配置诸如指标、标记和日志记录之类的设置来结束。

完成 web ACL 配置

1. 在 添加规则和规则组 页面上，选择 下一步。
2. 在设置规则优先级页面上，您可以看到 Web ACL 中规则和规则组的处理顺序。AWS WAF 从列表顶部开始处理它们。您可以通过上下移动规则来更改处理顺序。要执行此操作，请在列表选择一个，然后选择 上移 或 下移。有关规则优先级的更多信息，请参阅 [设置规则优先级](#)。
3. 选择下一步。
4. 在配置指标页面上，对于亚马逊 CloudWatch 指标，您可以查看规则和规则组的计划指标，也可以查看网络请求采样选项。有关查看采样请求的信息，请参阅 [查看 web 请求示例](#)。有关 Amazon CloudWatch 指标的信息，请参阅 [使用 Amazon 进行监控 CloudWatch](#)。

您可以在 AWS WAF 控制台的 Web ACL 页面的“流量概述”选项卡下访问 Web 流量指标摘要。控制台控制面板提供网络 ACL 的 Amazon CloudWatch 指标的近乎实时的摘要。有关更多信息，请参阅 [保护包的流量概述仪表板 \(Web ACLs\)](#)。

5. 选择下一步。
6. 在 审核和创建 web ACL 页面上，查看您的设置，然后选择 创建 web ACL。

该向导将返回到 web ACL 页面，其中列出了您的新 web ACL。

步骤 6：清除资源

现在您已成功完成了教程。为防止您的账户产生额外 AWS WAF 费用，请清理您创建的 AWS WAF 对象。或者，您可以更改配置以匹配您真正想要管理的 Web 请求 AWS WAF。

Note

AWS 对于您在本教程中创建的资源，每天向您收取的费用通常少于 0.25 美元。完成后，建议您删除资源以防止产生不必要的费用。

删除 AWS WAF 收取费用的对象

1. 在 web ACL 页面中，从列表中选择您的 web ACL，然后选择编辑。
2. 在关联 AWS 资源选项卡上，对于每个关联的资源，选择资源名称旁边的单选按钮，然后选择取消关联。这会断开 Web ACL 与您的 AWS 资源的关联。
3. 在以下每个屏幕中，选择下一步，直到您返回到 web ACL 页面。

在 web ACL 页面中，从列表中选择您的 web ACL，然后选择删除。

规则和规则语句不存在于规则组和 web ACL 定义之外。如果您删除某个 web ACL，则会删除您在该 web ACL 中定义的所有单独规则。从 web ACL 中删除规则组时，您只需删除对它的引用即可。

操作方法 AWS WAF 方式

您可以使用 AWS WAF 控制受保护的资源如何响应 HTTP (S) Web 请求。为此，您可以定义 web 访问控制列表 (web ACL)，然后将其与要保护的一个或多个 web 应用程序资源相关联。关联的资源会将传入的请求转发给，以便 Web ACL AWS WAF 进行检查。

新控制台简化了 web ACL 的配置过程。该控制台引入了保护包，以简化设置，同时保持对安全规则的完全控制。

保护包是 web ACL 的新位置，简化控制台中的 web ACL 管理，但保护包不会更改底层 web ACL 功能。使用标准控制台或 API 时，仍可直接使用 web ACL。

在保护包 (web ACL) 中，您可以创建规则以定义要在请求中查找的流量模式，并指定要对匹配的请求执行哪些操作。操作选择包括以下内容：

- 允许请求转到受保护的资源以进行处理和响应。
- 阻止请求。
- 计算请求数量。
- 运行验证码或对请求进行质询检查，以验证人类用户和标准浏览器的使用情况。

AWS WAF 组件

以下是以下内容的核心组成部分 AWS WAF：

- Web ACL — 您可以使用 Web 访问控制列表 (Web ACL) 来保护一组 AWS 资源。您可以创建 web ACL 并通过添加规则来定义其保护策略。规则可定义检查 web 请求的条件，并指定对符合条件的请

求采取的行动。您还可以为 web ACL 设置默认操作，指示是阻止还是允许通过规则尚未阻止或允许的任何请求。有关 web ACL 的更多信息，请参阅 [在中配置保护 AWS WAF](#)。

Web ACL 是一种 AWS WAF 资源。

- 保护包 (Web ACL)：在新控制台中，保护包是 web ACL 的新位置。在设置过程中，您需要提供有关您的应用程序和资源的信息。AWS WAF 推荐根据您的场景量身定制的保护包，然后创建一个 Web ACL，其中包含由您选择的保护包 (Web ACL) 定义的规则、规则组和操作。有关保护包 (web ACL) 的更多信息，请参阅 [在中配置保护 AWS WAF](#)。

保护包 (Web ACL) 是一种 AWS WAF 资源。

- 规则：每条规则都包含定义检查条件的语句，还包含在 web 请求满足条件时要执行的操作。当 web 请求满足条件时，这是一个匹配。您可以配置规则来阻止匹配请求、允许请求通过、对请求进行计数，或者对使用验证码拼图或静默客户端浏览器质询的请求运行机器人控制功能。有关规则的更多信息，请参阅 [AWS WAF 规则](#)。

规则不是 AWS WAF 资源。规则仅存在于保护包 (web ACL) 或规则组的上下文中。

- 规则组-您可以直接在保护包 (Web ACL) 中或在可重复使用的规则组中定义规则。AWS 托管规则和 AWS Marketplace 卖家提供托管规则组供您使用。您还可以定义自己的规则组。有关规则组的更多信息，请参阅 [AWS WAF 规则组](#)。

规则组是一种 AWS WAF 资源。

- Web ACL 容量单位 (WCU)- AWS WAF 使用 WCU 来计算和控制运行规则、规则组、保护包 (Web ACL) 或 Web ACL 所需的操作资源。

WCU 不是 AWS WAF 资源。WCU 仅存在于保护包 (web ACL)、规则或规则组的上下文中。

AI 流量获利 — AWS WAF 允许内容和 API 提供商向人工智能机器人和代理收取访问受保护资源的费用。通过在 Web ACL 上配置获利，您可以定义每个请求的定价。使用开放式支付协议在边缘对付款进行验证和结算，资金将直接发送到您配置的钱包。有关更多信息，请参阅 [AI 流量变现](#)。

你可以用来保护的资源 AWS WAF

您可以使用 AWS WAF 保护包 (Web ACL) 来保护全球或区域资源类型。为此，您可以将保护包 (web ACL) 与要保护的资源关联起来。保护包 (Web ACL) 及其使用的任何 AWS WAF 资源都必须位于关联资源所在的区域。对于 Amazon CloudFront 分配，设置为美国东部 (弗吉尼亚北部)。

亚马逊配 CloudFront 送

您可以使用 AWS WAF 控制台或 API 将 AWS WAF 保护包 (Web ACL) 与 CloudFront 发行版相关联。在创建或更新 CloudFront 分发本身时，也可以将保护包 (Web ACL) 与发行版相关联。要在中配置关联 AWS CloudFormation，必须使用 CloudFront 分发配置。有关亚马逊的信息 CloudFront，请参阅《亚马逊 CloudFront 开发者指南》中的“[使用 AWS WAF 来控制对您的内容的访问权限](#)”。

AWS WAF 可在全球范围内 CloudFront 分发，但您必须使用美国东部区域（弗吉尼亚北部）来创建您的保护包（Web ACL）以及保护包中使用的任何资源（Web ACL），例如规则组、IP 集和正则表达式模式集。有些接口提供“Global (CloudFront)”的区域选择。选择此选项等同于选择美国东部（弗吉尼亚州北部）地区或“us-east-1”。

区域性资源

您可以保护所有可用的区域中的区域资源。AWS WAF 您可以参阅 Amazon Web Services 一般参考中的 [AWS WAF 端点和限额](#)。

您可以使用 AWS WAF 来保护以下区域资源类型：

- Amazon API Gateway REST API
- 应用程序负载均衡器
- AWS AppSync GraphQL API
- Amazon Cognito 用户池
- AWS App Runner 服务
- Amazon 基岩网关 AgentCore
- AWS 已验证访问实例
- AWS Amplify

您只能将保护包（web ACL）关联到 AWS 区域中的应用程序负载均衡器。例如，您无法将保护包（web ACL）关联到 AWS Outposts 上的应用程序负载均衡器。

您必须创建任何要与全球 CloudFront 区域的 Amplify 应用程序关联的保护包（Web ACL）。您的区域保护包（Web ACL）中可能已经有了 AWS 账户，但它们与 Amplify 不兼容。

保护包（Web ACL）及其使用的任何其他 AWS WAF 资源必须与受保护资源位于同一区域。在监控和管理受保护区域资源的 Web 请求时，请 AWS WAF 将所有数据与受保护资源保存在同一个区域。

对多重资源关联的限制

您可以将单个保护包 (Web ACL) 与一个或多个 AWS 资源关联，但有以下限制：

- 您只能将每个 AWS 资源与一个保护包 (Web ACL) 相关联。保护包 (Web ACL) 和 AWS 资源之间的关系是一对多的。
- 您可以将保护包 (Web ACL) 与一个或多个 CloudFront 发行版相关联。您不能将已与 CloudFront 分配关联的保护包 (Web ACL) 与任何其他 AWS 资源类型相关联。

使用更新的控制台体验

AWS WAF 提供了 2 个使用控制台的选项：

新控制台旨在简化标准控制台工作流程所需的 web ACL 配置过程。您可以使用指导式工作流程，通过保护包 (web ACL) 简化 web ACL 的创建和管理过程。使用保护包 (web ACL) ，可以更轻松地在控制台中使用和管理 web ACL ，但保护包 (web ACL) 在功能上与 web ACL 并无区别。除了改进的保护配置流程外，新控制台还通过安全仪表板增强了对保护的可见性，从而可以更轻松地在 AWS WAF 控制台内监控您的安全状况。

标准 AWS WAF 控制台提供了一种使用 Web ACL 配置 Web 应用程序防火墙保护的传统方法。它提供对单个规则和规则组的精细控制，现有 AWS WAF 用户对此很熟悉。使用此控制台，您可以详细控制保护配置，以便精确地自定义安全设置。

Tip

选择最适合您需求的控制台体验。如果您不熟悉 AWS WAF 或想开始根据 AWS 建议配置保护，我们建议您从新的主机体验开始。但是，您始终可以通过控制台的导航窗格打开标准体验。

新控制台体验和标准控制台体验之间的功能相同

新控制台体验在引入新功能的同时，保留了与现有控制台完全相同的功能：

- 所有现有 AWS WAF 功能仍然可用
- 通过统一的控制面板增强可见性
- 简化配置工作流程
- 新的保护包 (web ACL) 模板

 Important

新控制台体验使用与现有控制台相同的 WAFv2 API。这意味着在新控制台中创建的保护包会在 API 级别作为标准的 WAFv2 web ACL 进行实施。

主要区别

控制台体验比较

功能	之前 AWS WAF 的主机体验	更新的控制台体验
配置过程	Multi-page 工作流程	Single-page 接口
规则配置	创建单个规则	预配置保护包的选项
监控	单独的控制面板	包括人工智能流量分析在内的统一可见性

了解新的控制面板

新推出的控制面板可通过以下可视化方式统一了解您的安全态势：

流量洞察建议 — AWS 威胁情报会监控您前 2 周的允许流量，分析漏洞，并提供以下信息：

- Traffic-based 规则建议
- Application-specific 安全建议
- 保护优化指导

摘要：显示指定时间段内所有流量的请求计数。您可以使用以下标准筛选流量数据：

- 规则：按保护包中的单个规则进行筛选。
- 操作：显示对流量采取的特定操作（例如“允许”、“阻止”、“验证码”和“质询”）计数。
- 流量类型：仅显示特定流量类型（例如反 DDoS 或机器人）的计数。
- 时间范围：从预定义的时间范围中进行选择，也可以设置自定义范围。
- 当地时间或 UTC 时间：您可以设置首选的时间格式。

AI 流量分析 — 提供对 AI 机器人和代理活动的全面可见性：

- 机器人识别-机器人名称、组织和验证状态。
- 意图分析 — AI 代理的目的和行为模式。

- 访问模式-最常访问的 URL 和端点。
- 时间趋势-按时间和历史趋势 (0-14 天) 划分的活动模式。
- 流量特征 — AI 流量的流量、分布和异常检测。

保护活动：可视化显示您的保护规则及其顺序如何影响终止操作。

- 通过规则的流量：显示通过规则的流量。从顺序规则视图切换到Non-sequential 规则视图，以查看规则顺序如何影响结果。
- 规则操作及其结果：显示规则在指定时间段内对流量采取的终止操作。

操作总计：一张图表，可视化显示指定时间范围内对请求采取的总操作次数。使用叠加过去 3 小时选项，将当前时间段与之前 3 小时的时间窗口进行比较。可按如下条件筛选数据：

- 允许操作
- 操作总数
- 验证码操作
- 质询操作
- 阻断操作

所有规则：一张图表，可视化显示保护包中所有规则的指标。

- 使用叠加过去 3 小时选项，将当前时间段与之前 3 小时的时间窗口进行比较。

概述控制面板：提供安全状态的全面、图形化视图，包括以下内容：

- 流量特征：按来源、攻击类型或发送请求的客户端设备类型查看流量概览。
- 规则特征：按十大最常见规则及终止操作对攻击进行的分类。
- 机器人：可视化显示机器人活动、检测、类别及机器人相关信号标签。
- Anti-DDoS— 检测到并缓解的第 7 层 DDoS 活动概述。

在中配置保护 AWS WAF

本节介绍保护包 (web ACL) 及其工作方式。

保护包 (web ACL) 可让您对受保护资源响应的所有 HTTP(S) web 请求进行精细控制。您可以保护亚马逊 CloudFront、亚马逊 API Gateway、Application Load Balancer AWS AppSync、Amazon Cognito、AWS App Runner、AWS Amplify Amazon CloudWatch mazon、Bedrock AgentCore Gateway 和 AWS 已验证访问资源。

您可以使用如下条件来允许或阻止请求：

- 请求的 IP 地址源

- 请求的源国家/地区
- 部分请求中的字符串匹配或正则表达式匹配
- 请求特定部分的大小
- 检测恶意 SQL 代码或脚本

您还可以针对这些条件的任何组合进行测试。您可以阻止或统计不仅满足指定条件，还在一分钟内超过指定请求数的 web 请求。您可以使用逻辑运算符组合条件。您还可以根据请求运行验证码拼图和静默客户端会话质询。

您在 AWS WAF 规则语句中提供匹配条件和对匹配项采取的操作。您可以直接在保护包 (web ACL) 中定义规则语句，也可以在可重复使用的规则组 (您在保护包 (web ACL) 中使用的规则组) 中进行定义。有关选项的完整列表，请参阅 [在中使用规则语句 AWS WAF](#) 和 [在中使用规则操作 AWS WAF](#)。

创建保护包 (web ACL) 时，您可以指定要使用它的资源类型。有关信息，请参阅[在中创建保护包 \(Web ACL\) AWS WAF](#)。定义保护包 (web ACL) 后，您可以将其与资源相关联，以开始为资源提供保护。有关更多信息，请参阅[将保护与关联或取消关联 AWS 资源](#)。

Note

在某些情况下，AWS WAF 可能会遇到内部错误，从而延迟对相关 AWS 资源的响应，以决定是允许还是阻止请求。在这些情况下，CloudFront 通常会允许请求或提供内容，而区域服务通常会拒绝请求并且不提供内容。

生产流量风险

在保护包 (web ACL) 中为生产流量部署更改之前，请在暂存或测试环境中对其进行测试和调整，直到您对流量可能产生的影响感到满意。然后，在启用之前，在计数模式下使用生产流量对更新后的规则进行测试和调整。有关指南，请参阅[测试和调整您的 AWS WAF 保护措施](#)。

Note

在保护包 (web ACL) 中使用超过 1500 个 WCU 所产生的成本超出了基本保护包 (web ACL) 的价格。有关更多信息，请参阅[Web ACL 容量单位 \(WCUs\) AWS WAF](#) 和 [AWS WAF 定价](#)。

更新期间暂时出现不一致

创建或更改保护包 (Web ACL) 或其他 AWS WAF 资源时，更改需要很少的时间才能传播到存储资源的所有区域。传播时间可以从几秒钟到几分钟不等。

以下示例是更改传播过程中可能暂时出现的不一致：

- 创建保护包 (web ACL) 后，如果您尝试将其与资源关联，则可能会出现异常，指示保护包 (web ACL) 不可用。
- 将规则组添加到保护包 (web ACL) 后，新的规则组规则可能在某个使用保护包 (web ACL) 的区域生效，而在另一个区域不生效。
- 更改规则操作设置后，可能会在某些位置显示旧操作而在另一些位置显示新操作。
- 将 IP 地址添加到阻止规则中使用的 IP 集后，新地址可能会在一个区域中被阻止，而在另一个区域中仍然允许。

主题

- [在中创建保护包 \(Web ACL\) AWS WAF](#)
- [在中编辑保护包 \(Web ACL\) AWS WAF](#)
- [管理规则组行为](#)
- [将保护与关联或取消关联 AWS 资源](#)
- [使用包含规则和规则组的保护包 \(Web ACLs\) AWS WAF](#)
- [在中设置保护包 \(Web ACL\) 的默认操作 AWS WAF](#)
- [管理人体检查的注意事项 AWS WAF](#)
- [在中配置验证码、挑战 and 令牌 AWS WAF](#)
- [在中查看 Web 流量指标 AWS WAF](#)
- [删除保护包 \(web ACL \)](#)

在中创建保护包 (Web ACL) AWS WAF

Using the new console

本节提供通过新 AWS 控制台创建保护包 (Web ACL) 的过程。

要创建新的保护包 (web ACL)，请按照本页上的步骤使用保护包 (web ACL) 创建向导。

生产流量风险

在保护包 (web ACL) 中为生产流量部署更改之前, 请在暂存或测试环境中对其进行测试和调整, 直到您对流量可能产生的影响感到满意。然后, 在启用之前, 在计数模式下使用生产流量对更新后的规则进行测试和调整。有关指南, 请参阅[测试和调整您的 AWS WAF 保护措施](#)。

Note

在保护包 (web ACL) 中使用超过 1500 个 WCU 所产生的成本超出了基本保护包 (web ACL) 的价格。有关更多信息, 请参阅 [Web ACL 容量单位 \(WCUs\) AWS WAF](#) 和 [AWS WAF 定价](#)。

1. 登录新版 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台, 网址为<https://console.aws.amazon.com/wafv2-pro>。
2. 在导航窗格中, 选择资源和保护包 (web ACL) 。
3. 在资源和保护包 (web ACL) 页面上, 选择添加保护包 (web ACL) 。
4. 在向我们介绍您的应用程序下, 对于应用程序类别, 选择一个或多个应用程序类别。
5. 对于流量源, 选择应用程序使用的流量类型: API、Web 或 API 和 Web 兼具。
6. 在要保护的资源下, 选择添加资源。
7. 选择您要与该保护包关联的 AWS 资源类别 (Web ACL), 可以是 Amazon CloudFront 发行版或区域资源。有关更多信息, 请参阅 [将保护与关联或取消关联 AWS 资源](#)。
8. 在选择初始保护下, 选择您的首选保护级别: 推荐、基本或自行构建。
9. (可选) 如果选择自行构建, 请构建您的规则。
 - a. (可选) 如果要添加您自己的规则, 请在添加规则页面上, 选择自定义规则, 然后选择下一步。
 - i. 选择规则类型。
 - ii. 对于操作, 选择您希望规则在与 web 请求匹配时执行的操作。有关您的选择的信息, 请参阅 [在中使用规则操作 AWS WAF](#) 和 [使用包含规则和规则组的保护包 \(Web ACLs\) AWS WAF](#)。

如果您使用的是 CAPTCHA 或 Challenge 操作，请根据规则需要调整免疫时间配置。如果您未指定设置，则规则将从此保护包 (web ACL) 继承设置。要修改保护包 (web ACL) 免疫时间设置，请在创建保护包 (web ACL) 后对其进行编辑。有关免疫时间的更多信息，请参阅 [将时间戳到期时间和令牌免疫时间设置为 AWS WAF](#)。

 Note

当您在其中一个规则中使用 CAPTCHA 或 Challenge 规则操作或在规则组中将其作为规则操作覆盖时，您需要支付额外费用。有关更多信息，请参阅 [AWS WAF 定价](#)。

如果您想自定义请求或响应，请选择相应选项并填写自定义的详细信息。有关更多信息，请参阅 [自定义的 Web 请求和响应 AWS WAF](#)。

如果您想让您的规则为匹配的 web 请求添加标签，请选择相应选项并填写标签详细信息。有关更多信息，请参阅 [在 Web 请求中添加标签 AWS WAF](#)。

- iii. 对于 名称，输入要用于标识此规则的名称。不要使用以 AWS、Shield、PreFM 或 PostFM 开头的名称。这些字符串要么是保留字符串，要么可能与其他服务所管理的规则组混淆。
- iv. 根据您的需求输入您的规则定义。您可以在逻辑 AND 和 OR 规则语句中组合规则。该向导将根据上下文指导您学习每个规则的选项。有关规则选项的信息，请参阅 [AWS WAF 规则](#)。
- v. 选择 Create rule (创建规则)。

 Note

如果您向保护包 (Web ACL) 中添加多个规则，则 AWS WAF 会按照这些规则在保护包 (Web ACL) 中列出的顺序对这些规则进行评估。有关更多信息，请参阅 [使用包含规则和规则组的保护包 \(Web ACLs\) AWS WAF](#)。

- b. (可选) 如果要添加托管规则组，请在添加规则页面上，选择 AWS 托管规则组或 AWS Marketplace 规则组，然后选择下一步。对要添加的每个托管规则组执行以下操作：
 - i. 在添加规则页面上，展开 AWS 托管规则组或 AWS Marketplace 卖家的列表。
 - ii. 选择规则组的版本。

iii. 要自定义保护包 (web ACL) 使用规则组的方式, 请选择编辑。以下是常见的自定义设置:

- 通过在检查部分添加范围缩小语句, 缩小规则组检查的 web 请求范围。有关此选项的更多信息, 请参阅 [在中使用范围缩小语句 AWS WAF](#)。
- 在规则覆盖中, 覆盖部分或全部规则的规则操作。如果您没有为规则定义覆盖操作, 则评估将使用规则组中定义的规则操作。有关此选项的更多信息, 请参阅 [覆盖中的规则组操作 AWS WAF](#)。
- 某些托管规则组要求您提供其他配置。请参阅您的托管规则组提供程序所提供的文档。有关 AWS 托管规则组的特定信息, 请参阅[AWS 的托管规则 AWS WAF](#)。

iv. 选择下一步。

c. (可选) 如果要添加您自己的规则组, 请在添加规则页面上, 选择自定义规则组, 然后选择下一步。对要添加的每个规则组执行以下操作:

- i. 在名称中, 输入要用于此保护包 (web ACL) 中规则组规则的名称。不要使用以 AWS、Shield、PreFM 或 PostFM 开头的名称。这些字符串要么是保留字符串, 要么可能与其他服务所管理的规则组混淆。请参阅[识别其他服务提供的规则组](#)。
- ii. 从列表中选择您的规则组。
- iii. (可选) 在规则配置下, 选择规则覆盖。您可以将规则操作改写为任何有效的操作设置, 这与托管规则组的操作相同。
- iv. (可选) 在添加标签下, 选择添加标签, 然后输入要添加到匹配规则的请求的任何标签。稍后在同一保护包 (web ACL) 中评估的规则可以引用此规则添加的标签。
- v. 选择 Create rule (创建规则)。

10. 在名称和描述下, 为您的保护包 (web ACL) 输入名称。 (可选) 输入描述。

 Note

保护包 (web ACL) 在创建之后无法更改名称。

11. (可选) 在自定义保护包 (web ACL) 下, 配置默认规则操作、配置和日志记录目标:

- a. (可选) 在默认规则操作下, 选择保护包 (web ACL) 的默认操作。这是当保护包 (Web ACL) 中的规则未明确采取操作时对请求采取的操作。AWS WAF 有关更多信息, 请参阅[自定义的 Web 请求和响应 AWS WAF](#)。
- b. (可选) 在“规则配置”下, 自定义保护包 (web ACL) 中规则的设置:

- 默认速率限制：设置速率限制，以阻止可能影响可用性、危及安全性或消耗过多资源的阻断服务 (DoS) 攻击。此规则速率会阻止超过应用程序允许速率的每个 IP 地址的请求。有关更多信息，请参阅 [在中使用基于费率的规则语句 AWS WAF](#)。
 - IP 地址：输入要阻止或允许的 IP 地址。此设置会覆盖其他规则。
 - 国家/地区特定来源：阻止特定国家/地区的请求或计数所有流量。
- c. 在日志记录目标中，配置日志记录目标类型和存储日志的位置。有关更多信息，请参阅 [AWS WAF 登录目的地](#)。
12. (可选) 如果您想通过人工智能机器人流量获利，请扩展获利配置并配置您的支付网络、钱包地址和基本价格。您可以跳过此步骤，MonetizationConfig 稍后再添加。
13. 查看您的设置，并选择添加保护包 (web ACL)。

Using the standard console

本节提供通过 AWS 控制台创建 Web ACL 的过程。

要创建新的 web ACL，请按照本页上的步骤使用 web ACL 创建向导。

生产流量风险

在 web ACL 中为生产流量部署更改之前，请在暂存或测试环境中对其进行测试和调整，直到您对流量可能产生的影响感到满意。然后，在启用之前，在计数模式下使用生产流量对更新后的规则进行测试和调整。有关指南，请参阅[测试和调整您的 AWS WAF 保护措施](#)。

Note

在保护包 (web ACL) 中使用超过 1500 个 WCU 所产生的成本超出了基本保护包 (web ACL) 的价格。有关更多信息，请参阅 [Web ACL 容量单位 \(WCUs\) AWS WAF](#) 和 [AWS WAF 定价](#)。

创建 web ACL

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2>。
2. 请在导航窗格中选择 web ACL，然后选择创建 web ACL。

- 对于名称，输入要用于标识此 web ACL 的名称。

 Note

web ACL 在创建之后无法更改名称。

- (可选) 对于描述 - 可选，如果需要，请输入 web ACL 的较长描述。
- 对于 CloudWatch metric name (CloudWatch 指标名称)，更改默认名称 (如果适用)。按照控制台上的指导进行有效字符操作。名称不能包含为其保留的特殊字符、空格或指标名称 AWS WAF，包括“全部”和“Default_Action”。

 Note

创建 Web ACL 后，您无法更改 CloudWatch 指标名称。

- 在资源类型下，选择要与此 Web ACL 关联的 AWS 资源类别，即 Amazon CloudFront 分配或区域资源。有关更多信息，请参阅 [将保护与关联或取消关联 AWS 资源](#)。
- 对于区域，如果您选择了区域资源类型，请选择 AWS WAF 要存储 Web ACL 的区域。

您只需要为区域资源类型选择此选项。对于 CloudFront 分发，对于全球 () 应用程序，区域被硬编码为美国东部 (弗吉尼亚北部 CloudFront) 区域。us-east-1

- (CloudFront、API Gateway、Amazon Cognito、App Runner、Verified Access 和 Amazon Bedrock AgentCore Gateway) 对于 Web 请求检查大小限制——可选，如果你想指定不同的身体检查大小限制，请选择限制。如果检查正文大小是否超过默认值 16 KB，可能会产生额外费用。有关此选项的更多信息，请参阅 [管理人体检查的注意事项 AWS WAF](#)。
- (可选) 对于关联 AWS 资源-可选，如果您想立即指定资源，请选择添加 AWS 资源。在对话框中，选择要关联的资源，然后选择添加。AWS WAF 返回到描述 Web ACL 和关联 AWS 资源页面。

 Note

当您选择将 Application Load Balancer 与 Web ACL 关联时，将启用 Resource-level DDoS 保护。有关更多信息，请参阅 [AWS WAF 分布式拒绝服务防护 DDoS](#)。

- (可选) 如果您想通过人工智能机器人流量获利，请扩展获利配置并配置您的支付网络、钱包地址和基本价格。您可以跳过此步骤，MonetizationConfig 稍后再添加。
- 选择下一步。

12. (可选) 如果要添加托管规则组, 请在 [添加规则和规则组](#) 页面上, 选择 [添加规则](#), 然后选择 [添加托管规则组](#)。对要添加的每个托管规则组执行以下操作:
 - a. 在添加托管规则组页面上, 展开 AWS 托管规则组或您选择的 AWS Marketplace 卖家的列表。
 - b. 对于要添加的规则组, 在操作列中, 打开添加到 web ACL 切换选项。

要自定义 web ACL 使用规则组的方式, 请选择编辑。以下是常见的自定义设置:

- 覆盖部分或全部规则的规则操作。如果您没有为规则定义覆盖操作, 则评估将使用规则组中定义的规则操作。有关此选项的更多信息, 请参阅 [覆盖中的规则组操作 AWS WAF](#)。
- 通过添加范围缩小语句, 缩小规则组检查的 web 请求的范围。有关此选项的更多信息, 请参阅 [在中使用范围缩小语句 AWS WAF](#)。
- 某些托管规则组要求您提供其他配置。请参阅您的托管规则组提供程序所提供的文档。有关 AWS 托管规则组的特定信息, 请参阅 [AWS 的托管规则 AWS WAF](#)。

完成设置后, 选择保存规则。

选择 [添加规则](#) 以完成托管规则的添加, 然后返回 [添加规则和规则组](#) 页面。

 Note

如果您向 Web ACL 添加多个规则, 则 AWS WAF 会按照 Web ACL 中列出的顺序对这些规则进行评估。有关更多信息, 请参阅 [使用包含规则和规则组的保护包 \(Web ACLs\) AWS WAF](#)。

13. (可选) 如果要添加您自己的托管规则组, 请在 [添加规则和规则组](#) 页面上, 选择 [添加规则](#), 然后选择 [添加我自己的规则和规则组](#)。对要添加的每个规则组执行以下操作:
 - a. 在 [添加我自己的规则和规则组](#) 页面上, 选择 [规则组](#)。
 - b. 在名称中, 输入要用于此 web ACL 中的规则组规则的名称。不要使用以 AWS、Shield、PreFM 或 PostFM 开头的名称。这些字符串要么是保留字符串, 要么可能与其他服务所管理的规则组混淆。请参阅 [识别其他服务提供的规则组](#)。
 - c. 从列表中选择您的规则组。

 Note

如果您要覆盖自己的规则组的规则操作，请先将其保存到 web ACL 中，然后在 web ACL 的规则列表中编辑 web ACL 和规则组参考语句。您可以将规则操作改写为任何有效的操作设置，这与托管规则组的操作相同。

d. 选择添加规则。

14. (可选) 如果要添加您自己的规则，请在 添加规则和规则组 页面上，依次选择 添加规则、添加我自己的规则和规则组、规则生成器，然后选择 规则可视化编辑器。

 Note

控制台 规则可视化编辑器 支持一个嵌套级别。例如，您可以使用单个逻辑 AND 或 OR 语句，并在其中嵌套一个级别的其他语句，但不能在逻辑语句中嵌套逻辑语句。要管理更复杂的规则语句，请使用 规则 JSON 编辑器。有关规则的所有选项的信息，请参阅 [AWS WAF 规则](#)。

此过程涵盖 规则可视化编辑器。

- a. 对于 名称，输入要用于标识此规则的名称。不要使用以 AWS、Shield、PreFM 或 PostFM 开头的名称。这些字符串要么是保留字符串，要么可能与其他服务所管理的规则组混淆。
- b. 根据您的需求输入您的规则定义。您可以在逻辑 AND 和 OR 规则语句中组合规则。该向导将根据上下文指导您学习每个规则的选项。有关规则选项的信息，请参阅 [AWS WAF 规则](#)。
- c. 对于操作，选择您希望规则在与 web 请求匹配时执行的操作。有关您的选择的信息，请参阅 [在中使用规则操作 AWS WAF](#) 和 [使用包含规则和规则组的保护包 \(Web ACLs\) AWS WAF](#)。

如果您使用的是 CAPTCHA 或 Challenge 操作，请根据规则需要调整免疫时间配置。如果您未指定设置，则规则将从 web ACL 继承设置。要修改 web ACL 免疫时间设置，请在创建 web ACL 后对其进行编辑。有关免疫时间的更多信息，请参阅 [将时间戳到期时间和令牌免疫时间设置为 AWS WAF](#)。

 Note

当您在其中一个规则中使用 CAPTCHA 或 Challenge 规则操作或在规则组中将其作为规则操作覆盖时，您需要支付额外费用。有关更多信息，请参阅[AWS WAF 定价](#)。

如果您想自定义请求或响应，请选择相应选项并填写自定义的详细信息。有关更多信息，请参阅 [自定义的 Web 请求和响应 AWS WAF](#)。

如果您想让您的规则为匹配的 web 请求添加标签，请选择相应选项并填写标签详细信息。有关更多信息，请参阅 [在 Web 请求中添加标签 AWS WAF](#)。

d. 选择添加规则。

15. 选择 web ACL 的默认操作 (Block 或 Allow) 。当 Web ACL 中的规则未明确允许或阻止请求时，这是对请求采取的操作。AWS WAF 有关更多信息，请参阅 [在中设置保护包 \(Web ACL\) 的默认操作 AWS WAF](#)。

如果您想自定义默认操作，请选择相应选项并填写自定义的详细信息。有关更多信息，请参阅 [自定义的 Web 请求和响应 AWS WAF](#)。

16. 您可以定义令牌域列表，以便在受保护的应用程序之间实现令牌共享。当您使用 AWS 托管规则组进行 AWS WAF 欺诈控制账户创建、防欺诈 (ACFP)、防欺诈控制账户接管 (ATP) 和机器人控制时，AWS WAF 令牌由和 Challenge AWS WAF 操作以及应用程序集成 SDK 使用。CAPTCHA

不允许使用公共后缀。例如，您不能使用 gov.au 或 co.uk 作为令牌域。

默认情况下，仅 AWS WAF 接受受保护资源域的令牌。如果您在此列表中添加令牌域，则 AWS WAF 接受列表中所有域和关联资源域的令牌。有关更多信息，请参阅 [AWS WAF 保护包 \(Web ACL\) 令牌域列表配置](#)。

17. 选择下一步。
18. 在“设置规则优先级”页面中，选择您的规则和规则组，然后按照您想要的顺序 AWS WAF 进行处理。AWS WAF 从列表顶部开始处理规则。保存 web ACL 时，AWS WAF 会按照规则的列出顺序为规则分配数字优先级设置。有关更多信息，请参阅 [设置规则优先级](#)。
19. 选择下一步。
20. 在配置指标页面中，查看选项并应用所需的任何更新。您可以通过为多个来源提供相同的 CloudWatch 指标名称来合并这些指标。

21. 选择下一步。
22. 在 审核和创建 web ACL 页面中，检查您的定义。如果要更改任何区域，请为该区域选择 Edit (编辑)。这将使您返回到 web ACL 向导中的页面。进行任何更改，然后在后续页面中选择下一步，直到您返回 审核和创建 web ACL 页面。
23. 选择 创建 web ACL。新的 web ACL 将在 web ACL 页面中列出。

在中编辑保护包 (Web ACL) AWS WAF

Using the new console

本节提供通过 AWS 控制台编辑保护包 (Web ACLs) 的过程。

要在保护包 (web ACL) 中添加或删除规则或更改配置设置，请使用本页面上的步骤访问保护包 (web ACL)。更新保护包 (Web ACL) AWS WAF 时，可以持续覆盖与保护包 (Web ACL) 关联的资源。

生产流量风险

在保护包 (web ACL) 中为生产流量部署更改之前，请在暂存或测试环境中对其进行测试和调整，直到您对流量可能产生的影响感到满意。然后，在启用之前，在计数模式下使用生产流量对更新后的规则进行测试和调整。有关指南，请参阅[测试和调整您的 AWS WAF 保护措施](#)。

Note

在保护包 (Web ACL) WCUs 中使用超过 1,500 的保护包会产生超出基本保护包 (Web ACL) 价格的成本。有关更多信息，请参阅[Web ACL 容量单位 \(WCUs\) AWS WAF](#) 和 [AWS WAF 定价](#)。

编辑保护包 (web ACL)

1. 登录新版 AWS 管理控制台 并通过 <https://console.aws.amazon.com/waf> v2-pro 打开 AWS WAF 控制台。
2. 在导航窗格中，选择资源和保护包 (Web ACLs)。

3. 选择要编辑的保护包 (web ACL)。控制台使主保护包 (web ACL) 卡可编辑，还会打开可在其中编辑详细信息的侧面板。
4. 根据需要编辑保护包 (web ACL)。

以下列出可编辑的保护包 (web ACL) 配置组件。

本节提供 ACLs 通过 AWS 控制台编辑 Web 的过程。

要在 web ACL 中添加或删除规则或更改配置设置，请使用本页面上的步骤访问 web ACL。更新 Web ACL 时 AWS WAF，可以持续覆盖您与 Web ACL 关联的资源。

生产流量风险

在 web ACL 中为生产流量部署更改之前，请在暂存或测试环境中对其进行测试和调整，直到您对流量可能产生的影响感到满意。然后，在启用之前，在计数模式下使用生产流量对更新后的规则进行测试和调整。有关指南，请参阅[测试和调整您的 AWS WAF 保护措施](#)。

Note

在保护包 (Web ACL) WCUs 中使用超过 1,500 的保护包会产生超出基本保护包 (Web ACL) 价格的成本。有关更多信息，请参阅[Web ACL 容量单位 \(WCUs\) AWS WAF](#) 和 [AWS WAF 定价](#)。

更新期间暂时出现不一致

创建或更改保护包 (Web ACL) 或其他 AWS WAF 资源时，更改需要很少的时间才能传播到存储资源的所有区域。传播时间可以从几秒钟到几分钟不等。

以下示例是更改传播过程中可能暂时出现的不一致：

- 创建保护包 (web ACL) 后，如果您尝试将其与资源关联，则可能会出现异常，指示保护包 (web ACL) 不可用。
- 将规则组添加到保护包 (web ACL) 后，新的规则组规则可能在某个使用保护包 (web ACL) 的区域生效，而在另一个区域不生效。
- 更改规则操作设置后，可能会在某些位置显示旧操作而在另一些位置显示新操作。

- 将 IP 地址添加到阻止规则中使用的 IP 集后，新地址可能会在一个区域中被阻止，而在另一个区域中仍然允许。

Using the standard console

本节提供 ACLs 通过 AWS 控制台编辑 Web 的过程。

要在 web ACL 中添加或删除规则或更改配置设置，请使用本页面上的步骤访问 web ACL。更新 Web ACL 时 AWS WAF，可以持续覆盖您与 Web ACL 关联的资源。

生产流量风险

在 web ACL 中为生产流量部署更改之前，请在暂存或测试环境中对其进行测试和调整，直到您对流量可能产生的影响感到满意。然后，在启用之前，在计数模式下使用生产流量对更新后的规则进行测试和调整。有关指南，请参阅[测试和调整您的 AWS WAF 保护措施](#)。

Note

在保护包 (Web ACL) WCUs 中使用超过 1,500 的保护包会产生超出基本保护包 (Web ACL) 价格的成本。有关更多信息，请参阅 [Web ACL 容量单位 \(WCUs\) AWS WAF](#) 和 [AWS WAF 定价](#)。

编辑 web ACL

1. 登录 AWS 管理控制台 并在 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2> 上打开主 AWS WAF 机。
2. 在导航窗格中，选择 Web ACLs。
3. 选择要编辑的 web ACL 的名称。控制台会将您转到 web ACL 的描述。
4. 根据需要编辑 web ACL。选择您感兴趣的配置区域的选项卡，然后编辑可变设置。对于您编辑的每个设置，当您选择保存并返回 web ACL 的描述页面时，控制台会保存您对 web ACL 所做的更改。

下面列出了包含 web ACL 配置组件的选项卡。

- 规则选项卡

- 在 web ACL 中定义的规则：您可以编辑和管理在 web ACL 中定义的规则，正如您创建 web ACL 时的操作一样。

 Note

请勿更改任何未手动添加到 web ACL 的规则的名称。如果您使用其他服务为您管理规则，则更改其名称可能会取消或削弱他们提供预期保护的能力。AWS Shield Advanced 并且 AWS Firewall Manager 两者都可以在您的 Web ACL 中创建规则。有关信息，请参阅[识别其他服务提供的规则组](#)。

 Note

如果您更改了规则的名称，并且希望该规则的指标名称反映更改，则还必须更新该指标名称。AWS WAF 当您更改规则名称时，不会自动更新规则的指标名称。在控制台中编辑规则时，您可以使用规则 JSON 编辑器更改指标名称。您还可以通过 APIs 和更改用于定义保护包 (Web ACL) 或规则组的任何 JSON 列表中的名称。

有关规则和规则组设置的信息，请参阅 [AWS WAF 规则](#) 和 [AWS WAF 规则组](#)。

- web ACL 规则使用的容量单位：web ACL 的当前容量使用情况。这一项仅供查看。
- 与任何规则都不匹配的请求的默认 web ACL 操作：有关此设置的信息，请参阅 [在中设置保护包 \(Web ACL\) 的默认操作 AWS WAF](#)。
- web ACL 验证码和质询配置：这些免疫时间决定了验证码或质询令牌在被获取后的有效时间。只有在创建 web ACL 之后，才能在此处修改此设置。有关这些设置的信息，请参阅 [将时间戳到期时间和令牌免疫时间设置为 AWS WAF](#)。
- 令牌域名列表 — AWS WAF 接受列表中所有域名和关联资源域的令牌。有关更多信息，请参阅 [AWS WAF 保护包 \(Web ACL\) 令牌域列表配置](#)。
- “关联 AWS 资源” 选项卡
 - Web 请求检查大小限制 — 仅适用于保护 CloudFront 发行版 ACLs 的 Web。车身检查的大小限制决定了车身部件的多少被转 AWS WAF 送到接受检查。有关该设置的更多信息，请参阅 [管理人体检查的注意事项 AWS WAF](#)。

- 关联 AWS 资源：web ACL 当前关联并保护的资源列表。您可以找到与 web ACL 位于同一区域的资源，并将它们与 web ACL 关联起来。有关更多信息，请参阅 [将保护与关联或取消关联 AWS 资源](#)。
- 自定义响应正文选项卡
 - 自定义响应正文可供将操作设置为 Block 的 web ACL 规则使用。有关更多信息，请参阅 [发送 Block 操作的自定义响应](#)。
- 日志和指标选项卡
 - 日志记录：记录 web ACL 评估的流量。有关信息，请参阅 [记录 AWS WAF 保护包 \(Web ACL\) 流量](#)。
 - Security Lake 集成：您在 Amazon Security Lake 中为 web ACL 配置的所有数据收集的状态。有关信息，请参阅 Amazon Security Lake 用户指南中的[从 AWS 服务收集数据](#)。
 - 采样的请求：有关与 web 请求匹配的规则的信息。有关查看采样请求的信息，请参阅 [查看 web 请求示例](#)。
 - 数据保护设置-您可以为 Web ACL 的所有可用数据以及仅针对 AWS WAF 发送到已配置的 Web ACL 日志记录目标的数据配置 Web 流量数据编辑和筛选。有关数据保护的信息，请参阅 [保护包 \(Web ACL\) 流量的数据 AWS WAF 保护和日志记录](#)。
 - CloudWatch 指标 — Web ACL 中规则的指标。有关 Amazon CloudWatch 指标的信息，请参阅[使用 Amazon 进行监控 CloudWatch](#)。

更新期间暂时出现不一致

创建或更改保护包 (Web ACL) 或其他 AWS WAF 资源时，更改需要很少的时间才能传播到存储资源的所有区域。传播时间可以从几秒钟到几分钟不等。

以下示例是更改传播过程中可能暂时出现的不一致：

- 创建保护包 (web ACL) 后，如果您尝试将其与资源关联，则可能会出现异常，指示保护包 (web ACL) 不可用。
- 将规则组添加到保护包 (web ACL) 后，新的规则组规则可能在某个使用保护包 (web ACL) 的区域生效，而在另一个区域不生效。
- 更改规则操作设置后，可能会在某些位置显示旧操作而在另一些位置显示新操作。
- 将 IP 地址添加到阻止规则中使用的 IP 集后，新地址可能会在一个区域中被阻止，而在另一个区域中仍然允许。

管理规则组行为

本节介绍修改在保护包 (web ACL) 中如何使用规则组的选项。此信息适用于所有规则组类型。将规则组添加到保护包 (web ACL) 后, 您可以将规则组中各个规则的操作覆盖为 Count 或任何其他有效的规则操作设置。您也可以将规则组生成的操作覆盖为 Count, 这不会影响规则组内规则的评估方式。

有关这些选项的信息, 请参阅 [覆盖中的规则组操作 AWS WAF](#)。

覆盖规则组的规则操作

对于保护包 (web ACL) 中的每个规则组, 您可以针对部分或全部规则覆盖所含规则的操作。

最常见的使用案例是将规则操作覆盖为 Count 以测试新的或更新的规则。如果您启用了指标, 您将收到您覆盖的每条规则的指标。有关测试的更多信息, 请参阅 [测试和调整您的 AWS WAF 保护措施](#)。

可以在将托管规则组添加到保护包 (web ACL) 时进行这些更改, 也可以在编辑保护包 (web ACL) 时对任何类型的规则组进行更改。这些说明适用于已添加到保护包 (web ACL) 的规则组。有关此选项的其他信息, 请访问 [规则组规则操作的覆盖](#)。

Using the new console

覆盖规则组的规则操作

1. 选择要编辑的保护包 (web ACL)。控制台使主保护包 (web ACL) 卡可编辑, 还会打开可在其中编辑详细信息的侧面板。
2. 在保护包 (web ACL) 卡中, 选择规则旁边的编辑链接, 以打开管理规则面板。
3. 在规则组的管理规则部分, 选择托管规则以打开其操作设置。
 - 覆盖规则组: 将规则组操作更改为“计数”模式, 但保持所有单个规则操作不变。
 - 覆盖所有规则操作: 将规则操作应用于所有规则, 覆盖其当前状态。
 - 单个规则覆盖: 将规则操作应用于单个规则。
4. 完成更改后, 选择保存规则。

Using the standard console

覆盖规则组的规则操作

1. 编辑 web ACL。
2. 在 web ACL 页面的规则选项卡中, 选择规则组, 然后选择编辑。

3. 在规则组的规则部分，根据需要管理操作设置。

- 所有规则：要为规则组中的所有规则设置覆盖操作，请打开覆盖所有规则操作下拉列表并选择覆盖操作。要移除所有规则的覆盖，请选择移除所有覆盖。
- 单一规则：要为单个规则设置覆盖操作，请打开该规则的下拉列表并选择覆盖操作。要移除规则的覆盖，请打开该规则的下拉列表并选择移除覆盖。

4. 完成更改后，选择保存规则。规则操作和覆盖操作设置列于规则组页面中。

以下 JSON 列表示例显示保护包（web ACL）中的规则组语句，该语句将规则操作覆盖为适用 CategoryVerifiedSearchEngine 和 CategoryVerifiedSocialMedia 规则的 Count。在 JSON 中，您可以通过为每条规则提供一个 RuleActionOverrides 条目来覆盖所有规则操作。

```
{
  "Name": "AWS-AWSBotControl-Example",
  "Priority": 5,
  "Statement": {
    "ManagedRuleGroupStatement": {
      "VendorName": "AWS",
      "Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
      "RuleActionOverrides": [
        {
          "ActionToUse": {
            "Count": {}
          },
          "Name": "CategoryVerifiedSearchEngine"
        },
        {
          "ActionToUse": {
            "Count": {}
          },
          "Name": "CategoryVerifiedSocialMedia"
        }
      ],
      "ExcludedRules": []
    },
    "VisibilityConfig": {
      "SampledRequestsEnabled": true,
      "CloudWatchMetricsEnabled": true,
      "MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example"
    }
  }
}
```


将规则组的评估结果覆盖为 Count

您可以覆盖规则组评估产生的操作，而无需更改规则组中规则的配置或评估方式。此选项并不是常用选项。如果规则组中的任何规则产生了匹配，则此覆盖会将规则组产生的操作设置为 Count。

Note

这种使用案例不常见。大多数操作覆盖都是在规则组内的规则级别完成的，如 [覆盖规则组的规则操作](#) 中所述。

添加或编辑规则组时，可以在保护包 (web ACL) 中覆盖规则组生成的操作。在控制台中，打开规则组的覆盖规则组操作 (可选) 窗格并启用覆盖。在 JSON 集 OverrideAction 中的规则组语句中，如以下示例列表中所示：

```
{
  "Name": "AWS-AWSBotControl-Example",
  "Priority": 5,
  "Statement": {
    "ManagedRuleGroupStatement": {
      "VendorName": "AWS",
      "Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet"
    }
  },
  "OverrideAction": {
    "Count": {}
  },
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example"
  }
}
```

将保护与关联或取消关联 AWS 资源

您可以使用 AWS WAF 在保护包 (Web ACL) 和您的资源之间创建以下关联：

- 将区域保护包 (web ACL) 与下面列出的任何区域资源关联。对于此选项，保护包 (web ACL) 必须与您的资源位于同一区域。

- Amazon API Gateway REST API
- 应用程序负载均衡器
- AWS AppSync GraphQL API
- Amazon Cognito 用户池
- AWS App Runner 服务
- Amazon 基岩网关 AgentCore
- AWS 已验证访问实例
- AWS Amplify
- 将全球保护包 (Web ACL) 与 Amazon CloudFront 发行版相关联。全局保护包 (web ACL) 将具有美国东部 (弗吉尼亚州北部) 区域的硬编码区域。

在创建或更新 CloudFront 分发本身时，也可以将保护包 (Web ACL) 与发行版相关联。有关信息，请参阅《Amazon CloudFront 开发者指南》中的[使用 AWS WAF 来控制对您的内容的访问权限](#)。

对多重关联的限制

您可以根据以下限制将单个保护包 (Web ACL) 与一个或多个 AWS 资源相关联：

- 您只能将每个 AWS 资源与一个保护包 (Web ACL) 相关联。保护包 (Web ACL) 和 AWS 资源之间的关系是一对多的。
- 您可以将保护包 (Web ACL) 与一个或多个 CloudFront 发行版相关联。您不能将已与 CloudFront 分配关联的保护包 (Web ACL) 与任何其他 AWS 资源类型相关联。

其他限制。

当关联保护包 (web ACL) 时，以下限制也将适用：

- 您只能将保护包 (web ACL) 关联到 AWS 区域中的应用程序负载均衡器。例如，您无法将保护包 (web ACL) 关联到 AWS Outposts 上的应用程序负载均衡器。
- 您无法将 Amazon Cognito 用户池与使用 AWS WAF 欺诈控制账户创建防欺诈 (ACFP) 托管规则组 AWSManagedRulesACFPRuleSet 或欺 AWS WAF 诈控制账户接管预防 (ATP) 托管规则组的保护包 (Web ACL) 相关联。AWSManagedRulesATPRuleSet 有关账户创建欺诈预防的信息，请参阅[AWS WAF 欺诈控制账户创建欺诈预防 \(ACFP\)](#)。有关账户盗用防护的信息，请参阅[AWS WAF 防欺诈控制账户接管 \(ATP\)](#)。

生产流量风险

在为生产流量部署保护包 (web ACL) 之前, 请在暂存或测试环境中对其进行测试和调整, 直到您对流量可能产生的影响感到满意。然后, 在启用之前, 在计数模式下使用生产流量对您的规则进行测试和调整。有关指南, 请参阅[测试和调整您的 AWS WAF 保护措施](#)。

将保护与资源关联 AWS

Using the new console

1. 选择要编辑的保护包 (web ACL)。控制台使主保护包 (web ACL) 卡可编辑, 还会打开可在其中编辑详细信息的侧面板。
2. 在保护包 (web ACL) 卡中, 选择资源旁边的编辑链接, 以打开管理资源面板。
3. 在规则组的管理资源部分, 选择添加区域资源或添加全局资源。
4. 选择资源, 然后选择添加。

Using the standard console

要将 Web ACL 与 AWS 资源关联, 请执行以下步骤。

将 Web ACL 与 AWS 资源关联

1. 登录 AWS 管理控制台 并在 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2> 上打开主 AWS WAF 机。
2. 在导航窗格中, 选择 Web ACLs。
3. 选择要与资源关联的 web ACL 名称。控制台会将您转到 web ACL 的描述, 您可以在其中对其进行编辑。
4. 在关联 AWS 资源选项卡上, 选择添加 AWS 资源。
5. 出现提示时, 选择资源类型, 选择要关联的资源旁的单选按钮, 然后选择添加。

取消保护与资源的关联 AWS

Using the new console

1. 选择要编辑的保护包 (web ACL)。控制台使主保护包 (web ACL) 卡可编辑, 还会打开可在其中编辑详细信息的侧面板。

2. 在保护包 (web ACL) 卡中, 选择资源旁边的编辑链接, 以打开管理资源面板。
3. 在规则组的管理资源部分, 选择要取消关联的资源, 然后选择取消关联。

 Note

一次必须取消关联一个资源。请勿选择多个资源。

4. 在确认页面中, 键入“取消关联”, 然后选择取消关联。

Using the standard console

要解除 Web ACL 与 AWS 资源的关联, 请执行以下步骤。

解除 Web ACL 与资源的关联 AWS

1. 登录 AWS 管理控制台 并在 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2> 上打开主 AWS WAF 机。
2. 在导航窗格中, 选择 Web ACLs。
3. 选择要从资源取消关联的 web ACL 名称。控制台会将您转到 web ACL 的描述, 您可以在其中对其进行编辑。
4. 在关联 AWS 资源选项卡上, 选择要取消与此 Web ACL 关联的资源。

 Note

一次必须取消关联一个资源。请勿选择多个资源。

 Note

当您选择将 Application Load Balancer 与 WebACL 关联时, 将启用资源级 DDoS 保护。有关更多信息, 请参阅 [AWS WAF 分布式拒绝服务防护 DDoS](#)。

5. 选择取消关联。控制台打开确认对话框。确认您选择解除 Web ACL 与 AWS 资源的关联。

使用包含规则和规则组的保护包 (Web ACLs) AWS WAF

本节介绍保护包 (Web ACLs) 和 Web 如何 ACLs 使用规则和规则组。

保护包 (web ACL) 对 web 请求的处理方式取决于以下几点：

- 保护包 (web ACL) 和内部规则组中规则的数字优先级设置
- 规则和保护包 (web ACL) 上的操作设置
- 您对添加的规则组中的规则的任何覆盖

有关规则操作设置的列表，请参阅 [在中使用规则操作 AWS WAF](#)。

您可以在规则操作设置和默认保护包 (web ACL) 操作设置中自定义请求和响应处理。有关信息，请参阅[自定义的 Web 请求和响应 AWS WAF](#)。

主题

- [设置规则优先级](#)
- [如何 AWS WAF 处理规则和规则组操作](#)
- [覆盖中的规则组操作 AWS WAF](#)

设置规则优先级

本节介绍如何 AWS WAF 使用数字优先级设置来设置规则的评估顺序。

在保护包 (web ACL) 和任何规则组中，您可以使用数字优先级设置来确定规则的评估顺序。您必须为保护包 (web ACL) 中的每条规则指定该保护包 (web ACL) 中唯一的优先级设置，也必须为规则组中的每条规则指定该规则组中唯一的优先级设置。

Note

当您管理规则组时，通过控制台的保护包 (Web ACLs) 会根据列表中规则的顺序为您 AWS WAF 分配唯一的数字优先级设置。AWS WAF 为列表顶部的规则分配最低的数字优先级，为底部的规则分配最高的数字优先级。

当 AWS WAF 根据 Web 请求评估任何规则组，即保护包 (Web ACL) 时，它会从最低的数字优先级设置开始评估规则，直到找到终止评估的匹配项或用尽所有规则。

例如，假设保护包 (web ACL) 中有以下规则和规则组，其优先级如下所示：

- Rule1：优先级 0

- RuleGroupA — 优先级 100
 - RuleA1 : 优先级 1 万
 - RuleA2 : 优先级 2 万
- Rule2 : 优先级 200
- RuleGroupB — 优先级 300
 - RuleB1 : 优先级 0
 - RuleB2 : 优先级 1

AWS WAF 将按以下顺序评估此保护包 (Web ACL) 的规则：

- Rule1
- RuleGroupA rulea1
- RuleGroupA rulea2
- Rule2
- RuleGroupB ruleB1
- RuleGroupB ruleB2

如何 AWS WAF 处理规则和规则组操作

本节介绍如何 AWS WAF 使用规则和规则组来处理操作。

配置规则和规则组时，您可以选择 AWS WAF 如何处理匹配的 Web 请求：

- Allow 和 Block 正在终止操作：Allow 操作 Block 会停止对匹配的 web 请求进行保护包 (web ACL) 的所有其他处理。如果保护包 (Web ACL) 中的规则找到了与请求的匹配项，并且规则操作为 Allow 或 Block，则该匹配将决定保护包 (Web ACL) 的 Web 请求的最终处置。AWS WAF 不处理保护包 (Web ACL) 中匹配规则之后的任何其他规则。对于直接添加到保护包 (web ACL) 的规则以及已添加规则组中的规则，此原理同样适用。通过 Block 操作，受保护的资源将无法接收或处理 web 请求。
- Count 是非终止操作：当具有 Count 操作的规则与请求匹配时，AWS WAF 会对请求进行计数，然后继续处理保护包 (web ACL) 规则集中的后续规则。
- CAPTCHA 并且 Challenge 可以是非终止或终止操作 — 当具有其中一个操作的规则与请求匹配时，AWS WAF 会检查其令牌状态。如果请求具有有效的令牌，则将匹配项 AWS WAF 视为 Count 匹配项，然后继续处理保护包 (Web ACL) 规则集中遵循的规则。如果请求没有有效的令牌，则 AWS WAF 终止评估并向客户端发送验证码拼图或静默的后台客户端会话挑战来解决。

如果规则评估未导致任何终止操作，则对请求 AWS WAF 应用保护包 (Web ACL) 默认操作。有关信息，请参阅[在中设置保护包 \(Web ACL\) 的默认操作 AWS WAF](#)。

在保护包 (web ACL) 中，您可以覆盖规则组内规则的操作设置，也可以覆盖规则组返回的操作。有关信息，请参阅[覆盖中的规则组操作 AWS WAF](#)。

操作和优先级设置之间的交互

AWS WAF 适用于 Web 请求的操作受保护包 (Web ACL) 中规则的数字优先级设置的影响。例如，假设保护包 (web ACL) 有一条规则具有 Allow 操作且数字优先级为 50，另一条规则具有 Count 操作且数字优先级为 100。AWS WAF 按优先级顺序评估保护包 (web ACL) 中的规则，从最低设置开始，因此在评估计数规则之前，将先评估允许规则。同时匹配两个规则的 web 请求将首先匹配允许规则。因为 Allow 是终止操作，AWS WAF 将停止对这场比赛的评估，并且不会根据计数规则评估请求。

- 如果您只想在计数规则指标中包含与允许规则不匹配的请求，则可以采用规则的优先级设置。
- 另一方面，如果您想要计数规则中的计数指标，即使请求与允许规则匹配也是如此，则需要为计数规则指定比允许规则更低的数字优先级设置，以便首先运行计数规则。

有关优先级设置的更多信息，请参阅[设置规则优先级](#)。

覆盖中的规则组操作 AWS WAF

本节介绍了如何覆盖规则组操作。

将规则组添加到保护包 (web ACL) 时，您可以覆盖它对匹配的 web 请求所执行的操作。覆盖保护包 (web ACL) 配置中规则组的操作不会改变规则组本身。它只会改变在保护包 (Web ACL) 上下文中 AWS WAF 使用规则组的方式。

规则组规则操作的覆盖

您可以将规则组内规则的操作覆盖为任何有效的规则操作。执行此操作时，将完全按照配置规则的操作作为覆盖设置处理匹配的请求。

Note

规则操作可以是终止，也可以是非终止。终止操作会停止对请求的保护包 (web ACL) 评估，要么允许请求继续访问受保护的应用程序，要么将其阻止。

以下是规则操作选项：

- **Allow**— AWS WAF 允许将请求转发到受保护的 AWS 资源进行响应。这是终止操作。在您定义的规则中，您可以在请求中插入自定义标头，然后再将其转发到受保护的资源。
- **Block**— AWS WAF 阻止请求。这是终止操作。默认情况下，您的受保护 AWS 资源以 HTTP 403 (Forbidden) 状态代码进行响应。在您定义的规则中，您可以自定义响应。当 AWS WAF 阻止请求时，Block 操作设置将决定受保护资源发送回客户端的响应。
- **Count**— 对请求进行 AWS WAF 计数，但不确定是允许还是阻止请求。这是一个非终止操作。AWS WAF 继续处理保护包 (web ACL) 中的其余规则。在您定义的规则中，您可以将自定义标头插入请求中，也可以添加其他规则可以匹配的标签。
- **CAPTCHA 并且 Challenge** — AWS WAF 使用 CAPTCHA 谜题和静默挑战来验证请求不是来自机器人，并 AWS WAF 使用代币来跟踪最近成功的客户响应。

只有当浏览器访问 HTTPS 端点时，才能运行验证码拼图和静默质询。浏览器客户端必须在安全环境中运行才能获取令牌。

Note

当您在其中一个规则中使用 CAPTCHA 或 Challenge 规则操作或在规则组中将其作为规则操作覆盖时，您需要支付额外费用。有关更多信息，请参阅[AWS WAF 定价](#)。

这些规则操作可以是终止操作，也可以是非终止操作，具体取决于请求中令牌的状态：

- **未过期的有效令牌不终止** — 如果根据配置的验证码或质疑免疫时间，令牌有效且未过期，则 AWS WAF 处理与操作类似的请求。Count AWS WAF 继续根据保护包 (Web ACL) 中的其余规则检查 Web 请求。与 Count 配置类似，在您定义的规则中，您可以选择使用自定义标头配置这些操作以插入到请求中，也可以添加其他规则可以匹配的标签。
- **以对无效或过期令牌的请求被阻止而终止** — 如果令牌无效或指定的时间戳已过期，则 AWS WAF 终止对 Web 请求的检查并阻止请求，类似于操作。Block AWS WAF 然后使用自定义响应代码响应客户端。因为 CAPTCHA，如果请求内容表明客户端浏览器可以处理它，则会在 JavaScript 插页式广告中 AWS WAF 发送一个验证码拼图，该拼图旨在区分人类客户端和机器人。对于 Challenge 操作，AWS WAF 会发送带有静默挑战的 JavaScript 插页式广告，该挑战旨在将普通浏览器与机器人运行的会话区分开来。

有关更多信息，请参阅 [CAPTCHA 然后 Challenge 在 AWS WAF](#)。

有关如何使用此选项的信息，请参阅 [覆盖规则组的规则操作](#)。

将规则操作覆盖为 Count

规则操作覆盖的最常见使用案例是将部分或全部规则操作覆盖到 Count，以测试和监控规则组的行为，然后再将其投入生产。

您也可以使用它对生成误报的规则组进行故障排除。当规则组阻止了您不希望阻止的流量时，就会出现误报。如果您在规则组中发现某条规则将阻止您希望允许通过的请求，则您可以保留该规则的计数操作覆盖，使其无法对您的请求采取行动。

有关在测试中使用规则操作覆盖的更多信息，请参阅 [测试和调整您的 AWS WAF 保护措施](#)。

JSON 列表：RuleActionOverrides 取代 ExcludedRules

如果您在 2022 年 10 月 27 日之前 Count 在保护包 (Web ACL) 配置中将规则组规则操作设置为，请 AWS WAF 将保护包 (Web ACL) JSON 中的替换内容保存为 ExcludedRules。现在，用于将规则替换为 Count 的 JSON 设置位于 RuleActionOverrides 设置中。

我们建议您将您的 JSON 列表中的所有 ExcludedRules 设置更新为 RuleActionOverrides 设置，并将操作设置为 Count。API 接受任一设置，但如果您只使用新 RuleActionOverrides 设置，则您的控制台工作和 API 工作之间的 JSON 列表都将保持一致。

Note

在 AWS WAF 控制台中，保护包 (Web ACL) “采样请求” 选项卡不显示使用旧设置的规则的示例。有关更多信息，请参阅 [查看 web 请求示例](#)。

当您使用 AWS WAF 控制台编辑现有规则组设置时，控制台会自动将 JSON 中的任何 ExcludedRulesRuleActionOverrides 设置转换为设置，覆盖操作设置为 Count。

• 当前设置示例：

```
"ManagedRuleGroupStatement": {
  "VendorName": "AWS",
  "Name": "AWSManagedRulesAdminProtectionRuleSet",
  "RuleActionOverrides": [
    {
      "Name": "AdminProtection_URI_PATH",
      "ActionToUse": {
        "Count": {}
      }
    }
  ]
}
```

]

- 旧设置示例：

```
OLD SETTING
    "ManagedRuleGroupStatement": {
        "VendorName": "AWS",
        "Name": "AWSManagedRulesAdminProtectionRuleSet",
        "ExcludedRules": [
            {
                "Name": "AdminProtection_URI_PATH"
            }
        ]
    }
OLD SETTING
```

规则组返回操作覆盖为 Count

您可以覆盖规则组返回的操作，将其设置为 Count。

Note

这不是测试规则组中规则的好选择，因为它不会改变 AWS WAF 评估规则组本身的方式。它仅影响如何 AWS WAF 处理从规则组评估返回到保护包 (Web ACL) 的结果。如果要测试规则组中的规则，请使用上一节中描述的方式 [规则组规则操作的覆盖](#)。

当您将规则组操作改写为 Count，将正常 AWS WAF 处理规则组评估。

如果规则组中没有匹配的规则，或者所有匹配的规则都有 Count 操作，则此覆盖对规则组或保护包 (web ACL) 的处理没有影响。

规则组中第一个与 Web 请求匹配且具有终止规则操作的规则会导致 AWS WAF 停止评估该规则组，并将终止操作结果返回到保护包 (Web ACL) 评估级别。此时，在保护包 (Web ACL) 评估中，此替代生效。AWS WAF 覆盖终止操作，因此规则组评估的结果只是一个 Count 操作。AWS WAF 然后继续处理保护包 (Web ACL) 中的其余规则。

有关如何使用此选项的信息，请参阅 [将规则组的评估结果覆盖为 Count](#)。

在中设置保护包 (Web ACL) 的默认操作 AWS WAF

本节介绍保护包 (web ACL) 默认操作的工作方式。

当您创建和配置保护包 (web ACL) 时, 必须设置保护包 (web ACL) 的默认操作。AWS WAF 将此操作应用于通过所有保护包 (web ACL) 规则评估但未应用终止操作的任何 web 请求。终止操作会停止对请求的保护包 (web ACL) 评估, 要么允许请求继续访问受保护的应用程序, 要么将其阻止。有关规则操作的信息, 请参阅 [在中使用规则操作 AWS WAF](#)。

保护包 (web ACL) 默认操作必须确定 web 请求的最终处置, 因此这是一个终止操作:

- **Allow**: 如果要允许大多数用户访问您的网站, 但是阻止其请求源自指定 IP 地址或其请求表现为包含恶意 SQL 代码或指定值的攻击者进行访问, 请选择 Allow 作为默认操作。然后, 向保护包 (web ACL) 添加规则时, 请添加标识并阻止要阻止的特定请求的规则。在此操作中, 您可以在请求中插入自定义标头, 然后再将其转发到受保护的资源。
- **Block**: 如果要阻止大多数准用户访问您的网站, 但是允许其请求源自指定 IP 地址或其请求包含指定值的用户进行访问, 请选择 Block 作为默认操作。然后, 向保护包 (web ACL) 添加规则时, 请添加标识并允许要允许的特定请求的规则。默认情况下, 对于 Block 操作, AWS 资源以 HTTP 403 (Forbidden) 状态代码进行响应, 但您可以自定义响应。

有关自定义请求和响应的信息, 请参阅 [自定义的 Web 请求和响应 AWS WAF](#)。

您自己的规则和规则组的配置部分取决于您是允许还是阻止大多数 web 请求。例如, 如果您希望允许大多数请求, 应将保护包 (web ACL) 默认操作设置为 Allow, 然后添加标识要阻止的 web 请求的规则, 例如:

- 源自进行数量不合理的请求的 IP 地址的请求
- 源自您不在其中开展业务或是频繁攻击源的国家/地区的请求
- 在 User-agent 标头中包含伪造值的请求
- 表现为包含恶意 SQL 代码的请求

托管规则组规则通常使用 Block 操作, 但并非所有规则都使用该操作。例如, 某些用于机器人控制功能的规则使用 CAPTCHA 和 Challenge 操作设置。有关托管规则组的信息, 请参阅 [在中使用托管规则组 AWS WAF](#)。

管理人体检查的注意事项 AWS WAF

车身检查大小限制是 AWS WAF 可以检查的最大请求主体尺寸。当 Web 请求正文大于限制时, 底层主机服务仅将限制范围内的内容转发给以 AWS WAF 供检查。

- 对于 Application Load Balancer 和 AWS AppSync, 限制固定为 8 KB (8,192 字节)。

- 对于 CloudFront API Gateway、Amazon Cognito、App Runner、Verified Access 和 Amazon Bedrock AgentCore Gateway，默认限制为 16 KB (16,384 字节)，您可以将任何资源类型的限制以 16 KB 为增量增加，最多 64 KB。设置选项为 16 KB、32 KB、48 KB 和 64 KB。

Important

AWS WAF 不支持 gRPC 流量的请求机构检查规则。如果您在 CloudFront 分发版或 Application Load Balancer 的保护包 (Web ACL) 上启用了这些规则，则任何使用 gRPC 的请求都将忽略请求正文检查规则。所有其他 AWS WAF 规则仍将适用。有关更多信息，请参阅《Amazon CloudFront 开发者指南》中的[AWS WAF 为分配启用](#)。

超大正文处理

如果您的 web 流量中包含的正文大于该限制，则您配置的超大处理都将适用。有关超大处理的选项的信息，请参阅 [中的 Web 请求组件过大 AWS WAF](#)。

提高限制设置的定价注意事项

AWS WAF 对检查处于资源类型默认限制范围内的流量收取基本费率。

对于 CloudFront API Gateway、Amazon Cognito、App Runner、Verified Access 和 Amazon Bedrock AgentCore Gateway 资源，如果您提高限制设置，则 AWS WAF 可以检查的流量将包括身体大小不超过您的新限制。只有检查正文大小大于默认 16 KB 的请求时，您才需要额外付费。有关定价的更多信息，请参阅[AWS WAF 定价](#)。

修改正文检查大小限制的选项

您可以为 API Gateway、Amazon Cognito CloudFront、App Runner、已验证访问权限或亚马逊 Bedrock AgentCore Gateway 资源配置身体检查大小限制。

在创建或编辑保护包 (web ACL) 时，可以在资源关联配置中修改正文检查大小限制。有关 API，请参阅保护包 (Web ACL) 的关联配置，网址为[AssociationConfig](#)。对于控制台，配置参见位于您指定保护包 (web ACL) 关联资源的页面上。有关控制台配置的指导，请参阅 [在中查看 Web 流量指标 AWS WAF](#)。

AWS WAF Application Load Balancer 上的 HTTP/2 流量检查控制

您可以配置在路由到 HTTP/2 目标时如何 AWS WAF 检查您的 (Application Load Balancer) 上的 HTTP/2 请求正文。调整检查时间允许您在安全覆盖范围和应用程序的通信模式之间取得平衡。

要修改此设置，请编辑目标的 HTTP/2 目标组属性。您可以在 Application Load Balancer 目标组控制台的 WAF HTTP/2 流量检查行为下找到此设置。有关更多信息，请参阅 [ALB 文档](#)。

WAF HTTP/2 流量检查行为的属性为：

立即检查（默认）

AWS WAF 使用可用的 HTTP/2 请求数据立即检查每个请求。

对于双向流式传输应用程序，请选择此选项，在这种应用程序中，客户端需要服务器在完成请求传输之前做出响应。这样可以防止需要实时双向通信的应用程序出现超时。

数据充足后进行检查

AWS WAF 只有在从客户端收到足够 HTTP/2 的数据帧后才开始检查，从而确保完成请求检查以增强安全性。

对于标准请求-响应应用程序，请选择此选项，在这种应用程序中，客户端在等待服务器响应之前发送所有请求数据。这是大多数用例的推荐设置。

在中配置验证码、挑战和令牌 AWS WAF

您可以在保护包 (Web ACL) 中为使用 CAPTCHA 或规则操作的 Challenge 规则以及管理 AWS WAF 托管保护的静默客户端质询 SDKs 的应用程序集成配置选项。

这些功能通过验证码拼图对最终用户进行质询，以及为客户端会话提供静默质询，从而减少机器人活动。当客户端成功响应时，AWS WAF 会提供一个令牌供其在 web 请求中使用，并以上次成功的拼图和质询回复加时间戳。有关更多信息，请参阅 [中的智能威胁缓解 AWS WAF](#)。

在保护包 (Web ACL) 配置中，您可以配置如何 AWS WAF 管理这些令牌：

- 验证码和质询免疫时间：它们指定了验证码或质询时间戳的有效期。保护包 (Web ACL) 设置由所有未配置自己的免疫时间设置的规则继承，也由应用程序集成继承 SDKs。有关更多信息，请参阅 [将时间戳到期时间和令牌免疫时间设置为 AWS WAF](#)。
- 令牌域-默认情况下，仅 AWS WAF 接受与保护包 (Web ACL) 关联的资源域的令牌。如果您配置了令牌域列表，则 AWS WAF 接受列表中所有域的令牌以及关联资源的域的令牌。有关更多信息，请参阅 [AWS WAF 保护包 \(Web ACL\) 令牌域列表配置](#)。

在中查看 Web 流量指标 AWS WAF

本节介绍了如何访问 web 流量指标摘要。

对于您正在使用的任何保护包 (Web ACL)，您可以在 AWS WAF 控制台的保护包 (Web ACL) 页面的流量概述选项卡下访问网络流量指标摘要。控制台控制面板提供了在评估您的应用程序网络流量时 AWS WAF 收集的 Amazon CloudWatch 指标的近乎实时的摘要。有关控制面板的更多信息，请参阅 [保护包的流量概述仪表板 \(Web ACLs\)](#)。有关监控保护包 (web ACL) 流量的更多信息，请参阅 [监控和调整您的 AWS WAF 保护措施](#)。

删除保护包 (web ACL)

本节提供通过 AWS 控制台删除保护包 (Web ACLs) 的过程。

Important

删除保护包 (Web ACL) 是永久性的，无法撤消。

要删除保护包 (Web ACL)，首先要取消所有 AWS 资源与保护包 (Web ACL) 的关联。请执行以下过程。

Using the new console

1. 登录新版 AWS 管理控制台 并通过 <https://console.aws.amazon.com/waf> v2-pro 打开 AWS WAF 控制台。
2. 在导航窗格中，选择资源和保护包 (Web ACLs)。
3. 在保护包 (web ACL) 卡中，选择资源旁边的编辑链接，以打开管理资源面板。
4. 在规则组的管理资源部分，选择要取消关联的资源，然后选择取消关联。

Note

一次必须取消关联一个资源。请勿选择多个资源。

5. 在确认页面中，键入“取消关联”，然后选择取消关联。重复此操作，取消保护包 (web ACL) 中每个资源的关联。
6. 选择要删除的保护包 (web ACL)。控制台使主保护包 (web ACL) 卡可编辑，还会打开可在其中编辑详细信息的侧面板。
7. 在详细信息面板中，选择垃圾桶图标。
8. 在确认页面中，键入“删除”，然后选择删除。

Using the standard console

1. 登录 AWS 管理控制台 并在 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2> 上打开主 AWS WAF 机。
2. 在导航窗格中，选择 Web ACLs。
3. 选择要删除的 web ACL 的名称。控制台会将您转到 web ACL 的描述，您可以在其中对其进行编辑。

Note

如果您没有看到要删除的 Web ACL，请确保网页 ACLs 部分中的区域选择正确无误。任何保护 Amazon CloudFront 分销的网站 ACLs 都在全球 (CloudFront) 中。

4. 在关联 AWS 资源选项卡上，对于每个关联的资源，选择资源名称旁边的单选按钮，然后选择取消关联。这将解除保护包 (Web ACL) 与您的 AWS 资源的关联。
5. 在导航窗格中，选择 Web ACLs。
6. 选择要删除的 web ACL 旁边的单选按钮，然后选择 删除。

AWS WAF 规则

本节解释了什么是 AWS WAF 规则及其工作原理。

AWS WAF 规则定义了如何检查 HTTP (S) Web 请求以及当请求符合检查标准时要采取的操作。规则只能在规则组或保护包 (web ACL) 的上下文中进行定义。

规则本身并不存在。AWS WAF 它们不是 AWS 资源，也没有 Amazon 资源名称 (ARN)。您可以在规则组或定义规则的保护包 (web ACL) 中按名称访问规则。您可以使用包含规则的规则组或保护包 (web ACL) 的 JSON 视图，以管理规则并将其复制到其他保护包 (web ACL)。您还可以通过 AWS WAF 控制台规则生成器对其进行管理，该生成器可用于保护包 (Web ACL) 和规则组。

规则名称

每条规则都需要一个名称。避免使用以 AWS 开头的名称和用于其他服务为您管理的规则组或规则的名称。请参阅[识别其他服务提供的规则组](#)。

 Note

如果您更改了规则的名称，并且希望该规则的指标名称反映更改，则还必须更新该指标名称。AWS WAF 当您更改规则名称时，不会自动更新规则的指标名称。在控制台中编辑规则时，您可以使用规则 JSON 编辑器更改指标名称。您也可以通过 API 以及在用于定义保护包 (web ACL) 或规则组的任何 JSON 列表中更改这两个名称。

规则语句

每条规则还需要一个规则语句，用于定义规则如何检查 web 请求。规则语句可能包含任何深度的其他嵌套语句，具体取决于规则和语句类型。一些规则语句采用一组条件。例如，您可以在 IP 条件中指定最多 1 万个 IP 地址或 IP 地址范围。

您可以定义用于检查条件的规则，如下所示：

- 可能是恶意的脚本。攻击者会嵌入可以利用 web 应用程序漏洞的脚本。这称为跨站脚本攻击 (XSS)。
- 请求源自的 IP 地址或地址范围。
- 请求源自的国家/地区或地理位置。
- 请求的指定部分的长度 (如查询字符串)。
- 可能是恶意的 SQL 代码。攻击者会尝试通过在 web 请求中嵌入恶意 SQL 代码从数据库提取数据。这称为 SQL 注入。
- 请求中出现的字符串，例如，在 User-Agent 标头中出现的值或是在查询字符串中出现的文本字符串。您还可以使用正则表达式 (regex) 指定这些字符串。
- 保护包 (web ACL) 中先前的规则添加了到请求中的标签。

除了具有 Web 请求检查标准的语句 (如前面的列表中的语句) 之外，还 AWS WAF 支持 AND、OR 和 NOT 的逻辑语句，用于合并规则中的语句。

例如，根据您最近发现的攻击者请求，您可以创建一条规则，其逻辑 AND 语句由以下嵌套语句组合而成：

- 请求来自 192.0.2.44。
- 请求在 User-Agent 标头中包含值 BadBot。
- 它们似乎在查询字符串中包含 SQL-like 代码。

在这种情况下，web 请求需要匹配所有语句才能匹配顶级 AND。

主题

- [在中使用规则操作 AWS WAF](#)
- [在中使用规则语句 AWS WAF](#)
- [在中使用匹配规则语句 AWS WAF](#)
- [在中使用逻辑规则语句 AWS WAF](#)
- [在中使用基于费率的规则语句 AWS WAF](#)
- [在中使用规则组规则语句 AWS WAF](#)

在中使用规则操作 AWS WAF

本节介绍了规则操作的工作方式。

当网络请求符合规则中定义的条件时，规则操作会告诉 AWS WAF 您如何处理该请求。您可以选择为每个规则操作添加自定义行为。

Note

规则操作可以是终止，也可以是非终止。终止操作会停止对请求的保护包 (web ACL) 评估，要么允许请求继续访问受保护的应用程序，要么将其阻止。

以下是规则操作选项：

- **Allow**— AWS WAF 允许将请求转发到受保护的 AWS 资源进行处理和响应。这是终止操作。在您定义的规则中，您可以在请求中插入自定义标头，然后再将其转发到受保护的资源。
- **Block**— AWS WAF 阻止请求。这是终止操作。默认情况下，您的受保护 AWS 资源以 HTTP 403 (Forbidden) 状态代码进行响应。在您定义的规则中，您可以自定义响应。当 AWS WAF 阻止请求时，Block 操作设置将决定受保护资源发送回客户端的响应。
- **Count**— 对请求进行 AWS WAF 计数，但不确定是允许还是阻止请求。这是一个非终止操作。AWS WAF 继续处理保护包 (web ACL) 中的其余规则。在您定义的规则中，您可以将自定义标头插入请求中，也可以添加其他规则可以匹配的标签。
- **CAPTCHA 并且 Challenge** — AWS WAF 使用 CAPTCHA 谜题和静默挑战来验证请求不是来自机器人，并 AWS WAF 使用代币来跟踪最近成功的客户响应。

只有当浏览器访问 HTTPS 端点时，才能运行验证码拼图和静默质询。浏览器客户端必须在安全环境中运行才能获取令牌。

Note

当您在其中一个规则中使用 CAPTCHA 或 Challenge 规则操作或在规则组中将其作为规则操作覆盖时，您需要支付额外费用。有关更多信息，请参阅[AWS WAF 定价](#)。

这些规则操作可以是终止操作，也可以是非终止操作，具体取决于请求中令牌的状态：

- **Non-terminating** 对于有效的未过期令牌 — 如果根据配置的 CAPTCHA 或质询免疫时间，令牌有效且未过期，则 AWS WAF 处理与操作类似的请求。Count AWS WAF 继续根据保护包 (Web ACL) 中的其余规则检查 Web 请求。与 Count 配置类似，在您定义的规则中，您可以选择使用自定义标头配置这些操作以插入到请求中，也可以添加其他规则可以匹配的标签。
- **以对无效或过期令牌的请求被阻止而终止** — 如果令牌无效或指定的时间戳已过期，则 AWS WAF 终止对 Web 请求的检查并阻止请求，类似于操作。Block AWS WAF 然后使用自定义响应代码响应客户端。因为 CAPTCHA，如果请求内容表明客户端浏览器可以处理它，则会在 JavaScript 插页式广告中 AWS WAF 发送一个验证码拼图，该拼图旨在区分人类客户端和机器人。对于 Challenge 操作，AWS WAF 会发送带有静默挑战的 JavaScript 插页式广告，该挑战旨在将普通浏览器与机器人运行的会话区分开来。

有关更多信息，请参阅 [CAPTCHA 然后 Challenge 在 AWS WAF](#)。

有关自定义请求和响应的信息，请参阅 [自定义的 Web 请求和响应 AWS WAF](#)。

有关为匹配请求添加标签的信息，请参阅 [在 Web 请求中添加标签 AWS WAF](#)。

有关保护包 (web ACL) 和规则设置如何交互的信息，请参阅 [使用包含规则和规则组的保护包 \(Web ACLs\) AWS WAF](#)。

通过行动获利

Monetize 操作会向请求的客户端返回 HTTP 402 “需要付款”的响应。响应包含机器可读的 x402 付款指令，客户使用这些指令来完成付款和访问资源。使用“获利”操作向人工智能机器人和代理收取内容访问费用。此操作仅适用于与 Amazon CloudFront 分配关联的网页 ACL，并且需要网 MonetizationConfig 上 ACL。

“变现”行动是如何运作的

当带有 Monetize 操作的规则与请求匹配时：

1. 如果请求中没有有效的payment-signature标头，则会 AWS WAF 发出“需要付款质询”（带付款说明的 HTTP 402 响应）。
2. 客户签署付款授权书并重新提交带有payment-signature标题的请求。
3. AWS WAF 验证付款授权。
4. 成功验证后，请求会继续发送到源站。
5. 在 Origin 返回 2xx 响应后，付款将通过第三方便利服务在链上结算。
6. 内容将通过结算确认提供给客户。

Important

为了实施您的 AI 流量盈利政策，我们使用多种检测技术（例如行为信号和基于风险的系统）来检查和分类入站流量。虽然这些方法旨在提供高可信度的分类，但它们是概率性的，可能无法在所有情况下正确识别或分类所有机器人流量。我们不断测试和更新我们的分析方法以提高准确性。我们建议在启用实时盈利之前，使用测试模式来验证您的保单是否产生了预期的结果。

通过操作参数获利

参数	必需	说明
PriceMultiplier	否	应用于 Web ACL 中定义的基本价格的整数乘数 (1—100)。MonetizationConfig请求的有效价格是基本价格乘以该值。指定为字符串。默认值：“1”。

通过行动行为获利

- 终止评估 — 与 Block 类似，Monetize 操作会终止匹配请求的规则评估。
- CloudFront 仅限 — 仅支持保护亚马逊 CloudFront 分销的网页 ACL。

- 指标 — 在和 MonetizeRequests 发布指标 CloudWatch , BlockedRequests 与分开。AllowedRequests
- AWS WAF 日志 — 日志在触发时会包含特定于获利的字段。

示例：JSON 中的货币化规则

```
{
  "Name": "MonetizeUnverifiedBots",
  "Priority": 5,
  "Statement": {
    "LabelMatchStatement": {
      "Scope": "LABEL",
      "Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:unverified"
    }
  },
  "Action": {
    "Monetize": {
      "PriceMultiplier": "2"
    }
  },
  "VisibilityConfig": {
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "MonetizeUnknownBotsMetric",
    "SampledRequestsEnabled": true
  }
}
```

限制

- 仅适用于亚马逊 CloudFront (全球范围)。
- 需要网 MonetizationConfig 上 ACL。
- Rate-based 规则不能使用 Monetize 作为其操作。

在中使用规则语句 AWS WAF

本节介绍了规则语句的工作方式。

规则语句是告诉 AWS WAF 如何检查 Web 请求的规则的一部分。当在 Web 请求中 AWS WAF 找到检查标准时，我们会说 Web 请求与声明相符。每个规则语句都根据语句类型指定要查找的内容和方式。

中的每条规则都 AWS WAF 有一个顶级规则语句，该语句可以包含其他语句。规则语句可能非常简单。例如，您可以在保护包 (web ACL) 中设置一个规则语句，提供一组来源国来检查 web 请求，也可以在保护包 (web ACL) 中设置一个规则语句，只引用一个规则组。规则语句也可能非常复杂。例如，您可以编写一个使用逻辑 AND、OR 和 NOT 语句组合多个其他语句的语句。

对于大多数规则，您可以为匹配的请求添加自定义 AWS WAF 标签。AWS 托管规则组中的规则为匹配的请求添加标签。规则添加的标签提供有关规则请求的信息，这些规则将在稍后在保护包 (Web ACL) 以及 AWS WAF 日志和指标中进行评估。有关标签的信息，请参阅 [在 Web 请求中添加标签](#) [AWS WAF](#) 和 [标签匹配规则语句](#)。

嵌套规则语句

AWS WAF 支持嵌套许多规则语句，但不支持所有规则语句嵌套。例如，您不能将规则组语句嵌套到其他语句中。某些场景需要使用嵌套，例如范围缩小语句和逻辑语句。下面的规则语句列表和规则详细信息描述了每个类别和规则的嵌套功能和要求。

控制台中规则的可视化编辑器仅支持规则语句的嵌套级别。例如，可以在具有逻辑性的 AND 或 OR 规则中嵌套多种类型的语句，但不能嵌套其他 AND 或 OR 规则，因为这需要第二层嵌套。要实现多级嵌套，请通过控制台中的 JSON 规则编辑器或通过 JSON 提供规则定义。APIs

主题

- [调整中的规则语句设置 AWS WAF](#)
- [在中使用范围缩小语句 AWS WAF](#)
- [在中引用可重复使用的实体 AWS WAF](#)

调整中的规则语句设置 AWS WAF

本节介绍您可为检查 Web 请求组件的规则语句指定哪些设置。有关用法的信息，请参阅 [在中使用匹配规则语句 AWS WAF](#) 中的各个规则语句。

这些 Web 请求组件的子集也可以在基于速率的规则中用作自定义请求聚合键。有关信息，请参阅[在中汇总基于费率的规则 AWS WAF](#)。

对于请求组件设置，您可以指定组件类型本身以及其他选项，具体取决于组件类型。例如，当检查含有文本的组件类型时，可以在检查之前对其应用文本转换。

 Note

除非另有说明，否则如果 Web 请求没有规则语句中指定的请求组件，则 AWS WAF 会将该请求评估为与规则条件不匹配。

目录

- [在中请求组件 AWS WAF](#)
 - [HTTP method](#)
 - [单个标头](#)
 - [所有标头](#)
 - [标头顺序](#)
 - [Cookie](#)
 - [URI 片段](#)
 - [URI 路径](#)
 - [JA3 指纹](#)
 - [JA4 指纹](#)
 - [查询字符串](#)
 - [Single query parameter \(单个查询参数\)](#)
 - [All query parameters \(所有查询参数\)](#)
 - [Body](#)
 - [JSON 正文](#)
- [在中使用转发的 IP 地址 AWS WAF](#)
- [正在检查 HTTP/2 中的伪标头 AWS WAF](#)
- [在中使用文本转换 AWS WAF](#)
- [在中使用预解析文本转换 AWS WAF](#)

在中请求组件 AWS WAF

本部分将介绍您可以指定检查 web 请求的哪些组件。您可以为在 web 请求中查找模式的匹配规则语句指定请求组件。其中包括字符串匹配、正则表达式模式匹配、SQL 注入攻击和大小约束语句。有关如何使用这些请求组件设置的信息，请访问 [在中使用匹配规则语句 AWS WAF](#)，参阅各个规则语句。

除非另有说明，否则，如果 Web 请求没有规则语句中指定的请求组件，则 AWS WAF 会将该请求评估为与规则条件不匹配。

 Note

您可以为每个需要它的规则语句指定一个请求组件。要检查请求的多个组件，请为每个组件创建一条规则语句。

AWS WAF 控制台和 API 文档为以下位置的请求组件设置提供了指导：

- 控制台上的规则生成器：在常规规则类型的语句设置中，在请求组件下的检查对话框中选择要检查的组件。
- API 语句内容：FieldToMatch

本节的其余部分将介绍 web 请求检查部分的选项。

主题

- [HTTP method](#)
- [单个标头](#)
- [所有标头](#)
- [标头顺序](#)
- [Cookie](#)
- [URI 片段](#)
- [URI 路径](#)
- [JA3 指纹](#)
- [JA4 指纹](#)
- [查询字符串](#)
- [Single query parameter \(单个查询参数\)](#)
- [All query parameters \(所有查询参数\)](#)
- [Body](#)
- [JSON 正文](#)

HTTP method

检查请求中的 HTTP 方法。HTTP 方法指示 web 请求要求受保护的资源执行的操作的类型，如 POST 或 GET。

单个标头

检查请求中的单个命名标头。

对于此选项，您可以指定标头名称，例如 User-Agent 或 Referer。名称的字符串匹配不区分大小写，是在删除请求标头和规则中的前导和尾随空格之后执行的。

所有标头

检查所有请求标头，包括 Cookie。您可以应用筛选器来检查所有标头的子集。

对于此选项，您需要提供以下规范：

- 匹配模式-用于获取标题子集以供检查的过滤器。AWS WAF 在标题键中查找这些模式。

匹配模式设置可采用以下的一种设置：

- 全部：匹配所有键。评估所有标头的规则检查条件。
- 排除标头：仅检查其键与此处指定的任何字符串都不匹配的标头。键的字符串匹配不区分大小写。匹配是在从请求标头和匹配规则中删除前导和尾随空格后执行的。
- 包含标头：仅检查键与此处指定的字符串之一匹配的标头。键的字符串匹配不区分大小写。匹配是在从请求标头和匹配规则中删除前导和尾随空格后执行的。
- 匹配范围 — 标题中 AWS WAF 应根据规则检查标准进行检查的部分。您可以指定键、值或全部来检查键和值是否匹配。

全部不需要在键中找到匹配项，也无需在值中找到匹配项。它需要在键或值中找到匹配项，或者两者兼有。如要求在键和值中进行匹配，请使用逻辑 AND 语句组合两个匹配规则，一个检查键，另一个检查值。

- 超大处理 — AWS WAF 应如何处理标头数据大于 AWS WAF 可以检查的请求。AWS WAF 最多可以检查请求标头的前 8 KB (8,192 字节)，最多可以检查前 200 个标头。在达到第一个限制之前 AWS WAF，内容可供检查。您可以选择继续检查，也可以跳过检查并将请求标记为匹配或不匹配规则。有关处理超大处理内容的更多信息，请参阅 [中的 Web 请求组件过大 AWS WAF](#)。

标头顺序

检查包含请求标头名称列表的字符串，这些标头名称按 AWS WAF 收到以供检查的 Web 请求中显示的顺序排列。AWS WAF 生成字符串，然后将其用作字段来匹配检查中的组件。AWS WAF 例如，用冒号分隔字符串中的标题名称，不添加空格。host:user-agent:accept:authorization:referer

对于此选项，您需要提供以下规范：

- 超大处理 — AWS WAF 应如何处理标头数据数量大于或大于 AWS WAF 可以检查的请求。AWS WAF 最多可以检查请求标头的前 8 KB (8,192 字节)，最多可以检查前 200 个标头。在达到第一个限制之前 AWS WAF，内容可供检查。您可以选择继续检查可用标头，也可以跳过检查并将请求标记为匹配或不匹配规则。有关处理超大处理内容的更多信息，请参阅 [中的 Web 请求组件过大 AWS WAF](#)。

Cookie

检查所有请求 Cookie。您可以应用筛选器来检查所有 Cookie 的子集。

对于此选项，您需要提供以下规范：

- 匹配模式 – 用于获取 Cookie 子集以供检查的筛选器。AWS WAF 在 Cookie 密钥中查找这些模式。

匹配模式设置可采用以下的一种设置：

- 全部：匹配所有键。评估所有 Cookie 的规则检查条件。
- 排除 Cookie – 仅检查其键与此处指定的任何字符串都不匹配的 Cookie。键的字符串匹配不区分大小写且必须精确。
- 包含 Cookie – 仅检查键与此处指定的字符串之一匹配的 Cookie。键的字符串匹配不区分大小写且必须精确。
- 匹配范围 — Cookie 中 AWS WAF 应根据规则检查标准进行检查的部分。您可以为键和值指定键、值或全部。

全部不需要在键中找到匹配项，也无需在值中找到匹配项。它需要在键或值中找到匹配项，或者两者兼有。如要求在键和值中进行匹配，请使用逻辑 AND 语句组合两个匹配规则，一个检查键，另一个检查值。

- 超大处理 — AWS WAF 应如何处理 cookie 数据大于 AWS WAF 可以检查的请求。AWS WAF 最多可以检查请求的 cookie 的前 8 KB (8,192 字节)，最多可以检查前 200 个 cookie。在达到第一个

限制之前 AWS WAF，内容可供检查。您可以选择继续检查，也可以跳过检查并将请求标记为匹配或不匹配规则。有关处理超大处理内容的更多信息，请参阅 [中的 Web 请求组件过大 AWS WAF](#)。

URI 片段

Note

Uri Fragment 检查仅适用于 CloudFront 发行版和应用程序负载均衡器。

检查 URL 中紧接“#”符号的部分，提供有关资源的其他信息，例如 #section2。有关信息，请参阅[统一资源标识符 \(URI\)：一般语法](#)。

如果您不使用带有此选项的文本转换，则 AWS WAF 不会对 URI 片段进行标准化处理，并完全按照请求中从客户端收到的内容进行检查。有关文本转换的信息，请参阅[在中使用文本转换 AWS WAF](#)。

规则语句要求

您必须为此规则语句提供回退行为。如果 URI 缺少片段或关联的服务不是 Application Load Balancer 或，则回退行为是您要 AWS WAF 分配给 Web 请求的匹配状态。CloudFront 如果您选择匹配，则 AWS WAF 会将请求视为匹配规则语句并将规则操作应用于该请求。如果您选择不匹配，则 AWS WAF 会将请求视为与规则语句不匹配。

URI 路径

检查 URL 中标识资源的部分（例如 /images/daily-ad.jpg）。有关信息，请参阅[统一资源标识符 \(URI\)：一般语法](#)。

如果您不使用带此选项的文本转换，则 AWS WAF 不会对 URI 进行标准化处理，并完全按照请求中从客户端收到的内容进行检查。有关文本转换的信息，请参阅[在中使用文本转换 AWS WAF](#)。

JA3 指纹

检查请求的 JA3 指纹。

Note

JA3 指纹检查仅适用于 Amazon CloudFront 发行版和应用程序负载均衡器。

JA3 指纹是一个 32 字符的哈希值，源自传入请求的 TLS Client Hello。此指纹用作客户端 TLS 配置的唯一标识符。AWS WAF 计算并记录每个具有足够的 TLS Client Hello 信息用于计算的请求的此指纹。几乎所有的 web 请求都包含此信息。

如何获取客户端的 JA3 指纹

您可以从保护包 (web ACL) 日志中获取客户端请求的 JA3 指纹。AWS WAF 如果能够计算出指纹，它就会将其包含在日志中。有关日志记录字段的信息，请参阅 [保护包 \(web ACL \) 流量的日志字段](#)。

规则语句要求

您只能在字符串匹配语句中检查 JA3 指纹，该语句设置为与您提供的字符串完全匹配。在字符串匹配语句规范中提供日志中的 JA3 指纹字符串，以便与今后任何具有相同 TLS 配置请求相匹配。有关字符串匹配语句的信息，请参阅 [字符串匹配规则语句](#)。

您必须为此规则语句提供回退行为。如果无法计算 JA3 指纹，则回退行为 AWS WAF 是您 AWS WAF 要分配给 Web 请求的匹配状态。如果您选择匹配，AWS WAF 会将 Web 请求视为与规则语句匹配，并将规则操作应用于请求。如果您选择不匹配，则 AWS WAF 会将请求视为与规则语句不匹配。

如需使用此匹配选项，必须记录您的保护包 (web ACL) 流量。有关信息，请参阅[记录 AWS WAF 保护包 \(Web ACL\) 流量](#)。

JA4 指纹

检查请求的 JA4 指纹。

Note

JA4 指纹检查仅适用于 Amazon CloudFront 发行版和应用程序负载均衡器。

JA4 指纹是一个 36 个字符的哈希值，源自传入请求的 TLS 客户端 Hello。此指纹用作客户端 TLS 配置的唯一标识符。JA4 指纹识别是 JA3 指纹识别的扩展，可能导致某些浏览器的特有指纹减少。AWS WAF 计算并记录每个请求的指纹，前提是这些请求具备足够的 TLS Client Hello 信息。几乎所有的 web 请求都包含此信息。

如何为客户获取 JA4 指纹

您可以从保护包 (web ACL) 日志中获取客户端请求的 JA4 指纹。AWS WAF 如果能够计算出指纹，它就会将其包含在日志中。有关日志记录字段的信息，请参阅 [保护包 \(web ACL \) 流量的日志字段](#)。

规则语句要求

您只能在设置为与您提供的字符串完全匹配的字符串匹配语句中检查 JA4 指纹。在您的字符串匹配语句规范中提供来自日志的 JA4 指纹字符串，以便与任何具有相同 TLS 配置的 future 请求相匹配。有关字符串匹配语句的信息，请参阅 [字符串匹配规则语句](#)。

您必须为此规则语句提供回退行为。如果无法计算 JA4 指纹，则回退行为 AWS WAF 是您 AWS WAF 要分配给 Web 请求的匹配状态。如果您选择匹配，AWS WAF 会将 Web 请求视为与规则语句匹配，并将规则操作应用于请求。如果您选择不匹配，则 AWS WAF 会将请求视为与规则语句不匹配。

如需使用此匹配选项，必须记录您的保护包 (web ACL) 流量。有关信息，请参阅[记录 AWS WAF 保护包 \(Web ACL\) 流量](#)。

查询字符串

检查 URL 中在 ? 字符之后出现的部分 (如果有)。

Note

对于跨站点脚本匹配语句，我们建议您选择所有查询参数，而不是查询字符串。选择所有查询参数将在基本成本的基础上增加 10 个 WCU。

Single query parameter (单个查询参数)

检查您定义为查询字符串一部分的单个查询参数。AWS WAF 检查您指定的参数的值。

对于此选项，您还可以指定一个查询参数。例如，如果 URL 为 `www.xyz.com?UserName=abc&SalesRegion=seattle`，则可以为该查询参数指定 `UserName` 或 `SalesRegion`。参数名称的长度上限是 30 个字符。名称不区分大小写，因此如果您指定 `UserName` 作为名称，AWS WAF 匹配 `UserName` 的所有变体，包括 `username` 和 `UsERName`。

如果查询字符串包含您指定的查询参数的多个实例，则使用 OR 逻辑 AWS WAF 检查所有值是否存在匹配项。例如，在 URL `www.xyz.com?SalesRegion=boston&SalesRegion=seattle` 中，AWS WAF 根据 `boston` 和 `seattle` 评估您指定的名称。如果匹配其中任意一个，则检查匹配。

All query parameters (所有查询参数)

检查请求中的所有查询参数。这与单一查询参数组件选择类似，但 AWS WAF 会检查查询字符串中所有参数的值。例如，如果 URL 为 `www.xyz.com?UserName=abc&SalesRegion=seattle`，并且如果 `UserName` 或 `SalesRegion` 的值与检查条件匹配，AWS WAF 则会触发匹配。

选择此选项会在基本成本的基础上增加 10 个 WCU。

Body

以纯文本形式检查请求正文。您也可以使用 JSON 内容类型将正文评估为 JSON。

请求正文紧跟在请求标头之后的请求部分。它包含 web 请求所需的任何其他数据，例如，表单中的数据。

- 在控制台中，您可以在请求选项选择正文下选择此选项，方法是选择内容类型选择纯文本。
- 在 API 中，您可以在规则的 FieldToMatch 规范中指定 Body 以纯文本形式检查请求正文。

对于 AppSync on Load Balancer 和，AWS WAF 可以检查请求正文的前 8 KB。对于 CloudFront，默认情况下，API Gateway、Amazon Cognito、App Runner、Verified Access 和 Amazon Bedrock AgentCore Gateway AWS WAF 可以检查前 16 KB，您可以在保护包 (Web ACL) 配置中将限制提高到 64 KB。有关更多信息，请参阅 [管理 Web 请求组件的注意事项 AWS WAF](#)。

您必须为此组件类型指定超大尺寸处理。超大处理定义了如何 AWS WAF 处理主体数据大于 AWS WAF 可以检查的请求。您可以选择继续检查，也可以跳过检查并将请求标记为匹配或不匹配规则。有关处理超大处理内容的更多信息，请参阅 [中的 Web 请求组件过大 AWS WAF](#)。

您也可以将正文评估为已解析的 JSON。有关信息，请参阅下面的部分。

JSON 正文

检查以 JSON 形式评估的请求正文。您还可以以纯文本形式评估正文。

请求正文紧跟在请求标头之后的请求部分。它包含 web 请求所需的任何其他数据，例如，表单中的数据。

- 在控制台中，您可以在请求选项选择正文下选择此选项，方法是选择内容类型选择 JSON。
- 在 API 中，您可以在规则的 FieldToMatch 规范中指定 JsonBody。

对于 AppSync on Load Balancer 和，AWS WAF 可以检查请求正文的前 8 KB。对于 CloudFront，默认情况下，API Gateway、Amazon Cognito、App Runner、Verified Access 和 Amazon Bedrock AgentCore Gateway AWS WAF 可以检查前 16 KB，您可以在保护包 (Web ACL) 配置中将限制提高到 64 KB。有关更多信息，请参阅 [管理 Web 请求组件的注意事项 AWS WAF](#)。

您必须为此组件类型指定超大尺寸处理。超大处理定义了如何 AWS WAF 处理主体数据大于 AWS WAF 可以检查的请求。您可以选择继续检查，也可以跳过检查并将请求标记为匹配或不匹配规则。有关处理超大处理内容的更多信息，请参阅 [中的 Web 请求组件过大 AWS WAF](#)。

选择此选项会使匹配语句的基本成本 WCU 翻倍。例如，如果在没有 JSON 解析的情况下，匹配语句的基本成本为 5 个 WCU，则使用 JSON 解析会将成本加倍到 10 个 WCU。

对于此选项，应提供其他规范，如以下部分所述。

操作方法 AWS WAF 处理 JSON 正文检查

当以 JSON 形式 AWS WAF 检查 Web 请求正文时，它会执行解析正文并提取 JSON 元素以供检查的步骤。AWS WAF 根据您的配置选择执行这些步骤。

以下列出了 AWS WAF 执行的步骤。

1. 解析正文内容 — AWS WAF 解析 Web 请求正文的内容以提取 JSON 元素进行检查。AWS WAF 尽最大努力解析正文的全部内容，但是由于内容中的各种错误状态，解析可能会失败。错误示例包括无效字符、重复键、截断以及其根节点不是对象或数组的内容。

选项 Body 解析后备行为决定了如果 AWS WAF 无法完全解析 JSON 正文会怎么做：

- 无（默认行为）- 仅在内容遇到解析错误之前对其进行 AWS WAF 评估。
- 评估为字符串-以纯文本形式检查正文。AWS WAF 将您为 JSON 检查定义的文本转换和检查标准应用于正文文本字符串。
- 匹配-将 Web 请求视为与规则语句相匹配。AWS WAF 将规则操作应用于请求。
- 不匹配：将 web 请求视为与规则语句不匹配。

Note

只有在解析 JSON 字符串时 AWS WAF 遇到错误时，才会触发此回退行为。

解析不能完全验证 JSON

AWS WAF 解析并不能完全验证输入的 JSON 字符串，因此即使对于无效的 JSON，解析也可能成功。

例如，AWS WAF 解析以下无效 JSON 而不会出现错误：

- 缺少逗号：{"key1":"value1""key2":"value2"}
- 缺少冒号：{"key1":"value1","key2""value2"}
- 额外的冒号：{"key1"::"value1","key2""value2"}

对于诸如解析成功但结果不是完全有效的 JSON 之类的情况，评估中的后续步骤结果可能会有所不同。提取可能会遗漏某些元素，或者规则评估可能会产生意外结果。我们建议验证在应用程序中收到的 JSON，并根据需要处理无效的 JSON。

2. 提取 JSON 元素 — 根据您的设置 AWS WAF 识别要检查的 JSON 元素子集：

- JSON 匹配范围选项指定了 JSON 中 AWS WAF 应检查的元素类型。

您可以为键和值指定键、值或全部。

全部不需要在键中找到匹配项，也无需在值中找到匹配项。它需要在键或值中找到匹配项，或者两者兼有。如要求在键和值中进行匹配，请使用逻辑 AND 语句组合两个匹配规则，一个检查键，另一个检查值。

- “要检查的内容”选项指定如何筛选设置为 AWS WAF 要检查的子集的元素。

您必须指定以下各项之一：

- 完整 JSON 内容：评估所有元素。
- 仅包含的元素：仅评估其路径与您提供的 JSON 指针条件相匹配的元素。不要使用此选项来指示 JSON 中的所有路径。请改用完整 JSON 内容。

有关 JSON 指针语法的信息，请参阅互联网工程任务组 (IETF) 文档[JavaScript 对象表示法 \(JSON\) 指针](#)。

例如，您可以在控制台中提供以下信息：

```
/dogs/0/name  
/dogs/1/name
```

在 API 或 CLI 中，您可以提供以下内容：

```
"IncludedPaths": ["/dogs/0/name", "/dogs/1/name"]
```

例如，假设要检查的内容设置为仅限包含的元素，“包含的元素”设置为 /a/b。

对于以下示例 JSON 正文：

```
{  
  "a": {  
    "c": "d",  
    "b": {
```

```
    "e":{
      "f": "g"
    }
  }
}
```

下面列出了 AWS WAF 将检查每个 JSON 匹配范围设置的元素集。请注意，键 b 作为所包含的元素路径的一部分，不会进行评估。

- 全部：e、f，和 g。
 - 键：e 和 f。
 - 值：g。
3. 检查 JSON 元素集 — AWS WAF 将您指定的任何文本转换应用于提取的 JSON 元素，然后将生成的元素集与规则语句的匹配条件进行匹配。这与其他 web 请求组件的转换和评估行为相同。如果有任何提取的元素匹配，则 web 请求与该规则匹配。

在中使用转发的 IP 地址 AWS WAF

本节适用于使用 web 请求的 IP 地址的规则语句。默认情况下，AWS WAF 使用来自 Web 请求来源的 IP 地址。但是，如果 web 请求通过一个或多个代理或负载均衡器，则 web 请求源将包含最后一个代理的地址，而不是客户端的源地址。在这种情况下，原始客户端地址通常在另一个 HTTP 标头中转发。此标头通常是 X-Forwarded-For (XFF)，但也可以是其他标头。

使用 IP 地址的规则语句

使用 IP 地址的规则语句如下：

- [IP 集匹配](#)：检查 IP 地址是否与 IP 集中定义的地址相匹配。
- [地理匹配](#) – 使用 IP 地址确定来源国和地区，并将来源国与国家列表进行匹配。
- [ASN 匹配](#)：使用 IP 地址确定自治系统编号（ASN），并将 ASN 与 ASN 列表进行匹配。
- [使用基于速率的规则语句](#)：可以按其 IP 地址聚合请求，以确保没有单个 IP 地址以过高速率发送请求。您可以单独使用 IP 地址聚合，也可以与其他聚合键结合使用。

您可以指示使用来自 X-Forwarded-For 标头或 AWS WAF 其他 HTTP 标头的转发 IP 地址来处理这些规则语句中的任何一个，而不是使用 Web 请求的来源。有关如何提供规范的详细信息，请参阅各个规则语句类型的指南。

 Note

如果缺少标头，则将使用该标头的任何语句 AWS WAF 评估为“不匹配”。如果您使用结果为“不匹配”的 NOT 语句，则会将计算结果 AWS WAF 转换为“匹配”。缺少标头不会触发回退行为，只有无效的标头值才会触发回退行为。

回退行为

使用转发的 IP 地址时，如果请求的指定位置没有有效的 IP 地址，则需要指明 AWS WAF 要分配给 Web 请求的匹配状态：

- MATCH-将 Web 请求视为与规则语句相匹配。AWS WAF 将规则操作应用于请求。
- 不匹配：将 web 请求视为与规则语句不匹配。

使用的 IP 地址 AWS WAF 机器人控制功能

Bot Control 托管规则组使用来自 AWS WAF 的 IP 地址验证机器人。如果您使用机器人控制功能，并且已经验证了通过代理或负载均衡器进行路由的机器人，则需要使用自定义规则明确允许它们。例如，您可以配置自定义 IP 集匹配规则，该规则使用转发 IP 地址来检测和允许已验证机器人。您可以使用该规则通过多种方式自定义机器人管理。有关信息以及示例，请参阅 [AWS WAF 机器人控制功能](#)。

在支持的 CDN 后面检测客户端 IP

对于 AWS WAF 通过第三方 CDN 到达的请求，机器人控制托管规则组和托 Anti-DDoS 管规则组会自动识别来自亚马逊 CloudFront、Cloudflare 和 Fastly IP 范围的流量。当规则组检测到来自其中一个 CDN 的请求时，它们会透明地使用来自上游 CDN 标准客户端 IP 标头（例如，Fastly 的标头）的源客户端 IP。Fastly-Client-IP 您无需在这些规则组上配置转发的 IP 地址即可使这些 CDN 正常工作。对于其他使用 IP 地址的规则语句，例如您的自定义 IP 集匹配、地理匹配、ASN 匹配和基于速率的规则，如果您希望它们评估上游客户端 IP 而不是 CDN 的 IP，则仍需要指定转发的 IP 配置。

使用转发 IP 地址的一般注意事项

在使用转发 IP 地址之前，请注意以下一般注意事项：

- 在此过程中，代理可以修改标头，并代理可能会以不同的方式处理标头。
- 攻击者可能会更改标头的内容以试图绕过 AWS WAF 检查。
- 标头内的 IP 地址可能格式错误或无效。
- 请求中可能根本不存在您指定的标头。

使用转发的 IP 地址的注意事项 AWS WAF

以下列表描述了在中使用转发的 IP 地址的要求和注意事项：AWS WAF

- 对于任何一条规则，您可以为转发 IP 地址指定一个标头。标头规范不区分大小写。
- 对于基于速率的规则语句，任何嵌套的范围界定语句都不会继承转发的 IP 配置。为每条使用转发 IP 地址的语句指定配置。
- 对于地理匹配、ASN 匹配和基于费率的规则，AWS WAF 使用标题中的第一个地址。例如，如果标题包含 `us 10.1.1.1, 127.0.0.0, 10.10.10.10` AWS WAF 使用 `us 10.1.1.1`
- 对于 IP 集匹配，您可以指明是与标头中的第一个地址、最后一个地址还是任何地址进行匹配。如果指定，则 AWS WAF 检查标头中的所有地址是否匹配，最多 10 个地址。如果标头包含超过 10 个地址，则 AWS WAF 检查最后 10 个地址。
- 包含多个地址的标头必须在地址之间使用逗号分隔符。如果请求使用逗号以外的分隔符，则 AWS WAF 会认为标头中的 IP 地址格式不正确。
- 如果标头内的 IP 地址格式错误或无效，则 AWS WAF 根据您在转发的 IP 配置中指定的回退行为，将 web 请求指定为与规则匹配或不匹配。
- 如果您指定的标头不存在于请求中，则 AWS WAF 根本不会将该规则应用于请求。这意味着 AWS WAF 它不应用规则操作，也不应用回退行为。
- 使用转发 IP 标头作为 IP 地址的规则语句不会使用 web 请求来源报告的 IP 地址。

使用转发的 IP 地址的最佳实践 AWS WAF

使用转发 IP 地址时，请使用以下最佳实践：

- 在启用转发 IP 配置之前，请仔细考虑请求标头的所有可能状态。您可能需要使用多个规则来获得您想要的行为。
- 要检查多个转发 IP 标头或检查 web 请求来源和转发 IP 标头，请对每个 IP 地址源使用一条规则。
- 要阻止标头无效的 web 请求，请将规则操作设置为阻止，并将转发 IP 配置的回退行为设置为匹配。

转发 IP 地址的 JSON 示例

只有当 X-Forwarded-For 标头包含来源国为 US 的 IP 时，以下地理匹配语句才会匹配：

```
{  
  "Name": "XFFTestGeo",
```

```
"Priority": 0,
"Action": {
  "Block": {}
},
"VisibilityConfig": {
  "SampledRequestsEnabled": true,
  "CloudWatchMetricsEnabled": true,
  "MetricName": "XFFTestGeo"
},
"Statement": {
  "GeoMatchStatement": {
    "CountryCodes": [
      "US"
    ],
    "ForwardedIPConfig": {
      "HeaderName": "x-forwarded-for",
      "FallbackBehavior": "MATCH"
    }
  }
}
```

以下基于速率的规则根据 X-Forwarded-For 标头中的第一个 IP 来聚合请求。该规则仅计算与嵌套地理匹配语句匹配的请求，并且仅阻止与地理匹配语句匹配的请求。嵌套的地理匹配语句还使用 X-Forwarded-For 标头来确定 IP 地址是否表示 US 来源国。如果是，或者标头存在但格式不正确，则地理匹配语句将返回匹配项。

```
{
  "Name": "XFFTestRateGeo",
  "Priority": 0,
  "Action": {
    "Block": {}
  },
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "XFFTestRateGeo"
  },
  "Statement": {
    "RateBasedStatement": {
      "Limit": "100",
      "AggregateKeyType": "FORWARDED_IP",
      "ScopeDownStatement": {
```

```
    "GeoMatchStatement": {
      "CountryCodes": [
        "US"
      ],
      "ForwardedIPConfig": {
        "HeaderName": "x-forwarded-for",
        "FallbackBehavior": "MATCH"
      }
    },
    "ForwardedIPConfig": {
      "HeaderName": "x-forwarded-for",
      "FallbackBehavior": "MATCH"
    }
  }
}
```

正在检查 HTTP/2 中的伪标头 AWS WAF

本节介绍如何使用 AWS WAF 来检查 HTTP/2 伪标头。

支持 HTTP/2 流量的受保护 AWS 资源不会将 HTTP/2 伪标头转发到以 AWS WAF 供检查，但它们在用于检查的 Web 请求组件中提供伪标头的内容。AWS WAF

您可以使用 AWS WAF 仅检查下表中列出的伪标头。

映射到 Web 请求组件的 HTTP/2 伪标头内容

HTTP/2 伪标头	要检查的 Web 请求组件	文档
:method	HTTP method	HTTP method
:authority	Host 标头	单个标头 所有标头
:path URI 路径	URI 路径	URI 路径
:path query	查询字符串	查询字符串

HTTP/2 伪标头	要检查的 Web 请求组件	文档
		Single query parameter (单个查询参数)
		All query parameters (所有查询参数)

在中使用文本转换 AWS WAF

本节介绍如何在检查请求之前 AWS WAF 为申请提供转换。

在查找模式或设置约束条件的语句中，可以在检查请求之前提供 AWS WAF 要应用的转换。转换会重新设置 Web 请求的格式，消除了一些不寻常的格式，可防范攻击者使用它们以试图绕过 AWS WAF。

当您将其与 JSON 正文请求组件选择一起使用时，AWS WAF 会在解析并从 JSON 中提取要检查的元素之后应用您的转换。有关更多信息，请参阅 [JSON 正文](#)。

如果提供多个转换，还应当设置 AWS WAF 应用这些转换的顺序。

WCU – 每个文本转换为 10 WCU。

AWS WAF 控制台和 API 文档还为以下位置的这些设置提供了指导：

- 控制台上的规则生成器 – 文本转换。当您使用请求组件时，可使用此选项。
- API 语句内容 – TextTransformations

文本转换的选项

每个转换列表都显示了控制台和 API 规范，后面是相应描述。

Base64 decode – BASE64_DECODE

AWS WAF 解码一个 Base64-encoded 字符串。

Base64 decode extension – BASE64_DECODE_EXT

AWS WAF 对 Base64-encoded 字符串进行解码，但使用宽容的实现来忽略无效字符。

Command line – CMD_LINE

此选项可减少攻击者可能注入操作系统命令行命令并使用不寻常的格式伪装部分或全部命令的情况。

使用此选项可执行以下转换：

- 删除以下字符：\ " ' ^
- 删除以下字符之前的空格：/ (
- 将以下字符替换为空格：, ;
- 将多个空格替换为一个空格
- 将大写字母 A-Z 转换为小写字母 a-z

Command line Unix – CMD_LINE_UNIX

此选项可以缓解攻击者可能注入 Unix 或 Linux 操作系统命令行命令并使用异常格式来掩盖部分或全部命令的情况。

使用此选项可执行以下转换：

- 删除以下字符：\ " ' ^
- 用空格替换以下字符：制表符 \t (ASCII 9)、换行符 \n (ASCII 10)、回车符 (ASCII 13)、垂直制表符 \r (ASCII 11) 和换页符 \v (ASCII 12) \f
- 将多个空格替换为一个空格
- 删除前导和结尾的空格
- 将大写字母 A-Z 转换为小写字母 a-z

Command line Windows – CMD_LINE_WIN

此选项可以缓解攻击者可能注入 Windows 操作系统的命令行或 PowerShell 命令并使用异常格式来掩盖部分或全部命令的情况。

使用此选项可执行以下转换：

- 删除以下字符：" ' ^ `
- 将脱字符号行续序列 (插入符号后跟换行符\n或回车符和换行符\r\n) 作为单个单位删除
- 用空格替换以下字符：制表符 \t (ASCII 9)、换行符 \n (ASCII 10)、回车符 (ASCII 13)、垂直制表符 \r (ASCII 11) 和换页符 \v (ASCII 12) \f
- 将多个空格替换为一个空格
- 删除前导和结尾的空格
- 将大写字母 A-Z 转换为小写字母 a-z
- 用单个反斜线替换连续的反斜线。保留单个反斜杠，因此c:\windows\system32\cmd.exe和UNC 路径等 Windows 路径保持不变。

Compress whitespace – COMPRESS_WHITE_SPACE

AWS WAF 通过将多个空格替换为一个空格并将以下字符替换为空格字符来压缩空白 (ASCII 32) :

- Formfeed (ASCII 12)
- Tab (ASCII 9)
- 换行符 (ASCII 10)
- 回车 (ASCII 13)
- 垂直制表符 (ASCII 11)
- Non-breaking 空间 (ASCII 160)

CSS decode – CSS_DECODE

AWS WAF 解码使用 CSS 2.x 转义规则编码的字符。syndata.html#characters此函数在解码过程中最多使用两个字节，因此它可以帮助发现使用 CSS 编码而通常不会被编码的 ASCII 字符。它也可用于反规避，规避是反斜杠和非十六进制字符的组合。例如，javascript 的 ja\vascript。

Escape sequences decode – ESCAPE_SEQ_DECODE

AWS WAF 解码以下 ANSI C 转义序列：\a、\b、\f、\n、\r、\t、\v、\\、\?、(十六进制) \'、\"、\xHH\0000 (八进制)。无效的编码保留在输出中。

Hex decode – HEX_DECODE

AWS WAF 将一串十六进制字符解码为二进制。

HTML entity decode – HTML_ENTITY_DECODE

AWS WAF 用相应的字符替换以十六进制格式&#xhhhh;或十进制格式表示&#nnnn;的字符。

AWS WAF 用未编码的 HTML-encoded 字符替换以下字符。此列表使用小写的 HTML 编码，但处理方式不区分大小写，比如 &Qu0t; 和 " 以相同方式处理。

HTML-encoded 字符	替换为
"	"
&	&
<	<
>	>

HTML-encoded 字符	替换为
 或 	不间断空格，十进制 160

	\n，十进制 10
		\t，十进制 9
{ 或 {	{
|、| 或 |	
} 或 }	}
!	!
#	#
$	\$
&percent; 或 %	%
'	\
(	(
)	)
* 或 *	*
+	+
,	,
.	.
/	/
:	:
;	;

HTML-encoded 字符	替换为
<code>&equals;</code>	<code>=</code>
<code>&quest;</code>	<code>?</code>
<code>&tilde;</code> 或 <code>&DiacriticalTilde;</code>	<code>~</code>
<code>&minus;</code>	<code>-</code>
<code>&lqb;</code> 或 <code>&lbrack;</code>	<code>[</code>
<code>&bsol;</code>	<code>\\</code>
<code>&rsqb;</code> 或 <code>&rbrack;</code>	<code>]</code>
<code>&hat;</code>	<code>^</code>
<code>&lowbar;</code> 或 <code>&underbar;</code>	<code>_</code>
<code>&grave;</code> 或 <code>&DiacriticalGrave;</code>	<code>`</code>

JS decode – JS_DECODE

AWS WAF 解码 JavaScript 转义序列。如果 `\uHHHH` 编码在 FF01-FF5E 的全角 ASCII 码范围内，则较高的字节用于检测和调整较低的字节。如果不是，则仅使用较低的字节，将较高的字节归零，从而可能导致信息丢失。

JS decode extended – JS_DECODE_EXT

AWS WAF 像解码 JavaScript 转义序列一样 JS_DECODE，但使用宽容的实现方式，这样微软 Windows 文件路径就不会被改变。JS_DECODE_EXT 不同于 JS_DECODE 以下几点：

- `\"` 通过移除反斜杠并保留后续字符来解码转义 `\\\"'`、`、` 和 `\/`
- 保留单字符转义符 `\a`、`\b`、`\f`、`\n`、`\r`、`\t`、`、` 并 `\v` 同时保留反斜杠和后续字符。
- 通过保留反斜杠和后续字符来保留任何其他无法识别的 `\C` 转义序列（例如 `\d` 或 `\w`），这样 Windows 文件路径（例如 `\default` 和 `）` 就 `\windows` 不会被更改。

Lowercase – LOWERCASE

AWS WAF 将大写字母 (A-Z) 转换为小写字母 (a-z)。

MD5 – MD5

AWS WAF 根据输入中的数据计算 MD5 哈希值。计算的哈希是原始二进制形式。

None – NONE

AWS WAF 检查收到的 Web 请求，不进行任何文本转换。

Normalize path – NORMALIZE_PATH

AWS WAF 通过删除不在输入开头的多个斜杠、目录自引用和目录反向引用，对输入字符串进行标准化。

Normalize path Windows – NORMALIZE_PATH_WIN

AWS WAF 将反斜杠字符转换为正斜线，然后使用转换处理生成的字符串。NORMALIZE_PATH

Remove comments characters – REMOVE_COMMENTS_CHAR

AWS WAF 从输入中移除常见的注释字符：/*、*/、--和 #。

Remove nulls – REMOVE_NULLS

AWS WAF 从输入中移除所有NULL字节。

Remove whitespace – REMOVE_WHITESPACE

AWS WAF 移除输入中的所有空白字符。

Replace comments – REPLACE_COMMENTS

AWS WAF 用单个空格替换每次出现的 C-style 注释 (/*... */)。它不会压缩连续出现的多个事件。它会将未终止的注释替换为空格 (ASCII 0x20)。它不会更改独立终止的注释 (*/)。

Replace nulls – REPLACE_NULLS

AWS WAF 将输入中的每个NULL字节替换为空格字符 (ASCII 0x20)。

SHA256 – SHA256

AWS WAF 根据输入中的数据计算 SHA-256 哈希值。计算的哈希是原始二进制形式。

SQL hex decode – SQL_HEX_DECODE

AWS WAF 解码 SQL 十六进制数据。例如，将 (0x414243) AWS WAF 解码为 (ABC)。

Trim – TRIM

AWS WAF 移除输入左右两侧的空白。

Trim left – TRIM_LEFT

AWS WAF 移除输入左侧的空白。

Trim right – TRIM_RIGHT

AWS WAF 移除输入右侧的空白。

Uppercase – UPPERCASE

AWS WAF 将所有小写字母 (a-z) 转换为大写字母 (A-Z)。

URL decode – URL_DECODE

AWS WAF 解码一个 URL-encoded 值。

URL decode Unicode – URL_DECODE_UNI

喜欢 URL_DECODE，但支持 Microsoft-specific %u 编码。如果代码在 FF01-FF5E 的全角 ASCII 码范围内，则较高的字节用于检测和调整较低的字节。否则，仅使用较低的字节，将较高的字节归零。

UTF8 to Unicode – UTF8_TO_UNICODE

AWS WAF 将所有 UTF-8 字符序列转换为 Unicode。这有助于输入规范化，并最大限度地减少非英语语言的误报。

在中使用预解析文本转换 AWS WAF

Pre-parse 在将原始查询字符串 AWS WAF 解析为单个查询参数之前，文本转换会将其标准化。这些转换了解析器差异攻击和 HTTP 参数污染 (HPP)，攻击者在这些攻击中编码或操纵查询字符串分隔符以绕过检查规则。

仅当请求组件为或时，才能使用预解析文本转换。SingleQueryArgument AllQueryArguments
AWS WAF 在标准文本转换之前应用预解析文本转换。每条规则语句最多可以指定 10 个预解析文本转换。每次预解析文本转换都会增加规则语句成本 10 个 WCU。

在 API 中，您可以使用规则语句中的可选 PreParseTextTransformations 设置配置预解析文本转换。

Note

如果您不需要任何预解析标准化，请不要指定解析前的文本转换。默认行为是 NONE，它将原始查询字符串不加修改地传递给解析器。

以下预解析文本转换可用。

None – NONE

AWS WAF 检查收到的 Web 请求，不进行任何预解析文本转换。

URL decode – URL_DECODE

AWS WAF URL-decodes 解析前的原始查询字符串。解码 %HH 序列 (例如, %26 变成 &, %3D 变成 =)。这可能会暴露先前编码的新查询参数边界。

URL decode Unicode – URL_DECODE_UNI

像 URL_DECODE, 但也可以解码 Unicode-encoded 序列 (%uHHH)。如果代码在 FF01-FF5E 的全角 ASCII 码范围内, 则较高的字节用于检测和调整较低的字节。否则, 仅使用较低的字节, 将较高的字节归零。

Combine duplicate query arguments by comma – COMBINE_DUPLICATE_QUERY_ARGS_BY_COMMA

AWS WAF 在第一个出现位置将重复查询参数键的所有值合并为一个逗号分隔的 (0x2C) 字符串, 然后删除后面的重复项。例如, a=1&b=2&a=3 改为 a=1,3&b=2。当您的后端将重复的查询参数合并为数组时, 请使用此转换。这在 .NET、API 网关和中很常见 Express.js。AWS WAF 将组合值作为单个单位进行检查。

Replace semicolons with ampersands – REPLACE_SEMICOLONS_WITH_AMPERSANDS

AWS WAF 在解析之前, 将原始查询字符串中的所有分号 (0x3B) 替换为和符号 (0x26)。一些 Web 框架和服务, 包括 AWS API 网关 REST API, 将分号视为等同于 & 符号的查询参数分隔符。这种转换使查询字符串标准化。AWS WAF 然后像后端一样拆分分号, 确保参数解析的一致性。

在中使用范围缩小语句 AWS WAF

本节介绍了什么是缩小范围语句及其工作方式。

范围缩小语句是一种可嵌套的规则语句, 您可以将其添加到托管规则组语句或基于速率的语句中, 以缩小包含规则评估的请求集的范围。包含规则仅评估与范围缩小语句匹配的请求。

- 托管规则组语句-如果您向托管规则组语句添加范围缩小语句, 则 AWS WAF 会将任何与范围向下语句不匹配的请求评估为与规则组不匹配。只有符合范围缩小语句的请求才会根据规则组进行评估。对于定价基于被评估请求的数量的托管规则组, 范围缩小语句可以帮助其控制成本。

有关托管规则组语句的更多信息, 请参阅 [在中使用托管规则组语句 AWS WAF](#)。

- **基于速率的规则语句** – 没有范围缩小语句的基于速率的规则语句会限制该规则评估的所有请求。如果您只想控制特定类别的请求的速率，请在基于速率的规则中添加范围缩小语句。例如，要仅跟踪和控制来自特定地理区域的请求速率，可以在地理匹配语句中指定该地理区域，并将其作为范围缩小语句添加到基于速率的规则中。

有关基于速率的规则语句的更多信息，请参阅 [在中使用基于费率的规则语句 AWS WAF](#)。

您可以在范围缩小语句中使用任何可嵌套规则。有关可用语句，请参阅 [在中使用匹配规则语句 AWS WAF](#) 和 [在中使用逻辑规则语句 AWS WAF](#)。f WCUs or a scope-down 语句是您在其中定义的规则语句所 WCUs 必需的。使用范围缩小语句不会产生额外成本。

您可以像在常规规则中使用该语句一样配置范围缩小语句。例如，您可以对正在检查的 Web 请求组件应用文本转换，也可以指定要用作 IP 地址的被转发 IP 地址。这些配置仅适用于范围缩小语句，不由包含的托管规则组或基于速率的规则语句继承。

例如，如果您在范围缩小语句中对查询字符串应用文本转换，则在应用转换后，范围缩小语句会检查查询字符串。如果请求与范围缩小语句条件相匹配，则 AWS WAF 会将 Web 请求以其原始状态传递给包含规则，而不进行范围缩小语句的转换。包含范围缩小语句的规则可能会应用自己的文本转换，但它不会从范围缩小语句中继承任何文本转换。

您不能使用范围缩小语句为包含规则语句指定任何请求检查配置。不能将范围缩小语句用作包含规则语句的 Web 请求预处理器。范围缩小语句的唯一作用是确定哪些请求会传递到包含规则语句以进行检查。

在中引用可重复使用的实体 AWS WAF

本节介绍了可重用实体在 AWS WAF 中的工作方式。

有些规则使用可重复使用的实体，这些实体由您或 AWS Marketplace 卖家在您的网络 ACLs 之外进行管理。AWS 更新可重用实体时，AWS WAF 会将更新传播到您的规则。例如，如果您在保护包 (Web ACL) 中使用 AWS 托管规则组，则在 AWS 更新规则组时，会将更改 AWS 传播到您的 Web ACL，以更新其行为。如果您在规则中使用 IP 集语句，则在更新该集合时，会将更改 AWS WAF 传播到所有引用该规则的规则，因此使用这些规则的所有保护包 (Web ACLs) 都将 up-to-date 与您的更改一起保存。

以下是可在规则语句中使用的可重用实体。

- **IP 集**：您创建和管理自己的 IP 集。您可以在控制台上从导航窗格访问这些内容。有关管理 IP 集的信息，请参阅 [中的 IP 集和正则表达式模式集 AWS WAF](#)。
- **正则表达式匹配集**：您创建和管理自己的正则表达式匹配集。您可以在控制台上从导航窗格访问这些内容。有关管理正则表达式模式集的信息，请参阅 [中的 IP 集和正则表达式模式集 AWS WAF](#)。

- **AWS 托管规则规则组**- AWS 管理这些规则组。当您将托管规则组添加到保护包 (web ACL) 时，您可以在控制台上使用这些规则组。有关这些规则组的更多信息，请参阅 [AWS 托管规则规则组列表](#)。
- **AWS Marketplace 托管规则组** — AWS Marketplace 卖家管理这些规则组，您可以订阅它们以使用它们。要管理您的订阅，请在控制台的导航窗格中选择 AWS Marketplace。当您将 AWS Marketplace 托管规则组添加到保护包 (Web ACL) 时，会列出托管规则组。对于您尚未订阅的规则组，您也可以在该页面 AWS Marketplace 上找到指向的链接。有关 AWS Marketplace 卖家管理的规则组的更多信息，请参阅[AWS Marketplace 规则组](#)。
- **您自己的规则组**：当您需要某些无法通过托管规则组提供的行为时，您通常需要管理自己的规则组。您可以在控制台上从导航窗格访问这些内容。有关更多信息，请参阅 [管理您自己的规则组](#)。

删除引用的集合或规则组

删除被引用的实体时，AWS WAF 会检查该实体当前是否正在保护包 (Web ACL) 中使用。如果 AWS WAF 发现它正在使用中，它会警告你。AWS WAF 几乎总是能够确定保护包 (Web ACL) 是否引用了实体。但是在极少数情况下，它可能无法执行此操作。如果您需要确保要删除的实体未在使用中，请在将其删除ACLs 之前在您的网页中进行检查。

在中使用匹配规则语句 AWS WAF

本节介绍了什么是匹配语句及其工作方式。

匹配语句将 web 请求或其来源与您提供的条件进行比较。对于许多此类语句，AWS WAF 比较请求中匹配内容的特定组成部分。

匹配语句是可嵌套的。您可以将这些语句中的任何一个嵌套在逻辑规则语句中，也可以在范围缩小语句中使用它们。有关逻辑规则语句的信息，请参阅 [在中使用逻辑规则语句 AWS WAF](#)。有关范围缩小语句的信息，请参阅 [在中使用范围缩小语句 AWS WAF](#)。

下表描述了可以添加到规则中的常规匹配语句，并提供计算每个保护包 (web ACL) 容量单位 (WCU) 使用量的指南。有关的信息 WCUs，请参见[Web ACL 容量单位 \(WCUs\) AWS WAF](#)。

匹配语句	说明	WCUs
地理匹配	检查请求的来源国，并贴上来源国和地区的标签。	1
ASN 匹配	根据与 IP 地址和地址范围相关的 ASN 检查请求。	1

匹配语句	说明	WCUs
IP 集匹配	根据一组 IP 地址和地址范围检查请求。	大多数情况下为 1。如果您将语句配置为使用带有转发的 IP 地址的标头，并在标头中指定位置 Any，则将 WCUs 增大 4。
标签匹配规则语句	检查对由同一保护包 (web ACL) 中其他规则添加的标签的请求。	1
正则表达式匹配规则语句	将正则表达式模式与指定的请求组件进行比较。	3，作为基本成本。 如果您使用请求组件 All 查询参数，请添加 10 WCUs。如果您使用请求组件 JSON 正文，则将基本成本增加一倍 WCUs。对于您应用的每个文本转换，请添加 10 WCUs。
正则表达式模式集	将正则表达式模式与指定的请求组件进行比较。	每个模式集 25 个，作为基本成本。 如果您使用请求组件 All 查询参数，请添加 10 WCUs。如果您使用请求组件 JSON 正文，则将基本成本增加一倍 WCUs。对于您应用的每个文本转换，请添加 10 WCUs。

匹配语句	说明	WCUs
大小约束	根据指定的请求组件检查大小限制。	<p>1，作为基本成本。</p> <p>如果您使用请求组件 All 查询参数，请添加 10 WCUs。如果您使用请求组件 JSON 正文，则将基本成本增加一倍 WCUs。对于您应用的每个文本转换，请添加 10 WCUs。</p>
SQLi攻击	检查指定请求组件中是否存在恶意 SQL 代码。	<p>20，作为基本成本。</p> <p>如果您使用请求组件 All 查询参数，请添加 10 WCUs。如果您使用请求组件 JSON 正文，则将基本成本增加一倍 WCUs。对于您应用的每个文本转换，请添加 10 WCUs。</p>
字符串匹配	将字符串与指定的请求组件进行比较。	<p>基本成本取决于字符串匹配的类型，介于 1 和 10 之间。</p> <p>如果您使用请求组件 All 查询参数，请添加 10 WCUs。如果您使用请求组件 JSON 正文，则将基本成本增加一倍 WCUs。对于您应用的每个文本转换，请添加 10 WCUs。</p>
XSS 脚本攻击	检查指定请求组件中是否存在跨站脚本攻击。	<p>40，作为基本成本。</p> <p>如果您使用请求组件 All 查询参数，请添加 10 WCUs。如果您使用请求组件 JSON 正文，则将基本成本增加一倍 WCUs。对于您应用的每个文本转换，请添加 10 WCUs。</p>

地理匹配规则语句

本节介绍了什么是地理匹配语句及其工作方式。

使用地理或地理匹配语句根据来源国家和地区管理 web 请求。地理匹配语句会为 web 请求添加标签，标明来源国和原产地。无论语句条件是否与请求匹配，都会添加这些标签。地理匹配语句还会根据请求的来源国进行匹配。

如何使用地理匹配语句

您可以使用地理匹配语句进行国家或地区匹配，如下所示：

- **国家/地区：**您可以单独使用地理匹配规则来管理仅基于其来源国家/地区的请求。规则语句与国家/地区代码相匹配。您也可以使用与来源国标签相匹配的标签匹配规则来遵循地理匹配规则。

Note

要筛选来自香港的流量，请在地理匹配声明中使用 ISO 3166-1 alpha-2 国家/地区 HK 代码。

- **区域：**使用地理匹配规则和标签匹配规则，根据请求的来源区域管理请求。您不能单独使用地理匹配规则来匹配区域代码。

有关使用标签匹配规则的信息，请参阅 [标签匹配规则语句](#) 和 [在 Web 请求中添加标签 AWS WAF](#)。

地理匹配语句的工作原理

使用地理匹配语句，按如下方式 AWS WAF 管理每个 Web 请求：

1. **确定请求的国家和地区代码** — 根据请求的 IP 地址 AWS WAF 确定请求的国家和地区。默认情况下，AWS WAF 使用 Web 请求来源的 IP 地址。您可以指示使用备 AWS WAF 用请求标头中的 IP 地址 X-Forwarded-For，例如在规则语句设置中启用转发 IP 配置。

AWS WAF 使用 MaxMind GeoIP 数据库确定请求的位置。MaxMind 尽管准确性因国家和知识产权类型等因素而异，但它们在国家一级的数据的准确性非常高。有关的更多信息 MaxMind，请参阅 [MaxMind IP 地理定位](#)。如果您认为任何 GeoIP 数据不正确，可以通过“更正地理数据”向 Maxmind 提交更 [MaxMind 正](#) 请求。IP2

AWS WAF 使用国际标准化组织 (ISO) 3166 标准中的 alpha-2 国家和地区代码。您可以在以下位置找到代码：

- 您可以访问 ISO 网站，在 [ISO 在线浏览平台 \(OBP\)](#) 上搜索国家/地区代码。

- 在维基百科上，国家/地区代码按照 [ISO 3166-2](#) 列出。

URL https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-2:<ISO_country_code> 中列出了某个国家/地区的地区代码。例如，美国的地区代码参见 [ISO 3166-2:US](#)，乌克兰的地区代码参见 [ISO 3166-2:UA](#)。

2. 确定要添加到请求中的国家/地区标签和地区标签：这些标签表示地理匹配语句使用源 IP 还是转发的 IP 配置。

- 源 ID

国家标签为 `aws:waf:clientip:geo:country:<ISO_country_code>`。例如，`aws:waf:clientip:geo:country:US` 表示美国。

区域标签为 `aws:waf:clientip:geo:region:<ISO_country_code>-<ISO_region_code>`。例如，`aws:waf:clientip:geo:region:US-OR` 表示美国俄勒冈。

- 转发的 IP

国家标签为 `aws:waf:forwardedip:geo:country:<ISO_country_code>`。例如，`aws:waf:forwardedip:geo:country:US` 表示美国。

区域标签为 `aws:waf:forwardedip:geo:region:<ISO_country_code>-<ISO_region_code>`。例如，`aws:waf:forwardedip:geo:region:US-OR` 表示美国俄勒冈。

如果请求的指定 IP 地址没有相应的国家或地区代码，则 AWS WAF 在标签中使用 XX 代替该值。例如，以下标签适用于国家/地区代码不可用的客户端 IP：`aws:waf:clientip:geo:country:XX` 和以下标签适用于国家/地区为美国但其地区代码不可用的转发 IP：`aws:waf:forwardedip:geo:region:US-XX`。

3. 根据规则条件评估请求的国家/地区代码

无论是否找到匹配，地理匹配语句都会在其检查的所有请求中添加国家和地区标签，无论是否找到匹配。

Note

AWS WAF 在规则的 Web 请求评估结束时添加所有标签。因此，与地理匹配语句中的标签匹配时，必须在包含地理匹配语句的规则之外的另一条规则中定义。

如果您只想检查区域值，则可以编写带有 Count 操作和单个国家/地区代码匹配的地理匹配规则，后接区域标签的标签匹配规则。即使采用这种方法，您也需要提供国家/地区代码以供地理匹配规则进行评估。您可以通过指定不太可能成为您网站流量来源的国家/地区，来减少日志记录和计数指标。

CloudFront 分布和 CloudFront 地理限制功能

对于 CloudFront 分发，如果您使用 CloudFront 地理限制功能，请注意该功能不会将被屏蔽的请求转发到 AWS WAF。它确实会将允许的请求转发到 AWS WAF。如果您想根据地理位置以及可以在中指定的其他条件来阻止请求 AWS WAF，请使用 AWS WAF 地理匹配语句，不要使用 CloudFront 地理限制功能。

规则语句特征

嵌套：您可以嵌套此语句类型。

WCUs — 1 个 WCU。

设置：此语句使用以下设置：

- 国家/地区代码：用于比较地理匹配的一系列国家/地区代码。这些必须是 ISO 3166 国际标准的 alpha-2 国家/地区 ISO 代码中的双字符国家/地区代码，例如 ["US", "CN"]。
- (可选) 转发 IP 配置-默认情况下，AWS WAF 使用 Web 请求来源中的 IP 地址来确定来源国。或者，您可以将规则配置为在 HTTP 标头中使用转发的 IP，如下所示 X-Forwarded-For 所示。AWS WAF 使用标头中的第一个 IP 地址。使用此配置，您还可以指定一种回退行为，以应用于标头中包含格式错误的 IP 地址的 web 请求。回退行为将请求的匹配结果设置为匹配或不匹配。有关更多信息，请参阅 [使用转发 IP 地址](#)。

在何处查找规则语句

- 控制台上的规则生成器：在请求选项中，选择来源国家/地区。
- API：[GeoMatchStatement](#)

示例

您可以使用地理匹配语句来管理来自特定国家/地区或区域的请求。例如，如果您想阻止来自某些国家/地区的请求，但仍允许来自这些国家/地区的一组特定 IP 地址的请求，则可以创建一个规则，将操作设置为 Block，并使用以下嵌套语句（以伪代码显示）：

- AND statement

- 地理匹配语句，列出您要组织的国家/地区
- NOT statement
 - IP 集语句，用于指定要允许通过的 IP 地址

或者，如果您想阻止某些国家/地区的某些区域，但仍允许来自这些国家/地区其他区域的请求，则可以先定义地理匹配规则，并将操作设置为 Count。然后，定义与添加的地理匹配标签匹配的标签匹配规则，并根据需要处理请求。

以下伪代码描述了这种方法的示例：

1. 地理匹配语句列出了一些国家/地区，这些国家/地区有您想要阻止的区域，但操作设置为“计数”。无论匹配状态如何，这都会对每个 web 请求进行标记，还可以为您提供感兴趣的国家/地区的计数指标。
2. 带有阻止操作的 AND 语句
 - 标签匹配语句，用于指定要阻止的国家/地区的标签
 - NOT statement
 - 标签匹配语句，用于指定您想要允许通过的国家/地区的区域的标签

以下 JSON 列表显示了前面伪代码中描述的两个规则的实施。这些规则禁止来自美国的所有流量，但来自俄勒冈州和华盛顿州的流量除外。地理匹配语句会为其检查的所有请求添加国家/地区和区域标签。标签匹配规则在地理匹配规则之后运行，因此它可以与地理匹配规则刚刚添加的国家/地区和区域标签进行匹配。地理匹配语句使用转发 IP 地址，因此标签匹配还会指定转发 IP 标签。

```
{
  "Name": "geoMatchForLabels",
  "Priority": 10,
  "Statement": {
    "GeoMatchStatement": {
      "CountryCodes": [
        "US"
      ],
      "ForwardedIPConfig": {
        "HeaderName": "X-Forwarded-For",
        "FallbackBehavior": "MATCH"
      }
    }
  },
  "Action": {
```

```
    "Count": {}
  },
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "geoMatchForLabels"
  }
},
{
  "Name": "blockUSButNotORorWA",
  "Priority": 11,
  "Statement": {
    "AndStatement": {
      "Statements": [
        {
          "LabelMatchStatement": {
            "Scope": "LABEL",
            "Key": "awsaf:forwardedip:geo:country:US"
          }
        },
        {
          "NotStatement": {
            "Statement": {
              "OrStatement": {
                "Statements": [
                  {
                    "LabelMatchStatement": {
                      "Scope": "LABEL",
                      "Key": "awsaf:forwardedip:geo:region:US-OR"
                    }
                  },
                  {
                    "LabelMatchStatement": {
                      "Scope": "LABEL",
                      "Key": "awsaf:forwardedip:geo:region:US-WA"
                    }
                  }
                ]
              }
            }
          }
        }
      ]
    }
  }
}
```

```
  },
  "Action": {
    "Block": {}
  },
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "blockUSButNotOR0rWA"
  }
}
```

再举一个例子，您可以将地理匹配与基于速率的规则相结合，为特定国家/地区或区域的用户确定资源的优先级。您可以为每个用于区分用户的地理匹配语句或标签匹配语句创建不同的基于速率的语句。为首选国家/地区中的用户设置较高的速率限制，并为其他用户设置较低的速率限制。

以下 JSON 列表显示了地理匹配规则，后面是基于速率的规则，这些规则限制来自美国的流量。这些规定允许来自俄勒冈州的流量高于来自全国其他任何地方的流量。

```
{
  "Name": "geoMatchForLabels",
  "Priority": 190,
  "Statement": {
    "GeoMatchStatement": {
      "CountryCodes": [
        "US"
      ]
    }
  },
  "Action": {
    "Count": {}
  },
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "geoMatchForLabels"
  }
},
{
  "Name": "rateLimitOregan",
  "Priority": 195,
  "Statement": {
    "RateBasedStatement": {
      "Limit": 3000,
```

```

    "AggregateKeyType": "IP",
    "ScopeDownStatement": {
      "LabelMatchStatement": {
        "Scope": "LABEL",
        "Key": "aws:waf:clientip:geo:region:US-OR"
      }
    }
  },
  "Action": {
    "Block": {}
  },
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "rateLimit0regon"
  }
},
{
  "Name": "rateLimitUSNotOR",
  "Priority": 200,
  "Statement": {
    "RateBasedStatement": {
      "Limit": 100,
      "AggregateKeyType": "IP",
      "ScopeDownStatement": {
        "AndStatement": {
          "Statements": [
            {
              "LabelMatchStatement": {
                "Scope": "LABEL",
                "Key": "aws:waf:clientip:geo:country:US"
              }
            },
            {
              "NotStatement": {
                "Statement": {
                  "LabelMatchStatement": {
                    "Scope": "LABEL",
                    "Key": "aws:waf:clientip:geo:region:US-OR"
                  }
                }
              }
            }
          ]
        }
      }
    }
  }
}

```



```
    ]
  }
}
},
"Action": {
  "Block": {}
},
"VisibilityConfig": {
  "SampledRequestsEnabled": true,
  "CloudWatchMetricsEnabled": true,
  "MetricName": "rateLimitUSNotOR"
}
}
```

IP 集匹配规则语句

本节介绍了什么是 IP 集匹配语句及其工作方式。

IP 集匹配语句根据一组 IP 地址和地址范围检查 web 请求的 IP 地址。使用此选项可根据请求源自的 IP 地址允许或阻止 web 请求。默认情况下，AWS WAF 使用来自 web 请求来源的 IP 地址，但您可以将规则配置为使用类似 X-Forwarded-For 的 HTTP 标头。

AWS WAF 支持除之外的所有 IPv4 和 IPv6 CIDR 范围。/0 有关 CIDR 表示法的更多信息，请参阅维基百科条目[无类别域间路由](#)。一个 IP 集最多可以容纳 1 万个 IP 地址或 IP 地址范围以供检查。

Note

每个 IP 集匹配规则引用一个 IP 集，该集的创建和维护独立于规则。您可以在多个规则中使用单个 IP 集，并且在更新引用的集合时，AWS WAF 会自动更新引用该集合的所有规则。有关创建和管理 IP 集的信息，请参阅[创建和管理中设置的 IP AWS WAF](#)。

在规则组或保护包 (web ACL) 中添加或更新规则时，选择 IP 集选项，然后选择要使用的 IP 集的名称。

规则语句特征

嵌套：您可以嵌套此语句类型。

WCUs— 大多数 1 个 WCU。如果将语句配置为使用转发 IP 地址并指定 ANY 的位置，则 WCU 使用量将增加 4。

此语句使用以下设置：

- IP 集规范：从列表中选择要使用的 IP 集或创建一个新的 IP 集。
- (可选) 转发 IP 配置：用于代替请求来源的备用转发 IP 标头名称。您可以指定是与标头中的第一个地址、最后一个地址还是任何地址进行匹配。您还可以指定一种回退行为，以应用于指定标头中包含格式错误的 IP 地址的 web 请求。回退行为将请求的匹配结果设置为匹配或不匹配。有关更多信息，请参阅 [使用转发 IP 地址](#)。

在何处查找规则语句

在何处查找规则语句

- 控制台上的规则生成器：在请求选项中，选择来源 IP 地址。
- 在控制台上@@ 添加我自己的规则和规则组页面：选择 IP 设置选项。
- API：[IPSetReferenceStatement](#)

自治系统编号 (ASN) 匹配规则语句

中的 ASN 匹配规则语句 AWS WAF 允许您根据与请求的 IP 地址关联的自治系统编号 (ASN) 来检查 Web 流量。ASNs 是分配给互联网服务提供商、企业、大学或政府机构等组织管理的大型互联网网络的唯一标识符。通过使用 ASN 匹配语句，可以允许或阻止特定网络组织的流量，而无需管理单个 IP 地址。与基于 IP 的规则相比，这种方法提供了一种更稳定、更有效的访问控制方式，因为 ASNs 更改频率低于 IP 范围。

对于阻止来自已知问题网络的流量，或仅允许来自可信合作伙伴网络的访问等场景，ASN 匹配格外有用。ASN match 语句提供了通过可选的转发 IP 配置来确定客户端 IP 地址的灵活性，使其与各种网络设置兼容，包括使用内容交付网络 (CDNs) 或反向代理的网络设置。

Note

ASN 匹配是对标准身份验证和授权控制的补充，但不会取代标准身份验证和授权控制。我们建议您实施 IAM 等身份验证和授权机制，以验证应用程序中所有请求的身份。

ASN 匹配语句的工作原理

AWS WAF 根据请求的 IP 地址确定请求的 ASN。默认情况下，AWS WAF 使用 Web 请求来源的 IP 地址。您可以配置 AWS WAF 为使用备用请求标头中的 IP 地址 `X-Forwarded-For`，例如在规则语句设置中启用转发 IP 配置。

ASN 匹配语句将请求的 ASN 与规则中 ASNs 指定的列表进行比较。如果 ASN 与列表中的一个 ASN 匹配，则该语句的计算结果为 `true`，且应用相关联的规则操作。

处理未映射的 ASNs

如果 AWS WAF 无法确定有效 IP 地址的 ASN，它会分配 ASN 0。您可以在规则中包含 ASN 0，以明确处理这些情况。

无效 IP 地址的回退行为

当配置 ASN 匹配语句以使用转发的 IP 地址时，可以对指定标头中包含无效或缺少 IP 地址的请求指定《匹配》或《不匹配》的回退行为。

规则语句特征

嵌套：您可以嵌套此语句类型。

WCUs— 1 个 WCU

此语句使用以下设置：

- **ASN 列表**：用于比较 ASN 匹配的 ASN 编号组。有效值的范围从 0 到 4294967295。您最多可以 ASNs 为每条规则指定 100。
- **(可选) 转发 IP 配置**-默认情况下，AWS WAF 使用 Web 请求源中的 IP 地址来确定 ASN。或者，您可以将规则配置为在 HTTP 标头中使用转发 IP，如 `X-Forwarded-For`。您可以指定是使用标头中的第一个地址、最后一个地址还是任何地址。使用此配置，您还可以指定一种回退行为，以应用于标头中包含格式错误的 IP 地址的 web 请求。回退行为将请求的匹配结果设置为匹配或不匹配。有关更多信息，请参阅[使用转发的 IP 地址](#)。

在何处查找规则语句

- 控制台上的规则生成器：在请求选项中，选择来源 ASN。
- API：[AsnMatchStatement](#)

示例

此示例阻止了源自两个特定 ASNs X-Forwarded-For 标头的请求。如果标头中的 IP 地址格式不正确，则配置的回退行为是 NO_MATCH。

```
{
  "Action": {
    "Block": {}
  },
  "Name": "AsnMatchStatementRule",
  "Priority": 1,
  "Statement": {
    "AsnMatchStatement": {
      "AsnList": [64496, 64500]
    },
    "ForwardedIPConfig": {
      "FallbackBehavior": "NO_MATCH",
      "HeaderName": "X-Forwarded-For"
    }
  },
  "VisibilityConfig": {
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "AsnMatchRuleMetrics",
    "SampledRequestsEnabled": true
  }
},
"VisibilityConfig": {
  "CloudWatchMetricsEnabled": true,
  "MetricName": "WebAclMetrics",
  "SampledRequestsEnabled": true
}
}
```

标签匹配规则语句

本节介绍了什么是标签匹配语句及其工作方式。

标签匹配语句根据字符串规范检查 web 请求中的标签。可用于检查规则的标签是指在同一保护包 (web ACL) 评估中已由其他规则添加到 web 请求中的标签。

标签不会在保护包 (Web ACL) 评估之外保留，但您可以在中访问标签指标，CloudWatch 并且可以在 AWS WAF 控制台中查看任何保护包 (Web ACL) 的标签信息摘要。有关更多信息，请参阅[标签指标](#)

和[维度和监控和调整您的 AWS WAF 保护措施](#)。您还可看到日志中的标签。有关信息，请参阅[保护包 \(web ACL \) 流量的日志字段](#)。

 Note

标签匹配语句只能查看之前在保护包 (web ACL) 中评估过的规则中的标签。有关如何 AWS WAF 评估保护包 (Web ACL) 中的规则和规则组的信息，请参阅[设置规则优先级](#)。

有关添加和匹配标签的信息，请参阅 [在 Web 请求中添加标签 AWS WAF](#)。

规则语句特征

嵌套：您可以嵌套此语句类型。

WCUs— 1 个 WCU

此语句使用以下设置：

- **匹配范围**：将其设置为 **标签** 以匹配标签名称以及前面的命名空间和前缀（可选）。将其设置为命名空间以匹配部分或全部命名空间规范，也可以匹配前面的前缀。
- **Key**：要与之匹配的字符串。如果指定命名空间匹配范围，则应仅指定命名空间和前缀（可选），并带有结尾冒号。如果指定标签匹配范围，则必须包括标签名称，并且可以选择包括前述命名空间和前缀。

有关这些设置的信息，请参阅[AWS WAF 与标签匹配的规则](#)和[AWS WAF 标签匹配示例](#)。

在何处查找规则语句

- 控制台上规则生成器：对于请求选项，选择有标签。
- API：[LabelMatchStatement](#)

正则表达式匹配规则语句

本节介绍了什么是正则表达式匹配语句及其工作方式。

正则表达式匹配语句指示 AWS WAF 将请求组件与单个正则表达式 (regex) 进行匹配。如果请求组件与您指定的正则表达式匹配，则 Web 请求与语句匹配。

对于想要使用数学逻辑组合匹配条件的情况，此语句类型是 [正则表达式模式集匹配规则语句](#) 一个不错的替代方案。例如，如果您希望请求组件与某些正则表达式模式匹配而不匹配其他正则表达式模式，则可以使用 [AND 规则语句](#) 和 [NOT 规则语句](#) 来组合正则表达式匹配语句。

AWS WAF 支持 PCRE 库使用的模式语法，但 libpcre 有一些例外。该库记录在 [PCRE：与 Perl 兼容的正则表达式](#) 中。有关 AWS WAF 支持的信息，请参阅 [中支持的正则表达式语法 AWS WAF](#)。

规则语句特征

嵌套：您可以嵌套此语句类型。

WCUs— 3 WCUs，作为基本成本。如果您使用请求组件 All 查询参数，请添加 10 WCUs。如果您使用请求组件 JSON 正文，则将基本成本增加一倍 WCUs。对于您应用的每个文本转换，请添加 10 WCUs。

此语句类型在 web 请求组件上运行，需要以下请求组件设置：

- 请求组件：web 请求中要检查的部分，例如查询字符串或正文。

Warning

如果您检查请求组件 Body、JSON 正文、Headers 或 Cookie，请阅读有关内容 AWS WAF 可检查数量的限制 [中的 Web 请求组件过大 AWS WAF](#)。

有关请求组件的更多信息，请参阅 [调整中的规则语句设置 AWS WAF](#)。

- 可选的文本转换-在检查请求组件之前 AWS WAF 要对其执行的转换。例如，您可以将空格转换为小写或标准化空格。如果您指定了多个转换，则按列出的顺序 AWS WAF 处理这些转换。有关信息，请参阅 [在中使用文本转换 AWS WAF](#)。

在何处查找规则语句

- 控制台上规则生成器 – 对于匹配类型，选择匹配正则表达式。
- API：[RegexMatchStatement](#)

正则表达式模式集匹配规则语句

本节介绍了什么是正则表达式模式集匹配语句及其工作方式。

正则表达式模式集匹配检查您指定的 Web 请求部分中是否存在您在正则表达式模式集中指定的正则表达式模式。

AWS WAF 支持 PCRE 库使用的模式语法，但 libpcre 有一些例外。该库记录在 [PCRE：与 Perl 兼容的正则表达式](#) 中。有关 AWS WAF 支持的信息，请参阅 [中支持的正则表达式语法 AWS WAF](#)。

Note

每个正则表达式模式集匹配规则引用一个正则表达式模式集，该集的创建和维护独立于规则。您可以在多个规则中使用单个正则表达式模式集，当您更新被引用的集合时，AWS WAF 会自动更新所有引用它的规则。

有关创建和管理正则表达式模式集的信息，请参阅 [创建和管理中设置的正则表达式模式 AWS WAF](#)。

正则表达式模式集匹配语句指示 AWS WAF 在您选择的请求组件中搜索集合中的任何模式。如果请求组件与集合中的任何模式匹配，Web 请求将匹配模式集规则语句。

如果要使用逻辑组合正则表达式模式匹配，例如与某些正则表达式进行匹配而不匹配其他正则表达式，请考虑使用 [正则表达式匹配规则语句](#)。

规则语句特征

嵌套：您可以嵌套此语句类型。

WCUs— 25 WCUs，作为基本成本。如果您使用请求组件 All 查询参数，请添加 10 WCUs。如果您使用请求组件 JSON 正文，则将基本成本增加一倍 WCUs。对于您应用的每个文本转换，请添加 10 WCUs。

此语句类型在 web 请求组件上运行，需要以下请求组件设置：

- 请求组件：web 请求中要检查的部分，例如查询字符串或正文。

Warning

如果您检查请求组件 Body、JSON 正文、Headers 或 Cookie，请阅读有关内容 AWS WAF 可检查数量的限制 [中的 Web 请求组件过大 AWS WAF](#)。

有关请求组件的更多信息，请参阅 [调整中的规则语句设置 AWS WAF](#)。

- 可选的文本转换-在检查请求组件之前 AWS WAF 要对其执行的转换。例如，您可以将空格转换为小写或标准化空格。如果您指定了多个转换，则按列出的顺序 AWS WAF 处理它们。有关信息，请参阅[在中使用文本转换 AWS WAF](#)。

此语句需要以下设置：

- 正则表达式模式集规范 – 从列表中选择要使用的正则表达式模式集或创建一个新的正则表达式模式集。

在何处查找规则语句

- 控制台上的规则生成器 – 对于匹配类型，选择字符串匹配条件 > 从正则表达式集中匹配模式。
- API：[RegexPatternSetReferenceStatement](#)

大小约束规则语句

本节介绍了什么是大小限制语句及其工作方式。

大小约束语句将 Web 请求组件 AWS WAF 收到的字节数与您提供的数字进行比较，并根据您的比较标准进行匹配。

比较条件是一个运算符，例如大于 (>) 或小于 (<)。例如，您可以匹配具有大于 100 字节的查询字符串的请求。

如果您检查 URI 路径，则路径中的任何 / 都算作一个字符。例如，URI 路径 /logo.jpg 的长度是 9 个字符。

Note

此语句仅检查 Web 请求组件的大小。不检查组件的内容。

规则语句特征

嵌套：您可以嵌套此语句类型。

WCUs— 1 WCU，作为基本成本。如果您使用请求组件 All 查询参数，请添加 10 WCUs。如果您使用请求组件 JSON 正文，则将基本成本增加一倍 WCUs。对于您应用的每个文本转换，请添加 10 WCUs。

此语句类型在 web 请求组件上运行，需要以下请求组件设置：

- 请求组件 – Web 请求中要检查的部分，例如查询字符串或正文。有关请求组件的更多信息，请参阅[调整中的规则语句设置 AWS WAF](#)。

在应用了任何转换后，大小约束语句仅检查组件的大小。不检查组件的内容。

- 可选的文本转换-在检查请求组件的大小之前 AWS WAF 要对其执行的转换。例如，您可以压缩空白或对 HTML 实体进行解码。如果您指定了多个转换，则按列出的顺序 AWS WAF 处理这些转换。有关信息，请参阅[在中使用文本转换 AWS WAF](#)。

此外，此语句需要以下设置：

- 大小匹配条件 – 这表示用于将您提供的大小与所选请求组件进行比较的数字比较运算符。从列表中选择运算符。
- 大小 – 比较中使用的大小设置（以字节为单位）。

在何处查找规则语句

- 控制台上的规则生成器 – 对于匹配类型，在大小匹配条件下选择要使用的条件。
- API：[SizeConstraintStatement](#)

SQL 注入攻击规则语句

本节介绍了什么是 SQL 注入规则语句及其工作方式。

检查恶意 SQL 代码的 SQL 注入规则语句。攻击者将恶意 SQL 代码插入到 web 请求中，以执行修改数据库或从中提取数据等操作。

规则语句特征

嵌套：您可以嵌套此语句类型。

WCUs— 基本成本取决于规则语句的灵敏度级别设置：Low成本 20，High成本 30。

如果您使用请求组件 All 查询参数，请添加 10 WCUs。如果您使用请求组件 JSON 正文，则将基本成本增加一倍 WCUs。对于您应用的每个文本转换，请添加 10 WCUs。

此语句类型在 web 请求组件上运行，需要以下请求组件设置：

- 请求组件：web 请求中要检查的部分，例如查询字符串或正文。

Warning

如果您检查请求组件 Body、JSON 正文、Header s 或 Cookie，请阅读有关内容 AWS WAF 可检查数量的限制[中的 Web 请求组件过大 AWS WAF](#)。

有关请求组件的更多信息，请参阅 [调整中的规则语句设置 AWS WAF](#)。

- 可选的文本转换-在检查请求组件之前 AWS WAF 要对其执行的转换。例如，您可以将空格转换为小写或标准化空格。如果您指定了多个转换，则按列出的顺序 AWS WAF 处理这些转换。有关信息，请参阅[在中使用文本转换 AWS WAF](#)。

此外，此语句需要以下设置：

- 敏感度级别：此设置可调整 SQL 注入匹配条件的敏感度。选项为 LOW 和 HIGH。默认设置为 LOW。

HIGH 设置可检测更多 SQL 注入攻击，是一项推荐设置。由于灵敏度更高，此设置会生成更多的误报，尤其是在您的 web 请求通常包含异常字符串的情况下。在保护包（web ACL）测试和调整期间，您可能需要实施更多工作以减少误报。有关信息，请参阅[测试和调整您的 AWS WAF 保护措施](#)。

设置越低，SQL 注入检测越不严格，误报也就越少。对于具有针对 SQL 注入攻击的其他保护或对误报具有低容忍度的资源，LOW 可能是一个更好的选择。

在何处查找规则语句

- 控制台上的规则生成器：对于匹配类型，请选择攻击匹配条件 > 包含 SQL 注入攻击。
- API：[SqliMatchStatement](#)

字符串匹配规则语句

本节介绍了什么是字符串匹配语句及其工作方式。

字符串匹配语句表示您 AWS WAF 要在请求中搜索的字符串、在请求中的位置以及搜索方式。例如，您可以在请求中查找任何查询字符串开头的特定字符串，也可以查找请求 User-agent 标头的精确

匹配项。字符串通常由可打印 ASCII 字符组成，但您可以使用从十六进制 0x00 到 0xFF (十进制 0 到 255) 的任何字符。

规则语句特征

嵌套：您可以嵌套此语句类型。

WCUs— 基本费用取决于您使用的匹配类型。

- 完全匹配字符串 – 2
- 以字符串开头 – 2
- 以字符串结尾 – 2
- 包含字符串 – 10
- 包含单词 – 10

如果您使用请求组件 All 查询参数，请添加 10 WCUs。如果您使用请求组件 JSON 正文，则将基本成本增加一倍 WCUs。对于您应用的每个文本转换，请添加 10 WCUs。

此语句类型在 web 请求组件上运行，需要以下请求组件设置：

- 请求组件：web 请求中要检查的部分，例如查询字符串或正文。

Warning

如果您检查请求组件 Body、JSON 正文、Headers 或 Cookie，请阅读有关内容 AWS WAF 可检查数量的限制 [中的 Web 请求组件过大 AWS WAF](#)。

有关请求组件的更多信息，请参阅 [调整中的规则语句设置 AWS WAF](#)。

- 可选的文本转换-在检查请求组件之前 AWS WAF 要对其执行的转换。例如，您可以将空格转换为小写或标准化空格。如果您指定了多个转换，则按列出的顺序 AWS WAF 处理它们。有关信息，请参阅 [在中使用文本转换 AWS WAF](#)。

此外，此语句需要以下设置：

- 要匹配的字符串 — 这是您 AWS WAF 要与指定请求组件进行比较的字符串。字符串通常由可打印 ASCII 字符组成，但您可以使用从十六进制 0x00 到 0xFF (十进制 0 到 255) 的任何字符。

- 字符串匹配条件-这表示您 AWS WAF 要执行的搜索类型。
 - 完全匹配字符串 – 字符串和请求组件的值相同。
 - 以字符串开头 – 字符串出现在请求组件的开头。
 - 以字符串结尾 – 字符串出现在请求组件的末尾。
 - 包含字符串 – 该字符串出现在请求组件中的任何位置。
 - 包含词 – 您指定的字符串必须显示在请求组件中。

对于此选项，指定的字符串必须仅包含字母数字字符或下划线 (A-Z、a-z、0-9 或 _)。

请求必须满足以下条件之一：

- 字符串与请求组件的值精确匹配，如标头的值。
- 字符串位于请求组件的开头，并且后跟字母数字字符或下划线 (_) 之外的字符（例如，BadBot；）。
- 字符串位于请求组件的末尾，并且前面是字母数字字符或下划线 (_) 之外的字符，例如，；BadBot。
- 字符串位于请求组件的中间，并且前面和后面是字母数字字符或下划线 (_) 之外的字符，例如，-BadBot；。

在何处查找规则语句

- 控制台上的规则生成器 – 对于匹配类型，请选择字符串匹配条件，然后填写匹配所依据的字符串。
- API：[ByteMatchStatement](#)

跨站点脚本攻击规则语句

本节介绍了什么是 XSS（跨站点脚本）攻击语句及其工作方式。

XSS攻击语句会检查 Web 请求组件中是否存在恶意脚本。在 XSS 攻击中，攻击者将良性网站中的漏洞作为载体，以将恶意客户端站点脚本，注入到其它合法 Web 浏览器中。

规则语句特征

嵌套：您可以嵌套此语句类型。

WCUs— 40 WCUs，作为基本成本。如果您使用请求组件 All 查询参数，请添加 10 WCUs。如果您使用请求组件 JSON 正文，则将基本成本增加一倍 WCUs。对于您应用的每个文本转换，请添加 10 WCUs。

此语句类型在 web 请求组件上运行，需要以下请求组件设置：

- 请求组件：web 请求中要检查的部分，例如查询字符串或正文。

Warning

如果您检查请求组件 Body、JSON 正文、Header s 或 Cookie，请阅读有关内容 AWS WAF 可检查数量的限制 [中的 Web 请求组件过大 AWS WAF](#)。

有关请求组件的更多信息，请参阅 [调整中的规则语句设置 AWS WAF](#)。

- 可选的文本转换-在检查请求组件之前 AWS WAF 要对其执行的转换。例如，您可以将空格转换为小写或标准化空格。如果您指定了多个转换，则按列出的顺序 AWS WAF 处理它们。有关信息，请参阅 [在中使用文本转换 AWS WAF](#)。

在何处查找规则语句

- 控制台上的规则生成器 – 对于匹配类型，请选择攻击匹配条件 > 包含 XSS 注入攻击。
- API：[XssMatchStatement](#)

在中使用逻辑规则语句 AWS WAF

本节介绍了什么是逻辑规则语句及其工作方式。

使用逻辑规则语句合并其他语句或否定其结果。每个逻辑规则语句至少需要一个嵌套语句。

要在逻辑上组合或否定规则语句的结果，可将这些语句嵌套在逻辑规则语句下。

逻辑规则语句是可嵌套的。您可以将这些语句嵌套在其他逻辑规则语句中，也可以在范围缩小语句中使用它们。有关范围缩小语句的信息，请参阅 [在中使用范围缩小语句 AWS WAF](#)。

Note

控制台上的可视化编辑器支持单层规则语句嵌套，可满足多种需求。要嵌套更多关卡，请在控制台上编辑规则的 JSON 表示形式或使用 APIs。

下表描述了逻辑规则语句，并提供了计算每个保护包 (web ACL) 容量单位 (WCU) 使用量的指南。有关的信息 WCUs，请参见 [Web ACL 容量单位 \(WCUs\) AWS WAF](#)。

逻辑语句	说明	WCUs
AND 逻辑	将嵌套语句与 AND 逻辑相结合。	基于嵌套语句
NOT 逻辑	否定嵌套语句的结果。	基于嵌套语句
OR 逻辑	将嵌套语句与 OR 逻辑相结合。	基于嵌套语句

AND 规则语句

AND 规则语句将嵌套语句与逻辑 AND 运算相结合，因此所有嵌套语句都必须匹配 AND 语句才能进行匹配。这至少需要两个嵌套语句。

规则语句特征

嵌套：您可以嵌套此语句类型。

WCUs— 取决于嵌套语句。

在何处查找规则语句

- 控制台上的规则生成器 – 对于如果有请求，选择匹配所有语句 (AND)，然后填写嵌套语句。
- API：[AndStatement](#)

示例

以下列表显示了如何使用 AND 和 NOT 逻辑规则语句来消除 SQL 注入攻击语句的匹配结果误报。在这个示例中，假设我们可以编写一个单字节匹配语句来匹配导致误报的请求。

AND 语句匹配与字节匹配语句不匹配且与 SQL 注入攻击语句匹配的请求。

```
{
  "Name": "SQLiExcludeFalsePositives",
  "Priority": 0,
  "Statement": {
    "AndStatement": {
      "Statements": [
        {
```

```

        "NotStatement": {
          "Statement": {
            "ByteMatchStatement": {
              "SearchString": "string identifying a false positive",
              "FieldToMatch": {
                "Body": {
                  "OversizeHandling": "MATCH"
                }
              },
              "TextTransformations": [
                {
                  "Priority": 0,
                  "Type": "NONE"
                }
              ],
              "PositionalConstraint": "CONTAINS"
            }
          }
        },
        {
          "SqliMatchStatement": {
            "FieldToMatch": {
              "Body": {
                "OversizeHandling": "MATCH"
              }
            },
            "TextTransformations": [
              {
                "Priority": 0,
                "Type": "NONE"
              }
            ]
          }
        }
      ],
      "Action": {
        "Block": {}
      },
      "VisibilityConfig": {
        "SampledRequestsEnabled": true,
        "CloudWatchMetricsEnabled": true,

```

```
    "MetricName": "SQLiExcludeFalsePositives"
  }
}
```

使用控制台规则可视化编辑器，可以在 OR 或 AND 语句下嵌套非逻辑语句或 NOT 语句。前面的示例显示了 NOT 语句的嵌套。

使用控制台规则可视化编辑器，您可以将大多数可嵌套语句嵌套在逻辑规则语句下，例如前面的示例中所示的语句。您不能使用可视化编辑器来嵌套 OR 或 AND 语句。要配置这种类型的嵌套，您需要以 JSON 格式提供规则语句。例如，以下 JSON 规则列表包括嵌套在 AND 语句中的 OR 语句。

```
{
  "Name": "match_rule",
  "Priority": 0,
  "Statement": {
    "AndStatement": {
      "Statements": [
        {
          "LabelMatchStatement": {
            "Scope": "LABEL",
            "Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:category:monitoring"
          }
        },
        {
          "NotStatement": {
            "Statement": {
              "LabelMatchStatement": {
                "Scope": "LABEL",
                "Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:name:pingdom"
              }
            }
          }
        }
      ]
    },
    "OrStatement": {
      "Statements": [
        {
          "GeoMatchStatement": {
            "CountryCodes": [
              "JM",
              "JP"
            ]
          }
        }
      ]
    }
  }
}
```



```
    },
    {
      "ByteMatchStatement": {
        "SearchString": "JCountryString",
        "FieldToMatch": {
          "Body": {}
        },
        "TextTransformations": [
          {
            "Priority": 0,
            "Type": "NONE"
          }
        ],
        "PositionalConstraint": "CONTAINS"
      }
    ]
  }
},
"Action": {
  "Block": {}
},
"VisibilityConfig": {
  "SampledRequestsEnabled": true,
  "CloudWatchMetricsEnabled": true,
  "MetricName": "match_rule"
}
}
```

NOT 规则语句

NOT 规则语句在逻辑上否定单个嵌套语句的结果，因此嵌套语句必须不匹配才能实现 NOT 语句的匹配，反之亦然。这需要一个嵌套语句。

例如，如果您要阻止并非来自特定国家/地区的请求，请创建一个将操作设置为阻止的 NOT 语句，然后嵌套指定该国家/地区的地理匹配语句。

规则语句特征

嵌套：您可以嵌套此语句类型。

WCUs— 取决于嵌套语句。

在何处查找规则语句

- 控制台上的规则生成器 – 对于如果有请求，选择与语句不匹配 (NOT)，然后填写嵌套语句。
- API : [NotStatement](#)

OR 规则语句

OR 规则语句将嵌套语句与 OR 逻辑相结合，因此其中一个嵌套语句必须匹配 OR 语句才能进行匹配。这至少需要两个嵌套语句。

例如，如果您要阻止来自特定国家/地区或包含特定查询字符串的请求，则可以创建一个 OR 语句，并在其中嵌入该国家/地区的地理匹配语句和查询字符串的字符串匹配语句。

相反，如果您想阻止不是来自特定国家/地区或包含特定查询字符串的请求，则可以修改之前的 OR 语句，将地理匹配语句嵌套在 NOT 语句中更低的一个级别。此级别的嵌套要求您使用 JSON 格式，因为控制台仅支持一个级别的嵌套。

规则语句特征

嵌套：您可以嵌套此语句类型。

WCUs— 取决于嵌套语句。

在何处查找规则语句

- 控制台上的规则生成器 – 对于如果有请求，选择至少匹配其中一条语句 (OR)，然后填写嵌套语句。
- API : [OrStatement](#)

示例

下表显示了使用 OR 来组合另外两个语句的情况。如果其中一个嵌套语句匹配，则 OR 语句是匹配的。

```
{
  "Name": "neitherOfTwo",
  "Priority": 1,
  "Action": {
    "Block": {}
  },
}
```

```
"VisibilityConfig": {
  "SampledRequestsEnabled": true,
  "CloudWatchMetricsEnabled": true,
  "MetricName": "neitherOfTwo"
},
"Statement": {
  "OrStatement": {
    "Statements": [
      {
        "GeoMatchStatement": {
          "CountryCodes": [
            "CA"
          ]
        }
      },
      {
        "IPSetReferenceStatement": {
          "ARN": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111111111111:regional/ipset/test-ip-set-22222222/33333333-4444-5555-6666-777777777777"
        }
      }
    ]
  }
}
}
```

使用控制台规则可视化编辑器，您可以在逻辑规则语句下嵌套大多数可嵌套语句，但不能使用可视化编辑器嵌套 OR 或 AND 语句。要配置这种类型的嵌套，您需要以 JSON 格式提供规则语句。例如，以下 JSON 规则列表包括嵌套在 AND 语句中的 OR 语句。

```
{
  "Name": "match_rule",
  "Priority": 0,
  "Statement": {
    "AndStatement": {
      "Statements": [
        {
          "LabelMatchStatement": {
            "Scope": "LABEL",
            "Key": "aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:category:monitoring"
          }
        },
        {

```

```
    "NotStatement": {
      "Statement": {
        "LabelMatchStatement": {
          "Scope": "LABEL",
          "Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:name:pingdom"
        }
      }
    },
    {
      "OrStatement": {
        "Statements": [
          {
            "GeoMatchStatement": {
              "CountryCodes": [
                "JM",
                "JP"
              ]
            }
          },
          {
            "ByteMatchStatement": {
              "SearchString": "JCountryString",
              "FieldToMatch": {
                "Body": {}
              },
              "TextTransformations": [
                {
                  "Priority": 0,
                  "Type": "NONE"
                }
              ],
              "PositionalConstraint": "CONTAINS"
            }
          }
        ]
      }
    }
  ],
  "Action": {
    "Block": {}
  },
```

```
"VisibilityConfig": {  
  "SampledRequestsEnabled": true,  
  "CloudWatchMetricsEnabled": true,  
  "MetricName": "match_rule"  
}  
}
```

在中使用基于费率的规则语句 AWS WAF

本节介绍了什么是基于速率的规则语句及其工作方式。

当请求的速率过快时，基于速率的规则会计算传入的请求和速率限制请求。该规则根据您的条件聚合请求，并根据规则的评估窗口、请求限制和操作设置对聚合分组进行计数和速率限制。

Note

您还可以使用 Bot Control AWS 托管规则规则组的目标保护级别对 Web 请求进行速率限制。使用托管规则组会产生额外费用。有关更多信息，请参阅 [基于速率的规则和定向机器人控制功能规则中的速率限制选项](#)。

AWS WAF 针对您使用的基于速率的规则每个实例，分别跟踪和管理 Web 请求。例如，如果您在两个 Web 中提供相同的基于速率的规则设置 ACLs，则这两个规则语句中的每一个都代表基于费率的规则的单独实例，并且每个语句都由其自己的跟踪和管理。AWS WAF 如果您在规则组中定义了基于费率的规则，然后在多个位置使用该规则组，则每次使用都会创建基于费率的规则的单独实例，该实例将通过该实例进行自己的跟踪和管理。AWS WAF

不可嵌套：您不能将此语句类型嵌套在其他语句中。您可以将其直接包含在保护包 (web ACL) 或规则组中。

范围缩小语句：此规则类型可以采用范围缩小语句，以缩小规则跟踪并限制速率的请求的范围。缩小范围语句可以是可选的，也可以是必需的，具体取决于其他规则配置设置。详细信息参见本节。有关范围缩小语句的一般信息，请参阅 [在中使用范围缩小语句 AWS WAF](#)。

WCUs— 2，作为基本成本。对于您指定的每个自定义聚合密钥，添加 30 WCUs。如果您在规则中使用 scope-down 语句，请计算并添加该 WCUs 语句。

在何处查找规则语句

- 控制台上保护包 (web ACL) 中的规则生成器：对于规则下的类型，请选择基于速率的规则。

- API : [RateBasedStatement](#)

主题

- [中基于速率的规则高级设置 AWS WAF](#)
- [基于费率的规则注意事项 AWS WAF](#)
- [在中汇总基于费率的规则 AWS WAF](#)
- [基于速率的规则聚合实例和计数](#)
- [对中的请求应用速率限制 AWS WAF](#)
- [中基于费率的规则示例 AWS WAF](#)
- [列出基于速率的规则实施速率限制的 IP 地址](#)

中基于速率的规则高级设置 AWS WAF

基于速率的规则语句使用以下高级设置：

- 评估窗口：从当前时间向后看的时间（以秒为单位），AWS WAF 应该将其包含在其请求计数中。例如，对于设置为 120，当 AWS WAF 检查速率时，它会计算当前时间之前 2 分钟请求数。有效设置为 60（1 分钟）、120（2 分钟）、300（5 分钟）和 600（10 分钟），默认设置为 300（5 分钟）。

此设置并不能决定 AWS WAF 检查速率的频率，而是决定每次检查时的回溯程度。AWS WAF 经常检查速率，检查时间与评估窗口设置无关。

- 速率限制-在指定的评估窗口内仅 AWS WAF 应跟踪的符合您的标准的最大请求数。允许的最低限制设置为 10 个。当违反此限制时，会将规则操作设置 AWS WAF 应用于符合您条件的其他请求。

AWS WAF 在您设置的限制附近应用速率限制，但不能保证精确的限制匹配。有关更多信息，请参阅 [基于速率的规则注意事项](#)。

- 请求聚合 – 用于基于速率的规则计数和速率限制的 Web 请求的聚合条件。您设置的速率限制适用于各个聚合实例。有关详细信息，请参阅 [聚合基于速率的规则](#) 和 [聚合实例和计数](#)。
- 操作 – 对规则速率限制的请求采取的操作。您可以使用除 Allow 以外的任何规则操作。这与往常一样是在规则级别进行设置的，但部分限制和行为是基于速率的规则所特有的。有关规则操作的一般信息，请参阅 [在中使用规则操作 AWS WAF](#)。有关速率限制的特定信息，请参阅本节中的 [对中的请求应用速率限制 AWS WAF](#)。
- 检查范围和速率限制 – 您可以通过添加范围缩小语句来缩小基于速率的语句跟踪的请求范围和速率限制。如果您指定范围缩小语句，则该规则将仅对与范围缩小语句匹配的请求进行聚合、计数和速率限制。

限制。如果您选择请求聚合选项全部计数，则需要使用范围缩小语句。有范围缩小语句的更多信息，请参阅 [使用范围缩小语句](#)。

- (可选) 转发 IP 配置 – 仅当您在请求聚合中指定标头中的 IP 地址时才使用此配置，可以单独指定，也可以作为自定义键设置的一部分。AWS WAF 检索指定标头中的第一个 IP 地址并将其用作聚合值。用于此目的的常用标头是 X-Forwarded-For，但您也可以指定任何标头。有关更多信息，请参阅 [使用转发 IP 地址](#)。

基于费率的规则注意事项 AWS WAF

本节列出了使用基于速率的规则的注意事项。

AWS WAF 速率限制旨在控制高请求率，并以尽可能最高效、最有效的方式保护应用程序的可用性。它不适用于精确的请求速率限制。

- AWS WAF 使用更重视最近请求的算法来估计当前的请求速率。因此，AWS WAF 将在您设置的限制附近应用速率限制，但不能保证精确的限制匹配。
- 每次 AWS WAF 估算请求速率时，都要 AWS WAF 回顾一下在配置的评估窗口内收到的请求数。由于这个因素以及传播延迟等其他因素，请求可能会在长达几分钟的时间内以过高的速率传入，然后才 AWS WAF 会对其进行检测和速率限制。同样，请求速率可能在一段时间内低于该限制，然后 AWS WAF 才会检测到下降并停止速率限制操作。通常，此延迟低于 30 秒。
- 如果更改了在用规则中的任何速率限制设置，则更改会重置该规则的速率限制计数。这最多可以将规则的速率限制活动暂停一分钟时间。速率限制设置包括评估窗口、速率限制、请求聚合设置、转发的 IP 配置和检查范围。

在中汇总基于费率的规则 AWS WAF

本节介绍了用于聚合请求的选项。

默认情况下，基于速率的规则会根据请求 IP 地址对请求进行聚合和速率限制。您可以将规则配置为使用其他各种聚合键和键组合。例如，您可以根据转发 IP 地址、HTTP 方法或查询参数进行聚合。您还可以指定聚合键组合，例如 IP 地址和 HTTP 方法，也可以指定两个不同 Cookie 的值。

Note

您在聚合键中指定的所有请求组件都必须包含在 web 请求中，才能对请求进行评估或由规则对其进行速率限制。

您可以使用以下聚合选项配置基于速率的规则。

- 源 IP 地址：仅使用 web 请求源向该 IP 地址发送的请求源进行聚合。

源 IP 地址可能不包含原始客户端的地址。如果 web 请求通过一个或多个代理或负载均衡器，则其中将包含最后一个代理的地址。

- 标头中的 IP 地址：仅使用 HTTP 标头中的客户端地址进行聚合。这也称为转发 IP 地址。

使用此配置，您还可以指定一种回退行为，以应用于标头中包含格式错误的 IP 地址的 web 请求。回退行为将请求的匹配结果设置为匹配或不匹配。如果没有匹配项，则基于速率的规则不计入请求或限制请求的速率。为了匹配，基于速率的规则将该请求与指定标头中包含格式错误 IP 地址的其他请求组合在一起。

请谨慎使用此选项，因为代理可能会对标头进行不一致的处理，并且也可以对其进行修改以绕过检查。有关最佳实践和其他信息，请参阅 [在中使用转发的 IP 地址 AWS WAF](#)。

- ASN：使用与源 IP 地址关联的自治系统编号 (ASN) 作为聚合密钥进行聚合。这可能不是原始客户端的地址。如果 web 请求通过一个或多个代理或负载均衡器，这将包含最后一个代理的地址。

如果 AWS WAF 无法从 IP 地址获得 ASN，则会将 ASN 计为 ASN 0。如果您不想对未映射应用速率限制 ASNs，则可以创建一个范围缩小规则，排除 ASN 为 0 的请求。

- 标头中的 ASN：使用 HTTP 标头中与客户端 IP 地址相关联的 ASN 进行聚合。这也称为转发 IP 地址。使用此配置，您还可以指定一种回退行为，应用于具有无效或格式不正确 IP 地址的 web 请求。回退行为将请求的匹配结果设置为匹配或不匹配。如果您在转发的 IP 配置中将回退行为设置为匹配，则会将无效的 IP 地址 AWS WAF 视为匹配值。这允许 AWS WAF 继续评估基于速率的规则复合密钥的任何剩余部分。如果没有匹配项，则基于速率的规则不计入请求或限制请求的速率。

请谨慎使用此选项，因为代理可能会对标头进行不一致的处理，并且可以对其进行修改以绕过检查。有关最佳实践和其他信息，请参阅 [在中使用转发的 IP 地址 AWS WAF](#)。

- 全部计数：对与规则的范围缩小语句匹配的所有请求进行计数和速率限制。此选项需要范围缩小语句。这通常用于对一组特定的请求进行速率限制，例如带有特定标签的所有请求或来自特定地理区域的所有请求。
- 自定义键：使用一个或多个自定义聚合键进行聚合。要将任一 IP 地址选项与其他聚合键结合使用，请在自定义键下定义它们。

自定义聚合键是 [在中请求组件 AWS WAF](#) 中所述的 web 请求组件选项的子集。

关键选项如下所示。除非另有说明，否则您可以多次使用一个选项，例如，两个标头或三个标签命名空间。

- 标签命名空间：使用标签命名空间作为聚合键。每个具有指定标签命名空间的不同完全限定标签名称都构成了聚合实例。如果您只使用一个标签命名空间作为自定义键，则每个标签名称都完全定义了一个聚合实例。

基于速率的规则仅使用通过保护包 (web ACL) 中事先评估的规则添加到请求中的标签。

有关标签命名空间的信息，请参阅 [中的标签语法和命名要求 AWS WAF](#)。

- 标头：使用命名的标头作为聚合键。标头中的每个不同值都构成聚合实例。

标头采用可选的文本转换。请参阅[在中使用文本转换 AWS WAF](#)。

- Cookie – 使用命名的 Cookie 作为聚合密钥。Cookie 中的每个不同值都构成聚合实例。

Cookie 采用可选的文本转换。请参阅[在中使用文本转换 AWS WAF](#)。

- 查询参数：在请求中使用单个查询参数作为聚合键。命名查询参数的每个不同值都构成聚合实例。

查询参数采用可选的文本转换。请参阅[在中使用文本转换 AWS WAF](#)。

- 查询字符串：使用请求中的整个查询字符串作为聚合键。每个不同的查询字符串都构成聚合实例。此类型的键只能使用一次。

查询字符串采用可选的文本转换。请参阅[在中使用文本转换 AWS WAF](#)。

- URI 路径：使用请求中的 URI 路径作为聚合键。每个不同的 URI 路径都构成聚合实例。此类型的键只能使用一次。

URI 路径采用可选的文本转换。请参阅[在中使用文本转换 AWS WAF](#)。

- JA3 指纹 — 使用请求中的 JA3 指纹作为聚合密钥。每个不同的 JA3 指纹都构成聚合实例。此类型的键只能使用一次。
- JA4 指纹 — 使用请求中的 JA4 指纹作为聚合密钥。每个不同的 JA4 指纹都构成聚合实例。此类型的键只能使用一次。
- HTTP 方法：使用请求的 HTTP 方法作为聚合密钥。每个不同的 HTTP 方法都构成聚合实例。此类型的键只能使用一次。
- IP 地址：使用 web 请求源中的 IP 地址与其他密钥组合使用 web 请求源中的 IP 地址进行聚合。

这可能不包含原始客户端的地址。如果 web 请求通过一个或多个代理或负载均衡器，则其中将包含最后一个代理的地址。

- 标头中的 IP 地址：使用 HTTP 标头中的客户端地址与其他密钥组合进行聚合。这也称为转发 IP 地址。

请谨慎使用此选项，因为代理可能会对标头进行不一致的处理，并且可以对其进行修改以绕过检查。有关最佳实践和其他信息，请参阅 [在中使用转发的 IP 地址 AWS WAF](#)。

基于速率的规则聚合实例和计数

本节介绍了基于速率的规则如何评估 Web 请求。

当基于速率的规则使用您的聚合条件评估 Web 请求时，该规则为指定的聚合键找到的每组唯一值都将定义一个唯一的聚合实例。

- 多键 – 如果您定义了多个自定义键，则每个键的值将构成聚合实例的定义。每个唯一的值组合都定义了一个聚合实例。
- 单键 – 如果您在自定义密钥中或通过选择单例 IP 地址选项之一选择了单个密钥，则该密钥的每个唯一值都定义了一个聚合实例。
- 全部计数-无密钥 – 如果您选择了聚合选项全部计数，则该规则评估的所有请求都属于该规则的单个聚合实例。此选择需要范围缩小语句。

基于速率的规则分别计算其识别的每个聚合实例的 Web 请求。

例如，假设基于速率的规则使用以下 IP 地址和 HTTP 方法值评估 Web 请求：

- IP 地址 10.1.1.1，HTTP 方法 POST
- IP 地址 10.1.1.1，HTTP 方法 GET
- IP 地址 127.0.0.0，HTTP 方法 POST
- IP 地址 10.1.1.1，HTTP 方法 GET

该规则根据您的聚合条件创建不同的聚合实例。

- 如果聚合标准只是 IP 地址，则每个单独的 IP 地址都是一个聚合实例，并分别计算每个 IP 地址的请求 AWS WAF 数。我们示例的聚合实例和请求计数如下所示：
 - IP 地址 10.1.1.1：计数 3
 - IP 地址 127.0.0.0：计数 1
- 如果聚合条件是 HTTP 方法，则每个 HTTP 方法都是一个聚合实例。我们示例的聚合实例和请求计数如下所示：
 - HTTP 方法 POST：计数 2

- HTTP 方法 GET：计数 2
- 如果聚合条件是 IP 地址和 HTTP 方法，则每个 IP 地址和每个 HTTP 方法都将构成组合的聚合实例。我们示例的聚合实例和请求计数如下所示：
 - IP 地址 10.1.1.1，HTTP 方法 POST：计数 1
 - IP 地址 10.1.1.1，HTTP 方法 GET：count 2
 - IP 地址 127.0.0.0，HTTP 方法 POST：计数 1

对中的请求应用速率限制 AWS WAF

本节介绍了速率限制行为如何适用于基于速率的规则。

AWS WAF 用于对基于速率的规则请求进行速率限制的标准与用于汇总该 AWS WAF 规则请求的标准相同。如果您为规则定义了范围缩小语句，则 AWS WAF 只会聚合 scope-down 语句匹配的请求、计数请求和速率限制请求。

要使基于速率的规则将其规则操作设置应用于特定 web 请求，匹配条件如下：

- web 请求与规则的范围缩小语句（如果已定义）相匹配。
- web 请求属于一个聚合实例，其请求数当前已超过规则的限制。

如何 AWS WAF 应用规则操作

当基于速率的规则对请求应用速率限制时，它会应用该规则操作，如果您在操作规范中定义了任何自定义处理或标签，则该规则将应用这些操作。这种请求处理方式与匹配规则将其操作设置应用于匹配的 web 请求的方式相同。基于速率的规则仅对主动限制速率的请求应用标签或执行其他操作。

您可以使用除 Allow 以外的任何规则操作。有关规则操作的一般信息，请参阅 [在中使用规则操作 AWS WAF](#)。

以下列表描述了速率限制如何适用于各项操作。

- Block— AWS WAF 阻止请求并应用您定义的任何自定义屏蔽行为。
- Count— 对请求进行 AWS WAF 计数，应用您定义的所有自定义标头或标签，并继续对请求进行保护包 (Web ACL) 评估。

此操作不会限制请求的速率。它只计算超出限制的请求。

- CAPTCHA 或 Challenge：AWS WAF 会像 Block 或 Count 一样处理请求，具体取决于请求令牌的状态。

此操作不会限制具有有效令牌的请求的速率。它会限制超过限制而且还缺少有效令牌的请求的速率。

- 如果请求没有有效的未过期令牌，则该操作会阻止该请求并将验证码拼图或浏览器质询发送回客户端。

如果最终用户或客户端浏览器成功响应，则客户端会收到有效的令牌并自动重新发送原始请求。如果聚合实例的速率限制仍然有效，则这个带有有效的未过期令牌的新请求将按照下一个要点中所述的操作进行应用。

- 如果请求具有有效的未过期令牌，则 CAPTCHA 或 Challenge 操作会验证令牌并且不对请求采取任何操作，与 Count 操作类似。基于速率的规则在不采取任何终止操作的情况下将请求评估返回到保护包（web ACL），然后保护包（web ACL）继续对请求进行评估。

有关更多信息，请参阅 [CAPTCHA 然后 Challenge 在 AWS WAF](#)。

如果您仅对 IP 地址或转发 IP 地址进行速率限制

当将规则配置为仅对转发 IP 地址的 IP 地址进行速率限制时，您可以检索规则当前实施速率限制的 IP 地址的列表。如果使用范围缩小语句，则受速率限制的请求只是 IP 列表中与范围缩小语句匹配的请求。有关检索 IP 地址列表的信息，请参阅 [列出基于速率的规则实施速率限制的 IP 地址](#)。

中基于费率的规则示例 AWS WAF

本节介绍各种常见的基于速率的规则用例的配置示例。

每个示例都提供了用例的描述，然后在 JSON 列表中显示了自定义配置规则的解决方案。

Note

这些示例中显示的 JSON 列表是在控制台中创建的，方法是配置规则，然后使用规则 JSON 编辑器对其进行编辑。

主题

- [对登录页面的请求进行速率限制](#)
- [对来自任何 IP 地址、用户代理对的登录页面的请求进行速率限制](#)
- [对缺少特定标头的请求进行速率限制](#)
- [对带有特定标签的请求进行速率限制](#)
- [对具有指定标签命名空间的标签的请求进行速率限制](#)

- [对请求进行速率限制 ASNs](#)

对登录页面的请求进行速率限制

如需在不影响网站其余部分流量的前提下限制对网站登录页面的请求数量，您可以创建一个基于速率的规则，该规则使用范围缩小语句来匹配登录页面的请求，并将请求聚合设置为 全部计数。

基于速率的规则将计算单个聚合实例中登录页面的所有请求，并在请求超过限制时将规则操作应用于与范围缩小语句匹配的所有请求。

以下 JSON 列表显示了此规则配置的示例。全部计数聚合选项在 JSON 中作为设置 CONSTANT 列出。此示例匹配以开头 /login 的登录页面。

```
{
  "Name": "test-rbr",
  "Priority": 0,
  "Action": {
    "Block": {}
  },
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "test-rbr"
  },
  "Statement": {
    "RateBasedStatement": {
      "Limit": 1000,
      "EvaluationWindowSec": 300,
      "AggregateKeyType": "CONSTANT",
      "ScopeDownStatement": {
        "ByteMatchStatement": {
          "FieldToMatch": {
            "UriPath": {}
          },
          "PositionalConstraint": "STARTS_WITH",
          "SearchString": "/login",
          "TextTransformations": [
            {
              "Type": "NONE",
              "Priority": 0
            }
          ]
        }
      }
    }
  }
}
```

```
    }  
  }  
}  
}  
}
```

对来自任何 IP 地址、用户代理对的登录页面的请求进行速率限制

如需限制超过限制的 IP 地址、用户代理对登录网站页面的请求数量，请将请求聚合设置为自定义键，并提供聚合条件。

以下 JSON 列表显示了此规则配置的示例。在此示例中，我们将每个 IP 地址（用户代理对）在任意五分钟内的请求限制设置为 100 个。

```
{  
  "Name": "test-rbr",  
  "Priority": 0,  
  "Action": {  
    "Block": {}  
  },  
  "VisibilityConfig": {  
    "SampledRequestsEnabled": true,  
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,  
    "MetricName": "test-rbr"  
  },  
  "Statement": {  
    "RateBasedStatement": {  
      "Limit": 100,  
      "EvaluationWindowSec": 300,  
      "AggregateKeyType": "CUSTOM_KEYS",  
      "CustomKeys": [  
        {  
          "Header": {  
            "Name": "User-Agent",  
            "TextTransformations": [  
              {  
                "Priority": 0,  
                "Type": "NONE"  
              }  
            ]  
          }  
        }  
      ],  
    },  
  },  
}
```

```
    "IP": {}
  },
],
"ScopeDownStatement": {
  "ByteMatchStatement": {
    "FieldToMatch": {
      "UriPath": {}
    },
    "PositionalConstraint": "STARTS_WITH",
    "SearchString": "/login",
    "TextTransformations": [
      {
        "Type": "NONE",
        "Priority": 0
      }
    ]
  }
}
}
```

对缺少特定标头的请求进行速率限制

要限制缺少特定标头的请求数量，可以将全部计数聚合选项与范围缩小语句一起使用。使用逻辑 NOT 语句配置范围缩小语句，该语句包含一条仅当标头存在且具有值时才返回 true 的语句。

以下 JSON 列表显示了此规则配置的示例。

```
{
  "Name": "test-rbr",
  "Priority": 0,
  "Action": {
    "Block": {}
  },
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "test-rbr"
  },
  "Statement": {
    "RateBasedStatement": {
      "Limit": 1000,
```

```
    "AggregateKeyType": "CONSTANT",
    "EvaluationWindowSec": 300,
    "ScopeDownStatement": {
      "NotStatement": {
        "Statement": {
          "SizeConstraintStatement": {
            "FieldToMatch": {
              "SingleHeader": {
                "Name": "user-agent"
              }
            },
            "ComparisonOperator": "GT",
            "Size": 0,
            "TextTransformations": [
              {
                "Type": "NONE",
                "Priority": 0
              }
            ]
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

对带有特定标签的请求进行速率限制

您可以将速率限制与任何为请求添加标签的规则或规则组结合使用，以限制各种类别的请求数量。为此，您需要按如下方式配置保护包（web ACL）：

- 添加添加标签的规则或规则组，并对其进行配置，使其不会阻止或允许您想要限制速率的请求。如果您使用托管规则组，则可能需要将某些规则组规则操作覆盖为 Count 才能实施此行为。
- 将基于速率的规则添加到您的保护包 (Web ACL) 中，其优先级设置要高于标签规则和规则组。AWS WAF 按数字顺序评估规则，从最低顺序开始，因此基于速率的规则将在标签规则之后运行。在规则的范围缩小语句中结合使用标签匹配和标签聚合，从而在标签上配置速率限制。

以下示例使用 Amazon IP 信誉列表 AWS 托管规则组。规则组规则AWSManagedIPDDoSList检测并标记已知 IPs 正在积极参与 DDoS 活动的请求。规则的操作在规则组定义中配置为 Count。有关规则组的更多信息，请参阅 [the section called “Amazon IP 声誉列表”](#)。

以下保护包 (web ACL) JSON 列表使用 IP 声誉规则组，后面是基于标签匹配速率的规则。基于速率的规则使用范围缩小语句来筛选已由规则组规则标记的请求。基于速率的规则语句按其 IP 地址对筛选后的请求进行聚合和速率限制。

```
{
  "Name": "test-web-acl",
  "Id": "...",
  "ARN": "...",
  "DefaultAction": {
    "Allow": {}
  },
  "Description": "",
  "Rules": [
    {
      "Name": "AWS-AWSManagedRulesAmazonIpReputationList",
      "Priority": 0,
      "Statement": {
        "ManagedRuleGroupStatement": {
          "VendorName": "AWS",
          "Name": "AWSManagedRulesAmazonIpReputationList"
        }
      },
      "OverrideAction": {
        "None": {}
      },
      "VisibilityConfig": {
        "SampledRequestsEnabled": true,
        "CloudWatchMetricsEnabled": true,
        "MetricName": "AWS-AWSManagedRulesAmazonIpReputationList"
      }
    },
    {
      "Name": "test-rbr",
      "Priority": 1,
      "Statement": {
        "RateBasedStatement": {
          "Limit": 100,
          "EvaluationWindowSec": 300,
          "AggregateKeyType": "IP",
          "ScopeDownStatement": {
            "LabelMatchStatement": {
              "Scope": "LABEL",
              "Key": "aws:waf:managed:aws:amazon-ip-list:AWSManagedIPDDoSList"
            }
          }
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
        }
      }
    },
    "Action": {
      "Block": {}
    },
    "VisibilityConfig": {
      "SampledRequestsEnabled": true,
      "CloudWatchMetricsEnabled": true,
      "MetricName": "test-rbr"
    }
  },
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "test-web-acl"
  },
  "Capacity": 28,
  "ManagedByFirewallManager": false,
  "RetrofittedByFirewallManager": false,
  "LabelNamespace": "awswaf:0000000000:webacl:test-web-acl:"
}
```

对具有指定标签命名空间的标签的请求进行速率限制

Note

机器人控制功能托管规则组中的通用级别规则为各种类别的机器人添加了标签，但它们仅阻止来自未经验证的机器人的请求。有关这些规则的信息，请参阅 [机器人控制功能规则列表](#)。

如果您使用机器人控制功能托管规则组，则可以为来自各个已验证机器人的请求添加速率限制。为此，您需要添加一条基于速率的规则，该规则在机器人控制功能规则组之后运行，并按机器人名称标签聚合请求。您可以指定标签命名空间聚合键并将命名空间键设置为 `awswaf:managed:aws:bot-control:bot:name:`。每个具有指定命名空间的唯一标签都将定义一个聚合实例。例如，标签 `awswaf:managed:aws:bot-control:bot:name:axios` 和 `awswaf:managed:aws:bot-control:bot:name:curl` 分别定义一个聚合实例。

以下保护包 (web ACL) JSON 列表显示了此配置。此示例中的规则将任何单个机器人聚合实例在两分钟内的请求限制为 1000 个。

```
{
  "Name": "test-web-acl",
  "Id": ...,
  "ARN": ...,
  "DefaultAction": {
    "Allow": {}
  },
  "Description": "",
  "Rules": [
    {
      "Name": "AWS-AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
      "Priority": 0,
      "Statement": {
        "ManagedRuleGroupStatement": {
          "VendorName": "AWS",
          "Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
          "ManagedRuleGroupConfigs": [
            {
              "AWSManagedRulesBotControlRuleSet": {
                "InspectionLevel": "COMMON"
              }
            }
          ]
        }
      },
      "OverrideAction": {
        "None": {}
      },
      "VisibilityConfig": {
        "SampledRequestsEnabled": true,
        "CloudWatchMetricsEnabled": true,
        "MetricName": "AWS-AWSManagedRulesBotControlRuleSet"
      }
    },
    {
      "Name": "test-rbr",
      "Priority": 1,
      "Statement": {
        "RateBasedStatement": {
          "Limit": 1000,
          "EvaluationWindowSec": 120,
          "AggregateKeyType": "CUSTOM_KEYS",
          "CustomKeys": [
```

```
{
  "LabelNamespace": {
    "Namespace": "aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:name:"
  }
}
],
"Action": {
  "Block": {}
},
"VisibilityConfig": {
  "SampledRequestsEnabled": true,
  "CloudWatchMetricsEnabled": true,
  "MetricName": "test-rbr"
}
],
"VisibilityConfig": {
  "SampledRequestsEnabled": true,
  "CloudWatchMetricsEnabled": true,
  "MetricName": "test-web-acl"
},
"Capacity": 82,
"ManagedByFirewallManager": false,
"RetrofittedByFirewallManager": false,
"LabelNamespace": "aws:waf:0000000000:webacl:test-web-acl:"
}
```

对请求进行速率限制 ASNs

要根据请求的 IP 地址限制来自特定自治系统编号 (ASNs) 的请求数量，请将请求聚合设置为自定义密钥并提供聚合标准。

以下 JSON 显示了从 X-Forwarded-For 标头中找到的转发 IP 地址 ASNs 派生的规则聚合示例。如果因为 IP 地址格式错误而 AWS WAF 无法派生 ASN，则回退行为将设置为 MATCH。

```
{
  "Name": "test-rbr",
  "Priority": 0,
  "Statement": {
    "RateBasedStatement": {
      "AggregateKeyType": "CUSTOM_KEYS",
```

```
    "CustomKeys": [
      {
        "ASN": {}
      },
      {
        "ForwardedIP": {}
      }
    ],
    "EvaluationWindowSec": 300,
    "ForwardedIPConfig": {
      "FallbackBehavior": "MATCH",
      "HeaderName": "X-Forwarded-For"
    },
    "Limit": 2000
  }
},
"VisibilityConfig": {
  "CloudWatchMetricsEnabled": true,
  "MetricName": "test-rbr",
  "SampledRequestsEnabled": true
}
}
```

列出基于速率的规则实施速率限制的 IP 地址

本节介绍了如何使用 CLI、API 或任何软件开发工具包访问当前由基于速率的规则限制的 IP 地址列表。

如果您的基于速率的规则仅聚合 IP 地址或转发的 IP 地址，则可以检索该规则当前限制速率的 IP 地址列表。AWS WAF 将这些 IP 地址存储在规则的托管密钥列表中。

Note

只有在仅聚合 IP 地址或仅聚合标头中的 IP 地址时，此选项才可用。如果您使用自定义键请求聚合，则即使您在自定义键中使用了其中一个 IP 地址规范，也无法检索速率受限的 IP 地址列表。

基于速率的规则将其规则操作应用于规则的托管键列表中与规则的范围缩小语句相匹配的请求。当规则没有范围缩小语句时，它会将操作应用于来自列表中 IP 地址的所有请求。默认情况下，规则操作为 Block，但它可以是除 Allow 之外的任何有效规则操作。使用单个基于速率的规则实例 AWS WAF 可以

限制速率的最大 IP 地址数为 10,000。如果超过 10,000 个地址超过速率 AWS WAF 限制，则限制速率最高的地址。

您可以使用 CLI、API 或任何软件开发工具包访问基于速率的规则的管理键列表。本主题介绍使用 CLI 和 API 进行访问。控制台目前不提供对列表的访问权限。

对于 AWS WAF API，命令为[GetRateBasedStatementManagedKeys](#)。

对于 AWS WAF CLI，该命令是基于速率的语句[管理密钥](#)。

下面显示了检索 Amazon CloudFront 发行版保护包 (Web ACL) 中使用的基于速率的规则的限制 IP 地址列表的语法。

```
aws wafv2 get-rate-based-statement-managed-keys --scope=CLOUDFRONT --region=us-east-1
--web-acl-name=WebACLName --web-acl-id=WebACLId --rule-name=RuleName
```

以下显示了区域应用程序、Amazon API Gateway REST API、应用程序负载均衡器、AWS AppSync GraphQL API、Amazon Cognito 用户池、服务 AWS Amplify、AWS App Runner Amazon B AgentCore edrock Gateway 或 AWS 已验证访问实例的语法。

```
aws wafv2 get-rate-based-statement-managed-keys --scope=REGIONAL --region=region --web-
acl-name=WebACLName --web-acl-id=WebACLId --rule-name=RuleName
```

AWS WAF 监控 Web 请求并独立管理保护包 (Web ACL)、可选规则组和基于速率的规则的每个唯一组合的密钥。例如，如果在规则组内定义基于速率的规则，然后在保护包 (web ACL) 中使用该规则组，则 AWS WAF 会监视 web 请求并管理该保护包 (web ACL) 的键、规则组参考语句和基于速率的规则实例。如果您在第二个保护包 (Web ACL) 中使用相同的规则组，则会 AWS WAF 监控 Web 请求并管理第二次使用的密钥，完全独立于第一次使用。

对于您在规则组中定义的基于速率的规则，除了保护包 (web ACL) 名称和规则组内基于速率的规则的名称外，还需要在请求中提供规则组参考语句的名称。下面显示了区域应用程序的语法，其中基于速率的规则在规则组内定义，而规则组则在保护包 (web ACL) 中使用。

```
aws wafv2 get-rate-based-statement-managed-keys --scope=REGIONAL --region=region --web-
acl-name=WebACLName --web-acl-id=WebACLId --rule-group-rule-name=RuleGroupRuleName --
rule-name=RuleName
```

在中使用规则组规则语句 AWS WAF

 Note

规则组规则语句不可嵌套。

本节介绍可在保护包 (web ACL) 中使用的规则组规则语句。规则组保护包 (Web ACL) 容量单位 (WCUs) 由规则组所有者在创建时设置。有关的信息 WCUs , 请参见[Web ACL 容量单位 \(WCUs\) AWS WAF](#)。

规则组语句	说明	WCUs
使用托管规则组语句	<p>运行在指定托管规则组中定义的规则。</p> <p>您可以通过添加范围缩小语句来缩小规则组评估的请求范围。</p> <p>您不能将托管规则组语句嵌套在任何其他语句类型中。</p>	由规则组定义，以及任何其他 WCUs 用于范围缩小语句的规则。
使用规则组语句	<p>运行在您管理的规则组中定义的规则。</p> <p>您无法向自己的规则组引用语句添加范围缩小语句。</p> <p>您不能将规则组语句嵌套在任何其他语句类型中。</p>	在创建规则组时，您可以为其定义 WCU 限制。

在中使用托管规则组语句 AWS WAF

本节介绍了托管规则组规则语句的工作方式。

托管规则组规则语句会在保护包 (web ACL) 规则列表中添加对托管规则组的引用。您不会在控制台的规则语句下看到此选项，但是当您使用 web ACL 的 JSON 格式时，您添加的任何托管规则组都会以这种类型显示在保护包 (web ACL) 规则下。

托管规则组可以是 AWS 托管规则组（其中大多数对 AWS WAF 客户免费开放），也可以是 AWS Marketplace 托管规则组。当您将付费 AWS 托管规则组添加到保护包（Web ACL）时，您会自动订阅这些规则组。您可以通过订阅 AWS Marketplace 托管规则组 AWS Marketplace。有关更多信息，请参阅 [在中使用托管规则组 AWS WAF](#)。

将规则组添加到保护包（web ACL）时，您可以将规则组中规则的操作覆盖为 Count 或其他规则操作。有关更多信息，请参阅 [覆盖中的规则组操作 AWS WAF](#)。

您可以缩小使用规则组 AWS WAF 进行评估的请求的范围。为此，您需要在规则组语句中添加范围缩小语句。有关范围缩小语句的信息，请参阅 [在中使用范围缩小语句 AWS WAF](#)。这可以帮助您管理规则组如何影响您的流量，还可以帮助您在规则组时控制与流量相关的成本。有关在 AWS WAF Bot Control 托管规则组中使用范围缩小语句的信息和示例，请参阅 [AWS WAF 机器人控制功能](#)

规则语句特征

不可嵌套：您不能将此语句类型嵌套在其他语句中，也不能将其包含在规则组中。您可以将其直接包含在保护包（web ACL）中。

（可选）范围缩小语句：此规则类型采用可选的范围缩小语句，以缩小规则组评估的请求范围。有关更多信息，请参阅 [在中使用范围缩小语句 AWS WAF](#)。

WCUs— 在创建时为规则组设置。

在何处查找规则语句

- 控制台：在创建保护包（web ACL）的过程中，在添加规则和规则组页面上，选择添加托管规则组，然后查找并选择要使用的规则组。
- API：[ManagedRuleGroupStatement](#)

在中使用规则组语句 AWS WAF

本节介绍了规则组规则语句的工作方式。

规则组规则语句将对保护包（web ACL）规则列表的引用添加到您管理的规则组中。您在控制台的规则语句下看不到这个选项，但是当您使用保护包（web ACL）的 JSON 格式时，您自己添加的任何规则组都会以这种类型显示在保护包（web ACL）规则下。有关如何使用您自己的规则组的信息，请参阅 [管理您自己的规则组](#)。

将规则组添加到保护包（web ACL）时，您可以将规则组中规则的操作覆盖为 Count 或其他规则操作。有关更多信息，请参阅 [覆盖中的规则组操作 AWS WAF](#)。

规则语句特征

不可嵌套：您不能将此语句类型嵌套在其他语句中，也不能将其包含在规则组中。您可以将其直接包含在保护包 (web ACL) 中。

WCUs— 在创建时为规则组设置。

在何处查找规则语句

- 控制台：在创建保护包 (web ACL) 的过程中，在添加规则和规则组页面上选择添加我自己的规则和规则组、规则组，然后添加要使用的规则组。
- API：[RuleGroupReferenceStatement](#)

AWS WAF 规则组

本节介绍了什么是规则组及其工作方式。

规则组是您添加到保护包 (web ACL) 的一组可重复使用的规则。有关保护包 (Web ACLs) 的更多信息，请参阅[在中配置保护 AWS WAF](#)。

规则组主要分为以下类别：

- 您自己的规则组，由您自己创建和维护
- 托 AWS 管规则团队为您创建和维护的托管规则组。
- AWS Marketplace 卖家为您创建和维护的托管规则组。
- 由其他服务 (例如 AWS Firewall Manager 和 Shield Advanced) 拥有和管理的规则组。

规则组和保护包之间的区别 (Web ACLs)

规则组和保护包 (Web ACLs) 都包含规则，这两个地方的定义方式相同。规则组与保护包 (Web ACLs) 的不同之处在于：

- 规则组不能包含规则组引用语句。
- 通过向每个保护包 (Web ACLs) 添加规则组参考语句，可以在多个保护包 (Web ACL) 中重复使用单个规则组。不得重复使用保护包 (web ACL) 。
- 规则组没有默认操作。在保护包 (web ACL) 中，您可以为包含的每个规则或规则组设置默认操作。规则组或保护包 (web ACL) 中的每个规则都定义了一个操作。

- 您不能直接将规则组与 AWS 资源相关联。要使用规则组保护资源，请在保护包 (web ACL) 中使用规则组。
- 系统为每个保护包 (Web ACL) 定义的最大容量为 5,000 个保护包 (WCUsWeb ACL) 容量单位 ()。每个规则组的 WCU 设置必须在创建时设置。您可以使用此设置来计算使用规则组会给保护包 (web ACL) 增加多少额外容量需求。有关的更多信息 WCUs，请参阅[Web ACL 容量单位 \(WCUs\) AWS WAF](#)。

有关规则的信息，请参阅 [AWS WAF 规则](#)。

本部分提供有关创建和管理规则组的指导，介绍可供您使用的托管规则组，并提供托管规则组的使用指导。

主题

- [在中使用托管规则组 AWS WAF](#)
- [管理您自己的规则组](#)
- [AWS Marketplace 规则组](#)
- [识别其他服务提供的规则组](#)

在中使用托管规则组 AWS WAF

本节介绍了什么是托管规则组及其工作方式。

托管规则组是 AWS Marketplace 卖家为您编写 AWS 和维护的预定义 ready-to-use规则的集合。基本 AWS WAF 定价适用于您对所有托管规则组的使用。有关 AWS WAF 定价信息，请参阅[AWS WAF 定价](#)。

- 除基本 AWS WAF 费用外，AWS WAF 机器人控制、AWS WAF 欺诈控制账户接 AWS 管预防 (ATP) 和 AWS WAF 欺诈控制账户创建防作弊 (ACFP) 的托管规则组需支付额外费用。有关定价的详细信息，请参阅 [AWS WAF 定价](#)。
- 所有其他 AWS 托管规则组均可供 AWS WAF 客户使用，无需支付额外费用。
- AWS Marketplace 规则组可通过订阅获得 AWS Marketplace。这些规则组中的每一个都由 AWS Marketplace 卖家拥有和管理。有关使用 AWS Marketplace 规则组的定价信息，请联系 AWS Marketplace 卖家。

一些托管规则组旨在帮助保护特定类型的 Web 应用程序WordPress，例如 Joomla 或 PHP。其他托管规则组可提供广泛的保护功能以应对已知威胁或常见的 web 应用程序漏洞，包括 [OWASP 十大漏](#)

[洞](#)中列出的一些漏洞。如果您需要符合监管合规性（如 PCI 或 HIPAA），您可以使用托管规则组来满足 web 应用程序防火墙要求。

自动更新

随时了解不断变化的威胁情形会非常耗时且成本高昂。当您实施并使用 AWS WAF 时，托管规则组可以帮助您节省时间。当出现新的漏洞 AWS 和威胁时，许多 AWS Marketplace 卖家会自动更新托管规则组并提供新版本的规则组。

在某些情况下，AWS 由于它参与了许多私人披露社区，因此会在公开披露之前收到有关新漏洞的通知。在这种情况下，即使在新威胁广为人知之前，AWS 也可以更新 AWS 托管规则组并为您部署这些规则组。

限制访问托管规则组中的规则

每个托管规则组都提供了旨在防护的攻击和漏洞类型的全面描述。为了保护规则组提供程序的知识产权，您将无法查看规则组中的单个规则的所有详细信息。此限制还有助于避免恶意用户设计专门避开已发布规则的威胁。

主题

- [在中使用版本化托管规则组 AWS WAF](#)
- [使用托管规则组](#)
- [AWS 的托管规则 AWS WAF](#)

在中使用版本化托管规则组 AWS WAF

本节介绍了如何处理托管规则组的版本控制。

许多托管规则组提供程序使用版本控制来更新规则组的选项和功能。通常，托管规则组的特定版本是静态的。有时，提供程序可能需要更新其托管规则组的部分或全部静态版本，以应对新出现的安全威胁。

在保护包（web ACL）中使用受版本控制的托管规则组时，可以选择默认版本，让提供程序来管理所使用的静态版本，也可以选择特定的静态版本。

找不到您想要的版本？

如果您在规则组的版本列表中看不到任何版本，则该版本可能已计划到期或已经过期。在某个版本计划到期后，AWS WAF 不再允许您为规则组选择该版本。

AWS 托管规则规则组的 SNS 通知

除 IP 信誉规则组外，AWS 托管规则组都提供版本控制和 SNS 更新通知。提供通知的 AWS 托管规则组都使用相同的 SNS 主题 Amazon 资源名称 (ARN)。要注册 SNS 通知，请参阅 [收到有关新版本和更新的通知](#)。

主题

- [托管规则组的版本生命周期](#)
- [托管规则组的版本过期](#)
- [处理托管规则组版本的最佳实践](#)

托管规则组的版本生命周期

提供程序会处理托管规则组静态版本的以下生命周期阶段：

- **发布和更新：**托管规则组提供程序通过向 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题发出通知，宣布其托管规则组即将推出以及其托管规则组的新静态版本。提供程序还可以使用该主题来传达有关其规则组的其他重要信息，例如紧急更新。

您可以订阅规则组的主题并配置接收通知的方式。有关更多信息，请参阅 [收到有关新版本和更新的通知](#)。

- **过期计划：**托管规则组提供程序制定旧版本规则组的过期计划。已计划过期的版本将无法添加到您的保护包 (web ACL) 规则中。在某个版本计划到期后，在 Amazon 中使用倒计时指标 AWS WAF 跟踪到期时间 CloudWatch。
- **版本过期-**如果您的保护包 (Web ACL) 配置为使用托管规则组的过期版本，则在保护包 (Web ACL) 评估期间，将 AWS WAF 使用规则组的默认版本。此外，还会 AWS WAF 阻止对保护包 (Web ACL) 的任何更新，这些更新既不会移除规则组，也不会将其版本更改为未过期的规则。

如果您使用 AWS Marketplace 托管规则组，请向提供商询问有关版本生命周期的任何其他信息。

托管规则组的版本过期

本节介绍了版本过期如何适用于受版本控制的托管规则组。

如果您使用规则组的特定版本，请确保不要继续使用已过期的版本。您可以通过规则组的 SNS 通知和 Amazon CloudWatch 指标来监控版本过期。

如果您在保护包 (Web ACL) 中使用的版本已过期，则会 AWS WAF 阻止对保护包 (Web ACL) 的任何更新，其中不包括将规则组移至未过期的版本。您可以将规则组更新到可用版本或将其从保护包 (web ACL) 中移除。

托管规则组的过期处理取决于规则组提供程序。对于 AWS 托管规则的规则组，过期版本会自动更改为规则组的默认版本。对于 AWS Marketplace 规则组，请向提供者询问他们如何处理过期。

当提供程序创建新版本的规则组时，它会设置该版本的预测生命周期。虽然该版本未计划到期，但 Amazon CloudWatch 指标值将设置为预测的生命周期设置，在中 CloudWatch，您将看到该指标的固定值。在提供程序计划指标到期后，指标值每天都会递减，直到到期当天达到 0。有关监控到期的信息，请参阅 [追踪版本过期](#)。

处理托管规则组版本的最佳实践

使用版本控制托管规则组时，请遵循这项处理版本控制的最佳实践指南。

在保护包 (web ACL) 中使用托管规则组时，可以选择该规则组的特定静态版本，也可以选择默认版本：

- 默认版本- AWS WAF 始终将默认版本设置为提供商当前推荐的静态版本。当提供程序更新其推荐的静态版本时，AWS WAF 会自动更新保护包 (web ACL) 中规则组的默认版本设置。

当您使用托管规则组的默认版本时，最佳做法是执行以下操作：

- 订阅通知：订阅规则组变更通知并密切关注这些变更。大多数提供程序会发送有关新静态版本和默认版本变更的高级通知。它们允许您在将默认版本 AWS 切换到新静态版本之前检查其效果。有关更多信息，请参阅 [收到有关新版本和更新的通知](#)。
- 查看静态版本设置的影响，并在将默认版本设置为静态版本之前根据需要进行调整：在将默认版本设置为新的静态版本之前，请查看静态版本对监控和管理 web 请求的影响。新的静态版本可能有新的规则需要审查。如果您需要修改规则组的使用方式，请查找误报或其他意外行为。例如，您可以将规则设置为计数，以明确如何处理新行为，同时阻止它们阻塞流量。有关更多信息，请参阅 [测试和调整您的 AWS WAF 保护措施](#)。
- 静态版本：如果您选择使用静态版本，则在准备采用新版本的规则组时，必须手动更新版本设置。

当您使用托管规则组的静态版本时，最佳做法是执行以下操作：

- 始终保持最新版本：您的托管规则组应尽可能接近最新版本。发布新版本时，请对其进行测试，根据需要调整设置，并及时实施新版本。有关测试的信息，请参阅 [测试和调整您的 AWS WAF 保护措施](#)。
- 订阅通知：订阅规则组变更通知，以了解提供程序何时发布新的静态版本。大多数提供程序会提前通知版本更改。此外，为了修复安全漏洞或出于其他紧急原因，提供程序有时可能需要更新您正在使用的静态版本。如果您订阅了提供程序通知，您便能够及时获知最新情况。有关更多信息，请参阅 [收到有关新版本和更新的通知](#)。

- 避免版本过期：避免让静态版本在您使用期间过期。提供程序对过期版本的处理可能有所不同，可能包括强制升级到可用版本或其他可能产生意想不到的后果的更改。跟踪到 AWS WAF 期指标并设置警报，让您在足够的时间内成功升级到支持的版本。有关更多信息，请参阅 [追踪版本过期](#)。

使用托管规则组

本节提供有关访问和管理托管规则组的指导。

将托管规则组添加到保护包 (web ACL) 时，您可以根据您自己的规则组选择相同的配置选项，也可以选择其他设置。

在保护包 (Web ACLs) 中添加和编辑规则的过程中，您可以通过控制台访问托管规则组信息。通过 APIs 和命令行界面 (CLI)，您可以直接请求托管规则组信息。

在保护包 (web ACL) 中使用托管规则组时，可以编辑以下设置：

- 版本：仅当规则组已进行版本控制时才可用。有关更多信息，请参阅 [在中使用版本化托管规则组 AWS WAF](#)。
- 覆盖规则操作：您可以将规则组中规则的操作覆盖为任何操作。将其设置为 Count 有助于在使用规则组管理 web 请求之前对其进行测试。有关更多信息，请参阅 [规则组规则操作的覆盖](#)。
- 缩小范围语句：您可以添加范围缩小语句，以筛选出您不想使用规则组进行评估的 web 请求。有关更多信息，请参阅 [在中使用范围缩小语句 AWS WAF](#)。
- 覆盖规则组操作：您可以覆盖规则组评估所产生的操作，并将其设置为“仅限 Count”。该选项不是常用选项。它不会改变 AWS WAF 评估规则组中规则的方式。有关更多信息，请参阅 [规则组返回操作覆盖为 Count](#)。

编辑保护包 (web ACL) 中的托管规则组设置

- 控制台
 - (可选) 将托管规则组添加到保护包 (web ACL) 时，可以选择编辑来查看和编辑设置。
 - (选项) 将托管规则组添加到保护包 (Web ACL) 后，从保护包 (网页 ACLs) 页面中选择您刚刚创建的保护包 (Web ACL)。这会使您转至保护包 (web ACL) 编辑页面。
 - 选择 规则。
 - 选择规则组，然后选择编辑以查看和编辑设置。
- APIs 和 CLI-在控制台之外，您可以在创建和更新保护包 (Web ACL) 时管理托管规则组设置。

检索托管规则组列表

您可以检索可在保护包 (Web ACLs) 中使用的托管规则组列表。列表包含以下内容：

- 所有 AWS 托管规则规则组。
- 您已订阅的 AWS Marketplace 规则组。

Note

有关订阅 AWS Marketplace 规则组的信息，请参阅[AWS Marketplace 规则组](#)。

检索托管规则组列表时，返回的列表取决于您使用的接口：

- 控制台-通过控制台，您可以查看所有托管规则组，包括您尚未订阅的 AWS Marketplace 规则组。对于您尚未订阅的内容，该界面提供了可供您订阅的链接。
- APIs 和 CLI — 在控制台之外，您的请求仅返回可供您使用的规则组。

检索托管规则组列表

- 控制台：在创建 web ACL 的过程中，在添加规则和规则组页面上，选择添加托管规则组。此时将在顶层列出提供程序名称。展开每个提供程序列表以查看托管规则组的列表。对于受版本控制规则组，此级别显示的信息是默认版本的信息。当您将托管规则组添加到保护包 (web ACL) 时，控制台会根据命名方案 <Vendor Name>-<Managed Rule Group Name> 列出规则组。
- API：
 - `ListAvailableManagedRuleGroups`
- CLI：
 - `aws wafv2 list-available-managed-rule-groups --scope=<CLOUDFRONT|REGIONAL>`

检索托管规则组中的规则

您可以检索托管规则组中的规则列表。API 和 CLI 调用会返回规则规范，您可以在 JSON 模型中或通过规则进行引用 AWS CloudFormation。

检索托管规则组中的规则列表

- 控制台

- (可选) 将托管规则组添加到保护包 (web ACL) 时, 可以选择编辑来查看规则。
- (选项) 将托管规则组添加到保护包 (Web ACL) 后, 从保护包 (网页 ACLs) 页面中选择您刚刚创建的保护包 (Web ACL)。这会使您转至保护包 (web ACL) 编辑页面。
 - 选择 规则。
 - 选择要查看其规则列表的规则组, 然后选择编辑。AWS WAF 显示了规则组中的规则列表。
- API : DescribeManagedRuleGroup
- CLI : `aws wafv2 describe-managed-rule-group --scope=<CLOUDFRONT|REGIONAL> --vendor-name <vendor> --name <managedrule_name>`

检索托管规则组的可用版本

托管规则组的可用版本是尚未计划到期的版本。该列表显示哪个版本是规则组的当前默认版本。

检索托管规则组的可用版本列表

- 控制台
 - (可选) 将托管规则组添加到保护包 (web ACL) 时, 选择编辑以查看该规则组的信息。展开版本下拉列表以查看可用版本列表。
 - (可选) 将托管规则组添加到保护包 (web ACL) 后, 在保护包 (web ACL) 上选择编辑, 然后选择并编辑该规则组规则。展开版本下拉列表以查看可用版本列表。
- API :
 - ListAvailableManagedRuleGroupVersions
- CLI :
 - `aws wafv2 list-available-managed-rule-group-versions --scope=<CLOUDFRONT|REGIONAL> --vendor-name <vendor> --name <managedrule_name>`

通过控制台向保护包 (web ACL) 添加托管规则组

本节介绍如何通过控制台向保护包 (web ACL) 添加托管规则组。本指南适用于所有 AWS 托管规则规则组以及您订阅的 AWS Marketplace 规则组。

生产流量风险

在保护包 (web ACL) 中为生产流量部署更改之前, 请在暂存或测试环境中对其进行测试和调整, 直到您对流量可能产生的影响感到满意。然后, 在启用之前, 在计数模式下使用生产流量对更新后的规则进行测试和调整。有关指南, 请参阅[测试和调整您的 AWS WAF 保护措施](#)。

Note

在保护包 (Web ACL) WCUs 中使用超过 1,500 的保护包会产生超出基本保护包 (Web ACL) 价格的成本。有关更多信息, 请参阅[Web ACL 容量单位 \(WCUs\) AWS WAF](#) 和 [AWS WAF 定价](#)。

通过控制台向保护包 (web ACL) 添加托管规则组

1. 登录 AWS 管理控制台 并在 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2> 上打开主 AWS WAF 机。
2. 在导航窗格中选择保护包 (Web ACLs)。
3. 在保护包 (Web ACLs) 页面的保护包 (Web ACLs) 列表中, 选择要向其添加规则组的保护包。然后, 您将进入单个保护包 (web ACL) 的页面。
4. 在保护包 (web ACL) 页面中, 选择规则选项卡。
5. 在规则窗格中, 选择添加规则, 然后选择添加托管规则组。
6. 在添加托管规则组页面中, 展开规则组供应商的选择范围, 以查看可用规则组列表。
7. 对于每个要添加的规则组, 请选择添加到保护包 (web ACL)。如果要更改规则组的保护包 (web ACL) 配置, 请选择编辑, 进行更改, 然后选择保存规则。有关这些选项的信息, 请在[在中使用版本化托管规则组 AWS WAF](#) 中参阅版本控制指南, 并在[在中使用托管规则组语句 AWS WAF](#) 中参阅在保护包 (web ACL) 中使用托管规则组的指南。
8. 在添加托管规则组页面的底部, 选择添加规则。
9. 在设置规则优先级页面中, 根据需要调整规则的运行顺序, 然后选择保存。有关更多信息, 请参阅[设置规则优先级](#)。

在保护包 (web ACL) 页面中, 您添加的托管规则组列在规则选项卡下。

在将 AWS WAF 保护措施用于生产流量之前, 请先对其进行测试和调整。有关信息, 请参阅[测试和调整您的 AWS WAF 保护措施](#)。

更新期间暂时出现不一致

创建或更改保护包 (Web ACL) 或其他 AWS WAF 资源时，更改需要很少的时间才能传播到存储资源的所有区域。传播时间可以从几秒钟到几分钟不等。

以下示例是更改传播过程中可能暂时出现的不一致：

- 创建保护包 (web ACL) 后，如果您尝试将其与资源关联，则可能会出现异常，指示保护包 (web ACL) 不可用。
- 将规则组添加到保护包 (web ACL) 后，新的规则组规则可能在某个使用保护包 (web ACL) 的区域生效，而在另一个区域不生效。
- 更改规则操作设置后，可能会在某些位置显示旧操作而在另一些位置显示新操作。
- 将 IP 地址添加到阻止规则中使用的 IP 集后，新地址可能会在一个区域中被阻止，而在另一个区域中仍然允许。

收到有关托管规则组新版本和更新的通知

本节介绍了如何接收有关新版本和更新的 Amazon SNS 通知。

托管规则组提供程序使用 SNS 通知来宣布规则组的更改，例如即将推出的新版本和紧急安全更新。

如何订阅 SNS 通知

要订阅规则组的通知，您需要在美国东部（弗吉尼亚州北部）区域 us-east-1 为规则组的 Amazon SNS 主题 ARN 创建 Amazon SNS 订阅。

有关如何订阅的信息，请参阅 [Amazon Simple Notification Service 开发人员指南](#)。

Note

仅在 us-east-1 区域创建 SNS 主题订阅。

版本控制的 AWS 托管规则组都使用相同的 SNS 主题 Amazon 资源名称 (ARN)。有关 AWS 托管规则组通知的更多信息，请参阅[部署通知](#)。

从哪里找到托管规则组的 Amazon SNS 主题 ARN

AWS 托管规则组使用单个 SNS 主题 ARN，因此您可以从其中一个规则组中检索主题 ARN 并订阅该主题以获取所有提供 SNS 通知的 AWS 托管规则组的通知。

- 控制台

- (可选) 将托管规则组添加到保护包 (web ACL) 时, 选择编辑以查看规则组的信息, 其中包括规则组的 Amazon SNS 主题 ARN。
- (可选) 将托管规则组添加到保护包 (web ACL) 后, 在保护包 (web ACL) 上选择编辑, 然后选择并编辑规则组规则, 以查看规则组的 Amazon SNS 主题 ARN。

- API : DescribeManagedRuleGroup

- CLI : `aws wafv2 describe-managed-rule-group --scope=<CLOUDFRONT|REGIONAL> --vendor-name <vendor> --name <managedrule_name>`

有关 Amazon SNS 通知格式以及如何筛选收到的通知的一般信息, 请参阅《Amazon Simple Notification Service 开发人员指南》中的[解析消息格式](#)和 [Amazon SNS 订阅筛选策略](#)。

追踪规则组的版本过期时间

本节介绍如何通过 Amazon 监控托管规则组的到期日程安排 CloudWatch。

如果您使用规则组的特定版本, 请确保不要继续使用已过期的版本。

Tip

注册接收托管规则组的 Amazon SNS 通知, 并及时了解托管规则组的最新版本。您将受益于规则组 up-to-date 提供的最多保护, 并在到期之前保持领先地位。有关信息, 请参阅[收到有关新版本和更新的通知](#)。

通过 Amazon 监控托管规则组的到期日程安排 CloudWatch

1. 在中 CloudWatch, 找到您的托管规则组 AWS WAF 的到期指标。这些指标具有以下指标名称和维度:
 - 指标名称 : DaysToExpiry
 - 指标维度 : Region、ManagedRuleGroup、Vendor 和 Version

如果保护包 (web ACL) 中有一个用于评估流量的托管规则组, 则您将获得相应的指标。该指标不适用于未使用的规则组。

2. 对您感兴趣的指标设置警报, 以便及时获得切换到新版规则组的通知。

有关使用亚马逊 CloudWatch 指标和配置警报的信息, 请参阅[亚马逊 CloudWatch 用户指南](#)。

JSON 和 YAML 中的托管规则组配置示例

本节提供了托管规则组配置示例。

API 和 CLI 调用会返回托管规则组中所有规则的列表，您可以在 JSON 模型中或通过这此规则进行引用 AWS CloudFormation。

JSON

您可以使用 JSON 在规则语句中引用和修改托管规则组。下表显示了 JSON 格式的 AWS 托管规则组。AWSManagedRulesCommonRuleSet在 RuleActionOverrides 规范列出的规则中，其操作已被覆盖为 Count。

```
{
  "Name": "AWS-AWSManagedRulesCommonRuleSet",
  "Priority": 0,
  "Statement": {
    "ManagedRuleGroupStatement": {
      "VendorName": "AWS",
      "Name": "AWSManagedRulesCommonRuleSet",
      "RuleActionOverrides": [

        {

          "ActionToUse": {

            "Count": {}

          },

          "Name": "NoUserAgent_HEADER"

        }

      ],
      "ExcludedRules": []
    },
    "OverrideAction": {
      "None": {}
    },
    "VisibilityConfig": {
      "SampledRequestsEnabled": true,
```

```
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,  
    "MetricName": "AWS-AWSManagedRulesCommonRuleSet"  
  }  
}
```

YAML

您可以使用 CloudFormation YAML 模板在规则语句中引用和修改托管规则组。下表显示了 CloudFormation 模板中的“AWS 托管规则”规则组。AWSManagedRulesCommonRuleSet在 RuleActionOverrides 规范列出的规则中，其操作已被覆盖为 Count。

```
Name: AWS-AWSManagedRulesCommonRuleSet  
Priority: 0  
Statement:  
  ManagedRuleGroupStatement:  
    VendorName: AWS  
    Name: AWSManagedRulesCommonRuleSet  
    RuleActionOverrides:  
      - ActionToUse:  
        Count: {}  
        Name: NoUserAgent_HEADER  
    ExcludedRules: []  
OverrideAction:  
  None: {}  
VisibilityConfig:  
  SampledRequestsEnabled: true  
  CloudWatchMetricsEnabled: true  
  MetricName: AWS-AWSManagedRulesCommonRuleSet
```

AWS 的托管规则 AWS WAF

本节说明了 AWS 托管规则的 AWS WAF 用途。

AWS 的托管规则 AWS WAF 是一项托管服务，可针对应用程序漏洞或其他有害流量提供保护。您可以选择从 AWS 托管规则中为每个 Web ACL 选择一个或多个规则组，最高不超过最大保护包 (Web ACL) 容量单位 (WCU) 限制。

减少误报并测试规则组的更改

在生产环境中使用任何托管规则组之前，请根据 [测试和调整您的 AWS WAF 保护措施](#) 中的指导在非生产环境中对其进行测试。在向保护包 (web ACL) 添加规则组以测试规则组的新版本时，以及在规则组无法按需要处理 web 流量时，请遵循测试和调整指南。

共同分担安全责任

AWS 托管规则旨在保护您免受常见 Web 威胁的侵害。根据文档使用 AWS 托管规则组时，可以为您的应用程序增加另一层安全保护。但是，AWS 托管规则规则组并不是用来取代您的安全职责，后者由您选择的 AWS 资源决定。请参阅[分担责任模型](#)，确保您的资源 AWS 得到适当保护。

Important

AWS 托管规则旨在保护您免受常见 Web 威胁的侵害。根据文档使用 AWS 托管规则组时，可以为您的应用程序增加另一层安全保护。但是，AWS 托管规则规则组并不是用来取代您的安全职责，后者由您选择的 AWS 资源决定。请参阅[分担责任模型](#)，确保您的资源 AWS 得到适当保护。

AWS 托管规则规则组列表

本节提供了可用的 AWS 托管规则规则组列表。

本节介绍 AWS 托管规则组的最新版本。当您将托管规则组添加到保护包（web ACL）时，您可以在控制台上查看这些规则组。通过 API，您可以通过调用 `ListAvailableManagedRuleGroups` 用来检索此列表以及您订阅的 AWS Marketplace 规则组。

Note

有关检索 AWS 托管规则组版本的信息，请参阅[检索托管规则组的可用版本](#)。

所有 AWS 托管规则组都支持标签，本节中的规则列表包括标签规范。您可以通过调用 `DescribeManagedRuleGroup` 从 API 检索托管规则组的标签。标签列在响应的 `AvailableLabels` 属性中。有关标签的信息，请参阅 [在 Web 请求中添加标签 AWS WAF](#)。

在将 AWS WAF 保护措施用于生产流量之前，请先对其进行测试和调整。有关信息，请参阅[测试和调整您的 AWS WAF 保护措施](#)。

AWS 托管规则规则组

- [基准规则组](#)
 - [核心规则集（CRS）托管规则组](#)
 - [管理员保护托管规则组](#)

- [已知错误输入托管规则组](#)
- [Use-case 特定规则组](#)
 - [SQL 数据库托管规则组](#)
 - [Linux 操作系统托管规则组](#)
 - [POSIX 操作系统托管规则组](#)
 - [Windows 操作系统托管规则组](#)
 - [PHP 应用程序托管规则组](#)
 - [WordPress 应用程序托管规则组](#)
- [IP 声誉规则组](#)
 - [Amazon IP 声誉列表托管规则组](#)
 - [匿名 IP 列表托管规则组](#)
- [AWS WAF 欺诈控制账户创建防作弊 \(ACFP\) 规则组](#)
 - [使用此规则组的注意事项](#)
 - [此规则组添加的标签](#)
 - [令牌标签](#)
 - [ACFP 标签](#)
 - [账户创建欺诈预防规则列表](#)
- [AWS WAF 防欺诈控制账户盗用 \(ATP\) 规则组](#)
 - [使用此规则组的注意事项](#)
 - [此规则组添加的标签](#)
 - [令牌标签](#)
 - [ATP 标签](#)
 - [账户盗用防护规则列表](#)
- [AWS WAF 机器人控制功能规则组](#)
 - [保护级别](#)
 - [使用此规则组的注意事项](#)
 - [此规则组添加的标签](#)
 - [令牌标签](#)
 - [机器人控制功能标签](#)
 - [机器人控制功能规则列表](#)

- [AWS WAF 分布式拒绝服务 \(DDoS\) 防护规则组](#)
 - [使用此规则组的注意事项](#)
 - [此规则组添加的标签](#)
 - [令牌标签](#)
 - [反 DDoS 标签](#)
 - [反 DDoS 规则清单](#)

基准规则组

基准托管规则组可针对多种常见威胁提供一般保护。请选择以下一个或多个规则组以便为您的资源建立基准保护。

核心规则集 (CRS) 托管规则组

VendorName:AWS, 名称: AWSManagedRulesCommonRuleSet, WCU: 700

Note

本文档包含此托管规则组的最新静态版本。我们在 [AWS 托管规则变更日志](#) 的更改日志中报告版本变更。有关其他版本的信息, 请使用 API 命令 [DescribeManagedRuleGroup](#)。

我们在 AWS 托管规则组中发布的规则信息旨在为您提供使用规则所需的信息, 而不会向不良行为者提供他们规避规则所需的信息。

如果您需要更多信息, 请联系 [AWS 支持中心](#)。

核心规则集 (CRS) 规则组包含通常适用于 Web 应用程序的规则。该规则组有助于防止利用各种漏洞, 包括 OWASP 出版物 (如 [OWASP Top 10](#)) 中描述的一些高风险和经常发生的漏洞。考虑将此规则组用于任何 AWS WAF 用例。

此托管规则组会为其评估的 Web 请求添加标签, 这些标签可用于在保护包 (Web ACL) 中在此规则组之后运行的规则。AWS WAF 还会记录亚马逊 CloudWatch 指标的标签。有关标签和标签指标的一般信息, 请参阅 [Web 请求标签](#) 和 [标签指标和维度](#)。

规则名称	描述和标签
NoUserAgent_HEADER	检查是否存在缺少 HTTP User-Agent 标头的请求。

规则名称	描述和标签
	<p>规则操作 : Block</p> <p>标签 : awswaf:managed:aws:core-rule-set:NoUserAgent_Header</p>
UserAgent_BadBots_HEADER	<p>检查是否存在表明请求是恶意机器人的常见 User-Agent 标头值。示例模式包括 nessus 和 nmap。有关机器人管理的信息，另请参阅 AWS WAF 机器人控制功能规则组。</p> <p>规则操作 : Block</p> <p>标签 : awswaf:managed:aws:core-rule-set:BadBots_Header</p>
SizeRestrictions_QUERYSTRING	<p>检查是否存在超过 2048 字节的 URI 查询字符串。</p> <p>规则操作 : Block</p> <p>标签 : awswaf:managed:aws:core-rule-set:SizeRestrictions_QueryString</p>
SizeRestrictions_Cookie_HEADER	<p>检查是否存在超过 10,240 字节的 Cookie 标头。</p> <p>规则操作 : Block</p> <p>标签 : awswaf:managed:aws:core-rule-set:SizeRestrictions_Cookie_Header</p>

规则名称	描述和标签
SizeRestrictions_BODY	<p>检查是否存在超过 8 KB (8192 字节) 的请求正文。</p> <p>规则操作 : Block</p> <p>标签 : awswaf:managed:aws:core-rule-set:SizeRestrictions_Body</p>
SizeRestrictions_URI_PATH	<p>检查 URI 路径是否超过 1024 字节。</p> <p>规则操作 : Block</p> <p>标签 : awswaf:managed:aws:core-rule-set:SizeRestrictions_URIPath</p>

规则名称	描述和标签
EC2MetaDataSSRF_BODY	<p>检查是否存在恶意方试图从请求正文中泄漏 Amazon EC2 元数据。</p> <div><p> Warning</p><p>此规则仅检查请求正文，但不得超过保护包（web ACL）和资源类型的正文大小限制。对于 Application Load Balancer 和 AWS AppSync，限制固定为 8 KB。对于 CloudFront API Gateway、Amazon Cognito、App Runner、Verified Access 和 Amazon Bedrock AgentCore Gateway，默认限制为 16 KB，您可以在保护包 (Web ACL) 配置中将限制提高到 64 KB。此规则使用 Continue 选项来处理超大内容。有关更多信息，请参阅 中的 Web 请求组件过大 AWS WAF。</p></div> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:core-rule-set:EC2MetaDataSSRF_Body</p>
EC2MetaDataSSRF_COOKIE	<p>检查是否存在恶意方试图从请求 Cookie 中泄漏 Amazon EC2 元数据。</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:core-rule-set:EC2MetaDataSSRF_Cookie</p>

规则名称	描述和标签
EC2MetaDataSSRF_URI_PATH	<p>检查是否存在恶意方试图从请求 URI 路径中泄漏 Amazon EC2 元数据。</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:core-rule-set:EC2MetaDataSSRF_URIPath</p>
EC2MetaDataSSRF_QUERY_ARGUMENTS	<p>检查是否存在恶意方试图从请求查询参数中泄漏 Amazon EC2 元数据。</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:core-rule-set:EC2MetaDataSSRF_QueryArguments</p>
GenericLFI_QUERY_ARGUMENTS	<p>检查查询参数中是否存在本地文件包含 (LFI) 攻击。示例包括使用类似于 ../../ 的技术尝试遍历路径。</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:core-rule-set:GenericLFI_QueryArguments</p>
GenericLFI_URI_PATH	<p>检查 URI 路径中是否存在本地文件包含 (LFI) 攻击。示例包括使用类似于 ../../ 的技术尝试遍历路径。</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:core-rule-set:GenericLFI_URIPath</p>

规则名称	描述和标签
GenericLFI_BODY	<p>检查请求正文中是否存在本地文件包含 (LFI) 攻击。示例包括使用类似于 ../ ../ 的技术尝试遍历路径。</p> <div><div><div><div>Warning</div><div>此规则仅检查请求正文，但不得超过保护包 (web ACL) 和资源类型的正文大小限制。对于 Application Load Balancer 和 AWS AppSync，限制固定为 8 KB。对于 CloudFront API Gateway、Amazon Cognito、App Runner、Verified Access 和 Amazon Bedrock AgentCore Gateway，默认限制为 16 KB，您可以在保护包 (Web ACL) 配置中将限制提高到 64 KB。此规则使用 Continue 选项来处理超大内容。有关更多信息，请参阅 中的 Web 请求组件过大 AWS WAF。</div></div></div></div> <p>规则操作 : Block</p> <p>标签 : awswaf:managed:aws:core-rule-set:GenericLFI_Body</p>

规则名称	描述和标签
RestrictedExtensions_URI_PATH	<p>检查是否存在 URI 路径中包含无法安全读取或运行的系统文件扩展名的请求。示例模式包括类似于 .log 和 .ini 的扩展名。</p> <p>规则操作 : Block</p> <p>标签 : awswaf:managed:aws:core-rule-set:RestrictedExtensions_URIPath</p>
RestrictedExtensions_QUERY_ARGUMENTS	<p>检查是否存在查询参数中包含无法安全读取或运行的系统文件扩展名的请求。示例模式包括类似于 .log 和 .ini 的扩展名。</p> <p>规则操作 : Block</p> <p>标签 : awswaf:managed:aws:core-rule-set:RestrictedExtensions_QueryArguments</p>
GenericRFI_QUERY_ARGUMENTS	<p>检查所有查询参数的值，以防有人试图通过嵌入包含 IPv4 地址的 URL 在 Web 应用程序中利用 RFI (远程文件包含)。例如，在利用尝试中包含 IPv4 主机标头的 http://、https://、ftp://、ftps:// 和 file:// 等模式。</p> <p>规则操作 : Block</p> <p>标签 : awswaf:managed:aws:core-rule-set:GenericRFI_QueryArguments</p>

规则名称	描述和标签
GenericRFI_BODY	<p>检查请求正文中是否有人试图通过嵌入包含 IPv4 地址的 URL 来利用 Web 应用程序中的 RFI (远程文件包含) 。例如，在利用尝试中包含 IPv4 主机标头的 http://、https://、ftp://、ftps:// 和 file:// 等模式。</p> <div><div> Warning</div><p>此规则仅检查请求正文，但不得超过保护包 (web ACL) 和资源类型的正文大小限制。对于 Application Load Balancer 和 AWS AppSync，限制固定为 8 KB。对于 CloudFront API Gateway、Amazon Cognito、App Runner、Verified Access 和 Amazon Bedrock AgentCore Gateway，默认限制为 16 KB，您可以在保护包 (Web ACL) 配置中将限制提高到 64 KB。此规则使用 Continue 选项来处理超大内容。有关更多信息，请参阅 中的 Web 请求组件过大 AWS WAF。</p></div> <p>规则操作 : Block</p> <p>标签 : awswaf:managed:aws:core-rule-set:GenericRFI_Body</p>

规则名称	描述和标签
GenericRFI_URI_PATH	<p>检查 URI 路径中是否有人试图通过嵌入包含 IPv4 地址的 URL 来利用 Web 应用程序中的 RFI (远程文件包含) 。例如，在利用尝试中包含 IPv4 主机标头的 <code>http://</code>、<code>https://</code>、<code>ftp://</code>、<code>ftps://</code> 和 <code>file://</code> 等模式。</p> <p>规则操作 : Block</p> <p>标签 : <code>aws:waf:managed:aws:core-rule-set:GenericRFI_URI_Path</code></p>
CrossSiteScripting_COOKIE	<p>使用内置功能检查 Cookie 标头的值以了解常见的跨站脚本 (XSS) 模式。AWS WAF 跨站脚本攻击规则语句 示例模式包括类似于 <code><script>alert("hello")</script></code> 的脚本。</p> <div><p> Note</p><p>该规则组的 2.0 版本未填充 AWS WAF 日志中的规则匹配详细信息。</p></div> <p>规则操作 : Block</p> <p>标签 : <code>aws:waf:managed:aws:core-rule-set:CrossSiteScripting_Cookie</code></p>

规则名称	描述和标签
CrossSiteScripting_QUERYARGUMENTS	<p>使用内置检查查询参数的值，了解常见的跨站点脚本 (XSS) 模式。AWS WAF 跨站点脚本攻击规则语句 示例模式包括类似于 <code><script>alert("hello")</script></code> 的脚本。</p> <div><div> Note</div><div>该规则组的 2.0 版本未填充 AWS WAF 日志中的规则匹配详细信息。</div></div> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:core-rule-set:CrossSiteScripting_QueryArguments</p>

规则名称	描述和标签
CrossSiteScripting_BODY	<p>使用内置检查请求正文中常见的跨站脚本 (XSS) 模式。AWS WAF 跨站点脚本攻击规则语句 示例模式包括类似于 <code><script>alert("hello")</script></code> 的脚本。</p> <div><div><div><div> Note</div><div>该规则组的 2.0 版本未填充 AWS WAF 日志中的规则匹配详细信息。</div></div></div><div><div><div><div> Warning</div><div>此规则仅检查请求正文，但不得超过保护包 (web ACL) 和资源类型的正文大小限制。对于 Application Load Balancer 和 AWS AppSync，限制固定为 8 KB。对于 CloudFront API Gateway、Amazon Cognito、App Runner、Verified Access 和 Amazon Bedrock AgentCore Gateway，默认限制为 16 KB，您可以在保护包 (Web ACL) 配置中将限制提高到 64 KB。此规则使用 Continue 选项来处理超大内容。有关更多信息，请参阅 中的 Web 请求组件过大 AWS WAF。</div></div></div></div><p>规则操作 : Block</p><p>标签 : awswaf:managed:aws:core-rule-set:CrossSiteScripting_Body</p></div>

规则名称	描述和标签
CrossSiteScripting_URI_PATH	<p>使用内置检查常见跨站脚本 (XSS) 模式的 URI 路径值。AWS WAF 跨站点脚本攻击规则语句 示例模式包括类似于 <code><script>alert("hello")</script></code> 的脚本。</p> <div><p> Note</p><p>该规则组的 2.0 版本未填充 AWS WAF 日志中的规则匹配详细信息。</p></div> <p>规则操作 : Block</p> <p>标签 : awswaf:managed:aws:core-rule-set:CrossSiteScripting_URI_Path</p>

管理员保护托管规则组

VendorName:AWS , 名称 : AWSManagedRulesAdminProtectionRuleSet , WCU : 100

Note

本文档包含此托管规则组的最新静态版本。我们在 [AWS 托管规则变更日志](#) 的更改日志中报告版本变更。有关其他版本的信息，请使用 API 命令 [DescribeManagedRuleGroup](#)。我们在 AWS 托管规则组中发布的规则信息旨在为您提供使用规则所需的信息，而不会向不良行为者提供他们规避规则所需的信息。如果您需要更多信息，请联系 [AWS 支持 中心](#)。

管理保护规则组包含允许您阻止对公开的管理页面进行外部访问的规则。如果您运行第三方软件，或者希望降低恶意人员获取您的应用程序的管理访问权限的风险，该规则组可能非常有用。

此托管规则组会为其评估的 Web 请求添加标签，这些标签可用于在保护包 (Web ACL) 中在此规则组之后运行的规则。AWS WAF 还会记录亚马逊 CloudWatch 指标的标签。有关标签和标签指标的一般信息，请参阅 [Web 请求标签](#) 和 [标签指标和维度](#)。

规则名称	描述和标签
AdminProtection_URI_PATH	<p>检查针对通常为管理 Web 服务器或应用程序而保留的 URI 路径。示例模式包括 <code>sqlmanage</code> <code>r</code> 。</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:admin-protection:AdminProtection_URI_Path</p>

已知错误输入托管规则组

VendorName:AWS, 名称: AWSManagedRulesKnownBadInputsRuleSet, WCU: 200

Note

本文档包含此托管规则组的最新静态版本。我们在 [AWS 托管规则变更日志](#) 的更改日志中报告版本变更。有关其他版本的信息，请使用 API 命令 [DescribeManagedRuleGroup](#)。

我们在 AWS 托管规则组中发布的规则信息旨在为您提供使用规则所需的信息，而不会向不良行为者提供他们规避规则所需的信息。

如果您需要更多信息，请联系 [AWS 支持中心](#)。

已知错误输入规则组包含用于阻止请求模式的规则，这些模式确认无效且与漏洞攻击或发现相关联。这有助于降低恶意人员发现易受攻击的应用程序的风险。

此托管规则组会为其评估的 Web 请求添加标签，这些标签可用于在保护包 (Web ACL) 中在此规则组之后运行的规则。AWS WAF 还会记录亚马逊 CloudWatch 指标的标签。有关标签和标签指标的一般信息，请参阅 [Web 请求标签](#) 和 [标签指标和维度](#)。

规则名称	描述和标签
JavaDeserializationRCE_HEADER	<p>检查 HTTP 请求标头的键和值，寻找指示 Java 反序列化远程命令执行 (RCE) 尝试的模式，例如 Spring Core 和 Cloud Function RCE 漏洞 (,)。CVE-2022-22963 CVE-2022-22965 示例模式包括 <code>(java.lang.Runtime).getRuntime().exec("whoami")</code> 。</p> <div><p> Warning</p><p>此规则仅检查请求标头的前 8 KB 或前 200 个标头（以先达到的限制为准），并且它使用 Continue 选项来处理超大内容。有关更多信息，请参阅 中的 Web 请求组件过大 AWS WAF。</p></div>
	<p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:known-bad-inputs:JavaDeserializationRCE_Header</p>
JavaDeserializationRCE_BODY	<p>检查请求正文中是否存在指示 Java 反序列化远程命令执行 (RCE) 尝试的模式，例如 Spring Core 和 Cloud Function RCE 漏洞 (,)。CVE-2022-22963 CVE-2022-22965 示例模式包括 <code>(java.lang.Runtime).getRuntime().exec("whoami")</code> 。</p> <div><p> Warning</p><p>此规则仅检查请求正文，但不得超过保护包（web ACL）和资源类型的正</p></div>

规则名称	描述和标签
	<p>文大小限制。对于 Application Load Balancer 和 AWS AppSync , 限制固定为 8 KB。对于 CloudFront API Gateway、Amazon Cognito、App Runner、Verified Access 和 Amazon Bedrock AgentCore Gateway , 默认限制为 16 KB , 您可以在保护包 (Web ACL) 配置中将限制提高到 64 KB。此规则使用 Continue 选项来处理超大内容。有关更多信息 , 请参阅 中的 Web 请求组件过大 AWS WAF。</p> <p>规则操作 : Block</p> <p>标签 : awswaf:managed:aws:known-bad-inputs:JavaDeserializationRCE_Body</p>
JavaDeserializationRCE_URI_PATH	<p>检查请求 URI 中是否存在指示 Java 反序列化远程命令执行 (RCE) 尝试的模式 , 例如 Spring Core 和 Cloud Function RCE 漏洞 (,)。CVE-2022-22963 CVE-2022-22965示例模式包括 (java.lang.Runtime).getRuntime().exec("whoami") 。</p> <p>规则操作 : Block</p> <p>标签 : awswaf:managed:aws:known-bad-inputs:JavaDeserializationRCE_URIPath</p>

规则名称	描述和标签
JavaDeserializationRCE_QUERYSTRING	<p>检查请求查询字符串中是否存在指示 Java 反序列化远程命令执行 (RCE) 尝试的模式，例如 Spring Core 和 Cloud Function RCE 漏洞 (,)。CVE-2022-22963 CVE-2022-22965 示例模式包括 <code>(java.lang.Runtime).getRuntime().exec("whoami")</code> 。</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:known-bad-inputs:JavaDeserializationRCE_QueryString</p>
Host_localhost_HEADER	<p>检查请求中的主机标头是否有指示本地主机的模式。示例模式包括 <code>localhost</code> 。</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:known-bad-inputs:Host_Localhost_Header</p>
PROPFIND_METHOD	<p>检查请求中用于 PROPFIND 的 HTTP 方法，这是一种类似于 HEAD 的方法，但具有泄漏 XML 对象的额外意图。</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:known-bad-inputs:Propfind_Method</p>

规则名称	描述和标签
ExploitablePaths_URI_PATH	<p>检查 URI 路径中是否有恶意方试图访问可利用的 Web 应用程序路径。示例模式包括类似于 web-inf 的路径。</p> <p>规则操作 : Block</p> <p>标签 : awswaf:managed:aws:known-bad-inputs:ExploitablePaths_URIPath</p>
Log4JRCE_HEADER	<p>检查请求标头的键和值是否存在 Log4j 漏洞 (CVE-2021-44228、CVE-2021-45046、CVE-2021-45105) , 并防止远程代码执行 (RCE) 尝试。示例模式包括 <code>\${jndi:ldap://example.com/}</code> 。</p> <div><p> Warning</p><p>此规则仅检查请求标头的前 8 KB 或前 200 个标头 (以先达到的限制为准) , 并且它使用 Continue 选项来处理超大内容。有关更多信息, 请参阅 中的 Web 请求组件过大 AWS WAF。</p></div> <p>规则操作 : Block</p> <p>标签 : awswaf:managed:aws:known-bad-inputs:Log4JRCE_Header</p>

规则名称	描述和标签
Log4JRCE_QUERYSTRING	<p>检查查询字符串中是否存在 Log4j 漏洞 (CVE-2021-44228、CVE-2021-45046、CVE-2021-45105)，并防止远程代码执行 (RCE) 尝试。示例模式包括 <code>\${jndi:ldap://example.com/}</code> 。</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:known-bad-inputs:Log4JRCE_QueryString</p>

规则名称	描述和标签
Log4JRCE_BODY	<p data-bbox="829 254 1458 485">检查正文中是否存在 Log4j 漏洞 (CVE-2021-44228、CVE-2021-45046、CVE-2021-45105)，并防止远程代码执行 (RCE) 尝试。示例模式包括 <code>\${jndi:ldap://example.com/}</code> 。</p> <div data-bbox="829 527 1507 1272"><p data-bbox="862 562 1029 600"> Warning</p><p data-bbox="911 621 1469 1230">此规则仅检查请求正文，但不得超过保护包 (web ACL) 和资源类型的正文大小限制。对于 Application Load Balancer 和 AWS AppSync，限制固定为 8 KB。对于 CloudFront API Gateway、Amazon Cognito、App Runner、Verified Access 和 Amazon Bedrock AgentCore Gateway，默认限制为 16 KB，您可以在保护包 (Web ACL) 配置中将限制提高到 64 KB。此规则使用 Continue 选项来处理超大内容。有关更多信息，请参阅 中的 Web 请求组件过大 AWS WAF。</p></div> <p data-bbox="829 1367 1068 1404">规则操作 : Block</p> <p data-bbox="829 1451 1442 1535">标签 : awswaf:managed:aws:known-bad-inputs:Log4JRCE_Body</p>

规则名称	描述和标签
Log4JRCE_URI_PATH	<p>检查 URI 路径中是否存在 Log4j 漏洞 (CVE-2021-44228、CVE-2021-45046、CVE-2021-45105)，并防止远程代码执行 (RCE) 尝试。示例模式包括 <code>\${jndi:ldap://example.com/}</code> 。</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:known-bad-inputs:Log4JRCE_URI_Path</p>
ReactJSRCE_BODY	<p>检查请求正文中是否存在表示存在的 CVE-2025-55182 模式。</p> <div><p> Warning</p><p>此规则仅检查请求正文，但不得超过保护包（web ACL）和资源类型的正文大小限制。对于应用程序负载均衡器和 AWS AppSync，固定限制为 8 KB。对于 CloudFront API Gateway、Amazon Cognito、App Runner 和 AWS Verified Access，默认限制为 16 KB，您可以在保护包 (Web ACL) 配置中将限制提高到 64 KB。此规则使用 CONTINUE 选项来处理超大内容。有关更多信息，请参阅 中的 Web 请求组件过大 AWS WAF。</p></div> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:known-bad-inputs:ReactJSRCE_Body</p>

Use-case 特定规则组

Use-case 特定的规则组为许多不同的 AWS WAF 用例提供增量保护。选择适用于您的应用程序的规则组。

SQL 数据库托管规则组

VendorName:AWS , 名称 : AWSManagedRulesSQLiRuleSet , WCU : 200

 **Note**

本文档包含此托管规则组的最新静态版本。我们在 [AWS 托管规则变更日志](#) 的更改日志中报告版本变更。有关其他版本的信息，请使用 API 命令 [DescribeManagedRuleGroup](#)。

我们在 AWS 托管规则组中发布的规则信息旨在为您提供使用规则所需的信息，而不会向不良行为者提供他们规避规则所需的信息。

如果您需要更多信息，请联系 [AWS 支持 中心](#)。

SQL 数据库规则组包含阻止与 SQL 数据库攻击（如 SQL 注入攻击）相关的请求模式的规则。该规则组有助于防止远程注入未经授权的查询。如果应用程序与 SQL 数据库相连，请评估此规则组以便使用。

此托管规则组会为其评估的 Web 请求添加标签，这些标签可用于在保护包 (Web ACL) 中在此规则组之后运行的规则。AWS WAF 还会记录亚马逊 CloudWatch 指标的标签。有关标签和标签指标的一般信息，请参阅 [Web 请求标签](#) 和 [标签指标和维度](#)。

规则名称	描述和标签
SQLi_QUERYARGUMENTS	<p>使用内置 AWS WAF SQL 注入攻击规则语句 的（敏感度级别设置为Low）检查所有查询参数的值中是否存在与恶意 SQL 代码匹配的模式。</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:sql-data base:SQLi_QueryArguments</p>
SQLiExtendedPatterns_QUERYARGUMENTS	

规则名称	描述和标签
	<p>检查所有查询参数的值，以查找与恶意 SQL 代码匹配的模式。该规则检查的模式不在规则 SQLi_QUERYARGUMENTS 的范围内。</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:sql-database:SQLiExtendedPatterns_QueryArguments</p>
SQLi_BODY	<p>使用内置 AWS WAF SQL 注入攻击规则语句的（敏感度级别设置为Low）检查请求正文中是否存在与恶意 SQL 代码匹配的模式。</p> <div><p> Warning</p><p>此规则仅检查请求正文，但不得超过保护包（web ACL）和资源类型的正文大小限制。对于 Application Load Balancer 和 AWS AppSync，限制固定为 8 KB。对于 CloudFront API Gateway、Amazon Cognito、App Runner、Verified Access 和 Amazon Bedrock AgentCore Gateway，默认限制为 16 KB，您可以在保护包 (Web ACL) 配置中将限制提高到 64 KB。此规则使用 Continue 选项来处理超大内容。有关更多信息，请参阅 中的 Web 请求组件过大 AWS WAF。</p></div> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:sql-database:SQLi_Body</p>

规则名称	描述和标签
SQLiExtendedPatterns_BODY	<p>检查请求正文中是否存在与恶意 SQL 代码匹配的模式。该规则检查的模式不在规则 SQLi_BODY 的范围内。</p> <div> Warning 此规则仅检查请求正文，但不得超过保护包（web ACL）和资源类型的正文大小限制。对于 Application Load Balancer 和 AWS AppSync，限制固定为 8 KB。对于 CloudFront API Gateway、Amazon Cognito、App Runner、Verified Access 和 Amazon Bedrock AgentCore Gateway，默认限制为 16 KB，您可以在保护包 (Web ACL) 配置中将限制提高到 64 KB。此规则使用 Continue 选项来处理超大内容。有关更多信息，请参阅 中的 Web 请求组件过大 AWS WAF。</div> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:sql-data base:SQLiExtendedPatterns_Body</p>
SQLiExtendedPatterns_HEADER	<p>检查请求标头中是否存在与恶意 SQL 代码匹配的模式。</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:sql-data base:SQLiExtendedPatterns_H eader</p>

规则名称	描述和标签
SQLiExtendedPatterns_URI_PATH	<p>检查请求路径中是否存在与恶意 SQL 代码匹配的模式。该规则检查的模式不在规则 SQLi_URI_PATH 的范围内。</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:sql-data base:SQLiExtendedPatterns_U riPath</p>
SQLi_COOKIE	<p>使用内置 AWS WAF SQL 注入攻击规则语句的（敏感度级别设置为）检查请求 Cookie 标头中是否存在与恶意 SQL 代码匹配的模式。Low</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:sql-data base:SQLi_Cookie</p>
SQLi_URI_PATH	<p>使用内置 AWS WAF SQL 注入攻击规则语句的（敏感度级别设置为）检查请求 Cookie 标头中是否存在与恶意 SQL 代码匹配的模式。Low</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:sql-data base:SQLi_URIPath</p>

Linux 操作系统托管规则组

VendorName:AWS , 名称：AWSManagedRulesLinuxRuleSet , WCU : 200

 Note

本文档包含此托管规则组的最新静态版本。我们在 [AWS 托管规则变更日志](#) 的更改日志中报告版本变更。有关其他版本的信息，请使用 API 命令 [DescribeManagedRuleGroup](#)。

我们在 AWS 托管规则组中发布的规则信息旨在为您提供使用规则所需的信息，而不会向不良行为者提供他们规避规则所需的信息。

如果您需要更多信息，请联系 [AWS 支持 中心](#)。

Linux 操作系统规则组包含的规则可阻止与利用 Linux 特有的漏洞（包括 Linux-specific 本地文件包含 (LFI) 攻击）相关的请求模式。该规则组有助于防止暴露攻击者不应当访问的文件内容或执行代码的攻击。如果应用程序的任何部分在 Linux 上运行，则应评估此规则组。您应将此规则组与 [POSIX 操作系统](#) 规则组结合使用。

此托管规则组会为其评估的 Web 请求添加标签，这些标签可用于在保护包 (Web ACL) 中在此规则组之后运行的规则。AWS WAF 还会记录亚马逊 CloudWatch 指标的标签。有关标签和标签指标的一般信息，请参阅 [Web 请求标签](#) 和 [标签指标和维度](#)。

规则名称	描述和标签
LFI_URIPATH	<p>检查请求路径，以查找是否有恶意方试图利用 Web 应用程序中的本地文件包含 (LFI) 漏洞。示例模式包括类似于 /proc/version 的文件，它们可能向攻击者提供操作系统信息。</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:linux-os:LFI_URIPath</p>
LFI_QUERYSTRING	<p>检查查询字符串的值，以查找是否有恶意方试图利用 Web 应用程序中的本地文件包含 (LFI) 漏洞。示例模式包括类似于 /proc/version 的文件，它们可能向攻击者提供操作系统信息。</p> <p>规则操作：Block</p>

规则名称	描述和标签
LFI_HEADER	<div>标签 : awswaf:managed:aws:linux-os:LFI_QueryString</div> <div>检查请求标头，以查找是否有恶意方试图利用 Web 应用程序中的本地文件包含 (LFI) 漏洞。示例模式包括类似于 /proc/version 的文件，它们可能向攻击者提供操作系统信息。</div> <div><div><div><div>Warning</div><div>此规则仅检查请求标头的前 8 KB 或前 200 个标头（以先达到的限制为准），并且它使用 Continue 选项来处理超大内容。有关更多信息，请参阅 中的 Web 请求组件过大 AWS WAF。</div></div></div><div>规则操作 : Block</div><div>标签 : awswaf:managed:aws:linux-os:LFI_Header</div></div>

POSIX 操作系统托管规则组

VendorName:AWS , 名称 : AWSManagedRulesUnixRuleSet , WCU : 100

Note

本文档包含此托管规则组的最新静态版本。我们在 [AWS 托管规则变更日志](#) 的更改日志中报告版本变更。有关其他版本的信息，请使用 API 命令[DescribeManagedRuleGroup](#)。我们在 AWS 托管规则组中发布的规则信息旨在为您提供使用规则所需的信息，而不会向不良行为者提供他们规避规则所需的信息。如果您需要更多信息，请联系 [AWS 支持 中心](#)。

POSIX 操作系统规则组包含的规则可阻止与利用 POSIX 和 POSIX-like 操作系统特有的漏洞（包括本地文件包含 (LFI) 攻击）相关的请求模式。该规则组有助于防止暴露攻击者不应当访问的文件内容或执行代码的攻击。如果应用程序的任何部分在 POSIX 或 POSIX-like 操作系统上运行，包括 Linux、AIX、macOS、Solaris、FreeBSD 和 OpenBSD，则应评估此规则组。HP-UX

此托管规则组会为其评估的 Web 请求添加标签，这些标签可用于在保护包 (Web ACL) 中在此规则组之后运行的规则。AWS WAF 还会记录亚马逊 CloudWatch 指标的标签。有关标签和标签指标的一般信息，请参阅 [Web 请求标签](#) 和 [标签指标和维度](#)。

规则名称	描述和标签
UNIXShellCommandsVariables_QUERYSTRING	<p>检查查询字符串的值，以查找是否有恶意方试图利用在 Unix 系统上运行的 Web 应用程序中的命令注入、LFI 和路径遍历漏洞。示例包括类似于 <code>echo \$HOME</code> 和 <code>echo \$PATH</code> 的模式。</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:posix-os:UNIXShellCommandsVariables_QueryString</p>
UNIXShellCommandsVariables_BODY	<p>检查请求正文，以查找是否有恶意方试图利用在 Unix 系统上运行的 Web 应用程序中的命令注入、LFI 和路径遍历漏洞。示例包括类似于 <code>echo \$HOME</code> 和 <code>echo \$PATH</code> 的模式。</p> <div><p> Warning</p><p>此规则仅检查请求正文，但不得超过保护包（web ACL）和资源类型的正文大小限制。对于 Application Load Balancer 和 AWS AppSync，限制固定为 8 KB。对于 CloudFront API Gateway、Amazon Cognito、App Runner、Verified Access 和 Amazon Bedrock AgentCore Gateway，默认</p></div>

规则名称	描述和标签
	<p>限制为 16 KB，您可以在保护包 (Web ACL) 配置中将限制提高到 64 KB。此规则使用 Continue 选项来处理超大内容。有关更多信息，请参阅 中的 Web 请求组件过大 AWS WAF。</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:posix-os:UNIXShellCommandsVariables_Body</p>
UNIXShellCommandsVariables_HEADER	<p>检查所有请求标头，以查找是否有恶意方试图利用在 Unix 系统上运行的 Web 应用程序中的命令注入、LFI 和路径遍历漏洞。示例包括类似于 echo \$HOME 和 echo \$PATH 的模式。</p> <div><p> Warning</p><p>此规则仅检查请求标头的前 8 KB 或前 200 个标头（以先达到的限制为准），并且它使用 Continue 选项来处理超大内容。有关更多信息，请参阅 中的 Web 请求组件过大 AWS WAF。</p></div> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:posix-os:UNIXShellCommandsVariables_Header</p>

Windows 操作系统托管规则组

VendorName:AWS , 名称 : AWSManagedRulesWindowsRuleSet , WCU : 200

 Note

本文档包含此托管规则组的最新静态版本。我们在 [AWS 托管规则变更日志](#) 的更改日志中报告版本变更。有关其他版本的信息，请使用 API 命令[DescribeManagedRuleGroup](#)。我们在 AWS 托管规则组中发布的规则信息旨在为您提供使用规则所需的信息，而不会向不良行为者提供他们规避规则所需的信息。如果您需要更多信息，请联系 [AWS 支持 中心](#)。

Windows 操作系统规则组包含的规则用于阻止与利用 Windows 特有的漏洞（例如远程执行 PowerShell 命令）相关的请求模式。该规则组有助于防止利用允许攻击者运行未经授权的命令或执行恶意代码的漏洞。如果应用程序的任何部分在 Windows 操作系统上运行，则应评估此规则组。

此托管规则组会为其评估的 Web 请求添加标签，这些标签可用于在保护包 (Web ACL) 中在此规则组之后运行的规则。AWS WAF 还会记录亚马逊 CloudWatch 指标的标签。有关标签和标签指标的一般信息，请参阅 [Web 请求标签](#) 和 [标签指标和维度](#)。

规则名称	描述和标签
WindowsShellCommands_HEADER	<p>检查所有请求标头并阻止 Web 应用程序中的 WindowsShell 命令注入尝试。匹配模式代表WindowsShell 命令。示例模式包括 nslookup 和 ;cmd。</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:windows-os:WindowsShellCommands_Header</p>
WindowsShellCommands_QUERYARGUMENTS	<p>检查 Web 应用程序中WindowsShell 命令注入尝试的所有查询参数的值。匹配模式代表WindowsShell 命令。示例模式包括 nslookup 和 ;cmd。</p>

规则名称	描述和标签
	<p>规则操作 : Block</p> <p>标签 : awswaf:managed:aws:windows-os:WindowsShellCommands_QueryArguments</p>
WindowsShellCommands_QUERYSTRING	<p>检查查询字符串并阻止 Web 应用程序中的 WindowsShell 命令注入尝试。匹配模式代表 WindowsShell 命令。示例模式包括 <code> nslookup</code> 和 <code>;cmd</code>。</p> <p>规则操作 : Block</p> <p>标签 : awswaf:managed:aws:windows-os:WindowsShellCommands_QueryString</p>
WindowsShellCommands_URI_PATH	<p>检查请求路径并阻止 Web 应用程序中的 WindowsShell 命令注入尝试。匹配模式代表 WindowsShell 命令。示例模式包括 <code> nslookup</code> 和 <code>;cmd</code>。</p> <p>规则操作 : Block</p> <p>标签 : awswaf:managed:aws:windows-os:WindowsShellCommands_UriPath</p>

规则名称	描述和标签
WindowsShellCommands_BODY	<p>检查请求正文中是否有 Web 应用程序中的 WindowsShell 命令注入尝试。匹配模式代表 WindowsShell 命令。示例模式包括 <code> nslookup</code> 和 <code>;cmd</code>。</p> <div><div><div><div></div><div>Warning</div></div><p>此规则仅检查请求正文，但不得超过保护包（web ACL）和资源类型的正文大小限制。对于 Application Load Balancer 和 AWS AppSync，限制固定为 8 KB。对于 CloudFront API Gateway、Amazon Cognito、App Runner、Verified Access 和 Amazon Bedrock AgentCore Gateway，默认限制为 16 KB，您可以在保护包 (Web ACL) 配置中将限制提高到 64 KB。此规则使用 Continue 选项来处理超大内容。有关更多信息，请参阅 中的 Web 请求组件过大 AWS WAF。</p></div></div> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:windows-os:WindowsShellCommands_Body</p>

规则名称	描述和标签
PowerShellCommands_COOKIE	<p>检查 Web 应用程序中是否有 PowerShell 命令注入尝试的请求 cookie 标头。匹配模式代表 PowerShell 命令。例如 Invoke-Expression 。</p> <p>规则操作 : Block</p> <p>标签 : awswaf:managed:aws:windows-os:PowerShellCommands_Cookie</p>
PowerShellCommands_QUERYARGUMENTS	<p>检查 Web 应用程序中 PowerShell 命令注入尝试的所有查询参数的值。匹配模式代表 PowerShell 命令。例如 Invoke-Expression 。</p> <p>规则操作 : Block</p> <p>标签 : awswaf:managed:aws:windows-os:PowerShellCommands_QueryArguments</p>

规则名称	描述和标签
PowerShellCommands_BODY	<p>检查请求正文中是否有 Web 应用程序中的 PowerShell 命令注入尝试。匹配模式代表 PowerShell 命令。例如 Invoke-Expression 。</p> <div><div><div> Warning</div><div><p>此规则仅检查请求正文，但不得超过保护包（web ACL）和资源类型的正文大小限制。对于 Application Load Balancer 和 AWS AppSync，限制固定为 8 KB。对于 CloudFront API Gateway、Amazon Cognito、App Runner、Verified Access 和 Amazon Bedrock AgentCore Gateway，默认限制为 16 KB，您可以在保护包 (Web ACL) 配置中将限制提高到 64 KB。此规则使用 Continue 选项来处理超大内容。有关更多信息，请参阅 中的 Web 请求组件过大 AWS WAF。</p></div></div></div> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:windows-os:PowerShellCommands_Body</p>

PHP 应用程序托管规则组

VendorName:AWS , 名称：AWSManagedRulesPHPRuleSet , WCU：100

 Note

本文档包含此托管规则组的最新静态版本。我们在 [AWS 托管规则变更日志](#) 的更改日志中报告版本变更。有关其他版本的信息，请使用 API 命令 [DescribeManagedRuleGroup](#)。

我们在 AWS 托管规则组中发布的规则信息旨在为您提供使用规则所需的信息，而不会向不良行为者提供他们规避规则所需的信息。

如果您需要更多信息，请联系 [AWS 支持 中心](#)。

PHP 应用程序规则组包含阻止请求模式的规则，这些请求模式与利用特定于 PHP 编程语言使用的漏洞相关，包括注入不安全的 PHP 函数。该规则组有助于防止利用允许攻击者远程执行未经授权的代码或命令的漏洞。如果 PHP 安装在与应用程序相连的任何服务器上，则评估此规则组。

此托管规则组会为其评估的 Web 请求添加标签，这些标签可用于在保护包 (Web ACL) 中在此规则组之后运行的规则。AWS WAF 还会记录亚马逊 CloudWatch 指标的标签。有关标签和标签指标的一般信息，请参阅 [Web 请求标签](#) 和 [标签指标和维度](#)。

规则名称	描述和标签
PHPHighRiskMethodsVariables _HEADER	<p>检查所有标头，以发现 PHP 脚本代码注入尝试。示例模式包括类似 fsockopen 和 \$_GET 超全局变量的函数。</p> <div> Warning 此规则仅检查请求标头的前 8 KB 或前 200 个标头（以先达到的限制为准），并且它使用 Continue 选项来处理超大内容。有关更多信息，请参阅 中的 Web 请求组件过大 AWS WAF。</div> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:php-app: PHPHighRiskMethodsVariables _Header</p>

规则名称	描述和标签
PHPHighRiskMethodsVariables_QuerySTRING	<p>检查请求 URL 中第一个 ? 之后的所有内容，查找 PHP 脚本代码注入尝试。示例模式包括类似 fsockopen 和 \$_GET 超全局变量的函数。</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:php-app:PHPHighRiskMethodsVariables_QueryString</p>

规则名称	描述和标签
PHPHighRiskMethodsVariables_BODY	<p>检查请求主体的值以查找 PHP 脚本代码注入尝试。示例模式包括类似 fsockopen 和 \$_GET 超全局变量的函数。</p> <div><div><div><div>Warning</div><div>此规则仅检查请求正文，但不得超过保护包（web ACL）和资源类型的正文大小限制。对于 Application Load Balancer 和 AWS AppSync，限制固定为 8 KB。对于 CloudFront API Gateway、Amazon Cognito、App Runner、Verified Access 和 Amazon Bedrock AgentCore Gateway，默认限制为 16 KB，您可以在保护包 (Web ACL) 配置中将限制提高到 64 KB。此规则使用 Continue 选项来处理超大内容。有关更多信息，请参阅 中的 Web 请求组件过大 AWS WAF。</div></div></div></div> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:php-app:PHPHighRiskMethodsVariables_BODY</p>

规则名称	描述和标签
PHPHighRiskMethodsVariables _URIPATH	<p>检查 PHP 脚本代码注入尝试的请求路径。示例模式包括类似 fsockopen 和 \$_GET 超全局变量的函数。</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:php-app:PHPHighRiskMethodsVariables _URIPATH</p>

WordPress 应用程序托管规则组

VendorName:AWS, 名称：AWSManagedRulesWordPressRuleSet, WCU：100

Note

本文档包含此托管规则组的最新静态版本。我们在 [AWS 托管规则变更日志](#) 的更改日志中报告版本变更。有关其他版本的信息，请使用 API 命令 [DescribeManagedRuleGroup](#)。我们在 AWS 托管规则组中发布的规则信息旨在为您提供使用规则所需的信息，而不会向不良行为者提供他们规避规则所需的信息。如果您需要更多信息，请联系 [AWS 支持中心](#)。

WordPress 应用程序规则组包含的规则用于阻止与利用特定于 WordPress 网站的漏洞相关的请求模式。如果您正在运行，则应评估此规则组 WordPress。此规则组应与 [SQL 数据库](#) 和 [PHP 应用程序](#) 规则组一起使用。

此托管规则组会为其评估的 Web 请求添加标签，这些标签可用于在保护包 (Web ACL) 中在此规则组之后运行的规则。AWS WAF 还会记录亚马逊 CloudWatch 指标的标签。有关标签和标签指标的一般信息，请参阅 [Web 请求标签](#) 和 [标签指标和维度](#)。

规则名称	描述和标签
WordPressExploitableCommand s_QUERYSTRING	检查请求查询字符串中是否存在可能在易受攻击的安装或插件中被利用的高风险 WordPress

规则名称	描述和标签
	<p>命令。示例模式包括类似于 <code>do-reset-wordpress</code> 的命令。</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:wordpress-app:WordPressExploitableCommands_QUERYSTRING</p>
WordPressExploitablePaths_URI_PATH	<p>检查请求 URI 路径中是否有已知存在容易被利用的漏洞的 WordPress 文件。xmlrpc.php</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:wordpress-app:WordPressExploitablePaths_URI_PATH</p>

IP 声誉规则组

IP 声誉规则组请求源 IP 地址阻止请求。

Note

这些规则使用 Web 请求源中的源 IP 地址。如果您的流量通过了一个或多个代理或负载均衡器，则 Web 请求源将包含最后一个代理的地址，而不是客户端的源地址。

如果您希望减少自动程序流量、尝试攻击的风险，或者如果您要对内容强制地理限制，请选择其中一个或多个规则组。有关机器人管理的信息，另请参阅 [AWS WAF 机器人控制功能规则组](#)。

此类别中的规则组不提供版本控制或 SNS 更新通知。

Amazon IP 声誉列表托管规则组

VendorName:AWS，名称：AWSManagedRulesAmazonIpReputationList，WCU：25

 Note

我们在 AWS 托管规则组中发布的规则信息旨在为您提供使用规则所需的信息，而不会向不良行为者提供他们规避规则所需的信息。

如果您需要更多信息，请联系 [AWS 支持 中心](#)。

Amazon IP 声誉列表规则组包含基于 Amazon 内部威胁情报的规则。如果您想阻止通常与自动程序或其他威胁相关联的 IP 地址，此规则组非常有用。阻止这些 IP 地址有助于规避自动程序，并降低恶意人员发现易受攻击的应用程序的风险。

此托管规则组会为其评估的 Web 请求添加标签，这些标签可用于在保护包 (Web ACL) 中在此规则组之后运行的规则。AWS WAF 还会记录亚马逊 CloudWatch 指标的标签。有关标签和标签指标的一般信息，请参阅 [Web 请求标签](#) 和 [标签指标和维度](#)。

规则名称	描述和标签
AWSManagedIPReputationList	<p>检查是否存在被确定为积极参与恶意活动的 IP 地址。AWS WAF 从各种来源收集 IP 地址列表 MadPot，包括 Amazon 用来保护客户免受网络犯罪侵害的威胁情报工具。有关的更多信息 MadPot，请参阅https://www.aboutamazon.com/news/aws/amazon-madpot-stops-cybersecurity-crime。</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：awswaf:managed:aws:amazon-ip-list:AWSManagedIPReputationList</p>
AWSManagedReconnaissanceList	<p>检查来自正在对 AWS 资源进行侦察的 IP 地址的连接。</p> <p>规则操作：Block</p>

规则名称	描述和标签
	标签 : awswaf:managed:aws:amazon-ip-list:AWSManagedReconnaissanceList
AWSManagedIPDDoSList	<p>检查是否有被确定为积极参与 DDoS 活动的 IP 地址。</p> <p>规则操作 : Count</p> <p>标签 : awswaf:managed:aws:amazon-ip-list:AWSManagedIPDDoSList</p>

匿名 IP 列表托管规则组

VendorName:AWS, 名称 : AWSManagedRulesAnonymousIpList, WCU : 50

Note

我们在 AWS 托管规则组中发布的规则信息旨在为您提供使用规则所需的信息，而不会向不良行为者提供他们规避规则所需的信息。

如果您需要更多信息，请联系 [AWS 支持 中心](#)。

此匿名 IP 列表包含用于阻止来自以下服务的请求的规则：这些服务允许对查看者身份进行模糊处理。其中包括来自代理VPNs、Tor 节点和虚拟主机提供商的请求。如果要筛选出可能试图从应用程序中隐藏其身份的查看者，则此规则组非常有用。阻止这些服务的 IP 地址有助于减少机器人和规避地域限制。

此托管规则组会为其评估的 Web 请求添加标签，这些标签可用于在保护包 (Web ACL) 中在此规则组之后运行的规则。AWS WAF 还会记录亚马逊 CloudWatch 指标的标签。有关标签和标签指标的一般信息，请参阅 [Web 请求标签](#) 和 [标签指标和维度](#)。

规则名称	描述和标签
AnonymousIpList	

规则名称	描述和标签
	<p>检查已知用于匿名处理客户端信息的源的 IP 地址列表，例如 TOR 节点、临时代理和其他遮蔽服务。</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:anonymous-ip-list:AnonymousIPList</p>
HostingProviderIPList	<p>检查来自 Web 托管和云提供程序的 IP 地址列表，这些提供程序不太可能产生最终用户流量。IP 列表不包括 AWS IP 地址。</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:anonymous-ip-list:HostingProviderIPList</p>

AWS WAF 欺诈控制账户创建防作弊 (ACFP) 规则组

本节说明了 AWS WAF 欺诈控制账户创建防作弊 (ACFP) 托管规则组的作用。

VendorName:AWS , 名称：AWSManagedRulesACFPRuleSet , WCU : 50

Note

本文档包含此托管规则组的最新静态版本。我们在 [AWS 托管规则变更日志](#) 的更改日志中报告版本变更。有关其他版本的信息，请使用 API 命令 [DescribeManagedRuleGroup](#)。我们在 AWS 托管规则组中发布的规则信息旨在为您提供使用规则所需的信息，而不会向不良行为者提供他们规避规则所需的信息。如果您需要更多信息，请联系 [AWS 支持中心](#)。

F AWS WAF Fraud Control 账户创建防欺诈 (ACFP) 管理的规则组可以标记和管理可能属于欺诈性账户创建尝试的请求。规则组通过检查客户端发送到应用程序的注册和账户创建端点的账户创建请求来实现此目的。

ACFP 规则组以各种方式检查账户创建尝试，让您可以查看和控制潜在的恶意交互。规则组使用请求令牌来收集有关客户端浏览器的信息以及有关创建账户创建请求时的人机交互级别的信息。该规则组按 IP 地址和客户端会话汇总请求，并按提供的账户信息（例如实际地址和电话号码）进行聚合，以检测和管理批量创建账户的尝试。此外，该规则组会检测并阻止使用已泄露的凭证创建新账户，从而保护应用程序和新用户的安全状况。

使用此规则组的注意事项

此规则组需要自定义配置，其中包括应用程序的账户注册和账户创建路径的规范。除非另有说明，否则此规则组中的规则会检查您的客户端发送到这两个端点的所有请求。如需配置和实施此规则组，请参阅 [AWS WAF 欺诈控制账户创建欺诈预防 \(ACFP\)](#) 中的指导。

Note

使用此托管规则组时，您需要额外付费。有关更多信息，请参阅 [AWS WAF 定价](#)。

此规则组是 AWS WAF 中智能威胁缓解保护的一部分。有关信息，请参阅 [中的智能威胁缓解 AWS WAF](#)。

为了降低成本并确保您可以根据需要管理 Web 流量，请按照 [中智能缓解威胁的最佳实践 AWS WAF](#) 中的指导使用此规则组。

此规则组不可与 Amazon Cognito 用户群体一起使用。您无法将使用此规则组的保护包（web ACL）与用户池相关联，也无法将此规则组添加到已与用户池关联的保护包（web ACL）中。

此规则组添加的标签

此托管规则组会为其评估的 Web 请求添加标签，这些标签可用于在保护包（Web ACL）中在此规则组之后运行的规则。AWS WAF 还会记录亚马逊 CloudWatch 指标的标签。有关标签和标签指标的一般信息，请参阅 [Web 请求标签](#) 和 [标签指标和维度](#)。

令牌标签

该规则组使用 AWS WAF 令牌管理根据令牌的状态检查和标 AWS WAF 记 Web 请求。AWS WAF 使用令牌进行客户端会话跟踪和验证。

有关令牌和令牌管理的信息，请参阅 [代币在 AWS WAF 智能威胁缓解中的使用](#)。

有关此处描述的标签组件的信息，请参阅 [中的标签语法和命名要求 AWS WAF](#)。

客户端会话标签

该标签`aws:waf:managed:token:id:identifier`包含一个唯一标识符，AWS WAF 令牌管理使用该标识符来标识客户端会话。如果客户端获取了新令牌，例如在丢弃其正在使用的令牌之后，标识符可能会更改。

Note

AWS WAF 不报告该标签的 Amazon CloudWatch 指标。

浏览器指纹标签

该标签`aws:waf:managed:token:fingerprint:fingerprint-identifier`包含一个强大的浏览器指纹标识符，AWS WAF 令牌管理根据各种客户端浏览器信号计算该标识符。多次尝试获取令牌时，此标识符保持不变。指纹标识符并非仅属于单个客户端。

Note

AWS WAF 不报告该标签的 Amazon CloudWatch 指标。

令牌状态标签：标签命名空间前缀

令牌状态标签报告令牌的状态、质询以及其中包含的 CAPTCHA 信息。

每个令牌状态标签都以下列命名空间前缀之一开头：

- `aws:waf:managed:token:`：用于报告令牌的一般状态以及令牌的质询信息的状态。
- `aws:waf:managed:captcha:`：用于报告令牌的 CAPTCHA 信息的状态。

令牌状态标签：标签名称

在前缀之后，标签的其余部分提供详细的令牌状态信息：

- `accepted`：请求令牌存在且包含以下内容：
 - 有效的质询或 CAPTCHA 解决方案。
 - 未过期的质询或 CAPTCHA 时间戳。
 - 对保护包 (web ACL) 有效的域规范。

示例：标签 `aws:waf:managed:token:accepted` 表明 web 请求的令牌具有有效的质询解决方案、未过期的质询时间戳以及有效的域。

- `rejected`：请求令牌存在但不符合接受标准。

除了被拒绝的标签外，令牌管理还添加了一个自定义标签命名空间和名称来指示原因。

- `rejected:not_solved`：令牌缺少质询或 CAPTCHA 解决方案。
- `rejected:expired`：根据保护包（web ACL）配置的令牌免疫时间，令牌的质询或 CAPTCHA 时间戳已过期。
- `rejected:domain_mismatch`：令牌的域与保护包（web ACL）的令牌域配置不匹配。
- `rejected:invalid`— AWS WAF 无法读取指示的标记。

示例：标签 `aws:waf:managed:captcha:rejected` 和 `aws:waf:managed:captcha:rejected:expired` 共同表示请求未提供有效的 CAPTCHA 解决方案，因为令牌中的 CAPTCHA 时间戳已超过保护包（web ACL）中配置的 CAPTCHA 令牌免疫时间。

- `absent`：请求没有令牌，或者令牌管理器无法读取它。

示例：标签 `aws:waf:managed:captcha:absent` 表示请求没有令牌。

ACFP 标签

该规则组生成带有命名空间前缀 `aws:waf:managed:aws:acfp:` 的标签，后接自定义命名空间和标签名称。规则组可能会向一个请求添加多个标签。

您可以通过调用 `DescribeManagedRuleGroup` 从 API 检索一个规则组的所有标签。标签列在响应的 `AvailableLabels` 属性中。

账户创建欺诈预防规则列表

此部分列出了 `AWSManagedRulesACFPRuleSet` 中的 ACFP 规则以及规则组的规则添加到 Web 请求的标签。

该规则组中的所有规则都需要 Web 请求令牌，但前两个 `UnsupportedCognitoIDP` 和 `AllRequests` 除外。有关令牌提供的信息的描述，请参阅 [AWS WAF 代币特征](#)。

除非另有说明，否则此规则组中的规则会检查您的客户端发送到您在规则组配置中提供的账户注册和账户创建页面路径的所有请求。有关配置此规则组的信息，请参阅 [AWS WAF 欺诈控制账户创建欺诈预防 \(ACFP\)](#)。

 Note

本文档包含此托管规则组的最新静态版本。我们在 [AWS 托管规则变更日志](#) 的更改日志中报告版本变更。有关其他版本的信息，请使用 API 命令 [DescribeManagedRuleGroup](#)。

我们在 AWS 托管规则组中发布的规则信息旨在为您提供使用规则所需的信息，而不会向不良行为者提供他们规避规则所需的信息。

如果您需要更多信息，请联系 [AWS 支持 中心](#)。

规则名称	描述和标签
UnsupportedCognitoIDP	<p>检查流向 Amazon Cognito 用户群体的 Web 流量。ACFP 不可用于 Amazon Cognito 用户群体，此规则有助于确保不使用其他 ACFP 规则组规则来评估用户群体流量。</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:acfp:unsupported:cognito_idp 和 aws:waf:managed:aws:acfp:UnsupportedCognitoIDP</p>
AllRequests	<p>将规则操作应用于访问注册页面路径的请求。在配置规则组时可以配置注册页面路径。</p> <p>默认情况下，此规则会将 Challenge 应用于请求。通过应用此操作，该规则可确保在规则组中的其余规则评估任何请求之前，客户端获得质询令牌。</p> <p>确保您的最终用户在提交账户创建请求之前加载注册页面路径。</p> <p>令牌通过客户端应用程序集成 SDKs 以及规则操作CAPTCHA和添加到请求中Challenge。为了获得最高效的代币，我们强烈建议您使用应用程</p>

规则名称	描述和标签
	<p>序集成 SDKs。有关更多信息，请参阅 中的客户端应用程序集成 AWS WAF。</p> <p>规则操作：Challenge</p> <p>标签：无</p>
RiskScoreHigh	<p>检查是否存在 IP 地址或其他被认为高度可疑因素的账户创建请求。这种评估通常基于多个影响因素，您可以在规则组添加到请求的 <code>risk_score</code> 标签中看到这些因素。</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：<code>awswaf:managed:aws:acfp:risk_score:high</code> 和 <code>awswaf:managed:aws:acfp:RiskScoreHigh</code></p> <p>该规则也可能适用于该请求 <code>medium</code> 或 <code>low</code> 风险评分标签。</p> <p>如果 AWS WAF 无法成功评估 Web 请求的风险评分，则该规则会添加标签 <code>awswaf:managed:aws:acfp:risk_score:evaluation_failed</code></p> <p>此外，该规则还添加了带有命名空间的标签 <code>awswaf:managed:aws:acfp:risk_score:contributor:</code>，其中包括风险评分评估状态和特定风险评分贡献者的结果，例如 IP 声誉和被盗凭证评估。</p>

规则名称	描述和标签
SignalCredentialCompromised	<p>在被盗凭证数据库中搜索在账户创建请求中提交的凭证。</p> <p>此规则可确保新客户以积极的安全态势初始化其账户。</p> <div><div><div><div><div></div><div>Note</div></div><div><div>您可以添加自定义阻止响应，向最终用户描述问题并告诉他们如何继续操作。有关信息，请参阅ACFP 示例：针对被泄漏凭证的自定义响应。</div></div></div></div></div> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:acfp:signal:credential_compromised 和 aws:waf:managed:aws:acfp:SignalCredentialCompromised</p> <p>规则组应用以下相关标签，但不对其采取任何操作，因为并非所有账户创建中的请求都具有凭证：aws:waf:managed:aws:acfp:signal:missing_credential</p>

规则名称	描述和标签
SignalClientHumanInteractivityAbsentLow	<p>检查账户创建请求的令牌中是否有数据表明人机应用程序交互出现异常。人机交互通过鼠标移动、按键等交互来检测。如果页面有 HTML 表单，则人机交互包括与表单的交互。</p> <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div><div>Note</div></div></div><div><p>此规则仅检查对账户创建路径的请求，并且仅在您实现了应用程序集成 SDKs 后才会进行评估。软件开发工具包实施以被动方式捕获人机交互并将信息存储在请求令牌中。有关更多信息，请参阅 AWS WAF 代币特征 和 中的客户端应用程序集成 AWS WAF。</p></div></div></div> <p>规则操作：CAPTCHA</p> <p>标签：无。该规则根据不同的因素确定匹配项，因此没有适用于所有可能的匹配场景的单独标签。</p> <p>规则组可以将下列一个或多个标签应用于请求：</p> <pre>aws:waf:managed:aws:acfp:signal:client:human_interactivity: low/medium/high</pre> <pre>aws:waf:managed:aws:acfp:SignalClientHumanInteractivityAbsent Low/Medium/High</pre> <pre>aws:waf:managed:aws:acfp:signal:client:human_interactivity:insufficient_data</pre>

规则名称	描述和标签
	<code>aws:waf:managed:aws:acfp:signal:form_detected</code> .
AutomatedBrowser	<p>检查是否显示客户端浏览器可能已自动运行。</p> <p>规则操作 : Block</p> <p>标签 : <code>aws:waf:managed:aws:acfp:signal:automated_browser</code> 和 <code>aws:waf:managed:aws:acfp:AutomatedBrowser</code></p>
BrowserInconsistency	<p>检查请求的令牌是否存在不一致的浏览器询问数据。有关更多信息，请参阅 AWS WAF 代币特征。</p> <p>规则操作 : CAPTCHA</p> <p>标签 : <code>aws:waf:managed:aws:acfp:signal:browser_inconsistency</code> 和 <code>aws:waf:managed:aws:acfp:BrowserInconsistency</code></p>

规则名称	描述和标签
VolumetricIpHigh	<p>检查从各个 IP 地址发送的高流量账户创建请求。高流量是指在 10 分钟的窗口内超过 20 个请求。</p> <div><div><div><div><div></div><div>Note</div></div><div><div>由于延迟，此规则适用的阈值可能略有不同。对于高流量，在应用规则操作之前，一些请求可能会超出限制。</div></div></div></div></div> <p>规则操作：CAPTCHA</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:ip:creation:high 和 aws:waf:managed:aws:acfp:VolumetricIpHigh</p> <p>该规则将以下标签应用于中流量（每 10 分钟窗口内超过 15 个请求）和低流量（每 10 分钟窗口内超过 10 个请求）的请求，但不对它们采取任何操作：aws:waf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:ip:creation:medium 和 aws:waf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:ip:creation:low 。</p>

规则名称	描述和标签
VolumetricSessionHigh	<p>检查来自各个客户端会话的高流量账户创建请求。高流量是指在 30 分钟的窗口内超过 10 个请求。</p> <div><div><div><div><div></div><div>Note</div></div><div><div></div><div>由于延迟，此规则适用的阈值可能略有不同。在应用规则操作之前，一些请求可能会超出限制。</div></div></div></div></div> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:session:creation:high 和 aws:waf:managed:aws:acfp:VolumetricSessionHigh</p> <p>该规则组将以下标签应用于中流量（每 30 分钟窗口内超过 5 个请求）和低流量（每 30 分钟窗口内超过 1 个请求）的请求，但不不对它们采取任何操作：aws:waf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:session:creation:medium 和 aws:waf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:session:creation:low 。</p>

规则名称	描述和标签
AttributeUsernameTraversalHigh	<p>检查单个客户端会话中是否存在使用不同用户名的高流量账户创建请求。高流量的阈值为 30 分钟内超过 10 个请求。</p> <div><div> Note</div><div>由于延迟，此规则适用的阈值可能略有不同。在应用规则操作之前，一些请求可能会超出限制。</div></div> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:acfp:aggregate:attribute:username_traversal:creation:high 和 aws:waf:managed:aws:acfp:AttributeUsernameTraversalHigh</p> <p>该规则将以下标签应用于中流量（每 30 分钟窗口内超过 5 个请求）和低流量（每 30 分钟窗口内超过 1 个请求）的用户名遍历请求，但不对它们采取任何操作：aws:waf:managed:aws:acfp:aggregate:attribute:username_traversal:creation:medium 和 aws:waf:managed:aws:acfp:aggregate:attribute:username_traversal:creation:low 。</p>

规则名称	描述和标签
VolumetricPhoneNumberHigh	<p>检查是否存在使用相同电话号码的高流量账户创建请求。高流量的阈值为 30 分钟内超过 10 个请求。</p> <div><div><div><div></div><div>Note</div></div><div>由于延迟，此规则适用的阈值可能略有不同。在应用规则操作之前，一些请求可能会超出限制。</div></div></div> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:phone_number:high 和 aws:waf:managed:aws:acfp:VolumetricPhoneNumberHigh</p> <p>该规则组将以下标签应用于中流量（每 30 分钟窗口内超过 5 个请求）和低流量（每 30 分钟窗口内超过 1 个请求）的请求，但不对它们采取任何操作：aws:waf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:phone_number:medium 和 aws:waf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:phone_number:low 。</p>

规则名称	描述和标签
VolumetricAddressHigh	<p>检查是否存在使用相同物理地址的高流量账户创建请求。高流量的阈值为每 30 分钟窗口内超过 100 个请求。</p> <div><div> Note</div><div>由于延迟，此规则适用的阈值可能略有不同。在应用规则操作之前，一些请求可能会超出限制。</div></div> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:address:high 和 aws:waf:managed:aws:acfp:VolumetricAddressHigh</p>

规则名称	描述和标签
VolumetricAddressLow	<p>检查是否存在使用相同物理地址的中流量和低流量账户创建请求。中流量的阈值为每 30 分钟窗口超过 50 个请求，而低流量的阈值为每 30 分钟窗口超过 10 个请求。</p> <p>该规则适用于中流量或低流量。</p> <div><p> Note</p><p>由于延迟，此规则适用的阈值可能略有不同。在应用规则操作之前，一些请求可能会超出限制。</p></div> <p>规则操作：CAPTCHA</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:address: <i>low/medium</i> 和 aws:waf:managed:aws:acfp:VolumetricAddress <i>Low/Medium</i></p>

规则名称	描述和标签
VolumetricIPSuccessfulResponse	<p>检查是否存在针对单个 IP 地址的高流量创建账户成功请求。此规则汇总了受保护资源对账户创建请求的成功响应。高流量的阈值为每 10 分钟窗口内超过 10 个请求。</p> <p>此规则有助于防止批量创建账户的尝试。它的阈值低于仅计算请求的规则 VolumetricIpHigh 。</p> <p>如果您已将规则组配置为检查响应正文或 JSON 组件，则 AWS WAF 可以检查这些组件类型的前 65,536 字节 (64 KB) 以查看成功或失败指示器。</p> <p>此规则根据受保护资源对最近来自相同 IP 地址的登录尝试的成功和失败响应，将规则操作和标签应用于来自某个 IP 地址的新 Web 请求。在配置规则组时，您可以定义如何计算成功和失败。</p> <div><div> Note</div><div>AWS WAF 仅在保护 Amazon CloudFront 分销的保护包 (Web ACLs) 中评估此规则。</div></div> <div><div> Note</div><div>由于延迟，此规则适用的阈值可能略有不同。在规则开始匹配后续尝试之前，客户端发送账户创建成功尝试的次数可能会超过允许的次数。</div></div>

规则名称	描述和标签
	<p>规则操作 : Block</p> <p>标签 : awswaf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:ip:successful_creation_response:high 和 awswaf:managed:aws:acfp:VolumetricIPSuccessfulResponse</p> <p>该规则组还将以下相关标签应用于请求 , 但没有任何关联操作。所有计数均适用 10 分钟窗口。awswaf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:ip:successful_creation_response:medium 对应超过 5 个成功请求 , awswaf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:ip:successful_creation_response:low 对应超过 1 个成功请求 , awswaf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:ip:failed_creation_response:high 对应超过 10 个失败请求 , awswaf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:ip:failed_creation_response:medium 对应超过 5 个失败请求 , awswaf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:ip:failed_creation_response:low 对应超过 1 个失败请求。</p>

规则名称	描述和标签
VolumetricSessionSuccessfulResponse	<p>检查受保护资源对从单个客户端会话发送的账户创建请求是否有低流量成功响应。这有助于防止批量创建账户的尝试。低流量的阈值为每 30 分钟窗口内超过 1 个请求。</p> <p>这有助于防止批量创建账户的尝试。此规则使用的阈值低于仅跟踪请求的规则 <code>VolumetricSessionHigh</code> 。</p> <p>如果您已将规则组配置为检查响应正文或 JSON 组件，则 AWS WAF 可以检查这些组件类型的前 65,536 字节 (64 KB) 以查看成功或失败指示器。</p> <p>此规则根据受保护资源对最近来自相同客户端会话的登录尝试的成功和失败响应，将规则操作和标签应用于来自某个客户端会话的新 Web 请求。在配置规则组时，您可以定义如何计算成功和失败。</p> <div data-bbox="829 1150 1510 1415"><p> Note</p><p>AWS WAF 仅在保护 Amazon CloudFront 分销的保护包 (Web ACLs) 中评估此规则。</p></div> <div data-bbox="829 1514 1510 1822"><p> Note</p><p>由于延迟，此规则适用的阈值可能略有不同。在规则开始匹配后续尝试之前，客户端发送账户创建失败尝试的次数可能会超过允许的次數。</p></div>

规则名称	描述和标签
	<p>规则操作 : Block</p> <p>标签 : awswaf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:session:successful_creation_response:low 和 awswaf:managed:aws:acfp:VolumetricSessionSuccessfulResponse</p> <p>该规则组还将以下相关标签应用于请求。所有计数均适用 30 分钟窗口。awswaf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:session:successful_creation_response:high 对应超过 10 个成功请求 , awswaf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:session:successful_creation_response:medium 对应超过 5个成功请求 , awswaf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:session:failed_creation_response:high 对应超过 10 个失败请求 , awswaf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:session:failed_creation_response:medium 对应超过 5 个失败请求 , awswaf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:session:failed_creation_response:low 对应超过 1 个失败请求。</p>

规则名称	描述和标签
VolumetricSessionTokenReuseIp	<p>检查是否存在账户创建请求在 5 个以上不同 IP 地址中使用同一令牌。</p> <div><p> Note</p><p>由于延迟，此规则适用的阈值可能略有不同。在应用规则操作之前，一些请求可能会超出限制。</p></div> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:session:creation:token_reuse:ip 和 aws:waf:managed:aws:acfp:VolumetricSessionTokenReuseIp</p>

AWS WAF 防欺诈控制账户盗用 (ATP) 规则组

本节介绍 AWS WAF 欺诈控制账户接管预防 (ATP) 托管规则组的作用。

VendorName:AWS, 名称: AWSManagedRulesATPRuleSet, WCU: 50

Note

本文档包含此托管规则组的最新静态版本。我们在 [AWS 托管规则变更日志](#) 的更改日志中报告版本变更。有关其他版本的信息，请使用 API 命令 [DescribeManagedRuleGroup](#)。

我们在 AWS 托管规则组中发布的规则信息旨在为您提供使用规则所需的信息，而不会向不良行为者提供他们规避规则所需的信息。

如果您需要更多信息，请联系 [AWS 支持中心](#)。

F AWS WAF Fraud Control 账户盗用预防 (ATP) 管理的规则组标记并管理可能属于恶意账户接管尝试的请求。规则组通过检查客户端发送到应用程序登录端点的登录尝试来实现此目的。

- 请求检查 – ATP 允许您查看和控制异常登录尝试和使用被盗凭证的登录尝试，以防止可能导致欺诈活动的账户盗用。ATP 根据被盗凭证数据库检查电子邮件和密码组合，当在暗网上发现新的泄露凭证时，会定期更新。ATP 按 IP 地址和客户端会话汇总数据，以检测和阻止发送过多可疑请求的客户端。
- 响应检查-对于 CloudFront 分配，除了检查传入的登录请求外，ATP 规则组还会检查您的应用程序对登录尝试的响应，以跟踪成功率和失败率。利用这些信息，ATP 可以暂时阻止登录失败次数过多的客户端会话或 IP 地址。AWS WAF 会异步执行响应检查，因此不会增加 Web 流量的延迟。

使用此规则组的注意事项

此规则组需要特定配置。如需配置和实施此规则组，请参阅 [AWS WAF 防欺诈控制账户接管 \(ATP\)](#) 中的指导。

此规则组是 AWS WAF 中智能威胁缓解保护的一部分。有关信息，请参阅 [中的智能威胁缓解 AWS WAF](#)。

Note

使用此托管规则组时，您需要额外付费。有关更多信息，请参阅 [AWS WAF 定价](#)。

为了降低成本并确保您可以根据需要管理 Web 流量，请按照 [中智能缓解威胁的最佳实践 AWS WAF](#) 中的指导使用此规则组。

此规则组不可与 Amazon Cognito 用户群体一起使用。您无法将使用此规则组的保护包 (web ACL) 与用户池相关联，也无法将此规则组添加到已与用户池关联的保护包 (web ACL) 中。

此规则组添加的标签

此托管规则组会为其评估的 Web 请求添加标签，这些标签可用于在保护包 (Web ACL) 中在此规则组之后运行的规则。AWS WAF 还会记录亚马逊 CloudWatch 指标的标签。有关标签和标签指标的一般信息，请参阅 [Web 请求标签](#) 和 [标签指标和维度](#)。

令牌标签

该规则组使用 AWS WAF 令牌管理根据令牌的状态检查和标 AWS WAF 记 Web 请求。AWS WAF 使用令牌进行客户端会话跟踪和验证。

有关令牌和令牌管理的信息，请参阅 [代币在 AWS WAF 智能威胁缓解中的使用](#)。

有关此处描述的标签组件的信息，请参阅 [中的标签语法和命名要求 AWS WAF](#)。

客户端会话标签

该标签`aws:waf:managed:token:id:identifier`包含一个唯一标识符，AWS WAF 令牌管理使用该标识符来标识客户端会话。如果客户端获取了新令牌，例如在丢弃其正在使用的令牌之后，标识符可能会更改。

Note

AWS WAF 不报告该标签的 Amazon CloudWatch 指标。

浏览器指纹标签

该标签`aws:waf:managed:token:fingerprint:fingerprint-identifier`包含一个强大的浏览器指纹标识符，AWS WAF 令牌管理根据各种客户端浏览器信号计算该标识符。多次尝试获取令牌时，此标识符保持不变。指纹标识符并非仅属于单个客户端。

Note

AWS WAF 不报告该标签的 Amazon CloudWatch 指标。

令牌状态标签：标签命名空间前缀

令牌状态标签报告令牌的状态、质询以及其中包含的 CAPTCHA 信息。

每个令牌状态标签都以下列命名空间前缀之一开头：

- `aws:waf:managed:token:`：用于报告令牌的一般状态以及令牌的质询信息的状态。
- `aws:waf:managed:captcha:`：用于报告令牌的 CAPTCHA 信息的状态。

令牌状态标签：标签名称

在前缀之后，标签的其余部分提供详细的令牌状态信息：

- `accepted`：请求令牌存在且包含以下内容：
 - 有效的质询或 CAPTCHA 解决方案。
 - 未过期的质询或 CAPTCHA 时间戳。
 - 对保护包 (web ACL) 有效的域规范。

示例：标签 `aws:waf:managed:token:accepted` 表明 web 请求的令牌具有有效的质询解决方案、未过期的质询时间戳以及有效的域。

- `rejected`：请求令牌存在但不符合接受标准。

除了被拒绝的标签外，令牌管理还添加了一个自定义标签命名空间和名称来指示原因。

- `rejected:not_solved`：令牌缺少质询或 CAPTCHA 解决方案。
- `rejected:expired`：根据保护包（web ACL）配置的令牌免疫时间，令牌的质询或 CAPTCHA 时间戳已过期。
- `rejected:domain_mismatch`：令牌的域与保护包（web ACL）的令牌域配置不匹配。
- `rejected:invalid`— AWS WAF 无法读取指示的标记。

示例：标签 `aws:waf:managed:captcha:rejected` 和 `aws:waf:managed:captcha:rejected:expired` 共同表示请求未提供有效的 CAPTCHA 解决方案，因为令牌中的 CAPTCHA 时间戳已超过保护包（web ACL）中配置的 CAPTCHA 令牌免疫时间。

- `absent`：请求没有令牌，或者令牌管理器无法读取它。

示例：标签 `aws:waf:managed:captcha:absent` 表示请求没有令牌。

ATP 标签

ATP 托管规则组生成带有命名空间前缀 `aws:waf:managed:aws:atp:` 的标签，后接自定义命名空间和标签名称。

除了规则列表中注明的标签外，规则组还可以添加以下任何标签：

- `aws:waf:managed:aws:atp:signal:credential_compromised`：表示在请求中提交的凭证位于被盗凭证数据库中。
- `aws:waf:managed:aws:atp:aggregate:attribute:suspicious_tls_fingerprint`— 仅适用于受保护的 Amazon CloudFront 分配。表示客户端会话发送了多个使用可疑 TLS 指纹的请求。
- `aws:waf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:session:token_reuse:ip`：表示有 5 个以上不同的 IP 地址使用同一令牌。由于延迟，此规则适用的阈值可能略有不同。在应用标签之前，一些请求可能会超出限制。

您可以通过调用 `DescribeManagedRuleGroup` 从 API 检索一个规则组的所有标签。标签列在响应的 `AvailableLabels` 属性中。

账户盗用防护规则列表

此部分列出了 AWSManagedRulesATPRuleSet 中的 ATP 规则以及规则组的规则添加到 Web 请求的标签。

 **Note**

本文档包含此托管规则组的最新静态版本。我们在 [AWS 托管规则变更日志](#) 的更改日志中报告版本变更。有关其他版本的信息，请使用 API 命令 [DescribeManagedRuleGroup](#)。

我们在 AWS 托管规则组中发布的规则信息旨在为您提供使用规则所需的信息，而不会向不良行为者提供他们规避规则所需的信息。

如果您需要更多信息，请联系 [AWS 支持中心](#)。

规则名称	描述和标签
UnsupportedCognitoIDP	<p>检查流向 Amazon Cognito 用户群体的 Web 流量。ATP 不可用于 Amazon Cognito 用户群体，此规则有助于确保不使用其他 ATP 规则组规则来评估用户群体流量。</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:atp:unsupported:cognito_idp 和 aws:waf:managed:aws:atp:UnsupportedCognitoIDP</p>
VolumetricIpHigh	<p>检查从各个 IP 地址发送的高流量请求。高流量是指在 10 分钟的窗口内超过 20 个请求。</p> <div> Note</div> <div><p>由于延迟，此规则适用的阈值可能略有不同。对于高流量，在应用规则操作之前，一些请求可能会超出限制。</p></div>

规则名称	描述和标签
	<p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:ip:high 和 aws:waf:managed:aws:atp:VolumetricIpHigh</p> <p>该规则组将以下标签应用于中流量（每 10 分钟窗口内超过 15 个请求）和低流量（每 10 分钟窗口内超过 10 个请求）的请求，但不对它们采取任何操作：aws:waf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:ip:medium 和 aws:waf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:ip:low 。</p>

规则名称	描述和标签
VolumetricSession	<p>检查来自各个客户端会话的高流量请求。其阈值为每 30 分钟窗口内超过 20 个请求。</p> <p>仅当 Web 请求具有令牌时，此检查才适用。通过应用程序集成 SDKs 和规则操作将令牌添加到请求中，CAPTCHA以及Challenge。有关更多信息，请参阅 代币在 AWS WAF 智能威胁缓解中的使用。</p> <div> Note 由于延迟，此规则适用的阈值可能略有不同。在应用规则操作之前，一些请求可能会超出限制。</div> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:session 和 aws:waf:managed:aws:atp:VolumetricSession</p>
AttributeCompromisedCredentials	<p>检查来自同一个客户端会话的多个使用被盗凭证的请求。</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:atp:aggregate:attribute:compromised_credentials 和 aws:waf:managed:aws:atp:AttributeCompromisedCredentials</p>

规则名称	描述和标签
AttributeUsernameTraversal	<p>检查来自同一个客户端会话的多个使用用户名遍历的请求。</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:atp:aggregate:attribute:username_traversal 和 aws:waf:managed:aws:atp:AttributeUsernameTraversal</p>
AttributePasswordTraversal	<p>检查采用相同用户名并使用密码遍历的多个请求。</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:atp:aggregate:attribute:password_traversal 和 aws:waf:managed:aws:atp:AttributePasswordTraversal</p>

规则名称	描述和标签
AttributeLongSession	<p>检查来自同一个客户端会话的多个使用长时间对话的请求。阈值流量超过为 6 小时，而且每 30 分钟至少有一次登录请求。</p> <p>仅当 Web 请求具有令牌时，此检查才适用。通过应用程序集成 SDKs 和规则操作将令牌添加到请求中，CAPTCHA以及Challenge。有关更多信息，请参阅 代币在 AWS WAF 智能威胁缓解中的使用。</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:atp:aggregate:attribute:long_session 和 aws:waf:managed:aws:atp:AttributeLongSession</p>
TokenRejected	<p>检查是否有令牌管理部门拒绝的带有令 AWS WAF 牌的请求。</p> <p>仅当 Web 请求具有令牌时，此检查才适用。通过应用程序集成 SDKs 和规则操作将令牌添加到请求中，CAPTCHA以及Challenge。有关更多信息，请参阅 代币在 AWS WAF 智能威胁缓解中的使用。</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：无。要检查令牌是否被拒绝，请使用标签匹配规则在标签上进行匹配：aws:waf:managed:token:rejected 。</p>

规则名称	描述和标签
SignalMissingCredential	<p>检查是否存在缺少用户名或密码的凭证的请求。</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:atp:signal:missing_credential 和 aws:waf:managed:aws:atp:SignalMissingCredential</p>

规则名称	描述和标签
VolumetricIpFailedLoginResponseHigh	<p>检查最近是否存在导致登录尝试失败率过高的 IP 地址。高流量是指在 10 分钟窗口内来自某个 IP 地址的登录请求失败超过 10 个。</p> <p>如果您已将规则组配置为检查响应正文或 JSON 组件，则 AWS WAF 可以检查这些组件类型的前 65,536 字节 (64 KB) 以查看成功或失败指示器。</p> <p>此规则根据受保护资源对最近来自相同 IP 地址的登录尝试的成功和失败响应，将规则操作和标签应用于来自某个 IP 地址的新 Web 请求。在配置规则组时，您可以定义如何计算成功和失败。</p> <div><div> Note</div><p>AWS WAF 仅在保护 Amazon CloudFront 分销的保护包 (Web ACLs) 中评估此规则。</p></div> <div><div> Note</div><p>由于延迟，此规则适用的阈值可能略有不同。在规则开始匹配后续尝试之前，客户端发送登录失败尝试的次数可能会超过允许的次数。</p></div> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:ip:failed_login_response:high 和 aws:waf:ma</p>

规则名称	描述和标签
	<div><div>managed:aws:atp:VolumetricIpFailedLoginResponseHigh</div><div>该规则组还将以下相关标签应用于请求，但没有任何关联操作。所有计数均适用 10 分钟窗口。aws:waf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:ip:failed_login_response:medium 对应超过 5 个失败请求，aws:waf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:ip:failed_login_response:low 对应超过 1 个失败请求，aws:waf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:ip:successful_login_response:high 对应超过 10 个成功请求，aws:waf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:ip:successful_login_response:medium 对应超过 5 个成功请求，aws:waf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:ip:successful_login_response:low 对应超过 1 个成功请求。</div></div>

规则名称	描述和标签
VolumetricSessionFailedLoginResponseHigh	<p>检查最近是否存在导致登录尝试失败率过高的客户端会话。高流量是指在 30 分钟窗口内来自某个客户端会话的登录请求失败超过 10 个。</p> <p>如果您已将规则组配置为检查响应正文或 JSON 组件，则 AWS WAF 可以检查这些组件类型的前 65,536 字节 (64 KB) 以查看成功或失败指示器。</p> <p>此规则根据受保护资源对最近来自相同客户端会话的登录尝试的成功和失败响应，将规则操作和标签应用于来自某个客户端会话的新 Web 请求。在配置规则组时，您可以定义如何计算成功和失败。</p> <div><div> Note</div><div>AWS WAF 仅在保护 Amazon CloudFront 分销的保护包 (Web ACLs) 中评估此规则。</div></div> <div><div> Note</div><div>由于延迟，此规则适用的阈值可能略有不同。在规则开始匹配后续尝试之前，客户端发送登录失败尝试的次数可能会超过允许的次数。</div></div> <p>仅当 Web 请求具有令牌时，此检查才适用。通过应用程序集成 SDKs 和规则操作将令牌添加到请求中，CAPTCHA以及Challenge。有关更多</p>

规则名称	描述和标签
	<p>信息，请参阅 代币在 AWS WAF 智能威胁缓解中的使用。</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:session:failed_login_response:high 和 aws:waf:managed:aws:atp:VolumetricSessionFailedLoginResponseHigh</p> <p>该规则组还将以下相关标签应用于请求，但没有任何关联操作。所有计数均适用 30 分钟窗口。aws:waf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:session:failed_login_response:medium 对应超过 5 个失败请求，aws:waf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:session:failed_login_response:low 对应超过 1 个失败请求，aws:waf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:session:successful_login_response:high 对应超过 10 个成功请求，aws:waf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:session:successful_login_response:medium 对应超过 5 个成功请求，aws:waf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:session:successful_login_response:low 对应超过 1 个成功请求。</p>

AWS WAF 机器人控制功能规则组

本节介绍了机器人控制功能托管规则组的用途。

VendorName:AWS, 名称:AWSManagedRulesBotControlRuleSet, WCU:50

Note

本文档包含此托管规则组的最新静态版本。我们在 [AWS 托管规则变更日志](#) 的更改日志中报告版本变更。有关其他版本的信息,请使用 API 命令 [DescribeManagedRuleGroup](#)。

我们在 AWS 托管规则组中发布的规则信息旨在为您提供使用规则所需的信息,同时不向不良行为者提供规避规则所需的信息。

如果您需要为机器人控制功能请求新的机器人分类或需要此处未涵盖的其他信息,请联系 [AWS 支持中心](#)。

机器人控制功能托管规则组提供管理来自机器人的请求的规则。机器人可能会消耗过多的资源,歪曲业务指标,导致停机以及执行恶意活动。

保护级别

机器人控制功能托管规则组提供两种保护级别供您选择:

- **常见**:检测各种自我识别的机器人,例如 web 抓取框架、搜索引擎和自动浏览器。此级别的机器人控制功能保护使用传统的机器人检测技术(例如静态请求数据分析)来识别常见的机器人。这些规则会标记来自这些机器人的流量,并阻止他们无法验证的流量。
- **定向**:包括通用级保护,并针对无法自我识别的复杂机器人添加定向检测。目标保护结合了速率限制和验证码以及后台浏览器质询,缓解了机器人活动。
- **TGT_**:提供目标保护的规则的名称以 TGT_ 开头。所有目标保护都使用浏览器查询、指纹识别和行为启发式等检测技术来识别恶意机器人流量。
- **TGT_ML_**:使用机器学习的目标保护规则的名称以 TGT_ML_ 开头。这些规则使用对网站流量统计数据自动机器学习分析,以检测表明分布式、协调的机器人活动的异常行为。AWS WAF 分析有关您的网站流量的统计信息,例如时间戳、浏览器特征和先前访问过的 URL,以改进 Bot Control 机器学习模型。默认情况下,机器学习功能处于启用状态,但您可以在规则组配置中将其禁用。当机器学习被禁用时,AWS WAF 不评估这些规则。

目标保护级别和 AWS WAF 基于速率的规则声明均提供速率限制。有关两个选项的对比,请参阅 [基于速率的规则和定向机器人控制功能规则中的速率限制选项](#)。

使用此规则组的注意事项

此规则组是 AWS WAF 中智能威胁缓解保护的一部分。有关信息，请参阅[中的智能威胁缓解 AWS WAF](#)。

Note

使用此托管规则组时，您需要额外付费。有关更多信息，请参阅[AWS WAF 定价](#)。

为了降低成本并确保您可以根据需要管理 Web 流量，请按照[中智能缓解威胁的最佳实践 AWS WAF](#)中的指导使用此规则组。

我们会定期更新目标保护级别 ML-based 规则的机器学习 (ML) 模型，以改善机器人预测。ML-based 规则的名称以开头 TGT_ML_。如果发现这些规则进行的机器人预测突然发生重大变化，请通过您的客户经理联系我们，或在[AWS 支持 Center](#) 开启一个案例。

此规则组添加的标签

此托管规则组为其评估的 Web 请求添加标签，这些标签适用于在保护包 (Web ACL) 中在此规则组之后运行的规则。AWS WAF 还会记录亚马逊 CloudWatch 指标的标签。有关标签和标签指标的一般信息，请参阅[Web 请求标签](#) 和 [标签指标和维度](#)。

令牌标签

该规则组使用 AWS WAF 令牌管理根据其 AWS WAF 令牌状态检查和标记 Web 请求。AWS WAF 使用令牌进行客户端会话跟踪和验证。

有关令牌和令牌管理的信息，请参阅[代币在 AWS WAF 智能威胁缓解中的使用](#)。

有关此处描述的标签组件的信息，请参阅[中的标签语法和命名要求 AWS WAF](#)。

客户端会话标签

该标签 `aws:waf:managed:token:id:identifier` 包含一个唯一标识符，AWS WAF 令牌管理使用该标识符来识别客户端会话。如果客户端获取了新令牌，例如在丢弃其正在使用的令牌之后，标识符可能会更改。

Note

AWS WAF 不报告该标签的亚马逊 CloudWatch 指标。

浏览器指纹标签

该标签`aws:waf:managed:token:fingerprint:`*fingerprint-identifier*包含一个强大的浏览器指纹标识符，AWS WAF 令牌管理根据各种客户端浏览器信号计算该标识符。多次尝试获取令牌时，此标识符保持不变。指纹标识符并非仅属于单个客户端。

Note

AWS WAF 不报告该标签的亚马逊 CloudWatch 指标。

令牌状态标签：标签命名空间前缀

令牌状态标签报告令牌的状态、质询以及其中包含的 CAPTCHA 信息。

每个令牌状态标签都以下列命名空间前缀之一开头：

- `aws:waf:managed:token:`：用于报告令牌的一般状态以及令牌的质询信息的状态。
- `aws:waf:managed:captcha:`：用于报告令牌的 CAPTCHA 信息的状态。

令牌状态标签：标签名称

在前缀之后，标签的其余部分提供详细的令牌状态信息：

- `accepted`：请求令牌存在且包含以下内容：
 - 有效的质询或 CAPTCHA 解决方案。
 - 未过期的质询或 CAPTCHA 时间戳。
 - 对保护包 (web ACL) 有效的域规范。

示例：标签 `aws:waf:managed:token:accepted` 表明 web 请求的令牌具有有效的质询解决方案、未过期的质询时间戳以及有效的域。

- `rejected`：请求令牌存在但不符合接受标准。

除了被拒绝的标签外，令牌管理还添加了一个自定义标签命名空间和名称来指示原因。

- `rejected:not_solved`：令牌缺少质询或 CAPTCHA 解决方案。
- `rejected:expired`：根据保护包 (web ACL) 配置的令牌免疫时间，令牌的质询或 CAPTCHA 时间戳已过期。
- `rejected:domain_mismatch`：令牌的域与保护包 (web ACL) 的令牌域配置不匹配。

- `rejected:invalid`— AWS WAF 无法读取指定的令牌。

示例：标签 `aws:waf:managed:captcha:rejected` 和 `aws:waf:managed:captcha:rejected:expired` 共同表示请求未提供有效的 CAPTCHA 解决方案，因为令牌中的 CAPTCHA 时间戳已超过保护包（web ACL）中配置的 CAPTCHA 令牌免疫时间。

- `absent`：请求没有令牌，或者令牌管理器无法读取它。

示例：标签 `aws:waf:managed:captcha:absent` 表示请求没有令牌。

机器人控制功能标签

机器人控制功能托管规则组生成带有命名空间前缀的标签，`aws:waf:managed:aws:bot-control:`后面是自定义命名空间和标签名称。规则组可能会向一个请求添加多个标签。

每个标签都反映了机器人控制功能规则的调查发现：

- `aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:`：有关与请求关联的机器人的信息。
 - `aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:name:<name>`：机器人名称（如有），如自定义命名空间 `bot:name:slurp`、`bot:name:googlebot` 和 `bot:name:pocket_parser`。
 - `aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:name:<rfc_name>`— 使用 WBA 签名中的 RFC 产品令牌识别特定的机器人。这用于为特定机器人创建精细的自定义规则。例如，允许 GoogleBot 但限制其他爬虫的速率。
 - `aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:category:<category>`— 机器人类别，例如由 `AWS WAFbot:category:search_engine` 和定义 `bot:category:content_fetcher`。
 - `aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:account:<hash>`— 仅适用于使用亚马逊 Bedrock Agent Core 的机器人。此标签包含一个不透明的哈希值，用于唯一标识拥有代理的 AWS 账户。使用此标签创建自定义规则，允许、阻止或限制来自特定 AWS 账户的机器人，而无需在日志中暴露账户 ID。
 - `aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:web_bot_auth:<status>`— 在对请求执行 Web 机器人身份验证 (WBA) 验证时应用。状态后缀表示验证结果：
 - `web_bot_auth:verified`— 已成功根据公钥目录验证签名
 - `web_bot_auth:invalid`— 签名存在但密码验证失败
 - `web_bot_auth:expired`— 签名使用了过期的加密密钥
 - `web_bot_auth:unknown_bot`— 在密钥目录中找不到密钥 ID

 Note

如果存在web_bot_auth:verified标签，TGT-TokenAbsent则Category<category_name>和规则不匹配，允许经过验证的 WBA 主机继续运行。

- awswaf:managed:aws:bot-control:bot:organization:<organization> : 机器人的发布者，如 bot:organization:google。
- awswaf:managed:aws:bot-control:bot:verified : 用于表示可以识别自己并且机器人控制功能已经能够验证的机器人。这用于常见的理想机器人，与类别标签（例如 bot:category:search_engine 或 bot:name:googlebot 等名称标签）结合使用时可能很有效。

 Note

机器人控制功能使用来自 Web 请求源的 IP 地址来帮助确定机器人是否经过验证。您无法将其配置为使用 AWS WAF 转发的 IP 配置来检查其他 IP 地址源。如果您已验证通过代理或负载均衡器进行路由的机器人，则可以添加一条在机器人控制功能规则组之前运行的规则来帮助解决此问题。将您的新规则配置为使用转发 IP 地址，并明确允许来自已验证机器人的请求。有关使用转发 IP 地址的信息，请参阅 [在中使用转发的 IP 地址 AWS WAF](#)。

- awswaf:managed:aws:bot-control:bot:vendor:<vendor_name>— 识别经过验证的机器人的供应商或运营商。目前仅适用于 Agentcore。用于创建自定义规则，允许或封锁特定的机器人供应商，无论个别机器人名称如何。
- awswaf:managed:aws:bot-control:bot:user_triggered:verified : 用于表示类似于已验证机器人，但最终用户可以直接调用的机器人。机器人控制功能规则将此类机器人视为未经验证的机器人。
- awswaf:managed:aws:bot-control:bot:developer_platform:verified : 用于表示类似于已验证机器人，但开发者平台使用它来编写脚本的机器人，例如 Google Apps 脚本。机器人控制功能规则将此类机器人视为未经验证的机器人。
- awswaf:managed:aws:bot-control:bot:unverified : 用于表示可以识别自己的机器人，因此可以对其进行命名和分类，但它不会发布可用于独立验证其身份的信息。这些类型的机器人签名可能会被伪造，因此被视为未经验证。
- awswaf:managed:aws:bot-control:targeted:<additional-details> : 用于机器人控制功能目标保护的特定标签。

- `aws:waf:managed:aws:bot-control:signal:<signal-details>` 和 `aws:waf:managed:aws:bot-control:targeted:signal:<signal-details>` : 用于在某些情况下提供有关请求的更多信息。

以下是信号标签的示例。该列表并不完整：

- `aws:waf:managed:aws:bot-control:signal:cloud_service_provider:<CSP>` : 表示该请求的云服务提供商 (CSP)。CSP 示例包括 Amazon Web Services 基础架构的 `aws`、Google Cloud Platform 基础架构的 `gcp`、Microsoft Azure 云服务的 `azure` 以及 Oracle 云服务的 `oracle`。
 - `aws:waf:managed:aws:bot-control:targeted:signal:browser_automation_extension` : 表示检测到有助于自动化的浏览器扩展，如 SeleniumIDE。
- 只要用户安装了这种类型的扩展，即使他们没有积极使用它，也会添加此标签。如果为此实施标签匹配规则，请注意规则逻辑和操作设置中存在误报的可能性。例如，您可以使用 CAPTCHA 操作代替 Block，或者可以将此标签匹配与其他标签匹配相结合，以增强您对正在使用自动化的信心。
- `aws:waf:managed:aws:bot-control:signal:automated_browser` : 表示请求包含表明客户端浏览器可能已自动运行的指标。
 - `aws:waf:managed:aws:bot-control:targeted:signal:automated_browser`— 表示请求的 AWS WAF 令牌包含客户端浏览器可能自动化的指标。

您可以通过调用 `DescribeManagedRuleGroup` 从 API 检索一个规则组的所有标签。标签列在响应的 `AvailableLabels` 属性中。

机器人控制功能托管规则组将标签应用于一组通常允许的可验证机器人。规则组不会阻止这些已验证机器人。如果需要，您可以编写使用机器人控制功能托管规则组所应用的标签的自定义规则，以阻止这些机器人或其中的一部分。有关此项与示例的更多信息，请参阅 [AWS WAF 机器人控制功能](#)。

机器人控制功能规则列表

此部分列出了机器人控制功能规则。

Note

本文档包含此托管规则组的最新静态版本。我们在 [AWS 托管规则变更日志](#) 的更改日志中报告版本变更。有关其他版本的信息，请使用 API 命令 [DescribeManagedRuleGroup](#)。我们在 AWS 托管规则组中发布的规则信息旨在为您提供使用规则所需的信息，同时不向不良行为者提供规避规则所需的信息。

如果您需要为机器人控制功能请求新的机器人分类或需要此处未涵盖的其他信息，请联系 [AWS 支持 中心](#)。

规则名称	说明
CategoryAdvertising	<p>检查是否存在用于广告目的的机器人。例如，您可能会使用第三方广告服务，这些服务需要以编程方式访问您的网站。</p> <p>规则操作，仅适用于未经验证的机器人：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:category:advertising 和 aws:waf:managed:aws:bot-control:CategoryAdvertising</p> <p>对于已验证机器人，规则组不匹配此规则，不采取任何行动，但会添加机器人名称以及规则标签和标签 aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:verified 。</p>
CategoryArchiver	<p>检查是否存在用于存档目的的机器人。这些机器人会爬网并捕获内容以创建档案。</p> <p>规则操作，仅适用于未经验证的机器人：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:category:archiver 和 aws:waf:managed:aws:bot-control:CategoryArchiver</p> <p>对于已验证机器人，规则组不匹配此规则，不采取任何行动，但会添加机器人名称以及规则标签和标签 aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:verified 。</p>

规则名称	说明
CategoryContentFetcher	<p>检查是否存在代表用户访问应用程序网站、获取 RSS feed 等内容或验证您的内容的机器人。</p> <p>规则操作，仅适用于未经验证的机器人：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:category:content_fetcher 和 aws:waf:managed:aws:bot-control:CategoryContentFetcher</p> <p>对于已验证机器人，规则组不匹配此规则，不采取任何行动，但会添加机器人名称以及规则标签和标签 aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:verified 。</p>
CategoryEmailClient	<p>检查是否存在检查电子邮件中指向应用程序网站的链接的机器人。这可能包括企业和电子邮件提供程序运行的机器人，用于验证电子邮件中的链接并举报可疑电子邮件。</p> <p>规则操作，仅适用于未经验证的机器人：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:category:email_client 和 aws:waf:managed:aws:bot-control:CategoryEmailClient</p> <p>对于已验证机器人，规则组不匹配此规则，不采取任何行动，但会添加机器人名称以及规则标签和标签 aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:verified 。</p>

规则名称	说明
CategoryHttpLibrary	<p>检查机器人从各种编程语言的 HTTP 库中生成的请求。其中可能包括您选择允许或监控的 API 请求。</p> <p>规则操作，仅适用于未经验证的机器人：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:category:http_library 和 aws:waf:managed:aws:bot-control:CategoryHttpLibrary</p> <p>对于已验证机器人，规则组不匹配此规则，不采取任何行动，但会添加机器人名称以及规则标签和标签 aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:verified 。</p>
CategoryLinkChecker	<p>检查是否存在检查断开链接的机器人。</p> <p>规则操作，仅适用于未经验证的机器人：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:category:link_checker 和 aws:waf:managed:aws:bot-control:CategoryLinkChecker</p> <p>对于已验证机器人，规则组不匹配此规则，不采取任何行动，但会添加机器人名称以及规则标签和标签 aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:verified 。</p>

规则名称	说明
CategoryMiscellaneous	<p>检查是否存在与其他类别不匹配的其他机器人。</p> <p>规则操作，仅适用于未经验证的机器人：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:category:miscellaneous 和 aws:waf:managed:aws:bot-control:CategoryMiscellaneous</p> <p>对于已验证机器人，规则组不匹配此规则，不采取任何行动，但会添加机器人名称以及规则标签和标签 <code>aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:verified</code> 。</p>
CategoryMonitoring	<p>检查是否存在用于监控目的的机器人。例如，您可以使用机器人监控服务，这些服务会定期对应用程序网站执行 Ping 操作，以监控性能和正常运行时间等信息。</p> <p>规则操作，仅适用于未经验证的机器人：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:category:monitoring 和 aws:waf:managed:aws:bot-control:CategoryMonitoring</p> <p>对于已验证机器人，规则组不匹配此规则，不采取任何行动，但会添加机器人名称以及规则标签和标签 <code>aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:verified</code> 。</p>

规则名称	说明
CategoryPagePreview	<p>检查在消息传递平台、社交媒体或协作工具上分享内容时是否会生成页面预览和链接预览的机器人。</p> <p>规则操作，仅适用于未经验证的机器人：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:category:page_preview 和 aws:waf:managed:aws:bot-control:CategoryPagePreview</p> <p>对于已验证机器人，规则组不匹配此规则，不采取任何行动，但会添加机器人名称以及规则标签和标签 aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:verified 。</p>
CategoryScrapingFramework	<p>检查来自网页抓取框架的机器人，这些框架用于自动爬取和从网站提取内容。</p> <p>规则操作，仅适用于未经验证的机器人：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:category:scraping_framework 和 aws:waf:managed:aws:bot-control:CategoryScrapingFramework</p> <p>对于已验证机器人，规则组不匹配此规则，不采取任何行动，但会添加机器人名称以及规则标签和标签 aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:verified 。</p>

规则名称	说明
CategorySearchEngine	<p>检查是否存在搜索引擎机器人，这些机器人会抓取网站以进行内容索引并提供信息以生成搜索引擎结果。</p> <p>规则操作，仅适用于未经验证的机器人：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:category:search_engine 和 aws:waf:managed:aws:bot-control:CategorySearchEngine</p> <p>对于已验证机器人，规则组不匹配此规则，不采取任何行动，但会添加机器人名称以及规则标签和标签 aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:verified 。</p>
CategorySecurity	<p>检查是否存在扫描 Web 应用程序漏洞或执行安全审核的机器人。例如，您可以使用第三方安全供应商来扫描、监控或审核 Web 应用程序的安全性。</p> <p>规则操作，仅适用于未经验证的机器人：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:category:security 和 aws:waf:managed:aws:bot-control:CategorySecurity</p> <p>对于已验证机器人，规则组不匹配此规则，不采取任何行动，但会添加机器人名称以及规则标签和标签 aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:verified 。</p>

规则名称	说明
CategorySeo	<p>检查用于搜索引擎优化的机器人。例如，您可以使用搜索引擎工具来抓取您的网站，以帮助提高搜索引擎排名。</p> <p>规则操作，仅适用于未经验证的机器人：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:category:seo 和 aws:waf:managed:aws:bot-control:CategorySeo</p> <p>对于已验证机器人，规则组不匹配此规则，不采取任何行动，但会添加机器人名称以及规则标签和标签 aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:verified 。</p>
CategorySocialMedia	<p>检查社交媒体平台是否使用机器人，以便在用户共享您的内容时提供内容摘要。</p> <p>规则操作，仅适用于未经验证的机器人：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:category:social_media 和 aws:waf:managed:aws:bot-control:CategorySocialMedia</p> <p>对于已验证机器人，规则组不匹配此规则，不采取任何行动，但会添加机器人名称以及规则标签和标签 aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:verified 。</p>

规则名称	说明
CategoryWebhooks	<p>检查机器人是否通过 HTTP 回调将自动通知和数据更新从一个应用程序传送到另一个应用程序。</p> <p>规则操作，仅适用于未经验证的机器人：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:category:webhooks 和 aws:waf:managed:aws:bot-control:CategoryWebhooks</p> <p>对于已验证机器人，规则组不匹配此规则，不采取任何行动，但会添加机器人名称以及规则标签和标签 aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:verified 。</p>
CategoryAI	<p>检查是否存在人工智能（AI）机器人。</p> <div><div> Note</div><div>无论机器人是否经过验证，此规则都将该操作应用于所有匹配项。</div></div> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:category:ai 和 aws:waf:managed:aws:bot-control:CategoryAI</p> <p>对于经过验证的机器人，此规则组与该规则匹配并采取行动。此外还添加了机器人名称和类别标签、规则标签以及标签 aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:verified 。</p>

规则名称	说明
SignalAutomatedBrowser	<p>检查并非来自已验证机器人的请求中是否显示客户端浏览器可能已自动运行。自动浏览器可用于测试或抓取。例如，您可以使用这些类型的浏览器来监控或验证您的应用程序网站。</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:bot-control:signal:automated_browser 和 aws:waf:managed:aws:bot-control:SignalAutomatedBrowser</p> <p>对于经过验证的机器人，此规则组与该规则不匹配，且不应用任何信号或规则标签。</p>
SignalKnownBotDataCenter	<p>检查并非来自已验证机器人的请求中是否显示有机器人通常使用的数据中心。</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:bot-control:signal:known_bot_data_center 和 aws:waf:managed:aws:bot-control:SignalKnownBotDataCenter</p> <p>对于经过验证的机器人，此规则组与该规则不匹配，且不应用任何信号或规则标签。</p>

规则名称	说明
SignalNonBrowserUserAgent	<p>检查并非来自已验证机器人的请求，了解是否存在似乎并非来自 Web 浏览器的用户代理字符串。此类别可以包括 API 请求。</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:bot-control:signal:non_browser_user_agent 和 aws:waf:managed:aws:bot-control:SignalNonBrowserUserAgent</p> <p>对于经过验证的机器人，此规则组与该规则不匹配，且不应用任何信号或规则标签。</p>

规则名称	说明
TGT_VolumetricIpTokenAbsent	<p>检查并非来自已验证机器人的请求，了解在过去 5 分钟内是否有 5 个或更多来自一个客户端的不含有效质询令牌请求。有关 代币在 AWS WAF 智能威胁缓解中的使用 令牌的更多信息，请参阅。</p> <div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>Note</div></div><div><p>如果来自同一客户端的请求最近缺少令牌，则此规则可能会与具有令牌的请求相匹配。</p><p>由于延迟，此规则适用的阈值可能略有不同。</p></div></div></div> <p>此规则对缺失令牌的处理方式与令牌标签不同：<code>aws:waf:managed:token:absent</code>。令牌标签会标记没有令牌的单个请求。此规则会为每个客户端 IP 保留缺少令牌的请求计数，并与超过限制的客户端进行匹配。</p> <p>规则操作：<code>Challenge</code></p> <p>标签：<code>aws:waf:managed:aws:bot-control:targeted:aggregate:volumetric:ip:token_absent</code> 和 <code>aws:waf:managed:aws:bot-control:TGT_VolumetricIpTokenAbsent</code></p>

规则名称	说明
TGT-TokenAbsent	<p>检查并非来自已验证机器人的请求是否不含有效质询令牌。有关 代币在 AWS WAF 智能威胁缓解中的使用 令牌的更多信息，请参阅。</p> <p>规则操作：Count</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:bot-control:TGT-TokenAbsent</p>

规则名称	说明
TGT_VolumetricSession	<p>检查客户端会话在任意 5 分钟窗口内是否出现并非来自已验证机器人的异常大量请求。该评估基于与使用历史交通模式 AWS WAF 保持的标准体积基线的比较。</p> <p>仅当 Web 请求具有令牌时，此检查才适用。令牌由应用程序集成软件开发工具包以及规则操作 CAPTCHA 和 Challenge 添加到请求中。有关更多信息，请参阅 代币在 AWS WAF 智能威胁缓解中的使用。</p> <div><p> Note</p><p>启用后，此规则可能需要 5 分钟才能生效。Bot Control 通过将当前流量与计算出的流量基准进行比较来识别您的网络流量中的异常行为。AWS WAF</p></div> <p>规则操作：CAPTCHA</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:bot-control:targeted:aggregate:volumetric:session:high 和 aws:waf:managed:aws:bot-control:TGT_VolumetricSession</p> <p>规则组将以下标签应用于高于最低阈值的中流量和较低流量的请求。对于这些级别，无论客户端是否经过验证，该规则都不采取任何行动：aws:waf:managed:aws:bot-control:targeted:aggregate:volumetric:session:medium 和 aws:waf:managed:aws:bot-</p>

规则名称	说明
	<code>control:targeted:aggregate:volume:metric:session:low</code> 。
TGT_VolumetricSessionMaximum	<p>检查客户端会话在任意 5 分钟窗口内是否出现并非来自已验证机器人的异常大量请求。该评估基于与使用历史交通模式 AWS WAF 保持的标准体积基线的比较。</p> <p>此规则表示评估的最大可信度。</p> <p>仅当 Web 请求具有令牌时，此检查才适用。令牌由应用程序集成软件开发工具包以及规则操作 CAPTCHA 和 Challenge 添加到请求中。有关更多信息，请参阅 代币在 AWS WAF 智能威胁缓解中的使用。</p> <div><div> Note</div><div>启用后，此规则可能需要 5 分钟才能生效。Bot Control 通过将当前流量与计算出的流量基准进行比较来识别您的网络流量中的异常行为。AWS WAF</div></div>
	<p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:bot-control:targeted:aggregate:volume:metric:session:maximum 和 aws:waf:managed:aws:bot-control:TGT_VolumetricSessionMaximum</p>

规则名称	说明
TGT_SignalAutomatedBrowser	<p>检查并非来自已验证机器人的请求的令牌，以了解是否有迹象表明客户端浏览器可能已自动运行。有关更多信息，请参阅 AWS WAF 代币特征。</p> <p>仅当 Web 请求具有令牌时，此检查才适用。令牌由应用程序集成软件开发工具包以及规则操作 CAPTCHA 和 Challenge 添加到请求中。有关更多信息，请参阅 代币在 AWS WAF 智能威胁缓解中的使用。</p> <p>规则操作：CAPTCHA</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:bot-control:targeted:signal:automated_browser 和 aws:waf:managed:aws:bot-control:TGT_SignalAutomatedBrowser</p>

规则名称	说明
TGT_SignalBrowserAutomationExtension	<p>检查并非来自已验证机器人的请求是否显示存在有助于自动化的浏览器扩展，比如 Selenium IDE。只要用户安装了这种类型的扩展，即使他们没有积极使用它，此规则都匹配。</p> <p>仅当 Web 请求具有令牌时，此检查才适用。令牌由应用程序集成软件开发工具包以及规则操作 CAPTCHA 和 Challenge 添加到请求中。有关更多信息，请参阅 代币在 AWS WAF 智能威胁缓解中的使用。</p> <p>规则操作：CAPTCHA</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:bot-control:targeted:signal:browser_automation_extension 和 aws:waf:managed:aws:bot-control:TGT_SignalBrowserAutomationExtension</p>

规则名称	说明
TGT_SignalBrowserInconsistency	<p>检查并非来自已验证机器人的请求是否存在不一致的浏览器询问数据。有关更多信息，请参阅 AWS WAF 代币特征。</p> <p>仅当 Web 请求具有令牌时，此检查才适用。令牌由应用程序集成软件开发工具包以及规则操作 CAPTCHA 和 Challenge 添加到请求中。有关更多信息，请参阅 代币在 AWS WAF 智能威胁缓解中的使用。</p> <p>规则操作：CAPTCHA</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:bot-control:targeted:signal:browser_inconsistency 和 aws:waf:managed:aws:bot-control:TGT_SignalBrowserInconsistency</p>

规则名称	说明
TGT_ML_CoordinatedActivityLow, TGT_ML_CoordinatedActivityMedium, TGT_ML_CoordinatedActivityHigh	<p>检查并非来自已验证机器人的请求是否存在与分布式、协调的机器人活动一致的异常行为。规则级别表示一组请求参与协调攻击的可信度。</p> <div><p> Note</p><p>仅当规则组配置为使用机器学习（ML）时，这些规则才会运行。有关配置此选择的信息，请参阅 将 AWS WAF Bot Control 托管规则组添加到 Web ACL。</p></div> <div><p> Note</p><p>由于延迟，这些规则适用的阈值可能略有不同。在应用规则操作之前，一些请求可能会超出限制。</p></div> <p>AWS WAF 通过对网站流量统计数据机器学习分析来执行此项检查。AWS WAF 每隔几分钟分析一次网络流量，并优化分析，以检测分布在多个 IP 地址上的低强度、长时间机器人。</p> <p>在确定未进行协调攻击之前，这些规则可能与极少数请求相匹配。因此，如果您只看到一两个匹配项，则结果可能是误报。但是，如果您看到很多符合这些规则的匹配项，那么您可能正在经历协调攻击。</p> <div><p> Note</p><p>使用 ML 选项启用机器人控制功能定向规则后，这些规则可能需要长达 24 小</p></div>

规则名称	说明
	<div>时才能生效。Bot Control 通过将当前流量与计算出的流量基准进行比较来识别您的网络流量中的异常行为。AWS WAF 仅在使用带有 ML 选项的 Bot Control 目标规则时才计算基线，并且可能需要长达 24 小时才能建立有意义的基准。</div> <p>我们定期更新这些规则的机器学习模型，从而改进机器人预测。如果发现这些规则进行的机器人预测突然发生重大变化，请联系您的客户经理，或在 AWS 支持 Center 开启一个案例。</p> <p>规则操作：</p> <ul style="list-style-type: none">• 低：Challenge• 中：CAPTCHA• 高：CAPTCHA <p>标签：aws:waf:managed:aws:bot-control:targeted:aggregate:coordinated_activity: <i>low/medium/high</i> 和 aws:waf:managed:aws:bot-control:TGT_ML_CoordinatedActivity <i>Low/Medium/High</i></p>

规则名称	说明
TGT-TokenReuseIpLow , TGT-TokenReuseIpMedium , TGT-TokenReuseIpHigh	<p>检查并非来自已验证机器人的请求在过去 5 分钟内是否有多个 IP 共用一个令牌。每个级别对不同 IP 的数量都有一个限制。</p> <ul style="list-style-type: none">低：大于 2中型：大于 5高：大于 8 个 <div><div> Note</div><p>由于延迟，这些规则适用的阈值可能略有不同。在应用规则操作之前，一些请求可能会超出限制。</p></div> <p>规则操作：</p> <ul style="list-style-type: none">低：Count中：CAPTCHA高：Block <p>标签：aws:waf:managed:aws:bot-control:targeted:aggregate:volume:session:token_reuse:ip: <i>low/medium/high</i> 和 aws:waf:managed:aws:bot-control:TGT-TokenReuseIp <i>Low/Medium/High</i></p>

规则名称	说明
TGT_TokenReuseCountryLow , TGT_TokenReuseCountryMedium , TGT_TokenReuseCountryHigh	<p>检查并非来自已验证机器人的请求在过去 5 分钟内是否有多个国家/地区共用一个令牌。每个级别对不同国家/地区的数量都有一个限制。</p> <ul style="list-style-type: none">低：大于 1 个中：大于 2 个高：大于 3 个 <div><div> Note</div><div>由于延迟，这些规则适用的阈值可能略有不同。在应用规则操作之前，一些请求可能会超出限制。</div></div> <p>规则操作：</p> <ul style="list-style-type: none">低：Count中：CAPTCHA高：Block <p>标签：aws:waf:managed:aws:bot-control:targeted:aggregate:volume:metric:session:token_reuse:country: <i>low/medium/high</i> 和 aws:waf:managed:aws:bot-control:TGT_TokenReuseCountry <i>Low/Medium/High</i></p>

规则名称	说明
TGT-TokenReuseAsnLow , TGT-TokenReuseAsnMedium , TGT-TokenReuseAsnHigh	<p>检查并非来自已验证机器人的请求在过去 5 分钟内是否有多个网络自治系统编号 (ASN) 共用一个令牌。每个级别对不同 ASN 的数量都有一个限制。</p> <ul style="list-style-type: none">低 : 大于 1 个中 : 大于 2 个高 : 大于 3 个 <div><div> Note</div><div>由于延迟，这些规则适用的阈值可能略有不同。在应用规则操作之前，一些请求可能会超出限制。</div></div> <p>规则操作：</p> <ul style="list-style-type: none">低 : Count中 : CAPTCHA高 : Block <p>标签：aws:waf:managed:aws:bot-control:targeted:aggregate:volume:metric:session:token_reuse:asn: <i>low/medium/high</i> 和 aws:waf:managed:aws:bot-control:TGT-TokenReuseAsn <i>Low/Medium/High</i></p>

AWS WAF 分布式拒绝服务 (DDoS) 防护规则组

本节介绍用于防范分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击的 AWS WAF 托管规则组。

VendorName:AWS, 名称: AWSManagedRulesAntiDDoSRuleSet, WCU: 50

Note

本文档包含此托管规则组的最新静态版本。我们在 [AWS 托管规则变更日志](#) 的更改日志中报告版本变更。有关其他版本的信息, 请使用 API 命令 [DescribeManagedRuleGroup](#)。
我们在 AWS 托管规则组中发布的规则信息旨在为您提供使用规则所需的信息, 而不会向不良行为者提供他们规避规则所需的信息。
如果您需要更多信息, 请联系 [AWS 支持中心](#)。

Ant DDoS 托管规则组提供用于检测和管理参与或可能参与 DDoS 攻击的请求的规则。此外, 该规则组会标记其在可能事件期间评估的所有请求。

使用此规则组的注意事项

此规则组为进入受到 DDoS 攻击的资源的 Web 请求提供软缓解和硬缓解措施。要检测不同的威胁级别, 可将两种缓解措施的敏感度分别调整为高、中或低可疑级别。

- 软缓解措施: 规则组可发送静默浏览器质询, 以响应能够处理质询插页式广告的请求。有关运行质询的要求的信息, 请参阅 [CAPTCHA 和 Challenge 操作行为](#)。
- 硬缓解措施: 规则组可以完全阻止请求。

有关规则组如何工作以及如何配置规则组的更多信息, 请参阅 [使用 Ant DDoS 托管规则组进行高级 AWS WAF 反 DDoS 保护](#)。

Note

使用此托管规则组时, 您需要额外付费。有关更多信息, 请参阅 [AWS WAF 定价](#)。

此规则组是 AWS WAF 中智能威胁缓解保护的一部分。有关信息, 请参阅 [中的智能威胁缓解 AWS WAF](#)。

为大幅降低成本并优化流量管理, 请根据最佳实践指南使用此规则组。请参阅 [中智能缓解威胁的最佳实践 AWS WAF](#)。

此规则组添加的标签

此托管规则组会为其评估的 Web 请求添加标签，这些标签可用于在保护包 (Web ACL) 中在此规则组之后运行的规则。AWS WAF 还会记录亚马逊 CloudWatch 指标的标签。有关标签和标签指标的一般信息，请参阅 [Web 请求标签](#) 和 [标签指标和维度](#)。

令牌标签

该规则组使用 AWS WAF 令牌管理根据令牌的状态检查和标 AWS WAF 记 Web 请求。AWS WAF 使用令牌进行客户端会话跟踪和验证。

有关令牌和令牌管理的信息，请参阅 [代币在 AWS WAF 智能威胁缓解中的使用](#)。

有关此处描述的标签组件的信息，请参阅 [中的标签语法和命名要求 AWS WAF](#)。

客户端会话标签

该标签 `aws:waf:managed:token:id:identifier` 包含一个唯一标识符，AWS WAF 令牌管理使用该标识符来标识客户端会话。如果客户端获取了新令牌，例如在丢弃其正在使用的令牌之后，标识符可能会更改。

Note

AWS WAF 不报告该标签的 Amazon CloudWatch 指标。

浏览器指纹标签

该标签 `aws:waf:managed:token:fingerprint:fingerprint-identifier` 包含一个强大的浏览器指纹标识符，AWS WAF 令牌管理根据各种客户端浏览器信号计算该标识符。多次尝试获取令牌时，此标识符保持不变。指纹标识符并非仅属于单个客户端。

Note

AWS WAF 不报告该标签的 Amazon CloudWatch 指标。

令牌状态标签：标签命名空间前缀

令牌状态标签报告令牌的状态、质询以及其中包含的 CAPTCHA 信息。

每个令牌状态标签都以下列命名空间前缀之一开头：

- `aws:waf:managed:token:` : 用于报告令牌的一般状态以及令牌的质询信息的状态。
- `aws:waf:managed:captcha:` : 用于报告令牌的 CAPTCHA 信息的状态。

令牌状态标签：标签名称

在前缀之后，标签的其余部分提供详细的令牌状态信息：

- `accepted` : 请求令牌存在且包含以下内容：
 - 有效的质询或 CAPTCHA 解决方案。
 - 未过期的质询或 CAPTCHA 时间戳。
 - 对保护包 (web ACL) 有效的域规范。

示例：标签 `aws:waf:managed:token:accepted` 表明 web 请求的令牌具有有效的质询解决方案、未过期的质询时间戳以及有效的域。

- `rejected` : 请求令牌存在但不符合接受标准。

除了被拒绝的标签外，令牌管理还添加了一个自定义标签命名空间和名称来指示原因。

- `rejected:not_solved` : 令牌缺少质询或 CAPTCHA 解决方案。
- `rejected:expired` : 根据保护包 (web ACL) 配置的令牌免疫时间，令牌的质询或 CAPTCHA 时间戳已过期。
- `rejected:domain_mismatch` : 令牌的域与保护包 (web ACL) 的令牌域配置不匹配。
- `rejected:invalid`— AWS WAF 无法读取指示的标记。

示例：标签 `aws:waf:managed:captcha:rejected` 和 `aws:waf:managed:captcha:rejected:expired` 共同表示请求未提供有效的 CAPTCHA 解决方案，因为令牌中的 CAPTCHA 时间戳已超过保护包 (web ACL) 中配置的 CAPTCHA 令牌免疫时间。

- `absent` : 请求没有令牌，或者令牌管理器无法读取它。

示例：标签 `aws:waf:managed:captcha:absent` 表示请求没有令牌。

反 DDoS 标签

Anti-DDoS 托管规则组生成带有命名空间前缀的标签，`aws:waf:managed:aws:anti-ddos:` 后跟任何自定义命名空间和标签名称。每个标签都反映了 Anti-DDoS 发现的某些方面。

除单个规则添加的标签以外，规则组还可向请求添加以下多个标签。

- `aws:waf:managed:aws:anti-ddos:event-detected`— 表示请求将发送到受保护的资源，托管规则组检测到该资源的 DDoS 事件。当流向资源的流量与资源的流量基准存在明显偏差时，托管规则组会检测事件。

规则组会在资源处于此状态期间，将此标签添加到发往该资源的所有请求中，因此合法流量和攻击流量都会获得此标签。

- `aws:waf:managed:aws:anti-ddos:ddos-request`：表示请求来自涉嫌参与某事件的来源。

除常规标签以外，规则组还可添加以下表示置信度级别的标签。

`aws:waf:managed:aws:anti-ddos:low-suspicion-ddos-request`— 表示可能有 DDoS 攻击请求。

`aws:waf:managed:aws:anti-ddos:medium-suspicion-ddos-request`— 表示很可能 DDoS 攻击请求。

`aws:waf:managed:aws:anti-ddos:high-suspicion-ddos-request`— 表示极有可能 DDoS 攻击请求。

- `aws:waf:managed:aws:anti-ddos:challengeable-request`：表示请求 URI 能够处理 Challenge 操作。托管规则组将其应用于任何 URI 未获得豁免的请求。URI 如果它们与规则组的豁免 URI 正则表达式相匹配，则免除。

有关可执行静默浏览器质询请求的要求信息。请参阅 [CAPTCHA 和 Challenge 操作行为](#)。

您可以通过调用 `DescribeManagedRuleGroup` 从 API 检索一个规则组的所有标签。标签列在响应的 `AvailableLabels` 属性中。

Anti-DDoS 托管规则组将标签应用于请求，但并不总是对它们采取行动。请求管理取决于规则组确定参与攻击的置信度。如有需要，可添加在规则组之后运行的标签匹配规则，以管理规则组标记的请求。有关此项与示例的更多信息，请参阅 [AWS WAF 分布式拒绝服务防护 DDoS](#)。

反 DDoS 规则清单

本节列出了反 DDoS 规则。

Note

本文档包含此托管规则组的最新静态版本。我们在 [AWS 托管规则变更日志](#) 的更改日志中报告版本变更。有关其他版本的信息，请使用 API 命令 [DescribeManagedRuleGroup](#)。

我们在 AWS 托管规则组中发布的规则信息旨在为您提供使用规则所需的信息，而不会向不良行为者提供他们规避规则所需的信息。

如果您需要更多信息，请联系 [AWS 支持 中心](#)。

规则名称	说明
ChallengeAllDuringEvent	<p>匹配当前遭受攻击的，任何受保护资源上带有标签 <code>awswaf:managed:aws:anti-ddos:challengeable-request</code> 的请求。</p> <p>规则操作：Challenge</p> <p>仅可将此规则操作覆盖为 Allow 或 Count。不建议使用 Allow。对于任何规则操作设置，该规则仅匹配带有 <code>challengeable-request</code> 标签的请求。</p> <p>此规则的配置会影响下一条规则的评估 <code>ChallengeDDoSRequests</code> 。AWS WAF 只有在托管规则组的 Web ACL 配置中 Count，此规则的操作将覆盖设置为时，才会评估该规则。</p> <p>如果您的工作负载容易受到意外请求量变化的影响，我们建议对所有可质询的请求进行质询，方法是保持默认操作设置为 Challenge。对于敏感度较低的应用程序，可将此规则的操作设置为 Count，然后通过规则 <code>ChallengeDDoSRequests</code> 调整 Challenge 响应的敏感度。</p> <p>标签： <code>awswaf:managed:aws:anti-ddos:ChallengeAllDuringEvent</code></p>
ChallengeDDoSRequests	<p>在资源遭受攻击期间，匹配受保护资源的请求，该资源满足或超过规则组已配置的质询敏感度设置。</p>

规则名称	说明
	<p>规则操作：Challenge</p> <p>仅可将此规则操作覆盖为 Allow 或 Count。不建议使用 Allow。任何情况下，该规则仅匹配带有 challengeable-request 标签的请求。</p> <p>AWS WAF 只有当你将之前的规则Count中的操作改写为时，ChallengeAllDuring Event 才会评估此规则。</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:anti-ddos:ChallengeDDoSRequests</p>
DDoSRequests	<p>在资源遭受攻击期间，匹配受保护资源的请求，该资源满足或超过规则组已配置的阻断敏感度设置。</p> <p>规则操作：Block</p> <p>标签：aws:waf:managed:aws:anti-ddos:DDoSRequests</p>

版本化 AWS 托管规则规则组的部署

本节介绍如何将更新 AWS 部署到 AWS 托管规则规则组。

AWS 在三个标准部署中部署对其版本化 AWS 托管规则规则组的更改：候选版本、静态版本和默认版本。此外，有时 AWS 可能需要发布异常部署或回滚默认版本部署。

Note

本节仅适用于版本化的 AWS 托管规则规则组。唯一不受版本控制的规则组是 IP 信誉规则组。

主题

- [AWS 托管规则规则组部署通知](#)
- [的标准部署概述 AWS 托管规则](#)

- [的典型版本状态 AWS 托管规则](#)
- [的发布候选部署 AWS 托管规则](#)
- [的静态版本部署 AWS 托管规则](#)
- [的默认版本部署 AWS 托管规则](#)
- [AWS 托管规则的异常部署](#)
- [AWS 托管规则的默认部署回滚](#)

AWS 托管规则规则组部署通知

本节介绍了 Amazon SNS 通知如何与 AWS 托管规则规则组配合使用。

AWS 受版本控制的托管规则组都为部署提供 SNS 更新通知，并且都使用相同的 SNS 主题 Amazon 资源名称 (ARN)。唯一不受版本控制的规则组是 IP 信誉规则组。

对于影响保护的部署（例如对默认版本的更改），AWS 提供 SNS 通知，以通知您计划中的部署并告知您何时开始部署。对于不影响保护的部署，例如候选版本和静态版本部署，AWS 可能会在部署开始后甚至在部署完成后通知您。部署完新静态版本后，将在变更日志[AWS 托管规则变更日志](#)和文档历史记录页面中 AWS 更新本指南。[文档历史记录](#)

要接收有关 AWS 托管规则组的所有更新，AWS 请订阅本指南任何 HTML 页面上的 RSS 提要，并订阅 AWS 托管规则规则组的 SNS 主题。有关订阅 SNS 通知的信息，请参阅[收到有关托管规则组新版本和更新的通知](#)。

SNS 通知内容

Amazon SNS 通知中的字段始终包含主题、消息和。MessageAttributes 其他字段取决于消息的类型以及通知所针对的托管规则组。下面是 AWSManagedRulesCommonRuleSet 的一个通知列表示例。


```
{
  "Type": "Notification",
  "MessageId": "4286b830-a463-5e61-bd15-e1ae72303868",
  "TopicArn": "arn:aws:sns:us-west-2:123456789012:MyTopic",
  "Subject": "New version available for rule group AWSManagedRulesCommonRuleSet",
  "Message": "Welcome to AWSManagedRulesCommonRuleSet version 1.5! We've updated the regex specification in this version to improve protection coverage, adding protections against insecure deserialization. For details about this change, see http://updatedPublicDocs.html. Look for more exciting updates in the future! ",
  "Timestamp": "2021-08-24T11:12:19.810Z",
```

```
    "SignatureVersion": "1",
    "Signature": "EXAMPLEHXgJm...",
    "SigningCertURL": "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/SimpleNotificationService-
f3ecfb7224c7233fe7bb5f59f96de52f.pem",
    "SubscribeURL": "https://sns.us-west-2.amazonaws.com/?
Action=ConfirmSubscription&TopicArn=arn:aws:sns:us-
west-2:123456789012:MyTopic&Token=2336412f37...",
    "MessageAttributes": {
      "major_version": {
        "Type": "String",
        "Value": "v1"
      },
      "managed_rule_group": {
        "Type": "String",
        "Value": "AWSManagedRulesCommonRuleSet"
      }
    }
  }
}
```

的标准部署概述 AWS 托管规则

AWS 使用三个标准部署阶段推出新的 AWS 托管规则功能：候选版本、静态版本和默认版本。

下图描述了这些标准部署。以下各节详述了其中的各个部分。

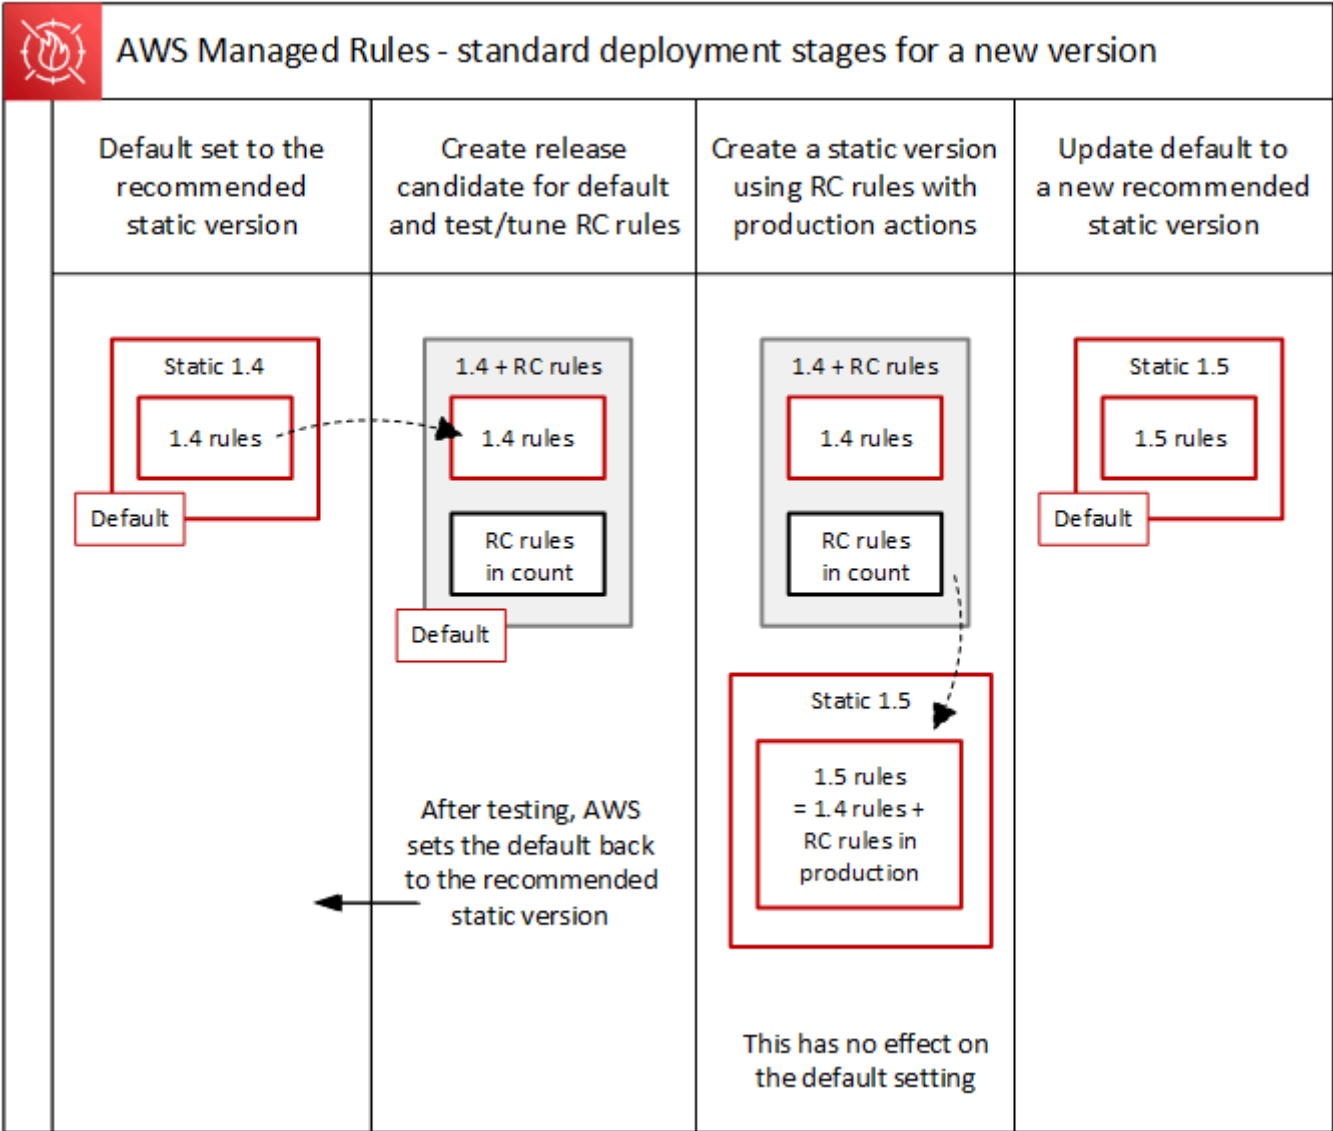


的典型版本状态 AWS 托管规则

通常，版本化托管规则组有许多未过期的静态版本，默认版本指向推荐的静态版本。AWS 下图显示了一组典型的静态版本和默认版本设置的示例。



Managed rule group: Version settings

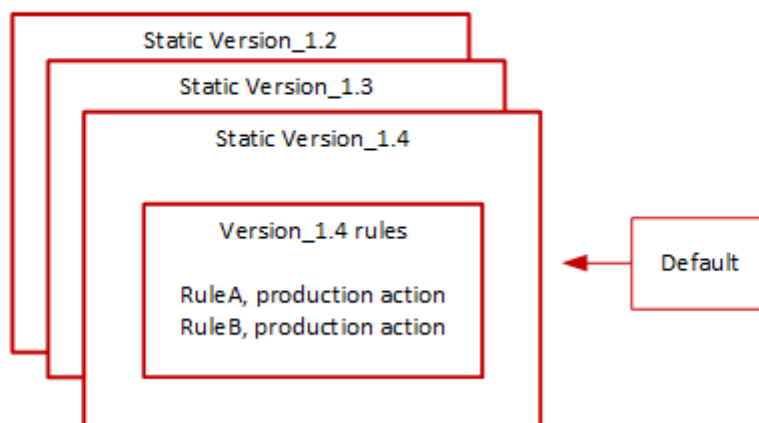

静态版本中大多数规则的生产操作是Block，但可能设置为不同的值。有关规则操作设置的详细信息，请在 [AWS 托管规则规则组列表](#) 参阅每个规则组的规则列表。

的发布候选部署 AWS 托管规则

本节介绍了临时候选版本部署的工作方式。

当托管规则组 AWS 有一组候选规则变更时，它会在临时候选版本部署中对其进行测试。AWS 根据生产流量在计数模式下评估候选规则，并执行最终调整活动，包括减少误报。AWS 测试以这种方式为所有使用规则组默认版本的客户发布候选规则。候选发布版本部署不适用于使用静态版本规则组的客户。

如果您使用默认版本，则候选发布版本部署不会改变规则组管理 Web 流量的方式。在测试候选规则时，您可能会注意到以下几点：

- 默认版本名称从 Default (using Version_X.Y) 更改为 Default (using Version_X.Y_PLUS_RC_COUNT)。
- Amazon 中的其他计数指标 CloudWatch 名称RC_COUNT中包含其名称。它们由候选发布规则生成。

AWS 测试候选版本大约一周，然后将其删除并将默认版本重置为当前推荐的静态版本。

AWS 对候选版本部署执行以下步骤：

1. 创建候选版本 — 根据当前推荐的静态版本（即默认版本所指向的版本）AWS 添加候选版本。

候选发布版本的名称是附加了 _PLUS_RC_COUNT 的静态版本名称。例如，如果当前推荐的静态版本是 Version_2.1，则候选发布版本将命名为 Version_2.1_PLUS_RC_COUNT。

候选发布版本包含以下规则：

- 规则完全从当前推荐的静态版本中复制，规则配置未做任何更改。
- 候选新规则，规则操作设置为 Count，名称以 _RC_COUNT 结尾。

大多数候选规则都对规则组中已存在的规则提供了改进建议。每条规则的名称都是在现有规则的名称后附上 _RC_COUNT。

2. 将默认版本设置为候选版本并进行测试 — AWS 将默认版本设置为指向新的候选版本，以根据您的生产流量进行测试。测试通常需要大约一周的时间。

您将看到默认版本的名称从仅表示静态版本的名称（如 Default (using Version_1.4)）更改为表示静态版本加上候选发布规则（如 Default (using Version_1.4_PLUS_RC_COUNT)）。此命名方案使您能够识别管理 Web 流量的静态版本。

下图显示了此时示例规则组版本的状态。

图的顶部是三个堆叠的静态版本，位于顶层的是 Version_1.4。与静态版本堆栈分开的是版本 Version_1.4_PLUS_RC_COUNT。此版本包含 Version_1.4 中的规则，还包含两个候选发布规则，即 RuleB_RC_COUNT 和 RuleZ_RC_COUNT，两者都带有计数操作。默认版本指示器指向 Version_1.4_PLUS_RC_COUNT。

候选版本规则始终使用 Count 操作进行配置，因此它们不会改变规则组管理 Web 流量的方式。

候选发布规则生成 Amazon CloudWatch 计数指标，AWS 用于验证行为和识别误报。AWS 根据需要进行调整，以调整候选发布版本计数规则的行为。

候选发布版本不是静态版本，也无法从静态规则组版本列表中进行选择。您只能在默认版本规范中看到候选发布版本的名称。

3. 将默认版本恢复为推荐的静态版本-测试候选发布规则后，AWS 将默认版本设置回当前推荐的静态版本。默认版本名称设置会删除结 _PLUS_RC_COUNT 尾，并且规则组停止为候选发布规则生成 CloudWatch 计数指标。这是一个静默更改，与部署默认版本回滚不同。

下图显示了候选发布版本测试完成后示例规则组版本的状态。

这又是典型的版本状态图。三个静态版本 Version_1.2、Version_1.3 和 Version_1.4 堆叠在一起，Version_1.4 位于顶部。Version_1.4 有两个规则，分别为规则 A 和 规则 B，两者都有生产操作。默认版本指示器指向 Version_1.4。

定时和通知

AWS 根据需要部署候选发布版本，以测试规则组的改进。

- SNS — 在部署开始时 AWS 发送 SNS 通知。该通知指明了测试候选发布版本的预计时间。测试完成后，AWS 默默返回静态版本设置的默认值，不另行通知。
- 更改日志- AWS 不更新此类部署的变更日志或本指南的其他部分。

的静态版本部署 AWS 托管规则

当 AWS 确定候选版本对规则组进行了有价值的更改时，会根据候选版本为该规则组 AWS 部署新的静态版本。此部署不会更改规则组的默认版本。

新的静态版本包含候选发布版本中的以下规则：


- 来自先前静态版本的规则，其在候选发布规则中没有替换候选规则。
- 候选发布规则，包含以下更改：
 - AWS 通过删除候选版本后缀_RC_COUNT来更改规则名称。
 - AWS 将规则操作从更改Count为其生产规则操作。

对于替换先前已有规则的候选发布规则，这将取代新静态版本中先前规则的功能。

下图描述了根据候选发布版本创建新的静态版本的过程。



Managed rule group: Create a new static version with tested release candidate rules

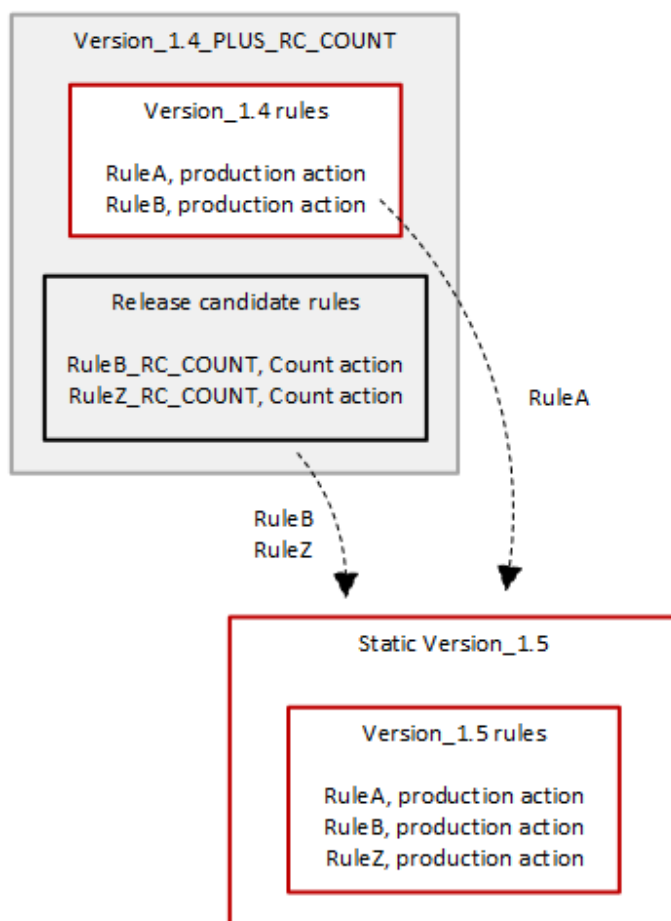

部署后，新的静态版本可供您测试，如果您愿意，也可以将其用于保护中。您可以访问 [AWS 托管规则规则组列表](#)，在规则组的规则列表中查看新的和更新的规则操作和描述。

静态版本在部署后是不可变的，并且只有在 AWS 过期时才会更改。有关版本生命周期的信息，请参阅 [在中使用版本化托管规则组 AWS WAF](#)。

定时和通知

AWS 根据需要部署新的静态版本，以部署对规则组功能的改进。部署静态版本不会影响默认版本设置。

- SNS — 部署完成后 AWS 发送 SNS 通知。
- 更改日志-部署完成所有可用区域后，根据需要 AWS 更新本指南中的规则组定义，然后在 Managed Rules 规则组变更日志和文档历史记录页面中宣布发布。AWS WAF AWS


的默认版本部署 AWS 托管规则

当 AWS 确定与当前默认版本相比，新的静态版本为规则组提供了更好的保护时，会将默认版本 AWS 更新为新的静态版本。AWS 在将一个静态版本升级为规则组的默认版本之前，可能会发布多个静态版本。

下图显示了将默认版本设置 AWS 移至新的静态版本后示例规则组版本的状态。



Managed rule group: Update the default to a new recommended static version

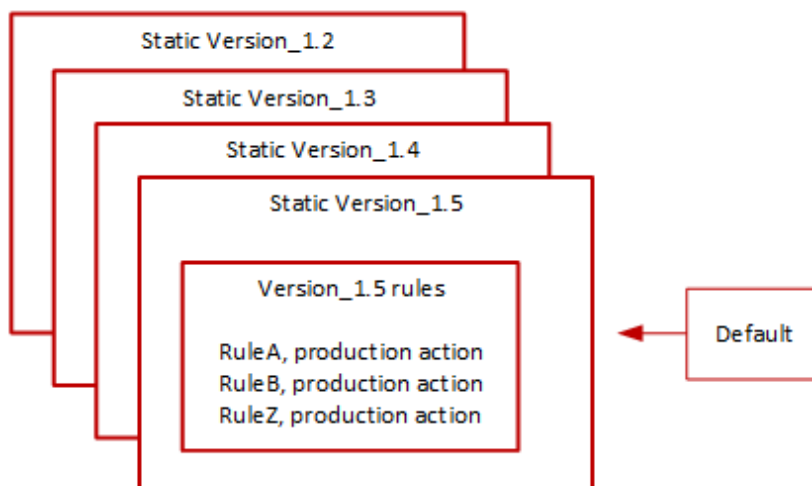

在将此更改部署到默认版本之前，会 AWS 提供通知，以便您可以测试即将到来的更改并为之做好准备。如果您使用默认版本，则无法执行任何操作，并且可以在更新期间继续使用该版本。相反，如果您想在默认版本部署的计划开始之前延迟切换到新版本，则可以明确配置规则组，使其使用作为默认设置的静态版本。

定时和通知

AWS 当它为规则组推荐的静态版本与当前使用的版本不同的静态版本时，会更新默认版本。

- SNS — 至少在目标部署日一周 AWS 发送 SNS 通知，然后在部署当天，即部署开始时再发送一次 SNS 通知。每份通知都包括规则组名称、默认版本更新到的静态版本、部署日期以及正在执行更新的每个 AWS 区域的计划部署时间。
- 更改日志- AWS 不更新此类部署的更改日志或本指南的其他部分。

AWS 托管规则的异常部署

AWS 可能会绕过标准部署阶段，以便快速部署可解决关键安全风险的更新。异常部署可能涉及任何标准部署类型，并且可能会在各个 AWS 地区快速推出。

AWS 为异常部署提供尽可能多的提前通知。

定时和通知

AWS 仅在需要时才执行异常部署。

- SNS — 尽可能在目标部署日之前 AWS 发送 SNS 通知，然后在部署开始时再发送一个 SNS 通知。每份通知都包括规则组名称、正在进行的更改和部署日期。
 - 更改日志 — 如果部署是针对静态版本的，则在所有可用版本的部署完成后，根据需要 AWS 更新本指南中的规则组定义，然后在 Managed Rules 规则组更改日志和文档历史记录页面中宣布该版本。
- AWS WAF AWS

AWS 托管规则的默认部署回滚

在某些条件下，AWS 可能会将默认版本回滚到之前的设置。所有 AWS 区域的回滚时间通常不到十分钟。

AWS 执行回滚只是为了缓解静态版本中的重大问题，例如误报率高得令人无法接受。

回滚默认版本设置后，会 AWS 加快出现问题的静态版本的到期时间，并加快发布新的静态版本以解决该问题。

定时和通知

AWS 仅在需要时才执行默认版本回滚。

- SNS — 在回滚时 AWS 发送单个 SNS 通知。通知包括规则组名称、要对默认版本设置的版本和部署日期。这类部署非常快，因此通知不提供区域的时间信息。
- 更改日志- AWS 不更新此类部署的变更日志或本指南的其他部分。

AWS 托管规则变更日志

本节列出了 AWS WAF 自2019年11月发布 AWS 托管规则以来的更改。

 Note

此变更日志报告对的 AWS 托管规则中的规则和规则组的更改。AWS WAF 对于 [IP 声誉规则组](#)，此更改日志报告规则和规则组进行了更改，并报告规则使用的 IP 地址列表的来源产生了重大更改。但未报告 IP 地址列表本身的更改，这是因为 IP 地址列表是动态的。如果对 IP 地址列表有疑问，请联系您的客户经理或在 [AWS 支持 Center](#) 开启一个案例。

规则组和规则	说明	日期
SQL 数据库托管规则组 此版本更新了以下规则： <ul style="list-style-type: none">SQLi_COOKIESQLi_URI_PATHSQLi_QUERY_ARGUMENTSSQLi_BODYSQLiExtendedPatterns_QUERY_ARGUMENTSSQLiExtendedPatterns_BODYSQLiExtendedPatterns_HEADERSQLiExtendedPatterns_URI_PATH	发布了此规则组的静态版本 2.4。 此版本更新了所有规则以改进 SQL 注入检测逻辑。	2026-08-12
AWS WAF 机器人控制功能规则组	发布了该规则组的静态版本 6.1。	2026-07-24

规则组和规则	说明	日期
	在多个类别中添加了新的机器人检测签名，包括广告、人工智能、内容提取器、抓取框架、搜索引擎、安全、SEO 和社交媒体。	
核心规则集 (CRS) 托管规则组 <ul style="list-style-type: none">GenericLFI_QUERYARGUMENTSGenericLFI_URI_PATHGenericLFI_BODY	发布了此规则组的静态版本 1.22。 改进了通用 LFI 规则的检测签名。	2026-07-20
已知错误输入托管规则组 <ul style="list-style-type: none">ReactJSRCE_BODY	发布了该规则组的静态版本 1.26。 向列出的规则添加了 REMOVE_NULLS 文本转换。	2026-07-15

规则组和规则	说明	日期
Windows 操作系统托管规则组 <ul style="list-style-type: none">WindowsShellCommands_HEADERWindowsShellCommands_URIPATHWindowsShellCommands_BODYWindowsShellCommands_QUERYARGUMENTSWindowsShellCommands_QUERYSTRING	<p>发布了此规则组的静态版本 2.5。</p> <p>已删除 WindowsShellCommands_QUERYARGUMENTS 并替换为 WindowsShellCommands_QUERYSTRING 。</p> <p>更新了 WindowsShellCommands 规则以改进检测逻辑。</p>	2026-06-01
AWS WAF 机器人控制功能规则组	<p>发布了该规则组的静态版本 6.0。</p> <p>在多个类别中添加了新的机器人检测签名，包括广告、内容提取器和搜索引擎。</p> <p>将 Web 机器人身份验证支持扩展到商业分区区域 AWS WAF 集成。</p> <p>将经过 Web Bot Auth 验证的机器人的行为更改为将其视为所有类别的标准验证机器人，而不仅仅是 AI 类别。</p> <p>此静态版本不会更改默认版本行为。</p>	2026-05-22

规则组和规则	说明	日期
SQL 数据库托管规则组 <ul style="list-style-type: none">SQLi_COOKIESQLi_URIPATHSQLi_QUERYARGUMENTSSQLi_BODYSQLiExtendedPatterns_QUERYARGUMENTSSQLiExtendedPatterns_BODYSQLiExtendedPatterns_HEADERSQLiExtendedPatterns_URIPATH	<p>发布了此规则组的静态版本 2.3。</p> <p>添加了新规则SQLiExtendedPatterns_HEADER 和SQLiExtendedPatterns_URIPATH 。</p> <p>为所有规则添加了REPLACE_COMMENTS 文本转换。</p> <p>向SQLi_COOKIE SQLi_URIPATH 、 和所有新规则添加了JS_DECODE 文本转换。</p> <p>更新了所有规则以改进检测逻辑。</p> <p>版本_2.3 是 Version_1.3 的后继版本，而不是 Version_2.0。这些是不同的谱系，具有不同的检测权衡。依赖 Version_2.0 检测行为的客户应明确锁定该版本。</p>	2026-04-29

规则组和规则	说明	日期
<div>Windows 操作系统托管规则组</div> <div><ul style="list-style-type: none">WindowsShellComman ds_HEADERWindowsShellComman ds_COOKIEWindowsShellComman ds_URIPATHWindowsShellComman ds_BODYWindowsShellComman ds_QUERYARGUMENTS</div>	<div>发布了此规则组的静态版本 2.4。</div> <div>移除WindowsShellComman ds_COOKIE 并替 换WindowsShellComman ds_HEADER 为与所有标题相 匹配的内容。</div> <div>添加了新规则WindowsSh ellCommands_URIPAT H 。</div> <div>向... 添加了 JSON 正文检 查WindowsShellComman ds_BODY 。</div> <div>在 WindowsShellComman ds 规则中添加了双 重转换URL_DECOD E_UNI 和JS_DECODE 文本转 换。</div> <div>更新了 WindowsShellComman ds 规则以减少误报。</div>	2026-04-28
<div>核心规则集 (CRS) 托管规则组</div> <div><ul style="list-style-type: none">RestrictedExtensio ns_QUERYARGUMENTSRestrictedExtensio ns_URIPATH</div>	<div>发布了此规则组的静态版本 1.21。</div> <div>改进了这些规则的检测签名。</div>	2026-04-06

规则组和规则	说明	日期
<div>PHP 应用程序托管规则组</div> <div><ul style="list-style-type: none">• PHPHighRiskMethodsVariables_BODY• PHPHighRiskMethodsVariables_QUERYSTRING• PHPHighRiskMethodsVariables_HEADER• PHPHighRiskMethodsVariables_URI_PATH</div>	<div>发布了此规则组的静态版本 2.2。</div> <div>改进了检测并增加了 PHPHighRiskMethodsVariables_URI_PATH 规则。</div>	<div>2026-03-24</div>

规则组和规则	说明	日期
AWS WAF 机器人控制功能规则组 新规则： <ul style="list-style-type: none">CategoryPagePreviewCategoryWebhooks	<p>发布了该规则组的静态版本 5.0。</p> <p>在多个类别中添加了 400 多个新机器人，包括两个新的机器人人类别及其各自的规则：页面预览和 Webhook。</p> <p>关键改进</p> <p>提高了机器人检测信号和通用机器人模式匹配的准确性，从而实现了更精确的流量分类。</p> <p>此更新更改了托管规则组优先考虑机器人检测的方式。现在，先评估未经验证的特定机器人模式，然后再评估通用模式和检测信号。这意味着更有可能根据请求的最具体特征而不是通用指标对请求进行分类。</p> <p>这对您的流量意味着什么：</p> <p>现在，通用机器人模式的匹配频率将降低。这些模式仅在没有更具体的机器人规则已经识别出流量时适用。这样可以减少过度分类，并确保使用现有最准确的机器人识别来标记请求。</p> <p>现在，在机器人识别规则之后应用检测信号，例如指示请求来自云服务提供商、已知机器</p>	2026-02-25

规则组和规则	说明	日期
	<p>人数据中心或使用非浏览器用户代理的指标。这可确保特定的机器人分类优先于通用交通信号。</p> <p>影响：</p> <p>由于现在按特定机器人规则对请求进行了更准确的分类，因此您在流量日志中看到的通用机器人模式的标签可能会更少。这样可以更清楚地了解自动流量的实际性质，并减少过于广泛的模式匹配所产生的噪音。未经验证的机器人分类将更加突出和准确，这有助于您更好地理解和管理对应用程序的自动请求。</p> <p>注意：此版本包含 Version_4.0 中的aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:web_bot_auth 标签和规则更新，但该Web Bot Auth功能仍仅在中可用。 CloudFront</p>	
POSIX 操作系统托管规则组	<p>发布了该规则组的静态版本 3.2。</p> <p>改进了所有规则的检测签名。</p>	2026-01-15

规则组和规则	说明	日期
已知错误输入托管规则组 <ul style="list-style-type: none">ReactJSRCE_BODY	发布了该规则组的静态版本 1.25。 更新了ReactJSRCE_BODY 以改进检测。	2025-12-08
POSIX 操作系统托管规则组	发布了该规则组的静态版本 3.1。 改进了所有规则的检测签名。	2025-12-08
已知错误输入托管规则组 <ul style="list-style-type: none">ReactJSRCE_BODY	发布了该规则组的静态版本 1.24。 更新了ReactJSRCE_BODY 以改进检测。	2025-12-04

规则组和规则	说明	日期
<div><div>AWS WAF 机器人控制功能规则组</div><div>新标签：</div><div><ul style="list-style-type: none">aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:web_bot_auth<status>verified— 成功验证invalid— 验证尝试失败expired—密钥使用已过期unknown_bot — 无法识别的密钥用法aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:vendor<vendor_name> — 机器人供应商或运营商aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:name<rfc_name> — 机器人名称 (来自 WBA 的 RFC 代币)aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:account<hash> — AWS 账户标识符。 (仅限亚马逊</div></div>	<div>部署了新的静态AWSManagedRulesBotControlRuleSet 版本 Version_4.0 , 支持 Web 机器人身份验证 (WBA), 支持加密机器人验证。必须明确选择此版本, 并且不会使用默认版本自动更新现有部署。</div> <div>新功能：</div> <div><ul style="list-style-type: none">针对 AI 机器人和代理的 Web 机器人身份验证 (WBA) 加密验证在 AI 类别规则中自动将经过验证的 WBA 机器人列入允许名单使用供应商、名称和账户标签增强机器人识别能力支持亚马逊 Bedrock Agent Core 机器人检测</div> <div>规则更新：</div> <div><ul style="list-style-type: none">Category AI (操作：屏蔽)<ul style="list-style-type: none">更新为不匹配带web_bot_a</div>	2025-11-20

规则组和规则	说明	日期
<div>Bedrock Agent Core 代理 商)</div> <div>范围： CloudFront</div>	<div>uth:verified 标签 的请求。</div> <div><ul style="list-style-type: none">自动允许经过验证的 WBA 机器人TGT_TokenAbsent (操 作：计数)已更新，无法匹配带 web_bot_auth:verif ied 标签的请求</div> <div><div><div>⚠ Important</div><div>Version_4.0 仅是静态 版本——它不会更改默 认版本行为。要使用 WBA 功能，请在配置 Web ACL 时明确选择 版本 _4.0。</div></div></div>	

规则组和规则	说明	日期
<div>AWS WAF 机器人控制功能规则组</div> <div>经过验证的新机器人标签：</div> <div>广告：</div> <div><ul style="list-style-type: none">aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:name:meta-externalads — 元广告机器人aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:organization:facebook — 元组织</div> <div>AI:</div> <div><ul style="list-style-type: none">aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:name:meta-webindexer — 元网络索引器aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:name:perplexity-user — Perplexity 用户机器人aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:name:perplexitybot — 困惑机器人</div>	<div>主要改进：</div> <div><ul style="list-style-type: none">将经过验证的机器人检测范围扩展到多个类别（广告、人工智能、内容提取器和社交媒体）为 Meta、Facebook 机器人添加了组织级标签增强的 AI 机器人检测，包括 Perplexity、Bytespider 和机器人 DuckDuckGo增加了 TikTok 社交媒体机器人检测</div> <div><div><div> Important</div><div>Bot Control 中的机器人类别规则仅在未经验证的机器人上触发，CategoryAI 除外，它也会在经过验证的机器人上触发。Version_3.3 仅是静态版本——它不会更改默认版本行为。</div></div></div>	2025-11-17

规则组和规则	说明	日期
<div><div>aws:waf:managed:aws</div><div>:bot-control:bot:n</div><div>ame:bytespider — 字节蜘蛛机器人</div><div><div>•</div><div><div>aws:waf:managed:aws</div><div>:bot-control:bot:n</div><div>ame:duckassistbot — DuckDuckGo 助理机器人</div></div><div><div>•</div><div><div>aws:waf:managed:aws</div><div>:bot-control:bot:o</div><div>rganization:facebook — 元组织</div></div></div></div></div>		
<div><div>内容提取器：</div><div><div>•</div><div><div>aws:waf:managed:aws</div><div>:bot-control:bot:n</div><div>ame:meta-externalfetcher — 元内容提取器</div></div><div><div>•</div><div><div>aws:waf:managed:aws</div><div>:bot-control:bot:o</div><div>rganization:facebook-externalfetcher — 元组织</div></div></div></div></div>		
<div><div>社交媒体：</div><div><div>•</div><div><div>aws:waf:managed:aws</div><div>:bot-control:bot:n</div></div></div></div>		

规则组和规则	说明	日期
ame:tiktok — TikTok 机器人		
核心规则集 (CRS) 托管规则组 <ul style="list-style-type: none">EC2MetaDataSSRF_BODYEC2MetaDataSSRF_COOKIEEC2MetaDataSSRF_URI_PATHEC2MetaDataSSRF_QUERY_ARGUMENTS	<p>发布了此规则组的静态版本 1.20。</p> <p>改进了服务器端请求伪造 (SSRF) 规则的检测签名。</p>	2025-10-02
核心规则集 (CRS) 托管规则组 <ul style="list-style-type: none">CrossSiteScripting_BODYCrossSiteScripting_COOKIECrossSiteScripting_QUERY_ARGUMENTSCrossSiteScripting_URI_PATH	<p>发布了该规则组的静态版本 1.19。</p> <p>改进了跨站点脚本规则的检测签名。</p>	2025-08-14

规则组和规则	说明	日期
核心规则集 (CRS) 托管规则组 <ul style="list-style-type: none">CrossSiteScripting_BODYCrossSiteScripting_COOKIECrossSiteScripting_QUERYARGUMENTSCrossSiteScripting_URI_PATH	<p>发布了该规则组的静态版本 1.18。</p> <p>改进了跨站点脚本规则的检测签名。</p>	2025-06-18

规则组和规则	说明	日期
AWS WAF 机器人控制功能规则组 新标签： <ul style="list-style-type: none">搜索引擎机器人：<ul style="list-style-type: none">awswaf:managed:aws:bot-control:bot:name:evensiawswaf:managed:aws:bot-control:bot:name:yisouspiderAI 机器人：<ul style="list-style-type: none">awswaf:managed:aws:bot-control:bot:name:searchbotawswaf:managed:aws:bot-control:bot:name:nova_actAI 机器人的组织标签：<ul style="list-style-type: none">awswaf:managed:aws:bot-control:bot:o	发布了该规则组的静态版本 3.2。 添加了列出的新标签。	2025-05-29

规则组和规则	说明	日期
<div><div>rganizati on:openai</div><div><ul style="list-style-type: none"><div>aws waf:ma naged:aws:bot- control:bot:o rganizati on:marfeel</div><div>aws waf:ma naged:aws:bot- control:bot:o rganizati on:facebook</div><div>aws waf:ma naged:aws:bot- control:bot:o rganizati on:metaex ternalagent</div><div>aws waf:ma naged:aws:bot- control:bot:o rganizati on:amazon</div><div>内容提取机器人 :</div><div><ul style="list-style-type: none"><div>aws waf:ma naged:aws:bot- control:bot:n ame:googl</div></div></div></div>		

规则组和规则	说明	日期
<div>e_cloud_v ertex_bot</div> <div><ul style="list-style-type: none">云服务提供商信号：aws:waf:managed:aws:bot-control:signal:cloud_service_provider:alibaba</div>		
<div>核心规则集 (CRS) 托管规则组</div> <div><ul style="list-style-type: none">CrossSiteScripting_BODYCrossSiteScripting_COOKIECrossSiteScripting_QUERYARGUMENTSCrossSiteScripting_URI_PATH</div>	<div>发布了此规则组的静态版本 1.17。</div> <div>改进了跨站点脚本规则的检测签名。</div>	2025-03-03

规则组和规则	说明	日期
<div>SQL 数据库托管规则组<ul style="list-style-type: none">SQLi_COOKIESQLi_URIPATHSQLi_QUERYARGUMENTSSQLi_BODY</div>	<div>发布了此规则组的静态版本 1.3。</div> <div>向列出的规则添加了双 URL_DECODE_UNI 文本转换。</div>	2025-01-24
<div>Linux 操作系统托管规则组<ul style="list-style-type: none">LFI_HEADERLFI_URIPATHLFI_QUERYSTRING</div>	<div>发布了该规则组的静态版本 2.6。</div> <div>添加了签名，以改进检测。</div>	2025-01-24
<div>AWS WAF 机器人控制功能规则组<div>机器人控制功能标签中的新机器人名称标签：aws:waf:managed:aws:bot-control:bot::name:nytimes</div></div>	<div>发布了该规则组的静态版本 3.1。</div> <div>向机器人名称标签的列表添加了《纽约时报》标签。</div>	2024-11-07

规则组和规则	说明	日期
核心规则集 (CRS) 托管规则组 <ul style="list-style-type: none">• CrossSiteScripting_BODY• CrossSiteScripting_COOKIE• CrossSiteScripting_QUERYARGUMENTS• CrossSiteScripting_URI_PATH	发布了此规则组的静态版本 1.16。 改进了跨站点脚本规则的检测签名。	2024-10-16

规则组和规则	说明	日期
AWS WAF 机器人控制功能规则组 新规则： <ul style="list-style-type: none">TGT_TokenAbsentTGT_VolumetricSessionMaximumTGT_SignalBrowserAutomationExtensionTGT_ML_CoordinatedActivityLow、TGT_ML_CoordinatedActivityMedium 和 TGT_ML_CoordinatedActivityHighTGT_TokenReuseIpLow、TGT_TokenReuseIpMedium 和 TGT_TokenReuseIpHighTGT_TokenReuseAsnLow、TGT_TokenReuseAsnMedium 和 TGT_TokenReuseAsnHighTGT_TokenReuseCountryLow、TGT_TokenReuseCountryMedium 和 TGT_TokenReuseCountryHigh	<p>发布了此规则组的静态版本 2.0 和 3.0。版本 2.0 与版本 3.0 相同，但所有新规则的规则操作都设为 Count。本指南列明了每个规则组的最新版本。</p> <p>添加了列出的新规则。</p> <p>更新了标签，以便所有规则都能应用带 <code>aws:waf:managed:aws:bot-control: <RuleName></code> 模式的标签。</p> <p>在机器人控制功能信号标签中添加了云服务提供商标签。</p> <p>添加了新的机器人名称标签，可通过机器人类别规则进行检查。</p>	2024-09-13

规则组和规则	说明	日期
<p>已删除规则：</p> <ul style="list-style-type: none">TGT-TokenReuseIp 替换为相应的低、中和高等新规则。 <p>新标签：</p> <ul style="list-style-type: none">HTTP 库机器人：<ul style="list-style-type: none">aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:name:fasthttpAI 机器人：<ul style="list-style-type: none">aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:name:bedrockbotaws:waf:managed:aws:bot-control:bot:name:claudebotaws:waf:managed:aws:bot-control:bot:name:anthropicaws:waf:managed:aws:bot-control:bot:name:meta-external-agentaws:waf:managed:aws:bot-		

规则组和规则	说明	日期
<code>control:bot:n ame:bytespider</code> <ul style="list-style-type: none"><code>aws:waf:ma naged:aws:bot- control:bot:n ame:omgili</code><code>aws:waf:ma naged:aws:bot- control:bot:n ame:diffbot</code><code>aws:waf:ma naged:aws:bot- control:bot:n ame:perplexitybot</code><code>aws:waf:ma naged:aws:bot- control:bot:n ame:timpibot</code><code>aws:waf:ma naged:aws:bot- control:bot:n ame:cohere</code>搜索引擎机器人：<ul style="list-style-type: none"><code>aws:waf:ma naged:aws:bot- control:bot:n ame:naver</code>广告机器人：<ul style="list-style-type: none"><code>aws:waf:ma naged:aws:bot- control:bot:n ame:naver_ads</code>社交媒体机器人：		

规则组和规则	说明	日期
<div><ul style="list-style-type: none">aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:name:snapchat内容提取机器人：<ul style="list-style-type: none">aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:name:naver_previewaws:waf:managed:aws:bot-control:bot:name:censysaws:waf:managed:aws:bot-control:bot:name:imessage_previewaws:waf:managed:aws:bot-control:bot:name:imagesift云服务提供商信号：<ul style="list-style-type: none">aws:waf:managed:aws:bot-control:signal:cloud_service_provider:awsaws:waf:managed:aws:bot-control:signal:cloud_s</div>		

规则组和规则	说明	日期
<code>ervice_pr</code> <code>ovider:azure</code> <ul style="list-style-type: none"><code>aws</code><code>waf:ma</code> <code>naged:aws:bot-</code> <code>control:signa</code> <code>l:cloud_s</code> <code>ervice_pr</code> <code>ovider:gcp</code><code>aws</code><code>waf:ma</code> <code>naged:aws:bot-</code> <code>control:signa</code> <code>l:cloud_s</code> <code>ervice_pr</code> <code>ovider:oracle</code><code>aws</code><code>waf:ma</code> <code>naged:aws:bot-</code> <code>control:signa</code> <code>l:cloud_s</code> <code>ervice_pr</code> <code>ovider:di</code> <code>gital_ocean</code><code>aws</code><code>waf:ma</code> <code>naged:aws:bot-</code> <code>control:signa</code> <code>l:cloud_s</code> <code>ervice_pr</code> <code>ovider:akamai</code><code>aws</code><code>waf:ma</code> <code>naged:aws:bot-</code> <code>control:signa</code> <code>l:cloud_s</code> <code>ervice_pr</code> <code>ovider:cloudflare</code>		

规则组和规则	说明	日期
<div><ul style="list-style-type: none">aws:waf:managed:aws:bot-control:signal:cloud_service_provider:ibm_cloud</div> <div>现有规则中的附加标签。</div>		
<div>AWS WAF 防欺诈控制账户盗用 (ATP) 规则组</div> <div>所有规则</div>	<div>发布了此规则组的静态版本 1.1。</div> <div>更新了标签，以便所有规则都能应用带 <code>aws:waf:managed:aws:atp: <RuleName></code> 模式的标签。</div>	2024-09-13
<div>AWS WAF 欺诈控制账户创建防作弊 (ACFP) 规则组</div> <div>所有规则</div>	<div>发布了此规则组的静态版本 1.1。</div> <div>更新了标签，以便所有规则都能应用带 <code>aws:waf:managed:aws:acfp: <RuleName></code> 模式的标签。</div>	2024-09-13
<div>Linux 操作系统托管规则组</div> <div>所有规则</div>	<div>发布了此规则组的静态版本 2.5。</div> <div>添加了签名，以改进检测。</div>	2024-09-02

规则组和规则	说明	日期
核心规则集 (CRS) 托管规则组 <ul style="list-style-type: none">GenericLFI_QUERYARGUMENTSGenericLFI_URI_PATHGenericLFI_BODY	发布了此规则组的静态版本 1.15。 改进了通用 LFI 规则的检测签名。	2024-08-30
Windows 操作系统托管规则组 <ul style="list-style-type: none">WindowsShellCommands_QUERYARGUMENTSWindowsShellCommands_BODYWindowsShellCommands_COOKIE	发布了此规则组的静态版本 2.3。 调整了列示规则的检测签名，以减少误报。	2024-08-28
WordPress 应用程序托管规则组 <ul style="list-style-type: none">WordPressExploitableCommands_QUERYSTRING	发布了此规则组的静态版本 1.3。 向列示规则添加了 JS_DECODE 文本转换。	2024-07-15
Linux 操作系统托管规则组 <ul style="list-style-type: none">LFI_QUERYSTRING	发布了此规则组的静态版本 2.4。 向列示规则添加了 JS_DECODE 文本转换。	2024-07-12

规则组和规则	说明	日期
核心规则集 (CRS) 托管规则组 <ul style="list-style-type: none">• EC2MetaDataSSRF_BODY• EC2MetaDataSSRF_QUERYARGUMENTS• GenericLFI_QUERYARGUMENTS• GenericLFI_BODY• RestrictedExtensions_QUERYARGUMENTS• GenericRFI_QUERYARGUMENTS• GenericRFI_BODY• CrossSiteScripting_QUERYARGUMENTS• CrossSiteScripting_BODY• CrossSiteScripting_COOKIE• CrossSiteScripting_URI_PATH	<p>发布了此规则组的静态版本 1.14。</p> <p>向列示规则添加了 JS_DECODE 文本转换。</p>	2024-07-09
PHP 应用程序托管规则组 <ul style="list-style-type: none">• PHPHighRiskMethodsVariables_BODY• PHPHighRiskMethodsVariables_QUERYSTRING	<p>发布了此规则组的静态版本 2.1。</p> <p>向列示规则添加了 JS_DECODE 文本转换。</p>	2024-07-03

规则组和规则	说明	日期
Windows 操作系统托管规则组 <ul style="list-style-type: none">WindowsShellCommands_QUERYARGUMENTSWindowsShellCommands_BODYPowerShellCommands_QUERYARGUMENTSPowerShellCommands_BODY	发布了此规则组的静态版本 2.2。 向列示规则添加了 JS_DECODE 文本转换。	2024-07-03
Linux 操作系统托管规则组 所有规则	发布了此规则组的静态版本 2.3。 添加了签名，以改进检测。	2024-06-06

规则组和规则	说明	日期
AWS WAF 机器人控制功能规则组 AWS WAF 防欺诈控制账户盗用 (ATP) 规则组 AWS WAF 欺诈控制账户创建防作弊 (ACFP) 规则组	<p>机器人和欺诈规则组现已采用版本控制。如果您使用其中任何一个规则组，则此更新不会改变规则组处理 Web 流量的方式。</p> <p>此更新将当前规则组版本设为静态 1.0 版，并将默认版本设为指向此版本。</p> <p>有关版本管控规则的更多信息，请参阅以下内容：</p> <ul style="list-style-type: none">• 在中使用版本化托管规则组 AWS WAF• 版本化 AWS 托管规则规则组的部署• 收到有关托管规则组新版本和更新的通知	2024-05-29

规则组和规则	说明	日期
POSIX 操作系统托管规则组 <ul style="list-style-type: none">UNIXShellCommandsVariables_QUERYARGUMENTSUNIXShellCommandsVariables_QUERYSTRINGUNIXShellCommandsVariables_HEADERUNIXShellCommandsVariables_BODY	<p>发布了此规则组的静态版本 3.0。</p> <p>已删除 UNIXShellCommandsVariables_QUERYARGUMENTS 并替换为 UNIXShellCommandsVariables_QUERYSTRING 。如果您的规则匹配 UNIXShellCommandsVariables_QUERYARGUMENTS 的标签，则在使用此版本时，请将其切换为匹配 UNIXShellCommandsVariables_QUERYSTRING 上的标签。新标签为 awswaf:managed:aws:posix-os:UNIXShellCommandsVariables_QueryString 。</p> <p>添加了匹配所有标题的规则 UNIXShellCommandsVariables_HEADER 。</p> <p>使用改进的检测逻辑，更新了托管规则组中的所有规则。</p> <p>更正了所记录的 UNIXShellCommandsVariables_BODY 标签的大小写。</p>	2024-05-28

规则组和规则	说明	日期
核心规则集 (CRS) 托管规则组 <ul style="list-style-type: none">CrossSiteScripting*	发布了此规则组的静态版本 1.12。 将签名添加到所有跨站点脚本规则中，以改进检测并减少误报。	2024-05-21
SQL 数据库托管规则组 <ul style="list-style-type: none">SQLi_BODYSQLi_QUERYARGUMENTSSQLiExtendedPatterns_QUERYARGUMENTS	发布了此规则组的静态版本 1.2。 向列示规则添加了 JS_DECODE 文本转换。	2024-05-14
已知错误输入托管规则组 <ul style="list-style-type: none">JavaDeserializationRCE_BODYJavaDeserializationRCE_QUERYSTRINGLog4JRCE_QUERYSTRINGLog4JRCE_BODYLog4JRCE_HEADER	发布了此规则组的静态版本 1.22。 向列示规则添加了 JS_DECODE 文本转换。	2024-05-08
POSIX 操作系统托管规则组	发布了此规则组的静态版本 2.2。 为两条规则新增了 JS_DECODE 文本转换。	2024-05-08

规则组和规则	说明	日期
Windows 操作系统托管规则组 <ul style="list-style-type: none">PowerShellCommands_BODY	发布了此规则组的静态版本 2.1。 向 PowerShellCommands_BODY 添加了签名，以改进检测。	2024-05-03
Amazon IP 声誉列表托管规则组 <ul style="list-style-type: none">AWSManagedIPReputationList	更新了 IP 声誉列表的来源，以加强对主动参与恶意活动的地址的识别并减少误报。 此次更新不涉及新版本，因为此规则组未采用版本控制。	2024-03-13
已知错误输入托管规则组	发布了此规则组的静态版本 1.21。 添加了签名以改进检测并减少误报。	2023-12-16
已知错误输入托管规则组 <ul style="list-style-type: none">ExploitablePaths_URI_PATH	发布了此规则组的静态版本 1.20。 更新了ExploitablePaths_URI_PATH 规则，增加了对与 Atlassian Confluence CVE-2023-22518 授权不当漏洞相匹配的请求的检测功能。此漏洞会影响所有版本的 Confluence 数据中心和服务器。有关更多信息，请参阅 NIST：国家漏洞数据库：CVE-2023-22518 详细信息 。	2023-12-14

规则组和规则	说明	日期
核心规则集 (CRS) 托管规则组 <ul style="list-style-type: none">CrossSiteScripting*	发布了此规则组的静态版本 1.11。 将签名添加到所有跨站点脚本规则中，以改进检测并减少误报。	2023-12-06
AWS WAF 机器人控制功能规则组 <ul style="list-style-type: none">新标签：aws:waf:managed:aws:bot-control:targeted:aggregate:coordinated_activity:low	将协调活动低标签添加到规则组的目标保护级别标签中。此标签未与任何规则关联。此标签是对中高级规则和标签的补充。	2023-12-05
机器人控制功能标签 <ul style="list-style-type: none">标签：aws:waf:managed:aws:bot-control:targeted:signal:browser_automation_extension	向规则组添加了一个信号标签，指示检测到有助于自动化的浏览器扩展。此标签并非特定于单个规则。	2023-11-14
核心规则集 (CRS) 托管规则组 <ul style="list-style-type: none">EC2MetaDataSSRF_QUERYARGUMENTS	发布了此规则组的静态版本 1.10。 更新了一条规则，以改进检测并减少误报。	2023-11-02

规则组和规则	说明	日期
核心规则集 (CRS) 托管规则组 <ul style="list-style-type: none">• EC2MetaDataSSRF_BODY• EC2MetaDataSSRF_COOKIE• EC2MetaDataSSRF_URI_PATH• EC2MetaDataSSRF_QUERY_ARGUMENTS	发布了此规则组的静态版本 1.9。 更新了规则，以改进检测并减少误报。	2023-10-30
POSIX 操作系统托管规则组 <ul style="list-style-type: none">• UNIXShellCommandsVariables_QUERY_ARGUMENTS	发布了此规则组的静态版本 2.1。 更新了查询参数规则，以改进检测。	2023-10-12
核心规则集 (CRS) 托管规则组 <ul style="list-style-type: none">• GenericLFI_QUERY_ARGUMENTS• GenericLFI_URI_PATH• RestrictedExtensions_URI_PATH• RestrictedExtensions_QUERY_ARGUMENTS	发布了此规则组的静态版本 1.8。 更新了规则，以改进检测。	2023-10-11

规则组和规则	说明	日期
已知错误输入托管规则组 <ul style="list-style-type: none">ExploitablePaths_URI_PATH	<p>异常部署：发布了此规则组的静态版本 1.19。更新了默认版本，以使用 1.19。</p> <p>更新了ExploitablePaths_URI_PATH 规则，增加了对与 Atlassian Confluence CVE-2023-22515 权限升级漏洞相匹配的请求的检测。此漏洞会影响某些版本的 Atlassian Confluence。有关更多信息，请参阅 NIST：国家漏洞数据库：CVE-2023-22515 详细信息 和 Atlassian 支持：常见问题解答。CVE-2023-22515</p> <p>有关部署类型的信息，请参阅 AWS 托管规则的异常部署。</p>	2023-10-04
已知错误输入托管规则组 <ul style="list-style-type: none">Host_localhost_HEADERLog4J*JavaDeserialization*	<p>异常部署：发布了此规则组的静态版本 1.18。这是此静态版本的快速推出，以适应版本 1.19 的创建和推出。</p> <p>更新了 Host_localhost_HEADER 规则以及所有 Log4J 和 Java 反序列化规则，以改进检测。</p> <p>有关部署类型的信息，请参阅 AWS 托管规则的异常部署。</p>	2023-10-04

规则组和规则	说明	日期
AWS WAF 机器人控制功能规则组 <ul style="list-style-type: none">TGT_TokenReuseIpTGT_ML_CoordinatedActivityMediumTGT_ML_CoordinatedActivityHigh	<p>向规则组添加了带有 Count 操作的规则。</p> <p>令牌重用 IP 规则可检测并计算通过 IP 地址共享的令牌。</p> <p>协调活动规则使用对网站流量的自动机器学习 (ML) 分析来检测与机器人相关的活动。在规则组配置中，您可以选择退出使用 ML。在此版本中，当前使用目标保护级别的客户可以选择使用机器学习。选择退出将禁用协调活动规则。</p>	2023-09-06
AWS WAF 机器人控制功能规则组 <ul style="list-style-type: none">CategoryAI	已将规则 CategoryAI 添加到规则组中。	2023-08-30

规则组和规则	说明	日期
核心规则集 (CRS) 托管规则组 <ul style="list-style-type: none">RestrictedExtensions_URI_PATHRestrictedExtensions_QUERY_ARGUMENTSEC2MetadataSSRF_COOKIEEC2MetadataSSRF_QUERY_ARGUMENTSEC2MetadataSSRF_BODYEC2MetadataSSRF_URI_PATH	发布了此规则组的静态版本 1.7。 更新了受限扩展和 EC2 元数据 SSRF 规则，以改进检测并减少误报。	2023-07-26
AWS WAF 欺诈控制账户创建防作弊 (ACFP) 规则组 新规则组中的所有规则	添加了规则组 AWSManagedRulesACFPRuleSet 。	2023-06-13
Linux 操作系统托管规则组 <ul style="list-style-type: none">LFI_HEADERLFI_URI_PATHLFI_QUERY_STRING	发布了此规则组的静态版本 2.2。 添加了签名，以改进检测。	2023-05-22

规则组和规则	说明	日期
核心规则集 (CRS) 托管规则组	发布了此规则组的静态版本 1.6。	2023-04-28
<ul style="list-style-type: none">RestrictedExtensions_URI_PATHRestrictedExtensions_QUERY_ARGUMENTSCrossSiteScripting_COOKIECrossSiteScripting_QUERY_ARGUMENTSCrossSiteScripting_BODYCrossSiteScripting_URI_PATH	更新了跨站脚本攻击 (XSS) 和受限扩展规则，以改进检测并减少误报。	

规则组和规则	说明	日期
<div><div><div>PHP 应用程序托管规则组</div><div><ul style="list-style-type: none">更新了 PHPHighRiskMethodsVariables_BODY删除了 PHPHighRiskMethodsVariables_QUERYARGUMENTS添加了 PHPHighRiskMethodsVariables_QUERYSTRING添加了 PHPHighRiskMethodsVariables_HEADER</div></div></div>	<div><div>发布了此规则组的静态版本 2.0。</div><div>添加了签名，以改进所有规则中的检测。</div><div>已将规则 PHPHighRiskMethodsVariables_QUERYARGUMENTS 替换为 PHPHighRiskMethodsVariables_QUERYSTRING，它会检查整个查询字符串，而不仅仅是查询参数。</div><div>添加了规则 PHPHighRiskMethodsVariables_HEADER，以扩大覆盖范围，纳入所有标头。</div><div>更新了以下标签，使其与标准 AWS 托管规则标签保持一致：</div><div><ul style="list-style-type: none">旧名称：PHPHighRiskMethodsVariables_BODY 新名称：PHPHighRiskMethodsVariables_Body旧名称：PHPHighRiskMethodsVariables_QUERYARGUMENTS 新名称：PHPHighRiskMethodsVariables_QueryString</div></div>	<div>2023-02-27</div>

规则组和规则	说明	日期
AWS WAF 防欺诈控制账户盗用 (ATP) 规则组 <ul style="list-style-type: none">VolumetricIpFailedLoginResponseHighVolumetricSessionFailedLoginResponseHigh	添加了登录响应检查规则，用于受保护的亚马逊 CloudFront 分配。这些规则可以阻止来自 IP 地址和客户端会话的新登录尝试，这些地址和客户端会话最近导致的登录尝试失败次数过多。	2023-02-15
核心规则集 (CRS) 托管规则组 <ul style="list-style-type: none">NoUserAgent_HEADERCrossSiteScripting_COOKIECrossSiteScripting_QUERYARGUMENTSCrossSiteScripting_BODYCrossSiteScripting_URI_PATH	发布了此规则组的静态版本 1.5。 更新了跨站脚本攻击 (XSS) 筛选器，以改进检测。	2023-01-25

规则组和规则	说明	日期
Linux 操作系统托管规则组 <ul style="list-style-type: none"> LFI_COOKIE : 已删除 LFI_HEADER : 已添加 LFI_URIPATH LFI_QUERYSTRING 	<p>发布了此规则组的静态版本 2.1。</p> <p>删除了规则 LFI_COOKIE 及其标签 awswaf:managed:aws:linux-os:LFI_Cookie , 并替换为新规则 LFI_HEADER 及其标签 awswaf:managed:aws:linux-os:LFI_Header 。此更改将检查范围扩展到多个标头。</p> <p>已为所有规则添加文本转换和签名, 以改进检测。</p>	2022-12-15
核心规则集 (CRS) 托管规则组 <ul style="list-style-type: none"> NoUserAgent_HEADER CrossSiteScripting_COOKIE CrossSiteScripting_QUERYARGUMENTS CrossSiteScripting_BODY CrossSiteScripting_URIPATH 	<p>发布了此规则组的静态版本 1.4。</p> <p>已在 NoUserAgent_HEADER 中添加文本转换, 以删除所有空字节。更新了跨站点脚本规则中的筛选器, 以改进检测。</p>	2022-12-05

规则组和规则	说明	日期
已知错误输入托管规则组 <ul style="list-style-type: none"> JavaDeserializatio nRCE_BODY JavaDeserializatio nRCE_URIPATH JavaDeserializatio nRCE_HEADER JavaDeserializatio nRCE_QUERYSTRING Host_localhost_HEA DER 	<p>发布了此规则组的静态版本 1.17。</p> <p>更新了 Java 反序列化规则，增加了对与 Apache 匹配的请求的检测 CVE-2022-42889，这是 1.10.0 之前的 Apache Commons Text 版本中的一个远程代码执行 (RCE) 漏洞。有关更多信息，请参阅 NIST：国家漏洞数据库：CVE-2022-42889 详细信息 和 CVE-2022-42889：由于插值默认值不安全，1.10.0 之前的 Apache Commons 文本允许将 RCE 应用于不可信输入。</p> <p>改进了 Host_loca lhost_HEADER 中的检测。</p>	2022-10-20
已知错误输入托管规则组 <ul style="list-style-type: none"> Log4JRCE_HEADER Log4JRCE_QUERYSTR ING Log4JRCE_URIPATH Log4JRCE_BODY 	<p>发布了此规则组的静态版本 1.16。</p> <p>移除了版本 1.15 中 AWS 发现的误报。</p>	2022-10-05

规则组和规则	说明	日期
POSIX 操作系统托管规则组 PHP 应用程序托管规则组 WordPress 应用程序托管规则组	更正了记录在案的标签名称。	2022-09-19
IP 声誉规则组 <ul style="list-style-type: none">AWSManagedIPDDoSList	此更改不会改变规则组处理 Web 流量的方式。 根据 Amazon 威胁情报，添加了一项新规则，其中包含检查积极参与 DDoS 活动的 IP 地址的 Count 行动。	2022-08-30

规则组和规则	说明	日期
已知错误输入托管规则组 <ul style="list-style-type: none"> Log4JRCE Log4JRCE_HEADER Log4JRCE_QUERYSTRING Log4JRCE_URI_PATH Log4JRCE_BODY JavaDeserializationRCE_HEADER JavaDeserializationRCE_BODY JavaDeserializationRCE_URI_PATH JavaDeserializationRCE_QUERYSTRING Host_localhost_HEADER PROPFIND_METHOD 	<p>发布了此规则组的静态版本 1.15。</p> <p>删除了 Log4JRCE , 并将其替换为 Log4JRCE_HEADER 、 Log4JRCE_QUERYSTRING 、 Log4JRCE_URI 和 Log4JRCE_BODY , 以便对误报进行更精细的监控和管理。</p> <p>添加了签名, 以改进对 PROPFIND_METHOD 和所有 JavaDeserializationRCE* 和 Log4JRCE* 规则的检测和阻止。</p> <p>更新了标签, 以更正 Host_localhost_HEADER 和所有 JavaDeserializationRCE* 规则中的大小写。</p> <p>更正了的 JavaDeserializationRCE_HEADER 描述。</p>	2022-08-22
AWS WAF 防欺诈控制账户盗用 (ATP) 规则组 <ul style="list-style-type: none"> UnsupportedCognitoIDP 	<p>添加了一条规则, 禁止对 Amazon Cognito 用户群体 Web 流量使用账户防盗托管规则组。</p>	2022-08-11

规则组和规则	说明	日期
核心规则集 (CRS) 托管规则组	AWS 已计划版本Version_1.2 和规则组Version_2.0 的到期。这些版本将于 2022 年 9 月 9 日到期。有关版本到期的信息，请参阅 在中使用版本化托管规则组 AWS WAF 。	2022-06-09
核心规则集 (CRS) 托管规则组 <ul style="list-style-type: none"> GenericLFI_URIPATH GenericRFI_URIPATH 	发布了此规则组的版本 1.3。此版本更新了规则 GenericLFI_URIPATH 和 GenericRFI_URIPATH 中的匹配签名，以改进检测。	2022-05-24
AWS WAF 机器人控制功能规则组 <ul style="list-style-type: none"> CategoryEmailClient 	已将规则 CategoryEmailClient 添加到规则组中。	2022-04-06
已知错误输入托管规则组 <ul style="list-style-type: none"> JavaDeserializatio nRCE_HEADER JavaDeserializatio nRCE_BODY JavaDeserializatio nRCE_URI JavaDeserializatio nRCE_QUERYSTRING 	发布了此规则组的版本 1.14。四条 JavaDeserializtion RCE 规则已移至 Block 模式。	2022-03-31

规则组和规则	说明	日期
已知错误输入托管规则组 <ul style="list-style-type: none">JavaDeserializationRCE_HEADER_RC_COUNTJavaDeserializationRCE_BODY_RC_COUNTJavaDeserializationRCE_URI_RC_COUNTJavaDeserializationRCE_QUERYSTRING_RC_COUNT	发布了此规则组的版本 1.13。更新了 Spring Core 和云函数 RCE 漏洞的文本转换。这些规则处于计数模式，用于收集指标并评估匹配的模式。该标签可用于阻止自定义规则中的请求。后续版本将在区块模式下使用这些规则进行部署。	2022-03-31

规则组和规则	说明	日期
已知错误输入托管规则组 <ul style="list-style-type: none"> JavaDeserializationRCE_HEADER_RC_COUNT JavaDeserializationRCE_BODY_RC_COUNT JavaDeserializationRCE_URI_RC_COUNT JavaDeserializationRCE_QUERYSTRING_RC_COUNT Log4JRCE_HEADER Log4JRCE_QUERYSTRING Log4JRCE_URI Log4JRCE_BODY Log4JRCE 	<p>发布了此规则组的版本 1.12。已为 Spring Core 和云函数 RCE 漏洞添加签名。这些规则处于计数模式，用于收集指标并评估匹配的模式。该标签可用于阻止自定义规则中的请求。后续版本将在区块模式下使用这些规则进行部署。</p> <p>删除了规则Log4JRCE_HEADER 、 Log4JRCE_QUERYSTRING 、 Log4JRCE_URI 和 Log4JRCE_BODY ，并将其替换为规则 Log4JRCE。</p>	2022-03-30
IP 声誉规则组 <ul style="list-style-type: none"> AWSManagedReconnaissanceList 	更新了 AWSManagedReconnaissanceList 规则，将操作从计数改为阻止。	2022-02-15
AWS WAF 防欺诈控制账户盗用 (ATP) 规则组 <p>新规则组中的所有规则</p>	添加了规则组 AWSManagedRulesATPRuleSet 。	2022-02-11

规则组和规则	说明	日期
已知错误输入托管规则组 <ul style="list-style-type: none"> Log4JRCE Log4JRCE_HEADER Log4JRCE_QUERYSTRI Log4JRCE_URI Log4JRCE_BODY 	<p>发布了此规则组的版本 1.9。为了灵活使用此功能，删除了规则 Log4JRCE，并将其替换为规则 Log4JRCE_HEADER、Log4JRCE_QUERYSTRI、Log4JRCE_URI 和 Log4JRCE_BODY。添加了签名，以改进检测和阻止。</p>	2022-01-28
核心规则集 (CRS) <ul style="list-style-type: none"> CrossSiteScripting_URI CrossSiteScripting_BODY CrossSiteScripting_QUERYARGUMENTS CrossSiteScripting_COOKIE 	<p>发布了此规则组的版本 2.0。对于这些规则，调整了检测签名，以减少误报。将 URL_DECODE 文本转换替换为双 URL_DECODE_UNI 文本转换。新增了 HTML_ENTITY_DECODE 文本转换。</p>	2022-01-10
核心规则集 (CRS) <ul style="list-style-type: none"> RestrictedExtensions_URI RestrictedExtensions_QUERYARGUMENTS 	<p>作为该规则组版本 2.0 的一部分，新增了 URL_DECODE_UNI 文本转换。已从 URL_DECODE 文本转换中移除 RestrictedExtensions_URI。</p>	2022-01-10

规则组和规则	说明	日期
<p>SQL 数据库</p> <ul style="list-style-type: none">SQLi_BODYSQLi_QUERYARGUMENTSSQLi_COOKIESQLi_URI_PATHSQLiExtendedPatterns_BODYSQLiExtendedPatterns_QUERYARGUMENTS	<p>发布了此规则组的版本 2.0。</p> <p>将 URL_DECODE 文本转换替换为双 URL_DECODE_UNI 文本转换，并新增了 COMPRESS_WHITE_SPACE 文本转换。</p> <p>向 SQLiExtendedPatterns_QUERYARGUMENTS 中添加了更多检测签名。</p> <p>向 SQLi_BODY 中添加了 JSON 检查。</p> <p>添加了规则 SQLiExtendedPatterns_BODY 。</p> <p>删除了规则 SQLi_URI_PATH 。</p>	2022-01-10
<p>已知错误输入</p> <ul style="list-style-type: none">Log4JRCE	<p>发布了规则 Log4JRCE 的 1.8 版，以改进标头检查和匹配条件。</p>	2021-12-17
<p>已知错误输入</p> <ul style="list-style-type: none">Log4JRCE	<p>发布了规则 Log4JRCE 的 1.4 版，用于调整匹配条件并检查其他标头。发布了版本 1.5，以调整匹配条件。</p>	2021-12-11

规则组和规则	说明	日期
已知错误输入 <ul style="list-style-type: none"> Log4JRCE BadAuthToken_COOKIE_AUTHORIZATION 	<p>为回应 Log4j 中最近披露的安全问题，添加了规则 Log4JRCE 版本 1.2。有关信息，请参阅CVE-2021-44228。此规则用于检查常用 URI 路径、查询字符串、请求正文的前 8KB 和常用标头。该规则使用双 URL_DECODE_UNI 文本转换。发布了 Log4JRCE 的 1.3 版，以调整匹配条件并检查其他标头。</p> <p>删除了规则 BadAuthToken_COOKIE_AUTHORIZATION 。</p>	2021-12-10

下表列出了 2021 年 12 月之前的变更。

规则组和规则	说明	日期	
Amazon IP 声誉列表	AWSManagedReconnaissanceList	在monitoring/count 模式下添加了AWSManagedReconnaissanceList 规则。此规则包含对 AWS 资源执行侦测的 IP 地址。	2021-11-23
Windows 操作系统	WindowsShellCommands PowerShellCommands	为 WindowsShell 命令添加了三条新规则：WindowsShellCommands_COOKIE	2021-11-23

规则组和规则	说明	日期	
		<p>WindowsShellCommands_QUERYARGS 、 和WindowsShellCommands_BODY 。</p> <p>添加了新 PowerShell 规则:PowerShellCommands_COOKIE 。</p> <p>通过删除字符串 _Set1 和 _Set2 重构了 PowerShellCommands 规则命名。</p> <p>向 PowerShellRules 中添加了更全面的检测签名。</p> <p>为所有 Windows 操作系统规则添加了 URL_DECODE_UNICODE 文本转换。</p>	

规则组和规则	说明	日期	
Linux 操作系统	LFI_URIPATH LFI_QUERYSTRING LFI_BODY LFI_COOKIE	<p>将双 URL_DECODE 文本转换替换为双 URL_DECODE_UNI 。</p> <p>添加了 NORMALIZE_PATH_WIN 作为第二个文本转换。</p> <p>将 LFI_BODY 规则替换为 LFI_COOKIE 规则。</p> <p>为所有 LFI 规则添加了更全面的检测签名。</p>	2021-11-23
核心规则集 (CRS)	SizeRestrictions_BODY	降低了大小限制，以阻止正文有效负载大于 8 KB 的 Web 请求。以前，该限制为 10 KB。	2021-10-27
核心规则集 (CRS)	EC2MetadataSSRF_BODY EC2MetadataSSRF_COOKIE EC2MetadataSSRF_URIPATH EC2MetadataSSRF_QUERYARGUMENTS	<p>添加了更多检测签名。添加了双 Unicode 网址解码，以改善阻止效果。</p>	2021-10-27

规则组和规则	说明	日期	
核心规则集 (CRS)	GenericLFI_QUERYARGUMENTS	添加了双 Unicode 网址解码，以改善阻止效果。	2021-10-27
	GenericLFI_URI_PATH		
	RestrictedExtensions_URI_PATH		
	RestrictedExtensions_QUERYARGUMENTS		
核心规则集 (CRS)	GenericRFI_QUERYARGUMENTS	根据客户反馈更新了规则签名以减少误报。添加了双 Unicode 网址解码，以改善阻止效果。	2021-10-27
	GenericRFI_BODY		
	GenericRFI_URI_PATH		
全部	所有规则	为所有尚不支持 AWS WAF 标签的规则添加了对标签的支持。	2021-10-25
Amazon IP 声誉列表	AWSManagedIPReputationList_xxxx	重组了 IP 信誉列表，删除了规则名称的后缀，并增加了对标签的支持。AWS WAF	2021-05-04

规则组和规则	说明	日期	
匿名 IP 列表	AnonymousIPList HostingPr oviderList	增加了对 AWS WAF 标签的支持。	2021-05-04
机器人控制功能	全部	添加了机器人控制功能规则集。	2021-04-01
核心规则集 (CRS)	GenericRF I_QUERYAR GUMENTS	添加了双重 URL 解码。	2021-03-03
核心规则集 (CRS)	Restrict edExtensio ns_URIPATH	改进了规则的配置并添加了额外的 URL 解码。	2021-03-03
管理保护	AdminProt ection_URIPATH	添加了双重 URL 解码。	2021-03-03
已知错误输入	Exploita blePaths_U RIPATH	改进了规则的配置并添加了额外的 URL 解码。	2021-03-03
Linux 操作系统	LFI_QUERY ARGUMENTS	改进了规则的配置并添加了额外的 URL 解码。	2021-03-03
Windows 操作系统	全部	改进了规则的配置。	2020-09-23

规则组和规则	说明	日期	
PHP 应用程序	PHPHighRiskMethods Variables_QUERYARGUMENTS PHPHighRiskMethods Variables_BODY	将文本转换从 HTML 解码更改为 URL 解码，以改善阻止。	2020-09-16
POSIX 操作系统	UNIXShell CommandsVariables_QUERYARGUMENTS UNIXShell CommandsVariables_BODY	将文本转换从 HTML 解码更改为 URL 解码，以改善阻止。	2020-09-16
核心规则集	GenericLFI_QUERYARGUMENTS GenericLFI_URI_PATH GenericLFI 正文	将文本转换从 HTML 解码更改为 URL 解码，以改善阻止。	2020-08-07
Linux 操作系统	LFI_URI_PATH LFI_QUERYARGUMENTS LFI_BODY	将文本转换从 HTML 实体解码更改为 URL 解码，以改善检测和阻止。	2020-05-19

规则组和规则	说明	日期	
匿名 IP 列表	全部	IP 声誉规则组 中新的规则组可阻止来自以下这些服务的请求：这些服务允许对查看者身份进行模糊处理，以帮助缓解自动程序和规避地理限制的情况。	2020-03-06
WordPress 应用程序	WordPress ExploitableCommands_QUERYSTRING	用于检查查询字符串中是否存在可利用的命令的新规则。	2020-03-03
核心规则集 (CRS)	SizeRestrictions_QUERYSTRING SizeRestrictions_Cookie_HEADER SizeRestrictions_BODY SizeRestrictions_URI_PATH	调整了大小值约束以提高准确性。	2020-03-03
SQL 数据库	SQLi_URI_PATH	这些规则现在会检查消息 URI。	2020-01-23

规则组和规则	说明	日期	
SQL 数据库	SQLi_BODY	更新了文本转换。	2019-12-20
	SQLi_QUER YARGUMENTS		
	SQLi_COOKIE		
核心规则集 (CRS)	CrossSite Scripting _URIPATH	更新了文本转换。	2019-12-20
	CrossSite Scripting_BODY		
	CrossSite Scripting _QUERYARG UMENTS		
	CrossSite Scripting _COOKIE		

管理您自己的规则组

您可以创建您自己的规则组，以重复使用托管规则组产品中不包含或您希望自行处理的规则集合。

您创建的规则组保存规则的方式与保护包 (web ACL) 保存规则的方式类似，向规则组添加规则的方式与向保护包 (web ACL) 添加规则的方式相同。当您创建自己的规则组时，必须为其设置不可变的最大容量。

主题

- [创建规则组](#)
- [编辑规则组](#)
- [在保护包 \(web ACL \) 中使用规则组](#)
- [删除规则组](#)

- [共享规则组](#)

创建规则组

要创建新规则组，请按照本页中的步骤操作。

创建规则组

1. 登录 AWS 管理控制台 并在 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2> 上打开主 AWS WAF 机。
2. 在导航窗格中，选择 规则组，然后选择 创建规则组。
3. 为规则输入名称和描述。您将使用名称和描述来标识该规则集以便管理和使用它。

不要使用以 AWS、Shield、PreFM 或 PostFM 开头的名称。这些字符串要么是保留字符串，要么可能与其他服务所管理的规则组混淆。请参阅[识别其他服务提供的规则组](#)。

Note

规则组在创建之后无法更改名称。

4. 对于 区域，选择要存储规则组的区域。要在保护包 (Web ACLs) 中使用规则组来保护 Amazon CloudFront 分配，您必须使用全局设置。您也可以对区域应用程序使用全局设置。
5. 选择下一步。
6. 使用规则生成器向导将规则添加到规则组，这与保护包 (web ACL) 管理中的操作相同。唯一区别在于您无法将规则组添加到另一个规则组。
7. 对于容量，设置规则组使用保护包 (Web ACL) 容量单位的最大值 (WCUs)。这是一个不可变的设置。有关的信息 WCUs，请参见[Web ACL 容量单位 \(WCUs\) AWS WAF](#)。

向规则组添加规则时，添加规则和设置容量 窗格会显示所需的最小容量，该容量基于已添加的规则。您可以根据此容量和规则组的未来计划来帮助估算规则组将需要的容量。

8. 检查规则组的设置，然后选择创建。

编辑规则组

要在规则组中添加或删除规则或更改配置设置，请使用本页面上的步骤访问规则组。

⚠ 生产流量风险

如果您更改当前在保护包 (web ACL) 中使用的规则组, 则无论在何处使用保护包 (web ACL), 这些更改都将影响您的保护包 (web ACL) 行为。请务必在暂存或测试环境中对所有更改进行测试和调整, 直到您可以接受可能对流量产生的影响。然后, 在启用之前, 在计数模式下使用生产流量对更新后的规则进行测试和调整。有关指南, 请参阅[测试和调整您的 AWS WAF 保护措施](#)。

编辑规则组

1. 登录 AWS 管理控制台 并在 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2> 上打开主 AWS WAF 机。
2. 在导航窗格中, 选择 规则组。
3. 选择要编辑的规则组的名称。控制台会将您引入规则组的页面。

Note

如果看不到要编辑的规则组, 请查看规则组部分中的区域选择。对于用于保护 Amazon CloudFront 分配的规则组, 请使用 Global (CloudFront) 设置。

4. 根据需要编辑规则组。您可以编辑规则组的可变属性, 与创建时的操作类似。控制台会随时保存您的更改。

Note

如果您更改了规则的名称, 并且希望该规则的指标名称反映更改, 则还必须更新该指标名称。AWS WAF 当您更改规则名称时, 不会自动更新规则的指标名称。在控制台中编辑规则时, 您可以使用规则 JSON 编辑器更改指标名称。您还可以通过 APIs 和更改用于定义保护包 (Web ACL) 或规则组的任何 JSON 列表中的名称。

更新期间暂时出现不一致

创建或更改保护包 (Web ACL) 或其他 AWS WAF 资源时, 更改需要很少的时间才能传播到存储资源的所有区域。传播时间可以从几秒钟到几分钟不等。

以下示例是更改传播过程中可能暂时出现的不一致:

- 创建保护包 (web ACL) 后, 如果您尝试将其与资源关联, 则可能会出现异常, 指示保护包 (web ACL) 不可用。
- 将规则组添加到保护包 (web ACL) 后, 新的规则组规则可能在某个使用保护包 (web ACL) 的区域生效, 而在另一个区域不生效。
- 更改规则操作设置后, 可能会在某些位置显示旧操作而在另一些位置显示新操作。
- 将 IP 地址添加到阻止规则中使用的 IP 集后, 新地址可能会在一个区域中被阻止, 而在另一个区域中仍然允许。

在保护包 (web ACL) 中使用规则组

要在保护包 (web ACL) 中使用规则组, 请在规则组参考语句中将其添加到保护包 (web ACL) 中。

生产流量风险

在保护包 (web ACL) 中为生产流量部署更改之前, 请在暂存或测试环境中对其进行测试和调整, 直到您对流量可能产生的影响感到满意。然后, 在启用之前, 在计数模式下使用生产流量对更新后的规则进行测试和调整。有关指南, 请参阅[测试和调整您的 AWS WAF 保护措施](#)。

Note

在保护包 (Web ACL) WCUs 中使用超过 1,500 的保护包会产生超出基本保护包 (Web ACL) 价格的成本。有关更多信息, 请参阅[Web ACL 容量单位 \(WCUs\) AWS WAF](#) 和 [AWS WAF 定价](#)。

使用规则组

1. 登录 AWS 管理控制台 并在 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2> 上打开主 AWS WAF 机。
2. 在导航窗格中, 选择 规则组。
3. 选择要使用的规则组的名称。
4. 选择添加规则, 然后选择添加自己的规则和规则组。
5. 选择规则组, 并从列表中选择规则组。

在保护包 (web ACL) 中，您可以通过将单个规则操作设置为 Count 或通过任何其他操作，更改规则组及其规则的行为。这可以帮助您执行测试规则组、识别规则组中规则的误报，以及自定义托管规则组处理请求的方式等操作。有关更多信息，请参阅 [覆盖中的规则组操作 AWS WAF](#)。

如果您的规则组包含基于速率的语句，则您使用该规则组的每个保护包 (web ACL) 都会对基于速率的规则分别进行费率跟踪和管理，与您使用规则组的任何其他保护包 (web ACL) 无关。有关更多信息，请参阅 [在中使用基于费率的规则语句 AWS WAF](#)。

更新期间暂时出现不一致

创建或更改保护包 (Web ACL) 或其他 AWS WAF 资源时，更改需要很少的时间才能传播到存储资源的所有区域。传播时间可以从几秒钟到几分钟不等。

以下示例是更改传播过程中可能暂时出现的不一致：

- 创建保护包 (web ACL) 后，如果您尝试将其与资源关联，则可能会出现异常，指示保护包 (web ACL) 不可用。
- 将规则组添加到保护包 (web ACL) 后，新的规则组规则可能在某个使用保护包 (web ACL) 的区域生效，而在另一个区域不生效。
- 更改规则操作设置后，可能会在某些位置显示旧操作而在另一些位置显示新操作。
- 将 IP 地址添加到阻止规则中使用的 IP 集后，新地址可能会在一个区域中被阻止，而在另一个区域中仍然允许。

删除规则组

按照本部分中的指导删除规则组。

删除引用的集合和规则组

删除可在保护包 (Web ACL) 中使用的实体 (例如 IP 集、正则表达式模式集或规则组) 时，AWS WAF 会检查该实体当前是否正在保护包 (Web ACL) 中使用。如果它发现它正在使用中，则 AWS WAF 会警告你。AWS WAF 几乎总是能够确定保护包 (Web ACL) 是否引用了实体。但是在极少数情况下，它可能无法确定。如果您需要确保当前没有任何实体在使用该实体，请在将其删除之前在保护包 (Web ACLs) 中进行检查。如果实体是引用的集合，请确保没有规则组正在使用它。

删除规则组

1. 登录 AWS 管理控制台 并在 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/home> 2 上打开主 AWS WAF 机。

2. 在导航窗格中，选择 规则组。
3. 选择要删除的规则组，然后选择删除。

Note

如果看不到要删除的规则组，请查看规则组部分中的区域选择。对于用于保护 Amazon CloudFront 分配的规则组，请使用 Global (CloudFront) 设置。

共享规则组

您可以与其他账户共享规则组以供该账户使用。

共享规则组

您可以与一个或多个特定账户共享，也可以与组织中的所有账户共享。

要共享规则组，您可以使用 AWS WAF API 为所需的规则组共享创建策略。有关更多信息，请参阅《AWS WAF API Reference》中的 [PutPermissionPolicy](#)。

使用已与您共享的规则组

如果已与您的账户共享规则组，则可以通过 API 访问该规则组，也可以在通过 API 创建或更新保护包（网页 ACLs）时引用该规则组。[有关更多信息 GetRuleGroup, CreateWebACL 请参阅 AWS WAF API 参考 UpdateWebACL 中的 ACL 和 ACL。](#)与您共享的规则组不会出现在您的 AWS WAF 控制台规则组列表中。

AWS Marketplace 规则组

本节介绍如何使用 AWS Marketplace 规则组。

AWS Marketplace 规则组可通过 AWS Marketplace 控制台订阅获得，网址为[AWS Marketplace](#)。订阅 AWS Marketplace 规则组后，可以在中使用它 AWS WAF。要在 AWS Firewall Manager AWS WAF 策略中使用 AWS Marketplace 规则组，组织中的每个账户都必须订阅该规则组。

您可以通过以下方式订阅不同类型的规则组 AWS Marketplace：

- AWS WAF 合作伙伴管理的规则组
- 客户端保护

在将 AWS WAF 保护措施用于生产流量之前，请先对其进行测试和调整。有关信息，请参阅[测试和调整您的 AWS WAF 保护措施](#)。

AWS Marketplace 规则组定价

AWS Marketplace 规则组没有长期合同，也没有最低承诺。当您订阅规则组时，您需要支付月费（按小时按比例分配），并根据交易量向您收取持续的请求费用。但是，只有当您将订阅的规则组添加到 Web ACL 并开始使用它时，才需要支付订阅费。有关更多信息，请参阅[AWS WAF 定价](#)和每个 AWS Marketplace 规则组的描述，网址为[AWS Marketplace](#)。

对 AWS Marketplace 规则组有疑问吗？

如果对 AWS Marketplace 卖家管理的规则组有疑问或请求更改功能，请联系提供商的客户支持团队。要查找联系信息，请访问 [AWS Marketplace](#)，参阅提供程序的列表。

AWS Marketplace 规则组提供者决定如何管理规则组，例如如何更新规则组以及规则组是否已版本控制。提供程序还会确定规则组的详细信息，包括规则、规则操作以及规则添加到匹配的 Web 请求中的任何标签。

订阅 AWS Marketplace 规则组

您可以在 AWS WAF 控制台上订阅和取消订阅 AWS Marketplace 规则组。

Important

要在 AWS Firewall Manager 策略中使用 AWS Marketplace 规则组，组织中的每个账户都必须先订阅该规则组。

订阅 AWS Marketplace 规则组

1. 登录 AWS 管理控制台 并在 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2> 上打开主 AWS WAF 机。
2. 在导航窗格中，选择附加组件保护。
3. 在 AWS Marketplace 部分中，选择规则组的名称，以查看详细信息和定价信息。

Tip

使用筛选条件，快速排序您最感兴趣的规则。例如，您可以使用类别筛选条件，仅查看客户端保护。

4. 要订阅 AWS Marketplace 规则组，请执行以下操作：

- a. 导航到规则组，然后选择通过 Marketplace 订阅。
- b. 在打开的 Marketplace 页面中，选择查看购买选项，然后选择订阅。

Note

如果您决定不订阅规则组，关闭弹出窗口即可。

订阅 AWS Marketplace 规则组后，可以在保护包 (Web ACLs) 中使用该规则组，就像在其他托管规则组中使用一样。有关信息，请参阅[在中创建保护包 \(Web ACL\) AWS WAF](#)。

将规则组添加到保护包 (web ACL) 时，可以覆盖规则组中规则的操作和规则组结果的操作。有关更多信息，请参阅[覆盖中的规则组操作 AWS WAF](#)。

取消订阅规则组 AWS Marketplace

您可以在 AWS Marketplace 控制台上取消订阅 AWS Marketplace 规则组。

Important

要停止对某个 AWS Marketplace 规则组收取订阅费用，除了取消订阅该规则组外，还必须将其从所有 Firewall Manager AWS WAF 策略中 AWS WAF 和其中的所有保护包 (网页 ACLs) 中删除。如果您取消订阅某个 AWS Marketplace 规则组，但未将其从保护包 (网页 ACLs) 中删除，则将继续向您收取订阅费用。

取消订阅 AWS Marketplace 规则组

1. 从所有保护包 (Web ACLs) 中移除规则组。有关更多信息，请参阅[在中编辑保护包 \(Web ACL\) AWS WAF](#)。
2. 在 <https://console.aws.amazon.com/marketplace> 上打开控制台。

此时将显示管理订阅页面。

3. 打开交付方式列表并选择 SaaS。
4. 在协议下，打开操作列表，然后选择想要取消订阅的规则组名称旁边的取消订阅。

5. 在取消订阅对话框中，输入 **confirm**，然后选择是，取消订阅。

对 AWS Marketplace 规则组进行故障排除

如果您发现某个 AWS Marketplace 规则组阻止了合法流量，则可以通过执行以下步骤来解决问题。

对 AWS Marketplace 规则组进行故障排除

1. 覆盖操作，以计入阻止合法流量的规则。您可以使用 AWS WAF 抽样请求或 AWS WAF 日志来确定哪些规则阻止了特定的请求。您可以通过查看日志中的 `ruleGroupId` 字段或采样请求中的 `RuleWithinRuleGroup` 来标识规则。您可以采用模式 `<Seller Name>#<RuleGroup Name>#<Rule Name>` 标识规则。
2. 如果将特定规则设置为仅计算请求数并不能解决问题，则可以覆盖所有规则操作，或者将 AWS Marketplace 规则组本身的操作从“不覆盖”更改为“覆盖”以计数。这会允许 web 请求通过，而不管规则组中的各个规则操作是什么。
3. 覆盖单个规则操作或整个 AWS Marketplace 规则组操作后，请联系规则组提供商的客户支持团队以进一步解决问题。有关联系信息，请参阅 AWS Marketplace 产品列表页面上的规则组列表。

联系 AWS 支持人员

有关问题 AWS WAF 或由其管理的规则组 AWS，请联系 AWS 支持。如果 AWS Marketplace 卖家管理的规则组存在问题，请联系提供商的客户支持团队。要查找联系信息，请参阅提供商的列表 AWS Marketplace。

识别其他服务提供的规则组

如果您或您组织中的管理员使用 AWS Firewall Manager 或 AWS Shield Advanced 使用管理资源保护 AWS WAF，则可能会在您的账户中看到添加到保护包 (Web ACLs) 中的规则组参考声明。

这些规则组的名称以以下字符串开头：

- **ShieldMitigationRuleGroup**— 这些规则组由受保护的应用程序层（第 7 层 DDoS）资源管理，AWS Shield Advanced 并用于为受保护的应用程序层（第 7 层）资源提供自动缓解。

当您为受保护的资源启用自动应用层 DDoS 缓解时，Shield Advanced 会将其中一个规则组添加到您与该资源关联的保护包 (Web ACL) 中。Shield Advanced 为规则组参考语句分配了 100 万的优先级设置，以便其能够在保护包 (web ACL) 配置的规则之后运行。有关这些规则组的更多信息，请参阅 [使用 Shield Advanced 自动缓解应用层 DDoS](#)。

⚠ Warning

不要尝试在保护包 (web ACL) 中手动管理此规则组。特别是, 不要手动从保护包 (web ACL) 中删除 `ShieldMitigationRuleGroup` 规则组参考语句。这样可能会对与保护包 (web ACL) 关联的所有资源造成意外后果。应使用 Shield Advanced 来禁用与保护包 (web ACL) 相关联资源的自动缓解功能。当不需要自动缓解时, Shield Advanced 会为您移除规则组。

- **PREFManaged**和 **POSTFManaged** — 这些规则组由 AWS Firewall Manager 根据 Firewall Manager AWS WAF 策略配置进行管理。Firewall Manager 在防火墙管理器管理的保护包 (Web ACLs) 中提供这些规则组。

Firewall Manager 会为您创建名称以开头的保护包 (网络 ACLs) `FManagedWebACLV2`。您也可以将 Firewall Manager 配置为改造现有保护包 (网络 ACLs)。对于这些列表, 保护包 (web ACL) 名称就是创建保护包 (web ACL) 时指定的名称。无论哪种情况, Firewall Manager 都会将这些规则组添加至保护包 (web ACL)。有关更多信息, 请参阅 [在 Firewall Manager 中使用 AWS WAF 策略](#)。

Web ACL 容量单位 (WCUs) AWS WAF

本节介绍什么是 Web ACL 容量单位 (WCUs) 及其工作原理。

AWS WAF WCUs 用于计算和控制运行规则、规则组和 Web 所需的操作资源 ACLs。AWS WAF 在配置规则组和 Web 时强制执行 WCU 限制。ACLs WCUs 不影响 AWS WAF 检查网络流量的方式。

AWS WAF 管理规则、规则组和 Web 的容量 ACLs。

规则 WCUs

AWS WAF 在创建或更新规则时计算规则容量。AWS WAF 以不同的方式计算每种规则类型的容量, 以反映每条规则的相对成本。运行成本低的简单规则 WCUs 比使用更复杂但处理能力更高的规则更少。例如, 大小限制规则语句使用的语句少 WCUs 于使用正则表达式模式集检查请求的语句。

规则容量要求通常从规则类型的基本成本开始, 并随着复杂性而增加, 例如, 当您在检查之前添加文本转换或检查 JSON 正文时。有关规则容量要求的信息, 请参阅 [在中使用规则语句 AWS WAF](#) 上的规则语句列表。

规则组 WCUs

规则组的 WCU 要求由您在规则组中定义的规则决定。一个规则组的最大容量为 5,000 WCUs。

每个规则组都有一个不可变的容量设置，由所有者在创建时分配。对于您通过创建的托管规则组和规则组，情况确实如此 AWS WAF。修改规则组时，所做的更改必须使规则组保持在其容量 WCUs 范围内。这样可以确保使用规则组的保护包 (Web ACLs) 或 Web ACLs 保持在其容量要求范围内。

规则组中 WCUs 使用的等于规则 WCUs 的总和减去通过组合规则行为 AWS WAF 所能获得的任何处理优化。例如，如果您定义了两个规则来检查同一 Web 请求组件，并且每条规则在检查组件之前都对其应用了特定的转换，则 AWS WAF 可能只能向您收取一次应用转换的费用。在保护包 (web ACL) 中使用规则组的 WCU 成本，始终是您在创建规则组时定义的固定 WCU 设置。

创建规则组时，请注意将容量设置得足够高，以适应您要在规则组的整个生命周期中使用的规则。

保护包或 Web ACL WCUs

保护包 (web ACL) 的 WCU 要求，由您在保护包 (web ACL) 中使用的规则和规则组决定。

- 在保护包 (web ACL) 中使用规则组的成本，是规则组的容量设置。
- 使用规则的成本等于规则的计算 WCUs 结果减去可以从保护包 (Web ACL) 的规则组合中获得的任何处理优化。AWS WAF 例如，如果您定义了两个规则来检查同一 Web 请求组件，并且每条规则在检查组件之前都对其应用了特定的转换，则 AWS WAF 可能只能向您收取一次应用转换的费用。

保护包 (Web ACL) 的基本价格包括最多 1,500 WCUs。根据分层定价模型，使用超过 1,500 会 WCUs 产生额外费用。AWS WAF 随着保护包 (Web ACL) WCU 使用量的变化，会自动调整保护包 (Web ACL) 的定价。有关定价的详细信息，请参阅 [AWS WAF 定价](#)。

保护包 (Web ACL) 的最大容量为 5,000 WCUs。

确定规则组、保护包 (Web ACL) 或 Web ACL WCUs

如前几节所述，规则组、保护包 (Web ACL) 或 Web ACL 中 WCUs 使用的总数将等于或小于在规则组、保护包 (Web ACL) 或 Web ACL 中定义的所有规则的总和。WCUs

在 AWS WAF 控制台中，您可以看到向保护包 (Web ACL)、Web ACL 或规则组添加规则时消耗的容量。控制台显示您添加规则时使用的容量单位。

通过 API，您可以检查要在保护包 (web ACL)、web ACL 或规则组中使用的规则的最大容量要求。为此，请向检查容量调用提供规则的 JSON 列表。有关更多信息，请参阅 AWS WAF V2 API 参考 [CheckCapacity](#) 中的。

中的 Web 请求组件过大 AWS WAF

本节介绍了如何管理在 AWS WAF 中检查 Web 请求正文、标头和 Cookie 的大小限制。

AWS WAF 不支持检查 Web 请求组件正文、标头或 Cookie 的超大内容。底层主机服务对转发给 AWS WAF 检查的内容有数量和大小限制。例如，主机服务向发送的标头不超过 200 个 AWS WAF，因此对于包含 205 个标头的 Web 请求，AWS WAF 无法检查最后 5 个标头。

当 AWS WAF 允许 Web 请求继续访问您的受保护资源时，将发送整个 Web 请求，包括任何超出可以检查的数量和大小限制的内容。AWS WAF

组件检查大小限制

组件检查尺寸限制如下：

- **Body 和 JSON Body** — 对于 Application AWS AppSync Load Balancer 和，AWS WAF 可以检查请求正文的前 8 KB。对于 CloudFront，默认情况下，API Gateway、Amazon Cognito、App Runner、Verified Access 和 Amazon Bedrock AgentCore Gateway AWS WAF 可以检查前 16 KB，您可以在保护包（Web ACL）配置中将限制提高到 64 KB。有关更多信息，请参阅 [管理人体检查的注意事项 AWS WAF](#)。
- **Headers** — 最多 AWS WAF 可以检查请求标头的前 8 KB（8,192 字节），最多可以检查前 200 个标头。在达到第一个限制之前 AWS WAF，内容可供检查。

当您检查请求中的所有标头时，这些限制适用。当您检查单个标头时，AWS WAF 可以检查该标头的全部内容，而不受这些大小或数量限制。

- **Cookies** — 最多 AWS WAF 可以检查请求的 cookie 的前 8 KB（8,192 字节），最多可以检查前 200 个 cookie。在达到第一个限制之前 AWS WAF，内容可供检查。

规则语句的超大处理选项

在编写检查其中一种请求组件类型的规则语句时，您可以指定如何处理超大组件。超大处理 AWS WAF 告诉当规则检查的请求组件超过大小限制时，如何处理 Web 请求。

处理超大组件的选项如下：

- **Continue** — 根据规则检查标准通常检查请求组件。AWS WAF 将检查大小限制范围内的请求组件内容。
- **Match** — 将 Web 请求视为与规则语句相匹配。AWS WAF 将规则操作应用于请求，而不根据规则的检查标准对其进行评估。

- **No match**— 如果不根据规则的检查标准进行评估, 则将 Web 请求视为与规则声明不匹配。AWS WAF 继续使用保护包 (Web ACL) 中的其余规则检查 Web 请求, 就像对待任何不匹配的规则一样。

在 AWS WAF 控制台中, 您需要选择其中一个处理选项。在控制台之外, 默认选项为 Continue。

如果您在操作设置为 Block 的规则中使用 Match 选项, 则该规则将阻止被检查组件过大的请求。对于任何其他配置, 请求的最终处置取决于各种因素, 例如保护包 (web ACL) 中其他规则的配置以及保护包 (web ACL) 的默认操作设置。

非您拥有的规则组中的超大处理

组件大小和数量限制适用于您在保护包 (web ACL) 中使用的所有规则。这包括您在托管规则组以及其他账户与您共享的规则组中使用但未管理的任何规则。

当您使用您未管理的规则组时, 该规则组可能有一条规则可以检查有限的请求组件, 但不会按照您需要的方式处理超大内容。有关 AWS 托管规则如何管理超大尺寸组件的信息, 请参阅[AWS 托管规则规则组列表](#)。有关其他规则组的信息, 请咨询您的规则组提供程序。

管理保护包 (web ACL) 中超大组件的指导原则

处理保护包 (web ACL) 中超大组件的方式可能取决于多种因素, 例如请求组件内容的预期大小、保护包 (web ACL) 的默认请求处理以及保护包 (web ACL) 中的其他规则如何匹配和处理请求。

管理超大 Web 请求组件的一般准则如下:

- 如果您需要允许某些包含超大组件内容的请求, 请添加规则以明确仅允许这些请求。确定这些规则的优先级, 使其在保护包 (web ACL) 中检查相同组件类型的任何其他规则之前运行。使用这种方法, 您将无法使用 AWS WAF 来检查允许传递给受保护资源的超大组件的全部内容。
- 对于所有其他请求, 您可以通过阻止超过限制的请求来防止任何额外的字节通过:
 - 您的规则和规则组 – 在检查有大小限制的组件的规则中, 配置超大处理, 以便阻止超过限制的请求。例如, 如果您的规则阻止具有特定标头内容的请求, 请将超大处理设置为与标头内容过大的请求相匹配。或者, 如果您的保护包 (web ACL) 默认会阻止请求, 并且您的规则允许特定的标头内容, 则将规则的超大处理配置为不匹配任何标头内容过大的请求。
 - 您不管理的规则组: 为了防止您不管理的规则组允许超大请求组件, 您可以添加一个单独的规则来检查请求组件类型并阻止超出限制的请求。确定保护包 (web ACL) 中规则的优先级, 使其在规则组之前运行。例如, 在任何正文检查规则在保护包 (web ACL) 中运行之前, 您可以阻止正文内容过大的请求。以下过程将介绍如何添加此类规则。

阻止超大 Web 请求组件

可以在保护包 (web ACL) 中添加一条阻止过大组件请求的规则。

添加阻止超大内容的规则

1. 创建或编辑保护包 (web ACL) 时，在规则设置中，选择添加规则、添加我自己的规则和规则组、规则生成器，然后选择规则可视化编辑器。有关创建或编辑保护包 (web ACL) 的指导，请参阅 [在中查看 Web 流量指标 AWS WAF](#)。
2. 输入规则的名称，然后将类型设置保留为常规规则。
3. 将以下匹配设置更改为其默认设置：
 - a. 在语句中，对于检查，打开下拉列表并选择所需的 Web 请求组件，即正文、标头或 Cookie。
 - b. 对于匹配类型，选择大小大于。
 - c. 在大小中，键入一个至少等于该组件类型的最小大小的数字。对于标头和 Cookie，请键入 8192。在 Application Load Balancer 或 AWS AppSync 保护包 (Web ACL) 中，对于主体，键入 8192。对于 API Gateway CloudFront、Amazon Cognito、App Runner、Verified Access 或 Amazon Bedrock AgentCore Gateway 保护包 (Web ACL) 中的主体，如果你使用的是默认的身体大小限制，请键入 16384 否则，请键入您为保护包 (web ACL) 定义的正文大小限制。
 - d. 对于超大处理，请选择匹配。
4. 对于操作，选择阻止。
5. 选择添加规则。
6. 添加规则后，在设置规则优先级页面上，将其移至保护包 (web ACL) 中检查相同组件类型的所有规则或规则组上方。这使新规则具有较低的数字优先级设置，因此 AWS WAF 需要先对其进行评估。有关更多信息，请参阅 [设置规则优先级](#)。

中支持的正则表达式语法 AWS WAF

AWS WAF 支持 PCRE 库 libpcre 使用的正则表达式模式语法。该库记录在 [PCRE : 与 Perl 兼容的正则表达式](#) 中。

AWS WAF 不支持库的所有结构。例如，它支持一些零宽度断言，但不是全部。我们没有支持构造的完整列表。但是，如果您提供的正则表达式模式无效或使用不支持的结构，AWS WAF API 会报告失败。

AWS WAF 不支持以下 PCRE 模式：

- 反向引用和捕获子表达式
- 子例程引用和递归模式
- 条件模式
- 回溯控制动词
- \C 单字节指令
- \R 换行符匹配指令
- 匹配重置指令的 \K 开头
- 标注和嵌入式代码
- 原子分组和占有式限定符

中的 IP 集和正则表达式模式集 AWS WAF

本节介绍了有关 IP 集和正则表达式模式集的主题。

AWS WAF 将一些更复杂的信息存储在集合中，您可以通过在规则中引用这些信息来使用这些信息。其中每个集都有一个名称，并在创建时分配了一个 Amazon 资源名称 (ARN)。您可以在规则语句内部管理这些集，也可以通过控制台导航窗格自行访问和管理它们。

您可以在规则组或保护包 (web ACL) 中使用托管集。

- 要使用 IP 集，请参阅 [IP 集匹配规则语句](#)。
- 要使用正则表达式模式集，请参阅 [正则表达式模式集匹配规则语句](#)。

更新期间暂时出现不一致

创建或更改保护包 (Web ACL) 或其他 AWS WAF 资源时，更改需要很少的时间才能传播到存储资源的所有区域。传播时间可以从几秒钟到几分钟不等。

以下示例是更改传播过程中可能暂时出现的不一致：

- 创建保护包 (web ACL) 后，如果您尝试将其与资源关联，则可能会出现异常，指示保护包 (web ACL) 不可用。
- 将规则组添加到保护包 (web ACL) 后，新的规则组规则可能在某个使用保护包 (web ACL) 的区域生效，而在另一个区域不生效。
- 更改规则操作设置后，可能会在某些位置显示旧操作而在另一些位置显示新操作。

- 将 IP 地址添加到阻止规则中使用的 IP 集后，新地址可能会在一个区域中被阻止，而在另一个区域中仍然允许。

主题

- [创建和管理中设置的 IP AWS WAF](#)
- [创建和管理中设置的正则表达式模式 AWS WAF](#)

创建和管理中设置的 IP AWS WAF

IP 集提供要在规则语句中一起使用的 IP 地址和 IP 地址范围的集合。IP 集就是 AWS 资源。

要使用保护包 (Web ACL) 或规则组中设置的 IP，请先使用您的地址规格创建一个 AWS 资源。然后，在将 IP 集规则语句添加到保护包 (web ACL) 或规则组时引用该集。

创建 IP 集

按照本部分中的过程创建新的 IP 集。

Note

除了本部分中的过程之外，您还可以选择在将 IP 匹配规则添加到保护包 (web ACL) 或规则组时添加新的 IP 集。选择该选项需要您提供与此过程所需相同的设置。

创建 IP 集

1. 登录 AWS 管理控制台 并在 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2> 上打开主 AWS WAF 机。
2. 在导航窗格中，选择 IP sets (IP 集)，然后选择 Create IP set (创建 IP 集)。
3. 输入 IP 集的名称和说明。当您想要使用集时，您可以使用这些信息来标识集。

Note

IP 集在创建之后无法更改名称。

4. 对于区域，选择全局 (CloudFront) 或选择要存储 IP 集的区域。您只能在保护区域资源的保护包 (Web ACLs) 中使用区域 IP 集。要使用保护包 (网页 ACLs) 中设置的 IP 来保护亚马逊 CloudFront 分配，您必须使用 Global (CloudFront)。

- 对于 IP version (IP 版本), 请选择要使用的版本。
- 在 IP 地址文本框中, 以 CIDR 表示法每行输入一个 IP 地址或 IP 地址范围。AWS WAF 支持除之外的所有 IPv4 和 IPv6 CIDR 范围。/0 有关 CIDR 表示法的更多信息, 请参阅维基百科条目 [Classless Inter-Domain Routing](#)。

下面是一些示例：

- 要指定 IPv4 地址 192.0.2.44, 请键入 192.0.2.44/32。
 - 要指定 IPv6 地址 2620:0:2 d 0:200:0:0:0, 请键入 2620:0:2 d 0:200:0:0:0 /128。
 - 要指定从 192.0.2.0 到 192.0.2.255 IPv4 的地址范围, 请键入 192.0.2.0/24。
 - 要指定从 2620:0:2 d 0:200:0:0:0 到 2620:0:0:0 之间 IPv6 的地址范围 d 0:200: ffff: ffff: ffff: ffff: ffff, 请输入 2620:0:2 d 0:200:: /64。
- 查看 IP 集的设置, 然后选择 Create IP set (创建 IP 集)。

删除 IP 集

按照本部分中的指导删除引用集。

删除引用的集合和规则组

删除可在保护包 (Web ACL) 中使用的实体 (例如 IP 集、正则表达式模式集或规则组) 时, AWS WAF 会检查该实体当前是否正在保护包 (Web ACL) 中使用。如果它发现它正在使用中, 则 AWS WAF 会警告你。AWS WAF 几乎总是能够确定保护包 (Web ACL) 是否引用了实体。但是在极少数情况下, 它可能无法确定。如果您需要确保当前没有任何实体在使用该实体, 请在将其删除之前在保护包 (Web ACLs) 中进行检查。如果实体是引用的集合, 请确保没有规则组正在使用它。

删除 IP 集

- 登录 AWS 管理控制台 并在 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2> 上打开主 AWS WAF 机。
- 在导航窗格中, 选择 IP 集。
- 选择要删除的 IP 集, 然后选择 删除。

创建和管理中设置的正则表达式模式 AWS WAF

正则表达式模式集提供了要在规则语句中一起使用的正则表达式的集合。正则表达式模式集是资源。
AWS

要使用保护包 (Web ACL) 或规则组中设置的正则表达式模式，请先使用正则表达式模式 `RegexPatternSet` 规范创建一个 AWS 资源。然后，在将正则表达式模式集规则语句添加到保护包 (web ACL) 或规则组时引用该集。正则表达式模式集必须至少包含一个正则表达式模式。

如果您的正则表达式模式集包含多个正则表达式模式，则在规则中使用该模式时，模式匹配与 OR 逻辑组合使用。也就是说，如果请求组件与集合中的任何模式匹配，Web 请求将匹配模式集规则语句。

AWS WAF 支持 PCRE 库使用的模式语法，但 `libpcre` 有一些例外。该库记录在 [PCRE：与 Perl 兼容的正则表达式](#) 中。有关 AWS WAF 支持的信息，请参阅 [中支持的正则表达式语法 AWS WAF](#)。

创建正则表达式模式集

按照本部分中的过程创建新的正则表达式模式集。

创建正则表达式模式集

1. 登录 AWS 管理控制台 并在 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2> 上打开主 AWS WAF 机。
2. 在导航窗格中，选择 正则表达式模式集，然后选择 创建正则表达式模式集。
3. 输入正则表达式模式集的名称和描述。当您想要使用集时，您可以使用这些信息来标识集。

Note

正则表达式模式集在创建之后无法更改名称。

4. 对于区域，选择全局 (CloudFront) 或选择要存储正则表达式模式集的区域。只能在保护区域资源的保护包 (Web ACLs) 中使用区域正则表达式模式集。要使用保护包 (Web ACLs) 中设置的正则表达式模式来保护 Amazon CloudFront 分发，您必须使用 Global (CloudFront)。
5. 在正则表达式文本框中，每行输入一个正则表达式模式。

例如，正则表达式 `I[a@]mAB[a@]dRequest` 与以下字符串匹配：`IamABadRequest`、`IamAB@dRequest`、`I@mABadRequest` 和 `I@mAB@dRequest`。

AWS WAF 支持 PCRE 库使用的模式语法，但 `libpcre` 有一些例外。该库记录在 [PCRE：与 Perl 兼容的正则表达式](#) 中。有关 AWS WAF 支持的信息，请参阅 [中支持的正则表达式语法 AWS WAF](#)。

6. 查看正则表达式模式集的设置，然后选择 创建正则表达式模式集。

删除正则表达式模式集

按照本部分中的指导删除引用集。

删除引用的集合和规则组

删除可在保护包 (Web ACL) 中使用的实体 (例如 IP 集、正则表达式模式集或规则组) 时, AWS WAF 会检查该实体当前是否正在保护包 (Web ACL) 中使用。如果它发现它正在使用中, 则 AWS WAF 会警告你。AWS WAF 几乎总是能够确定保护包 (Web ACL) 是否引用了实体。但是在极少数情况下, 它可能无法确定。如果您需要确保当前没有任何实体在使用该实体, 请在将其删除之前在保护包 (Web ACLs) 中进行检查。如果实体是引用的集合, 请确保没有规则组正在使用它。

删除正则表达式模式集

1. 登录 AWS 管理控制台 并在 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2> 上打开主 AWS WAF 机。
2. 在导航窗格中, 选择 正则表达式模式集。
3. 选择要删除的正则表达式模式集, 然后选择 删除。

自定义的 Web 请求和响应 AWS WAF

本节介绍如何将自定义 Web 请求和响应处理行为添加到 AWS WAF 规则操作和默认保护包 (Web ACL) 操作中。只要您的自定义设置所附的操作适用, 就会适用。

您可以通过以下方式自定义 web 请求和响应:

- 使用 Allow、Count、CAPTCHA 和 Challenge 操作, 您可以在 web 请求中插入自定义标头。当 AWS WAF 将 web 请求转发到受保护的资源时, 该请求将包含整个原始请求以及您插入的自定义标头。对于 CAPTCHA 和 Challenge 操作, 只有在该请求通过了验证码或质询令牌检查后, AWS WAF 才会应用此自定义响应。
- 通过 Block 操作, 您可以定义完整的自定义响应, 包括响应代码、标头和正文。受保护的资源使用提供的自定义响应来响应请求 AWS WAF。您的自定义响应将取代 403 (Forbidden) 的默认 Block 操作响应。

您可以自定义的操作设置

在定义以下操作设置时, 可以指定自定义请求或响应:

- 规则操作。有关信息，请参阅[在中使用规则操作 AWS WAF](#)。
- 保护包 (web ACL) 的默认操作。有关信息，请参阅[在中设置保护包 \(Web ACL\) 的默认操作 AWS WAF](#)。

您无法自定义的操作设置

对于在保护包 (web ACL) 中使用的规则组，您不能在覆盖操作中指定自定义请求处理。请参阅[使用包含规则和规则组的保护包 \(Web ACLs\) AWS WAF](#)。另请参阅 [在中使用托管规则组语句 AWS WAF](#) 和 [在中使用规则组语句 AWS WAF](#)。

更新期间暂时出现不一致

创建或更改保护包 (Web ACL) 或其他 AWS WAF 资源时，更改需要很少的时间才能传播到存储资源的所有区域。传播时间可以从几秒钟到几分钟不等。

以下示例是更改传播过程中可能暂时出现的不一致：

- 创建保护包 (web ACL) 后，如果您尝试将其与资源关联，则可能会出现异常，指示保护包 (web ACL) 不可用。
- 将规则组添加到保护包 (web ACL) 后，新的规则组规则可能在某个使用保护包 (web ACL) 的区域生效，而在另一个区域不生效。
- 更改规则操作设置后，可能会在某些位置显示旧操作而在另一些位置显示新操作。
- 将 IP 地址添加到阻止规则中使用的 IP 集后，新地址可能会在一个区域中被阻止，而在另一个区域中仍然允许。

对您使用自定义请求和响应的限制

AWS WAF 定义了您使用自定义请求和响应的最大设置。例如，每个保护包 (web ACL) 或规则组的最大请求标头数，以及单个自定义响应定义的最大自定义标头数。有关信息，请参阅[AWS WAF 配额](#)。

主题

- [为非阻止操作插入自定义请求标头](#)
- [动态标签插值](#)
- [发送 Block 操作的自定义响应](#)
- [自定义响应支持的状态码](#)

为非阻止操作插入自定义请求标头

本节介绍当规则操作未阻止请求时，AWS WAF 如何指示将自定义标头插入到原始 HTTP 请求中。使用此选项，您只需添加到请求中。您不能修改或替换原始请求的任何部分。插入自定义标头的使用案例包括向下游应用程序发出信号，要求其根据插入的标头以不同方式处理该请求，以及标记该请求以进行分析。

Important

此选项适用于规则操作 Allow、Count、CAPTCHA 和 Challenge，以及设置为 Allow 的保护包 (web ACL) 默认操作。有关规则操作的更多信息，请参阅 [在中使用规则操作 AWS WAF](#)。有关默认保护包 (web ACL) 操作的更多信息，请参阅 [在中设置保护包 \(Web ACL\) 的默认操作 AWS WAF](#)。

使用自定义请求标头名称时的注意事项

在请求标头中添加了前缀

AWS WAF 为其插入的所有请求标头添加前缀 `x-amzn-waf-`，以避免与请求中已有的标头混淆。例如，如果您指定标题名称 `sample`，则会 AWS WAF 插入标题 `x-amzn-waf-sample`。

Important

作为安全措施，您可以添加字符串匹配规则，以阻止标头以 `x-amzn-waf-` 开头的请求。这会阻止来自非AWS WAF 来源的请求，这些请求模仿处理自定义请求标头 AWS WAF 时插入 `x-amzn-waf-` 的前缀字符串。

以下示例显示了配置为阻止未插入 `x-amzn-waf-` 前缀的流量的字符串匹配规则 AWS WAF：

```
"Rules": [
  {
    "Name": "CustomHeader",
    "Priority": 0,
    "Statement": {
      "ByteMatchStatement": {
        "SearchString": " x-amzn-waf-",
        "FieldToMatch": {
          "Headers": {
```

```
        "MatchPattern": {
            "All": {}
        },
        "MatchScope": "KEY",
        "OversizeHandling": "MATCH"
    }
},
"TextTransformations": [
    {
        "Priority": 0,
        "Type": "NONE"
    }
],
"PositionalConstraint": "STARTS_WITH"
}
},
"Action": {
    "Block": {}
},
"VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "CustomHeader"
}
}
]
```

有关使用字符串匹配规则的信息，请参阅 [字符串匹配规则语句](#)。

同名标头

如果请求中已经有 AWS WAF 正在插入的同名标头，则 AWS WAF 会覆盖该标头。因此，如果您在多个具有相同名称的规则中定义标头，则检查请求并查找匹配项的最后一规则将添加其标头，而之前的任何规则都不会添加标头。

使用带有非终止规则操作的自定义标头

与 Allow 操作不同，该 Count 操作不会停止 AWS WAF 使用保护包（Web ACL）中的其余规则处理 Web 请求。同样，当 CAPTCHA 并 Challenge 确定请求令牌有效时，这些操作不会停止 AWS WAF 处理 Web 请求。因此，如果采用具有这些操作之一的规则插入自定义标头，后续规则可能也会插入自定义标头。有关规则操作行为的更多信息，请参阅 [在中使用规则操作 AWS WAF](#)。

例如，假设您拥有以下规则，按所示顺序排列优先级：

1. RuleA , 其中包含一个 Count 操作和一个名为 RuleAHeader 的自定义标头。
2. RuleB , 其中包含一个 Allow 操作和一个名为 RuleBHeader 的自定义标头。

如果请求同时匹配 ruleA 和 RuleB , 则 AWS WAF 插入标头x-amzn-waf-RuleAHeader和x-amzn-waf-RuleBHeader , 然后将请求转发到受保护的资源。

AWS WAF 完成对请求的检查后, 在 Web 请求中插入自定义标头。因此, 如果您将自定义请求处理与将操作设置为 Count 的规则一起使用, 则后续规则不会检查您添加的自定义标头。

自定义请求处理示例

您可以为规则的操作或保护包 (web ACL) 的默认操作定义自定义请求处理。下表显示保护包 (web ACL) 默认操作中添加的用于自定义处理的 JSON。

```
{
  "Name": "SampleWebACL",
  "Scope": "REGIONAL",
  "DefaultAction": {
    "Allow": {
      "CustomRequestHandling": {
        "InsertHeaders": [
          {
            "Name": "fruit",
            "Value": "watermelon"
          },
          {
            "Name": "pie",
            "Value": "apple"
          }
        ]
      }
    }
  },
  "Description": "Sample protection pack (web ACL) with custom request handling configured for default action.",
  "Rules": [],
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "SampleWebACL"
  }
}
```

```
}
```

动态标签插值

动态标签插值允许您使用`${namespace:}`语法将标签值直接嵌入到自定义请求标头、自定义响应标头和自定义响应正文中。AWS WAF 在评估时会根据附加到请求的标签解析每个占位符，因此您不必为每个标签值编写单独的规则。

插值可在现有 AWS WAF API 中运行，无需新字段或配置步骤。您可以在现有字符串值中使用占位符语法。现有的静态标头值继续保持不变。只有当值包含子句时，插值才会激活。`${namespace:}`

支持插值的地方

可以在以下`${namespace:}`位置使用插值：

- 自定义请求标头-将已解析的标签值插入到转发到您的源的标头中。使用标题值字段中的`${namespace:}`语法。
- 自定义响应正文-在区块页面、挑战页面和其他自定义响应中嵌入标签值和合成标签。使用响应正文内容字段中的`${namespace:}`语法。
- 自定义响应标头-在响应标头中插入标签值，例如在重定向Location标头中。使用响应标头值字段中的`${namespace:}`语法。

插值语法和分辨率

要使用插值，请在标头值或自定义响应正文内容中包含`${namespace:}`子句。结尾的冒号很重要。它告诉 AWS WAF 要解析该命名空间中的所有标签，而不是从字面上匹配单个标签。

AWS WAF 使用以下规则在评估时解析每个子句：

1. 单标签匹配 — 该子句解析为标签的终端值。例如，如果请求有标签`awswaf:managed:aws:bot-control:bot:category:scraping`，则该子句`${awswaf:managed:aws:bot-control:bot:category:}`解析为。`scraping`
2. 多个标签-当多个标签与命名空间匹配时，值将以逗号分隔的列表形式返回，并去除命名空间前缀。例如 `scraping,advertising`。
3. 不匹配 — 该子句解析为空字符串。

 Note

单个字符串值最多支持 10 个 `${namespace:}` 占位符。如果一个值包含 10 个以上的占位符，则 AWS WAF 解析前 10 个占位符，并将所有其他占位符作为文字文本保留在输出中。`${namespace:}` 此限制适用于每个字符串值，而不适用于每个请求。在多个标题中，每个标题中最多可以使用 10 个占位符，不会出现问题。

 Important

自定义标签在中使用短名称 `ruleLabels`。例如 `app:tier:enterprise`。但是，AWS WAF 会自动在短名称前加上保护包 (Web ACL) 上下文，从而生成完全限定的标签。例如 `aws_waf:ACCOUNT_ID:webacl:WEBACL_NAME:app:tier:enterprise`。label match 语句适用于短命名空间，但插值引用必须始终使用完全限定的命名空间。

合成标签

插值还支持合成标签。这些是从请求上下文而不是标签存储中 AWS WAF 解析的内置值。可以在同一个值字符串中将合成标签和基于命名空间的标签组合在一起。

合成标签	说明
<code>\${aws_waf:request_id:}</code>	唯一的 AWS WAF 请求标识符。
<code>\${aws_waf:ip:}</code>	客户端 IP 地址。
<code>\${aws_waf:ja3:}</code>	JA3 TLS 指纹。
<code>\${aws_waf:ja4:}</code>	JA4 TLS 指纹。

动态标签插值示例

使用动态标头发送应用程序信号

以下规则将多个 Bot Control 信号命名空间作为单独的标题转发到您的源。一条规则涵盖整个命名空间，因此当托管规则组添加新标签时，您无需更新规则。

```
{
  "Name": "forward-waf-signals",
  "Statement": {
    "LabelMatchStatement": {
      "Scope": "NAMESPACE",
      "Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:category:"
    }
  },
  "RuleAction": {
    "Count": {
      "CustomRequestHandling": {
        "InsertHeaders": [
          { "Name": "bot-category",
            "Value": "${awswaf:managed:aws:bot-control:bot:category:}" },
          { "Name": "bot-name",
            "Value": "${awswaf:managed:aws:bot-control:bot:name:}" },
          { "Name": "bot-signals",
            "Value": "${awswaf:managed:aws:bot-control:signal:}" },
          { "Name": "client-ip",
            "Value": "${awswaf:ip:}" }
        ]
      }
    }
  }
}
```

bot-signals标题 (输出:x-amzn-waf-bot-signals) 演示了多值分辨率。例如, signal:命名空间可能包含多个标签non_browser_user_agent,automated_browser,这些标签解析为逗号分隔的列表。client-ip标题 (输出:x-amzn-waf-client-ip) 使用合成标签。

包含调试信息的自定义区块页面

合成标签允许您构建包含特定请求上下文的区块页面。将客户的 IP 地址和 AWS WAF 请求 ID 直接嵌入到响应正文中,以便在用户报告误报时向他们提供一些可以分享的内容。

```
{
  "CustomResponseBodies": {
    "BlockPage": {
      "Content": "Your request was blocked.\n\nIP: ${awswaf:ip:}\nRequest ID: ${awswaf:request_id:}\n\nIf you believe this is an error, contact support with the Request ID above.",
      "ContentType": "TEXT_PLAIN"
    }
  }
}
```

```
}  
}
```

自定义标签插值

插值适用于任何标签命名空间，包括您在自己的规则中定义的自定义标签。以下示例按照 API 密钥对请求进行分类，并将等级值转发给源。

规则 1：根据 API 密钥对等级进行分类

此规则将请求与企业 API 密钥进行匹配并应用自定义标签。

```
{  
{  
  "Name": "classify-tier",  
  "Priority": 100,  
  "Statement": {  
    "ByteMatchStatement": {  
      "SearchString": "pk_enterprise_",  
      "FieldToMatch": { "SingleHeader": { "Name": "x-api-key" } },  
      "PositionalConstraint": "STARTS_WITH",  
      "TextTransformations": [{ "Priority": 0, "Type": "NONE" }]  
    }  
  },  
  "RuleLabels": [{ "Name": "app:tier:enterprise" }],  
  "Action": { "Count": {} }  
}  
}
```

规则 2：转发已解决的等级值

此规则匹配 app:tier 命名空间中的任何标签，并将已解析的值作为标题转发。

```
{  
{  
  "Name": "forward-tier",  
  "Priority": 200,  
  "Statement": {  
    "LabelMatchStatement": {  
      "Scope": "NAMESPACE",  
      "Key": "app:tier:"  
    }  
  }  
}
```

```
    },
    "Action": {
      "Count": {
        "CustomRequestHandling": {
          "InsertHeaders": [{
            "Name": "customer-tier",
            "Value": "${aws:waf:ACCOUNT_ID:webacl:WEBACL_NAME:app:tier:}"
          }]
        }
      }
    }
  }
}
```

第一条规则应用标签 `app:tier:enterprise`。第二条规则匹配 `app:tier` 命名空间中的任何标签，并将已解析的值作为 `customer-tier` 标题转发。输出标头名称为 `x-amzn-waf-customer-tier`。您可以为其他等级添加更多分类规则，例如 `app:tier:standard` 或 `app:tier:trial`。转发规则在不做任何更改的情况下接收它们。

有关演示所有这些模式的可部署示例，请参阅上的“[AWS WAF 动态标签插值](#)”示例。GitHub

发送 Block 操作的自定义响应

本节介绍如何指示 AWS WAF 将设置为的规则操作或保护包 (Web ACL) 默认操作的自定义 HTTP 响应发送回客户端。Block 有关规则操作的更多信息，请参阅 [在中使用规则操作 AWS WAF](#)。有关默认保护包 (web ACL) 操作的更多信息，请参阅 [在中设置保护包 \(Web ACL\) 的默认操作 AWS WAF](#)。

在为 Block 操作定义自定义响应处理时，您可以定义状态代码、标头和响应正文。有关可与配合使用的状态代码列表 AWS WAF，请参阅以下部分 [自定义响应支持的状态码](#)。

使用案例

自定义响应的使用案例包括：

- 将默认状态码发送回客户端。
- 将自定义响应标头发送回客户端。您可以为指定任何标头名称，除 `content-type` 外。
- 将静态错误页面发送回客户端。
- 将客户端重定向到其他 URL。为此，您需要指定一个 3xx 重定向状态码，例如 301 (Moved Permanently) 或 302 (Found)，然后以新 URL 指定一个名为 `Location` 的新标头。

与您在受保护资源中定义的响应进行交互

您为 AWS WAF Block 操作指定的自定义响应优先于您在受保护资源中定义的任何响应规范。

您保护的 AWS 资源的主机服务 AWS WAF 可能允许对 Web 请求进行自定义响应处理。示例包括：

- 借助 Amazon CloudFront，您可以根据状态代码自定义错误页面。有关信息，请参阅《Amazon CloudFront 开发者指南》中的[生成自定义错误响应](#)。
- 使用 Amazon API Gateway，您可以为网关定义响应和状态码。有关更多信息，请参阅 Amazon API Gateway 开发人员指南中的[API Gateway 中的 Gateway 响应](#)。

在受保护的 AWS 资源中，您不能将 AWS WAF 自定义响应设置与自定义响应设置结合使用。任何单个 web 请求的响应规范要么完全来自 AWS WAF，要么完全来自受保护的资源。

对于 AWS WAF 阻塞的 Web 请求，以下显示了优先顺序。

1. AWS WAF 自定义响应-如果 AWS WAF Block 操作启用了自定义响应，则受保护的资源会将配置的自定义响应发送回客户端。您在受保护的资源中定义的任何响应设置（如有）均无效。
2. 在受保护资源中定义的自定义响应：否则，如果受保护资源有指定的自定义响应设置，则受保护资源将使用这些设置来响应客户端。
3. AWS WAF 默认 Block 响应-否则，受保护的资源将使用 AWS WAF 默认响应来 Block 响应客户端 403 (Forbidden)。

对于 AWS WAF 允许的 Web 请求，您对受保护资源的配置决定了它发送回客户端的响应。您无法在 AWS WAF 为允许的请求配置响应设置。您可以 AWS WAF 为允许的请求配置的唯一自定义是在原始请求中插入自定义标头，然后再将请求转发到受保护的资源。上一节[为非阻止操作插入自定义请求标头](#)中介绍了此选项。

自定义响应标头

您可以为指定任何标头名称，除 content-type 外。

自定义响应正文

您可以在要使用的保护包（web ACL）或规则组的上下文中定义自定义响应的正文。定义自定义响应正文后，您可以在保护包（web ACL）或创建它的规则组中任何其他位置通过引用来使用它。在单个 Block 操作设置中，您可以引用要使用的自定义正文，并定义自定义响应的状态代码和标头。

在控制台中创建自定义响应时，您可以从已定义的响应正文中进行选择，也可以创建新的响应正文。在控制台之外，您可以在保护包（web ACL）或规则组级别定义自定义响应正文，然后从保护包（web ACL）或规则组中的操作设置中进行引用。这在下一节的 JSON 示例中有所体现。

自定义响应示例

以下示例列出了具有自定义响应设置的规则组的 JSON。为整个规则组定义自定义响应正文，然后由规则操作中的键来引用。

```
{
  "ARN": "test_rulegroup_arn",
  "Capacity": 1,

  "CustomResponseBodies": {
    "CustomResponseBodyKey1": {
      "Content": "This is a plain text response body.",
      "ContentType": "TEXT_PLAIN"
    }
  },

  "Description": "This is a test rule group.",
  "Id": "test_rulegroup_id",
  "Name": "TestRuleGroup",

  "Rules": [
    {
      "Action": {
        "Block": {
          "CustomResponse": {
            "CustomResponseBodyKey": "CustomResponseBodyKey1",
            "ResponseCode": 404,
            "ResponseHeaders": [
              {
                "Name": "BlockActionHeader1Name",
                "Value": "BlockActionHeader1Value"
              }
            ]
          }
        }
      },
      "Name": "GeoMatchRule",
      "Priority": 1,
      "Statement": {
        "GeoMatchStatement": {
          "CountryCodes": [
            "US"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
    },  
    "VisibilityConfig": {  
      "CloudWatchMetricsEnabled": true,  
      "MetricName": "TestRuleGroupReferenceMetric",  
      "SampledRequestsEnabled": true  
    }  
  }  
],  
"VisibilityConfig": {  
  "CloudWatchMetricsEnabled": true,  
  "MetricName": "TestRuleGroupMetric",  
  "SampledRequestsEnabled": true  
}  
}
```

自定义响应支持的状态码

本节列出了可以在自定义响应中使用的状态码。有关 HTTP 状态码的详细信息，请参阅互联网工程任务组 (IETF) 的[状态码](#)和维基百科上的[HTTP 状态码列表](#)。

以下是 AWS WAF 支持自定义响应的 HTTP 状态代码。

- 2xx Successful
 - 200 – OK
 - 201 – Created
 - 202 – Accepted
 - 204 – No Content
 - 206 – Partial Content
- 3xx Redirection
 - 300 – Multiple Choices
 - 301 – Moved Permanently
 - 302 – Found
 - 303 – See Other
 - 304 – Not Modified
 - 307 – Temporary Redirect
 - 308 – Permanent Redirect
- 4xx Client Error

- 400 – Bad Request
- 401 – Unauthorized
- 403 – Forbidden
- 404 – Not Found
- 405 – Method Not Allowed
- 408 – Request Timeout
- 409 – Conflict
- 411 – Length Required
- 412 – Precondition Failed
- 413 – Request Entity Too Large
- 414 – Request-URI Too Long
- 415 – Unsupported Media Type
- 416 – Requested Range Not Satisfiable
- 421 – Misdirected Request
- 429 – Too Many Requests
- 402 (需要付款) — 由“变现”操作用于向 AI 代理返回价格清单。响应正文包含 JSON 格式的机器可读定价、可接受的付款方式和许可条款。
- 5xx Server Error
 - 500 – Internal Server Error
 - 501 – Not Implemented
 - 502 – Bad Gateway
 - 503 – Service Unavailable
 - 504 – Gateway Timeout
 - 505 – HTTP Version Not Supported

在 Web 请求中添加标签 AWS WAF

本节说明了什么是 AWS WAF 标签。

标签是规则与 web 请求匹配时添加到此请求中的元数据。一旦添加后，标签在请求中一直可用，直至保护包 (web ACL) 评估结束。您可以使用标签匹配语句访问稍后在保护包 (web ACL) 评估中所运行规则的标签。有关更多信息，请参阅 [标签匹配规则语句](#)。

网络请求上的标签会生成 Amazon CloudWatch 标签指标。有关指标和维度的列表，请参阅 [标签指标和维度](#)。有关通过控制台和通过 AWS WAF 控制台访问指标 CloudWatch 和指标摘要的信息，请参阅 [监控和调整您的 AWS WAF 保护措施](#)。

标签使用案例

AWS WAF 标签的常见用例包括以下几种：

- 在@@ 对请求采取操作之前，根据多个规则语句评估 Web 请求-在发现与保护包 (Web ACL) 中的规则匹配后，如果规则操作未终止保护包 (Web ACL) 评估，则 AWS WAF 继续根据保护包 (Web ACL) 评估评估该请求。在决定允许或阻止请求之前，您可以使用标签来评估和收集来自多个规则的信息。为此，请将现有规则的操作更改为 Count，然后将其配置为为匹配的请求添加标签。然后，添加一个或多个新规则，在其他规则之后运行，并将它们配置为根据标签匹配组合评估标签并管理请求。
- 按地理区域管理 web 请求：您可以单独使用地理匹配规则来按来源国管理 web 请求。要将位置精细调整到区域级别，您可以使用带有 Count 操作和标签匹配规则的地理匹配规则。有关地理匹配规则的信息，请参阅 [地理匹配规则语句](#)。
- 跨多个规则重复使用逻辑：如果您需要在多个规则中重复使用相同的逻辑，则可以使用标签对逻辑进行单一来源化，然后测试结果。当您有多个使用嵌套规则语句的公共子集的复杂规则时，在复杂的规则中复制通用规则集可能非常耗时且容易出错。使用标签，您可以使用通用规则子集创建新规则，该子集计算匹配请求并为其添加标签。您将新规则添加到保护包 (web ACL) 中，使其在最初的复杂规则之前运行。然后，在原始规则中，将共享规则子集替换为检查标签的单个规则。

例如，假设您有多条规则，而您只想应用于您的登录路径。与其让每条规则指定相同的逻辑来匹配潜在的登录路径，不如实施一条包含该逻辑的新规则。让新规则为匹配的请求添加标签，以表明该请求位于登录路径上。在您的保护包 (web ACL) 中，为该新规则设置比原始规则更低的数字优先级，使其首先运行。然后，在您的原始规则中，将共享逻辑替换为检查标签是否存在。有关优先级设置的信息，请参阅 [设置规则优先级](#)。

- 为规则组中的规则创建例外：此选项对您无法查看或更改的托管规则组特别有用。许多托管规则组规则会为匹配的 web 请求添加标签，以指示匹配的规则，并可能提供有关匹配的更多信息。当您使用向请求添加标签的规则组时，您可以覆盖规则组规则来计算匹配次数，然后根据规则组标签在处理 web 请求的规则组之后运行规则。所有 AWS 托管规则都会将标签添加到匹配的 web 请求。有关详细说明，请参阅 [AWS 托管规则规则组列表](#) 的规则说明。
- 使用标签指标监控流量模式：您可以访问通过规则所添加标签的指标，以及您在保护包 (web ACL) 中使用任何托管规则组添加的指标。所有 AWS 托管规则组都会为其评估的 web 请求添加标签。有关标签指标和维度的列表，请参阅 [标签指标和维度](#)。您可以通过或通过 AWS WAF 控制台

中的保护包 (Web ACL) 页面访问指标 CloudWatch 和指标摘要。有关信息，请参阅[监控和调整您的 AWS WAF 保护措施](#)。

- 动态标签插值 — 您可以使用 `${namespace:}` 语法在评估时解析自定义请求标头、自定义响应标头和自定义响应正文中的标签值。一条带有插值的规则可以覆盖整个命名空间，因此您不需要为每个标签值设置单独的规则。这对于将托管规则组标签（例如 Bot Control 类别）作为请求标头转发到您的来源非常有用。有关更多信息，请参阅[动态标签插值](#)。

标签的工作原理 AWS WAF

本节介绍 AWS WAF 标签的工作原理。

当规则与 Web 请求匹配时，如果该规则定义了标签，则会在规则评估结束时将标签 AWS WAF 添加到请求中。在保护包 (web ACL) 中的匹配规则之后评估的规则可能与规则添加的标签进行匹配。

谁在请求中添加标签

评估请求的保护包 (web ACL) 组件可以为请求添加标签。

- 任何不是规则组参考语句的规则都可以为匹配的 Web 请求添加标签。标签标准是规则定义的一部分，当 Web 请求与规则匹配时，AWS WAF 会将规则的标签添加到请求中。有关信息，请参阅[the section called “添加标签的规则”](#)。
- 地理匹配规则语句会为其检查的任何请求添加国家和区域标签，无论该语句是否产生匹配。有关信息，请参阅[the section called “地理匹配”](#)。
- AWS WAF 所有人的 AWS 托管规则会为他们检查的请求添加标签。它们根据规则组中的规则匹配添加一些标签，并根据托管规则组使用的 AWS 流程添加一些标签，例如使用智能威胁缓解规则组时添加的令牌标签。有关每个托管规则组添加的标签的信息，请参阅[the section called “AWS 托管规则规则组列表”](#)。

如何 AWS WAF 管理标签

AWS WAF 在规则对请求的检查结束时，将规则的标签添加到请求中。标记是规则匹配活动的一部分，与操作类似。

保护包 (web ACL) 评估结束后，标签不会保留在 web 请求中。为使其他规则与您规则添加的标签相匹配，您的规则操作不得终止保护包 (web ACL) 对 web 请求的评估。规则操作必须设置为 Count、CAPTCHA 或 Challenge。当保护包 (web ACL) 评估未终止时，保护包 (web ACL) 中的后续规则可以根据请求运行其标签匹配条件。有关规则操作的更多信息，请参阅[在中使用规则操作 AWS WAF](#)。

在保护包 (web ACL) 评估期间访问标签

添加后，只要 AWS WAF 根据保护包 (Web ACL) 评估请求，标签就会在请求上保持可用。保护包 (web ACL) 中的任何规则都可以访问已在同一保护包 (web ACL) 中运行的规则所添加的标签。这包括直接在保护包 (web ACL) 中定义的规则和在保护包 (web ACL) 中所使用规则组中定义的规则。

- 您可以使用标签匹配语句与规则的请求检查条件中的标签进行匹配。您可以与请求中附加的任何标签进行匹配。有关语句的详细信息，请参阅 [标签匹配规则语句](#)。
- 地理匹配语句会添加带或不带匹配项的标签，但只有在该语句的包含保护包 (web ACL) 规则完成请求评估后，这些标签才可用。
 - 您不能使用单个规则 (例如逻辑 AND 语句) 对地理标签运行地理匹配语句和标签匹配语句。您必须将标签匹配语句放在单独的规则中，该规则在包含地理匹配语句的规则之后运行。
 - 如果您在基于速率的规则语句或托管规则组参考语句中使用地理匹配语句作为范围缩小语句，则该地理匹配语句添加的标签无法由包含规则的语句进行检查。如果您需要在基于速率的规则语句或规则组中检查地理标记，则必须在事先运行的单独规则中运行地理匹配语句。

在保护包 (web ACL) 评估之外访问标签信息

保护包 (web ACL) 评估结束后，标签不会保留在 web 请求中，而是 AWS WAF 将标签信息记录在日志和指标中。

- AWS WAF 存储任意请求中前 100 个标签的 Amazon CloudWatch 指标。有关访问标签指标的信息，请参阅 [使用 Amazon 进行监控 CloudWatch](#) 和 [标签指标和维度](#)。
- AWS WAF 汇总了 AWS WAF 控制台中保护包 (Web ACL) 流量概述仪表板中的 CloudWatch 标签指标。您可以在任何保护包 (web ACL) 页面上访问控制面板。有关更多信息，请参阅 [保护包的流量概述仪表板 \(Web ACLs\)](#)。
- AWS WAF 在日志中记录请求中前 100 个标签的标签。您可以使用标签和规则操作来筛选 AWS WAF 记录的日志。有关信息，请参阅 [记录 AWS WAF 保护包 \(Web ACL\) 流量](#)。

您的保护包 (Web ACL) 评估可以将 100 多个标签应用于 Web 请求并与 100 多个标签进行匹配，但 AWS WAF 只会在日志和指标中记录前 100 个标签。

中的标签语法和命名要求 AWS WAF

本节介绍如何构造 AWS WAF 标签并与之匹配。

标签是由前缀、可选命名空间和名称组成的字符串。标签的组成部分用冒号分隔。标签具有以下要求和特征：

- 标签区分大小写。
- 每个标签命名空间或标签名称最多可包含 128 个字符。
- 您最多可以在标签中指定 5 个命名空间。
- 标签的组成部分用冒号 (:) 分隔。
- 不能在为标签指定的命名空间或名称中使用以下保留字符串：aws waf、aws、waf、rulegroup、webacl、regexpatternset、ipset 和 managed。

标签语法

完全限定的标签具有前缀、可选命名空间和标签名称。前缀用于标识添加标签的规则规则组或保护包 (web ACL) 上下文。命名空间可用于为标签添加更多上下文。标签名称提供了标签的最低详细级别。它通常表示在请求中添加标签的特定规则。

标签前缀因其来源而异。

- 您的标签：以下内容显示了您在保护包 (web ACL) 和规则组规则中所创建标签的完整标签语法。实体类型为 rulegroup 和 webacl。

```
aws waf:<entity owner account id>:<entity type>:<entity name>:<custom namespace>:...:<label name>
```

- 标签命名空间前缀：aws waf:<entity owner account id>:<entity type>:<entity name>:
- 添加的自定义命名空间：<custom namespace>:...:

在规则组或保护包 (web ACL) 中为规则定义标签时，您可以控制自定义命名空间字符串和标签名称。其余的由你生成 AWS WAF。AWS WAF 自动在所有标签前加aws waf上账户和保护包 (Web ACL) 或规则组实体设置。

- 托管规则组标签：以下内容显示了由托管规则组中的规则创建的标签的完整标签语法。

```
aws waf:managed:<vendor>:<rule group name>:<custom namespace>:...:<label name>
```

- 标签命名空间前缀：aws waf:managed:<vendor>:<rule group name>:
- 添加的自定义命名空间：<custom namespace>:...:

所有 AWS 托管规则规则组都会添加标签。有关托管规则组的信息，请参阅 [在中使用托管规则组 AWS WAF](#)。

- 来自其他 AWS 进程的标签- AWS 托管规则规则组使用这些进程，因此您可以看到它们已添加到使用托管规则组评估的 Web 请求中。下面显示了由托管规则组调用的进程所创建的标签的完整标签语法。

```
awswaf:managed:<process>:<custom namespace>:...:<label name>
```

- 标签命名空间前缀：awswaf:managed:<process>:
- 添加的自定义命名空间：<custom namespace>:...:

这种类型的标签是为调用 AWS 进程的托管规则组而列出的。有关托管规则组的信息，请参阅 [在中使用托管规则组 AWS WAF](#)。

为您的规则添加标签的示例

以下示例标签由属于账户 111122223333 的名为 testRules 的规则组中的规则定义。

```
awswaf:111122223333:rulegroup:testRules:testNS1:testNS2:LabelNameA
```

```
awswaf:111122223333:rulegroup:testRules:testNS1:LabelNameQ
```

```
awswaf:111122223333:rulegroup:testRules:LabelNameZ
```

下面的列表显示了 JSON 中的示例标签规范。这些标签名称在结尾标签名称之前包含自定义命名空间字符串。

```
Rule: {
  Name: "label_rule",
  Statement: {...}
  RuleLabels: [
    Name: "header:encoding:utf8",
    Name: "header:user_agent:firefox"
  ],
  Action: { Count: {} }
}
```

 Note

您可以通过规则 JSON 编辑器在控制台中访问此类列表。

如果您在与前面的标签示例相同的规则组和账户中运行上述规则，则将生成以下完全限定标签：

```
aws:waf:111122223333:rulegroup:testRules:header:encoding:utf8
```

```
aws:waf:111122223333:rulegroup:testRules:header:user_agent:firefox
```

托管规则组的标签示例

以下显示了 AWS 托管规则组及其调用的流程的示例标签。

```
aws:waf:managed:aws:core-rule-set:NoUserAgent_Header
```

```
aws:waf:managed:aws:sql-database:SQLiExtendedPatterns_QueryArguments
```

```
aws:waf:managed:aws:atp:aggregate:attribute:compromised_credentials
```

```
aws:waf:managed:token:accepted
```

AWS WAF 添加标签的规则

在几乎所有规则中，您都可以定义标签并将其 AWS WAF 应用于任何匹配的请求。

以下规则类型是唯一的例外：

- 基于速率的规则仅在速率受限时打标签：基于速率的规则只在特定聚合实例受 AWS WAF 的速率限制时为该实例的 Web 请求添加标签。有关基于速率的规则的信息，请参阅 [在中使用基于速率的规则语句 AWS WAF](#)。
- 不允许在规则组参考语句中添加标签：控制台不接受规则组语句或托管规则组语句的标签。通过 API 为任一语句类型指定标签都会产生验证异常。有关这些语句类型的信息，请参阅 [在中使用托管规则组语句 AWS WAF](#) 和 [在中使用规则组语句 AWS WAF](#)。

WCUs — 您在保护包 (Web ACL) 或规则组规则中定义的每 5 个标签为 1 个 WCU。

此语句的查找位置

- 控制台上的规则生成器：在规则的操作设置中的标签下。
- API 数据类型：Rule RuleLabels

通过指定要附加到标签命名空间前缀的自定义命名空间字符串和名称，可以在规则中定义标签。AWS WAF 从定义规则的上下文中派生前缀。有关这方面的信息，请参阅 [中的标签语法和命名要求 AWS WAF](#) 下面的标签语法信息。

AWS WAF 与标签匹配的规则

本节介绍了如何使用标签匹配语句来评估 Web 请求标签。您可以与标签（需要标签名称）或命名空间（需要命名空间规范）进行匹配。对于标签或命名空间，您可以选择在规范中包含前面的命名空间和前缀。有关此语句类型的更多信息，请参阅 [标签匹配规则语句](#)。

标签的前缀用于定义标签规则的规则组或保护包（web ACL）的上下文。在规则的标签匹配语句中，如果您的标签或命名空间匹配字符串未指定前缀，则 AWS WAF 使用标签匹配规则的前缀。

- 直接在保护包（web ACL）中定义的规则的标签具有指定保护包（web ACL）上下文的前缀。
- 规则组内规则的标签带有指定规则组上下文的前缀。这可以是您自己的规则组，也可以是为您管理的规则组。

有关这方面的信息，请参阅 [中的标签语法和命名要求 AWS WAF](#) 下面的标签语法。

Note

一些托管规则组会添加标签。您可以调用 DescribeManagedRuleGroup，从而通过 API 来检索这些信息。标签列在响应的 AvailableLabels 属性中。

如果要匹配与规则上下文不同的上下文中的规则，则必须在匹配字符串中提供前缀。例如，如果要匹配由托管规则组中的规则添加的标签，可以在保护包（web ACL）中添加一条带有标签匹配语句的规则，其匹配字符串指定规则组的前缀，然后是附加的匹配条件。

在标签匹配语句的匹配字符串中，您可以指定标签或命名空间：

- 标签：匹配项的标签规范由标签的结尾部分组成。您可以添加任意数量的连续命名空间，这些命名空间紧接在标签名称之前，其后是名称。您也可以通过以前缀开头的规范来提供完全限定的标签。

示例规范：

- testNS1:testNS2:LabelNameA
- awswaf:managed:aws:managed-rule-set:testNS1:testNS2:LabelNameA
- 命名空间：匹配项的命名空间规范由标签规范中除名称之外的任意连续子集组成。可以包含前缀，也可以包含一个或多个命名空间字符串。

示例规范：

- testNS1:testNS2:
- awswaf:managed:aws:managed-rule-set:testNS1:

AWS WAF 标签匹配示例

本节提供标签匹配规则语句的匹配规范示例。

Note

这些 JSON 列表是在控制台中创建的，方法是向保护包（web ACL）添加一条带有标签匹配规则的规则，然后编辑规则并切换到规则 JSON 编辑器。您还可以通过或命令行界面获取规则组或保护包 (Web ACL) 的 JSON。APIs

主题

- [与本地标签匹配](#)
- [与来自其他上下文的标签进行匹配](#)
- [与托管规则组标签匹配](#)
- [与本地命名空间匹配](#)
- [与托管规则组命名空间匹配](#)

与本地标签匹配

以下 JSON 列表显示了与本规则上下文相同的标签匹配语句，该标签添加了到本地 Web 请求中。

```
Rule: {  
  Name: "match_rule",  
  Statement: {
```

```
    LabelMatchStatement: {
      Scope: "LABEL",
      Key: "header:encoding:utf8"
    },
    RuleLabels: [
      ...generate_more_labels...
    ],
    Action: { Block: {} }
  }
```

如果您在账户 111122223333 中使用此匹配语句，则在为保护包 (web ACL) testWebACL 定义的规则中，它将匹配以下标签。

```
awsmaf:111122223333:webacl:testWebACL:header:encoding:utf8
```

```
awsmaf:111122223333:webacl:testWebACL:testNS1:testNS2:header:encoding:utf8
```

它与以下标签不匹配，因为标签字符串不完全匹配。

```
awsmaf:111122223333:webacl:testWebACL:header:encoding2:utf8
```

它与以下标签不匹配，因为上下文不一样，因此前缀不匹配。即使您将规则组 productionRules 添加到定义规则的保护包 (web ACL) testWebACL 中，也是如此。

```
awsmaf:111122223333:rulegroup:productionRules:header:encoding:utf8
```

与来自其他上下文的标签进行匹配

以下 JSON 列表显示了一条标签匹配规则，该规则与用户创建的规则组内规则的标签相匹配。对于保护包 (web ACL) 中运行的所有规则 (不属于已命名规则组)，规范中都要求使用前缀。此示例标签规范仅匹配确切的标签。

```
Rule: {
  Name: "match_rule",
  Statement: {
    LabelMatchStatement: {
      Scope: "LABEL",
      Key: "awsmaf:111122223333:rulegroup:testRules:header:encoding:utf8"
    }
  }
}
```

```
    },
    RuleLabels: [
        ...generate_more_labels...
    ],
    Action: { Block: {} }
}
```

与托管规则组标签匹配

这是一种特殊情况，即与来自另一种上下文的标签进行匹配，而不是与匹配规则的上下文进行匹配。以下 JSON 列表显示了托管规则组标签的标签匹配语句。这仅匹配标签匹配语句的键设置中指定的确切标签。

```
Rule: {
    Name: "match_rule",
    Statement: {
        LabelMatchStatement: {
            Scope: "LABEL",
            Key: "awswaf:managed:aws:managed-rule-set:header:encoding:utf8"
        }
    },
    RuleLabels: [
        ...generate_more_labels...
    ],
    Action: { Block: {} }
}
```

与本地命名空间匹配

以下 JSON 列表显示了本地命名空间的标签匹配语句。

```
Rule: {
    Name: "match_rule",
    Statement: {
        LabelMatchStatement: {
            Scope: "NAMESPACE",
            Key: "header:encoding:"
        }
    },
    Labels: [
        ...generate_more_labels...
    ],
}
```

```
Action: { Block: {} }  
}
```

与本地 Label 匹配类似，如果您在账户 111122223333 中使用此语句，在为保护包 (web ACL) testWebACL 定义的规则中，它将匹配以下标签。

```
aws:waf:111122223333:webacl:testWebACL:header:encoding:utf8
```

它与以下标签不匹配，因为账户不一样，因此前缀不匹配。

```
aws:waf:444455556666:webacl:testWebACL:header:encoding:utf8
```

该前缀也与托管规则组应用的任何标签都不匹配，如下所示。

```
aws:waf:managed:aws:managed-rule-set:header:encoding:utf8
```

与托管规则组命名空间匹配

以下 JSON 列表显示了托管规则组命名空间的标签匹配语句。对于您拥有的规则组，您还需要提供前缀，以便匹配规则上下文之外的命名空间。

```
Rule: {  
  Name: "match_rule",  
  Statement: {  
    LabelMatchStatement: {  
      Scope: "NAMESPACE",  
      Key: "aws:waf:managed:aws:managed-rule-set:header:"  
    }  
  },  
  RuleLabels: [  
    ...generate_more_labels...  
  ],  
  Action: { Block: {} }  
}
```

此规范与以下示例标签相匹配。

```
aws:waf:managed:aws:managed-rule-set:header:encoding:utf8
```

```
aws:waf:managed:aws:managed-rule-set:header:encoding:unicode
```

它与以下标签不匹配。

```
aws:waf:managed:aws:managed-rule-set:query:badstring
```

中的智能威胁缓解 AWS WAF

本节介绍由提供的托管智能威胁缓解功能 AWS WAF。您可以实施这些高级的专业保护，以防范恶意机器人和账户盗用尝试等威胁。

Note

除基本使用 AWS WAF 费用外，此处描述的功能还会产生额外费用。有关更多信息，请参阅 [AWS WAF 定价](#)。

本节提供的指南适用于一般了解如何创建和管理 AWS WAF Web ACLs、规则和规则组的用户。这些主题将在本指南的前面章节中介绍。

主题

- [中的智能威胁缓解选项 AWS WAF](#)
- [中智能缓解威胁的最佳实践 AWS WAF](#)
- [代币在 AWS WAF 智能威胁缓解中的使用](#)
- [AWS WAF 欺诈控制账户创建欺诈预防 \(ACFP\)](#)
- [AWS WAF 防欺诈控制账户接管 \(ATP\)](#)
- [AWS WAF 机器人控制功能](#)
- [AWS WAF 分布式拒绝服务防护 DDoS](#)
- [中的客户端应用程序集成 AWS WAF](#)
- [CAPTCHA 然后 Challenge 在 AWS WAF](#)

中的智能威胁缓解选项 AWS WAF

本节详细比较了实施智能威胁缓解的选项。

AWS WAF 为智能威胁缓解提供以下类型的保护。

- AWS WAF Fraud Control 账户创建防作弊 (ACFP)-检测和管理应用程序注册页面上的恶意账户创建尝试。核心功能由 ACFP 托管规则组提供。有关更多信息，请参阅[AWS WAF 欺诈控制账户创建防作弊 \(ACFP\)](#)和[AWS WAF 欺诈控制账户创建防作弊 \(ACFP\) 规则组](#)。
- AWS WAF Fraud Control 账户盗用预防 (ATP)-检测和管理应用程序登录页面上的恶意接管企图。核心功能由 ATP 托管规则组提供。有关更多信息，请参阅[AWS WAF 防欺诈控制账户接管 \(ATP\)](#)和[AWS WAF 防欺诈控制账户盗用 \(ATP\) 规则组](#)。
- AWS WAF 机器人控制-识别、标记和管理友好和恶意的机器人。该功能可管理具有各种应用程序中的唯一签名的普通机器人，也可管理具有特定应用程序签名的定向机器人。核心功能由机器人控制功能托管规则组提供。有关更多信息，请参阅[AWS WAF 机器人控制功能](#)和[AWS WAF 机器人控制功能规则组](#)。
- 客户端应用程序集成 SDKs-验证网页上的客户端会话和最终用户，并获取 AWS WAF 令牌供客户在网络请求中使用。如果您使用 ACFP、ATP 或 Bot Control，请尽可能 SDKs 在客户端应用程序中实现应用程序集成，以充分利用规则组的所有功能。我们只建议在需要快速保护关键资源而又没有足够时间进行软件开发工具包集成时，作为临时措施使用这些未集成软件开发工具包的规则组。有关实现的信息 SDKs，请参阅[中的客户端应用程序集成 AWS WAF](#)。
- Challenge和CAPTCHA规则操作 — 验证客户端会话和最终用户，并获取 AWS WAF 令牌供客户在其 Web 请求中使用。您可以在任何您指定规则操作的地方以及您的规则中实施这些操作，也可以在您使用的规则组中作为替换来实施。这些操作使用 AWS WAF JavaScript 插页式广告来询问客户或最终用户，并且它们需要支持的客户端应用程序。JavaScript有关更多信息，请参阅[CAPTCHA然后 Challenge在 AWS WAF](#)。

智能威胁缓解 AWS 托管规则组 ACFP、ATP 和 Bot Control 使用令牌进行高级检测。有关令牌在规则组中启用的功能的信息，请参阅[使用 SDKs 与 ACFP 的应用程序集成](#)、[使用 SDKs 与 ATP 的应用程序集成](#)和[将应用程序集成软件开发工具包与机器人控制功能配合使用](#)。

实施智能威胁缓解的选项从基本使用规则操作来运行挑战和强制获取令牌，到智能威胁缓解 AWS 托管规则组提供的高级功能。

下表详细比较了基本功能和高级功能的选项。

主题

- [质询和令牌获取选项](#)
- [智能威胁缓解托管规则组的选项](#)
- [基于速率的规则和定向机器人控制功能规则中的速率限制选项](#)

质询和令牌获取选项

本节比较了质询和令牌管理选项。

您可以使用 AWS WAF 应用程序集成 SDKs 或规则操作来提供挑战并获取令牌，Challenge 以及 CAPTCHA。从广义上讲，规则操作更易于实施，但它们会产生额外的成本，更多地干扰您的客户体验，并且需要。JavaScript 它们 SDKs 需要在您的客户端应用程序中进行编程，但它们可以提供更好的客户体验，它们可以免费使用，并且可以与 Android 或 iOS 应用程序一起使用，也可以在 Android JavaScript 或 iOS 应用程序中使用。您只能将应用程序 SDKs 与使用付费智能威胁缓解托管规则组之一的保护包 (Web ACLs) 集成，如下一节所述。

质询和令牌获取选项的比较

	Challenge 规则操作	CAPTCHA 规则操作	JavaScript SDK 挑战赛	移动软件开发工具包质询
什么是	规则动作，通过向浏览器客户端提供静默质询插页式广告来强制获取 AWS WAF 令牌	通过向客户端最终用户展示视觉或音频挑战插页式广告来强制获取 AWS WAF 代币的规则操作	应用程序集成层，适用于客户端浏览器和其他执行设备 JavaScript。呈现静默质询并获取令牌	应用集成层，适用于 Android 和 iOS 应用程序。原生呈现静默质询并获取令牌
不错的选择.....	针对机器人会话进行静默验证，并强制支持支持的客户端获取代币 JavaScript	终端用户和针对机器人会话的静默验证，并强制执行令牌获取，适用于支持的客户端 JavaScript	对机器人会话进行静默验证，并对支持的客户端强制获取代币 JavaScript。 它们 SDKs 提供了最低的延迟，并可以最好地控制挑战脚本在应用程序中的运行位置。	针对 Android 和 iOS 上的原生移动应用进行静默验证和令牌强制获取。 它们 SDKs 提供了最低的延迟，并可以最好地控制挑战脚本在应用程序中的运行位置。
实施的注意事项	作为规则操作设置实施	作为规则操作设置实施	需要保护包 (web ACL) 中	需要保护包 (web ACL) 中

	Challenge 规则操作	CAPTCHA 规则操作	JavaScript SDK 挑战赛	移动软件开发工具包质询
			的 ACFP、ATP 或机器人控制功能付费规则组之一。	的 ACFP、ATP 或机器人控制功能付费规则组之一。
			需要在客户端应用程序中进行编码。	需要在客户端应用程序中进行编码。
运行时系统注意事项	没有有效令牌的请求的侵入性流。客户被重定向到 AWS WAF 挑战插页式广告。添加网络往返行程，并且需要对 web 请求进行二次评估。	没有有效令牌的请求的侵入性流。客户端被重定向到 AWS WAF 验证码插页式广告。添加网络往返行程，并且需要对 web 请求进行二次评估。	可以在幕后运行。让您更好地控制质询体验。	可以在幕后运行。让您更好地控制质询体验。
需要 JavaScript	支持	是	是	否
支持的客户端	执行 Javascript 的浏览器和设备	执行 Javascript 的浏览器和设备	执行 Javascript 的浏览器和设备	Android 和 iOS 设备
支持单页应用程序 (SPA)	仅限强制执行。 您可以将该Challenge操作与结合使用 SDKs，以确保请求具有有效的质询令牌。您不能使用规则操作将质询脚本传送到页面。	仅限强制执行。 您可以将该CAPTCHA操作与结合使用SDKs，以确保请求具有有效的验证码令牌。您不能使用规则操作将验证码脚本传送到页面。	是	不适用

	Challenge 规则操作	CAPTCHA 规则操作	JavaScript SDK 挑战赛	移动软件开发工具包质询
额外费用	可以，适用于您在定义的规则中或在您使用的规则组中作为规则操作优先级明确指定的操作设置。在所有其他情况下都不是。	可以，适用于您在定义的规则中或在您使用的规则组中作为规则操作优先级明确指定的操作设置。在所有其他情况下都不是。	不需要，但需要付费规则组 ACFP、ATP 或机器人控制功能。	不需要，但需要付费规则组 ACFP、ATP 或机器人控制功能。

有关与这些选项相关的成本的详细信息，请参阅 [AWS WAF 定价](#) 中的智能威胁缓解信息。

只需添加带有 Challenge 或 CAPTCHA 操作的规则，即可更轻松地运行质询并提供基本的令牌强制执行。例如，如果您无权访问应用程序代码，则可能需要使用规则操作。

SDKs 但是，与使用以下 Challenge 操作相比，如果可以实施，则可以节省成本并减少客户端 Web 请求的保护包 (Web ACL) 评估中的延迟：

- 您可以编写自己的软件开发工具包实施，以便在应用程序中的任何位置运行质询。您可以在后台获取令牌，然后再进行任何会向您的受保护资源发送 web 请求的客户操作。这样，令牌就可以随客户端的第一个请求一起发送。
- 相反，如果您通过实施带有 Challenge 操作的规则来获取令牌，则在客户端首次发送请求和令牌到期时，规则和操作需要额外的 web 请求评估和处理。Challenge 操作会阻止不具备有效的未过期令牌的请求，并将质询插页式广告发送回客户端。在客户端成功响应质询后，插页式广告会重新发送包含有效令牌的原始 web 请求，然后由保护包 (web ACL) 对其进行第二次评估。

智能威胁缓解托管规则组的选项

本节比较了托管规则组选项。

智能威胁缓解 AWS Managed Rules 规则组提供基本机器人管理、检测和缓解复杂的恶意机器人、检测和缓解账户接管企图，以及检测和缓解欺诈性账户创建尝试。这些规则组与上一节中描述的应用程序集成 SDK 相结合，可为您的客户端应用程序提供最先进的保护和安全耦合。

托管规则组选项的比较

	ACFP	ATP	机器人控制功能的普通级别	机器人控制功能的目标级别
什么是	<p>在应用程序的注册和登录页面上管理可能属于欺诈账户创建尝试的请求。</p> <p>不管理机器人。</p> <p>请参阅AWS WAF 欺诈控制账户创建防作弊 (ACFP) 规则组。</p>	<p>管理应用程序登录页面上可能属于恶意盗用尝试一部分的请求。</p> <p>不管理机器人。</p> <p>请参阅AWS WAF 防欺诈控制账户盗用 (ATP) 规则组。</p>	<p>管理可自我识别的普通机器人，其签名在不同应用中都是唯一的。</p> <p>请参阅AWS WAF 机器人控制功能规则组。</p>	<p>使用特定于应用程序的签名，管理无法自我识别的定向机器人。</p> <p>请参阅AWS WAF 机器人控制功能规则组。</p>
不错的选择.....	检查账户创建流量是否存在欺诈账户创建攻击，例如通过用户名遍历和从单个 IP 地址创建许多新账户的尝试进行攻击。	检查登录流量是否存在账户盗用攻击，例如使用密码遍历的登录尝试和来自同一 IP 地址的多次登录尝试。与令牌一起使用时，还可以提供聚合保护，例如 IP 的速率限制和针对大量失败登录尝试的客户端会话。	基本机器人保护和普通自动机器人流量标记。	针对复杂机器人的目标保护，包括客户端会话级别的速率限制以及浏览器自动化工具（例如 Selenium 和 Puppeteer）的检测和缓解。
添加表示评估结果的标签	支持	是	是	是
添加令牌标签	支持	是	是	是
阻止没有有效令牌的请求	不包括。	不包括。	不包括。	阻止在没有令牌的情况下发送 5

	ACFP	ATP	机器人控制功能的普通级别	机器人控制功能的目标级别
	请参阅 阻止没有有效 AWS WAF 令牌 的请求 。	请参阅 阻止没有有效 AWS WAF 令牌 的请求 。	请参阅 阻止没有有效 AWS WAF 令牌 的请求 。	个请求的客户端会话。
需要代 AWS WAF 币 aws-waf-token	要求所有规则。 请参阅 使用 SDKs 与 ACFP 的应用程序集成 。	要求许多规则。 请参阅 使用 SDKs 与 ATP 的应用程序集成 。	否	是
获取代币 AWS WAF aws-waf-token	是的，由规则 AllRequests 强制执行	否	否	一些规则使用 Challenge 或 CAPTCHA 规则操作来获取令牌。

有关与这些选项相关的成本的详细信息，请参阅 [AWS WAF 定价](#)中的智能威胁缓解信息。

如果您的应用程序面临轮换 IP 地址和模仿浏览器行为的机器人，那么仅靠普通保护级别就无法检测到它们。这些机器人无法自我识别，需要定向保护提供的行为分析和机器学习。有关为特定应用程序选择正确保护级别的指导，请参阅[为您的用例选择和配置机器人控制](#)。

基于速率的规则和定向机器人控制功能规则中的速率限制选项

本节比较了基于速率的缓解选项。

AWS WAF Bot Control 规则组的目标级别和 AWS WAF 基于速率的规则语句都提供 Web 请求速率限制。下表比较了这两个选项。

基于速率的检测和缓解选项的比较

	AWS WAF 基于费率的规则	AWS WAF 机器人控制目标规则	
如何应用速率限制	对速率过高的请求组进行操作。您可以应	通过使用请求令牌强制执行类似人类的访	

	AWS WAF 基于费率的规则	AWS WAF 机器人控制目标规则	
	用除 Allow 之外的任何操作。	问模式并应用动态速率限制。	
基于历史流量基线？	否	是	
累积历史流量基线所需的时间	不适用	动态阈值需要五分钟。N/A 因为缺少代币。	
缓解延迟	通常是 30-50 秒。最多可能需要几分钟。	通常不到 10 秒。最多可能需要几分钟。	
缓解目标	可配置。可以使用范围缩小语句和一个或多个聚合键，例如 IP 地址、HTTP 方法和查询字符串，对请求进行分组。	IP 地址和客户端会话	
触发缓解所需的流量级别	中：在指定时间窗口内可以低至 10 个请求	低 – 旨在检测客户端模式，例如慢速抓取器	
可自定义的阈值	是	否	
默认缓解操作	控制台默认值为 Block。API 中没有默认设置；该设置是必需的。 您可以将其设置为除 Allow 之外的任何规则操作。	规则组规则操作 设置为 Challenge（不使用令牌）和 CAPTCHA（来自单个客户端会话的大流量）。 您可以将其中任一规则设置为任何有效的规则操作。	

	AWS WAF 基于费率的规则	AWS WAF 机器人控制目标规则	
抵御高度分布式攻击的弹性	中：最多有 10000 个 IP 地址，可单独进行 IP 地址限制	中 – IP 地址和令牌之间的总数限制为 50,000	
AWS WAF 定价	包含在的标准费用中 AWS WAF。	包含在机器人控制功能智能威胁缓解的目标级别费用中。	
有关更多信息	在中使用基于费率的规则语句 AWS WAF	AWS WAF 机器人控制功能规则组	

中智能缓解威胁的最佳实践 AWS WAF

请遵循本节中的最佳实践，以最有效、最具成本效益的方式实施智能威胁缓解功能。

- 实施 JavaScript 和移动应用程序集成 SDK — 实施应用程序集成，以尽可能有效的方式启用全套 ACFP、ATP 或 Bot Control 功能。托管规则组使用软件开发工具包提供的令牌在会话级别将合法的客户端流量与不需要的流量区分开来。应用程序集成软件开发工具包可确保这些令牌始终可用。有关详细信息，请参阅：
 - [使用 SDKs 与 ACFP 的应用程序集成](#)
 - [使用 SDKs 与 ATP 的应用程序集成](#)
 - [将应用程序集成软件开发工具包与机器人控制功能配合使用](#)

使用集成在您的客户端中实现挑战，并自定义向最终用户展示验证码谜题的方式。JavaScript 有关更多信息，请参阅 [中的客户端应用程序集成 AWS WAF](#)。

如果您使用 JavaScript API 自定义验证码谜题，并且在保护包（Web ACL）中的任何位置使用 CAPTCHA 规则操作，请按照客户端中处理 AWS WAF 验证码响应的指南进行操作，网址为。[处理来自的验证码响应 AWS WAF](#) 本指南适用于使用该 CAPTCHA 操作的任何规则，包括 ACFP 托管规则组中的规则和机器人控制功能托管规则组的目标保护级别。

- 限制您发送到 ACFP、ATP 和 Bot Control 规则组的请求 — 使用智能威胁缓解 AWS 托管规则组会产生额外费用。ACFP 规则组检查向您指定的账户注册和创建端点发出的请求。ATP 规则组检查发往您指定的登录端点的请求。机器人控制功能规则组会在保护包（web ACL）评估中检查到达它的每个请求。

请考虑以下方法来减少对这些规则组的使用：

- 使用托管规则组语句中的范围缩小语句将请求排除在检查范围之外。您可以用任何可嵌套的语句来做到这一点。有关信息，请参阅[在中使用范围缩小语句 AWS WAF](#)。
- 通过在规则组之前添加规则，将请求排除在检查范围之外。对于不能在范围缩小语句中使用的规则以及更复杂的情况（例如标签后进行标签匹配），您可能需要添加在规则组之前运行的规则。有关更多信息，请参阅[在中使用范围缩小语句 AWS WAF](#) 和 [在中使用规则语句 AWS WAF](#)。
- 按照成本较低的规则运行规则组。如果您有其他标准 AWS WAF 规则出于任何原因阻止请求，请在这些付费规则组之前运行它们。有关规则和规则管理的更多信息，请参阅[在中使用规则语句 AWS WAF](#)。
- 如果您使用多个智能威胁缓解托管规则组，请按以下顺序运行这些规则组以降低成本：机器人控制功能、ATP、ACFP。

有关详细定价信息，请参阅[AWS WAF 定价](#)。

您还可以在 Bot Control 之前放置更便宜的规则（IP 信誉、地理封锁），这样被更便宜的规则屏蔽的请求就永远无法通过付费检查。有关成本管理的更多指导，请参阅[管理成本](#)。

- 不要限制发送到规则组的请求 — 当您将该 Anti-DDoS 规则组配置为监控所有未明确允许通过的 Web 流量时，该规则组的运行效果最佳。将该规则组放置在您的 web ACL 中，使其仅在使用 Allow 规则操作的规则之后及所有其他规则之前进行评估。
- 要 Anti-DDoS 进行分布式拒绝服务 (DDoS) 防护，请使用 Shield Advanced 自动应用层 DDoS 缓解——其他智能威胁缓解规则组不提供 DDoS 保护。ACFP 可防止有人尝试在您的应用程序的注册页面上创建欺诈账户。ATP 可防止有人企图盗用您的登录页面。机器人控制功能侧重于使用令牌强制执行类似人类的访问模式，并对客户端会话进行动态速率限制。

Anti-DDoS 允许您监控和控制 DDoS 攻击，从而实现快速响应和缓解威胁。具有自动应用层 DDoS 缓解功能的 Shield Advanced 通过代表您创建、评估和部署自定义 AWS WAF 缓解措施，自动响应检测到的 DDoS 攻击。

有关 Shield Advanced 的更多信息，请参阅[AWS Shield Advanced 概览](#) 和 [使用和保护应用层（第 7 层）AWS Shield Advanced AWS WAF](#)。

有关分布式阻断服务（DDoS）防护的更多信息，请参阅[反 DDoS 规则组](#) 和 [分布式拒绝服务防护 DDoS](#)。

- 在正常 Web 流量期间启用 Anti-DDoS 规则组和 Bot Control 规则组的目标保护级别 — 这些规则类别需要时间来建立正常流量的基准。

在正常 web 流量期间启用机器人控制功能规则组的目标保护级别：某些目标保护级别的规则需要一段时间来建立正常流量模式的基准，然后才能识别和响应不规则或恶意的流量模式。例如，TGT_ML_* 规则最长需要 24 小时才能预热。

当您没有遇到攻击时，可以添加这些保护，让他们有时间确定基准，然后再期望他们做出适当的反应。如果您在攻击期间添加这些规则，则需要在计数模式下启用 Anti-DDoS 规则组。攻击消退后，由于攻击流量会增加偏差，因此建立基准的时间通常是正常所需时间的两倍到三倍。有关规则及其所需的任何预热时间的更多信息，请参阅 [规则列表](#)。

- 要获得分布式拒绝服务 (DDoS) 防护，请使用 Shield Advanced 自动应用程序层 DDoS 缓解：智能威胁缓解规则组不提供 DDoS 保护。ACFP 可防止有人尝试在您的应用程序的注册页面上创建欺诈账户。ATP 可防止有人企图盗用您的登录页面。机器人控制功能侧重于使用令牌强制执行类似人类的访问模式，并对客户端会话进行动态速率限制。

当你使用启用了自动应用层 DDoS 缓解功能的 Shield Advanced 时，Shield Advanced 会通过代表你创建、评估和部署自定义 AWS WAF 缓解措施来自动响应检测到的 DDoS 攻击。有关 Shield Advanced 的更多信息，请参阅 [AWS Shield Advanced 概览](#) 和 [使用和保护应用层（第 7 层）AWS Shield Advanced AWS WAF](#)。

- 在@@@ 为 Anti-DDoS 规则组建立基准时使用生产流量负载 — 通常的做法是使用人工测试流量来测试其他规则组。但是，在测试和建立 Anti-DDoS 规则组的基准时，我们建议您使用反映生产环境负载的流量。在生产环境中启用规则组后，使用典型流量建立 Anti-DDoS 基准是确保您的资源得到保护的最好方式。
- 调整和配置令牌处理：调整保护包 (web ACL) 的令牌处理以获得最佳用户体验。
 - 要降低运营成本并改善最终用户的体验，请将令牌管理免疫时间调整为安全要求允许的最长时间。这样可以最大限度地减少使用验证码拼图和静默质询。有关信息，请参阅[将时间戳到期时间和令牌免疫时间设置为 AWS WAF](#)。
 - 要在受保护的应用程序之间启用令牌共享，请为您的保护包 (web ACL) 配置令牌域列表。有关信息，请参阅[在中指定令牌域和域名列表 AWS WAF](#)。
- 拒绝具有任意主机规格的请求：将您的受保护资源配置为要求 web 请求中的 Host 标头与目标资源匹配。您可以接受一个值或一组特定的值，例如 myExampleHost.com 和 www.myExampleHost.com，但不接受主机的任意值。
- 对于作为 CloudFront 分配来源的应用程序负载均衡器，请配置 CloudFront 并 AWS WAF 进行适当的令牌处理 — 如果您将保护包 (Web ACL) 关联到应用程序负载均衡器，并将应用程序负载均衡器部署为 CloudFront 分配的来源，请参阅[作为来源的应用程序负载均衡器的必需配置 CloudFront](#)。
- 部署前进行测试和调整：在对保护包 (web ACL) 进行任何更改之前，请按照本指南中的测试和调整程序进行操作，以确保获得预期的行为。这对于这些付费功能特别重要。有关一般指导，请

参阅 [测试和调整您的 AWS WAF 保护措施](#)。有关付费托管规则组的特定信息，请参阅 [测试和部署 ACFP](#)、[测试和部署 ATP](#) 和 [测试和部署 AWS WAF 机器人控制](#)。

代币在 AWS WAF 智能威胁缓解中的使用

本节解释了 AWS WAF 代币的作用。

AWS WAF 代币是 AWS WAF 智能威胁缓解提供的增强保护不可或缺的一部分。令牌（有时也称为指纹）是有关单个客户端会话的信息的集合，客户端会话存储并随其发送的每个 Web 请求一起提供。AWS WAF 使用令牌识别恶意客户端会话并将其与合法会话区分开来，即使两者都来自单个 IP 地址。使用令牌给合法用户带来的成本可以忽略不计，但对于僵尸网络来说，大规模使用令牌的成本却很高。

AWS WAF 使用令牌来支持其浏览器和最终用户质询功能，该功能由应用程序集成 SDKs 和规则操作 Challenge 提供 CAPTCHA。此外，令牌还支持 AWS WAF 机器人控制和账户盗用防护托管规则组的功能。

AWS WAF 为成功应对无声挑战和验证码难题的客户创建、更新和加密令牌。当拥有令牌的客户端发送 Web 请求时，它会包含加密的令牌，并 AWS WAF 解密令牌并验证其内容。

主题

- [如何 AWS WAF 使用代币](#)
- [AWS WAF 代币特征](#)
- [将时间戳到期时间和令牌免疫时间设置为 AWS WAF](#)
- [在中指定令牌域和域名列表 AWS WAF](#)
- [中的代币标签类型 AWS WAF](#)
- [阻止没有有效 AWS WAF 令牌的请求](#)
- [作为来源的应用程序负载均衡器的必需配置 CloudFront](#)

如何 AWS WAF 使用代币

本节介绍如何 AWS WAF 使用令牌。

AWS WAF 使用令牌来记录和验证以下类型的客户端会话验证：

- 验证码 – 验证码拼图有助于区分机器人和人类用户。验证码只能通过 CAPTCHA 规则操作运行。成功完成拼图后，验证码脚本会更新令牌的验证码时间戳。有关更多信息，请参阅 [CAPTCHA 然后 Challenge 在 AWS WAF](#)。

- 质询 – 质询以静默方式运行，以帮助区分常规客户端会话和机器人会话，并提高机器人的操作成本。挑战成功完成后，挑战脚本会根据需要自动从中 AWS WAF 获取新代币，然后更新代币的挑战时间戳。

AWS WAF 在以下情况下运行挑战：

- 应用程序集成 SDKs-应用程序集成在您的客户端应用程序会话中 SDKs 运行，有助于确保只有在客户端成功响应挑战后才允许尝试登录。有关更多信息，请参阅 [中的客户端应用程序集成 AWS WAF](#)。
- Challenge 规则操作 – 更多信息，请参阅 [CAPTCHA然后Challenge在 AWS WAF](#)。
- CAPTCHA – 当验证码插页式广告运行时，如果客户端还没有令牌，则脚本会自动先运行质询，以验证客户端会话并初始化令牌。

智能威胁 AWS 托管规则组中的许多规则都需要令牌。这些规则使用标记来区分会话级别的客户端、确定浏览器特征以及了解应用网页上的人机交互程度。这些规则组调用 AWS WAF 令牌管理，令牌管理应用令牌标签，然后规则组会检查这些标签。

- AWS WAF Fraud Control 账户创建防作弊 (ACFP) — ACFP 规则要求使用有效令牌进行网络请求。有关规则的更多信息，请参阅 [AWS WAF 欺诈控制账户创建防作弊 \(ACFP\) 规则组](#)。
- AWS WAF Fraud Control 账户接管预防 (ATP) — 防止大量和长期客户会话的 ATP 规则要求网络请求必须具有有效令牌和未过期的质询时间戳。有关更多信息，请参阅 [AWS WAF 防欺诈控制账户盗用 \(ATP\) 规则组](#)。
- AWS WAF Bot Control — 此规则组中的目标规则限制了客户端在没有有效令牌的情况下可以发送的 Web 请求的数量，它们使用令牌会话跟踪进行会话级别的监控和管理。根据需要，这些规则应用 Challenge 和 CAPTCHA 规则操作来强制执行令牌获取和有效的客户行为。有关更多信息，请参阅 [AWS WAF 机器人控制功能规则组](#)。

AWS WAF 代币特征

每个令牌都具有以下特性：

- 令牌存储在名为 aws-waf-token 的 Cookie 中。
- 令牌已加密。
- 该令牌使用包含以下信息的粘性粒度标识符对客户端会话进行指纹识别：
 - 客户端最近一次成功响应静默质询的时间戳。
 - 最终用户最近一次成功响应验证码的时间戳。仅当您在保护中使用验证码时，才会出现这种情况。

- 有关客户端和客户端行为的其他信息，可帮助将合法客户端与不想要的流量区分开来。这些信息包括可用于检测自动活动的各种客户端标识符和客户端信号。收集的信息不是唯一的，无法映射到个体上。
- 所有令牌都包含来自客户端浏览器查询的数据，例如自动化和浏览器设置不一致的迹象。此信息由Challenge操作运行的脚本和客户端应用程序检索 SDKs。脚本会主动询问浏览器并将结果放入令牌中。
- 此外，在实施客户端应用程序集成软件开发工具包时，令牌包括被动收集的有关最终用户与应用程序页面交互的信息。交互包括鼠标移动、按键以及与页面上存在的任何 HTML 表单的交互。这些信息有助于 AWS WAF 检测客户端中的人机交互程度，以质询看似不是人类的用户。有关客户端集成的更多信息，请参阅 [中的客户端应用程序集成 AWS WAF](#)。

出于安全考虑，AWS 未提供对 AWS WAF 令牌内容的完整描述或有关令牌加密过程的详细信息。

将时间戳到期时间和令牌免疫时间设置为 AWS WAF

本节介绍了质询和验证码时间戳是如何过期的。

AWS WAF 使用质询和 CAPTCHA 免疫时间来控制向单个客户会话提出质询或 CAPTCHA 的频率。在最终用户成功响应验证码后，验证码免疫时间决定了最终用户在多长时间内不再受其他验证码的影响。同样，质询免疫时间决定了客户端会话在成功响应质询后多长时间内不再受到质询。

AWS WAF 代币免疫时间是如何运作的

AWS WAF 通过更新令牌内的相应时间戳来记录对质询或 CAPTCHA 的成功响应。当 AWS WAF 检查代币是否存在挑战或验证码时，它会从当前时间中减去时间戳。如果结果大于配置的免疫时间，则时间戳过期。

AWS WAF 代币免疫时间的可配置方面

您可以在保护包 (web ACL) 以及任何使用 CAPTCHA 或 Challenge 规则操作的规则中配置质询和验证码免疫时间。

- 这两项免疫时间的默认保护包 (web ACL) 设置均为 300 秒。
- 您可以为任何使用 CAPTCHA 或 Challenge 操作的规则指定免疫时间。如果您未为规则指定免疫时间，则规则将从保护包 (web ACL) 继承设置。
- 对于规则组中使用 CAPTCHA 或 Challenge 操作的规则，如果您没有为该规则指定免疫时间，则该规则将继承您使用该规则组的每个保护包 (web ACL) 的设置。

- 应用程序集成 SDKs 使用保护包 (Web ACL) 的挑战免疫时间。
- 质询免疫时间的最小值为 300 秒。验证码免疫时间的最小值为 60 秒。两项免疫时间的最大值均为 25.92 万秒，即三天。

您可以使用保护包 (web ACL) 和规则级别免疫时间设置，以调整 CAPTCHA 操作 Challenge 或 SDK 质询管理行为。例如，您可以配置规则，控制对免疫时间较低的高度敏感数据的访问，然后在保护包 (Web ACL) 中为其他规则设置更高的免疫时间，并继承其他规则。 SDKs

特别是对于验证码来说，解答拼图问题会降低客户的网站体验，因此调整验证码免疫时间可以帮助您减轻对客户体验的影响，同时仍能提供您想要的保护。

有关调整免疫时间以使用 Challenge 和 CAPTCHA 规则操作的更多信息，请参阅 [使用 CAPTCHA 和 Challenge 操作的最佳实践](#)。

在哪里设置代 AWS WAF 的免疫时间

您可以在保护包 (web ACL) 以及使用 Challenge 和 CAPTCHA 规则操作的规则中设置免疫时间。

有关管理保护包 (web ACL) 及其规则的一般信息，请参阅 [在中查看 Web 流量指标 AWS WAF](#)。

在何处设置保护包 (web ACL) 的免疫时间

- 控制台：编辑保护包 (web ACL) 时，在规则选项卡中，编辑和更改保护包 (web ACL) 验证码配置和保护包 (web ACL) 质询配置窗格中的设置。在控制台中，只有在创建保护包 (web ACL) 之后，才能配置保护包 (web ACL) 验证码和质询免疫时间。
- 在控制台之外：保护包 (web ACL) 数据类型具有验证码和质询配置参数，您可以配置这些参数并将其提供给保护包 (web ACL) 上的创建和更新操作。

在何处设置规则的免疫时间

- 控制台：当您创建或编辑规则并指定 CAPTCHA 或 Challenge 操作时，可以修改该规则的免疫时间设置。
- 在控制台之外：规则数据类型具有验证码和质询配置参数，您可以在定义规则时对其进行配置。

在中指定令牌域和域名列表 AWS WAF

本节介绍如何配置在令牌中 AWS WAF 使用的域以及它在令牌中接受的域。

在为客户端 AWS WAF 创建令牌时，它会使用令牌域对其进行配置。在 AWS WAF 检查 web 请求中的令牌时，如果该令牌的域与任何被认为对保护包 (web ACL) 有效的域都不匹配，则会将该令牌视为无效因而拒绝。

默认情况下，AWS WAF 仅接受其域设置与保护包 (Web ACL) 关联的资源的主机域完全匹配的令牌。这是 web 请求中 Host 标头的值。在浏览器中，您可以在 JavaScript `window.location.hostname` 属性中找到该域名，也可以在用户在地址栏中看到的地址中找到该域名。

您还可以在保护包 (web ACL) 配置中指定可接受的令牌域，如下一节所述。在这种情况下，AWS WAF 接受与主机标头的精确匹配项和与令牌域列表中的域名匹配。

您可以指定令牌域，AWS WAF 以便在设置域名和评估保护包 (Web ACL) 中的令牌时使用。您指定的域名不能是公共后缀，例如 `gov.au`。对于您无法使用的域名，请参阅[公共后缀列表](https://publicsuffix.org/list/public_suffix_list.dat)下的列表 https://publicsuffix.org/list/public_suffix_list.dat。

AWS WAF 保护包 (Web ACL) 令牌域列表配置

您可以将保护包 (Web ACL) 配置为在多个受保护资源之间共享令牌，方法是提供包含您 AWS WAF 要接受的其他域的令牌域列表。使用令牌域列表时，AWS WAF 仍然接受资源的主机域。此外，它接受令牌域列表中的所有域，包括其前缀子域。

例如，令牌域列表 `example.com` 中的域名规范与 `example.com` (来自 `http://example.com/`)、`api.example.com` (来自 `http://api.example.com/`) 和 `www.example.com` (来自 `http://www.example.com/`) 匹配。它与 `example.api.com` (来自 `http://example.api.com/`) 或 `apiexample.com` (来自 `http://apiexample.com/`) 不匹配。

创建或编辑令牌域列表时，可以在保护包 (web ACL) 中对其进行配置。有关管理保护包 (web ACL) 的一般信息，请参阅[在中查看 Web 流量指标 AWS WAF](#)。

AWS WAF 令牌域设置

AWS WAF 应质询脚本的请求创建令牌，这些脚本由应用程序集成 SDKs 和 Challenge 和 CAPTCHA 规则操作运行。

在令牌中 AWS WAF 设置的域名由请求令牌的质询脚本的类型以及您提供的任何其他令牌域配置决定。AWS WAF 将令牌中的域设置为它可以在配置中找到的最短、最通用的设置。

- JavaScript SDK — 您可以使用令牌域规范配置 JavaScript SDK，该规范可以包含一个或多个域。根据受保护的主机域和保护包 (Web ACL) 的令牌域列表，您配置的域必须是可接受的域。AWS WAF

当向客户端 AWS WAF 发出令牌时，它会将令牌域设置为与主机域匹配的令牌域，并且是主机域和您配置列表中的域中最短的令牌域。例如，如果主机域是 `api.example.com` 而令牌域列表有 `example.com`，则 `example.com` 在令牌中 AWS WAF 使用，因为它与主机域匹配并且更短。如果您未在 JavaScript API 配置中提供令牌域列表，请 AWS WAF 将该域设置为受保护资源的主机域。

有关更多信息，请参阅 [提供用于令牌的域名](#)。

- 移动软件开发工具包 – 在应用程序代码中，必须使用令牌域属性配置移动软件开发工具包。根据受保护的主机域和保护包 (web ACL) 的令牌域列表，此属性必须是 AWS WAF 可接受的域。

当为客户端 AWS WAF 发放令牌时，它会使用此属性作为令牌域。AWS WAF 在为移动 SDK 客户端发放的令牌中不使用主机域。

有关更多信息，请参阅 [AWS WAF 移动 SDK 规范](#) 的 `WAFConfiguration domainName` 设置。

- Challengeacti@@ on — 如果您在保护包 (Web ACL) 中指定令牌域列表，则将令牌域 AWS WAF 设置为与主机域匹配且最短的令牌域，即主机域和列表中的域中最短的令牌域。例如，如果主机域是 `api.example.com` 而令牌域列表有 `example.com`，则 `example.com` 在令牌中 AWS WAF 使用，因为它与主机域匹配并且更短。如果您未在保护包 (Web ACL) 中提供令牌域列表，请 AWS WAF 将该域设置为受保护资源的主机域。

中的代币标签类型 AWS WAF

本节介绍令 AWS WAF 牌管理向 Web 请求添加的标签。有关标签的一般信息，请参阅 [在 Web 请求中添加标签 AWS WAF](#)。

当您使用任何 AWS WAF 机器人或欺诈控制托管规则组时，规则组使用 AWS WAF 令牌管理来检查 Web 请求令牌并对请求应用令牌标签。有关托管规则组的信息，请参阅 [AWS WAF 欺诈控制账户创建防作弊 \(ACFP\) 规则组](#)、[AWS WAF 防欺诈控制账户盗用 \(ATP\) 规则组](#) 和 [AWS WAF 机器人控制功能规则组](#)。

Note

AWS WAF 仅当您使用这些智能威胁缓解托管规则组之一时，才会应用令牌标签。

令牌管理可以将以下标签添加到 web 请求中。

客户端会话标签

该标签`aws:waf:managed:token:id:identifier`包含一个唯一标识符，AWS WAF 令牌管理使用该标识符来标识客户端会话。如果客户端获取了新令牌，例如在丢弃其正在使用的令牌之后，标识符可能会更改。

Note

AWS WAF 不报告该标签的 Amazon CloudWatch 指标。

浏览器指纹标签

该标签`aws:waf:managed:token:fingerprint:fingerprint-identifier`包含一个强大的浏览器指纹标识符，AWS WAF 令牌管理根据各种客户端浏览器信号计算该标识符。多次尝试获取令牌时，此标识符保持不变。指纹标识符并非仅属于单个客户端。

Note

AWS WAF 不报告该标签的 Amazon CloudWatch 指标。

令牌状态标签：标签命名空间前缀

令牌状态标签报告令牌的状态、质询以及其中包含的 CAPTCHA 信息。

每个令牌状态标签都以下列命名空间前缀之一开头：

- `aws:waf:managed:token:`：用于报告令牌的一般状态以及令牌的质询信息的状态。
- `aws:waf:managed:captcha:`：用于报告令牌的 CAPTCHA 信息的状态。

令牌状态标签：标签名称

在前缀之后，标签的其余部分提供详细的令牌状态信息：

- `accepted`：请求令牌存在且包含以下内容：
 - 有效的质询或 CAPTCHA 解决方案。
 - 未过期的质询或 CAPTCHA 时间戳。

- 对保护包 (web ACL) 有效的域规范。

示例：标签 `aws:waf:managed:token:accepted` 表明 web 请求的令牌具有有效的质询解决方案、未过期的质询时间戳以及有效的域。

- `rejected`：请求令牌存在但不符合接受标准。

除了被拒绝的标签外，令牌管理还添加了一个自定义标签命名空间和名称来指示原因。

- `rejected:not_solved`：令牌缺少质询或 CAPTCHA 解决方案。
- `rejected:expired`：根据保护包 (web ACL) 配置的令牌免疫时间，令牌的质询或 CAPTCHA 时间戳已过期。
- `rejected:domain_mismatch`：令牌的域与保护包 (web ACL) 的令牌域配置不匹配。
- `rejected:invalid`— AWS WAF 无法读取指示的标记。

示例：标签 `aws:waf:managed:captcha:rejected` 和 `aws:waf:managed:captcha:rejected:expired` 共同表示请求未提供有效的 CAPTCHA 解决方案，因为令牌中的 CAPTCHA 时间戳已超过保护包 (web ACL) 中配置的 CAPTCHA 令牌免疫时间。

- `absent`：请求没有令牌，或者令牌管理器无法读取它。

示例：标签 `aws:waf:managed:captcha:absent` 表示请求没有令牌。

阻止没有有效 AWS WAF 令牌请求

本节介绍如何阻止在使用 AWS WAF 移动 SDK 时缺少令牌的登录请求。

当您使用智能威胁 AWS 托管规则

组 `AWSManagedRulesACFPRuleSet`、`AWSManagedRulesATPRuleSet`、`AWSManagedRulesBotControlRuleSet` 和 `AWSManagedRulesIPReputationRuleSet` 时，规则组会调用 AWS WAF 令牌管理来评估 Web 请求令牌的状态并相应地标记请求。

Note

令牌标签仅适用于您使用其中一个托管规则组评估的 web 请求。

有关令牌管理应用的标签的信息，请参阅前面的部分 [中的代币标签类型 AWS WAF](#)。

然后，智能威胁缓解托管规则组按如下方式处理令牌要求：

- 该 `AWSManagedRulesACFPRuleSet AllRequests` 规则配置为对所有请求运行 Challenge 操作，从而有效地阻止任何没有 `accepted` 令牌标签的请求。
- `AWSManagedRulesATPRuleSet` 会阻止带有 `rejected` 令牌标签的请求，但不会阻止带有 `absent` 令牌标签的请求。
- 在客户端发送五个没有 `accepted` 令牌标签的请求后，`AWSManagedRulesBotControlRuleSet` 目标保护级别会向他们提出质询。它不会阻止没有有效令牌的单个请求。规则组的通用保护级别不管理令牌要求。

有关智能威胁规则组的其他详细信息，请参阅 [AWS WAF 欺诈控制账户创建防作弊 \(ACFP\) 规则组](#)、[AWS WAF 防欺诈控制账户盗用 \(ATP\) 规则组](#) 和 [AWS WAF 机器人控制功能规则组](#)。

使用机器人控制功能或 ATP 托管规则组时阻止缺少令牌的请求

使用机器人控制功能和 ATP 规则组时，没有有效令牌的请求可以退出规则组评估并继续由保护包 (web ACL) 进行评估。

要阻止所有缺少令牌或令牌被拒绝的请求，请添加一条规则，使其在托管规则组之后立即运行，以捕获并阻止该规则组未处理的请求。

以下是使用 ATP 托管规则组的保护包 (web ACL) 的 JSON 列表示例。保护包 (web ACL) 添加了一条规则，用于捕获 `aws:waf:managed:token:absent` 标签并对其进行处理。该规则将其评估范围缩小到发送到登录端点的 web 请求，以匹配 ATP 规则组的范围。添加的规则以粗体列出。

```
{
  "Name": "exampleWebACL",
  "Id": "55555555-6666-7777-8888-999999999999",
  "ARN": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111111111111:regional/webacl/exampleWebACL/55555555-4444-3333-2222-111111111111",
  "DefaultAction": {
    "Allow": {}
  },
  "Description": "",
  "Rules": [
    {
      "Name": "AWS-AWSManagedRulesATPRuleSet",
      "Priority": 1,
      "Statement": {
        "ManagedRuleGroupStatement": {
          "VendorName": "AWS",
          "Name": "AWSManagedRulesATPRuleSet",
          "ManagedRuleGroupConfigs": [
```

```
{
  "AWSManagedRulesATPRuleSet": {
    "LoginPath": "/web/login",
    "RequestInspection": {
      "PayloadType": "JSON",
      "UsernameField": {
        "Identifier": "/form/username"
      },
      "PasswordField": {
        "Identifier": "/form/password"
      }
    },
    "ResponseInspection": {
      "StatusCode": {
        "SuccessCodes": [
          200
        ],
        "FailureCodes": [
          401,
          403,
          500
        ]
      }
    }
  },
  "OverrideAction": {
    "None": {}
  },
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "AWS-AWSManagedRulesATPRuleSet"
  }
},
{
  "Name": "RequireTokenForLogins",
  "Priority": 2,
  "Statement": {
    "AndStatement": {
      "Statements": [
```

```
{
  "Statement": {
    "LabelMatchStatement": {
      "Scope": "LABEL",
      "Key": "awswaf:managed:token:absent"
    }
  },
  {
    "ByteMatchStatement": {
      "SearchString": "/web/login",
      "FieldToMatch": {
        "UriPath": {}
      },
      "TextTransformations": [
        {
          "Priority": 0,
          "Type": "NONE"
        }
      ],
      "PositionalConstraint": "STARTS_WITH"
    }
  },
  {
    "ByteMatchStatement": {
      "SearchString": "POST",
      "FieldToMatch": {
        "Method": {}
      },
      "TextTransformations": [
        {
          "Priority": 0,
          "Type": "NONE"
        }
      ],
      "PositionalConstraint": "EXACTLY"
    }
  }
],
  "Action": {
    "Block": {}
  },
}
```

```
    "VisibilityConfig": {
      "SampledRequestsEnabled": true,
      "CloudWatchMetricsEnabled": true,
      "MetricName": "RequireTokenForLogins"
    }
  ],
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "exampleWebACL"
  },
  "Capacity": 51,
  "ManagedByFirewallManager": false,
  "RetrofittedByFirewallManager": false,
  "LabelNamespace": "aws:waf:111111111111:webacl:exampleWebACL:"
}
```

作为来源的应用程序负载均衡器的必需配置 CloudFront

如果您将保护包 (Web ACL) 关联到应用程序负载均衡器，并将应用程序负载均衡器部署为 CloudFront 分配的来源，请阅读本节。

使用此架构，您需要提供以下额外配置才能正确处理令牌信息。

- 配置为将 `aws-waf-token` Cookie 转发 CloudFront 到 Application Load Balancer。默认情况下，CloudFront 会先从网络请求中删除 Cookie，然后再将其转发到源。要在网络请求中保留令牌 cookie，请将 CloudFront 缓存行为配置为仅包含令牌 cookie 或所有 Cookie。有关如何执行此操作的信息，请参阅《亚马逊 CloudFront 开发者指南》中的[基于 Cookie 缓存内容](#)。
- 进行配置，AWS WAF 使其将 CloudFront 分配的域识别为有效的令牌域。默认情况下，CloudFront 将 Host 标头设置为 Application Load Balancer 来源，并将其用作受保护资源的域。但是，客户端浏览器将 CloudFront 分配视为主机域，而为客户端生成的令牌使用该 CloudFront 域作为令牌域。如果不进行任何其他配置，当根据令牌域 AWS WAF 检查受保护的资源域时，它将出现不匹配的情况。要修复此问题，请将 CloudFront 分发域名添加到保护包 (Web ACL) 配置中的令牌域列表中。有关如何执行此操作的信息，请参阅[AWS WAF 保护包 \(Web ACL\) 令牌域列表配置](#)。

AWS WAF 欺诈控制账户创建欺诈预防 (ACFP)

本节说明了 AWS WAF 欺诈控制账户创建欺诈预防 (ACFP) 的作用。

账户创建欺诈是一种在线非法活动，攻击者试图创建一个或多个虚假账户。攻击者使用虚假账户进行欺诈活动，例如滥用促销和注册奖金、冒充他人以及网络攻击（例如网络钓鱼）。虚假账户的存在会损害您在客户中的声誉并面临财务欺诈，从而对您的业务产生负面影响。

您可以通过实施 ACFP 功能来监控和控制账户创建欺诈企图。AWS WAF 在“AWS 托管规则”规则组中提供此功能 `AWSManagedRulesACFPRuleSet` 以及配套的应用程序集成 SDKs。

ACFP 托管规则组标记并管理可能属于恶意账户创建尝试一部分的请求。规则组通过检查客户端发送到账户登录端点的账户创建尝试来实现此目的。

ACFP 通过监控账户注册请求中是否存在异常活动以及自动阻止可疑请求来保护您的账户注册页面。规则组使用请求标识符、行为分析和机器学习来检测欺诈性请求。

- 请求检查 – ACFP 可让您查看和控制异常账户创建尝试和使用被盗凭证的尝试，以防止创建欺诈账户。ACFP 根据被盗凭证数据库检查电子邮件和密码组合，当在暗网上发现新的泄露凭证时，会定期更新。ACFP 评估电子邮件地址中使用的域名，并监控电话号码和地址字段的使用情况，以验证条目并检测欺诈行为。ACFP 按 IP 地址和客户端会话汇总数据，以检测和阻止发送过多可疑请求的客户端。
- 响应检查 — 对于 CloudFront 分配，除了检查传入的账户创建请求外，ACFP 规则组还会检查您的应用程序对账户创建尝试的响应，以跟踪成功率和失败率。利用这些信息，ACFP 可以暂时阻止尝试失败次数过多的客户端会话或 IP 地址。AWS WAF 异步执行响应检查，因此这不会增加 Web 流量的延迟。

Note

使用此托管规则组时，您需要额外付费。有关更多信息，请参阅[AWS WAF 定价](#)。

Note

ACFP 功能不适用于 Amazon Cognito 用户群体。

主题

- [AWS WAF ACFP 组件](#)
- [使用 SDKs 与 ACFP 的应用程序集成](#)
- [将 ACFP 托管规则组添加到您的 web ACL](#)

- [测试和部署 ACFP](#)
- [AWS WAF 欺诈控制账户创建防作弊 \(ACFP\) 示例](#)

AWS WAF ACFP 组件

对于 AWS WAF 托管规则组中的规则可检测、标记和处理各种类型的欺诈性账户创建活动。规则组检查客户端发送到指定账户注册端点的 HTTP GET text/html 请求和客户端发送到指定账户注册端点的 POST Web 请求。对于受保护的 CloudFront 分配，规则组还会检查分配向账户创建请求发回的响应。有关此规则组的规则列表，请参阅 [AWS WAF 欺诈控制账户创建防作弊 \(ACFP\) 规则组](#)。您可以使用托管规则组参考语句，将此规则组包含在保护包 (web ACL) 中。有关使用规则组的信息，请参阅 [将 ACFP 托管规则组添加到您的 web ACL](#)。

Note

使用此托管规则组时，您需要额外付费。有关更多信息，请参阅 [AWS WAF 定价](#)。

- 有关应用程序的账户注册和创建页面的详细信息：将 AWSManagedRulesACFPRuleSet 规则组添加到保护包 (web ACL) 时，您必须提供有关账户注册和创建页面的信息。这允许规则组缩小其检查的请求范围，并正确验证账户创建 web 请求。注册页面必须接受 GET text/html 申请。账户创建路径必须接受 POST 请求。ACFP 规则组使用电子邮件格式的用户名。有关更多信息，请参阅 [将 ACFP 托管规则组添加到您的 web ACL](#)。
- 对于受保护的 CloudFront 分配，有关您的应用程序如何响应账户创建尝试的详细信息 — 您可以提供有关您的应用程序对账户创建尝试的响应的详细信息，ACFP 规则组会跟踪和管理来自单个 IP 地址或单个客户端会话的批量账户创建尝试。有关配置此选项的信息，请参阅 [将 ACFP 托管规则组添加到您的 web ACL](#)。
- JavaScript 和移动应用程序集成 SDKs — 在您的 ACFP 实施中实施 AWS WAF JavaScript 和移动 SDKs，以启用规则组提供的全套功能。许多 ACFP 规则使用提供的信息进行会话级别的客户端验证和行为聚合，这些 SDKs 信息是将合法的客户端流量与机器人流量区分开来所必需的。有关更多信息 SDKs，请参阅 [中的客户端应用程序集成 AWS WAF](#)。

您可以将 ACFP 实施与以下实施相结合，以帮助您监控、调整和自定义保护。

- 日志和指标 — 通过配置和启用日志、Amazon Security Lake 数据收集以及保护包 (Web ACL) 的亚马逊 CloudWatch 指标，您可以监控您的流量，并了解 ACFP 托管规则组对流量的影响。AWSManagedRulesACFPRuleSet 为您的 web 请求添加的标签包含在此数据中。有关这些选

项的信息，请参阅 [记录 AWS WAF 保护包 \(Web ACL\) 流量](#)、[使用 Amazon 进行监控 CloudWatch](#) 和 [什么是 Amazon Security Lake](#)。

根据您的需求和看到的流量，您可能需要自定义您的 AWSManagedRulesACFPRuleSet 实施。例如，您可能想将某些流量排除在 ACFP 评估之外，或者您可能想使用范围缩小声明或标签匹配规则等 AWS WAF 功能，更改其处理其识别的某些帐户创建欺诈企图的方式。

- **标签和标签匹配规则：**对于 AWSManagedRulesACFPRuleSet 中的任何规则，您可以将阻止行为切换为计数，然后与规则添加的标签进行匹配。使用此方法自定义如何处理由 ACFP 托管规则组标识的 web 请求。有关标记和使用标签匹配语句的更多信息，请参见 [标签匹配规则语句](#) 和 [在 Web 请求中添加标签 AWS WAF](#)。
- **自定义请求和响应：**您可以在允许的请求中添加自定义标头，也可以为被阻止的请求发送自定义响应。为此，您需要将匹配的标签与 AWS WAF 自定义请求和响应功能配对。有关请求和响应格式的更多信息，请参阅 [自定义的 Web 请求和响应 AWS WAF](#)。

使用 SDKs 与 ACFP 的应用程序集成

我们强烈建议实施应用程序集成 SDKs，以便最有效地使用 ACFP 规则组。

- **完整的规则组功能 – ACFP 规则 SignalClientHumanInteractivityAbsentLow** 仅适用于由应用程序集成填充的令牌。该规则检测并管理与应用程序页面的异常人机交互。应用程序集成 SDKs 可以通过鼠标移动、按键和其他测量来检测正常的人类交互性。由规则操作 CAPTCHA 和 Challenge 发送但无法提供此类数据的插页式广告。
- **减少延迟 – 规则组规则 AllRequests** 将 Challenge 规则操作应用于任何还没有质询令牌的请求。发生这种情况时，规则组会对请求进行两次评估：一次没有令牌，另一次是在通过 Challenge 操作插页式广告获取令牌之后。仅使用 AllRequests 规则不会向您收取任何额外费用，但是这种方法会增加您的 Web 流量开销，并增加最终用户体验的延迟。如果您使用应用程序集成在客户端获取令牌，则在发送账户创建请求之前，ACFP 规则组会对请求进行一次评估。

有关这些功能的更多信息，请参阅 [AWS WAF 欺诈控制账户创建防作弊 \(ACFP\) 规则组](#)。

有关的信息 SDKs，请参阅 [中的客户端应用程序集成 AWS WAF](#)。有关 AWS WAF 令牌的信息，请参阅 [代币在 AWS WAF 智能威胁缓解中的使用](#)。有关规则操作的信息，请参阅 [CAPTCHA 然后 Challenge 在 AWS WAF](#)。

将 ACFP 托管规则组添加到您的 web ACL

本节介绍了如何添加和配置 AWSManagedRulesACFPRuleSet 规则组。

要将 ACFP 托管规则组配置为识别 web 流量中的账户创建欺诈活动，您需要提供有关客户端如何访问您的注册页面以及如何向您的应用程序发送账户创建请求的信息。对于受保护的 Amazon CloudFront 分配，您还需要提供有关您的应用程序如何响应账户创建请求的信息。此配置是对托管规则组的常规配置的补充。

有关规则组的描述和规则列表，请参阅 [AWS WAF 欺诈控制账户创建防作弊 \(ACFP\) 规则组](#)。

Note

ACFP 被盗凭证数据库仅包含电子邮件格式的用户名。

本指南适用于一般了解如何创建和管理 AWS WAF 保护包 (Web ACLs)、规则和规则组的用户。这些主题将在本指南的前面章节中介绍。有关如何将托管规则组添加到保护包 (web ACL) 的基本信息，请参阅 [通过控制台向保护包 \(web ACL\) 添加托管规则组](#)。

遵循最佳实践

按照 [中智能缓解威胁的最佳实践 AWS WAF](#) 中的最佳实践使用 ACFP 规则组。

在保护包 (web ACL) 中使用 **AWSManagedRulesACFPRuleSet** 规则组

1. 将 AWS 托管规则组 **AWSManagedRulesACFPRuleSet** 添加到您的保护包 (Web ACL) 中，并在保存之前编辑规则组设置。

Note

使用此托管规则组时，您需要额外付费。有关更多信息，请参阅 [AWS WAF 定价](#)。

2. 在规则组配置窗格中，提供 ACFP 规则组用于检查账户创建请求的信息。
 - a. 对于“在路径中使用正则表达式”，如果您 AWS WAF 想对注册和账户创建页面路径规范执行正则表达式匹配，请将其选中。

AWS WAF 支持 PCRE 库使用的模式语法，但 `libpcre` 有一些例外。该库记录在 [PCRE：与 Perl 兼容的正则表达式](#) 中。有关 AWS WAF 支持的信息，请参阅 [中支持的正则表达式语法 AWS WAF](#)。

- b. 对于注册页面路径，请提供应用程序的注册页面端点路径。此页面必须接受 GET text/html 请求。规则组仅检查发往您指定的注册页面端点的 HTTP GET text/html 请求。

 Note

端点的匹配不区分大小写。正则表达式规范不得包含标志 (?-i)，该标志会禁用不区分大小写的匹配。字符串规范必须以正斜杠 / 开头。

例如，对于 URL `https://example.com/web/registration`，您可以提供字符串路径规范 `/web/registration`。以您提供的路径开头的注册页面路径被视为匹配路径。例如，`/web/registration` 匹配注册路径 `/web/registration`、`/web/registration/`、`/web/registrationPage` 和 `/web/registration/thisPage`，但与路径 `/home/web/registration` 或 `/website/registration` 不匹配。

 Note

确保您的最终用户在提交账户创建请求之前加载注册页面。这有助于确保来自客户端的账户创建请求包括有效的令牌。

- c. 对于账户创建路径，请在您的网站上提供接受已完成的新用户详细信息的 URI。此页面必须接受 POST 请求。

 Note

端点的匹配不区分大小写。正则表达式规范不得包含标志 (?-i)，该标志会禁用不区分大小写的匹配。字符串规范必须以正斜杠 / 开头。

例如，对于 URL `https://example.com/web/newaccount`，您可以提供字符串路径规范 `/web/newaccount`。以您提供的路径开头的账户创建路径被视为匹配路径。例如，`/web/newaccount` 匹配账户创建路径 `/web/newaccount`、`/web/newaccount/`、`/web/newaccountPage` 和 `/web/newaccount/thisPage`，但与路径 `/home/web/newaccount` 或 `/website/newaccount` 不匹配。

- d. 对于请求检查，请提供请求负载类型以及请求正文中提供用户名、密码和其他账户创建详细信息的字段名称，从而指定您的应用程序如何接受账户创建尝试。

 Note

对于主要地址和电话号码字段，请按照它们在请求负载中的显示顺序提供字段。

字段名称的指定取决于有效载荷类型。

- **JSON 负载类型：**使用 JSON 指针语法指定字段名称。有关 JSON 指针语法的信息，请参阅互联网工程任务组 (IETF) 文档[JavaScript对象表示法 \(JSON\) 指针](#)。

例如，对于以下 JSON 负载示例，用户名字段规范为 `/signupform/username`，主地址字段规范为 `/signupform/addrp1`、`/signupform/addrp2` 和 `/signupform/addrp3`。

```
{
  "signupform": {
    "username": "THE_USERNAME",
    "password": "THE_PASSWORD",
    "addrp1": "PRIMARY_ADDRESS_LINE_1",
    "addrp2": "PRIMARY_ADDRESS_LINE_2",
    "addrp3": "PRIMARY_ADDRESS_LINE_3",
    "phonepcode": "PRIMARY_PHONE_CODE",
    "phonepnumber": "PRIMARY_PHONE_NUMBER"
  }
}
```

- **FORM_ENCODED 有效负载类型：**使用 HTML 表单名称。

例如，对于用户和密码输入元素名为 `username1` 和 `password1` 的 HTML 表单，用户名字段规范为 `username1`，密码字段规范为 `password1`。

- e. 如果您要保护 Amazon CloudFront 分销，请在“响应检查”下，指定您的应用程序在响应账户创建尝试时如何指示成功或失败。

 Note

ACFP 响应检查仅在保护 CloudFront 发行版的保护包 (Web ACLs) 中可用。

在账户创建响应中指定您希望 ACFP 检查的单个组件。对于 B ody 和 JSON 组件类型，AWS WAF 可以检查组件的前 65,536 字节 (64 KB)。

如界面所示，提供组件类型的检查条件。您必须提供成功和失败条件以供在组件中进行检查。

例如，假设您的应用程序在响应的状态码中指示账户创建尝试的状态，并使用 200 OK 指示成功，使用 401 Unauthorized 或 403 Forbidden 指示失败。您可以将响应检查组件类型设置为状态码，然后在成功文本框中输入 200，并在失败文本框的第一行输入 401，在第二行输入 403。

ACFP 规则组仅计算符合您的成功或失败检查条件的响应。当客户在计入的响应中成功率太高时，规则组规则会对客户端采取行动，以减少批量创建账户的尝试。为了确保规则组规则的行为准确，请务必提供成功和失败的账户创建尝试的完整信息。

要查看检查账户创建响应的规则，请在 [AWS WAF 欺诈控制账户创建防作弊 \(ACFP\) 规则组](#) 中的规则列表中查找 VolumetricIPSuccessfulResponse 和 VolumetricSessionSuccessfulResponse。

3. 为规则组提供所需的任何其他配置。

您可以通过在托管规则组语句中添加范围缩小语句来进一步限制规则组检查的请求范围。例如，您只能检查带有特定查询参数或 Cookie 的请求。规则组将仅检查与您的范围缩小语句中的条件相匹配且发送到您在规则组配置中指定的账户注册和账户创建路径的请求。有关范围缩小语句的信息，请参阅 [在中使用范围缩小语句 AWS WAF](#)。

4. 保存对保护包 (web ACL) 的更改。

在为生产流量部署 ACFP 实施之前，请在暂存或测试环境中对其进行测试和调整，直到您能够适应对流量的潜在影响。然后，在启用之前，在计数模式下使用生产流量对规则进行测试和调整。有关指导，请参阅以下部分。

测试和部署 ACFP

本节提供有关为您的网站配置和测试 AWS WAF 欺诈控制账户创建防作弊 (ACFP) 实施的一般指导。您选择遵循的具体步骤将取决于您的需求、资源和收到的 web 请求。

此信息是对 [测试和调整您的 AWS WAF 保护措施](#) 中提供的有关测试和调整的一般信息的补充。

 Note

AWS 托管规则旨在保护您免受常见 Web 威胁的侵害。根据文档使用 AWS 托管规则组时，可以为您的应用程序增加另一层安全保护。但是，AWS 托管规则规则组并不是用来取代您的安全职责，后者由您选择的 AWS 资源决定。请参阅[分担责任模型](#)，确保您的资源 AWS 得到适当保护。

 生产流量风险

在为生产流量部署 ACFP 实施之前，请在暂存或测试环境中对其进行测试和调整，直到您能够适应流量的潜在影响。然后，在启用之前，在计数模式下使用生产流量对规则进行测试和调整。

AWS WAF 提供了可用于验证 ACFP 配置的测试凭证。在以下步骤中，您将配置测试保护包 (web ACL) 以使用 ACFP 托管规则组，配置规则以捕获规则组添加的标签，然后使用这些测试凭证尝试创建账户。您可以通过查看账户创建尝试的亚马逊 CloudWatch 指标，验证您的保护包 (Web ACL) 是否正确管理了该尝试。

本指南适用于一般了解如何创建和管理 AWS WAF 保护包 (Web ACLs)、规则和规则组的用户。这些主题将在本指南的前面章节中介绍。

配置和测试 AWS WAF 欺诈控制账户创建防作弊 (ACFP) 实施方案

首先在测试环境中执行这些步骤，然后在生产环境中执行这些步骤。

1. 在计数模式下 AWS WAF 添加 Fraud Control 账户创建防作弊 (ACFP) 托管规则组

 Note

使用此托管规则组时，您需要额外付费。有关更多信息，请参阅[AWS WAF 定价](#)。

将 AWS 托管规则组 `AWSManagedRulesACFPRuleSet` 添加到新的或现有的保护包 (Web ACL) 中，并对其进行配置，使其不会改变当前保护包 (Web ACL) 的行为。有关此规则组的规则和标签的详细信息，请参阅 [AWS WAF 欺诈控制账户创建防作弊 \(ACFP\) 规则组](#)。

- 添加托管规则组时，对其进行编辑并执行以下操作：

- 在规则组配置窗格中，提供您的应用程序的账户注册和创建页面的详细信息。ACFP 规则组使用此信息来监控登录活动。有关更多信息，请参阅 [将 ACFP 托管规则组添加到您的 web ACL](#)。
- 在规则窗格中，打开覆盖所有规则操作下拉列表并选择 Count。使用此配置，AWS WAF 可以根据规则组中的所有规则评估请求，并仅计算结果的匹配项，同时仍将标签添加到请求中。有关更多信息，请参阅 [覆盖规则组的规则操作](#)。

通过此覆盖，您可以监控 ACFP 托管规则的潜在影响，以确定是否要添加例外，例如内部使用案例的例外。

- 定位规则组，使其按照您在保护包 (web ACL) 中的现有规则进行评估，优先级设置在数值上要高于您已在使用的任何规则或规则组。有关更多信息，请参阅 [设置规则优先级](#)。

这样，您当前的流量处理就不会中断。例如，如果您有检测恶意流量的规则，例如 SQL 注入或跨站脚本，它们将继续检测并记录这些流量。或者，如果您的规则允许已知的非恶意流量，则它们可以继续允许该流量，而不必被 ACFP 托管规则组阻止。在测试和调整活动期间，您可能会决定调整处理顺序。

2. 实现应用程序集成 SDKs

将 AWS WAF JavaScript SDK 集成到浏览器的账户注册和账户创建路径中。AWS WAF 还提供用于集成 SDKs iOS 和安卓设备的移动设备。有关集成的更多信息 SDKs，请参阅 [中的客户端应用程序集成 AWS WAF](#)。有关此建议的信息，请参阅 [使用 SDKs 与 ACFP 的应用程序集成](#)。

Note

如果您无法使用应用程序集成 SDKs，则可以通过在保护包 (Web ACL) 中编辑 ACFP 规则组并删除您在规则上放置的替代项来测试 ACFP AllRequests 规则组。这将启用规则的 Challenge 操作设置，以确保请求中包含有效的质询令牌。

首先在生产环境中执行此操作，然后在生产环境中要格外小心。这种方法有可能阻止用户。例如，如果您的注册页面路径不接受 GET text/html 请求，则此规则配置可以有效地阻止注册页面上的所有请求。

3. 为保护包 (web ACL) 启用日志记录和指标

根据需要，为保护包 (Web ACL) 配置日志、Amazon Security Lake 数据收集、请求采样和亚马逊 CloudWatch 指标。您可以使用这些可见性工具来监控 ACFP 托管规则组与您的流量的交互情况。

- 有关日志记录的信息，请参阅 [记录 AWS WAF 保护包 \(Web ACL\) 流量](#)。

- 有关 Amazon Security Lake 的信息，请参阅[什么是亚马逊安全湖？](#)以及 Amazon Security Lake 用户指南中的[从 AWS 服务中收集数据](#)。
- 有关 Amazon CloudWatch 指标的信息，请参阅[使用 Amazon 进行监控 CloudWatch](#)。
- 有关 web 请求采样的信息，请参阅[查看 web 请求示例](#)。

4. 将保护包 (web ACL) 与资源关联

如果保护包 (web ACL) 尚未与测试资源关联，请将其关联。有关信息，请参阅[将保护与关联或取消关联 AWS 资源](#)。

5. 监控流量和 ACFP 规则匹配情况

确保您的正常流量畅通，并且 ACFP 托管规则组规则正在为匹配的 web 请求添加标签。您可以在日志中看到标签，也可以在 Amazon 指标中查看 ACFP 和标签 CloudWatch 指标。在日志中，您在规则组中覆盖计数的规则会显示在 ruleGroupList 中，action 设置为计数，overriddenAction 表示您覆盖的已配置规则操作。

6. 测试规则组的凭证检查功能

尝试使用已泄露的凭证创建账户，并检查规则组是否按预期与这些凭证匹配。

- 访问受保护资源的账户注册页面，然后尝试添加新账户。使用以下 AWS WAF 测试凭证对并输入任意考试

- 用户：WAF_TEST_CREDENTIAL@wafexample.com
- 密码：WAF_TEST_CREDENTIAL_PASSWORD

这些测试凭证被归类为已泄露的凭证，ACFP 托管规则组会将 `aws:waf:managed:aws:acfp:signal:credential_compromised` 标签添加到账户创建请求中，您可以在日志中看到该标签。

- 在您的保护包 (web ACL) 日志中，在测试账户创建请求的日志条目 labels 字段中查找 `aws:waf:managed:aws:acfp:signal:credential_compromised` 标签。有关日志记录的信息，请参阅[记录 AWS WAF 保护包 \(Web ACL\) 流量](#)。

确认规则组按预期捕获被泄露的凭证后，您可以采取措施根据受保护资源的需要配置其实施。

7. 对于 CloudFront 分配，请测试规则组对批量账户创建尝试的管理

针对您为 ACFP 规则组配置的每个成功响应条件运行此测试。两次测试之间应至少等待 30 分钟。

- a. 对于您的每个成功条件，请确定在响应中符合成功条件的账户创建尝试。然后，在一次客户端会话中，不到 30 分钟内应至少成功完成 5 次账户创建尝试。用户通常只能在您的网站上创建一个账户。

首次成功创建账户后，该 `VolumetricSessionSuccessfulResponse` 规则应开始与您的其余账户创建响应进行匹配，根据您的规则操作覆盖对其进行标记并进行计数。由于延迟，该规则可能会错过前一两个。

- b. 在您的保护包 (web ACL) 日志中，在测试账户创建 web 请求的日志条目 `labels` 字段中查找

`awsfaf:managed:aws:acfp:aggregate:volumetric:session:successful_creation_1` 标签。有关日志记录的信息，请参阅[记录 AWS WAF 保护包 \(Web ACL\) 流量](#)。

这些测试通过检查规则汇总的成功计数是否超过规则的阈值，来验证您的成功条件是否与您的响应相符。达到阈值后，如果您继续从同一会话发送账户创建请求，则该规则将继续匹配，直到成功率降至阈值以下。当超过阈值时，该规则会匹配来自会话地址的成功或失败的账户创建尝试。

8. 自定义 ACFP web 请求处理

根据需要，添加明确允许或阻止请求的规则，以更改 ACFP 规则处理请求的方式。

例如，您可以使用 ACFP 标签来允许或阻止请求或自定义请求处理。您可以在 ACFP 托管规则组之后添加标签匹配规则，以筛选要应用的处理的已标记请求。测试后，将相关的 ACFP 规则保持在计数模式，并在自定义规则中维护请求处理决策。有关示例，请参阅[ACFP 示例：针对被泄漏凭证的自定义响应](#)。

9. 移除您的测试规则并启用 ACFP 托管规则组设置

根据您的情况，您可能决定将某些 ACFP 规则保留为计数模式。对于要按照规则组内的配置运行的规则，请在保护包 (web ACL) 规则组配置中禁用计数模式。完成测试后，您还可以移除测试标签匹配规则。

10. 监控和调整

为确保按照您的要求处理 web 请求，请在启用您打算使用的 ACFP 功能后密切监控流量。根据需要调整行为，使用规则组上的规则计数覆盖和您自己的规则。

在您完成 ACFP 规则组实现的测试后，如果您尚未将 AWS WAF JavaScript SDK 集成到浏览器的账户注册和账户创建页面，我们强烈建议您这样做。AWS WAF 还提供用于集成 SDKs iOS 和安卓设备的

移动设备。有关集成的更多信息 SDKs，请参阅[中的客户端应用程序集成 AWS WAF](#)。有关此建议的信息，请参阅[使用 SDKs 与 ACFP 的应用程序集成](#)。

AWS WAF 欺诈控制账户创建防作弊 (ACFP) 示例

本节例示了满足 AWS WAF 欺诈控制账户创建欺诈预防 (ACFP) 实施的常见使用案例的配置。

每个示例都提供了使用案例的描述，然后在 JSON 列表中显示了自定义配置规则的解决方案。

Note

您可以通过控制台保护包 (Web ACL) JSON 下载或规则 JSON 编辑器，或者通过 APIs 和命令行界面中的 getWebACL 操作来检索 JSON 列表，例如这些示例中所示的列表。

主题

- [ACFP 示例：简单配置](#)
- [ACFP 示例：针对被泄漏凭证的自定义响应](#)
- [ACFP 示例：响应检查配置](#)

ACFP 示例：简单配置

以下 JSON 列表显示了带有 AWS WAF 欺诈控制账户创建欺诈 (ACFP) 托管规则组的示例保护包 (Web ACL)。注意其他 CreationPath 和 RegistrationPagePath 配置，以及有效载荷类型和在有效载荷中查找新账户信息所需的信息，以便对其进行验证。规则组使用此信息来监控和管理您的账户创建请求。此 JSON 包含保护包 (web ACL) 自动生成的设置，例如标签命名空间和保护包 (web ACL) 的应用程序集成 URL。

```
{
  "Name": "simpleACFP",
  "Id": "... ",
  "ARN": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111122223333:regional/webacl/simpleACFP/... ",
  "DefaultAction": {
    "Allow": {}
  },
  "Description": "",
  "Rules": [
    {
      "Name": "AWS-AWSManagedRulesACFPRuleSet",
      "Priority": 0,
```

```
"Statement": {
  "ManagedRuleGroupStatement": {
    "VendorName": "AWS",
    "Name": "AWSManagedRulesACFPRuleSet",
    "ManagedRuleGroupConfigs": [
      {
        "AWSManagedRulesACFPRuleSet": {
          "CreationPath": "/web/signup/submit-registration",
          "RegistrationPagePath": "/web/signup/registration",
          "RequestInspection": {
            "PayloadType": "JSON",
            "UsernameField": {
              "Identifier": "/form/username"
            },
            "PasswordField": {
              "Identifier": "/form/password"
            },
            "EmailField": {
              "Identifier": "/form/email"
            },
            "PhoneNumberFields": [
              {
                "Identifier": "/form/country-code"
              },
              {
                "Identifier": "/form/region-code"
              },
              {
                "Identifier": "/form/phonenummer"
              }
            ],
            "AddressFields": [
              {
                "Identifier": "/form/name"
              },
              {
                "Identifier": "/form/street-address"
              },
              {
                "Identifier": "/form/city"
              },
              {
                "Identifier": "/form/state"
              }
            ]
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

```
        {
            "Identifier": "/form/zipcode"
        }
    ],
    "EnableRegexInPath": false
}

]
}
},
"OverrideAction": {
    "None": {}
},
"VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "AWS-AWSManagedRulesACFPRuleSet"
}
},
],
"VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "simpleACFP"
},
"Capacity": 50,
"ManagedByFirewallManager": false,
"RetrofittedByFirewallManager": false,
"LabelNamespace": "aws-waf:111122223333:webacl:simpleACFP:"
}
```

ACFP 示例：针对被泄漏凭证的自定义响应

默认情况下，规则组 `AWSManagedRulesACFPRuleSet` 执行的凭证检查通过标记请求并阻止请求来处理被泄露的凭证。有关规则组和规则行为的详细信息，请参阅 [AWS WAF 欺诈控制账户创建防作弊 \(ACFP\) 规则组](#)。

要通知用户其提供的账户凭证已被泄漏，您可以执行以下操作：

- 将 **SignalCredentialCompromised** 规则覆盖为 `Count`：这会使规则仅对匹配的请求进行计数和标记。
- 添加带有自定义处理的标签匹配规则：配置此规则，以便与 ACFP 标签匹配并执行自定义处理。

以下保护包 (web ACL) 列表显示前一个示例中的 ACFP 托管规则组，其中的 SignalCredentialCompromised 规则操作被覆盖为计数。使用此配置，当此规则组评估任何使用已泄露凭证的 web 请求时，它将标记该请求，但不会阻止该请求。

此外，保护包 (web ACL) 现在有一个名为 aws-waf-credential-compromised 的自定义响应和一个名为 AccountSignupCompromisedCredentialsHandling 的新规则。规则优先级是比规则组更高的数值设置，因此在保护包 (web ACL) 评估中，规则优先级在规则组之后运行。新规则将任何带有规则组已泄露凭证标签的请求进行匹配。当规则找到匹配项时，它会使用自定义响应正文将 Block 操作应用于请求。自定义响应正文向最终用户提供其凭证已被泄露的信息，并建议应对操作。

```
{
  "Name": "compromisedCreds",
  "Id": "... ",
  "ARN": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111122223333:regional/webacl/compromisedCreds/...",
  "DefaultAction": {
    "Allow": {}
  },
  "Description": "",
  "Rules": [
    {
      "Name": "AWS-AWSManagedRulesACFPRuleSet",
      "Priority": 0,
      "Statement": {
        "ManagedRuleGroupStatement": {
          "VendorName": "AWS",
          "Name": "AWSManagedRulesACFPRuleSet",
          "ManagedRuleGroupConfigs": [
            {
              "AWSManagedRulesACFPRuleSet": {
                "CreationPath": "/web/signup/submit-registration",
                "RegistrationPagePath": "/web/signup/registration",
                "RequestInspection": {
                  "PayloadType": "JSON",
                  "UsernameField": {
                    "Identifier": "/form/username"
                  },
                  "PasswordField": {
                    "Identifier": "/form/password"
                  },
                  "EmailField": {
                    "Identifier": "/form/email"
                  },
                  "PhoneNumberFields": [
```

```
        {
          "Identifier": "/form/country-code"
        },
        {
          "Identifier": "/form/region-code"
        },
        {
          "Identifier": "/form/phonenummer"
        }
      ],
      "AddressFields": [
        {
          "Identifier": "/form/name"
        },
        {
          "Identifier": "/form/street-address"
        },
        {
          "Identifier": "/form/city"
        },
        {
          "Identifier": "/form/state"
        },
        {
          "Identifier": "/form/zipcode"
        }
      ]
    },
    "EnableRegexInPath": false
  }
},
"RuleActionOverrides": [
  {
    "Name": "SignalCredentialCompromised",
    "ActionToUse": {
      "Count": {}
    }
  }
]
},
"OverrideAction": {
  "None": {}
}
```

```
    },
    "VisibilityConfig": {
      "SampledRequestsEnabled": true,
      "CloudWatchMetricsEnabled": true,
      "MetricName": "AWS-AWSManagedRulesACFPRuleSet"
    }
  },
  {
    "Name": "AccountSignupCompromisedCredentialsHandling",
    "Priority": 1,
    "Statement": {
      "LabelMatchStatement": {
        "Scope": "LABEL",
        "Key": "awswaf:managed:aws:acfp:signal:credential_compromised"
      }
    },
    "Action": {
      "Block": {
        "CustomResponse": {
          "ResponseCode": 406,
          "CustomResponseBodyKey": "aws-waf-credential-compromised",
          "ResponseHeaders": [
            {
              "Name": "aws-waf-credential-compromised",
              "Value": "true"
            }
          ]
        }
      }
    },
    "VisibilityConfig": {
      "SampledRequestsEnabled": true,
      "CloudWatchMetricsEnabled": true,
      "MetricName": "AccountSignupCompromisedCredentialsHandling"
    }
  }
],
"VisibilityConfig": {
  "SampledRequestsEnabled": true,
  "CloudWatchMetricsEnabled": true,
  "MetricName": "compromisedCreds"
},
"Capacity": 51,
"ManagedByFirewallManager": false,
```

```
"RetrofittedByFirewallManager": false,
"LabelNamespace": "aws:waf:111122223333:webacl:compromisedCreds:",
"CustomResponseBodies": {
  "aws-waf-credential-compromised": {
    "ContentType": "APPLICATION_JSON",
    "Content": "{\n  \"credentials-compromised\": \"The credentials you provided have\nbeen found in a compromised credentials database.\\n\\nTry again with a different\nusername, password pair.\\n\\n\"}"
  }
}
```

ACFP 示例：响应检查配置

以下 JSON 列表显示了一个示例保护包 (Web ACL)，其中包含配置为检查源站响应的欺 AWS WAF 诈控制账户创建欺诈 (ACFP) 托管规则组。请注意响应检查配置，它指定了成功和响应状态代码。您还可以根据标头、正文和正文 JSON 匹配来配置成功和响应设置。此 JSON 包含保护包 (web ACL) 自动生成的设置，例如标签命名空间和保护包 (web ACL) 的应用程序集成 URL。

Note

ATP 响应检查仅在保护 CloudFront 分发的保护包 (网络 ACLs) 中可用。

```
{
  "Name": "simpleACFP",
  "Id": "... ",
  "ARN": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111122223333:regional/webacl/simpleACFP/... ",
  "DefaultAction": {
    "Allow": {}
  },
  "Description": "",
  "Rules": [
    {
      "Name": "AWS-AWSManagedRulesACFPRuleSet",
      "Priority": 0,
      "Statement": {
        "ManagedRuleGroupStatement": {
          "VendorName": "AWS",
          "Name": "AWSManagedRulesACFPRuleSet",
          "ManagedRuleGroupConfigs": [
            {
```



```
"AWSManagedRulesACFPRuleSet": {
  "CreationPath": "/web/signup/submit-registration",
  "RegistrationPagePath": "/web/signup/registration",
  "RequestInspection": {
    "PayloadType": "JSON",
    "UsernameField": {
      "Identifier": "/form/username"
    },
    "PasswordField": {
      "Identifier": "/form/password"
    },
    "EmailField": {
      "Identifier": "/form/email"
    },
    "PhoneNumberFields": [
      {
        "Identifier": "/form/country-code"
      },
      {
        "Identifier": "/form/region-code"
      },
      {
        "Identifier": "/form/phonenummer"
      }
    ],
    "AddressFields": [
      {
        "Identifier": "/form/name"
      },
      {
        "Identifier": "/form/street-address"
      },
      {
        "Identifier": "/form/city"
      },
      {
        "Identifier": "/form/state"
      },
      {
        "Identifier": "/form/zipcode"
      }
    ]
  },
  "ResponseInspection": {
```

```
        "StatusCode": {
          "SuccessCodes": [
            200
          ],
          "FailureCodes": [
            401
          ]
        },
        "EnableRegexInPath": false
      }
    ]
  }
},
"OverrideAction": {
  "None": {}
},
"VisibilityConfig": {
  "SampledRequestsEnabled": true,
  "CloudWatchMetricsEnabled": true,
  "MetricName": "AWS-AWSManagedRulesACFPRuleSet"
}
},
"VisibilityConfig": {
  "SampledRequestsEnabled": true,
  "CloudWatchMetricsEnabled": true,
  "MetricName": "simpleACFP"
},
"Capacity": 50,
"ManagedByFirewallManager": false,
"RetrofittedByFirewallManager": false,
"LabelNamespace": "aws-waf-111122223333:webacl:simpleACFP:"
}
```

AWS WAF 防欺诈控制账户接管 (ATP)

本节介绍 AWS WAF 欺诈控制账户盗用预防 (ATP) 的作用。

账户盗用是一种在线非法活动，在这种活动中，攻击者未经授权即可访问个人的账户。攻击者可以通过多种方式执行此操作，例如使用被盗的凭证或通过一系列尝试猜测受害者的密码。当攻击者获得访问权限时，他们可能会从受害者那里窃取金钱、信息或服务。攻击者可能冒充受害者，以获得受害者拥有的

其他账户的访问权限，或者访问其他人或组织的账户。此外，他们可能会尝试更改用户的密码，以阻止受害者使用自己的账户。

您可以通过实施 ATP 功能来监控和控制账户接管尝试。AWS WAF 在“AWS 托管规则”规则组AWSManagedRulesATPRuleSet和配套应用程序集成中提供了此功能 SDKs。

ATP 托管规则组对可能属于恶意账户盗用尝试的请求进行标记和管理。规则组通过检查客户端发送到应用程序登录端点的登录尝试来实现此目的。

- 请求检查 – ATP 允许您查看和控制异常登录尝试和使用被盗凭证的登录尝试，以防止可能导致欺诈活动的账户盗用。ATP 根据被盗凭证数据库检查电子邮件和密码组合，当在暗网上发现新的泄露凭证时，会定期更新。ATP 按 IP 地址和客户端会话汇总数据，以检测和阻止发送过多可疑请求的客户端。
- 响应检查-对于 CloudFront 分配，除了检查传入的登录请求外，ATP 规则组还会检查您的应用程序对登录尝试的响应，以跟踪成功率和失败率。利用这些信息，ATP 可以暂时阻止登录失败次数过多的客户端会话或 IP 地址。AWS WAF 会异步执行响应检查，因此不会增加 Web流量的延迟。

Note

使用此托管规则组时，您需要额外付费。有关更多信息，请参阅[AWS WAF 定价](#)。

Note

ATP 功能不适用于 Amazon Cognito 用户群体。

主题

- [AWS WAF ATP 成分](#)
- [使用 SDKs 与 ATP 的应用程序集成](#)
- [将 ATP 托管规则组添加到您的保护包 \(web ACL \)](#)
- [测试和部署 ATP](#)
- [AWS WAF 防欺诈控制账户接管 \(ATP\) 示例](#)

AWS WAF ATP 成分

防 AWS WAF 欺诈控制账户盗用 (ATP) 的主要组成部分如下：

- **AWSManagedRulesATPRuleSet**— 此 AWS 托管规则组中的规则检测、标记和处理各种类型的账户接管活动。规则组检查客户端发送到指定登录端点的 HTTP POST web 请求。对于受保护的 CloudFront 分配，规则组还会检查分配向这些请求发回的响应。有关此规则组的规则列表，请参阅 [AWS WAF 防欺诈控制账户盗用 \(ATP\) 规则组](#)。您可以使用托管规则组参考语句，将此规则组包含在保护包 (web ACL) 中。有关使用规则组的信息，请参阅 [将 ATP 托管规则组添加到您的保护包 \(web ACL\)](#)。

Note

使用此托管规则组时，您需要额外付费。有关更多信息，请参阅[AWS WAF 定价](#)。

- 有关应用程序登录页面的详细信息：将 AWSManagedRulesATPRuleSet 规则组添加到保护包 (web ACL) 时，您必须提供有关登录页面的信息。这允许规则组缩小其检查的请求范围，并正确验证 web 请求中的凭证使用。ATP 规则组使用电子邮件格式的用户名。有关更多信息，请参阅 [将 ATP 托管规则组添加到您的保护包 \(web ACL\)](#)。
- 对于受保护的 CloudFront 分发，有关您的应用程序如何响应登录尝试的详细信息 — 您可以提供有关应用程序对登录尝试的响应的详细信息，规则组会跟踪和管理发送过多失败登录尝试的客户端。有关配置此选项的信息，请参阅 [将 ATP 托管规则组添加到您的保护包 \(web ACL\)](#)。
- JavaScript 和移动应用程序集成 SDKs — 在 ATP 实施中实现 AWS WAF JavaScript 和移动 SDKs，以启用规则组提供的全套功能。许多 ATP 规则使用提供的信息 SDKs 进行会话级别的客户端验证和行为汇总，这些信息是将合法的客户端流量与机器人流量区分开来所必需的。有关更多信息 SDKs，请参阅[中的客户端应用程序集成 AWS WAF](#)。

您可以将 ATP 实施与以下内容相结合，以帮助您监控、调整和自定义保护。

- 日志和指标 — 通过配置和启用日志、Amazon Security Lake 数据收集以及保护包 (Web ACL) 的亚马逊 CloudWatch 指标，您可以监控您的流量，并了解 ACFP 托管规则组对流量的影响。AWSManagedRulesATPRuleSet 为您的 web 请求添加的标签包含在此数据中。有关这些选项的信息，请参阅 [记录 AWS WAF 保护包 \(Web ACL\) 流量](#)、[使用 Amazon 进行监控 CloudWatch](#) 和 [什么是 Amazon Security Lake](#)。

根据您的需求和看到的流量，您可能需要自定义您的 `AWSManagedRulesATPRuleSet` 实施。例如，您可能想将某些流量排除在 ATP 评估之外，或者您可能想使用范围缩小语句或标签匹配规则等 AWS WAF 功能，更改其处理所识别的某些账户接管尝试的方式。

- **标签和标签匹配规则：**对于 `AWSManagedRulesATPRuleSet` 中的任何规则，您可以将阻止行为切换为计数，然后与规则添加的标签进行匹配。使用此方法自定义如何处理由 ATP 托管规则组标识的 web 请求。有关标记和使用标签匹配语句的更多信息，请参见 [标签匹配规则语句](#) 和 [在 Web 请求中添加标签 AWS WAF](#)。
- **自定义请求和响应：**您可以在允许的请求中添加自定义标头，也可以为被阻止的请求发送自定义响应。为此，您需要将匹配的标签与 AWS WAF 自定义请求和响应功能配对。有关请求和响应格式的更多信息，请参阅 [自定义的 Web 请求和响应 AWS WAF](#)。

使用 SDKs 与 ATP 的应用程序集成

本节介绍如何使用 SDKs 与 ATP 的应用程序集成。

ATP 托管规则组需要应用程序集成 SDKs 生成的质询令牌。这些令牌支持规则组提供的全套保护。

我们强烈建议实施应用程序集成 SDKs，以便最有效地使用 ATP 规则组。质询脚本必须在 ATP 规则组之前运行，这样规则组才能从脚本获取的令牌中受益。应用程序集成会自动发生这种情况 SDKs。如果您无法使用 SDKs，则可以交替配置您的保护包 (Web ACL)，使其对所有将由 ATP CAPTCHA 规则组检查的请求运行 Challenge 或规则操作。使用 Challenge 或 CAPTCHA 规则操作可能会产生额外费用。有关定价的详细信息，请参阅 [AWS WAF 定价](#)。

不需要令牌的 ATP 规则组的功能

当 web 请求没有令牌时，ATP 托管规则组能够阻止以下类型的流量：

- 发出大量登录请求的单个 IP 地址。
- 在短时间内发出大量失败登录请求的单个 IP 地址。
- 尝试使用密码遍历登录，使用相同的用户名但更改了密码。

需要令牌的 ATP 规则组的功能

质询令牌中提供的信息扩展了规则组的功能和您的客户端应用程序的整体安全性。

该令牌为每个 web 请求提供客户端信息，使 ATP 规则组能够将合法的客户端会话与行为不端的客户端会话区分开来，即使两者都来自单个 IP 地址。规则组使用令牌中的信息来汇总客户端会话请求行为，以进行微调的检测和缓解。

当令牌在 web 请求中可用时，ATP 规则组可以在会话级别检测和阻止以下其他类别的客户端：

- 未通过其 SDKs 管理的静默挑战的客户端会话。
- 遍历用户名或密码的客户端会话。这也称作凭证填充。
- 反复使用被盗凭证登录的客户端会话。
- 花费很长时间尝试登录的客户端会话。
- 发出大量登录请求的客户端会话。与 AWS WAF 基于速率的规则相比，ATP 规则组提供了更好的客户端隔离，后者可以按 IP 地址阻止客户端。ATP 规则组还使用较低的阈值。
- 在短时间内发出大量失败登录请求的客户端会话。此功能适用于受保护的 Amazon CloudFront 分配。

有关这些功能的更多信息，请参阅 [AWS WAF 防欺诈控制账户盗用 \(ATP\) 规则组](#)。

有关的信息 SDKs，请参阅[中的客户端应用程序集成 AWS WAF](#)。有关 AWS WAF 令牌的信息，请参阅[代币在 AWS WAF 智能威胁缓解中的使用](#)。有关规则操作的信息，请参阅[CAPTCHA然后Challenge在 AWS WAF](#)。

将 ATP 托管规则组添加到您的保护包 (web ACL)

本节介绍了如何添加和配置 AWSManagedRulesATPRuleSet 规则组。

要配置 ATP 托管规则组以识别网络流量中的账户盗用活动，您需要提供有关客户端如何向您的应用程序发送登录请求的信息。对于受保护的 Amazon CloudFront 分配，您还需要提供有关您的应用程序如何响应登录请求的信息。此配置是对托管规则组的常规配置的补充。

有关规则组的描述和规则列表，请参阅 [AWS WAF 防欺诈控制账户盗用 \(ATP\) 规则组](#)。

Note

ATP 被盗凭证数据库仅包含电子邮件格式的用户名。

本指南适用于一般了解如何创建和管理 AWS WAF 保护包 (Web ACLs)、规则和规则组的用户。这些主题将在本指南的前面章节中介绍。有关如何将托管规则组添加到保护包 (web ACL) 的基本信息，请参阅 [通过控制台向保护包 \(web ACL \) 添加托管规则组](#)。

遵循最佳实践

按照 [中智能缓解威胁的最佳实践 AWS WAF](#) 中的最佳实践使用 ATP 规则组。

在保护包 (web ACL) 中使用 **AWSManagedRulesATPRuleSet** 规则组

1. 将 AWS 托管规则组 **AWSManagedRulesATPRuleSet** 添加到您的保护包 (Web ACL) 中，并在保存之前编辑规则组设置。

Note

使用此托管规则组时，您需要额外付费。有关更多信息，请参阅[AWS WAF 定价](#)。

2. 在规则组配置窗格中，提供 ATP 规则组用于检查登录请求的信息。
 - a. 对于“在路径中使用正则表达式”，如果 AWS WAF 要对登录页面路径规范执行正则表达式匹配，请将其选中。

AWS WAF 支持 PCRE 库使用的模式语法，但 `libpcre` 有一些例外。该库记录在 [PCRE：与 Perl 兼容的正则表达式](#) 中。有关 AWS WAF 支持的信息，请参阅[中支持的正则表达式语法 AWS WAF](#)。
 - b. 对于登录路径，提供应用程序登录端点的路径。规则组仅检查发往您指定的登录端点的 HTTP POST 请求。

Note

端点的匹配不区分大小写。正则表达式规范不得包含标志 `(?-i)`，该标志会禁用不区分大小写的匹配。字符串规范必须以正斜杠 `/` 开头。

例如，对于 URL `https://example.com/web/login`，您可以提供字符串路径规范 `/web/login`。以您提供的路径开头的登录路径被视为匹配路径。例如，`/web/login` 匹配登录路径 `/web/login`、`/web/login/`、`/web/loginPage` 和 `/web/login/thisPage`，但与登录路径 `/home/web/login` 或 `/website/login` 不匹配。

- c. 对于请求检查，请通过提供请求负载类型以及请求正文中提供用户名和密码的字段名称来指定您的应用程序如何接受登录尝试。字段名称的指定取决于有效载荷类型。
 - JSON 负载类型：使用 JSON 指针语法指定字段名称。有关 JSON 指针语法的信息，请参阅互联网工程任务组 (IETF) 文档[JavaScript对象表示法 \(JSON\) 指针](#)。

例如，对于以下示例 JSON 负载，用户名字段规范为 `/login/username`，密码字段规范为 `/login/password`。


```
{
  "login": {
    "username": "THE_USERNAME",
    "password": "THE_PASSWORD"
  }
}
```

- FORM_ENCODED 有效负载类型：使用 HTML 表单名称。

例如，对于输入元素名为 username1 和 password1 的 HTML 表单，用户名字段规范为 username1，密码字段规范为 password1。

- d. 如果您要保护 Amazon CloudFront 分配，请在“响应检查”下，指定您的应用程序在响应登录尝试时如何指示成功或失败。

 Note

ATP 响应检查仅在保护 CloudFront 分发的保护包（网络 ACLs）中可用。

在登录响应中指定您希望 ATP 检查的单个组件。对于正文和 JSON 组件类型，AWS WAF 可以检查组件的前 65536 字节（64 KB）。

如界面所示，提供组件类型的检查条件。您必须提供成功和失败条件以供在组件中进行检查。

例如，假设您的应用程序在响应的状态码中指示登录尝试的状态，并使用 200 OK 指示成功，使用 401 Unauthorized 或 403 Forbidden 指示失败。您可以将响应检查组件类型设置为状态码，然后在成功文本框中输入 200，并在失败文本框的第一行输入 401，在第二行输入 403。

ATP 规则组仅计算符合您的成功或失败检查条件的响应。当客户端在计算的响应中失败率太高时，规则组规则会对客户端采取行动。为了确保规则组规则的行为准确，请务必提供成功和失败的登录尝试的完整信息。

要查看检查登录响应的规则，请在 [AWS WAF 防欺诈控制账户盗用 \(ATP\) 规则组](#) 中的规则列表中查找 VolumetricIpFailedLoginResponseHigh 和 VolumetricSessionFailedLoginResponseHigh。

3. 为规则组提供所需的任何其他配置。

您可以通过在托管规则组语句中添加范围缩小语句来进一步限制规则组检查的请求范围。例如，您只能检查带有特定查询参数或 Cookie 的请求。规则组将仅检查发往您指定的登录端点的、与您的范围缩小语句中的条件相匹配的 HTTP POST 请求。有关范围缩小语句的信息，请参阅 [在中使用范围缩小语句 AWS WAF](#)。

4. 保存对保护包 (web ACL) 的更改。

在为生产流量部署 ATP 实施之前，请在暂存或测试环境中对其进行测试和调整，直到您能够适应对流量的潜在影响。然后，在启用之前，在计数模式下使用生产流量对规则进行测试和调整。有关指导，请参阅以下部分。

测试和部署 ATP

本节提供有关为您的网站配置和测试 AWS WAF 欺诈控制账户接管预防 (ATP) 实施的一般指导。您选择遵循的具体步骤将取决于您的需求、资源和收到的 web 请求。

此信息是对 [测试和调整您的 AWS WAF 保护措施](#) 中提供的有关测试和调整的一般信息的补充。

Note

AWS 托管规则旨在保护您免受常见 Web 威胁的侵害。根据文档使用 AWS 托管规则组时，可以为您的应用程序增加另一层安全保护。但是，AWS 托管规则规则组并不是用来取代您的安全职责，后者由您选择的 AWS 资源决定。请参阅 [分担责任模型](#)，确保您的资源 AWS 得到适当保护。

生产流量风险

在为生产流量部署 ATP 实施之前，请在暂存或测试环境中对其进行测试和调整，直到您能够适应对流量的潜在影响。然后，在启用之前，在计数模式下使用生产流量对规则进行测试和调整。

AWS WAF 提供了可用于验证 ATP 配置的测试凭证。在以下步骤中，您将配置测试保护包 (web ACL) 以使用 ATP 托管规则组，配置规则以捕获规则组添加的标签，然后使用这些测试凭证尝试登录。您可以通过检查登录尝试的 Amazon CloudWatch 指标来验证您的网络 ACL 是否正确管理了该尝试。

本指南适用于一般了解如何创建和管理 AWS WAF 保护包 (Web ACLs)、规则和规则组的用户。这些主题将在本指南的前面章节中介绍。

配置和测试 AWS WAF 欺诈控制账户接管预防 (ATP) 实施方案

首先在测试环境中执行这些步骤，然后在生产环境中执行这些步骤。

1. 在计数模式下添加 F AWS WAF 托管规则组

Note

使用此托管规则组时，您需要额外付费。有关更多信息，请参阅[AWS WAF 定价](#)。

将 AWS 托管规则组 `AWSManagedRulesATPRuleSet` 添加到新的或现有的保护包 (Web ACL) 中，并对其进行配置，使其不会改变当前保护包 (Web ACL) 的行为。有关此规则组的规则和标签的详细信息，请参阅 [AWS WAF 防欺诈控制账户盗用 \(ATP\) 规则组](#)。

- 添加托管规则组时，对其进行编辑并执行以下操作：
 - 在规则组配置窗格中，提供您的应用程序的登录页面的详细信息。ATP 规则组使用此信息来监控登录活动。有关更多信息，请参阅 [将 ATP 托管规则组添加到您的保护包 \(web ACL\)](#)。
 - 在规则窗格中，打开覆盖所有规则操作下拉列表并选择 Count。使用此配置，AWS WAF 可以根据规则组中的所有规则评估请求，并仅计算结果的匹配项，同时仍将标签添加到请求中。有关更多信息，请参阅 [覆盖规则组的规则操作](#)。

通过此覆盖，您可以监控 ATP 托管规则的潜在影响，以确定是否要添加例外，例如内部使用案例的例外。

- 定位规则组，使其按照您在保护包 (web ACL) 中的现有规则进行评估，优先级设置在数值上要高于您已在使用的任何规则或规则组。有关更多信息，请参阅 [设置规则优先级](#)。

这样，您当前的流量处理就不会中断。例如，如果您有检测恶意流量的规则，例如 SQL 注入或跨站脚本，它们将继续检测并记录这些流量。或者，如果您的规则允许已知的非恶意流量，则它们可以继续允许该流量，而不必被 ATP 托管规则组阻止。在测试和调整活动期间，您可能会决定调整处理顺序。

2. 为保护包 (web ACL) 启用日志记录和指标

根据需要，为保护包 (Web ACL) 配置日志、Amazon Security Lake 数据收集、请求采样和亚马逊 CloudWatch 指标。您可以使用这些可见性工具来监控 ATP 托管规则组与您的流量的交互情况。

- 有关配置和使用日志记录的信息，请参阅 [记录 AWS WAF 保护包 \(Web ACL\) 流量](#)。
- 有关 Amazon Security Lake 的信息，请参阅[什么是亚马逊安全湖？](#) 以及 Amazon Security Lake 用户指南中的[从 AWS 服务中收集数据](#)。
- 有关 Amazon CloudWatch 指标的信息，请参阅[使用 Amazon 进行监控 CloudWatch](#)。
- 有关 web 请求采样的信息，请参阅 [查看 web 请求示例](#)。

3. 将保护包 (web ACL) 与资源关联

如果保护包 (web ACL) 尚未与测试资源关联，请将其关联。有关信息，请参阅[将保护与关联或取消关联 AWS 资源](#)。

4. 监控流量和 ATP 规则匹配情况

确保您的正常流量畅通，并且 ATP 托管规则组规则正在为匹配的 web 请求添加标签。您可以在日志中看到标签，也可以在 Amazon 指标中查看 ATP 和标签 CloudWatch 指标。在日志中，您在规则组中覆盖计数的规则会显示在 ruleGroupList 中，action 设置为计数，overriddenAction 表示您覆盖的已配置规则操作。

5. 测试规则组的凭证检查功能

尝试使用已泄露的凭证进行登录，并检查规则组是否按预期与这些凭证匹配。

a. 使用以下 AWS WAF 测试凭据对登录到受保护资源的登录页面：

- 用户：WAF_TEST_CREDENTIAL@wafexample.com
- 密码：WAF_TEST_CREDENTIAL_PASSWORD

这些测试凭证被归类为已泄露的凭证，ATP 托管规则组会将 awswaf:managed:aws:atp:signal:credential_compromised 标签添加到登录请求中，您可以在日志中看到该标签。

b. 在保护包 (web ACL) 日志中，在测试登录 web 请求的日志条目 labels 字段中查找 awswaf:managed:aws:atp:signal:credential_compromised 标签。有关日志记录的信息，请参阅[记录 AWS WAF 保护包 \(Web ACL\) 流量](#)。

确认规则组按预期捕获被泄露的凭证后，您可以采取措施根据受保护资源的需要配置其实施。

6. 对于 CloudFront 分配，请测试规则组的登录失败管理

- a. 针对您为 ATP 规则组配置的每个失败响应条件运行测试。两次测试之间应至少等待 10 分钟。

要测试单个失败条件，请在响应中根据该条件确定将失败的登录尝试。然后，在不到 10 分钟的时间内，从单个客户端 IP 地址执行至少 10 次失败的登录尝试。

在前 6 次失败之后，容量失败登录规则应开始与您的其余尝试进行匹配，对其进行标记和计数。由于延迟，该规则可能会错过前一两个。

- b. 在保护包 (web ACL) 日志中，在测试登录 web 请求的日志条目 labels 字段中查找 `aws:waf:managed:aws:atp:aggregate:volumetric:ip:failed_login_response:high` 标签。有关日志记录的信息，请参阅[记录 AWS WAF 保护包 \(Web ACL\) 流量](#)。

这些测试通过检查失败的登录计数是否超过规则 `VolumetricIpFailedLoginResponseHigh` 的阈值来验证您的失败条件是否与您的响应相符。达到阈值后，如果您继续从同一 IP 地址发送登录请求，则该规则将继续匹配，直到失败率降至阈值以下。当超过阈值时，该规则会匹配从 IP 地址成功或失败的登录。

7. 自定义 ATP web 请求处理

根据需要，添加您自己的明确允许或阻止请求的规则，以更改 ATP 规则处理请求的方式。

例如，您可以使用 ATP 标签来允许或阻止请求或自定义请求处理。您可以在 ATP 托管规则组之后添加标签匹配规则，以筛选要应用的处理的带标签的请求。测试后，将相关的 ATP 规则保持在计数模式，并在自定义规则中维护请求处理决策。有关示例，请参阅[ATP 示例：针对缺失和被盗凭证的自定义处理](#)。

8. 移除您的测试规则并启用 ATP 托管规则组设置

根据您的情况，您可能已经决定将某些 ATP 规则保留为计数模式。对于要按照规则组内的配置运行的规则，请在保护包 (web ACL) 规则组配置中禁用计数模式。完成测试后，您还可以移除测试标签匹配规则。

9. 监控和调整

为确保 web 请求按您的意愿处理，请在启用要使用的 ATP 功能后密切监控您的流量。根据需要调整行为，使用规则组上的规则计数覆盖和您自己的规则。

在您完成 ATP 规则组实现的测试后，如果您还没有这样做，我们强烈建议您将 AWS WAF JavaScript 软件开发工具包集成到浏览器登录页面中，以增强检测功能。AWS WAF 还提供用于集成 SDKs iOS 和安卓设备的移动设备。有关集成的更多信息 SDKs，请参阅[中的客户端应用程序集成 AWS WAF](#)。有关此建议的信息，请参阅[使用 SDKs 与 ATP 的应用程序集成](#)。

AWS WAF 防欺诈控制账户接管 (ATP) 示例

本节显示了满足 AWS WAF 欺诈控制账户盗用防护 (ATP) 实施常见使用案例的配置示例。

每个示例都提供了用例的描述，然后在 JSON 列表中显示了自定义配置规则的解决方案。

Note

您可以通过控制台保护包 (Web ACL) JSON 下载或规则 JSON 编辑器，或者通过 APIs 和命令行界面中的 getWebACL 操作来检索 JSON 列表，例如这些示例中所示的列表。

主题

- [ATP 示例：简单配置](#)
- [ATP 示例：针对缺失和被盗凭证的自定义处理](#)
- [ATP 示例：响应检查配置](#)

ATP 示例：简单配置

以下 JSON 列表显示了带有防 AWS WAF 欺诈控制账户接管 (ATP) 托管规则组的示例保护包 (Web ACL)。请注意额外的登录页面配置，它为规则组提供了监控和管理您的登录请求所需的信息。此 JSON 包含保护包 (web ACL) 自动生成的设置，例如标签命名空间和保护包 (web ACL) 的应用程序集成 URL。

```
{
  "WebACL": {
    "LabelNamespace": "aws-waf:111122223333:webacl:ATPModuleACL:",
    "Capacity": 50,
```

```
"Description": "This is a test protection pack (web ACL) for ATP.",
"Rules": [
  {
    "Priority": 1,
    "OverrideAction": {
      "None": {}
    },
    "VisibilityConfig": {
      "SampledRequestsEnabled": true,
      "CloudWatchMetricsEnabled": true,
      "MetricName": "AccountTakeOverValidationRule"
    },
    "Name": "DetectCompromisedUserCredentials",
    "Statement": {
      "ManagedRuleGroupStatement": {
        "VendorName": "AWS",
        "Name": "AWSManagedRulesATPRuleSet",
        "ManagedRuleGroupConfigs": [
          {
            "AWSManagedRulesATPRuleSet": {
              "LoginPath": "/web/login",
              "RequestInspection": {
                "PayloadType": "JSON",
                "UsernameField": {
                  "Identifier": "/form/username"
                },
                "PasswordField": {
                  "Identifier": "/form/password"
                }
              },
              "EnableRegexInPath": false
            }
          }
        ]
      }
    }
  },
  {
    "Priority": 2,
    "OverrideAction": {
      "None": {}
    },
    "VisibilityConfig": {
      "SampledRequestsEnabled": true,
      "CloudWatchMetricsEnabled": true,
      "MetricName": "ATPValidationAcl"
    },
    "Name": "ATPValidationAcl",
    "Statement": {
      "AndStatement": {
        "Statements": [
          {
            "ManagedRuleGroupStatement": {
              "VendorName": "AWS",
              "Name": "AWSManagedRulesATPRuleSet",
              "ManagedRuleGroupConfigs": [
                {
                  "AWSManagedRulesATPRuleSet": {
                    "LoginPath": "/web/login",
                    "RequestInspection": {
                      "PayloadType": "JSON",
                      "UsernameField": {
                        "Identifier": "/form/username"
                      },
                      "PasswordField": {
                        "Identifier": "/form/password"
                      }
                    },
                    "EnableRegexInPath": false
                  }
                }
              ]
            }
          },
          {
            "ManagedRuleGroupStatement": {
              "VendorName": "AWS",
              "Name": "AWSManagedRulesATPRuleSet",
              "ManagedRuleGroupConfigs": [
                {
                  "AWSManagedRulesATPRuleSet": {
                    "LoginPath": "/web/login",
                    "RequestInspection": {
                      "PayloadType": "JSON",
                      "UsernameField": {
                        "Identifier": "/form/username"
                      },
                      "PasswordField": {
                        "Identifier": "/form/password"
                      }
                    },
                    "EnableRegexInPath": false
                  }
                }
              ]
            }
          }
        ]
      }
    }
  }
],
"DefaultAction": {
  "None": {}
}
```

```
    "Allow": {},
  },
  "ManagedByFirewallManager": false,
  "RetrofittedByFirewallManager": false,
  "Id": "32q10987-65rs-4tuv-3210-98765wxyz432",
  "ARN": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111122223333:regional/webacl/
ATPModuleACL/32q10987-65rs-4tuv-3210-98765wxyz432",
  "Name": "ATPModuleACL"
},
"ApplicationIntegrationURL": "https://9z87abce34ea.us-
east-1.sdk.aws.waf.com/9z87abce34ea/1234567a1b10/",
"LockToken": "6d0e6966-95c9-48b6-b51d-8e82e523b847"
}
```

ATP 示例：针对缺失和被盜凭证的自定义处理

默认情况下，规则组 `AWSManagedRulesATPRuleSet` 执行的凭证检查按如下方式处理 Web 请求：

- 缺少凭证 – 标记和阻止请求。
- 凭证泄露 – 为请求添加标签，但不要将其阻止或计数。

有关规则组和规则行为的详细信息，请参阅 [AWS WAF 防欺诈控制账户盗用 \(ATP\) 规则组](#)。

您可以通过执行以下操作为凭证缺失或泄露的 Web 请求添加自定义处理：

- 将 **MissingCredential** 规则覆盖为 Count – 此规则操作覆盖会使规则仅对匹配的请求进行计数和标记。
- 添加带有自定义处理的标签匹配规则 – 配置此规则以匹配两个 ATP 标签并执行您的自定义处理。例如，您可以将客户重定向到您的注册页面。

以下规则显示了前一个示例中的 ATP 托管规则组，其中的 `MissingCredential` 规则操作被覆盖为计数。这会导致规则将其标签应用于匹配的请求，然后只计算请求数，而不是阻止请求。

```
"Rules": [
  {
    "Priority": 1,
    "OverrideAction": {
      "None": {}
    },
    "VisibilityConfig": {
```

```
        "SampledRequestsEnabled": true,
        "CloudWatchMetricsEnabled": true,
        "MetricName": "AccountTakeOverValidationRule"
    },
    "Name": "DetectCompromisedUserCredentials",
    "Statement": {
        "ManagedRuleGroupStatement": {
            "ManagedRuleGroupConfigs": [
                {
                    "AWSManagedRulesATPRuleSet": {
                        "LoginPath": "/web/login",
                        "RequestInspection": {
                            "PayloadType": "JSON",
                            "UsernameField": {
                                "Identifier": "/form/username"
                            },
                            "PasswordField": {
                                "Identifier": "/form/password"
                            }
                        },
                        "EnableRegexInPath": false
                    }
                }
            ]
        },
        "VendorName": "AWS",
        "Name": "AWSManagedRulesATPRuleSet",
        "RuleActionOverrides": [
            {
                "ActionToUse": {
                    "Count": {}
                },
                "Name": "MissingCredential"
            }
        ],
        "ExcludedRules": []
    }
},
],
```

使用此配置，当此规则组评估任何缺少凭证或已泄露的 Web 请求时，它将标记该请求，但不会阻止该请求。

以下规则的优先级设置在数字上高于前面的规则组。AWS WAF 按数字顺序评估规则，从最低开始，因此将在规则组评估之后评估此规则。该规则配置为匹配任一凭证标签，并为匹配的请求发送自定义响应。

```
"Name": "redirectToSignup",
  "Priority": 10,
  "Statement": {
    "OrStatement": {
      "Statements": [
        {
          "LabelMatchStatement": {
            "Scope": "LABEL",
            "Key": "awswaf:managed:aws:atp:signal:missing_credential"
          }
        },
        {
          "LabelMatchStatement": {
            "Scope": "LABEL",
            "Key": "awswaf:managed:aws:atp:signal:credential_compromised"
          }
        }
      ]
    }
  },
  "Action": {
    "Block": {
      "CustomResponse": {
        your custom response settings
      }
    }
  },
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "redirectToSignup"
  }
}
```

ATP 示例：响应检查配置

以下 JSON 列表显示了一个保护包 (Web ACL) 示例，其中包含一个配置为检查源站响应的 AWS WAF 欺诈控制账户接管预防 (ATP) 托管规则组。请注意响应检查配置，它指定了成功和响应状态代码。您

还可以根据标头、正文和正文 JSON 匹配来配置成功和响应设置。此 JSON 包含保护包 (web ACL) 自动生成的设置, 例如标签命名空间和保护包 (web ACL) 的应用程序集成 URL。

 Note

ATP 响应检查仅在保护 CloudFront 分发的保护包 (网络 ACLs) 中可用。

```
{
  "WebACL": {
    "LabelNamespace": "awswaf:111122223333:webacl:ATPModuleACL:",
    "Capacity": 50,
    "Description": "This is a test protection pack (web ACL) for ATP.",
    "Rules": [
      {
        "Priority": 1,
        "OverrideAction": {
          "None": {}
        },
        "VisibilityConfig": {
          "SampledRequestsEnabled": true,
          "CloudWatchMetricsEnabled": true,
          "MetricName": "AccountTakeOverValidationRule"
        },
        "Name": "DetectCompromisedUserCredentials",
        "Statement": {
          "ManagedRuleGroupStatement": {
            "VendorName": "AWS",
            "Name": "AWSManagedRulesATPRuleSet",
            "ManagedRuleGroupConfigs": [
              {
                "AWSManagedRulesATPRuleSet": {
                  "LoginPath": "/web/login",
                  "RequestInspection": {
                    "PayloadType": "JSON",
                    "UsernameField": {
                      "Identifier": "/form/username"
                    },
                    "PasswordField": {
                      "Identifier": "/form/password"
                    }
                  }
                }
              }
            ]
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

```
    },
    "ResponseInspection": {
      "StatusCode": {
        "SuccessCodes": [
          200
        ],
        "FailureCodes": [
          401
        ]
      }
    },
    "EnableRegexInPath": false
  }
}
],
"VisibilityConfig": {
  "SampledRequestsEnabled": true,
  "CloudWatchMetricsEnabled": true,
  "MetricName": "ATPValidationAcl"
},
"DefaultAction": {
  "Allow": {}
},
"ManagedByFirewallManager": false,
"RetrofittedByFirewallManager": false,
"Id": "32q10987-65rs-4tuv-3210-98765wxyz432",
"ARN": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111122223333:regional/webacl/ATPModuleACL/32q10987-65rs-4tuv-3210-98765wxyz432",
"Name": "ATPModuleACL"
},
"ApplicationIntegrationURL": "https://9z87abce34ea.us-east-1.sdk.aws.waf.com/9z87abce34ea/1234567a1b10/",
"LockToken": "6d0e6966-95c9-48b6-b51d-8e82e523b847"
}
```

AWS WAF 机器人控制功能

本节介绍了机器人控制功能的用途。

借助机器人控制功能，您可以轻松监控、阻止机器人或限制速率，例如抓取器、扫描器、爬虫、状态监视器和搜索引擎。如果您使用规则组的目标检查级别，则还可以质询无法自我识别的机器人，这使得恶意机器人对您的网站进行操作变得更加困难，成本也更高。您可以单独使用 Bot Control 托管规则组来保护您的应用程序，也可以与其他 AWS 托管规则组和您自己的自定义 AWS WAF 规则结合使用。

Bot Control 还提供 AI 流量获利功能，允许您向人工智能机器人和代理收取内容访问费用。当您通过“获利”操作添加规则时，您可以使用 Bot Control 标签根据机器人身份和验证状态区分定价。有关更多信息，请参阅 [AI 流量变现](#)。

 Important

为了实施您的AI流量货币化政策，我们使用多种检测技术，例如行为信号和基于风险的系统来检查和分类入站流量。虽然这些方法旨在提供高置信度分类，但它们是概率性的，可能无法在所有情况下正确识别或分类所有机器人流量。我们不断测试和更新我们的分析方法以提高准确性。我们建议在启用实时获利之前，使用测试模式来验证您的政策是否产生了预期的结果。

获利

返回包含付款说明的 HTTP 402 “要求付款”质询。客户可以完成付款并重新提交请求以获得访问权限。使用“获利”操作向 AI 机器人收取内容访问费用。获利操作仅适用于与亚马逊分配相关的网络 ACL。CloudFront 要使用此操作，必须 MonetizationConfig 配置您的 Web ACL。有关更多信息，请参阅 [AI 流量变现](#)。

通过操作参数获利

参数	必需	说明
PriceMultiplier	否	应用于基本价格的整数乘数 (1—100)。默认值：1。

机器人控制功能包括一个控制台控制面板，根据请求采样显示您当前的流量中有多少来自机器人。将机器人控制功能托管规则组添加到保护包 (web ACL) 后，您可以对机器人流量采取操作，并接收有关进入应用程序的常见机器人流量的详细、实时信息。

 Note

使用此托管规则组时，您需要额外付费。有关更多信息，请参阅[AWS WAF 定价](#)。

机器人控制功能托管规则组提供了基本的通用保护级别，可为自我识别的机器人添加标签，验证普遍需要的机器人，并检测高度可信的机器人签名。这使您能够监控和控制常见的机器人流量类别。

机器人控制功能规则组还提供目标保护级别，增加了对无法自我识别的复杂机器人的检测。所有目标保护都使用浏览器查询、指纹识别和行为启发式等检测技术来识别恶意机器人流量。此外，目标保护还可对网站流量统计数据数据进行可选的自动机器学习分析，以检测与机器人相关的活动。启用机器学习后，AWS WAF 会使用有关网站流量的统计信息（例如时间戳、浏览器特征和之前访问的 URL）来改进机器人控制功能机器学习模型。

当根据 Bot Control 托管的规则组 AWS WAF 评估 Web 请求时，它会将检测到的请求标记为与机器人相关的请求。标签包括机器人类别和机器人名称。您可以在自己的 AWS WAF 规则中对这些标签进行匹配以自定义处理方式。由 Bot Control 托管规则组生成的标签包含在亚马逊 CloudWatch 指标和您的保护包 (Web ACL) 日志中。

您还可以使用 AWS Firewall Manager AWS WAF 策略在属于您的组织的多个账户中的应用程序中部署 Bot Control 托管规则组 AWS Organizations。

有关机器人控制功能托管规则组的更多信息，请参阅 [AWS WAF 机器人控制功能规则组](#)。

有关为特定应用场景选择正确的保护级别和配置 Bot Control 的指南，请参阅[为您的用例选择和配置机器人控制](#)。

AI 代理的 Web 机器人身份验证

AWS WAF Bot Control 现在支持 Web 机器人身份验证 (WBA) 作为机器人和 AI 代理的加密验证方法。WBA 适用于您在广告 AWS 区域中的 CloudFront 分销和区域资源。此功能使合法的 AI 爬虫和代理无需传统的质询响应机制即可证明其身份。

版本要求：AWSManagedRulesBotControlRuleSet 版本_4.0 或更高版本。（必须明确选择静态版本。）有关标签分类和规则行为的详细信息，请参阅：

- [AWS WAF 机器人控制功能规则组](#)
- [在 Web 请求中添加标签 AWS WAF](#)
- [AWS 托管规则变更日志](#)

为您的用例选择和配置机器人控制

Bot Control 可防范一系列自动威胁。正确的配置取决于您要保护的内容和面临的威胁。使用本主题为常见的应用场景选择正确的保护级别并配置 Bot Control。

将机器人控制与您的应用程序匹配

机器人威胁通常分为三类：

- 欺诈威胁 — 凭证填写、虚假账户和自动购买。
- 内容威胁 — 抓取定价数据、产品目录和已发布内容。
- 可用性威胁 — Bot 流量会降低性能或增加基础设施成本。

对于大多数此类威胁，我们建议使用客户端应用程序集成 SDK 的定向保护级别。以下场景描述了如何为每种场景配置机器人控制。

保护登录和账户页面

凭据填充和账户盗用攻击使用自动化工具根据您的登录端点测试被盗的凭证。账户创建欺诈使用机器人大规模创建虚假账户。在整个站点中集成应用程序集成 SDK，并将 Bot Control 与 F AWS WAF raud Control 托管规则组配对，以实现登录和账户创建保护。

保护产品目录和定价数据

如果您的应用程序显示产品信息、定价、库存水平或其他竞争数据，机器人可能会抓取这些内容来提供竞争对手情报、建立比较网站或削弱您的定价。这些抓取器通常模仿真实的浏览器，并在住宅IP地址之间轮换以避免被发现。在您的产品和目录页面上应用 Bot Control，而不仅仅是结账。这样，即使机器人看起来像普通浏览器，Bot Control 也可以检测自动抓取的行为模式。

保护已发布的内容

内容出版商、新闻网站和媒体平台面临着复制文章、图片和其他原创内容的机器人。这种内容盗窃行为会削弱您的搜索排名，减少广告收入，并削弱您的竞争地位。在内容页面上应用机器人控制。使用 Bot Control 控制面板监控哪些机器人正在访问您的内容，并决定如何处理每个类别。有关更多信息，请参阅 [AWS WAF 机器人控制功能组件](#)。

降低不想要的爬虫带来的基础设施成本

抓取工具、爬虫和自动化工具可以产生高流量，从而在不提供商业价值的情况下增加计算和数据传输成本。Bot Control 按类别识别自我声明的机器人，例如抓取工具、HTTP 库和抓取框架。然后，您可以使用标签单独屏蔽或限制每个类别。为了逃避抓取，有针对性的保护可以检测伪装其身份的机器人，包括那些使用住宅代理和无头浏览器的机器人。

保护高价值交易

结账流程、限量库存购买和门票销售是与合法客户竞争的自动购买机器人的目标。Bot Control 可检测自动浏览器，例如 Selenium 和 Puppeteer，并应用会话级别的速率限制以防止单个客户端垄断库存。在您的交易页面上集成 SDK，以获得最高的检测准确性。

管理 AI 爬虫和训练数据抓取器

AI 机器人从您的应用程序中收集内容，以训练模型或在 AI 应用程序中显示数据。机器人控制对已知的人工智能机器人进行分类。编写自定义规则，允许您想要允许的特定 AI 机器人，例如经过验证的搜索引擎爬虫，并屏蔽或限制其他机器人。对于使用浏览器自动化框架与您的应用程序交互的 AI 代理，Bot Control 会检测并质疑这些自动会话。借助 Web 机器人身份验证 (WBA)，合法的 AI 代理可以通过加密方式证明其身份。这为您提供了一个可靠的信号，可以区分授权代理和未经授权的代理。有关 WBA 的更多信息，请参阅[AI 代理的 Web 机器人身份验证](#)。

保护移动应用程序

移动应用程序面临的机器人威胁与 Web 应用程序类似，但它们的流量具有不同的特征。移动客户端使用非浏览器用户代理。来自原生移动应用程序框架的 HTTP 请求被排除在机器人控制 SignalNonBrowserUserAgent 规则之外，但不包括非标准 HTTP 库和应用程序内浏览器。将 AWS WAF 移动 SDK 集成到您的 iOS 或 Android 应用程序中，以提供定向保护用于精确检测的客户端令牌。

在普通保护和定向保护之间做出选择

Bot Control 提供两种保护级别。以下指南可帮助您为应用程序选择正确的级别。

常用保护级别

Common Protection 会检测通过用户代理字符串、IP 地址和其他请求特征来识别自己的机器人。它可以验证声称来自已知组织（例如搜索引擎）的机器人是否确实来自这些组织。通用保护可让您了解谁在访问您的应用程序，并允许您独立控制每个机器人类别。它不需要软件开发工具包，并且每个请求的成本更低。当您主要需要管理已知的机器人流量时，例如在允许搜索引擎抓取工具的同时屏蔽不需要的抓取工具，那么通用保护是一个不错的起点。

目标保护级别

目标保护级别可以检测普通保护级别检测到的所有内容，并增加了对无法自我识别的机器人的检测。它使用浏览器查询、TLS 指纹识别、行为启发式和机器学习来区分自动客户端和人为客户端。机器学习会分析您特定网站的流量模式，包括时间戳、浏览器特征和导航行为。当您的流量变化和机器人策略变化时，它会更新其检测结果。对于面临凭据填充、高级抓取、自动购买或攻击者主动试图逃避检测的任何机器人活动的应用程序，建议采用有针对性的保护。

对于大多数生产 Web 应用程序，我们建议进行有针对性的保护。有关为特定场景配置定向保护的指导，请参阅[将机器人控制与您的应用程序匹配](#)。有关在高流量下管理成本的指导，请参阅[管理 成本](#)。

	公用	Targeted
检测自我识别的机器人	支持	是
验证合法的机器人（搜索引擎、监控服务）	支持	是
检测隐藏身份的机器人	否	是
机器学习适应您的交通	否	是
Session-level 速率限制	否	是
检测浏览器自动化工具	是（自我识别）	是（包括回避）
客户端应用程序集成 SDK	非必需	强烈推荐

正在检查您的规则组版本

Bot Control 托管规则组会随着时间的推移而更新，具有新的检测功能。检查您当前使用的版本以及是否有更新的静态版本可用。较新的版本包括其他检测功能，可以增加您抵御新机器人威胁的覆盖范围。您可以在[中查看可用版本及其更改AWS 托管规则变更日志](#)。

机器人控制检测的工作原理

Bot Control 使用精细分类来标记其评估的每个请求：机器人名称、类别、组织和验证状态。您可以编写与这些标签相匹配的规则，以决定对每种类型的机器人采取什么行动。这使您可以完全控制所有机器人流量，而不是一个允许或阻止的决定。

在目标保护级别上，Bot Control 结合了多种检测技术。其中包括签名匹配、浏览器查询、TLS 指纹识别、行为启发式方法和根据网站流量模式调整的机器学习。逃避一种技巧的机器人可能会被另一种技术捕获。机器学习还可以检测协调的机器人活动：多个客户端以单个请求分析可能错过的方式协同工作的模式。有关所有机器人控制组件的详细说明，请参阅[AWS WAF 机器人控制功能组件](#)。有关Challenge和CAPTCHA交互在客户端和之间的工作原理的演练 AWS WAF，请参阅[CAPTCHA然后Challenge在 AWS WAF](#)。

管理 成本

使用 Bot Control 托管规则组的费用会随着使用该规则组 AWS WAF 进行评估的 Web 请求数量的增加而增加。对于大多数应用程序来说，Bot Control 提供的保护是合理的。屏蔽机器人流量可以降低您的计算、带宽和数据传输成本，通常比检查本身的成本还要高。如果您需要进一步优化成本，以下策略可以提供帮助。

排除静态资产

最简单的成本优化是 .svg 从 Bot Control 检查中排除 .css 对 .png、.jpg、和等静态文件类型的请求。针对您的应用程序数据和功能的机器人会击中动态端点，而不是您的样式表或图像。这样可以减少被检查的请求，而不会降低检测效率。有关示例，请参阅[机器人控制功能示例：仅对动态内容使用机器人控制功能](#)。

提高效率的顺序规则

将成本较低的规则放在保护包 (Web ACL) 中的 Bot Control 托管规则组之前。诸如 IP 信誉列表、地理限制和基于速率的规则之类的规则可以在明显不需要的流量到达付费的 Bot Control 检查之前将其阻止。Bot Control 永远不会对被早期规则屏蔽的请求进行评估，因此您无需为此支付额外的每次请求费用。

在适当时将范围扩大到特定的端点

对于某些应用程序，您可能只想将 Bot Control 应用于网站的特定部分。例如，如果您的应用程序的公共信息部分不包含敏感数据或有价值的内容，则可以将其排除在检查范围之外。请注意不要将包含值得保护的内容的页面排除在外，例如产品目录、定价数据或已发布的博客文章。有关示例，请参阅[机器人控制功能示例：仅对登录页面使用机器人控制功能](#)。

集成客户端应用程序集成 SDK

使用 JavaScript 和移动 SDK 最大限度地提高定向保护的有效性。这些 SDK 提供浏览器指纹识别、质询令牌管理和行为遥测，目标规则用于会话级检测。此处的会话由 SDK 获取的客户端令牌标识，该令牌代表特定的浏览器或设备。如果没有 SDK，定向保护的上下文要少得多，也无法可靠地将高级机器人与合法用户区分开来。

从一开始就集成 SDK

部署定向保护时，请同时集成 SDK。无论您是部署到生产环境还是在测试环境中评估 Bot Control，这都适用。在不使用 SDK 的情况下评估定向防护并不能准确了解其检测能力，因为许多定向规则依赖于只有 SDK 提供的客户端信号。

建议广泛集成

为了实现最强的检测，请在所有提供动态内容的页面上集成 JavaScript SDK，而不仅仅是登录或结账。Bot Control 根据客户端浏览应用程序的方式来构建行为特征，包括请求时间、页面序列和交互模式。当 SDK 仅出现在单个页面上时，Bot Control 的行为上下文有限，无法将真实用户与学会模仿一个页面加载的机器人区分开来。更广泛的集成让 Bot Control 可以更全面地了解每个客户端会话，从而改善对住宅代理僵尸网络等高级机器人的检测。至少要在最关键的页面上集成 SDK，但要将其视为起点而不是结束状态。

移动应用程序

对于 iOS 和安卓应用程序，请使用 AWS WAF 移动 SDK。移动 SDK 可在您的应用程序中处理令牌获取和续订。有关 SDK 的更多信息，请参阅 [中的客户端应用程序集成 AWS WAF](#)。

常见的配置调整

大多数 Bot Control 部署都需要进行一些配置调整，以匹配应用程序流量的特定特征。以下是最常见的调整。

允许使用监控和运行状况检查工具

内部监控工具、正常运行时间检查器和负载均衡器运行状况检查会生成自动流量，Bot Control 可能会将其识别为机器人活动。使用与源 IP 地址范围匹配的范围缩小语句或监控工具包含的自定义标头，将这些请求排除在 Bot Control 检查之外。

不包括应用程序内浏览器和非标准 HTTP 库

如果用户通过应用程序内浏览器（例如从社交媒体应用程序打开的链接）访问您的网站，或者如果您的移动应用程序使用非标准的 HTTP 库，则这些客户端可能会触发 `SignalNonBrowserUserAgent` 规则。该规则不包括标准原生移动框架，但其他非浏览器用户代理不在此规则之外。在机器人控制规则组中为这些客户端配置用户代理例外。有关示例，请参阅[机器人控制功能示例：为被阻止的用户代理创建例外](#)。

管理经过验证的机器人爬虫

默认情况下，机器人控制允许经过验证的机器人。如果您想对经过验证的爬虫进行速率限制，例如为了减少激进但合法的搜索引擎抓取的负载，请使用机器人标签来编写基于速率的自定义规则，以限制特定经过验证的机器人类别的请求速率。有关示例，请参阅[机器人控制功能示例：明确允许已验证机器人](#)。

将机器人信号转发到您的来源

您可以将 Bot Control 分类标签作为自定义请求标头传递给您的应用程序。然后，您的来源可以使用标签向可疑抓取者提供简化的内容，在您自己的分析中记录机器人活动，或者在屏蔽页面中包含请求标识

符以进行误报举报。使用 AWS WAF 自定义请求标头功能根据标签匹配情况插入标头。有关标题中动态标签值的更多信息，请参阅[自定义的 Web 请求和响应 AWS WAF](#)。

触发升级认证

您可以将 Bot Control 信号转发到您的应用程序并使用它们来触发额外的验证，而不是直接屏蔽可疑流量。例如，如果 Bot Control 将会话标记为可疑，则您的应用程序可能需要多因素身份验证或在完成敏感操作之前提供额外的验证步骤。Step-up 身份验证可以减少误报的影响，同时还能抵御自动威胁。使用自定义请求标头将相关的 Bot Control 标签传递给您的源。

在强制执行之前先进行测试

务必先在计数模式下部署 Bot Control。在计数模式下，Bot Control 会标记所有请求，但不会阻止任何流量。查看 AWS WAF 日志中的标签以了解 Bot Control 在您的流量中检测到的内容，确认合法流量没有被错误标记，然后在检测精度有信心后切换到屏蔽模式。有关测试和部署的详细指导，请参阅[测试和部署 AWS WAF 机器人控制](#)。

在 CDN 或反向代理后部署

如果您的应用程序位于第三方 CDN 之后，则默认情况下会将 CDN 的 IP 地址 AWS WAF 视为客户端。Bot Control 托管规则组会自动识别来自亚马逊 CloudFront、Cloudflare 和 Fastly 的流量，并改用 CDN 标准客户端 IP 标头中的原始客户端 IP。普通保护级别和目标保护级别都使用此检测，包括会话级别的速率限制和依赖于准确客户端身份的目标机器人检测规则。对于这些 CDN，您不需要在 Bot 控制规则组中进行额外的转发 IP 配置。对于保护包 (Web ACL) 中使用 IP 地址的其他规则语句，例如您的自定义 IP 集匹配、地理匹配、ASN 匹配和基于速率的规则，如果您希望它们评估上游客户端 IP，请使用转发的 IP 配置对其进行配置。有关转发的 IP 地址的信息，请参阅[在中使用转发的 IP 地址 AWS WAF](#)。如果您的应用程序位于不同的反向代理或 Bot Control 无法自动识别的 CDN 之后，请将您的反向代理配置为在标头（例如）中转发客户端 IP，X-Forwarded-For 并在评估 IP 地址的规则语句中使用转发的 IP 配置。

AWS WAF 机器人控制功能组件

机器人控制功能实施的主要组件如下：

- **AWSManagedRulesBotControlRuleSet**：机器人控制功能托管规则组，其规则可检测和处理各种类别的机器人。此规则组为其检测为机器人流量的 web 请求添加标签。

Note

使用此托管规则组时，您需要额外付费。有关更多信息，请参阅[AWS WAF 定价](#)。

机器人控制功能托管规则组提供两种保护级别供您选择：

- **常见**：检测各种自我识别的机器人，例如 web 抓取框架、搜索引擎和自动浏览器。此级别的机器人控制功能保护使用传统的机器人检测技术（例如静态请求数据分析）来识别常见的机器人。这些规则会标记来自这些机器人的流量，并阻止他们无法验证的流量。
- **定向**：包括通用级保护，并针对无法自我识别的复杂机器人添加定向检测。目标保护结合了速率限制和验证码以及后台浏览器质询，缓解了机器人活动。
- **TGT_**：提供目标保护的规则的名称以 TGT_ 开头。所有目标保护都使用浏览器查询、指纹识别和行为启发式等检测技术来识别恶意机器人流量。
- **TGT_ML_**：使用机器学习的目标保护规则的名称以 TGT_ML_ 开头。这些规则使用对网站流量统计数据的自动机器学习分析来检测表明分布式、协调的机器人活动的异常行为。AWS WAF 分析有关您的网站流量的统计信息，例如时间戳、浏览器特征和之前访问的 URL，以改进 Bot Control 机器学习模型。默认情况下，机器学习功能处于启用状态，但您可以在规则组配置中将其禁用。禁用机器学习时，AWS WAF 不评估这些规则。

有关详细信息（包括有关规则组规则的信息），请参阅 [AWS WAF 机器人控制功能规则组](#)。

您可以使用托管规则组参考语句，将此规则组包含在保护包（web ACL）中，并指明要使用的检查级别。对于目标关卡，您还需要指示是否启用机器学习。有关在保护包（web ACL）中使用托管规则组的更多信息，请参阅 [将 AWS WAF Bot Control 托管规则组添加到 Web ACL](#)。

- **机器人控制功能控制面板**：保护包（web ACL）的机器人监控控制面板，可通过保护包（web ACL）机器人控制功能选项卡进行访问。使用此控制面板监控您的流量，并了解其中有多少来自各种类型的机器人。如本主题所述，这可以作为自定义机器人管理的起点。您还可以使用它来验证您的更改并监控各种机器人和机器人类别的活动。
- **AI 流量分析仪表板** — 用于详细分析人工智能机器人和代理活动的专用仪表板，可通过保护包（Web ACL）AI 流量分析选项卡获得。除了标准的 Bot Control 指标之外，还能增强对 AI-specific 流量模式、机器人意图和访问行为的可见性。
- **JavaScript 和移动应用程序集成 SDK** — 如果您使用 Bot Control 规则组的目标保护级别，则应实现 AWS WAF JavaScript 和移动 SDK。目标规则使用客户端令牌中的软件开发工具包提供的信息来增强对恶意机器人的检测。有关 SDK 的更多信息，请参阅 [中的客户端应用程序集成 AWS WAF](#)。
- **日志和指标** — 通过研究 AWS WAF 日志、Amazon Security Lake 和 Amazon 为保护包（Web ACL）收集的数据，您可以监控您的机器人流量，并了解机器人控制托管规则组如何评估和处理您的流量。CloudWatch 机器人控制功能为您的 web 请求添加的标签包含在此数据中。有关这些选项的信息，请参阅 [记录 AWS WAF 保护包（Web ACL）流量](#)、[使用 Amazon 进行监控 CloudWatch](#) 和 [什么是 Amazon Security Lake](#)。

根据您的需求和看到的流量，您可能需要自定义机器人控制功能实施。以下是一些最常用的选项。

- **Scope-down 语句** — 通过在 Bot Control 托管规则组参考语句中添加范围缩小语句，可以从 Bot Control 托管规则组评估的 Web 请求中排除一些流量。范围缩小语句可以是任何可嵌套的规则语句。当请求与 scope-down 语句不匹配时，AWS WAF 会将其评估为与规则组参考语句不匹配，而不根据规则组对其进行评估。有范围缩小语句的更多信息，请参阅 [在中使用范围缩小语句 AWS WAF](#)。

使用机器人控制功能托管规则组的费用会随着 AWS WAF 使用该规则组评估的 web 请求数量而增加。您可以使用范围缩小语句来限制规则组评估的请求，从而帮助降低这些成本。例如，您可能希望允许所有人（包括机器人）加载您的主页，然后将规则组规则应用于发送到您的应用程序 API 或包含特定类型内容的请求。

- **标签和标签匹配规则**-您可以使用 AWS WAF 标签匹配规则语句自定义 Bot Control 规则组如何处理其识别的某些机器人流量。机器人控制功能规则组会为您的 web 请求添加标签。您可以在机器人控制功能规则组之后添加与机器人控制功能标签匹配的标签匹配规则，然后应用所需的处理。有关标记和使用标签匹配语句的更多信息，请参见 [标签匹配规则语句](#) 和 [在 Web 请求中添加标签 AWS WAF](#)。
- **自定义请求和响应** — 您可以向允许的请求添加自定义标头，也可以通过将标签与自定义请求和响应功能匹配来为您屏蔽的请求发送 AWS WAF 自定义响应。通过动态标签插值，您可以在评估时使用 `${namespace:}` 语法来解析 Bot Control 标签值。然后，一条规则可以将整个标签命名空间作为标题值转发，而不是要求每个标签都有一个规则。有关请求和响应格式的更多信息，请参阅 [自定义的 Web 请求和响应 AWS WAF](#)。有关动态插值的信息，请参见 [动态标签插值](#)

将应用程序集成软件开发工具包与机器人控制功能配合使用

本节介绍了如何在将应用程序集成软件开发工具包与机器人控制功能配合使用。

机器人控制功能托管规则组的大多数目标保护都需要应用程序集成软件开发工具包生成的质询令牌。不需要在请求中使用质询令牌的规则是机器人控制功能通用级别保护和目标级别机器学习规则。有关规则组中保护级别和规则的描述，请参阅 [AWS WAF 机器人控制功能规则组](#)。

我们强烈建议实施应用程序集成软件开发工具包，以便最有效地使用机器人控制功能规则组。质询脚本必须在机器人控制功能规则组之前运行，这样规则组才能从脚本获取的令牌中受益。

至少要将 JavaScript 挑战脚本标签添加到最关键的页面，例如登录、结账和账户创建。要实现最强的检测，请在提供动态内容的页面上更广泛地集成 SDK。Bot Control 拥有的行为数据越多，它就越能更好地区分真实用户和高级机器人。有关详细的集成指南，请参阅[集成客户端应用程序集成 SDK](#)。

- 使用应用程序集成软件开发工具包时，脚本会自动运行。
- 如果您无法使用 SDK，则可以配置您的保护包（web ACL），使其对机器人控制功能规则组将要检查的所有请求运行 Challenge 或 CAPTCHA 规则操作。使用 Challenge 或 CAPTCHA 规则操作可能会产生额外费用。有关定价的详细信息，请参阅 [AWS WAF 定价](#)。

当您在客户端中实施应用程序集成软件开发工具包或使用运行质询脚本的规则操作之一时，可以扩展规则组和整体客户端应用程序安全的功能。

令牌为每个 web 请求提供客户信息。这些附加信息使机器人控制功能规则组能够将合法的客户端会话与行为不端的客户端会话区分开来，即使两者都来自单个 IP 地址。规则组使用令牌中的信息来汇总客户端会话请求行为，以实施目标保护级别提供的微调检测和缓解。

有关软件开发工具包的更多信息，请参阅 [中的客户端应用程序集成 AWS WAF](#)。有关 AWS WAF 令牌的信息，请参阅 [代币在 AWS WAF 智能威胁缓解中的使用](#)。有关规则操作的信息，请参阅 [CAPTCHA 然后 Challenge 在 AWS WAF](#)。

将 AWS WAF Bot Control 托管规则组添加到 Web ACL

本节介绍了如何添加和配置 `AWSMangedRulesBotControlRuleSet` 规则组。

机器人控制功能托管规则组 `AWSMangedRulesBotControlRuleSet` 需要额外的配置才能确定要实施的保护级别。

有关规则组的描述和规则列表，请参阅 [AWS WAF 机器人控制功能规则组](#)。

本指南适用于一般了解如何创建和管理 AWS WAF 保护包 (Web ACLs)、规则和规则组的用户。这些主题将在本指南的前面章节中介绍。有关如何将托管规则组添加到保护包（web ACL）的基本信息，请参阅 [通过控制台向保护包（web ACL）添加托管规则组](#)。

遵循最佳实践

按照 [中智能缓解威胁的最佳实践 AWS WAF](#) 中的最佳实践使用机器人控制功能规则组。

在保护包（web ACL）中使用 `AWSMangedRulesBotControlRuleSet` 规则组

1. 将 AWS 托管规则组 `AWSMangedRulesBotControlRuleSet` 添加到您的保护包（Web ACL）中。有关规则组的完整描述，请参阅 [the section called “机器人控制功能规则组”](#)。

 Note

使用此托管规则组时，您需要额外付费。有关更多信息，请参阅[AWS WAF 定价](#)。

添加规则组时，对其进行编辑以打开规则组的配置页面。

2. 在规则组的配置页面的检查级别窗格中，选择要使用的检查级别。

- 常见：检测各种自我识别的机器人，例如 web 抓取框架、搜索引擎和自动浏览器。此级别的机器人控制功能保护使用传统的机器人检测技术（例如静态请求数据分析）来识别常见的机器人。这些规则会标记来自这些机器人的流量，并阻止他们无法验证的流量。
- 定向：包括通用级保护，并针对无法自我识别的复杂机器人添加定向检测。目标保护结合了速率限制和验证码以及后台浏览器质询，缓解了机器人活动。
- **TGT_**：提供目标保护的规则的名称以 TGT_ 开头。所有目标保护都使用浏览器查询、指纹识别和行为启发式等检测技术来识别恶意机器人流量。
- **TGT_ML_**：使用机器学习的目标保护规则的名称以 TGT_ML_ 开头。这些规则使用对网站流量统计数据的自动机器学习分析来检测表明分布式、协调的机器人活动的异常行为。AWS WAF 分析有关您的网站流量的统计信息，例如时间戳、浏览器特征和之前访问的 URL，以改进 Bot Control 机器学习模型。默认情况下，机器学习功能处于启用状态，但您可以在规则组配置中将其禁用。禁用机器学习时，AWS WAF 不评估这些规则。

3. 如果您使用的是目标保护级别，并且不想 AWS WAF 使用机器学习 (ML) 来分析分布式、协调的机器人活动的网络流量，请禁用机器学习选项。名称以 TGT_ML_ 开头的机器人控制功能规则需要机器学习。有关这些规则的详细信息，请参阅 [机器人控制功能规则列表](#)。

4. 为规则组添加范围缩小语句，以包含使用规则组的成本。范围缩小语句缩小了规则组检查的请求集的范围。例如使用案例，请以 [机器人控制功能示例：仅对登录页面使用机器人控制功能](#) 和 [机器人控制功能示例：仅对动态内容使用机器人控制功能](#) 开头。

5. 提供规则组所需的任何其他配置。

6. 保存对保护包 (web ACL) 的更改。

在为生产流量部署机器人控制功能实施之前，请在暂存或测试环境中对其进行测试和调整，直到您能够适应对流量的潜在影响。然后，在启用之前，在计数模式下使用生产流量对规则进行测试和调整。有关指导，请参阅以下各节。

误报的示例场景 AWS WAF 机器人控制功能

本节提供了在使用 AWS WAF Bot Control 时可能遇到误报情况的示例。

我们精心选择了 AWS WAF Bot Control 托管规则组中的规则，以最大限度地减少误报。我们根据全局流量测试规则，并监控其对测试保护包 (web ACL) 的影响。但是，由于流量模式的变化，仍然有可能出现误报。此外，已知某些使用案例会导致误报，因此需要根据您的 web 流量进行自定义。

您可能会遇到误报的情况包括：

- 移动应用程序通常具有非浏览器用户代理，SignalNonBrowserUserAgent 规则在默认情况下会阻止这些代理。如果您期望来自移动应用程序的流量，或者任何其他来自非浏览器用户代理的合法流量，则需要添加例外才能允许。
- 您可能会依赖一些特定的机器人流量来执行诸如正常运行时间监控、集成测试或营销工具之类的操作。如果机器人控制功能识别并阻止了您想要允许的机器人流量，则需要通过添加自己的规则来更改处理方式。虽然这不是所有客户的误报情况，但如果是针对您，则需要像处理误报一样处理。
- Bot Control 托管规则组使用来自 AWS WAF 的 IP 地址验证机器人。如果您使用机器人控制功能，并且已经验证了通过代理或负载均衡器进行路由的机器人，则您可能需要使用自定义规则明确允许它们。有关如何创建此类型规则的自定义规则的更多信息，请参阅 [在中使用转发的 IP 地址 AWS WAF](#)。
- 全局误报率较低的机器人控制功能规则可能会严重影响特定的设备或应用程序。例如，在测试和验证中，我们可能没有观察到来自低流量应用程序或来自不太常见的浏览器或设备的请求。
- 误报率处于历史最低水平的机器人控制功能规则可能会增加有效流量的误报。这可能是由于新的流量模式或请求属性随有效流量一起出现，导致其与以前没有的规则相匹配。这些更改可能是由于以下情况所致：
 - 流量详细信息随着流量流经网络设备（例如负载均衡器或内容分配网络 (CDN)）而发生变化。
 - 流量数据的新变化，例如新浏览器或现有浏览器的新版本。

Important

如果您的移动应用程序使用非标准的 HTTP 库，或者如果用户通过应用程序内浏览器（例如从社交媒体应用程序打开的链接）访问您的网站，则这些客户端可能会触发该 SignalNonBrowserUserAgent 规则。该规则不包括标准原生移动框架，但其他非浏览器用户代理则不在此规则之外。计划在区块模式下启用 Bot Control 之前测试并添加异常。有关示例，请参阅 [机器人控制功能示例：为被阻止的用户代理创建例外](#)。

有关如何处理可能从 AWS WAF 机器人控制功能托管规则组中获得的误报的信息，请参阅以下部分中的指导 [测试和部署 AWS WAF 机器人控制](#)。

测试和部署 AWS WAF 机器人控制

本节提供有关为您的网站配置和测试 AWS WAF Bot Control 实现的一般指导。您选择遵循的具体步骤将取决于您的需求、资源和收到的 web 请求。

此信息是对 [测试和调整您的 AWS WAF 保护措施](#) 中提供的有关测试和调整的一般信息的补充。

Note

AWS 托管规则旨在保护您免受常见网络威胁的侵害。根据文档使用 AWS 托管规则组时，可以为您的应用程序增加另一层安全保护。但是，AWS 托管规则规则组并不是用来取代您的安全职责，后者由您选择的 AWS 资源决定。请参阅[分担责任模型](#)，确保您的资源 AWS 得到适当保护。

生产流量风险

在为生产流量部署机器人控制功能实施之前，请在暂存或测试环境中对其进行测试和调整，直到您能够适应对流量的潜在影响。然后，在启用之前，在计数模式下使用生产流量对规则进行测试和调整。

本指南适用于一般了解如何创建和管理 AWS WAF 保护包 (Web ACLs)、规则和规则组的用户。这些主题将在本指南的前面章节中介绍。

配置和测试机器人控制功能实施

首先在测试环境中执行这些步骤，然后在生产环境中执行这些步骤。

1. 添加机器人控制功能托管规则组

Note

使用此托管规则组时，您需要额外付费。有关更多信息，请参阅[AWS WAF 定价](#)。

将托管 AWS 规则组 `AWSManagedRulesBotControlRuleSet` 添加到新的或现有的保护包 (Web ACL) 中，并对其进行配置，使其不会改变当前保护包 (Web ACL) 的行为。

- 添加托管规则组时，对其进行编辑并执行以下操作：
 - 在检查级别窗格中，选择要使用的检查级别。
 - 常见：检测各种自我识别的机器人，例如 web 抓取框架、搜索引擎和自动浏览器。此级别的机器人控制功能保护使用传统的机器人检测技术（例如静态请求数据分析）来识别常见的机器人。这些规则会标记来自这些机器人的流量，并阻止他们无法验证的流量。
 - 定向：包括通用级保护，并针对无法自我识别的复杂机器人添加定向检测。目标保护结合了速率限制和验证码以及后台浏览器质询，缓解了机器人活动。
 - **TGT_**：提供目标保护的规则的名称以 **TGT_** 开头。所有目标保护都使用浏览器查询、指纹识别和行为启发式等检测技术来识别恶意机器人流量。
 - **TGT_ML_**：使用机器学习的目标保护规则的名称以 **TGT_ML_** 开头。这些规则使用对网站流量统计数据的自动机器学习分析来检测表明分布式、协调的机器人活动的异常行为。AWS WAF 分析有关您的网站流量的统计信息，例如时间戳、浏览器特征和之前访问的 URL，以改进 Bot Control 机器学习模型。默认情况下，机器学习功能处于启用状态，但您可以在规则组配置中将其禁用。禁用机器学习时，AWS WAF 不评估这些规则。

有关此选择的更多信息，请参阅 [AWS WAF 机器人控制功能规则组](#)。

- 在规则窗格中，打开覆盖所有规则操作下拉列表并选择 Count。使用此配置，可以根据规则组中的所有规则 AWS WAF 评估请求，并仅计算结果的匹配项，同时仍将标签添加到请求中。有关更多信息，请参阅 [覆盖规则组的规则操作](#)。

通过此替换，您可以监控机器人控制功能规则对您的流量的潜在影响，以确定是否要为内部使用案例或所需的机器人添加例外。

- 定位规则组，使其在保护包 (web ACL) 中最后进行评估，优先级设置在数字上要高于您已在使用的任何其他规则或规则组。有关更多信息，请参阅 [设置规则优先级](#)。

这样，您当前的流量处理就不会中断。例如，如果您有检测恶意流量的规则，例如 SQL 注入或跨站脚本，它们将继续检测和记录这些请求。或者，如果您的规则允许已知的非恶意流量，则它们可以继续允许该流量，而不必被机器人控制功能托管规则组阻止。在测试和调整活动期间，您可能会决定调整处理顺序，但这是一个不错的起点。

2. 为保护包 (web ACL) 启用日志记录和指标

根据需要，为保护包 (Web ACL) 配置日志、Amazon Security Lake 数据收集、请求采样和亚马逊 CloudWatch 指标。您可以使用这些可见性工具来监控机器人控制功能托管规则组与您的流量的交互情况。

- 有关日志记录的信息，请参阅[记录 AWS WAF 保护包 \(Web ACL\) 流量](#)。
- 有关亚马逊安全湖的信息，请参阅[什么是亚马逊安全湖？](#) 以及 Amazon Security Lake 用户指南中的[从 AWS 服务中收集数据](#)。
- 有关 Amazon CloudWatch 指标的信息，请参阅[使用 Amazon 进行监控 CloudWatch](#)。
- 有关 web 请求采样的信息，请参阅[查看 web 请求示例](#)。

3. 将保护包 (web ACL) 与资源关联

如果保护包 (web ACL) 尚未与资源关联，请将其关联。有关信息，请参阅[将保护与关联或取消关联 AWS 资源](#)。

4. 监控流量和机器人控制功能规则匹配情况

确保流量畅通，并且机器人控制功能托管规则组规则正在为匹配的 web 请求添加标签。您可以在日志中看到标签，也可以在 Amazon 指标中查看机器人和标签 CloudWatch 指标。在日志中，您在规则组中覆盖计数的规则会显示在 ruleGroupList 中，action 设置为计数，overriddenAction 表示您覆盖的已配置规则操作。

Note

机器人控制功能托管规则组使用来自 AWS WAF 的 IP 地址验证机器人。如果您使用机器人控制功能，并且已经验证了通过代理或负载均衡器进行路由的机器人，则您可能需要使用自定义规则明确允许它们。有关如何创建自定义规则的更多信息，请参阅[在中使用转发的 IP 地址 AWS WAF](#)。有关如何使用该规则自定义机器人控制功能 web 请求处理的信息，请参阅下一步。

请仔细检查 web 请求处理中是否存在任何可能需要通过自定义处理来缓解的误报。有关误报的示例，请参阅[误报的示例场景 AWS WAF 机器人控制功能](#)。

5. 自定义机器人控制功能 web 请求处理

根据需要，添加您自己的明确允许或阻止请求的规则，以更改机器人控制功能规则处理请求的方式。

如何执行此操作取决于您的使用案例，但以下是常见的解决方案：

- 明确允许具有在机器人控制功能托管规则组之前添加的规则请求。这样，允许请求就永远不会到达规则组进行评估。这有助于控制使用机器人控制功能托管规则组的成本。
- 通过在机器人控制功能托管规则组语句中添加范围缩小语句，将请求排除在机器人控制功能评估之外。此功能与前面的选项相同。它可能有助于控制使用机器人控制功能托管规则组的费用，因为与范围缩小语句不匹配的请求永远不会进入规则组评估。有关范围缩小语句的信息，请参阅[在中使用范围缩小语句 AWS WAF](#)。

有关示例，请参阅以下内容：

- [从机器人管理中排除 IP 范围](#)
- [允许来自您控制的机器人的流量](#)
- 在请求处理中使用机器人控制功能标签来允许或阻止请求。在机器人控制功能托管规则组之后添加标签匹配规则，从要阻止的请求中筛选出要允许的带标签的请求。

测试后，将相关的机器人控制功能规则保持在计数模式，并在您的自定义规则中维护请求处理决策。有关标签匹配语句的信息，请参阅[标签匹配规则语句](#)。

有关此类型自定义的示例，请参阅以下内容：

- [为被阻止的用户代理创建例外](#)
- [允许特定的被阻止机器人](#)
- [阻止已验证机器人](#)

有关其他示例，请参阅[AWS WAF 机器人控制示例](#)。

6. 根据需要启用机器人控制功能托管规则组设置

根据您的情况，您可能已经决定要将某些机器人控制功能规则保留为计数模式或使用不同的操作覆盖。对于要按照规则组内部配置的方式运行的规则，请启用常规规则配置。为此，请编辑保护包（web ACL）中的规则组语句，然后在规则窗格中进行更改。

AWS WAF 机器人控制示例

本节显示了满足 AWS WAF Bot Control 实现的各种常见用例的示例配置。

每个示例都提供了使用案例的描述，然后在 JSON 列表中显示了自定义配置规则的解决方案。

 Note

这些示例中显示的 JSON 列表是在控制台中创建的，方法是配置规则，然后使用规则 JSON 编辑器对其进行编辑。

主题

- [机器人控制功能示例：简单配置](#)
- [机器人控制功能示例：明确允许已验证机器人](#)
- [机器人控制功能示例：阻止已验证机器人](#)
- [机器人控制功能示例：允许特定的被阻止机器人](#)
- [机器人控制功能示例：为被阻止的用户代理创建例外](#)
- [机器人控制功能示例：仅对登录页面使用机器人控制功能](#)
- [机器人控制功能示例：仅对动态内容使用机器人控制功能](#)
- [机器人控制功能示例：从机器人管理中排除 IP 范围](#)
- [机器人控制功能示例：允许来自您控制的机器人的流量](#)
- [机器人控制功能示例：启用目标检查级别](#)
- [机器人控制功能示例：使用两个语句限制对目标检查级别的使用](#)

机器人控制功能示例：简单配置

以下 JSON 列表显示了带有 AWS WAF 机器人控制托管规则组的示例保护包 (Web ACL)。请注意可见性配置，该配置会 AWS WAF 导致存储请求样本和指标以供监控之用。

```
{
  "Name": "Bot-WebACL",
  "Id": "...",
  "ARN": "...",
  "DefaultAction": {
    "Allow": {}
  },
  "Description": "Bot-WebACL",
  "Rules": [
    {
      ...
    },
    {
```

```
    "Name": "AWS-AWSBotControl-Example",
    "Priority": 5,
    "Statement": {
      "ManagedRuleGroupStatement": {
        "VendorName": "AWS",
        "Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
        "ManagedRuleGroupConfigs": [
          {
            "AWSManagedRulesBotControlRuleSet": {
              "InspectionLevel": "COMMON"
            }
          }
        ],
        "RuleActionOverrides": [],
        "ExcludedRules": []
      },
      "VisibilityConfig": {
        "SampledRequestsEnabled": true,
        "CloudWatchMetricsEnabled": true,
        "MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example"
      }
    }
  },
  "VisibilityConfig": {
    ...
  },
  "Capacity": 1496,
  "ManagedByFirewallManager": false,
  "RetrofittedByFirewallManager": false
}
```

机器人控制功能示例：明确允许已验证机器人

AWS WAF Bot Control 不会阻止已知是常见且可验证的机器人。AWS 当机器人控制功能将 Web 请求识别为来自已验证机器人时，它会添加一个命名该机器人的标签和一个表明它是已验证机器人的标签。机器人控制功能不会添加任何其他标签，例如信号标签，以防止已知良好的机器人被阻止。

您可能还有其他 AWS WAF 规则可以屏蔽经过验证的机器人。如果要确保允许已验证机器人，请根据机器人控制功能标签添加自定义规则以允许使用它们。您的新规则必须在机器人控制功能托管规则组之后运行，这样标签才能与之匹配。

以下规则明确允许已验证机器人。

```
{
  "Name": "match_rule",
  "Statement": {
    "LabelMatchStatement": {
      "Scope": "LABEL",
      "Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:verified"
    }
  },
  "RuleLabels": [],
  "Action": {
    "Allow": {}
  }
}
```

机器人控制功能示例：阻止已验证机器人

要阻止已验证机器人，您必须添加一条规则来阻止它们，该规则在 AWS WAF 机器人控制功能托管规则组之后运行。为此，请确定要阻止的机器人名称，然后使用标签匹配语句来识别和阻止它们。如果您只想阻止所有已验证机器人，您可以省略与 `bot:name:` 标签的匹配项。

以下规则仅阻止 bingbot 已验证机器人。此规则必须在机器人控制功能托管规则组之后运行。

```
{
  "Name": "match_rule",
  "Statement": {
    "AndStatement": {
      "Statements": [
        {
          "LabelMatchStatement": {
            "Scope": "LABEL",
            "Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:name:bingbot"
          }
        },
        {
          "LabelMatchStatement": {
            "Scope": "LABEL",
            "Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:verified"
          }
        }
      ]
    }
  },
  "RuleLabels": [],
```

```
"Action": {
  "Block": {}
}
```

以下规则会阻止所有已验证机器人。

```
{
  "Name": "match_rule",
  "Statement": {
    "LabelMatchStatement": {
      "Scope": "LABEL",
      "Key": "aws:waf:managed:aws:bot-control:bot:verified"
    }
  },
  "RuleLabels": [],
  "Action": {
    "Block": {}
  }
}
```

机器人控制功能示例：允许特定的被阻止机器人

机器人可能会被多条机器人控制功能规则阻止。对每条阻止规则执行以下步骤。

如果 AWS WAF 机器人控制规则正在屏蔽您不想屏蔽的机器人，请执行以下操作：

1. 通过查看日志，识别阻止机器人的机器人控制功能规则。将在日志中名称以 `terminatingRule` 开头的字段中指定阻止规则。有关保护包（web ACL）日志的更多信息，请参阅 [记录 AWS WAF 保护包 \(Web ACL\) 流量](#)。请注意规则添加到请求中的标签。
2. 在您的保护包（web ACL）中，覆盖阻止规则的操作以计数。要在控制台中执行此操作，请编辑保护包（web ACL）中的规则组规则，然后为该规则选择 Count 规则操作覆盖。这样可以确保机器人不会被规则阻止，但规则仍会将其标签应用于匹配的请求。
3. 在保护包（web ACL）中，在机器人控制功能托管规则组后添加标签匹配规则。将规则配置为与被覆盖的规则标签相匹配，并阻止除您不想阻止的机器人之外的所有匹配请求。

现在，您的保护包（web ACL）已配置完毕，因此您要允许的机器人不再被通过日志识别的阻止规则所阻止。

再次检查流量和您的日志，确保机器人被允许通过。如果不是，请再次执行上述步骤。

例如，假设您需要阻止除 pingdom 以外的所有监控机器人。在这种情况下，您可以将 CategoryMonitoring 规则覆盖为计数，然后编写一条规则来阻止除带有机器人名称标签 pingdom 的机器人之外的所有监控机器人。

以下规则使用机器人控制功能托管规则组，但会将 CategoryMonitoring 规则操作覆盖为计数。类别监控规则像往常一样将其标签应用于匹配的请求，但仅对它们进行计数，而不是执行通常的阻止操作。

```
{
  "Name": "AWS-AWSBotControl-Example",
  "Priority": 5,
  "Statement": {
    "ManagedRuleGroupStatement": {
      "VendorName": "AWS",
      "Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
      "ManagedRuleGroupConfigs": [
        {
          "AWSManagedRulesBotControlRuleSet": {
            "InspectionLevel": "COMMON"
          }
        }
      ],
    },
    "RuleActionOverrides": [
      {
        "ActionToUse": {
          "Count": {}
        },
        "Name": "CategoryMonitoring"
      }
    ],
    "ExcludedRules": []
  }
},
"VisibilityConfig": {
  "SampledRequestsEnabled": true,
  "CloudWatchMetricsEnabled": true,
  "MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example"
}
}
```

以下规则与前面的 CategoryMonitoring 规则添加到匹配的 web 请求中的类别监控标签相匹配。在类别监控请求中，该规则会阻止所有请求，除带有机器人名称 pingdom 标签的请求外。

以下规则必须在保护包 (web ACL) 处理顺序中前面的机器人控制功能托管规则组之后运行。

```
{
  "Name": "match_rule",
  "Priority": 10,
  "Statement": {
    "AndStatement": {
      "Statements": [
        {
          "LabelMatchStatement": {
            "Scope": "LABEL",
            "Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:category:monitoring"
          }
        },
        {
          "NotStatement": {
            "Statement": {
              "LabelMatchStatement": {
                "Scope": "LABEL",
                "Key": "awswaf:managed:aws:bot-control:bot:name:pingdom"
              }
            }
          }
        }
      ]
    }
  },
  "Action": {
    "Block": {}
  },
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "match_rule"
  }
}
```

机器人控制功能示例：为被阻止的用户代理创建例外

如果来自某些非浏览器用户代理的流量被错误屏蔽，则可以通过将违规的 Bot Control 规则设置为 `Coun AWS WAF t`，然后将该规则的标签与您的例外标准结合起来 `SignalNonBrowserUserAgent` 来创建例外。

 Note

移动应用程序通常具有非浏览器用户代理，SignalNonBrowserUserAgent 规则在默认情况下会阻止这些代理。

以下规则使用机器人控制功能托管规则组，但会将 SignalNonBrowserUserAgent 规则操作覆盖为计数。信号规则像往常一样将其标签应用于匹配的请求，但仅对它们进行计数，而不是执行通常的阻塞操作。

```
{
  "Name": "AWS-AWSBotControl-Example",
  "Priority": 5,
  "Statement": {
    "ManagedRuleGroupStatement": {
      "VendorName": "AWS",
      "Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
      "ManagedRuleGroupConfigs": [
        {
          "AWSManagedRulesBotControlRuleSet": {
            "InspectionLevel": "COMMON"
          }
        }
      ],
    },
    "RuleActionOverrides": [
      {
        "ActionToUse": {
          "Count": {}
        },
        "Name": "SignalNonBrowserUserAgent"
      }
    ],
    "ExcludedRules": []
  }
},
"VisibilityConfig": {
  "SampledRequestsEnabled": true,
  "CloudWatchMetricsEnabled": true,
  "MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example"
}
}
```

以下规则与机器人控制功能 `SignalNonBrowserUserAgent` 规则添加到其匹配的 web 请求中的信号标签相匹配。在信号请求中，除了那些拥有我们想要允许的用户代理的请求外，该规则会阻止所有请求。

以下规则必须在保护包 (web ACL) 处理顺序中前面的机器人控制功能托管规则组之后运行。

```
{
  "Name": "match_rule",
  "Statement": {
    "AndStatement": {
      "Statements": [
        {
          "LabelMatchStatement": {
            "Scope": "LABEL",
            "Key": "aws:waf:managed:aws:bot-control:signal:non_browser_user_agent"
          }
        },
        {
          "NotStatement": {
            "Statement": {
              "ByteMatchStatement": {
                "FieldToMatch": {
                  "SingleHeader": {
                    "Name": "user-agent"
                  }
                },
                "PositionalConstraint": "EXACTLY",
                "SearchString": "PostmanRuntime/7.29.2",
                "TextTransformations": [
                  {
                    "Priority": 0,
                    "Type": "NONE"
                  }
                ]
              }
            }
          }
        }
      ]
    }
  },
  "RuleLabels": [],
  "Action": {
```

```
    "Block": {}
  },
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "match_rule"
  }
}
```

机器人控制功能示例：仅对登录页面使用机器人控制功能

以下示例使用 `scope-down` 语句仅对进入网站登录页面的流量应用 AWS WAF Bot Control，该页面由 URI 路径标识。login 登录页面的 URI 路径可能与示例不同，具体取决于您的应用程序和环境。

```
{
  "Name": "AWS-AWSBotControl-Example",
  "Priority": 5,
  "Statement": {
    "ManagedRuleGroupStatement": {
      "VendorName": "AWS",
      "Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
    },
    "ManagedRuleGroupConfigs": [
      {
        "AWSManagedRulesBotControlRuleSet": {
          "InspectionLevel": "COMMON"
        }
      }
    ],
    "RuleActionOverrides": [],
    "ExcludedRules": []
  },
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example"
  },
  "ScopeDownStatement": {
    "ByteMatchStatement": {
      "SearchString": "login",
      "FieldToMatch": {
        "UriPath": {}
      }
    },
    "TextTransformations": [
```

```
{
  "Priority": 0,
  "Type": "NONE"
},
"PositionalConstraint": "CONTAINS"
}
```

机器人控制功能示例：仅对动态内容使用机器人控制功能

此示例使用 scope-down 语句将 AWS WAF 机器人控制仅应用于动态内容。

范围缩小语句通过否定正则表达式模式集的匹配结果来排除静态内容：

- 正则表达式模式集配置为匹配静态内容的扩展。例如，正则表达式模式集规范可能是 `(?i)\.(jpe?g|gif|png|svg|ico|css|js|woff2?)$`。有关正则表达式模式集和语句的信息，请参阅 [正则表达式模式集匹配规则语句](#)。
- 在范围缩小语句中，我们通过在 NOT 语句内部嵌套正则表达式模式集语句来排除匹配的静态内容。有关 NOT 语句的信息，请参阅 [NOT 规则语句](#)。

```
{
  "Name": "AWS-AWSBotControl-Example",
  "Priority": 5,
  "Statement": {
    "ManagedRuleGroupStatement": {
      "VendorName": "AWS",
      "Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
      "ManagedRuleGroupConfigs": [
        {
          "AWSManagedRulesBotControlRuleSet": {
            "InspectionLevel": "COMMON"
          }
        }
      ],
      "RuleActionOverrides": [],
      "ExcludedRules": []
    },
    "VisibilityConfig": {
      "SampledRequestsEnabled": true,
```

```
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example"
  },
  "ScopeDownStatement": {
    "NotStatement": {
      "Statement": {
        "RegexPatternSetReferenceStatement": {
          "ARN": "arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789:regional/regexpatternset/
excludeset/000000000-0000-0000-0000-000000000000",
          "FieldToMatch": {
            "UriPath": {}
          },
          "TextTransformations": [
            {
              "Priority": 0,
              "Type": "NONE"
            }
          ]
        }
      }
    }
  }
}
```

机器人控制功能示例：从机器人管理中排除 IP 范围

如果您想从 AWS WAF Bot Control 管理中排除一部分 Web 流量，并且可以使用规则语句识别该子集，则可以通过在 Bot Control 托管的规则组语句中添加范围缩小语句来将其排除。

以下规则对所有 Web 流量执行常规的机器人控制功能机器人管理，除来自特定 IP 地址范围的 Web 请求外。

```
{
  "Name": "AWS-AWSBotControl-Example",
  "Priority": 5,
  "Statement": {
    "ManagedRuleGroupStatement": {
      "VendorName": "AWS",
      "Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
      "ManagedRuleGroupConfigs": [
        {
          "AWSManagedRulesBotControlRuleSet": {
```

```
        "InspectionLevel": "COMMON"
      }
    ],
    "RuleActionOverrides": [],
    "ExcludedRules": []
  },
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example"
  },
  "ScopeDownStatement": {
    "NotStatement": {
      "Statement": {
        "IPSetReferenceStatement": {
          "ARN": "arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789:regional/ipset/friendlyips/000000000-0000-0000-0000-000000000000"
        }
      }
    }
  }
}
```

机器人控制功能示例：允许来自您控制的机器人的流量

您可以配置一些站点监控机器人和自定义机器人来发送自定义标头。如果要允许来自这些类型的机器人的流量，可以将其配置为在标头中添加共享密钥。然后，您可以通过向 AWS WAF Bot Control 托管规则组语句添加范围缩小语句来排除带有标题的消息。

以下示例规则将带有密钥标头的流量排除在机器人控制功能检查之外。

```
{
  "Name": "AWS-AWSBotControl-Example",
  "Priority": 5,
  "Statement": {
    "ManagedRuleGroupStatement": {
      "VendorName": "AWS",
      "Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
      "ManagedRuleGroupConfigs": [
        {
          "AWSManagedRulesBotControlRuleSet": {
```



```
        "InspectionLevel": "COMMON"
      }
    ],
    "RuleActionOverrides": [],
    "ExcludedRules": []
  },
  "VisibilityConfig": {
    "SampledRequestsEnabled": true,
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example"
  },
  "ScopeDownStatement": {
    "NotStatement": {
      "Statement": {
        "ByteMatchStatement": {
          "SearchString": "YSBzZWNyZXQ=",
          "FieldToMatch": {
            "SingleHeader": {
              "Name": "x-bypass-secret"
            }
          },
          "TextTransformations": [
            {
              "Priority": 0,
              "Type": "NONE"
            }
          ],
          "PositionalConstraint": "EXACTLY"
        }
      }
    }
  }
}
```

机器人控制功能示例：启用目标检查级别

要获得增强的保护级别，您可以在 AWS WAF Bot Control 托管规则组中启用目标检查级别。

在以下示例中，启用了机器学习功能。可以通过将 `EnableMachineLearning` 设置为 `false` 来选择退出此行为。

```
{
  "Name": "AWS-AWSBotControl-Example",
  "Priority": 5,
  "Statement": {
    "ManagedRuleGroupStatement": {
      "VendorName": "AWS",
      "Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
      "ManagedRuleGroupConfigs": [
        {
          "AWSManagedRulesBotControlRuleSet": {
            "InspectionLevel": "TARGETED",
            "EnableMachineLearning": true
          }
        }
      ],
      "RuleActionOverrides": [],
      "ExcludedRules": []
    },
    "VisibilityConfig": {
      "SampledRequestsEnabled": true,
      "CloudWatchMetricsEnabled": true,
      "MetricName": "AWS-AWSBotControl-Example"
    }
  }
}
```

机器人控制功能示例：使用两个语句限制对目标检查级别的使用

作为成本优化，您可以在保护包（Web ACL）中使用两个 AWS WAF Bot Control 托管规则组语句，它们具有不同的检查级别和范围。例如，可以将目标检查级别声明的范围仅限于更敏感的应用程序端点。

以下示例中的两个语句具有互斥的作用域。如果没有此配置，一个请求可能会导致机器人控制功能评估进行两次计费。

Note

控制台的可视化编辑器不支持引用 `AWSManagedRulesBotControlRuleSet` 的多个语句。请改用 JSON 编辑器。

```
{
  "Name": "Bot-WebACL",
  "Id": "...",
  "ARN": "...",
  "DefaultAction": {
    "Allow": {}
  },
  "Description": "Bot-WebACL",
  "Rules": [
    {
      ...
    },
    {
      "Name": "AWS-AWSBotControl-Common",
      "Priority": 5,
      "Statement": {
        "ManagedRuleGroupStatement": {
          "VendorName": "AWS",
          "Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
          "ManagedRuleGroupConfigs": [
            {
              "AWSManagedRulesBotControlRuleSet": {
                "InspectionLevel": "COMMON"
              }
            }
          ],
          "RuleActionOverrides": [],
          "ExcludedRules": []
        },
        "VisibilityConfig": {
          "SampledRequestsEnabled": true,
          "CloudWatchMetricsEnabled": true,
          "MetricName": "AWS-AWSBotControl-Common"
        },
        "ScopeDownStatement": {
          "NotStatement": {
            "Statement": {
              "ByteMatchStatement": {
                "FieldToMatch": {
                  "UriPath": {}
                },
                "PositionalConstraint": "STARTS_WITH",
                "SearchString": "/sensitive-endpoint",
```

```
        "TextTransformations": [
          {
            "Type": "NONE",
            "Priority": 0
          }
        ]
      }
    }
  }
},
{
  "Name": "AWS-AWSBotControl-Targeted",
  "Priority": 6,
  "Statement": {
    "ManagedRuleGroupStatement": {
      "VendorName": "AWS",
      "Name": "AWSManagedRulesBotControlRuleSet",
      "ManagedRuleGroupConfigs": [
        {
          "AWSManagedRulesBotControlRuleSet": {
            "InspectionLevel": "TARGETED",
            "EnableMachineLearning": true
          }
        }
      ],
      "RuleActionOverrides": [],
      "ExcludedRules": []
    },
    "VisibilityConfig": {
      "SampledRequestsEnabled": true,
      "CloudWatchMetricsEnabled": true,
      "MetricName": "AWS-AWSBotControl-Targeted"
    },
    "ScopeDownStatement": {
      "Statement": {
        "ByteMatchStatement": {
          "FieldToMatch": {
            "UriPath": {}
          },
          "PositionalConstraint": "STARTS_WITH",
          "SearchString": "/sensitive-endpoint",
          "TextTransformations": [
```

```
{
  {
    "Type": "NONE",
    "Priority": 0
  }
]
}
}
}
}
}
},
"VisibilityConfig": {
  ...
},
"Capacity": 1496,
"ManagedByFirewallManager": false,
"RetrofittedByFirewallManager": false
}
```

AWS WAF 分布式拒绝服务防护 DDo

AWS WAF 针对 AWS 资源中的 DDo S 攻击提供复杂且可自定义的保护。查看本节中描述的选项，然后选择满足您的安全和业务需求的反 DDo S 防护级别。

您可以从以下两层 DDo S 保护中进行选择 AWS WAF：

资源级 S 保护 DDo

标准层级在应用程序负载均衡器中运行，可通过主机上筛选以防御已知的恶意来源。您可以将保护行为配置为对潜在的 DDo S 事件做出最佳反应。

资源级 DDo S 保护：

- 自动监控您的流量模式。
- 实时更新威胁情报。
- 防御已知的恶意来源。

优化应用程序负载均衡器的 web ACL 请求成本

您必须将 web ACL 与应用程序负载均衡器关联才能启用资源级防护。如果您的 Application Load Balancer 与没有配置的 Web ACL 关联，则不会因 AWS WAF 请求而产生费用，但

AWS WAF 不会提供抽样请求或以指标形式报告应用程序负载均衡器。CloudWatch 您可以采取以下操作，为应用程序负载均衡器启用可观测性功能：

- 在 DefaultAction 中使用带自定义请求标头的 Block 操作或 Allow 操作。有关信息，请参阅[为非阻止操作插入自定义请求标头](#)。
- 将任何规则添加到 web ACL。有关信息，请参阅[AWS WAF 规则](#)。
- 启用日志记录目标。有关信息，请参阅[为保护包 \(web ACL \) 配置日志记录](#)。
- 将 Web ACL 与 AWS Firewall Manager 策略关联。有关信息，请参阅[为创建 AWS Firewall Manager 策略 AWS WAF](#)。

AWS WAF 如果没有这些配置，将不会提供抽样请求或发布 CloudWatch 指标。

AWS 托管规则组 DDoS 保护

通过提供高级的 DDoS 保护层 AWSManagedRulesAntiDDoSRuleSet。托管规则组是对资源级防护层的补充，具有以下显著区别：

- 保护扩展到应用程序负载均衡器和 CloudFront 分发
- 流量基准针对受保护的资源而创建，以改进对新攻击模式的检测。
- 根据您选择的灵敏度级别激活防护行为。
- 在可能的 DDoS 事件期间管理和标记对受保护资源的请求。

有关包含规则和功能的完整列表，请参阅 [AWS WAF 分布式拒绝服务 \(DDoS\) 防护规则组](#)。

Note

使用此托管规则组时，您需要额外付费。有关更多信息，请参阅 [AWS WAF 定价](#)。

主题

- [应用程序负载均衡器的资源级 DDoS 保护](#)
- [使用 Anti-DDoS 托管规则组进行高级 AWS WAF 反 DDoS 保护](#)

应用程序负载均衡器的资源级 DDoS 保护

资源级别 DDoS 保护可为应用程序负载均衡器提供即时防御，而不会产生部署 AWS WAF 托管规则组的费用。这个标准的 Anti-DDoS 防护层使用 AWS 威胁情报和流量模式分析来保护应用程序负载均衡

器。为了识别已知的恶意来源，Anti-DDoS 保护会在主机上对直接客户端 IP 地址和 X-Forwarded-For (XFF) 标头进行过滤。识别已知的恶意来源后，将通过以下两种模式之一激活保护：

在 DDoS 下激活是默认的保护模式，建议在大多数用例中使用。

此模式：

- 在检测到高负载条件或潜在的 DDoS 事件时自动激活保护
- 仅在攻击状况下对已知恶意来源的流量实施速率限制
- 最大限度地减少常规操作期间对合法流量的影响
- 使用 Application Load Balancer 运行状况指标和 AWS WAF 响应数据来确定何时使用保护

始终开启是一种可选模式，启用后将持续处于激活状态。

此模式：

- 持续防范已知的恶意来源
- 实时限制已知恶意来源的流量
- 对直接连接和 IPs 在 XFF 标头中包含恶意的请求应用保护
- 可能对合法流量产生更大影响，但能提供最高级别的安全性

被资源级 DDoS 保护阻止的请求在 CloudWatch 日志中记录

为LowReputationPacketsDropped或LowReputationRequestsDenied指标。有关信息，请参阅[AWS WAF 核心指标和维度](#)。

在现有 WebACL 上启用标准 DDoS 保护

您可以在创建 Web ACL 或更新与 Application Load Balancer 关联的现有 Web ACL 时启用 DDoS 保护。

Note

如果您有与 Application Load Balancer 关联的现有 Web ACL，则默认情况下会启用 Anti-DDoS 保护，在 DDoS 模式下处于活动状态。

在 AWS WAF 控制台中启用 Ant DDoS 防护

1. 登录 AWS 管理控制台 并在 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2> 上打开主 AWS WAF 机。
2. 在导航窗格 ACLs 中选择 Web，然后打开与 Application Load Balancer 关联的任何 Web ACL。
3. 选择“关联 AWS 资源”。
4. 在资源级别 DDoS 保护下，选择编辑。
5. 选择以下一种防护模式：
 - 在 DDoS 下处于活动状态（推荐）- 保护仅在高负载条件下开启
 - 始终开启：针对已知的恶意来源提供全天候保护
6. 选择保存更改。

Note

有关创建 web ACL 的信息，请参阅[在中创建保护包 \(Web ACL\) AWS WAF](#)。

优化应用程序负载均衡器的 web ACL 请求成本

您必须将 web ACL 与应用程序负载均衡器关联才能启用资源级防护。如果您的 Application Load Balancer 与没有配置的 Web ACL 关联，则不会因 AWS WAF 请求而产生费用，但 AWS WAF 不会提供抽样请求或以指标形式报告应用程序负载均衡器。CloudWatch 您可以采取以下操作，为应用程序负载均衡器启用可观测性功能：

- 在 DefaultAction 中使用带自定义请求标头的 Block 操作或 Allow 操作。有关信息，请参阅[为非阻止操作插入自定义请求标头](#)。
- 将任何规则添加到 web ACL。有关信息，请参阅[AWS WAF 规则](#)。
- 启用日志记录目标。有关信息，请参阅[为保护包 \(web ACL\) 配置日志记录](#)。
- 将 Web ACL 与 AWS Firewall Manager 策略关联。有关信息，请参阅[为创建 AWS Firewall Manager 策略 AWS WAF](#)。

AWS WAF 如果没有这些配置，将不会提供抽样请求或发布 CloudWatch 指标。

使用 Anti-DDoS 托管规则组进行高级 AWS WAF 反 DDoS 保护

AWSManagedRulesAntiDDoSRuleSet 托管规则组是中可用的最高级的反 DDoS 保护层 AWS WAF。

Note

使用此托管规则组时，您需要额外付费。有关更多信息，请参阅[AWS WAF 定价](#)。

AWS WAF 反 DDoS 保护组件

在中实现高级防 DDoS 保护的主要组件 AWS WAF 包括以下内容：

AWSManagedRulesAntiDDoSRuleSet— 检测、标记和质疑可能参与 DDoS 攻击的请求。还可在活动期间标记对受保护资源的所有请求。有关规则组规则和标签的详细信息，请参阅 [AWS WAF 分布式拒绝服务 \(DDoS\) 防护规则组](#)。要使用此规则组，请使用托管规则组参考语句将此规则组包含在保护包 (web ACL) 中。有关信息，请参阅 [将 Anti-DDoS 托管规则组添加到您的保护包 \(Web ACL\)](#)。

- Web ACL 流量概述仪表板 — 在控制台中监控 DDoS 活动和反 DDoS 响应。有关更多信息，请参阅 [保护包的流量概述仪表板 \(Web ACLs\)](#)。
- 日志和指标-允许您监控流量并了解 Anti-DDoS 防护的影响。为您的保护包 (Web ACL) 配置日志、Amazon Security Lake 数据收集和亚马逊 CloudWatch 指标。有关这些选项的信息，请参阅 [记录 AWS WAF 保护包 \(Web ACL\) 流量](#)、[使用 Amazon 进行监控 CloudWatch](#) 和 [什么是 Amazon Security Lake](#)。
- 标签和标签匹配规则-允许您自定义对由 Anti-DDoS 托管规则组识别的 Web 请求的处理。对于 AWSManagedRulesAntiDDoSRuleSet 中的任何规则，您都可以切换到计数模式，并匹配已添加的标签。有关更多信息，请参阅 [标签匹配规则语句](#) 和 [在 Web 请求中添加标签 AWS WAF](#)。
- 自定义请求和响应：可以在允许的请求中添加自定义标头，也可以向被阻止的请求发送自定义响应。将标签匹配与 AWS WAF 自定义请求和响应功能配对。有关更多信息，请参阅 [自定义的 Web 请求和响应 AWS WAF](#)。

将 Anti-DDoS 托管规则组添加到您的保护包 (Web ACL)

本节介绍了如何添加和配置 AWSManagedRulesAntiDDoSRuleSet 规则组。

要配置 Anti-DDoS 托管规则组，您需要提供的设置包括规则组对 DDoS 攻击的敏感程度，以及它对参与攻击或可能参与攻击的请求所采取的操作。此配置是对托管规则组的常规配置的补充。

有关规则组描述及规则和标签列表，请参阅 [AWS WAF 分布式拒绝服务 \(DDoS\) 防护规则组](#)。

本指南适用于一般了解如何创建和管理 AWS WAF 保护包 (Web ACLs)、规则和规则组的用户。这些主题将在本指南的前面章节中介绍。有关如何将托管规则组添加到保护包 (web ACL) 的基本信息，请参阅 [通过控制台向保护包 \(web ACL\) 添加托管规则组](#)。

遵循最佳实践

按照中的最佳做法使用 Anti-DDoS 规则组 [中智能缓解威胁的最佳实践 AWS WAF](#)。

在保护包 (web ACL) 中使用 **AWSManagedRulesAntiDDoSRuleSet** 规则组

1. 将 AWS 托管规则组 **AWSManagedRulesAntiDDoSRuleSet** 添加到您的保护包 (Web ACL) 中，并在保存之前编辑规则组设置。

Note

使用此托管规则组时，您需要额外付费。有关更多信息，请参阅 [AWS WAF 定价](#)。

2. 在规则组配置窗格中，为 **AWSManagedRulesAntiDDoSRuleSet** 规则组提供任何自定义配置。
 - a. 对于区块敏感度级别，指定在规则组的 **DDoS DDoSRequests** 可疑标签上匹配时您希望规则的敏感程度。敏感度越高，规则匹配的标签级别就越低：
 - 低灵敏度意味着规则匹配能力较弱，仅能识别攻击中最明显的参与者，这些参与者具有高度可疑的标签 `aws:waf:managed:aws:anti-ddos:high-suspicion-ddos-request`。
 - 中等敏感度会使规则同时匹配中等和高度可疑标签。
 - 高敏感度使规则匹配所有可疑标签：低、中、高。

此规则对涉嫌参与 DDoS 攻击的 Web 请求提供了最严格的处理。

- b. 在启用质询中，选择是否启用规则 **ChallengeDDoSRequests** 和 **ChallengeAllDuringEvent**，默认情况下，这些规则会将 Challenge 操作应用于匹配的请求。

这些规则提供了请求处理，旨在允许合法用户继续处理其请求，同时阻止 DDoS 攻击的参与者。您可以将相关操作设置覆盖为 Allow 或 Count，也可以完全禁用。

如果要启用这些规则，请提供所需的任何其他配置：

- 在质询敏感度级别中，指定您希望 **ChallengeDDoSRequests** 规则达到的敏感程度。

敏感度越高，规则匹配的标签级别就越低：

- 低灵敏度意味着规则匹配能力较弱，仅能识别攻击中最明显的参与者，这些参与者具有高度可疑的标签 `aws:waf:managed:aws:anti-ddos:high-suspicion-ddos-request`。
- 中等敏感度会使规则同时匹配中等和高度可疑标签。
- 高敏感度使规则匹配所有可疑标签：低、中、高。
- 对于豁免 URI 正则表达式，请提供与无法处理静默浏览器挑战的 Web 请求相匹配 URIs 的正则表达式。该 Challenge 操作将有效地阻止缺少挑战令牌请求，除非他们能够处理静默浏览器挑战。URIs

仅预期接收 HTML 内容的客户端才能正确处理 Challenge 操作。有关操作工作原理的更多信息，请参阅 [CAPTCHA 和 Challenge 操作行为](#)。

查看默认的正则表达式，并根据需要对其进行更新。这些规则使用指定的正则表达式来识别无法处理 Challenge 操作的请求 URIs，并阻止规则发送回质询。仅使用规则 `DDoSRequests` 的规则组方可通过此方式阻止排除的请求。

控制台中提供的默认表达式包含大多数使用案例，但您应根据自己的应用程序对其进行审查和调整。

AWS WAF 支持 PCRE 库使用的模式语法，但 `libpcre` 有一些例外。该库记录在 [PCRE：与 Perl 兼容的正则表达式](#) 中。有关 AWS WAF 支持的信息，请参阅 [中支持的正则表达式语法 AWS WAF](#)。

3. 为规则组提供所需的任何其他配置，并保存规则。

Note

AWS 建议不要在此托管规则组中使用范围缩小语句。scope-down 语句限制了规则组观察到的请求，因此可能导致流量基线不准确并减少 DDoS 事件检测。范围缩小语句选项适用于所有托管规则组语句，但不应用于此语句。有关范围缩小语句的信息，请参阅 [在中使用范围缩小语句 AWS WAF](#)。

4. 在“设置规则优先级”页面中，将新的反 DDoS 托管规则组规则向上移动，使其仅在您拥有的任何 Allow 操作规则之后和任何其他规则之前运行。这使规则组能够跟踪最多的流量以进行反 DDoS 防护。
5. 保存对保护包 (web ACL) 的更改。

在为生产流量部署反 DDoS 实现之前，请在暂存或测试环境中对其进行测试和调整，直到您对流量可能产生的影响感到满意。然后，在启用之前，在计数模式下使用生产流量对规则进行测试和调整。有关指导，请参阅以下部分。

测试和部署 Anti-DDoS

在部署 AWS WAF 分布式拒绝服务 (DDoS) 防护功能之前，您需要配置和测试该功能。本节提供配置和测试的一般性指导，但您选择遵循的具体步骤将取决于您的需求、资源和收到的 web 请求。

此信息是对 [测试和调整您的 AWS WAF 保护措施](#) 中提供的有关测试和调整的一般信息的补充。

Note

AWS 托管规则旨在保护您免受常见 Web 威胁的侵害。根据文档使用 AWS 托管规则组时，可以为您的应用程序增加另一层安全保护。但是，AWS 托管规则规则组并不是用来取代您的安全职责，后者由您选择的 AWS 资源决定。请参阅[分担责任模型](#)，确保您的资源 AWS 得到适当保护。

生产流量风险

在试运行或测试环境中测试和调整您的反 DDoS 实现，直到您对流量可能产生的影响感到满意。然后，在启用之前，在计数模式下使用生产流量对规则进行测试和调整。

本指南适用于一般了解如何创建和管理 AWS WAF 保护包 (Web ACLs)、规则和规则组的用户。这些主题将在本指南的前面章节中介绍。

配置和测试 AWS WAF 分布式拒绝服务 (DDoS) 防护实现

首先在测试环境中执行这些步骤，然后在生产环境中执行这些步骤。

1. 在计数模式下添加 AWS WAF 分布式拒绝服务 (DDoS) 防护托管规则组

Note

使用此托管规则组时，您需要额外付费。有关更多信息，请参阅[AWS WAF 定价](#)。

将 AWS 托管规则组 `AWSMangedRulesAntiDDoSRuleSet` 添加到新的或现有的保护包 (Web ACL) 中，并对其进行配置，使其不会改变当前保护包 (Web ACL) 的行为。有关此规则组的规则和标签的详细信息，请参阅 [AWS WAF 分布式拒绝服务 \(DDoS\) 防护规则组](#)。

- 添加托管规则组时，对其进行编辑并执行以下操作：
 - 在规则组配置窗格中，提供对 Web 流量执行反 DDoS 活动所需的详细信息。有关更多信息，请参阅 [将 Anti-DDoS 托管规则组添加到您的保护包 \(Web ACL\)](#)。
 - 在规则窗格中，打开覆盖所有规则操作下拉列表并选择 Count。使用此配置，AWS WAF 可以根据规则组中的所有规则评估请求，并仅计算结果的匹配项，同时仍将标签添加到请求中。有关更多信息，请参阅 [覆盖规则组的规则操作](#)。

使用此替换，您可以监视 Anti-DDoS 托管规则的潜在影响，以确定是否要进行修改，例如扩展无法处理静默浏览器挑战 URIs 的正则表达式。

- 定位规则组，以便在任何允许流量的规则之后尽早对规则组进行评估。规则按数字优先级的升序顺序进行评估。控制台将按规则列表的顺序为您执行操作，从列表顶部开始。有关更多信息，请参阅 [设置规则优先级](#)。

2. 为保护包 (web ACL) 启用日志记录和指标

根据需要，为保护包 (Web ACL) 配置日志、Amazon Security Lake 数据收集、请求采样和亚马逊 CloudWatch 指标。您可以使用这些可见性工具来监控 Anti-DDoS 托管规则组与您的流量的交互情况。

- 有关配置和使用日志记录的信息，请参阅 [记录 AWS WAF 保护包 \(Web ACL\) 流量](#)。
- 有关 Amazon Security Lake 的信息，请参阅 [什么是亚马逊安全湖？](#) 以及 Amazon Security Lake 用户指南中的 [从 AWS 服务中收集数据](#)。
- 有关 Amazon CloudWatch 指标的信息，请参阅 [使用 Amazon 进行监控 CloudWatch](#)。
- 有关 web 请求采样的信息，请参阅 [查看 web 请求示例](#)。

3. 将保护包 (web ACL) 与资源关联

如果保护包 (web ACL) 尚未与测试资源关联，请将其关联。有关信息，请参阅 [将保护与关联或取消关联 AWS 资源](#)。

4. 监控流量和 Anti-DDoS 规则匹配情况

确保您的正常流量畅通，并且 Anti-DDoS 托管规则组规则正在为匹配的 Web 请求添加标签。您可以在日志中看到标签，也可以在 Amazon 指标中查看 Anti-DDoS 和标签 CloudWatch 指

标。在日志中，您在规则组中覆盖计数的规则会显示在 `ruleGroupList` 中，`action` 设置为计数，`overriddenAction` 表示您覆盖的已配置规则操作。

5. 自定义 Anti-DDoS Web 请求处理

根据需要，添加您自己的明确允许或阻止请求的规则，以更改 Anti-DDoS 规则处理请求的方式。

例如，您可以使用 Anti-DDoS 标签来允许或阻止请求或自定义请求处理。您可以在 Anti-DDoS 托管规则组之后添加标签匹配规则，以筛选要应用的处理的已标记请求。测试后，将相关的 Anti-DDoS 规则保持在计数模式，并在自定义规则中维护请求处理决策。

6. 移除测试规则并配置 Anti-DDoS 设置

查看您的测试结果，以确定您希望将哪些 Anti-DDoS 规则保留在计数模式下仅用于监控。对于任何需要启用主动保护的规则，请在保护包 (web ACL) 规则组配置中禁用计数模式，以便这些规则能够执行其配置的操作。完成这些设置后，请移除所有临时测试标签匹配规则，同时保留为生产用途创建的所有自定义规则。有关其他 Anti-DDoS 配置注意事项，请参阅[中智能缓解威胁的最佳实践 AWS WAF](#)。

7. 监控和调整

为确保 Web 请求得到您想要的处理，请在启用您打算使用的 Anti-DDoS 功能后密切监控您的流量。根据需要调整行为，使用规则组上的规则计数覆盖和您自己的规则。

Anti-DDoS 的最佳实践

- 在正常流量期间启用防护：这允许防护在响应攻击之前建立基准流量模式。在未遭遇攻击时添加防护，并预留建立基准的时间。
- 定期监控指标-查看 CloudWatch 指标以了解流量模式和保护效果。
- 考虑使用关键应用程序的主动模式：虽然大多数使用案例都建议使用被动模式，但对于需要持续防范已知威胁的应用程序，可以考虑使用主动模式。
- 在暂存环境中进行测试：在生产环境中启用防护之前，请在暂存环境中测试和调整设置，以了解对合法流量的影响。

中的客户端应用程序集成 AWS WAF

本节介绍如何将智能威胁集成 API 和 JavaScript CAPTCHA 集成 API 与您的 AWS WAF 功能配合使用。

使用 AWS WAF 客户端应用程序集成 API 将客户端保护与 AWS 服务器端保护包 (Web ACL) 保护相结合，以帮助验证向受保护资源发送 Web 请求的客户端应用程序是否为目标客户端，以及您的最终用户是否为人类。

使用客户端集成来管理静默浏览器质询和验证码拼图，获取带有成功浏览器和最终用户响应证明的令牌，并将这些令牌包含在对受保护端点的请求中。有关 AWS WAF 代币的一般信息，请参阅[代币在 AWS WAF 智能威胁缓解中的使用](#)。

将您的客户端集成与保护包 (web ACL) 保护相结合，后者需要有效的令牌才能访问您的资源。您可以在[智能威胁集成和 AWS 托管规则](#)使用检查和监控挑战令牌的规则组（如下一节中列出的规则组），也可以使用 CAPTCHA 和 Challenge 规则操作进行检查，如[CAPTCHA然后Challenge在 AWS WAF](#)中所述。

使用 S AWS WAF DK 提高机器人控制目标保护级别的检测精度。将挑战script标签添加到您的密钥页面（登录、结账和账户创建）。有关何时以及如何集成的更多指导，请参阅[集成客户端应用程序集成 SDK](#)。

AWS WAF 为应用程序提供两个集成级别，为移动 JavaScript 应用程序提供一个集成级别：

- 智能威胁集成-验证客户端应用程序并提供 AWS 令牌获取和管理。这与 AWS WAF Challenge规则操作提供的功能类似。此功能将您的客户端应用程序与 AWSManagedRulesACFPRuleSet 托管规则组、AWSManagedRulesATPRuleSet 托管规则组和 AWSManagedRulesBotControlRuleSet 托管规则组的目标保护级别完全集成。

智能威胁集成 API 使用 AWS WAF 静默浏览器质询来帮助确保只有在客户端获取有效令牌后才允许对受保护资源进行登录尝试和其他调用。这些 API 管理您的客户端应用程序会话的令牌授权，并收集有关客户端的信息，以帮助确定它是由机器人操作还是由人类操作。

Note

这适用于安卓 JavaScript 和 iOS 移动应用程序。

- 验证码集成：使用您在应用程序中管理的自定义验证码拼图验证最终用户。这与 AWS WAF CAPTCHA规则动作提供的功能类似，但增加了对拼图位置和行为控制。

这种集成利用 JavaScript 智能威胁集成来运行静默挑战，并为客户端的页面提供 AWS WAF 令牌。

 Note

这适用于 JavaScript 应用程序。

主题

- [智能威胁集成和 AWS 托管规则](#)
- [访问 AWS WAF 客户端应用程序集成 APIs](#)
- [AWS WAF JavaScript 集成](#)
- [AWS WAF 移动应用程序集成](#)

智能威胁集成和 AWS 托管规则

本节介绍智能威胁集成如何 APIs 与 AWS 托管规则组配合使用。

智能威胁集成 APIs 与使用智能威胁规则组的保护包 (Web ACLs) 配合使用，以启用这些高级托管规则组的全部功能。

- AWS WAF 欺诈控制账户创建欺诈预防 (ACFP) 托管规则组AWSManagedRulesACFPRuleSet。

账户创建欺诈是一种在线非法活动，攻击者在您的应用程序中创建无效账户，其目的包括获得注册奖金或冒充他人。ACFP 托管规则组提供规则，用于阻止、标记和管理可能属于欺诈账户创建尝试的请求。APIs 启用经过微调的客户端浏览器验证和人机交互信息，ACFP 规则使用这些信息将有效的客户端流量与恶意流量区分开来。

有关更多信息，请参阅[AWS WAF 欺诈控制账户创建防作弊 \(ACFP\) 规则组](#)和[AWS WAF 欺诈控制账户创建欺诈预防 \(ACFP\)](#)。

- AWS WAF 防欺诈控制账户接管 (ATP) 管理的规则组AWSManagedRulesATPRuleSet。

账户盗用是一种在线非法活动，在这种活动中，攻击者未经授权即可访问个人的账户。ATP 托管规则组提供规则，用于阻止、标记和管理可能属于恶意账户盗用尝试的请求。APIs 启用经过微调的客户端验证和行为聚合，ATP 规则使用这些验证和行为聚合将有效的客户端流量与恶意流量区分开来。

有关更多信息，请参阅[AWS WAF 防欺诈控制账户盗用 \(ATP\) 规则组](#)和[AWS WAF 防欺诈控制账户接管 \(ATP\)](#)。

- AWS WAF Bot Control 托管规则组的目标保护级别AWSManagedRulesBotControlRuleSet。

机器人从自我识别和有用的机器人（例如大多数搜索引擎和爬虫）到针对您的网站运行且无法自我识别的恶意机器人。机器人控制功能托管规则组提供用于监控、标记和管理 web 流量中的机器人活动的规则。当您使用此规则组的定向保护级别时，目标规则会使用其 APIs 提供的客户端会话信息来更好地检测恶意机器人。

有关更多信息，请参阅[AWS WAF 机器人控制功能规则组](#)和[AWS WAF 机器人控制功能](#)。

要将其中一个托管规则组添加到保护包（web ACL），请参阅步骤 [将 ACFP 托管规则组添加到您的 web ACL](#)、[将 ATP 托管规则组添加到您的保护包（web ACL）](#) 和 [将 AWS WAF Bot Control 托管规则组添加到 Web ACL](#)。

Note

托管规则组目前不会阻止缺少令牌请求。要阻止缺少令牌请求，请在实现应用程序集成后 APIs，按照中的指南进行操作[阻止没有有效 AWS WAF 令牌请求](#)。

访问 AWS WAF 客户端应用程序集成 APIs

本节说明了在 AWS WAF 控制台 APIs 中哪里可以找到应用程序集成。

该 JavaScript 集成 APIs 已正式推出，您可以将它们用于浏览器和其他执行设备 JavaScript。

AWS WAF SDKs 为 Android 和 iOS 移动应用程序提供定制智能威胁集成。

- 对于安卓手机和电视应用程序，SDKs 适用于安卓 API 版本 23（安卓版本 6）及更高版本。有关 Android 版本的信息，请参阅[软件开发工具包平台发行说明](#)。
- 对于 iOS 移动应用程序，适用于 iOS 版本 13 及更高版本。SDKs 有关 iOS 版本的信息，请参阅[iOS 和 iPadOS 发行说明](#)。
- 对于 Apple TV 应用程序，适用于 tvOS 版本 14 或更高版本。SDKs 有关 tvOS 版本的信息，请参阅[tvOS 发行说明](#)。

APIs 通过控制台访问集成

1. 登录 AWS 管理控制台 并在 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2> 上打开主 AWS WAF 机。
2. 在导航窗格中选择 应用程序集成，然后选择您感兴趣的选项卡。

- 智能威胁集成可用于 JavaScript 和移动应用程序。

该选项卡包含以下内容：

- 为智能威胁应用程序集成启用的保护包 (Web ACLs) 列表。该列表包括使用 AWSManagedRulesACFPRuleSet 托管规则组、AWSManagedRulesATPRuleSet 托管规则组或 AWSManagedRulesBotControlRuleSet 托管规则组的目标保护级别的每个保护包 (web ACL)。实施智能威胁时 APIs , 您可以使用要集成的保护包 (Web ACL) 的集成 URL。
- APIs 您有权访问的。 JavaScript APIs 它们始终可用。要访问手机 SDKs , 请通过联系方式联系支持 [人员 AWS](#)。
- CAPTCHA 集成可用于应用程序。 JavaScript

该选项卡包含以下内容：

- 在您的集成中使用的集成 URL。
- 您为客户端应用程序域创建的 API 密钥。使用验证码API需要加密的API密钥，该密钥使客户有权从其域名访问 AWS WAF 验证码。对于您与之集成的每个客户端，请使用包含该客户端域名的 API 密钥。有关这些要求以及有关管理这些密钥的更多信息，请参阅 [管理 JS CAPTCHA API 的 API 密钥](#)。

AWS WAF JavaScript 集成

本节介绍如何使用集 AWS WAF JavaScript 成。

您可以使用该 JavaScript 集成 APIs 在浏览器和其他执行设备中实现 AWS WAF 应用程序集成。
JavaScript

只有当浏览器访问 HTTPS 端点时，才能运行验证码拼图和静默质询。浏览器客户端必须在安全环境中运行才能获取令牌。

- 智能威胁 APIs 允许您通过静默的客户端浏览器挑战来管理令牌授权，并在发送到受保护资源的请求中包含令牌。
- CAPTCHA 集成 API 增加了智能威胁 APIs，允许您自定义验证码拼图在客户端应用程序中的位置和特征。在最终用户成功完成验证码拼图后，此 API 利用智能威胁获取 AWS WAF 令牌 APIs 以在页面中使用。

通过使用这些集成，可以确保客户端的远程过程调用包含有效的令牌。在应用程序页面上进行 APIs 这些集成后，您可以在保护包 (Web ACL) 中实施缓解规则，例如阻止不包含有效令牌的请求。您还可以通过在规则中使用 Challenge 或 CAPTCHA 操作来实施强制使用客户端应用程序获取的令牌的规则。

智能威胁的实施示例 APIs

以下列表显示了 Web 应用程序页面 APIs 中智能威胁的典型实现的基本组件。

```
<head>
<script type="text/javascript" src="protection pack (web ACL) integration URL/
challenge.js" defer></script>
</head>
<script>
const login_response = await AwsWafIntegration.fetch(login_url, {
  method: 'POST',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  body: login_body
});
</script>
```

验证码 AP JavaScript I 的实现示例

验证码集成 API 可让您自定义最终用户的验证码拼图体验。CAPTCHA 集成利用 JavaScript 智能威胁集成进行浏览器验证和令牌管理，并添加了配置和呈现 CAPTCHA 拼图的功能。

以下列表显示了 Web 应用程序页面中典型的 CAPTCHA JavaScript API 实现的基本组件。

```
<head>
  <script type="text/javascript" src="<Integration URL>/jsapi.js" defer></script>
</head>

<script type="text/javascript">
  function showMyCaptcha() {
    var container = document.querySelector("#my-captcha-container");

    AwsWafCaptcha.renderCaptcha(container, {
      apiKey: "...API key goes here...",
      onSuccess: captchaExampleSuccessFunction,
      onError: captchaExampleErrorFunction,
      ...other configuration parameters as needed...
    });
  }
</script>
```

```
    });  
  }  
  
  function captchaExampleSuccessFunction(wafToken) {  
    // Use WAF token to access protected resources  
    AwsWafIntegration.fetch("...WAF-protected URL...", {  
      method: "POST",  
      ...  
    });  
  }  
  
  function captchaExampleErrorFunction(error) {  
    /* Do something with the error */  
  }  
</script>  
  
<div id="my-captcha-container">  
  <!-- The contents of this container will be replaced by the captcha widget -->  
</div>
```

主题

- [提供用于令牌的域名](#)
- [将 JavaScript API 与内容安全策略配合使用](#)
- [使用智能威胁 JavaScript API](#)
- [使用验证码 API JavaScript](#)

提供用于令牌的域名

本节介绍了如何为令牌提供其他域。

默认情况下，在 AWS WAF 创建令牌时，它使用与保护包关联的资源的主机域 (Web ACL)。您可以为 AWS WAF 创建的令牌提供其他域名 JavaScript APIs。为此，请使用一个或多个令牌域配置全局变量 `window.awsWafCookieDomainList`。

AWS WAF 创建令牌时，它会使用与保护包 (Web ACL) 关联的资源域 `window.awsWafCookieDomainList` 和主机域组合中最合适、最短的域。

设置示例：

```
window.awsWafCookieDomainList = ['.aws.amazon.com']
```

```
window.awsWafCookieDomainList = ['.aws.amazon.com', 'abc.aws.amazon.com']
```

您不能在此列表中使用公共后缀。例如，您不能在列表中使用 `gov.au` 或 `co.uk` 作为令牌域。

您在此列表中指定的域名必须与您的其他域名和域名配置兼容：

- 根据受保护的主机域和 AWS WAF 为保护包配置的令牌域列表 (Web ACL)，这些域必须是接受的域。有关更多信息，请参阅 [AWS WAF 保护包 \(Web ACL\) 令牌域列表配置](#)。
- 如果您使用 CAP JavaScript TCHA API，则您的 CAPTCHA API 密钥中至少有一个域名必须与中的一个令牌域名完全匹配，`window.awsWafCookieDomainList` 或者该域名必须是其中一个令牌域的顶点域。

例如，对于令牌域 `mySubdomain.myApex.com`，API 密钥 `mySubdomain.myApex.com` 完全匹配，API 密钥 `myApex.com` 是顶点域。任一密钥都与令牌域相匹配。

有关 API 密钥的更多信息，请参阅 [管理 JS CAPTCHA API 的 API 密钥](#)。

如果您使用 `AWSManagedRulesACFPRuleSet` 托管规则组，则可以配置一个与您在规则组配置中提供的账户创建路径中的域名相匹配的域。有关此配置的更多信息，请参阅 [将 ACFP 托管规则组添加到您的 web ACL](#)。

如果您使用 `AWSManagedRulesATPRuleSet` 托管规则组，则可以配置一个与您在规则组配置中提供的登录路径中的域名相匹配的域。有关此配置的更多信息，请参阅 [将 ATP 托管规则组添加到您的保护包 \(web ACL\)](#)。

将 JavaScript API 与内容安全策略配合使用

本节提供了将 AWS WAF apex 域列入许可名单的配置示例。

如果您将内容安全策略 (CSP) 应用于您的资源，则需要将 AWS WAF apex 域列入许可名单，才能使您的 JavaScript 实施发挥作用。`aws.waf.com` 它们 JavaScript SDKs 会调用不同的 AWS WAF 端点，因此将此域列入许可名单可提供操作 SDKs 所需的权限。

以下显示了将 AWS WAF apex 域列入许可名单的配置示例：

```
connect-src 'self' https://*.aws.waf.com;  
script-src 'self' https://*.aws.waf.com;  
script-src-elem 'self' https://*.aws.waf.com;
```

如果您尝试与使用 CSP 的资源 JavaScript SDKs 一起使用，但您尚未将该 AWS WAF 域列入许可名单，则会收到如下错误：

```
Refused to load the script ...aws.waf.com/<> because it violates the following Content Security Policy directive: "script-src 'self'"
```

使用智能威胁 JavaScript API

本节提供在客户端应用程序中使用智能威胁 JavaScript API 的说明。

智能威胁 APIs 提供了针对用户的浏览器运行静默挑战的操作，以及处理提供成功挑战和验证码响应证明的 AWS WAF 令牌的操作。

首先在测试环境中实施 JavaScript 集成，然后在生产环境中实现集成。有关其他编码指导，请参阅以下各节。

使用智能威胁 APIs

1. 安装 APIs

如果您使用验证码 API，可以跳过此步骤。当您安装 CAPTCHA API 时，脚本会自动安装智能威胁。 APIs

- 登录 AWS 管理控制台 并在 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/home> 上打开主 AWS WAF 机。
- 在导航窗格中，选择 应用程序集成。在应用程序集成页面上，您可以看到选项卡式选项。
- 选择智能威胁集成
- 在该选项卡中，选择要与之集成的保护包 (web ACL)。保护包 (Web ACL) 列表仅包括使用AWSManagedRulesACFPRuleSet托管规则组、托管规则组或AWSManagedRulesATPRuleSet托管规则组的目标保护级别的保护包 (Web ACLs)。AWSManagedRulesBotControlRuleSet
- 打开 S JavaScript DK 窗格，复制脚本标签以便在集成中使用。
- 在应用程序页面代码的 <head> 部分中，插入您为保护包 (web ACL) 复制的脚本标记。此包含会使您的客户端应用程序在页面加载时自动在后台检索令牌。

```
<head>
  <script type="text/javascript" src="protection pack (web ACL) integration
    URL/challenge.js" defer></script>
```

```
<head>
```

此 `<script>` 列表使用 `defer` 属性进行配置，但如果您想让页面有不同的行为，则可以将设置更改为 `async`。

2. (可选) 为客户端的令牌添加域配置-默认情况下，在 AWS WAF 创建令牌时，它使用与保护包 (Web ACL) 关联的资源的主机域。要为提供其他域 JavaScript APIs，请按照中的指南进行操作[提供用于令牌的域名](#)。
3. 对智能威胁集成进行编码：编写代码以确保在客户端向受保护的端点发送请求之前完成令牌检索。如果您已经在使用 `fetch` API 进行调用，则可以替换 AWS WAF 集成 `fetch` 封装器。如果您不使用 `fetch` API，则可以改用 AWS WAF 集成 `getToken` 操作。有关编码指导，请参阅以下部分。
4. 在保护包 (web ACL) 中添加令牌验证：在保护包 (web ACL) 中添加至少一条规则，用于检查客户端发送的 web 请求中是否存在有效的质询令牌。您可以使用规则组来检查和监控质询令牌，例如机器人控制功能托管规则组的目标级别，也可以使用 Challenge 规则操作进行检查，如[CAPTCHA然后Challenge在 AWS WAF](#) 中所述。

新增的保护包 (web ACL) 可验证对受保护端点的请求是否包含您在客户端集成中获取的令牌。包含有效、未过期令牌的请求将通过 Challenge 检查，并且不会向您的客户发送另一个静默质询。

5. (可选) 阻止缺少令牌的请求 — 如果您将 APIs 与 ACFP 托管规则组、ATP 托管规则组或 Bot Control 规则组的目标规则一起使用，则这些规则不会阻止缺少令牌的请求。要阻止缺少令牌的请求，请按照[阻止没有有效 AWS WAF 令牌请求](#)中的指导进行操作。

主题

- [智能威胁 API 规范](#)
- [如何使用集成 `fetch` 包装程序](#)
- [如何使用集成 `getToken`](#)

智能威胁 API 规范

本节列出了智能威胁缓解的方法和属性的规范 JavaScript APIs。使用它们 APIs 进行智能威胁和验证码集成。

`AwsWafIntegration.fetch()`

使用 AWS WAF 集成实现向服务器发送 HTTP `fetch` 请求。

AwsWafIntegration.getToken()

检索存储的 AWS WAF 令牌并将其存储在当前页面上的 Cookie 中aws-waf-token，名称和值设置为令牌值。

AwsWafIntegration.hasToken()

返回一个布尔值，指示 aws-waf-token Cookie 当前是否包含未过期的令牌。

如果您也在使用验证码集成，请参阅相关规范，网址为 [验证码 API 规范 JavaScript](#)。

如何使用集成 **fetch** 包装程序

本节提供了使用集成 fetch 包装程序的说明。

你可以通过更改AwsWafIntegration命名空间下对 fetch API 的常规fetch调用来使用 AWS WAF fetch包装器。AWS WAF 包装器支持所有与标准 JavaScript fetch API 调用相同的选项，并为集成添加了令牌处理。这种方法通常是集成应用程序的最简单方法。

在包装程序实施之前

以下示例列表显示了实施 AwsWafIntegration fetch 包装程序之前的标准代码。

```
const login_response = await fetch(login_url, {
  method: 'POST',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  body: login_body
});
```

包装程序实施后

以下列表显示了与 AwsWafIntegration fetch 包装程序实施相同的代码。

```
const login_response = await AwsWafIntegration.fetch(login_url, {
  method: 'POST',
  headers: {
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  body: login_body
});
```


如何使用集成 **getToken**

本部分介绍了如何使用 `getToken` 操作。

AWS WAF 要求您向受保护端点发出的请求中包含以当前令牌值命名 `aws-waf-token` 的 Cookie。

该 `getToken` 操作是一个异步 API 调用，用于检索 AWS WAF 令牌并将其存储在名为 `aws-waf-token` 的当前页面的 Cookie 中，值设置为令牌值。您可以根据需要在页面中使用此令牌 Cookie。

当您调用 `getToken`，它会执行以下操作：

- 如果未过期的令牌已经可用，则调用会立即将其返回。
- 否则，该调用将从令牌提供程序那里检索新令牌，等待最多 2 秒钟才能完成令牌获取工作流程，然后超时。如果操作超时，则会引发错误，您的调用代码必须处理该错误。

该 `getToken` 操作有一个附带的 `hasToken` 操作，用于指示 `aws-waf-token` Cookie 当前是否包含未过期的令牌。

`AwsWafIntegration.getToken()` 检索有效令牌并将其存储为 Cookie。大多数客户端调用会自动附加此 Cookie，但有些客户端不会。例如，跨主机域发出的调用不会附加 Cookie。在接下来的实现细节中，我们将展示如何使用这两种类型的客户端调用。

基本 **getToken** 实现，适用于附加 **aws-waf-token** Cookie 的调用

以下示例列表显示了通过登录请求实施 `getToken` 操作的标准代码。

```
const login_response = await AwsWafIntegration.getToken()
  .catch(e => {
    // Implement error handling logic for your use case
  })
// The getToken call returns the token, and doesn't typically require special
handling
  .then(token => {
    return loginToMyPage()
  })

async function loginToMyPage() {
  // Your existing login code
}
```

只有在 **getToken** 提供令牌后才能提交表格

以下列表显示了如何注册事件侦听器以拦截表单提交，直到有有效的令牌可供使用。

```
<body>
  <h1>Login</h1>
  <p></p>
  <form id="login-form" action="/web/login" method="POST" enctype="application/x-www-
form-urlencoded">
    <label for="input_username">USERNAME</label>
    <input type="text" name="input_username" id="input_username"><br>
    <label for="input_password">PASSWORD</label>
    <input type="password" name="input_password" id="input_password"><br>
    <button type="submit">Submit<button>
  </form>

  <script>
    const form = document.querySelector("#login-form");

    // Register an event listener to intercept form submissions
    form.addEventListener("submit", (e) => {
      // Submit the form only after a token is available
      if (!AwsWafIntegration.hasToken()) {
        e.preventDefault();
        AwsWafIntegration.getToken().then(() => {
          e.target.submit();
        }, (reason) => { console.log("Error:"+reason) });
      }
    });
  </script>
</body>
```

当客户端默认不附加 **aws-waf-token** Cookie 时附加令牌

`AwsWafIntegration.getToken()` 检索有效令牌并将其存储为 Cookie，但并非所有客户端调用都默认附加此 Cookie。例如，跨主机域发出的调用不会附加 Cookie。

`fetch` 包装器会自动处理这些情况，但是如果您无法使用 `fetch` 包装器，则可以使用自定义 `x-aws-waf-token` 标题来处理此问题。AWS WAF 除了从 `aws-waf-token` Cookie 中读取令牌外，还会从该标头中读取令牌。以下代码显示了设置标头的示例：

```
const token = await AwsWafIntegration.getToken();
const result = await fetch('/url', {
  headers: {
    'x-aws-waf-token': token,
```

```
    },  
  });
```

默认情况下，AWS WAF 仅接受包含与请求的主机域相同域名的令牌。任何跨域令牌都需要在保护包（web ACL）令牌域列表中有相应条目。有关更多信息，请参阅 [AWS WAF 保护包 \(Web ACL\) 令牌域列表配置](#)。

有关跨域令牌使用的更多信息，请参阅 [aws-s aws-waf-bot-control](#) amples/-。api-protection-with-captcha

使用验证码 API JavaScript

本节提供了使用 CAPTCHA 集成 API 的说明。

CAPTCHA JavaScript API 允许您配置验证码拼图并将其放置在客户端应用程序中所需的位置。在最终用户成功完成验证码拼图后 JavaScript APIs，此 API 利用智能威胁的功能来获取和使用 AWS WAF 代币。

首先在测试环境中实施 JavaScript 集成，然后在生产环境中实现集成。有关其他编码指导，请参阅以下各节。

使用验证码集成 API

1. 安装 API

- a. 登录 AWS 管理控制台 并在 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2> 上打开主 AWS WAF 机。
- b. 在导航窗格中，选择 应用程序集成。在应用程序集成页面上，您可以看到选项卡式选项。
- c. 选择验证码集成。
- d. 复制列出的 JavaScript 集成脚本标签，以便在集成中使用。
- e. 在应用程序页面代码的 <head> 部分中，插入您复制的脚本标签。此功能使验证码拼图可供配置和使用。

```
<head>  
  <script type="text/javascript" src="integrationURL/jsapi.js" defer></script>  
</head>
```

此 <script> 列表使用 defer 属性进行配置，但如果您想让页面有不同的行为，则可以将设置更改为 async。

如果智能威胁集成脚本尚不存在，验证码脚本还会自动加载该脚本。智能威胁集成脚本使您的客户端应用程序在页面加载时自动在后台检索令牌，并提供您使用验证码 API 所需的令牌管理功能。

2. (可选) 为客户端的令牌添加域配置-默认情况下，在 AWS WAF 创建令牌时，它使用与保护包 (Web ACL) 关联的资源的主机域。要为提供其他域 JavaScript APIs，请按照中的指南进行操作[提供用于令牌的域名](#)。
3. 获取客户端的加密 API 密钥 — CAPTCHA API 需要一个包含有效客户端域列表的加密 API 密钥。AWS WAF 使用此密钥来验证您在集成中使用的客户端域是否已获准使用 AWS WAF CAPTCHA。要生成 API 密钥，请按照 [管理 JS CAPTCHA API 的 API 密钥](#) 中的指导进行操作。
4. 编写验证码控件实施代码：在页面中要使用它的位置实施 `renderCaptcha()` API 调用。有关配置和使用此功能的信息，请参阅以下各节 [验证码 API 规范 JavaScript](#) 和 [如何显示验证码拼图](#)。

CAPTCHA 实现与智能威胁集成集成，APIs 用于令牌管理和运行使用令牌的提取调用。AWS WAF 有关使用它们的指导 APIs，请参阅[使用智能威胁 JavaScript API](#)。

5. 在保护包 (web ACL) 中添加令牌验证：在保护包 (web ACL) 中添加至少一条规则，用于检查客户端发送的 web 请求中是否存在有效的验证码令牌。您可以使用 CAPTCHA 规则操作进行检查，如 [CAPTCHA 然后 Challenge 在 AWS WAF](#) 中所述。

新增的保护包 (web ACL) 可验证发往受保护端点的请求是否包含您在客户端集成中获取的令牌。包含有效、未过期的验证码令牌的请求会通过 CAPTCHA 规则操作检查，并且不会向您的最终用户显示其他验证码拼图。

实现 JavaScript API 后，您可以查看验证码拼图尝试次数和解决方案的 CloudWatch 指标。有关指标和维度的详细信息，请参阅 [账户指标和维度](#)。

主题

- [验证码 API 规范 JavaScript](#)
- [如何显示验证码拼图](#)
- [处理来自的验证码响应 AWS WAF](#)
- [管理 JS CAPTCHA API 的 API 密钥](#)

验证码 API 规范 JavaScript

本节列出了验证码的方法和属 JavaScript APIs 性的规范。使用验证码在您的客户端 JavaScript APIs 应用程序中运行自定义的验证码拼图。

此 API 建立在智能威胁的基础上 APIs，您可以使用智能威胁来配置和管理 AWS WAF 令牌的获取和使用。请参阅 [智能威胁 API 规范](#)。

AwsWafCaptcha.renderCaptcha(container, configuration)

向最终用户展示 AWS WAF 验证码拼图，成功后，使用验证码验证更新客户端令牌。这仅在集成了验证码时可用。使用此调用和智能威胁 APIs 来管理令牌检索并在您的 fetch 通话中提供令牌。请访问以下网址查看智能威胁 APIs [智能威胁 API 规范](#)。

与 AWS WAF 发送的 CAPTCHA 插页式广告不同，通过这种方法渲染的 CAPTCHA 拼图会立即显示拼图，而无需初始标题屏幕。

container

页面上目标容器元素的 Element 对象。这通常是通过调用 `document.getElementById()` 或 `document.querySelector()` 来检索的。

是否必需：是

类型：Element

配置

一个包含验证码配置设置的对象，如下所示：

apiKey

启用客户端域权限的加密 API 密钥。使用 AWS WAF 控制台为您的客户端域生成 API 密钥。一个密钥最多可用于五个域。有关信息，请参阅[管理 JS CAPTCHA API 的 API 密钥](#)。

是否必需：是

类型：string

onSuccess: (wafToken: string) => void;

当最终用户成功完成验证码拼图时，使用有效 AWS WAF 令牌调用。在发送到使用保护包（Web ACL）保护的端点的 AWS WAF 请求中使用令牌。该令牌提供了最近成功完成拼图的证明和时间戳。

是否必需：是

onError?: (error: CaptchaError) => void;

在验证码操作期间发生错误时，使用错误对象调用。

必需：否

CaptchaError 类定义：onError 处理程序使用以下类定义提供错误类型。

```
CaptchaError extends Error {  
  kind: "internal_error" | "network_error" | "token_error" | "client_error";  
  statusCode?: number;  
}
```

- kind：返回的错误类型。
- statusCode：HTTP 状态码（如果有）。如果错误是由于 HTTP 错误造成的，则 network_error 将使用此选项。

onLoad?: () => void;

在加载新的验证码拼图时调用。

必需：否

onPuzzleTimeout?: () => void;

在验证码拼图过期前未完成时调用。

必需：否

onPuzzleCorrect?: () => void;

当有人为验证码拼图提供正确答案时调用。

必需：否

onPuzzleIncorrect?: () => void;

当有人为验证码拼图提供不正确答案时调用。

必需：否

defaultLocale

用于验证码拼图的默认语言环境。验证码拼图的书面说明有阿拉伯语 (ar-SA)、简体中文 (zh-CN)、荷兰语 (nl-NL)、英语 (en-US)、法语 (fr-FR)、德语 (de-DE)、意大利语 (it-IT)、日语 (ja-JP)、巴西葡萄牙语 (pt-BR)、西班牙语 (es-ES) 和土耳其语 (tr-TR)。除了中文和日语（默认为英语）外，所有书面语言都支持音频指令。要更改默认语言，请提供国际语言和区域代码，例如 ar-SA。

默认：最终用户浏览器中当前使用的语言

必需：否

类型：string

disableLanguageSelector

如果设置为 true，则验证码拼图会隐藏语言选择器。

默认值：false

必需：否

类型：boolean

dynamicWidth

如果设置为 true，则验证码拼图会更改宽度以与浏览器窗口宽度兼容。

默认值：false

必需：否

类型：boolean

skipTitle

如果设置为 true，则验证码拼图不会显示拼图标题完成拼图。

默认值：false

必需：否

类型：boolean

如何显示验证码拼图

本节提供了 renderCaptcha 实现的一个示例。

你可以在客户端界面中随心所欲地使用该 AWS WAF renderCaptcha 呼叫。该呼叫从中检索验证码拼图 AWS WAF，对其进行渲染，然后将结果发送到进行验证。AWS WAF 调用时，您需要提供拼图

显示配置以及最终用户完成拼图时要运行的回调。有关选项的更多信息，请参阅上一部分 [验证码 API 规范 JavaScript](#)。

将此调用与智能威胁集成的令牌管理功能结合使用 APIs。该调用将为您提供一个令牌，用于验证验证码拼图是否成功完成。使用智能威胁集成 APIs 来管理令牌，并在客户端对受 AWS WAF 保护包 (Web ACLs) 保护的端点的调用中提供令牌。有关智能威胁的信息 APIs，请参阅 [使用智能威胁 JavaScript API](#)。

实施示例

以下示例列表显示了标准的 CAPTCHA 实现，包括 AWS WAF 集成 URL 在该部分中的 <head> 位置。

此列表使用成功回调配置该 renderCaptcha 函数，该回调使用智能威胁集成的 AwsWafIntegration.fetch 封装器。APIs 有关此函数的信息，请参阅 [如何使用集成 fetch 包装程序](#)。

```
<head>
  <script type="text/javascript" src="<Integration URL>/jsapi.js" defer></script>
</head>

<script type="text/javascript">
  function showMyCaptcha() {
    var container = document.querySelector("#my-captcha-container");

    AwsWafCaptcha.renderCaptcha(container, {
      apiKey: "...API key goes here...",
      onSuccess: captchaExampleSuccessFunction,
      onError: captchaExampleErrorFunction,
      ...other configuration parameters as needed...
    });
  }

  function captchaExampleSuccessFunction(wafToken) {
    // Captcha completed. wafToken contains a valid WAF token. Store it for
    // use later or call AwsWafIntegration.fetch() to use it easily.
    // It will expire after a time, so calling AwsWafIntegration.getToken()
    // again is advised if the token is needed later on, outside of using the
    // fetch wrapper.

    // Use WAF token to access protected resources
    AwsWafIntegration.fetch("...WAF-protected URL...", {
      method: "POST",
```



```
        headers: {
            "Content-Type": "application/json",
        },
        body: "{ ... }" /* body content */
    });
}

function captchaExampleErrorFunction(error) {
    /* Do something with the error */
}
</script>

<div id="my-captcha-container">
    <!-- The contents of this container will be replaced by the captcha widget -->
</div>
```

配置设置示例

以下示例列表显示了宽度和标题选项的非默认设置 `renderCaptcha`。

```
AwsWafCaptcha.renderCaptcha(container, {
    apiKey: "...API key goes here...",
    onSuccess: captchaExampleSuccessFunction,
    onError: captchaExampleErrorFunction,
    dynamicWidth: true,
    skipTitle: true
});
```

有关配置选项的全部信息，请参阅 [验证码 API 规范 JavaScript](#)。

处理来自的验证码响应 AWS WAF

本节提供了处理验证码响应的示例。

如果匹配的 Web 请求没有带有有效 CAPTCHA 时间戳的令牌，则带有 CAPTCHA 操作的 AWS WAF 规则将终止对该请求的评估。如果请求是 GET text/html 通话，则该 CAPTCHA 操作会向客户提供带有验证码拼图的插页式广告。当你不集成 CAPTCHA JavaScript API 时，插页式广告会运行拼图，如果最终用户成功解决了这个问题，则会自动重新提交请求。

当你集成 CAPTCHA JavaScript API 并自定义验证码处理时，你需要检测终止的验证码响应，提供你的自定义 CAPTCHA，然后如果最终用户成功解决了难题，则重新提交客户的 Web 请求。

以下代码示例演示如何执行此操作。

Note

AWS WAF CAPTCHA操作响应的状态码为 HTTP 405，我们用它来识别此代码中的CAPTCHA响应。如果您的受保护端点使用 HTTP 405 状态代码为同一调用传递任何其他类型的响应，本示例代码也会为这些响应显示验证码拼图。

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script type="text/javascript" src="<Integration URL>/jsapi.js" defer></script>
</head>
<body>
  <div id="my-captcha-box"></div>
  <div id="my-output-box"></div>

  <script type="text/javascript">
    async function loadData() {
      // Attempt to fetch a resource that's configured to trigger a CAPTCHA
      // action if the rule matches. The CAPTCHA response has status=HTTP 405.
      const result = await AwsWafIntegration.fetch("/protected-resource");

      // If the action was CAPTCHA, render the CAPTCHA and return

      // NOTE: If the endpoint you're calling in the fetch call responds with HTTP
405 // as an expected response status code, then this check won't be able to tell
the // difference between that and the CAPTCHA rule action response.

      if (result.status === 405) {
        const container = document.querySelector("#my-captcha-box");
        AwsWafCaptcha.renderCaptcha(container, {
          apiKey: "...API key goes here...",
          onSuccess() {
            // Try loading again, now that there is a valid CAPTCHA token
            loadData();
          },
        });
        return;
      }
    }
  </script>
</body>
</html>
```

```
    }

    const container = document.querySelector("#my-output-box");
    const response = await result.text();
    container.innerHTML = response;
  }

  window.addEventListener("load", () => {
    loadData();
  });
</script>
</body>
</html>
```

管理 JS CAPTCHA API 的 API 密钥

本节提供了生成和删除 API 密钥的说明。

要将 AWS WAF 验证码集成到带有 JavaScript API 的客户端应用程序中，您需要用于运行验证码拼图的客户端域的 API 集成标签和加密 API 密钥。JavaScript

的 CAPTCHA 应用程序集成 JavaScript 使用加密的 API 密钥来验证客户端应用程序域是否有权使用 AWS WAF CAPTCHA API。当您从 JavaScript 客户端调用 CAPTCHA API 时，您需要提供一个 API 密钥和一个包含当前客户端域名的域名列表。一个加密密钥最多可列出 5 个域。

API 密钥要求

您在验证码集成中使用的 API 密钥必须包含一个适用于您使用密钥的客户端的域。

- 如果您在客户的智能威胁集成中指定了 `window.awsWafCookieDomainList`，那么您的 API 密钥中至少有一个域必须与 `window.awsWafCookieDomainList` 中的一个令牌域完全匹配，或者必须是其中一个令牌域的顶点域。

例如，对于令牌域 `mySubdomain.myApex.com`，API 密钥 `mySubdomain.myApex.com` 完全匹配，API 密钥 `myApex.com` 是顶点域。任一密钥都与令牌域相匹配。

有关设置令牌域列表的信息，请参阅 [提供用于令牌的域名](#)。

- 否则，当前域名必须包含在 API 密钥中。当前域名是您可以在浏览器地址栏中看到的域名。

根据受保护的主机域和为 Web ACL 配置的令牌域列表，您使用的域必须是可以接受的域。AWS WAF 有关更多信息，请参阅 [AWS WAF 保护包 \(Web ACL\) 令牌域列表配置](#)。

如何为 API 密钥选择区域

AWS WAF 可以在任何可用的区域生成 CAPTCHA API 密钥。AWS WAF

通常，您应为 CAPTCHA API 密钥使用与保护包 (web ACL) 相同的区域。但是，如果您希望全球受众使用区域保护包 (Web ACL)，则可以获取范围为验证码 JavaScript 集成标签 CloudFront 和范围为 API 密钥，然后将其与区域保护包 (Web ACL) 一起使用。CloudFront 这种方法允许客户端从距其最近的区域加载验证码拼图，从而减小延迟。

CAPTCHA API 密钥的作用域仅限于其他区域 CloudFront，不支持跨多个区域使用。它们只能在适用范围内的区域中使用。

为您的客户端域生成 API 密钥

通过控制台获取集成 URL 并生成和检索 API 密钥。

1. 登录 AWS 管理控制台 并在 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2> 上打开主 AWS WAF 机。
2. 在导航窗格中，选择 应用程序集成。
3. 在为应用程序集成启用的保护包 (Web ACLs) 窗格中，选择要用于 API 密钥的区域。您还可以在 CAPTCHA 集成选项卡的 API 密钥窗格中选择区域。
4. 选择验证码集成选项卡。此选项卡提供可在 JavaScript 集成中使用的 CAPTCHA 集成标签以及 API 密钥列表。两者的范围均限于所选区域。
5. 在 API 密钥窗格中，选择生成密钥。此时将显示生成密钥对话框。
6. 输入要包含在密钥中的客户端域。您最多可以输入 5 个。完成后，选择生成密钥。界面返回到验证码集成选项卡，其中列出了您的新密钥。

API 密钥一经创建，即不可变。如果您需要更改密钥，请生成一个新密钥并改用该密钥。

7. (可选) 复制新生成的密钥以用于集成。

您也可以使用 REST APIs 或特定语言之一来完成这项 AWS SDKs 工作。REST API 调用是“[创建 APIKey](#)”和“[列出 APIKeys](#)”。

删除 API 密钥

要删除 API 密钥，必须使用 REST API 或特定语言之一 AWS SDKs。REST API 调用为 [删除 APIKey](#)。您不能使用控制台删除键。

删除密钥后，最长可能需要 24 小时 AWS WAF 才能禁止在所有地区使用该密钥。

AWS WAF 移动应用程序集成

本节介绍使用 AWS WAF 移动设备 SDKs 为 Android 和 iOS 移动和电视应用实现 AWS WAF 智能威胁集成的 SDKs 主题。对于电视应用程序，SDKs 它们与主要的智能电视平台兼容，包括 Android TV 和 Apple TV。

- 对于安卓手机和电视应用程序，SDKs 适用于安卓 API 版本 23 (安卓版本 6) 及更高版本。有关 Android 版本的信息，请参阅[软件开发工具包平台发行说明](#)。
- 对于 iOS 移动应用程序，适用于 iOS 版本 13 及更高版本。SDKs 有关 iOS 版本的信息，请参阅[iOS 和 iPadOS 发行说明](#)。
- 对于 Apple TV 应用程序，适用于 tvOS 版本 14 或更高版本。SDKs 有关 tvOS 版本的信息，请参阅[tvOS 发行说明](#)。

使用移动 AWS WAF SDK，您可以管理令牌授权，并将令牌包含在发送到受保护资源的请求中。通过使用 SDKs，可以确保客户端的这些远程过程调用包含有效的令牌。此外，在应用程序页面上进行这种集成后，您可以在保护包 (web ACL) 中实施缓解规则，例如阻止不包含有效令牌的请求。

要访问手机 SDKs，请通过联系方式联系支持[人员 AWS](#)。

Note

该 AWS WAF 手机 SDKs 无法进行验证码自定义。

使用 SDK 的基本方法是使用配置对象创建令牌提供者，然后使用令牌提供者从中检索令牌 AWS WAF。默认情况下，令牌提供程序会在您向受保护资源发出的 web 请求中包含检索到的令牌。

以下是软件开发工具包实施的部分列表，其中显示了主要组件。有关更多详细示例，请参阅[AWS WAF 移动 SDK 的代码示例](#)。

iOS

```
let url: URL = URL(string: "protection pack (web ACL) integration URL")!
let configuration = WAFConfiguration(applicationIntegrationUrl: url, domainName:
"Domain name")
let tokenProvider = WAFTokenProvider(configuration)
let token = tokenProvider.getToken()
```

Android

```
URL applicationIntegrationURL = new URL("protection pack (web ACL) integration  
URL");  
String domainName = "Domain name";  
WAFConfiguration configuration =  
WAFConfiguration.builder().applicationIntegrationURL(applicationIntegrationURL).domainName(  
WAFTokenProvider tokenProvider = new WAFTokenProvider(Application context,  
configuration);  
WAFToken token = tokenProvider.getToken();
```

安装 AWS WAF 移动 SDK

本节提供安装 AWS WAF 移动 SDK 的说明。

要访问手机 SDKs，请通过联系方式联系支持 [人员 AWS](#)。

首先在测试环境中实施移动软件开发工具包，然后在生产环境中实施。

安装移 AWS WAF 动 SDK

1. 登录 AWS 管理控制台 并在 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2> 上打开主 AWS WAF 机。
2. 在导航窗格中，选择 应用程序集成。
3. 在智能威胁集成选项卡中，执行以下操作：
 - a. 在为应用程序集成启用的保护包 (Web ACLs) 窗格中，找到要集成的保护包 (Web ACL)。复制并保存保护包 (web ACL) 集成 URL，以便在实施中使用。您也可以通过 API 调用 GetWebACL 获取此 URL。
 - b. 选择移动设备类型和版本，然后选择下载。你可以选择任何你喜欢的版本，但我们建议使用最新版本。AWS WAF 将设备上的zip文件下载到您的标准下载位置。
4. 在您的应用程序开发环境中，将文件解压缩到您选择的工作位置。在 zip 文件的顶级目录中，找到并打开 README。按照README文件中的说明安装 AWS WAF 移动 SDK，以便在您的移动应用程序代码中使用。
5. 根据以下各部分中的指导对您的应用程序进行编程。

AWS WAF 移动 SDK 规范

本节列出了最新可用版本的 AWS WAF 移动软件开发工具包的软件开发工具包对象、操作和配置设置。有关令牌提供程序和操作如何处理各种配置设置组合的详细信息，请参阅 [AWS WAF 移动 SDK 的工作原理](#)。

WAFToken

持有 AWS WAF 代币。

getValue()

检索 WAFToken 的 String 表示形式。

WAFTokenProvider

在您的移动应用程序中管理令牌。使用 WAFConfiguration 对象实施此目的。

getToken()

如果启用了后台刷新，则会返回缓存的令牌。如果禁用了后台刷新，则会对进行同步阻塞调用 AWS WAF 以检索新令牌。

loadTokenIntoProvider(WAFToken)

将指定的令牌加载到 WAFTokenProvider，替换提供者管理的所有令牌。令牌提供者具备新令牌的所有权，并负责日后对其进行刷新。如果在 WAFConfiguration 中启用 setTokenCookie，此操作还会更新 cookie 存储中的令牌。

onTokenReady(WAFTokenResultCallback)

指示令牌提供程序刷新令牌并在活动令牌准备就绪时调用提供的回调。当令牌被缓存并准备就绪时，令牌提供程序将在后台线程中调用您的回调。在应用程序首次加载和恢复活动状态时调用此函数。有关返回活动状态的更多信息，请参阅 [the section called “在应用程序处于非活动状态后检索令牌”](#)。

对于 Android 或 iOS 应用程序，您可以设置 WAFTokenResultCallback 为希望令牌提供程序在请求的令牌准备就绪时调用的操作。您的 WAFTokenResultCallback 实施必须采用参数 WAFToken，SdkError。对于 iOS 应用程序，您可以交替创建内联函数。

storeTokenInCookieStorage(WAFToken)

指示将指定的 AWS WAF 令牌存储 WAFTokenProvider 到软件开发工具包的 Cookie 管理器中。默认情况下，只有在首次获取令牌和刷新令牌时，才会将其添加到 Cookie 存储中。如果

应用程序出于任何原因清除了共享 Cookie 存储，则在下次刷新之前，SDK 不会自动重新添加 AWS WAF 令牌。

WAFConfiguration

保存 WAFTokenProvider 实施的配置。实施此操作时，您需要提供保护包 (web ACL) 的集成 URL、要在令牌中使用的域名以及您希望令牌提供程序使用的任何非默认设置。

以下列表指定了可以在 WAFConfiguration 对象中管理的配置设置。

applicationIntegrationUrl

应用程序集成 URL。从 AWS WAF 控制台或通过 getWebACL API 调用获取。

是否必需：是

类型：应用程序专用 URL。对于 iOS，请参阅 [iOS URL](#)。对于 Android 系统，请参阅 [java.net URL](#)。

backgroundRefreshEnabled

表示您是否希望令牌提供程序在后台刷新令牌。如果您设置了此选项，则令牌提供程序会根据管理自动令牌刷新活动的配置设置在后台刷新您的令牌。

必需：否

类型：Boolean

默认值：TRUE

domainName

要在令牌中使用的域名，用于令牌获取和 Cookie 存储。例如，example.com 或 aws.amazon.com。这通常是与保护包 (web ACL) 关联的资源的主机域，您将在其中发送 web 请求。对于 ACFP 托管规则组 AWSManagedRulesACFPRuleSet，这通常是一个与您在规则组配置中提供的账户创建路径中的域相匹配的单个域。对于 ATP 托管规则组 AWSManagedRulesATPRuleSet，这通常是一个与您在规则组配置中提供的登录路径中的域相匹配的单个域。

不允许使用公共后缀。例如，您不能使用 gov.au 或 co.uk 作为令牌域。

根据受保护的主机域和保护包 (Web ACL) 的令牌域列表，该域必须是可以接受的域。AWS WAF 有关更多信息，请参阅 [AWS WAF 保护包 \(Web ACL\) 令牌域列表配置](#)。

是否必需：是

类型 : String

maxErrorTokenRefreshDelayMsec

尝试失败后，重复令牌刷新之前等待的最长时间（以毫秒为单位）。对于失败尝试的每次自动重试，都会添加指数回退，直至给定的输入延迟时间。此值在令牌检索失败且重试 maxRetryCount 次后使用。

必需 : 否

类型 : Integer

默认值 : 5000 (5 秒)

允许的最小值 : 1 (1 毫秒)

允许的最大值 : 30000 (30 秒)

maxRetryCount

请求令牌时使用指数回退执行的最大重试次数。

必需 : 否

类型 : Integer

默认值 : Infinity

允许的最小值 : 0

允许的最大值 : 100

setTokenCookie

表示您是否希望 SDK 的 cookie 管理器在请求或其他区域中添加令牌 cookie。

使用 TRUE 值 :

- cookie 管理器会向路径在 tokenCookiePath 中所指定路径之下的所有请求添加令牌 cookie。
- 除将令牌加载到令牌提供程序以外，WAFTokenProvider 操作 loadTokenIntoProvider() 还会更新 cookie 存储中的令牌。

必需 : 否

类型 : Boolean

默认值：TRUE

tokenCookiePath

当 setTokenCookie 是 TRUE 时使用。表示您希望软件开发工具包的 Cookie 管理器在其中添加令牌 Cookie 的顶级路径。管理员会将令牌 Cookie 添加到您发送到该路径的所有请求以及所有子路径中。

例如，如果您将其设置为 /web/login，则管理器将包含发送到 /web/login 的所有内容及其任何子路径的令牌 Cookie，例如 /web/login/help。它不包括发送到其他路径的请求的令牌，例如 /、/web 或 /web/order。

必需：否

类型：String

默认值：/

tokenRefreshDelaySec

用于背景刷新。后台令牌刷新之间的最长时间（以秒为单位）。

必需：否

类型：Integer

默认值：88

允许的最小值：88

允许的最大值：300（5 分钟）

AWS WAF 移动 SDK 错误

本节列出了当前 AWS WAF 移动 SDK 版本可能出现的错误。

SdkError

无法检索令牌时返回的错误类型。Android SDK 和 iOS SDK 的错误类型相同。

移 AWS WAF 动 SDK 有以下错误类型：

invalidChallenge

当令牌服务器返回无效的质询数据，或者响应 blob 被攻击者改变时，就会返回此错误。

errorInvokingGetChallengeEndpoint

当令牌服务器向客户端发送不成功的响应代码或出现网络错误时，就会返回此错误。

invalidVerifyChallengeResponse

如果aws-waf-token从服务器的验证响应中检索时出错，或者 AWS WAF 服务器响应被篡改，则会返回此错误。

errorInvokingVerifyEndpoint

当客户端收到 AWS WAF 服务器的错误响应或验证已解决的挑战时出现网络错误时，就会返回此错误。

internalError

SDK 本身可能发生的所有其他错误都会返回此错误。

socketTimeoutException

当检索令牌时出现网络错误，通常会返回此错误。

此错误可能由于下列原因导致：

- 网络带宽低：确认您的网络连接设置
- 变更后的应用程序集成 URL：确认集成 URL 未与控制台上显示的内容相比进行修改 AWS WAF

AWS WAF 移动 SDK 的工作原理

本节介绍 AWS WAF 移动 SDK 的类、属性和操作是如何协同工作的。

移动设备 SDKs 为您提供可配置的令牌提供商，可用于令牌检索和使用。令牌提供程序会验证您允许的请求是否来自合法客户。当你向你保护的 AWS 资源发送请求时 AWS WAF，你需要在 Cookie 中加入令牌来验证请求。您可以手动处理令牌 Cookie，也可以让令牌提供程序为您处理。

本节介绍移动软件开发工具包中包含的类、属性和方法之间的交互。有关软件开发工具包规范，请参阅[AWS WAF 移动 SDK 规范](#)。

令牌检索和缓存

在移动应用程序中创建令牌提供程序实例时，您可以配置您希望它如何管理令牌和令牌检索。您的主要选择是如何维护有效的、未过期的令牌，以便在应用的 web 请求中使用：

- 启用后台刷新：这是默认设置。令牌提供程序会在后台自动刷新令牌并将其缓存。启用后台刷新后，当您调用 getToken() 时，该操作将检索缓存的令牌。

令牌提供程序以可配置的时间间隔执行令牌刷新，以便在应用程序处于活动状态时，缓存中始终有未过期的令牌可用。当您的应用程序处于非活动状态时，后台刷新会暂停。有关此问题的信息，请参阅[在应用程序处于非活动状态后检索令牌](#)。

- **禁用后台刷新：**您可以禁用后台令牌刷新，然后仅按需检索令牌。按需检索的令牌不会被缓存，您可以根据需要检索多个令牌。每个令牌都独立于您检索的任何其他令牌，并且每个令牌都有自己的时间戳，用于计算到期时间。

禁用后台刷新后，您可以选择以下令牌检索：

- **getToken()**— 当您在禁用getToken()用后台刷新的情况下呼叫时，调用会同步从中检索新令牌。AWS WAF这可能是一个阻塞调用，如果在主线程上调用，可能会影响应用程序的响应速度。
- **onTokenReady(WAFTokenResultCallback)**：此调用异步检索新令牌，然后在令牌准备就绪时在后台线程中调用提供的结果回调。

令牌提供程序如何重试失败的令牌检索

检索失败时，令牌提供程序会自动重试令牌检索。重试最初是使用指数回退来执行的，起始重试等待时间为 100 ms。有关指数重试的信息，请参阅[AWS中的错误重试和指数回退](#)。

当重试次数达到配置的 maxRetryCount 时，令牌提供程序要么停止尝试，要么切换为每 maxErrorTokenRefreshDelayMsec 毫秒尝试一次，具体取决于令牌检索的类型：

- **onTokenReady()**：令牌提供程序切换到两次尝试之间的等待 maxErrorTokenRefreshDelayMsec 毫秒，并继续尝试检索令牌。
- **后台刷新：**令牌提供程序切换到两次尝试之间的等待 maxErrorTokenRefreshDelayMsec 毫秒，并继续尝试检索令牌。
- **禁用后台刷新时按需 getToken() 调用：**令牌提供程序停止尝试检索令牌并返回之前的令牌值，如果没有以前的令牌，则返回空值。

令牌检索重试场景

当令牌提供者尝试检索令牌时，可能会导致自动重试，具体取决于令牌获取流中令牌检索失败的位置。本节列出可能出现自动重试的地方。

- 通过 /inputs 或 /verify 获取或验证 AWS WAF 挑战赛：
 - 当提出获取和验证 AWS WAF 质询的请求失败时，可能会导致自动重试。

- 您可能会观察到此处发生的自动重试以及 `socketTimeoutException` 错误。这可能有多种原因，包括：
 - 网络带宽低：确认您的网络连接设置
 - 变更后的应用程序集成 URL：确认集成 URL 未与控制台上显示的内容相比进行修改 AWS WAF
 - 自动重试次数可通过 `maxRetryCount()` 功能进行配置
- 刷新令牌：
 - 通过令牌处理程序发出刷新令牌请求时，可能会导致自动重试。
 - 此处的自动重试次数可通过 `maxRetryCount()` 功能进行配置。

通过设置 `maxRetryCount(0)` 实现非自动重试的配置。

令牌免疫时间和后台刷新

您在 Web ACL 中配置的令牌免疫时间与您在 AWS WAF 移动 SDK 中设置的令牌刷新间隔无关。启用后台刷新后，SDK 会使用 `tokenRefreshDelaySec()`，按照您指定的间隔刷新令牌。这可能导致多个有效令牌同时存在，具体取决于您配置的免疫时间。

要防止出现多个有效令牌，您可以禁用后台刷新，并使用 `getToken()` 功能管理移动应用程序中的令牌生命周期。

在应用程序处于非活动状态后检索令牌

仅当您的应用类型被视为处于活动状态时，才会执行后台刷新：

- iOS：当应用程序位于前台时，将执行后台刷新。
- Android：无论是在前台还是在后台，都是在应用程序未关闭时执行后台刷新。

如果您的应用程序处于任何不支持后台刷新的状态的时间超过您配置的 `tokenRefreshDelaySec` 秒数，则令牌提供程序会暂停后台刷新。例如，对于 iOS 应用程序，如果 `tokenRefreshDelaySec` 为 300 并且应用程序关闭或进入后台超过 300 秒，则令牌提供程序将停止刷新令牌。当应用程序恢复到活动状态时，令牌提供程序会自动重新启动后台刷新。

当您的应用程序恢复到活动状态时，请调用 `onTokenReady()`，以便在令牌提供程序检索并缓存新令牌时通知您。不要随便调用 `getToken()`，因为缓存中可能还不包含当前有效的令牌。

应用程序集成 URL。

移 AWS WAF 动 SDK 应用程序集成 URL 指向您为应用程序集成启用的 Web ACL。此 URL 将请求路由到正确的后端服务器，并将其与您的客户关联。此 URL 不具备硬安全控制功能，因此公开集成 URL 不会导致安全风险。

从技术层面，您可以修改所提供的集成 URL，且仍能获取令牌。但是，我们不建议这样做，因为您可能无法查看质询解决率，或者由于 `socketTimeoutException` 错误而遭遇令牌检索失败。

依赖项

每个可下载的 AWS WAF 移动 SDK 都包含一个自述文件，其中列出了其特定版本的 SDK 的依赖关系。有关移动 SDK 版本的依赖项，请参阅自述文件。

混淆/ProGuard（仅限安卓 SDK）

如果您使用诸如此类的混淆或缩小产品 ProGuard，则可能需要排除某些命名空间以确保移动 SDK 正常运行。查看移动 SDK 版本的自述文件，以查找命名空间和排除规则的列表。

AWS WAF 移动 SDK 的代码示例

此部分提供使用软件开发工具包的代码示例。

初始化令牌提供程序并获取令牌

您可以使用配置对象启动令牌提供程序实例。然后，您可以使用可用操作检索令牌。以下是所需代码的基本组件。

iOS

```
let url: URL = URL(string: "protection pack (web ACL) integration URL")!
let configuration = WAFConfiguration(applicationIntegrationUrl: url, domainName:
    "Domain name")
let tokenProvider = WAFTokenProvider(configuration)

//onTokenReady can be add as an observer for
UIApplication.willEnterForegroundNotification
self.tokenProvider.onTokenReady() { token, error in
    if let token = token {
        //token available
    }

    if let error = error {
        //error occurred after exhausting all retries
    }
}
```

```
}  
}  
  
//getToken()  
let token = tokenProvider.getToken()
```

Android

Java 示例：

```
String applicationIntegrationURL = "protection pack (web ACL) integration URL";  
//Or  
URL applicationIntegrationURL = new URL("protection pack (web ACL) integration  
URL");  
  
String domainName = "Domain name";  
  
WAFConfiguration configuration =  
    WAFConfiguration.builder().applicationIntegrationURL(applicationIntegrationURL).domainName(  
WAFTokenProvider tokenProvider = new WAFTokenProvider(Application context,  
    configuration);  
  
// implement a token result callback  
WAFTokenResultCallback callback = (wafToken, error) -> {  
    if (wafToken != null) {  
        // token available  
    } else {  
        // error occurred in token refresh  
    }  
};  
  
// Add this callback to application creation or activity creation where token will  
    be used  
tokenProvider.onTokenReady(callback);  
  
// Once you have token in token result callback  
// if background refresh is enabled you can call getToken() from same tokenprovider  
    object  
// if background refresh is disabled you can directly call getToken()(blocking call)  
    for new token  
WAFToken token = tokenProvider.getToken();
```

Kotlin 示例：

```
import com.amazonaws.waf.mobilesdk.token.WAFConfiguration
import com.amazonaws.waf.mobilesdk.token.WAFTokenProvider

private lateinit var wafConfiguration: WAFConfiguration
private lateinit var wafTokenProvider: WAFTokenProvider

private val WAF_INTEGRATION_URL = "protection pack (web ACL) integration URL"
private val WAF_DOMAIN_NAME = "Domain name"

fun initWaf() {
    // Initialize the tokenprovider instance
    val applicationIntegrationURL = URL(WAF_INTEGRATION_URL)
    wafConfiguration =
        WAFConfiguration.builder().applicationIntegrationURL(applicationIntegrationURL)
            .domainName(WAF_DOMAIN_NAME).backgroundRefreshEnabled(true).build()
    wafTokenProvider = WAFTokenProvider(getApplication(), wafConfiguration)

    // getToken from tokenprovider object
    println("WAF: " + wafTokenProvider.token.value)

    // implement callback for where token will be used
    wafTokenProvider.onTokenReady {
        wafToken, sdkError ->
        run {
            println("WAF Token:" + wafToken.value)
        }
    }
}
```

允许软件开发工具包在您的 HTTP 请求中提供令牌 Cookie

如果 `setTokenCookie` 是 `TRUE`，令牌提供者会在您向 `tokenCookiePath` 中指定的路径下的所有位置发出的网络请求中为您包含令牌 Cookie。默认情况下，`setTokenCookie` 为 `TRUE`，`tokenCookiePath` 为 `/`。

您可以通过指定令牌 Cookie 路径来缩小包含令牌 Cookie 的请求的范围，例如 `/web/login`。如果您这样做，请检查您的 AWS WAF 规则是否未检查您发送到其他路径的请求中的令牌。使用 `AWSManagedRulesACFPRuleSet` 规则组时，您可以配置账户注册和创建路径，规则组会检查发送到这些路径的请求中的令牌。有关更多信息，请参阅 [将 ACFP 托管规则组添加到您的 web ACL](#)。同样，当您使用 `AWSManagedRulesATPRuleSet` 规则组时，您可以配置登录路径，规则组会检查发送到该路径的请求中的令牌。有关更多信息，请参阅 [将 ATP 托管规则组添加到您的保护包 \(web ACL\)](#)。

iOS

如果setTokenCookie是TRUE，则令牌提供者会将 AWS WAF 令牌存储在 a 中，HTTPCookieStorage.shared并自动将该 Cookie 包含在对您在中指定的域的请求中WAFConfiguration。

```
let request = URLRequest(url: URL(string: domainEndpointUrl!))
//The token cookie is set automatically as cookie header
let task = URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, urlResponse, error in
}.resume()
```

Android

如果setTokenCookie是TRUE，则令牌提供者将 AWS WAF 令牌存储在应用程序范围内共享的CookieHandler实例中。令牌提供程序会自动将 Cookie 包含在对您在 WAFConfiguration 中指定的域的请求中。

Java 示例：

```
URL url = new URL("Domain name");
//The token cookie is set automatically as cookie header
HttpsURLConnection connection = (HttpsURLConnection) url.openConnection();
connection.getResponseCode();
```

Kotlin 示例：

```
val url = URL("Domain name")
//The token cookie is set automatically as cookie header
val connection = (url.openConnection() as HttpsURLConnection)
connection.responseCode
```

如果您已经初始化了 CookieHandler 默认实例，则令牌提供程序将使用它来管理 Cookie。否则，令牌提供者将使用该令 AWS WAF 牌初始化一个新CookieManager实例，CookiePolicy.ACCEPT_ORIGINAL_SERVER然后将此新实例设置为中的默认实例CookieHandler。

以下代码显示了当 Cookie 管理器和 Cookie 处理程序在您的应用程序中不可用时，软件开发工具包如何对其进行初始化。

Java 示例：

```
CookieManager cookieManager = (CookieManager) CookieHandler.getDefault();
if (cookieManager == null) {
    // Cookie manager is initialized with CookiePolicy.ACCEPT_ORIGINAL_SERVER
    cookieManager = new CookieManager();
    CookieHandler.setDefault(cookieManager);
}
```

Kotlin 示例：

```
var cookieManager = CookieHandler.getDefault() as? CookieManager
if (cookieManager == null) {
    // Cookie manager is initialized with CookiePolicy.ACCEPT_ORIGINAL_SERVER
    cookieManager = CookieManager()
    CookieHandler.setDefault(cookieManager)
}
```

在您的 HTTP 请求中手动提供令牌 Cookie

如果您将 `setTokenCookie` 设置为 `FALSE`，则需要在向受保护端点发出的请求中手动提供令牌 Cookie，作为 Cookie HTTP 请求标头。以下代码演示了如何执行此操作。

iOS

```
var request = URLRequest(url: wafProtectedEndpoint)
request.setValue("aws-waf-token=token from token provider", forHTTPHeaderField:
    "Cookie")
request.httpShouldHandleCookies = true
URLSession.shared.dataTask(with: request) { data, response, error in }
```

Android

Java 示例：

```
URL url = new URL("Domain name");
HttpsURLConnection connection = (HttpsURLConnection) url.openConnection();
String wafTokenCookie = "aws-waf-token=token from token provider";
connection.setRequestProperty("Cookie", wafTokenCookie);
connection.getInputStream();
```

Kotlin 示例：

```
val url = URL("Domain name")
val connection = (url.openConnection() as HttpsURLConnection)
val wafTokenCookie = "aws-waf-token=token from token provider"
connection.setRequestProperty("Cookie", wafTokenCookie)
connection.getInputStream
```

CAPTCHA然后Challenge在 AWS WAF

本节介绍如何使用CAPTCHA和Challenge使用 AWS WAF。

您可以将 AWS WAF 规则配置为对符合规则检查标准的 Web 请求运行CAPTCHA或Challenge操作。您还可以对 JavaScript 客户端应用程序进行编程，使其在本地运行 CAPTCHA 拼图和浏览器挑战。

只有当浏览器访问 HTTPS 端点时，才能运行验证码拼图和静默质询。浏览器客户端必须在安全环境中运行才能获取令牌。

- CAPTCHA：要求最终用户完成验证码拼图，以证明是人类在发送请求。验证码拼图旨在让人类相当容易和快速地完成拼图，而计算机很难成功完成或随机完成。

在保护包 (web ACL) 规则中，当 Block 操作会阻止过多的合法请求时，通常使用验证码，但是让所有流量通过会导致大量不想要的请求，例如来自机器人的请求。有关规则操作行为的信息，请参阅[CAPTCHA AWS WAF 和 Challenge 规则操作的工作原理](#)。

您还可以在客户端应用程序集成中对验证码拼图实现进行编程。APIs当这样做时，您可以在客户端应用程序中自定义拼图的行为和位置。有关更多信息，请参阅[中的客户端应用程序集成 AWS WAF](#)。

- Challenge：运行静默质询，要求客户端会话验证它是浏览器，而不是机器人。验证在后台运行，不涉及最终用户。这是一个不错的选择，可以验证您怀疑无效的客户端，而不会通过验证码拼图对最终用户体验产生负面影响。有关规则操作行为的信息，请参阅[CAPTCHA AWS WAF 和 Challenge 规则操作的工作原理](#)。

Challenge规则操作与客户端智能威胁集成运行的挑战类似 APIs，如中所述[中的客户端应用程序集成 AWS WAF](#)。

Note

当您在其中一个规则中使用 CAPTCHA 或 Challenge 规则操作或在规则组中将其作为规则操作覆盖时，您需要支付额外费用。有关更多信息，请参阅[AWS WAF 定价](#)。

有关所有规则操作选项的信息，请参阅 [在中使用规则操作 AWS WAF](#)。

主题

- [AWS WAF 验证码拼图](#)
- [CAPTCHA AWS WAF 和 Challenge 规则操作的工作原理](#)
- [使用 CAPTCHA 和 Challenge 操作的最佳实践](#)

AWS WAF 验证码拼图

本节介绍 AWS WAF 验证码拼图的特点和功能。

AWS WAF 提供标准的 CAPTCHA 功能，要求用户确认自己是人类。验证码代表完全自动化的公共图灵测试，用于区分计算机和人类。验证码拼图旨在验证人类是否在发送请求，并防止网页抓取、凭证填充和垃圾邮件等活动。验证码拼图无法清除所有不需要的请求。许多拼图已经可以通过机器学习和人工智能来完成。为了规避验证码，一些组织通过人工干预来补充自动化技术。尽管如此，验证码仍然是防止不太复杂的机器人流量和增加大规模运营所需资源的有用工具。

AWS WAF 随机生成其 CAPTCHA 谜题并轮流浏览它们，以确保向用户提供独特的挑战。AWS WAF 定期添加新的谜题类型和风格，以保持对抗自动化技术的有效性。除了谜题之外，AWS WAF CAPTCHA 脚本还收集有关客户端的数据，以确保任务由人类完成并防止重播攻击。

每个验证码拼图都包含一组标准控件，供最终用户申请新拼图、在音频和视觉拼图之间切换、访问其他说明以及提交拼图解决方案。所有拼图都支持屏幕阅读器、键盘控制和对对比色。

AWS WAF CAPTCHA 拼图符合《网络内容无障碍指南》(WCAG) 的要求。有关信息，请参阅万维网联盟 (W3C) 网站上的[网络内容无障碍指南 \(WCAG\) 概述](#)。

主题

- [验证码拼图的语言支持](#)
- [验证码拼图示例](#)

验证码拼图的语言支持

本节列出了 AWS WAF 验证码拼图支持哪些语言。

验证码拼图从采用客户端浏览器语言的书面指令开始，如果不支持浏览器语言，则使用英语。拼图通过下拉菜单提供了其他语言选项。

用户可以通过选择页面底部的耳机图标来切换到音频指令。音频版拼图提供文本的口语说明，用户应将其键入文本框中的文本，上面叠加了背景噪音。

下表列出了可以为验证码拼图中的书面指令选择的语言以及每种选择的音频支持。

AWS WAF CAPTCHA 拼图支持的语言


书面指令支持	区域代码	音频指令支持
阿拉伯语	ar-SA	阿拉伯语
简体中文	zh-CN	英语音频
荷兰料理	nl-NL	荷兰料理
English	en-US	English
法式料理	fr-FR	法式料理
德语	de-DE	德国料理
意大利料理	it-IT	意大利料理
日式料理	ja-JP	英语音频
巴西葡萄牙语	pt-BR	巴西葡萄牙语
西班牙料理	es-ES	西班牙料理

书面指令支持	区域代码	音频指令支持
土耳其料理	tr-TR	土耳其料理

验证码拼图示例

典型的可视验证码拼图需要交互来表明用户可以理解一张或多张图像并与之交互。

以下屏幕截图显示了图片网格拼图的示例。该拼图需要您在网格中选择包含特定类型物体的所有图片。

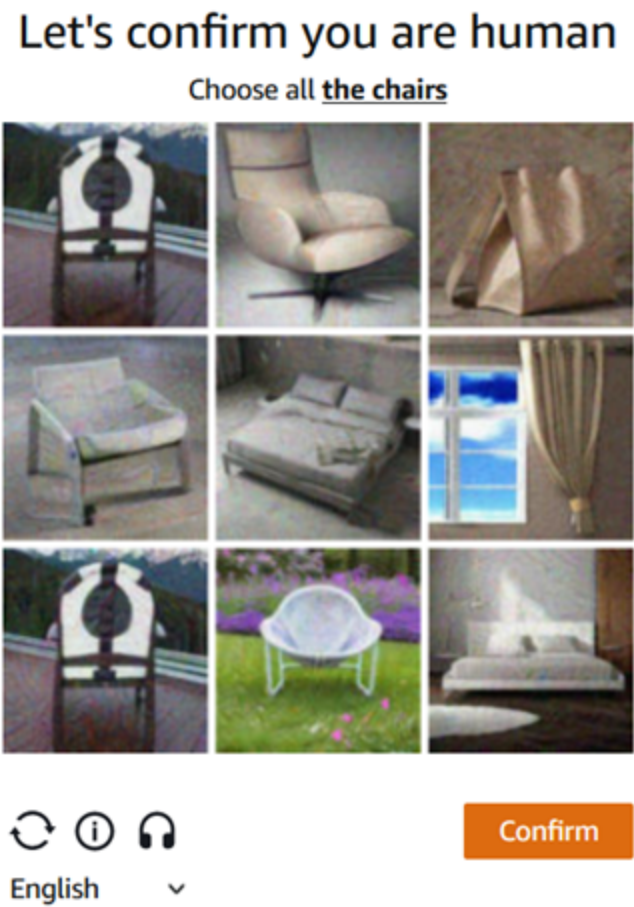


音频拼图提供背景噪音，上面有关于用户应在文本框中键入的文本的口语说明。

以下屏幕截图显示音频拼图选项的显示。

Solve the puzzle

Click play to listen to instructions

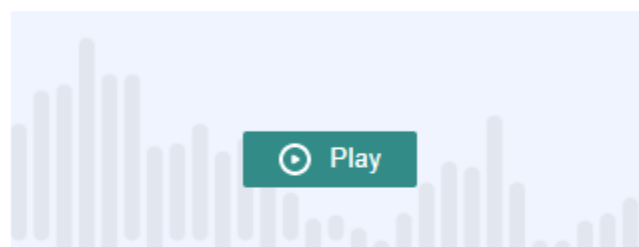

Keyboard audio toggle: alt + space

Enter your response

Solve by listening to the recording and typing your answer into the text box.

⏮ ⏪ ⏩ ⏭ 🔊 🎧

🔄 ⓘ 👁

Submit

CAPTCHA AWS WAF 和 Challenge 规则操作的工作原理

本节介绍了 CAPTCHA 和 Challenge 的工作方式。

AWS WAF CAPTCHA 并且 Challenge 是标准规则操作，因此它们相对容易实现。要使用其中任何一个，您需要为规则创建检查条件，以确定要检查的请求，然后指定两个规则操作之一。有关规则操作选项的一般信息，请参阅 [在中使用规则操作 AWS WAF](#)。

除了从服务器端实现静默挑战和验证码谜题外，你还可以在你的 JavaScript iOS 和 Android 客户端应用程序中集成静默挑战，也可以在客户端中渲染验证码拼图。JavaScript 这些集成使您能够为最终用户提供更好的性能和验证码拼图体验，还可以降低与使用规则操作和智能威胁缓解规则组相关的成本。有关这些选项的详细信息，请参阅 [中的客户端应用程序集成 AWS WAF](#)。有关定价信息，请参阅 [AWS WAF 定价](#)。

主题

- [CAPTCHA 和 Challenge 操作行为](#)

- [CAPTCHA 和 Challenge 日志和指标中的操作](#)

CAPTCHA 和 Challenge 操作行为

本节介绍了 CAPTCHA 和 Challenge 操作的作用。

当 Web 请求与规则的检查标准相匹配 CAPTCHA 或 Challenge 操作时，将根据其令牌状态和免疫时间配置来 AWS WAF 确定如何处理请求。AWS WAF 还会考虑请求是否可以处理验证码拼图或挑战脚本插页式广告。这些脚本被设计为作为 HTML 内容处理，只有期望 HTML 内容的客户端才能正确处理它们。

Note

当您在其中一个规则中使用 CAPTCHA 或 Challenge 规则操作或在规则组中将其作为规则操作覆盖时，您需要支付额外费用。有关更多信息，请参阅[AWS WAF 定价](#)。

操作如何处理 web 请求

AWS WAF 按如下方式对 Web 请求应用 CAPTCHA 或 Challenge 操作：

- 有效令牌 — AWS WAF 处理方式与 Count 操作类似。AWS WAF 应用您为规则操作配置的所有标签和请求自定义，然后使用保护包 (Web ACL) 中的其余规则继续评估请求。
- 令牌丢失、无效或已过期 — AWS WAF 停止对请求的保护包 (Web ACL) 评估并阻止其前往预期目的地。

AWS WAF 根据规则操作类型生成一个响应，然后将其发送回客户端：

- Challenge：AWS WAF 在响应字段中包含以下内容：
 - 值为 challenge 的标头 x-amzn-waf-action。

Note

对于在客户端浏览器中运行的 Javascript 应用程序，此标头仅在应用程序的域中可用。标头不可用于跨域检索。有关详细信息，请参阅以下部分。

- HTTP 状态代码 202 Request Accepted。
- 如果请求包含值为 Accept 标头 text/html，则响应将包括带有质询脚本的 JavaScript 页面插页式广告。

- CAPTCHA— 在响应中 AWS WAF 包括以下内容：
 - 值为 captcha 的标头 x-amzn-waf-action。

 Note

对于在客户端浏览器中运行的 Javascript 应用程序，此标头仅在应用程序的域中可用。标头不可用于跨域检索。有关详细信息，请参阅以下部分。

- HTTP 状态代码 405 Method Not Allowed。
- 如果请求包含值为 Accept 标头 text/html，则响应将包含带有验证码脚本的 JavaScript 页面插页式广告。

要在保护包 (web ACL) 或规则级别配置令牌到期时间，请参阅 [将时间戳到期时间和令牌免疫时间设置为 AWS WAF](#)。

在客户端浏览器中运行的 JavaScript 应用程序无法使用标头

当使用验证码或质询 AWS WAF 响应来响应客户端请求时，它不包括跨源资源共享 (CORS) 标头。CORS 标头是一组访问控制标头，它们告诉客户端 Web 浏览器 JavaScript 应用程序可以使用哪些域、HTTP 方法和 HTTP 标头。如果没有 CORS 标头，在客户端浏览器中运行的 JavaScript 应用程序将无法访问 HTTP 标头，因此无法读取 CAPTCHA 和 Challenge 响应中提供的 x-amzn-waf-action 标头。

质询和验证码插页式广告的运用

当质询插页式广告运行时，在客户端成功响应之后，如果它还没有令牌，则插页式广告会为其初始化一个令牌。然后，它会使用质询解题时间戳更新令牌。

当验证码插页式广告运行时，如果客户端还没有令牌，验证码插页式广告会首先调用质询脚本来质询浏览器并初始化令牌。然后，插页式广告运行了验证码拼图。当最终用户成功完成拼图后，插页式广告会使用验证码解算时间戳更新令牌。

无论哪种情况，在客户端成功响应并且脚本更新令牌后，脚本都会使用更新的令牌重新提交原始 web 请求。

您可以配置如何 AWS WAF 处理令牌。有关信息，请参阅 [代币在 AWS WAF 智能威胁缓解中的使用](#)。

CAPTCHA 和 Challenge 日志和指标中的操作

本节介绍如何 AWS WAF 处理和 Challenge 操作的日志 CAPTCHA 和指标。

CAPTCHA 和 Challenge 操作可以是非终止的，如 Count，也可以是终止的，如 Block。结果取决于请求是否具有有效令牌以及该操作类型的未过期时间戳。

- 有效令牌-当操作找到有效令牌且未阻止请求时，会按以下方式 AWS WAF 捕获指标和日志：
 - 增加 CaptchaRequests 和 RequestsWithValidCaptchaToken 或 ChallengeRequests 和 RequestsWithValidChallengeToken 的指标。
 - 将匹配项记录为带有 CAPTCHA 或 Challenge 操作的 nonTerminatingMatchingRules 条目。以下列表显示了与 CAPTCHA 操作相关的此类匹配的日志部分。

```
"nonTerminatingMatchingRules": [  
  {  
    "ruleId": "captcha-rule",  
    "action": "CAPTCHA",  
    "ruleMatchDetails": [],  
    "captchaResponse": {  
      "responseCode": 0,  
      "solveTimestamp": 1632420429  
    }  
  }  
]
```

- 令牌@@ 丢失、无效或已过期-当操作因令牌丢失或无效而阻止请求时，会按以下方式 AWS WAF 捕获指标和日志：
 - 增加 CaptchaRequests 或 ChallengeRequests 的指标。
 - 将匹配项记录为带有 HTTP 405 状态码的 CaptchaResponse 条目或带有 HTTP 202 状态码的 ChallengeResponse 条目。该日志会显示请求是缺少令牌还是时间戳已过期。该日志还会显示是 AWS WAF 向客户端发送了 CAPTCHA 插页式页面还是向客户端浏览器发送了静默质询。以下列表显示了与 CAPTCHA 操作相关的此类匹配的日志部分。

```
"terminatingRuleId": "captcha-rule",  
"terminatingRuleType": "REGULAR",  
"action": "CAPTCHA",  
"terminatingRuleMatchDetails": [],  
...  
"responseCodeSent": 405,  
...  
"captchaResponse": {  
  "responseCode": 405,  
  "solveTimestamp": 0,  
  "failureReason": "TOKEN_MISSING"
```

```
}
```

有关 AWS WAF 日志的信息，请参阅[记录 AWS WAF 保护包 \(Web ACL\) 流量](#)。

有关 AWS WAF 指标的信息，请参阅[AWS WAF 指标与维度](#)。

有关规则操作选项的一般信息，请参阅[在中使用规则操作 AWS WAF](#)。

没有令牌的请求似乎会在日志和指标中出现了两次

根据 [CAPTCHA 和 Challenge 操作行为](#) 和本节所述的日志记录和指标，没有令牌的请求通常会在日志和指标中出现两次。这是因为一条预期请求实际上由客户端发送了两次。

- 第一个不带令牌的请求接收上述对缺失、无效或过期令牌的日志和指标处理。CAPTCHA 或 Challenge 操作会终止第一个请求，然后用静默质询或验证码拼图响应客户端。
- 客户端评估质询或拼图，如果客户端浏览器或最终用户成功响应，则使用新获得的令牌再次发送请求。第二个请求接收上述对带有有效令牌的请求的日志和指标处理。

使用 CAPTCHA 和 Challenge 操作的最佳实践

按照本节中的指导来计划和实施 AWS WAF CAPTCHA 或质询。

规划您的验证码并质询实施

根据您的网站使用情况、要保护的数据的敏感度以及请求的类型，确定在哪里放置验证码拼图或静默质询。选择您要应用验证码的请求，这样您就可以根据需要展示拼图，但要避免在没有用处且可能降低用户体验的地方展示拼图。使用该 Challenge 操作来运行静默挑战，这些挑战对最终用户影响较小，但仍有助于验证请求是否来自 JavaScript 已启用的浏览器。

只有当浏览器访问 HTTPS 端点时，才能运行验证码拼图和静默质询。浏览器客户端必须在安全环境中运行才能获取令牌。

决定在哪里对您的客户进行验证码拼图和静默质询

确定您不希望受到验证码影响的请求，例如对 CSS 或图像的请求。仅在必要时使用验证码。例如，如果您计划在登录时进行验证码检查，并且用户总是直接从登录到另一个屏幕，则可能不需要在第二个屏幕上进行验证码检查，这可能会降低您的最终用户体验。

配置 Challenge 并 CAPTCHA 使用，以便 AWS WAF 仅在响应请求时发送验证码谜题和静默挑战。GET text/html 您不能运行拼图或质询来响应 POST 请求、跨源资源共享 (CORS) 预检 OPTIONS 请求或

任何其他非 GET 请求类型。其他请求类型的浏览器行为可能有所不同，可能无法正确处理插页式广告。

客户可以接受 HTML，但仍然无法处理验证码或质询插页式广告。例如，带有小 iFrame 的网页上的控件可能接受 HTML，但无法显示或处理验证码。避免为这些类型的请求设置规则操作，就像对不接受 HTML 的请求一样。

使用 CAPTCHA 或 Challenge 验证之前的令牌获取

在合法用户应始终拥有有效令牌的地方，您只能使用规则操作来验证是否存在有效令牌。在这些情况下，请求能否处理插页式广告并不重要。

例如，如果您实现了 JavaScript 客户端应用程序 CAPTCHA API，并在向受保护的端点发送第一个请求之前立即在客户端上运行 CAPTCHA 拼图，则您的第一个请求应始终包含对质询和验证码均有效的令牌。有关 JavaScript 客户端应用程序集成的信息，请参见[AWS WAF JavaScript 集成](#)。

对于这种情况，您可以在保护包（web ACL）中添加与第一个调用匹配的规则，并使用 Challenge 或 CAPTCHA 规则操作对其进行配置。当规则与合法的最终用户和浏览器匹配时，该操作将找到有效的令牌，因此不会阻止请求或发送质询或验证码拼图作为响应。有关规则操作的工作原理的更多信息，请参阅[CAPTCHA 和 Challenge 操作行为](#)。

使用和保护带有 CAPTCHA 和 Challenge 的敏感非 HTML 数据

您可以使用验证码和对敏感的非 HTML 数据的 Challenge 保护，比如 APIs，采用以下方法。

1. 识别接受 HTML 响应且与敏感的非 HTML 数据的请求非常接近的请求。
2. 编写与 HTML 请求相匹配且与敏感数据请求相匹配的 CAPTCHA 或 Challenge 规则。
3. 调整您的 CAPTCHA 和 Challenge 免疫时间设置，以便在正常的用户交互中，客户端从 HTML 请求中获得的令牌在请求您的敏感数据时可用且未过期。有关调整信息，请参阅[将时间戳到期时间和令牌免疫时间设置为 AWS WAF](#)。

当对您的敏感数据的请求与 CAPTCHA 或 Challenge 规则匹配时，如果客户端仍有来自先前拼图或质询的有效令牌，则该请求不会被阻止。如果令牌不可用或时间戳已过期，则访问您的敏感数据的请求将失败。有关规则操作的工作原理的更多信息，请参阅[CAPTCHA 和 Challenge 操作行为](#)。

使用验证码和 Challenge 以调整现有规则

查看您的现有规则，看看是否要修改或添加这些规则。以下是一些需要考虑的常见情况。

- 如果您有阻止流量的基于速率的规则，但为了避免阻止合法用户，则将速率限制保持在相对较高的水平，请考虑在阻止规则之后添加第二条基于速率的规则。为第二条规则指定比阻止规则更低的限制，

并将规则操作设置为 CAPTCHA 或 Challenge。阻止规则仍会阻止速率过高的请求，而新规则将以更低的速率阻止大多数自动流量。有关基于速率的规则的信息，请参阅 [在中使用基于费率的规则语句 AWS WAF](#)。

- 如果您有阻止请求的托管规则组，则可以将部分或全部规则的行为从 Block 切换到 CAPTCHA 或 Challenge。为此，请在托管规则组配置中，覆盖规则操作设置。有关覆盖规则操作的信息，请参阅 [规则组规则操作的覆盖](#)。

在部署之前先测试您的验证码和质疑实施方案

至于所有新功能，请按照 [the section called “Testing and tuning your protections”](#) 中的指导进行操作。

在测试期间，请查看您的令牌时间戳到期要求，并设置您的 web ACL 和规则级别免疫时间配置，以便在控制网站访问权限和为客户提供良好体验之间取得良好的平衡。有关信息，请参阅 [将时间戳到期时间和令牌免疫时间设置为 AWS WAF](#)。

AI 流量变现

AI 流量货币化使内容和 API 提供商能够向人工智能机器人和代理收取直接在边缘访问受保护资源的费用。当客户请求获利资源时，会 AWS WAF 返回 HTTP 402 “需要付款” 响应，其中包含定价和接受的支付网络。客户在其选择的支付网络上提交签名的支付授权，对其进行 AWS WAF 验证，获取内容，与第三方服务商集成以在链上结算付款，然后做出回应。

人工智能流量变现使用开放式支付协议进行机器对机器支付。任何兼容的客户端或代理运行时都可以完成付款。

Note

Amazon CloudFront 在全球范围内提供人工智能流量获利，除了标准 AWS WAF 定价外，不收取任何额外费用。

主题

- [AI 流量变现的工作原理](#)
- [AI 流量盈利入门](#)
- [定价配置](#)
- [支付网络和结算](#)

- [收入分析](#)
- [向 AI 代理传达许可条款](#)

AI 流量变现的工作原理

人工智能流量变现使用 [x402](#) 开放协议进行机器对机器支付。以下内容描述了获利资源的请求生命周期：

1. 请求-客户端 (通常是 AI 代理) 向您的 CloudFront 分配中的 AWS WAF 受保护资源发送请求。
2. 规则 AWS WAF 评估-根据您的规则按优先级顺序评估请求。如果带有 Monetize 操作的规则匹配，并且该请求不包含有效的付款授权，则会 AWS WAF 返回 HTTP 402 “需要付款”响应。有关更多详细信息，请参阅[规则操作](#)。
3. 需要付款质疑 — AWS WAF 返回 HTTP 402 响应 (“需要付款质疑”)。回复包括包含以下内容的付款指示：
 - a. 以 USDC 为单位的内容价格 (每次请求)
 - b. 接受的支付网络 (Base、Solana)
 - c. 出版商钱包地址 (PayTo)
 - d. 最大超时
 - e. 付款计划
4. 付款授权 — 客户使用其钱包的私钥或服务钱包 API 签署付款授权。客户端使用包含签名授权的 payment-signature 标题重新提交原始请求。
5. 验证 — AWS WAF 验证付款凭证，确认转账资金充足，授权有效。这在请求路径中同步发生。如果验证失败，则会向客户端提供 402，并且不提供内容。
6. 内容提取-成功验证后，允许请求内容。
7. 结算 — 如果内容提取成功 (2xx 状态码)，则通过 Coinbase 开发者平台的 x402 主持人服务在区块链上进行付款。结算同步进行，内容将在确认付款后发送。如果付款结算失败，则会向客户提供 402，并且不提供内容。
8. 回应-内容以包含结算确认详细信息的 payment-response 标题提供给客户。

关键行为：

- 不为失败的起运地付款 — 如果起运地返回 4xx 或 5xx，则跳过结算且不向客户收费。
- idempotency — x402 协议支持[付款标识符扩展](#)，只要客户端使用该扩展程序，客户端就可以在不重复付款的情况下重试请求，最长可达 15 分钟。

- 重播保护-付款授权是一次性的。重复使用没有有效付款标识符的付款标题会生成新的 402 响应。

有关 x402 开放式支付协议的更多详细信息，请参阅 [x 402 文档](#)。

支持的资源类型

AI 流量盈利可保护 Amazon CloudFront 分发中的资源。您可以通过任何路径或内容区域获利 CloudFront，包括：

- 网页和文章
- API 终端节点
- 数据源
- 媒体资产
- 结构化数据集

AI 流量盈利入门

先决条件

- 与 Amazon CloudFront 发行版关联的 AWS WAF 保护包 (Web ACL)
- [Base、Solana 或两者上的 USDC 钱包地址，用于接收付款](#)。
- (推荐) 已启用 AWS WAF Bot Control 以按身份对 AI 机器人流量进行分类

快速入门

1. 启用机器人控制-如果尚未启用，请将[AWS WAF 机器人控制托管规则组添加到您的 Web ACL](#)。
2. 创建保护包 (WebACL)-在 AWS WAF 控制台中，导航到 Cloudfront (全球) 区域的保护包 (WebACL)，然后使用您的定价、机器人和代理策略以及付款配置[创建一个新包](#)。[与 CloudFront 分配关联](#)。
3. 配置 MonetizationConfig — 要使用 AI 流量获利，您需要在网络MonetizationConfig上配置 ACL。此配置定义了您接受的支付网络以及获利请求的基本价格。

其中 MonetizationConfig 包含：

- CurrencyMode— REAL 用于生产付款或TEST测试网络付款。

- CryptoConfig— 支付网络配置，包括链、钱包地址和定价。

MonetizationConfig 结构

```
{
  "MonetizationConfig": {
    "CryptoConfig": {
      "PaymentNetworks": [
        {
          "Chain": "BASE",
          "WalletAddress": "0x1234567890abcdef1234567890abcdef12345678",
          "Prices": [
            {
              "Amount": "0.001",
              "Currency": "USDC"
            }
          ]
        },
        {
          "Chain": "SOLANA",
          "WalletAddress": "7xKXtg2CW87d97TXJSDpbD5jBkheTqA83TZRuJosgAsU",
          "Prices": [
            {
              "Amount": "0.001",
              "Currency": "USDC"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  }
}
```

Important

在 USDC 中指定 Amount 为十进制字符串，最多有 3 位小数（例如，“0.001”= 每个请求 0.001 USDC）。

支持的支付网络

Chain	Network	货币	使用场景
基础	基础主网 (EVM L2)	USDC	制作付款
索拉纳	索拉纳主网	USDC	制作付款
BASE_SEPOLIA	基本 Sepolia 测试网	USDC	测试模式
SOLANA_DEVNET	索拉纳开发网	USDC	测试模式

测试模式

测试模式 (CurrencyMode: TEST) 使您能够在实际支付上线之前使用测试区块链网络来验证您的获利配置。此配置适用于整个保护包 (Web ACL) (Web ACL)。

 Important

为了实施您的 AI 流量盈利政策，我们使用多种检测技术（例如行为信号和基于风险的系统）来检查和分类入站流量。虽然这些方法旨在提供高可信度的分类，但它们是概率性的，可能无法在所有情况下正确识别或分类所有机器人流量。我们不断测试和更新我们的分析方法，以提高准确性。我们建议在启用实时盈利之前，使用测试模式来验证您的保单是否产生了预期的结果。

启用测试模式

TEST在CurrencyMode您的中设置为 MonetizationConfig ，然后配置测试网络链。

测试模式行为

在测试模式下：

- 付款使用测试网络：Base Sepolia 和 Solana Devnet
- 你使用诸如[测试网水龙头](#)（[可从公共水龙头](#)获得）之类的测试资金，而不是真正的USDC
- 完整的支付流程与生产流程的执行方式相同——验证、原产地提取和结算都发生在测试区块链上
- 所有事件都记录在案 CurrencyMode: TEST

- 可使用过滤器查询收入分析 CurrencyMode: ["TEST"]

Important

在生产环境中强制执行盈利政策之前，仅对非生产流量使用测试模式进行内部验证。

正在验证配置

使用测试模式进行验证：

- 为不同的规则和内容路径提供正确的定价
- 端到端支付流程 (402 → 付款授权 → 验证 → 结算)
- 钱包地址正确性 (资金到达您的测试钱包)
- 分析和日志字段已正确填充

满意后，请更新 MonetizationConfig CurrencyMode: REAL并配置生产链 (BASE、SOLANA) 以开始处理实际付款。

- 您可以从开始CurrencyMode: TEST进行初步测试，也可以直接使用CurrencyMode: REAL开始获利。
- 添加获利规则-使用“获利”操作创建规则。使用 match 语句来定位特定路径、机器人控制标签或其他请求特征。
- 测试-向您的 CloudFront 发行版发送测试请求。符合您的 Monetize 规则的请求将收到需要付款的质疑 (402 个回复)。使用兼容的支付客户端来完成流程。
- 上线 — 更新CurrencyModeREAL并配置生产支付网络 (BASE、SOLANA)。在开放生产流量之前，为测试钱包注资并进行端到端验证。

后续步骤

- 在设置价格之前，请查看 AI 流量分析仪表板以了解您当前的机器人流量。
- 根据代理等级和内容路径配置差异化定价。
- 设置收入分析以监控收益。

定价配置

基本价格

在中为每个请求设置基本价格 `MonetizationConfig`。价格以十进制美元字符串形式指定，最多 3 位小数。每次请求的最低价格为 0.001 美元。

价格乘数

使用各个 `Monetize` 规则操作上的 `PriceMultiplier` 参数来调整每条规则的定价。有效价格是基本价格乘以该值。

例如，如果您的基本价格为 "0.001" (0.001 美元)，而某条规则有 `PriceMultiplier` "3"，则匹配该规则的请求的有效价格为 0.003 美元。

按意图配置定价

您可以为每个验证等级设置不同的价格。常见模式包括：

- 降低可吸引推荐流量的经过验证的 AI 搜索爬虫的价格
- 执行 RAG 或汇总的已知代理的标准价格
- 未知或未经验证的代理商的价格更高
- 完全屏蔽训练爬虫或者定价溢价

Important

为了实施您的 AI 流量盈利政策，我们使用多种检测技术（例如行为信号和基于风险的系统）来检查和分类入站流量。虽然这些方法旨在提供高可信度的分类，但它们是概率性的，可能无法在所有情况下正确识别或分类所有机器人流量。我们不断测试和更新我们的分析方法，以提高准确性。我们建议在启用实时盈利之前，使用测试模式来验证您的保单是否产生了预期的结果。

配置规则操作

对于每个等级，您可以设置以下操作之一：

- 获利 — 终止行动。当带有获利操作的规则匹配时，将 AWS WAF 停止评估后续规则。如果请求不包含有效的付款授权，则直接 AWS WAF 返回 HTTP 402 响应，该请求将被阻止。

- 允许-授予免费访问权限（例如，推荐协议下经过验证的搜索爬虫）。
- 阻止-完全拒绝访问。
- 计数-允许访问并记录请求，无需付费。
- 验证码 — 要求最终用户解开 CAPTCHA 难题，以证明有人在发送请求。
- 挑战-运行静默挑战，要求客户端会话验证它是浏览器，而不是机器人。

重要：通过行动和人流量获利

“获利”操作专为自动化 AI 代理流量而设计。当请求与 Monetize 规则匹配时，将 AWS WAF 返回 HTTP 402 需要付款响应，其中包含 x402 协议格式的机器可读付款指令。标准的网络浏览器和人类用户无法解释或完成此付款流程——402响应将有效地阻止非自动化客户的访问。

为避免无意中屏蔽人类访客，请仅对已被识别为自动化的流量使用“获利”操作。我们建议将 Monetize 操作与 AWS WAF Bot Control 标签结合使用，这样只有机器人流量才能接受 402 挑战，而人类用户可以继续正常访问您的内容。

示例：使用 Bot Control 标签仅通过机器人流量获利

以下规则配置首先使用 Bot Control 对流量进行分类，然后仅将获利操作应用于标记为机器人的请求：

```
{
  "Name": "MonetizeBotTrafficOnly",
  "Priority": 5,
  "Statement": {
    "LabelMatchStatement": {
      "Scope": "LABEL",
      "Key": "aws:waf:managed:aws:bot-control:bot"
    }
  },
  "Action": {
    "Monetize": {
    }
  },
  "VisibilityConfig": {
    "CloudWatchMetricsEnabled": true,
    "MetricName": "MonetizeBotTrafficOnly",
    "SampledRequestsEnabled": true
  }
}
```

在此示例中，来自人类用户（不带 `aws:waf:managed:aws:bot-control:bot` 标签）的请求在不匹配的情况下通过此规则，并继续遵循后续规则。只有被 Bot Control 归类为机器人的请求才会获得 402 需要付款的挑战。

您可以通过为不同的机器人等级创建单独的规则来进一步完善这种模式，例如，允许免费使用经过验证的搜索爬虫，同时以更高的价格乘数通过未经验证的机器人获利。

延迟特性

AI 流量变现会给需要付款处理的请求增加几秒钟的延迟。这笔开销包括支付授权验证和链上结算。额外的延迟仅适用于尝试交易的请求——与 Monetize 操作不匹配的请求或未附带付款签名的请求不受影响。

确切的延迟取决于结算时的区块链网络状况。

付款处理错误和限制

由于人工智能流量变现依赖于第三方区块链结算服务，因此支付处理偶尔可能会因为我们无法控制的原因而失败。可能的原因包括 Coinbase 开发者平台的 x402 服务商服务暂时不可用、区块链网络拥堵或链上结算过程中的暂时性错误。当付款处理失败时，内容不会提供给客户。客户端会收到一条指示失败的响应，可以重试该请求。

此外，AWS 可能会限制过高的支付流量，以保护支付处理基础设施的完整性并防止滥用。如果受到限制，付款请求会收到错误响应，应在短暂退缩后重试。正常请求量不受限制的影响。

支付网络和结算

您可以通过在自己的钱包地址中配置钱包地址来选择收款方式 `MonetizationConfig`。付款直接结算到您的钱包。AWS 不是您收到的任何款项的资金的一方，也不是资金流中的一方。

结算是如何运作的

1. 在从来源获取内容之前，需要先验证客户的付款授权。
2. 在 Origin 返回成功响应后，付款将在区块链上结算。
3. USDC 将从客户的钱包转移到您配置的钱包地址。
4. 结算确认包含在对客户的回复中。

付款结算由 Coinbase 开发者平台的 x402 主持人提供给您。您同意 Coinbase [的服务条款](#)。您指示我们与 Coinbase 和相关客户共享定价和支付配置信息。

收入分析

收入控制面板

收入控制面板显示：

- 收入摘要 — 总收入、已验证与未验证的收入明细、结算总额以及总共收到的 402 条回复 (`GetRevenueStatisticsSummary`)
- 按收入排名的热门来源 — 按收入金额对人工智能机器人进行排名，按名称、类别、意图或组织分组 (`GetRevenueStatistics` 使用 `TOP_SOURCES_BY_REVENUE`)
- 按收入排名的热门路径 — 按收入金额对内容路径进行排名 (`GetRevenueStatistics` 使用 `TOP_PATHS_BY_REVENUE`)
- 一段时间内的收入 — 以分钟、5 分钟、每小时或每天为间隔的时间序列图表 (`GetRevenueStatisticsTimeSeries` 使用 `DATE_HISTOGRAM`)
- 一段时间内的付款流量-一段时间内的付款尝试量 (`GetRevenueStatisticsTimeSeries` 使用 `PAYMENT_TRAFFIC`)
- 结算记录 — 个人交易详情，包括状态 (已结算、待处理、失败、`SERVICE_ERROR`、`SKIPPED_ORIGIN_ERROR`) 、付款人地址、金额和区块链交易ID (`ListSettlementRecords`)

所有收入数据均可按来源名称、类别、组织和意图进行筛选。默认情况下，仅显示真实货币 (REAL) 交易——使用 `CurrencyMode` 筛选器查看测试交易。

日志字段

启用 AWS WAF 日志记录后，获利事件将包括以下其他字段：

字段	说明
<code>action</code>	WAF 应要求采取的操作
<code>monetizeVerifyResponse.verificationStatus</code>	验证结果：已验证、资金不足、有效载荷无效、付款要求无效、服务错误
<code>monetizeVerifyResponse.failureReason</code>	验证失败的原因 (成功时为空)

字段	说明
<code>monetizeVerifyResponse.chainName</code>	使用的区块链链
<code>monetizeVerifyResponse.network</code>	CAIP-2 格式化的区块链网络标识符
<code>monetizeVerifyResponse.amount</code>	以原子代币为单位的付款金额
<code>monetizeVerifyResponse.currency</code>	付款货币 (例如 USDC)
<code>monetizeVerifyResponse.asset</code>	代币合约地址
<code>monetizeVerifyResponse.payerAddress</code>	付款客户的钱包地址
<code>monetizeVerifyResponse.idempotencyKey</code>	x402 支付等效密钥用于重试关联
<code>monetizeVerifyResponse.currencyMode</code>	货币模式：真实或测试

有关更多信息，请参阅 [the section called “日志记录”](#)。

指标

指标在 Amazon 的命名空间 CloudWatch 下发布 AWS/WAFV2。

指标名称	说明
<code>MonetizeRequests</code>	当终止规则生效时发出 Monetize
<code>MonetizeRequestsFailedVerification</code>	当终止规则有操作变现且验证状态未通过验证时发出

这些指标具有以下维度：区域、规则、WebACL、资源、设备 ResourceType、国家。

有关更多信息，请参阅 [the section called “AWS WAF 指标和维度”](#)。

向 AI 代理传达许可条款

人工智能流量获利告诉代理商要支付多少费用，但不告诉他们可以用内容做什么。要传达机器可读的使用条款，您可以使用 RSL（真正简单的许可），这是一种机器可读内容许可的开放标准。

RSL 定义了几种发现机制，让 AI 代理可以找到您的许可条款：

- robots.txt — 向现有的 robots.txt 文件中添加 RSL 指令。代理会在标准抓取预检中发现术语。
- HTTP 链接标头 — 在 HTTP Link 响应中注入引用您的 RSL 许可网址的标头。可以使用 CloudFront（见下文）进行配置。
- HTML 链接元素-在您的 HTML 页面中嵌入一个<link rel="license">标签。适用于网页内容，但不适用于 API 或非 HTML 响应。
- RSS/Atom 模块 — 将许可元数据附加到 Feed 条目。

对 RSL 使用 CloudFront 响应标头策略

对于 HTTP Link 标头发现，您可以配置为 CloudFront 将 RSL 许可证引用注入到响应中：

1. 创建描述您的使用条款的 RSL 许可 XML 文件，并将其托管在稳定的 HTTPS 网址上（例如，<https://example.com/license.xml>）。您可以使用 [RSL Collective](#) 中的标准许可证，也可以定义自定义条款。
2. 使用自定义标头创建 CloudFront 响应标头策略：
 - 标题名称：Link
 - 值：<<https://example.com/license.xml>>; rel="license"; type="application/rsl+xml"
3. 将此政策与提供获利内容的缓存行为相关联。

支持 RSL 的 AI 代理将在每个源站响应中自动发现您的条款。

Note

CloudFront 响应标头策略适用于来自源站的响应。Monetize 行动提供的 402 需要付款挑战将不包括此标题。

有关响应标头策略的更多信息，请参阅 Amazon CloudFront 开发者指南 CloudFront 中的 [使用添加 HTTP 响应标头](#)。

有关 RSL 规范，请参见<https://rslstandard.org/rsl>。

保护包 (Web ACL) 流量的数据 AWS WAF 保护和日志记录

本节介绍可与之配合使用的数据记录、收集和保护选项 AWS WAF。这些选项如下所示：

- 日志记录：您可以配置保护包 (web ACL)，以将 web 请求流量的日志发送到您选择的日志记录目标。您可以为此选项配置字段编辑和筛选。日志记录使用在应用任何数据保护设置后可用的数据。

有关此选项的更多信息，请参阅 [记录 AWS WAF 保护包 \(Web ACL\) 流量](#)。

- 请求采样：可以将保护包 (web ACL) 配置为对其评估的 web 请求进行采样，以便了解应用程序正在接收的流量类型。请求采样使用在应用任何数据保护设置后可用的数据。

有关此选项的更多信息，请参阅 [查看 web 请求示例](#)。

- Amazon Security Lake：可以配置 Security Lake 来收集保护包 (web ACL) 数据。Security Lake 从各种 AWS 来源收集日志和事件数据，用于标准化、分析和管理。Security Lake 从应用任何数据保护设置后的可用数据中进行收集。

有关此选项的信息，请参阅[什么是 Amazon 安全湖？](#)以及 Amazon Security Lake 用户指南中的[从 AWS 服务中收集数据](#)。

AWS WAF 不会向您收取使用此选项的费用。有关定价信息，请参阅《Amazon Security Lake 用户指南》中的 [Security Lake 定价](#)和[如何确定 Amazon Security Lake 的定价](#)。

- 数据保护：您可以在两个级别上为 web 流量数据配置数据保护：
 - 保护包 (web ACL) 的数据保护：您可以为每个保护包 (web ACL) 配置数据保护，以便您将特定 web 流量数据替换为静态字符串或加密哈希。此级别的数据保护可集中配置，同时适用于所有日志记录和数据收集选项。

有关此选项的更多信息，请参阅 [数据保护](#)。

- 日志记录编辑和筛选：仅限于日志记录，您可以配置一些 web 流量数据，以便从日志中进行修改，也可以对记录的数据进行筛选。此选项是您配置的任何数据保护设置的补充，它仅影响 AWS WAF 发送到已配置的日志记录目标的数据。

主题

- [记录 AWS WAF 保护包 \(Web ACL\) 流量](#)
- [数据保护](#)

记录 AWS WAF 保护包 (Web ACL) 流量

本节介绍 AWS WAF 保护包 (Web ACLs) 的日志记录选项。

您可以启用日志记录，以获取有关 web ACL 对流量进行分析的详细信息。记录的信息包括从您的 AWS 资源 AWS WAF 收到网络请求的时间、有关该请求的详细信息以及请求匹配的规则的详细信息。您可以将保护包 (Web ACL) 日志发送到亚马逊 CloudWatch 日志组、亚马逊简单存储服务 (Amazon S3) 存储桶或亚马逊 Data Firehose 传输流。

除了可以为保护包 (Web ACLs) 启用的日志外，AWS 还使用所处理的网站或应用程序流量的服务日志。AWS WAF 为 AWS 客户和服务提供支持并保护其安全。

Note

保护包 (Web ACL) 日志配置仅影响日 AWS WAF 志。特别是，经过编辑的日志字段配置对请求采样或 Security Lake 数据收集没有影响。您可以通过配置保护包 (web ACL) 数据保护，将字段排除在收集或采样之外。除数据保护以外，Security Lake 数据收集完全通过 Security Lake 服务进行配置。

主题

- [日志记录保护包 \(web ACL \) 流量信息的定价](#)
- [AWS WAF 登录目的地](#)
- [为保护包 \(web ACL \) 配置日志记录](#)
- [查找保护包 \(web ACL \) 记录](#)
- [保护包 \(web ACL \) 流量的日志字段](#)
- [保护包 \(web ACL \) 流量的日志示例](#)

其他数据收集和分析选项

除了日志记录之外，还可以启用以下数据收集和分析选项：

- Amazon Security Lake：可以配置 Security Lake 来收集保护包 (web ACL) 数据。Security Lake 会从各种来源收集日志和事件数据进行标准化、分析和管理。有关此选项的信息，请参阅[什么是 Amazon Security Lake ?](#) 以及 Amazon Security Lake 用户指南中的[从 AWS 服务中收集数据](#)。

AWS WAF 不会向您收取使用此选项的费用。有关定价信息，请参阅《Amazon Security Lake 用户指南》中的[Security Lake 定价](#)和[如何确定 Amazon Security Lake 的定价](#)。

- 请求采样：可以将保护包 (web ACL) 配置为对其评估的 web 请求进行采样，以便了解应用程序正在接收的流量类型。有关此选项的更多信息，请参阅 [查看 web 请求示例](#)。

日志记录保护包 (web ACL) 流量信息的定价

本节介绍使用保护包 (web ACL) 流量日志的定价注意事项。

根据与每种日志目标类型相关的费用，您需要为记录保护包 (web ACL) 流量信息付费。这些费用是对 AWS WAF使用费的补充。您的费用可能会有所不同，具体取决于您选择的目标类型和记录的数据量等因素。

以下提供了指向每种日志记录目标类型的定价信息的链接：

- CloudWatch 日志-费用适用于已售日志传输。参见 [Amazon CloudWatch 日志定价](#)。在“付费套餐”下，选择“日志”选项卡，然后在“Vended Logs”下，查看 CloudWatch 日志传送信息。
- Amazon S3 存储桶 — Amazon S3 费用是向亚马逊 S3 存储桶交付日志和使用 Amazon S3 存储桶的合并费用。CloudWatch
 - 有关 Amazon S3，请参阅 [Amazon S3 定价](#)。
 - 有关 CloudWatch 向 Amazon S3 发送日志的信息，请参阅 [Amazon CloudWatch 日志定价](#)。在付费套餐下，选择日志选项卡，然后在提供的日志下，查看传输到 S3的信息
- Firehose：请参阅 [Amazon Data Firehose 定价](#)。

有关 AWS WAF 定价的信息，请参阅[AWS WAF 定价](#)。

AWS WAF 登录目的地

本部分将介绍您可以从日志中选择的 AWS WAF 日志记录选项。每个部分都提供了配置日志记录的指导，包括有关目标类型特定行为的信息。配置日志记录目标后，就可以向保护包 (web ACL) 日志配置提供其规范，以开始向其记录日志。

主题

- [向 Amazon 日志组发送保护包 \(Web ACL\) 流量 CloudWatch 日志](#)
- [向 Amazon Simple Storage Service 存储桶发送保护包 \(web ACL \) 流量](#)
- [将保护包 \(web ACL \) 流量日志发送到 Amazon Data Firehose 传输流](#)

向 Amazon 日志组发送保护包 (Web ACL) 流量 CloudWatch 日志

本主题提供有关将保护包 (Web ACL) 流量日志发送到 CloudWatch 日志组的信息。

Note

除了 AWS WAF 使用费用外，您还需要支付登录费用。有关信息，请参阅[日志记录保护包 \(web ACL\) 流量信息的定价](#)。

要向 Amazon CloudWatch Logs 发送日志，您需要创建一个 CloudWatch 日志日志组。启用登录功能时 AWS WAF，您需要提供日志组 ARN。为保护包 (Web ACL) 启用日志记录后，将日志 AWS WAF 传送到 CloudWatch 日志流中的日志日志组。

使用 CloudWatch 日志时，可以在 AWS WAF 控制台中浏览保护包 (Web ACL) 的日志。在保护包 (web ACL) 页面中，选择日志记录见解选项卡。此选项是对通过 CloudWatch 控制台为日志提供的 CloudWatch 日志见解的补充。

为 AWS WAF 保护包 (Web ACL) 日志配置日志组，该日志与保护包位于同一区域 (Web ACL)，并使用与管理保护包 (Web ACL) 相同的帐户。有关配置 CloudWatch 日志组的信息，请参阅[使用日志组和日志流](#)。

CloudWatch 日志日志组的配额

CloudWatch 日志具有默认的最大吞吐量配额，该配额在区域内的所有日志组中共享，您可以请求增加该配额。如果您的日志要求太高而不适应当前的吞吐量设置，则会看到您账户的 PutLogEvents 节流指标。要在 Service Quotas 控制台中查看限制并申请提高配额，请参阅[CloudWatch 日志 PutLogEvents 配额](#)。

日志组命名

您的日志组名称必须以 aws-waf-logs- 开头，但可以按照您的喜好以任何后缀结尾，例如 aws-waf-logs-testLogGroup2。

所产生的 ARN 格式如下所示：

```
arn:aws:logs:Region:account-id:log-group:aws-waf-logs-log-group-suffix
```

日志流的命名格式如下所示：

```
Region_web-acl-name_log-stream-number
```

以下显示 us-east-1 区域中保护包 (web ACL) TestWebACL 的日志流示例。

```
us-east-1_TestWebACL_0
```

将日志发布到 CloudWatch 日志所需的权限

为日志组配置保护包 (Web ACL) 流量 CloudWatch 日志记录需要本节所述的权限设置。这些权限是在您使用 AWS WAF 完全访问托管策略之一时为您设置的，AWSWAFConsoleFullAccess或AWSWAFFullAccess。如果您想更精细地管理对日志和 AWS WAF 资源的访问权限，则可以自己设置权限。有关管理权限的信息，请参阅 IAM 用户指南中的[AWS 资源访问管理](#)。有关 AWS WAF 托管策略的信息，请参阅 [AWS 的托管策略 AWS WAF](#)。

这些权限允许您更改保护包 (Web ACL) 日志配置，为 CloudWatch 日志配置日志传输，以及检索有关您的日志组的信息。这些权限必须附加到您用来管理 AWS WAF的用户。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "wafv2:PutLoggingConfiguration",
        "wafv2:DeleteLoggingConfiguration"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Sid": "LoggingConfigurationAPI"
    },
    {
      "Sid": "WebACLLoggingCWL",
      "Action": [
        "logs:CreateLogDelivery",
        "logs:DeleteLogDelivery",
        "logs:PutResourcePolicy",
        "logs:DescribeResourcePolicies",
        "logs:DescribeLogGroups"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],  
    "Resource": [  
        "*"   
    ],  
    "Effect": "Allow"  
  }  
]  
}
```

如果允许对所有 AWS 资源执行操作，则会在策略中进行指示，并"Resource"设置为"*"。这意味着允许对每个操作支持的所有 AWS 资源执行这些操作。例如，只有 wafv2 日志记录配置资源支持操作 wafv2:PutLoggingConfiguration。

向 Amazon Simple Storage Service 存储桶发送保护包 (web ACL) 流量

本主题提供有关将保护包 (web ACL) 流量日志发送到 Amazon S3 存储桶的信息。

Note

除了 AWS WAF 使用费用外，您还需要支付登录费用。有关信息，请参阅[日志记录保护包 \(web ACL \) 流量信息的定价](#)。

要将保护包 (web ACL) 流量日志发送到 Amazon S3，您需要使用与管理保护包 (web ACL) 相同的账户设置 Amazon S3 存储桶，并以 aws-waf-logs- 开头命名该存储桶。启用登录功能时 AWS WAF，您需要提供存储桶名称。有关创建日志记录桶的信息，请参阅 Amazon Simple Storage Service 用户指南中的[创建桶](#)。

您可以使用 Amazon Athena 交互式查询服务访问和分析您的 Amazon S3 日志。Athena 可让您轻松地使用标准 SQL 直接分析 Amazon S3 中的数据。只需在中执行一些操作 AWS 管理控制台，您就可以将 Athena 指向存储在 Amazon S3 中的数据，然后快速开始使用标准 SQL 来运行临时查询并获得结果。有关更多信息，请参阅 Amazon Athena 用户指南中的[查询 AWS WAF 日志](#)。有关其他亚马逊 Athena 查询示例，[请参阅网站上的 aws-log-sample-athena samples/waf-queries](#)。GitHub

Note

AWS WAF 支持使用 Amazon S3 存储桶对密钥类型 Amazon S3 密钥 (SSE-S3) 和 AWS Key Management Service (SSE-KMS) AWS KMS keys 进行加密。AWS WAF 不支持对由管理的 AWS Key Management Service 密钥进行加密 AWS。

保护包 (web ACL) 中的日志文件每隔 5 分钟将日志文件发布到 Amazon S3 存储桶。每个日志文件都包含前 5 分钟记录的流量日志记录。

可以在 5 分钟内发布多个日志文件。日志文件可能包含前五分钟内记录的流量的部分或全部 AWS WAF 日志记录。

日志文件是压缩文件。如果使用 Amazon S3 控制台打开文件，Amazon S3 会解压日志记录并显示它们。如果您下载日志文件，则必须对其进行解压才能查看记录。

单个日志文件包含包含多条记录的交错条目。要查看保护包 (web ACL) 的所有日志文件，请查找按保护包 (web ACL) 名称、区域和账户 ID 汇总的条目。

命名要求和语法

用于 AWS WAF 记录的存储桶名称必须以您想要的任何后缀开头，aws-waf-logs- 并且可以以任何后缀结尾。例如 aws-waf-logs-*LOGGING-BUCKET-SUFFIX*。

存储桶位置

存储桶位置使用以下语法：

```
s3://aws-waf-logs-LOGGING-BUCKET-SUFFIX/
```

存储桶 ARN

存储桶的 Amazon 资源名称 (ARN) 格式如下：

```
arn:aws:s3:::aws-waf-logs-LOGGING-BUCKET-SUFFIX
```

带有前缀的存储桶位置

如果您在对象键名称中使用前缀来组织存储在存储桶中的数据，则可以在日志存储桶名称中提供前缀。

Note

此选项在控制台中不可用。使用 AWS WAF API、CLI 或 AWS CloudFormation。

有关在 Amazon S3 中使用前缀的信息，请参阅 Amazon Simple Storage Service 用户指南中的[使用前缀组织对象](#)。

带有前缀的存储桶位置使用以下语法：

```
s3://aws-waf-logs-LOGGING-BUCKET-SUFFIX/KEY-NAME-PREFIX/
```

存储桶文件夹和文件名

在存储桶中，按照您提供的任何前缀，您的 AWS WAF 日志将写入一个文件夹结构，该结构由您的账户 ID、区域、保护包 (Web ACL) 名称以及日期和时间决定。

```
AWSLogs/account-id/WAFLogs/Region/web-acl-name/YYYY/MM/dd/HH/mm
```

在文件夹中，日志文件名遵循类似的格式：

```
account-id_waflogs_Region_web-acl-name_timestamp_hash.log.gz
```

文件夹结构和日志文件名中使用的时间规范符合时间戳格式规范 YYYYMMddTHHmmZ。

下面显示了 Amazon S3 存储桶中名为 aws-waf-logs-*LOGGING-BUCKET-SUFFIX* 的存储桶的示例日志文件。那 AWS 账户 是111111111111。保护包 (web ACL) 是 TEST-WEBACL，区域是 us-east-1。

```
s3://aws-waf-logs-LOGGING-BUCKET-SUFFIX/AWSLogs/111111111111/WAFLogs/us-east-1/TEST-WEBACL/2021/10/28/19/50/111111111111_waflogs_us-east-1_TEST-WEBACL_20211028T1950Z_e0ca43b5.log.gz
```

Note

用于 AWS WAF 记录的存储桶名称必须以您想要的任何后缀开头，aws-waf-logs-并且可以以任何后缀结尾。

向 Amazon S3 存储桶发布日志的所需的权限

为 Amazon S3 存储桶配置保护包 (web ACL) 流量日志需要以下权限设置。这些权限是在您使用 AWS WAF 完全访问托管策略 `AWSWAFConsoleFullAccess` 或 `AWSWAFFullAccess` 时为您设置的。如果您想进一步管理对日志记录和 AWS WAF 资源的访问权限，可以自己设置这些权限。有关管理权限的信息，请参阅IAM 用户指南中的 [AWS 资源的访问权限管理](#)。有关 AWS WAF 托管策略的信息，请参阅[AWS 的托管策略 AWS WAF](#)。

以下权限允许您更改保护包 (web ACL) 日志配置，并配置向 Amazon S3 存储桶的日志传输。这些权限必须附加到您用来管理 AWS WAF的用户。

Note

当你设置下面列出的权限时，你可能会在 AWS CloudTrail 日志中看到错误，表明访问被拒绝，但 AWS WAF 记录权限是正确的。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "wafv2:PutLoggingConfiguration",
        "wafv2>DeleteLoggingConfiguration"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Sid": "LoggingConfigurationAPI"
    },
    {

      "Sid": "WebACLLogDelivery",

      "Action": [

        "logs:CreateLogDelivery",

        "logs>DeleteLogDelivery"
```

```
    ],  
  
    "Resource": "*",  
  
    "Effect": "Allow"  
  },  
  {  
    "Sid": "WebACLLoggingS3",  
    "Action": [  
      "s3:PutBucketPolicy",  
      "s3:GetBucketPolicy"  
    ],  
    "Resource": [  
      "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-amzn-s3-demo-destination-bucket-suffix"  
    ],  
    "Effect": "Allow"  
  }  
]
```

如果允许对所有 AWS 资源执行操作，则会在策略中以 "Resource" 设置为 "*"。这意味着允许对每个操作支持的所有 AWS 资源执行这些操作。例如，只有 wafv2 日志记录配置资源支持操作 wafv2:PutLoggingConfiguration。

默认情况下，Amazon S3 存储桶以及其中包含的对象都是私有的。只有存储桶所有者才能访问存储桶和其中存储的对象。不过，存储桶所有者可以通过编写访问策略来向其他资源和用户授予访问权限。

如果创建日志的用户拥有存储桶，服务会自动向存储桶附加以下策略，以授予日志将日志发布到存储桶的权限。

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {
```

```
    "Sid": "AWSLogDeliveryWrite",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
    },
    "Action": "s3:PutObject",
    "Resource": "arn:aws:s3::aws-waf-logs-amzn-s3-demo-destination-bucket-
suffix/AWSLogs/123456789012/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
        "aws:SourceAccount": ["123456789012"]
      },
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": ["arn:aws:logs:us-east-2:123456789012:*"]
      }
    }
  },
  {
    "Sid": "AWSLogDeliveryAclCheck",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
    },
    "Action": "s3:GetBucketAcl",
    "Resource": "arn:aws:s3::aws-waf-logs-amzn-s3-demo-destination-bucket-
suffix",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": ["123456789012"]
      },
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": ["arn:aws:logs:us-east-2:123456789012:*"]
      }
    }
  }
]
```

Note

用于 AWS WAF 记录的存储桶名称必须以您想要的任何后缀开头，aws-waf-logs-并且可以以任何后缀结尾。

如果创建日志的用户不拥有存储桶，也没有存储桶的 GetBucketPolicy 和 PutBucketPolicy 权限，日志创建操作会失败。在这种情况下，存储桶所有者必须手动将上述策略添加到存储桶，并指定日志创建者的 AWS 账户 ID。有关更多信息，请参阅 Amazon Simple Storage Service 用户指南 中的[如何添加 S3 存储桶策略？](#) 如果存储桶从多个账户接收日志，则将 Resource 元素条目添加到每个账户的 AWSLogDeliveryWrite 策略语句。

例如，以下存储桶策略允许 AWS 账户 111122223333 向名为的存储桶发布日志aws-waf-logs-*LOGGING-BUCKET-SUFFIX*：

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "AWSLogDeliveryWrite20150319",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSLogDeliveryWrite",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3::aws-waf-logs-amzn-s3-demo-destination-bucket-suffix/AWSLogs/111122223333/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control",
          "aws:SourceAccount": ["111122223333"]
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": ["arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:*"]
        }
      }
    }
  ],
  {
```

```
    "Sid": "AWSLogDeliveryAclCheck",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
    },
    "Action": "s3:GetBucketAcl",
    "Resource": "arn:aws:s3::aws-waf-logs-amzn-s3-demo-destination-
bucket-suffix",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:SourceAccount": ["111122223333"]
        },
        "ArnLike": {
            "aws:SourceArn": ["arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:*"]
        }
    }
}
]
```

Note

某些情况下，如果未向 `delivery.logs.amazonaws.com` 授予 `s3:ListBucket` 权限，可能会在 AWS CloudTrail 中看到 `AccessDenied` 错误。为避免 CloudTrail 日志中出现这些错误，您必须向授予 `s3:ListBucket` 权限，`delivery.logs.amazonaws.com` 并且必须包含在前面的存储桶策略中设置的 `s3:GetBucketAcl` 权限中显示的 `Condition` 参数。为方便起见，可直接将 `AWSLogDeliveryAclCheck` 更新为 `"Action": ["s3:GetBucketAcl", "s3:ListBucket"]`，而不是创建新的 `Statement`。

使用权限 AWS Key Management Service 使用 KMS 密钥

如果您的登录目标使用服务器端加密，密钥存储在 AWS Key Management Service (SSE-KMS) 中，而您使用的是客户托管密钥（KMS 密钥），则必须授予使用您的 KMS 密钥的 AWS WAF 权限。为此，您需要为所选目标的 KMS 密钥添加密钥政策。这允许 AWS WAF 日志记录将您的日志文件写入您的目标。

将以下密钥策略添加到您的 KMS 密钥中，以允许登录 AWS WAF 到您的 Amazon S3 存储桶。

```
{
```

```
{
  "Sid": "Allow AWS WAF to use the key",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": [
      "delivery.logs.amazonaws.com"
    ]
  },
  "Action": "kms:GenerateDataKey*",
  "Resource": "*"
}
```

访问 Amazon S3 日志文件所需的权限

Amazon S3 使用访问控制列表 (ACL) 管理对 AWS WAF 日志创建的日志文件的访问。默认情况下，存储桶所有者对每个日志文件具有 FULL_CONTROL 权限。如果日志传输所有者与存储桶所有者不同，则没有权限。日志传输账户具有 READ 和 WRITE 权限。有关更多信息，请参阅 Amazon Simple Storage Service 用户指南 中的 [访问控制列表 \(ACL\) 概述](#)。

将保护包 (web ACL) 流量日志发送到 Amazon Data Firehose 传输流

本节提供将保护包 (web ACL) 流量日志发送到 Amazon Data Firehose 传输流的信息。

Note

除了 AWS WAF 使用费用外，您还需要支付登录费用。有关信息，请参阅 [日志记录保护包 \(web ACL \) 流量信息的定价](#)。

要将日志发送到 Amazon Data Firehose，请将保护包 (web ACL) 中的日志发送到您在 Firehose 中配置的 Amazon Data Firehose 传输流。启用日志记录后，通过 Firehose 的 HTTPS 端点将日志 AWS WAF 传送到您的存储目标。

一个 AWS WAF 日志等同于一个 Firehose 记录。如果您通常每秒接收 1 万个请求并启用了完整日志，您的 Firehose 中应具有每秒 1 万个记录的设置。如果您未正确配置 Firehose，则 AWS WAF 不会记录所有日志。有关更多信息，请参阅 [Amazon Kinesis Data Firehose 限额](#)。

有关如何使用 Amazon Data Firehose 传输流以及如何查看存储的日志的信息，请参阅 [什么是 Amazon Data Firehose](#)

有关创建传输流的信息，请参阅 [创建 Amazon Data Firehose 传输流](#)。

为保护包 (web ACL) 配置 Amazon Data Firehose 传输流

如下所示，为保护包 (web ACL) 配置 Amazon Data Firehose 传输流。

- 使用与管理保护包 (web ACL) 相同的账户以进行创建。
- 将其创建在与保护包 (web ACL) 相同的区域中。如果您要为 Amazon 捕获日志 CloudFront，请在美国东部 (弗吉尼亚北部) 地区创建 firehose。us-east-1
- 为数据消防队指定一个以前缀 aws-waf-logs- 开头的名称。例如 aws-waf-logs-us-east-2-analytics。
- 将其配置为直接放置，这样应用程序就可以直接访问传送流。在 [Amazon Data Firehose 控制台](#) 中，对于传输流来源设置，选择 Direct PUT 或其他来源。通过 API，将传送流属性 DeliveryStreamType 设置为 DirectPut。

Note

请勿使用 Kinesis stream 作为来源。

将日志发布到 Amazon Data Firehose 传输流所需的权限

要了解 Kinesis Data Firehose 配置所需的权限，[请参阅 使用 Amazon Kinesis Data Firehose 控制访问](#)。

您必须拥有以下权限才能成功启用 Amazon Data Firehose 传输流的保护包 (web ACL) 日志。

- iam:CreateServiceLinkedRole
- firehose:ListDeliveryStreams
- wafv2:PutLoggingConfiguration

有关服务相关角色以及 iam:CreateServiceLinkedRole 权限的信息，请参阅 [将服务相关角色用于 AWS WAF](#)。

为保护包 (web ACL) 配置日志记录

本节提供为保护包 (web ACL) 配置数据保护的说明。

Note

除了 AWS WAF 使用费用外，您还需要支付登录费用。有关信息，请参阅 [日志记录保护包 \(web ACL\) 流量信息的定价](#)。

要为保护包 (web ACL) 启用日志记录，您必须已配置将要使用的日志记录目标。有关您的目标选择和每个目标的要求的信息，请参阅 [AWS WAF 登录目的地](#)。

为保护包 (web ACL) 配置日志记录

1. 登录 AWS 管理控制台 并在 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2> 上打开主 AWS WAF 机。
2. 在导航窗格中，选择保护包 (Web ACLs)。
3. 选择您要启用日志记录的保护包 (web ACL) 名称。控制台会将您转到保护包 (web ACL) 的描述，您可以在其中对其进行编辑。
4. 在日志记录和指标选项卡上，选择启用日志记录。
5. 选择日志记录目标类型，然后选择您配置的日志记录目标。必须选择名称以 aws-waf-logs- 开头的日志记录目标。
6. (可选) 如果您不希望某些字段包含在日志中，请对其进行编辑。选择要编辑的字段，然后选择添加。根据需要重复操作来编辑其他字段。编辑后的字段在日志中显示为 xxx。

Note

此设置对请求采样无影响。您可以通过配置保护包 (web ACL) 数据保护或禁用保护包 (web ACL) 的采样，将字段排除在请求采样之外。

7. (可选) 如果您不想向日志发送所有请求，请添加您的筛选条件和行为。在筛选日志下，对于要应用的每个筛选器，选择添加筛选条件，然后选择您的筛选条件并指定是要保留还是删除符合条件的请求。添加完筛选条件后，如果需要，可以修改默认日志记录行为。

Note

如果添加多个过滤器，则从顶部开始对其 AWS WAF 进行评估。

8. 选择启用日志记录。

Note

成功启用日志记录后，AWS WAF 将创建一个服务相关角色，该角色具有将日志写入日志目标所需的权限。有关更多信息，请参阅 [将服务相关角色用于 AWS WAF](#)。

查找保护包 (web ACL) 记录

本节介绍如何查找保护包 (web ACL) 记录。

Note

除了 AWS WAF 使用费用外，您还需要支付登录费用。有关信息，请参阅 [日志记录保护包 \(web ACL \) 流量信息的定价](#)。

如果在日志中找不到日志记录

在极少数情况下，AWS WAF 日志传输可能会降至 100% 以下，而日志的交付会尽力而为。该 AWS WAF 架构将应用程序的安全性置于所有其他考虑因素之上。某些情况下，例如，当日志流遇到流量节流时，这可能会导致记录被丢弃。这不应该影响多个记录。如果您注意到一些丢失的日志条目，请与 [AWS 支持 中心](#) 联系。

在保护包 (Web ACL) 的日志配置中，您可以自定义 AWS WAF 发送到日志的内容。

- 字段密文：对于使用相应匹配设置的规则，您可以从日志记录中删除以下字段：URI 路径、查询字符串、单标头和 HTTP 方法。编辑后的字段在日志中显示为 REDACTED。例如，如果您在日志中编辑查询字符串字段，则该字段将与使用查询字符串匹配组件设置的所有规则的 REDACTED 一样列出。编辑仅适用于您在规则中指定匹配的请求组件，因此单个标头组件的编辑不适用于在标头上匹配的规则。有关日志字段的列表，请参阅 [保护包 \(web ACL \) 流量的日志字段](#)。

Note

此设置对请求采样无影响。您可以通过配置保护包 (web ACL) 数据保护或禁用保护包 (web ACL) 的采样，将字段排除在请求采样之外。

- 日志筛选 – 您可以添加筛选功能以指定哪些 Web 请求保留在日志中，哪些将丢弃的筛选。您可以根据在 Web 请求评估期间 AWS WAF 适用的设置进行筛选。您可以按以下设置进行筛选：

- 完全限定的标签：完全限定的标签具有前缀、可选命名空间和标签名称。前缀用于标识添加标签的规则组或保护包 (web ACL) 上下文。有关标签的信息，请参阅 [在 Web 请求中添加标签 AWS WAF](#)。
- 规则操作：您可以根据任何普通规则操作设置进行筛选，也可以根据规则组规则的旧版 EXCLUDED_AS_COUNT 覆盖选项进行筛选。有关规则操作设置的信息，请参阅 [在中使用规则操作 AWS WAF](#)。有关规则组规则的当前和旧规则操作覆盖的信息，请参阅 [覆盖中的规则组操作 AWS WAF](#)。
 - 普通规则操作筛选器适用于在规则中配置的操作，也适用于使用当前选项配置的用于覆盖规则组规则操作的操作。
 - EXCLUDED_AS_COUNT 日志筛选器与 Count 操作日志筛选器重叠。EXCLUDED_AS_COUNT 筛选当前和旧版选项，用于将规则组规则操作覆盖为 Count。

您可以筛选日志以包含或排除获利事件：

- 要仅记录获利活动，请执行以下操作：筛选 = action MONETIZE
- 要排除获利：在不存在 monetization 字段的地方进行筛选

保护包 (web ACL) 流量的日志字段

以下列表介绍了可能的日志字段。

action

AWS WAF 应用于请求的终止操作。这表示允许、阻止、验证码或质询。当 web 请求不包含有效令牌时，CAPTCHA 和 Challenge 操作将终止。

args

查询字符串。

captchaResponse

请求的 CAPTCHA 操作状态，在对请求应用 CAPTCHA 操作时填充。无论是 CAPTCHA 终止操作还是非终止操作，都将填充此字段。如果请求多次应用 CAPTCHA 操作，则从上次应用此操作时填充此字段。

当请求不包含令牌或者令牌无效或已过期时，该 CAPTCHA 操作将终止 web 请求检查。如果 CAPTCHA 操作为终止操作，此字段包括响应代码和失败原因。如果操作为非终止操作，则此字段

包含一个验算时间戳。要区分终止操作和非终止操作，可以在此字段中筛选非空 `failureReason` 属性。

参见 `DistributionTenantId`

与 Web 请求关联的 CloudFront 分发租户的标识符。此字段为可选字段，仅适用于与 CloudFront 分发租户关联的保护包 (Web ACL)。

`challengeResponses`

请求的质询操作状态，在对请求应用 Challenge 操作时填充。无论是 Challenge 终止操作还是非终止操作，都将填充此字段。如果请求多次应用 Challenge 操作，则从上次应用此操作时填充此字段。

当请求不包含令牌或者令牌无效或已过期时，该 Challenge 操作将终止 web 请求检查。如果 Challenge 操作为终止操作，此字段包括响应代码和失败原因。如果操作为非终止操作，则此字段包含一个验算时间戳。要区分终止操作和非终止操作，可以在此字段中筛选非空 `failureReason` 属性。

`clientAsn`

自治系统编号 (ASN)，与 web 请求来源的 IP 地址相关联。

 Note

只有在使用 `AS@@@N` 匹配语句时，才会将 `ClientAsn` 登录到 AWS WAF 日志中。否则不会记录此字段。

`clientIp`

发送请求的客户端 IP 地址。

`country`

请求的源国家/地区。AWS WAF 如果无法确定原产国，则会将此字段设置为 -。

`country`

请求的源国家/地区。AWS WAF 如果无法确定原产国，则会将此字段设置为 -。

`excludedRules`

仅用于规则组规则。规则组中您排除的规则列表。这些规则的操作设置为 `Count`。

如果您使用覆盖规则操作选项覆盖要计数的规则，则此处不会列出匹配项。它们被列为操作对 `action` 和 `overriddenAction`。

`exclusionType`

一种类型，指示排除的规则具有操作 `Count`。

`ruleId`

规则组中排除的规则 ID。

`formatVersion`

日志的格式版本。

`forwardedAsn`

自治系统编号（ASN），与转发 web 请求的实体的 IP 地址相关联。

`headers`

标头的列表。

`httpMethod`

请求中的 HTTP 方法。

`httpRequest`

关于请求的元数据。

`HTTP SourceId`

关联资源的ID。

- 对于 Amazon CloudFront 分配，编号为 ARN *distribution-id* 语法：

```
arn:partitioncloudfront::account-id:distribution/distribution-id
```

- 对于应用程序负载均衡器，ID 是 *load-balancer-id*，采用 ARN 语法：

```
arn:partition:elasticloadbalancing:region:account-id:loadbalancer/  
app/load-balancer-name/load-balancer-id
```

- 对于 Amazon API Gateway REST API，ID 是 *api-id*，采用 ARN 语法：

```
arn:partition:apigateway:region::/restapis/api-id/stages/stage-name
```

- 对于 AWS AppSync GraphQL API，编号是 ARN 语法 *GraphQLApiId* 中的：

```
arn:partition:appsync:region:account-id:apis/GraphQLApiId
```

- 对于 Amazon Cognito 用户群体，ID 是 *user-pool-id*，采用 ARN 语法：

```
arn:partition:cognito-idp:region:account-id:userpool/user-pool-id
```

- 对于 AWS App Runner 服务，ID 是 ARN 语法 *apprunner-service-id* 中的：

```
arn:partition:apprunner:region:account-id:service/apprunner-service-name/apprunner-service-id
```

HTTP SourceName

请求的源。可能CF的值：亚马逊 CloudFront、APIGW亚马逊 API Gateway、应用程序负载均衡器、ALB Amazon Cognito AWS AppSync、COGNITOIDP Amazon Cognito、APPRUNNER App Runner 以及经过验证VERIFIED_ACCESS的访问权限。APPSYNC

httpVersion

HTTP 版本。

ja3Fingerprint

请求的 JA3 指纹。

Note

JA3 指纹检查仅适用于 Amazon CloudFront 发行版和应用程序负载均衡器。

JA3 指纹是一个 32 字符的哈希值，源自传入请求的 TLS Client Hello。此指纹用作客户端 TLS 配置的唯一标识符。AWS WAF 计算并记录每个具有足够的 TLS Client Hello 信息用于计算的请求的此指纹。

在保护包 (web ACL) 规则中配置 JA3 指纹匹配时，需要提供此值。有关创建与 JA3 指纹的匹配项的信息，请参阅 [在中请求组件 AWS WAF](#) 中的 [JA3 指纹](#)，以了解规则语句。

ja4Fingerprint

请求的 JA4 指纹。

Note

JA4 指纹检查仅适用于 Amazon CloudFront 发行版和应用程序负载均衡器。

JA4 指纹是一个 36 个字符的哈希值，源自传入请求的 TLS 客户端 Hello。此指纹用作客户端 TLS 配置的唯一标识符。AWS WAF 计算并记录每个具有足够的 TLS Client Hello 信息用于计算的请求的此指纹。

在保护包 (web ACL) 规则中配置 JA4 指纹匹配时，需要提供此值。有关创建与 JA4 指纹的匹配项的信息，请参阅 [for a rule 在中请求组件 AWS WAF 语句 JA4 指纹](#) 中的。

标签

web 请求上的标签。这些标签是由用来评估请求的规则应用的。AWS WAF 记录前 100 个标签。

没有 TerminatingMatchingRules

与请求匹配的非终止规则的列表。列表中每个项目都包含以下信息。

action

AWS WAF 应用于请求的操作。这表示计数、验证码或质询。当 web 请求包含有效令牌时，CAPTCHA 和 Challenge 不会终止。

ruleId

与请求匹配并且为非终止规则的 ID。

规则 MatchDetails

有关与请求匹配的规则的详细信息。此字段仅适用于 SQL 注入和跨站脚本攻击 (XSS) 匹配规则语句。匹配规则可能需要匹配多个检查条件，因此这些匹配详细信息以匹配条件的形式提供。

为每条规则提供的任何其他信息会因规则配置、规则匹配类型和匹配详细信息等因素而不同。例如，对于带有 CAPTCHA 或 Challenge 操作的规则，将列出 captchaResponse 或 challengeResponse。如果匹配的规则位于某个规则组中，而您覆盖了其配置的规则操作，则 overriddenAction 中将提供配置的操作。

oversizeFields

Web 请求中经过保护包 (Web ACL) 检查且超出 AWS WAF 检查限制的字段列表。如果字段过大，但保护包 (web ACL) 未对其进行检查，则不会在此处列出该字段。

此列表可以包含以下零个或多个

值：REQUEST_BODY、REQUEST_JSON_BODY、REQUEST_HEADERS 和 REQUEST_COOKIES。有关超大字段的更多信息，请参阅 [中的 Web 请求组件过大 AWS WAF](#)。

费率 BasedRuleList

Web ACL 中根据请求评估的所有基于速率的规则列表。这包括无法完全评估的规则。有关基于速率的规则的信息，请参阅 [在中使用基于费率的规则语句 AWS WAF](#)。

费率 BasedRuleId

基于费率的规则的 ID。如果这已终止请求，则 `rateBasedRuleId` 的 ID 与 `terminatingRuleId` 的 ID 相同。当无法评估规则 `NO_EVALUATION_PERFORMED` 时，此字段设置为。当请求缺少聚合所需的自定义聚合密钥（例如标头或 Cookie）时，就会发生这种情况。 `CUSTOMKEYS`

费率 BasedRuleName

基于费率的规则的名称。

limitKey

规则使用的聚合类型。可能的值包括：对于 web 请求来源为 IP，请求标头中转发的 IP 为 `FORWARDED_IP`，自定义聚合键设置为 `CUSTOMKEYS`，将所有请求合并计数（不进行聚合）为 `CONSTANT`。

limitValue

仅在按单个 IP 地址类型限制速率时使用。如果请求包含无效的 IP 地址，则 `limitvalue` 为 `INVALID`。

最大 RateAllowed

特定聚合实例在指定时间窗口内允许的最大请求数。该聚合实例由 `limitKey` 和您在基于速率的规则配置中提供的任何其他密钥规范定义。

评估 WindowSec

请求中 AWS WAF 包含的时间长度，以秒为单位。

customValue

请求中基于速率的规则标识的唯一值。对于字符串值，日志会打印字符串值的前 32 个字符。根据密钥类型，这些值可能仅用于密钥，例如 HTTP 方法或查询字符串，也可能用于密钥和名称，例如标头和标头名称。

请求 HeadersInserted

为处理自定义请求而插入的标头列表。

requestId

请求的 ID，由底层主机服务生成。对于应用程序负载均衡器，这是跟踪 ID。对于所有其他人，这是请求 ID。

响应 CodeSent

与自定义响应一起发送的响应代码。

规则 GroupId

规则组的 ID。如果规则阻止了请求，则 ruleGroupId 的 ID 与 terminatingRuleId 的 ID 相同。

规则 GroupList

对该请求进行操作的规则组列表，包含匹配信息。

terminatingRule

终止请求的规则。如果存在，则包含以下信息。

action

AWS WAF 应用于请求的终止操作。这表示允许、阻止、验证码或质询。当 web 请求不包含有效令牌时，CAPTCHA 和 Challenge 操作将终止。

ruleId

匹配请求的规则 ID。

规则 MatchDetails

有关与请求匹配的规则的详细信息。此字段仅适用于 SQL 注入和跨站脚本攻击 (XSS) 匹配规则语句。匹配规则可能需要匹配多个检查条件，因此这些匹配详细信息以匹配条件的形式提供。

为每条规则提供的任何其他信息会因规则配置、规则匹配类型和匹配详细信息等因素而不同。例如，对于带有 CAPTCHA 或 Challenge 操作的规则，将列出 captchaResponse 或 challengeResponse。如果匹配的规则位于某个规则组中，而您覆盖了其配置的规则操作，则 overriddenAction 中将提供配置的操作。

终止 RuleId

终止请求的规则 ID。如果没有任何情况会终止请求，则值为 Default_Action。

终止 RuleMatchDetails

有关与请求匹配的终止规则的详细信息。终止规则具有针对 web 请求结束检查过程的操作。终止规则可能的操作包括 Allow、Block、CAPTCHA 和 Challenge。在检查 Web 请求期间，在与请求匹配且具有终止操作的第一条规则处，AWS WAF 停止检查并应用操作。除了日志中报告的匹配终止规则的威胁外，web 请求可能还包含其他威胁。

这仅适用于 SQL 注入和跨站脚本攻击 (XSS) 匹配规则语句。匹配规则可能需要匹配多个检查条件，因此这些匹配详细信息以匹配条件的形式提供。

终止 RuleType

终止请求的规则的类型。可能的值：RATE_BASED、REGULAR、GROUP 和 MANAGED_RULE_GROUP。

timestamp

时间戳，以毫秒为单位。

uri

请求的 URI。

fragment

紧接“#”符号的 URL 部分，提供有关资源的其他信息，例如 #section2。

webaclId

保护包 (web ACL) 的 GUID。

货币化 VerifyResponse

当 Monetize 操作触发付款验证时出现。包含验证结果和付款详情。

货币化 VerifyResponse.verificationStatus

付款验证的结果。可能的

值：VERIFIED、INSUFFICIENT_FUNDS、INVALID_PAYLOAD、INVALID_PAYMENT_REQUIREMEN

货币化 VerifyResponse.failureReason

当验证失败时，说明失败的原因。

货币化 VerifyResponse.chainName

用于支付的区块链链。可能的值：BASE、SOLANA、BASE_SEPOLIA、SOLANA_DEVNET。

货币化 VerifyResponse.network

区块链网络标识符 (eip155:84532例如，用于 Base Sepolia) 。

货币化 VerifyResponse.amount

以十进制字符串表示的付款金额。

货币化 VerifyResponse.currency

用于支付的加密货币。目前USDC。

货币化 VerifyResponse.asset

区块链上的代币合约地址（例如，指定链上的USDC合约地址）。

货币化 VerifyResponse.payerAddress

付费的 AI 代理的钱包地址。

货币化 VerifyResponse.idempotencyKey

付款交易的唯一密钥，用于防止重复处理。

货币化 VerifyResponse.currencyMode

无论使用的是真实货币还是测试货币。可能的值：REAL、TEST。

保护包 (web ACL) 流量的日志示例

本节提供对保护包 (web ACL) 流量进行日志记录的示例。

Example基于速率的规则 1：使用一个键配置规则，设置为 Header:dogname

```
{
  "Name": "RateBasedRule",
  "Priority": 1,
  "Statement": {
    "RateBasedStatement": {
      "Limit": 100,
      "AggregateKeyType": "CUSTOM_KEYS",
      "CustomKeys": [
        {
          "Header": {
            "Name": "dogname",
            "TextTransformations": [
              {
                "Priority": 0,
                "Type": "NONE"
              }
            ]
          }
        }
      ]
    }
  }
}
```

```
    ]
  }
},
"Action": {
  "Block": {}
},
"VisibilityConfig": {
  "SampledRequestsEnabled": true,
  "CloudWatchMetricsEnabled": true,
  "MetricName": "RateBasedRule"
}
}
```

Example 基于速率的规则 1：被基于速率的规则阻止的请求的日志条目

```
{
  "timestamp":1683355579981,
  "formatVersion":1,
  "webaclId": ...,
  "terminatingRuleId":"RateBasedRule",
  "terminatingRuleType":"RATE_BASED",
  "action":"BLOCK",
  "terminatingRuleMatchDetails":[

  ],
  "httpSourceName":"APIGW",
  "httpSourceId":"EXAMPLE11:rjveg5guh:CanaryTest",
  "ruleGroupList":[

  ],
  "rateBasedRuleList":[
    {
      "rateBasedRuleId": ...,
      "rateBasedRuleName":"RateBasedRule",
      "limitKey":"CUSTOMKEYS",
      "maxRateAllowed":100,
      "evaluationWindowSec":"120",
      "customValues":[
        {
          "key":"HEADER",
          "name":"dogname",
          "value":"ella"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
]
}
],
"nonTerminatingMatchingRules":[

],
"requestHeadersInserted":null,
"responseCodeSent":null,
"httpRequest":{
  "clientIp":"52.46.82.45",
  "country":"FR",
  "headers":[
    {
      "name":"X-Forwarded-For",
      "value":"52.46.82.45"
    },
    {
      "name":"X-Forwarded-Proto",
      "value":"https"
    },
    {
      "name":"X-Forwarded-Port",
      "value":"443"
    },
    {
      "name":"Host",
      "value":"rjvegx5guh.execute-api.eu-west-3.amazonaws.com"
    },
    {
      "name":"X-Amzn-Trace-Id",
      "value":"Root=1-645566cf-7cb058b04d9bb3ee01dc4036"
    },
    {
      "name":"dogname",
      "value":"ella"
    },
    {
      "name":"User-Agent",
      "value":"RateBasedRuleTestKoipOneKeyModulePV2"
    },
    {
      "name":"Accept-Encoding",
      "value":"gzip,deflate"
    }
  ]
}
```

```
    ],  
    "uri": "/CanaryTest",  
    "args": "",  
    "httpVersion": "HTTP/1.1",  
    "httpMethod": "GET",  
    "requestId": "Ed0AiHF_CGYF-DA="    
  }  
}
```

Example基于速率的规则 2：使用两个键进行规则配置，设置为 Header:dogname 和 Header:catname

```
{  
  "Name": "RateBasedRule",  
  "Priority": 1,  
  "Statement": {  
    "RateBasedStatement": {  
      "Limit": 100,  
      "AggregateKeyType": "CUSTOM_KEYS",  
      "CustomKeys": [  
        {  
          "Header": {  
            "Name": "dogname",  
            "TextTransformations": [  
              {  
                "Priority": 0,  
                "Type": "NONE"  
              }  
            ]  
          }  
        },  
        {  
          "Header": {  
            "Name": "catname",  
            "TextTransformations": [  
              {  
                "Priority": 0,  
                "Type": "NONE"  
              }  
            ]  
          }  
        }  
      ]  
    }  
  }  
}
```

```
    },
    "Action": {
      "Block": {}
    },
    "VisibilityConfig": {
      "SampledRequestsEnabled": true,
      "CloudWatchMetricsEnabled": true,
      "MetricName": "RateBasedRule"
    }
  }
}
```

Example 基于速率的规则 2：被基于速率的规则阻止的请求的日志条目

```
{
  "timestamp":1633322211194,
  "formatVersion":1,
  "webaclId":...,
  "terminatingRuleId":"RateBasedRule",
  "terminatingRuleType":"RATE_BASED",
  "action":"BLOCK",
  "terminatingRuleMatchDetails":[

  ],
  "httpSourceName":"APIGW",
  "httpSourceId":"EXAMPLE11:rjveg5guh:CanaryTest",
  "ruleGroupList":[

  ],
  "rateBasedRuleList":[
    {
      "rateBasedRuleId":...,
      "rateBasedRuleName":"RateBasedRule",
      "limitKey":"CUSTOMKEYS",
      "maxRateAllowed":100,
      "evaluationWindowSec":"120",
      "customValues":[
        {
          "key":"HEADER",
          "name":"dogname",
          "value":"ella"
        },
        {
          "key":"HEADER",
```

```
        "name": "catname",
        "value": "goofie"
    }
]
},
"nonTerminatingMatchingRules": [

],
"requestHeadersInserted": null,
"responseCodeSent": null,
"httpRequest": {
    "clientIp": "52.46.82.35",
    "country": "FR",
    "headers": [
        {
            "name": "X-Forwarded-For",
            "value": "52.46.82.35"
        },
        {
            "name": "X-Forwarded-Proto",
            "value": "https"
        },
        {
            "name": "X-Forwarded-Port",
            "value": "443"
        },
        {
            "name": "Host",
            "value": "231lbyn8v3.execute-api.eu-west-3.amazonaws.com"
        },
        {
            "name": "X-Amzn-Trace-Id",
            "value": "Root=1-64556629-17ac754c2ed9f0620e0f2a0c"
        },
        {
            "name": "catname",
            "value": "goofie"
        },
        {
            "name": "dogname",
            "value": "ella"
        },
        {
```

```
        "name": "User-Agent",
        "value": "Apache-HttpClient/UNAVAILABLE (Java/11.0.19)"
    },
    {
        "name": "Accept-Encoding",
        "value": "gzip, deflate"
    }
],
"uri": "/CanaryTest",
"args": "",
"httpVersion": "HTTP/1.1",
"httpMethod": "GET",
"requestId": "EdzmlH50CGYF1vQ="
}
}
```

Example SQLi 检测时触发 (终止) 的规则日志输出

```
{
  "timestamp": 1576280412771,
  "formatVersion": 1,
  "webaclId": "arn:aws:wafv2:ap-southeast-2:111122223333:regional/webacl/STMTTest/1EXAMPLE-2ARN-3ARN-4ARN-123456EXAMPLE",
  "terminatingRuleId": "STMTTest_SQLi_XSS",
  "terminatingRuleType": "REGULAR",
  "action": "BLOCK",
  "terminatingRuleMatchDetails": [
    {
      "conditionType": "SQL_INJECTION",
      "sensitivityLevel": "HIGH",
      "location": "HEADER",
      "matchedData": [
        "10",
        "AND",
        "1"
      ]
    }
  ],
  "httpSourceName": "-",
  "httpSourceId": "-",
  "ruleGroupList": [],
  "rateBasedRuleList": [],
  "nonTerminatingMatchingRules": [],
}
```



```
"httpRequest": {
  "clientIp": "1.1.1.1",
  "country": "AU",
  "headers": [
    {
      "name": "Host",
      "value": "localhost:1989"
    },
    {
      "name": "User-Agent",
      "value": "curl/7.61.1"
    },
    {
      "name": "Accept",
      "value": "*/*"
    },
    {
      "name": "x-stm-test",
      "value": "10 AND 1=1"
    }
  ],
  "uri": "/myUri",
  "args": "",
  "httpVersion": "HTTP/1.1",
  "httpMethod": "GET",
  "requestId": "rid"
},
"labels": [
  {
    "name": "value"
  }
]
}
```

Example SQLi 检测时触发的规则的日志输出 (非终止)

```
{
  "timestamp":1592357192516
  ,"formatVersion":1
  ,"webaclId":"arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:global/webacl/hello-
world/5933d6d9-9dde-js82-v8aw-9ck28nv9"
  ,"terminatingRuleId":"Default_Action"
  ,"terminatingRuleType":"REGULAR"
```

```
, "action": "ALLOW"
, "terminatingRuleMatchDetails": []
, "httpSourceName": "-"
, "httpSourceId": "-"
, "ruleGroupList": []
, "rateBasedRuleList": []
, "nonTerminatingMatchingRules":
[
  {
    "ruleId": "TestRule"
    , "action": "COUNT"
    , "ruleMatchDetails":
    [
      {
        "conditionType": "SQL_INJECTION"
        , "sensitivityLevel": "HIGH"
        , "location": "HEADER"
        , "matchedData": [
          "10"
          , "and"
          , "1"]
      }
    ]
  }
]
, "httpRequest": {
  "clientIp": "3.3.3.3"
  , "country": "US"
  , "headers": [
    { "name": "Host", "value": "localhost:1989" }
    , { "name": "User-Agent", "value": "curl/7.61.1" }
    , { "name": "Accept", "value": "*/*" }
    , { "name": "myHeader", "myValue": "10 AND 1=1" }
  ]
  , "uri": "/myUri", "args": ""
  , "httpVersion": "HTTP/1.1"
  , "httpMethod": "GET"
  , "requestId": "rid"
},
"labels": [
  {
    "name": "value"
  }
]
}
```

Example在规则组内触发的多个规则的日志输出 (RuleA-XSS 正在终止 , Rule-B 未终止)

```
{
  "timestamp":1592361810888,
  "formatVersion":1,
  "webaclId":"arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:global/webacl/hello-world/5933d6d9-9dde-js82-v8aw-9ck28nv9"
  , "terminatingRuleId":"RG-Reference"
  , "terminatingRuleType":"GROUP"
  , "action":"BLOCK",
  "terminatingRuleMatchDetails":
  [{
    "conditionType":"XSS"
    , "location":"HEADER"
    , "matchedData":["<","frameset"]
  }]
  , "httpSourceName":"-"
  , "httpSourceId":"-"
  , "ruleGroupList":
  [{
    "ruleGroupId":"arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:global/rulegroup/hello-world/c051b698-1f11-4m41-aef4-99a506d53f4b"
    , "terminatingRule":{
      "ruleId":"RuleA-XSS"
      , "action":"BLOCK"
      , "ruleMatchDetails":null
    }
    , "nonTerminatingMatchingRules":
    [{
      "ruleId":"RuleB-SQLi"
      , "action":"COUNT"
      , "ruleMatchDetails":
      [{
        "conditionType":"SQL_INJECTION"
        , "sensitivityLevel": "LOW"
        , "location":"HEADER"
        , "matchedData":[
          "10"
          , "and"
          , "1"]
        }
      ]
    }
  ]
  , "excludedRules":null
}]
```

```
, "rateBasedRuleList": []
, "nonTerminatingMatchingRules": []
, "httpRequest": {
  "clientIp": "3.3.3.3"
  , "country": "US"
  , "headers":
  [
    { "name": "Host", "value": "localhost:1989" }
    , { "name": "User-Agent", "value": "curl/7.61.1" }
    , { "name": "Accept", "value": "*/*" }
    , { "name": "myHeader1", "value": "<frameset onload=alert(1)>" }
    , { "name": "myHeader2", "value": "10 AND 1=1" }
  ]
  , "uri": "/myUri"
  , "args": ""
  , "httpVersion": "HTTP/1.1"
  , "httpMethod": "GET"
  , "requestId": "rid"
},
"labels": [
  {
    "name": "value"
  }
]
}
```

Example为检查内容类型为 JSON 的请求正文而触发的规则的日志输出

AWS WAF 目前将 JSON 身体检查的位置报告为UNKNOWN。

```
{
  "timestamp": 1576280412771,
  "formatVersion": 1,
  "webaclId": "arn:aws:wafv2:ap-southeast-2:123456789012:regional/webacl/test/111",
  "terminatingRuleId": "STMTTest_SQLi_XSS",
  "terminatingRuleType": "REGULAR",
  "action": "BLOCK",
  "terminatingRuleMatchDetails": [
    {
      "conditionType": "SQL_INJECTION",
      "sensitivityLevel": "LOW",
      "location": "UNKNOWN",
      "matchedData": [
        "10",

```

```
        "AND",
        "1"
      ]
    },
    ],
    "httpSourceName": "ALB",
    "httpSourceId": "alb",
    "ruleGroupList": [],
    "rateBasedRuleList": [],
    "nonTerminatingMatchingRules": [],
    "requestHeadersInserted": null,
    "responseCodeSent": null,
    "httpRequest": {
      "clientIp": "1.1.1.1",
      "country": "AU",
      "headers": [],
      "uri": "",
      "args": "",
      "httpVersion": "HTTP/1.1",
      "httpMethod": "POST",
      "requestId": "null"
    },
    "labels": [
      {
        "name": "value"
      }
    ]
  }
}
```

Example使用有效的、未过期的验证码令牌记录针对 web 请求的验证码规则的输出

以下日志列表适用于将规则与 CAPTCHA 操作相匹配的 web 请求。Web 请求具有有效且未过期的 CAPTCHA 令牌，并且仅被标记为验证码匹配 AWS WAF，类似于操作的行为。Count此验证码匹配在 nonTerminatingMatchingRules 标记。

```
{
  "timestamp": 1632420429309,
  "formatVersion": 1,
  "webaclId": "arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:regional/webacl/captcha-web-acl/585e38b5-afce-4d2a-b417-14fb08b66c67",
  "terminatingRuleId": "Default_Action",
  "terminatingRuleType": "REGULAR",
  "action": "ALLOW",
}
```

```
"terminatingRuleMatchDetails": [],
"httpSourceName": "APIGW",
"httpSourceId": "123456789012:b34myvfw0b:pen-test",
"ruleGroupList": [],
"rateBasedRuleList": [],
"nonTerminatingMatchingRules": [
  {
    "ruleId": "captcha-rule",
    "action": "CAPTCHA",
    "ruleMatchDetails": [],
    "captchaResponse": {
      "responseCode": 0,
      "solveTimestamp": 1632420429
    }
  }
],
"requestHeadersInserted": [
  {
    "name": "x-amzn-waf-test-header-name",
    "value": "test-header-value"
  }
],
"responseCodeSent": null,
"httpRequest": {
  "clientIp": "72.21.198.65",
  "country": "US",
  "headers": [
    {
      "name": "X-Forwarded-For",
      "value": "72.21.198.65"
    },
    {
      "name": "X-Forwarded-Proto",
      "value": "https"
    },
    {
      "name": "X-Forwarded-Port",
      "value": "443"
    },
    {
      "name": "Host",
      "value": "b34myvfw0b.gamma.execute-api.us-east-1.amazonaws.com"
    }
  ]
}
```

```
    "name": "X-Amzn-Trace-Id",
    "value": "Root=1-614cc24d-5ad89a09181910c43917a888"
  },
  {
    "name": "cache-control",
    "value": "max-age=0"
  },
  {
    "name": "sec-ch-ua",
    "value": "\"Chromium\";v=\"94\", \"Google Chrome\";v=\"94\", \";Not A Brand\";v=\"99\""
  },
  {
    "name": "sec-ch-ua-mobile",
    "value": "?0"
  },
  {
    "name": "sec-ch-ua-platform",
    "value": "\"Windows\""
  },
  {
    "name": "upgrade-insecure-requests",
    "value": "1"
  },
  {
    "name": "user-agent",
    "value": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/94.0.4606.54 Safari/537.36"
  },
  {
    "name": "accept",
    "value": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9"
  },
  {
    "name": "sec-fetch-site",
    "value": "same-origin"
  },
  {
    "name": "sec-fetch-mode",
    "value": "navigate"
  },
  {
    "name": "sec-fetch-user",
```

```
    "value": "?1"
  },
  {
    "name": "sec-fetch-dest",
    "value": "document"
  },
  {
    "name": "referer",
    "value": "https://b34myvfw0b.gamma.execute-api.us-east-1.amazonaws.com/pen-
test/pets"
  },
  {
    "name": "accept-encoding",
    "value": "gzip, deflate, br"
  },
  {
    "name": "accept-language",
    "value": "en-US,en;q=0.9"
  },
  {
    "name": "cookie",
    "value": "aws-waf-token=51c71352-41f5-4f6d-b676-c24907bdf819:EQoAZ/J
+AAQAAAAA:t9wvxbw042wva7E2Y6lgud/
bS6YG0CJKAJqaRqDZ140ythKW0Zj9wKB2081SkYDRqf1y0NcVBFo5u0eYi0tvT4rtQCXsu
+KanAardW8go4QSLw4yoED59lgV7oAhGyCa1AzE7ra29j+RvvZPsQyoQuDCrtoY/TvQyMTXIXzGPDC/rKBbg=="
  }
],
"uri": "/pen-test/pets",
"args": "",
"httpVersion": "HTTP/1.1",
"httpMethod": "GET",
"requestId": "GINMHHUgoAMFxug="
}
}
```

Example 针对没有 验证码令牌的 web 请求记录验证码规则的输出

以下日志列表适用于将规则与 CAPTCHA 操作相匹配的 web 请求。网络请求没有验证码令牌，已被屏蔽。AWS WAF

```
{
  "timestamp": 1632420416512,
  "formatVersion": 1,
```



```
"webaclId": "arn:aws:wafv2:us-east-1:123456789012:regional/webacl/captcha-web-acl/585e38b5-afce-4d2a-b417-14fb08b66c67",
"terminatingRuleId": "captcha-rule",
"terminatingRuleType": "REGULAR",
"action": "CAPTCHA",
"terminatingRuleMatchDetails": [],
"httpSourceName": "APIGW",
"httpSourceId": "123456789012:b34myvfw0b:pen-test",
"ruleGroupList": [],
"rateBasedRuleList": [],
"nonTerminatingMatchingRules": [],
"requestHeadersInserted": null,
"responseCodeSent": 405,
"httpRequest": {
  "clientIp": "72.21.198.65",
  "country": "US",
  "headers": [
    {
      "name": "X-Forwarded-For",
      "value": "72.21.198.65"
    },
    {
      "name": "X-Forwarded-Proto",
      "value": "https"
    },
    {
      "name": "X-Forwarded-Port",
      "value": "443"
    },
    {
      "name": "Host",
      "value": "b34myvfw0b.gamma.execute-api.us-east-1.amazonaws.com"
    },
    {
      "name": "X-Amzn-Trace-Id",
      "value": "Root=1-614cc240-18b57ff33c10e5c016b508c5"
    },
    {
      "name": "sec-ch-ua",
      "value": "\"Chromium\";v=\"94\"\", \"Google Chrome\";v=\"94\"\", \";Not A Brand\";v=\"99\""
    },
    {
      "name": "sec-ch-ua-mobile",
```

```
    "value": "?0"
  },
  {
    "name": "sec-ch-ua-platform",
    "value": "\"Windows\""
  },
  {
    "name": "upgrade-insecure-requests",
    "value": "1"
  },
  {
    "name": "user-agent",
    "value": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
like Gecko) Chrome/94.0.4606.54 Safari/537.36"
  },
  {
    "name": "accept",
    "value": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/
avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9"
  },
  {
    "name": "sec-fetch-site",
    "value": "cross-site"
  },
  {
    "name": "sec-fetch-mode",
    "value": "navigate"
  },
  {
    "name": "sec-fetch-user",
    "value": "?1"
  },
  {
    "name": "sec-fetch-dest",
    "value": "document"
  },
  {
    "name": "accept-encoding",
    "value": "gzip, deflate, br"
  },
  {
    "name": "accept-language",
    "value": "en-US,en;q=0.9"
  }
}
```

```
    ],  
    "uri": "/pen-test/pets",  
    "args": "",  
    "httpVersion": "HTTP/1.1",  
    "httpMethod": "GET",  
    "requestId": "GINKHEssoAMFsrg=",  
  },  
  "captchaResponse": {  
    "responseCode": 405,  
    "solveTimestamp": 0,  
    "failureReason": "TOKEN_MISSING"  
  }  
}
```

数据保护

AWS WAF 数据保护设置允许您对标头、参数和正文内容等特定数据字段的敏感信息 (密码、API 密钥、身份验证令牌和其他机密数据) 实施定制和精细的保护。

可通过以下任一方式配置数据保护：

- 保护包 (web ACL) 级别，适用于所有输出目标。
- 仅记录日志，这仅影响 AWS WAF 发送到配置的日志目标的数据。

数据保护可以指定为替换或哈希。

替换是指用单词 REDACTED 替换内容。

哈希是指替换内容，从字符串到 SHA-256 二进制再到Base64：

1. 首先，算法根据账号和内容构建字符串。
2. 然后它应用 SHA-256 于生成二进制哈希。
3. 最后，算法使用 Base64 对这些字节进行编码。

Tip

在选择适当的数据保护方法之前，您应该查看 SHA-256 哈希的特性以确定它是否符合您的要求。如果您打算实现等同于加密或标记化的结果，我们不建议您依赖 SHA-256 哈希。

主题

- [启用数据保护](#)
- [数据保护例外情况](#)
- [数据保护限制](#)
- [数据保护示例](#)
- [为保护包 \(web ACL \) 配置数据保护](#)

启用数据保护

本节介绍可从控制台选择的数据保护和日志配置选项。通过对某些字段启用数据保护，您可以保护日志中显示的数据。数据保护可以用于转换多种输出类型的敏感信息，包括完整日志、示例请求和 Security Lake。

在 AWS WAF 控制台中启用数据保护

导航到控制台中的保护包 (web ACL) 页面，启用保护设置。要启用日志的数据保护，请选择将其应用于所有日志还是应用于特定的日志记录目标。有关信息，请参阅[保护包 \(web ACL \) 流量的日志字段](#)。

 **Note**

无需启用日志记录，即可对所有日志记录应用数据保护。无论是否启用日志记录，均可对所有输出目标应用数据保护。

在启用保护设置页面的底部，选择数据保护字段面板上的添加字段按钮。从下拉菜单中选择字段类型。有关如何使用数据保护以保护每个字段的数据的信息，请参阅下表。

字段类型	说明
Single header	根据指定的选项（哈希或替换）永久转换指定的标头键值。转换后的值也将反映在完整的日志中。
Body	永久转换正文值。仅适用于日志中的 RuleMatchDetails 。

字段类型	说明
Query string	根据指定的选项（哈希或替换）永久转换查询字符串。转换后的值也将反映在完整的日志中。
Single query argument	根据指定的选项（哈希或替换）永久转换指定的查询参数值。转换后的值也将反映在完整的日志中。
Single cookie	根据指定的选项（哈希或替换）永久转换 cookie 值。转换后的值也将反映在完整的日志中。

数据保护例外情况

启用后，数据保护将应用于已启用数据保护的字段，包括 `RuleMatchDetails` 和 `rateBasedRuleList`。但在某些情况下，出于故障排除和可见性目的，您可能希望在 `RuleMatchDetails` 和 `rateBasedRuleList` 中包含受保护的数据及内容。在这些情况下，可为该字段指定数据保护的例外情况。

- **ExcludeRuleMatchDetails**：如果您为特定字段指定此例外情况，`RuleMatchDetails` 将显示该字段的值，且不在数据保护范围内。
- **ExcludeRateBasedDetails**：如果您为特定字段指定此例外情况，`rateBasedRuleList` 将显示该字段的值，且不在数据保护范围内。

示例：在“dogname”的 `SINGLE_HEADER` 和 `HEADER_NAME` 上启用 `ExcludeRateBasedDetails` 规则。

如果规则未应使用案例外情况，则“dogname”的值将显示为 `REDACTED`。

```
"rateBasedRuleList": [ {"rateBasedRuleId": ...,
                        "rateBasedRuleName": "RateBasedRule", "limitKey": "CUSTOMKEYS",
                        "maxRateAllowed": 100, "evaluationWindowSec": "120",
                        "customValues": [
                            {"key": "HEADER", "name": "dogname", "value": "REDACTED" } ] } ]
```

如果规则上已启使用案例外情况，则“dogname”值将出现在日志中。

```
"rateBasedRuleList": [ {"rateBasedRuleId": ...,
```

```
"rateBasedRuleName":"RateBasedRule", "limitKey":"CUSTOMKEYS",  
  "maxRateAllowed":100, "evaluationWindowSec":"120",  
  "customValues":[  
    {"key":"HEADER", "name":"dogname", "value":"ELLA" } ] } ]
```

Warning

数据保护功能可能会影响故障排除 AWS WAF 功能。这些设置可能导致意外的检测和缓解行为。将特定参数的数据保护限制为仅限绝对必要的参数。

数据保护限制

以下是使用数据保护时需考虑的限制。

QueryString 和 SingleQueryArg

QueryString 保护

- 根据指定的设置，数据保护功能QueryString适用于所有查询参数，substituting/hashing 包括键和值。

QueryString 在**RuleMatch**详细信息和**RateBased**规则列表中

- 如果对单查询参数应用数据保护，则整个查询字符串将在 substituted/hashed 完整日志的RuleMatchDetails和RateBasedRule部分中。
- 如果在多个单一查询参数中指定不同的保护方法（替换和哈希），则更严格的方法（即替换）将应用于完整日志中 RuleMatchDetails 和 RateBasedRule 部分的整个查询字符串。

Cookie

Note

仅当单个标头 cookie 受到保护时，数据保护才适用于 cookie 的值。

RuleMatchDetails 和 **RateBasedRule** 列表中的单个 cookie

- 如果对单个 Cookie 应用数据保护，则整个 cookie 标头将 substituted/hashed 位于完整日志的 RuleMatchDetails 和 RateBasedRule 部分中。
- 如果指定不同的保护方法（替换和哈希），则更严格的方法（即替换）将应用于完整日志中 RuleMatchDetails 和 RateBasedRule 部分的整个 cookie。

数据保护示例

本节提供保护包（web ACL）流量的数据保护日志记录的日志示例。

DataProtection 哈希

Webacl 配置

```
"data_protection_config": {
  "data_protections": [
    {
      "field": {
        "field_type": "SINGLE_QUERY_ARGUMENT",
        "field_keys": [
          "hoppy"
        ]
      },
      "action": "HASH",
      "exclude_rule_match_details": false,
      "exclude_rate_based_details": false
    }
  ]
}
```

示例 DataProtection 哈希：保护 SingleQuery 参数“hoppy”的日志条目。

```
{
  "timestamp": 1738705092889,
  "formatVersion": 1,
  "webaclId": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111122223333:regional/webacl/
DataProtectionhashACL/4eede063-e611-44f5-b357-ffc9d7b7fed5",
  "terminatingRuleId": "Default_Action",
  "terminatingRuleType": "REGULAR",
  "action": "ALLOW",
  "terminatingRuleMatchDetails": [],
  "httpSourceName": "APIGW",
  "httpSourceId": "746533260405:xt7v59bhn7:ABC",
```

```
"ruleGroupList": [],
"rateBasedRuleList": [],
"nonTerminatingMatchingRules": [{
  "ruleId": "ProtectedSQLIHeadersVisibleInSTM",
  "action": "COUNT",
  "ruleMatchDetails": [{
    "conditionType": "SQL_INJECTION",
    "sensitivityLevel": "HIGH",
    "location": "SINGLE_QUERY_ARG",
    "matchedData": [ "z6hpYAFaMYdtiTeHhxnN5ydgRE5E1WgyVIdgqH0D3iM=" ],
    "matchedFieldName": "hoppy"
  ]
}],
"requestHeadersInserted": null,
"responseCodeSent": null,
"httpRequest": {
  "clientIp": "54.239.98.137",
  "country": "US",
  "headers": [{
    "name": "X-Forwarded-For",
    "value": "54.239.98.137"
  }, {
    "name": "X-Forwarded-Proto",
    "value": "https"
  }, {
    "name": "X-Forwarded-Port",
    "value": "443"
  }, {
    "name": "Host",
    "value": "xt7xxx9bhn7.gamma.execute-api.us-east-1.amazonaws.com"
  }, {
    "name": "X-Amzn-Trace-Id",
    "value": "Root=1-67a288c4-27acb3cd5795dd8456b7e3c3"
  }, {
    "name": "Accept-Encoding",
    "value": "gzip"
  }, {
    "name": "User-Agent",
    "value": "okhttp/3.12.1"
  }
],
"uri": "/CanaryTest",
"args": "hoppy=z6hpYAFaMYdtiTeHhxnN5ydgRE5E1WgyVIdgqH0D3iM=&yellow=hello&x-hoppy-extra=generic-%3Cwords%3E-in-angle-brackets",
"httpVersion": "HTTP/1.1",
```



```
    "httpMethod": "GET",
    "requestId": "Fep00F8fIAMEqoQ="
  },
  "labels": [{
    "name": "aws:waf:forwardedip:geo:country:US"
  }, {
    "name": "aws:waf:forwardedip:geo:region:US-VA"
  }]
}
```

DataProtection 替代

Webacl 配置

```
"data_protection_config": {
  "data_protections": [
    {
      "field": {
        "field_type": "SINGLE_QUERY_ARGUMENT",
        "field_keys": [
          "hoppy"
        ]
      },
      "action": "SUBSTITUTION",
      "exclude_rule_match_details": false,
      "exclude_rate_based_details": false
    }
  ]
}
```

DataProtection 替换示例：保护单个查询参数“hoppy”的日志条目

```
{
  "timestamp": 1738705092889,
  "formatVersion": 1,
  "webaclId": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111122223333:regional/webacl/
DataProtectionhashACL/4eede063-e611-44f5-b357-ffc9d7b7fed5",
  "terminatingRuleId": "Default_Action",
  "terminatingRuleType": "REGULAR",
  "action": "ALLOW",
  "terminatingRuleMatchDetails": [],
  "httpSourceName": "APIGW",
  "httpSourceId": "746533260405:xt7v59bhn7:ABC",
```

```
"ruleGroupList": [],
"rateBasedRuleList": [],
"nonTerminatingMatchingRules": []
"requestHeadersInserted": null,
"responseCodeSent": null,
"httpRequest": {
  "clientIp": "54.239.98.137",
  "country": "US",
  "headers": [{
    "name": "X-Forwarded-For",
    "value": "54.239.98.137"
  }, {
    "name": "X-Forwarded-Proto",
    "value": "https"
  }, {
    "name": "X-Forwarded-Port",
    "value": "443"
  }, {
    "name": "Host",
    "value": "xt7xxx9bhn7.gamma.execute-api.us-east-1.amazonaws.com"
  }, {
    "name": "X-Amzn-Trace-Id",
    "value": "Root=1-67a288c4-27acb3cd5795dd8456b7e3c3"
  }, {
    "name": "Accept-Encoding",
    "value": "gzip"
  }, {
    "name": "User-Agent",
    "value": "okhttp/3.12.1"
  }],
  "uri": "/CanaryTest",
  "args": "hoppy=REDACTED&yellow=hello&x-hoppy-extra=generic-%3Cwords%3E-in-angle-brackets",
  "httpVersion": "HTTP/1.1",
  "httpMethod": "GET",
  "requestId": "Fep00F8fIAMEqoQ="
},
"labels": [{
  "name": "aws:waf:forwardedip:geo:country:US"
}, {
  "name": "aws:waf:forwardedip:geo:region:US-VA"
}]
}
```

将数据保留在 RuleMatchDetails

Webacl 配置

```
"data_protection_config": {
  "data_protections": [
    {
      "field": {
        "field_type": "SINGLE_HEADER",
        "field_keys": [
          "hoppy"
        ]
      },
      "action": "HASH",
      "exclude_rule_match_details": true,
      "exclude_rate_based_details": false
    }
  ]
}
```

在中保留数据的示例 RuleMatchDetails：保护单个 Header “hoppy” 但该值仅保留在中的RuleMatchDetails日志条目。

```
{
  "timestamp": 1738705092889,
  "formatVersion": 1,
  "webaclId": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111122223333:regional/webacl/
DataProtectionhashACL/4eede063-e611-44f5-b357-ffc9d7b7fed5",
  "terminatingRuleId": "Default_Action",
  "terminatingRuleType": "REGULAR",
  "action": "ALLOW",
  "terminatingRuleMatchDetails": [],
  "httpSourceName": "APIGW",
  "httpSourceId": "746533260405:xt7v59bhn7:ABC",
  "ruleGroupList": [],
  "rateBasedRuleList": [],
  "nonTerminatingMatchingRules": [{
    "ruleId": "ProtectedSQLIHeadersVisibleInSTM",
    "action": "COUNT",
    "ruleMatchDetails": [{
      "conditionType": "SQL_INJECTION",
      "sensitivityLevel": "HIGH",
      "location": "HEADER",
```

```
        "matchedData": [ "10", "AND", "1" ],
        "matchedFieldName": "hoppy"
    }
  ]
},
"requestHeadersInserted": null,
"responseCodeSent": null,
"httpRequest": {
  "clientIp": "54.239.98.137",
  "country": "US",
  "headers": [{
    "name": "X-Forwarded-For",
    "value": "54.239.98.137"
  }, {
    "name": "X-Forwarded-Proto",
    "value": "https"
  }, {
    "name": "X-Forwarded-Port",
    "value": "443"
  }, {
    "name": "Host",
    "value": "xt7xxx9bhn7.gamma.execute-api.us-east-1.amazonaws.com"
  }, {
    "name": "X-Amzn-Trace-Id",
    "value": "Root=1-67a288c4-27acb3cd5795dd8456b7e3c3"
  }, {
    "name": "hoppy",
    "value": "zuomr2mxQxofg6EI6f7hMNGaJhhPxt0rFVAXog6FLxE="
  }, {
    "name": "Accept-Encoding",
    "value": "gzip"
  }, {
    "name": "User-Agent",
    "value": "okhttp/3.12.1"
  }, {
    "name": "hoppy",
    "value": "z6hpYAFaMYdtiTeHhxnN5ydgRE5E1WgyVIdgqH0D3iM="
  }
],
"uri": "/CanaryTest",
"args": "happy=true",
"httpVersion": "HTTP/1.1",
"httpMethod": "GET",
"requestId": "Fep00F8fIAMEqoQ="
},
"labels": [{
```

```
    "name": "aws:waf:forwardedip:geo:country:US"
  }, {
    "name": "aws:waf:forwardedip:geo:region:US-VA"
  }
]
```

在速率中保留数据 BasedRule

```
"data_protection_config": {
  "data_protections": [
    {
      "field": {
        "field_type": "SINGLE_HEADER",
        "field_keys": [
          "hoppy"
        ]
      },
      "action": "HASH",
      "exclude_rule_match_details": false,
      "exclude_rate_based_details": true
    }
  ]
}
```

示例BasedRuleList：按速率保留数据：使用单个 Header “hoppy” 保护但该值仅保留在 rateBasedRuleList

```
{
  "timestamp": 1683355579981,
  "formatVersion": 1,
  "webaclId": "...",
  "terminatingRuleId": "RateBasedRule",
  "terminatingRuleType": "RATE_BASED",
  "action": "BLOCK",
  "terminatingRuleMatchDetails": [],
  "httpSourceName": "APIGW",
  "httpSourceId": "EXAMPLE11:rjveg5guh:CanaryTest",
  "ruleGroupList": [],
  "rateBasedRuleList": [{
    "rateBasedRuleId": "...",
    "rateBasedRuleName": "RateBasedRule",
    "limitKey": "CUSTOMKEYS",
    "maxRateAllowed": 100,

```

```
    "evaluationWindowSec": "120",
    "customValues": [{
      "key": "HEADER",
      "name": "hoppy",
      "value": "ella"
    }]
  }],
  "nonTerminatingMatchingRules": [],
  "requestHeadersInserted": null,
  "responseCodeSent": null,
  "httpRequest": {
    "clientIp": "52.46.82.45",
    "country": "FR",
    "headers": [{
      "name": "X-Forwarded-For",
      "value": "52.46.82.45"
    }, {
      "name": "X-Forwarded-Proto",
      "value": "https"
    }, {
      "name": "X-Forwarded-Port",
      "value": "443"
    }, {
      "name": "Host",
      "value": "rjvegx5guh.execute-api.eu-west-3.amazonaws.com"
    }, {
      "name": "X-Amzn-Trace-Id",
      "value": "Root=1-645566cf-7cb058b04d9bb3ee01dc4036"
    }, {
      "name": "hoppy",
      "value": "zuomr2mxQxofg6EI6f7hMNGaJhhPxt0rFVAXog6FLxE="
    }, {
      "name": "User-Agent",
      "value": "RateBasedRuleTestKoipOneKeyModulePV2"
    }, {
      "name": "Accept-Encoding",
      "value": "gzip,deflate"
    }
  ],
  "uri": "/CanaryTest",
  "args": "",
  "httpVersion": "HTTP/1.1",
  "httpMethod": "GET",
  "requestId": "Ed0AiHF_CGYF-DA="
}
```

```
}
```

正文的数据保护

AWS WAF 只记录 Body 的子集。RuleMatchDetails

Webacl 配置

```
"data_protection_config": {
  "data_protections": [
    {
      "field": {
        "field_type": "BODY"
      },
      "action": "SUBSTITUTE",
      "exclude_rule_match_details": false,
      "exclude_rate_based_details": false
    }
  ]
}
```

Body 示例 DataProtection : 使用替换正文的日志条目。ruleMatchDetails

```
{
  "timestamp": 1738705092889,
  "formatVersion": 1,
  "webaclId": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111122223333:regional/webacl/
DataProtectionhashACL/4eede063-e611-44f5-b357-ffc9d7b7fed5",
  "terminatingRuleId": "Default_Action",
  "terminatingRuleType": "REGULAR",
  "action": "ALLOW",
  "terminatingRuleMatchDetails": [],
  "httpSourceName": "APIGW",
  "httpSourceId": "746533260405:xt7v59bhn7:ABC",
  "ruleGroupList": [],
  "rateBasedRuleList": [],
  "nonTerminatingMatchingRules": [{
    "ruleId": "ProtectedSQLIBody",
    "action": "COUNT",
    "ruleMatchDetails": [{
      "conditionType": "SQL_INJECTION",
      "sensitivityLevel": "HIGH",
      "location": "BODY",
```

```
        "matchedData": ["REDACTED"]
      ]
    },
    "requestHeadersInserted": null,
    "responseCodeSent": null,
    "httpRequest": {
      "clientIp": "54.239.98.137",
      "country": "US",
      "headers": [{
        "name": "X-Forwarded-For",
        "value": "54.239.98.137"
      }, {
        "name": "X-Forwarded-Proto",
        "value": "https"
      }, {
        "name": "X-Forwarded-Port",
        "value": "443"
      }, {
        "name": "Host",
        "value": "xt7xxx9bhn7.gamma.execute-api.us-east-1.amazonaws.com"
      }, {
        "name": "X-Amzn-Trace-Id",
        "value": "Root=1-67a288c4-27acb3cd5795dd8456b7e3c3"
      }, {
        "name": "Accept-Encoding",
        "value": "gzip"
      }, {
        "name": "User-Agent",
        "value": "okhttp/3.12.1"
      }, {
        "name": "cookie",
        "value": "hoppy=dog;"
      }
    ],
    "uri": "/CanaryTest",
    "args": "baloo=abc&hoppy-query=xyz&x-hoppy-extra=generic-%3Cwords%3E-in-angle-brackets",
    "httpVersion": "HTTP/1.1",
    "httpMethod": "GET",
    "requestId": "Fep00F8fIAMEqoQ="
  },
  "labels": [{
    "name": "awsaf:forwardedip:geo:country:US"
  }, {
    "name": "awsaf:forwardedip:geo:region:US-VA"
```



```
  ]]  
}
```

SINGLE_COOKIE 的数据保护

Webacl 配置

```
"data_protection_config": {  
  "data_protections": [  
    {  
      "field": {  
        "field_type": "SINGLE_COOKIE",  
        "field_keys": [  
          "MILO"  
        ]  
      },  
      "action": "HASH",  
      "exclude_rule_match_details": false,  
      "exclude_rate_based_details": false  
    }  
  ]  
}
```

示例 DataProtection SINGLE_COOKIE：保护 SINGLE_COOKIE 名为 “MILO” 的日志条目。

完整的日志显示名为 MILO 的 Cookie 在 ruleMatchDetails 和 cookie 标头中受到保护。仅 cookie 值受到保护，密钥名称不包含在内。

Note

所有受保护的字段（单一标头、cookie、查询参数）均不区分大小写。因此，对于本示例中，“MILO”与“milo”相当。

```
{  
  "timestamp": 1738705092889,  
  "formatVersion": 1,  
  "webaclId": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111122223333:regional/webacl/  
DataProtectionhashACL/4eede063-e611-44f5-b357-ffc9d7b7fed5",  
  "terminatingRuleId": "Default_Action",  
  "terminatingRuleType": "REGULAR",  
  "action": "ALLOW",  
}
```

```
"terminatingRuleMatchDetails": [],
"httpSourceName": "APIGW",
"httpSourceId": "746533260405:xt7v59bhn7:ABC",
"ruleGroupList": [],
"rateBasedRuleList": [],
"nonTerminatingMatchingRules": [{
  "ruleId": "ProtectedSQLIHeadersVisibleInSTM",
  "action": "COUNT",
  "ruleMatchDetails": [{
    "conditionType": "SQL_INJECTION",
    "sensitivityLevel": "HIGH",
    "location": "COOKIE",
    "matchedData": ["zuomr2mxQxofg6EI6f7hMNGaJhhPxt0rFVAXog6FLxE="],
    "matchedFieldName": "milo"
  }]
}],
"requestHeadersInserted": null,
"responseCodeSent": null,
"httpRequest": {
  "clientIp": "54.239.98.137",
  "country": "US",
  "headers": [{
    "name": "X-Forwarded-For",
    "value": "54.239.98.137"
  }, {
    "name": "X-Forwarded-Proto",
    "value": "https"
  }, {
    "name": "X-Forwarded-Port",
    "value": "443"
  }, {
    "name": "Host",
    "value": "xt7xxx9bhn7.gamma.execute-api.us-east-1.amazonaws.com"
  }, {
    "name": "X-Amzn-Trace-Id",
    "value": "Root=1-67a288c4-27acb3cd5795dd8456b7e3c3"
  }, {
    "name": "Accept-Encoding",
    "value": "gzip"
  }, {
    "name": "User-Agent",
    "value": "okhttp/3.12.1"
  }, {
    "name": "cookie",
```

```
      "value": "hoppy=dog;milo=zuomr2mxQxofg6EI6f7hMNGaJhhPxt0rFVAXog6FLxE=;aws-waf-token=51c71352-41f5-4f6d-b676-c24907bdf819:EQoAZ/J+AAQAAAAA:t9wvxbw042wva7E2Y6lgud/bS6YG0CJKVAJqaRqDZ140ythKW0Zj9wKB2081SkYDRqf1y0NcVBFo5u0eYi0tvT4rtQCXsu+KanAardW8go4QSLw4yoED59lgV7oAhGyCalAzE7ra29j+RvvZPsQyoQuDCrtoY/TvQyMTXIXzGPDC/rKBbg=="
    }],
    "uri": "/CanaryTest",
    "args": "baloo=abc&hoppy-query=xyz&x-hoppy-extra=generic-%3Cwords%3E-in-angle-brackets",
    "httpVersion": "HTTP/1.1",
    "httpMethod": "GET",
    "requestId": "Fep00F8fIAMEqoQ="
  },
  "labels": [{
    "name": "awsaf:forwardedip:geo:country:US"
  }, {
    "name": "awsaf:forwardedip:geo:region:US-VA"
  }]
}
```

所有 cookie 的数据保护

您可以使用 SINGLE_HEADER，为 cookie 配置数据保护。仅 cookie 值受到保护，密钥名称不包含在内。

```
"DataProtectionConfig": {
  "DataProtections": [
    {
      "Field": {
        "FieldType": "SINGLE_HEADER",
        "FieldKeys": ["cookie"]
      },
      "Action": "SUBSTITUTION",
      "ExcludeRuleMatchDetails": false,
      "ExcludeRateBasedDetails": false
    }
  ]
}
```

header “COOKIE” 的示例 DataProtection：保护了 cookie 标头的日志条目。

 Note

cookie 名称 AWS-WAF-TOKEN 不在数据保护范围内。

```
{
  "timestamp": 1738705092889,
  "formatVersion": 1,
  "webaclId": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111122223333:regional/webacl/
DataProtectionhashACL/4eede063-e611-44f5-b357-ffc9d7b7fed5",
  "terminatingRuleId": "Default_Action",
  "terminatingRuleType": "REGULAR",
  "action": "ALLOW",
  "terminatingRuleMatchDetails": [],
  "httpSourceName": "APIGW",
  "httpSourceId": "746533260405:xt7v59bhn7:ABC",
  "ruleGroupList": [],
  "rateBasedRuleList": [],
  "nonTerminatingMatchingRules": [],
  "requestHeadersInserted": null,
  "responseCodeSent": null,
  "httpRequest": {
    "clientIp": "54.239.98.137",
    "country": "US",
    "headers": [{
      "name": "X-Forwarded-For",
      "value": "54.239.98.137"
    }, {
      "name": "X-Forwarded-Proto",
      "value": "https"
    }, {
      "name": "X-Forwarded-Port",
      "value": "443"
    }, {
      "name": "Host",
      "value": "xt7xxx9bhn7.gamma.execute-api.us-east-1.amazonaws.com"
    }, {
      "name": "X-Amzn-Trace-Id",
      "value": "Root=1-67a288c4-27acb3cd5795dd8456b7e3c3"
    }, {
      "name": "Accept-Encoding",
      "value": "gzip"
    }
  ]
}
```

```
    }, {
      "name": "User-Agent",
      "value": "okhttp/3.12.1"
    }, {
      "name": "cookie",
      "value": "hoppy=REDACTED;milo=REDACTED;aws-waf-
token=51c71352-41f5-4f6d-b676-c24907bdf819:EQoAZ/J+AAQAAAAA:t9wvxbw042wva7E2Y6lgud/
bS6YG0CJkVAJqarQdZ140ythKW0Zj9wKB2081SkYDRqf1y0NcVBfo5u0eYi0tvT4rtQCXsu
+KanAardW8go4QSLw4yoED59lgV7oAhGyCalAzE7ra29j+RvvZPsQyoQuDCrtoY/TvQyMTXIXzGPDC/rKBbg=="
    ]],
    "uri": "/CanaryTest",
    "args": "baloo=xyz=&hoppy-query=abc&x-hoppy-extra=abc",
    "httpVersion": "HTTP/1.1",
    "httpMethod": "GET",
    "requestId": "Fep00F8fIAMEqoQ="
  },
  "labels": [{
    "name": "aws:waf:forwardedip:geo:country:US"
  }, {
    "name": "aws:waf:forwardedip:geo:region:US-VA"
  }]
}
```

单一查询参数的数据保护

您可以使用 `SINGLE_QUERY_ARGUMENT`，为查询字符串配置数据保护。这会影响所有查询参数的键和值。在以下示例中，原始查询字符串是 `baloo=10 AND 1=1&hoppy=10 AND 1=1&x-hoppy-extra=generic-%3Cwords`。

WebACL 配置

```
"DataProtectionConfig": {
  "DataProtections": [
    {
      "Field": {
        "FieldType": "SINGLE_QUERY_ARGUMENT",
        "FieldKeys": ["hoppy"]
      },
      "Action": "SUBSTITUTION",
      "ExcludeRuleMatchDetails": false,
      "ExcludeRateBasedDetails": false
    }
  ]
}
```

```
}
```

示例 DataProtection SINGLE_QUERY_ARGUMENT : 带有 “hoppy” 查询字符串的日志条目受替换保护。

```
{
  "timestamp": 1738705092889,
  "formatVersion": 1,
  "webaclId": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111122223333:regional/webacl/
DataProtectionSubstituteQueryString/4eede063-e611-44f5-b357-ffc9d7b7fed5",
  "terminatingRuleId": "Default_Action",
  "terminatingRuleType": "REGULAR",
  "action": "ALLOW",
  "terminatingRuleMatchDetails": [],
  "httpSourceName": "APIGW",
  "httpSourceId": "746533260405:xt7v59bhn7:ABC",
  "ruleGroupList": [],
  "rateBasedRuleList": [],
  "nonTerminatingMatchingRules": [
    {
      "ruleId": "ProtectedHoppyQueryArg",
      "action": "COUNT",
      "ruleMatchDetails": [
        {
          "conditionType": "SQL_INJECTION",
          "sensitivityLevel": "HIGH",
          "location": "SINGLE_QUERY_ARG",
          "matchedData": ["REDACTED"],
          "matchedFieldName": "hoppy"
        }
      ]
    },
    {
      "ruleId":
"FullQueryStringInspectionWhichDetectsTheFirstFieldWithSQLi_Baloo_IsAlsoMaskedMasked",
      "action": "COUNT",
      "ruleMatchDetails": [
        {
          "conditionType": "SQL_INJECTION",
          "sensitivityLevel": "HIGH",
          "location": "QUERY_ARGS",
          "matchedData": ["REDACTED"],
        }
      ]
    },
  ],
}
```

```
{
  "ruleId": "ProtectedBalooQueryArg",
  "action": "COUNT",
  "ruleMatchDetails": [
    {
      "conditionType": "SQL_INJECTION",
      "sensitivityLevel": "HIGH",
      "location": "SINGLE_QUERY_ARG",
      "matchedData": [ "10", "AND", "1" ],
      "matchedFieldName": "baloo"
    }
  ]
},
"requestHeadersInserted": null,
"responseCodeSent": null,
"httpRequest": {
  "clientIp": "54.239.98.137",
  "country": "US",
  "headers": [{
    "name": "X-Forwarded-For",
    "value": "54.239.98.137"
  }, {
    "name": "X-Forwarded-Proto",
    "value": "https"
  }, {
    "name": "X-Forwarded-Port",
    "value": "443"
  }, {
    "name": "Host",
    "value": "xt7xxx9bhn7.gamma.execute-api.us-east-1.amazonaws.com"
  }, {
    "name": "X-Amzn-Trace-Id",
    "value": "Root=1-67a288c4-27acb3cd5795dd8456b7e3c3"
  }, {
    "name": "Accept-Encoding",
    "value": "gzip"
  }, {
    "name": "User-Agent",
    "value": "okhttp/3.12.1"
  }
],
"uri": "/CanaryTest",
"args": "baloo=10 AND 1=1&hoppy=REDACTED&x-hoppy-extra=generic-%3Cwords",
"httpVersion": "HTTP/1.1",
"httpMethod": "GET",
```

```
    "requestId": "Fep00F8fIAMEqoQ="
  },
  "labels": [{
    "name": "awswaf:forwardedip:geo:country:US"
  }, {
    "name": "awswaf:forwardedip:geo:region:US-VA"
  }]
}
```

查询字符串的数据保护

您可以使用 `QUERY_STRING`，为查询字符串配置数据保护。这会影响所有查询参数的键和值。在以下示例中，原始查询字符串是 `baloo=10 AND 1=1&hoppy-query=10 AND 1=1&x-hoppy-extra=generic-%3Cwords`。

Webacl 配置

```
"DataProtectionConfig": {
  "DataProtections": [
    {
      "Field": {
        "FieldType": "QUERY_STRING"
      },
      "Action": "SUBSTITUTION",
      "ExcludeRuleMatchDetails": false,
      "ExcludeRateBasedDetails": false
    }
  ]
}
```

示例 `DataProtection QUERY_STRING`：带有受替换保护的查询字符串的日志条目。

```
{
  "timestamp": 1738705092889,
  "formatVersion": 1,
  "webaclId": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111122223333:regional/webacl/
DataProtectionSubstituteQueryString/4eede063-e611-44f5-b357-ffc9d7b7fed5",
  "terminatingRuleId": "Default_Action",
  "terminatingRuleType": "REGULAR",
  "action": "ALLOW",
  "terminatingRuleMatchDetails": [],
  "httpSourceName": "APIGW",
  "httpSourceId": "746533260405:xt7v59bhn7:ABC",
```



```
"ruleGroupList": [],
"rateBasedRuleList": [],
"nonTerminatingMatchingRules": [
  {
    "ruleId": "ProtectedHoppyQueryArg",
    "action": "COUNT",
    "ruleMatchDetails": [
      {
        "conditionType": "SQL_INJECTION",
        "sensitivityLevel": "HIGH",
        "location": "QUERY_STRING",
        "matchedData": ["REDACTED"]
      }
    ]
  },
  {
    "ruleId": "ProtectedBalooQueryArg",
    "action": "COUNT",
    "ruleMatchDetails": [
      {
        "conditionType": "SQL_INJECTION",
        "sensitivityLevel": "HIGH",
        "location": "SINGLE_QUERY_ARG",
        "matchedData": [ "REDACTED" ],
        "matchedFieldName": "REDACTED"
      }
    ]
  }
],
"requestHeadersInserted": null,
"responseCodeSent": null,
"httpRequest": {
  "clientIp": "54.239.98.137",
  "country": "US",
  "headers": [{
    "name": "X-Forwarded-For",
    "value": "54.239.98.137"
  }, {
    "name": "X-Forwarded-Proto",
    "value": "https"
  }, {
    "name": "X-Forwarded-Port",
    "value": "443"
  }, {
    "name": "Host",
    "value": "xt7xxx9bhn7.gamma.execute-api.us-east-1.amazonaws.com"
```

```
    }, {
      "name": "X-Amzn-Trace-Id",
      "value": "Root=1-67a288c4-27acb3cd5795dd8456b7e3c3"
    }, {
      "name": "Accept-Encoding",
      "value": "gzip"
    }, {
      "name": "User-Agent",
      "value": "okhttp/3.12.1"
    }
  ],
  "uri": "/CanaryTest",
  "args": "REDACTED",
  "httpVersion": "HTTP/1.1",
  "httpMethod": "GET",
  "requestId": "Fep00F8fIAMEqoQ="
},
"labels": [{
  "name": "aws:waf:forwardedip:geo:country:US"
}, {
  "name": "aws:waf:forwardedip:geo:region:US-VA"
}]
}
```

多个查询参数的数据保护

您可以使用 `SINGLE_QUERY_ARGUMENT`，为单个查询参数配置数据保护。报告本地信息时，我们使用本地保护。但是，查询字符串和 cookie 标头中匹配的字符串包含多个可能适用的保护配置。简单来说，即使所选数据范围与匹配的特定数据范围不完全重合，也会对 `RuleMatchDetails` 应用最严格的保护。

在以下示例中，原始查询字符串是 `baloo=is_a_good_boy&hoppy=likes_to_sleep&x-hoppy-extra=10 AND 1=1`。

```
"DataProtectionConfig": {
  "DataProtections": [
    {
      "Field": {
        "FieldType": "SINGLE_QUERY_ARGUMENT",
        "FieldKeys": ["hoppy"]
      },
      "Action": "SUBSTITUTION",
      "ExcludeRuleMatchDetails": false,
      "ExcludeRateBasedDetails": false
    }
  ]
}
```

```
    },
    {
      "Field": {
        "FieldType": "SINGLE_QUERY_ARGUMENT",
        "FieldKeys": ["baloo"]
      },
      "Action": "HASH",
      "ExcludeRuleMatchDetails": false,
      "ExcludeRateBasedDetails": false
    }
  ]
}
```

多个 DataProtection 查询参数的示例。

```
{
  "timestamp": 1738705092889,
  "formatVersion": 1,
  "webaclId": "arn:aws:wafv2:us-east-1:111122223333:regional/webacl/
DataProtectionSubstituteQueryString/4eede063-e611-44f5-b357-ffc9d7b7fed5",
  "terminatingRuleId": "Default_Action",
  "terminatingRuleType": "REGULAR",
  "action": "ALLOW",
  "terminatingRuleMatchDetails": [],
  "httpSourceName": "APIGW",
  "httpSourceId": "746533260405:xt7v59bhn7:ABC",
  "ruleGroupList": [],
  "rateBasedRuleList": [],
  "nonTerminatingMatchingRules": [
    {
      "ruleId": "ProtectedHoppyQueryArg",
      "action": "COUNT",
      "ruleMatchDetails": [
        {
          "conditionType": "SQL_INJECTION",
          "sensitivityLevel": "HIGH",
          "location": "SINGLE_QUERY_ARG",
          "matchedData": ["REDACTED"],
          "matchedFieldName": "hoppy"
        }
      ]
    },
    {
      "ruleId": "ProtectedBalooQueryArg",
```

```
    "action": "COUNT",
    "ruleMatchDetails": [
      {
        "conditionType": "SQL_INJECTION",
        "sensitivityLevel": "HIGH",
        "location": "SINGLE_QUERY_ARG",
        "matchedData": ["zuomr2mxQxofg6EI6f7hMNGaJhhPxt0rFVAXog6FLxE="],
        "matchedFieldName": "baloo"
      }
    ]
  },
  {
    "ruleId": "FullQueryStringDetects_x-hoppy-extra_IsSubstituted",
    "action": "COUNT",
    "ruleMatchDetails": [
      {
        "conditionType": "SQL_INJECTION",
        "sensitivityLevel": "HIGH",
        "location": "QUERY_ARGS",
        "matchedData": ["REDACTED"], // Harshes of Protection Config
      }
    ]
  }
],
"requestHeadersInserted": null,
"responseCodeSent": null,
"httpRequest": {
  "clientIp": "54.239.98.137",
  "country": "US",
  "headers": [{
    "name": "X-Forwarded-For",
    "value": "54.239.98.137"
  }, {
    "name": "X-Forwarded-Proto",
    "value": "https"
  }, {
    "name": "X-Forwarded-Port",
    "value": "443"
  }, {
    "name": "Host",
    "value": "xt7xxx9bhn7.gamma.execute-api.us-east-1.amazonaws.com"
  }, {
    "name": "X-Amzn-Trace-Id",
    "value": "Root=1-67a288c4-27acb3cd5795dd8456b7e3c3"
  }, {
    "name": "Accept-Encoding",
```

```
        "value": "gzip"
      }, {
        "name": "User-Agent",
        "value": "okhttp/3.12.1"
      }],
      "uri": "/CanaryTest",
      "args": "baloo=zuomr2mxQxofg6EI6f7hMNGaJhhPxt0rFVAXog6FLxE=&hoppy=REDACTED&x-hoppy-extra=10 AND 1=1",
      "httpVersion": "HTTP/1.1",
      "httpMethod": "GET",
      "requestId": "Fep00F8fIAMEqoQ="
    },
    "labels": [{
      "name": "aws:waf:forwardedip:geo:country:US"
    }, {
      "name": "aws:waf:forwardedip:geo:region:US-VA"
    }]
  }
}
```

 Note

不能在同一 Web QueryString ACL 中同时指定掩码和单查询参数掩码。

为保护包 (web ACL) 配置数据保护

本节提供为保护包 (web ACL) 配置数据保护的说明。

为保护包 (web ACL) 配置数据保护

1. 登录 AWS 管理控制台 并在 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2> 上打开主 AWS WAF 机。
2. 在导航窗格中，选择保护包 (Web ACLs)。
3. 选择希望为其启用数据保护的包 (web ACL) 名称。控制台会将您转到保护包 (web ACL) 的描述，您可以在其中对其进行编辑。
4. 在日志记录和指标选项卡上，数据保护设置窗格中，选择启用或编辑。
5. 选择全局范围，然后选择字段数据保护选项。对于每个字段数据保护配置，还可以指定要从保护行为中排除的例外情况。
6. 当您完成选择后，请选择保存。界面返回到日志记录和指标选项卡，其中已汇总您的选择。

测试和调整您的 AWS WAF 保护措施

本节提供测试和调整 AWS WAF 保护包 (Web ACLs)、规则、规则组、IP 集和正则表达式模式集的指导。

我们建议您先测试和调整对 AWS WAF 保护包 (Web ACL) 所做的任何更改，然后再将其应用于您的网站或 Web 应用程序流量。

生产流量风险

在为生产流量部署保护包 (web ACL) 实施之前，请在暂存或测试环境中对其进行测试和调整，直到您对流量可能产生的影响感到满意。然后，在启用之前，在计数模式下使用生产流量对规则进行测试和调整。

本节还为测试您使用由其他人管理的规则组提供了一般指导。其中包括 AWS 托管规则规则组、AWS Marketplace 托管规则组以及其他账户与您共享的规则组。对于这些规则组，还要遵循规则组提供程序提供的任何指导。

- 有关机器人控制 AWS 托管规则组的信息，另请参阅[测试和部署 AWS WAF 机器人控制](#)。
- 有关账户盗用防护 AWS 托管规则组的信息，另请参阅[测试和部署 ATP](#)。
- 有关账户创建防欺诈 AWS 托管规则组的信息，另请参阅[测试和部署 ACFP](#)。

更新期间暂时出现不一致

创建或更改保护包 (Web ACL) 或其他 AWS WAF 资源时，更改需要很少的时间才能传播到存储资源的所有区域。传播时间可以从几秒钟到几分钟不等。

以下示例是更改传播过程中可能暂时出现的不一致：

- 创建保护包 (web ACL) 后，如果您尝试将其与资源关联，则可能会出现异常，指示保护包 (web ACL) 不可用。
- 将规则组添加到保护包 (web ACL) 后，新的规则组规则可能在某个使用保护包 (web ACL) 的区域生效，而在另一个区域不生效。
- 更改规则操作设置后，可能会在某些位置显示旧操作而在另一些位置显示新操作。
- 将 IP 地址添加到阻止规则中使用的 IP 集后，新地址可能会在一个区域中被阻止，而在另一个区域中仍然允许。

测试和调整高级步骤

本节提供了测试 web ACL 更改的步骤列表，包括其使用的任何规则或规则组。

Note

要按照本节中的指导进行操作，您需要了解如何创建和管理 AWS WAF 保护包 (Web ACLs)、规则和规则组。本指南前面部分将介绍该信息。

测试和调整您的保护包 (web ACL)

首先在测试环境中执行这些步骤，然后在生产环境中执行这些步骤。

1. 准备测试

准备好监控环境，将新 AWS WAF 保护切换到计数模式进行测试，并创建所需的任何资源关联。

请参阅[为测试您的 AWS WAF 防护做好准备](#)。

2. 在测试和生产环境中进行监控和调整

首先在测试或暂存环境中监控和调整您的 AWS WAF 保护措施，然后在生产环境中监控和调整您的保护措施，直到您确信它们可以根据需要处理流量。

请参阅[监控和调整您的 AWS WAF 保护措施](#)。

3. 在生产环境中启用保护功能

当您对测试保护感到满意时，请将其切换到生产模式，清理所有不必要的测试工件，然后继续监控。

请参阅[在生产环境中启用保护](#)。

完成变更实施后，请继续监控生产环境中的 web 流量和保护，以确保它们按您想要的方式运行。Web 流量模式可能会随着时间的推移而发生变化，因此您可能需要偶尔调整保护。

为测试您的 AWS WAF 防护做好准备

本节介绍如何进行设置以测试和调整 AWS WAF 保护措施。

 Note

要遵循本节中的指导，您需要大致了解如何创建和管理 AWS WAF 保护包 (Web ACLs)、规则和规则组。本指南前面部分将介绍该信息。

准备测试

1. 为保护包 (Web ACL) 启用保护包 (Web ACL) 日志、Amazon CloudWatch 指标和网络请求采样 (Web ACL)

使用日志记录、指标和采样，以监控保护包 (web ACL) 规则与 web 流量的交互情况。

- 日志记录-您可以配置 AWS WAF 为记录保护包 (Web ACL) 评估的 Web 请求。您可以将日志发送到日 CloudWatch 志、亚马逊 S3 存储桶或 Amazon Data Firehose 传输流。您可以编辑字段并应用筛选。有关更多信息，请参阅 [记录 AWS WAF 保护包 \(Web ACL\) 流量](#)。
- Amazon Security Lake：可以配置 Security Lake 来收集保护包 (web ACL) 数据。Security Lake 会从各种来源收集日志和事件数据进行标准化、分析和管理。有关此选项的信息，请参阅[什么是 Amazon Security Lake？](#)以及 Amazon Security Lake 用户指南中的[从 AWS 服务中收集数据](#)。
- Amazon CloudWatch 指标 — 在您的保护包 (Web ACL) 配置中，提供您要监控的所有内容的指标规范。您可以通过 AWS WAF 和 CloudWatch 控制台查看指标。有关更多信息，请参阅 [使用 Amazon 进行监控 CloudWatch](#)。
- web 请求采样：您可以查看保护包 (web ACL) 评估的所有 Web 请求示例。有关 web 请求采样的信息，请参阅 [查看 web 请求示例](#)。

2. 将保护设置为 Count 模式

在保护包 (web ACL) 配置中，将要测试的任何内容切换到计数模式。这会使测试保护在不改变请求处理方式的情况下记录与 web 请求的匹配情况。您将能够在指标、日志和采样请求中看到匹配项，以验证匹配条件并了解可能对您的 web 流量产生的影响。无论规则操作如何，向匹配请求添加标签的规则都将添加标签。

- 保护包 (web ACL) 中定义的规则：编辑保护包 (web ACL) 中的规则，并将其操作设置为 Count。
- 规则组：在保护包 (web ACL) 配置中，编辑规则组的规则语句，然后在规则窗格中打开覆盖所有规则操作下拉列表，并选择 Count。如果您以 JSON 格式管理保护包 (web ACL)，请将规则添加到规则组参考语句的 RuleActionOverrides 设置中，ActionToUse 设置为

Count。以下示例列表显示了“AWSManagedRulesAnonymousIpList AWS 托管规则”规则组中两个规则的替代。

```
"ManagedRuleGroupStatement": {
  "VendorName": "AWS",
  "Name": "AWSManagedRulesAnonymousIpList",
  "RuleActionOverrides": [
    {
      "ActionToUse": {
        "Count": {}
      },
      "Name": "AnonymousIpList"
    },
    {
      "ActionToUse": {
        "Count": {}
      },
      "Name": "HostingProviderIpList"
    }
  ],
  "ExcludedRules": []
}
```

有关规则操作覆盖的更多信息，请参阅 [覆盖规则组的规则操作](#)。

对于您自己的规则组，请勿修改规则组本身中的规则操作。带有 Count 操作的规则组规则不会生成测试所需的指标或其他工件。此外，更改规则组会影响使用该规则组的所有保护包 (Web ACLs)，而保护包 (Web ACL) 配置中的更改仅影响单个保护包 (Web ACL)。

- 保护包 (web ACL)：如果您正在测试新的保护包 (web ACL)，请将保护包 (web ACL) 的默认操作设置为允许请求。这使您可以试用 web ACL，而不会以任何方式影响流量。

通常，计数模式生成的匹配项多于生产模式。这是因为计算请求数的规则不会阻止保护包 (web ACL) 对请求的评估，因此稍后在保护包 (web ACL) 中运行的规则也可能与请求匹配。当您将规则操作更改为生产设置时，允许或阻止请求的规则将终止对它们匹配的请求的评估。因此，通常将由保护包 (web ACL) 中较少的规则来检查匹配的请求。有关规则操作对 web 请求总体评估的效果的更多信息，请参阅 [在中使用规则操作 AWS WAF](#)。

使用这些设置，您的新保护不会改变 web 流量，但会在指标、保护包 (web ACL) 日志和请求样本中生成匹配信息。

3. 将保护包 (web ACL) 与资源关联

如果保护包 (web ACL) 尚未与资源关联, 请将其关联。

请参阅[将保护与关联或取消关联 AWS 资源](#)。

您现在可以监控和调整保护包 (web ACL) 。

监控和调整您的 AWS WAF 保护措施

监控和调整您的 AWS WAF 保护措施。

Note

要遵循本节中的指导, 您需要大致了解如何创建和管理 AWS WAF 保护包 (Web ACLs)、规则和规则组。本指南前面部分将介绍该信息。

监控 web 流量和规则匹配以验证保护包 (web ACL) 的行为。如果您发现问题, 请调整规则以进行更正, 然后进行监控以验证调整。

重复以下步骤, 直到保护包 (web ACL) 根据需要管理您的 web 流量。

监控和调整

1. 监控流量和规则匹配情况

确保流量畅通, 并且您的测试规则正在找到匹配的请求。

请查看以下信息, 了解您正在测试的保护:

- 日志: 访问与 web 请求匹配的规则的相关信息:
 - 您的规则: 保护包 (web ACL) 中具有 Count 操作的规则列在 `nonTerminatingMatchingRules` 下。带有 Allow 或 Block 的规则列为 `terminatingRule`。根据规则匹配的结果, 带有 CAPTCHA 或 Challenge 的规则可以是终止的, 也可以是非终止的, 因此列在两个类别之一下。
 - 规则组: 在 `ruleGroupId` 字段中标识规则组, 其规则匹配的分类与独立规则的分类相同。
 - 标签: `Labels` 字段中列出了规则已应用于请求的标签。

有关更多信息, 请参阅[保护包 \(web ACL \) 流量的日志字段](#)。

- Amazon CloudWatch 指标 — 您可以访问保护包 (Web ACL) 请求评估的以下指标。
 - 您的规则：指标按照规则操作进行分组。例如，如果在 Count 模式下测试规则，则其匹配项列为保护包 (web ACL) 的 Count 指标。
 - 您的规则组：您的规则组指标列在规则组指标下。
 - 其他账户拥有的规则组：规则组指标通常只有规则组的所有者可见。但是，如果覆盖了某个规则的规则操作，则该规则的指标将列示在保护包 (web ACL) 指标下。此外，任何规则组添加的标签都会列示在您的保护包 (web ACL) 指标中

规则组中的计数操作规则不会发出 Web ACL 维度指标，RuleGroup 仅发出“规则”和“区域”维度。即使在 Web ACL 中引用了规则组，这也适用。

此类别中的规则组 [AWS 的托管规则 AWS WAF](#)、[AWS Marketplace 规则组](#)、[识别其他服务提供的规则组](#) 以及其他账户与您共享的规则组。通过 Firewall Manager 部署保护包 (web ACL) 时，WebACL 中使用计数操作的任何规则均不会在成员账户中显示其指标。

- 标签：评估期间添加到 web 请求的标签列在保护包 (web ACL) 的标签指标中。您可以访问所有标签的指标，无论这些指标是由您的规则和规则组添加的，还是由其他账户拥有的规则添加的。

有关更多信息，请参阅 [查看 web ACL 的指标](#)。

- 保护包 (Web ACL) 流量概述仪表板 — 访问 AWS WAF 控制台中的保护包 (Web ACL) 页面并打开“流量概述”选项卡，即可访问保护包 (Web ACL) 已评估的 Web 流量摘要。

流量概述控制面板提供了在评估您的应用程序网络流量时 AWS WAF 收集的 Amazon CloudWatch 指标的近乎实时的摘要。

有关更多信息，请参阅 [保护包的流量概述仪表板 \(Web ACLs\)](#)。

- 采样的 web 请求：访问与 web 请求样本相匹配的规则的信息。示例信息通过保护包 (web ACL) 中规则的指标名称来标识匹配的规则。对于规则组，该指标标识规则组参考语句。对于规则组内的规则，该示例在中列出了匹配的规则名称 RuleWithinRuleGroup。

有关更多信息，请参阅 [查看 web 请求示例](#)。

2. 配置缓解以解决误报

如果您确定某条规则正在生成误报，则通过在不应该出现误报的时候匹配 web 请求，则以下选项可帮助您调整保护包 (web ACL) 保护以缓解误报。

更正规则检查条件

对于您自己的规则，您通常只需要调整用于检查 web 请求的设置即可。示例包括更改正则表达式模式集中的规范，调整在检查之前应用于请求组件的文本转换，或者切换到使用转发 IP 地址。有关导致问题的规则类型，请参阅 [在中使用规则语句 AWS WAF](#) 下方的指南。

更正复杂的问题

对于您无法控制的检查条件和某些复杂的规则，您可能需要进行其他更改，例如添加明确允许或阻止请求的规则，或者通过有问题的规则将请求排除在评估范围之外的规则。托管规则组通常需要这种缓解，但其他规则也可以。示例包括基于速率的规则语句和 SQL 注入攻击规则语句。

如何减少误报，因使用案例而异。以下是常规方法：

- 添加缓解规则：添加一条规则，该规则在新规则之前运行，并明确允许导致误报的请求。有关 web ACL 中规则评估顺序的信息，请参阅 [设置规则优先级](#)。

通过这种方法，允许的请求会被发送到受保护的资源，因此它们永远不会达到新的评估规则。如果新规则是付费托管规则组，则此方法还有助于控制使用该规则组的费用。

- 添加带有缓解规则的逻辑规则：使用逻辑规则语句将新规则与排除误报的规则相结合。有关信息，请参阅[在中使用逻辑规则语句 AWS WAF](#)。

例如，假设您正在添加一个 SQL 注入攻击匹配语句，该语句会为某类请求生成误报。创建与这些请求相匹配的规则，然后使用逻辑规则语句组合这些规则，这样您就可以只匹配两个请求都不符合误报条件且确实符合 SQL 注入攻击条件的请求。

- 添加范围缩小语句：对于基于速率的语句和托管规则组引用语句，通过在主语句中添加范围向下语句，将导致误报的请求排除在评估之外。

与范围缩小语句不匹配的请求永远不会到达规则组或基于速率的评估。有关范围缩小语句的信息，请参阅 [在中使用范围缩小语句 AWS WAF](#)。有关示例，请参阅[从机器人管理中排除 IP 范围](#)。

- 添加标签匹配规则：对于使用标签的规则组，请确定有问题的规则应用于请求的标签。如果您尚未在计数模式下设置规则组规则，则可能需要先将规则组规则设置为计数模式。添加一个标签匹配规则，该规则位于规则组之后运行，该规则与有问题的规则所添加的标签相匹配。在标签匹配规则中，您可以筛选要允许的请求和要阻止的请求。

如果您使用这种方法，则在完成测试后，请在规则组中将有问题规则保持在计数模式，并保留您的自定义标签匹配规则。有关标签匹配语句的信息，请参阅 [标签匹配规则语句](#)。有关示例，请参阅 [允许特定的被阻止机器人](#) 和 [ATP 示例：针对缺失和被盗凭证的自定义处理](#)。

- 更改托管规则组的版本：对于版本控制的托管规则组，请更改您正在使用的版本。例如，您可以切换回已成功使用的最后一个静态版本。

这通常是临时修复。在测试或暂存环境中继续测试最新版本时，或者在等待提供程序提供更兼容的版本时，您可以更改生产流量的版本。有关托管规则组版本的信息，请参阅 [在中使用托管规则组 AWS WAF](#)。

如果您对新规则可以根据您的需要匹配请求感到满意，请进入下一阶段的测试并重复此过程。在您的生产环境中执行测试和调整的最后阶段。

查看 web ACL 的指标

本节介绍如何查看保护包 (web ACL) 的指标。

将保护包 (Web ACL) 与一个或多个 AWS 资源关联后，您可以在 Amazon CloudWatch 图表中查看关联生成的指标。

有关 AWS WAF 指标的信息，请参阅[AWS WAF 指标与维度](#)。有关 CloudWatch 指标的信息，请参阅[Amazon CloudWatch 用户指南](#)。

对于保护包 (Web ACL) 中的每条规则以及关联资源转发到 AWS WAF 的保护包 (Web ACL) 的所有请求，CloudWatch 您可以执行以下操作：

- 查看前一个小时或前三个小时的数据。
- 更改数据点之间的间隔。
- 更改对数据 CloudWatch 执行的计算，例如最大值、最小值、平均值或总和。

Note

AWS WAF with CloudFront 是一项全球服务，只有当您在中选择美国东部（弗吉尼亚北部）地区时，才可使用指标 AWS 管理控制台。如果您选择其他区域，则 CloudWatch 控制台中将不会显示任何 AWS WAF 指标。

查看保护包 (web ACL) 中规则的数据

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 CloudWatch 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>。

2. 如有必要，请将区域更改为 AWS 资源所在的区域。对于 CloudFront，请选择美国东部（弗吉尼亚北部）区域。
3. 在导航窗格的指标下，选择所有指标，然后在浏览选项卡下搜索AWS::WAFV2。
4. 选中要查看其数据的保护包（web ACL）对应的复选框。
5. 更改适用的设置：

Statistic

选择对数据 CloudWatch 执行的计算。

时间范围

选择您要查看前一个小时还是前三个小时的数据。

周期

选择图表中的数据点之间的间隔。

Rules

选择要查看其数据的规则。

Note

如果您更改了规则的名称，并且希望该规则的指标名称反映更改，则还必须更新该指标名称。AWS WAF 当您更改规则名称时，不会自动更新规则的指标名称。在控制台中编辑规则时，您可以使用规则 JSON 编辑器更改指标名称。您还可以通过 APIs 和更改用于定义保护包 (Web ACL) 或规则组的任何 JSON 列表中的名称。

注意以下几点：

- 如果您最近将保护包 (Web ACL) 与 AWS 资源相关联，则可能需要等待几分钟，数据才会显示在图表中，保护包的指标 (Web ACL) 才会出现在可用指标列表中。
- 如果您将多个资源与保护包 (Web ACL) 相关联，则 CloudWatch 数据将包括对所有资源的请求。
- 您可以将鼠标光标悬停在数据点上方，以获取更多信息。
- 该图表不会自动自行刷新。要更新显示，请选择刷新



图标。

有关 CloudWatch 指标的更多信息，请参阅[使用 Amazon 进行监控 CloudWatch](#)。

保护包的流量概述仪表板 (Web ACLs)

本节介绍 AWS WAF 控制台中的保护包 (web ACL) 流量概述控制面板。将保护包 (Web ACL) 与一个或多个 AWS 资源关联并启用保护包 (Web ACL) 的指标后，您可以访问 AWS WAF 控制台中的保护包 (Web ACL) 的流量概述选项卡，访问保护包 (Web ACL) 评估的 Web 流量摘要。控制面板包含在评估您的应用程序网络流量时 AWS WAF 收集的 Amazon CloudWatch 指标的近乎实时的摘要，包括专门的 AI 机器人和代理活动分析。

Note

如果在控制面板上看不到任何内容，请确保为保护包 (web ACL) 启用了指标。

保护包 (web ACL) 的流量概述选项卡包含具有以下类别信息的选项卡式控制面板：

- **重要安全见解** — 通过直接查询 Amazon CloudWatch 日志 AWS WAF 获得的有关您的 AWS WAF 保护的见解。仪表板的其余部分使用这些 CloudWatch 指标。这些见解提供了更丰富的信息，但会增加查询 CloudWatch 日志的成本。有关额外费用的信息，请参阅[Amazon CloudWatch 日志定价](#)。
- **AI 流量分析** — 针对 AI 机器人和代理活动的 Web 请求进行分析，包括机器人识别、意图分类、访问模式和时间趋势。当您的保护包 (Web ACL) 收到 AI 机器人流量时，此选项卡可用。
- **所有流量**：保护包 (web ACL) 评估的所有 web 请求。

控制面板重点是终止操作，但您可以在以下位置查看计数规则的匹配项：

- 此控制面板的前 10 条规则窗格。切换切换到计数操作以显示计数规则匹配项。
- 保护包 (web ACL) 页面的采样请求选项卡。此新选项卡包括所有规则匹配的图表。有关信息，请参阅[查看 web 请求示例](#)。
- **Ant DDoS** — 保护包 (Web ACL) 使用 AntiDDoSRuleSet 反 DDoS 托管规则组评估的 Web 请求。

只有在保护包 (web ACL) 中使用此规则组时，此选项卡才可用。

- **机器人控制功能**：保护包 (web ACL) 使用机器人控制功能托管规则组评估的 Web 请求。
- 如果您未在保护包 (web ACL) 中使用此规则组，则此选项卡会显示根据机器人控制功能规则评估 web 流量样本的结果。这让您了解您的应用程序收到的机器人流量，并且是免费的。

此规则组是 AWS WAF 提供的智能威胁缓解选项的一部分。有关更多信息，请参阅[AWS WAF 机器人控制功能](#)和[AWS WAF 机器人控制功能规则组](#)。

- 账户盗用防护 — 保护包 (Web ACL) 使用 AWS WAF 欺诈控制账户接管防护 (ATP) 托管规则组评估的 Web 请求。只有在保护包 (web ACL) 中使用此规则组时，此选项卡才可用。

ATP 规则组是 AWS WAF 智能威胁缓解产品的一部分。有关更多信息，请参阅[AWS WAF 防欺诈控制账户接管 \(ATP\)](#)和[AWS WAF 防欺诈控制账户盗用 \(ATP\) 规则组](#)。

- 账户创建防作弊 — 保护包 (Web ACL) 使用 AWS WAF 欺诈控制账户创建防作弊 (ACFP) 托管规则组评估的 Web 请求。只有在保护包 (web ACL) 中使用此规则组时，此选项卡才可用。

ACFP 规则组是 AWS WAF 智能威胁缓解产品的一部分。有关更多信息，请参阅[AWS WAF 欺诈控制账户创建欺诈预防 \(ACFP\)](#)和[AWS WAF 欺诈控制账户创建防作弊 \(ACFP\) 规则组](#)。

仪表板基于保护包 (Web ACL) 的 CloudWatch 指标，通过图表可以访问中的相应指标 CloudWatch。对于智能威胁缓解控制面板（如机器人控制功能），使用的指标主要是标签指标。

- 有关 AWS WAF 提供的指标列表，请参阅[AWS WAF 指标与维度](#)。
- 有关 CloudWatch 指标的信息，请参阅 [Amazon CloudWatch 用户指南](#)。

控制面板提供您选择的终止操作和日期范围的流量模式摘要。无论托管规则组本身是否应用终止操作，智能威胁缓解控制面板都包含相应托管规则组评估的请求。例如，如果选中 Block，则账户盗用防护控制面板将包含所有 web 请求的信息，这些请求既由 ATP 托管规则组评估，又在保护包 (web ACL) 评估期间的某个时候被阻止。请求可以由 ATP 托管规则组、在保护包 (web ACL) 中规则组之后运行的规则或 web ACL 的默认操作来阻止。

查看保护包 (web ACL) 的控制面板

按照本节中的步骤访问保护包 (web ACL) 控制面板并设置数据筛选条件。如果您最近将保护包 (Web ACL) 与 AWS 资源相关联，则可能需要等待几分钟才能在仪表板中显示数据。

控制面板包括对已与保护包 (web ACL) 相关联的所有资源请求。

查看保护包 (web ACL) 的流量概述控制面板

1. 登录 AWS 管理控制台 并在 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2> 上打开主 AWS WAF 机。
2. 在导航窗格中，选择保护包 (Web ACLs)，然后搜索您感兴趣的 Web ACL。
3. 选择保护包 (web ACL)。控制台会将您转到保护包 (web ACL) 的页面。流量概述默认处于选中状态。
4. 根据需要更改数据筛选器设置。

- **终止规则操作**：选择要包含在控制面板中的终止操作。控制面板汇总了 web 请求的指标，这些请求具有由保护包 (web ACL) 评估应用的选定操作之一。如果您选择所有可用操作，则控制面板将包含所有已评估的 web 请求。有关操作的信息，请参阅 [如何 AWS WAF 处理规则和规则组操作](#)。
- **时间范围**：选择要在控制面板中查看的时间间隔。您可以选择查看相对于现在的时间范围，例如过去 3 小时或上周，也可以从日历中选择绝对时间范围。
- **时区**：当您指定绝对时间范围时，此设置适用。您可以使用浏览器的本地时区或 UTC (协调世界时)。

查看选项卡中您感兴趣的信息。数据筛选器选项适用于所有控制面板。在图表窗格中，您可以将光标悬停在数据点或区域上方以查看任何其他详细信息。

Count 行动规则

您可以在两个位置之一查看计数操作匹配的信息。

- 在此流量概述选项卡中，在所有流量控制面板上，找到前 10 条规则窗格并切换切换到计数操作。启用此切换后，窗格将显示计数规则匹配，而不是终止规则匹配。
- 在保护包 (web ACL) 的采样请求选项卡中，查看您在流量概述选项卡上所设置时间范围内所有规则匹配项和操作的图表。有关采样请求选项卡的信息，请参阅 [查看 web 请求示例](#)。

亚马逊 CloudWatch 指标

在仪表板图表窗格中，您可以访问图表化数据的 CloudWatch 指标。选择图表窗格顶部或窗格内：(垂直省略号) 下拉菜单中的选项。

刷新控制面板

控制面板不会自动刷新。要更新显示，请选择刷新



图标。

保护包 (web ACL) 的流量概述控制面板示例

本节显示保护包 (web ACL) 流量概述控制面板的示例屏幕。


 Note

如果您已经在使用 AWS WAF 保护应用程序资源，则可以在控制台的页面上查看任何保护包（Web ACL）的 AWS WAF 控制面板。有关信息，请参阅[查看保护包（web ACL）的控制面板](#)。

屏幕示例：数据筛选器和 所有流量 仪表板操作计数


以下屏幕截图描绘了选中所有流量选项卡的保护包（web ACL）流量概览。数据筛选器设置为默认值：过去三个小时内的所有终止操作。


所有流量控制面板内是各种终止操作的操作总数。每个窗格都列出了请求计数，并显示一个 up/down 箭头，表示自前三个小时的时间范围以来的变化。

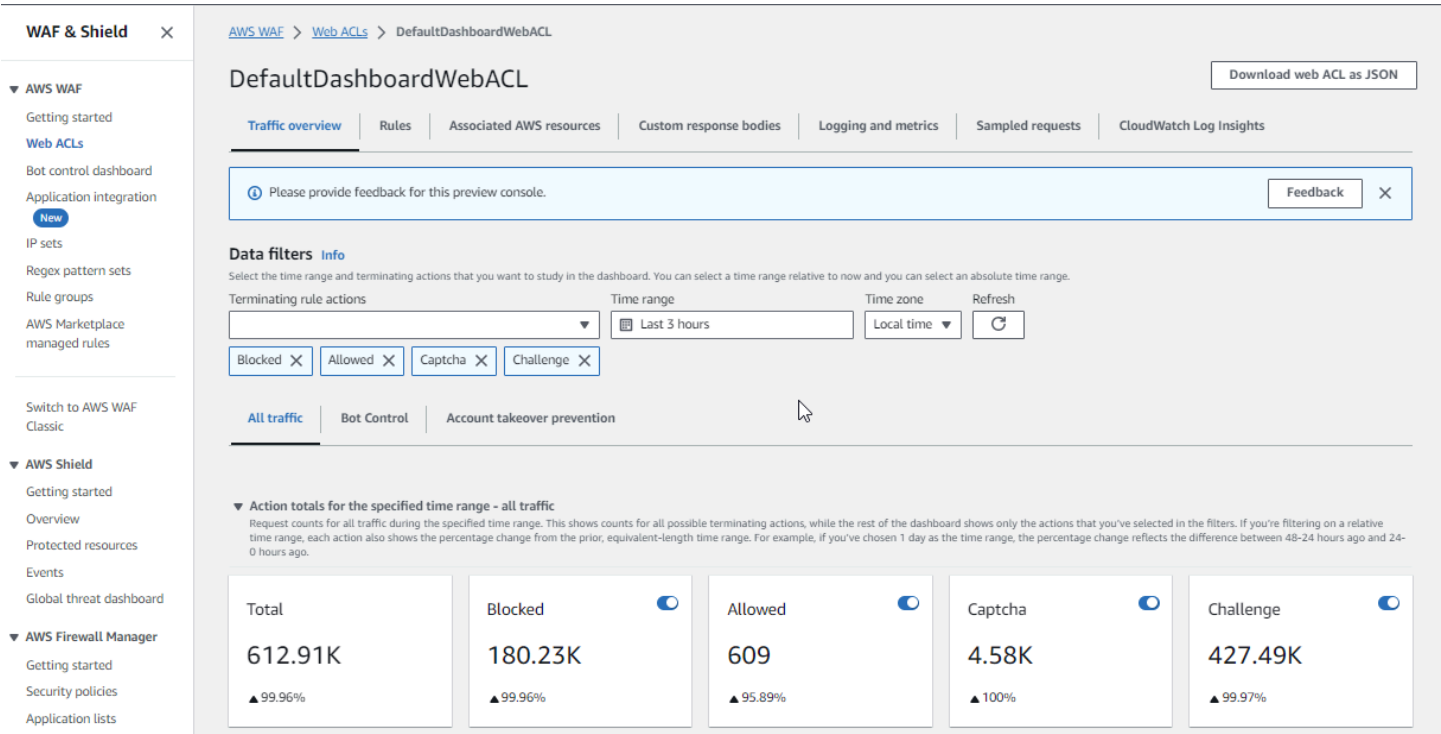

屏幕示例：机器人控制功能 仪表板操作计数

以下屏幕截图描绘了机器人控制功能控制面板的操作计数。这显示了时间范围内的相同总数窗格，但计数仅适用于机器人控制功能规则组评估的请求。再往下看，在操作总计窗格中，您可以看到指定的三小时时间范围内的操作计数。在此时间范围内，该 CAPTCHA 操作未应用于规则组评估的任何请求。

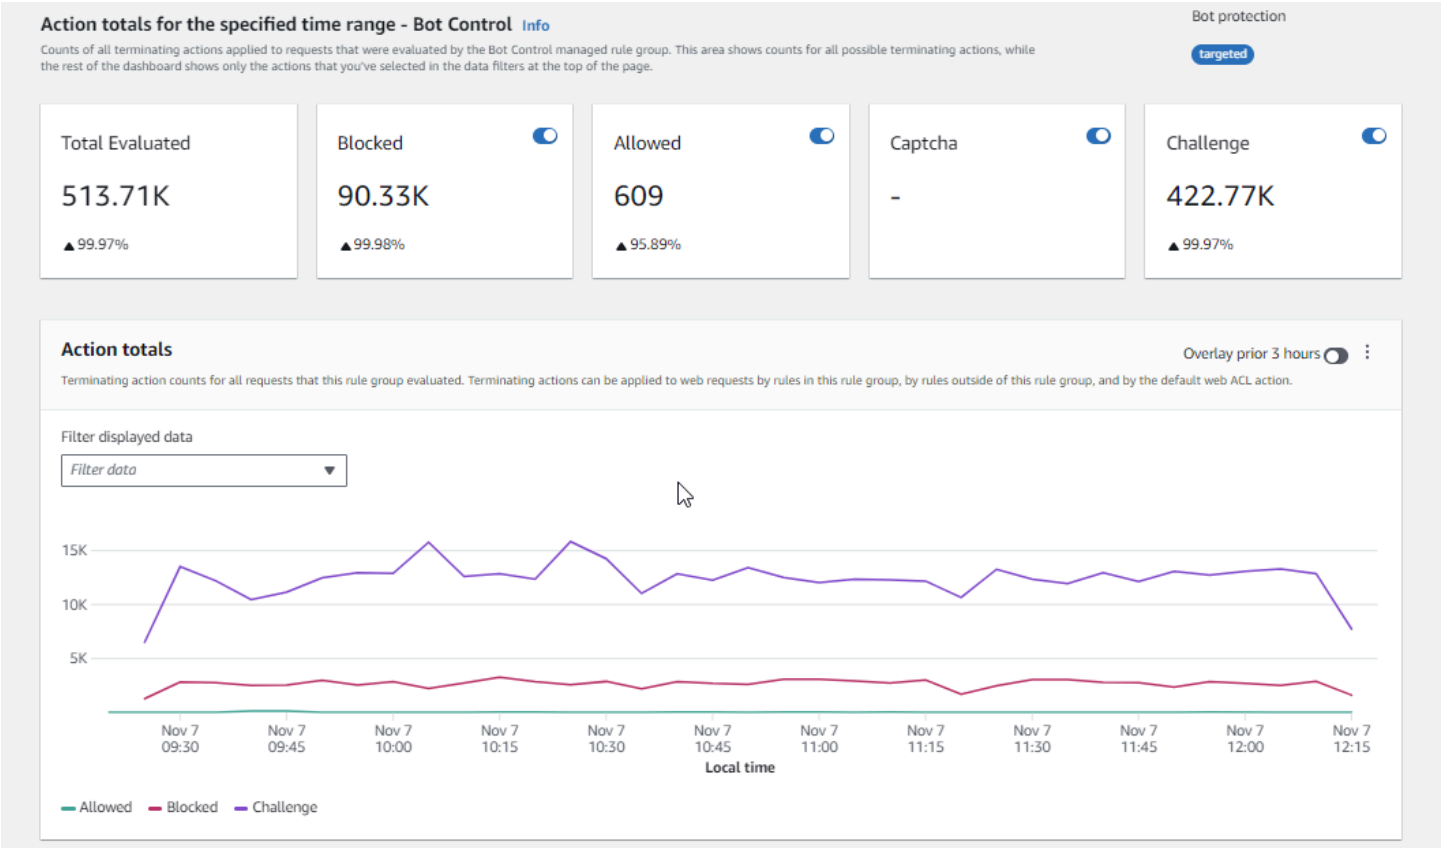

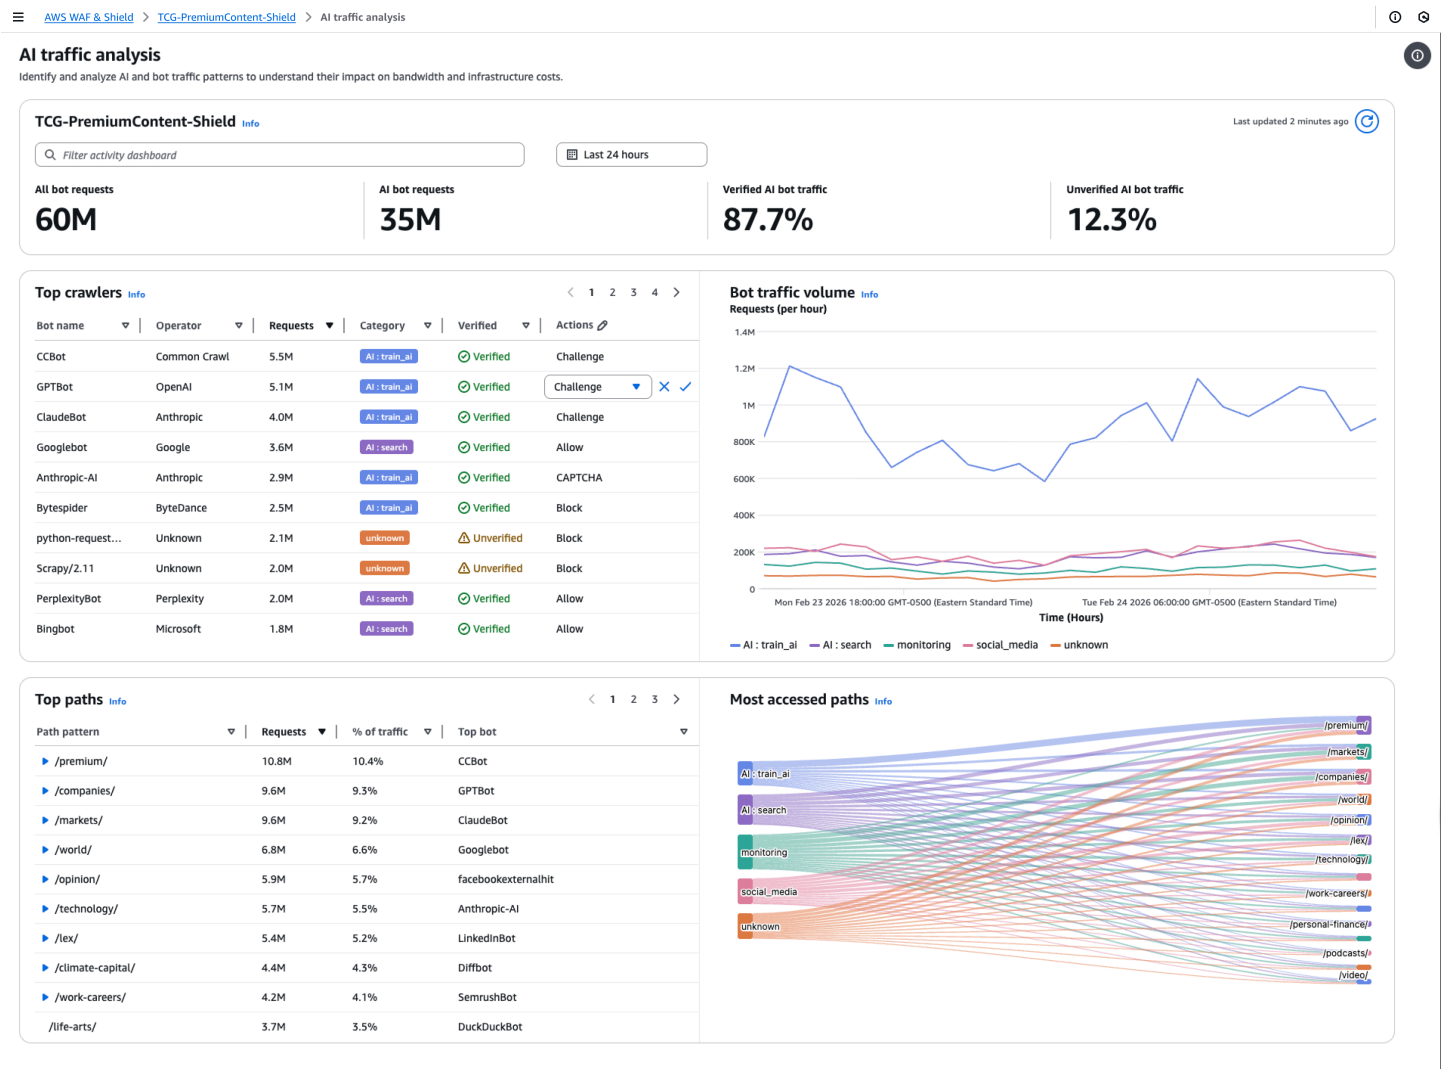


仪表板包括：

- 机器人身份面板 — 列出检测到的 AI 机器人，包括名称和组织
- 意图分类 — 对机器人目的进行分类（抓取、索引、研究等）
- 访问模式 — AI 代理访问的排行 URL（包含请求计数）
- 时间分析 — 每小时和每日活动趋势，提供 14 天历史视图
- 组织细分 — 按机器人所有者组织划分的流量

屏幕示例：机器人控制功能 控制面板代币状态摘要图表

以下屏幕截图描绘了机器人控制功能控制面板中提供的两个摘要图形。令牌状态窗格显示各种令牌状态标签的计数，以及应用于请求的规则操作。IP 令牌缺失阈值窗格显示了来自 IP 的请求的数据，这些请求在没有令牌的情况下发送了太多请求。

将鼠标悬停在图表中的任何区域上方会显示可用的信息详细信息。在此屏幕截图的令牌状态窗格中，鼠标将鼠标悬停在某个时间点上，而不在任何图形线上，因此控制台会显示该时间点所有线的数据。

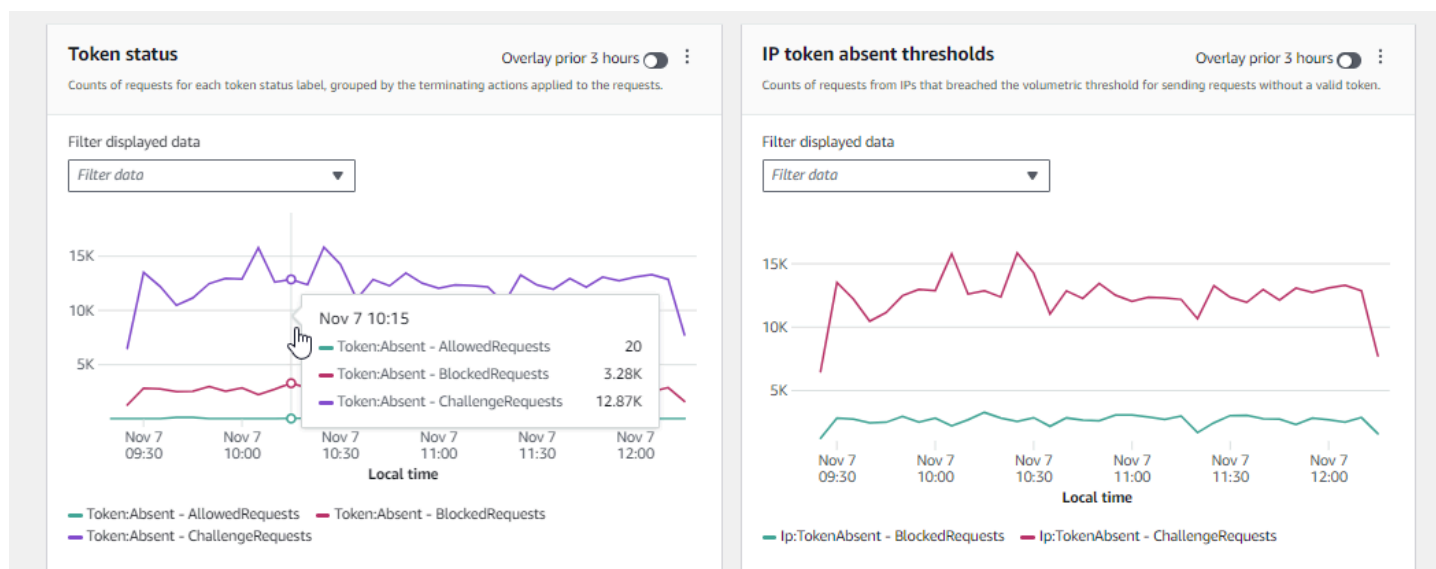

本部分仅显示保护包 (web ACL) 流量概述控制面板中提供的部分流量摘要。要查看任何保护包 (web ACL) 的控制面板，请在控制台中打开保护包 (web ACL) 的页面。有关如何执行此操作的信息，请参阅 [查看保护包 \(web ACL \) 的控制面板](#) 上的指导。

查看 web 请求示例

本节介绍 AWS WAF 控制台中的保护包 (Web ACL) 采样请求选项卡。在此选项卡中，您可以查看 AWS WAF 已检查的 Web 请求的所有规则匹配项的图表。此外，如果您为保护包 (Web ACL) 启用了请求采样，则可以看到 AWS WAF 已检查的 Web 请求样本的表格视图。您还可以通过 API 调用 `GetSampledRequests` 检索抽样请求信息。

请求采样包含多达 100 个符合保护包 (web ACL) 规则条件的请求，另有 100 个请求不符合任何规则，但应用了保护包 (web ACL) 默认操作。样本中的请求来自所有受保护的资源，这些资源在过去三小时内收到了对您内容的请求。

当 Web 请求与规则中的条件相匹配且该规则的操作未终止请求评估时，AWS WAF 将继续使用保护包 (Web ACL) 中的后续规则检查 Web 请求。因此，web 请求可能会多次出现。有关规则操作行为的信息，请参阅 [在中使用规则操作 AWS WAF](#)。

查看所有规则图表和采样请求

1. 登录 AWS 管理控制台 并在 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2> 上打开主 AWS WAF 机。
2. 在导航窗格中，选择保护包 (Web ACLs)。

3. 选择要查看其请求的保护包 (web ACL) 名称。控制台会将您转到保护包 (web ACL) 的描述，您可以在其中对其进行编辑。
4. 在采样请求选项卡中，您可以看到以下内容：
 - 所有规则图表：此图表显示在指定时间范围内执行的所有 web 请求评估的匹配规则和规则操作。

 Note

此图表的时间范围在保护包 (web ACL) 流量概述选项卡的数据筛选器部分中设置。有关信息，请参阅[查看保护包 \(web ACL \) 的控制面板](#)。

- 采样请求表 - 此表显示过去 3 小时的采样请求数据。

 Note

如果您没有看到预期的托管规则组示例，请参阅此过程以下的部分。

对于每个条目，该表显示下列数据：

指标名称

与请求匹配的保护包 (Web ACL) 中规则的 CloudWatch 指标名称。如果 web 请求与保护包 (web ACL) 中的任何规则都不匹配，则此值为默认值。

 Note

如果您更改了规则的名称，并且希望该规则的指标名称反映更改，则还必须更新该指标名称。AWS WAF 当您更改规则名称时，不会自动更新规则的指标名称。在控制台中编辑规则时，您可以使用规则 JSON 编辑器更改指标名称。您也可以通过 APIs 和在用于定义保护包 (Web ACL) 或规则组的任何 JSON 列表中更改两个名称。

源 IP

该请求来自的 IP 地址或 (如果查看者使用 HTTP 代理或应用程序负载均衡器发送请求) 代理或应用程序负载均衡器的 IP 地址。

URI

URL 中标识资源的部分 (例如 `/images/daily-ad.jpg`)。

规则组中的规则数

如果指标名称标识了规则组参考语句，则该语句标识了规则组中与该请求相匹配的规则。

Action

指示对应规则的操作。有关可能的规则操作的信息，请参阅 [在中使用规则操作 AWS WAF](#)。

Note

Web ACL 视图中不提供规则组中带有 Count 操作的规则的抽样请求。只有规则组所有者才能看到计数指标和规则组规则的采样请求。

时间

从受保护资源 AWS WAF 收到请求的时间。

要显示有关 web 请求组成部分的其他信息，请在请求行中选择 URI 的名称。

托管规则组中规则的采样请求

控制台显示规则组的指标，其中“规则组内的规则”指定了触发的规则。您可以使用最新 `RuleActionOverrides` 设置查看默认操作规则集和规则的指标。对于使用旧 `ExcludedRules` 设置的规则，请从“采样请求”指标规则下拉列表中选择规则集中的特定规则。

如果您看到较旧的设置，请使用新设置进行替换，以开始通过控制台提供采样请求。您可以通过控制台编辑保护包 (web ACL) 中的托管规则组并将其保存以完成此操作。AWS WAF 自动使用 `RuleActionOverrides` 设置替换任何较旧的设置，并将规则操作覆盖设置为 Count。有关这两种设置的更多信息，请参阅 [JSON 列表：RuleActionOverrides 取代 ExcludedRules](#)。

您可以通过 AWS WAF REST API 或命令行访问已使用旧覆盖的规则采样请求。SDKs 有关信息，请参阅 AWS WAF API 参考 [GetSampledRequests](#) 中的。

以下说明命令行请求的语法：

```
aws wafv2 get-sampled-requests \
```



```
--web-acl-arn webACL ARN \  
--rule-metric-name Metric name of the rule in the managed rule group \  
--scope=REGIONAL or CLOUDFRONT \  
--time-window StartTime=UTC timestamp,EndTime=UTC timestamp \  
--max-items 100
```

在生产环境中启用保护

本节提供了在生产环境中启用调整后保护的说明。

在生产环境中完成最后阶段的测试和调整，请在生产模式下启用保护。

生产流量风险

在为生产流量部署保护包 (web ACL) 实施之前，请在测试环境中对其进行测试和调整，直到您对流量可能产生的影响感到满意。在启用对生产流量的保护之前，还要在计数模式下对其进行测试和调整。

Note

要遵循本节中的指导，您需要大致了解如何创建和管理 AWS WAF 保护包 (Web ACLs)、规则和规则组。本指南前面部分将介绍该信息。

首先在测试环境中执行这些步骤，然后在生产环境中执行这些步骤。

在生产环境中启用 AWS WAF 保护

1. 切换到您的生产保护

更新您的保护包 (web ACL) 并切换您的生产设置。

a. 删除您不需要的所有测试规则

如果您添加了在生产中不需要的测试规则，请将其删除。如果您使用任何标签匹配规则来筛选托管规则组规则的结果，请务必保留这些规则。

b. 切换为生产操作

将新规则的操作设置更改为预期的生产设置。

- 保护包 (web ACL) 中定义的规则：编辑保护包 (web ACL) 中的规则，并将其操作从 Count 更改为生产操作。
- 规则组：在规则组的保护包 (web ACL) 配置中，根据测试和调整活动的结果，将规则切换为使用自己的操作或保留 Count 操作覆盖。如果您使用标签匹配规则来筛选规则组规则的结果，请务必保留该规则的替代规则。

要切换到使用规则的操作，请在您的保护包 (web ACL) 配置中，编辑规则组的规则语句并删除该规则的 Count 覆盖。如果您以 JSON 格式管理保护包 (web ACL)，则在规则组参考语句中，从 RuleActionOverrides 列表中删除该规则的条目。

- 保护包 (web ACL)：如果您更改了测试的保护包 (web ACL) 默认操作，请将其切换到生产设置。

通过这些设置，您的新保护将按照您的意图管理 web 流量。

保存保护包 (web ACL) 时，与之关联的资源将使用您的生产设置。

2. 监控和调整

为确保按照您的要求处理 web 请求，请在启用新功能后密切监控流量。您将监控生产规则操作的指标和日志，而不是您在调整工作中监控的计数操作。继续监控并根据需要调整行为，以适应 web 流量的变化。

使用 AWS WAF 与亚马逊合作 CloudFront

了解如何 AWS WAF 与 Amazon CloudFront 功能配合使用。

创建保护包 (Web ACL) 时，可以指定 AWS WAF 要检查的一个或多个 CloudFront 发行版。

CloudFront 支持两种类型的分配：保护单个租户的标准分配和通过单个共享配置模板保护多个租户的多租户分配。AWS WAF 根据您在保护包 (Web ACL) 中定义的规则检查两种分发类型的 Web 请求，每种类型的实现模式各不相同。

主题

- [操作方法 AWS WAF 适用于不同的发行类型](#)
- [使用 AWS WAF 附带 CloudFront Flat-Rate 定价计划](#)
- [AI 流量变现 CloudFront](#)
- [保护 CloudFront 发行版的常见用例 AWS WAF](#)

操作方法 AWS WAF 适用于不同的发行类型

分配类型

AWS WAF 为标准和多租户 CloudFront 分发版本提供 Web 应用程序防火墙功能。

标准分配

对于标准发行版，使用单个保护包 (Web ACL) 为每个发行版 AWS WAF 添加保护。您可以通过将现有保护包 (Web ACL) 与 CloudFront 发行版关联或在控制台使用一键保护来启用此保护。CloudFront 这使您可以独立管理每个分配的安全控制，因为对保护包 (web ACL) 的任何更改都仅影响与其关联的分配。

这种保护 CloudFront 分布的简单方法最适合通过单个保护包 (Web ACL) 为单个域名提供特定保护。

标准分配注意事项

- 对保护包 (web ACL) 的更改仅影响其关联的分配
- 每个分配都需要独立的保护包 (web ACL) 配置
- 每个分配的规则和规则组都单独进行管理

Multi-tenant 分布

对于多租户分发，使用单个保护包 (Web ACL) 在多个域之间 AWS WAF 添加保护。由多租户分配管理的域称为分配租户。在多租户分配创建过程中或之后，您只能在 CloudFront 控制台中启用对多租户分配的 AWS WAF 保护。但是，对保护包 (Web ACL) 的更改仍通过 AWS WAF 控制台或 API 进行管理。

Multi-tenant 发行版提供了在两个级别上启用 AWS WAF 保护的灵活性：

- Multi-tenant 分发级别 — 关联的保护包 (Web ACL) 提供基本安全控制，适用于共享该分发的所有应用程序
- 分配租户级别：多租户分配中的单个租户可拥有自己的保护包 (web ACL) ，以实施额外的安全控制或覆盖多租户分配设置

这两个层级使多租户分布最适合在多个域之间共享 AWS WAF 保护，而不会失去为单个分配自定义安全性的能力。

Multi-tenant 分发注意事项

- 单个分配租户继承对与相关多租户分配相关联保护包 (web ACL) 所做的更改
- 与特定分配租户关联的保护包 (web ACL) 可以覆盖在多租户保护包 (web ACL) 级别配置的设置
- 托管规则组可在分配级别和分配租户级别实施
- 应用程序标识符可在日志中找到，以便通过分配跟踪安全事件

AWS WAF 按发行类型划分的功能

比较保护包 (web ACL) 实施

AWS WAF 特征	标准分配	Multi-tenant 分布
关联保护包 (web ACL)	每个分配一个保护包 (web ACL)	您可以使用可选的租户专用保护包 (web ACL)，跨租户共享保护包 (web ACL)
规则管理	规则影响单个分配	Multi-tenant 分配规则影响所有关联租户；特定于分配租户的规则仅影响该租户
托管规则组	已应用于单个分配	可以在多租户分配级别应用于所有租户，也可以在租户级别应用于特定应用程序
日志记录	标准 AWS WAF 日志	日志包含用于安全事件归因的租户标识符

使用 AWS WAF 附带 CloudFront Flat-Rate 定价计划

CloudFront 统一费率定价计划将亚马逊 CloudFront 全球内容分发网络 (CDN) AWS 服务 与多种功能相结合，按月定价，不收取超额费用，无论流量激增或攻击如何。

Flat-rate 定价计划包括以下内容 AWS 服务 和功能，按月收费：

- CloudFront CDN
- AWS WAF 和 DDoS 防护

- 机器人管理和分析
- Amazon Route 53 DNS
- Amazon CloudWatch 日志提取
- TLS 证书
- 无服务器边缘计算
- 每月 Amazon S3 存储服务抵扣金

方案分为免费、专业、商业和高级层级，可满足您应用程序的不同需求。计划无需每年承诺即可获得最优惠的价格。您可从免费版方案开始，然后升级以获得更多功能与更高的使用量限额。

有关更多信息以及计划和功能的完整列表，请参阅《Amazon CloudFront 开发者指南》中的[CloudFront 统一费率定价计划](#)。

Important

使用任何定价计划时，有效的 AWS WAF 保护包 (Web ACL) 都必须与您的 CloudFront 发行版保持关联。除非切换回即用即付定价，否则无法删除保护包 (Web ACL) 关联。

虽然 AWS WAF Web ACL 必须与您的发行版保持关联，但您可以完全控制自己的安全配置。您可以通过调整 Web ACL 中启用或禁用的规则来自定义防护，也可以修改规则设置以满足您的安全要求。有关管理 Web ACL 规则的信息，请参阅[AWS WAF 规则](#)。

AI 流量变现 CloudFront

AI 流量盈利仅适用于与 Amazon CloudFront 分发相关的 AWS WAF 网络 ACL 资源。付款验证和结算在 CloudFront 边缘位置进行，从而最大限度地减少了全球代理商的延迟。

将人工智能流量变现与 CloudFront 函数和 Lambda @Edge 一起使用时的注意事项

当您在包含获利规则的分配中使用 CloudFront 函数或 Lambda @Edge 时 AWS WAF，请注意生成的响应的以下行为。AWS WAF

AWS WAF-生成的回复 (402 需要付款质疑)

Viewer-response 函数 (CloudFront 函数和 Lambda @Edge) 无法在 AWS WAF 生成的 402 响应上运行。您不能使用这些功能来自定义“需要付款挑战”。您也无法向其添加标题或对其进行修改。如果您需

要向 402 响应添加自定义标头（例如 CORS 或分析标头），请改用响应标头策略。响应标头策略适用于 AWS WAF 生成的响应。

有关 CloudFront 函数和响应标头策略的更多信息，请参阅以下内容：

- Viewer-response 函数不能在 HTTP 状态码 400 及更高版本上运行。有关 Edge 函数限制的更多信息，请参阅 [HTTP 状态码](#)。
- 有关响应标头策略的更多信息，请参阅 [了解响应标头策略](#)。

付费回复（结算后有 200 个）

成功完成付款结算后，原始响应将通过正常的 CloudFront 响应管道，包括查看者响应功能。Viewer-response 函数可以修改代理在付款后收到的响应。例如，它可以更改状态码或删除标头。

保护 CloudFront 发行版的常见用例 AWS WAF

以下 AWS WAF 功能在所有 CloudFront 发行版中的作用方式相同。以下每个功能场景均列出多租户分配的注意事项。

AWS WAF 与 CloudFront 自定义错误页面一起使用

默认情况下，当根据您的指定条件 AWS WAF 阻止 Web 请求时，它会 403（Forbidden）向查看者返回 HTTP 状态码 CloudFront，并将该状态代码 CloudFront 返回给查看者。然后，查看器显示简要且采用稀疏格式的默认消息，如下所示：

```
Forbidden: You don't have permission to access /myfilename.html on this server.
```

您可以通过定义自定义响应来覆盖 AWS WAF 保护包 (Web ACL) 规则中的此行为。有关使用 AWS WAF 规则自定义响应行为的更多信息，请参阅 [发送 Block 操作的自定义响应](#)。

Note

使用 AWS WAF 规则自定义的响应优先于您在 CloudFront 自定义错误页面中定义的任何响应规范。

如果您希望通过 CloudFront 显示自定义错误消息（可能使用与网站其余部分相同的格式），则可以配置 CloudFront 为向查看者返回包含自定义错误消息的对象（例如 HTML 文件）。

 Note

CloudFront 无法区分您的来源返回的 HTTP 状态码 403 和请求被阻止 AWS WAF 时返回的 HTTP 状态码 403。这意味着，您无法根据 HTTP 状态代码 403 的不同原因返回不同的自定义错误页面。

有关 CloudFront 自定义错误页面的更多信息，请参阅 Amazon CloudFront 开发者指南中的[生成自定义错误响应](#)。

多租户分配的自定义错误页面

对于 CloudFront 多租户分发，您可以通过以下方式配置自定义错误页面：

- 在多租户级别：这些设置适用于使用多租户分配模板的所有租户分配
- 通过 AWS WAF 规则-在保护包 (Web ACLs) 中定义的自定义响应优先于多租户分发和租户级别的自定义错误页面

AWS WAF 与一起 CloudFront 用于在您自己的 HTTP 服务器上运行的应用程序

AWS WAF 与一起使用时 CloudFront，您可以保护在任何 HTTP 网络服务器上运行的应用程序，无论是在亚马逊弹性计算云 (Amazon EC2) 中运行的网络服务器，还是您私下管理的网络服务器。您也可以配置 CloudFront 为要求在 CloudFront 和您自己的 Web 服务器之间以及查看者和 CloudFront 之间使用 HTTPS。

需要在 CloudFront 和你自己的网络服务器之间使用 HTTPS

要要求在 CloudFront 和您自己的网络服务器之间使用 HTTPS，您可以使用 CloudFront 自定义源功能，并为特定来源配置源协议策略和源域名设置。在您的 CloudFront 配置中，您可以指定服务器的 DNS 名称以及从源中获取对象时 CloudFront 要使用的端口和协议。您还应确保自定义源服务器上的 SSL/TLS 证书与您配置的源域名相匹配。在以外使用自己的 HTTP Web 服务器时 AWS，必须使用由受信任的第三方证书颁发机构 (CA) 签名的证书，例如 Comodo 或 Symante DigiCert c。有关要求在 CloudFront 和您自己的网络服务器之间进行通信时需要 HTTPS 的更多信息，请参阅《亚马逊 CloudFront 开发者指南》中的[需要使用 HTTPS 才能 CloudFront 与您的自定义源进行通信](#)主题。

要求在查看者和之间使用 HTTPS CloudFront

要要求在查看者和之间使用 HTTPS CloudFront，您可以更改 CloudFront 分配中一个或多个缓存行为的查看者协议策略。有关在观看者和之间使用 HTTPS 的更多信息 CloudFront，请参阅 Amazon

CloudFront 开发者指南 CloudFront 中的“[观看者之间需要使用 HTTPS 才能进行通信](#)”主题。例如，您也可以自带 SSL 证书，以便查看者可以使用自己的域名通过 HTTPS 连接到您的 CloudFront 发行版 <https://www.mysite.com>。有关更多信息，请参阅 Amazon CloudFront 开发者指南中的[配置备用域名和 HTTPS](#) 主题。

对于多租户分配，HTTP 方法配置遵循此层次结构：

- 模板级别的设置定义允许所有租户分配使用的基准 HTTP 方法
- 租户分配可覆盖这些设置：
 - 允许的方法少于多租户分配（使用 AWS WAF 规则阻止其他方法）
 - 如果将多租户分配配置为支持更多方法，则允许使用更多方法
- AWS WAF 无论配置如何，多租户分布和租户级别的规则都可以进一步限制 HTTP 方法 CloudFront

选择 CloudFront 响应的 HTTP 方法

创建 Amazon CloudFront 网络分配时，您可以选择要 CloudFront 处理的 HTTP 方法并将其转发到您的来源。可从以下选项中进行选择：

- **GET, HEAD**— 您 CloudFront 只能使用从原点获取对象或获取对象标题。
- **GET, HEAD, OPTIONS** — 您 CloudFront 只能使用从您的来源获取对象、获取对象标头或检索源服务器支持的选项列表。
- **GET、HEAD、OPTIONS、PUTPOST、PATCH、DELETE** — 您可以使用获 CloudFront 取、添加、更新和删除对象以及获取对象标题。此外，您可以执行其他 POST 操作，例如从 web 表格提交数据。

您还可以使用 AWS WAF 字节匹配规则语句来允许或阻止基于 HTTP 方法的请求，如中所述[字符串匹配规则语句](#)。如果您想使用 CloudFront 支持的方法组合，例如 GET 和 HEAD，则无需配置 AWS WAF 以阻止使用其他方法的请求。如果要允许组合 CloudFront 不支持的方法，例如 GETHEADPOST、和，则可以配置 CloudFront 为响应所有方法，然后使用 AWS WAF 来阻止使用其他方法的请求。

有关选择 CloudFront 响应方法的更多信息，请参阅《Amazon CloudFront 开发者指南》中“[您在创建或更新 Web 分配时指定的值](#)”主题中的“[允许的 HTTP 方法](#)”。

多租户分配中允许的 HTTP 方法配置

对于多租户分配，默认情况下，在多租户分配级别设置的 HTTP 方法配置适用于所有租户分配。如有需要，租户分配可覆盖这些设置。

- 如果要使用 CloudFront 支持的方法组合，例如GET和HEAD，则无需配置 AWS WAF 以阻止使用其他方法的请求。
- 如果要允许使用默认情况下 CloudFront 不支持的方法组合，例如GETHEADPOST、和，则可以配置 CloudFront 为响应所有方法，然后使用 AWS WAF 来阻止使用其他方法的请求。

在多租户分配中实施安全标头时，请考虑以下几点：

- 模板级别的安全标头为所有租户分配提供基准保护
- 租户分配可以：
 - 添加未在多租户分配中定义的新安全标头
 - 修改租户专用标头的值
 - 无法移除或覆盖在多租户分配级别设置的安全标头
- 考虑使用多租户分配级别的标头实现应适用于所有租户的关键安全控制

日志记录注意事项

标准版和多租户分发版都支持 AWS WAF 日志记录，但是日志的结构和管理方式有重要区别：

日志记录比较

标准分配	多租户分配
每个分配一个日志配置	模板级别和租户级别的日志记录选项
标准日志字段	其他租户标识符字段
每个分配单个目标	可用于多租户分配和租户日志的单独目标

其他资源

- 要了解有关多租户分配的更多信息，请参阅 Amazon CloudFront 开发者指南中的[配置分配](#)。
- 要了解有关 AWS WAF 与一起使用的更多信息 CloudFront，请参阅《Amazon CloudFront 开发者指南》中的[使用 AWS WAF 保护](#)。
- 要了解有关 AWS WAF 日志的更多信息，请参阅[保护包 \(web ACL \) 流量的日志字段](#)。

您使用 AWS WAF 服务的安全性

本节说明了分担责任模型的适用方式 AWS WAF。

云安全 AWS 是重中之重。作为 AWS 客户，您可以受益于专为满足大多数安全敏感型组织的要求而构建的数据中心和网络架构。

Note

本节为您使用 AWS WAF 服务及其 AWS 资源（例如 AWS WAF 保护包 (Web ACLs) 和规则组）提供标准 AWS 安全指导。
有关使用保护 AWS 资源的信息 AWS WAF，请参阅 AWS WAF 指南的其余部分。

安全是双方共同承担 AWS 的责任。[责任共担模式](#)将其描述为云的 安全性和云中 的安全性：

- 云安全 — AWS 负责保护在云中运行 AWS 服务的基础架构 AWS Cloud。AWS 还为您提供可以安全使用的服务。作为 [AWS 合规性计划](#) 的一部分，我们的安全措施的有效性定期由第三方审计员进行测试和验证。要了解适用的合规计划 AWS WAF，请参阅[按合规计划划分的范围内的AWS 服务](#)。
- 云端安全-您的责任由您使用的 AWS 服务决定。您还需要对其他因素负责，包括您的数据的敏感性、您组织的要求以及适用的法律法规。

本文档可帮助您了解在使用时如何应用分担责任模型 AWS WAF。以下主题向您介绍如何进行配置 AWS WAF 以满足您的安全和合规性目标。您还将学习如何使用其他 AWS 服务来帮助您监控和保护您的 AWS WAF 资源。

主题

- [保护您的数据 AWS WAF](#)
- [将 IAM 与 AWS WAF](#)
- [登录和监控 AWS WAF](#)
- [验证合规性 AWS WAF](#)
- [增强抵御能力 AWS WAF](#)
- [基础设施安全 AWS WAF](#)

保护您的数据 AWS WAF

AWS [责任共担模式](#)适用于保护 AWS WAF 中的数据。如本模型所述 AWS , 负责保护运行所有内容的全球基础架构 AWS Cloud。您负责维护对托管在此基础结构上的内容的控制。您还负责您所使用的 AWS 服务 的安全配置和管理任务。有关数据隐私的更多信息, 请参阅[数据隐私常见问题解答AWS](#)条款。有关欧洲数据保护的信息, 请参阅[通用数据保护条例 \(GDPR \) 中心](#)。

出于数据保护目的, 我们建议您保护 AWS 账户 凭证并使用 AWS IAM Identity Center 或 AWS Identity and Access Management (IAM) 设置个人用户。这样, 每个用户只获得履行其工作职责所需的权限。还建议您通过以下方式保护数据:

- 对每个账户使用多重身份验证 (MFA)。
- 用于 SSL/TLS 与 AWS 资源通信。我们要求使用 TLS 1.2, 建议使用 TLS 1.3。
- 使用设置 API 和用户活动日志 AWS CloudTrail。有关使用 CloudTrail 跟踪捕获 AWS 活动的信息, 请参阅《AWS CloudTrail 用户指南》中的[使用跟 CloudTrail 踪](#)。
- 使用 AWS 加密解决方案以及其中的所有默认安全控件 AWS 服务。
- 使用高级托管安全服务 (例如 Amazon Macie), 它有助于发现和保护存储在 Amazon S3 中的敏感数据。
- 如果您在 AWS 通过命令行界面或 API 进行访问时需要经过 FIPS 140-3 验证的加密模块, 请使用 FIPS 端点。有关可用的 FIPS 端点的更多信息, 请参阅《美国联邦信息处理标准 (FIPS) 第 140-3 版》<https://aws.amazon.com/compliance/fips/>。

强烈建议您切勿将机密信息或敏感信息 (如您客户的电子邮件地址) 放入标签或自由格式文本字段 (如名称字段)。这包括您使用控制台、API AWS WAF 或 SDK 或以其他 AWS 服务 方式使用控制台 AWS CLI、API 或 AWS SDK 的情况。在用于名称的标签或自由格式文本字段中输入的任何数据都可能会用于计费或诊断日志。如果您向外部服务器提供 URL, 强烈建议您不要在网址中包含凭证信息来验证对该服务器的请求。

AWS WAF 保护包 (Web ACL)、规则组和 IP 集等实体均采用静态加密, 但某些无法加密的区域除外, 包括中国 (北京) 和中国 (宁夏)。每个区域使用唯一的加密密钥。

Deleting AWS WAF 资源

您可以删除您在 AWS WAF 中创建的资源。请参阅以下各节中每种资源类型的指南。

- [删除保护包 \(web ACL \)](#)
- [删除规则组](#)

- [删除 IP 集](#)
- [删除正则表达式模式集](#)

将 IAM 与 AWS WAF

本节介绍如何将 IAM 与一起使用 AWS WAF。

AWS Identity and Access Management (IAM) AWS 服务 可以帮助管理员安全地控制对 AWS 资源的访问权限。IAM 管理员控制谁可以进行身份验证 (登录) 和授权 (有权限) 使用 AWS WAF 资源。IAM AWS 服务 是您可以免费使用的。

主题

- [受众](#)
- [使用身份进行身份验证](#)
- [使用策略管理访问](#)
- [操作方法 AWS WAF 与 IAM 配合使用](#)
- [基于身份的策略示例 AWS WAF](#)
- [AWS 的托管策略 AWS WAF](#)
- [对 AWS WAF 身份和访问进行故障排除](#)
- [将服务相关角色用于 AWS WAF](#)

受众

您的使用方式 AWS Identity and Access Management (IAM) 因您的角色而异：

- 服务用户：如果您无法访问功能，请从管理员处请求权限 (请参阅[对 AWS WAF 身份和访问进行故障排除](#))
- 服务管理员：确定用户访问权限并提交权限请求 (请参阅[操作方法 AWS WAF 与 IAM 配合使用](#))
- IAM 管理员：编写用于管理访问权限的策略 (请参阅[基于身份的策略示例 AWS WAF](#))

使用身份进行身份验证

身份验证是您 AWS 使用身份凭证登录的方式。您必须以 AWS 账户根用户、IAM 用户身份或通过代入 IAM 角色进行身份验证。

您可以使用来自 AWS IAM Identity Center (IAM 身份中心)、单点登录身份验证或证书等身份源的 Google/Facebook 证书以联合身份身份登录。有关登录的更多信息，请参阅《AWS 登录 用户指南》中的[如何登录您的 AWS 账户](#)。

对于编程访问，AWS 提供 SDK 和 CLI 以加密方式签署请求。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[适用于 API 请求的 AWS 签名版本 4](#)。

AWS 账户 根用户

创建时 AWS 账户，首先要使用一个名为 AWS 账户 root 用户的登录身份，该身份可以完全访问所有资源 AWS 服务和资源。我们强烈建议不要使用根用户进行日常任务。有关需要根用户凭证的任务，请参阅《IAM 用户指南》中的[需要根用户凭证的任务](#)。

联合身份

最佳做法是，要求人类用户使用联合身份提供商来 AWS 服务 使用临时证书进行访问。

联合身份是来自您的企业目录、Web 身份提供商的用户 Directory Service ，或者 AWS 服务 使用来自身份源的证书进行访问的用户。联合身份代入可提供临时凭证的角色。

要集中管理访问权限，建议使用。AWS IAM Identity Center 有关更多信息，请参阅《AWS IAM Identity Center 用户指南》中的[什么是 IAM Identity Center ?](#)。

IAM 用户和群组

[IAM 用户](#)是对某个人员或应用程序具有特定权限的一个身份。建议使用临时凭证，而非具有长期凭证的 IAM 用户。有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南[中的](#)要求人类用户 AWS 使用联合身份提供商以使用临时证书进行访问。

[IAM 组](#)指定一组 IAM 用户，便于更轻松地对大量用户进行权限管理。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 用户使用案例](#)。

IAM 角色

[IAM 角色](#)是具有特定权限的身份，可提供临时凭证。您可以通过从用户[切换到 IAM 角色 \(控制台 \)](#)或调用 AWS CLI 或 AWS API 操作来代入角色。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[担任角色的方法](#)。

IAM 角色对于联合用户访问、临时 IAM 用户权限、跨账户访问、跨服务访问以及在 Amazon EC2 上运行的应用程序非常有用。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 中的跨账户资源访问](#)。

使用策略管理访问

您可以 AWS 通过创建策略并将其附加到 AWS 身份或资源来控制中的访问权限。策略定义了与身份或资源关联时的权限。AWS 委托人提出请求时评估这些政策。大多数策略以 JSON 文档的 AWS 形式存储在。有关 JSON 策略文档的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [JSON 策略概述](#)。

管理员使用策略，通过定义哪个主体可以在什么条件下对哪些资源执行哪些操作来指定谁有权访问什么。

默认情况下，用户和角色没有权限。IAM 管理员创建 IAM 策略并将其添加到角色中，然后用户可以担任这些角色。IAM 策略定义权限，与执行操作所用的方法无关。

Identity-based 政策

Identity-based 策略是您附加到身份（用户、群组或角色）的 JSON 权限策略文档。这些策略控制身份可以执行什么操作、对哪些资源执行以及在什么条件下执行。要了解如何创建基于身份的策略，请参阅《IAM 用户指南》中的 [使用客户管理型策略定义自定义 IAM 权限](#)。

Identity-based 策略可以是内联策略（直接嵌入到单个身份中）或托管策略（附加到多个身份的独立策略）。要了解如何在托管策略和内联策略之间进行选择，请参阅《IAM 用户指南》中的 [在托管策略与内联策略之间进行选择](#)。

Resource-based 政策

Resource-based 策略是您附加到资源的 JSON 策略文档。示例包括 IAM 角色信任策略和 Amazon S3 存储桶策略。在支持基于资源的策略的服务中，服务管理员可以使用它们来控制对特定资源的访问。您必须在基于资源的策略中 [指定主体](#)。

Resource-based 策略是位于该服务中的内联策略。您不能在基于资源的策略中使用 IAM 的 AWS 托管策略。

其他策略类型

AWS 支持其他策略类型，这些策略类型可以设置更常见的策略类型授予的最大权限：

- 权限边界 – 设置基于身份的策略可以授予 IAM 实体的最大权限。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 实体的权限边界](#)。
- 服务控制策略 (SCP) – 指定 AWS Organizations 中组织或组织单元的最大权限。有关更多信息，请参阅《AWS Organizations 用户指南》中的 [服务控制策略](#)。
- 资源控制策略 (RCP) – 设置对账户中资源的最大可用权限。有关更多信息，请参阅《AWS Organizations 用户指南》中的 [资源控制策略 \(RCP\)](#)。

- 会话策略 – 在为角色或联合用户创建临时会话时，作为参数传递的高级策略。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[会话策略](#)。

多个策略类型

当多个类型的策略应用于一个请求时，生成的权限更加复杂和难以理解。要了解如何在涉及多种策略类型时 AWS 确定是否允许请求，请参阅 IAM 用户指南[中的](#)策略评估逻辑。

操作方法 AWS WAF 与 IAM 配合使用

本节介绍如何将 IAM 的功能与一起使用 AWS WAF。

 Note

在 IAM 策略中引入了新的操作，让您在为 Application Load Balancer 和调用 Web ACL 关联相关操作时可以进行更精细的控制。AWS AppSync[请参阅需要额外权限设置的操作](#)。

在使用 IAM 管理访问权限之前 AWS WAF，请先了解哪些可用的 IAM 功能 AWS WAF。

您可以搭配使用的 IAM 功能 AWS WAF

IAM 功能	AWS WAF 支持
Identity-based 政策	是
Resource-based 政策	是
策略操作	是
策略资源	是
策略条件键 (特定于服务)	是
ACL	否
ABAC (策略中的标签)	部分
临时凭证	是

IAM 功能	AWS WAF 支持
转发访问会话 (FAS)	是
服务角色	是
Service-linked 角色	是

要全面了解 AWS WAF 以及其他 AWS 服务如何与大多数 IAM 功能配合使用，请参阅 IAM 用户指南中的与 IAM [配合使用的AWS 服务](#)。

Identity-based 的政策 AWS WAF

支持基于身份的策略：是

Identity-based 策略是您可以附加到身份（例如 IAM 用户、用户组或角色）的 JSON 权限策略文档。这些策略控制用户和角色可在何种条件下对哪些资源执行哪些操作。要了解如何创建基于身份的策略，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用客户管理型策略定义自定义 IAM 权限](#)。

通过使用 IAM 基于身份的策略，您可以指定允许或拒绝的操作和资源以及允许或拒绝操作的条件。要了解可在 JSON 策略中使用的所有元素，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM JSON 策略元素引用](#)。

要查看 AWS WAF 基于身份的策略的示例，请参阅。[基于身份的策略示例 AWS WAF](#)

Resource-based 内部的策略 AWS WAF

支持基于资源的策略：是

Resource-based 策略是您附加到资源的 JSON 策略文档。基于资源的策略的示例包括 IAM 角色信任策略和 Amazon S3 存储桶策略。在支持基于资源的策略的服务中，服务管理员可以使用它们来控制对特定资源的访问。对于在其中附加策略的资源，策略定义指定主体可以对该资源执行哪些操作以及在什么条件下执行。您必须在基于资源的策略中[指定主体](#)。委托人可以包括账户、用户、角色、联合用户或 AWS 服务。

要启用跨账户访问，您可以将整个账户或其它账户中的 IAM 实体指定为基于资源的策略中的主体。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 中的跨账户资源访问](#)。

AWS WAF 使用基于资源的策略来支持跨账户共享规则组。通过向 AWS WAF API 调用或等效的 CLI PutPermissionPolicy 或 SDK 调用提供基于资源的策略设置，您可以与其他 AWS 账户共享您拥有的规则组。如需了解更多信息，包括其他可用语言的示例和文档链接，请参阅 AWS WAF API 参考[PutPermissionPolicy](#)中的。此功能无法通过其他方式使用，例如控制台或 CloudFormation。

的政策行动 AWS WAF

支持策略操作：是

管理员可以使用 AWS JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

JSON 策略的 Action 元素描述可用于在策略中允许或拒绝访问的操作。在策略中包含操作以授予执行关联操作的权限。

要查看每个 AWS WAF 操作和权限的列表，请参阅《服务授权参考》中的 [AWS WAF V2 定义的操作](#)。

正在执行的策略操作在操作前 AWS WAF 使用以下前缀：

```
wafv2
```

要在单个语句中指定多项操作，请使用逗号将它们隔开。

```
"Action": [
    "wafv2:action1",
    "wafv2:action2"
]
```

您也可以使用通配符 (*) 指定多个操作。例如，要指定以开头的所有操作List，请包括以下操作：

AWS WAF

```
"Action": "wafv2:List*"
```

要查看 AWS WAF 基于身份的策略的示例，请参阅。 [基于身份的策略示例 AWS WAF](#)

需要额外权限设置的操作

有些操作需要的权限无法在《服务授权参考》中的 [AWS WAF V2 定义的操作](#)中进行完整描述。本节提供其他权限信息。

主题

- [AssociateWebACL 的权限](#)
- [DisassociateWebACL 的权限](#)

- [GetWebACLForResource 权限](#)
- [ListResourcesForWebACL 权限](#)

AssociateWebACL 的权限

本节列出使用 AWS WAF 操作 AssociateWebACL 将保护包 (web ACL) 与资源关联所需的权限。

对于 Amazon CloudFront 分配，请使用操作代替此 CloudFront 操作UpdateDistribution。有关信息，请参阅[UpdateDistribution](#) 《亚马逊 CloudFront API 参考》。

Amazon API Gateway REST API

需要权限才能在 REST API 资源类型SetWebACL上调用 API Gateway 以及调用 AWS WAF AssociateWebACL保护包 (Web ACL) 。

```
{
  "Sid": "AssociateWebACL1",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "wafv2:AssociateWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
  ]
},
{
  "Sid": "AssociateWebACL2",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "apigateway:SetWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*"
  ]
}
```

应用程序负载均衡器

旧权限设置

需要权限才能调用 Applicati elasticloadbalancing:SetWebACL on Load Balancer 资源类型和调用 AWS WAF AssociateWebACL保护包 (Web ACL)。

```
{
    "Sid": "AssociateWebACL1",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "wafv2:AssociateWebACL"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
    ]
},
{
    "Sid": "AssociateWebACL2",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "elasticloadbalancing:SetWebACL"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:account-id:loadbalancer/app/*/*"
    ]
}
```

新权限设置

需要权限才能调用 `elasticloadbalancing:CreateWebACLAssociation` on Load Balancer 资源类型和调用 AWS WAF `AssociateWebACL` 保护包 (Web ACL)。

```
{
    "Sid": "AssociateWebACL1",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "wafv2:AssociateWebACL"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
    ]
},
{
    "Sid": "AssociateWebACL2",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "elasticloadbalancing:CreateWebACLAssociation"
    ],
    "Resource": [
```

```
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:account-id:loadbalancer/app/*/*"
    ]
}
```

AWS AppSync GraphQL API

旧权限设置

需要权限才能调用 AWS AppSync SetWebACL GraphQL API 资源类型和调 AWS WAF AssociateWebACL 用保护包 (Web ACL) 。

```
{
  "Sid": "AssociateWebACL1",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "wafv2:AssociateWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
  ]
},
{
  "Sid": "AssociateWebACL2",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "appsync:SetWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:appsync:*:account-id:apis/*"
  ]
}
```

新权限设置

需要权限才能调用 appsync:AssociateWebACL GraphQL API 资源类型和调 AWS WAF AssociateWebACL 用保护包 (Web ACL) 。

```
{
  "Sid": "AssociateWebACL1",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "wafv2:AssociateWebACL"
```

```
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
    ]
},
{
    "Sid": "AssociateWebACL2",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "appsync:AssociateWebACL"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:appsync:*:account-id:apis/*"
    ]
}
```

Amazon Cognito 用户池

需要权限才能对用户池资源类型调用 Amazon Cognito AssociateWebACL 操作和调用 AWS WAF AssociateWebACL 保护包 (Web ACL) 。

```
{
    "Sid": "AssociateWebACL1",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "wafv2:AssociateWebACL"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
    ]
},
{
    "Sid": "AssociateWebACL2",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "cognito-idp:AssociateWebACL"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:cognito-idp:*:account-id:userpool/*"
    ]
}
```

AWS App Runner 服务

需要权限才能对 App Runner 服务资源类型调用 App Runner AssociateWebACL 操作并调用 AWS WAF AssociateWebACL Web ACL。

```
{
  "Sid": "AssociateWebACL1",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "wafv2:AssociateWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
  ]
},
{
  "Sid": "AssociateWebACL2",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "apprunner:AssociateWebAcl"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:apprunner:*:account-id:service/*/*"
  ]
}
```

Amazon 基岩网关 AgentCore

需要权限才能在 Bedrock AgentCore Gateway 资源类型上调用 bedrock-agentcore:GatewayAssociateWebACL 操作并调用 AWS WAF AssociateWebACL 用 Web ACL。

```
{
  "Sid": "AssociateWebACL1",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "wafv2:AssociateWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
  ]
},
{
  "Sid": "AssociateWebACL2",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
```

```
"bedrock-agentcore:GatewayAssociateWebACL"
],
"Resource": [
  "arn:aws:bedrock-agentcore:*:account-id:gateway/*"
]
}
```

AWS 已验证访问实例

需要权限才能在“已验证访问权限”实例资源类型上调

用 `ec2:AssociateVerifiedAccessInstanceWebAcl` 操作并调用 AWS WAF `AssociateWebACL` Web ACL。

```
{
  "Sid": "AssociateWebACL1",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "wafv2:AssociateWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
  ]
},
{
  "Sid": "AssociateWebACL2",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:AssociateVerifiedAccessInstanceWebAcl"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:ec2:*:account-id:verified-access-instance/*"
  ]
}
```

DisassociateWebACL 的权限

本节列出了使用 AWS WAF 操作 `DisassociateWebACL` 将保护包 (web ACL) 与资源取消关联所需的权限。

对于 Amazon CloudFront 分配，请使用 `UpdateDistribution` 带有空保护包 (Web ACL) ID 的 CloudFront 操作，而不是此操作。有关信息，请参阅 [UpdateDistribution](#) 《亚马逊 CloudFront API 参考》。

Amazon API Gateway REST API

需要权限才能在 REST API 资源类型上调用 API Gateway SetWebACL。不需要通话许可 AWS WAF DisassociateWebACL。

```
{
  "Sid": "DisassociateWebACL",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "apigateway:SetWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*/stages/*"
  ]
}
```

应用程序负载均衡器

旧权限设置

需要权限才能在应用程序负载均衡器资源类型上调用 elasticloadbalancing:SetWebACL 操作。不需要通话许可 AWS WAF DisassociateWebACL。

```
{
  "Sid": "DisassociateWebACL",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "elasticloadbalancing:SetWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:elasticloadbalancing:*:account-id:loadbalancer/app/*/*"
  ]
}
```

新权限设置

需要权限才能在应用程序负载均衡器资源类型上调用 elasticloadbalancing>DeleteWebACLAssociation 操作。还需要获得通话许可 AWS WAF DisassociateWebACL。

```
{
  "Sid": "DisassociateWebACL",
```

```
    "Effect": "Allow",
    "Action": "wafv2:DisassociateWebACL",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "DisassociateWebACL2",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "elasticloadbalancing:DeleteWebACLAssociation"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:elasticloadbalancing:*:account-id:loadbalancer/app/*/*"
    ]
  }
}
```

AWS AppSync GraphQL API

旧权限设置

需要权限才能调用 AWS AppSync SetWebACL GraphQL API 资源类型。不需要调用 AWS WAF DisassociateWebACL 的权限。

```
{
  "Sid": "DisassociateWebACL",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "appsync:SetWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:appsync:*:account-id:apis/*"
  ]
}
```

新权限设置

需要权限才能对 GraphQL API 资源类型调用appsync:DisassociateWebACL操作。还需要获得通话许可 AWS WAF DisassociateWebACL。

```
{
  "Sid": "DisassociateWebACL1",
  "Effect": "Allow",
```



```
"Action": "wafv2:DisassociateWebACL",
"Resource": "*"
},
{
  "Sid": "DisassociateWebACL2",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "appsync:DisassociateWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:appsync:*:account-id:apis/*"
  ]
}
```

Amazon Cognito 用户池

需要权限才能对用户池资源类型调用 Amazon Cognito DisassociateWebACL 操作并进行调用。

AWS WAF DisassociateWebACL

```
{
  "Sid": "DisassociateWebACL1",
  "Effect": "Allow",
  "Action": "wafv2:DisassociateWebACL",
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "DisassociateWebACL2",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "cognito-idp:DisassociateWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:cognito-idp:*:account-id:userpool/*"
  ]
}
```

AWS App Runner 服务

需要权限才能在 App Runner 服务资源类型上调用 App Runner DisassociateWebACL 操作并进行调用 AWS WAF DisassociateWebACL。

```
{
```

```
    "Sid": "DisassociateWebACL1",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "wafv2:DisassociateWebACL",
    "Resource": "*"
  },
  {
    "Sid": "DisassociateWebACL2",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "apprunner:DisassociateWebAcl"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:apprunner:*:account-id:service/*/*"
    ]
  }
}
```

Amazon 基岩网关 AgentCore

需要权限才能在 Bedrock AgentCore Gateway 资源类型上调用 `bedrock-agentcore:GatewayDisassociateWebACL` 操作并进行调用 AWS WAF `DisassociateWebACL`。

```
{
  "Sid": "DisassociateWebACL",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "wafv2:DisassociateWebACL"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "DisassociateWebACL2",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "bedrock-agentcore:GatewayDisassociateWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:bedrock-agentcore:*:account-id:gateway/*"
  ]
}
```

AWS 已验证访问实例

需要权限才能在“已验证访问权限”实例资源类型上调

用`ec2:DisassociateVerifiedAccessInstanceWebAcl`操作并进行调用 AWS WAF `DisassociateWebACL`。

```
{
  "Sid": "DisassociateWebACL1",
  "Effect": "Allow",
  "Action": "wafv2:DisassociateWebACL",
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "DisassociateWebACL2",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:DisassociateVerifiedAccessInstanceWebAcl"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:ec2*:account-id:verified-access-instance/*"
  ]
}
```

GetWebACLForResource 权限

本节列出使用 AWS WAF 操作 `GetWebACLForResource` 获取受保护资源的保护包 (web ACL) 所需的权限。

对于 Amazon CloudFront 分配，请使用操作代替此 CloudFront 操作 `GetDistributionConfig`。有关信息，请参阅[GetDistributionConfig](#) 《亚马逊 CloudFront API 参考》。

Note

`GetWebACLForResource` 需要调用 `GetWebACL` 的权限。在这种情况下，`GetWebACL` 仅 AWS WAF 用于验证您的账户是否具有访问 `GetWebACLForResource` 返回的保护包 (Web ACL) 所需的权限。当您致电时 `GetWebACLForResource`，您可能会收到一条错误消息，表明您的账户无权使用 `wafv2:GetWebACL` 该资源。AWS WAF 不会将此类错误添加到 AWS CloudTrail 事件历史记录中。

Amazon API Gateway REST API

需要通话 AWS WAF `GetWebACLForResource` 权限才能 `GetWebACL` 使用保护包 (Web ACL)。

```
{
  "Sid": "GetWebACLForResource",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "wafv2:GetWebACLForResource",
    "wafv2:GetWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
  ]
}
```

应用程序负载均衡器

旧权限设置

需要通话 AWS WAF GetWebACLForResource 权限才能 GetWebACL 使用保护包 (Web ACL) 。

```
{
  "Sid": "GetWebACLForResource",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "wafv2:GetWebACLForResource",
    "wafv2:GetWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
  ]
}
```

新权限设置

需要通话 AWS WAF GetWebACLForResource 权限才能 GetWebACL 使用保护包 (Web ACL) 。 还需要获得许可才能拨打电话 elasticloadbalancing:GetLoadBalancerWebACL。

```
{
  "Sid": "GetWebACLForResource1",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "wafv2:GetWebACLForResource",
    "wafv2:GetWebACL"
  ]
}
```

```
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
    ]
},
{
    "Sid": "GetWebACLForResource2",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "elasticloadbalancing:GetLoadBalancerWebACL"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:account-id:loadbalancer/app/*/*"
    ]
}
```

AWS AppSync GraphQL API

旧权限设置

需要通话 AWS WAF GetWebACLForResource 权限才能 GetWebACL 使用保护包 (Web ACL) 。

```
{
    "Sid": "GetWebACLForResource",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "wafv2:GetWebACLForResource",
        "wafv2:GetWebACL"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
    ]
}
```

新权限设置

需要通话 AWS WAF GetWebACLForResource 权限才能 GetWebACL 使用保护包 (Web ACL) 。还需要获得许可才能拨打电话 appsync:GetWebACLForResource。

```
{
    "Sid": "GetWebACLForResource1",
    "Effect": "Allow",
```

```
    "Action": [
      "wafv2:GetWebACLForResource",
      "wafv2:GetWebACL"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
    ]
  },
  {
    "Sid": "GetWebACLForResource2",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "appsync:GetWebACLForResource"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:appsync:*:account-id:apis/*"
    ]
  }
}
```

Amazon Cognito 用户池

需要权限才能对用户池资源类型调用 Amazon Cognito GetWebACLForResource 操作以及调 AWS WAF GetWebACLForResource用和。GetWebACL

```
{
  "Sid": "GetWebACLForResource1",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "wafv2:GetWebACLForResource",
    "wafv2:GetWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
  ]
},
{
  "Sid": "GetWebACLForResource2",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "cognito-idp:GetWebACLForResource"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:cognito-idp:*:account-id:userpool/*"
  ]
}
```

```
]
}
```

AWS App Runner 服务

需要权限才能调用 App Runner 服务资源类型的 App Runner DescribeWebAclForService 操作以及调用 AWS WAF GetWebACLForResource 和 GetWebACL。

```
{
  "Sid": "GetWebACLForResource1",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "wafv2:GetWebACLForResource",
    "wafv2:GetWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
  ]
},
{
  "Sid": "GetWebACLForResource2",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "apprunner:DescribeWebAclForService"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:apprunner:*:account-id:service/*/*"
  ]
}
```

Amazon 基岩网关 AgentCore

需要权限才能在 Bedrock AgentCore Gateway 资源类型上调用 bedrock-agentcore:GatewayGetWebACLForResource 操作以及调用 GetWebACL 用 AWS WAF GetWebACLForResource 和获取 Web ACL。

```
{
  "Sid": "GetWebACLForResource1",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "wafv2:GetWebACLForResource",
    "wafv2:GetWebACL"
  ]
}
```

```
],
  "Resource": [
    "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
  ]
},
{
  "Sid": "GetWebACLForResource2",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "bedrock-agentcore:GatewayGetWebACLForResource"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:bedrock-agentcore:*:account-id:gateway/*"
  ]
}
```

AWS 已验证访问实例

需要权限才能在“已验证访问权限”实例资源类型上调

用`ec2:GetVerifiedAccessInstanceWebAcl`操作并调用 AWS WAF
`GetWebACLForResource`和`GetWebACL`。

```
{
  "Sid": "GetWebACLForResource1",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "wafv2:GetWebACLForResource",
    "wafv2:GetWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
  ]
},
{
  "Sid": "GetWebACLForResource2",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:GetVerifiedAccessInstanceWebAcl"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:ec2:*:account-id:verified-access-instance/*"
  ]
}
```


ListResourcesForWebACL 权限

本节列出使用 AWS WAF 操作 ListResourcesForWebACL 检索保护包 (web ACL) 的受保护资源列表所需的权限。

对于 Amazon CloudFront 分配，请使用操作代替此 CloudFront 操作 ListDistributionsByWebACLId。有关信息，请参阅[ListDistributionsByWebACLId](#) 《亚马逊 CloudFront API 参考》。

Amazon API Gateway REST API

需要权限才能调 AWS WAF ListResourcesForWebACL 用 Web ACL。

```
{
  "Sid": "ListResourcesForWebACL",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "wafv2:ListResourcesForWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
  ]
}
```

应用程序负载均衡器

旧权限设置

需要许可才能调 AWS WAF ListResourcesForWebACL 用保护包 (Web ACL)。

```
{
  "Sid": "ListWebACLForResource",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "wafv2:GetWebACLForResource"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
  ]
}
```

新权限设置

需要许可才能调 AWS WAF `ListResourcesForWebACL` 用保护包 (Web ACL)。还需要获得许可才能拨打电话 `elasticloadbalancing:DescribeWebACLAssociation`。

```
{
  "Sid": "ListResourcesForWebACL",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "wafv2:ListResourcesForWebACL",
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
  ]
},
{
  "Sid": "ListResourcesForWebACL2",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "elasticloadbalancing:DescribeWebACLAssociation"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

AWS AppSync GraphQL API

旧权限设置

需要许可才能调 AWS WAF `ListResourcesForWebACL` 用保护包 (Web ACL)。

```
{
  "Sid": "ListResourcesForWebACL",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "wafv2:ListResourcesForWebACL",
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
  ]
}
```

新权限设置

需要许可才能调 AWS WAF `ListResourcesForWebACL` 用保护包 (Web ACL)。还需要获得许可才能拨打电话 `appsync:ListResourcesForWebACL`。

```
{
  "Sid": "ListResourcesForWebACL",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "wafv2:ListResourcesForWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
  ]
},
{
  "Sid": "ListResourcesForWebACL2",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "appsync:ListResourcesForWebACL"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

Amazon Cognito 用户池

需要权限才能在用户群体资源类型上调用 Amazon Cognito ListResourcesForWebACL 操作并调用 AWS WAF ListResourcesForWebACL。

```
{
  "Sid": "ListResourcesForWebACL1",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "wafv2:ListResourcesForWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
  ]
},
{
  "Sid": "ListResourcesForWebACL2",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "cognito-idp:ListResourcesForWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:cognito-idp:*:account-id:userpool/*"
  ]
}
```

```
}
```

AWS App Runner 服务

需要权限才能在 App Runner 服务资源类型上调用 App Runner

ListAssociatedServicesForWebAcl 操作并进行调用 AWS WAF

ListResourcesForWebACL。

```
{
  "Sid": "ListResourcesForWebACL1",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "wafv2:ListResourcesForWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
  ]
},
{
  "Sid": "ListResourcesForWebACL2",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "apprunner:ListAssociatedServicesForWebAcl"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:apprunner:*:account-id:service/*/*"
  ]
}
```

Amazon 基岩网关 AgentCore

需要权限才能调用bedrock-agentcore:GatewayListResourcesForWebACL操作和调 AWS

WAF ListResourcesForWebACL用 Web ACL。

```
{
  "Sid": "ListResourcesForWebACL",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "wafv2:ListResourcesForWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
  ]
}
```

```
},
{
  "Sid": "ListResourcesForWebACL2",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "bedrock-agentcore:GatewayListResourcesForWebACL"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

AWS 已验证访问实例

需要权限才能在 Verified Access 实例资源类型上调用

`ec2:DescribeVerifiedAccessInstanceWebAclAssociations` 操作并调用 AWS WAF `ListResourcesForWebACL`。

```
{
  "Sid": "ListResourcesForWebACL1",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "wafv2:ListResourcesForWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:wafv2:region:account-id:regional/webacl/*/*"
  ]
},
{
  "Sid": "ListResourcesForWebACL2",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:DescribeVerifiedAccessInstanceWebAclAssociations"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:ec2:*:account-id:verified-access-instance/*"
  ]
}
```

的政策资源 AWS WAF

支持策略资源：是

管理员可以使用 AWS JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

Resource JSON 策略元素指定要向其应用操作的一个或多个对象。作为最佳实践，请使用其 [Amazon 资源名称 \(ARN\)](#) 指定资源。对于不支持资源级权限的操作，请使用通配符 (*) 指示语句应用于所有资源。

```
"Resource": ""
```

要查看 AWS WAF 资源类型及其 ARN 的列表，请参阅《服务授权参考》中的 [AWS WAF V2 定义的资源](#)。要了解您可以使用哪些操作来指定每种资源的 ARN，请参阅 V2 [定义的 AWS WAF 操作](#)。要允许或拒绝访问 AWS WAF 资源子集，请在策略的 resource 元素中包含该资源的 ARN。

AWS WAF wafv2 资源的 ARN 格式如下：

```
arn:partition:wafv2:region:account-id:scope/resource-type/resource-name/resource-id
```

有关 ARN 的信息，请参阅 Amazon Web Services 一般参考中的 [Amazon 资源名称 \(ARN\)](#)。

以下列出了特定于 wafv2 资源 ARN 的要求：

- **region**：对于用于保护 Amazon CloudFront 分配的 AWS WAF 资源，请将其设置为 us-east-1。否则，请将其设置为您正在使用受保护区域资源的区域。
- **scope**：将范围设置 global 为用于 Amazon CloudFront 分销或 regional 与 AWS WAF 支持的任何区域资源一起使用。区域资源是 Amazon API Gateway REST API、应用程序负载均衡器、AWS AppSync GraphQL API、Amazon Cognito 用户池、服务、AWS App Runner 亚马逊 B AgentCore edrock Gateway 和 AWS 经过验证的访问实例。
- **resource-type**：指定以下值之一：webacl、rulegroup、ipsetregexpatternset、或managedruleset。
- **resource-name**：指定您为 AWS WAF 资源提供的名称，或指定通配符 (*) 以表示满足 ARN 中其他规格的所有资源。您必须指定资源名称和资源 ID，或者为两者指定通配符。
- **resource-id**：指定 AWS WAF 资源的 ID，或指定通配符 (*) 以表示满足 ARN 中其他规格的所有资源。您必须指定资源名称和资源 ID，或者为两者指定通配符。

例如，以下 ARN 指定区域 us-west-1 中具有账户 111122223333 的区域作用域的所有保护包 (web ACL)：

```
arn:aws:wafv2:us-west-1:111122223333:regional/webacl/*/*
```

以下 ARN 为区域 `us-east-1` 中的账户 `111122223333` 指定了名为 `MyIPManagementRuleGroup` 全局范围规则组：

```
arn:aws:wafv2:us-east-1:111122223333:global/rulegroup/MyIPManagementRuleGroup/1111aaaa-bbbb-cccc-dddd-example-id
```

要查看 AWS WAF 基于身份的策略的示例，请参阅 [基于身份的策略示例 AWS WAF](#)

的策略条件键 AWS WAF

支持特定于服务的策略条件键：是

管理员可以使用 AWS JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

Condition 元素根据定义的条件指定语句何时执行。您可以创建使用[条件运算符](#)（例如，等于或小于）的条件表达式，以使策略中的条件与请求中的值相匹配。要查看所有 AWS 全局条件键，请参阅 IAM 用户指南中的[AWS 全局条件上下文密钥](#)。

此外，还 AWS WAF 支持以下条件键，您可以使用这些条件键为您的 IAM 策略提供精细筛选：

- `wafv2:LogDestinationResource`

此条件键采用日志记录目标的 Amazon 资源名称 (ARN)。这是您在使用 REST API 调用 `PutLoggingConfiguration` 时为日志记录目标提供的 ARN。

您可以明确指定 ARN，也可以指定筛选 ARN。以下示例指定筛选具有特定位置和前缀的 Amazon S3 存储桶的 ARN。

```
"Condition": { "ArnLike": { "wafv2:LogDestinationResource": "arn:aws:s3::aws-waf-logs-suffix/custom-prefix/*" } }
```

- `wafv2:LogScope`

此条件键以字符串形式定义了日志记录配置的来源。当前始终设置为默认值 `Customer`，这表示日志记录目标归您所有和管理。

要查看 AWS WAF 条件键列表，请参阅《服务授权参考》中的 [AWS WAF V2 条件密钥](#)。要了解可以使用条件键的操作和资源，请参阅 [AWS WAF V2 定义的操作](#)。

要查看 AWS WAF 基于身份的策略的示例，请参阅 [基于身份的策略示例 AWS WAF](#)

输入的 ACL AWS WAF

支持 ACL : 否

访问控制列表 (ACL) 控制哪些主体 (账户成员、用户或角色) 有权访问资源。ACL 与基于资源的策略类似，但它们不使用 JSON 策略文档格式。

ABAC with AWS WAF

支持 ABAC (策略中的标签) : 部分支持

Attribute-based 访问控制 (ABAC) 是一种授权策略，它根据称为标签的属性来定义权限。您可以将标签附加到 IAM 实体和 AWS 资源，然后设计 ABAC 策略以允许在委托人的标签与资源上的标签匹配时进行操作。

要基于标签控制访问，您需要使用 `aws:ResourceTag/key-name`、`aws:RequestTag/key-name` 或 `aws:TagKeys` 条件键在策略的 [条件元素](#) 中提供标签信息。

如果某个服务对于每种资源类型都支持所有这三个条件键，则对于该服务，该值为是。如果某个服务仅对于部分资源类型支持所有这三个条件键，则该值为部分。

有关 ABAC 的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [使用 ABAC 授权定义权限](#)。要查看设置 ABAC 步骤的教程，请参阅《IAM 用户指南》中的 [使用基于属性的访问权限控制 \(ABAC \)](#)。

将临时证书与 AWS WAF

支持临时凭证 : 是

临时证书提供对 AWS 资源的短期访问权限，并且是在您使用联合身份或切换角色时自动创建的。AWS 建议您动态生成临时证书，而不是使用长期访问密钥。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 中的临时安全凭证](#) 和 [使用 IAM 的 AWS 服务](#)。

转发服务的访问会话 AWS WAF

支持转发访问会话 (FAS) : 是

转发访问会话 (FAS) 使用调用主体的权限 AWS 服务，再加上 AWS 服务 向下游服务发出请求的请求。有关发出 FAS 请求时的策略详情，请参阅 [转发访问会话](#)。

的服务角色 AWS WAF

支持服务角色 : 是

服务角色是由一项服务担任、代表您执行操作的 [IAM 角色](#)。IAM 管理员可以在 IAM 中创建、修改和删除服务角色。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[创建向 AWS 服务委派权限的角色](#)。

Warning

更改服务角色的权限可能会中断 AWS WAF 功能。只有在 AWS WAF 提供操作指导时才编辑服务角色。

Service-linked 的角色 AWS WAF

支持服务关联角色：是

服务相关角色是一种链接到的服务角色。AWS 服务该服务可以代替您执行操作。Service-linked 角色出现在您的，AWS 账户 并且归服务所有。IAM 管理员可以查看但不能编辑服务关联角色的权限。

有关创建或管理 AWS WAF 服务相关角色的详细信息，请参阅[将服务相关角色用于 AWS WAF](#)。

基于身份的策略示例 AWS WAF

本节提供基于身份的策略示例。AWS WAF

默认情况下，用户和角色没有创建或修改 AWS WAF 资源的权限。要授予用户对所需资源执行操作的权限，IAM 管理员可以创建 IAM 策略。

要了解如何使用这些示例 JSON 策略文档创建基于 IAM 身份的策略，请参阅《IAM 用户指南》中的[创建 IAM 策略 \(控制台 \)](#)。

有关由 AWS WAF定义的操作和资源类型 (包括每种资源类型的格式) 的详细信息，请参阅《服务授权参考》中的 [AWS WAF V2 的操作、资源和条件密钥](#)。ARNs

主题

- [策略最佳实践](#)
- [使用控制 AWS WAF 台](#)
- [允许用户查看他们自己的权限](#)
- [授予对 AWS WAF CloudFront、和的只读访问权限 CloudWatch](#)
- [授予对 AWS WAF CloudFront、和 CloudWatch](#)
- [向单个授予访问权限 AWS 账户](#)
- [授予对单个保护包 \(web ACL \) 的访问权限](#)

- [授予对保护包 \(web ACL \) 和规则组的 CLI 访问权限](#)

策略最佳实践

基于身份的策略决定了某人是否可以在您的账户中创建、访问或删除 AWS WAF 资源。这些操作可能会使 AWS 账户产生成本。创建或编辑基于身份的策略时，请遵循以下指南和建议：

- 开始使用 AWS 托管策略并转向最低权限权限 — 要开始向用户和工作负载授予权限，请使用为许多常见用例授予权限的 AWS 托管策略。它们在你的版本中可用 AWS 账户。我们建议您通过定义针对您的用例的 AWS 客户托管策略来进一步减少权限。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [AWS 托管策略](#) 或 [工作职能的 AWS 托管策略](#)。
- 应用最低权限：在使用 IAM 策略设置权限时，请仅授予执行任务所需的权限。为此，您可以定义在特定条件下可以对特定资源执行的操作，也称为最低权限许可。有关使用 IAM 应用权限的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 中的策略和权限](#)。
- 使用 IAM 策略中的条件进一步限制访问权限：您可以向策略添加条件来限制对操作和资源的访问。例如，您可以编写策略条件来指定必须使用 SSL 发送所有请求。如果服务操作是通过特定 AWS 服务的（例如）使用的，则也可以使用条件来授予对服务操作的访问权限 CloudFormation。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM JSON 策略元素：条件](#)。
- 使用 IAM Access Analyzer 验证您的 IAM 策略，以确保权限的安全性和功能性：IAM Access Analyzer 会验证新策略和现有策略，以确保策略符合 IAM 策略语言（JSON）和 IAM 最佳实践。IAM Access Analyzer 提供 100 多项策略检查和可操作的建议，以帮助您制定安全且功能性强的策略。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [使用 IAM Access Analyzer 验证策略](#)。
- 需要多重身份验证 (MFA)-如果 AWS 账户您的场景需要 IAM 用户或根用户，请启用 MFA 以提高安全性。若要在调用 API 操作时需要 MFA，请将 MFA 条件添加到您的策略中。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [使用 MFA 保护 API 访问](#)。

有关 IAM 中的最佳实践的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 中的安全最佳实践](#)。

使用控制 AWS WAF 台

要访问 AWS WAF 控制台，您必须拥有一组最低权限。这些权限必须允许您列出和查看有关您的 AWS WAF 资源的详细信息 AWS 账户。如果创建比必需的最低权限更为严格的基于身份的策略，对于附加了该策略的实体（用户或角色），控制台将无法按预期正常运行。

对于仅调用 AWS CLI 或 AWS API 的用户，您无需为其设置最低控制台权限。相反，只允许访问与其尝试执行的 API 操作相匹配的操作。

为确保用户和角色可以使用 AWS WAF 控制台，还应至少将 AWS WAF `AWSWAFConsoleReadOnlyAccess` AWS 托管策略附加到实体。有关托管策略的信息，请参阅 [AWS 托管策略：AWSWAFConsoleReadOnlyAccess](#)。有关将托管策略附加到用户的更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的[向用户添加权限](#)。

允许用户查看他们自己的权限

该示例说明了您如何创建策略，以允许 IAM 用户查看附加到其用户身份的内联和托管式策略。此策略包括在控制台上或使用 AWS CLI 或 AWS API 以编程方式完成此操作的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

授予对 AWS WAF CloudFront、和的只读访问权限 CloudWatch

以下政策授予用户对 AWS WAF 资源、Amazon CloudFront 网络分配和亚马逊 CloudWatch 指标的只读访问权限。对于需要查看 AWS WAF 条件、规则和保护包 (Web ACLs) 中设置的权限的用户，可以查看哪个发行版与保护包 (Web ACL) 相关联，以及监控中的指标和请求样本，这非常有用 CloudWatch。这些用户无法创建、更新或删除 AWS WAF 资源：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "wafv2:Get*",
        "wafv2:List*",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListDistributionsByWebACLId",
        "cloudfront:ListDistributionTenantsByCustomization",
        "cloudfront:ListDistributionTenants",
        "cloudfront:GetDistributionTenant",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "ec2:DescribeRegions",
        "pricingplanmanager:GetSubscription",
        "pricingplanmanager:ListSubscriptions",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:GetHostedZone"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

授予对 AWS WAF CloudFront、和 CloudWatch

以下政策允许用户在中执行任何 AWS WAF 操作、对 CloudFront Web 分配执行任何操作以及监控指标和请求示例 CloudWatch。它对 AWS WAF 管理员用户很有用。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "wafv2:*",
        "cloudfront:CreateDistribution",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListDistributionsByWebACLId",
        "cloudfront:UpdateDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:DisassociateDistributionTenantWebACL",
        "cloudfront:DisassociateDistributionWebACL",
        "cloudfront:AssociateDistributionTenantWebACL",
        "cloudfront:AssociateDistributionWebACL",
        "cloudfront:ListDistributionTenantsByCustomization",
        "cloudfront:ListDistributionTenants",
        "cloudfront>DeleteDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionTenant",
        "cloudfront>DeleteDistributionTenant",
        "cloudwatch:GetMetricData",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "ec2:DescribeRegions",
        "pricingplanmanager:GetSubscription",
        "pricingplanmanager:ListSubscriptions",
        "pricingplanmanager:UpdateSubscription",
        "pricingplanmanager:CancelSubscription",
        "pricingplanmanager:CancelSubscriptionChange",
        "pricingplanmanager:AssociateResourcesToSubscription",
        "pricingplanmanager:DisassociateResourcesFromSubscription",
        "route53:ListHostedZones",
        "route53:GetHostedZone"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

强烈建议您为拥有管理权限的用户配置 Multi-Factor Authentication (MFA)。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[在 AWS 中使用多重身份验证 \(MFA \) 设备](#)。

向单个授予访问权限 AWS 账户

此策略向账户 444455556666 授予以下权限：

- 对所有 AWS WAF 操作和资源的完全访问权限。
- 读取和更新所有 CloudFront 发行版的访问权限，这样您就可以关联保护包 (Web ACLs) 和 CloudFront 发行版。
- 读取所有 CloudWatch 指标和指标统计信息的访问权限，以便您可以在 AWS WAF 控制台中查看 CloudWatch 数据和请求示例。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "wafv2:*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:wafv2:us-east-1:444455556666:*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudfront:GetDistribution",
        "cloudfront:GetDistributionConfig",
        "cloudfront:ListDistributions",
        "cloudfront:ListDistributionsByWebACLId",
        "cloudfront:UpdateDistribution",
        "cloudwatch:ListMetrics",
        "cloudwatch:GetMetricStatistics",
        "ec2:DescribeRegions"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ]  
  }  
]  
}
```

授予对单个保护包 (web ACL) 的访问权限

以下策略允许用户通过控制台对账户中的特定保护包 (Web ACL) 执行任何 AWS WAF 操作444455556666。

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "wafv2:*"  
      ],  
      "Resource": [  
        "arn:aws:wafv2:us-east-1:444455556666:regional/webacl/  
test123/112233d7c-86b2-458b-af83-51c51example"  
      ]  
    },  
    {  
      "Sid": "consoleAccess",  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": [  
        "wafv2:ListWebACLs",  
        "ec2:DescribeRegions"  
      ],  
      "Resource": [  
        "*"   
      ]  
    }  
  ]  
}
```

授予对保护包 (web ACL) 和规则组的 CLI 访问权限

以下策略允许用户通过 CLI 对账户中的特定保护包 (Web ACL) 和特定规则组执行任何 AWS WAF 操作444455556666。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "wafv2:*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:wafv2:us-east-1:444455556666:regional/webacl/test123/112233d7c-86b2-458b-af83-51c51example",
        "arn:aws:wafv2:us-east-1:444455556666:regional/rulegroup/test123rulegroup/555555555-6666-1234-abcd-00d11example"
      ]
    }
  ]
}
```

以下策略允许用户通过控制台对账户中的特定保护包 (Web ACL) 执行任何 AWS WAF 操作444455556666。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "wafv2:*"
      ],
      "Resource": [
```



```
        "arn:aws:wafv2:us-east-1:444455556666:regional/webacl/  
test123/112233d7c-86b2-458b-af83-51c51example"  
    ],  
    },  
    {  
        "Sid": "consoleAccess",  
        "Effect": "Allow",  
        "Action": [  
            "wafv2:ListWebACLs",  
            "ec2:DescribeRegions"  
        ],  
        "Resource": [  
            "*"   
        ]  
    }  
]  
}
```

AWS 的托管策略 AWS WAF

本节介绍如何使用 AWS 托管策略 AWS WAF。

AWS 托管策略是由创建和管理的独立策略 AWS。AWS 托管策略旨在为许多常见用例提供权限，以便您可以开始为用户、组和角色分配权限。

请记住，AWS 托管策略可能不会为您的特定用例授予最低权限权限，因为它们可供所有 AWS 客户使用。我们建议通过定义特定于使用案例的[客户管理型策略](#)来进一步减少权限。

您无法更改 AWS 托管策略中定义的权限。如果 AWS 更新 AWS 托管策略中定义的权限，则更新会影响该策略所关联的所有委托人身份（用户、组和角色）。AWS 最有可能在启动新的 API 或现有服务可以使用新 AWS 服务的 API 操作时更新 AWS 托管策略。

有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[AWS 托管策略](#)。

AWS 托管策略：AWSWAFReadOnlyAccess

该策略授予只读权限，允许用户访问集成服务的 AWS WAF 资源和资源，例如亚马逊 CloudFront、Amazon API Gateway、Application Load Balancer、Amazon Cognito AWS AppSync、、Amazon AWS Amplify on AWS App Runner、Amazon CloudWatch Amazon Bedrock AgentCore Gateway 和 AWS 已验证访问权限。您可以将此策略附加到您的 IAM 身份。AWS WAF 还将此策略附加到 AWS WAF 到允许代表您执行操作的服务角色。

有关此策略的详细信息，请参阅 IAM 控制台[AWSWAFReadOnlyAccess](#)中的。

AWS 托管策略：AWSWAFFullAccess

该政策授予对集成服务的 AWS WAF 资源和资源的完全访问权限，例如亚马逊、Amazon API Gateway CloudFront、Application Load Balancer、AWS AppSync、Amazon Cognito、AWS App Runner、AWS Amplify A CloudWatch mazon Bedrock AgentCore Gateway 和 AWS 经过验证的访问权限。您可以将此策略附加到您的 IAM 身份。AWS WAF 还将此策略附加 AWS WAF 到允许代表您执行操作的服务角色。

有关此策略的详细信息，请参阅 IAM 控制台[AWSWAFFullAccess](#)中的。

AWS 托管策略：AWSWAFConsoleReadOnlyAccess

该策略向 AWS WAF 控制台授予只读权限，其中包括用于 AWS WAF 集成服务的资源，例如亚马逊 CloudFront、Amazon API Gateway、Application Load Balancer、Amazon Cognito AWS AppSync、、、Amazon AWS App Runner、AWS Amplify A CloudWatch mazon Bedrock AgentCore Gateway 和 AWS 已验证访问权限。您可以将此策略附加得到 IAM 身份。

有关此策略的详细信息，请参阅 IAM 控制台[AWSWAFConsoleReadOnlyAccess](#)中的。

AWS 托管策略：AWSWAFConsoleFullAccess

该政策授予对 AWS WAF 控制台的完全访问权限，其中包括用于 AWS WAF 集成服务的资源，例如亚马逊 CloudFront、Amazon API Gateway、Application Load Balancer、Amazon Cognito AWS AppSync、、、Amaz AWS Amplify on AWS App Runner、A CloudWatch mazon Bedrock AgentCore Gateway 和 AWS 已验证访问权限。您可以将此策略附加到您的 IAM 身份。AWS WAF 还将此策略附加 AWS WAF 到允许代表您执行操作的服务角色。

有关此策略的详细信息，请参阅 IAM 控制台[AWSWAFConsoleFullAccess](#)中的。

AWS 托管策略：WAFV2LoggingServiceRolePolicy

该策略 AWS WAF 允许将日志写入亚马逊数据 Firehose。只有在启用登录功能后才会使用此策略 AWS WAF。此策略附加到 AWSServiceRoleForWAFV2Logging 服务关联角色。有关服务相关角色的更多信息，请参阅 [将服务相关角色用于 AWS WAF](#)。

有关此策略的详细信息，请参阅 IAM 控制台[WAFV2LoggingServiceRolePolicy](#)中的。

AWS WAF 更新到 AWS 托管策略

查看 AWS WAF 自该服务开始跟踪这些更改以来 AWS 托管策略更新的详细信息。要获得有关此页面变更的自动提醒，请订阅 AWS WAF 文档历史记录页面上的 RSS feed，网址为[文档历史记录](#)。

策略	更改的说明	日期
<div><div>AWSWAFConsoleFullAccess</div><div>此政策 AWS WAF 允许您代表您在集成服务中和集成服务中 AWS WAF 管理 AWS 控制台 AWS 资源和其他资源。</div><div>IAM 控制台中的详细信息 :AWSWAFConsoleFullAccess.</div></div>	<div>为 CloudFront 定价计划添加了以下权限。欲了解更多详情，请参阅 使用 AWS WAF 附带 CloudFront Flat-Rate 定价计划</div> <div><ul style="list-style-type: none">pricingplanmanager:GetSubscription — 授予权限以获取与您关联的定价计划订阅信息 AWS 账户pricingplanmanager:ListSubscriptions — 授予列出与您关联的定价计划订阅的权限 AWS 账户pricingplanmanager:UpdateSubscription — 授予更新与您关联的定价计划订阅的权限 AWS 账户pricingplanmanager:CancelSubscription — 授予取消与您关联的定价计划订阅的权限 AWS 账户pricingplanmanager:CancelSubscriptionChange — 授予取消与您相关的定价计划订阅变更的权限 AWS 账户</div>	<div>2025-11-18</div>

策略	更改的说明	日期
	<ul style="list-style-type: none">route53:ListHosted Zones — 授予列出与您的关联的 Route 53 托管区域的权限 AWS 账户route53:GetHostedZone — 授予权限以查看与您的关联的 Route 53 托管区域的详细信息 AWS 账户cloudfront:GetDistribution — 授予权限以查看与您关联的 CloudFront 分配的详细信息 AWS 账户	

策略	更改的说明	日期
<p>AWSWAFConsoleReadOnlyAccess</p> <p>此策略 AWS WAF 允许您代表您在集成服务中和集成服务中 AWS WAF 管理 AWS 控制台 AWS 资源和其他资源。</p> <p>IAM 控制台中的详细信息 :AWSWAFConsoleReadOnlyAccess.</p>	<p>为 CloudFront 定价计划添加了以下权限。欲了解更多详情，请参阅 使用 AWS WAF 附带 CloudFront Flat-Rate 定价计划</p> <ul style="list-style-type: none">• pricingplanmanager:GetSubscription — 授予权限以获取与您关联的定价计划订阅信息 AWS 账户• pricingplanmanager:ListSubscriptions — 授予列出与您关联的定价计划订阅的权限 AWS 账户• route53:ListHostedZones — 授予列出与您的关联的 Route 53 托管区域的权限 AWS 账户• route53:GetHostedZone — 授予权限以查看与您的关联的 Route 53 托管区域的详细信息 AWS 账户• cloudfront:GetDistribution — 授予权限以查看与您关联的 CloudFront 分配的详细信息 AWS 账户	<p>2025-11-18</p>

策略	更改的说明	日期
<p>AWSWAFConsoleReadOnlyAccess</p> <p>此政策 AWS WAF 允许您代表您在集成服务中和集成服务中 AWS WAF 管理 AWS 控制台 AWS 资源和其他资源。</p> <p>IAM 控制台中的详细信息 :AWSWAFConsoleReadOnlyAccess.</p>	<p>更新了以下权限：</p> <ul style="list-style-type: none">• <code>apigateway:GET</code> ：更新了资源范围，将可检索资源限制为仅限于 Amazon API Gateway 资源 <p>添加了以下权限：</p> <p>AWS AppSync</p> <ul style="list-style-type: none">• <code>appsync:ListApis</code> — 授予在您的 AWS 账户中检索 AWS AppSync API 的权限 <p>Amazon CloudWatch</p> <ul style="list-style-type: none">• <code>logs:StartQuery</code> — 授予开始查询一个或多个 Amazon CloudWatch logs 见解日志组的权限• <code>logs:DescribeQueryDefinitions</code> — 授予获取 Amazon CloudWatch logs 见解查询定义列表并将其保存在您的账户 AWS 或源 AWS 账户中的权限• <code>logs:GetQueryResults</code> — 授予从指定的 Amazon CloudWatch logs 见解查询中获取结果的权限	<p>2025-11-03</p>

策略	更改的说明	日期
	<p>Amazon Data Firehose</p> <ul style="list-style-type: none">• <code>firehose:ListDeliveryStreams</code> — 授予在你的账户中检索 Firehose 直播的权限 AWS <p>AWS 价目表</p> <ul style="list-style-type: none">• <code>pricing:GetPriceListFileUrl</code> — 授予获取用于从中检索价目表文件的 URL 的权限 AWS 价目表• <code>pricing:ListPriceLists</code> — 授予从中检索价目表参考列表的权限 AWS 价目表 <p>AWS Marketplace</p> <ul style="list-style-type: none">• <code>aws-marketplace:ViewSubscriptions</code> — 授予查看与您的 AWS 帐户关联的 AWS Marketplace 软件订阅的权限	

策略	更改的说明	日期
<p>AWSWAFConsoleFullAccess</p> <p>此政策 AWS WAF 允许您代表您在集成服务中和集成服务中 AWS WAF 管理 AWS 控制台 AWS 资源和其他资源。</p> <p>IAM 控制台中的详细信息 :AWSWAFConsoleFullAccess.</p>	<p>更新了以下权限：</p> <ul style="list-style-type: none">• <code>apigateway:GET</code> ：更新了资源范围，将可检索资源限制为仅限于 Amazon API Gateway 资源 <p>添加了以下权限：</p> <p>AWS AppSync</p> <ul style="list-style-type: none">• <code>appsync:ListApis</code> — 授予在您的 AWS 账户中检索 AWS AppSync API 的权限 <p>Amazon CloudWatch</p> <ul style="list-style-type: none">• <code>logs:StartQuery</code> — 授予开始查询一个或多个 Amazon Lo CloudWatch gs 见解日志组的权限• <code>logs:DescribeQueryDefinitions</code> — 授予获取 Amazon L CloudWatch ogs 见解查询定义列表并将其保存在您的账户 AWS 或源 AWS 账户中的权限• <code>logs:GetQueryResults</code> — 授予从指定的 Amazon L CloudWatch ogs 见解查询中获取结果的权限	<p>2025-11-03</p>

策略	更改的说明	日期
	<p>Amazon Data Firehose</p> <ul style="list-style-type: none">• <code>firehose:ListDeliveryStreams</code> — 授予在你的账户中检索 Firehose 直播的权限 AWS <p>AWS 价目表</p> <ul style="list-style-type: none">• <code>pricing:GetPriceListFileUrl</code> — 授予获取用于从中检索价目表文件的 URL 的权限 AWS 价目表• <code>pricing:ListPriceLists</code> — 授予从中检索价目表参考列表的权限 AWS 价目表 <p>AWS Marketplace</p> <ul style="list-style-type: none">• <code>aws-marketplace:ViewSubscriptions</code> — 授予查看与您的 AWS 帐户关联的 AWS Marketplace 软件订阅的权限	
<p>AWSWAFFullAccess</p> <p>该政策 AWS WAF 允许代表您管理集成服务中的 AWS 资源 AWS WAF 和集成服务中的资源。</p> <p>IAM 控制台中的详细信息 :AWSWAFFullAccess.</p>	<p>添加了权限 AssociateWeb ACL GetWebACLForResource、DisassociateWeb ACL 和 “ListResourcesForWebACL 必需” AWS Amplify。</p>	<p>2025-05-05</p>

策略	更改的说明	日期
<p>AWSWAFReadOnlyAccess</p> <p>该政策 AWS WAF 允许代表您管理集成服务中的 AWS 资源 AWS WAF 和集成服务中的资源。</p> <p>有关此策略的详细信息，请参阅 IAM 控制台AWSWAFReadOnlyAccess中的。</p>	<p>添加了权限 GetWebACLForResource ，并且是 ListResourcesForWebACL 必需的 AWS Amplify。</p>	<p>2025-05-05</p>

策略	更改的说明	日期
<p>AWSWAFConsoleReadOnlyAccess</p> <p>此策略 AWS WAF 允许您代表您在集成服务中和集成服务中 AWS WAF 管理 AWS 控制台 AWS 资源和其他资源。</p> <p>IAM 控制台中的详细信息 :AWSWAFConsoleReadOnlyAccess.</p>	<p>添加了以下权限：</p> <p>Amplify</p> <ul style="list-style-type: none">• <code>amplify:GetWebACLForResource</code> — 授予检索与 Amplify 资源关联的 AWS WAF 保护包 (网络 ACL) 的权限• <code>amplify:ListApps</code> — 授予检索你的 Amplify 应用程序的权限 AWS 账户• <code>amplify:ListResourcesForWebACL</code> — 授予检索与 AWS WAF 保护包关联的 Amplify 应用程序的权限 (Web ACL) <p>CloudFront</p> <ul style="list-style-type: none">• <code>cloudfront:GetDistributionConfig</code> — 授予获取有关 CloudFront 分配的配置信息的权限• <code>cloudfront:GetDistributionTenant</code> — 授予获取有关 CloudFront 分发租户信息的权限• <code>cloudfront:ListDistributionsTenants</code> — 授予列出与您关联的 CloudFront 分发租户的权限 AWS 账户	2025-05-05

策略	更改的说明	日期
	<ul style="list-style-type: none">cloudfront:ListDistributionTenantsByCustomization — 授予列出与您的关联的筛选 CloudFront 分发租户的权限 AWS 账户	

策略	更改的说明	日期
<div><div>AWSWAFConsoleFullAccess</div><div>此政策 AWS WAF 允许您代表您在集成服务中和集成服务中 AWS WAF 管理 AWS 控制台 AWS 资源和其他资源。</div><div>IAM 控制台中的详细信息 :AWSWAFConsoleFullAccess.</div></div>	<div>添加了以下权限：</div> <div>Amplify<ul style="list-style-type: none">• amplify:AssociateWebACL — 授予将 AWS WAF 保护包 (网络 ACL) 关联到 Amplify 资源的权限• amplify:DisassociateWebACL — 授予解除 AWS WAF 保护包 (Web ACL) 与 Amplify 资源的关联的权限• amplify:GetWebACLForResource — 授予检索与 Amplify 资源关联的 AWS WAF 保护包 (网络 ACL) 的权限• amplify:ListApps — 授予检索你的 Amplify 应用程序的权限 AWS 账户• amplify:ListResourcesForWebACL — 授予检索与 AWS WAF 保护包关联的 Amplify 应用程序的权限 (Web ACL)</div> <div>CloudFront<ul style="list-style-type: none">• cloudfront:AssociateDistributionTenantWebACL — 授予将 AWS WAF 保护包 (Web ACL) 与</div>	<div>2025-05-05</div>

策略	更改的说明	日期
	<p>CloudFront 分发租户关联的权限</p> <ul style="list-style-type: none">• <code>cloudfront:AssociateDistributionWebACL</code> — 授予将 AWS WAF 保护包 (Web ACL) 与 CloudFront 发行版关联的权限• <code>cloudfront:DisassociateDistributionTenantWebACL</code> — 授予解除 AWS WAF 保护包 (Web ACL) 与 CloudFront 分发租户关联的权限• <code>cloudfront:DisassociateDistributionWebACL</code> — 授予解除 AWS WAF 保护包 (Web ACL) 与发行版关联的 CloudFront 权限• <code>cloudfront:GetDistributionConfig</code> — 授予获取有关 CloudFront 分配的配置信息的权限• <code>cloudfront:GetDistributionTenant</code> — 授予获取有关 CloudFront 分发租户信息的权限• <code>cloudfront:ListDistributionTenants</code> — 授予列出与您关联的 CloudFront 分发租户的权限 AWS 账户	

策略	更改的说明	日期
	<ul style="list-style-type: none">cloudfront:ListDistributionTenantsByCustomization — 授予列出与您的关联的筛选 CloudFront 分发租户的权限 AWS 账户	
<p>WAFV2LoggingServiceRolePolicy</p> <p>该策略 AWS WAF 允许将日志写入亚马逊数据 Firehose。只有在启用日志记录时才会使用。</p> <p>IAM 控制台中的详细信息 :WAFV2LoggingServiceRolePolicy.</p>	<p>向附加此策略的服务相关角色的权限设置添加了语句 ID (SID)。</p>	2024-06-03
<p>AWSServiceRoleForWAFV2Logging</p> <p>此服务相关角色提供的权限策略允许 AWS WAF 向 Amazon Data Firehose 写入日志。</p> <p>IAM 控制台中的详细信息 :AWSServiceRoleForWAFV2Logging.</p>	<p>为权限设置添加了语句 ID (SID) 。</p>	2024-06-03
<p>AWS WAF 对变更跟踪的补充</p>	<p>AWS WAF 开始跟踪托管策略WAFV2LoggingServiceRolePolicy 和服务相关角色AWSServiceRoleForWAFV2Logging 的更改。</p>	2024-06-03

策略	更改的说明	日期
<p>AWSWAFFullAccess</p> <p>该政策 AWS WAF 允许代表您管理集成服务中的 AWS 资源 AWS WAF 和集成服务中的资源。</p> <p>IAM 控制台中的详细信息 :AWSWAFFullAccess.</p>	<p>扩展了权限，可将 AWS 已验证访问权限实例添加到您可以保护的资源类型中 AWS WAF。</p>	<p>2023-06-17</p>
<p>AWSWAFReadOnlyAccess</p> <p>该政策 AWS WAF 允许代表您管理集成服务中的 AWS 资源 AWS WAF 和集成服务中的资源。</p> <p>IAM 控制台中的详细信息 :AWSWAFReadOnlyAccess.</p>	<p>扩展了权限，可将 AWS 已验证访问权限实例添加到您可以保护的资源类型中 AWS WAF。</p>	<p>2023-06-17</p>
<p>AWSWAFConsoleFullAccess</p> <p>此政策 AWS WAF 允许您代表您在集成服务中和集成服务中 AWS WAF 管理 AWS 控制台 AWS 资源和其他资源。</p> <p>IAM 控制台中的详细信息 :AWSWAFConsoleFullAccess.</p>	<p>扩展了权限，可将 AWS 已验证访问权限实例添加到您可以保护的资源类型中 AWS WAF。</p>	<p>2023-06-17</p>

策略	更改的说明	日期
<p>AWSWAFConsoleReadOnlyAccess</p> <p>此政策 AWS WAF 允许您代表您在集成服务中和集成服务中 AWS WAF 管理 AWS 控制台 AWS 资源和其他资源。</p> <p>IAM 控制台中的详细信息 :AWSWAFConsoleReadOnlyAccess.</p>	<p>扩展了权限，可将 AWS 已验证访问权限实例添加到您可以保护的资源类型中 AWS WAF。</p>	<p>2023-06-17</p>
<p>AWSWAFFullAccess</p> <p>该政策 AWS WAF 允许代表您管理集成服务中的 AWS 资源 AWS WAF 和集成服务中的资源。</p> <p>IAM 控制台中的详细信息 :AWSWAFFullAccess.</p>	<p>扩展了权限以更正 AWS App Runner 服务的访问设置。</p>	<p>2023-06-06</p>
<p>AWSWAFReadOnlyAccess</p> <p>该政策 AWS WAF 允许代表您管理集成服务中的 AWS 资源 AWS WAF 和集成服务中的资源。</p> <p>IAM 控制台中的详细信息 :AWSWAFReadOnlyAccess.</p>	<p>扩展了权限以更正 AWS App Runner 服务的访问设置。</p>	<p>2023-06-06</p>

策略	更改的说明	日期
<p>AWSWAFConsoleFullAccess</p> <p>此政策 AWS WAF 允许您代表您在集成服务中和集成服务中 AWS WAF 管理 AWS 控制台 AWS 资源和其他资源。</p> <p>IAM 控制台中的详细信息 :AWSWAFConsoleFullAccess.</p>	扩展了权限以更正 AWS App Runner 服务的访问设置。	2023-06-06
<p>AWSWAFConsoleReadOnlyAccess</p> <p>此政策 AWS WAF 允许您代表您在集成服务中和集成服务中 AWS WAF 管理 AWS 控制台 AWS 资源和其他资源。</p> <p>IAM 控制台中的详细信息 :AWSWAFConsoleReadOnlyAccess.</p>	扩展了权限以更正 AWS App Runner 服务的访问设置。	2023-06-06
<p>AWSWAFFullAccess</p> <p>该政策 AWS WAF 允许代表您管理集成服务中的 AWS 资源 AWS WAF 和集成服务中的资源。</p> <p>IAM 控制台中的详细信息 :AWSWAFFullAccess.</p>	扩展了向可用来保护的资源类型添加 AWS App Runner 服务的权限 AWS WAF。	2023-03-30

策略	更改的说明	日期
<p>AWSWAFReadOnlyAccess</p> <p>该政策 AWS WAF 允许代表您管理集成服务中的 AWS 资源 AWS WAF 和集成服务中的资源。</p> <p>IAM 控制台中的详细信息 :AWSWAFReadOnlyAccess.</p>	扩展了向可用来保护的资源类型添加 AWS App Runner 服务的权限 AWS WAF。	2023-03-30
<p>AWSWAFConsoleFullAccess</p> <p>此政策 AWS WAF 允许您代表您在集成服务中和集成服务中 AWS WAF 管理 AWS 控制台 AWS 资源和其他资源。</p> <p>IAM 控制台中的详细信息 :AWSWAFConsoleFullAccess.</p>	扩展了向可用来保护的资源类型添加 AWS App Runner 服务的权限 AWS WAF。	2023-03-30
<p>AWSWAFConsoleReadOnlyAccess</p> <p>此政策 AWS WAF 允许您代表您在集成服务中和集成服务中 AWS WAF 管理 AWS 控制台 AWS 资源和其他资源。</p> <p>IAM 控制台中的详细信息 :AWSWAFConsoleReadOnlyAccess.</p>	扩展了向可用来保护的资源类型添加 AWS App Runner 服务的权限 AWS WAF。	2023-03-30

策略	更改的说明	日期
<p>AWSWAFFullAccess</p> <p>该策略 AWS WAF 允许代表您管理集成服务中的 AWS 资源 AWS WAF 和集成服务中的资源。</p> <p>IAM 控制台中的详细信息 :AWSWAFFullAccess.</p>	<p>扩展了权限，将 Amazon Cognito 用户池添加到您可以保护的资源类型中。 AWS WAF</p>	<p>2022-08-25</p>
<p>AWSWAFReadOnlyAccess</p> <p>该策略 AWS WAF 允许代表您管理集成服务中的 AWS 资源 AWS WAF 和集成服务中的资源。</p> <p>IAM 控制台中的详细信息 :AWSWAFReadOnlyAccess.</p>	<p>扩展了权限，将 Amazon Cognito 用户池添加到您可以保护的资源类型中。 AWS WAF</p>	<p>2022-08-25</p>
<p>AWSWAFConsoleFullAccess</p> <p>此策略 AWS WAF 允许您代表您在集成服务中和集成服务中 AWS WAF 管理 AWS 控制台 AWS 资源和其他资源。</p> <p>IAM 控制台中的详细信息 :AWSWAFConsoleFullAccess.</p>	<p>扩展了权限，将 Amazon Cognito 用户池添加到您可以保护的资源类型中。 AWS WAF</p>	<p>2022-08-25</p>

策略	更改的说明	日期
<p>AWSWAFConsoleReadOnlyAccess</p> <p>此政策 AWS WAF 允许您代表您在集成服务中和集成服务中 AWS WAF 管理 AWS 控制台 AWS 资源和其他资源。</p> <p>IAM 控制台中的详细信息 :AWSWAFConsoleReadOnlyAccess.</p>	<p>扩展了权限，将 Amazon Cognito 用户池添加到您可以保护的资源类型中。AWS WAF</p>	2022-08-25
<p>AWSWAFFullAccess</p> <p>该政策 AWS WAF 允许代表您管理集成服务中的 AWS 资源 AWS WAF 和集成服务中的资源。</p> <p>IAM 控制台中的详细信息 :AWSWAFFullAccess.</p>	<p>更正了亚马逊简单存储服务 (Amazon S3) 和亚马逊 CloudWatch 日志的日志传输权限设置。此更改解决了日志配置期间出现的拒绝访问错误。有关记录保护包 (web ACL) 流量的信息，请参阅 记录 AWS WAF 保护包 (Web ACL) 流量。</p>	2022-01-11
<p>AWSWAFConsoleFullAccess</p> <p>此政策 AWS WAF 允许您代表您在集成服务中和集成服务中 AWS WAF 管理 AWS 控制台 AWS 资源和其他资源。</p> <p>IAM 控制台中的详细信息 :AWSWAFConsoleFullAccess.</p>	<p>更正了亚马逊简单存储服务 (Amazon S3) 和亚马逊 CloudWatch 日志的日志传输权限设置。此更改解决了日志配置期间发生的访问错误。有关记录保护包 (web ACL) 流量的信息，请参阅 记录 AWS WAF 保护包 (Web ACL) 流量。</p>	2022-01-11

策略	更改的说明	日期
<p>AWSWAFFullAccess</p> <p>该政策 AWS WAF 允许代表您管理集成服务中的 AWS 资源 AWS WAF 和集成服务中的资源。</p> <p>IAM 控制台中的详细信息：:AWSWAFFullAccess.</p>	<p>为扩展的日志记录选项添加了新权限。</p> <p>此更改 AWS WAF 允许访问其他日志目标亚马逊简单存储服务 (Amazon S3) 和亚马逊 CloudWatch 日志。有关记录保护包 (web ACL) 流量的信息，请参阅 记录 AWS WAF 保护包 (Web ACL) 流量。</p>	2021-11-15
<p>AWSWAFConsoleFullAccess</p> <p>此政策 AWS WAF 允许您代表您在集成服务中和集成服务中 AWS WAF 管理 AWS 控制台 AWS 资源和其他资源。</p> <p>IAM 控制台中的详细信息：:AWSWAFConsoleFullAccess.</p>	<p>为扩展的日志记录选项添加了新权限。</p> <p>此更改 AWS WAF 允许访问其他日志目标亚马逊简单存储服务 (Amazon S3) 和亚马逊 CloudWatch 日志。有关记录保护包 (web ACL) 流量的信息，请参阅 记录 AWS WAF 保护包 (Web ACL) 流量。</p>	2021-11-15
<p>AWS WAF 已开始跟踪更改</p>	<p>AWS WAF 开始跟踪其 AWS 托管策略的更改。</p>	2021-3-01

对 AWS WAF 身份和访问进行故障排除

使用以下信息来帮助您诊断和修复在使用 AWS WAF 和 IAM 时可能遇到的常见问题。

主题

- [我无权在以下位置执行操作 AWS WAF](#)
- [我无权执行 iam : PassRole](#)
- [我想允许我以外的人 AWS 账户 访问我的 AWS WAF 资源](#)

我无权在以下位置执行操作 AWS WAF

如果您收到错误提示，指明您无权执行某个操作，则必须更新策略以允许执行该操作。

当 mateojackson IAM 用户尝试使用控制台查看有关虚构 *my-example-widget* 资源的详细信息，但不拥有虚构 wafv2:*GetWidget* 权限时，会发生以下示例错误。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
wafv2:GetWidget on resource: my-example-widget
```

在此情况下，必须更新 mateojackson 用户的策略，以允许使用 wafv2:*GetWidget* 操作访问 *my-example-widget* 资源。

如果您需要帮助，请联系您的 AWS 管理员。您的管理员是提供登录凭证的人。

我无权执行 iam : PassRole

如果您收到一个错误，表明您无权执行 iam:PassRole 操作，则必须更新策略以允许您将角色传递给。AWS WAF

有些 AWS 服务 允许您将现有角色传递给该服务，而不是创建新的服务角色或服务相关角色。为此，您必须具有将角色传递到服务的权限。

当名为 marymajor 的 IAM 用户尝试使用控制台在 AWS WAF 中执行操作时，会发生以下示例错误。但是，服务必须具有服务角色所授予的权限才可执行此操作。Mary 不具有将角色传递到服务的权限。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

在这种情况下，必须更新 Mary 的策略以允许她执行 iam:PassRole 操作。

如果您需要帮助，请联系您的 AWS 管理员。您的管理员是提供登录凭证的人。

我想允许我以外的人 AWS 账户 访问我的 AWS WAF 资源

您可以创建一个角色，以便其他账户中的用户或您组织外的人员可以使用该角色来访问您的资源。您可以指定谁值得信赖，可以代入角色。对于支持基于资源的策略或访问控制列表 (ACLs) 的服务，您可以使用这些策略向人们授予访问您的资源的权限。

要了解更多信息，请参阅以下内容：

- 要了解是否 AWS WAF 支持这些功能，请参阅[操作方法 AWS WAF 与 IAM 配合使用](#)。
- 要了解如何提供对您拥有的资源的访问权限 AWS 账户，请参阅[IAM 用户指南中的向您拥有 AWS 账户的另一个 IAM 用户提供访问权限](#)。
- 要了解如何向第三方提供对您的资源的访问[权限 AWS 账户](#)，请参阅[IAM 用户指南中的向第三方提供访问权限](#)。AWS 账户
- 要了解如何通过身份联合验证提供访问权限，请参阅《IAM 用户指南》中的[为经过外部身份验证的用户（身份联合验证）提供访问权限](#)。
- 要了解使用角色和基于资源的策略进行跨账户访问之间的差别，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 中的跨账户资源访问](#)。

将服务相关角色用于 AWS WAF

本节介绍如何使用服务相关角色授予对 AWS 账户中资源的 AWS WAF 访问权限。

AWS WAF 使用 AWS Identity and Access Management (IAM) [服务相关角色](#)。服务相关角色是一种与之直接关联的 IAM 角色的独特类型。AWS WAF Service-linked 角色由预定义 AWS WAF，包括该服务代表您调用其他 AWS 服务所需的所有权限。

服务相关角色使设置变得 AWS WAF 更加容易，因为您不必手动添加必要的权限。AWS WAF 定义其服务相关角色的权限，除非另有定义，否则 AWS WAF 只能担任其角色。定义的权限包括信任策略和权限策略。这些权限策略不能附加到任何其他 IAM 实体。

只有在先删除角色的相关资源后，才能删除服务相关角色。这样可以保护您的 AWS WAF 资源，因为您不会无意中删除访问资源的权限。

有关支持服务相关角色的其它服务的信息，请参阅[使用 IAM 的 AWS 服务](#)并查找 Service-Linked 角色列中显示为是的服务。请选择是与查看该服务的服务关联角色文档的链接。

Service-linked 的角色权限 AWS WAF

AWS WAF 使用服务相关角色 `AWSServiceRoleForWAFV2Logging` 向 Amazon Data Firehose 写入日志。只有在启用登录功能后才会使用此角色 AWS WAF。有关日志记录的信息，请参阅[记录 AWS WAF 保护包 \(Web ACL\) 流量](#)。

此服务相关角色附加到 AWS 托管策略 `WAFV2LoggingServiceRolePolicy`。有关托管策略的更多信息，请参阅[AWS 托管策略：WAFV2LoggingServiceRolePolicy](#)。

`AWSServiceRoleForWAFV2Logging` 服务关联角色信任 `wafv2.amazonaws.com` 服务来代入角色。

该角色的权限策略 AWS WAF 允许对指定资源完成以下操作：

- Amazon Data Firehose 操作：Firehose 数据流资源上名称以 `aws-waf-logs-` 开头的 `PutRecord` 和 `PutRecordBatch`。例如 `aws-waf-logs-us-east-2-analytics`。
- AWS Organizations 行动：`DescribeOrganization` 在 Organizations 组织资源上。
- AWS Key Management Service 操作：`GenerateDataKey` 并 `Decrypt` 允许 Amazon Data Firehose 使用客户托管的 AWS KMS 密钥对数据进行加密。

在 IAM 控制台中查看完整的服务相关角色：[AWSServiceRoleForWAFV2Logging](#)。

您必须配置权限，允许 IAM 实体（如用户、组或角色）创建、编辑或删除服务关联角色。有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的 [Service-Linked 角色权限](#)。

为 创建服务相关角色 AWS WAF

您无需手动创建服务关联角色。当您启用 AWS WAF 登录功能 AWS 管理控制台，或者在 CLI 或 AWS WAF API `PutLoggingConfiguration` 发出请求时，AWS WAF 会为您创建服务相关角色。

您必须具有 `iam:CreateServiceLinkedRole` 权限以启用日志记录。

如果您删除该服务关联角色，然后需要再次创建，您可以使用相同流程在账户中重新创建此角色。启用 AWS WAF 日志记录后，AWS WAF 会再次为您创建服务相关角色。

为 编辑服务相关角色 AWS WAF

AWS WAF 不允许您编辑 `AWSServiceRoleForWAFV2Logging` 服务相关角色。在创建服务相关角色后，您将无法更改角色的名称，因为可能有多种实体引用该角色。不过，您可以使用 IAM 编辑角色的说明。有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的 [编辑 Service-Linked 角色](#)。

删除 的服务相关角色 AWS WAF

如果不再需要使用某个需要服务关联角色的功能或服务，我们建议您删除该角色。这样就没有未被主动监控或维护的未使用实体。但是，必须先清除服务相关角色的资源，然后才能手动删除它。

Note

如果您尝试删除资源时 AWS WAF 服务正在使用该角色，则删除可能会失败。如果发生这种情况，请等待几分钟后重试。

删除 AWS WAF 使用的资源 **AWSServiceRoleForWAFV2Logging**

1. 在 AWS WAF 控制台上，从每个 Web ACL 中删除日志记录。有关更多信息，请参阅 [记录 AWS WAF 保护包 \(Web ACL\) 流量](#)。
2. 使用 API 或 CLI，为已启用日志记录的每个 web ACL 提交 DeleteLoggingConfiguration 请求。有关更多信息，请参阅 [AWS WAF API 参考](#)。

使用 IAM 手动删除服务关联角色

使用 IAM 控制台、IAM CLI 或 IAM API 删除 AWSServiceRoleForWAFV2Logging 服务相关角色。有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的 [删除Service-Linked 角色](#)。

支持的区域 AWS WAF 服务关联角色

AWS WAF 支持在提供服务的所有地区使用服务相关角色。有关更多信息，请参阅 [AWS WAF 终端节点和限额](#)。

登录和监控 AWS WAF

本节介绍如何使用 AWS 工具来监视和响应中的事件 AWS WAF。

监控是维护 AWS 解决方案的可靠性、可用性和性能的重要组成部分。AWS WAF 您应该从 AWS 解决方案的各个部分收集监控数据，以便在出现多点故障时可以更轻松地进行调试。AWS 提供了多种用于监控您的 AWS WAF 资源和响应潜在事件的工具：

亚马逊 CloudWatch 警报

使用 CloudWatch 警报，您可以监视您指定的时间段内的单个指标。如果指标超过给定阈值，则会向 Amazon SNS 主题或 AWS Auto Scaling 政策 CloudWatch 发送通知。有关更多信息，请参阅 [使用 Amazon 进行监控 CloudWatch](#)。

AWS CloudTrail 日志

CloudTrail 提供了用户、角色或 AWS 服务在中执行的操作的记录 AWS WAF。使用收集的信息 CloudTrail，您可以确定向哪个请求发出 AWS WAF、发出请求的 IP 地址、谁发出了请求、何时发出请求以及其他详细信息。有关更多信息，请参阅 [使用 记录 AWS CloudTrail API 调用](#)。

AWS WAF 保护包 (Web ACL) 流量记录

AWS WAF 为保护包 (Web ACLs) 分析的流量提供日志记录。日志包含诸如从您的受保护 AWS 资源 AWS WAF 收到请求的时间、有关该请求的详细信息以及请求匹配的规则的操作设置等信息。有关更多信息，请参阅 [记录 AWS WAF 保护包 \(Web ACL\) 流量](#)。

验证合规性 AWS WAF

本节解释了您在使用时的合规责任 AWS WAF。

我们的新 AWS 注册体验不是为受监管的工作负载设计的。如果您正在使用我们的全新 AWS 注册体验，但想 AWS 用于受监管的工作负载，则可以[注册 AWS（高级）](#)或[激活 AWS 环境](#)的高级功能。

要了解是否属于特定合规计划的范围，请参阅“按合规计划 [AWS 服务 中的“按范围划分的合规计划”](#)”，然后选择您感兴趣的合规计划。AWS 服务 有关一般信息，请参阅[AWS 合规计划](#)。

您可以使用下载第三方审计报告 AWS Artifact。有关更多信息，请参阅中的“[下载报告](#)”中的“[AWS Artifact](#)”。

您在使用 AWS 服务 时的合规责任取决于数据的敏感性、贵公司的合规目标以及适用的法律法规。有关您在使用时的合规责任的更多信息 AWS 服务，请参阅[AWS 安全文档](#)。

增强抵御能力 AWS WAF

本节介绍 AWS 架构如何支持数据冗余 AWS WAF。

AWS 全球基础设施是围绕 AWS 区域 可用区构建的。AWS 区域 提供多个物理隔离和隔离的可用区，这些可用区通过低延迟、高吞吐量和高度冗余的网络连接。利用可用区，您可以设计和操作在可用区之间无中断地自动实现失效转移的应用程序和数据库。与传统的单个或多个数据中心基础架构相比，可用区具有更高的可用性、容错性和可扩展性。

有关 AWS 区域 和可用区的更多信息，请参阅[AWS 全球基础设施](#)。

基础设施安全 AWS WAF

本节介绍如何 AWS WAF 隔离服务流量。

作为一项托管服务 AWS WAF，受 AWS 全球网络安全的保护。有关 AWS 安全服务以及如何 AWS 保护基础设施的信息，请参阅[AWS 云安全](#)。要使用基础设施安全的最佳实践来设计您的 AWS 环境，请参阅 S AWS security Pillar Well-Architected Framework 中的[基础设施保护](#)。

您可以使用 AWS 已发布的 API 调用 AWS WAF 通过网络进行访问。客户端必须支持以下内容：

- 传输层安全性协议 (TLS)。我们要求使用 TLS 1.2，建议使用 TLS 1.3。
- 具有完全向前保密 (PFS) 的密码套件，例如 DHE (临时 Diffie-Hellman) 或 ECDHE (临时椭圆曲线 Diffie-Hellman)。大多数现代系统 (如 Java 7 及更高版本) 都支持这些模式。

AWS WAF 配额

Note

这是的最新版本 AWS WAF。有关 AWS WAF 经典版的信息，请参阅[AWS WAF 经典版](#)。

AWS WAF 受以下配额 (以前称为限制) 的约束。这些配额适用于所有可用区域。AWS WAF 每个区域分别受这些限额的约束。限额不会跨区域累积。

AWS WAF 在每个账户可以拥有的最大实体数量上有默认配额。您可以[请求提高](#)这些限额。

资源	每个区域每个账户的默认限额
保护包 (web ACL) 的最大数量	100
最大规则组数	100
最大 IP 集数	100
每个保护包 (web ACL) 每秒的最大请求数	100000
每个保护包 (web ACL) 或规则组的最大自定义请求标头数	100
每个保护包 (web ACL) 或规则组的最大自定义响应标头数	100
每个保护包 (web ACL) 或规则组的最大自定义响应正文数	50
保护包 (web ACL) 令牌域列表中令牌域的最大数量	10
正则表达式模式集的最大数量	10
每个保护包 (web ACL) 的最大应用程序负载均衡器关联数	100
每个保护包的最大 Amazon API Gateway REST API 关联数 (Web ACL)	100
每个保护包的最大 Amazon Cognito 用户池关联数 (Web ACL)	100
每个保护包的最大 AWS AppSync GraphQL API 关联数 (网络 ACL)	100
每个保护包的最大 AWS App Runner 服务关联数 (Web ACL)	100
每个保护包的 AWS 已验证访问实例关联的最大数量 (Web ACL)	100
每个保护包的最大 AWS Amplify 关联数 (Web ACL)	100
每个保护包的最大 Amazon Bedrock AgentCore Gateway 关联数 (Web ACL)	100

允许开启的最大每秒请求数 (RPS) CloudFront 由 AWS WAF [《CloudFront 开发者指南》](#) 设置 CloudFront 并进行了描述。

AWS WAF 每个地区的每个账户的以下实体设置都有固定的配额。无法更改这些限额。

资源	每区域每账户的 限额
每个保护包 (web ACL) 的最大保护包 (web ACL) 容量单位 (WCU) *	5000
每个规则组的最大 WCU	5000
每个规则组的最大参考语句数。在规则组中，参考语句可以引用 IP 集或正则表达式模式集。	50
每个保护包 (web ACL) 的最大参考语句数。在保护包 (web ACL) 中，参考语句可以引用规则组、IP 集或正则表达式模式集。	50
每个 IP 集以 CIDR 表示法表示的 IP 地址的最大数量	10000
每个保护包 (web ACL) 基于速率的规则的最大数量	10
每个规则组基于速率的规则的最大数量	4
可为基于速率的规则定义的最小请求速率	10
每个基于速率的规则可以限制的唯一 IP 地址的最大数量	10000
字符串匹配语句中的最大字符数	200
每个正则表达式模式中的最大字符数	200
每个正则表达式模式集的唯一正则表达式模式的最大数量	10
可以检查 Application Load Balancer AWS AppSync 和保护措施的 Web 请求正文的最大大小	8 KB
可以检查 Amazon Bedrock AgentCore Gateway 保护的 Web 请求正文的最大大小	16 KB
可以检查的 Web 请求正文的最大大小为 API Gateway CloudFront、Amazon Cognito、App Runner、已验证访问权限和 Amazon Bedrock AgentCore Gateway 保护**	64 KB
每条规则语句的最大文本转换次数	10

资源	每区域每账户的 限额
单个自定义响应定义的自定义响应正文内容的最大大小	4 KB
单个自定义响应定义的最大自定义标头数	10
单个自定义请求定义的最大自定义标头数	10
单个规则组或单个保护包 (web ACL) 的所有响应正文内容的最大组合大小	50 KB
单个规则中地理匹配国家/地区代码的最大数量	50

* 在保护包 (web ACL) 中使用超过 1500 个 WCU 所产生的成本超出了基本保护包 (web ACL) 的价格。有关更多信息，请参阅 [Web ACL 容量单位 \(WCUs\) AWS WAF](#) 和 [AWS WAF 定价](#)。

**默认情况下，API Gateway、Amazon Cognito CloudFront、App Runner、Verified Access 和 Amazon B AgentCore edrock Gateway 资源的身体检查限制设置为 16 KB，但您可以将保护包 (Web ACL) 配置中的任何资源提高到列出的最大值。有关更多信息，请参阅 [管理人体检查的注意事项 AWS WAF](#)。

AWS WAF 每个地区的每个账户有以下固定通话配额。这些限额适用于通过任何可用方式 (包括控制台、CLI、AWS CloudFormation、REST API 和开发工具包) 对服务的总调用次数。无法更改这些限额。

调用类型	每区域每账户的 限额
调用 AssociateWebACL 的最大次数	每 2 秒一个请求
调用 DisassociateWebACL 的最大次数	每 2 秒一个请求
调用 GetWebACLForResource 的最大次数	每秒一个请求
调用 ListResourcesForWebACL 的最大次数	每秒一个请求
调用 GetDecryptedAPIKey 的最大次数	每 2 秒一个请求
对任何单个 Get 或 List 操作的最大调用次数 (如果未为其定义其他限额)	每秒五个请求

调用类型	每区域每账户的 限额
对任何单个 Create、Put 或 Update 操作的最大调用次数 (如果未为其定义其他限额)	每秒一个请求

AWS WAF 中单个组织中所有账户的通话都有以下固定配额 AWS Organizations。这些限额适用于通过任何可用方式 (包括控制台、CLI、AWS CloudFormation、REST API 和开发工具包) 对服务的总调用次数。无法更改这些限额。

调用类型	单个区域中每个 组织的配额
在美国东部 (弗吉尼亚州北部) (us-east-1)、美国西部 (俄勒冈州) (us-west-2) 或欧洲地区 (爱尔兰) (eu-west-1) 中的任何单个区域中，一个组织内所有账户对 ListResourcesForWebACL 的最大调用次数。	每秒 12 个请求
在本表中没有列出不同配额的任何单个区域中，一个组织内所有账户对 ListResourcesForWebACL 的最大调用次数。	每秒 6 个请求

AWS WAF 对于 AI 流量获利功能，有以下配额。标记为可调整的配额可以通过增加[配额请求来增加](#)。

资源	默认配额	可调整
每个账户的保护包	25	是
每个保护包的保护包 (Web ACL)	10	是
每个保护包的定价等级	20	否
每个保护包的内容区域	50	可以
每个保护包的支付提供商	3	否
每次请求的最低价格	0.00001 美元 (10 ⁻⁵ 美元)	否

资源	默认配额	可调整
每次请求的最高价格	100 USD	否
访问令牌 TTL 范围	60-86400 秒	否

将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF



Warning

AWS WAF Classic 正在按计划 end-of-life进行。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。



Note

这是 AWS WAF 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

本节提供将规则和保护包 (Web ACLs) 从 Classic 迁移到 AWS WAF Classic 的指导 AWS WAF。AWS WAF 已于 2019 年 11 月发布。如果您使用 C AWS WAF lassic 创建了诸如规则和保护包 (Web ACLs) 之类的资源，则需要使用 C AWS WAF lassic 来处理这些资源，或者将其迁移到最新版本。



Warning

AWS WAF 经典支持将于 2025 年 9 月 30 日结束。

在开始迁移工作之前，请 AWS WAF 通过通读来熟悉一下。[AWS WAF](#)

主题

- [为什么要迁移到 AWS WAF ?](#)
- [迁移注意事项和限制](#)

- [迁移的工作原理](#)
- [将保护包 \(Web ACL\) 从 CI AWS WAF assic 迁移到 AWS WAF](#)

为什么要迁移到 AWS WAF ?

与之前的版本相比，最新版本 AWS WAF 提供了许多改进，同时保留了您习惯的大部分概念和术语。

以下列表介绍 AWS WAF 最新版本中的主要更改。在继续迁移之前，请花点时间查看此列表并熟悉指南的 AWS WAF 其余部分。

- 对 AWS WAF 经典版的支持将于 2025 年 9 月 30 日结束。
- AWS 的托管规则 AWS WAF-现在可通过 AWS 托管规则提供的规则组提供针对常见 Web 威胁的防护。这些规则组中的大多数都是免费包含的 AWS WAF。有关更多信息[AWS 托管规则规则组列表](#)，请参阅博客文章[宣布的 AWS 托管规则 AWS WAF](#)。
- 新 AWS WAF API — 新 API 允许您使用一组配置所有 AWS WAF 资源 APIs。为了区分区域和全球应用程序，新 API 包括一个 scope 设置。有关 API 的更多信息，请参阅[AWS WAFV2 操作](#)和[AWS WAFV2 数据类型](#)。

在 APIs、SDKs CLIs AWS CloudFormation、和 AWS WAF Classic 中，Classic 保留了其命名方案 v2，并根据上下文添加了 V2 或。AWS WAF

- 简化的服务配额（限制）— AWS WAF 现在允许每个保护包（Web ACL）有更多规则，并允许您表达更长的正则表达式模式。有关更多信息，请参阅 [AWS WAF 配额](#)。
- 计算需求决定容量限制 — 保护包 (Web ACLs) 的限制现在基于保护包 (Web ACL) 容量单位 (WCUs)。AWS WAF WCUs 根据规则所需的运行容量计算规则。保护包 (Web ACL) 的总 WCUs 和等于其所有规则和规则组的 WCUs 总和。

有关 WCU 的一般信息，请参阅 [操作方法 AWS WAF 方式](#)。有关每个规则的 WCU 使用情况的信息，请参阅 [在中使用规则语句 AWS WAF](#)。

- 基于文档的规则编写-您现在可以以 JSON 格式编写和表达规则、规则组和保护包 (Web ACLs)。您不再需要使用单独的 API 调用来创建不同的条件，然后将条件与规则相关联。这极大地简化了编写和维护代码的方式。在查看保护包 (Web ACL ACLs) 时，您可以通过控制台访问保护包 (Web ACL) 的 JSON 格式，方法是选择下载保护包 (Web ACL) 作为 JSON。创建自己的规则时，可以通过选择规则 JSON 编辑器来访问其 JSON 表示形式。
- 规则嵌套和完全逻辑操作支持：您可以使用逻辑规则语句和使用嵌套来编写复杂的组合规则。您可以创建语句，如 [A AND NOT(B OR C)]。有关更多信息，请参阅 [在中使用逻辑规则语句 AWS WAF](#)。

- 改进的基于速率的规则-在最新版本中 AWS WAF, 您可以自定义规则评估的时间窗口以及规则聚合请求的方式。可以使用多个 web 请求特征的组合来自定义聚合。此外, 最新的基于速率的规则可以更快地应对流量变更。有关更多信息, 请参阅 [在中使用基于费率的规则语句 AWS WAF](#)。
- 对于 IP 集的可变 CIDR 范围支持: IP 设置规范现在对于 IP 范围具有更大的灵活性。对于 IPv4/1, AWS WAF 支持/32。对于 IPv6/1, AWS WAF 支持/128。有关 IP 集的更多信息, 请参阅 [IP 集匹配规则语句](#)。
- 可链接的文本转换 — AWS WAF 可以在检查网络请求内容之前对其进行多次文本转换。有关更多信息, 请参阅 [在中使用文本转换 AWS WAF](#)。
- 改善了控制台体验 — 新的 AWS WAF 控制台具有可视化规则生成器和更直观的控制台设计。
- Firewall Manager AWS WAF 策略的扩展选项-在 Firewall Manager 的 AWS WAF 保护包管理 (Web ACLs) 中, 您现在可以创建一组先 AWS WAF 处理的规则组和一组最后 AWS WAF 处理的规则组。应用 AWS WAF 策略后, 本地账户所有者可以添加自己的规则组, 这些规则组在这两个规则组之间进行 AWS WAF 处理。有关 Firewall Manager AWS WAF 策略的更多信息, 请参阅 [在 Firewall Manager 中使用 AWS WAF 策略](#)。
- AWS CloudFormation 支持所有规则语句类型 — AWS WAF AWS CloudFormation 支持 AWS WAF 控制台和 API 支持的所有规则语句类型。此外, 您可以轻松地将您以 JSON 格式编写的规则转换为 YAML 格式。

迁移注意事项和限制

迁移仅处理保护包 (Web ACL) 配置, 而保护包 (Web ACL) 迁移不会像 AWS WAF 经典版中那样引入所有设置。在 AWS WAF (v2) 中, 某些配置项目需要手动配置。有些事情在两个版本之间并不完全一致, 你需要决定如何配置 AWS WAF (v2) 中的功能。某些设置 (如保护包 (web ACL) 与 AWS 资源的关联) 最初会在新版本中禁用, 以便您可以在准备就绪后添加它们。

以下列表介绍迁移的注意事项, 并说明您可能要采取的任何应对步骤。使用此概览来规划迁移。稍后的详细迁移步骤将指导您完成建议的迁移步骤。

- 单账户迁移-您只能将任何账户的 AWS WAF 经典资源迁移到同一账户的 AWS WAF 资源。
- 仅限保护包 (Web ACL) 配置-迁移仅迁移保护包 (Web ACLs) 和保护包 (Web ACLs) 正在使用的资源。要迁移未被任何迁移的 Web ACL 使用的资源 (例如规则组或 IP 集), 请在 AWS WAF (v2) 中手动创建该资源。
- 没有 AWS Marketplace 托管规则-迁移不会从 AWS Marketplace 卖家那里移交任何托管规则。有些 AWS Marketplace 卖家有同等的托管规则 AWS WAF, 您可以再次订阅。在执行此操作之前, 请查

看最新版本附带的 AWS 托管规则 AWS WAF。其中大多数对 AWS WAF 用户都是免费的。有关托管规则的信息，请参阅[在中使用托管规则组 AWS WAF](#)。

- 无保护包 (web ACL) 关联：迁移不会带入保护包 (web ACL) 和受保护资源之间的任何关联。这是设计使然，目的是避免影响生产工作负载。验证所有内容都已正确迁移后，请将新的保护包 (web ACL) 与您的资源关联。
- 日志记录已禁用：默认情况下，已迁移保护包 (web ACL) 的日志记录处于禁用状态。这是设计使然。准备好从 Classic 切换到 C AWS WAF lassic 时启用日志记录 AWS WAF。
- 没有 AWS Firewall Manager 规则组-迁移不处理由 Firewall Manager 管理的规则组。您可以迁移由 Firewall Manager 管理的保护包 (web ACL)，但迁移不会带入规则组。与其使用这些保护包的迁移工具 (Web ACLs)，不如在 Firewall Manager AWS WAF 中为新保护包重新创建策略。

Note

Firewall Manager 为 AWS WAF 经典版管理的规则组是 Firewall Manager 规则组。在新版本中 AWS WAF，规则组就是 AWS WAF 规则组。在功能上，它们是一样的。

- AWS WAF 安全自动化警告 — 不要尝试迁移任何 AWS WAF 安全自动化。迁移不会转换自动化过程可能正在使用的 Lambda 函数。可考虑改为部署自动采用最新版本。有关信息，请参阅[AWS WAF 安全自动化](#)。

迁移的工作原理

您可以使用多种方法将网页 ACLs 从 AWS WAF v2 迁移 AWS WAF Classic 到 v2。按照以下步骤完成迁移。

从迁移 AWS WAF Classic 到 AWS WAF v2

1. 识别您的 AWS WAF Classic 网站 ACLs：

- 在 AWS Health 控制面板 ACLs 中查看您的网站列表。
- 使用 [AWS WAF Classic Web ACL 清理脚本](#) 获取您的所有 Web ACLs 及其关联的列表。这可以帮助您识别哪些网站 ACLs 正在积极保护资源，并允许您删除未使用的网站 ACLs。

2. 迁移个人网站 ACLs：

- 按照 [AWS WAF 开发人员指南](#) 中的迁移过程进行操作。
- 使用迁移向导解析您的 AWS WAF Classic Web ACL 并生成 AWS CloudFormation 模板。
- 使用生成的模板创建等效的 AWS WAF v2 Web ACL 并完成迁移。

3. 对于多个符合条件的网站 ACLs :

- 使用[AWS WAF 批量迁移脚本](#) ACLs 同时迁移多个符合条件的 AWS WAF Classic 网站。

4. 对于由 AWS Firewall Manager 以下机构 ACLs 管理的网站 :

- Firewall Manager 策略使用 ACLs 带有 AWS WAF Classic 策略 AWS WAF Classic 的 Web。对于 2022 年 1 月之前创建的 Shield 高级策略, Firewall Manager 也使用 AWS WAF Classic 网络 ACLs。您必须迁移这些策略才能使用 AWS WAF v2 Web ACLs。

按照 [在 Fire AWS WAF Classic wall Manager ACLs 中迁移网站](#) 中的说明进行操作。

Important

我们建议您在将其与您的资源关联之前, 先检查每个迁移的网站, ACLto 确保其符合您的安全要求。

将保护包 (Web ACL) 从 CI AWS WAF assic 迁移到 AWS WAF

自动迁移会继承您的大部分 AWS WAF 经典保护包 (Web ACL) 配置, 剩下一些需要手动处理的事情。

Note

某些保护配置无法自动迁移, 需要在 AWS WAF (v2) 中进行手动配置。列表见 [迁移注意事项和限制](#)。

以下列出了迁移保护包 (web ACL) 的概要步骤。

1. 自动迁移会读取与现有保护包 (Web ACL) 相关的所有内容, 无需在 CI AWS WAF assic 中修改或删除任何内容。它创建 Web ACL 及其相关资源的表示形式, 与兼容 AWS WAF。它为新的保护包 (web ACL) 生成一个 CloudFormation 模板, 并将其存储在 Amazon S3 存储桶中。
2. 将模板部署到中 CloudFormation, 以便在中重新创建保护包 (Web ACL) 和相关资源。AWS WAF
3. 您可以查看保护包 (web ACL) 并手动完成迁移, 同时确保新的保护包 (web ACL) 充分利用最新 AWS WAF 的功能。
4. 您可以手动将受保护的资源切换到新的保护包 (web ACL) 。

主题

- [迁移保护包 \(web ACL \) : 自动迁移](#)
- [迁移保护包 \(web ACL \) : 手动后续操作](#)
- [迁移保护包 \(web ACL \) : 其他注意事项](#)
- [迁移保护包 \(web ACL \) : 切换](#)

迁移保护包 (web ACL) : 自动迁移

自动将保护包 (Web ACL) 配置从 CI AWS WAF assic 迁移到 AWS WAF

1. 登录 AWS 管理控制台 并在 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2> 上打开主 AWS WAF 机。
2. 选择“切换到 AWS WAF 经典”，然后查看保护包 (Web ACL) 的配置设置。记下这些设置，同时考虑到前一节[迁移注意事项和限制](#)中介绍的注意事项和限制。
3. 在顶部的信息对话框中，找到以 M igrate 保护包 (Web ACLs) 开头的句子，然后选择迁移向导的链接。这将启动迁移向导。

如果您没有看到信息对话框，则可能是自启动 C AWS WAF lassic 主机以来已将其关闭。在导航栏中，选择“切换到新建”，AWS WAF然后选择“切换到 AWS WAF 经典”，信息对话框就会重新出现。

4. 选择要迁移的保护包 (web ACL) 。
5. 对于迁移配置，提供要用于模板的 Amazon S3 存储桶。您需要为迁移 API 正确配置的 Amazon S3 存储桶来存储迁移 API 生成的 AWS CloudFormation 模板。
 - 如果存储桶已加密，则必须使用 Amazon S3 (SSE-S3) 密钥。迁移不支持使用 AWS Key Management Service (SSE-KMS) 密钥进行加密。
 - 存储桶名称必须以 aws-waf-migration- 开头。例如 aws-waf-migration-my-web-acl。
 - 存储桶必须位于您要部署此模板的区域中。例如，对于 us-west-2 中的保护包 (web ACL) ，您必须使用 us-west-2 中的 Amazon S3 存储桶，并且必须将模板堆栈部署到 us-west-2。
6. 对于 S3 存储桶策略，我们建议选择 自动应用迁移所需的存储桶策略。或者，如果您想自行管理存储桶，则必须手动应用以下存储桶策略：

- 对于全球亚马逊 CloudFront 应用程序 (waf)：

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "apiv2migration.waf.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::<BUCKET_NAME>/AWSWAF/
<CUSTOMER_ACCOUNT_ID>/*"
    }
  ]
}
```

- 对于区域性 Amazon API Gateway 或应用程序负载均衡器应用程序 (waf-regional) :

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "apiv2migration.waf-regional.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::<BUCKET_NAME>/AWSWAF/
<CUSTOMER_ACCOUNT_ID>/*"
    }
  ]
}
```

7. 在 选择如何处理无法迁移的规则 中，选择排除无法迁移的规则或选择停止迁移。有关无法迁移的规则的信息，请参阅[迁移注意事项和限制](#)。
8. 选择下一步。

9. 对于创建 CloudFormation 模板，请验证您的设置，然后选择开始创建 CloudFormation 模板以开始迁移过程。这可能需要几分钟时间，具体取决于保护包 (web ACL) 的复杂性。
10. 在“创建并运行 CloudFormation 堆栈以完成迁移”中，您可以选择进入 AWS CloudFormation 控制台根据模板创建堆栈，创建新的保护包 (Web ACL) 及其资源。为此，请选择创建 CloudFormation 堆栈。

自动迁移过程完成后，您可以继续执行手动后续步骤。请参阅[迁移保护包 \(web ACL \) : 手动后续操作](#)。

迁移保护包 (web ACL) : 手动后续操作

自动迁移完成后，请查看新创建的保护包 (web ACL) 并填入迁移过程未带入的组件。以下过程介绍迁移未处理的保护包 (web ACL) 管理的各个方面。有关列表，请参阅[迁移注意事项和限制](#)。

完成基本迁移 - 手动步骤

1. 登录 AWS 管理控制台 并在 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/homev2> 上打开主 AWS WAF 机。
2. 控制台应自动使用最新版本的 AWS WAF。要验证这一点，请在导航窗格中查看是否可以查看“切换到 AWS WAF 经典版”选项。如果您看到“切换到新版本”AWS WAF，请选择该选项以切换到最新版本。
3. 在导航窗格中，选择保护包 (Web ACLs)。
4. 在保护包 (Web ACLs) 页面中，在创建新保护包 (Web ACL) 的区域列表中找到您的新保护包 (Web ACL)。选择保护包 (web ACL) 的名称以显示保护包 (web ACL) 的设置。
5. 对照之前的 AWS WAF 经典 Web ACL，查看新保护包 (Web ACL) 的所有设置。默认情况下，日志记录和受保护的资源关联处于禁用状态。您可以在准备好进行切换时启用这些功能。
6. 如果您的 AWS WAF 经典保护包 (Web ACL) 具有托管规则组，则迁移中不会移除包含的规则组。您可以将托管规则组添加到新的保护包 (web ACL) 中。查看有关托管规则组的信息，包括新版本中可用的 AWS 托管规则列表 AWS WAF，网址为[在中使用托管规则组 AWS WAF](#)。要添加托管规则组，请执行以下操作：
 - a. 在保护包 (web ACL) 设置页面中，选择保护包 (web ACL) 规则选项卡。
 - b. 选择添加规则，然后选择添加托管规则组。
 - c. 展开您选择的供应商的列表，然后选择要添加的规则组。对于 AWS Marketplace 卖家，您可能需要订阅规则组。有关在保护包 (web ACL) 中使用托管规则组的更多信息，请参阅[在中使用托管规则组 AWS WAF](#) 和 [使用包含规则和规则组的保护包 \(Web ACLs\) AWS WAF](#)。

完成基本迁移过程后，我们建议您查看您的需求并考虑其他选项，以确保新配置尽可能高效并使用最新的可用安全选项。请参阅[迁移保护包 \(web ACL \)：其他注意事项](#)。

迁移保护包 (web ACL)：其他注意事项

查看您的新保护包 (Web ACL)，并考虑新 AWS WAF 版中可供您使用的选项，以确保配置尽可能高效，并且使用的是最新的可用安全选项。

其他 AWS 托管规则

考虑在保护包 (Web ACL) 中实施其他 AWS 托管规则，以提高应用程序的安全状况。这些都包含 AWS WAF 在内，不收取额外费用。AWS 托管规则具有以下类型的规则组：

- 基准规则组针对各种常见威胁提供了一般保护，例如阻止已知错误输入进入应用程序并防止访问管理页面。
- 使用案例特定的规则组为许多不同的使用案例和环境提供增量保护。
- IP 声誉列表基于客户端的源 IP 提供威胁情报。

有关更多信息，请参阅 [AWS 的托管规则 AWS WAF](#)。

规则优化和清理

重新访问旧规则，并考虑通过重写它们或删除过时的规则来优化它们。例如，如果您过去部署了技术论文《OWASP 十大 Web 应用程序漏洞》、《为 OWASP 十大 Web 应用程序漏洞[使用做好准备](#)》[AWS WAF 和《我们的新白皮书》中的 AWS CloudFormation 模板](#)，则应考虑将其替换为托管规则。AWS 虽然文档中的概念仍然适用，可以帮助您编写自己的规则，但模板创建的规则在很大程度上已被 AWS 托管规则所取代。

Amazon CloudWatch 指标和警报

重新访问您的 Amazon CloudWatch 指标并根据需要设置警报。迁移不会带入 CloudWatch 警报，并且您的指标名称可能并不符合您需要。

与您的应用程序团队一起审核

与您的应用程序团队合作并检查安全状况。找出应用程序经常解析哪些字段，并添加规则以相应地清理输入。如果应用程序的业务逻辑无法处理边缘案例，请检查是否存在任何边缘案例，并添加规则以捕获这些案例。

规划切换

与您的应用程序团队一起规划切换的时间。从旧的保护包 (web ACL) 关联切换到新的保护包 (web ACL) 关联可能需要很少的时间才能传播到存储资源的所有区域。传播时间可以从几秒钟到几分钟不等。在此期间, 有些请求将由旧的保护包 (web ACL) 处理, 而其他请求将由新的保护包 (web ACL) 处理。在整个交换过程中, 您的资源都将受到保护, 但是您可能会注意到在切换进行期间请求处理存在不一致之处。

准备好切换时, 请按照[迁移保护包 \(web ACL \) : 切换](#)中的步骤操作。

迁移保护包 (web ACL) : 切换

验证新的保护包 (web ACL) 设置后, 可以开始使用它来代替 AWS WAF Classic 保护包 (web ACL)。

开始使用您的新 AWS WAF 保护包 (Web ACL)

1. 按照中的指导将 AWS WAF 保护包 (Web ACL) 与要保护的资源相关联[将保护与关联或取消关联 AWS 资源](#)。这会自动断开资源与旧保护包 (web ACL) 的关联。

切换可能需要几秒到几分钟的传播时间。在此期间, 一些请求可能会由旧的保护包 (web ACL) 处理, 而其他请求则由新的保护包 (web ACL) 处理。在整个交换过程中, 您的资源都将受到保护, 但是在请求处理完成之前, 您可能会注意到请求处理存在不一致之处。

2. 按照 [记录 AWS WAF 保护包 \(Web ACL\) 流量](#) 中的指导为新的保护包 (web ACL) 配置日志记录。
3. (可选) 如果您的 AWS WAF 经典保护包 (Web ACL) 不再与任何资源关联, 请考虑将其完全从 AWS WAF 经典版中删除。有关信息, 请参阅[删除 Web ACL](#)。

AWS WAF 经典

Warning

AWS WAF Classic 正在按计划 end-of-life 进行。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

AWS WAF Classic 是一款 Web 应用程序防火墙，允许您监控转发到 Amazon API Gateway API、亚马逊 CloudFront 或应用程序负载均衡器的 HTTP 和 HTTPS 请求。AWS WAF Classic 还允许您控制对内容的访问权限。根据您的指定条件，例如请求来源的 IP 地址或查询字符串的值，API Gateway 或 Application Load Balancer 使用请求的内容或 HTTP 403 状态代码（禁止）来响应请求。CloudFront 您还可以配置 CloudFront 为在请求被阻止时返回自定义错误页面。

主题

- [设置 AWS WAF Classic](#)
- [AWS WAF 经典版的工作原理](#)
- [AWS WAF 经典定价](#)
- [AWS WAF 经典版入门](#)
- [创建和配置 Web 访问控制列表 \(Web ACL \)](#)
- [使用 AWS WAF 经典规则组以用于 AWS Firewall Manager](#)
- [开始 AWS Firewall Manager 使用启用 AWS WAF 经典规则](#)
- [教程：使用分层规则创建 AWS Firewall Manager 策略](#)
- [记录 Web ACL 流量信息](#)
- [列出根据基于速率的规则而阻止的 IP 地址](#)
- [AWS WAF Classic 如何搭配亚马逊 CloudFront 功能](#)

- [AWS WAF 经典版中的安全性](#)
- [AWS WAF 经典配额](#)

设置 AWS WAF Classic

Warning

AWS WAF Classic 正在经历计划中的生命周期终止流程。请参阅您的 AWS Health 控制面板，了解您所在地区的具体里程碑和日期。

Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了规则和 Web ACL 等 AWS WAF 资源，并且尚未将它们迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的 web ACL，请参阅 [将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。
有关的最新版本 AWS WAF，请参见[AWS WAF](#)。

本主题介绍初步步骤，例如创建用户帐户，以便您为使用 AWS WAF Classic 做好准备。您无需为这些付费。您只需为所使用的 AWS 服务付费。

Note

如果您是 Classic 的新用户 AWS WAF，请不要按照 AWS WAF Classic 的这些设置步骤进行操作。相反，请按照最新版本的步骤操作 AWS WAF，网址为[设置您的账户以使用服务](#)。

完成这些步骤后，请参阅[AWS WAF 经典版入门](#)继续使用 AWS WAF Classic 入门。

Note

AWS Shield Standard 包含在 AWS WAF Classic 中，不需要额外设置。有关更多信息，请参阅 [AWS Shield 和 Shield Advanced 的工作原](#)。

在您使用 AWS WAF Classic 之前或 AWS Shield Advanced 首次使用时，请完成本节中的步骤。

主题

- [注册参加 AWS 账户](#)
- [下载工具](#)

注册参加 AWS 账户

要开始使用 AWS，你需要一个 AWS 账户。有关创建的信息 AWS 账户，请参阅《AWS 账户管理 参考指南》AWS 账户 [中的“入门”](#)。

下载工具

AWS 管理控制台 包含 AWS WAF Classic 控制台，但如果您想以编程方式访问 AWS WAF 经典版，请参阅以下内容：

- 如果您想调用 AWS WAF 经典 API 而不必处理诸如汇编原始 HTTP 请求之类的低级细节，则可以使用 SDK。AWS 这 AWS 些 SDK 提供的函数和数据类型封装了 AWS WAF Classic 和其他 AWS 服务的功能。要下载 S AWS DK，请参阅相应页面，其中还包括先决条件和安装说明：

- [Java](#)
- [JavaScript](#)
- [.NET](#)
- [Node.js](#)
- [PHP](#)
- [Python](#)
- [Ruby](#)

有关 AWS 软件开发工具包的完整列表，请参阅亚马逊网络服务<https://aws.amazon.com/tools/>工具。

- 如果您使用的编程语言 AWS 不提供 SDK，则 [AWS WAF API 参考](#)会记录 AWS WAF Classic 支持的操作。
- AWS Command Line Interface (AWS CLI) 支持 AWS WAF 经典版。AWS CLI 允许您通过命令行控制多个 AWS 服务，并通过脚本自动执行这些服务。有关更多信息，请参阅 [AWS Command Line Interface](#)。
- AWS Tools for Windows PowerShell 支持 AWS WAF 经典版。有关更多信息，请参阅 [AWS Tools for PowerShell Cmdlet 参考](#)。

AWS WAF 经典版的工作原理

Warning

AWS WAF Classic 正在按计划 end-of-life 进行。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。
有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

您可以使用 AWS WAF Classic 来控制 API Gateway、Amazon CloudFront 或 Application Load Balancer 如何响应网络请求。首先要创建条件、规则和 Web 访问控制列表 (WebACLs)。您需要定义条件、将条件合并为规则并将规则合并为 web ACL。

Note

您还可以使用 AWS WAF Classic 来保护托管在亚马逊弹性容器服务 (Amazon ECS) 容器中的应用程序。Amazon ECS 是一项高度可扩展的快速容器管理服务，它可轻松运行、停止和管理集群上的 Docker 容器。要使用此选项，您需要将 Amazon ECS 配置为使用启用了 AWS WAF Classic 的 Application Load Balancer 来路由和保护服务中任务间的流量 HTTP/HTTPS（第 7 层）。有关更多信息，请参阅 Amazon Elastic Container Service 开发人员指南中的[服务负载均衡](#)。

Conditions

条件定义您希望 AWS WAF Classic 在 web 请求中监视的基本特征：

- 可能是恶意的脚本。攻击者会嵌入可以利用 web 应用程序漏洞的脚本。这称为跨站点脚本。
- 请求源自的 IP 地址或地址范围。
- 请求源自的国家/地区或地理位置。

- 请求的指定部分的长度 (如查询字符串) 。
- 可能是恶意的 SQL 代码。攻击者会尝试通过在 web 请求中嵌入恶意 SQL 代码从数据库提取数据。这称为 SQL 注入。
- 请求中出现的字符串, 例如, 在 User-Agent 标头中出现的值或是在查询字符串中出现的文本字符串。您还可以使用正则表达式 (regex) 指定这些字符串。

某些条件采用多个值。例如, 您可以在 IP 条件中指定最多 1 万个 IP 地址或 IP 地址范围。

Rules

您可以将条件组合成规则, 以精确定位您想要允许、阻止或计数的请求。AWS WAF Classic 提供两种类型的规则:

常规规则

常规规则仅使用条件来锁定特定请求。例如, 根据您发现的来自某个攻击者的最近请求, 您可以创建一个规则, 其中包含以下条件:

- 请求来自 192.0.2.44。
- 请求在 User-Agent 标头中包含值 BadBot。
- 请求表现为在查询字符串中包含类似 SQL 的代码。

当一个规则中包括多个条件时, 如本例所示, AWS WAF Classic 会查找匹配所有条件的请求, 即, 它通过 AND 将条件合并在一起。

将至少一个条件添加到常规规则。没有条件的常规规则无法匹配任何请求, 因此永远不会触发规则的操作 (允许、计数或阻止)。

基于速率的规则

基于速率的规则就像常规规则一样, 具有额外的速率限制。基于速率的规则计算从满足规则条件的 IP 地址到达的请求。如果来自 IP 地址的请求在五分钟内超过速率限制, 则该规则可能会触发操作。触发操作可能需要一两分钟的时间。

对于基于速率的规则而言, 条件是可选的。如果未在基于速率的规则中添加任何条件, 则速率限制适用于所有 IP 地址。如果将条件与速率限制组合在一起, 则速率限制适用于与条件匹配的 IP 地址。

例如, 基于您发现的来自某个攻击者的最近请求, 您可以创建一个基于速率的规则, 包含如下条件:

- 请求来自 192.0.2.44。
- 请求在 User-Agent 标头中包含值 BadBot。

在此基于速率的规则中，您还定义了一个速率限制。在本例中，假设您创建了速率限制 1000。当请求既符合上述两个条件又超过每 5 分钟 1000 个请求的速率限制时，将触发在 web ACL 中定义的该规则的操作（阻止或计数）。

不符合这两个条件的请求不计入速率限制，也不受此规则的影响。

又如，假设您希望将请求限定为网站上特定页面的请求。为此，您可以向基于速率的规则中添加以下字符串匹配条件：

- Part of the request to filter on 是 URI。
- 匹配类型是 Starts with。
- 要匹配的值是 login。

还要将 RateLimit 指定为 1000。

通过向 web ACL 中添加此基于速率的规则，您可以将请求限制在登录页面，而不影响网站其余部分。

网页 ACLs

在您将条件合并为规则之后，您可将规则合并为 web ACL。在其中可定义每个规则的操作允许、阻止或计数和默认操作：

每个规则的操作

当网络请求符合规则中的所有条件时，CI AWS WAF assic 可以阻止该请求，也可以允许将请求转发到 API Gateway API、CloudFront 分发版或应用程序负载均衡器。您可以为每条规则指定希望 AWS WAF Classic 执行的操作。

AWS WAF Classic 按照您列出的规则顺序将请求与 Web ACL 中的规则进行比较。AWS WAF 然后，Classic 会执行与请求匹配的第一条规则关联的操作。例如，如果一个 Web 请求与一条允许请求的规则和另一条阻止请求的规则相匹配，则 CI AWS WAF assic 将根据首先列出的规则来允许或阻止该请求。

如果您想在开始使用新规则之前对其进行测试，也可以将 C AWS WAF lassic 配置为计算满足该规则中所有条件的请求数。与允许或阻止请求的规则一样，对请求进行计数的规则受其在 web ACL 的规则列表中的位置的影响。例如，如果一个 web 请求匹配允许请求的规则，同时又匹配另一个对请求进行计数的规则，那么如果允许请求的规则先列出，则不对请求进行计数。

默认操作

默认操作决定 AWS WAF Classic 是允许还是阻止不符合 Web ACL 中任何规则中所有条件的请求。例如，假设您创建一个 web ACL，并仅添加您在前面定义的规则：

- 请求来自 192.0.2.44。
- 请求在 User-Agent 标头中包含值 BadBot。
- 请求表现为在查询字符串中包含恶意 SQL 代码。

如果请求不满足规则中的所有三个条件，并且默认操作为 ALLOW，则 AWS WAF Classic 会将请求转发到 API Gateway CloudFront 或 Application Load Balancer，然后服务使用请求的对象进行响应。

如果您向 Web ACL 添加两个或更多规则，则 AWS WAF Classic 仅在请求不满足任何规则中的所有条件时才会执行默认操作。例如，假设您添加另一个只包含一个条件的规则：

- 在 User-Agent 标头中包含值 BIGBadBot 的请求。

AWS WAF 只有当请求不满足第一条规则中的所有三个条件且不满足第二条规则中的一个条件时，Classic 才会执行默认操作。

在某些情况下，AWS WAF 可能会遇到内部错误，从而延迟对 Amazon API Gateway、Amazon CloudFront 或应用程序负载均衡器关于允许还是阻止请求的响应。在这些情况下，通常 CloudFront 会允许请求或提供内容。API 网关和应用程序负载均衡器通常会拒绝请求，不提供内容。

AWS WAF 经典定价

Warning

AWS WAF Classic 正在经历一个有计划的 end-of-life 流程。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。

有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

使用 AWS WAF Classic，您只需为自己创建的网络 ACLs 和规则以及 C AWS WAF lassic 检查的 HTTP 请求数量付费。有关更多信息，请参阅 [AWS WAF Classic 定价](#)。

AWS WAF 经典版入门

Warning

AWS WAF Classic 正在经历一个有计划的 end-of-life 流程。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。
有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

本教程介绍如何使用 AWS WAF Classic 执行以下任务：

- 设置 AWS WAF 经典版。
- 使用 AWS WAF 经典版控制台创建 Web 访问控制列表 (Web ACL)，并指定要用于筛选 Web 请求的条件。例如，您可以指定请求的来源 IP 地址以及请求中仅由攻击者使用的值。
- 向规则中添加条件。规则使您可以确定要阻止或允许的目标 Web 请求。Web 请求必须符合规则中的所有条件，AWS WAF Classic 才会根据您的指定条件阻止或允许请求。
- 向 Web ACL 中添加规则。可以在其中指定基于添加到每个规则的条件阻止还是允许 Web 请求。
- 指定默认操作（阻止或允许）。这是 AWS WAF Classic 在网络请求与您的任何规则都不匹配时采取的操作。
- 选择您希望 C AWS WAF lassic 检查其网络请求的 Amazon CloudFront 配送。本教程仅涵盖的步骤 CloudFront，但应用程序负载均衡器和 Amazon API Gateway 的过程 APIs 基本相同。AWS WAF Class CloudFront ic for 适用于所有人 AWS 区域。AWS WAF 与 API Gateway 或 Application Load Balancer 配合使用的 Classic 在[AWS 服务终端节点](#)列出的区域中可用。

 Note

AWS 对于您在本教程中创建的资源，每天向您收取的费用通常少于 0.25 美元。当您完成本教程时，建议您删除资源以避免产生不必要的费用。

主题

- [步骤 1：设置 AWS WAF 经典版](#)
- [步骤 2：创建 Web ACL](#)
- [步骤 3：创建 IP 匹配条件](#)
- [步骤 4：创建地理匹配条件](#)
- [步骤 5：创建字符串匹配条件](#)
- [步骤 5A：创建正则表达式条件 \(可选 \)](#)
- [步骤 6：创建 SQL 注入匹配条件](#)
- [步骤 7：\(可选 \) 创建其他条件](#)
- [步骤 8：创建规则并添加条件](#)
- [步骤 9：将规则添加 Web ACL](#)
- [步骤 10：清除资源](#)

步骤 1：设置 AWS WAF 经典版

如果您尚未按照 [设置 AWS WAF Classic](#) 中的常规设置步骤操作，请立即执行操作。

步骤 2：创建 Web ACL

AWS WAF Classic 控制台将引导您完成将 AWS WAF Classic 配置为根据您的指定条件 (例如请求来源的 IP 地址或请求中的值) 阻止或允许 Web 请求的过程。在此步骤中，您将创建一个 web ACL。

创建 web ACL

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版”，请将其选中。

2. 如果这是您第一次使用 AWS WAF 经典版，请选择转到 AWS WAF 经典版，然后选择配置 Web ACL。

如果您以前使用过 AWS WAF Classic，请在导航窗格 ACLs 中选择 Web，然后选择创建 Web ACL。

3. 在 Name web ACL (命名 web ACL) 页面上，对于 Web ACL name (Web ACL 名称)，输入一个名称。

 Note

web ACL 在创建之后无法更改名称。

4. 对于 CloudWatch metric name (&CW; 指标名称)，输入一个名称。该名称只能包含字母数字字符 (A-Z、a-z、0-9)，且不能包含空格。

 Note

web ACL 在创建之后无法更改名称。

5. 对于区域，选择一个区域。如果要将此 Web ACL 与 CloudFront 分配相关联，请选择全局 (CloudFront)。
6. 对于要关联的 AWS 资源，选择要与 web ACL 关联的资源，然后选择下一步。

步骤 3：创建 IP 匹配条件

IP 匹配条件指定请求的来源 IP 地址或 IP 地址范围。在此步骤中，您将创建一个 IP 匹配条件。在后面的步骤中，您会指定是允许还是阻止源自指定 IP 地址的请求。

 Note

有关 IP 匹配条件的更多信息，请参阅 [使用 IP 匹配条件](#)。

创建 IP 匹配条件

1. 在创建条件页面上，对于 IP 匹配条件，选择创建条件。
2. 在创建 IP 匹配条件对话框中，对于名称，输入一个名称。该名称只能包含字母数字字符 (A-Z、a-z、0-9) 或以下特殊字符：_! " # ' + * }, . /。

- 对于地址，输入 192.0.2.0/24。此 IP 地址范围（采用 CIDR 表示法指定）包含从 192.0.2.0 到 192.0.2.255 的 IP 地址。（192.0.2.0/24 IP 地址范围保留供示例使用，因此不会有 Web 请求源自这些 IP 地址。）

AWS WAF Classic 支持 IPv4 地址范围：/8 以及介于 /16 到 /32 之间的任何范围。AWS WAF Classic 支持 IPv6 地址范围：/24、/32、/48、/56、/64 和 /128。（要指定一个 IP 地址，如 192.0.2.44，请输入 192.0.2.44/32。）不支持其他范围。

有关 CIDR 表示法的更多信息，请参阅维基百科条目 [Classless Inter-Domain Routing](#)。

- 选择创建。

步骤 4：创建地理匹配条件

地理匹配条件指定请求源自的一个或多个国家/地区。在此步骤中，您将创建一个地理匹配条件。在后面的步骤中，您会指定是允许还是阻止源自指定国家/地区的请求。

Note

有关地理匹配条件的更多信息，请参阅 [使用地理匹配条件](#)。

创建地理匹配条件

- 在创建条件页面上，对于地理匹配条件，选择创建条件。
- 在创建地理匹配条件对话框中，对于名称，输入一个名称。该名称只能包含字母数字字符（A-Z、a-z、0-9）或以下特殊字符：_! "# \$ % ' * + , - . /。
- 选择位置类型和国家/地区。目前，位置类型只能是国家/地区。
- 选择添加位置。
- 选择创建。

步骤 5：创建字符串匹配条件

字符串匹配条件用于标识您希望 AWS WAF Classic 在请求中搜索的字符串，例如标头或查询字符串中的指定值。字符串通常由可打印 ASCII 字符组成，但您可以指定从十六进制 0x00 到 0xFF（十进制 0 到 255）的任何字符。在此步骤中，您将创建一个字符串匹配条件。在后面的步骤中，您会指定是允许还是阻止包含指定字符串的请求。

 Note

有关字符串匹配条件的更多信息，请参阅 [使用字符串匹配条件](#)。

创建字符串匹配条件

1. 在创建条件页面上，对于字符串和正则表达式匹配条件，选择创建条件。
2. 在创建字符串匹配条件对话框中，输入下列值：

Name

输入名称。该名称只能包含字母数字字符 (A-Z、a-z、0-9) 或以下特殊字符：_! " # ` + * } , . /。

Type

选择字符串匹配。

Part of the request to filter on

选择您希望 C AWS WAF classic 检查指定字符串的 Web 请求部分。

对于此示例，选择标头。

 Note

如果您选择正文作为要筛选的请求部分的值，C AWS WAF classic 将仅检查前 8192 字节 (8 KB)，因为仅 CloudFront 转发前 8192 字节进行检查。要允许或阻止正文长度超过 8192 个字节的请求，可以创建大小约束条件。(AWS WAF Classic 从请求标头中获取正文的长度。) 有关更多信息，请参阅 [使用大小约束条件](#)。

Header (在“Part of the request to filter on”为“Header”时是必需的)

由于您为要筛选的部分请求选择了标头，因此必须指定希望 C AWS WAF classic 检查哪个标头。输入用户代理。(此值不区分大小写。)

匹配类型

选择指定字符串必须出现在用户代理标头中的何处，例如，字符串开头、末尾还是其他什么地方。

在此示例中，选择“完全匹配”，这表示 AWS WAF Classic 会检查 Web 请求中是否存在与您指定的值相同的标头值。

转换

为了绕过 AWS WAF Classic，攻击者在网络请求中使用不寻常的格式，例如，添加空格或对部分或全部请求进行网址编码。转换会通过删除空格、通过对请求进行 URL 解码或是通过执行可消除攻击者常用的许多不寻常格式的其他操作，将 Web 请求转换为更标准的格式。

您只能指定一个类型的文本转换。

对于此示例，选择 None。

值采用 base64 编码

当您在要匹配的值中输入的值已进行了 base64 编码时，选中此复选框。

对于此示例，不要选中此复选框。

要匹配的值

指定您希望 AWS WAF Classic 在 Web 请求的部分中搜索的值，这些请求是您在请求的一部分中筛选的。

对于此示例，请输入BadBot。AWS WAF Classic 将检查 Web 请求中的User-Agent标头以获取该值BadBot。

要匹配的值的最大长度是 50 个字符。如果您要指定 base64 编码值，您可以提供最多 50 个字符（编码前）。

3. 如果您希望 AWS WAF Classic 检查网络请求中是否有多个值，例如包含的User-Agent标头BadBot和包含的查询字符串BadParameter，则有两种选择：
 - 如果您希望仅当 Web 请求同时包含两个值 (AND) 时才允许或阻止请求，则为每个值创建一个字符串匹配条件。
 - 如果您希望在 Web 请求包含任意一个值或同时包含两个值 (OR) 时允许或阻止请求，则将两个值添加到同一个字符串匹配条件。

对于此示例，选择创建。

步骤 5A：创建正则表达式条件（可选）

正则表达式条件是一种字符串匹配条件，其类似之处在于它标识您希望 AWS WAF Classic 在请求中搜索的字符串，例如标头或查询字符串中的指定值。主要区别在于，您使用正则表达式 (regex) 来指定希望 C AWS WAF lassic 搜索的字符串模式。在此步骤中，您将创建一个正则表达式匹配条件。在后面的步骤中，您会指定是允许还是阻止包含指定字符串的请求。

Note

有关正则表达式匹配条件的更多信息，请参阅 [使用正则表达式匹配条件](#)。

创建正则表达式匹配条件

1. 在创建条件页面上，对于字符串匹配和正则表达式条件，选择创建条件。
2. 在 创建字符串匹配条件 对话框中，输入下列值：

Name

输入名称。该名称只能包含字母数字字符（A-Z、a-z、0-9）或以下特殊字符：_! " # + * } , . /。

Type

选择 RegEx 匹配。

Part of the request to filter on

选择您希望 C AWS WAF lassic 检查指定字符串的 Web 请求部分。

对于此示例，选择正文。

Note

如果您选择正文作为要筛选的请求部分的值，C AWS WAF lassic 将仅检查前 8192 字节 (8 KB)，因为仅 CloudFront 转发前 8192 字节进行检查。要允许或阻止正文长度超过 8192 个字节的请求，可以创建大小约束条件。（AWS WAF Classic 从请求标头中获取正文的长度。）有关更多信息，请参阅 [使用大小约束条件](#)。

转换

为了绕过 AWS WAF Classic，攻击者在网络请求中使用不寻常的格式，例如，添加空格或对部分或全部请求进行网址编码。转换会通过删除空格、通过对请求进行 URL 解码或是通过执行可消除攻击者常用的许多不寻常格式的其他操作，将 Web 请求转换为更标准的格式。

您只能指定一个类型的文本转换。

对于此示例，选择 None。

与请求匹配的正则表达式模式

选择创建正则表达式模式集。

新模式集名称

输入名称，然后指定您希望 CI AWS WAF assic 搜索的正则表达式模式。

接下来，输入正则表达式 `I[a@]maB[a@]dRequest`。AWS WAF Classic 将检查 Web 请求中的 User-Agent 标头中的值：

- 我是ABad请求
- IamAB@dRequest
- 我 @m ABad 请求
- I@mAB@dRequest

3. 选择创建模式集和添加筛选条件。

4. 选择创建。

步骤 6：创建 SQL 注入匹配条件

SQL 注入匹配条件用于标识您希望 C AWS WAF lassic 检查的部分 Web 请求中是否存在恶意 SQL 代码，例如标头或查询字符串。攻击者使用 SQL 查询从数据库中提取数据。在此步骤中，您将创建一个 SQL 注入匹配条件。在后面的步骤中，您会指定是允许还是阻止表现为包含恶意 SQL 代码的请求。

Note

有关字符串匹配条件的更多信息，请参阅 [使用 SQL 注入匹配条件](#)。

创建 SQL 注入匹配条件

1. 在创建条件页面上，对于 SQL 注入匹配条件，选择创建条件。
2. 在创建 SQL 注入匹配条件对话框中，输入下列值：

Name

输入名称。

Part of the request to filter on

选择您希望 C AWS WAF classic 检查恶意 SQL 代码的 Web 请求部分。

对于此示例，选择查询字符串。

Note

如果您选择正文作为要筛选的请求部分的值，C AWS WAF classic 将仅检查前 8192 字节 (8 KB)，因为仅 CloudFront 转发前 8192 字节进行检查。要允许或阻止正文长度超过 8192 个字节的请求，可以创建大小约束条件。（AWS WAF Classic 从请求标头中获取正文的长度。）有关更多信息，请参阅 [使用大小约束条件](#)。

转换

对于此示例，选择 URL 解码。

攻击者使用不寻常的格式，例如 URL 编码，试图绕过 AWS WAF Classic。URL 解码选项可在 AWS WAF Classic 检查 Web 请求之前消除请求中的一些这类格式。

您只能指定一个类型的文本转换。

3. 选择创建。
4. 选择下一步。

步骤 7：（可选）创建其他条件

AWS WAF Classic 包括其他条件，包括：

- 大小限制条件-标识您希望 C AWS WAF classic 检查长度的 Web 请求部分，例如标题或查询字符串。有关更多信息，请参阅 [使用大小约束条件](#)。

- 跨站点脚本匹配条件-标识要 AWS WAF 检查恶意脚本的 Web 请求部分，例如标题或查询字符串。有关更多信息，请参阅 [使用跨站点脚本匹配条件](#)。

您可以选择现在创建这些条件，也可以跳到 [步骤 8：创建规则并添加条件](#)。

步骤 8：创建规则并添加条件

您可以创建一条规则来指定您希望 AWS WAF Classic 在 Web 请求中搜索的条件。如果您向规则添加多个条件，则 Web 请求必须匹配规则中的所有条件，CI AWS WAF assic 才能根据该规则允许或阻止请求。

Note

有关规则的更多信息，请参阅 [使用规则](#)。

创建规则并添加条件

1. 在创建规则页面上，选择创建规则。
2. 在创建规则对话框中，键入下列值：

Name

输入名称。

CloudWatch 指标名称

输入 C AWS WAF lassic 将创建并与规则关联的 CloudWatch 指标的名称。该名称只能包含字母数字字符（A-Z、a-z、0-9），且不能包含空格。

规则类型

选择常规规则或基于速率的规则。基于速率的规则与常规规则基本相同，但还考虑到任何五分钟时段来自标识的 IP 地址的请求数。有关这些规则类型的更多信息，请参阅 [AWS WAF 经典版的工作原理](#)。对于此示例，请选择 Regular rule。

速率限制

对于基于速率的规则，请输入与规则条件匹配的 IP 地址在任何五分钟内允许的最大请求数。

3. 对于要添加到规则的第一个条件，指定以下设置：

- 根据网络请求是否符合条件中的设置，选择您希望 CI AWS WAF assic 允许还是阻止请求。

对于此示例，选择 **does**。

- 选择您要添加到规则的条件的类型：IP 匹配集条件、字符串匹配集条件或 SQL 注入匹配集条件。

对于此示例，选择 **originate from IP addresses in**。

- 选择要添加到规则的条件。

对于此示例，选择您在前面的任务中创建的 IP 匹配条件。

4. 选择添加条件。

5. 添加您之前创建的地理匹配条件。指定以下值：

- When a request does
- originate from a geographic location in
- 选择您的地理匹配条件。

6. 选择添加另一个条件。

7. 添加您之前创建的字符串匹配条件。指定以下值：

- When a request does
- match at least one of the filters in the string match condition
- 选择您的字符串匹配条件。

8. 选择添加条件。

9. 添加您之前创建的 SQL 注入匹配条件。指定以下值：

- When a request does
- match at least one of the filters in the SQL injection match condition
- 选择您的 SQL 注入匹配条件。

10. 选择添加条件。

11. 添加您之前创建的大小约束条件。指定以下值：

- When a request does
- match at least one of the filters in the size constraint condition
- 选择您的大小约束条件。

12. 如果您创建任何其他条件（如正则表达式条件），以类似方式添加这些条件。

13. 选择创建。

14. 对于默认操作，选择允许不与任何规则匹配的所有请求。

15. 选择检查并创建。

步骤 9：将规则添加 Web ACL

向 Web ACL 中添加规则时，您可指定以下设置：

- 您希望 AWS WAF Classic 对符合规则中所有条件的 Web 请求执行的操作：允许、阻止或计算请求。
- Web ACL 的默认操作。这是您希望 AWS WAF Classic 对不符合规则中所有条件的 Web 请求采取的操作：允许或阻止请求。

AWS WAF Classic 开始屏蔽符合以下所有条件（以及您可能已添加的任何其他条件）的 CloudFront Web 请求：

- User-Agent 标头的值是 BadBot
- （如果您创建并添加了正则表达式条件）Body 的值是四个字符串中与模式 `I[a@]mAB[a@]dRequest` 匹配的任一个字符串
- 请求源自 192.0.2.0-192.0.2.255 范围中的 IP 地址
- 请求源自您在地理匹配条件中所选的国家/地区
- 请求表现为在查询字符串中包含恶意 SQL 代码

AWS WAF Classic CloudFront 允许响应任何不符合这三个条件的请求。

步骤 10：清除资源

现在您已成功完成了教程。为了防止您的账户产生额外的 AWS WAF 经典版费用，您应该清理您创建的 AWS WAF 经典版对象。或者，您可以更改配置以便与您确实要进行允许、阻止和计数的 Web 请求匹配。

Note

AWS 对于您在本教程中创建的资源，每天向您收取的费用通常少于 0.25 美元。完成后，建议您删除资源以防止产生不必要的费用。

删除 C AWS WAF classic 收费的对象

1. 取消您的 Web ACL 与您的 CloudFront 分配的关联：

- a. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版”，请将其选中。

- b. 选择要删除的 web ACL 的名称。然后将打开一个页面，其右侧窗格会显示 Web ACL 的详细信息。
- c. 在右窗格中，在规则选项卡上，转到使用此 Web ACL 的 AWS 资源部分。对于与 Web ACL 关联的 CloudFront 分发，请在“类型”列中选择 x。

2. 从规则中删除条件：

- a. 在导航窗格中，选择规则。
- b. 选择在教程中创建的规则。
- c. 选择编辑规则。
- d. 选择每个条件标题右侧的 x。
- e. 选择更新。

3. 从 Web ACL 中删除规则，然后删除 Web ACL：

- a. 在导航窗格中，选择 Web ACLs。
- b. 选择在教程中创建的 Web ACL 名称。然后将打开一个页面，其右侧窗格会显示 Web ACL 的详细信息。
- c. 在规则选项卡上，选择编辑 web ACL。
- d. 选择规则标题右侧的 x。
- e. 选择操作，然后选择删除 web ACL。

4. 删除规则：

- a. 在导航窗格中，选择规则。
- b. 选择在教程中创建的规则。
- c. 选择删除。
- d. 在删除对话框中，再次选择删除以确认。

AWS WAF Classic 不对条件收费，但如果您想完成清理，请执行以下步骤从条件中移除筛选条件并删除条件。

删除筛选条件和条件

1. 删除 IP 匹配条件中的 IP 地址范围，然后删除 IP 匹配条件：
 - a. 在 AWS WAF 经典版控制台的导航窗格中，选择 IP 地址。
 - b. 选择在教程中创建的 IP 匹配条件。
 - c. 选中您添加的 IP 地址范围的复选框。
 - d. 选择删除 IP 地址或范围。
 - e. 在 IP 匹配条件窗格中，选择删除。
 - f. 在删除对话框中，再次选择删除以确认。
2. 删除 SQL 注入匹配条件中的筛选条件，然后删除 SQL 注入匹配条件：
 - a. 在导航窗格中，选择 SQL 注入。
 - b. 选择在教程中创建的 SQL 注入匹配条件。
 - c. 选中您添加的筛选条件的复选框。
 - d. 选择删除筛选器。
 - e. 在 SQL 注入匹配条件窗格中，选择删除。
 - f. 在删除对话框中，再次选择删除以确认。
3. 删除字符串匹配条件中的筛选条件，然后删除字符串匹配条件：
 - a. 在导航窗格中，选择字符串和正则表达式匹配。
 - b. 选择在教程中创建的字符串匹配条件。
 - c. 选中您添加的筛选条件的复选框。
 - d. 选择删除筛选器。
 - e. 在字符串匹配条件窗格中，选择删除。
 - f. 在删除对话框中，再次选择删除以确认。
4. 如果您创建了一个，请删除正则表达式匹配条件中的筛选条件，然后删除正则表达式匹配条件：
 - a. 在导航窗格中，选择字符串和正则表达式匹配。
 - b. 选择在教程中创建的正则表达式匹配条件。

- d. 选择删除筛选器。
 - e. 在正则表达式匹配条件窗格中，选择删除。
 - f. 在删除对话框中，再次选择删除以确认。
5. 删除大小约束条件中的筛选条件，然后删除大小约束条件：
- a. 在导航窗格中，选择大小约束。
 - b. 选择在教程中创建的大小约束条件。
 - c. 选中您添加的筛选条件的复选框。
 - d. 选择删除筛选器。
 - e. 在大小约束条件窗格中，选择删除。
 - f. 在删除对话框中，再次选择删除以确认。

创建和配置 Web 访问控制列表 (Web ACL)

Warning

AWS WAF Classic 正在经历一个有计划的 end-of-life 流程。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

通过网络访问控制列表 (Web ACL)，您可以精细控制您的 Amazon API Gateway API、亚马逊 CloudFront 分发或应用程序负载均衡器响应的网络请求。您可以允许或阻止以下类型的请求：

- 源自某个 IP 地址或 IP 地址范围
- 源自一个特定国家/地区或多个国家/地区
- 请求的特定部分中包含指定字符串或与正则表达式 (regex) 模式匹配
- 超过指定长度

- 似乎包含恶意 SQL 代码 (称为 SQL 注入)
- 似乎包含恶意脚本 (称为跨站点脚本)

您还可以对这些规则的任意组合进行测试, 或阻止、统计不仅满足指定条件, 还在任何 5 分钟周期内超过指定请求数的 web 请求。

要选择希望允许或阻止访问您的内容的请求, 请执行以下任务:

1. 为与您指定的任何条件都不匹配的 web 请求选择默认操作 (允许或阻止)。有关更多信息, 请参阅[确定 Web ACL 的默认操作](#)。
2. 指定要用于允许或阻止请求的条件:
 - 要基于请求是否表现为包含恶意脚本允许或阻止请求, 请创建跨站点脚本匹配条件。有关更多信息, 请参阅[使用跨站点脚本匹配条件](#)。
 - 要基于请求源自的 IP 地址允许或阻止请求, 请创建 IP 匹配条件。有关更多信息, 请参阅[使用 IP 匹配条件](#)。
 - 要基于请求源自的国家/地区允许或阻止请求, 请创建地理匹配条件。有关更多信息, 请参阅[使用地理匹配条件](#)。
 - 要基于请求是否超过指定长度允许或阻止请求, 请创建大小约束条件。有关更多信息, 请参阅[使用大小约束条件](#)。
 - 要基于请求是否表现为包含恶意 SQL 代码允许或阻止请求, 请创建 SQL 注入匹配条件。有关更多信息, 请参阅[使用 SQL 注入匹配条件](#)。
 - 要基于出现在请求中的字符串允许或阻止请求, 请创建字符串匹配条件。有关更多信息, 请参阅[使用字符串匹配条件](#)。
 - 要基于出现在请求中的正则表达式模式允许或阻止请求, 请创建正则表达式匹配条件。有关更多信息, 请参阅[使用正则表达式匹配条件](#)。
3. 将条件添加到一个或多个规则。如果您向同一规则添加多个条件, 则 Web 请求必须符合所有条件, 只有 AWS WAF Classic 才能根据该规则允许或阻止请求。有关更多信息, 请参阅[使用规则](#)。(可选) 您可以使用基于速率的规则而不是常规规则来限制来自满足条件的任何 IP 地址的请求数。
4. 将规则添加到 web ACL。对于每条规则, 指定您希望 AWS WAF Classic 根据您的添加到规则中的条件允许还是阻止请求。如果您向 Web ACL 添加多个规则, 则 AWS WAF Classic 会按照规则在 Web ACL 中列出的顺序对这些规则进行评估。有关更多信息, 请参阅[使用网络 ACLs](#)。

当您添加新规则或更新现有规则时, 这些更改最多可能需要一分钟才能在您的网站和资源中显示 ACLs 并生效。

主题

- [使用条件](#)
- [使用规则](#)
- [使用网络 ACLs](#)

使用条件

Warning

AWS WAF Classic 正在按计划 end-of-life 进行。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

在希望允许或阻止请求时指定的条件。

- 要基于请求是否表现为包含恶意脚本允许或阻止请求，请创建跨站点脚本匹配条件。有关更多信息，请参阅 [使用跨站点脚本匹配条件](#)。
- 要基于请求源自的 IP 地址允许或阻止请求，请创建 IP 匹配条件。有关更多信息，请参阅 [使用 IP 匹配条件](#)。
- 要基于请求源自的国家/地区允许或阻止请求，请创建地理匹配条件。有关更多信息，请参阅 [使用地理匹配条件](#)。
- 要基于请求是否超过指定长度允许或阻止请求，请创建大小约束条件。有关更多信息，请参阅 [使用大小约束条件](#)。
- 要基于请求是否表现为包含恶意 SQL 代码允许或阻止请求，请创建 SQL 注入匹配条件。有关更多信息，请参阅 [使用 SQL 注入匹配条件](#)。
- 要基于出现在请求中的字符串允许或阻止请求，请创建字符串匹配条件。有关更多信息，请参阅 [使用字符串匹配条件](#)。

- 要基于出现在请求中的正则表达式模式允许或阻止请求，请创建正则表达式匹配条件。有关更多信息，请参阅 [使用正则表达式匹配条件](#)。

主题

- [使用跨站点脚本匹配条件](#)
- [使用 IP 匹配条件](#)
- [使用地理匹配条件](#)
- [使用大小约束条件](#)
- [使用 SQL 注入匹配条件](#)
- [使用字符串匹配条件](#)
- [使用正则表达式匹配条件](#)

使用跨站点脚本匹配条件

Warning

AWS WAF Classic 正在按计划 end-of-life 进行。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。

有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

攻击者有时会将脚本插入到 web 请求中，以试图利用 web 应用程序中的漏洞。您可以创建一个或多个跨站脚本匹配条件来识别希望 C AWS WAF lassic 检查可能存在恶意脚本的 Web 请求部分，例如 URI 或查询字符串。在这个过程中的稍后阶段，在创建 web ACL 时，需要指定是允许还是阻止表现为包含恶意脚本的请求。

主题

- [创建跨站点脚本匹配条件](#)

- [创建或编辑跨站点脚本匹配条件时指定的值](#)
- [在跨站点脚本匹配条件中添加和删除筛选条件](#)
- [删除跨站点脚本匹配条件](#)

创建跨站点脚本匹配条件

当您创建跨站点脚本匹配条件时，可以指定筛选条件。过滤器表示您希望 C AWS WAF lassic 检查哪一部分 Web 请求中是否存在恶意脚本，例如 URI 或查询字符串。您可以将多个筛选条件添加到跨站点脚本匹配条件，也可以为每个筛选条件创建单独条件。以下是每种配置如何影响 AWS WAF 经典行为：

- 每个跨站脚本匹配条件不止一个过滤器（推荐）— 当您将包含多个过滤器的跨站脚本匹配条件添加到规则并将该规则添加到 Web ACL 时，Web 请求必须仅匹配跨站脚本匹配条件中的一个过滤器，CI AWS WAF assic 才能基于该条件允许或阻止请求。

例如，假设您创建一个跨站点脚本匹配条件并且该条件包含两个筛选条件。一个过滤器指示 AWS WAF Classic 检查 URI 中是否存在恶意脚本，另一个过滤器指示 AWS WAF Classic 检查查询字符串。AWS WAF 如果请求在 URI 或查询字符串中似乎包含恶意脚本，Classic 会允许或阻止这些请求。

- 每个跨站脚本匹配条件一个过滤器 — 当您将单独的跨站脚本匹配条件添加到规则并将该规则添加到 Web ACL 时，Web 请求必须匹配所有条件，CI AWS WAF assic 才能根据条件允许或阻止请求。

假设您创建两个条件，每个条件包含前面示例中的两个筛选条件中的一个。当您将两个条件添加到同一个规则并将该规则添加到 Web ACL 时，仅当 URI 和查询字符串都显示包含恶意脚本时，C AWS WAF lassic 才允许或阻止请求。

Note

向规则添加跨站脚本匹配条件时，还可以将 CI AWS WAF assic 配置为允许或阻止看似不包含恶意脚本的 Web 请求。

创建跨站点脚本匹配条件

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版”，请将其选中。

2. 在导航窗格中，选择 Cross-site scripting。
3. 选择 创建条件。
4. 指定适用的筛选条件设置。有关更多信息，请参阅 [创建或编辑跨站点脚本匹配条件时指定的值](#)。
5. 选择 再添加一个筛选条件。
6. 如果要添加其他筛选条件，请重复步骤 4 和 5。
7. 添加完筛选条件后，选择 Create。

创建或编辑跨站点脚本匹配条件时指定的值

创建或更新跨站点脚本匹配条件时，需要指定以下值：

Name

跨站点脚本匹配条件的名称。

该名称只能包含字符 A-Z、a-z、0-9 以及特殊字符：_!"#'+*},./。条件的名称在创建后不可更改。

Part of the request to filter on

选择每个 Web 请求中您希望 AWS WAF Classic 检查恶意脚本的部分：

标题

指定的请求标头，例如 User-Agent 或 Referer 标头。如果选择 Header，则在 Header 字段中指定标头的名称。

HTTP method

HTTP 方法，指示请求要求源执行的操作的类型。CloudFront 支持以下方法：DELETE、GET、HEAD、OPTIONS、PATCH、POST 和 PUT。

查询字符串

URL 中在 ? 字符之后出现的部分 (如果有)。

Note

对于跨站点脚本匹配条件，我们建议您为要作为筛选条件的请求部分选择所有查询参数（仅限值），而不是查询字符串。

URI

请求的 URI 路径，用于标识资源，例如 `/images/daily-ad.jpg`。这不包括 URI 的查询字符串或片段组件。有关信息，请参阅[统一资源标识符 \(URI\)：一般语法](#)。

除非指定了转换，否则不会对 URI 进行标准化，而是像请求中从客户端 AWS 接收的那样对其进行检查。转换 将按指定方式重新设置 URI 的格式。

Body

请求中包含要作为 HTTP 请求正文发送到 web 服务器的任何附加数据（如表单数据）的部分。

Note

如果选择正文作为要作为筛选条件的请求部分 的值，则 AWS WAF Classic 只检查前 8192 个字节 (8 KB)。要允许或阻止正文长度超过 8192 个字节的请求，可以创建大小约束条件。（AWS WAF Classic 从请求标头中获取正文的长度。）有关更多信息，请参阅 [使用大小约束条件](#)。

单一查询参数（仅限值）

您已定义为查询字符串的一部分的任何参数。例如，如果网址是“`www.xyz.com?UserName=abc&SalesRegion=seattle`”，则可以向或参数添加过滤器。UserNameSalesRegion

如果您选择 单一查询参数（仅限值），您还将指定 查询参数名称。这是您要检查的查询字符串中的参数，例如UserName或SalesRegion。查询参数名称 的最大长度为 30 个字符。查询参数名称 不区分大小写。例如，如果您指定UserName为查询参数名称，它将匹配的所有变体UserName，例如用户名和我们ERName。

所有查询参数（仅限值）

与单一查询参数（仅限值）类似，但C AWS WAF lassic不会检查单个参数的值，而是检查查询字符串中的所有参数值中是否存在可能的恶意脚本。例如，如果网址为“`www.xyz.com?UserName=abc&SalesRegion=seattle`”，并且您选择了所有查询参数（仅限值），则如果值为或包含可能的恶意脚本，C AWS WAF lassic 将触发匹配。UserNameSalesRegion

标题

如果您为要筛选的部分请求选择了标头，请从常用标头列表中选择标头，或者输入希望 C AWS WAF lassic 检查是否存在恶意脚本的标头的名称。

转换

在 C AWS WAF lassic 检查请求之前，转换会重新格式化 Web 请求。这消除了攻击者为了绕过 C AWS WAF lassic 而在 Web 请求中使用的一些不寻常的格式。

您只能指定一个类型的文本转换。

转换可以执行以下操作：

无

AWS WAF 在检查 Value 中的字符串是否匹配之前，Classic 不会对 Web 请求执行任何文本转换。

转换为小写形式

AWS WAF 经典版将大写字母 (A-Z) 转换为小写字母 (a-z)。

HTML decode

AWS WAF Classic 用未编码的字符替换 HTML 编码的字符：

- 将 " 替换为 &
- 将 替换为不间断空格
- 将 < 替换为 <
- 将 > 替换为 >
- 将以十六进制格式表示的字符 &#xhhhh; 替换为对应字符
- 将以十进制格式表示的字符 &#nnnn; 替换为对应字符

规范化空格

AWS WAF Classic 将以下字符替换为空格字符（十进制 32）：

- \f，换页符，十进制 12
- \t，制表符，十进制 9
- \n，换行符，十进制 10
- \r，回车符，十进制 13
- \v，垂直制表符，十进制 11
- 不间断空格，十进制 160

此外，此选项将多个空格替换为一个空格。

Simplify command line

对于包含操作系统命令行命令的请求，使用此选项可执行以下转换：

- 删除以下字符：\ " ' ^
- 删除以下字符之前的空格：/ (
- 将以下字符替换为空格：, ;
- 将多个空格替换为一个空格
- 将大写字母 (A-Z) 转换为小写字母 (a-z)

URL 解码

解码 URL 编码的请求。

在跨站点脚本匹配条件中添加和删除筛选条件

您可以在跨站点脚本匹配条件中添加或删除筛选条件。要更改筛选条件，请添加一个新筛选条件并删除旧条件。

在跨站点脚本匹配条件中添加或删除筛选条件

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版”，请将其选中。

2. 在导航窗格中，选择 Cross-site scripting。
3. 选择要在其中添加或删除筛选条件的条件。
4. 要添加筛选条件，请执行以下步骤：
 - a. 选择 添加筛选条件。
 - b. 指定适用的筛选条件设置。有关更多信息，请参阅 [创建或编辑跨站点脚本匹配条件时指定的值](#)。
 - c. 选择添加。
5. 要删除筛选条件，请执行以下步骤：
 - a. 选择要删除的筛选条件。

b. 选择删除筛选器。

删除跨站点脚本匹配条件

如果要删除某个跨站点脚本匹配条件，则必须先删除该条件中的所有筛选条件，然后从使用该条件的所有规则中将其删除，如以下过程中所述。

删除跨站点脚本匹配条件

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版”，请将其选中。

2. 在导航窗格中，选择 Cross-site scripting。
3. 在 Cross-site scripting match conditions 窗格中，选择要删除的跨站点脚本匹配条件。
4. 在右窗格中，选择关联的规则选项卡。

如果使用此跨站点脚本匹配条件的规则的列表为空，请转到步骤 6。如果列表中包含任何规则，则记下这些规则，然后继续执行步骤 5。

5. 要从使用跨站点脚本匹配条件的规则中删除它，请执行以下步骤：
 - a. 在导航窗格中，选择规则。
 - b. 选择使用要删除的跨站点脚本匹配条件的规则的名称。
 - c. 在右窗格中，选择要从规则中删除的跨站点脚本匹配条件，然后选择删除所选条件。
 - d. 对使用要删除的跨站点脚本匹配条件的所有其余规则重复步骤 b 和 c。
 - e. 在导航窗格中，选择 Cross-site scripting。
 - f. 在 Cross-site scripting match conditions 窗格中，选择要删除的跨站点脚本匹配条件。
6. 选择删除删除所选条件。

使用 IP 匹配条件

Warning

AWS WAF Classic 正在按计划 end-of-life 进行。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

 Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。
有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

如果要基于请求源自的 IP 地址允许或阻止 web 请求，请创建一个或多个 IP 匹配条件。IP 匹配条件可列出请求源自的最多 1 万个 IP 地址或 IP 地址范围。在这个过程中的稍后阶段，在创建 web ACL 时，需要指定是允许还是阻止来自这些 IP 地址的请求。

主题

- [创建 IP 匹配条件](#)
- [编辑 IP 匹配条件](#)
- [删除 IP 匹配条件](#)

创建 IP 匹配条件

如果要基于请求源自的 IP 地址允许某些 web 请求并阻止其他请求，请为要允许的 IP 地址创建一个 IP 匹配条件，并为要阻止的 IP 地址创建另一个 IP 匹配条件。

 Note

向规则添加 IP 匹配条件时，还可以将 AWS WAF Classic 配置为允许或阻止不是来自您在条件中指定的 IP 地址的 Web 请求。

创建 IP 匹配条件

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版”，请将其选中。

2. 在导航窗格中，选择 IP 地址。
3. 选择创建条件。
4. 在名称字段中输入名称。

该名称只能包含字母数字字符 (A-Z、a-z、0-9) 或以下特殊字符 : _! " # ` + * } , . / 。条件的名称在创建后不可更改。

5. 选择正确的 IP 版本并使用 CIDR 表示法指定 IP 地址或 IP 地址范围。下面是一些示例 :

- 要指定 IPv4 地址 192.0.2.44 , 请键入 192.0.2.44/32。
- 要指定 IPv6 地址 0:0:0:0:0:0:fff: c 000:22 c , 请键入 0:0:0:0:0:0: ffff: c 000:22 c/128。
- 要指定从 192.0.2.0 到 192.0.2.255 IPv4 的地址范围 , 请键入 192.0.2.0/24。
- 要指定从 2620:0:2 d 0:200:0:0:0 到 2620:0:0:0 之间 IPv6 的地址范围 d 0:200: ffff: ffff: ffff: ffff: ffff , 请输入 2620:0:2 d 0:200:: /64。

AWS WAF Classic 支持 IPv4 地址范围 : /8 以及介于 /16 到 /32 之间的任何范围。AWS WAF Classic 支持 IPv6 地址范围 : /24、/32、/48、/56、/64 和 /128。有关 CIDR 表示法的更多信息 , 请参阅维基百科条目[无类别域间路由](#)。

6. 选择添加其他 IP 地址或范围。
7. 如果要添加其他 IP 地址或范围 , 请重复步骤 5 和 6。
8. 添加完值后 , 选择创建 IP 匹配条件。

编辑 IP 匹配条件

您可以将 IP 地址范围添加到 IP 匹配条件或删除范围。要更改范围 , 请添加新范围并删除旧范围。

编辑 IP 匹配条件

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台 , 网址为<https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版” , 请将其选中。

2. 在导航窗格中 , 选择 IP 地址。
3. 在 IP 匹配条件窗格中 , 选择要编辑的 IP 匹配条件。
4. 添加 IP 地址范围 :
- a. 在右窗格中 , 选择添加 IP 地址或范围。
 - b. 选择正确的 IP 版本并使用 CIDR 表示法输入 IP 地址范围。下面是一些示例 :
 - 要指定 IPv4 地址 192.0.2.44 , 请输入 192.0.2.44/32。

- 要指定 IPv6 地址 0:0:0:0:0:0:fff: c 000:22 c, 请输入 0:0:0:0:0:0: ffff: c 000:22 c/128。
- 要指定从 192.0.2.0 到 192.0.2.255 IPv4 的地址范围, 请输入 192.0.2.0/24。
- 要指定从 2620:0:2 d 0:200:0:0:0 到 2620:0:0:0 之间 IPv6 的地址范围 d 0:200: ffff: ffff: ffff: ffff, 请输入 2620:0:2 d 0:200:: /64。

AWS WAF Classic 支持 IPv4 地址范围 : /8 以及介于 /16 到 /32 之间的任何范围。AWS WAF Classic 支持 IPv6 地址范围 : /24、/32、/48、/56、/64 和 /128。有关 CIDR 表示法的更多信息, 请参阅维基百科条目[无类别域间路由](#)。

- c. 要添加更多 IP 地址, 请选择 添加其他 IP 地址 并输入值。
 - d. 选择添加。
5. 删除 IP 地址或范围 :
- a. 在右窗格中, 选择要删除的值。
 - b. 选择删除 IP 地址或范围。

删除 IP 匹配条件

如果要删除某个 IP 匹配条件, 则必须先删除该条件中的所有 IP 地址和范围, 然后从使用该条件的所有规则中将其删除, 如以下过程中所述。

删除 IP 匹配条件

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台, 网址为<https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版”, 请将其选中。

2. 在导航窗格中, 选择 IP 地址。
3. 在 IP 匹配条件窗格中, 选择要删除的 IP 匹配条件。
4. 在右窗格中, 选择规则选项卡。

如果使用此 IP 匹配条件的规则列表为空, 请转到步骤 6。如果列表中包含任何规则, 则记下这些规则, 然后继续执行步骤 5。

5. 要从使用某个 IP 匹配条件的规则中删除该条件, 请执行以下步骤 :
- a. 在导航窗格中, 选择规则。
 - b. 选择使用要删除的 IP 匹配条件的规则名称。

- c. 在右窗格中，选择要从规则中删除的 IP 匹配条件，然后选择删除所选条件。
 - d. 对使用要删除的 IP 匹配条件的所有其余规则重复步骤 b 和 c。
 - e. 在导航窗格中，选择 IP 匹配条件。
 - f. 在 IP 匹配条件窗格中，选择要删除的 IP 匹配条件。
6. 选择删除删除所选条件。

使用地理匹配条件

Warning

AWS WAF Classic 正在经历一个有计划的 end-of-life 流程。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

如果要基于请求源自的国家/地区允许或阻止 web 请求，请创建一个或多个地理匹配条件。地理匹配条件列出了您请求源自的国家/地区。在这个过程中的稍后阶段，在创建 web ACL 时，需要指定是允许还是阻止来自这些国家/地区的请求。

您可以将地理匹配条件与其他 AWS WAF 经典条件或规则一起使用来构建复杂的筛选。例如，如果您要阻止某些国家/地区，但仍然允许来自该国家/地区的特定 IP 地址，则可以创建包含地理匹配条件和 IP 匹配条件的规则。配置规则以阻止源自该国家/地区且与已批准 IP 地址不匹配的请求。再举一个例子，如果您希望为特定国家/地区中的用户设置资源优先级，则可以在两个不同的基于速率的规则中包括地理匹配条件。为首选国家/地区中的用户设置较高的速率限制，并为所有其他用户设置较低的速率限制。

Note

如果您使用 CloudFront 地理限制功能来阻止某个国家/地区访问您的内容，则来自该国家/地区的所有请求都将被屏蔽，并且不会转发到 AWS WAF Classic。因此，如果您想根据地理位置

和其他 AWS WAF 经典条件允许或阻止请求，则不应使用 CloudFront 地理限制功能。相反，您应该使用 AWS WAF 经典地理匹配条件。

主题

- [创建地理匹配条件](#)
- [编辑地理匹配条件](#)
- [删除地理匹配条件](#)

创建地理匹配条件

如果要基于请求源自的国家/地区允许某些 web 请求并阻止其他请求，请为要允许的国家/地区创建一个地理匹配条件，并为要阻止的国家/地区创建另一个地理匹配条件。

Note

向规则添加地理匹配条件时，您还可以将 AWS WAF Classic 配置为允许或阻止不是来自您在条件中指定的国家/地区的 Web 请求。

创建地理匹配条件

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版”，请将其选中。

2. 在导航窗格中，选择地理匹配。
3. 选择创建条件。
4. 在名称字段中输入名称。

该名称只能包含字母数字字符 (A-Z、a-z、0-9) 或以下特殊字符：_!"#'+*},./。条件的名称在创建后不可更改。

5. 选择区域。
6. 选择位置类型和国家/地区。位置类型目前只能是国家/地区。
7. 选择 添加位置。

8. 选择创建。

编辑地理匹配条件

您可以向地理匹配条件中添加国家/地区或从地理匹配条件中删除国家/地区。

编辑地理匹配条件

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版”，请将其选中。

2. 在导航窗格中，选择地理匹配。
3. 在地理匹配条件窗格中，选择要编辑的地理匹配条件。
4. 要添加国家/地区，请按照下列步骤操作：
 - a. 在右窗格中，选择 添加筛选条件。
 - b. 选择位置类型和国家/地区。位置类型目前只能是国家/地区。
 - c. 选择添加。
5. 要删除国家/地区，请按照下列步骤操作：
 - a. 在右窗格中，选择要删除的值。
 - b. 选择删除筛选器。

删除地理匹配条件

如果要删除某个地理匹配条件，则必须先删除该条件中的所有国家/地区，然后从使用该条件的所有规则中将其删除，如以下过程中所述。

删除地理匹配条件

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版”，请将其选中。

2. 从使用某个地理匹配条件的规则中删除该条件：
 - a. 在导航窗格中，选择规则。

- b. 选择使用要删除的地理匹配条件的规则的名称。
 - c. 在右窗格中，选择编辑规则。
 - d. 选择要删除的条件旁边的 X。
 - e. 选择更新。
 - f. 对使用要删除的地理匹配条件的所有其余规则重复这些步骤。
3. 从要删除的条件中删除筛选条件：
 - a. 在导航窗格中，选择地理匹配。
 - b. 选择要删除的地理匹配条件的名称。
 - c. 在右窗格中，选中筛选条件旁边的复选框，以选择所有筛选条件。
 - d. 选择删除筛选器。
4. 在导航窗格中，选择地理匹配。
5. 在地理匹配条件窗格中，选择要删除的地理匹配条件。
6. 选择删除，以删除所选条件。

使用大小约束条件

Warning

AWS WAF Classic 正在经历一个有计划的 end-of-life 流程。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。

有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

如果要基于请求指定部分的长度允许或阻止 web 请求，请创建一个或多个大小约束条件。大小限制条件用于标识您希望 C AWS WAF lassic 查看的 Web 请求部分、您希望 C AWS WAF lassic 查找的字节数以及运算符，例如大于 (>) 或小于 (<)。例如，您可以使用大小约束条件来查找长度超过 100 个字节

的查询字符串。在这个过程中的稍后阶段，在创建 web ACL 时，需要指定是基于这些设置允许还是阻止请求。

请注意，如果您将 AWS WAF Classic 配置为检查请求正文（例如，通过在正文中搜索指定字符串），则 AWS WAF Classic 仅检查前 8192 字节 (8 KB)。如果 web 请求的请求正文不会超过 8192 个字节，则可以创建一个大小约束条件并阻止请求正文大于 8192 个字节的请求。

主题

- [创建大小约束条件](#)
- [创建或编辑大小约束条件时指定的值](#)
- [在大小约束条件中添加和删除筛选条件](#)
- [删除大小约束条件](#)

创建大小约束条件

创建大小限制条件时，您可以指定过滤器来标识希望 AWS WAF Classic 评估长度的 Web 请求部分。您可以将多个筛选条件添加到大小约束条件，也可以为每个筛选条件创建单独的条件。以下是每种配置如何影响 AWS WAF 经典行为：

- 每个大小限制条件一个过滤器-当您单独的大小限制条件添加到规则并将该规则添加到 Web ACL 时，Web 请求必须符合所有条件，AWS WAF Classic 才能根据条件允许或阻止请求。

例如，假设您创建两个条件。一个条件与查询字符串大于 100 个字节的 web 请求匹配。另一个条件与请求正文大于 1024 个字节的 web 请求匹配。当您两个条件添加到同一个规则并将该规则添加到 Web ACL 时，AWS WAF Classic 仅在两个条件都为真时才允许或阻止请求。

- 每个大小限制条件不止一个过滤器-当您包含多个过滤器的大小限制条件添加到规则并将该规则添加到 Web ACL 时，Web 请求只需要匹配大小限制条件中的一个过滤器，AWS WAF Classic 即可根据该条件允许或阻止请求。

假设您创建了一个而不是两个条件，并且其中一个条件包含与前面示例相同的两个筛选条件。AWS WAF 如果查询字符串大于 100 字节或请求正文大于 1024 字节，Classic 将允许或阻止请求。

Note

向规则添加大小限制条件时，还可以将 AWS WAF Classic 配置为允许或阻止与条件中的值不匹配的 Web 请求。

创建大小约束条件

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版”，请将其选中。

2. 在导航窗格中，选择大小约束。
3. 选择 创建条件。
4. 指定适用的筛选条件设置。有关更多信息，请参阅 [创建或编辑大小约束条件时指定的值](#)。
5. 选择 再添加一个筛选条件。
6. 如果要添加其他筛选条件，请重复步骤 4 和 5。
7. 添加完筛选器后，选择创建大小约束条件。

创建或编辑大小约束条件时指定的值

创建或更新大小约束条件时，需要指定以下值：

Name

为大小约束条件输入名称。

该名称只能包含字母数字字符 (A-Z、a-z、0-9) 或以下特殊字符：_! " # ' + * } , . / 。条件的名称在创建后不可更改。

Part of the request to filter on

在每个 Web 请求中，选择您希望 AWS WAF Classic 评估长度的部分：

标题

指定的请求标头，例如 User-Agent 或 Referer 标头。如果选择 Header，则在 Header 字段中指定标头的名称。

HTTP method

HTTP 方法，指示请求要求源执行的操作的类型。CloudFront 支持以下方法：DELETE、GET、HEAD、OPTIONS、PATCH、POST 和 PUT。

查询字符串

URL 中在 ? 字符之后出现的部分 (如果有)。

URI

请求的 URI 路径，用于标识资源，例如 `/images/daily-ad.jpg`。这包括 URI 的查询字符串或片段组件。有关信息，请参阅[统一资源标识符 \(URI\)：一般语法](#)。

除非指定了转换，否则不会对 URI 进行标准化，而是像在请求中从客户端 AWS 收到的那样对其进行检查。转换 将按指定方式重新设置 URI 的格式。

Body

请求中包含要作为 HTTP 请求正文发送到 web 服务器的任何附加数据（如表单数据）的部分。

单一查询参数（仅限值）

您已定义为查询字符串的一部分的任何参数。例如，如果网址是“`www.xyz.com?UserName=abc&SalesRegion=seattle`”，则可以向或参数添加过滤器。UserNameSalesRegion

如果您选择 单一查询参数（仅限值），您还将指定 查询参数名称。这是您要检查的查询字符串中的参数，例如UserName。查询参数名称 的最大长度为 30 个字符。查询参数名称 不区分大小写。例如，如果您指定UserName为查询参数名称，它将匹配的所有变体 UserName，例如用户名和我们ERName。

所有查询参数（仅限值）

与单一查询参数（仅限值）类似，但C AWS WAF classic不会检查单个参数的值，而是检查查询字符串中所有参数的值以了解大小约束。例如，如果网址为“`www.xyz.com?UserName=abc&SalesRegion=seattle`”，并且您选择了所有查询参数（仅限值），则如果超过指定大小，则 C AWS WAF classic 将触发匹配值的匹配。UserNameSalesRegion

Header (仅当“Part of the request to filter on”是“Header”时)

如果您为要筛选的请求的一部分选择了标头，请从常用标头列表中选择标头，或者键入希望 C AWS WAF classic 评估其长度的标头的名称。

比较运算符

选择您希望 AWS WAF Classic 如何根据您为“大小”指定的值来评估 Web 请求中查询字符串的长度。

例如，如果您为比较运算符选择大于，在“大小”中键入 100，则 AWS WAF Classic 会评估长度超过 100 字节的查询字符串的 Web 请求。

Size

输入您希望 C AWS WAF classic 在查询字符串中监视的长度（以字节为单位）。

 Note

如果选择 URI 作为 Part of the request to filter on 的值，则 URI 中的 / 算作一个字符。例如，URI 路径 /logo.jpg 的长度是 9 个字符。

转换

在 C AWS WAF classic 评估请求中指定部分的长度之前，转换会重新格式化 Web 请求。这消除了攻击者为了绕过 C AWS WAF classic 而在 Web 请求中使用的一些不寻常的格式。

 Note

如果您为请求的一部分选择正文进行筛选，则无法将 C AWS WAF classic 配置为执行转换，因为只有前 8192 字节会被转发以供检查。但是，您仍然可以基于 HTTP 请求正文的大小筛选流量，并将转换指定为无。（AWS WAF Classic 从请求标头中获取正文的长度。）

您只能指定一个类型的文本转换。

转换可以执行以下操作：

无

AWS WAF 在检查长度之前，Classic 不会对 Web 请求执行任何文本转换。

转换为小写形式

AWS WAF 经典版将大写字母 (A-Z) 转换为小写字母 (a-z)。

HTML decode

AWS WAF Classic 用未编码的字符替换 HTML 编码的字符：

- 将 " 替换为 &
- 将 替换为不间断空格
- 将 < 替换为 <
- 将 > 替换为 >
- 将以十六进制格式表示的字符 &#xhhhh; 替换为对应字符
- 将以十进制格式表示的字符 &#nnnn; 替换为对应字符

规范化空格

AWS WAF Classic 将以下字符替换为空格字符 (十进制 32) :

- \f, 换页符, 十进制 12
- \t, 制表符, 十进制 9
- \n, 换行符, 十进制 10
- \r, 回车符, 十进制 13
- \v, 垂直制表符, 十进制 11
- 不间断空格, 十进制 160

此外, 此选项将多个空格替换为一个空格。

Simplify command line

对于包含操作系统命令行命令的请求, 使用此选项可执行以下转换:

- 删除以下字符: \ " ' ^
- 删除以下字符之前的空格: / (
- 将以下字符替换为空格: , ;
- 将多个空格替换为一个空格
- 将大写字母 (A-Z) 转换为小写字母 (a-z)

URL 解码

解码 URL 编码的请求。

在大小约束条件中添加和删除筛选条件

您可以在大小约束条件中添加或删除筛选条件。要更改筛选条件, 请添加一个新筛选条件并删除旧条件。

在大小约束条件中添加或删除筛选条件

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台, 网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版”, 请将其选中。

2. 在导航窗格中, 选择 Size constraint。
3. 选择要在其中添加或删除筛选条件的条件。

4. 要添加筛选条件，请执行以下步骤：

- a. 选择 添加筛选条件。
- b. 指定适用的筛选条件设置。有关更多信息，请参阅 [创建或编辑大小约束条件时指定的值](#)。
- c. 选择添加。

5. 要删除筛选条件，请执行以下步骤：

- a. 选择要删除的筛选条件。
- b. 选择删除筛选器。

删除大小约束条件

如果要删除某个大小约束条件，需要先删除该条件中的所有筛选条件，然后从使用该条件的所有规则中将其删除，如以下过程中所述。

删除大小约束条件

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版”，请将其选中。

2. 在导航窗格中，选择大小约束。
3. 在 Size constraint conditions 窗格中，选择要删除的大小限制条件。
4. 在右窗格中，选择关联的规则选项卡。

如果使用此大小约束条件的规则的列表为空，请转到步骤 6。如果列表中包含任何规则，则记下这些规则，然后继续执行步骤 5。

5. 要从使用某个大小约束条件的规则中将其删除，请执行以下步骤：

- a. 在导航窗格中，选择规则。
- b. 选择使用要删除的大小约束条件的规则的名称。
- c. 在右窗格中，选择要从规则中删除的大小约束条件，然后选择删除所选条件。
- d. 对使用要删除的大小约束条件的所有其余规则重复步骤 b 和 c。
- e. 在导航窗格中，选择 Size constraint。
- f. 在 Size constraint conditions 窗格中，选择要删除的大小限制条件。

6. 选择删除删除所选条件。

使用 SQL 注入匹配条件

Warning

AWS WAF Classic 正在经历一个有计划的 end-of-life 流程。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

攻击者有时会将恶意 SQL 代码插入到 web 请求中，以试图从数据库提取数据。要允许或阻止表现为包含恶意 SQL 代码的 web 请求，请创建一个或多个 SQL 注入匹配条件。SQL 注入匹配条件用于标识您希望 C AWS WAF lassic 检查的 Web 请求部分，例如 URI 路径或查询字符串。在这个过程中的稍后阶段，在创建 web ACL 时，需要指定是允许还是阻止表现为包含恶意 SQL 代码的请求。

主题

- [创建 SQL 注入匹配条件](#)
- [创建或编辑 SQL 注入匹配条件时指定的值](#)
- [在 SQL 注入匹配条件中添加和删除筛选条件](#)
- [删除 SQL 注入匹配条件](#)

创建 SQL 注入匹配条件

创建 SQL 注入匹配条件时，需要指定过滤器，这些过滤器指明希望 C AWS WAF lassic 检查哪一部分 Web 请求中是否存在恶意 SQL 代码，例如 URI 或查询字符串。您可以将多个筛选条件添加到 SQL 注入匹配条件，也可以为每个筛选条件创建单独的条件。以下是每种配置如何影响 AWS WAF 经典行为：

- 每个 SQL 注入匹配条件都有一个以上的过滤器（推荐）——当您在规则中添加包含多个过滤器的 SQL 注入匹配条件并将该规则添加到 Web ACL 时，Web 请求只需要匹配 SQL 注入匹配条件中的一个过滤器，CI AWS WAF assic 即可根据该条件允许或阻止请求。

例如，假设您创建一个 SQL 注入匹配条件，并且该条件包含两个筛选条件。一个过滤器指示 AWS WAF Classic 检查 URI 中是否有恶意 SQL 代码，另一个过滤器指示 AWS WAF Classic 检查查询字符串。AWS WAF 如果请求在 URI 或查询字符串中似乎包含恶意 SQL 代码，Classic 会允许或阻止这些请求。

- 每个 SQL 注入匹配条件一个过滤器-将单独的 SQL 注入匹配条件添加到规则并将该规则添加到 Web ACL 时，Web 请求必须匹配所有条件，CI AWS WAF Classic 才能根据条件允许或阻止请求。

假设您创建两个条件，每个条件包含前面示例中的两个筛选条件中的一个。当您将两个条件添加到同一个规则并将该规则添加到 Web ACL 时，CI AWS WAF Classic 仅在 URI 和查询字符串似乎都包含恶意 SQL 代码时才允许或阻止请求。

Note

向规则添加 SQL 注入匹配条件时，还可以将 AWS WAF Classic 配置为允许或阻止看似不包含恶意 SQL 代码的 Web 请求。

创建 SQL 注入匹配条件

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版”，请将其选中。

2. 在导航窗格中，选择 SQL 注入。
3. 选择 创建条件。
4. 指定适用的筛选条件设置。有关更多信息，请参阅 [创建或编辑 SQL 注入匹配条件时指定的值](#)。
5. 选择 再添加一个筛选条件。
6. 如果要添加其他筛选条件，请重复步骤 4 和 5。
7. 添加完筛选器后，选择 创建。

创建或编辑 SQL 注入匹配条件时指定的值

创建或更新 SQL 注入匹配条件时，需要指定以下值：

Name

SQL 注入匹配条件的名称。

该名称只能包含字母数字字符 (A-Z、a-z、0-9) 或以下特殊字符：_!"#`+*},./。条件的名称在创建后不可更改。

Part of the request to filter on

选择每个 Web 请求中您希望 AWS WAF Classic 检查恶意 SQL 代码的部分：

标题

指定的请求标头，例如 User-Agent 或 Referer 标头。如果选择 Header，则在 Header 字段中指定标头的名称。

HTTP method

HTTP 方法，指示请求要求源执行的操作的类型。CloudFront 支持以下方法：DELETE、GET、HEAD、OPTIONS、PATCH、POST 和 PUT。

查询字符串

URL 中在 ? 字符之后出现的部分 (如果有)。

Note

对于 SQL 注入匹配条件，我们建议您通过所有查询参数 (仅限值)，而不是查询字符串，来选择要作为筛选条件的请求部分。

URI

请求的 URI 路径，用于标识资源，例如 /images/daily-ad.jpg。这包括 URI 的查询字符串或片段组件。有关信息，请参阅[统一资源标识符 \(URI\)：一般语法](#)。

除非指定了转换，否则不会对 URI 进行标准化，而是像在请求中从客户端 AWS 收到的那样对其进行检查。转换 将按指定方式重新设置 URI 的格式。

Body

请求中包含要作为 HTTP 请求正文发送到 web 服务器的任何附加数据 (如表单数据) 的部分。

 Note

如果选择正文作为要作为筛选条件的请求部分 的值，则 AWS WAF Classic 只检查前 8192 个字节 (8 KB)。要允许或阻止正文长度超过 8192 个字节的请求，可以创建大小约束条件。（AWS WAF Classic 从请求标头中获取正文的长度。）有关更多信息，请参阅 [使用大小约束条件](#)。

单一查询参数 (仅限值)

您已定义为查询字符串的一部分的任何参数。例如，如果网址是 “www.xyz.com ? UserName=abc& SalesRegion =seattle”，则可以向或参数添加过滤器。UserNameSalesRegion

如果您选择 单一查询参数 (仅限值)，您还将指定 查询参数名称。这是您要检查的查询字符串中的参数，例如UserName或SalesRegion。查询参数名称 的最大长度为 30 个字符。查询参数名称 不区分大小写。例如，如果您指定UserName为查询参数名称，它将匹配的所有变体UserName，例如用户名和我们ERName。

所有查询参数 (仅限值)

与单一查询参数 (仅限值) 类似，但是 C AWS WAF lassic 不会检查单个参数的值，而是检查查询字符串中所有参数的值是否存在可能的恶意 SQL 代码。例如，如果网址为 “www.xyz.com ? UserName=abc& SalesRegion =seattle”，并且您选择了所有查询参数 (仅限值)，则如果其中一个或UserName的值可能包含恶意 SQL 代码，C AWS WAF lassic 将触发匹配。SalesRegion

标题

如果您为要筛选的部分请求选择了标头，请从常用标头列表中选择标头，或者输入希望 C AWS WAF lassic 检查是否存在恶意 SQL 代码的标头的名称。

转换

在 C AWS WAF lassic 检查请求之前，转换会重新格式化 Web 请求。这消除了攻击者为了绕过 C AWS WAF lassic 而在 Web 请求中使用的一些不寻常的格式。

您只能指定一个类型的文本转换。

转换可以执行以下操作：

无

AWS WAF 在检查 Value 中的字符串是否匹配之前，Classic 不会对 Web 请求执行任何文本转换。

转换为小写形式

AWS WAF 经典版将大写字母 (A-Z) 转换为小写字母 (a-z)。

HTML decode

AWS WAF Classic 用未编码的字符替换 HTML 编码的字符：

- 将 " 替换为 &
- 将 替换为不间断空格
- 将 < 替换为 <
- 将 > 替换为 >
- 将以十六进制格式表示的字符 &#xhhhh; 替换为对应字符
- 将以十进制格式表示的字符 &#nnnn; 替换为对应字符

规范化空格

AWS WAF Classic 将以下字符替换为空格字符（十进制 32）：

- \f，换页符，十进制 12
- \t，制表符，十进制 9
- \n，换行符，十进制 10
- \r，回车符，十进制 13
- \v，垂直制表符，十进制 11
- 不间断空格，十进制 160

此外，此选项将多个空格替换为一个空格。

Simplify command line

对于包含操作系统命令行命令的请求，使用此选项可执行以下转换：

- 删除以下字符：\ " ' ^
- 删除以下字符之前的空格：/ (
- 将以下字符替换为空格：, ;
- 将多个空格替换为一个空格

- 将大写字母 (A-Z) 转换为小写字母 (a-z)

URL 解码

解码 URL 编码的请求。

在 SQL 注入匹配条件中添加和删除筛选条件

您可以在 SQL 注入匹配条件中添加或删除筛选条件。要更改筛选条件，请添加一个新筛选条件并删除旧条件。

在 SQL 注入匹配条件中添加或删除筛选条件

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版”，请将其选中。

2. 在导航窗格中，选择 SQL 注入。
3. 选择要在其中添加或删除筛选条件的条件。
4. 要添加筛选条件，请执行以下步骤：
 - a. 选择 添加筛选条件。
 - b. 指定适用的筛选条件设置。有关更多信息，请参阅 [创建或编辑 SQL 注入匹配条件时指定的值](#)。
 - c. 选择添加。
5. 要删除筛选条件，请执行以下步骤：
 - a. 选择要删除的筛选条件。
 - b. 选择删除筛选器。

删除 SQL 注入匹配条件

如果要删除某个 SQL 注入匹配条件，需要先删除该条件中的所有筛选条件，然后从使用该条件的所有规则中将其删除，如以下过程中所述。

删除 SQL 注入匹配条件

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版”，请将其选中。

2. 在导航窗格中，选择 SQL 注入。
3. 在 SQL injection match conditions 窗格中，选择要删除的 SQL 注入匹配条件。
4. 在右窗格中，选择 关联的规则 选项卡。

如果使用此 SQL 注入匹配条件的规则的列表为空，请转到步骤 6。如果列表中包含任何规则，则记下这些规则，然后继续执行步骤 5。

5. 要从使用某个 SQL 注入匹配条件的规则中将其删除，请执行以下步骤：
 - a. 在导航窗格中，选择规则。
 - b. 选择使用要删除的 SQL 注入匹配条件的规则的名称。
 - c. 在右窗格中，选择要从规则中删除的 SQL 注入匹配条件，然后选择删除所选条件。
 - d. 对使用要删除的 SQL 注入匹配条件的所有其余规则重复步骤 b 和 c。
 - e. 在导航窗格中，选择 SQL 注入。
 - f. 在 SQL injection match conditions 窗格中，选择要删除的 SQL 注入匹配条件。
6. 选择删除删除所选条件。

使用字符串匹配条件

Warning

AWS WAF Classic 正在按计划 end-of-life 进行。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。
有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

如果要基于出现在请求中的字符串允许或阻止 web 请求，请创建一个或多个字符串匹配条件。字符串匹配条件用于标识您要搜索的字符串以及您希望 AWS WAF Classic 检查该字符串的 Web 请求部分，

例如指定的标头或查询字符串。在这个过程中的稍后阶段，在创建 web ACL 时，需要指定是允许还是阻止包含该字符串的请求。

主题

- [创建字符串匹配条件](#)
- [创建或编辑字符串匹配条件时指定的值](#)
- [在字符串匹配条件中添加和删除筛选条件](#)
- [删除字符串匹配条件](#)

创建字符串匹配条件

创建字符串匹配条件时，需要指定筛选器来识别要搜索的字符串以及希望 AWS WAF Classic 检查该字符串的 Web 请求部分，例如 URI 或查询字符串。您可以将多个筛选条件添加到字符串匹配条件，也可以为每个筛选条件创建单独的字符串匹配条件。以下是每种配置如何影响 AWS WAF 经典行为：

- 每个字符串匹配条件一个过滤器-将单独的字符串匹配条件添加到规则并将该规则添加到 Web ACL 时，Web 请求必须匹配所有条件，AWS WAF Classic 才能根据条件允许或阻止请求。

例如，假设您创建两个条件。一个条件与 BadBot 标头中包含值 User-Agent 的 web 请求匹配。另一个条件与查询字符串中包含值 BadParameter 的 web 请求匹配。当您将两个条件添加到同一个规则并将该规则添加到 Web ACL 时，AWS WAF Classic 仅允许或阻止包含两个值的请求。

- 每个字符串匹配条件不止一个过滤器-当您将包含多个过滤器的字符串匹配条件添加到规则并将该规则添加到 Web ACL 时，Web 请求只需要匹配字符串匹配条件中的一个过滤器，AWS WAF Classic 即可根据一个条件允许或阻止请求。

假设您创建了一个而不是两个条件，并且其中一个条件包含与前面示例相同的两个筛选条件。AWS WAF 如果请求包含在 User-Agent 标题或查询字符串 BadBot 中，Classic 将允许或 BadParameter 阻止请求。

Note

向规则添加字符串匹配条件时，还可以将 AWS WAF Classic 配置为允许或阻止与条件中的值不匹配的 Web 请求。

创建字符串匹配条件

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版”，请将其选中。

2. 在导航窗格中，选择字符串和正则表达式匹配。
3. 选择 创建条件。
4. 指定适用的筛选条件设置。有关更多信息，请参阅 [创建或编辑字符串匹配条件时指定的值](#)。
5. 选择 添加筛选条件。
6. 如果要添加其他筛选条件，请重复步骤 4 和 5。
7. 添加完筛选器后，选择 创建。

创建或编辑字符串匹配条件时指定的值

创建或更新字符串匹配条件时，需要指定以下值：

Name

为字符串匹配条件输入名称。该名称只能包含字母数字字符 (A-Z、a-z、0-9) 或以下特殊字符：
_!"#\$%&'*,./。条件的名称在创建后不可更改。

Type

选择字符串匹配。

Part of the request to filter on

选择每个 Web 请求中您希望 AWS WAF Classic 检查的部分，以查找您在要匹配的值中指定的字符串：

标题

指定的请求标头，例如 User-Agent 或 Referer 标头。如果选择 Header，则在 Header 字段中指定标头的名称。

HTTP method

HTTP 方法，指示请求要求源执行的操作的类型。CloudFront 支持以下方法：DELETE、GET、HEAD、OPTIONS、PATCH、POST 和 PUT。

查询字符串

URL 中在 ? 字符之后出现的部分 (如果有)。

URI

请求的 URI 路径, 用于标识资源, 例如 /images/daily-ad.jpg。这包括 URI 的查询字符串或片段组件。有关信息, 请参阅[统一资源标识符 \(URI\) : 一般语法](#)。

除非指定了转换, 否则不会对 URI 进行标准化, 而是像在请求中从客户端 AWS 收到的那样对其进行检查。转换 将按指定方式重新设置 URI 的格式。

Body

请求中包含要作为 HTTP 请求正文发送到 web 服务器的任何附加数据 (如表单数据) 的部分。

Note

如果选择正文作为要作为筛选条件的请求部分 的值, 则 AWS WAF Classic 只检查前 8192 个字节 (8 KB)。要允许或阻止正文长度超过 8192 个字节的请求, 可以创建大小约束条件。(AWS WAF Classic 从请求标头中获取正文的长度。) 有关更多信息, 请参阅 [使用大小约束条件](#)。

单一查询参数 (仅限值)

您已定义为查询字符串的一部分的任何参数。例如, 如果网址是 “www.xyz.com ? UserName=abc& SalesRegion =seattle”, 则可以向或参数添加过滤器。UserNameSalesRegion

如果查询字符串中出现重复的参数, 求出的值将为 “OR”。也就是说, 任一个值都将触发匹配。例如, 在 URL “www.xyz.com ? SalesRegion=boston& SalesRegion =seattle” 中, “要匹配的值” 中的 “波士顿” 或 “西雅图” 都将触发匹配。

如果您选择 单一查询参数 (仅限值), 您还将指定 查询参数名称。这是您要检查的查询字符串中的参数, 例如UserName或SalesRegion。查询参数名称 的最大长度为 30 个字符。查询参数名称 不区分大小写。例如, 如果您指定UserName为查询参数名称, 它将匹配的所有变体UserName, 例如用户名和我们ERName。

所有查询参数 (仅限值)

与单一查询参数 (仅限值) 类似, 但C AWS WAF lassic不会检查单个参数的值, 而是检查查询字符串中所有参数的值以匹配该值。例如, 如果网址为 “www.xyz.com ? UserName=abc&

`SalesRegion =seattle`”，并且您选择了所有查询参数（仅限值），则如果将 `UserName` 或的值指定为要匹配的值，C AWS WAF lass `SalesRegion`ic 将触发匹配。

Header (仅当“Part of the request to filter on”是“Header”时)

如果您从请求的部分中选择标题以在列表中进行筛选，请从常用标题列表中选择标题，或者输入希望 C AWS WAF lass 检查的标题的名称。

匹配类型

在您希望 AWS WAF Classic 检查的请求部分中，选择要匹配的值中的字符串必须出现在哪个位置才能匹配此过滤器：

包含

字符串在请求的指定部分中的任何位置出现。

包含单词

web 请求的指定部分必须包含要匹配的值，并且要匹配的值必须仅包含字母数字字符或下划线 (A-Z、a-z、0-9 或 `_`)。此外，要匹配的值必须是单词，这表示以下一种情况：

- 要匹配的值与 web 请求的指定部分的值精确匹配，如标头的值。
- 要匹配的值处于 web 请求的指定部分的开头，并且后跟字母数字字符或下划线 (`_`) 之外的字符（例如，`BadBot;`）。
- 要匹配的值处于 web 请求的指定部分的末尾，并且前面是字母数字字符或下划线 (`_`) 之外的字符（例如，`;-BadBot`）。
- 要匹配的值处于 web 请求的指定部分的中间，并且前面和后面是字母数字字符或下划线 (`_`) 之外的字符（例如，`-BadBot;`）。

完全匹配

字符串和请求的指定部分的值是相同的。

开头为

字符串出现在请求的指定部分的开头。

结尾为

字符串出现在请求的指定部分的末尾。

转换

在 C AWS WAF lass 检查请求之前，转换会重新格式化 Web 请求。这消除了攻击者为了绕过 C AWS WAF lass 而在 Web 请求中使用的一些不寻常的格式。

您只能指定一个类型的文本转换。

转换可以执行以下操作：

无

AWS WAF 在检查 Value 中的字符串是否匹配之前，Classic 不会对 Web 请求执行任何文本转换。

转换为小写形式

AWS WAF 经典版将大写字母 (A-Z) 转换为小写字母 (a-z)。

HTML decode

AWS WAF Classic 用未编码的字符替换 HTML 编码的字符：

- 将 " 替换为 &
- 将 替换为不间断空格
- 将 < 替换为 <
- 将 > 替换为 >
- 将以十六进制格式表示的字符 &#xhhhh; 替换为对应字符
- 将以十进制格式表示的字符 &#nnnn; 替换为对应字符

规范化空格

AWS WAF Classic 将以下字符替换为空格字符（十进制 32）：

- \f，换页符，十进制 12
- \t，制表符，十进制 9
- \n，换行符，十进制 10
- \r，回车符，十进制 13
- \v，垂直制表符，十进制 11
- 不间断空格，十进制 160

此外，此选项将多个空格替换为一个空格。

Simplify command line

如果您担心攻击者注入操作系统命令行命令并使用异常格式伪装部分或所有命令，使用此选项可执行以下转换：

- 删除以下字符：\ " ' ^
- 删除以下字符之前的空格：/ (

- 将以下字符替换为空格：, ;
- 将多个空格替换为一个空格
- 将大写字母 (A-Z) 转换为小写字母 (a-z)

URL 解码

解码 URL 编码的请求。

值采用 base64 编码

如果要匹配的值中的值进行了 base64 编码，则选中此复选框。使用 base64 编码可指定攻击者在其请求中包含的不可打印的字符（如制表符和换行符）。

要匹配的值

指定您希望 AWS WAF Classic 在 Web 请求中搜索的值。最大长度为 50 个字节。如果要对值进行 base64 编码，则 50 字节的最大长度适用于编码之前的值。

在字符串匹配条件中添加和删除筛选条件

您可以将筛选条件添加到字符串匹配条件或删除筛选条件。要更改筛选条件，请添加一个新筛选条件并删除旧条件。

在字符串匹配条件中添加或删除筛选条件

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版”，请将其选中。

2. 在导航窗格中，选择字符串和正则表达式匹配。
3. 选择要在其中添加或删除筛选条件的条件。
4. 要添加筛选条件，请执行以下步骤：
 - a. 选择 添加筛选条件。
 - b. 指定适用的筛选条件设置。有关更多信息，请参阅 [创建或编辑字符串匹配条件时指定的值](#)。
 - c. 选择添加。
5. 要删除筛选条件，请执行以下步骤：
 - a. 选择要删除的筛选条件。
 - b. 选择 删除筛选条件。

删除字符串匹配条件

如果要删除某个字符串匹配条件，需要先删除该条件中的所有筛选条件，然后从使用该条件的所有规则中将其删除，如以下过程中所述。

删除字符串匹配条件

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版”，请将其选中。

2. 从使用某个字符串匹配条件的规则中删除该条件：
 - a. 在导航窗格中，选择规则。
 - b. 选择使用要删除的字符串匹配条件的规则的名称。
 - c. 在右窗格中，选择编辑规则。
 - d. 选择要删除的条件旁边的 X。
 - e. 选择更新。
 - f. 对使用要删除的字符串匹配条件的所有其余规则重复这些步骤。
3. 从要删除的条件中删除筛选条件：
 - a. 在导航窗格中，选择字符串和正则表达式匹配。
 - b. 选择要删除的字符串匹配条件的名称。
 - c. 在右窗格中，选中筛选条件旁边的复选框，以选择所有筛选条件。
 - d. 选择删除筛选条件。
4. 在导航窗格中，选择字符串和正则表达式匹配。
5. 在字符串和正则表达式匹配条件窗格中，选择要删除的字符串匹配条件。
6. 选择删除删除所选条件。

使用正则表达式匹配条件

Warning

AWS WAF Classic 正在按计划 end-of-life 进行。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

 Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。

有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

如果要基于出现在请求中的与正则表达式 (regex) 模式匹配的字符串允许或阻止 web 请求，请创建一个或多个正则表达式匹配条件。正则表达式匹配条件是一种字符串匹配条件，用于标识您要搜索的模式以及您希望 C AWS WAF lassic 检查该模式的 Web 请求部分，例如指定的标头或查询字符串。在这个过程中的稍后阶段，在创建 web ACL 时，需要指定是允许还是阻止包含该模式的请求。

主题

- [创建正则表达式匹配条件](#)
- [您在创建或编辑 RegEx 匹配条件时指定的值](#)
- [编辑正则表达式匹配条件](#)

创建正则表达式匹配条件

在创建正则表达式匹配条件时，指定标识您要搜索的字符串 (使用正则表达式) 的模式集。然后，您可以将这些模式集添加到过滤器中，这些过滤器指定您希望 AWS WAF Classic 检查该模式集的 Web 请求部分，例如 URI 或查询字符串。

您可以将多个正则表达式添加到单个模式集中。如果您这样做，这些表达式将使用 OR 进行组合。也就是说，如果请求的适当部分与列出的任何表达式匹配，则 web 请求将与模式集匹配。

向规则添加正则表达式匹配条件时，还可以将 CI AWS WAF assic 配置为允许或阻止与条件中的值不匹配的 Web 请求。

AWS WAF Classic 支持大多数[标准的 Perl 兼容正则表达式 \(PCRE\)](#)。不过，不支持以下各种：

- 反向引用和捕获子表达式
- 任意零宽度断言
- 子例程引用和递归模式
- 条件模式
- 回溯控制动词

- \C 单字节指令
- \R 换行符匹配指令
- 匹配重置指令的 \K 开头
- 标注和嵌入式代码
- 原子分组和占有式限定符

创建正则表达式匹配条件

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版”，请将其选中。

2. 在导航窗格中，选择字符串和正则表达式匹配。
3. 选择 创建条件。
4. 指定适用的筛选条件设置。有关更多信息，请参阅 [您在创建或编辑 RegEx 匹配条件时指定的值](#)。
5. 选择创建模式集和筛选器（如果您创建新的模式集）或添加筛选器（如果您使用现有模式集）。
6. 选择创建。

您在创建或编辑 RegEx 匹配条件时指定的值

创建或更新正则表达式匹配条件时，需要指定以下值：

Name

为正则表达式匹配条件输入名称。该名称只能包含字母数字字符（A-Z、a-z、0-9）或以下特殊字符：_! " # \$ % & ' * + , - . / : ; < = > ? [\] ^ _ { | } ~ 。条件的名称在创建后不可更改。

Type

选择 RegEx 匹配。

Part of the request to filter on

在每个 Web 请求中，选择您希望 AWS WAF Classic 检查的部分，以匹配您在值中指定的模式：

标题

指定的请求标头，例如 User-Agent 或 Referer 标头。如果选择 Header，则在 Header 字段中指定标头的名称。

HTTP method

HTTP 方法，指示请求要求源执行的操作的类型。CloudFront 支持以下方法：DELETE、GET、HEAD、OPTIONS、PATCH、POST 和 PUT。

查询字符串

URL 中在 ? 字符之后出现的部分 (如果有)。

URI

请求的 URI 路径，用于标识资源，例如 /images/daily-ad.jpg。这包括 URI 的查询字符串或片段组件。有关信息，请参阅[统一资源标识符 \(URI\)：一般语法](#)。

除非指定了转换，否则不会对 URI 进行标准化，而是像请求中从客户端 AWS 接收的那样对其进行检查。转换 将按指定方式重新设置 URI 的格式。

Body

请求中包含要作为 HTTP 请求正文发送到 web 服务器的任何附加数据 (如表单数据) 的部分。

Note

如果选择正文作为要作为筛选条件的请求部分 的值，则 AWS WAF Classic 只检查前 8192 个字节 (8 KB)。要允许或阻止正文长度超过 8192 个字节的请求，可以创建大小约束条件。(AWS WAF Classic 从请求标头中获取正文的长度。) 有关更多信息，请参阅 [使用大小约束条件](#)。

单一查询参数 (仅限值)

您已定义为查询字符串的一部分的任何参数。例如，如果网址是 “www.xyz.com?UserName=abc&SalesRegion=seattle”，则可以向或参数添加过滤器。UserNameSalesRegion

如果查询字符串中出现重复的参数，求出的值将为“OR”。也就是说，任一个值都将触发匹配。例如，在 URL “www.xyz.com?SalesRegion=boston&SalesRegion=seattle” 中，匹配值中的“波士顿”或“西雅图”的模式将触发匹配。

如果您选择 单一查询参数 (仅限值)，您还将指定 查询参数名称。这是您要检查的查询字符串中的参数，例如UserName或SalesRegion。查询参数名称 的最大长度为 30 个字符。查询参数名称 不区分大小写。例如，如果您指定UserName为 Query 参数名称，它将匹配的所有变体UserName，例如用户名和 Us ERName。

所有查询参数 (仅限值)

与单一查询参数 (仅限值) 类似，但 C AWS WAF classic 不会检查单个参数的值，而是检查查询字符串中所有参数的值以匹配在值中指定的模式。例如，在 URL “www.xyz.com ? Username=abc& SalesRegion =seattle” 中，要匹配的值中的模式要么与中的值匹配，要么触发匹配。UsernameSalesRegion

Header (仅当“Part of the request to filter on”是“Header”时)

如果您从请求的部分中选择标题以在列表中进行筛选，请从常用标题列表中选择标题，或者输入希望 C AWS WAF classic 检查的标题的名称。

转换

在 C AWS WAF classic 检查请求之前，转换会重新格式化 Web 请求。这消除了攻击者为了绕过 C AWS WAF classic 而在 Web 请求中使用的一些不寻常的格式。

您只能指定一个类型的文本转换。

转换可以执行以下操作：

无

AWS WAF 在检查 Value 中的字符串是否匹配之前，Classic 不会对 Web 请求执行任何文本转换。

转换为小写形式

AWS WAF 经典版将大写字母 (A-Z) 转换为小写字母 (a-z)。

HTML decode

AWS WAF Classic 用未编码的字符替换 HTML 编码的字符：

- 将 " 替换为 &
- 将 替换为不间断空格
- 将 < 替换为 <
- 将 > 替换为 >
- 将以十六进制格式表示的字符 &#xhhhh; 替换为对应字符
- 将以十进制格式表示的字符 &#nnnn; 替换为对应字符

规范化空格

AWS WAF Classic 将以下字符替换为空格字符 (十进制 32)：

- \f, 换页符, 十进制 12
- \t, 制表符, 十进制 9
- \n, 换行符, 十进制 10
- \r, 回车符, 十进制 13
- \v, 垂直制表符, 十进制 11
- 不间断空格, 十进制 160

此外, 此选项将多个空格替换为一个空格。

Simplify command line

如果您担心攻击者注入操作系统命令行命令并使用异常格式伪装部分或所有命令, 使用此选项可执行以下转换:

- 删除以下字符: \ " ' ^
- 删除以下字符之前的空格: / (
- 将以下字符替换为空格: , ;
- 将多个空格替换为一个空格
- 将大写字母 (A-Z) 转换为小写字母 (a-z)

URL 解码

解码 URL 编码的请求。

与请求匹配的正则表达式模式

您可以选择现有的模式集或创建新的模式集。如果您创建新的模式集, 请指定以下内容:

新模式集名称

输入名称, 然后指定您希望 CI AWS WAF assic 搜索的正则表达式模式。

如果您将多个正则表达式添加到模式集中, 这些表达式将使用 OR 进行组合。也就是说, 如果请求的适当部分与列出的任何表达式匹配, 则 web 请求将与模式集匹配。

要匹配的值的最大长度是 70 个字符。

编辑正则表达式匹配条件

您可以对现有正则表达式匹配条件进行以下更改:

- 从现有模式集中删除模式

- 向现有模式集中添加模式
- 从现有的正则表达式匹配条件中删除筛选条件
- 向现有的正则表达式匹配条件添加筛选器 (在一个正则表达式匹配条件中只能有一个筛选器。因此，要添加筛选器，您必须先删除该现有筛选器。)
- 删除现有的正则表达式匹配条件

 Note

您无法从现有的筛选条件中添加或删除模式集。您必须编辑模式集，或删除筛选条件并使用新的模式集创建新的筛选条件。

从现有模式集中删除模式

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版”，请将其选中。

2. 在导航窗格中，选择字符串和正则表达式匹配。
3. 选择 View regex pattern sets。
4. 选择要编辑的模式集的名称。
5. 选择编辑。
6. 选择要删除的模式旁边的 X。
7. 选择保存。

向现有模式集中添加模式

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版”，请将其选中。

2. 在导航窗格中，选择字符串和正则表达式匹配。
3. 选择 View regex pattern sets。
4. 选择要编辑的模式集的名称。
5. 选择编辑。

6. 输入新的正则表达式模式。
7. 选择新模式旁边的 +。
8. 选择保存。

从现有的正则表达式匹配条件中删除筛选条件

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版”，请将其选中。

2. 在导航窗格中，选择字符串和正则表达式匹配。
3. 选择具有要删除的筛选条件的条件的名称。
4. 选中要删除的筛选条件旁边的框。
5. 选择 删除筛选器。

删除正则表达式匹配条件

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版”，请将其选中。

2. 从正则表达式条件中删除筛选条件。有关执行此操作的说明，请参阅[从现有的正则表达式匹配条件中删除筛选条件](#)。
3. 从使用某个正则表达式匹配条件的规则中删除该条件：
 - a. 在导航窗格中，选择规则。
 - b. 选择使用要删除的正则表达式匹配条件的规则的名称。
 - c. 在右窗格中，选择 编辑规则。
 - d. 选择要删除的条件旁边的 X。
 - e. 选择更新。
 - f. 对使用要删除的正则表达式匹配条件的所有其余规则重复这些步骤。
4. 在导航窗格中，选择字符串和正则表达式匹配。
5. 选择要删除的条件旁边的按钮。
6. 选择删除。

向现有的正则表达式匹配条件中添加筛选条件或更改其中的筛选条件

正则表达式匹配条件中只能具有一个筛选条件。如果要添加或更改筛选条件，您必须首先删除现有的筛选条件。

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版”，请将其选中。

2. 从要更改的正则表达式条件中删除筛选条件。有关执行此操作的说明，请参阅[从现有的正则表达式匹配条件中删除筛选条件](#)。
3. 在导航窗格中，选择字符串和正则表达式匹配。
4. 选择要更改的条件名称。
5. 选择 添加筛选条件。
6. 为新的筛选条件输入适当的值，然后选择 添加。

使用规则

Warning

AWS WAF Classic 正在按计划 end-of-life 进行。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。
有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

规则允许您通过指定希望 CI AWS WAF Classic 监视的确切条件，精确定位希望 CI AWS WAF Classic 允许或阻止的 Web 请求。例如，AWS WAF Classic 可以监视请求来源的 IP 地址、请求包含的字符串和字符串的显示位置，以及请求是否包含恶意 SQL 代码。

主题

- [创建规则并添加条件](#)
- [在规则中添加和删除条件](#)
- [删除规则](#)
- [AWS Marketplace 规则组](#)

创建规则并添加条件

Warning

AWS WAF Classic 正在经历一个有计划的 end-of-life 流程。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

如果您向规则添加多个条件，则 Web 请求必须符合所有条件，AWS WAF Classic 才能根据该规则允许或阻止请求。

创建规则并添加条件

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版”，请将其选中。

2. 在导航窗格中，选择规则。
3. 选择创建规则。
4. 输入以下值：

Name

输入名称。

CloudWatch 指标名称

输入 C AWS WAF classic 将创建并与规则关联的 CloudWatch 指标的名称。该名称只能包含字母数字字符 (A-Z、a-z、0-9)，最大长度为 128 和最小长度为 1。它不能包含为 C AWS WAF classic 保留的空格或指标名称，包括“全部”和“Default_Action”。

规则类型

选择 Regular rule 或 Rate-based rule。基于速率的规则与常规规则基本相同，但还考虑到任何五分钟时段来自标识的 IP 地址的请求数。有关这些规则类型的详细信息，请参阅 [AWS WAF 经典版的工作原理](#)。

速率限制

对于基于速率的规则，请输入与规则条件匹配的 IP 地址在任何五分钟内允许的最大请求数。速率限制必须至少为 100。

您可以单独指定速率限制，也可以指定速率限制和条件。如果仅指定速率限制，AWS WAF 则对所有 IP 地址施加限制。如果您指定速率限制和条件，AWS WAF 则会对符合条件的 IP 地址设置限制。

当 IP 地址达到速率限制阈值时，通常在 30 秒内尽快 AWS WAF 应用分配的操作 (封锁或计数)。操作完成后，如果五分钟过去了，没有来自该 IP 地址的请求，则将计数器 AWS WAF 重置为零。

5. 要将条件添加到规则，请指定以下值：

当请求 does/does 不是

如果您希望 AWS WAF Classic 根据条件中的筛选条件允许或阻止请求，请选择 does。例如，如果 IP 匹配条件包括 IP 地址范围 192.0.2.0/24，并且您希望 CI AWS WAF classic 允许或阻止来自这些 IP 地址的请求，则选择允许。

如果您希望 AWS WAF Classic 根据条件中过滤器的反向来允许或阻止请求，请选择“不是”。例如，如果 IP 匹配条件包括 IP 地址范围 192.0.2.0/24，并且您希望 CI AWS WAF classic 允许或阻止不是来自这些 IP 地址的请求，则选择“不是”。

match/originate from

选择要添加到规则的条件的类型：

- 跨站点脚本匹配条件：选择在跨站点脚本匹配条件中匹配至少一个筛选条件
- IP 匹配条件：选择源自 IP 地址

- 地理匹配条件：选择源自地理位置
- 大小约束条件：选择在大小约束条件中匹配至少一个筛选条件
- SQL 注入匹配条件：选择在 SQL 注入匹配条件中匹配至少一个筛选条件
- 字符串匹配条件：选择在字符串匹配条件中匹配至少一个筛选条件
- 正则表达式匹配条件：选择(在正则表达式匹配条件中匹配至少一个筛选条件

condition name

选择要添加到规则的条件。列表仅显示在上一步选择的类型的条件。

6. 要将另一个条件添加到规则中，请选择 添加另一个条件，然后重复步骤 4 和 5。注意以下几点：
 - 如果您添加多个条件，则 Web 请求必须在每个条件中至少匹配一个筛选条件，CI AWS WAF assic 才能根据该规则允许或阻止请求
 - 如果您向同一规则添加两个 IP 匹配条件，则 CI AWS WAF assic 将仅允许或阻止来自两个 IP 匹配条件中都出现的 IP 地址的请求
7. 添加完条件后，选择创建。

在规则中添加和删除条件

Warning

AWS WAF Classic 正在按计划 end-of-life 进行。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了 AWS WAF 资源（如规则和 Web）ACLs，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。
有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

可以通过添加或删除条件来更改规则。

在规则中添加或删除条件

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版”，请将其选中。

2. 在导航窗格中，选择规则。
3. 选择要在其中添加或删除条件的规则的名称。
4. 选择添加规则。
5. 要添加条件，请选择添加条件并指定以下值：

当请求 does/does 不是

如果您希望 AWS WAF Classic 根据条件中的过滤器来允许或阻止请求，例如源自 IP 地址范围 192.0.2.0/24 的 Web 请求，请选择允许。

如果您希望 AWS WAF Classic 根据条件中过滤器的反向来允许或阻止请求，请选择“不是”。例如，如果 IP 匹配条件包括 IP 地址范围 192.0.2.0/24，并且您希望 CI AWS WAF assic 允许或阻止不是来自这些 IP 地址的请求，则选择“不是”。

match/originate from

选择要添加到规则的条件的类型：

- 跨站点脚本匹配条件：选择在跨站点脚本匹配条件中匹配至少一个筛选条件
- IP 匹配条件：选择源自 IP 地址
- 地理匹配条件：选择源自地理位置
- 大小约束条件：选择在大小约束条件中匹配至少一个筛选条件
- SQL 注入匹配条件：选择在 SQL 注入匹配条件中匹配至少一个筛选条件
- 字符串匹配条件：选择在字符串匹配条件中匹配至少一个筛选条件
- 正则表达式匹配条件：选择(在正则表达式匹配条件中匹配至少一个筛选条件

condition name

选择要添加到规则的条件。列表仅显示在上一步选择的类型的条件。

6. 要删除条件，请选择条件名称右侧的 X
7. 选择更新。

删除规则

Warning

AWS WAF Classic 正在按计划 end-of-life 进行。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

如果要删除规则，则需要先从使用该规则的 Web 中删除该规则 ACLs，然后删除该规则中包含的条件。

删除规则

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版”，请将其选中。

2. 要从使用该规则的 Web ACLs 中删除该规则，请对每个 Web 执行以下步骤 ACLs：
 - a. 在导航窗格中，选择 Web ACLs。
 - b. 选择使用待删除规则的 web ACL 的名称。

Note

如果找不到 web ACL，请确保“区域”选择正确。保护 Amazon CloudFront 分销的网站 ACLs 位于全球 (CloudFront) 中。

- c. 选择规则选项卡。
- d. 选择编辑 web ACL。
- e. 选择要删除的规则右侧的 X，然后选择更新。

3. 在导航窗格中，选择规则。
4. 选择要删除的规则的名称。

 Note

如果找不到规则，请确保“区域”选择正确。保护 Amazon CloudFront 分销的规则位于全球 (CloudFront) 中。

5. 选择删除。

AWS Marketplace 规则组

 Warning

AWS WAF Classic 正在按计划 end-of-life 进行。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

 Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。
有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

AWS WAF Classic 提供 AWS Marketplace 规则组来帮助您保护资源。AWS Marketplace 规则组是由 AWS AWS 合作伙伴公司编写和更新的预定义 ready-to-use 规则的集合。

某些 AWS Marketplace 规则组旨在帮助保护特定类型的 Web 应用程序 WordPress，例如 Joomla 或 PHP。其他 AWS Marketplace 规则组针对已知威胁或常见的 Web 应用程序漏洞（例如 [OWASP 前十](#) 名中列出的漏洞）提供了广泛的保护。

您可以安装来自首选 AWS 合作伙伴的单个 AWS Marketplace 规则组，也可以添加自己的自定义 AWS WAF Classic 规则以增强保护。如果您需要符合监管合规性（如 PCI 或 HIPAA），或许可以使用 AWS Marketplace 规则组来满足 web 应用程序防火墙要求。

AWS Marketplace 规则组没有长期合同，也没有最低承诺。当您订阅规则组时，将按月收取费用（按小时比例）和根据数量收取持续请求费用。有关更多信息，请参阅 [AWS WAF Classic Pricing](#) 和上每个 AWS Marketplace 规则组的描述 AWS Marketplace。

自动更新

及时了解不断变化的威胁形势可能既耗时又昂贵。AWS Marketplace 当您实现和使用 C AWS WAF classic 时，规则组可以为您节省时间。另一个好处是，当出现新的漏洞 AWS 和威胁时，我们的 AWS 合作伙伴会自动更新 AWS Marketplace 规则组。

我们的许多合作伙伴会在新漏洞公开披露之前收到通知。合作伙伴可以在新威胁广为人知之前更新其规则组并为您进行部署。许多合作伙伴还拥有威胁研究团队，可调查和分析最近出现的威胁，以便编写最相关的规则。

访问规则组中的 AWS Marketplace 规则

每个 AWS Marketplace 规则组都全面描述了其旨在防范的攻击和漏洞类型。为了保护规则组提供程序的知识产权，您将无法查看规则组中的单个规则。此限制还有助于避免恶意用户设计专门避开已发布规则的威胁。

由于您无法查看规则组中的单个 AWS Marketplace 规则，因此也无法编辑规则组中的任何规则。AWS Marketplace 但是，您可以从规则组中排除特定规则。这称为“规则组例外”。排除规则不会删除这些规则。相反，排除规则会将规则的操作更改为 COUNT。因此，与已排除规则匹配的请求会计入总数，但不会受到阻止。您将收到每个排除规则的 COUNT 指标。

在对意外阻止流量的规则组进行故障排除时，排除规则会很有用（误报）。一种故障排除技术是识别规则组中阻止所需流量的特定规则，然后禁用（排除）该特定规则。

除了排除特定规则外，您还可以通过启用或禁用整个规则组以及选择要执行的规则组操作来优化保护。有关更多信息，请参阅 [使用 AWS Marketplace 规则组](#)。

配额

您只能启用一个 AWS Marketplace 规则组。您也可以启用使用创建的一个自定义规则组 AWS Firewall Manager。这些规则组计入每个 web ACL 10 个规则的最大配额。因此，在一个 AWS Marketplace Web ACL 中可以有一个规则组、一个自定义规则组和最多八个自定义规则。

定价

有关 AWS Marketplace 规则组定价，请参阅 [AWS WAF 经典定价](#) 和上每个 AWS Marketplace 规则组的描述 AWS Marketplace。

使用 AWS Marketplace 规则组

您可以在 C AWS WAF classic 控制台上订阅和取消订阅 AWS Marketplace 规则组。您还可以从规则组中排除特定规则。

订阅和使用 AWS Marketplace 规则组

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版”，请将其选中。

2. 在导航窗格中，选择 Marketplace。
3. 在可用 Marketplace 产品部分中，选择规则组的名称以查看详细信息和定价信息。
4. 如果您要订阅规则组，请选择继续。

Note

如果您不想订阅此规则组，只需在您的浏览器中关闭此页面。

5. 选择设置您的账户。
6. 将规则组添加到 web ACL 中，就像您添加单个规则一样。有关更多信息，请参阅 [创建 Web ACL](#) 或 [编辑 Web ACL](#)。

Note

往 web ACL 中添加规则组时，您为规则组设置的操作（无覆盖或覆盖以计数）称为规则组覆盖操作。有关更多信息，请参阅 [规则组覆盖](#)。

取消订阅 AWS Marketplace 规则组

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版”，请将其选中。

2. 从所有 Web 中移除规则组 ACLs。有关更多信息，请参阅 [编辑 Web ACL](#)。
3. 在导航窗格中，选择 Marketplace。
4. 选择管理您的订阅。

5. 选择您想取消订阅的规则组旁边的取消订阅。
6. 选择是，取消订阅。

从规则组中排除规则（规则组例外）

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版”，请将其选中。

2. 如果尚未启用，请启用 AWS WAF 经典日志记录。有关更多信息，请参阅 [记录 Web ACL 流量信息](#)。使用 AWS WAF 经典日志来标识要排除的规则。这些规则通常是阻止合法请求的规则。
3. 在导航窗格中，选择 Web ACLs。
4. 选择要编辑的 web ACL 的名称。然后将打开一个页面，其右侧窗格会显示 web ACL 的详细信息。

 Note

在您可以从该规则组中排除规则之前，您要编辑的规则组必须与 web ACL 相关联。

5. 在右窗格中的规则选项卡上，选择编辑 web ACL。
6. 在规则组例外部分中，展开您要编辑的规则组。
7. 选择要排除的规则旁边的 X。您可以使用 AWS WAF 经典日志来识别正确的规则 ID。
8. 选择更新。

排除规则不会从规则组中删除这些规则。相反，排除规则会将规则的操作更改为 COUNT。因此，与已排除规则匹配的请求会计入总数，但不会受到阻止。您将收到每个排除规则的 COUNT 指标。

 Note

您可以使用相同的过程从您在 AWS Firewall Manager 中创建的自定义规则组中排除规则。但是，除了使用这些步骤从自定义规则组中排除规则之外，您还可以使用 [在 AWS WAF 经典规则组中添加和删除规则](#) 中描述的步骤编辑自定义规则组。

规则组覆盖

AWS Marketplace 规则组有两种可能的操作：“不覆盖”和“覆盖要计数”。如果您要测试规则组，请将操作设置为覆盖以计数。此规则组操作会覆盖该规则组中包含的单个规则指定的任何阻断操作。也就是说，如果规则组的操作设置为覆盖以计数，这些请求则不会阻止基于单个规则操作的匹配请求，而会被进行计数。相反，如果您把规则组的操作设置为无覆盖，则会使用该规则组中单个规则的操作。

对 AWS Marketplace 规则组进行故障排除

如果您发现某个 AWS Marketplace 规则组阻止了合法流量，请执行以下步骤。

对 AWS Marketplace 规则组进行故障排除

1. 排除阻止合法流量的特定规则。您可以使用 C AWS WAF classic 日志确定哪些规则阻止了哪些请求。有关排除规则的更多信息，请参阅 [从规则组中排除规则（规则组例外）](#)。
2. 如果排除特定规则不能解决问题，则可以将 AWS Marketplace 规则组的操作从“不覆盖”更改为“覆盖”以计数。这会允许 web 请求通过，而不管规则组中的各个规则操作是什么。这还为您提供了规则组的 Amazon CloudWatch 指标。
3. 将 AWS Marketplace 规则组操作设置为 Override to count 后，请联系规则组提供商的客户支持团队以进一步解决问题。有关联系信息，请参阅 AWS Marketplace 产品列表页面上的规则组列表。

联系客户支持

如果 AWS WAF Classic 或由管理的规则组存在问题 AWS，请联系 AWS 支持。如果 AWS 合作伙伴管理的规则组存在问题，请联系该合作伙伴的客户支持团队。要查找合作伙伴的联系信息，请参阅合作伙伴的列表 AWS Marketplace。

创建和销售 AWS Marketplace 规则组

如果您想在上销售 AWS Marketplace 规则组 AWS Marketplace，请参阅 [“如何销售您的软件” AWS Marketplace](#)。

使用网络 ACLs

Warning

AWS WAF Classic 正在按计划 end-of-life 进行。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

 Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。

有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

向 Web ACL 添加规则时，您可以根据规则中的条件指定是希望 CI AWS WAF assic 允许还是阻止请求。如果您向 Web ACL 添加多个规则，则 CI AWS WAF assic 会按照您在 Web ACL 中列出的顺序对每个请求进行评估。当 Web 请求符合规则中的所有条件时，AWS WAF Classic 会立即采取相应的操作（允许或阻止），并且不会根据 Web ACL 中的其余规则（如果有）评估请求。

如果 Web 请求与 Web ACL 中的任何规则都不匹配，CI AWS WAF assic 将执行您为 Web ACL 指定的默认操作。有关更多信息，请参阅[确定 Web ACL 的默认操作](#)。

如果要在开始使用规则来允许或阻止请求之前对其进行测试，则可以将 CI AWS WAF assic 配置为计算符合规则条件的 Web 请求。有关更多信息，请参阅[测试网页 ACLs](#)。

主题

- [确定 Web ACL 的默认操作](#)
- [创建 Web ACL](#)
- [将 Web ACL 与 Amazon API Gateway API、CloudFront 分配或应用程序负载均衡器关联或取消关联](#)
- [编辑 Web ACL](#)
- [删除 Web ACL](#)
- [测试网页 ACLs](#)

确定 Web ACL 的默认操作

 Warning

AWS WAF Classic 正在经历一个有计划的 end-of-life 流程。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

 Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。

有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

创建和配置 Web ACL 时，必须做出的第一个也是最重要的决定是 C AWS WAF Classic 的默认操作是允许 Web 请求还是阻止 Web 请求。默认操作指示 AWS WAF Classic 在检查 Web 请求中是否符合您指定的所有条件后要执行的操作，而 Web 请求与这些条件都不匹配：

- 允许：如果要允许大多数用户访问您的网站，但是阻止其请求源自指定 IP 地址或其请求表现为包含恶意 SQL 代码或指定值的攻击者进行访问，请选择允许作为默认操作。
- 阻止：如果要阻止大多数准用户访问您的网站，但是允许其请求源自指定 IP 地址或其请求包含指定值的用户进行访问，请选择阻止作为默认操作。

在确定默认操作之后制定的许多决策取决于您是要允许还是阻止大多数 web 请求。例如，如果要允许大多数请求，则创建的匹配条件通常应指定要阻止的 web 请求，如以下这些条件：

- 源自进行数量不合理的请求的 IP 地址的请求
- 源自您不在其中开展业务或是频繁攻击源的国家/地区的请求
- 在 User-Agent 标头中包含伪造值的请求
- 表现为包含恶意 SQL 代码的请求

创建 Web ACL

 Warning

AWS WAF Classic 正在按计划 end-of-life 进行。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

 Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。

有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

创建 web ACL

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版”，请将其选中。

2. 如果这是您第一次使用 AWS WAF 经典版，请选择转到 AWS WAF 经典版，然后选择“配置 Web ACL”。如果您以前使用过 AWS WAF Classic，请在导航窗格 ACLs 中选择 Web，然后选择创建 Web ACL。
3. 对于 Web ACL 名称，输入一个名称。

 Note

web ACL 在创建之后无法更改名称。

4. 对于 CloudWatch metric name (CloudWatch 指标名称)，更改默认名称（如果适用）。该名称只能包含字母数字字符（A-Z、a-z、0-9），最大长度为 128 和最小长度为 1。它不能包含为 C AWS WAF classic 保留的空格或指标名称，包括“全部”和“Default_Action”。

 Note

web ACL 在创建之后无法更改名称。

5. 对于 区域（亚马逊云科技区域），选择一个区域。
6. 对于 AWS 资源，选择要与此 web ACL 关联的资源，然后选择下一步。
7. 如果您已经创建了希望 AWS WAF Classic 用来检查您的 Web 请求的条件，请选择“下一步”，然后继续下一步。

如果尚未创建条件，请创建条件。有关更多信息，请参阅以下主题：

- [使用跨站点脚本匹配条件](#)
 - [使用 IP 匹配条件](#)
 - [使用地理匹配条件](#)
 - [使用大小约束条件](#)
 - [使用 SQL 注入匹配条件](#)
 - [使用字符串匹配条件](#)
 - [使用正则表达式匹配条件](#)
8. 如果您已经创建了要添加到此 Web ACL 的规则或 AWS Marketplace 规则组（或订阅了规则组），请将这些规则添加到 Web ACL：
- a. 在规则列表中，选择一个规则。
 - b. 选择向 web ACL 添加规则。
 - c. 重复步骤 a 和 b，添加所有要添加到此 web ACL 的规则。
 - d. 前往步骤 10。
9. 如果尚未创建规则，现在可以添加规则：
- a. 选择创建规则。
 - b. 输入以下值：

Name

输入名称。

CloudWatch 指标名称

输入 C AWS WAF classic 将创建并与规则关联的 CloudWatch 指标的名称。该名称只能包含字母数字字符（A-Z、a-z、0-9），最大长度为 128 和最小长度为 1。它不能包含空格或为 AWS WAF Classic 预留的指标名称，包括“All”和“Default_Action”。

 Note

创建规则之后，无法更改指标名称。

- c. 要将条件添加到规则，请指定以下值：

当请求 does/does 不是

如果您希望 AWS WAF Classic 根据条件中的过滤器来允许或阻止请求，例如源自 IP 地址范围 192.0.2.0/24 的 Web 请求，请选择允许。

如果您希望 AWS WAF Classic 根据条件中过滤器的反向来允许或阻止请求，请选择“不是”。例如，如果 IP 匹配条件包括 IP 地址范围 192.0.2.0/24，并且您希望 CI AWS WAF assic 允许或阻止不是来自这些 IP 地址的请求，则选择“不是”。

match/originate from

选择要添加到规则的条件的类型：

- 跨站点脚本匹配条件：选择在跨站点脚本匹配条件中匹配至少一个筛选条件
- IP 匹配条件：选择源自 IP 地址
- 地理匹配条件：选择源自地理位置
- 大小约束条件：选择在大小约束条件中匹配至少一个筛选条件
- SQL 注入匹配条件：选择在 SQL 注入匹配条件中匹配至少一个筛选条件
- 字符串匹配条件：选择在字符串匹配条件中匹配至少一个筛选条件
- 正则表达式匹配条件：选择在正则表达式匹配条件中匹配至少一个筛选条件

condition name

选择要添加到规则的条件。列表仅显示您在前面列表中选择的类型的条件。

- d. 要将另一个条件添加到规则，请选择添加另一个条件，然后重复步骤 b 和 c。注意以下几点：
 - 如果您添加多个条件，则 Web 请求必须在每个条件中至少匹配一个筛选条件，CI AWS WAF assic 才能根据该规则允许或阻止请求。
 - 如果您在同一规则中添加两个 IP 匹配条件，则 CI AWS WAF assic 将仅允许或阻止来自两个 IP 匹配条件中出现的 IP 地址的请求。
 - e. 重复步骤 9，创建要添加到此 web ACL 的所有规则。
 - f. 选择创建。
 - g. 继续执行步骤 10。
10. 对于 Web ACL 中的每个规则或规则组，选择您希望 AWS WAF Classic 提供的管理类型，如下所示：
- 对于每条规则，选择是否希望 AWS WAF Classic 根据规则中的条件允许、阻止或计数 Web 请

- 允许 — API Gateway CloudFront 或 Application Load Balancer 使用请求的对象进行响应。如果是 CloudFront, 如果对象不在边缘缓存中, 则将请求 CloudFront 转发到源。
- 阻止 — API Gateway CloudFront 或 Application Load Balancer 使用 HTTP 403 (禁止) 状态代码响应请求。CloudFront 也可以使用自定义错误页面进行响应。有关更多信息, 请参阅 [将 AWS WAF 经典版与 CloudFront 自定义错误页面配合使用](#)。
- 计数 — AWS WAF Classic 会增加符合规则条件的请求计数器, 然后根据 Web ACL 中的其余规则继续检查 Web 请求。

有关在开始使用 web ACL 允许或阻止 web 请求之前, 使用 计数 测试 web ACL 的信息, 请参阅 [对与 web ACL 中的规则匹配的 web 请求计数](#)。

- 对于每个规则组, 为其设置覆盖操作:
 - 无覆盖: 促使利用规则组中各个规则的操作。
 - 覆盖以计数: 覆盖组中各个规则指定的所有阻止操作, 以便仅对所有匹配的请求进行计数。

有关更多信息, 请参阅 [规则组覆盖](#)。

11. 如果要更改 Web ACL 中规则的顺序, 请使用顺序列中的箭头。AWS WAF Classic 根据规则在 Web ACL 中出现的顺序来检查 Web 请求。
12. 如果要删除添加到 web ACL 的规则, 请在规则所在行中选择 x。
13. 选择 web ACL 的默认操作。当 Web 请求与此 Web ACL 中任何规则中的条件都不匹配时, CI AWS WAF assic 会执行此操作。有关更多信息, 请参阅 [确定 Web ACL 的默认操作](#)。
14. 选择 检查并创建。
15. 查看 web ACL 的设置, 然后选择确认并创建。

将 Web ACL 与 Amazon API Gateway API、CloudFront 分配或应用程序负载均衡器关联或取消关联

Warning

AWS WAF Classic 正在经历一个有计划的 end-of-life 流程。有关您所在地区的里程碑和日期, 请参阅您的 AWS Health 控制面板。

 Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。

有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

要关联或取消关联 web ACL，请执行适用的过程。请注意，在创建或更新 CloudFront 分配时，也可以将 Web ACL 与分配相关联。有关更多信息，请参阅《Amazon CloudFront 开发者指南》中的[使用 AWS WAF 经典版控制对您的内容的访问权限](#)。

当关联 web ACL 时，以下限制将适用：

- 每个 API Gateway API、Application Load Balancer 和 CloudFront 分配只能与一个 Web ACL 关联。
- 与 CloudFront 分配 ACLs 关联的 Web 不能与 Application Load Balancer 或 API Gateway API 关联。但是，Web ACL 可以与其他 CloudFront 发行版相关联。

将 Web ACL 与 API Gateway API、CloudFront 发行版或应用程序负载均衡器相关联

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版”，请将其选中。

2. 在导航窗格中，选择 Web ACLs。
3. 选择要与 API Gateway API、CloudFront 分配或应用程序负载均衡器关联的 Web ACL 的名称。然后将打开一个页面，其右侧窗格会显示 web ACL 的详细信息。
4. 在规则选项卡中，在使用此 web ACL 的 AWS 资源下，选择添加关联。
5. 出现提示时，使用资源列表选择要与此 Web ACL 关联的 API Gateway API、CloudFront 分布或应用程序负载均衡器。如果选择应用程序负载均衡器，还必须指定区域。
6. 选择添加。
7. 要将此 Web ACL 与其他 API Gateway API、CloudFront 发行版或其他应用程序负载均衡器相关联，请重复步骤 4 到 6。

解除 Web ACL 与 API Gateway API、CloudFront 分布或应用程序负载均衡器的关联

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版”，请将其选中。

2. 在导航窗格中，选择 Web ACLs。
3. 选择要取消与 API Gateway API、CloudFront 分配或应用程序负载均衡器关联的 Web ACL 的名称。然后将打开一个页面，其右侧窗格会显示 web ACL 的详细信息。
4. 在“规则”选项卡上的“使用此 Web ACL 的 AWS 资源”下，为要取消与此 Web ACL 关联的每个 API Gateway API、CloudFront 分配或应用程序负载均衡器选择 x。

编辑 Web ACL

Warning

AWS WAF Classic 正在经历一个有计划的 end-of-life 流程。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。
有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

要对 web ACL 添加或删除规则，或是更改默认操作，请执行以下过程。

编辑 web ACL

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版”，请将其选中。

2. 在导航窗格中，选择 Web ACLs。

3. 选择要编辑的 web ACL 的名称。然后将打开一个页面，其右侧窗格会显示 web ACL 的详细信息。
4. 在右窗格中的规则选项卡上，选择编辑 web ACL。
5. 要将规则添加到 web ACL，请执行以下步骤：
 - a. 在规则列表中，选择要添加的规则。
 - b. 选择向 web ACL 添加规则。
 - c. 重复步骤 a 和 b，添加所有所需的规则。
6. 如果要更改 Web ACL 中规则的顺序，请使用顺序列中的箭头。AWS WAF Classic 根据规则在 Web ACL 中出现的顺序来检查 Web 请求。
7. 要从 web ACL 中删除规则，请选择该规则所在行右侧的 x。这不会从 AWS WAF Classic 中删除规则，而只是将该规则从此 Web ACL 中删除。
8. 要更改规则的操作或 web ACL 的默认操作，请选择首选选项。

 Note

为规则组或规则组（而不是单个 AWS Marketplace 规则）设置操作时，您为规则组设置的操作（“不覆盖”或“覆盖计数”）称为覆盖操作。有关更多信息，请参阅[规则组覆盖](#)。

9. 选择保存更改。

删除 Web ACL

 Warning

AWS WAF Classic 正在按计划 end-of-life 进行。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

 Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。
有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

Important

删除 Web ACL 是永久性的，无法撤消。如果选定的 Web ACL 包含任何规则或与任何 CloudFront 分配、应用程序负载均衡器或 API Gateway 相关联，请在删除之前删除规则和关联。否则，删除将失败。

要删除 Web ACL，必须删除 Web ACL 中包含的规则，并取消所有 CloudFront 分配和应用程序负载均衡器与 Web ACL 的关联。请执行以下过程。

删除 web ACL

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版”，请将其选中。

2. 在导航窗格中，选择 Web ACLs。
3. 选择要删除的 web ACL 的名称。然后将打开一个页面，其右侧窗格会显示 web ACL 的详细信息。

Note

如果找不到 web ACL，请确保“区域”选择正确。保护 Amazon CloudFront 分销的网站 ACLs 位于全球 (CloudFront) 中。

4. 在右窗格中的规则选项卡上，选择编辑 web ACL。
5. 要从 web ACL 中删除所有规则，请选择每个规则所在行右侧的 x。这不会从 AWS WAF Classic 中删除规则，而只是从此 Web ACL 中删除规则。
6. 选择更新。
7. 解除 Web ACL 与所有 CloudFront 分配和应用程序负载均衡器的关联。在“规则”选项卡上的“使用此 Web ACL 的 AWS 资源”下，为每个 API Gateway API、CloudFront 分发或应用程序负载均衡器选择 x。
8. 在 ACLs 网页上，确认已选择要删除的 Web ACL，然后选择删除。

测试网页 ACLs

Warning

AWS WAF Classic 正在经历一个有计划的 end-of-life 流程。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

为确保您不会意外将 CI AWS WAF Classic 配置为阻止要允许的 Web 请求或允许要阻止的请求，我们建议您在开始在网站或 Web 应用程序上使用 Web ACL 之前，先对其进行全面测试。

主题

- [对与 web ACL 中的规则匹配的 web 请求计数](#)
- [查看 API Gateway CloudFront 或 Application Load Balancer 已转发到 AWS WAF Classic 的网络请求示例](#)

对与 web ACL 中的规则匹配的 web 请求计数

向 Web ACL 添加规则时，可以指定是否希望 AWS WAF Classic 允许、阻止或计算符合该规则中所有条件的 Web 请求。建议您首先进行以下配置：

- 将 web ACL 中的所有规则配置为对 web 请求计数
- 将 web ACL 的默认操作设置为允许请求

在此配置中，AWS WAF Classic 会根据第一条规则中的条件检查每个 Web 请求。如果 Web 请求符合该规则中的所有条件，则 AWS WAF Classic 会增加该规则的计数器。然后，AWS WAF Classic 会根据下一条规则中的条件检查 Web 请求。如果请求符合该规则中的所有条件，则 AWS WAF Classic 会增加该规则的计数器。这种情况一直持续到 AWS WAF Classic 根据您的所有规则中的条件检查请求为止。

在将网页 ACL 中的所有规则配置为对请求进行计数并将网页 ACL 与 Amazon API Gateway API、CloudFront 分配或应用程序负载均衡器关联后，即可在亚马逊 CloudWatch 图表中查看生成的计数。对于 Web ACL 中的每条规则以及 API Gateway CloudFront 或 Application Load Balancer 向 AWS WAF 经典 Web ACL 转发的所有请求，CloudWatch 允许您：

- 查看前一个小时或前三个小时的数据
- 更改数据点之间的间隔
- 更改对数据 CloudWatch 执行的计算，例如最大值、最小值、平均值或总和

Note

AWS WAF Classic with CloudFront 是一项全球服务，只有当您在区域中选择美国东部（弗吉尼亚北部）地区时，才可使用指标 AWS 管理控制台。如果您选择其他区域，则 CloudWatch 控制台中将不会显示任何 AWS WAF 经典指标。

查看 web ACL 中规则的数据

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 CloudWatch 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>。
2. 在导航窗格的指标下，选择 WAF。
3. 选中要查看其数据的 web ACL 对应的复选框。
4. 更改适用的设置：

Statistic

选择对数据 CloudWatch 执行的计算。

时间范围

选择您要查看前一个小时还是前三个小时的数据。

周期

选择图表中的数据点之间的间隔。

Rules

选择要查看其数据的规则。

注意以下几点：

- 如果您刚刚将 Web ACL 与 API Gateway API、CloudFront 分布或 Application Load Balancer 相关联，则可能需要等待几分钟才能使数据显示在图表中，并让 Web ACL 的指标出现在可用指标列表中。
- 如果您将多个 API Gateway API、CloudFront 分布或 Application Load Balancer 与 Web ACL 相关联，则 CloudWatch 数据将包括与该网络 ACL 关联的所有分配的所有请求。
- 您可以将鼠标光标悬停在数据点上方，以获取更多信息。
- 该图表不会自动自行刷新。要更新显示，请选择刷新



图标。

5. (可选) 查看有关 API Gateway CloudFront 或 Application Load Balancer 已转发到 AWS WAF Classic 的各个请求的详细信息。有关更多信息，请参阅 [查看 API Gateway CloudFront 或 Application Load Balancer 已转发到 AWS WAF Classic 的网络请求示例](#)。
6. 如果您确定规则正在截获您不想截获的请求，请更改相应设置。有关更多信息，请参阅 [创建和配置 Web 访问控制列表 \(Web ACL \)](#)。

如果您对所有规则只截获正确的请求感到满意，则将每个规则的操作改为允许或阻止。有关更多信息，请参阅 [编辑 Web ACL](#)。

查看 API Gateway CloudFront 或 Application Load Balancer 已转发到 AWS WAF Classic 的网络请求示例

在 AWS WAF Classic 控制台中，您可以查看 API Gateway CloudFront 或 Application Load Balancer 已转发到 AWS WAF Classic 进行检查的请求示例。对于每个示例请求，您可以查看关于该请求的详细信息，例如来源 IP 地址和请求中包含的标头。您还可以查看请求匹配哪个规则，以及该规则配置为允许还是阻止请求。

请求采样包含多达 100 个与每个规则中的所有条件都匹配的请求，还有用于默认操作的 100 个请求，该默认操作适用于未与任何规则中的所有条件匹配的请求。示例中的请求来自在过去 15 分钟内收到内容请求的所有 API Gateway APIs、CloudFront 边缘站点或应用程序负载均衡器。

查看 API Gateway CloudFront 或 Application Load Balancer 已转发到 AWS WAF Classic 的网络请求示例

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版”，请将其选中。

2. 在导航窗格中，选择要查看其请求的 web ACL。
3. 在右窗格中，选择请求选项卡。

采样请求表显示每个请求的下列值：

源 IP

该请求来自的 IP 地址或（如果查看者使用 HTTP 代理或应用程序负载均衡器发送请求）代理或应用程序负载均衡器的 IP 地址。

URI

请求的 URI 路径，用于标识资源，例如 /images/daily-ad.jpg。这包括 URI 的查询字符串或片段组件。有关信息，请参阅[统一资源标识符 \(URI\)：一般语法](#)。

匹配规则

确定 web ACL 中 web 请求匹配其所有条件的第一个规则。如果 web 请求与 web ACL 中任何规则的所有条件均不匹配，则匹配规则的值默认。

请注意，当 Web 请求与规则中的所有条件相匹配并且该规则的操作为 Count 时，AWS WAF Classic 会继续根据 Web ACL 中的后续规则检查该 Web 请求。在此情况下，一个 web 请求会在采样的请求列表中出现两次；一次是出于具有计数操作的规则，一次是出于后续规则或默认操作。

Action

指示相应规则的操作是允许、区块还是计数。

时间

AWS WAF Classic 收到来自 API Gateway CloudFront 或您的应用程序负载均衡器的请求的时间。

4. 要显示有关该请求的更多信息，请选择该请求的 IP 地址左侧的箭头。AWS WAF 经典版显示以下信息：

源 IP

与表中 源 IP 列的值相同的 IP 地址。

国家/地区

请求来源国家/地区的双字母国家/地区代码。如果查看者使用 HTTP 代理或应用程序负载均衡器发送请求，则为 HTTP 代理或应用程序负载均衡器所在国家/地区的双字母国家/地区代码。

有关双字母国家/地区代码及其对应的国家/地区名称的列表，请参阅维基百科条目 [ISO 3166-1 alpha-2](#)。

方法

请求的 HTTP 请求方法：GET、HEAD、OPTIONS、PUT、POST、PATCH 或 DELETE。

URI

与表中 URI 列的值相同的 URI。

请求标头

请求中的请求标头和标头值。

5. 要刷新示例请求列表，请选择 Get new samples。

使用 AWS WAF 经典规则组以用于 AWS Firewall Manager

Warning

AWS WAF Classic 正在按计划 end-of-life 进行。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。

有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

AWS WAF 经典规则组是您添加到 AWS WAF 经典 AWS Firewall Manager 策略的一组规则。您可以创建自己的规则组，也可以从中购买托管规则组 AWS Marketplace。

Important

如果要向 Firewall Manager 策略添加 AWS Marketplace 规则组，则组织中的每个账户都必须先订阅该规则组。在所有账户都已订阅后，您可以将该规则组添加到某个策略。有关更多信息，请参阅 [AWS Marketplace 规则组](#)。

主题

- [创建 AWS WAF 经典规则组](#)
- [在 AWS WAF 经典规则组中添加和删除规则](#)

创建 AWS WAF 经典规则组

Warning

AWS WAF Classic 正在经历一个有计划的 end-of-life 流程。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。

有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

在创建要与之配合使用的 AWS WAF 经典规则组时 AWS Firewall Manager，需要指定要将哪些规则添加到该组中。

创建规则组（控制台）

1. AWS 管理控制台 使用您在先决条件中设置的 AWS Firewall Manager 管理员帐户登录，然后在上打开 Firewall Manager 控制台<https://console.aws.amazon.com/wafv2/fms>。

 Note

有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [创建 AWS Firewall Manager 默认管理员帐户](#)。

2. 在导航窗格中，选择“切换到 AWS WAF 经典版”。
3. 在 AWS WAF 经典版导航窗格中，选择规则组。
4. 选择创建规则组。

 Note

您不能将基于速率的规则添加到规则组。

5. 如果您已创建要添加到规则组的规则，请选择对此规则组使用现有规则。如果您要创建要添加到规则组的新规则，请选择为此规则组创建规则和条件。
6. 选择下一步。
7. 如果您选择创建规则，请按照 [创建规则并添加条件](#) 中的步骤创建规则。

 Note

使用 AWS WAF 经典版控制台创建规则。

创建所有需要的规则后，请转到下一步。

8. 键入规则组名称。
9. 要将规则添加到规则组，请选择规则，然后选择添加规则。选择是允许、阻止符合规则条件的请求还是对这些请求进行计数。有关选项的更多信息，请参阅 [AWS WAF 经典版的工作原理](#)。
10. 在添加完规则后，请选择创建。

您可以测试您的规则组，方法是将其添加到 WebACL 中，然后 AWS WAF 将 WebACL 操作设置为“重写为计数”。此操作将覆盖您为组中包含的规则选择的任何操作，并且仅对匹配的请求计数。有关更多信息，请参阅 [创建 Web ACL](#)。

在 AWS WAF 经典规则组中添加和删除规则

Warning

AWS WAF Classic 正在经历一个有计划的 end-of-life 流程。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

您可以在 C AWS WAF lassic 规则组中添加或删除规则。

从规则组中删除规则不会删除规则本身，而只会将该规则从规则组移除。

在规则组中添加或删除规则（控制台）

1. AWS 管理控制台 使用您在先决条件中设置的 AWS Firewall Manager 管理员帐户登录，然后在上打开 Firewall Manager 控制台<https://console.aws.amazon.com/wafv2/fms>。

Note

有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [创建 AWS Firewall Manager 默认管理员帐户](#)。

2. 在导航窗格中，选择“切换到 AWS WAF 经典版”。
3. 在 AWS WAF 经典版导航窗格中，选择规则组。
4. 选择要编辑的规则组。

Note

如果您没有找到要编辑的规则组，请确保已经选择了正确的“区域”。对于用于保护 Amazon CloudFront 分配的规则组，请使用 Global (CloudFront) 设置。

5. 选择编辑规则组。
6. 要添加规则，请执行以下步骤：
 - a. 选择一个规则，然后选择将规则添加到规则组。选择是允许、阻止符合规则条件的请求还是对这些请求进行计数。有关选项的更多信息，请参阅 [AWS WAF 经典版的工作原理](#)。重复操作以将更多规则添加到规则组。

 Note

您不能将基于速率的规则添加到规则组。

- b. 选择更新。
7. 要删除规则，请执行以下步骤：
 - a. 选择要删除的规则旁的 X。重复操作以从规则组中删除更多规则。
 - b. 选择更新。

开始 AWS Firewall Manager 使用启用 AWS WAF 经典规则

 Warning

AWS WAF Classic 正在按计划 end-of-life 进行。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

 Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

您可以使用 AWS Firewall Manager 启用 AWS WAF 规则、AWS WAF 经典规则、AWS Shield Advanced 保护和 Amazon VPC 安全组。每一项的设置步骤略有不同。

- 要使用最新版本的 Firewall Manager 启用规则 AWS WAF，请不要使用本主题。请按照 [设置 AWS Firewall Manager AWS WAF 策略](#) 中的步骤操作。
- 要使用 Firewall Manager 启用 AWS Shield Advanced 保护，请按照中的步骤操作[设置 AWS Firewall Manager AWS Shield Advanced 策略](#)。
- 若要使用 Firewall Manager 启用 Amazon VPC 安全组，请按照 [设置 AWS Firewall Manager Amazon VPC 安全组策略](#) 中的步骤操作。

要使用 Firewall Manager 启用 AWS WAF 经典规则，请按顺序执行以下步骤。

主题

- [步骤 1：完成先决条件](#)
- [步骤 2：创建规则](#)
- [步骤 3：创建规则组](#)
- [步骤 4：创建并应用 AWS Firewall Manager AWS WAF 经典策略](#)

步骤 1：完成先决条件

Warning

AWS WAF Classic 正在按计划 end-of-life 进行。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。
有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

为 AWS Firewall Manager 准备您的账户有几个必要步骤。[AWS Firewall Manager 先决条件](#) 介绍了这些步骤。在继续执行 [步骤 2：创建规则](#) 之前，请完成所有先决条件。

步骤 2：创建规则

Warning

AWS WAF Classic 正在经历一个有计划的 end-of-life 流程。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

在此步骤中，您将使用 C AWS WAF lassic 创建规则。如果您已经有要使用的 AWS WAF 经典规则 AWS Firewall Manager，请跳过此步骤并转至[步骤 3：创建规则组](#)。

Note

使用 AWS WAF 经典版控制台创建规则。

创建 AWS WAF 经典规则（控制台）

- 创建您的规则，然后将您的条件添加到规则。有关更多信息，请参阅[创建规则并添加条件](#)。

您现在已准备好转到 [步骤 3：创建规则组](#)。

步骤 3：创建规则组

Warning

AWS WAF Classic 正在经历一个有计划的 end-of-life 流程。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

 Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。

有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

规则组是一系列规则，用于定义在满足特定的一组条件时要执行的操作。您可以使用中的托管规则组 AWS Marketplace，也可以创建自己的规则组。有关托管规则组的信息，请参阅[AWS Marketplace 规则组](#)。

要创建您自己的规则组，请执行以下步骤。

创建规则组（控制台）

1. AWS 管理控制台 使用您在先决条件中设置的 AWS Firewall Manager 管理员帐户登录，然后在上打开 Firewall Manager 控制台<https://console.aws.amazon.com/wafv2/fms>。
2. 在导航窗格中，选择安全策略。
3. 如果您未满足先决条件，控制台会显示有关如何解决任何问题的说明。按照这些说明操作，然后再次开始本步骤（创建规则组）。如果您已满足先决条件，请选择关闭。
4. 选择创建策略。

对于策略类型，选择 AWS WAF Classic。

5. 选择创建 AWS Firewall Manager 策略并添加新规则组。
6. 选择一个 AWS 区域，然后选择下一步。
7. 由于您已创建规则，因此无需创建条件。选择下一步。
8. 由于您已创建规则，因此无需创建规则。选择下一步。
9. 选择 创建规则组。
10. 对于 名称，输入一个易于理解的名称。
11. 输入 C AWS WAF Classic 将创建并与规则组关联的 CloudWatch 指标的名称。该名称只能包含字母数字字符（A-Z、a-z、0-9）或以下特殊字符：_!@#%^&*},./。且不能包含空格。
12. 选择规则，然后选择 添加规则。规则具有一项操作设置，可让您选择是允许、阻止符合规则条件的请求还是对这些请求进行计数。在本教程中，请选择计数。重复添加规则，直到您已将所需的所有规则添加到规则组。
13. 选择创建。

您现在已准备好转到 [步骤 4：创建并应用 AWS Firewall Manager AWS WAF 经典策略](#)。

步骤 4：创建并应用 AWS Firewall Manager AWS WAF 经典策略

Warning

AWS WAF Classic 正在按计划 end-of-life 进行。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。
有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

创建规则组后，即可创建 AWS Firewall Manager AWS WAF 策略。Firewall Manager AWS WAF 策略包含要应用于资源的规则组。

创建 Firewall Manager AWS WAF 策略（控制台）

1. 在您创建规则组（上一个过程[步骤 3：创建规则组](#)中的最后一步）后，控制台会显示 规则组摘要 页面。选择下一步。
2. 对于名称，输入易于理解的名称。
3. 对于策略类型，选择 WAF。
4. 对于区域，选择一个 AWS 区域。要保护 Amazon CloudFront 资源，请选择“全球”。

要保护多个区域中的资源（CloudFront 资源除外），必须为每个区域创建单独的 Firewall Manager 策略。

5. 选择要添加的规则组，然后选择 添加规则组。
6. 一个策略有两个可能的操作：由规则组设置的操作和计数。如果您要测试策略和规则组，请将操作设置为计数。此操作会覆盖该策略中包含的规则组指定的任何阻止操作。即，如果将策略的操作设置为计数，则只会对这些请求进行计数而不会阻止它们。相反，如果将策略的操作设置为由规则组设置的操作，则会使用该策略中规则组的操作。在本教程中，请选择计数。
7. 选择下一步。

8. 如果您希望仅在策略中包含特定账户，或者仅从策略中排除特定账户，请选择选择要在此策略中包含/排除的账户（可选）。选择仅在此策略中包含这些账户或仅从此策略中排除这些账户。您只能选择一个选项。选择添加。选择要包含或排除的账号，然后选择确定。

 Note

如果您不选择此选项，Firewall Manager 在 AWS Organizations 中将策略应用于您组织中的所有账户。如果您将新账户添加到组织，Firewall Manager 会将该策略自动应用于该账户。

9. 选择要保护的资源的类型。
10. 如果您只想保护带特定标签的资源，或者排除带特定标签的资源，请选择 使用标签来包含/排除资源，输入标签，然后选择包含或排除。您只能选择一个选项。

如果您输入了多个标签（以逗号分隔），并且某个资源带有任一这些标签，则会将该资源视为匹配项。

有关标签的更多信息，请参阅[使用标签编辑器](#)。

11. 选择创建此策略并将其应用于现有资源和新资源。

此选项在组织中的每个适用账户中创建一个 Web ACL AWS Organizations，并将该 Web ACL 与账户中的指定资源相关联。此选项还将策略应用于符合上述条件（资源类型和标签）的所有新资源。或者，如果您选择创建策略但不将策略应用于现有资源或新资源，则 Firewall Manager 会在组织内的每个适用账户中创建一个 Web ACL，但不会将 Web ACL 应用于任何资源。您稍后必须将策略应用于资源。

12. 将“替换现有关联网页”ACLs 的选项保留为默认设置。

选择此选项后，Firewall Manager 会先从范围内资源中删除所有现有 Web ACL 关联，然后再将新策略的 Web ACLs ACL 关联与这些关联关联关联关联起来。

13. 选择下一步。
14. 查看新策略。要进行任何更改，请选择编辑。若您满意所创建的策略，请选择创建策略。

教程：使用分层规则创建 AWS Firewall Manager 策略

Warning

AWS WAF Classic 正在经历一个有计划的 end-of-life 流程。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

使用 AWS Firewall Manager，您可以创建和应用包含分层规则的 AWS WAF 经典保护策略。也就是说，您可以集中创建和实施某些规则，但将特定于账户的规则创建和维护委派给其他人。您可以监控集中应用（常见）的规则，以防止意外删除或误操作，从而确保一致地应用它们。特定于账户的规则可根据各个团队的需求添加进一步的保护。

Note

在的最新版本中 AWS WAF，此功能是内置的，不需要任何特殊处理。如果您尚未使用 AWS WAF Classic，请改用最新版本。请参阅[为创建 AWS Firewall Manager 策略 AWS WAF](#)。

以下教程介绍如何创建一组分层的保护规则。

主题

- [步骤 1：指定 Firewall Manager 管理员账户](#)
- [步骤 2：使用 Firewall Manager 管理员账户创建规则组](#)
- [步骤 3：创建 Firewall Manager 策略并附加通用规则组](#)
- [步骤 4：添加特定于账户的规则](#)
- [结论](#)

步骤 1：指定 Firewall Manager 管理员账户

要使用 AWS Firewall Manager，您必须将组织中的一个帐户指定为 Firewall Manager 管理员帐户。该帐户可以是管理帐户，也可以是该组织中的成员帐户。

您可以使用 Firewall Manager 管理员帐户来创建一组通用规则，以便应用于组织中的其他帐户。组织中的其他帐户无法更改这些集中应用的规则。

要将帐户指定为 Firewall Manager 管理员帐户并完成使用 Firewall Manager 的其他先决条件，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#) 中的说明。如果您已经完成了先决条件，则可以跳到本教程的步骤 2。

在本教程中，我们将管理员帐户称为 **Firewall-Administrator-Account**。

步骤 2：使用 Firewall Manager 管理员帐户创建规则组

接下来，使用 **Firewall-Administrator-Account** 创建规则组。此规则组包含您将应用于由您在下一步中创建的策略控制的所有成员帐户的通用规则。仅 **Firewall-Administrator-Account** 可以对这些规则和容器规则组进行更改。

在本教程中，我们将此容器规则组称为 **Common-Rule-Group**。

要创建规则组，请参阅[创建 AWS WAF 经典规则组](#)中的说明。请记得在遵循这些说明时使用您的 Firewall Manager 管理员帐户 (**Firewall-Administrator-Account**) 登录控制台。

步骤 3：创建 Firewall Manager 策略并附加通用规则组

使用 **Firewall-Administrator-Account**，创建 Firewall Manager 策略 在创建此策略时，您必须执行以下操作：

- 将 **Common-Rule-Group** 添加到新策略。
- 在组织中包含您希望 **Common-Rule-Group** 应用到的所有帐户。
- 添加您希望 **Common-Rule-Group** 应用到的所有资源。

有关创建策略的说明，请参阅[创建 AWS Firewall Manager 策略](#)。

这会在每个指定的帐户中创建一个 Web ACL，并 **Common-Rule-Group** 向每个帐户添加一个 Web ACL ACLs。创建策略后，此 web ACL 和通用规则将部署到所有指定的帐户。

在本教程中，我们将此 web ACL 称为 **Administrator-Created-ACL**。现在，组织的每个指定成员账户中都存在唯一的 **Administrator-Created-ACL**。

步骤 4：添加特定于账户的规则

组织中的每个成员账户现在都可以将自己的特定于账户的规则添加到其账户中存在的 **Administrator-Created-ACL**。已有的通用规则以及针对特定账户的新规则 **Administrator-Created-ACL** 继续适用。AWS WAF 根据规则在 Web ACL 中出现的顺序检查 Web 请求。这适用于 **Administrator-Created-ACL** 和特定于账户的规则。

要向 **Administrator-Created-ACL** 中添加规则，请参阅 [在中编辑保护包 \(Web ACL\) AWS WAF](#)。

结论

您现在拥有一个 web ACL，其中包含由 Firewall Manager 管理员账户管理的通用规则以及每个成员账户维护的特定于账户的规则。

每个账户中的 **Administrator-Created-ACL** 都引用单个 **Common-Rule-Group**。因此，Firewall Manager 管理员账户在未来对 **Common-Rule-Group** 进行的更改将立即在每个成员账户中生效。

成员账户无法更改或删除 **Common-Rule-Group** 中的通用规则。

特定于账户的规则不影响其他账户。

记录 Web ACL 流量信息

Warning

AWS WAF Classic 正在经历一个有计划的 end-of-life 流程。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

 Note

您不能使用 Amazon Security Lake 收集 AWS WAF 经典数据。

您可以启用日志记录，以获取有关 web ACL 对流量进行分析的详细信息。日志中包含的信息包括 AWS WAF Classic 从您的 AWS 资源收到请求的时间、有关该请求的详细信息以及每个请求匹配的规则的操作。

要开始使用，您需要设置 Amazon Kinesis Data Firehose。在这个过程中，您需要选择用于存储日志的目标。接下来，选择您要启用日志记录的 web ACL。启用日志记录后，通过消防水管将日志 AWS WAF 传送到您的存储目的地。

有关如何使用 Amazon Kinesis Data Firehose 以及如何查看存储的日志的信息，请参阅[什么是 Amazon Data Firehose](#) 要了解 Kinesis Data Firehose 配置所需的权限，请参阅[使用 Amazon Kinesis Data Firehose 控制访问](#)。

您必须拥有以下权限才能成功启用日志记录：

- iam:CreateServiceLinkedRole
- firehose:ListDeliveryStreams
- waf:PutLoggingConfiguration

有关服务相关角色以及 iam:CreateServiceLinkedRole 权限的更多信息，请参阅[将服务相关角色用于 AWS WAF Classic](#)。

为 web ACL 启用日志记录

1. 使用aws-waf-logs前缀“-”开头的名称创建 Amazon Kinesis Data Firehose 例如，。aws-waf-logs-us-east-2-analytics使用 PUT 源，在您执行操作的区域中创建 Data Firehose。如果您要为 Amazon 捕获日志 CloudFront，请在美国东部（弗吉尼亚北部）创建消防水带。有关更多信息，请参阅[创建 Amazon Data Firehose 传输流](#)。

 Important

请勿选择 Kinesis stream 作为源。

一个 AWS WAF 经典日志等同于一个 Firehose 记录。如果您通常每秒接收 1 万个请求并启用了完整日志，您的 Firehose 中应具有每秒 1 万个记录的设置。如果您未正确配置

Firehose, AWS WAF Classic 将不会记录所有日志。有关更多信息, 请参阅 [Amazon Kinesis Data Firehose 限额](#)。

2. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台, 网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版”, 请将其选中。

3. 在导航窗格中, 选择 Web ACLs。
4. 选择您要启用日志记录的 web ACL 名称。然后将打开一个页面, 其右侧窗格会显示 web ACL 的详细信息。
5. 在 日志记录 选项卡上, 选择 启用日志记录。
6. 选择您在第一步中创建的 Kinesis Data Firehose。您必须选择以“aws-waf-logs-”开头的消防水带。
7. (可选) 如果您不希望在日志中包含特定字段及其值, 请编辑这些字段。选择要编辑的字段, 然后选择添加。根据需要重复操作来编辑其他字段。编辑后的字段在日志中显示为 REDACTED。例如, 如果您编辑 cookie 字段, 则日志中的 cookie 字段将为 REDACTED。
8. 选择启用日志记录。

 Note

成功启用日志记录后, AWS WAF Classic 将创建一个服务关联角色, 该角色具有将日志写入亚马逊 Kinesis Data Firehose 的必要权限。有关更多信息, 请参阅 [将服务相关角色用于 AWS WAF Classic](#)。

禁用 web ACL 的日志记录

1. 在导航窗格中, 选择 Web ACLs。
2. 选择您要禁用日志记录的 web ACL 名称。然后将打开一个页面, 其右侧窗格会显示 web ACL 的详细信息。
3. 在 日志记录 选项卡上, 选择 禁用日志记录。
4. 在对话框中, 选择 禁用日志记录。

Example 示例日志

```
{

  "timestamp":1533689070589,
  "formatVersion":1,
  "webaclId":"385cb038-3a6f-4f2f-ac64-09ab912af590",
  "terminatingRuleId":"Default_Action",
  "terminatingRuleType":"REGULAR",
  "action":"ALLOW",
  "httpSourceName":"CF",
  "httpSourceId":"i-123",
  "ruleGroupList":[

    {
      "ruleGroupId":"41f4eb08-4e1b-2985-92b5-e8abf434fad3",
      "terminatingRule":null,
      "nonTerminatingMatchingRules":[

        {
          "action" : "COUNT",
          "ruleId" :

            "4659b169-2083-4a91-bbd4-08851a9aaf74"
        },

        {
          "exclusionType" :

            "EXCLUDED_AS_COUNT",

            "ruleId" :

              "5432a230-0113-5b83-bbb2-89375c5bfa98"
        }
      ],

      "excludedRules":

        [

          {
            "exclusionType" :

              "EXCLUDED_AS_COUNT",

              "ruleId" :

                "5432a230-0113-5b83-bbb2-89375c5bfa98"
          }
        ]
    },

    {
      "rateBasedRuleId":"7c968ef6-32ec-4fee-96cc-51198e412e7f",

      "limitKey":"IP",
      "maxRateAllowed":100
    },

    {
      "rateBasedRuleId":"462b169-2083-4a93-bbd4-08851a9aaf30",
      "limitKey":"IP",
      "maxRateAllowed":100
    }
  ],

  "nonTerminatingMatchingRules":[
```

```
        {"action" : "COUNT",  
  
        "ruleId" : "4659b181-2011-4a91-  
bbd4-08851a9aaf52"}  
    ],  
  
    "httpRequest":{  
        "clientIp":"192.10.23.23",  
  
        "country":"US",  
  
        "headers":[  
            {  
                "name":"Host",  
                "value":"127.0.0.1:1989"  
            },  
            {  
                "name":"User-Agent",  
                "value":"curl/7.51.2"  
            },  
            {  
                "name":"Accept",  
                "value":"*//*"  
            }  
        ],  
        "uri":"REDACTED",  
        "args":"username=abc",  
        "httpVersion":"HTTP/1.1",  
        "httpMethod":"GET",  
        "requestId":"cloud front Request id"  
    }  
}
```

下面是对这些日志中列出的各个项的说明：

timestamp

时间戳，以毫秒为单位。

formatVersion

日志的格式版本。

webaclId

web ACL 的 GUID。

terminatingRuleId

终止请求的规则 ID。如果没有任何情况会终止请求，则值为 Default_Action。

terminatingRuleType

终止请求的规则的类型。可能的值：RATE_BASED、REGULAR 和 GROUP。

action

操作。终止规则的可能值为：ALLOW 和 BLOCK。COUNT 不是终止规则的有效值。

terminatingRuleMatch详情

有关与请求匹配的终止规则的详细信息。终止规则具有针对 web 请求结束检查过程的操作。终止规则的可能操作是 ALLOW 和 BLOCK。这仅适用于 SQL 注入和跨站脚本攻击 (XSS) 匹配规则语句。与所有用于检查多个事物的规则语句一样，AWS WAF 对第一个匹配应用操作并停止检查 web 请求。除了日志中报告的威胁之外，具有终止操作的 web 请求还可能包含其他威胁。

httpSourceName

请求的源。可能的值：CF (如果来源是亚马逊 CloudFront)、APIGW (如果来源是 Amazon API Gateway) 和 ALB (如果来源是 Application Load Balancer)。

httpSourceId

源 ID。此字段显示关联的亚马逊 CloudFront 分配的 ID、API Gateway 的 REST API 或应用程序负载均衡器的名称。

ruleGroupList

对此请求进行操作的规则组的列表。在前面的代码示例中，只有一个。

ruleGroupId

规则组的 ID。如果规则阻止了请求，则 ruleGroupId 的 ID 与 terminatingRuleId 的 ID 相同。

terminatingRule

规则组中终止了请求的规则。如果这是非空值，它还会包含 ruleid 和 action。在这种情况下，操作将始终为 BLOCK。

nonTerminatingMatching规则

规则组中与请求匹配的规则列表。这些规则将始终为 COUNT 规则 (匹配的非终止规则)。

操作 (nonTerminatingMatching规则组)

这将始终为 COUNT (匹配的非终止规则) 。

规则 ID (规则组) nonTerminatingMatching

规则组中与请求匹配并且为非终止规则的 ID。即 COUNT 规则。

excludedRules

规则组中您排除的规则列表。这些规则的操作设置为 COUNT。

exclusionType (excludedRules 组)

一种类型，指示排除的规则具有操作 COUNT。

ruleId (excludedRules 组)

规则组中排除的规则 ID。

rateBasedRule名单

对请求执行操作的基于速率的规则列表。

rateBasedRule我是

作用于请求的基于速率的规则的 ID。如果这已终止请求，则 rateBasedRuleId 的 ID 与 terminatingRuleId 的 ID 相同。

limitKey

AWS WAF 用于确定请求是否可能来自单一来源并因此受到速率监控的字段。可能的值：IP。

maxRateAllowed

在五分钟内允许的最大请求数，具有与 limitKey 所指定的字段相同的值。如果请求数超过，maxRateAllowed并且还满足了规则中指定的其他谓词，则会 AWS WAF 触发为此规则指定的操作。

httpRequest

关于请求的元数据。

clientIp

发送请求的客户端 IP 地址。

country

请求的源国家/地区。AWS WAF 如果无法确定原产国，则会将此字段设置为 -。

headers

标头的列表。

uri

请求的 URI。上述代码示例演示在编辑了此字段时应具有的值。

args

查询字符串。

httpVersion

HTTP 版本。

httpMethod

请求中的 HTTP 方法。

requestId

请求的 ID。

列出根据基于速率的规则而阻止的 IP 地址

Warning

AWS WAF Classic 正在按计划 end-of-life 进行。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。
有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

AWS WAF Classic 提供被基于速率的规则屏蔽的 IP 地址列表。

查看根据基于速率的规则阻止的地址

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

如果您在导航窗格中看到“切换到 AWS WAF 经典版”，请将其选中。

2. 在导航窗格中，选择规则。
3. 在名称列中，选择一个基于速率的规则。

列表显示该规则当前阻止的 IP 地址。

AWS WAF Classic 如何搭配亚马逊 CloudFront 功能

Warning

AWS WAF Classic 正在经历一个有计划的 end-of-life 流程。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。
有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

创建 Web ACL 时，可以指定一个或多个您希望 AWS WAF Classic 检查的 CloudFront 分配。AWS WAF Classic 开始根据您在 Web ACL 中确定的条件允许、阻止或计算针对这些分配的 Web 请求。CloudFront 提供了一些增强 AWS WAF 经典版功能的功能。本章介绍几种您可以配置的方法，CloudFront 以使 Classic CloudFront 和 AWS WAF Classic 更好地协同工作。

主题

- [将 AWS WAF 经典版与 CloudFront 自定义错误页面配合使用](#)
- [将 AWS WAF Classic 与 CloudFront 用于在您自己的 HTTP 服务器上运行的应用程序](#)
- [选择 CloudFront 响应的 HTTP 方法](#)

将 AWS WAF 经典版与 CloudFront 自定义错误页面配合使用

当 AWS WAF Classic 根据您指定的条件阻止 Web 请求时，它会将 HTTP 状态码 403 (禁止) 返回到 CloudFront。接下来，将该状态码 CloudFront 返回给查看器。然后，查看器显示简要且采用稀疏格式的默认消息，如下所示：

```
Forbidden: You don't have permission to access /myfilename.html on this
server.
```

如果您希望显示自定义错误消息（可能使用与网站其余部分相同的格式），则可以配置 CloudFront 为向查看者返回包含自定义错误消息的对象（例如 HTML 文件）。

Note

CloudFront 无法区分您的源站返回的 HTTP 状态码 403 和 CI AWS WAF assic 在请求被阻止时返回的 HTTP 状态码 403。这意味着，您无法根据 HTTP 状态代码 403 的不同原因返回不同的自定义错误页面。

有关 CloudFront 自定义错误页面的更多信息，请参阅 Amazon CloudFront 开发者指南中的[自定义错误响应](#)。

将 AWS WAF Classic 与 CloudFront 用于在您自己的 HTTP 服务器上运行的应用程序

当您使用 AWS WAF Classic 与 CloudFront 配合使用时，您可以保护在任何 HTTP 网络服务器上运行的应用程序，无论是在亚马逊弹性计算云 (Amazon EC2) 中运行的网络服务器，还是您私下管理的网络服务器。您也可以配置 CloudFront 为要求在 CloudFront 和您自己的 Web 服务器之间以及查看者和 CloudFront 之间使用 HTTPS。

需要在 CloudFront 和你自己的网络服务器之间使用 HTTPS

要要求在 CloudFront 和您自己的网络服务器之间使用 HTTPS，您可以使用 CloudFront 自定义源功能，并为特定来源配置源协议策略和源域名设置。在您的 CloudFront 配置中，您可以指定服务器的 DNS 名称以及从源中获取对象时 CloudFront 要使用的端口和协议。您还应确保自定义源服务器上的 SSL/TLS 证书与您配置的源域名相匹配。在以外使用自己的 HTTP Web 服务器时 AWS，必须使用由受信任的第三方证书颁发机构 (CA) 签名的证书，例如 Comodo 或 Symante DigiCert c。有关要求 CloudFront 和您自己的网络服务器之间进行通信时需要 HTTPS 的更多信息，请参阅《亚马逊 CloudFront 开发者指南》中的[需要使用 HTTPS 才能 CloudFront 与您的自定义源进行通信](#)主题。

需要在查看器和之间使用 HTTPS CloudFront

要要求在查看者和之间使用 HTTPS CloudFront，您可以更改 CloudFront 分配中一个或多个缓存行为的查看者协议策略。有关在观看者和之间使用 HTTPS 的更多信息 CloudFront，请参阅 Amazon CloudFront 开发者指南 CloudFront 中的“[观看者之间需要使用 HTTPS 才能进行通信](#)”主题。例如，您也可以自带 SSL 证书，以便查看者可以使用自己的域名通过 HTTPS 连接到您的 CloudFront 发行版 <https://www.mysite.com>。有关更多信息，请参阅 Amazon CloudFront 开发者指南中的[配置备用域名和 HTTPS](#) 主题。

选择 CloudFront 响应的 HTTP 方法

创建 Amazon CloudFront 网络分配时，您可以选择要 CloudFront 处理的 HTTP 方法并将其转发到您的来源。可从以下选项中进行选择：

- GET, HEAD — 你 CloudFront 只能使用从原点获取对象或获取对象标题。
- GET, HEAD, OPTIONS — 您 CloudFront 只能使用从您的来源获取对象、获取对象标头或检索源服务器支持的选项列表。
- GET, HEAD, OPTIONS, PUT, POST, PATCH, DELETE — 您可以使用 CloudFront 获取、添加、更新和删除对象以及获取对象标题。此外，您可以执行其他 POST 操作，例如从 Web 表格提交数据。

您还可以使用 AWS WAF 经典字符串匹配条件来允许或阻止基于 HTTP 方法的请求，如中所述[使用字符串匹配条件](#)。如果要使用 CloudFront 支持的方法组合，例如 GET 和 HEAD，则无需将 CI AWS WAF classic 配置为阻止使用其他方法的请求。如果要允许组合 CloudFront 不支持的方法，例如 GET HEAD、和，则可以配置 CloudFront 为响应所有方法 POST，然后使用 CI AWS WAF classic 来阻止使用其他方法的请求。

有关选择 CloudFront 响应方法的更多信息，请参阅《Amazon CloudFront 开发者指南》中“[您在创建或更新 Web 分配时指定的值](#)”主题中的“[允许的 HTTP 方法](#)”。

AWS WAF 经典版中的安全性

Warning

AWS WAF Classic 正在按计划 end-of-life 进行。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

 Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。

有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

云安全 AWS 是重中之重。作为 AWS 客户，您可以受益于专为满足大多数安全敏感型组织的要求而构建的数据中心和网络架构。

安全是双方共同承担 AWS 的责任。[责任共担模式](#)将其描述为云的 安全性和云中 的安全性：

- 云安全 — AWS 负责保护在云中运行 AWS 服务的基础架构 AWS Cloud。AWS 还为您提供可以安全使用的服务。作为 [AWS 合规性计划](#)的一部分，我们的安全措施的有效性定期由第三方审计员进行测试和验证。要了解适用于 AWS WAF Classic 的合规性计划，请参阅[合规性计划范围内的AWS 服务](#)。
- 云端安全-您的责任由您使用的 AWS 服务决定。您还需要对其他因素负责，包括您的数据的敏感性、您组织的要求以及适用的法律法规。

本文档可帮助您了解在使用 AWS WAF Classic 时如何应用分担责任模型。以下主题向您介绍如何配置 AWS WAF Classic 以满足您的安全和合规性目标。您还将学习如何使用其他 AWS 服务来帮助您监控和保护您的 AWS WAF Classic 资源。

主题

- [中的数据保护 AWS WAF Classic](#)
- [的身份和访问管理 AWS WAF Classic](#)
- [在 AWS WAF 经典版中进行日志记录和监控](#)
- [的合规性验证 AWS WAF Classic](#)
- [AWS WAF 经典版中的韧性](#)
- [AWS WAF 经典版中的基础设施安全](#)

中的数据保护 AWS WAF Classic

Warning

AWS WAF Classic 正在经历计划中的生命周期终结流程。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了 AWS WAF 资源（如规则和 Web ACL），并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的 web ACL，请参阅 [将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

[责任 AWS 共担模式](#)分适用于 C AWS WAF Classic 中的数据保护。如本模型所述 AWS，负责保护运行所有内容的全球基础架构 AWS Cloud。您负责维护对托管在此基础结构上的内容的控制。您还负责您所使用的 AWS 服务 的安全配置和管理任务。有关数据隐私的更多信息，请参阅[数据隐私常见问题解答AWS](#)条款。有关欧洲数据保护的信息，请参阅[通用数据保护条例 \(GDPR \) 中心](#)。

出于数据保护目的，我们建议您保护 AWS 账户 凭证并使用 AWS IAM Identity Center 或 AWS Identity and Access Management (IAM) 设置个人用户。这样，每个用户只获得履行其工作职责所需的权限。还建议您通过以下方式保护数据：

- 对每个账户使用多重身份验证 (MFA)。
- 用于 SSL/TLS 与 AWS 资源通信。我们要求使用 TLS 1.2，建议使用 TLS 1.3。
- 使用设置 API 和用户活动日志 AWS CloudTrail。有关使用 CloudTrail 跟踪捕获 AWS 活动的信息，请参阅《AWS CloudTrail 用户指南》中的[使用跟 CloudTrail 踪](#)。
- 使用 AWS 加密解决方案以及其中的所有默认安全控件 AWS 服务。
- 使用高级托管安全服务（例如 Amazon Macie），它有助于发现和保护存储在 Amazon S3 中的敏感数据。
- 如果您在 AWS 通过命令行界面或 API 进行访问时需要经过 FIPS 140-3 验证的加密模块，请使用 FIPS 端点。有关可用的 FIPS 端点的更多信息，请参阅《美国联邦信息处理标准 (FIPS) 第 140-3 版》<https://aws.amazon.com/compliance/fips/>。

强烈建议您切勿将机密信息或敏感信息（如您客户的电子邮件地址）放入标签或自由格式文本字段（如名称字段）。这包括使用控制台、API 或 AWS SDK AWS 服务使用 C AWS WAF lassic 或其他版本时。AWS CLI在用于名称的标签或自由格式文本字段中输入的任何数据都可能会用于计费或诊断日志。如果您向外部服务器提供 URL，强烈建议您不要在网址中包含凭证信息来验证对该服务器的请求。

AWS WAF 经典实体（例如 Web ACL、规则和条件）采用静态加密，但某些无法加密的地区除外，包括中国（北京）和中国（宁夏）。每个区域使用唯一的加密密钥。

Deleting AWS WAF 经典资源

您可以删除在 C AWS WAF lassic 中创建的资源。请参阅以下各节中每种资源类型的指南。

- [删除 Web ACL](#)
- [在 AWS WAF 经典规则组中添加和删除规则](#)
- [删除规则](#)

的身份和访问管理 AWS WAF Classic

Warning

AWS WAF Classic 正在经历计划中的生命周期终止流程。请参阅您的 AWS Health 控制面板，了解您所在地区的具体里程碑和日期。

Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了规则和 Web ACL 等 AWS WAF 资源，并且尚未将它们迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的 web ACL，请参阅 [将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。
有关的最新版本 AWS WAF，请参见[AWS WAF](#)。

AWS Identity and Access Management (IAM) AWS 服务 可以帮助管理员安全地控制对 AWS 资源的访问权限。IAM 管理员控制谁可以进行身份验证（登录）和授权（有权限）使用 AWS WAF 经典资源。IAM AWS 服务 是您可以免费使用的。

主题

- [受众](#)
- [使用身份进行身份验证](#)
- [使用策略管理访问](#)
- [AWS WAF 经典版如何与 IAM 配合使用](#)
- [经典版基于身份的策略示例 AWS WAF](#)
- [对 AWS WAF 经典身份和访问进行故障排除](#)
- [将服务相关角色用于 AWS WAF Classic](#)

受众

您的使用方式 AWS Identity and Access Management (IAM) 会有所不同，具体取决于您在 AWS WAF Classic 中所做的工作。

服务用户 -如果您使用 AWS WAF Classic 服务完成工作，则管理员会为您提供所需的证书和权限。当您使用更多 AWS WAF 经典功能来完成工作时，可能需要额外的权限。了解如何管理访问权限有助于您向管理员请求适合的权限。如果您无法访问 AWS WAF Classic 中的特征，请参阅 [对 AWS WAF 经典身份和访问进行故障排除](#)。

服务管理员 — 如果您负责公司的 AWS WAF 经典资源，则可能拥有对 AWS WAF Classic 的完全访问权限。您的工作是确定您的服务用户应访问哪些 AWS WAF 经典功能和资源。然后，您必须向 IAM 管理员提交请求以更改服务用户的权限。请查看该页面上的信息以了解 IAM 的基本概念。要详细了解贵公司如何将 IAM 与 AWS WAF Classic 结合使用，请参阅[AWS WAF 经典版如何与 IAM 配合使用](#)。

IAM 管理员 — 如果您是 IAM 管理员，则可能需要详细了解如何编写策略来管理对 AWS WAF Classic 的访问权限。要查看您可以在 IAM 中使用的基于身份的 AWS WAF 经典策略示例，请参阅。[经典版基于身份的策略示例 AWS WAF](#)

使用身份进行身份验证

身份验证是您 AWS 使用身份凭证登录的方式。您必须以 AWS 账户根用户、IAM 用户身份或通过代入 IAM 角色进行身份验证。

您可以使用来自 AWS IAM Identity Center (IAM 身份中心)、单点登录身份验证或证书等身份源的 Google/Facebook 证书以联合身份身份登录。有关登录的更多信息，请参阅《AWS 登录 用户指南》中的[如何登录您的 AWS 账户](#)。

对于编程访问，AWS 提供 SDK 和 CLI 以加密方式签署请求。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[适用于 API 请求的 AWS 签名版本 4](#)。

AWS 账户 根用户

创建时 AWS 账户，首先要使用一个名为 AWS 账户 root 用户的登录身份，该身份可以完全访问所有资源 AWS 服务和资源。我们强烈建议不要使用根用户进行日常任务。有关需要根用户凭证的任务，请参阅《IAM 用户指南》中的[需要根用户凭证的任务](#)。

联合身份

最佳做法是，要求人类用户使用联合身份提供商来 AWS 服务 使用临时证书进行访问。

联合身份是来自您的企业目录、Web 身份提供商的用户 Directory Service，或者 AWS 服务 使用来自身份源的证书进行访问的用户。联合身份代入可提供临时凭证的角色。

要集中管理访问权限，建议使用。AWS IAM Identity Center 有关更多信息，请参阅《AWS IAM Identity Center 用户指南》中的[什么是 IAM Identity Center？](#)。

IAM 用户和群组

[IAM 用户](#)是对某个人员或应用程序具有特定权限的一个身份。建议使用临时凭证，而非具有长期凭证的 IAM 用户。有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南[中的](#)要求人类用户 AWS 使用联合身份提供商以使用临时证书进行访问。

[IAM 组](#)指定一组 IAM 用户，便于更轻松地对大量用户进行权限管理。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 用户使用案例](#)。

IAM 角色

[IAM 角色](#)是具有特定权限的身份，可提供临时凭证。您可以通过从用户[切换到 IAM 角色（控制台）](#)或调用 AWS CLI 或 AWS API 操作来代入角色。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[担任角色的方法](#)。

IAM 角色对于联合用户访问、临时 IAM 用户权限、跨账户访问、跨服务访问以及在 Amazon EC2 上运行的应用程序非常有用。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 中的跨账户资源访问](#)。

使用策略管理访问

您可以 AWS 通过创建策略并将其附加到 AWS 身份或资源来控制中的访问权限。策略定义了与身份或资源关联时的权限。AWS 委托人提出请求时评估这些政策。大多数策略以 JSON 文档的 AWS 形式存储在。有关 JSON 策略文档的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[JSON 策略概述](#)。

管理员使用策略，通过定义哪个主体可以在什么条件下对哪些资源执行哪些操作来指定谁有权访问什么。

默认情况下，用户和角色没有权限。IAM 管理员创建 IAM 策略并将其添加到角色中，然后用户可以担任这些角色。IAM 策略定义权限，与执行操作所用的方法无关。

Identity-based 政策

Identity-based 策略是您附加到身份（用户、群组或角色）的 JSON 权限策略文档。这些策略控制身份可以执行什么操作、对哪些资源执行以及在什么条件下执行。要了解如何创建基于身份的策略，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用客户管理型策略定义自定义 IAM 权限](#)。

Identity-based 策略可以是内联策略（直接嵌入到单个身份中）或托管策略（附加到多个身份的独立策略）。要了解如何在托管策略和内联策略之间进行选择，请参阅《IAM 用户指南》中的[在托管策略与内联策略之间进行选择](#)。

Resource-based 政策

Resource-based 策略是您附加到资源的 JSON 策略文档。示例包括 IAM 角色信任策略和 Amazon S3 存储桶策略。在支持基于资源的策略的服务中，服务管理员可以使用它们来控制对特定资源的访问。您必须在基于资源的策略中[指定主体](#)。

Resource-based 策略是位于该服务中的内联策略。您不能在基于资源的策略中使用 IAM 的 AWS 托管策略。

访问控制列表 (ACL)

访问控制列表 (ACL) 控制哪些主体（账户成员、用户或角色）有权访问资源。ACL 与基于资源的策略类似，但它们不使用 JSON 策略文档格式。

亚马逊 S3 和亚马逊 VPC 是支持 ACL 的服务示例。AWS WAF 要了解有关 ACL 的更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 开发人员指南》中的[访问控制列表 \(ACL\) 概览](#)。

其他策略类型

AWS 支持其他策略类型，这些策略类型可以设置更常见的策略类型授予的最大权限：

- 权限边界 – 设置基于身份的策略可以授予 IAM 实体的最大权限。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 实体的权限边界](#)。
- 服务控制策略 (SCP) – 指定 AWS Organizations 中组织或组织单元的最大权限。有关更多信息，请参阅《AWS Organizations 用户指南》中的[服务控制策略](#)。

- 资源控制策略 (RCP) – 设置对账户中资源的最大可用权限。有关更多信息，请参阅《AWS Organizations 用户指南》中的[资源控制策略 \(RCP \)](#)。
- 会话策略 – 在为角色或联合用户创建临时会话时，作为参数传递的高级策略。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[会话策略](#)。

多个策略类型

当多个类型的策略应用于一个请求时，生成的权限更加复杂和难以理解。要了解如何在涉及多种策略类型时 AWS 确定是否允许请求，请参阅 IAM 用户指南[中的](#)策略评估逻辑。

AWS WAF 经典版如何与 IAM 配合使用

 Warning

AWS WAF Classic 正在经历一个有计划的 end-of-life流程。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

 Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

在使用 IAM 管理 AWS WAF 经典版访问权限之前，请先了解哪些可用于 CI AWS WAF assic 的 IAM 功能。

您可以在 C AWS WAF lassic 中使用的 IAM 功能

IAM 功能	AWS WAF 经典支持
基于身份的策略	是
基于资源的策略	否
策略操作	是

IAM 功能	AWS WAF 经典支持
策略资源	是
策略条件键 (特定于服务)	是
ACLs	否
ABAC (策略中的标签)	部分
临时凭证	是
转发访问会话 (FAS)	是
服务角色	是
服务关联角色	是

要全面了解 AWS WAF Classic 和其他 AWS 服务如何与大多数 IAM 功能配合使用，请参阅 IAM 用户指南中的与 IAM [配合使用的AWS 服务](#)。

经典版基于身份的策略 AWS WAF

支持基于身份的策略：是

基于身份的策略是可附加到身份（如 IAM 用户、用户组或角色）的 JSON 权限策略文档。这些策略控制用户和角色可在何种条件下对哪些资源执行哪些操作。要了解如何创建基于身份的策略，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用客户管理型策略定义自定义 IAM 权限](#)。

通过使用 IAM 基于身份的策略，您可以指定允许或拒绝的操作和资源以及允许或拒绝操作的条件。要了解可在 JSON 策略中使用的所有元素，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM JSON 策略元素引用](#)。

要查看基于身份的 AWS WAF 经典策略的示例，请参阅。[经典版基于身份的策略示例 AWS WAF](#)

Classic 中 AWS WAF 基于资源的策略

支持基于资源的策略：否

基于资源的策略是附加到资源的 JSON 策略文档。基于资源的策略的示例包括 IAM 角色信任策略和 Amazon S3 存储桶策略。在支持基于资源的策略的服务中，服务管理员可以使用它们来控制对特定资源的访问。对于在其中附加策略的资源，策略定义指定主体可以对该资源执行哪些操作以及在什么条件

下执行。您必须在基于资源的策略中[指定主体](#)。委托人可以包括账户、用户、角色、联合用户或 AWS 服务。

要启用跨账户访问，您可以将整个账户或其他账户中的 IAM 实体指定为基于资源的策略中的主体。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 中的跨账户资源访问](#)。

C AWS WAF classic 的策略操作

支持策略操作：是

管理员可以使用 AWS JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

JSON 策略的 Action 元素描述可用于在策略中允许或拒绝访问的操作。在策略中包含操作以授予执行关联操作的权限。

要查看 AWS WAF 经典操作列表，请参阅《服务授权参考》中的“[由地区定义的操作](#)”AWS WAF和“[由 AWS WAF 区域定义的操作](#)”。

AWS WAF Classic 中的策略操作在操作前使用以下前缀：

```
waf
```

要在单个语句中指定多项操作，请使用逗号将它们隔开。

```
"Action": [  
    "waf:action1",  
    "waf:action2"  
]
```

您也可以使用通配符 (*) 指定多个操作。例如，要在 AWS WAF Classic 中指定所有以开头的操作 List，请包括以下操作：

```
"Action": "waf:List*"
```

要查看基于身份的 AWS WAF 经典策略的示例，请参阅。[经典版基于身份的策略示例 AWS WAF](#)

C AWS WAF classic 的策略资源

支持策略资源：是

管理员可以使用 AWS JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

Resource JSON 策略元素指定要向其应用操作的一个或多个对象。作为最佳实践，请使用其 [Amazon 资源名称 \(ARN \)](#) 指定资源。对于不支持资源级权限的操作，请使用通配符 (*) 指示语句应用于所有资源。

```
"Resource": "*"

```

要查看 AWS WAF 经典资源类型及其列表 ARNs，请参阅《服务授权参考》中的“[由区域定义的资源](#)”[AWS WAF](#)和“[由 AWS WAF 区域定义的资源](#)”。要了解您可以使用哪些操作来指定每种资源的 ARN，请参阅由区域定义的[操作 AWS WAF](#)和[由区域定义的 AWS WAF 操作](#)。要允许或拒绝访问部分 AWS WAF 经典资源，请在策略的 resource 元素中包含该资源的 ARN。

在 AWS WAF Classic 中，资源是 Web ACLs 和规则。AWS WAF Classic 还支持字节匹配、IP 匹配和大小限制等条件。

这些资源和条件具有与之关联的唯一 Amazon 资源名称 (ARNs)，如下表所示。

AWS WAF 控制台中的名称	AWS WAF SDK/CLI 中的名称	ARN 格式	
Web ACL	WebACL	arn:aws:waf:: <i>account:webacl</i> / <i>ID</i>	
规则	Rule	arn:aws:waf:: <i>account:rule</i> / <i>ID</i>	
字符串匹配条件	ByteMatch Set	arn:aws:waf:: <i>account:bytematch set</i> / <i>ID</i>	
SQL 注入匹配条件	SqlInjectionMatchSet	arn:aws:waf:: <i>account:sqlinjectionset</i> / <i>ID</i>	
大小约束条件	SizeConstraintSet	arn:aws:waf:: <i>account:sizeconstraintset</i> / <i>ID</i>	
IP 匹配条件	IPSet	arn:aws:waf:: <i>account:ipset</i> / <i>ID</i>	

AWS WAF 控制台中的名称	AWS WAF SDK/CLI 中的名称	ARN 格式	
跨站点脚本匹配条件	XssMatchSet	arn:aws:waf:: <i>account</i> : <i>xssmatchset</i> / <i>ID</i>	

要允许或拒绝访问部分 AWS WAF 经典资源，请在策略的 `resource` 元素中包含该资源的 ARN。所有 ARNs 符合 AWS WAF Classic 的格式如下：

```
arn:aws:waf::account:resource/ID
```

将 *account*、*resource* 和 *ID* 变量替换为有效值。有效值如下：

- *account*: 您的身份证 AWS 账户。您必须指定值。
- *resource*: AWS WAF 经典资源的类型。
- *ID*: AWS WAF 经典资源的 ID，或通配符 (*)，表示与指定资源关联的指定类型的所有资源。AWS 账户

例如，以下 ARN ACLs 为该账户指定了所有网页：111122223333

```
arn:aws:waf::111122223333:webacl/*
```

AWS WAF 经典版的策略条件密钥

支持特定于服务的策略条件键：是

管理员可以使用 AWS JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

Condition 元素根据定义的条件指定语句何时执行。您可以创建使用 [条件运算符](#)（例如，等于或小于）的条件表达式，以使策略中的条件与请求中的值相匹配。要查看所有 AWS 全局条件键，请参阅 IAM 用户指南中的 [AWS 全局条件上下文密钥](#)。

要查看 AWS WAF 经典条件键列表，请参阅《服务授权参考》中的 [条件密钥 AWS WAF](#) 和 [AWS WAF 区域定义的资源](#)。要了解您可以使用哪些操作和资源使用条件键，请参阅区域 [定义的操作 AWS WAF](#) 和由 [AWS WAF 区域定义的操作](#)。

要查看基于身份的 AWS WAF 经典策略的示例，请参阅。[经典版基于身份的策略示例 AWS WAF](#)

ACLs 在 AWS WAF 经典版中

支持 ACLs : 否

访问控制列表 (ACLs) 控制哪些委托人 (账户成员、用户或角色) 有权访问资源。ACLs 与基于资源的策略类似，尽管它们不使用 JSON 策略文档格式。

ABAC 搭配经典版 AWS WAF

支持 ABAC (策略中的标签) : 部分支持

基于属性的访问权限控制 (ABAC) 是一种授权策略，该策略基于称为标签的属性来定义权限。您可以将标签附加到 IAM 实体和 AWS 资源，然后设计 ABAC 策略以允许在委托人的标签与资源上的标签匹配时进行操作。

要基于标签控制访问，您需要使用 `aws:ResourceTag/key-name`、`aws:RequestTag/key-name` 或 `aws:TagKeys` 条件键在策略的[条件元素](#)中提供标签信息。

如果某个服务对于每种资源类型都支持所有这三个条件键，则对于该服务，该值为是。如果某个服务仅对于部分资源类型支持所有这三个条件键，则该值为部分。

有关 ABAC 的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用 ABAC 授权定义权限](#)。要查看设置 ABAC 步骤的教程，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用基于属性的访问权限控制 \(ABAC \)](#)。

在 CI AWS WAF assic 中使用临时证书

支持临时凭证 : 是

临时证书提供对 AWS 资源的短期访问权限，并且是在您使用联合身份或切换角色时自动创建的。AWS 建议您动态生成临时证书，而不是使用长期访问密钥。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 中的临时安全凭证](#)和[使用 IAM 的 AWS 服务](#)

AWS WAF 标准版的转发访问会话

支持转发访问会话 (FAS) : 是

转发访问会话 (FAS) 使用调用主体的权限 AWS 服务，再加上 AWS 服务 向下游服务发出请求的请求。有关发出 FAS 请求时的策略详情，请参阅[转发访问会话](#)。

AWS WAF 经典版的服务角色

支持服务角色 : 是

服务角色是由一项服务担任、代表您执行操作的 [IAM 角色](#)。IAM 管理员可以在 IAM 中创建、修改和删除服务角色。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[创建向 AWS 服务委派权限的角色](#)。

Warning

更改服务角色的权限可能会中断 AWS WAF Classic 功能。仅当 AWS WAF Classic 提供相关指导时，才可编辑服务角色。

Classic 的 AWS WAF 服务相关角色

支持服务关联角色：

服务相关角色是一种与服务相关联的 AWS 服务角色。服务可以代入代表您执行操作的角色。服务相关角色出现在您的 AWS 账户，并且归服务所有。IAM 管理员可以查看但不能编辑服务关联角色的权限。

有关创建或管理 AWS WAF Classic 服务相关角色的详细信息，请参阅[将服务相关角色用于 AWS WAF Classic](#)。

经典版基于身份的策略示例 AWS WAF

Warning

AWS WAF Classic 正在按计划 end-of-life 进行。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。

有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

默认情况下，用户和角色无权创建或修改 AWS WAF Classic 资源。要授予用户对所需资源执行操作的权限，IAM 管理员可以创建 IAM 策略。

要了解如何使用这些示例 JSON 策略文档创建基于 IAM 身份的策略，请参阅《IAM 用户指南》中的[创建 IAM 策略（控制台）](#)。

有关 C AWS WAF classic 定义的操作和资源类型的详细信息，包括每种资源类型的格式，请参阅服务授权参考中的[操作、资源 AWS WAF和条件键以及 AWS WAF 区域的操作、资源和条件键](#)。ARNs

主题

- [策略最佳实践](#)
- [使用 AWS WAF 经典版控制台](#)
- [允许用户查看他们自己的权限](#)

策略最佳实践

基于身份的策略决定了某人是否可以在您的账户中创建、访问或删除 AWS WAF 经典资源。这些操作可能会使 AWS 账户产生成本。创建或编辑基于身份的策略时，请遵循以下指南和建议：

- 开始使用 AWS 托管策略并转向最低权限权限 — 要开始向用户和工作负载授予权限，请使用为许多常见用例授予权限的 AWS 托管策略。它们在你的版本中可用 AWS 账户。我们建议您通过定义针对您的用例的 AWS 客户托管策略来进一步减少权限。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[AWS 托管策略](#)或[工作职能的 AWS 托管策略](#)。
- 应用最低权限：在使用 IAM 策略设置权限时，请仅授予执行任务所需的权限。为此，您可以定义在特定条件下可以对特定资源执行的操作，也称为最低权限许可。有关使用 IAM 应用权限的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 中的策略和权限](#)。
- 使用 IAM 策略中的条件进一步限制访问权限：您可以向策略添加条件来限制对操作和资源的访问。例如，您可以编写策略条件来指定必须使用 SSL 发送所有请求。如果服务操作是通过特定 AWS 服务的（例如）使用的，则也可以使用条件来授予对服务操作的访问权限 CloudFormation。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM JSON 策略元素：条件](#)。
- 使用 IAM Access Analyzer 验证您的 IAM 策略，以确保权限的安全性和功能性：IAM Access Analyzer 会验证新策略和现有策略，以确保策略符合 IAM 策略语言（JSON）和 IAM 最佳实践。IAM Access Analyzer 提供 100 多项策略检查和可操作的建议，以帮助您制定安全且功能性强的策略。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用 IAM Access Analyzer 验证策略](#)。
- 需要多重身份验证 (MFA)-如果 AWS 账户您的场景需要 IAM 用户或根用户，请启用 MFA 以提高安全性。若要在调用 API 操作时需要 MFA，请将 MFA 条件添加到您的策略中。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用 MFA 保护 API 访问](#)。

有关 IAM 中的最佳实操的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 中的安全最佳实践](#)。

使用 AWS WAF 经典版控制台

要访问 AWS WAF 经典版控制台，您必须拥有一组最低权限。这些权限必须允许您列出和查看有关您的 AWS WAF Classic 资源的详细信息 AWS 账户。如果创建比必需的最低权限更为严格的基于身份的策略，对于附加了该策略的实体（用户或角色），控制台将无法按预期正常运行。

对于仅调用 AWS CLI 或 AWS API 的用户，您无需为其设置最低控制台权限。相反，只允许访问与其尝试执行的 API 操作相匹配的操作。

可以访问和使用 AWS 控制台的用户也可以访问 AWS WAF 经典版控制台。无需额外权限。

允许用户查看他们自己的权限

该示例说明了您如何创建策略，以允许 IAM 用户查看附加到其用户身份的内联和托管式策略。此策略包括在控制台上或使用 AWS CLI 或 AWS API 以编程方式完成此操作的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],  
    "Resource": "*"    
  }  
]  
}
```

对 AWS WAF 经典身份和访问进行故障排除

Warning

AWS WAF Classic 正在按计划 end-of-life 进行。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

使用以下信息来帮助您诊断和修复在使用 C AWS WAF classic 和 IAM 时可能遇到的常见问题。

主题

- [我无权在 C AWS WAF classic 中执行任何操作](#)
- [我无权执行 iam : PassRole](#)
- [我想允许我以外的人 AWS 账户 访问我的 AWS WAF 经典版资源](#)

我无权在 C AWS WAF classic 中执行任何操作

如果您收到错误提示，指明您无权执行某个操作，则必须更新策略以允许执行该操作。

当 mateojackson IAM 用户尝试使用控制台查看有关虚构 *my-example-widget* 资源的详细信息，但不拥有虚构 waf:*GetWidget* 权限时，会发生以下示例错误。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
waf:GetWidget on resource: my-example-widget
```

在此情况下，必须更新 mateojackson 用户的策略，以允许使用 waf:GetWidget 操作访问 my-example-widget 资源。

如果您需要帮助，请联系您的 AWS 管理员。您的管理员是提供登录凭证的人。

我无权执行 iam : PassRole

如果您收到错误消息，提示您无权执行 iam:PassRole 操作，则必须更新您的策略以允许您将角色传递给 AWS WAF Classic。

有些 AWS 服务 允许您将现有角色传递给该服务，而不是创建新的服务角色或服务相关角色。为此，您必须具有将角色传递到服务的权限。

当名为 marymajor 的 IAM 用户尝试使用控制台在 AWS WAF Classic 中执行操作时，会发生以下示例错误。但是，服务必须具有服务角色所授予的权限才可执行此操作。Mary 不具有将角色传递到服务的权限。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

在这种情况下，必须更新 Mary 的策略以允许她执行 iam:PassRole 操作。

如果您需要帮助，请联系您的 AWS 管理员。您的管理员是提供登录凭证的人。

我想允许我以外的人 AWS 账户 访问我的 AWS WAF 经典版资源

您可以创建一个角色，以便其他账户中的用户或您组织外的人员可以使用该角色来访问您的资源。您可以指定谁值得信赖，可以代入角色。对于支持基于资源的策略或访问控制列表 (ACLs) 的服务，您可以使用这些策略向人们授予访问您的资源的权限。

要了解更多信息，请参阅以下内容：

- 要了解 AWS WAF Classic 是否支持这些功能，请参阅[AWS WAF 经典版如何与 IAM 配合使用](#)。
- 要了解如何提供对您拥有的资源的访问权限 AWS 账户，请参阅[IAM 用户指南中的向您拥有 AWS 账户的另一个 IAM 用户提供访问](#)权限。
- 要了解如何向第三方提供对您的资源的访问[权限 AWS 账户](#)，请参阅[IAM 用户指南中的向第三方提供访问](#)权限。AWS 账户

- 要了解如何通过身份联合验证提供访问权限，请参阅《IAM 用户指南》中的[为经过外部身份验证的用户（联合身份验证）提供访问权限](#)。
- 要了解使用角色和基于资源的策略进行跨账户访问之间的差别，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 角色与基于资源的策略有何不同](#)。

将服务相关角色用于 AWS WAF Classic

Warning

AWS WAF Classic 正在经历计划中的生命周期终结流程。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了 AWS WAF 资源（如规则和 Web ACL），并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的 web ACL，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

AWS WAF 经典用户 AWS Identity and Access Management (IAM) [服务相关角色](#)。服务相关角色是一种独特的 IAM 角色，直接关联到 CI AWS WAF assic。Service-linked 角色由 AWS WAF Classic 预定义，包括该服务代表您调用其他 AWS 服务所需的所有权限。

服务相关角色可以更轻松地设置 AWS WAF Classic，因为您不必手动添加必要的权限。AWS WAF Classic 定义了其服务相关角色的权限，除非另有定义，否则只有 AWS WAF Classic 可以担任其角色。定义的权限包括信任策略和权限策略。这些权限策略不能附加到任何其他 IAM 实体。

只有在先删除角色的相关资源后，才能删除服务相关角色。这样可以保护您的 AWS WAF 经典资源，因为您不能无意中删除访问这些资源的权限。

有关支持服务相关角色的其它服务的信息，请参阅[使用 IAM 的 AWS 服务](#)并查找 Service-Linked 角色列中显示为是的服务。请选择是与查看该服务的服务关联角色文档的链接。

Service-linked 的角色权限 AWS WAF Classic

AWS WAF Classic 使用以下服务相关角色：

- `AWSServiceRoleForWAFLogging`
- `AWSServiceRoleForWAFRegionalLogging`

AWS WAF Classic 使用这些与服务相关的角色将日志写入 Amazon Data Firehose。只有在启用登录功能后才会使用这些角色 AWS WAF。有关更多信息，请参阅 [记录 Web ACL 流量信息](#)。

`AWSServiceRoleForWAFLogging` 和 `AWSServiceRoleForWAFRegionalLogging` 服务相关角色 (分别) 信任以下服务以代入该角色：

- `waf.amazonaws.com`

`waf-regional.amazonaws.com`

角色的权限策略允许 AWS WAF Classic 对指定资源完成以下操作：

- 操作：`Amazon Data Firehose` 数据流资源上名称以“aws-waf-logs-”开头的 `firehose:PutRecord` 和 `firehose:PutRecordBatch`。例如 `aws-waf-logs-us-east-2-analytics`。
- 操作：`kms:GenerateDataKey` 然后 `kms:Decrypt` 允许 Amazon Data Firehose 使用客户托管的 AWS KMS 密钥来加密数据。AWS Key Management Service

您必须配置权限，允许 IAM 实体 (如用户、组或角色) 创建、编辑或删除服务关联角色。有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的 [Service-Linked 角色权限](#)。

为 创建服务相关角色 AWS WAF Classic

您无需手动创建服务关联角色。当您在上启用 Classi AWS WAF c 登录 AWS 管理控制台，或者在 AWS WAF 经典 CLI 或经 AWS WAF 典 API 中 `PutLoggingConfiguration` 发出请求时，CI AWS WAF assic 会为您创建服务相关角色。

您必须具有 `iam:CreateServiceLinkedRole` 权限以启用日志记录。

如果您删除该服务关联角色，然后需要再次创建，您可以使用相同流程在账户中重新创建此角色。启用 AWS WAF 经典日志记录后，C AWS WAF lassic 会再次为您创建服务相关角色。

为 编辑服务相关角色 AWS WAF Classic

AWS WAF Classic 不允许您编

辑 `AWSServiceRoleForWAFLogging` 和 `AWSServiceRoleForWAFRegionalLogging` 服务相关角

色。在创建服务相关角色后，您将无法更改角色的名称，因为可能有多种实体引用该角色。不过，您可以使用 IAM 编辑角色的说明。有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的[编辑 Service-Linked 角色](#)。

删除 的服务相关角色 AWS WAF Classic

如果不再需要使用某个需要服务关联角色的功能或服务，我们建议您删除该角色。这样就没有未被主动监控或维护的未使用实体。但是，必须先清除服务相关角色的资源，然后才能手动删除它。

 Note

如果您尝试删除资源时，C AWS WAF lassic 服务正在使用该角色，则删除可能会失败。如果发生这种情况，请等待几分钟后重试。

删除 AWS WAF **AWSServiceRoleForWAFLogging**和使用的经典资源
AWSServiceRoleForWAFRegionalLogging

1.

在 AWS WAF 经典版控制台上，从每个 Web ACL 中删除日志记录。有关更多信息，请参阅 [记录 Web ACL 流量信息](#)。
2.

使用 API 或 CLI，为已启用日志记录的每个 web ACL 提交 DeleteLoggingConfiguration 请求。有关更多信息，请参阅 [AWS WAF Classic API 参考](#)。

使用 IAM 手动删除服务关联角色

使用 IAM 控制台、IAM CLI 或 IAM API 删除 AWSServiceRoleForWAFLogging 和 AWSServiceRoleForWAFRegionalLogging 服务相关角色。有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的[删除Service-Linked 角色](#)。

支持的区域 AWS WAF 经典服务相关角色

AWS WAF Classic 支持在以下内容 AWS 区域中使用服务相关角色。

区域名称	区域标识	AWS WAF 经典版 Support
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1	是
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2	是

区域名称	区域标识	AWS WAF 经典版 Support
美国西部 (北加利福尼亚)	us-west-1	是
美国西部 (俄勒冈州)	us-west-2	是
亚太地区 (孟买)	ap-south-1	是
亚太地区 (大阪)	ap-northeast-3	是
亚太地区 (首尔)	ap-northeast-2	是
亚太地区 (新加坡)	ap-southeast-1	是
亚太地区 (悉尼)	ap-southeast-2	是
亚太地区 (东京)	ap-northeast-1	是
加拿大 (中部)	ca-central-1	是
欧洲地区 (法兰克福)	eu-central-1	是
欧洲地区 (爱尔兰)	eu-west-1	是
欧洲地区 (伦敦)	eu-west-2	是
欧洲地区 (巴黎)	eu-west-3	是
南美洲 (圣保罗)	sa-east-1	是

在 AWS WAF 经典版中进行日志记录和监控

Warning

AWS WAF Classic 正在按计划 end-of-life 进行。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。
有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

监控是维护 CI AWS WAF assic 和您的 AWS 解决方案的可靠性、可用性和性能的重要组成部分。您应该从 AWS 解决方案的各个部分收集监控数据，以便在出现多点故障时可以更轻松地进行调试。AWS 提供了多种用于监控您的 AWS WAF 经典资源和响应潜在事件的工具：

亚马逊 CloudWatch 警报

使用 CloudWatch 警报，您可以监视您指定的时间段内的单个指标。如果指标超过给定阈值，则会向 Amazon SNS 主题或 AWS Auto Scaling 政策 CloudWatch 发送通知。有关更多信息，请参阅[使用 Amazon 进行监控 CloudWatch](#)。

AWS CloudTrail 日志

CloudTrail 提供用户、角色或 AWS 服务在 C AWS WAF lassic 中执行的操作的记录。使用收集的信息 CloudTrail，您可以确定向 C AWS WAF lassic 发出的请求、发出请求的 IP 地址、谁发出了请求、何时发出请求以及其他详细信息。有关更多信息，请参阅[使用 记录 AWS CloudTrail API 调用](#)。

的合规性验证 AWS WAF Classic

Warning

AWS WAF Classic 正在经历计划中的生命周期终止流程。请参阅您的 AWS Health 控制面板，了解您所在地区的具体里程碑和日期。

Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了规则和 Web ACL 等 AWS WAF 资源，并且尚未将它们迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的 web ACL，请参阅 [将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。

有关的最新版本 AWS WAF，请参见[AWS WAF](#)。

我们的新 AWS 注册体验不是为受监管的工作负载设计的。如果您正在使用我们的全新 AWS 注册体验，但想 AWS 用于受监管的工作负载，则可以[注册 AWS \(高级\)](#)或[激活 AWS 环境](#)的高级功能。

要了解是否属于特定合规计划的范围，请参阅“按合规计划 [AWS 服务 中的“按范围划分的合规计划”](#)”，然后选择您感兴趣的合规计划。AWS 服务 有关一般信息，请参阅[AWS 合规计划](#)。

您可以使用下载第三方审计报告 AWS Artifact。有关更多信息，请参阅中的“[下载报告](#)”中的“[AWS Artifact](#)”。

您在使用 AWS 服务 时的合规责任取决于数据的敏感性、贵公司的合规目标以及适用的法律法规。有关您在使用时的合规责任的更多信息 AWS 服务，请参阅[AWS 安全文档](#)。

AWS WAF 经典版中的韧性

Warning

AWS WAF Classic 正在经历一个有计划的 end-of-life 流程。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。
有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

AWS 全球基础设施是围绕 AWS 区域 可用区构建的。AWS 区域 提供多个物理隔离和隔离的可用区，这些可用区通过低延迟、高吞吐量和高度冗余的网络连接。利用可用区，您可以设计和操作在可用区之间无中断地自动实现失效转移的应用程序和数据库。与传统的单个或多个数据中心基础架构相比，可用区具有更高的可用性、容错性和可扩展性。

有关 AWS 区域 和可用区的更多信息，请参阅[AWS 全球基础设施](#)。

AWS WAF 经典版中的基础设施安全

Warning

AWS WAF Classic 正在按计划 end-of-life 进行。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。
有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

作为一项托管服务，AWS WAF Classic 受 AWS 全球网络安全的保护。有关 AWS 安全服务以及如何 AWS 保护基础设施的信息，请参阅[AWS 云安全](#)。要使用基础设施安全的最佳实践来设计您的 AWS 环境，请参阅 S AWS ecurity Pillar Well-Architected Fram ework 中的[基础设施保护](#)。

您可以使用 AWS 已发布的 API 调用通过网络访问 AWS WAF Classic。客户端必须支持以下内容：

- 传输层安全性协议 (TLS)。我们要求使用 TLS 1.2，建议使用 TLS 1.3。
- 具有完全向前保密 (PFS) 的密码套件，例如 DHE (临时 Diffie-Hellman) 或 ECDHE (临时椭圆曲线 Diffie-Hellman)。大多数现代系统 (如 Java 7 及更高版本) 都支持这些模式。

AWS WAF 经典配额

Warning

AWS WAF Classic 正在经历一个有计划的 end-of-life 流程。有关您所在地区的里程碑和日期，请参阅您的 AWS Health 控制面板。

Note

这是 AWS WAF Classic 文档。只有在 2019 年 11 月 AWS WAF 之前创建了诸如规则和 Web ACLs 之类的 AWS WAF 资源，并且尚未将其迁移到最新版本时，才应使用此版本。要迁移您的网站 ACLs，请参阅[将您的 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF](#)。有关的最新版本 AWS WAF，请参阅[AWS WAF](#)。

AWS WAF Classic 受以下配额限制 (以前称为限制)。

AWS WAF Classic 对每个区域每个账户的实体数量有默认配额。您可以[请求提高](#)这些限额。

资源	每个区域每个账户的默认限额
网页 ACLs	50
Rules	100
Rate-based-rules	5

资源	每个区域每个账户的默认限额
每区域每账户的条件数	对于除正则表达式匹配和地理匹配之外的所有条件，每种条件类型为 100 个。 例如，100 个大小限制条件和 100 个 IP 匹配条件。有关正则表达式和地理匹配条件，请参阅下表。
每秒请求数	每个 web ACL 2.5 万个*

*此配额仅适用于 Application Load Balancer 上的 AWS WAF Classic。C AWS WAF lassic 版的每秒请求数 (RPS) 配额与《[CloudFront 开发者指南](#)》中描述 CloudFront 的 RPS 配额支持相同。CloudFront AWS WAF 经典实体的以下配额无法更改。

资源	每区域每账户的限额
每个 web ACL 的规则组数	2：1 个客户创建的规则组和 1 个 AWS Marketplace 规则组
每个 web ACL 的规则数	10
每个规则的条件数	10
每个 IP 匹配条件的 IP 地址范围数 (以 CIDR 表示法显示)	10000

资源	每区域每账户的 限额
	一次最多可更新 1000 个地址。API 调用 UpdateIPSet 一次最多可接受 1000 个地址。
根据基于速率的规则而阻止的 IP 地址	10000
每 5 分钟周期内基于速率规则的最小速率限制	100
每个跨站点脚本匹配条件的筛选条件数	10
每个大小约束条件的筛选条件数	10
每个 SQL 注入匹配条件的筛选条件数	10
每个字符串匹配条件的筛选条件数	10
在字符串匹配条件中，HTTP 标头名称中的字符数，当您将 AWS WAF Classic 配置为检查 Web 请求中的标头是否有指定值时	40
在字符串匹配条件中，您希望 C AWS WAF lassic 搜索的值中的字符数	50
正则表达式匹配条件	10
在正则表达式匹配条件中，您希望 C AWS WAF lassic 在模式中搜索的字符数	70
在正则表达式匹配条件中，每个模式集的模式数	10
在正则表达式匹配条件中，每个正则表达式条件的模式集数	1
模式集数	5
地理匹配条件	50
每个地理匹配条件的地理位置	50

AWS WAF Classic 对每个地区的每个账户的通话量有以下固定配额。这些配额适用于通过任何可用方式 (包括控制台、CLI、REST API 和) 对服务的总调用 SDKs。AWS CloudFormation无法更改这些限额。

调用类型	每区域每账户的 限额
调用 AssociateWebACL 的最大次数	每 2 秒 1 个请求
调用 DisassociateWebACL 的最大次数	每 2 秒 1 个请求
调用 GetWebACLForResource 的最大次数	每秒 1 个请求
调用 ListResourcesForWebACL 的最大次数	每秒 1 个请求
调用 CreateWebACLMigrationStack 的最大次数	每秒 1 个请求
调用 GetChangeToken 的最大次数	每秒 10 个请求
调用 GetChangeTokenStatus 的最大次数	每秒 1 个请求
对任何单个 List 操作的最大调用次数 (如果未为其定义其他限额)	每秒 5 个请求
对任何单个 Create、Put、Get 或 Update 操作的最大调用次数 (如果未为其定义其他限额)	每秒 1 个请求

AWS Shield

针对分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击的防护对于面向互联网的应用程序至关重要。当你在此基础上构建应用程序时 AWS，你可以利用 AWS 提供的保护措施，而无需支付额外费用。此外，您可以使用 AWS Shield Advanced 托管威胁防护服务，通过其他 DDoS 检测、缓解和响应功能来改善您的安全状况。


AWS 致力于为您提供工具、最佳实践和服务，以帮助确保高可用性、安全性和弹性，以防御互联网上的不良行为者。本指南旨在帮助 IT 决策者和安全工程师了解如何使用 Shield 和 Shield Advanced 来更好地保护其应用程序，使其免受 DDoS 攻击和其他外部威胁。

在此基础上构建应用程序时 AWS，您将获得自动保护，AWS 抵御常见的容量 DDoS 攻击向量，例如 UDP 反射攻击和 TCP SYN 洪水。您可以利用这些保护措施来设计和配置 DDoS 弹性架构，AWS 从而确保运行的应用程序的可用性。

本指南提供的建议可以帮助您设计、创建和配置应用程序架构，以实现 DDoS 弹性。当应用程序受到更大规模的 DDoS 攻击和更广泛的 DDoS 攻击向量时，遵守本指南中提供的最佳实践，则其可以从改进的可用性连续性中获益。此外，本指南还向您展示了如何使用 Shield Advanced 为您的关键应用程序实现优化的 DDoS 保护状态。其中包括您已保证为客户提供一定可用性的应用程序，以及在 DDoS 事件 AWS 期间需要运营支持的应用程序。

安全是双方 AWS 的共同责任。[责任共担模式](#)将其描述为云的 安全性和云中 的安全性：

- 云安全 — AWS 负责保护在云中运行 AWS 服务的基础架构 AWS Cloud。AWS 还为您提供可以安全使用的服务。作为 [AWS 合规性计划](#)的一部分，我们的安全措施的有效性定期由第三方审计员进行测试和验证。要了解适用于 Shield Advanced 的合规性计划，请参阅[合规性计划范围内的AWS 服务](#)。
- 云端安全-您的责任由您使用的 AWS 服务决定。您还需要对其他因素负责，包括您的数据的敏感性、您组织的要求以及适用的法律法规。

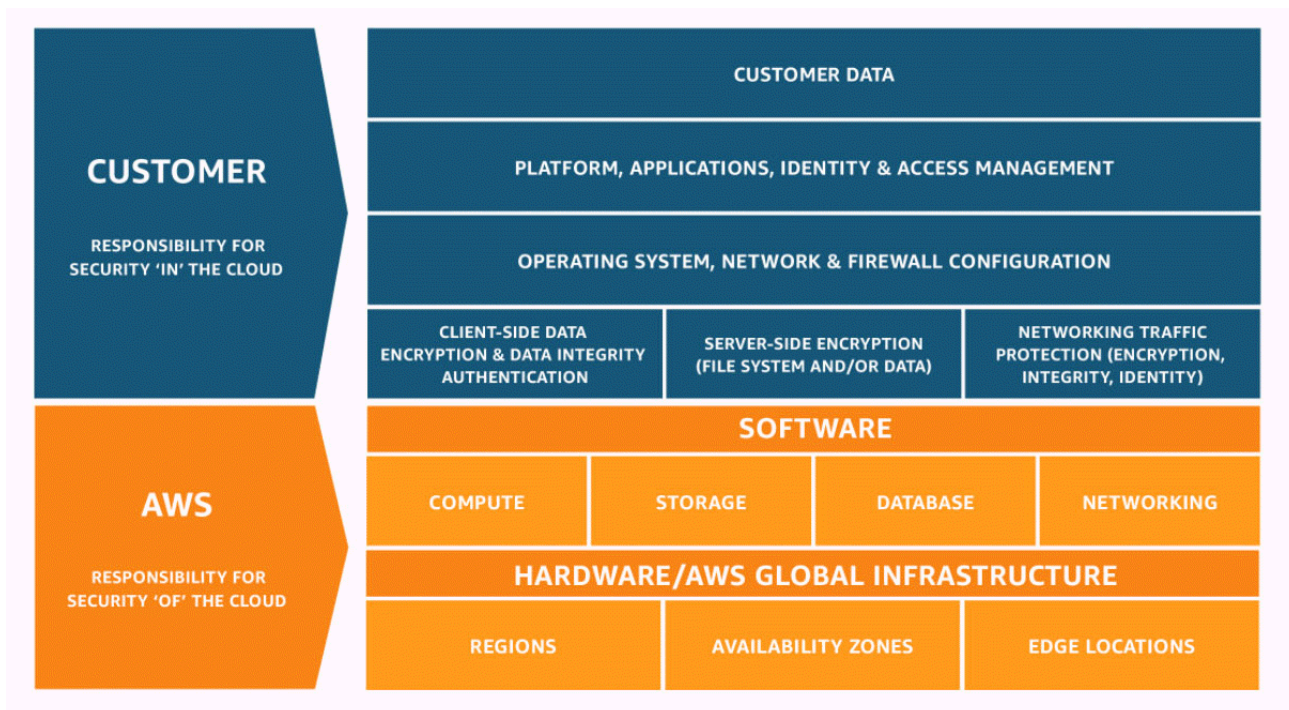

AWS Shield 和 Shield Advanced 的工作原

本页解释了 AWS Shield Standard 和之间的区别 AWS Shield Advanced。它还描述了 Shield 可检测的攻击类别。

AWS Shield Standard 并针对网络和传输层 (第 3 层和第 4 层) 以及应用层 (第 7 层) 的 AWS 资源 AWS Shield Advanced 提供针对分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击的保护。DDoS 攻击是一种攻击,在这种攻击中,多个受感染的系统试图向目标充斥流量。DDoS 攻击可以阻止合法的最终用户访问目标服务,并可能由于流量过大而导致目标崩溃。

AWS Shield 提供针对各种已知的 DDoS 攻击向量和未修补攻击向量的保护。Shield 检测和缓解旨在提供针对威胁的覆盖范围,即使服务在检测时并未明确知道这些威胁。

Shield Standard 是自动提供的,使用 AWS 时不收取额外费用。要获得更高级别的攻击防护,您可以订购 AWS Shield Advanced。

Shield 检测到的攻击类别包括:

- 网络容量攻击 (第 3 层): 这是基础设施层攻击向量的子类别。这些向量试图使目标网络或资源的容量饱和,拒绝向合法用户提供服务。
- 网络协议攻击 (第 4 层): 这是基础设施层攻击向量的子类别。这些向量滥用协议来拒绝向目标资源提供服务。网络协议攻击的一个常见示例是 TCP SYN 泛洪,它会耗尽服务器、负载均衡器或防火

墙等资源的连接状态。网络协议攻击也可以是容量攻击。例如，较大的 TCP SYN 泛洪可能旨在使网络容量饱和，同时还会耗尽目标资源或中间资源的状态。

- 应用程序层攻击（第 7 层）：此类攻击向量试图通过向应用程序充斥对目标有效的查询（如 Web 请求泛洪）来拒绝向合法用户提供服务。

目录

- [AWS Shield Standard 概览](#)
- [AWS Shield Advanced 概览](#)
- [AWS Shield Advanced 可保护的 AWS 资源列表](#)
- [AWS Shield Advanced 功能和选项](#)
- [决定是否订阅 AWS Shield Advanced 和应用其他保护](#)
- [DDoS 攻击的示例](#)
- [如何 AWS Shield 检测事件](#)
 - [AWS Shield 基础设施层威胁（第 3 层和第 4 层）的检测逻辑](#)
 - [应用程序层威胁（第 7 层）的 Shield Advanced 检测逻辑](#)
 - [应用程序中多个资源的 Shield Advanced 检测逻辑](#)
- [如何 AWS Shield 缓解事件](#)
 - [的名单 AWS Shield DDoS 缓解功能](#)
 - [AWS Shield CloudFront 和 Route 53 的缓解逻辑](#)
 - [AWS Shield AWS 区域的缓解逻辑](#)
 - [AWS Shield AWS Global Accelerator 标准加速器的缓解逻辑](#)
 - [AWS Shield Advanced 弹性的缓解逻辑 IPs](#)
 - [AWS Shield Advanced Web 应用程序的缓解逻辑](#)

AWS Shield Standard 概览

AWS Shield 是一项托管威胁防护服务，可保护应用程序的外围环境。外围是来自 AWS 网络外部的应用程序流量的第一个入口点。

要确定您的应用程序边界在哪里，请考虑用户如何从互联网访问您的应用程序。如果第一个入口点位于某个 AWS 区域，则应用程序边界就是您的亚马逊虚拟私有云 (VPC) VPC。如果用户通过 Amazon Route 53 定向到您的应用程序，并首先使用 Amazon CloudFront 或（或）访问该应用程序 AWS Global Accelerator，则应用程序边界将从 AWS 网络边缘开始。

Shield 为所有运行的应用程序提供 DDoS 检测和缓解优势 AWS，但是您在设计应用程序架构时做出的决策将影响您的 DDoS 弹性级别。DDoS 弹性是指您的应用程序在攻击期间继续在预期参数内运行的能力。

所有 AWS 客户均可享受 Shield Standard 的自动保护，无需额外付费。Shield Standard 可抵御针对您的网站或应用程序的最常见、最频繁发生的网络和传输层 DDoS 攻击。虽然 Shield Standard 有助于保护所有 AWS 客户，但您可以通过 Amazon Route 53 托管区域、亚马逊 CloudFront 分发和 AWS Global Accelerator 标准加速器获得特别的好处。这些资源可获得全面的可用性保护，抵御所有已知的网络和传输层攻击。

AWS Shield Advanced 概览

AWS Shield Advanced 是一项托管服务，可帮助您保护应用程序免受外部威胁，例如 DDoS 攻击、容量机器人和漏洞利用企图。要获得更高级别的攻击防护，您可以订购 AWS Shield Advanced。

当你订阅 Shield Advanced 并为你的资源添加保护时，Shield Advanced 会为这些资源提供扩展的 DDoS 攻击保护。根据您的架构和配置选择，您从 Shield Advanced 获得的保护可能会有所不同。使用本指南中的信息使用 Shield Advanced 构建和保护弹性应用程序，并在需要专家帮助时报。

Shield 高级版订阅和 AWS WAF 费用

您的 Shield Advanced 订阅可支付使用标准 AWS WAF 功能来保护您使用 Shield Advanced 保护的资源的费用。Shield Advanced 保护所涵盖的标准 AWS WAF 费用是每个保护包 (Web ACL) 的费用、每条规则的费用以及每百万个 Web 请求检查的基本价格，最多 1,500 WCUs 个，不超过默认的主体尺寸。

启用 Shield Advanced 自动应用层 DDoS 缓解会向您的保护包 (Web ACL) 中添加一个使用 150 个 Web ACL 容量单位的规则组 (WCUs)。这些 WCUs 计入您的保护包 (Web ACL) 中的 WCU 使用量。有关更多信息，请参阅 [使用 Shield Advanced 自动缓解应用层 DDoS](#)、[使用 Shield Advanced 规则组保护应用程序层](#) 和 [Web ACL 容量单位 \(WCUs\) AWS WAF](#)。

你对 Shield Advanced 的 AWS WAF 订阅不包括使用你无法使用 Shield Advanced 保护的资源。它也不包括受保护资源的任何额外非标准 AWS WAF 成本。非标准 AWS WAF 成本的示例包括 Bot Control、CAPTCHA 规则操作、使用量超过 1,500 WCUs 的 Web ACLs 以及检查超出默认正文大小的请求正文。完整列表在 AWS WAF 定价页面上提供。您对 Shield Advanced 的订阅包括访问第 7 层 Anti-DDoS Amazon 托管规则群组的访问权限。作为订阅的一部分，您将在一个日历月内收到多达 500 亿个 Shield Advanced 受保护 AWS WAF 资源的请求。超过 500 亿的请求将根据 AWS Shield Advanced 定价页面进行计费。

有关完整信息和定价示例，请参阅 [Shield 定价](#) 和 [AWS WAF 定价](#)。

Shield Advanced 订阅账单

如果您是 AWS 渠道经销商，请与您的客户团队联系以获取信息和指导。此账单信息适用于非 AWS 渠道经销商的客户。

对于所有其他订阅和计费指南，则适用以下订阅和计费指南：

- 对于属于 AWS Organizations 组织成员的账户，无论付款人账户本身是否已订阅，都要从该组织的付款人账户中扣除 Shield Advanced 订阅 AWS 费用。
- 当您订阅属于同一个[AWS Organizations 整合账单账户系列](#)的多个账户时，该系列中所有已订阅的账户适用一个订阅价格。组织必须拥有其所有 AWS 账户 和所有资源。
- 当您为多个组织订阅多个账户时，如果您拥有所有组织、账户和资源，您可以用一笔订阅费支付所有组织、账户和资源的费用。请联系您的客户经理或 AWS 支持人员，申请免除其中一个组织以外的所有组织的 AWS Shield Advanced 订阅费用。

有关定价信息和示例的详细信息，请参阅 [AWS Shield 定价](#)。

AWS Shield Advanced 可保护的 AWS 资源列表

Note

只有您在 Shield Advanced 中明确指定的资源或通过 Shield Advanced 策略保护的资源才会启用 AWS Firewall Manager Shield 高级保护。Shield Advanced 不会自动保护您的资源。

您可以使用 Shield Advanced 对以下资源类型进行高级监控和保护：

- 亚马逊 CloudFront 配送。为了 CloudFront 持续部署，Shield Advanced 可以保护与受保护的主发行版关联的所有暂存分发。
- Amazon Route 53 托管区。
- AWS Global Accelerator 标准加速器。
- 亚马逊 EC2 弹性 IP 地址。Shield Advanced 可保护与受保护的弹性 IP 地址关联的资源。
- 亚马逊 EC2 实例，通过关联亚马逊 EC2 弹性 IP 地址。
- 以下弹性负载均衡 (ELB) 负载均衡器：
 - 应用程序负载均衡器。
 - 经典负载均衡器。

- 网络负载均衡器，通过与 Amazon EC2 弹性 IP 地址的关联。

有关这些资源类型保护的更多信息，请参阅 [以下资源清单 AWS Shield Advanced 保护](#)。

AWS Shield Advanced 功能和选项

AWS Shield Advanced 订阅包括以下功能和选项。它们补充了您已经获得的 DDoS 检测和缓解功能 AWS。

- AWS WAF 集成 — Shield Advanced 使用 Web ACLs、规则和规则组作为其应用层保护的一部分。有关的更多信息 AWS WAF，请参阅[操作方法 AWS WAF 方式](#)。

Note

您的 Shield Advanced 订阅可支付使用标准 AWS WAF 功能来保护您使用 Shield Advanced 保护的资源的费用。Shield Advanced 保护所涵盖的标准 AWS WAF 费用是每个保护包 (Web ACL) 的费用、每条规则的费用以及每百万个 Web 请求检查的基本价格，最多 1,500 WCUs 个，不超过默认的主体尺寸。

启用 Shield Advanced 自动应用层 DDoS 缓解会在您的保护包 (Web ACL) 中添加一个使用 150 个 Web ACL 容量单位的规则组 (WCUs)。这些 WCUs 计入您的保护包 (Web ACL) 中的 WCU 使用量。有关更多信息，请参阅 [使用 Shield Advanced 自动缓解应用层 DDoS](#)、[使用 Shield Advanced 规则组保护应用程序层](#) 和 [Web ACL 容量单位 \(WCUs\) AWS WAF](#)。

你对 Shield Advanced 的 AWS WAF 订阅不包括使用你无法使用 Shield Advanced 保护的资源。它也不包括受保护资源的任何额外非标准 AWS WAF 成本。非标准 AWS WAF 成本的示例包括 Bot Control、CAPTCHA 规则操作、使用量超过 1,500 WCUs 的 Web ACLs 以及检查超出默认正文大小的请求正文。完整列表在 AWS WAF 定价页面上提供。您对 Shield Advanced 的订阅包括访问第 7 层 Anti-DDoS Amazon 托管规则群组的访问权限。作为订阅的一部分，您将在一个日历月内收到多达 500 亿个 Shield Advanced 受保护 AWS WAF 资源的请求。超过 500 亿的请求将根据 AWS Shield Advanced 定价页面进行计费。

有关完整信息和定价示例，请参阅 [Shield 定价](#) 和 [AWS WAF 定价](#)。

- 自动缓解应用层 DDoS-您可以将 Shield Advanced 配置为自动响应，以缓解针对受保护资源的应用层 (第 7 层) 攻击。通过自动缓解，Shield Advanced 对来自已知 DDoS 源的请求强制执行 AWS WAF 速率限制，并自动添加和管理自定义 AWS WAF 保护以应对检测到的 DDoS 攻击。您可以配置自动缓解以计算或阻止作为攻击一部分的 web 请求。

有关更多信息，请参阅 [使用 Shield Advanced 自动缓解应用层 DDoS](#)。

- **运行状况检测**：您可以将 Amazon Route 53 运行状况检查与 Shield Advanced 结合使用，为事件检测和缓解提供信息。Health checks 会根据您的规格监控您的应用程序，在满足您的规格时报告运行状况正常，不符合规格时报告运行状况不佳。在 Shield Advanced 中使用运行状况检查有助于防止误报，并在受保护的资源状况不佳时更快地进行检测和缓解。您可以对除 Route 53 托管区域之外的任何资源类型使用运行状况检测。Shield Advanced 主动交互仅适用于启用了运行状况检测的资源。

有关更多信息，请参阅 [使用 Shield Advanced 和 Route 53 进行运行状况检测](#)。

- **保护组**：您可以使用保护组来创建受保护资源的逻辑分组，以增强对整个组的检测和缓解。您可以定义保护组成员资格的条件，以便自动包括新受保护的资源。受保护资源可归属于多个保护组。

有关更多信息，请参阅 [对您的 AWS Shield Advanced 保护进行分组](#)。

- **增强对 DDoS 事件和攻击的可见性** — Shield Advanced 允许您访问高级的实时指标和报告，从而全面了解受保护 AWS 资源的事件和攻击。您可以通过 Shield Advanced API 和控制台以及亚马逊 CloudWatch 指标访问这些信息。

有关更多信息，请参阅 [使用 Shield Advanced 查看 DDoS 事件](#)。

- **通过以下方式集中管理 Shield 高级保护 AWS Firewall Manager** — 您可以使用 Firewall Manager 自动将 Shield 高级保护应用于您的新账户和资源，并将 AWS WAF 规则部署到您的网络 ACLs。Firewall Manager Shield Advanced 保护策略包含在内，Shield Advanced 客户无需额外付费。您还可以使用带有 Amazon Simple Notification Service (SNS) 主题或 AWS Security Hub CSPM 的 Firewall Manager 为您的账户集中管理 Shield Advanced 监控活动或。

有关使用 Firewall Manager 管理 Shield Advanced 保护的更多信息，请参阅 [AWS Firewall Manager](#) 和 [在 Firewall Manager 中使用 AWS Shield Advanced 策略](#)。有关 Firewall Manager 定价的更多信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 定价](#)。

- **AWS Shield Response Team (SRT)** — SRT 在保护 AWS 亚马逊及其子公司方面拥有丰富的经验。作为 AWS Shield Advanced 客户，在影响应用程序可用性的 DDoS 攻击期间，您可以随时联系 SRT 寻求帮助。您还可以使用 SRT 为您的资源创建和管理自定义缓解措施。要使用 SRT 的服务，您还必须订阅 [Business Support Plan](#) 或 [企业支持计划](#)。

有关更多信息，请参阅 [支持 Shield 响应小组 \(SRT\) 的托管 DDoS 事件响应](#)。

- **主动参与**：通过主动参与，如果您与受保护资源关联的 Amazon Route 53 运行状况检查在 Shield Advanced 检测到的事件中显示状况不佳，则 Shield 响应团队 (SRT) 会直接与您联系。这样一来，当您的应用程序可用性可能受到疑似攻击影响时，您可以更快地与专家联系。

有关更多信息，请参阅 [设置主动参与，让 SRT 直接与您联系](#)。

- 成本保护机会 — Shield Advanced 提供了一些成本保护，以防您的受保护资源遭受 DDoS 攻击而导致 AWS 账单激增。这可能包括对 Shield Advanced 数据传出 (DTO) 使用费峰值的保障。Shield Advanced 以 Shield Advanced 服务积分的形式提供任何成本保护。

有关更多信息，请参阅 [攻击发生 AWS Shield Advanced 后申请积分](#)。

决定是否订阅 AWS Shield Advanced 和应用其他保护

请查看本节中的场景，以帮助决定哪些账户应订阅 AWS Shield Advanced 以及在何处应用其他保护。使用 Shield Advanced，您只需为整合账单账户下创建的所有账户支付月度订阅费，外加根据传出的数据量 GB 计算的使用费。有关 Shield Advanced 定价的信息，请参阅 [AWS Shield Advanced 定价](#)。

要使用 Shield Advanced 保护应用程序及其资源，您需要将管理该应用程序的账户订阅到 Shield Advanced，然后为应用程序的资源添加保护。有关订阅账户和保护资源的信息，请参阅 [设置 AWS Shield Advanced](#)。

Shield 高级版订阅和 AWS WAF 费用

您的 Shield Advanced 订阅可支付使用标准 AWS WAF 功能来保护您使用 Shield Advanced 保护的资源的费用。Shield Advanced 保护所涵盖的标准 AWS WAF 费用是每个保护包 (Web ACL) 的费用、每条规则的费用以及每百万个 Web 请求检查的基本价格，最多 1,500 WCUs 个，不超过默认的主体尺寸。

启用 Shield Advanced 自动应用层 DDoS 缓解会在您的保护包 (Web ACL) 中添加一个使用 150 个 Web ACL 容量单位的规则组 (WCUs)。这些 WCUs 计入您的保护包 (Web ACL) 中的 WCU 使用量。有关更多信息，请参阅 [使用 Shield Advanced 自动缓解应用层 DDoS](#)、[使用 Shield Advanced 规则组保护应用程序层](#) 和 [Web ACL 容量单位 \(WCUs\) AWS WAF](#)。

你对 Shield Advanced 的 AWS WAF 订阅不包括使用你无法使用 Shield Advanced 保护的资源。它也不包括受保护资源的任何额外非标准 AWS WAF 成本。非标准 AWS WAF 成本的示例包括 Bot Control、CAPTCHA 规则操作、使用量超过 1,500 WCUs 的 Web ACLs 以及检查超出默认正文大小的请求正文。完整列表在 AWS WAF 定价页面上提供。您对 Shield Advanced 的订阅包括访问第 7 层 Anti-DDoS Amazon 托管规则群组的访问权限。作为订阅的一部分，您将在一个日历月内收到多达 500 亿个 Shield Advanced 受保护 AWS WAF 资源的请求。超过 500 亿的请求将根据 AWS Shield Advanced 定价页面进行计费。

有关完整信息和定价示例，请参阅 [Shield 定价](#) 和 [AWS WAF 定价](#)。

Shield Advanced 订阅账单

如果您是 AWS 渠道经销商，请咨询您的客户团队以获取信息和指导。此账单信息适用于非 AWS 渠道经销商的客户。

对于所有其他订阅和计费指南，则适用以下订阅和计费指南：

- 对于属于 AWS Organizations 组织成员的账户，无论付款人账户本身是否已订阅，都要从该组织的付款人账户中扣除 Shield Advanced 订阅 AWS 费用。
- 当您订阅属于同一个[AWS Organizations 整合账单账户系列](#)的多个账户时，该系列中所有已订阅的账户适用一个订阅价格。组织必须拥有其所有 AWS 账户 和所有资源。
- 当您为多个组织订阅多个账户时，如果您拥有所有组织、账户和资源，您可以用一笔订阅费支付所有组织、账户和资源的费用。请联系您的客户经理或 AWS 支持人员，申请免除其中一个组织以外的所有组织的 AWS Shield Advanced 订阅费用。

有关定价信息和示例的详细信息，请参阅 [AWS Shield 定价](#)。

确定要保护的应用程序

考虑为需要以下任何一项的应用程序实施 Shield Advanced 保护：

- 保证应用程序用户的可用性。
- 如果应用程序受到 DDoS 攻击的影响，可以快速联系 DDoS 缓解专家。
- 意识到应用程序可能受 AWS 到 DDoS 攻击的影响，并通知您的安全或运营团队发出的攻击 AWS 并升级到您的安全或运营团队。
- 云成本的可预测性，包括 DDoS 攻击何时影响您对 AWS 服务的使用。

如果应用程序或其资源需要上述任何一项，请考虑为相关账户创建订阅。

确定要保护的资源

对于每个订阅的账户，可以考虑为每个具有以下任一特征的资源添加 Shield Advanced 保护：

- 该资源为互联网上的外部用户提供服务。
- 该资源暴露在互联网上，也是关键应用程序的一部分。考虑每一个暴露的资源，无论您是否打算让互联网上的用户访问这些资源。
- 该资源受到 AWS WAF Web ACL 的保护。

要了解有关为资源创建和管理保护措施的更多信息，请参阅 [中的资源保护 AWS Shield Advanced](#)

此外，请按照本指南中的建议进行操作，以帮助确保您的应用程序架构符合 DDoS 弹性，并正确配置 Shield Advanced 的功能以获得最佳保护。

DDoS 攻击的示例

AWS Shield Advanced 提供针对多种类型攻击的扩展保护。

以下列表描述了一些常见的攻击类型：

用户数据报协议 (UDP) 反射攻击

在 UDP 反射攻击中，攻击者能够仿冒请求来源，并使用 UDP 从服务器引出高流量的响应。转向被仿冒和攻击的 IP 地址的额外网络流量会拖慢目标服务器，并阻止合法最终用户访问所需资源。

TCP SYN 泛洪

TCP SYN 泛洪攻击的目的是通过将连接保持在半开放状态来耗尽系统的可用资源。当用户连接到 TCP 服务（如 Web 服务器）时，客户端将发送 TCP SYN 数据包。服务器将返回确认，客户端将返回自己的确认，完成三次握手。在 TCP SYN 泛洪中，永远不会返回第三个确认，服务器将一直等待响应。这会使其他用户无法连接到服务器。

DNS 查询泛洪

在 DNS 查询洪水中，攻击者使用多个 DNS 查询耗尽 DNS 服务器的资源。AWS Shield Advanced 可以帮助抵御对 Route 53 DNS 服务器的 DNS 查询洪水攻击。

HTTP 泛洪/缓存清除 (第 7 层) 攻击

借助 HTTP 泛洪（包括 GET 和 POST 泛洪），攻击者可以发送看似来自 Web 应用程序的真实用户的多个 HTTP 请求。缓存清除攻击是一种 HTTP 泛洪，它在 HTTP 请求的查询字符串中使用禁止使用的位于边缘的缓存内容的变体，并强制从源 Web 服务器提供内容，从而导致对源 Web 服务器造成附加的、可能具有破坏性的压力。

如何 AWS Shield 检测事件

AWS 为 AWS 网络和个别服务运行 AWS 服务级别检测系统，以确保它们在 DDoS 攻击期间保持可用。此外，资源级检测系统会监控每个单独的 AWS 资源，以确保流向该资源的流量保持在预期参数之内。这种组合通过应用缓解措施来保护目标 AWS 资源和 AWS 服务，这些缓解措施可以丢弃已知的错误数据包，突出显示潜在的恶意流量，并优先考虑来自最终用户的流量。

检测到的事件以 DDoS 攻击向量的名称显示在您的 Shield Advanced 事件摘要、攻击详情和 Amazon CloudWatch 指标中，或者就好像 Volumetric 评估基于流量而不是签名一样。有关该 DDoS Detected CloudWatch 指标中可用的攻击向量维度的更多信息，请参阅 [AWS Shield Advanced metrics](#)。

主题

- [AWS Shield 基础设施层威胁 \(第 3 层和第 4 层\) 的检测逻辑](#)
- [应用程序层威胁 \(第 7 层\) 的 Shield Advanced 检测逻辑](#)
- [应用程序中多个资源的 Shield Advanced 检测逻辑](#)

AWS Shield 基础设施层威胁 (第 3 层和第 4 层) 的检测逻辑

本页介绍了基础设施 (网络层和传输层) 事件检测的工作方式。

用于保护目标 AWS 资源免受基础架构层 (第 3 层和第 4 层) 中 DDoS 攻击的检测逻辑取决于资源类型以及是否使用保护资源 AWS Shield Advanced。

检测亚马逊 CloudFront 和亚马逊 S3 号公路

当您使用 CloudFront 和 Route 53 为 Web 应用程序提供服务时，该应用程序的所有数据包都将由完全内联的 DDoS 缓解系统进行检查，该系统不会引入任何可观察到的延迟。DDoS 实时缓解了针对 CloudFront 分布和 Route 53 托管区域的 S 攻击。无论您是否使用 AWS Shield Advanced，这些保护措施都适用。

尽可能遵循使用 CloudFront 和 Route 53 作为 Web 应用程序入口点的最佳实践，以最快检测并缓解 DDoS 事件。

检测 AWS Global Accelerator 和区域服务

资源级检测可保护 AWS Global Accelerator 标准加速器和在 AWS 区域中启动的资源，例如经典负载均衡器、应用程序负载均衡器和弹性 IP 地址 (EIP)。EIPs 监控这些资源类型是否存在流量提升，这可能表明存在需要缓解的 DDoS 攻击。每分钟都会评估每种 AWS 资源的流量。如果资源流量增加，则会执行其他检查以测量该资源的容量。

Shield 会执行以下标准检查：

- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 实例、附加到 Amazon EC2 实例的 EIP：Shield 会从受保护资源检索容量。容量取决于目标的实例类型、实例大小和其他因素，例如实例是否使用增强联网。
- 经典负载均衡器和应用程序负载均衡器：Shield 从目标负载均衡器节点检索容量。

- EIPs 连接到网络负载均衡器 — Shield 从目标负载均衡器检索容量。容量与目标负载均衡器的组配置无关。
- AWS Global Accelerator 标准加速器 — Shield 根据端点配置检索容量。

这些评估跨网络流量的多个维度进行，例如端口和协议。如果超过目标资源的容量，Shield 会放置 DDoS 缓解措施。Shield 实施的缓解措施将减少 DDoS 流量，但可能无法将其消除。如果在与已知的 DDoS 攻击向量一致的流量维度上超过资源容量的一小部分，Shield 也可以采取缓解措施。Shield 将这种缓解设置为有限生存时间 (TTL)，只要攻击仍在继续，它就会延长该缓解措施。

Note

Shield 实施的缓解措施会减少 DDoS 流量，但可能无法将其消除。您可以使用诸如 AWS Network Firewall 或主机防火墙之类的解决方案来增强 Shield，iptables 以防止您的应用程序处理对您的应用程序无效或不是由合法最终用户生成的流量。

Shield Advanced 保护在现有的 Shield 检测活动中增加了以下内容：

- 降低检测阈值：Shield Advanced 将缓解措施设置为计算容量的一半。这可以更快地缓解上升速度较慢的攻击，并缓解体量特征较为模糊的攻击。
- 间歇性攻击防护：Shield Advanced 根据攻击的频率和持续时间，将缓解的生存时间 (TTL) 以指数形式递增。当资源经常成为攻击目标以及攻击发生在短时间内时，这可以延长缓解措施的持续时间。
- 运行状况检测：将 Route 53 运行状况检查与 Shield Advanced 受保护的资源关联时，将在检测逻辑中使用运行状况检查的状态。在检测到的事件中，如果运行状况检查显示状况正常，Shield Advanced 需要进一步确信该事件是攻击，才会采取缓解措施。相反，如果运行状况检查显示状况不佳，Shield Advanced 可能会在确信之前就采取缓解措施。此功能有助于避免误报，并且可以更快地对影响应用程序的攻击做出反应。有关使用 Shield Advanced 进行运行状况检查的信息，请参阅 [使用 Shield Advanced 和 Route 53 进行运行状况检测](#)。

应用程序层威胁（第 7 层）的 Shield Advanced 检测逻辑

本页介绍了应用程序层的事件检测的工作方式。

AWS Shield Advanced 为受保护的 Amazon CloudFront 分配和应用程序负载均衡器提供 Web 应用程序层检测。使用 Shield Advanced 保护这些资源类型时，可以将 AWS WAF Web ACL 与保护关联起来，以启用 Web 应用程序层检测。Shield Advanced 使用关联的 Web ACL 的请求数据，并为您的应用程序构建流量基准。Web 应用程序层检测依赖于 Shield Advanced 和 AWS WAF。要详细了解应用

层保护，包括将 AWS WAF Web ACL 与 Shield Advanced 受保护的资源相关联，请参阅[使用和保护应用层（第 7 层）AWS Shield Advanced AWS WAF](#)。

对于 Web 应用程序层检测，Shield Advanced 会监控应用程序流量，并将其与历史基线进行比较，以查找异常情况。这种监控涵盖了总流量和流量构成。在 DDoS 攻击期间，我们预计流量和流量构成都会发生变化，而 Shield Advanced 需要两者之间存在统计学上的显著偏差才能声明事件。

Shield Advanced 根据历史时间窗口进行测量。这种方法可以减少因流量的合理变化或符合预期模式的流量变化（如每天同一时间的促销活动）而产生的误报。

Note

让 Shield Advanced 有时间建立代表正常、合法流量模式的基准，从而避免在 Shield Advanced 保护中出现误报。当将 Web ACL 关联至受保护的资源时，Shield Advanced 随即开始收集其基准信息。在任何可能导致网络流量异常模式的计划事件发生前至少 24 小时将 Web ACL 与您的受保护资源关联。Shield Advanced Web 应用程序层检测在观察到 30 天正常流量时最为准确。

Shield Advanced 检测事件所花费的时间受其观察到的流量变化程度的影响。对于较小的流量变化，Shield Advanced 会进行较长时间的流量观测，以确定事件的发生。对于较大的流量变化，Shield Advanced 可以更快地检测和报告事件。

Web ACL 中基于速率的规则，无论是您添加还是由 Shield Advanced 自动应用程序层缓解功能添加，都可以在攻击达到可检测级别之前对其进行缓解。有关自动应用层 DDoS 缓解措施的更多信息，请参阅[使用 Shield Advanced 自动缓解应用层 DDoS](#)。

Note

您可以设计您的应用程序，使其能够根据流量或负载的增加进行扩展，从而帮助确保它不会受到较小的请求泛滥的影响。使用 Shield Advanced，您的受保护资源将受到成本保护。这有助于保护您免受 DDoS 攻击可能导致云账单意外增加的影响。要了解有关 Shield Advanced 成本保护的更多信息，请参阅[攻击发生 AWS Shield Advanced 后申请积分](#)。

应用程序中多个资源的 Shield Advanced 检测逻辑

本页介绍了应用程序中多个资源的事件检测的工作方式。

您可以使用 AWS Shield Advanced 保护组来创建属于同一应用程序的受保护资源的集合。您可以选择在保护组中放置哪些受保护的资源，也可以指明应将相同类型的所有资源视为一个组。例如，您可以创建一个由所有应用程序负载均衡器组成的组。创建保护组时，Shield Advanced 检测会聚合组内受保护资源的所有流量。如果您有许多资源，每个资源都有少量流量，但聚合量很大，则此功能非常有用。对于在受保护资源之间传输流量的蓝绿部署，您也可以使用保护组来保留应用程序基准。

您可以选择通过以下一种方式聚合保护组中的流量：

- **总计**：此聚合将合并保护组中所有资源间的流量。您可以使用此聚合来确保新创建的资源具有现有基准并降低检测敏感度，这有助于防止误报。
- **平均值**：此聚合使用保护组中所有流量的平均值。您可以将此聚合用于资源间流量均匀的应用程序，例如负载均衡器。
- **最大**：该聚合使用保护组中任何资源的最高流量。当一个保护组中有多个应用程序层时，您可以使用此聚合。例如，您的保护组可能包括 CloudFront 分配、其应用程序负载均衡器来源和应用程序负载均衡器的 Amazon EC2 实例目标。

对于针对多个面向互联网的 Elastic IPs 或标准加速器的攻击，您还可以使用保护组来提高 Shield Advanced 设置缓解措施的速度。AWS Global Accelerator 当保护组中的一个资源成为目标时，Shield Advanced 会建立对该组中其他资源的信心。这会使 Shield Advanced 检测处于警戒状态，并可以缩短创建额外缓解措施所需的时间。

要详细了解保护组，请参阅 [对您的 AWS Shield Advanced 保护进行分组](#)。

如何 AWS Shield 缓解事件

本页介绍 AWS Shield 事件缓解的工作原理。

保护应用程序的缓解逻辑可能因应用程序架构而异。当您使用 Amazon CloudFront 和 Amazon Route 53 保护网络应用程序时，您将受益于特定于 Web 和 DNS 用例的缓解措施，这些缓解措施可以保护服务的所有流量。当您的应用程序的入口点是在某个 AWS 区域中运行的资源时，缓解逻辑会因服务、资源类型和您的使用情况而异 AWS Shield Advanced。

AWS DDoS 缓解系统由 Shield 工程师开发，它们与 AWS 服务紧密集成。工程师会考虑架构的各个方面，例如目标资源的容量和运行状况。Shield 工程师持续监控 DDoS 缓解系统的功效和性能，并能够在发现或预计到新的威胁时快速做出反应。

您可以设计您的应用程序，使其能够根据流量或负载的增加进行扩展，从而帮助确保它不会受到较小的请求泛洪的影响。如果您使用 Shield Advanced 来保护您的资源，则可以防止 DDoS 攻击可能导致云账单意外增加。

基础设施缓解

对于基础设施层攻击，AWS Shield DDoS 缓解系统存在于 AWS 网络边界和边缘位置。在整个 AWS 基础架构中放置多个级别的安全控制 defense-in-depth 可为您的云应用程序提供支持。

Shield 在所有来自互联网的入口点维护 DDoS 缓解系统。当 Shield 检测到 DDoS 攻击时，对于每个入口点，它都会通过位于相同位置的 DDoS 缓解系统重新路由流量。这不会带来任何可观察到的额外延迟，并且在所有 AWS 区域和所有边缘位置提供了超过 TeraBits 每秒 100 (Tbps) 的缓解能力。Shield 可以保护您的资源可用性，而无需将流量重新路由到外部或远程清理中心，这可能会增加延迟。

- 在 AWS 网络边界，对于任何 AWS 服务或资源，DDoS 缓解系统可以缓解来自互联网的基础设施层攻击。当 Shield Response Team (SRT) 的工程师发出信号时，系统会执行缓解措施。
- 在 AWS 边缘位置，DDoS 缓解系统会持续检查转发到亚马逊 CloudFront 分配和 Amazon Route 53 托管区域的每个数据包，无论其来源如何。必要时，系统会应用专为 Web 和 DNS 流量设计的缓解措施。使用 Amazon CloudFront 和 Amazon Route 53 保护您的 Web 应用程序的另一个好处是，DDoS 攻击可以立即得到缓解，而无需发出 Shield 检测信号。

应用程序层缓解措施

Shield Advanced 为启用了 Shield Advanced 保护的亚马逊 CloudFront 分配和应用程序负载均衡器提供 Web 应用程序层缓解措施。启用保护后，可以将 AWS WAF Web ACL 与资源关联，以启用 Web 应用程序层检测。此外，您可以选择启用自动应用层缓解，这会指示 Shield Advanced 在 DDoS 攻击期间为您管理保护。

Shield 仅提供针对您启用了 Shield Advanced 和自动应用程序层缓解功能的资源的应用程序层攻击的自定义缓解措施。通过自动缓解，Shield Advanced 对来自已知 DDoS 源的请求强制执行 AWS WAF 速率限制，并自动添加和管理自定义 AWS WAF 保护以应对检测到的 DDoS 攻击。有关此类缓解措施的详细信息，请参阅 [Shield Advanced 如何管理自动缓解](#)。

Web ACL 中基于速率的规则，无论是您添加还是由 Shield Advanced 自动应用程序层缓解功能添加，都可以在攻击达到可检测级别之前对其进行缓解。有关检测的更多信息，请参阅 [应用程序层威胁 \(第 7 层\) 的 Shield Advanced 检测逻辑](#)。

主题

- [的名单 AWS Shield DDoS 缓解功能](#)
- [AWS Shield CloudFront 和 Route 53 的缓解逻辑](#)
- [AWS Shield AWS 区域的缓解逻辑](#)

- [AWS Shield AWS Global Accelerator 标准加速器的缓解逻辑](#)
- [AWS Shield Advanced 弹性的缓解逻辑 IPs](#)
- [AWS Shield Advanced Web 应用程序的缓解逻辑](#)

的名单 AWS Shield DDoS 缓解功能

AWS Shield DDoS 缓解的主要功能如下：

- 数据包验证：可确保每个被检查的数据包都符合预期的结构，并且对其协议有效。支持的协议验证包括 IP、TCP（包括标头和选项）、UDP、ICMP、DNS 和 NTP。
- 访问控制列表（ACL）和整形器：ACL 根据特定属性评估流量，要么丢弃匹配的流量，要么将其映射到整形器。整形器限制匹配流量的数据包速率，丢弃多余的数据包以容纳到达目的地的容量。AWS Shield 检测和 Shield Response Team (SRT) 工程师可以为预期流量提供专用的速率分配，并对属性与已知 DDoS 攻击向量匹配的流量进行更严格的速率分配。ACL 可以匹配的属性包括端口、协议、TCP 标志、目标地址、来源国家和数据包负载中的任意模式。
- 怀疑评分：这利用 Shield 对预期流量的了解来对每个数据包进行分数。与已知良好流量模式更接近的数据包会被赋予较低的可疑分数。观察已知的不良流量属性可能会增加数据包的可疑分数。当需要对数据包进行速率限制时，Shield 会先丢弃可疑分数较高的数据包。这有助于 Shield 缓解已知和未修补的 DDoS 攻击，同时避免误报。
- TCP SYN 代理：它通过发送 TCP SYN Cookie 来挑战新连接，然后再允许它们传递到受保护的服务器，从而防止 TCP SYN 泛洪。Shield DDoS 缓解措施提供的 TCP SYN 代理是无状态的，这使其能够在不达到状态耗尽的情况下缓解已知最大的 TCP SYN 泛洪攻击。这是通过与 AWS 服务集成以移交连接状态来实现的，而不是在客户端和受保护的服务器之间维护持续的代理。TCP SYN 代理目前可在亚马逊 CloudFront、亚马逊 Route 53 和。AWS Global Accelerator
- 速率分布：这会根据流向受保护资源的流量的入口模式不断调整每个位置的整形器值。这样可以防止对可能无法均匀进入 AWS 网络的客户流量进行速率限制。

AWS Shield CloudFront 和 Route 53 的缓解逻辑

本页介绍了 Shield DDoS 缓解措施如何持续检查 53 号公路 CloudFront 的流量。这些服务通过遍布全球的 AWS 边缘站点网络运行，使您可以广泛访问 Shield 的 DDoS 缓解能力，并从离最终用户更近的基础设施中交付应用程序。

 Important

AWS Shield Advanced 不支持 CloudFront 租户。

- CloudFront— Shield DDoS 缓解措施仅允许对 Web 应用程序有效的流量通过该服务。这可以自动防范许多常见的 DDoS 向量，例如 UDP 反射攻击。

CloudFront 保持与应用程序来源的持续连接，通过与 Shield TCP SYN 代理功能集成，TCP SYN 洪水会自动缓解，传输层安全 (TLS) 在边缘终止。这些组合功能可确保您的应用程序源仅接收格式正确的 Web 请求，并保护其免受低层 DDoS 攻击、连接洪水和 TLS 滥用的侵害。

CloudFront 结合使用 DNS 流量方向和任播路由。这些技术通过缓解靠近源头的攻击，提供故障隔离以及确保访问容量以缓解已知最大规模的攻击，从而提高应用程序的弹性。

- Route 53：Shield 缓解措施仅允许有效的 DNS 请求到达服务。Shield 使用可疑评分来缓解 DNS 查询洪水，该评分优先考虑已知良好的查询，并降低包含可疑或已知 S 攻击属性的查询的优先级。DDoS

Route 53 使用随机分片为每个托管区域提供一组唯一的四个解析器 IP 地址，用于和。IPv4 IPv6 每个 IP 地址对应于 Route 53 位置的不同子集。每个位置子集都由权威 DNS 服务器组成，这些服务器仅与任何其他子集中的基础设施部分重叠。这样可以确保如果用户查询因任何原因失败，则在重试时将成功提供该查询。

Route 53 使用任播路由，根据网络邻近程度，将 DNS 查询定向到最近的边缘站点。Anycast 还 DDoS 流量分散到许多边缘位置，从而防止攻击集中在单个位置。

除了缓解速度外，CloudFront 53 号公路还为 Shield 的全球分布容量提供了广泛的访问权限。要利用这些功能，请将这些服务用作动态或静态 web 应用程序的入口点。

要了解有关使用 CloudFront 和 Route 53 保护 Web 应用程序的更多信息，请参阅[如何使用 Amazon CloudFront 和 Amazon Route 53 帮助保护动态 Web 应用程序免受 DDoS 攻击](#)。要了解有关 Route 53 故障隔离的更多信息，请参阅[全局故障隔离案例研究](#)。

AWS Shield AWS 区域的缓解逻辑

本页介绍了 Shield 事件缓解逻辑在 AWS 区域中的工作原理。

在 AWS 区域中启动的资源受到 Shield 资源级检测放置的 AWS Shield DDoS 缓解系统的保护。区域资源包括 Elastic IPs (EIPs)、经典负载均衡器和应用程序负载均衡器。

在设置缓解措施之前，Shield 会识别目标资源及其容量。Shield 使用容量来确定其缓解措施应允许转发到资源的最大总流量。访问控制列表 (ACLs) 和缓解措施中的其他整形器可能会减少某些流量的允许流量，例如与已知的 DDoS 攻击向量匹配或预计不会出现大量流量的流量。这进一步限制了缓解措施允许进行 UDP 反射攻击或具有 TCP SYN 或 FIN 标志的 TCP 流量所允许的流量。

Shield 会根据每种资源类型确定容量和缓解措施。

- 对于 Amazon EC2 实例或附加到 Amazon EC2 实例的 EIP，Shield 会根据实例类型和其他实例属性（例如该实例是否启用了增强联网功能）来计算容量。
- 对于应用程序负载均衡器或 Classic Load Balancer，Shield 会单独计算负载均衡器中每个目标节点的容量。DDoS 这些资源的攻击缓解措施结合了 Shield DDoS 缓解措施和负载均衡器的自动扩展。当 Shield Response Team 对应用程序负载均衡器或经典负载均衡器资源进行攻击时，作为一项额外的保护措施，他们可能会加速扩展。
- Shield 根据底层 AWS 基础设施的可用容量计算某些 AWS 资源的容量。这些资源类型包括网络负载均衡器 (NLBs) 和通过网关负载均衡器或路由流量的资源。AWS Network Firewall

Note

通过连接 EIPs 受 Shield Advanced 保护的负载均衡器来保护您的网络负载均衡器。您可以与 SRT 合作，根据底层应用程序的预期流量和容量构建自定义缓解措施。

当 Shield 设置缓解时，Shield 在缓解逻辑中定义的初始速率限制将平等地应用于每个 Shield DDoS 缓解系统。例如，如果 Shield 将缓解措施设定为每秒 100,000 个数据包 (pps) 的限制，则它最初将允许在每个位置使用 100,000 pps。然后，Shield 会持续汇总缓解指标以确定实际流量比率，并使用该比率来调整每个位置的速率限制。这样可以防止误报，并确保缓解措施不会过于宽松。

AWS Shield AWS Global Accelerator 标准加速器的缓解逻辑

本页介绍了 Shield 事件缓解逻辑如何适用于 AWS Global Accelerator 标准加速器。Shield Advanced 缓解措施将只允许有效的流量到达 Global Accelerator 标准加速器的侦听器端点。

标准加速器在全球范围内部署，它们为您提供 IP 地址，您可以使用这些地址将流量路由到任何 AWS 地区的 AWS 资源。Shield 为缓解全局加速器而实施的速率限制基于标准加速器将流量路由到的资源容量。当总流量超过确定的速率时，以及已知的 DDoS 向量超过该速率的一小部分时，Shield 也会采取缓解措施。

配置标准加速器时，您需要为每个 AWS 区域定义端点组，您将在其中为应用程序路由流量。当 Shield 放置缓解措施时，它会计算每个端点组的容量，并相应地更新每个 Shield DDoS 缓解系统的速率限制。根据 Shield 对流量将如何从互联网路由到您的 AWS 资源的假设，每个位置的费率各不相同。端点组的容量计算方法是组中的资源数量乘以组中任何资源的最低容量。Shield 会定期重新计算应用程序的容量，并根据需要更新速率限制。

Note

使用流量拨号来更改定向到端点组的流量百分比不会改变 Shield 计算速率限制或向其 DDoS 缓解系统分配速率限制的方式。如果您使用流量拨号，请将您的端点组配置为在资源类型和数量方面相互镜像。这有助于确保 Shield 计算出的容量代表为您的应用程序提供流量的资源。

有关全局加速器中的端点组和流量拨号的更多信息，请参阅 [AWS Global Accelerator 标准加速器中的端点组](#)。

AWS Shield Advanced 弹性的缓解逻辑 IPs

本页介绍了 Shield 事件缓解逻辑如何适用于 Elastic IPs 在 AWS Shield Advanced。当您使用保护弹性 IP (EIP) 时 AWS Shield Advanced，Shield Advanced 会增强 Shield 在 S 事件期间施加的缓解措施。DDoS

Shield Advanced DDoS 缓解系统会复制与 EIP 关联的公有子网的网络 ACL (NACL) 配置。例如，如果您的 NACL 配置为阻止所有 UDP 流量，Shield Advanced 会将该规则合并到 Shield 放置的缓解措施中。

这项附加功能可以帮助您避免由于流量对您的应用程序无效而导致的可用性风险。您还可以使用 NACLs 屏蔽单个源 IP 地址或源 IP 地址 CIDR 范围。对于未分发的 DDoS 攻击，这可能是一个有用的缓解工具。它还允许您轻松管理自己的允许列表或屏蔽不应与您的应用程序通信的 IP 地址，而无需依赖 AWS 工程师的干预。

AWS Shield Advanced Web 应用程序的缓解逻辑

AWS Shield Advanced AWS WAF 用于缓解 Web 应用程序层攻击。AWS WAF 包含在 Shield Advanced 中，无需额外付费。

标准应用程序层保护

使用 Shield Advanced 保护亚马逊 CloudFront 分配或应用程序负载均衡器时，如果尚未关联 AWS WAF 网络 ACL，则可以使用 Shield Advanced 将网络 ACL 与受保护的资源相关联。如果您尚未配置

Web ACL，则可以使用 Shield Advanced 控制台向导创建一个，然后向其添加基于速率的规则。基于速率的规则限制了每个 IP 地址每五分钟时间窗口的请求数，从而提供了防止 Web 应用程序层请求泛洪的基本保护。您可以配置速率，起始速率低至 10。有关更多信息，请参阅 [使用 AWS WAF Web ACLs 和 Shield Advanced 保护应用层](#)。

您也可以使用该 AWS WAF 服务来管理 Web ACL。通过 AWS WAF，您可以扩展 Web ACL 配置以执行诸如检查特定 Web 请求组件的字符串匹配或模式、添加自定义请求和响应处理以及与请求源的地理位置进行匹配等操作。有关 AWS WAF 规则的更多信息，请参阅 [AWS WAF 规则](#)。

自动应用程序层缓解

要增强保护，请启用 Shield Advanced 自动应用程序层缓解。使用此选项，Shield Advanced 会为来自已知 DDoS 源的请求维护 AWS WAF 速率限制规则，并为检测到的 DDoS 攻击提供自定义缓解措施。

当 Shield Advanced 检测到针对受保护资源的攻击时，它会尝试识别攻击特征，将攻击流量与流向应用程序的正常流量隔离开来。Shield Advanced 会根据受到攻击的资源以及与同一 Web ACL 关联的任何其他资源的历史流量模式评估已识别的攻击特征。

如果 Shield Advanced 确定攻击特征码仅隔离 DDoS 攻击中涉及的流量，则它会在关联的 Web ACL 中的 AWS WAF 规则中实现该签名。您可以指示 Shield Advanced 设置缓解措施，这些缓解措施只计算与之匹配的流量，或者阻止流量，您可以随时更改设置。当 Shield Advanced 确定不再需要其缓解规则时，它会将其从 Web ACL 中删除。有关应用程序层事件缓解的更多信息，请参阅 [使用 Shield Advanced 自动缓解应用层 DDoS](#)。

有关 Shield Advanced 应用程序层缓解的更多信息，请参阅 [使用和保护应用层（第 7 层）AWS Shield Advanced AWS WAF](#)。

使用 Shield Advanced 构建基本的 DDoS 弹性架构

本页介绍分布式拒绝服务 (DDoS) 弹性，并介绍两个示例架构。

DDoS 弹性是指您的应用程序架构能够承受 DDoS 攻击，同时继续为合法的最终用户提供服务。高弹性的应用程序可以在攻击期间保持可用，且错误或延迟等性能指标受到的影响最小。本节显示了一些常见的示例架构，并描述了如何使用和 Shield Advanced 提供的 DDoS 检测 AWS 和缓解功能来提高其 DDoS 弹性。

本节中的示例架构重点介绍可为您部署的应用程序提供最大的 DDoS 弹性优势的 AWS 服务。重点介绍的服务具有以下优势：

- 访问全球分布的网络容量 — Amazon CloudFront AWS Global Accelerator、和 Amazon Route 53 服务为您提供访问互联网和跨 AWS 全球边缘网络的 DDoS 缓解能力。这对于缓解规模可能达到 TB 的较大容量攻击非常有用。您可以在任何 AWS 地区运行您的应用程序，并使用这些服务来保护合法用户的可用性并优化性能。
- 防御 Web 应用程序第 DDoS 层攻击向量 — 最好使用应用程序规模和 Web 应用程序防火墙 (WAF) 的组合来缓解 Web 应用程序第 DDoS 层攻击。Shield Advanced 使用来自的 Web 请求检查日志 AWS WAF 来检测异常情况，这些异常可以自动缓解，也可以通过与 AWS 盾牌响应小组 (SRT) 合作来缓解。可通过部署的 AWS WAF 基于速率的规则以及 Shield Advanced 自动应用层 DDoS 缓解来实现自动缓解。

除了查看这些示例外，还要查看并遵循 [DDoS Resiliency AWS 最佳实践中的适用最佳实践。](#)

主题

- [常见 Web 应用程序的 Shield Advanced DDoS 弹性架构示例](#)
- [TCP 和 UDP 应用程序的 Shield Advanced DDoS 弹性架构示例](#)

常见 Web 应用程序的 Shield Advanced DDoS 弹性架构示例


本页提供了一个示例架构，用于最大限度地提高抵御 AWS Web 应用程序的 DDoS 攻击的弹性。

您可以在任何 AWS 区域构建 Web 应用程序，并通过该区域 AWS 提供的检测和缓解功能获得自动 DDoS 保护。

此示例适用于使用经典负载均衡器、应用程序负载均衡器、网络负载均衡器、AWS Marketplace 解决方案或您自己的代理层等资源将用户路由到 Web 应用程序的架构。您可以通过在这些网络应用程序资源和您的用户之间插入 Amazon Route 53 托管区域、Amazon CloudFront 分配和 AWS WAF 网络 ACL 来提高 DDoS 弹性。这些插入可以混淆应用程序来源，在离最终用户更近的地方提供请求，并检测和缓解应用程序层请求泛洪。使用 CloudFront 和 Route 53 向用户提供静态或动态内容的应用程序受到集成的完全内联 DDoS 缓解系统的保护，该系统可以实时缓解基础设施层的攻击。

这些架构改进到位后，您可以使用 Shield Advanced 保护您的 Route 53 托管区域和 CloudFront 分配。保护 CloudFront 分发时，Shield Advanced 会提示您关联 AWS WAF Web ACL 并为其创建基于速率的规则，并允许您选择启用自动应用层 DDoS 缓解或主动参与。主动参与和应用程序层 DDoS 自动缓解使用您与资源关联的 Route 53 运行状况检查。要了解有关这些选项的更多信息，请参阅 [中的资源保护 AWS Shield Advanced](#)。

以下参考图描绘了这种 Web 应用程序的 DDoS 弹性架构。

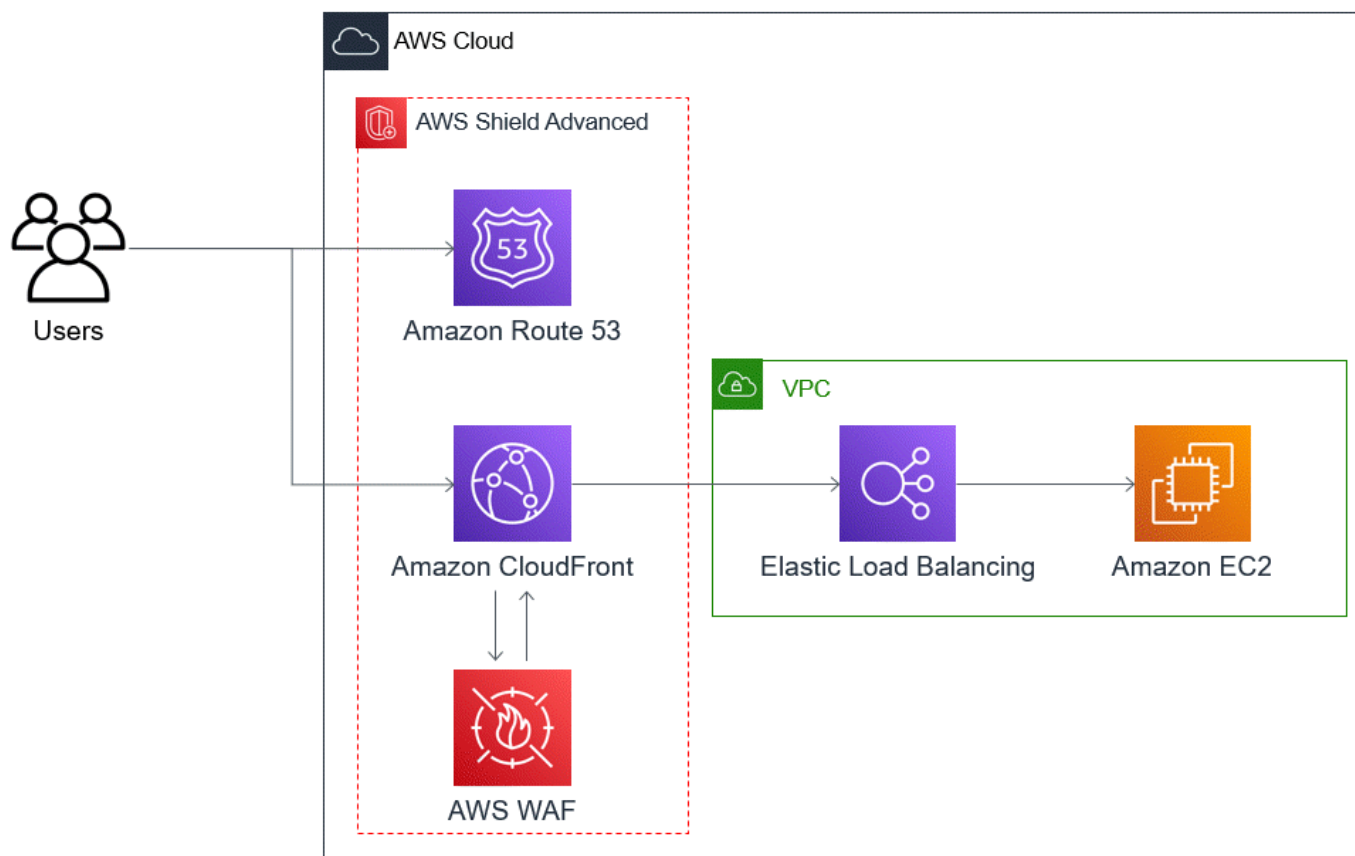

这种方法为您的 Web 应用程序带来的好处有：

- 针对经常使用的基础设施层（第 3 层和第 4 层）进行 DDoS 攻击防护，无检测延迟。此外，如果资源经常成为攻击目标，Shield Advanced 会将缓解措施放置更长时间。Shield Advanced 还使用从 Web ACL (NACL) 推断出的应用程序环境，以进一步阻止上游不需要的流量。这样可以将故障隔离在更靠近其来源的地方，从而最大限度地减少对合法用户的影响。
- 针对 TCP SYN 泛洪的防护。与 CloudFront Route 53 集成的 DDoS 缓解系统 AWS Global Accelerator 提供了 TCP SYN 代理功能，可以挑战新的连接尝试，并且仅为合法用户提供服务。
- 针对 DNS 应用程序层攻击的防护，因为 Route 53 负责提供权威的 DNS 响应。
- 针对 Web 应用程序层请求泛洪的防护。当源 IP 发送的请求超出规则允许的数量时，您在 AWS WAF Web ACL 中配置的基于速率的规则会阻止它们。
- 如果您选择启用此选项，则可为您的 CloudFront 发行版自动缓解应用层 DDoS。通过自动 DDoS 缓解功能，Shield Advanced 在发行版的关联 AWS WAF Web ACL 中维护了一条基于速率的规则，该规则限制了来自已知 DDoS 来源的请求量。此外，当 Shield Advanced 检测到影响应用程序运行状况的事件时，它会自动在 Web ACL 中创建、测试和管理缓解规则。

- 与 Shield 响应小组 (SRT) 主动交互 (如果您选择启用此选项)。当 Shield Advanced 检测到影响应用程序运行状况的事件时, SRT 会做出响应, 并使用您提供的联系信息主动与您的安全或运营团队互动。SRT 会分析您的流量模式, 并可以更新您的 AWS WAF 规则以阻止攻击。

TCP 和 UDP 应用程序的 Shield Advanced DDoS 弹性架构示例

此示例显示了使用 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 实例或弹性 IP (EIP) 地址的 AWS 区域内的 TCP 和 UDP 应用程序的 DDoS 弹性架构。


您可以按照此通用示例来提高以下应用程序类型的 DDoS 弹性：

- TCP 或 UDP 应用程序。例如, 用于游戏、物联网和 IP 语音的应用程序。
- 需要静态 IP 地址或使用 Amazon CloudFront 不支持的协议的 Web 应用程序。例如, 您的应用程序可能需要用户可以添加到其防火墙允许列表的 IP 地址, 而这些地址不会被任何其他 AWS 客户使用。

您可以通过引入 Amazon Route 53 和 AWS Global Accelerator 来提高这些应用程序类型的 DDoS 弹性。这些服务可以将用户路由到您的应用程序, 并且可以为您的应用程序提供通过 AWS 全局边缘网络进行任播路由的静态 IP 地址。Global Accelerator 标准加速器可以将用户延迟缩短多达 60%。如果您有 Web 应用程序, 则可以通过在应用程序负载均衡器上运行该应用程序, 然后使用 Web ACL 保护应用程序负载均衡器来检测和缓解 AWS WAF Web 应用程序层请求洪水。

构建应用程序后, 使用 Shield Advanced 保护您的 Route 53 托管区域、Global Accelerator 标准加速器 and 任何应用程序负载均衡器。保护应用程序负载均衡器时, 可以关联 AWS WAF Web ACL 并为其创建基于速率的规则。通过关联新的或现有的 Route 53 运行状况检查, 您可以为 Global Accelerator 标准加速器和应用程序负载均衡器配置与 SRT 的主动互动。要了解有关这些选项的更多信息, 请参阅 [中的资源保护 AWS Shield Advanced](#)。

以下参考图描绘了 TCP 和 UDP 应用程序的 DDoS 弹性架构示例。

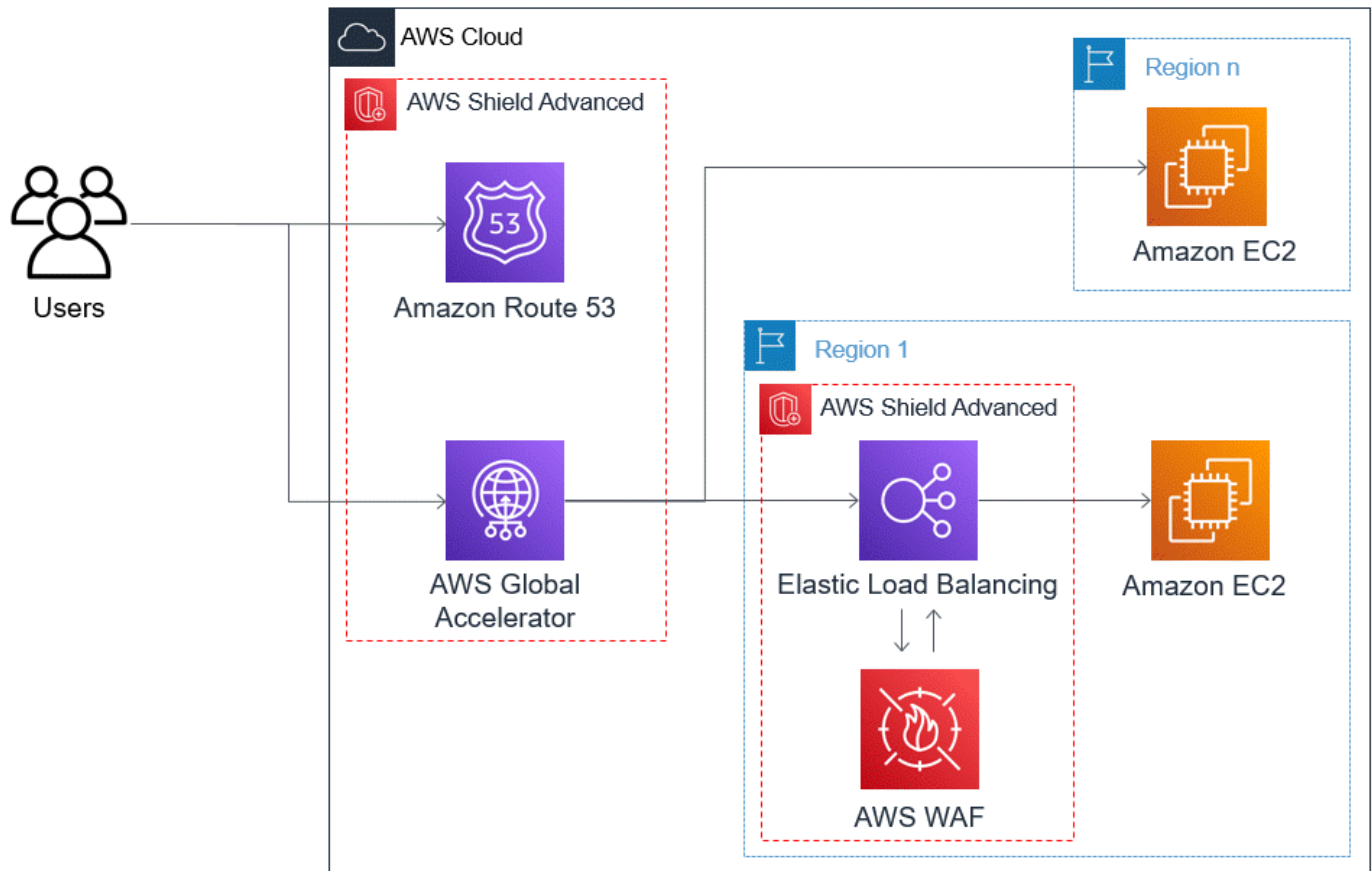

这种方法为您的应用程序带来的好处有：

- 针对已知最大的基础设施层（第 3 层和第 4 层）DDoS 攻击的防护。如果攻击量导致上游的拥塞 AWS，则故障将在离其来源更近的地方隔离，并最大限度地减少对合法用户的影响。
- 针对 DNS 应用程序层攻击的防护，因为 Route 53 负责提供权威的 DNS 响应。
- 如果您有 Web 应用程序，则此方法可以防止 Web 应用程序层请求泛洪。您在 AWS WAF Web ACL 中配置的基于速率的规则会阻止源 IP，因为它们发送的请求超出了规则允许的数量。
- 与 Shield 响应小组 (SRT) 主动交互，如果您选择为符合条件的资源启用此选项。当 Shield Advanced 检测到影响应用程序运行状况的事件时，SRT 会做出响应，并使用您提供的联系信息主动与您的安全或运营团队互动。

将 Shield Advanced 与其他盾 AWS 服务

您可以在许多类型的场景中使用 Shield Advanced 保护您的资源。但是，在某些情况下，您应使用其他服务或将其他服务与 Shield Advanced 结合使用以提供最佳保护。以下是如何使用 Shield Advanced 或其他 AWS 服务来帮助保护您的资源的示例。

Goal	推荐的服务	相关服务文档
保护 Web 应用程序和 DDo S RESTful APIs 攻击	Shield Advanced 保护亚马逊 CloudFront 分发和应用程序负载均衡器	Elastic Load Balancing 文档 、 亚马逊 CloudFront 文档
保护基于 TCP 的应用程序免受 S 攻击 DDo	Shield Advanced 保护 AWS Global Accelerator 标准加速器；连接到弹性 IP 地址	AWS Global Accelerator 文档 ， Elastic Load Balancing 文档
保护基于 UDP 的游戏服务器免受 S 攻击 DDo	Shield Advanced 保护连接到弹性 IP 地址的亚马逊 EC2 实例	Amazon Elastic Compute Cloud 文档

例如，如果您使用 Shield Advanced 来保护弹性 IP 地址，Shield Advanced 会保护与其关联的任何资源。攻击期间，Shield Advanced 会自动将您的网络部署 ACLs 到 AWS 网络边界。当您的网络 ACLs 处于网络边界时，Shield Advanced 可以针对较大的 DDo S 事件提供保护。通常，网络应用 ACLs 于您的亚马逊 VPC 内的亚马逊 EC2 实例附近。网络 ACL 只能缓解您的 Amazon VPC 和实例可以处理的攻击。如果连接到 Amazon EC2 实例的网络接口可以处理高达 10 Gbps 的速度，则超过 10 Gbps 的卷速度会减慢，并可能阻塞该实例的流量。在攻击期间，Shield Advanced 会将您的网络 ACL 提升至 AWS 边界以处理多个 TB 的流量。您的网络 ACL 能够为您的资源提供超出您的网络典型容量的保护。有关网络的更多信息 ACLs，请参阅[网络ACLs](#)。

设置 AWS Shield Advanced

本教程将引导你开始 AWS Shield Advanced 使用 Shield Advanced 控制台。

Note

Shield Advanced 需要订阅，但 AWS Shield Standard 不需要。Shield Standard 提供的保护对所有 AWS 客户都是免费的。

Shield Advanced 为网络层（第 3 层）、传输层（第 4 层）和应用层（第 7 层）攻击提供高级 DDoS 检测和缓解保护。有关 Shield Advanced 的更多信息，请参阅 [AWS Shield Advanced 概览](#)。

AWS 技术社区发布了一个使用基础架构即代码 (IaC) 工具 AWS CloudFormation 和 Terraform 配置 Shield Advanced 的自动流程示例。如果您的账户属于某个组织，AWS Organizations 并且您要保护除了 Amazon Route 53 或之外的任何资源类型，则可以使用 AWS Firewall Manager 此解决方案 AWS Global Accelerator。要探索此选项，请参阅 [aws-samples /- aws-shield-advanced-one click-deployment](#) 中的代码库和一键部署 Shield Advanced 中的教程。

Note

在分布式拒绝服务 (DDoS) 事件发生之前，必须完全配置 Shield Advanced。完成配置以帮助确保您的应用程序受到保护，并且在应用程序受到 DDoS 攻击影响时您已准备好做出响应。

按顺序执行以下步骤，开始使用 Shield Advanced。

目录

- [正在订阅 AWS Shield Advanced](#)
- [使用 Shield Advanced 添加和配置资源保护](#)
 - [使用配置应用层（第 7 层）DDoS 保护 AWS WAF](#)
 - [为 Shield Advanced 和 Route 53 保护配置运行状况检测](#)
 - [使用 Shield Advanced 和 Amazon SNS 配置警报和通知](#)
 - [在 Shield Advanced 中查看并完成您的保护配置](#)
- [设置 AWS Shield 响应小组 \(SRT\) 支持 DDoS 事件响应](#)
- [在中创建 DDoS 仪表板 CloudWatch 并设置 CloudWatch 警报](#)

正在订阅 AWS Shield Advanced

本页介绍了如何为您的账户订阅 Shield Advanced，以开始使用该服务。

您必须为每个 AWS 账户 想要保护的物品订阅 Shield Advanced。您无需订阅 Shield Standard。

Shield Advanced 订阅账单

如果您是 AWS 渠道经销商，请咨询您的客户团队以获取信息和指导。此账单信息适用于非 AWS 渠道经销商的客户。

对于所有其他订阅和计费指南，则适用以下订阅和计费指南：

- 对于属于 AWS Organizations 组织成员的账户，无论付款人账户本身是否已订阅，都要从该组织的付款人账户中扣除 Shield Advanced 订阅 AWS 费用。
- 当您订阅属于同一个[AWS Organizations 整合账单账户系列](#)的多个账户时，该系列中所有已订阅的账户适用一个订阅价格。组织必须拥有其所有 AWS 账户 和所有资源。
- 当您为多个组织订阅多个账户时，如果您拥有所有组织、账户和资源，您可以用一笔订阅费支付所有组织、账户和资源的费用。请联系您的客户经理或 AWS 支持人员，申请免除其中一个组织以外的所有组织的 AWS Shield Advanced 订阅费用。

有关定价信息和示例的详细信息，请参阅 [AWS Shield 定价](#)。

考虑使用以下方法简化订阅 AWS Firewall Manager

如果您的账户属于某个组织，我们建议您尽可能使用 AWS Firewall Manager 进行自动订阅并为该组织提供自动保护。Firewall Manager 支持除了 Amazon Route 53 和 AWS Global Accelerator 之外的所有受保护资源类型。如需使用 Firewall Manager，请参阅 [AWS Firewall Manager](#) 和 [设置 AWS Firewall Manager AWS Shield Advanced 策略](#)。

如果不使用 Firewall Manager，请针对每个需要保护资源的账户，使用以下步骤进行订阅和添加保护。

订阅账户 AWS Shield Advanced

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF & Shield 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。
2. 在 AWS Shield 导航栏中，选择开始。选择订阅 Shield Advanced。
3. 在订阅 Shield Advanced 页面中，阅读协议的每个条款，然后选中所有复选框以表示您接受这些条款。对于整合账单系列中的账户，您必须同意每个账户的条款。

Important

订阅后，如需取消订阅，您必须联系 [AWS 支持](#)。

要禁用订阅的自动续订，您必须使用 Shield API 操作 [UpdateSubscription](#) 或 CLI 命令 [更新](#) 订阅。

选择订阅 Shield Advanced。这将使您的账户订阅 Shield Advanced 并激活该服务。

您的账户已订阅。继续执行以下步骤，使用 Shield Advanced 保护您账户的资源。

 Note

Shield Advanced 不会在您订阅后自动保护您的资源。您必须指定希望 Shield Advanced 保护的资源。

使用 Shield Advanced 添加和配置资源保护

本页提供了为资源添加和配置保护的说明。

Shield Advanced 仅保护您通过 Shield Advanced 或在 Firewall Manager Shield Advanced 策略中指定的资源。它不会自动保护订阅账户的资源。

 Note

如果您使用 AWS Firewall Manager Shield Advanced 策略进行保护，则无需执行此步骤。您可以使用要保护的资源类型来配置策略，Firewall Manager 会自动为策略范围内的资源添加保护。

如果您不使用 Firewall Manager，请为每个需要保护资源的账户执行以下步骤。

使用 Shield Advanced 选择要保护的资源

1. 从先前步骤的订阅确认页面，或者从受保护的资源或概述页面中选择添加要保护的资源。
2. 在选择要使用 Shield Advanced 保护的资源页面的指定区域和资源类型中，提供要保护的资源的区域和资源类型规格。您可以通过选择所有区域来保护多个区域中的资源，也可以通过选择全局将选择范围缩小到全局资源。您可以取消选择任何不想保护的资源类型。有关您的资源类型保护的信息，请参阅 [以下资源清单 AWS Shield Advanced 保护](#)。
3. 选择加载资源。Shield Advanced 会使用符合您条件的 AWS 资源填充选择资源部分。

4. 在选择资源 部分，您可以通过在资源列表中输入要搜索的字符串来筛选资源列表。

选择要保护的资源。

5. 在标签部分，如果要为正在创建的 Shield Advanced 保护添加标签，请指定这些标签。有关标记 AWS 资源的信息，请参阅[使用标签编辑器](#)。

6. 选择使用 Shield Advanced 保护。这为资源增加了 Shield Advanced 保护。

继续浏览控制台向导屏幕，完成资源保护的配置。

主题

- [使用配置应用层（第 7 层）DDoS 保护 AWS WAF](#)
- [为 Shield Advanced 和 Route 53 保护配置运行状况检测](#)
- [使用 Shield Advanced 和 Amazon SNS 配置警报和通知](#)
- [在 Shield Advanced 中查看并完成您的保护配置](#)

使用配置应用层（第 7 层）DDoS 保护 AWS WAF

本页提供使用 AWS WAF Web 配置应用层保护的说明 ACLs。

为了保护应用层资源，Shield Advanced 使用带有基于速率的规则 AWS WAF Web ACL 作为起点。AWS WAF 是一个 Web 应用程序防火墙，允许您监控转发到应用层资源的 HTTP 和 HTTPS 请求，并允许您根据请求的特征控制对内容的访问权限。基于速率的规则根据您的请求聚合标准限制流量，从而为您的应用程序提供基本的 DDoS 保护。有关更多信息，请参阅[操作方法 AWS WAF 方式](#)和[在中使用基于速率的规则语句 AWS WAF](#)。

您还可以选择启用 Shield Advanced 自动应用层 DDoS 缓解，让来自已知 DDoS 来源的 Shield Advanced 速率限制请求，并自动为您提供针对特定事件的保护。

Important

如果您通过 AWS Firewall Manager 使用 Shield Advanced 策略来管理 Shield 高级保护，则无法在此处管理应用层保护。必须在 Firewall Manager Shield Advanced 策略中对其进行管理。

Shield 高级版订阅和 AWS WAF 费用

您的 Shield Advanced 订阅可支付使用标准 AWS WAF 功能来保护您使用 Shield Advanced 保护的资源费用。Shield Advanced 保护所涵盖的标准 AWS WAF 费用是每个保护包（Web ACL）的费用、

每条规则的费用以及每百万个 Web 请求检查的基本价格，最多 1,500 WCUs 个，不超过默认的主体尺寸。

启用 Shield Advanced 自动应用层 DDoS 缓解会在您的保护包 (Web ACL) 中添加一个使用 150 个 Web ACL 容量单位的规则组 (WCUs)。这些 WCUs 计入您的保护包 (Web ACL) 中的 WCU 使用量。有关更多信息，请参阅 [使用 Shield Advanced 自动缓解应用层 DDoS](#)、[使用 Shield Advanced 规则组保护应用程序层](#) 和 [Web ACL 容量单位 \(WCUs\) AWS WAF](#)。

你对 Shield Advanced 的 AWS WAF 订阅不包括使用你无法使用 Shield Advanced 保护的资源。它也不包括受保护资源的任何额外非标准 AWS WAF 成本。非标准 AWS WAF 成本的示例包括 Bot Control、CAPTCHA 规则操作、使用量超过 1,500 WCUs 的 Web ACLs 以及检查超出默认正文大小的请求正文。完整列表在 AWS WAF 定价页面上提供。您对 Shield Advanced 的订阅包括访问第 7 层 Anti-DDoS Amazon 托管规则群组的访问权限。作为订阅的一部分，您将在一个日历月内收到多达 500 亿个 Shield Advanced 受保护 AWS WAF 资源的请求。超过 500 亿的请求将根据 AWS Shield Advanced 定价页面进行计费。

有关完整信息和定价示例，请参阅 [Shield 定价](#) 和 [AWS WAF 定价](#)。

为区域配置 DDoS 第 7 层保护

Shield Advanced 允许您选择为所选资源所在的每个区域配置 7 DDoS 层缓解。如果您要在多个区域添加保护，则向导将引导您完成每个区域的以下步骤。

1. 配置 DDoS 第 7 层保护页面列出了所有尚未与 Web ACL 关联的资源。对于每个资源，您可以选择现有 web ACL，活着创建一个新的 web ACL。对于任何已经关联的 Web ACL 的资源，您可以先 ACLs 通过取消关联当前的 Web ACL 来更改网页。AWS WAF 有关更多信息，请参阅 [将保护与关联或取消关联 AWS 资源](#)。

对于 ACLs 还没有基于速率的规则的网站，配置向导会提示您添加一个规则。当 IP 地址发送大量请求时，基于速率的规则会限制来自这些地址的流量。基于速率的规则有助于保护您的应用程序免受 Web 请求泛滥的影响，并且可以提供有关可能表明潜在的 DDoS 攻击的流量突然激增的警报。选择添加速率限制规则，然后提供速率限制和规则操作，将基于速率的规则添加到 web ACL。您可以通过在 Web ACL 中配置其他保护 AWS WAF。

有关在 Shield Advanced 防护中使用网络 ACLs 和基于速率的规则 (包括基于速率的规则的其他配置选项) 的信息，请参阅 [使用 AWS WAF Web ACLs 和 Shield Advanced 保护应用层](#)

2. 对于自动缓解应用层 DDoS，如果您想让 Shield Advanced 自动缓解针对您的应用层资源的 DDoS 攻击，请选择“启用”，然后选择希望 Shield Advanced 在其自定义规则中使用的规则操作。AWS WAF 此设置适用于您在此向导会话中管理的资源的所有 Web ACLs。

通过自动应用层 DDoS 缓解措施，Shield Advanced 在资源的 AWS WAF Web ACL 中维护了基于速率的规则，该规则限制了来自已知 DDoS 源的请求量。此外，Shield Advanced 会将当前流量模式与历史流量基线进行比较，以检测可能表明 DDoS 攻击的偏差。当 Shield Advanced 检测到 DDoS 攻击时，它会通过创建、评估和部署自定义 AWS WAF 规则来做出响应。您可以指定自定义规则是计数还是代表您阻止攻击。

Note

自动应用层 DDoS 缓解仅适用于使用最新版本 (v2 ACLs) 创建的保护包 AWS WAF (Web)。

有关 Shield Advanced 自动应用层 DDoS 缓解措施的更多信息，包括使用此功能的注意事项和最佳实践，请参阅 [使用 Shield Advanced 自动缓解应用层 DDoS](#)

3. 选择下一步。控制台向导将进入运行状况检测页面。

为 Shield Advanced 和 Route 53 保护配置运行状况检测

本页提供了如何配置 Shield Advanced 使用运行状况检测的说明。这有助于提高攻击检测和缓解的响应能力和准确性。

配置良好的运行状况检查对准确检测事件至关重要。您可以为除 Route 53 托管区域之外的任何资源类型配置运行状况检测。

要使用运行状况检测，应为 Route 53 中的资源定义运行状况检查，然后将运行状况检查与 Shield Advanced 保护关联起来。您配置的运行状况检查必须准确反映资源的运行状况，这一点很重要。有关配置运行状况检查以与 Shield Advanced 配合使用的信息和示例，请参阅 [使用 Shield Advanced 和 Route 53 进行运行状况检测](#)。

Shield Response Team (SRT) 的主动参与支持需要进行运行状况检查。有关主动参与的信息，请参阅 [设置主动参与，让 SRT 直接与您联系](#)。

Note

将运行状况检查与 Shield Advanced 保护关联时，必须报告运行状况正常。

配置运行状况检测

1. 在 关联运行状况检查 下，选择要与保护关联的运行状况检查的 ID。

Note

如果您没有看到所需的运行状况检查，请转到 Route 53 控制台并验证运行状况检查及其 ID。有关信息，请参阅[创建和更新运行状况检查](#)。

2. 选择下一步。控制台向导进入警报和通知页面。

使用 Shield Advanced 和 Amazon SNS 配置警报和通知

本页面提供了针对检测到的亚马逊 CloudWatch 警报和基于速率的规则活动的可选配置亚马逊简单通知服务通知的说明。当 Shield 在受保护的资源上检测到事件或超过基于速率的规则中配置的速率限制时，您可以使用它们来接收通知。

有关 Shield 高级 CloudWatch 指标的信息，请参阅[AWS Shield Advanced metrics](#)。有关 Amazon SNS 的信息，请参阅 [Amazon Simple Notification Service 开发人员指南](#)。

配置通知和警报

1. 选择要通知的 Amazon SNS 主题。您可以为所有受保护的资源和基于速率的规则使用单个 Amazon SNS 主题，也可以选择针对您的组织定制的不同主题。例如，您可以为负责一组特定资源的事件响应的每个团队创建一个 SNS 主题。
2. 选择下一步。控制台向导进入资源保护查看页面。

在 Shield Advanced 中查看并完成您的保护配置

查看并完成您的设置

1. 在查看和配置 DDoS 缓解和可见性页面中，查看您的设置。要进行修改，请在要修改的区域中选择编辑。系统会带您返回到控制台向导中的关联页面。进行更改，然后在后续页面中选择“下一步”，直到返回到“查看并配置 DDoS 缓解和可见性”页面。
2. 选择完成配置。受保护的资源页面列出了您新近受保护的资源。

设置 AWS Shield 响应小组 (SRT) 支持 DDoS 事件响应

本页提供了设置 Shield 响应小组 (SRT) 支持的说明。

SRT 包括专门研究 DDoS 事件响应的安全工程师。您可以选择添加权限，允许 SRT 在 DDoS 事件期间代表您管理资源。此外，您还可以对 SRT 进行配置，以便在检测到事件期间，如果与受保护资源相关的 Route 53 运行状况检查显示运行状况不佳，SRT 会主动与您联系。这两项新增的保护功能都可以更快地响应 DDoS 事件。

Note

要使用 Shield 响应小组 (SRT) 的服务，您必须订阅 [Business Support 计划](#) 或 [企业支持计划](#)。

SRT 可以在应用程序层事件期间监控 AWS WAF 请求数据和日志，以识别异常流量。他们可以帮助制定自定义 AWS WAF 规则，以减少违规流量来源。根据需要，SRT 可能会提出架构建议，以帮助您更好地将资源与 AWS 建议保持一致。

有关 SRT 的更多信息，请参阅 [支持 Shield 响应小组 \(SRT\) 的托管 DDoS 事件响应](#)。

授予使用 SRT 的权限

1. 在 AWS Shield 控制台概述页面的配置 AWS SRT 支持下，选择编辑 SRT 访问权限。编辑 AWS Shield 响应小组 (SRT) 访问页面打开。
2. 对于 SRT 访问设置，请选择以下选项之一：
 - 不要授予 SRT 访问我的账户的权限：Shield 会删除您之前授予 SRT 访问您的账户和资源的任何权限。
 - 为 SRT 创建一个访问我的账户的新角色：Shield 创建一个代表 SRT 的服务主体的角色 `drt.shield.amazonaws.com`，并将托管策略 `AWSShieldDRTAccessPolicy` 附加到该主体。托管策略允许 SRT 代表您拨 AWS WAF 打 API 调用和访问您的 AWS WAF 日志。AWS Shield Advanced 有关托管策略的更多信息，请参阅 [AWS 托管策略：AWSShieldDRTAccess 策略](#)。
 - 选择一个现有角色让 SRT 访问我的账户 — 对于此选项，您必须按如下方式修改 AWS Identity and Access Management (IAM) 中角色的配置：
 - 将托管策略 `AWSShieldDRTAccessPolicy` 附加到角色。此托管策略允许 SRT 代表您拨 AWS WAF 打 API 调用并访问您的 AWS WAF 日志。AWS Shield Advanced 有关托管策略

的更多信息，请参阅 [AWS 托管策略：AWSShieldDRTAccess策略](#)。有关如何将托管策略附加到角色的信息，请参阅[附加和分离 IAM 策略](#)。

- 修改角色以信任 `drt.shield.amazonaws.com` 服务主体。这是代表 SRT 的服务主体。有关更多信息，请参阅 [IAM JSON 策略元素：主体](#)。

3. 选择 保存 以保存您的更改。

有关授予 SRT 访问您的保护措施和数据的更多信息，请参阅 [向 SRT 授予访问权限](#)。

启用 SRT 主动参与

1. 在 AWS Shield 控制台概述页面的主动互动和联系人下方的联系人区域中，选择编辑。

在编辑联系人页面中，提供您希望 SRT 主动联系的人员的联系信息。

如果您提供了多个联系人，请在备注中说明应分别在什么情况下与每个联系人联系。包括主要和次要联系人名称，并提供每位联系人的可用时间和时区。

联系人备注示例：

- 这是一条全天候值班热线。请与作出回应的分析师合作，他们会转接相应人员。
- 如果热线在 5 分钟内没有响应，请与我联系。

2. 选择保存。

概述页面反映了已更新的联系信息。

3. 选择编辑主动互动功能，选择启用，然后选择保存以启用主动互动。

有关主动参与的更多信息，请参阅 [设置主动参与，让 SRT 直接与您联系](#)。

在中创建 DDoS 仪表板 CloudWatch 并设置 CloudWatch 警报

本页提供有关在中创建 DDoS 仪表板 CloudWatch 和设置 CloudWatch 警报的说明。

您可以使用 Amazon 监控潜在的 DDoS 活动 CloudWatch，亚马逊会从 Shield Advanced 收集原始数据，并将其处理为可读的近乎实时的指标。您可以使用中的统计信息 CloudWatch 来了解您的 Web 应用程序或服务的性能。有关使用的更多信息 CloudWatch，请参阅《Amazon CloudWatch 用户指南》CloudWatch 中的[内容](#)。

- 有关创建 CloudWatch 仪表板的说明，请参阅[使用 Amazon 进行监控 CloudWatch](#)。

- 有关可添加到控制面板的 Shield Advanced 指标的说明，请参阅 [AWS Shield Advanced metrics](#)。

Shield Advanced 在 DDoS 事件期间比没有事件进行时 CloudWatch 更频繁地报告资源指标。Shield Advanced 在活动期间每分钟报告一次指标，然后在活动结束后立即报告一次。在没有事件的情况下，Shield Advanced 会每天报告一次分配给指定资源的指标。此定期报告可保持指标处于活动状态，并可在您的自定义 CloudWatch 警报中使用。

Shield Advanced 入门教程到此结束。要充分利用您选择的保护功能，请继续探索 Shield Advanced 的功能和选项。首先，请熟悉在 [使用 Shield Advanced 查看 DDoS 事件](#) 和 [在中响应 DDoS 事件 AWS 查看和响应事件的选项](#)。

支持 Shield 响应小组 (SRT) 的托管 DDoS 事件响应

本页描述了 Shield 响应小组 (SRT) 的职能。

SRT 为 Shield Advanced 客户提供额外支持。SRT 是专门研究 DDoS 事件响应的安全工程师。作为对 AWS 支持计划的额外支持，您可以直接与 SRT 合作，将他们的专业知识应用到事件响应工作流程中。有关选项的信息以及配置指导，请参阅以下主题。

Note

- 要使用 Shield Response Team (SRT) 的服务，您必须订阅 [Business Support 计划](#) 或 [企业支持计划](#)。
- Shield Response Team (SRT) 在提供 Shield Advanced 的地区以及 GovCloud 区域 AWS GovCloud (美国东部) 和 AWS GovCloud (美国西部) 的客户提供服务。

SRT 支持活动

与 SRT 合作的主要目标是保护应用程序的可用性和性能。根据 DDoS 事件的类型和应用程序的架构，SRT 可能会采取以下一项或多项操作：

- AWS WAF 日志分析和规则-对于使用 AWS WAF Web ACL 的资源，SRT 可以分析您的 AWS WAF 日志，以识别应用程序 Web 请求中的攻击特征。在参与期间，经您批准后，SRT 可以对您的 Web ACL 进行更改，以阻止所发现的攻击。
- 构建自定义网络缓解措施：SRT 可以为您编写针对基础设施层攻击的自定义缓解措施。SRT 可以与您合作，了解应用程序的预期流量，阻止意外流量，并优化每秒数据包速率限制。有关更多信息，请参阅 [使用 SRT 设置针对 DDoS 攻击的自定义缓解措施](#)。

- 网络流量工程 — SRT 与 AWS 网络团队密切合作，保护 Shield Advanced 客户。必要时，AWS 可以更改互联网流量到达 AWS 网络的方式，以便为您的应用程序分配更多的缓解能力。
- 架构建议 — SRT 可能会确定，攻击的最佳缓解措施需要更改架构以更好地与 AWS 最佳实践保持一致，他们将有助于支持您实施这些实践。有关信息，请参阅 [DDoS 弹性AWS 最佳实践](#)。

以下各节提供了有关使用 SRT 的说明

主题

- [向 SRT 授予访问权限](#)
- [设置主动参与，让 SRT 直接与您联系](#)
- [就疑似的 DDoS 事件联系 SRT 寻求帮助](#)
- [使用 SRT 设置针对 DDoS 攻击的自定义缓解措施](#)

向 SRT 授予访问权限

本页说明如何授予 SRT 代表您行事的权限，以便他们可以访问您的 AWS WAF 日志、调 AWS WAF APIs 用 AWS Shield Advanced 和管理保护。

在应用层 DDoS 事件期间，SRT 可以监控 AWS WAF 请求以识别异常流量，并帮助制定自定义 AWS WAF 规则以缓解违规流量来源。

此外，您可以向 SRT 授予访问您存储在 Amazon S3 存储桶中的其他数据的权限，例如来自应用程序负载均衡器 CloudFront、Amazon 或第三方来源的数据包捕获或日志。

Note

要使用 Shield Response Team (SRT) 的服务，您必须订阅 [Business Support 计划](#) 或 [企业支持计划](#)。

管理 SRT 的权限

1. 在 AWS Shield 控制台概述页面的配置 AWS SRT 支持下，选择编辑 SRT 访问权限。编辑 AWS Shield 响应小组 (SRT) 访问页面打开。
2. 对于 SRT 访问设置，请选择以下选项之一：

- 不要授予 SRT 访问我的账户的权限：Shield 会删除您之前授予 SRT 访问您的账户和资源的任何权限。
 - 为 SRT 创建一个访问我的账户的新角色：Shield 创建一个代表 SRT 的服务主体的角色 `drt.shield.amazonaws.com`，并将托管策略 `AWSShieldDRTAccessPolicy` 附加到该主体。托管策略允许 SRT 代表您拨 AWS WAF 打 API 调用和访问您的 AWS WAF 日志。AWS Shield Advanced 有关托管策略的更多信息，请参阅 [AWS 托管策略：AWSShieldDRTAccess 策略](#)。
 - 选择一个现有角色让 SRT 访问我的账户 — 对于此选项，您必须按如下方式修改 AWS Identity and Access Management (IAM) 中角色的配置：
 - 将托管策略 `AWSShieldDRTAccessPolicy` 附加到角色。此托管策略允许 SRT 代表您拨 AWS WAF 打 API 调用并访问您的 AWS WAF 日志。AWS Shield Advanced 有关托管策略的更多信息，请参阅 [AWS 托管策略：AWSShieldDRTAccess 策略](#)。有关如何将托管策略附加到角色的信息，请参阅[附加和分离 IAM 策略](#)。
 - 修改角色以信任 `drt.shield.amazonaws.com` 服务主体。这是代表 SRT 的服务主体。有关更多信息，请参阅 [IAM JSON 策略元素：主体](#)。
3. 对于 (可选)：授予 SRT 访问 Amazon S3 存储桶的权限，如果您需要共享 AWS WAF Web ACL 日志中没有的数据，请进行此配置。例如，Application Load Balancer 访问 CloudFront 日志、Amazon 日志或来自第三方来源的日志。

 Note

您无需为 AWS WAF Web ACL 日志执行此操作。当您授予账户访问权限时，SRT 将获得访问权限。

a. 根据以下准则配置 Amazon S3 存储桶：

- 存储桶的位置必须与您在之前的步骤 AWS Shield Response Team (SRT) 访问权限中授予 SRT 一般访问权限的存储桶位置相同 AWS 账户。
- 存储桶可以是纯文本，也可以采用 SSE-S3 加密。有关 Amazon S3 SSE-S3 加密的更多信息，请参阅《Amazon S3 用户指南》中的[使用具有 Amazon S3 托管式加密密钥的服务器端加密 \(SSE-S3\) 保护数据](#)。

SRT 无法查看或处理存储在使用存储在 AWS Key Management Service (AWS KMS) 中的密钥加密的存储桶中的日志。

- b. 在 Shield Advanced (可选) : 授予 SRT 访问 Amazon S3 存储桶的权限部分, 对于存储您的数据或日志的每个 Amazon S3 存储桶, 输入存储桶的名称并选择添加存储桶。您最多可以添加 10 个存储桶。

这将授予 SRT 对每个存储桶的以下权限: s3:GetBucketLocation、s3:GetObject 和 s3:ListBucket。

如果您想授予 SRT 访问超过 10 个存储桶的权限, 则可以编辑其他存储桶策略并手动授予此处列出的 SRT 权限。

下面是一个策略列表示例。

```
{
  "Sid": "AWSDDoSResponseTeamAccessS3Bucket",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "drt.shield.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "s3:GetBucketLocation",
    "s3:GetObject",
    "s3:ListBucket"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::bucket-name",
    "arn:aws:s3:::bucket-name/*"
  ]
}
```

4. 选择 保存 以保存您的更改。

[您也可以通过 API 授权 SRT, 方法是创建 IAM 角色, 将策略 AWSShieldDRTAccess策略附加到该角色, 然后将该角色传递给操作助理。DRTRole](#)

设置主动参与, 让 SRT 直接与您联系

本页提供了设置 SRT 主动参与的说明。

通过主动参与, 当您的应用程序的可用性或性能因可能的攻击而受到影响时, SRT 会直接与您联系。我们推荐使用这种参与模式, 因为这样 SRT 可以进行最快的响应, 甚至在与您建立联系之前就开始故障排除。

针对弹性 IP 地址和 AWS Global Accelerator 标准加速器上的网络层和传输层事件，以及 Amazon CloudFront 分配和应用程序负载均衡器上的 Web 请求洪流，均可主动参与。主动参与仅适用于具有关联 Amazon Route 53 运行状况检查的 Shield Advanced 资源保护。有关管理和使用运行状况检查问题的详细信息，请参阅 [使用 Shield Advanced 和 Route 53 进行运行状况检测](#)。

在 Shield Advanced 检测到的事件中，SRT 会使用您的健康检查状态来确定该事件是否符合主动参与的条件。如果是，SRT 将根据您在主动参与配置中提供的联系指南与您联系。

您最多可以配置十个联系人以进行主动参与，还可以提供备注来指导 SRT 与您联系。在活动期间，您的主动参与联系人应该可以与 SRT 进行互动。如果您没有全天候运营中心，则可以提供寻呼机联系人，并在联系人备注中注明该联系人偏好。

主动参与要求您执行以下操作：

- 您必须订购 [Business Support 计划](#)或[企业支持计划](#)。
- 您必须将 Amazon Route 53 运行状况检查与您想要通过主动参与进行保护的任意资源相关联。SRT 使用您的运行状况检查的状态来帮助确定事件是否需要主动参与，因此您的运行状况检查必须准确反映受保护资源的状态。有关更多信息和指导，请参阅 [使用 Shield Advanced 和 Route 53 进行运行状况检测](#)。
- 对于关联了 AWS WAF Web ACL 的资源，必须使用 AWS WAF (v2) 创建 Web ACL，这是的最新版本。AWS WAF
- 您必须至少提供一位联系人，以便 SRT 在活动期间进行主动参与。保持完整且最新的联系信息。

启用 SRT 主动参与

1. 在 AWS Shield 控制台概述页面的主动互动和联系人下方的联系人区域中，选择编辑。

在编辑联系人页面中，提供您希望 SRT 主动联系的人员的联系信息。

如果您提供了多个联系人，请在备注中说明应分别在什么情况下与每个联系人联系。包括主要和次要联系人名称，并提供每位联系人的可用时间和时区。

联系人备注示例：

- 这是一条全天候值班热线。请与作出回应的分析师合作，他们会转接相应人员。
- 如果热线在 5 分钟内没有响应，请与我联系。

2. 选择保存。

概述页面反映了已更新的联系信息。

3. 选择编辑主动互动功能，选择启用，然后选择保存以启用主动互动。

就疑似的 DDoS 事件联系 SRT 寻求帮助

您可以通过以下某种方式联系 SRT：

支持案例

您可以在 AWS 支持中心控制台中的 AWS Shield 下方打开案例。

有关创建支持案例的指导，请参阅 [AWS 支持 Center](#)。

根据您的情况选择严重级别并提供您的联系方式。在描述中，提供尽可能详细的信息。提供有关您认为可能受影响的任何受保护资源以及最终用户体验的当前状态的信息。例如，如果用户体验变差或应用程序的某些部分当前无法可用，请提供该信息。

- 对于可疑的 DDoS 攻击 — 如果应用程序的可用性或性能当前受到可能的 DDoS 攻击的影响，请选择以下严重程度和联系选项：
 - 对于严重级别，请选择支持计划可用的最高严重级别：
 - 对于业务支持，该级别为生产系统停机：< 1 小时。
 - 对于企业支持，该级别为关键业务系统停机：< 15 分钟。
 - 对于联系选项，请选择电话或聊天，然后提供您的详细信息。使用实时联系方式可提供最快的响应。

主动联系

通过 AWS Shield Advanced 主动参与，如果您的受保护资源关联的 Amazon Route 53 运行状况检查在检测到的事件期间变得不正常，SRT 会直接与您联系。有关此选项的更多信息，请参阅 [设置主动参与，让 SRT 直接与您联系](#)。

使用 SRT 设置针对 DDoS 攻击的自定义缓解措施

本页提供了使用 SRT 构建针对 S 攻击 DDoS 的自定义缓解措施的说明。

对于您的 Elastic IPs (EIPs) 和 AWS Global Accelerator 标准加速器，您可以使用 SRT 配置自定义缓解措施。如果您知道在实施缓解措施时应强制执行的特定逻辑，则这一操作很有帮助。例如，您可能希望仅允许来自某些国家/地区的流量，强制执行特定的速率限制，配置可选验证，禁止分段，或者只允许与数据包有效载荷中特定模式匹配的流量。

常见自定义缓解措施示例：

- **模式匹配：**如果您运营的服务与客户端应用程序交互，则可以选择匹配这些应用程序特有的已知模式。例如，您可能经营游戏或通信服务，要求最终用户安装您分配的特定软件。您可以在应用程序发送给您的服务的每个数据包中加入一个幻数字。您最多可以匹配 128 字节（单独或连续）的未分段 TCP 或 UDP 数据包有效负载和标头。匹配可以用十六进制表示法表示，即从数据包有效载荷开始的特定偏移量，或已知值之后的动态偏移量。例如，缓解措施可以查找字节 0x01，然后期望 0x12345678 为接下来的四个字节。
- **特定于 DNS** — 如果您使用全球加速器或亚马逊弹性计算云 (Amazon EC2) 等服务运营自己的权威 DNS 服务，则可以请求自定义缓解措施，验证数据包以确保它们是有用的 DNS 查询，并应用可疑评分来评估特定于 DNS 流量的属性。

要询问如何与 SRT 合作构建自定义缓解措施，请在 AWS Shield 下方创建支持案例。要了解有关创建 AWS 支持案例的更多信息，请参阅[入门 AWS 支持](#)。

中的资源保护 AWS Shield Advanced

您可以为资源添加和配置 AWS Shield Advanced 保护。您可以管理单个资源的保护，也可以将受保护的资源分组归入逻辑集合，以便更好地管理事件。您还可以使用跟踪对您的 Shield 高级保护的更改 AWS Config。

Note

Shield Advanced 仅保护您在 Shield Advanced 中或通过 AWS Firewall Manager 的 Shield Advanced 策略指定的资源。它不会自动保护您的资源。

如果您使用的是 AWS Firewall Manager Shield Advanced 策略，则无需管理针对该政策范围内的资源的保护。Firewall Manager 会根据策略配置自动管理对策略范围内的账户和资源的保护。有关更多信息，请参阅[在 Firewall Manager 中使用 AWS Shield Advanced 策略](#)。

主题

- [以下资源清单 AWS Shield Advanced 保护](#)
- [使用 Shield Advanced 保护亚马逊 EC2 实例和网络负载均衡器](#)
- [使用和保护应用层（第 7 层）AWS Shield Advanced AWS WAF](#)
- [使用 Shield Advanced 和 Route 53 进行运行状况检测](#)

- [为 AWS 资源添加 AWS Shield Advanced 保护](#)
- [编辑 AWS Shield Advanced 保护](#)
- [为采用 Shield Advanced 保护的资源创建警报和通知](#)
- [移除对 AWS 资源的 AWS Shield Advanced 保护](#)
- [对您的 AWS Shield Advanced 保护进行分组](#)
- [Tracking Shield 中的高级资源保护变化 AWS Config](#)

以下资源清单 AWS Shield Advanced 保护

此部分提供有关每种资源类型的 Shield Advanced 保护的信息。

Shield Advanced 保护网络和传输层（第 3 层和第 4 层）以及应用层（第 7 层）中的 AWS 资源。您可以直接保护某些资源，也可以通过与受保护的资源关联来保护其他资源。Shield Advanced 支持 IPv4，但是不支持 IPv6。

Note

Shield Advanced 仅保护您在 Shield Advanced 中或通过 AWS Firewall Manager Shield Advanced 策略指定的资源。它不会自动保护您的资源。

您可以使用 Shield Advanced 对以下资源类型进行高级监控和保护：

- 亚马逊 CloudFront 发行版。为了 CloudFront 实现持续部署，Shield Advanced 可以保护与受保护的主发行版相关的任何暂存发行版。
- Amazon Route 53 托管区。
- AWS Global Accelerator 标准加速器。
- Amazon EC2 弹性 IP 地址 Shield Advanced 可保护与受保护的弹性 IP 地址关联的资源。
- Amazon EC2 实例，通过 Amazon EC2 弹性 IP 地址的关联。
- 以下弹性负载均衡（ELB）负载均衡器：
 - 应用程序负载均衡器。
 - 经典负载均衡器。
 - 网络负载均衡器，通过与 Amazon EC2 弹性 IP 地址的关联。

Note

您无法使用 Shield Advanced 来保护任何其他资源类型。例如，您无法保护 AWS Global Accelerator 自定义路由加速器或网关负载均衡器。

Note

NAT 网关仅处理出站流量，而 Shield Advanced 可防范入站 DDoS。要保护出站流量，请使用 [AWS Network Firewall](#)。

针对每个 AWS 账户，每种资源类型最多可监控和保护 1,000 个资源。例如，在一个账户中，您可以保护 1,000 个 Amazon EC2 弹性 IP 地址、1,000 个 CloudFront 分配和 1,000 个应用程序负载均衡器。您可以通过服务配额控制台申请增加可以使用 Shield Advanced 保护的资源数量，网址为 <https://console.aws.amazon.com/servicequotas/>。

使用 Shield Advanced 保护亚马逊 EC2 实例和网络负载均衡器

本页介绍如何对 Amazon EC2 实例和网络负载均衡器使用 AWS Shield Advanced 保护。

您可以保护 Amazon EC2 实例和网络负载均衡器，方法是先将这些资源附加到弹性 IP 地址，然后在 Shield Advanced 中保护弹性 IP 地址。

当您保护弹性 IP 地址时，Shield Advanced 会识别和保护它们所连接的资源。Shield Advanced 会自动识别附加到弹性 IP 地址的资源类型，并对该资源应用适当的检测和缓解措施。这包括配置特定 ACLs 于弹性 IP 地址的网络。有关使用弹性 IP 地址与 AWS 资源的更多信息，请参阅下述指南：[Amazon Elastic Compute Cloud 文档](#)或[弹性负载均衡文档](#)。

攻击期间，Shield Advanced 会自动将您的网络部署 ACLs 到 AWS 网络边界。当您的网络 ACLs 处于网络边界时，Shield Advanced 可以针对较大的 DDoS 事件提供保护。通常，网络应用 ACLs 于您的亚马逊 VPC 内的亚马逊 EC2 实例附近。网络 ACL 只能缓解您的 Amazon VPC 和实例可以处理的攻击。例如，如果连接到您的 Amazon EC2 实例的网络接口可以处理高达 10 Gbps 的速度，则超过 10 Gbps 的卷将减慢速度，并可能阻塞该实例的流量。在攻击期间，Shield Advanced 会将您的网络 ACL 提升至 AWS 边界以处理多个 TB 的流量。您的网络 ACL 能够为您的资源提供超出您的网络典型容量的保护。有关网络的更多信息 ACLs，请参阅[网络ACLs](#)。

某些扩展工具（例如 AWS Elastic Beanstalk）不允许您将弹性 IP 地址自动附加到 Network Load Balancer。对于这些情况，您需要手动附加弹性 IP 地址。

使用和保护应用层（第 7 层）AWS Shield Advanced AWS WAF

本页介绍了 Shield Advanced 和 Shield 如何协同 AWS WAF 工作以保护应用层（第 7 层）的资源。

要使用 Shield Advanced 保护您的应用程序层资源，首先要将 AWS WAF web ACL 与资源关联，然后向其添加一个或多个基于速率的规则。此外，您还可以启用自动应用层 DDoS 缓解，这会让 Shield Advanced 自动代表您创建和管理 Web ACL 规则，以响应 DDoS 攻击。

当您使用 Shield Advanced 保护应用程序层资源时，Shield Advanced 会分析一段时间内的流量以建立和维护基准。Shield Advanced 使用这些基准来检测流量模式中可能表明 S 攻击的 DDoS 异常。Shield Advanced 检测到攻击的时间点取决于 Shield Advanced 在攻击之前能够观察到的流量以及您用于 web 应用程序的架构。可能影响 Shield Advanced 行为的架构变化包括您使用的实例类型、实例大小以及实例类型是否支持增强联网。您还可以将 Shield Advanced 配置为自动缓解应用程序层攻击。

Shield 高级版订阅和 AWS WAF 费用

您的 Shield Advanced 订阅可支付使用标准 AWS WAF 功能来保护您使用 Shield Advanced 保护的资源费用。Shield Advanced 保护所涵盖的标准 AWS WAF 费用是每个保护包（Web ACL）的费用、每条规则的费用以及每百万个 Web 请求检查的基本价格，最多 1,500 WCUs 个，不超过默认的主体尺寸。

启用 Shield Advanced 自动应用层 DDoS 缓解会向您的保护包（Web ACL）中添加一个使用 150 个 Web ACL 容量单位的规则组（WCUs）。这些 WCUs 计入您的保护包（Web ACL）中的 WCU 使用量。有关更多信息，请参阅 [使用 Shield Advanced 自动缓解应用层 DDoS](#)、[使用 Shield Advanced 规则组保护应用程序层](#) 和 [Web ACL 容量单位 \(WCUs\) AWS WAF](#)。

你对 Shield Advanced 的 AWS WAF 订阅不包括使用你无法使用 Shield Advanced 保护的资源。它也不包括受保护资源的任何额外非标准 AWS WAF 成本。非标准 AWS WAF 成本的示例包括 Bot Control、CAPTCHA 规则操作、使用量超过 1,500 WCUs 的 Web ACLs 以及检查超出默认正文大小的请求正文。完整列表在 AWS WAF 定价页面上提供。您对 Shield Advanced 的订阅包括访问第 7 层 Anti-DDoS Amazon 托管规则群组的访问权限。作为订阅的一部分，您将在一个日历月内收到多达 500 亿个 Shield Advanced 受保护 AWS WAF 资源的请求。超过 500 亿的请求将根据 AWS Shield Advanced 定价页面进行计费。

有关完整信息和定价示例，请参阅 [Shield 定价](#) 和 [AWS WAF 定价](#)。

主题

- [使用影响 Shield Advanced 检测和缓解应用程序层事件的因素清单](#)
- [使用 AWS WAF Web ACLs 和 Shield Advanced 保护应用层](#)

- [使用 AWS WAF 基于速率的规则和 Shield Advanced 保护应用层](#)
- [使用 Shield Advanced 自动缓解应用层 DDoS](#)

使用影响 Shield Advanced 检测和缓解应用程序层事件的因素清单

本节介绍了影响 Shield Advanced 检测和缓解应用程序层事件的因素。

运行状况检查

运行状况检查可以准确报告应用程序的整体运行状况，从而为 Shield Advanced 提供有关应用程序正在经历的流量状况的信息。当应用程序报告运行状况不佳时，Shield Advanced 需要较少指向潜在攻击的信息，应用程序报告运行正常时则需要较多的攻击证据。

务必恰当运行状况检查，以便准确地报告应用程序的运行状况。有关更多信息和指导，请参阅 [使用 Shield Advanced 和 Route 53 进行运行状况检测](#)。

流量基准

流量基准为 Shield Advanced 提供了应用程序的正常流量的特征信息。Shield Advanced 使用这些基准来识别应用程序何时未收到正常流量，以便为您提供通知，并根据配置开始设计和测试缓解选项来抵御潜在的攻击。有关 Shield Advanced 如何使用流量基准检测潜在事件的更多信息，请参阅概述部分 [应用程序层威胁（第 7 层）的 Shield Advanced 检测逻辑](#)。

Shield Advanced 通过与受保护资源关联的 Web ACL 提供的信息来创建其基准。Web ACL 必须与资源关联至少 24 小时至 30 天，然后 Shield Advanced 才能可靠地确定应用程序的基准。所需时间从您关联 Web ACL 时开始算起，无论是通过 Shield Advanced 还是通过 AWS WAF。

有关结合使用 Web ACL 和 Shield Advanced 应用程序层保护的更多信息，请参阅 [使用 AWS WAF Web ACLs 和 Shield Advanced 保护应用层](#)。

基于速率的规则

基于速率的规则可以帮助缓解攻击。这些规则还可以隐藏攻击，它们在攻击成为足够大的问题以至于出现在正常流量基线或运行状况检查状态报告中之前对其进行缓解。

当使用 Shield Advanced 保护应用程序资源时，我们建议在 Web ACL 中使用基于速率的规则。尽管这些规则的缓解措施可以隐藏潜在的攻击，但它们充当了宝贵的第一道防线，有助于确保应用程序可供合法的客户使用。基于速率的规则检测到并施加速率限制的流量在 AWS WAF 指标中是可见的。

除了您自己的基于速率的规则外，如果您启用自动应用层 DDoS 缓解，Shield Advanced 还会在您的 Web ACL 中添加一个规则组，用于缓解攻击。在此规则组中，Shield Advanced 始终采用基于速率的

规则，该规则限制了来自已知是 DDoS 攻击来源的 IP 地址的请求量。您无法看到 Shield Advanced 规则缓解的流量指标。

有关基于速率的规则的信息，请参阅 [在中使用基于速率的规则语句 AWS WAF](#)。有关 Shield Advanced 用于自动缓解应用层 DDoS 的基于速率的规则的信息，请参阅 [使用 Shield Advanced 规则组保护应用程序层](#)。

有关 Shield Advanced 和 AWS WAF 指标的更多信息，请参阅 [使用 Amazon 进行监控 CloudWatch](#)。

使用 AWS WAF Web ACLs 和 Shield Advanced 保护应用层

本页介绍了 AWS WAF web ACLs 和 Shield Advanced 如何协同工作以创建基本的应用层保护。

要使用 Shield Advanced 保护应用层资源，首先要将 AWS WAF Web ACL 与该资源关联。AWS WAF 是一个 Web 应用程序防火墙，允许您监控转发到应用层资源的 HTTP 和 HTTPS 请求，并允许您根据请求的特征控制对内容的访问权限。您可以配置 Web ACL，根据请求的来源、查询字符串和 Cookie 的内容以及来自单个 IP 地址的请求速率等因素来监控和管理请求。要进行 Shield Advanced 保护，您至少要将 Web ACL 与基于速率的规则相关联，该规则限制了每个 IP 地址的请求速率。

如果关联的 Web ACL 没有定义基于速率的规则，Shield Advanced 会提示您定义至少一个规则。当流量超过您定义的阈值 IPs 时，基于速率的规则会自动阻止来自来源的流量。它们有助于保护您的应用程序免受 Web 请求洪水的侵害，并可以提供有关流量突然激增的警报，这可能表明可能存在 DDoS 攻击。

Note

基于速率的规则以非常快的速度响应规则监控的流量峰值。因此，基于速率的规则不仅可以防止攻击，还可以由 Shield Advanced 检测潜在的攻击。这种权衡有利于预防，而不是为了完全了解攻击模式。我们建议使用基于速率的规则作为抵御“攻击”的第一道防线。

建立 Web ACL 后，如果发生 DDoS 攻击，您可以通过在 Web ACL 中添加和管理规则来采取缓解措施。您可以在 Shield 响应小组 (SRT) 的协助下直接执行此操作，也可以通过自动应用层 DDoS 缓解来自动执行此操作。

Important

如果您还使用自动应用层 DDoS 缓解措施，请参阅管理 Web ACL 的最佳实践，网址为 [使用自动应用层 DDoS 缓解措施的最佳实践](#)。

有关使用 AWS WAF 管理 Web 请求监控和管理规则的信息，请参阅[在中创建保护包 \(Web ACL\) AWS WAF](#)。

使用 AWS WAF 基于速率的规则和 Shield Advanced 保护应用层

本页介绍 AWS WAF 基于速率的规则和 Shield Advanced 如何协同工作以创建基本的应用层保护。

当您使用默认配置的基于速率的规则时，AWS WAF 会定期评估前 5 分钟时间段内的流量。AWS WAF 阻止来自超过规则阈值的任何 IP 地址的请求，直到请求速率降至可接受的水平。通过 Shield Advanced 配置基于速率的规则时，请将其速率阈值配置为一个高于任何五分钟时间窗口内任何一个源 IP 的正常流量速率的值。

您可能希望在 Web ACL 中使用多个基于速率的规则。例如，您可以为所有具有高阈值的流量设置一个基于速率的规则，外加一个或多个其他规则，这些规则配置为与您的 Web 应用程序的选定部分相匹配且阈值较低。例如，您可以对阈值较低的 URI /login.html 进行匹配，以减少对登录页面的滥用行为。

可以将基于速率的规则配置为使用不同的评估时间窗口，并根据多个请求组件（例如标头值、标签和查询参数）来聚合请求。有关更多信息，请参阅[在中使用基于费率的规则语句 AWS WAF](#)。

有关更多信息和指导，请参阅安全博客文章[《三个最重要的 AWS WAF 基于费率的规则》](#)。

通过以下方式扩展了配置选项 AWS WAF

Shield Advanced 控制台允许您添加基于速率的规则，并使用基本的默认设置对其进行配置。您可以通过管理基于费率的规则来定义其他配置选项。AWS WAF 例如，您可以将规则配置为根据键聚合请求，例如根据转发的 IP 地址、查询字符串和标签。您还可以在规则中添加范围缩小语句，从评估和速率限制中筛选出一些请求。有关更多信息，请参阅[在中使用基于费率的规则语句 AWS WAF](#)。

使用 Shield Advanced 自动缓解应用层 DDoS

Note

从 2026 年 3 月 26 日起，的反 DDoS 托管规则组 (Anti-DDoS AMR) AWS WAF 将成为防御 HTTP 请求洪水攻击的默认解决方案（参见 [Anti-DDoS AMR 发布博客](#)）。它取代了第 7 层自动缓解 (L7AM) 功能。如果您是 Shield Advanced 的现有客户，则可以继续对现有账户或新 AWS 账户使用旧版解决方案。但是，我们鼓励您采用 Anti-DDoS 托管规则组。Anti-DDoS 托管规则组可在几秒钟而不是几分钟内检测并缓解攻击。如果您是 Shield Advanced 的新客户，并且需要访问旧版解决方案，请联系 [Support AWS](#)。

本页介绍了自动应用层 DDoS 缓解的主题，并列出了相关的注意事项。

您可以将 Shield Advanced 配置为自动响应，通过计算或阻止作为攻击一部分的 web 请求来缓解针对受保护应用程序层资源的应用程序层（第 7 层）攻击。此选项是您通过 Shield Advanced 添加的应用层保护的补充，该保护具有 AWS WAF Web ACL 和您自己的基于速率的规则。

当为资源启用自动缓解时，Shield Advanced 会在资源的关联 web ACL 中维护一个规则组，在这里，它代表资源管理缓解规则。该规则组包含一个基于速率的规则，用于跟踪来自已知是 DDoS 攻击来源的 IP 地址的请求量。

此外，Shield Advanced 将当前流量模式与历史流量基线进行比较，以检测可能表明 DDoS 攻击的偏差。Shield Advanced 通过在规则组中创建、评估和部署其他自定义 AWS WAF 规则来响应检测到的 DDoS 攻击。

使用自动应用层 DDoS 缓解措施的注意事项

以下列表描述了 Shield Advanced 自动应用层 DDoS 缓解的注意事项，并描述了您可能需要采取的响应步骤。

- 自动应用层 DDoS 缓解仅适用于使用最新版本 (v2 ACLs) 创建的保护包 AWS WAF (Web)。
- Shield Advanced 需要时间为应用程序建立正常历史流量基准，并利用该基准来检测攻击流量并将其与正常流量隔离，从而缓解攻击流量。建立基准的时间介于 24 小时到 30 天之间，从将 web ACL 与受保护的应用程序资源关联时算起。有关流量基准的其他信息，请参阅 [使用影响 Shield Advanced 检测和缓解应用程序层事件的因素清单](#)。
- 启用自动应用层 DDoS 缓解会向您的保护包 (Web ACL) 中添加一个使用 150 个 Web ACL 容量单位的规则组 (WCUs)。这些 WCUs 计入您的保护包 (Web ACL) 中的 WCU 使用量。有关更多信息，请参阅 [使用 Shield Advanced 规则组保护应用程序层](#) 和 [Web ACL 容量单位 \(WCUs\) AWS WAF](#)。
- Shield Advanced 规则组会生成 AWS WAF 指标，但这些指标不可查看。这与您在保护包 (Web ACL) 中使用但不拥有的任何其他规则组相同，例如 AWS 托管规则规则组。有关 AWS WAF 指标的更多信息，请参阅 [AWS WAF 指标与维度](#)。有关该 Shield Advanced 保护选项的信息，请参阅 [使用 Shield Advanced 自动缓解应用层 DDoS](#)。
- 对于保护多个资源的网络 ACLs，自动缓解仅部署不会对任何受保护资源产生负面影响的自定义缓解措施。
- 从 DDoS 攻击开始到 Shield Advanced 放置自定义自动缓解规则的时间因每个事件而异。某些 DDoS 攻击可能会在部署自定义规则之前结束。当缓解措施已经到位时，可能会发生其他攻击，因此可能会从该事件开始就通过这些规则来缓解。此外，web ACL 和 Shield Advanced 规则组中基于速率的规则可以在攻击流量作为可能的事件进行检测之前对其进行缓解。

- 对于通过内容分发网络 (CDN) (例如 Amazon CloudFront) 接收任何流量的应用程序负载均衡器, Shield Advanced 针对这些应用程序负载均衡器资源的应用程序层自动缓解能力将降低。Shield Advanced 使用客户端流量属性来识别攻击流量并将其与普通流量隔离到您的应用程序, 并且 CDNs 可能不会保留或转发原始客户端流量属性。如果您使用 CloudFront, 我们建议您在 CloudFront 发行版上启用自动缓解功能。
- 自动应用层 DDoS 缓解不会与保护组交互。您可以为保护组中的资源启用自动缓解, 但是 Shield Advanced 不会根据保护组的调查发现自动应用攻击缓解措施。Shield Advanced 会对单个资源进行自动攻击缓解。

目录

- [使用自动应用层 DDoS 缓解措施的最佳实践](#)
- [启用自动应用层 DDoS 缓解措施](#)
 - [在启用自动缓解时发生的情况](#)
- [Shield Advanced 如何管理自动缓解](#)
 - [Shield Advanced 如何通过自动缓解来响应 DDoS 攻击](#)
 - [Shield Advanced 如何管理规则操作设置](#)
 - [攻击消退后 Shield Advanced 如何管理缓解措施](#)
 - [在禁用自动缓解时发生的情况](#)
- [使用 Shield Advanced 规则组保护应用程序层](#)
- [查看资源的自动应用层 DDoS 缓解配置](#)
- [启用和禁用自动应用层 DDoS 缓解措施](#)
- [更改用于自动应用层 DDoS 缓解的操作](#)
- [AWS CloudFormation 与自动应用层 DDoS 缓解一起使用](#)

使用自动应用层 DDoS 缓解措施的最佳实践

使用自动缓解时, 请遵守本节中提供的指导。

一般保护管理

在规划和实施自动缓解保护时, 请遵循以下指南。

- 通过 Shield Advanced 管理所有自动缓解保护, 或者如果你使用 AWS Firewall Manager 管理你的 Shield Advanced 自动缓解设置, 也可以通过 Firewall Manager 管理所有自动缓解保护。在管理这些保护时, 请勿将 Shield Advanced 和 Firewall Manager 混用。

- 使用相同的 Web ACLs 和保护设置管理相似的资源，使用不同的 Web ACLs 管理不同的资源。当 Shield Advanced 缓解对受保护资源的 DDoS 攻击时，它会为与该资源关联的 Web ACL 定义规则，然后针对与 Web ACL 关联的所有资源的流量测试规则。只有在规则不会对任何相关资源产生负面影响的情况下，Shield Advanced 才会应用这些规则。有关更多信息，请参阅 [Shield Advanced 如何管理自动缓解](#)。
- 对于所有互联网流量都通过 Amazon 分配代理的应用程序负载均衡器，仅在 CloudFront 分配上启用自动缓解功能。CloudFront 该 CloudFront 发行版将始终拥有最多的原始流量属性，Shield Advanced 利用这些属性来缓解攻击。

检测和缓解优化

请遵循以下指导方针，优化自动缓解功能为受保护资源提供的保护。有关应用程序层检测和缓解的概述，请参阅 [使用影响 Shield Advanced 检测和缓解应用程序层事件的因素清单](#)。

- 为受保护的资源配置运行状况检查，并利用这些检查在 Shield Advanced 防护中启用运行状况检测。有关指南，请参阅 [使用 Shield Advanced 和 Route 53 进行运行状况检测](#)。
- 在 Count 模式下启用自动缓解，直到 Shield Advanced 为正常的历史流量建立基准。Shield Advanced 需要 24 小时到 30 天的时间来建立基准。

建立正常流量模式的基线需要满足以下条件：

- Web ACL 与受保护资源关联。您可以 AWS WAF 直接使用关联您的 Web ACL，也可以在启用 Shield 高级应用层保护并指定要使用的 Web ACL 时让 Shield Advanced 将其关联。
- 正常流量流向受保护的应用程序。如果应用程序没有正常流量，例如在启动应用程序之前或者在长时间缺乏生产流量的情况下，则无法收集历史数据。

Web ACL 管理

请遵循以下指导方针来管理使用自动缓解功能的 Web ACLs。

- 如果需要替换与受保护资源关联的 Web ACL，请按顺序进行以下更改：
 1. 在 Shield Advanced 中，禁用自动缓解。
 2. 在中 AWS WAF，取消关联旧的 Web ACL 并关联新的 Web ACL。
 3. 在 Shield Advanced 中，启用自动缓解。

Shield Advanced 不会自动将自动缓解措施从旧 Web ACL 转移至新 Web ACL。

- 不要从您的网站上删除任何 ACLs 名称以开头的规则组规则ShieldMitigationRuleGroup。如果确实删除了此规则组，则您将禁用 Shield Advanced 为与 Web ACL 关联的每个资源提供的自动缓解保护。此外，Shield Advanced 可能需要一些时间才能收到更改通知并更新其设置。在此期间，Shield Advanced 控制台页面所提供的信息是不准确的。

有关规则组的更多信息，请参阅 [使用 Shield Advanced 规则组保护应用程序层](#)。

- 请勿修改名称以 ShieldMitigationRuleGroup 开头的规则组规则的名称。该操作可能会干扰 Shield Advanced 自动缓解通过 Web ACL 提供的保护。
- 创建规则和规则组时，请勿使用以 ShieldMitigationRuleGroup 开头的名称。Shield Advanced 使用此字符串来管理您的自动缓解措施。
- 在管理 Web ACL 规则时，请勿将优先级设置为 10,000,000。Shield Advanced 在添加自动缓解规则组规则时会将该优先级设置分配给该规则。
- 在Web ACL 的规则中保持 ShieldMitigationRuleGroup 规则的优先顺序，使其根据您的需要运行。Shield Advanced 为 Web ACL 添加规则组规则，优先级为 10,000,000，这样它将在其他规则之后运行。如果您使用 AWS WAF 控制台向导来管理 Web ACL，请在向 Web ACL 添加规则后根据需要调整优先级设置。
- 如果您 AWS CloudFormation 使用管理网页 ACLs，则无需管理ShieldMitigationRuleGroup规则组规则。按照 [AWS CloudFormation 与自动应用层 DDo S 缓解一起使用](#) 中的指导进行操作。

启用自动应用层 DDo S 缓解措施

本页介绍了如何配置 Shield Advanced 以自动响应应用程序层攻击。

您可以启用 Shield Advanced 自动缓解作为资源应用层 DDo S 保护的一部分。有关在控制台上执行此操作的信息，请参阅 [配置应用层 DDo S 保护](#)。

自动缓解功能要求您执行以下操作：

- 将 Web ACL 与资源关联：这是任何 Shield Advanced 应用程序层保护所必需的。您可以对多个资源使用相同的 Web ACL。我们建议仅对流量相似的资源执行此操作。有关 Web 的信息ACLs，包括将其用于多种资源的要求，请参阅[操作方法 AWS WAF 方式](#)。
- 启用和配置 Shield Advanced 自动应用层 DDo S 缓解措施 — 启用此功能后，您可以指定是希望 Shield Advanced 自动阻止还是计算其确定为 DDo S 攻击一部分的 Web 请求。Shield Advanced 将规则组添加到关联的 Web ACL 中，并使用它来动态管理其对资源上的 DDo S 攻击的响应。有关规则操作选项的信息，请参阅 [在中使用规则操作 AWS WAF](#)。
- （可选，但推荐）在 Web ACL 中添加基于速率的规则-默认情况下，基于速率的规则可防止任何单个 IP 地址在短时间内发送过多请求，从而为您的资源提供防御 DDo S 攻击的基本保护。有关基于

速率的规则 (包括自定义请求聚合选项和示例) 的信息, 请参阅 [在中使用基于费率的规则语句 AWS WAF](#)。

在启用自动缓解时发生的情况

启用自动缓解后, Shield Advanced 会执行以下操作:

- 根据需要添加规则组以供 Shield Advanced 使用 — 如果您与资源关联的 AWS WAF Web ACL 还没有专门用于自动缓解应用层 DDoS 的 AWS WAF 规则组规则, Shield Advanced 会添加一条规则组规则。

规则组规则的名称以 `ShieldMitigationRuleGroup` 开头。规则组始终包含名为的基于速率的规则 `ShieldKnownOffenderIPRateBasedRule`, 该规则限制了来自已知是 DDoS 攻击来源的 IP 地址的请求量。有关 Shield Advanced 规则组和引用它的 Web ACL 规则的其他详细信息, 请参阅 [使用 Shield Advanced 规则组保护应用程序层](#)。

- 开始响应针对资源 DDoS 攻击 — Shield Advanced 会自动响应受保护资源的 DDoS 攻击。除了始终存在的基于速率的规则外, Shield Advanced 还使用其规则组来部署缓解 DDoS 攻击的自定义 AWS WAF 规则。Shield Advanced 会根据您的应用程序和应用程序遇到的攻击量身定制这些规则, 并在部署之前根据该资源的历史流量对其进行测试。

Shield Advanced 在您用于自动缓解的任何 Web ACL 中使用单个规则组规则。如果 Shield Advanced 已经为另一个受保护资源添加了规则组, 则不会向 Web ACL 添加另一个规则组。

应用层 DDoS 的自动缓解取决于是否存在用于缓解攻击的规则组。如果出于任何原因将规则组从 AWS WAF Web ACL 中删除, 则删除规则组将禁用与该 Web ACL 关联的所有资源的自动缓解措施。

Shield Advanced 如何管理自动缓解

本节中的主题介绍 Shield Advanced 如何处理您的配置更改以实现自动应用层 DDoS 缓解, 以及在启用自动缓解后如何处理 DDoS 攻击。

主题

- [Shield Advanced 如何通过自动缓解来响应 DDoS 攻击](#)
- [Shield Advanced 如何管理规则操作设置](#)
- [攻击消退后 Shield Advanced 如何管理缓解措施](#)
- [在禁用自动缓解时发生的情况](#)

Shield Advanced 如何通过自动缓解来响应 DDoS 攻击

当您在受保护的资源上启用自动缓解时，Shield Advanced 规则组 `ShieldKnownOffenderIPRateBasedRule` 中基于速率的规则会自动响应来自已知 DDoS 源的流量增加的情况。此速率限制可以快速应用，能起到抵御攻击的前线防御作用。

当 Shield Advanced 检测到攻击时，它会执行下列操作：

1. 尝试识别攻击签名，该特征码将攻击流量与发送到您的应用程序的正常流量隔离开来。目标是制定高质量的 DDoS 缓解规则，这些规则放置后仅影响攻击流量，不会影响应用程序的正常流量。
2. 根据受到攻击的资源以及与相同 Web ACL 关联的任何其他资源的历史流量模式，评估已识别的攻击特征。Shield Advanced 会在部署任何规则以响应事件之前执行此操作。

根据评估结果，Shield Advanced 执行以下操作之一：

- 如果 Shield Advanced 确定攻击签名仅隔离 DDoS 攻击所涉及的流量，AWS WAF 则它将在 Web ACL 的 Shield 高级缓解规则组的规则中实现签名。Shield Advanced 为这些规则提供了您为资源自动缓解配置的操作设置，可以是 Count 或 Block。
- 否则，Shield Advanced 不会提供缓解措施。

在整个攻击过程中，Shield Advanced 会发送与基本 Shield Advanced 应用程序层保护相同的通知并提供相同的事件信息。您可以在 Shield Advanced 事件控制台中查看有关事件和 DDoS 攻击以及任何针对攻击的 Shield 高级缓解措施的信息。有关信息，请参阅[使用 Shield Advanced 查看 DDoS 事件](#)。

如果您已将自动缓解配置为使用 Block 规则操作，并且 Shield Advanced 部署的缓解规则发生误报，则可以将规则操作更改为 Count。有关如何执行此操作的信息，请参阅[更改用于自动应用层 DDoS 缓解的操作](#)。

Shield Advanced 如何管理规则操作设置

您可以将自动缓解的规则操作设置为 Block 或 Count。

当您更改受保护资源的自动缓解规则操作设置时，Shield Advanced 会更新该资源的所有规则设置。它会更新 Shield Advanced 规则组中资源当前存在的任何规则，并在创建新规则时使用新的操作设置。

对于使用相同 Web ACL 的资源，如果指定不同的操作，Shield Advanced 将使用规则组基于速率的规则 `ShieldKnownOffenderIPRateBasedRule` 的 Block 操作设置。Shield Advanced 代表特定的受保护资源创建和管理规则组中的其他规则，并使用您为该资源指定的操作设置。Web ACL 中的 Shield Advanced 规则组中的所有规则都应用于所有相关资源的 Web 流量。

更改操作设置可能需要几秒钟进行传播。在此期间，某些使用规则组的位置会显示旧设置，而另一些会显示新设置。

您可以在控制台的事件页面和应用程序层配置页面更改自动缓解配置的规则操作设置。有关事件的更多信息，请参阅 [在中响应 DDoS 事件 AWS](#)。有关配置文件的更多信息，请参阅 [配置应用层 DDoS 保护](#)。

攻击消退后 Shield Advanced 如何管理缓解措施

当 Shield Advanced 确定不再需要为特定攻击部署的缓解规则时，它会将其从 Shield Advanced 缓解规则组中删除。

攻击结束并不意味着取消缓解规则。Shield Advanced 会监控它在您的受保护资源上检测到的攻击模式。它可以保持针对首次发生攻击时部署的规则，以主动防御带有特定特征的攻击再次发生。根据需要，Shield Advanced 会延长遵守规则的时间窗口。这样，Shield Advanced 就可以在使用特定特征码的重复攻击影响您的受保护资源之前缓解这些攻击。

Shield Advanced 永远不会删除基于速率的规则 `ShieldKnownOffenderIPRateBasedRule`，该规则限制了来自已知是 DDoS 攻击来源的 IP 地址的请求量。

在禁用自动缓解时发生的情况

当您为资源禁用自动缓解时，Shield Advanced 会执行以下操作：

- 停止自动响应 DDoS 攻击 — Shield Advanced 停止对该资源的自动响应活动。
- 从 Shield Advanced 规则组中移除不需要的规则：如果 Shield Advanced 代表受保护资源维护其托管规则组中的任何规则，则会将其删除。
- 如果已不再使用 Shield Advanced 规则组，则将其删除：如果您与该资源关联的 Web ACL 未与任何其他启用了自动缓解的资源相关联，Shield Advanced 将从 Web ACL 中删除其规则组规则。

使用 Shield Advanced 规则组保护应用程序层

本页介绍了 Shield Advanced 规则组如何在 Web ACL 中工作。

Shield Advanced 使用规则组中它拥有和为您管理的规则来管理自动缓解活动。Shield Advanced 在 Web ACL 中引用具有与受保护资源关联的规则的规则组。

Web ACL 中的规则组规则

您的 Web ACL 中的 Shield Advanced 规则组规则具有下列属性：

- 名称 – ShieldMitigationRuleGroup_ *account-id_web-acl-id_unique-identifier*
- Web ACL 容量单位 (WCU) 数：150。这些 WCU 计入您的 Web ACL 中的 WCU 使用量。

Shield Advanced 在你的 Web ACL 中创建此规则，优先级设置为 10,000,000，这样它就可以在 Web ACL 中的其他规则和规则组之后运行。AWS WAF 从最低数字优先级设置开始运行 Web ACL 中的规则。在管理 Web ACL 期间，此优先级设置可能会发生变化。

除了 Web ACL 中规则组 WCU 使用的 AWS WAF 资源外，自动缓解功能不会消耗您账户中的任何其他资源。例如，Shield Advanced 规则组不算作您账户的规则组之一。有关中的账户限制的信息 AWS WAF，请参阅[AWS WAF 配额](#)。

规则组中的规则

在引用的 Shield Advanced 规则组中，Shield Advanced 维护着一条 ShieldKnownOffenderIPRateBasedRule 基于速率的规则，该规则限制了来自已知是 DDoS 攻击来源的 IP 地址的请求量。此规则是抵御任何攻击的第一道防线，因为它始终存在于规则组中，并且不依赖对流量模式的分析来遏制攻击。与规则组中的其他规则一样，此规则的操作设置为您为自动缓解选择的操作。有关基于速率的规则的信息，请参阅 [在中使用基于费率的规则语句 AWS WAF](#)。

Note

基于速率的规则 ShieldKnownOffenderIPRateBasedRule 独立于 Shield Advanced 事件检测运行。启用自动缓解功能后，此规则会限制已知是 DDoS 攻击来源的 IP 地址。对于这些 IP 地址，此规则的速率限制可以防范攻击，并且还可以防止攻击出现在 Shield Advanced 检测信息中。这种权衡有利于预防，而不是为了完全了解攻击模式。

除了上述基于速率的永久规则外，该规则组还包含 Shield Advanced 当前用于缓解 DDoS 攻击的所有规则。Shield Advanced 根据需要添加、修改和删除这些规则。有关信息，请参阅[Shield Advanced 如何管理自动缓解](#)。

指标

规则组生成 AWS WAF 指标，但由于此规则组归 Shield Advanced 所有，因此无法查看这些指标。有关更多信息，请参阅 [AWS WAF 指标与维度](#)。

查看资源的自动应用层 DDoS 缓解配置

您可以在“受保护的资源”页面和各个保护页面中查看资源的自动应用层 DDoS 缓解配置。

查看自动应用层 DDoS 缓解配置

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF & Shield 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。
2. 在 AWS Shield 导航窗格中，选择受保护的资源。在受保护资源列表中，“自动应用层 DDoS 缓解”列表示是否启用了自动缓解，如果已启用，则显示 Shield Advanced 将在缓解中使用的操作。

您也可以选择任何应用程序层资源，以查看该资源保护页面上列出的相同信息。

启用和禁用自动应用层 DDoS 缓解措施

以下过程介绍如何对受保护资源启用或禁用自动响应。

为单个资源启用或禁用自动应用层 DDoS 缓解措施

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF & Shield 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。
2. 在 AWS Shield 导航窗格中，选择受保护的资源。
3. 在保护选项卡中，选择要为其启用自动缓解功能的应用程序层资源。资源的保护页面打开。
4. 在保护组页面上，选择编辑。
5. 在“为全局资源配置第 7 DDoS 层缓解-可选”页面中，对于自动应用层 DDoS 缓解，选择要用于自动缓解的选项。控制台上的选项如下：
 - 保留当前设置：不对受保护资源的自动缓解设置进行任何更改。
 - 启用：为受保护的资源启用自动缓解。选择此选项时，还要选择要在 Web ACL 规则中使用自动缓解措施的规则操作。有关规则操作设置的信息，请参阅 [在中使用规则操作 AWS WAF](#)。

如果受保护资源还没有正常应用程序流量的历史记录，应在 Count 模式下启用自动缓解功能，直到 Shield Advanced 可以建立基准。当您将 Web ACL 关联至受保护的资源时，Shield Advanced 会开始收集其基准信息，并且可能需要 24 小时到 30 天的时间才能为正常流量建立良好的基准。

- 禁用：禁用受保护资源的自动缓解。
6. 浏览其余页面，直到完成并保存配置。

在保护页面中，将更新资源的自动缓解设置。

更改用于自动应用层 DDoS 缓解的操作

您可以在控制台的多个位置更改 Shield Advanced 用于其应用程序层自动响应的操作：

- 自动缓解配置：在为资源配置自动缓解时更改操作。有关操作步骤，请参阅上一节 [启用和禁用自动应用层 DDoS 缓解措施](#)。
- 事件详细信息页面：当您在控制台中查看事件信息时，在活动详细信息页面中更改操作。有关信息，请参阅[查看 AWS Shield Advanced 活动详情](#)。

如果您有两个受保护资源共享一个 Web ACL，并且您将其中一个资源的操作设置为 Count，将另一个资源的操作设置为 Block，Shield Advanced 会将规则组的基于速率的规则 ShieldKnownOffenderIPRateBasedRule 的操作设置为 Block。

AWS CloudFormation 与自动应用层 DDoS 缓解一起使用

本页介绍如何使用 CloudFormation 来管理您的防护和 AWS WAF 网络 ACLs。

启用或禁用自动应用层 DDoS 缓解措施

您可以使用 `AWS::Shield::Protection` 资源通过 AWS CloudFormation 启用和禁用自动应用层 DDoS 缓解措施。效果与通过控制台或任何其他界面启用或禁用该功能时的效果相同。有关 CloudFormation 资源的信息，请参阅 AWS CloudFormation 用户指南 [AWS::Shield::Protection](#) 中的。

管理带有自动缓解功能的 Web ACLs

Shield Advanced 使用受保护资源的 AWS WAF Web ACL 中的规则组规则管理受保护资源的自动缓解措施。通过 AWS WAF 控制台和 APIs，您将看到 Web ACL 规则中列出的规则，其名称以开头 `ShieldMitigationRuleGroup`。此规则专用于您的自动应用层 DDoS 缓解措施，由 Shield Advanced 和 AWS WAF。有关更多信息，请参阅[使用 Shield Advanced 规则组保护应用程序层](#)和[Shield Advanced 如何管理自动缓解](#)。

如果您使用 CloudFormation 管理网页 ACLs，请不要将 Shield Advanced 规则组规则添加到您的网页 ACL 模板中。当您更新与自动缓解保护一起使用的 Web ACL 时，AWS WAF 会自动管理 Web ACL 中的规则组规则。

与您通过其他 Web 进行管理相比 ACLs，您会发现以下区别 CloudFormation：

- CloudFormation 不会报告使用 Shield Advanced 规则组规则的 Web ACL 的实际配置与没有规则的 Web ACL 模板之间的堆栈偏移状态有任何偏差。Shield Advanced 规则不会出现在资源实际列表的偏移细节中。

您将能够在从中检索的 Web ACL 列表中看到 Shield Advanced 规则组规则 AWS WAF，例如通过 AWS WAF 控制台或 AWS WAF APIs。

- 如果您修改堆栈中的 Web ACL 模板，AWS WAF Shield Advanced 会在更新后的 Web ACL 中自动维护 Shield Advanced 自动缓解规则。Shield Advanced 提供的自动缓解保护不会因您对 Web ACL 的更新而中断。

不要在你的 CloudFormation 网页 ACL 模板中管理 Shield Advanced 规则。Web ACL 模板不应列出 Shield Advanced 规则。请在 [使用自动应用层 DDoS 缓解措施的最佳实践](#) 按照 Web ACL 管理的最佳实践进行操作。

使用 Shield Advanced 和 Route 53 进行运行状况检测

您可以将 Shield Advanced 配置为使用运行状况检测，以提高攻击检测和缓解的响应能力和准确性。您可以将此选项用于除 Route 53 托管区域之外的任何资源类型。

要配置运行状况检测，您可以在 Route 53 中为资源定义运行状况检查，验证其报告运行状况是否正常，然后将其与您的 Shield Advanced 保护相关联。有关 Route 53 运行状况检查的信息，请参阅《Amazon Route 53 开发人员指南》中的 [Amazon Route 53 如何检查资源的运行状况](#) 以及 [创建、更新和删除运行状况检查](#)。

Note

Shield Response Team (SRT) 的主动参与支持需要进行运行状况检查。有关主动参与的信息，请参阅 [设置主动参与，让 SRT 直接与您联系](#)。

运行状况检查根据您定义的要求衡量资源的运行状况。运行状况检查状态为 Shield Advanced 检测机制提供关键输入，这使它们对特定应用程序的当前状态更加敏感。

您可以为除 Route 53 托管区域之外的任何资源类型启用运行状况检测。

- 网络和传输层（第 3 层/第 4 层）资源：运行状况检测可提高网络负载均衡器、弹性 IP 地址和全局加速器标准加速器的网络层和传输层事件检测和缓解的准确性。当您使用 Shield Advanced 保护这些资源类型时，Shield Advanced 可以缓解较小的攻击，更快地缓解攻击，即使流量在应用程序的容量之内。

添加运行状况检测后，如果关联的运行状况检查显示状况不佳，Shield Advanced 可采用更低的阈值，以更快的速度实施缓解措施。

- 应用程序层 (第 7 层) 资源 — 基于运行状况的检测提高了 CloudFront 分布和应用程序负载均衡器的 Web 请求洪水检测的准确性。使用 Shield Advanced 保护这些资源类型时, 根据请求特征, 当流量出现统计意义上的显著偏差并与流量模式的显著变化相结合时, 您就会收到 Web 请求泛洪检测警报。

采用运行状况检测后, 如果关联的 Route 53 运行状况检查显示状况不佳, 则 Shield Advanced 可以就较小的偏差发出警报, 并且可以更快地报告事件。相反, 如果关联的 Route 53 运行状况检查显示状况正常, Shield Advanced 需要较大的偏差才会发出警报。

如果运行状况检查仅在您的应用程序运行在可接受的参数范围内时才报告运行状况正常, 而仅在运行状况不佳时才报告运行状况不佳, 那么使用 Shield Advanced 的运行状况检查将使您受益最大。使用本节中的指导在 Shield Advanced 中管理您的运行状况检查关联。

Note

Shield Advanced 不会自动管理您的运行状况检查。

使用 Shield Advanced 进行运行状况检查需要满足以下条件：

- 将运行状况检查与 Shield Advanced 保护关联时, 运行状况检查必须报告运行状况正常。
- 运行状况检查必须与受保护资源的运行状况相关。您负责定义和维护运行状况检查, 以根据应用程序的特定要求准确报告应用程序的运行状况。
- 运行状况检查必须保持可用状态, 以供 Shield Advanced 保护使用。不要删除您在 Route 53 中用于 Shield Advanced 保护的运行状况检查。

目录

- [使用 Shield Advanced 进行运行状况检查的最佳实践](#)
- [CloudWatch Shield Advanced 中常用于健康检查的指标](#)
 - [用于监控应用程序运行状况的指标](#)
 - [每种资源类型的亚马逊 CloudWatch 指标](#)
- [将运行状况检查与受 Shield Advanced 保护的资源相关联](#)
- [取消运行状况检查与 Shield Advanced 保护资源的关联](#)
- [在 Shield Advanced 中查看运行状况检查关联状态](#)
- [Shield Advanced 运行状况检查示例](#)

- [亚马逊配 CloudFront 送](#)
- [负载均衡器](#)
- [Amazon EC2 弹性 IP 地址 \(EIP\)](#)

使用 Shield Advanced 进行运行状况检查的最佳实践

在 Shield Advanced 中创建和使用运行状况检查时，请遵循本节中的最佳实践。

- 通过确定要监控的基础架构组件来规划运行状况检查。请考虑以下运行状况检查的资源类型：
 - 关键资源。
 - 任何您想在 Shield Advanced 检测和缓解中获得更高敏感度的资源。
 - 您希望 Shield Advanced 主动与您联系的资源。运行状况检查将为主动参与提供状态信息。

您可能想要监控的资源示例包括亚马逊 CloudFront 分配、面向互联网的负载均衡器和 Amazon EC2 实例。

- 使用尽可能少的通知来定义能够准确反映应用程序来源运行状况的运行状况检查。
 - 编写运行状况检查，这样只有当您的应用程序不可用或无法在可接受的参数范围内运行时，它们才会处于不健康状态。您负责根据应用程序的特定要求定义和维护运行状况检查。
 - 尽可能少地使用运行状况检查，同时仍能准确报告应用程序的运行状况。例如，来自应用程序多个区域的多个警报都报告了相同的问题，这可能会增加响应活动的运营费用，而不会增加信息价值。
 - 使用计算的运行状况检查，使用亚马逊 CloudWatch 指标的组合来监控应用程序的运行状况。例如，您可以根据应用程序服务器的延迟及其 5XX 错误率来计算组合运行状况，这表明原始服务器未完成请求。
 - 根据需要创建自己的应用程序运行状况指标并将其发布到 CloudWatch 自定义指标，并将其用于计算的运行状况检查。
- 实施和管理您的运行状况检查，以改善检测并减少不必要的维护活动。
 - 在将运行状况检查与 Shield Advanced 保护关联之前，请确保其处于正常状态。关联报告运行状况不佳的运行状况检查可能会影响受保护资源的 Shield Advanced 检测机制。
 - 让您的运行状况检查可用于 Shield Advanced。不要删除您在 Route 53 中用于 Shield Advanced 保护的运行状况检查。
 - 仅使用暂存和测试环境来测试您的运行状况检查。仅为需要生产级性能和可用性的环境维护运行状况检查关联。不要在 Shield Advanced 中为暂存和测试环境维护运行状况检查关联。

CloudWatch Shield Advanced 中常用于健康检查的指标

本节列出了运行状况检查中常用的亚马逊 CloudWatch 指标，这些指标用于衡量分布式拒绝服务 (DDoS) 事件期间的应用程序运行状况。有关每种资源类型的 CloudWatch 指标的完整信息，请参阅表格后面的列表。

主题

- [用于监控应用程序运行状况的指标](#)
- [每种资源类型的亚马逊 CloudWatch 指标](#)

用于监控应用程序运行状况的指标

资源	指标	说明
Route 53	HealthCheckStatus	运行状况检查端点的状态。
CloudFront	5xxErrorRate	HTTP 状态代码为 5XX 的所有请求的百分比。这表示正在影响应用程序的攻击。
应用程序负载均衡器	HTTPCode_ELB_5XX_Count	负载均衡器生成的 HTTP 5XX 客户端错误代码的数量。
应用程序负载均衡器	RejectedConnectionCount	由于负载均衡器达到连接数上限被拒绝的链接的数量。
应用程序负载均衡器	TargetConnectionErrorCount	负载均衡器和目标之间连接建立不成功的次数。
应用程序负载均衡器	TargetResponseTime	请求离开负载均衡器直至收到来自目标的响应所用的时间（以秒为单位）。
应用程序负载均衡器	UnHealthyHostCount	被视为未正常运行的目标数量。
亚马逊 EC2	CPUUtilization	当前正在使用的已分配 EC2 计算单元的百分比。

每种资源类型的亚马逊 CloudWatch 指标

有关受保护资源可用指标的更多信息，请参阅资源指南中的以下部分：

- 亚马逊 Route 53 — [使用亚马逊 Route 53 运行状况检查和亚马逊 Route 53 开发者指南 CloudWatch 中的亚马逊监控您的资源](#)。
- 亚马逊 CloudFront - [亚马逊 CloudFront 开发者指南 CloudWatch 中的亚马逊监控 CloudFront](#)。
- Application Load Balancer — [应用程序负载均衡器用户指南中应用程序负载均衡器的 CloudWatch 指标](#)。
- Network Load Balancer — [网络负载均衡器用户指南中您的网络负载均衡器的 CloudWatch 指标](#)。
- AWS Global Accelerator — AWS Global Accelerator 在《AWS Global Accelerator 开发者指南》中[使用亚马逊 CloudWatch](#)。
- Amazon Elastic Compute Cloud — 在 <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/> 中[列出您的实例的可用 CloudWatch 指标](#)。
- Amazon Auto Scaling — [Amazon Auto Scaling 用户指南中的 Amazon Auto Scaling 组和实例的监控 CloudWatch 指标](#)。

将运行状况检查与受 Shield Advanced 保护的资源相关联

以下过程显示如何将 Amazon Route 53 运行状况检查与受保护资源相关联。

Note

在将运行状况检查与 Shield Advanced 保护关联之前，请确保其处于正常状态。有关信息，请参阅《Amazon Route 53 开发人员指南》中的[监控运行状况检查状态和获取通知](#)。

关联运行状况检查

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF & Shield 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。
2. 在 AWS Shield 导航窗格中，选择受保护的资源。
3. 在保护选项卡上，选择要与运行状况检查关联的资源。
4. 选择配置保护。
5. 选择“下一步”，直到进入“配置基于运行状况检查的 DDoS 检测-可选”页面。

6. 在 关联运行状况检查 下，选择要与保护关联的运行状况检查的 ID。

 Note

如果您没有看到所需的运行状况检查，请转到 Route 53 控制台并验证运行状况检查及其 ID。有关信息，请参阅[创建和更新运行状况检查](#)。

7. 浏览其余页面，直到完成配置。在保护页面上，将列出您更新的资源运行状况检查关联。

8. 在保护页面上，检查您新关联的运行状况检查是否报告正常。

当运行状况检查报告运行状况不佳时，您无法成功开始在 Shield Advanced 中使用运行状况检查。这样做会导致 Shield Advanced 在非常低的阈值下检测到误报，还可能对 Shield Response Team (SRT) 为资源提供主动参与的能力产生负面影响。

如果新关联的运行状况检查报告运行状况不佳，请执行以下操作：

- a. 在 Shield Advanced 中取消运行状况检查与您的保护的关联。
- b. 在 Amazon Route 53 中重新查看您的运行状况检查规范，并验证您的整体应用程序性能和可用性。
- c. 如果您的应用程序在运行状况正常的参数范围内运行，并且运行状况检查报告运行状况正常，请再次尝试在 Shield Advanced 中关联运行状况检查。

当您建立了新的运行状况检查关联并在 Shield Advanced 中报告运行状况正常后，运行状况检查关联程序即告完成。

取消运行状况检查与 Shield Advanced 保护资源的关联

以下过程说明如何解除 Amazon Route 53 运行状况检查与受保护资源的关联。

取消运行状况检查的关联

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF & Shield 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。
2. 在 AWS Shield 导航窗格中，选择受保护的资源。
3. 在保护选项卡上，选择要取消与运行状况检查关联的资源。
4. 选择配置保护。
5. 选择“下一步”，直到进入“配置基于运行状况检查的 DDoS 检测-可选”页面。

6. 在关联运行状况检查下，选择列为 - 的空选项。
7. 浏览其余页面，直到完成配置。

在保护页面上，您的资源的运行状况检查字段设置为 -，表示没有运行状况检查关联。

在 Shield Advanced 中查看运行状况检查关联状态

您可以在 AWS WAF 和 Shield 控制台的受保护资源页面和每个资源的详细信息页面上查看与保护相关的运行状况检查的状态。

- 正常：运行状况检查可用且报告运行状况正常。
- 不佳：运行状况检查可用且报告运行状况不佳。
- 不可用：运行状况检查对 Shield Advanced 不可用。

解决不可用运行状况检查

创建并使用新的运行状况检查。在运行状况检查在 Shield Advanced 中处于不可用状态后，不要再次尝试关联该检查。

有关执行这些步骤的详细指导，请参阅前面的主题。

1. 在 Shield Advanced 中，取消运行状况检查与资源的关联。
2. 在 Route 53 中，为资源创建新的运行状况检查并记下其 ID。有关信息，请参阅《Amazon Route 53 开发人员指南》中的[创建和更新运行状况检查](#)。
3. 在 Shield Advanced 中，将新的运行状况检查与资源关联。

Shield Advanced 运行状况检查示例

本节显示了可以在计算的运行状况检查中使用的运行状况检查示例。计算后的运行状况检查使用多个单独的运行状况检查来确定组合状态。每项运行状况检查的状态取决于终端节点的运行状况或 Amazon CloudWatch 指标的状态。您可以将运行状况检查合并到计算的运行状况检查，然后配置计算运行状况检查，根据单个运行状况检查的合并运行状况检查来报告运行状况。根据您的应用程序性能和可用性的要求，调整计算运行状况检查的敏感度。

有关计算的运行状况检查的信息，请参阅 Amazon Route 53 开发人员指南中的[监控其他运行状况检查（计算出的运行状况检查）](#)。有关更多信息，请参阅博客文章[Route 53 改进：计算运行状况检查和延迟检查](#)。

主题

- [亚马逊配 CloudFront 送](#)
- [负载均衡器](#)
- [Amazon EC2 弹性 IP 地址 \(EIP\)](#)

亚马逊配 CloudFront 送

以下示例描述了可以组合为 CloudFront 分配的计算运行状况检查的运行状况检查：

- 通过为提供动态内容的分发上的路径指定域名来监控端点。运行状况响应将包括 HTTP 响应代码 2XX 和 3XX。
- 监控正在测量 CloudFront 源站健康状况的 CloudWatch 警报的状态。例如，您可以维护有关 Application Load Balancer 指标的 CloudWatch 警报 TargetResponseTime，并创建反映警报状态的运行状况检查。当从请求离开负载均衡器到负载均衡器收到来自目标的响应之间的响应时间超过警报中配置的阈值时，运行状况检查可能不佳。
- 监控警报的状态，该 CloudWatch 警报衡量响应的 HTTP 状态代码为 5xx 的请求的百分比。如果 CloudFront 分布的 5xx 错误率高于 CloudWatch 警报中定义的阈值，则此运行状况检查的状态将切换为不健康。

负载均衡器

以下示例描述了可用于应用程序负载均衡器、网络负载均衡器或全局加速器标准加速器的计算运行状况检查的运行状况检查。

- 监控警报的状态，该 CloudWatch 警报测量客户端与负载均衡器建立的新连接的数量。您可以将平均新连接数的警报阈值设置为比每天的平均值高出一定程度。每种资源类型的指标如下：
 - 应用程序负载均衡器：NewConnectionCount
 - 网络负载均衡器：ActiveFlowCount
 - 全局加速器：NewFlowCount
- 对于 Application Load Balancer 和 Network Load Balancer，监控 CloudWatch 警报的状态，该警报用于衡量被认为运行状况良好的负载均衡器数量。您可以在可用区或负载均衡器所需的最低运行状况主机数上设置警报阈值。负载均衡器资源的可用指标如下：
 - 应用程序负载均衡器：HealthyHostCount
 - 网络负载均衡器：HealthyHostCount

- 对于 Application Load Balancer，监控 CloudWatch 警报的状态，该警报测量负载均衡器目标生成的 HTTP 5xx 响应代码数量。对于应用程序负载均衡器，您可以使用指标 HTTPCode_Target_5XX_Count，并根据负载均衡器所有 5XX 错误的总和来设置警报阈值。

Amazon EC2 弹性 IP 地址 (EIP)

以下示例运行状况检查可以合并到针对 Amazon EC2 弹性 IP 地址的计算运行状况检查中：

- 为弹性 IP 地址指定 IP 地址，监控端点。只要能够与 IP 地址后面的资源建立 TCP 连接，运行状况检查就会保持正常状态。
- 监控警报的状态，该 CloudWatch 警报用于衡量实例上当前正在使用的已分配 Amazon EC2 计算单元的百分比。您可以使用 Amazon EC2 指标，CPUUtilization 并根据您认为应用程序的高 CPU 利用率（例如 90%）来设定警报阈值。

为 AWS 资源添加 AWS Shield Advanced 保护

按照本节中的指导，为一个或多个资源添加 Shield Advanced 保护。

为 AWS 资源添加保护

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF & Shield 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。
2. 在导航窗格中，AWS Shield 选择受保护的资源。
3. 选择添加要保护的资源。
4. 在选择要使用 Shield Advanced 保护的资源页面的指定区域和资源类型中，提供要保护的资源的区域和资源类型规格。您可以通过选择所有区域来保护多个区域中的资源，也可以通过选择全局将选择范围缩小到全局资源。您可以取消选择任何不想保护的资源类型。有关您的资源类型保护的信息，请参阅 [以下资源清单 AWS Shield Advanced 保护](#)。
5. 选择加载资源。Shield Advanced 会使用符合您条件的 AWS 资源填充选择资源部分。
6. 在选择资源 部分，您可以通过在资源列表中输入要搜索的字符串来筛选资源列表。

选择要保护的资源。

7. 在标签部分，如果要为正在创建的 Shield Advanced 保护添加标签，请指定这些标签。有关标记 AWS 资源的信息，请参阅 [使用标签编辑器](#)。
8. 选择使用 Shield Advanced 保护。这为资源增加了 Shield Advanced 保护。

编辑 AWS Shield Advanced 保护

您可以随时更改 AWS Shield Advanced 保护设置。为此，您可以查看所选的保护选项，并修改需要更改的设置。

管理受保护资源

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF & Shield 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。
2. 在 AWS Shield 导航窗格中，选择受保护的资源。
3. 在保护选项卡中，选择要保护资源。
4. 选择所需的配置保护和资源规格选项。
5. 浏览每个资源保护选项，根据需要进行更改。

配置应用层 DDoS 保护

为了防范对 Amazon CloudFront 和 Application Load Balancer 资源的攻击，您可以添加 AWS WAF 网页 ACLs 和添加基于速率的规则。有关此问题的信息，请参阅[使用 AWS WAF Web ACLs 和 Shield Advanced 保护应用层](#)。

您还可以启用 Shield Advanced 自动应用层 DDoS 缓解措施。有关 AWS WAF 工作原理的信息，请参阅[AWS WAF](#)。有关自动缓解功能的信息，请参阅[使用 Shield Advanced 自动缓解应用层 DDoS](#)。

Important

如果您通过 AWS Firewall Manager 使用 Shield Advanced 策略来管理 Shield 高级保护，则无法在此处管理应用层保护。对于所有其他资源，我们建议至少为每个资源关联一个 Web ACL，即使该 Web ACL 不包含任何规则。

Note

当你为资源启用自动应用层 DDoS 缓解时，如果需要，该操作会自动向你的账户添加服务相关角色，以授予 Shield Advanced 管理你的 Web ACL 保护所需的权限。有关信息，请参阅[使用 Shield Advanced 的服务相关角色](#)。

配置应用层 DDoS 保护

1. 在配置 DDoS 第 7 层保护页面中，如果资源尚未与 Web ACL 关联，则可以选择现有的 Web ACL 或创建自己的 Web ACL。

要创建 Web ACL，请执行以下操作：

- a. 选择 创建 web ACL。
- b. 输入名称。web ACL 在创建之后无法更改名称。
- c. 选择创建。

Note

如果资源已与一个 Web ACL 关联，则不能更改为其他 Web ACL。如果要更改 Web ACL，则必须先 ACLs 从资源中移除关联的 Web。有关更多信息，请参阅 [将保护与关联或取消关联 AWS 资源](#)。

2. 如果 Web ACL 未定义基于速率的规则，则可以选择添加速率限制规则，然后执行以下步骤来添加规则：
 - a. 输入名称。
 - b. 输入速率限制。这是在对 IP 地址应用基于速率的规则操作之前，在任何 5 分钟内允许来自任何单个 IP 地址的最大请求数。当来自该 IP 地址的请求低于限制时，该操作将停止。
 - c. 将规则操作设置为在 IP 地址的请求计数超过限制时对 IP 的请求进行计数或阻止。规则操作的应用和删除可能会在 IP 地址请求速率更改一两分钟后生效。
 - d. 选择添加规则。
3. 对于自动缓解应用层 DDoS，请选择是否希望 Shield Advanced 代表您自动缓解 DDoS 攻击，如下所示：
 - 要启用自动缓解，请选择“启用”，然后选择希望 Shield Advanced 在其自定义规则中使用的规则操作。AWS WAF 您的选择是 Count 和 Block。有关这些 AWS WAF 规则操作的信息，请参阅 [在中使用规则操作 AWS WAF](#)。有关 Shield Advanced 如何管理此操作设置的信息，请参阅 [Shield Advanced 如何管理规则操作设置](#)。
 - 要禁用自动缓解，请选择禁用。
 - 要使您管理的资源的自动缓解设置保持不变，请保留默认选项保持当前设置。

有关 Shield Advanced 自动应用层 DDoS 缓解措施的信息，请参阅[使用 Shield Advanced 自动缓解应用层 DDoS](#)。

4. 选择下一步。

为采用 Shield Advanced 保护的资源创建警报和通知

以下过程说明如何管理受保护资源的 CloudWatch 警报。

Note

CloudWatch 会产生额外费用。有关 CloudWatch 定价，请参阅[Amazon CloudWatch 定价](#)。

创建警报和通知

1. 在保护页面创建警报和通知（可选）中，为要接收的警报和通知配置 SNS 主题。对于不想接收通知的资源，请选择 无主题。可以添加一个 Amazon SNS 主题，也可以创建一个新的主题。
2. 要创建 Amazon SNS 主题，请执行以下步骤：
 - a. 从下拉列表中，选择创建 SNS 主题。
 - b. 输入主题名称。
 - c. 可选择输入 Amazon SNS 消息将发送到的电子邮件地址，然后选择添加电子邮件地址。可以输入多个。
 - d. 选择创建。
3. 选择下一步。

移除对 AWS 资源的 AWS Shield Advanced 保护

您可以随时取消对任何 AWS 资源的 AWS Shield Advanced 保护。

Important

删除 AWS 资源并不会从中移除该资源 AWS Shield Advanced。您还必须从中移除对资源的保护 AWS Shield Advanced，如本过程所述。

移除对 AWS 资源的 AWS Shield Advanced 保护

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF & Shield 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。
2. 在 AWS Shield 导航窗格中，选择受保护的资源。
3. 在保护选项卡中，选择要删除其保护的资源。
4. 选择删除保护。
 - 如果您为保护配置了 Amazon CloudWatch 警报，则可以选择删除警报和保护。如果您选择此时不删除警报，则可以在以后使用 CloudWatch 控制台将其删除。

Note

对于配置了 Amazon Route 53 运行状况检查的保护，如果稍后再次添加保护，则保护仍会包括该运行状况检查。

前面的步骤取消了对特定 AWS 资源的 AWS Shield Advanced 保护。他们不会取消您的 AWS Shield Advanced 订阅。您将继续为该服务付费。有关您的 AWS Shield Advanced 订阅的信息，请联系 [AWS 支持 中心](#)。

从 Shield 高级保护中移除 CloudWatch 警报

要从 Shield 高级防护中移除 CloudWatch 警报，请执行以下任一操作：

- 删除保护，如 [移除对 AWS 资源的 AWS Shield Advanced 保护](#) 中所述。请务必选中“同时删除相关 DDoSDetection 警报”旁边的复选框。
- 使用 CloudWatch 控制台删除警报。要删除的警报的名称以开头DDoSDetectedAlarmForProtection。

对您的 AWS Shield Advanced 保护进行分组

使用保护组创建受保护资源的逻辑集合，并将其保护作为一个组进行管理。有关管理资源保护的信息，请参阅 [编辑 AWS Shield Advanced 保护](#)。

 Note

自动应用层 DDoS 缓解不会与保护组交互。您可以为保护组中的资源启用自动缓解，但是 Shield Advanced 不会根据保护组的调查发现自动应用攻击缓解措施。Shield Advanced 会对单个资源进行自动攻击缓解。

AWS Shield Advanced 保护组通过将多个受保护资源视为一个单元，为您提供了一种自助服务方式，可以自定义检测和缓解的范围。资源分组可以带来许多好处。

- 提高检测的准确性。
- 减少不可操作的事件通知。
- 扩大缓解措施的覆盖范围，将事件期间也可能受到影响的受保护资源包括在内。
- 加快缓解多个相似目标攻击的时间。
- 促进对新创建的受保护资源的自动保护。

在 blue/green 交换等情况下，保护组可以帮助减少误报，在这种情况下，资源在接近零负载和满载之间交替出现。另一种情况是，您在保持群组成员共享的负载水平的同时频繁创建和删除资源。对于此类情况，监控单个资源可能会导致误报，而监控资源组的运行状况则不会导致误报。

您可以将保护组配置为包括所有受保护的资源、特定资源类型的所有资源或单独指定的资源。满足保护组条件的新受保护资源将自动包含在您的保护组中。受保护资源可归属于多个保护组。

创建 Shield Advanced 保护组

创建保护组

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF & Shield 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。
2. 在 AWS Shield 导航窗格中，选择受保护的资源。
3. 选择保护组选项卡，然后选择创建保护组。
4. 在创建保护组页面中，为您的组提供一个名称。您将使用此名称来标识受保护资源列表中的群组。在创建保护组后，您无法更改其名称。
5. 在保护分组条件中，选择您希望 Shield Advanced 用来标识要包含在组中的受保护资源的条件。根据您的条件进行其他选择。
6. 对于聚合，选择希望 Shield Advanced 如何合并群组的资源数据，以检测、缓解和报告事件。

- 总计：使用整个群组的总流量。对于大多数情况，这是一个很好的选择。示例包括用于手动或自动扩展的 Amazon EC2 实例的弹性 IP 地址。
- 均值：使用整个群组的平均流量。对于统一共享流量的资源，这是一个很好的选择。例如，加速器和负载均衡器。
- 最大：使用每个资源的最大流量。这对于不共享流量的资源以及以非统一方式共享流量的资源很有用。示例包括用于 CloudFront 分配的 Amazon CloudFront 分配和来源资源。

7. 选择保存以保存您的保护组并返回到受保护资源页面。

在 Shield 事件页面中，您可以查看保护组的事件，并深入查看该组中受保护资源的其他信息。

更新 Shield Advanced 保护组

更新保护组

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF & Shield 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。
2. 在 AWS Shield 导航窗格中，选择受保护的资源。
3. 在保护组选项卡中，选中要修改的保护组旁边的复选框。
4. 在保护组页面上，选择编辑。对保护组设置进行更改。
5. 选择 保存 以保存您的更改。

删除 Shield Advanced 保护组

删除保护组

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF & Shield 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。
2. 在 AWS Shield 导航窗格中，选择受保护的资源。
3. 在保护组选项卡中，选中要删除的保护组旁边的复选框。
4. 在保护组的页面中，选择删除并确认操作。

Tracking Shield 中的高级资源保护变化 AWS Config

本页介绍如何使用记录对资源 AWS Shield Advanced 保护的更改 AWS Config。然后，您可以使用此信息来维护配置更改历史记录以进行审核和故障排除。

要记录保护更改，请 AWS Config 为要跟踪的每个资源启用该选项。有关更多信息，请参阅《AWS Config 开发人员指南》中的 [AWS Config 入门](#)

您必须 AWS Config 为 AWS 区域 包含跟踪资源的每个资源启用。您可以 AWS Config 手动启用，也可以在《CloudFormation 用户指南》的“[CloudFormation StackSets 示例 CloudFormation 模板 AWS Config](#)”中使用“启用”模板。

如果您启用 AWS Config，则会按[AWS Config 定价](#)页面上的详细信息向您收费。

Note

如果您已经 AWS Config 启用了必要的区域和资源，则无需执行任何操作。AWS Config 有关资源保护更改的日志开始自动填充。

启用后 AWS Config，使用 AWS Config 控制台中的美国东部（弗吉尼亚北部）区域查看 AWS Shield Advanced 全球资源的配置更改历史记录。

通过 AWS Config 控制台查看美国东部（弗吉尼亚北部）、美国东部（俄亥俄州）、美国西部（俄勒冈）、美国西部（加利福尼亚北部）、欧洲（爱尔兰）、欧洲（法兰克福）、亚太地区（东京）和亚太地区（悉尼）AWS Shield Advanced 区域资源的变更历史记录。

使用 Shield Advanced 查看 DDoS 事件

AWS Shield 提供对以下类别的事件和事件活动的可见性：

- 全局：所有客户都可以访问过去两周全局威胁活动的汇总视图。您可以在控制台的“入门”和“全球威胁”AWS Shield 控制面板页面下看到此信息。有关更多信息，请参阅 [查看 AWS Shield 全球活动和账户活动](#)。
- 账户：所有客户都可以访问其账户上一年度的事件摘要。您可以在 AWS Shield 控制台的“入门”页面下看到此信息。有关更多信息，请参阅 [查看 AWS Shield 全球活动和账户活动](#)。

当您订阅 Shield Advanced 并为您的资源添加保护时，您可以访问有关受保护资源的事件和 DDoS 攻击的其他信息：

- 受保护资源上的事件 — Shield Advanced 通过 AWS Shield 控制台的“事件”页面提供每个事件的详细信息。有关更多信息，请参阅 [查看 AWS Shield Advanced events](#)。
- 受保护资源的事件指标 — Shield Advanced 会发布其保护的所有资源的检测、缓解和主要贡献者 Amazon CloudWatch 指标。您可以使用这些指标来配置 CloudWatch 仪表板和警报。有关更多信息，请参阅 [AWS Shield Advanced metrics](#)。
- 受保护资源的跨账户事件可见性 — 如果您使用 AWS Firewall Manager 管理您的 Shield Advanced 防护，则可以通过将 Firewall Manager 与 AWS Security Hub CSPM 结合使用来启用跨多个账户的保护可见性。有关更多信息，请参阅 [跨多个查看 Shield 高级赛事 AWS 账户 用 AWS Firewall Manager and AWS Security Hub CSPM](#)。

如果您为应用层保护启用自动应用层 DDoS 缓解，Shield Advanced 会在您的保护包 (Web ACL) 中添加一个规则组，用于管理自动保护。此规则组生成 AWS WAF 指标，但无法查看。这与您在保护包 (Web ACL) 中使用但不拥有的任何其他规则组相同，例如 AWS 托管规则规则组。有关 AWS WAF 指标的更多信息，请参阅 [AWS WAF 指标与维度](#)。有关该 Shield Advanced 保护选项的信息，请参阅 [使用 Shield Advanced 自动缓解应用层 DDoS](#)。

主题

- [查看 AWS Shield 全球活动和账户活动](#)
- [查看 AWS Shield Advanced events](#)
- [跨多个查看 Shield 高级赛事 AWS 账户 用 AWS Firewall Manager and AWS Security Hub CSPM](#)

查看 AWS Shield 全球活动和账户活动

本页面提供了在控制台“入门”和“全球威胁 AWS Shield 控制面板”页面中访问全球威胁活动汇总视图和每个账户的事件摘要的说明。

以下屏幕截图显示一个开始使用页面示例。

Security, Identity, and Compliance

AWS Shield

Managed DDoS protection service.

AWS Shield provides continuous attack detection and automatic mitigations. AWS Shield offers two tiers of protection - Standard and Advanced.

Get started with Shield Advanced

Subscribe and add resources that you want to protect with Shield Advanced.

Add resources to protect

Pricing (US)

Monthly	\$3000 / month
---------	----------------

Additional data transfer fees apply

[View pricing](#)

More resources

- [Documentation](#)
- [API reference](#)
- [FAQs](#)
- [Support forums](#)

Global activity detected by AWS Shield

The following is a summary of events detected by AWS Shield across all applications running on AWS. With AWS Shield Advanced, you also receive a dashboard that's specific to your applications.



Largest packet attack	188 Mpps
Largest bit rate	428 Gbps
Most common vector	Volumetric
Threat level	Normal
Total number of attacks	41,990

Account activity detected by AWS Shield

Events summary in past year

Values are for interval 2019-10-27T00:00 UTC to 2020-10-27T00:00 UTC. The statistics refer to all of your resources that are supported by AWS Shield, both protected and unprotected.

8	45.2 Gbps	15.5 Mpps	1.2 krps
Total events	Largest bit rate	Largest packet rate	Largest request rate


要访问 AWS Shield 控制台

- 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF & Shield 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。

您无需订阅 Shield Advanced 即可访问全局活动和账户活动摘要信息。

全局活动

此信息可通过控制台的“全球威胁” AWS Shield 控制面板和“入门” 页面获得。以下屏幕截图显示了全局活动窗格的一个示例。

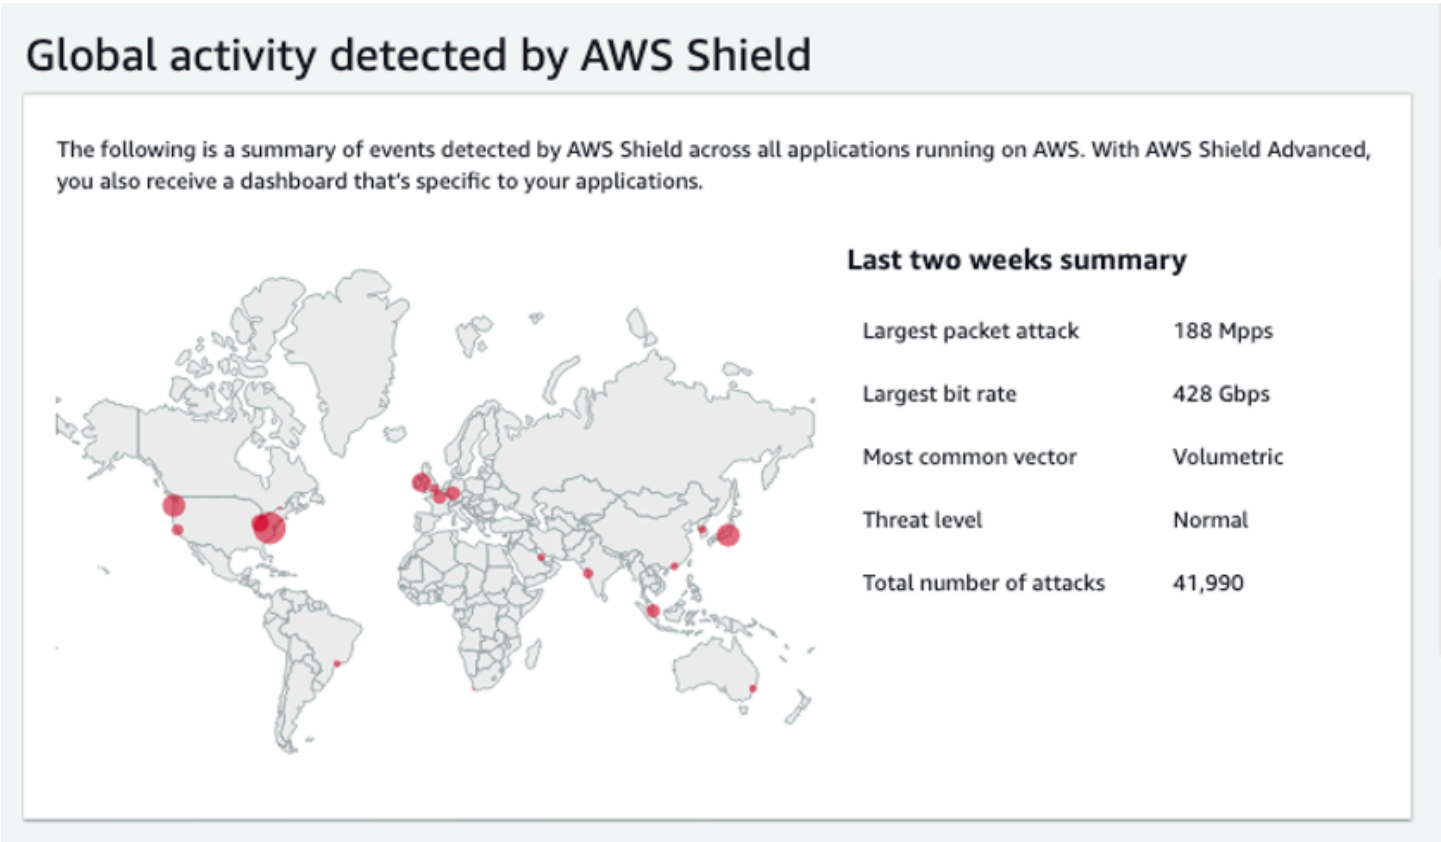

全球活动描述了在所有 AWS 客户中观察到的 DDoS 事件。每小时 AWS 更新一次，更新前两周的信息。在控制台窗格中，您可以看到按 AWS 区域划分并显示在世界热图上的结果。在地图旁边，Shield 显示摘要信息，例如最大数据包攻击、最大比特率、最常见矢量、攻击总数和威胁级别。威胁级别是对当前全局活动与 AWS 通常观察到的活动进行比较的评估。默认威胁级别值为正常。对于提升的 DDoS 活动，AWS 会自动将该值更新为高。

全局威胁控制面板还提供时间序列指标，使您能够在持续时间之间进行更改。要查看重大 DDoS 攻击的历史记录，您可以自定义控制面板，查看从过去一天到最近两周的视图。Time-series 指标提供了在您选择的时间窗口内为正在运行的应用程序检测到的所有事件的最大比特率、数据包 AWS 速率或请求速率的视图。AWS Shield

账户活动

此信息可在 AWS Shield 控制台的“入门” 页面中找到。

以下屏幕截图显示了账户活动窗格的一个示例。

Account activity detected by AWS Shield

Events summary in past year

Values are for interval 2019-10-27T00:00 UTC to 2020-10-27T00:00 UTC. The statistics refer to all of your resources that are supported by AWS Shield, both protected and unprotected.

8

Total events

45.2 Gbps

Largest bit rate

15.5 Mpps

Largest packet rate

1.2 krps

Largest request rate

账户活动描述了 Shield 为您的资源检测到的符合 Shield Advanced 保护条件的 DDoS 事件。每天，Shield 都会为截至前一天 00:00 UTC 的年度创建摘要指标，然后显示事件总数、最大比特率、最大数据包速率和最大请求速率。

- 事件总数指标反映了 Shield 每次在发往您的应用程序的流量中观察到的可疑属性。可疑属性可能包括高于正常水平的流量、与应用程序的历史配置文件不匹配的流量，或者与 Shield 为有效应用程序流量定义的启发式方法不匹配的流量。
- 每种资源都有最大比特率和最大数据包速率统计信息。
- 最大的请求率统计数据仅适用于具有关联 AWS WAF Web ACL 的 Amazon CloudFront 分配和应用程序负载均衡器。

Note

您还可以通过 AWS Shield API 操作访问账户级别的事件摘要 [DescribeAttackStatistics](#)。

查看 AWS Shield Advanced events

本页提供了有关在 Shield Advanced 中访问事件相关信息的说明。

当您订阅 Shield Advanced 并保护您的资源时，您就可以访问资源的其他可见性功能。其中包括对 Shield Advanced 检测到的事件的近实时通知，以及有关检测到的事件和缓解措施的其他信息。


Note

Shield Advanced 控制台中的事件信息建立在 Shield Advanced 指标之上。有关 Shield Advanced 指标的信息，请参阅 [AWS Shield Advanced metrics](#)

AWS Shield 从多个维度评估流向受保护资源的流量。当检测到异常时，Shield Advanced 会为每个受影响的资源创建一个单独的事件。


您可以通过 Shield 控制台的事件页面访问事件摘要和详细信息。顶级事件页面概述了当前和过去的事件。

以下屏幕截图显示了一个事件页面示例，其中有一个正在进行的事件。左侧导航窗格中也会标记此活跃事件。

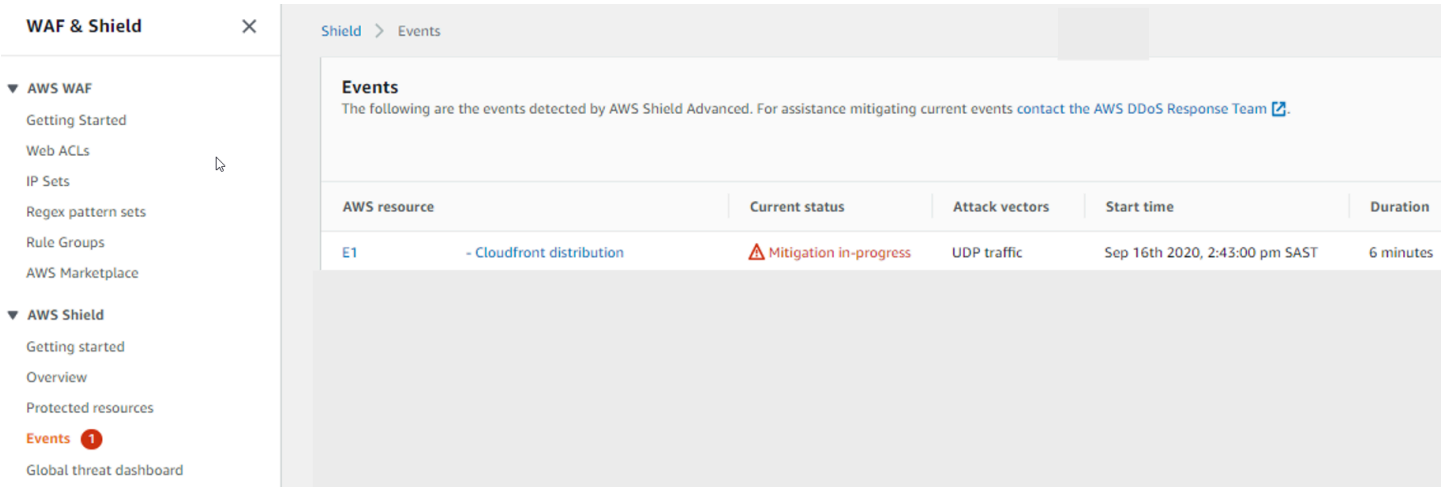

Shield Advanced 还可能自动缓解攻击，具体取决于流量类型和您配置的保护措施。这些缓解措施可以保护您的资源免于承受超额流量或与已知 DDoS 攻击特征相匹配的流量。

以下屏幕截图显示了一个事件列表示例，其中所有事件均已由 Shield Advanced 缓解或自行消退。

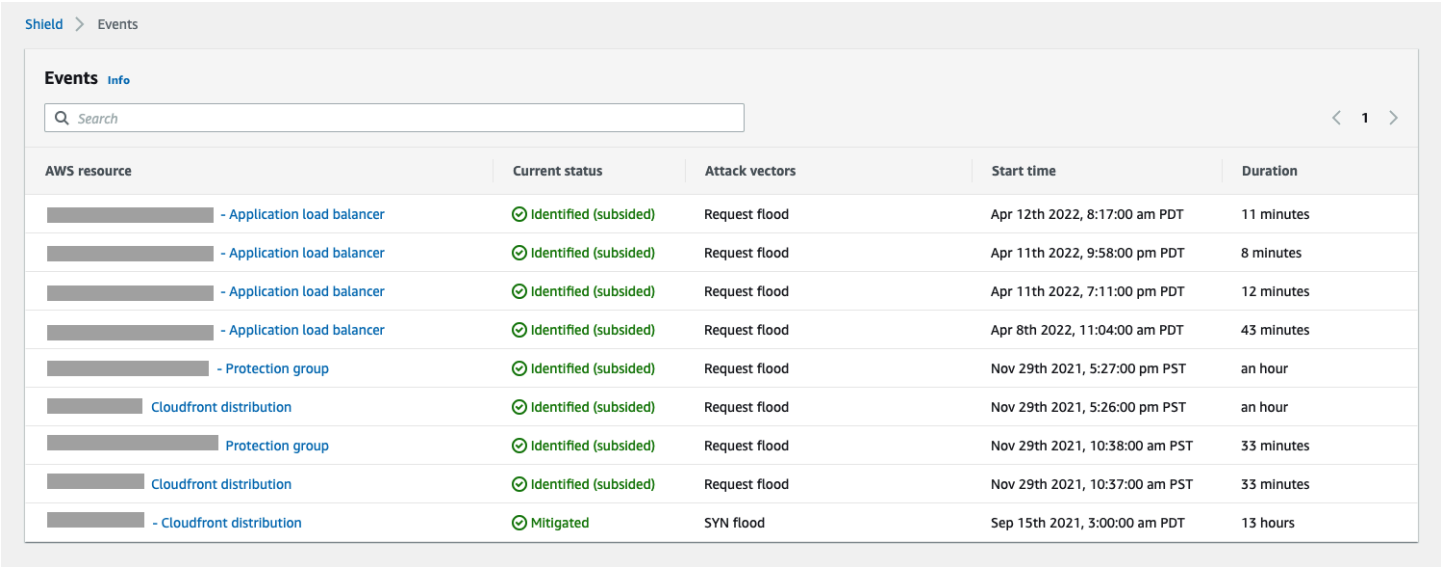

在活动开始前保护您的资源

在资源遭受 DDoS 攻击之前，使用 Shield Advanced 在接收正常预期流量时对其进行保护，从而提高事件检测的准确性。

为了准确报告受保护资源的事件，Shield Advanced 必须首先为其建立预期流量模式的基准。

- Shield Advanced 会在资源受到保护至少 15 分钟后报告基础设施层事件。
- Shield Advanced 会在资源受到保护至少 24 小时后报告资源的 Web 应用程序层事件。在 Shield Advanced 观察到预期流量 30 天后，应用程序层事件的检测精度最高。

要访问事件信息，请访问 AWS Shield 控制台

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS WAF & Shield 控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/>。
2. 在 AWS Shield 导航窗格中，选择事件。控制台显示事件页面。
3. 在事件页面中，您可以选择列表中的任何事件，以查看该事件的其他摘要信息和详细信息。

主题

- [中的字段列表 AWS Shield Advanced 活动摘要](#)
- [查看 AWS Shield Advanced 活动详情](#)

中的字段列表 AWS Shield Advanced 活动摘要

本页列出并定义了 Shield Advanced 事件摘要中的字段。

您可以在活动的控制台页面中查看活动的摘要和详细信息。要打开活动页面，请从“活动”页面列表中选择其 AWS 资源名称。

以下屏幕截图显示了网络层事件的示例事件摘要。

Shield > Events >

Event summary

AWS resource arn:aws:cloudfront:::distribution/ 	Protection FMManagedShieldProtection
Attack vectors UDP traffic	Automatic application layer DDoS mitigation Not applicable
Start time Jan 13th 2022, 2:06:00 am PST	Network layer automatic mitigation Enabled
End time Jan 13th 2022, 2:11:00 am PST	Status Mitigated

活动页面摘要信息包含以下内容：

- **当前状态**：表示事件状态以及 Shield Advanced 对事件采取的操作的值。状态值适用于基础设施层（第 3 层或第 4 层）和应用程序层（第 7 层）事件。
- **已识别（进行中）和已识别（已消退）**：表明 Shield Advanced 检测到了事件，但到目前为止尚未对其采取任何行动。已识别（消退）表示 Shield 检测到的可疑流量在没有干预的情况下停止活动。
- **正在进行缓解和已缓解**：表明 Shield Advanced 检测到事件并已对其采取措施。当目标资源是 Amazon CloudFront 分配或 Amazon Route 53 托管区域（它们有自己的自动内联缓解措施）时，也可以使用缓解措施。
- **攻击向量**：DDoS 攻击向量，例如 TCP SYN 泛洪和请求泛洪等 Shield Advanced 检测启发式方法。这些可能是 DDoS 攻击的迹象。
- **开始时间**：检测到第一个异常流量数据点的日期和时间。
- **持续时间或结束时间**：表示从事件开始时间到 Shield Advanced 观察到的最后一个异常数据点之间的时间间隔。在活动进行期间，这些值将继续增加。
- **保护**：命名与资源关联的 Shield Advanced 保护，并提供指向其保护页面的链接。这可在单个活动的页面上找到。

- 应用程序层 DDoS 自动缓解：用于应用程序层保护，以指示是否为资源启用了 Shield Advanced 应用程序层 DDoS 自动缓解。如果已启用，则会提供访问和管理配置的链接。这可在单个活动的页面上找到。
- 网络层自动缓解：表示资源在网络层是否具有自动缓解功能。如果资源具有网络层组件，则它将启用该组件。该信息可在单个活动的页面上找到。

对于经常成为攻击目标的资源，Shield 可能会在过剩流量消退后保留缓解措施，以防止事件再次发生。

Note

您还可以通过 AWS Shield API 操作访问受保护资源的事件摘要 [ListAttacks](#)。

查看 AWS Shield Advanced 活动详情

您可以在事件控制台页面的底部查看有关事件检测、缓解和主要贡献者的详细信息。此部分可能包括合法流量和潜在有害流量的组合，可能既代表传递到受保护资源的流量，也代表被 Shield 缓解措施阻止的流量。

- 检测和缓解：提供有关观察到的事件以及针对该事件采取的任何缓解措施的信息。有关事件缓解的信息，请参阅 [在中响应 DDoS 事件 AWS](#)。
- 排名靠前的贡献者：对活动中涉及的流量进行分类，并列出了 Shield 为每个类别确定的主要流量来源。对于应用层事件，请使用排名靠前的贡献者信息来大致了解事件的性质，但要使用 AWS WAF 日志来做出安全决策。有关更多信息，请参阅下面的部分。

Shield Advanced 控制台中的事件信息建立在 Shield Advanced 指标之上。有关 Shield Advanced 指标的信息，请参阅 [AWS Shield Advanced metrics](#)

Amazon CloudFront 或 Amazon Route 53 资源的缓解指标不包括在内，因为这些服务受缓解系统的保护，该系统始终处于启用状态，不需要对单个资源进行缓解。

详细信息部分根据信息是针对基础设施层还是应用程序层事件而有所不同。

主题

- [在 Shield Advanced 中查看应用程序层（第 7 层）事件详情](#)
- [在 Shield Advanced 中查看基础设施层（第 3 或 4 层）事件详情](#)

在 Shield Advanced 中查看应用程序层 (第 7 层) 事件详情

您可以在事件控制台页面的底部查看有关应用程序层事件的检测、缓解和主要贡献者的详细信息。此部分可能包括合法流量和潜在有害流量的组合，可能既代表传递到受保护资源的流量，也代表被 Shield Advanced 缓解措施阻止的流量。


缓解详情适用于与资源关联的 Web ACL 中的所有规则，包括专门为响应攻击而部署的规则以及在 Web ACL 中定义的基于速率的规则。如果为应用程序启用了应用程序层 DDoS 自动缓解，缓解指标将包括这些额外规则的指标。有关这些应用程序层保护的信息，请参阅 [使用和保护应用层 \(第 7 层\) AWS Shield Advanced AWS WAF](#)。

检测和缓解

对于应用层 (第 7 层) 事件，“检测和缓解”选项卡显示基于从 AWS WAF 日志中获取的信息的检测指标。缓解指标基于关联 Web ACL 中的 AWS WAF 规则，这些规则配置为阻止不需要的流量。

对于亚马逊 CloudFront 分配，您可以将 Shield Advanced 配置为自动为您应用缓解措施。对于任何应用程序层资源，您都可以选择在 Web ACL 中定义自己的缓解规则，也可以向 Shield 响应小组 (SRT) 请求帮助。有关这些选项的信息，请参阅 [在中响应 DDoS 事件 AWS](#)。

以下屏幕截图显示了应用程序层事件的检测指标示例，该事件在数小时后消退。

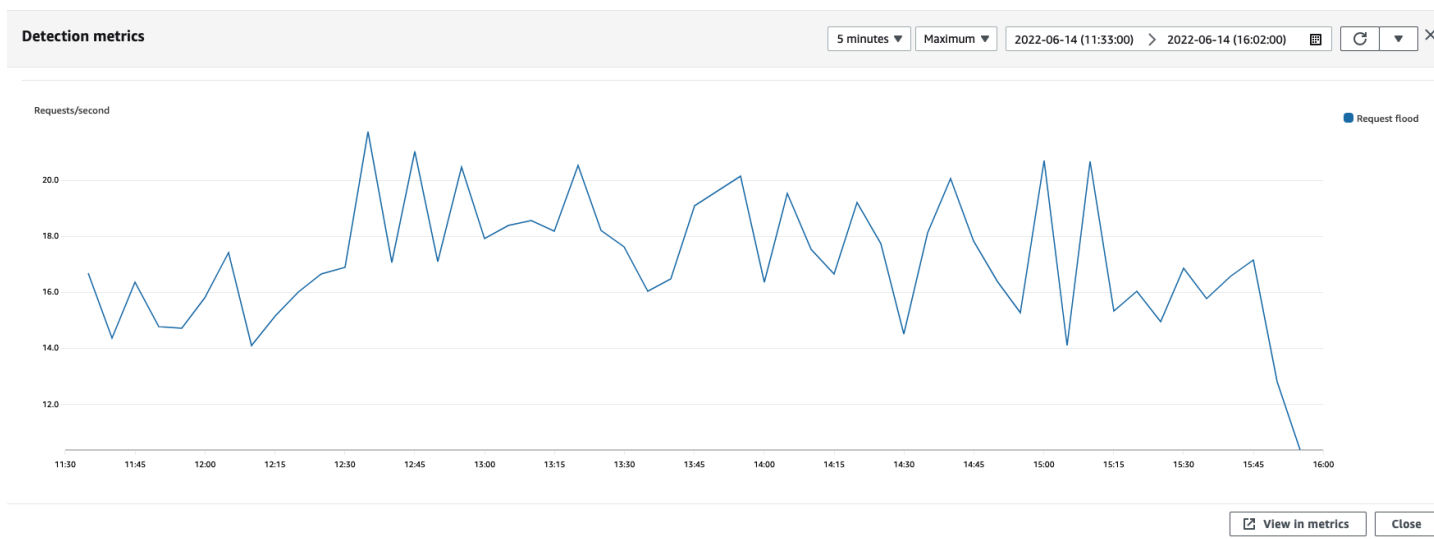

在缓解规则生效之前消退的事件流量不会显示在缓解指标中。这可能会导致检测图中显示的 Web 请求流量与缓解图表中显示的允许和阻止指标之间存在差异。

排名靠前的贡献者

应用层事件的热门贡献者选项卡显示 Shield 根据检索到的 AWS WAF 日志为该事件确定的前 5 个贡献者。Shield 按来源 IP、来源国家和目标 URL 等维度对排名靠前的贡献者的信息进行分类。

 Note

要获得有关导致应用层事件的流量的最准确信息，请使用日 AWS WAF 志。

Shield 应用程序层排名靠前的贡献者信息应仅用于大致了解攻击的性质，不要据此做出安全决策。对于应用层事件，AWS WAF 日志是了解攻击的起因者和制定缓解策略的最佳信息来源。

Shield 贡献率最高的信息并不总是能完全反映 AWS WAF 日志中的数据。在摄取日志时，Shield 优先考虑减少对系统性能的影响，而不是从日志中检索完整的数据集。这可能会导致 Shield 可用于分析的数据的粒度丢失。在大多数情况下，大多数信息都是可用的，但是对于任何攻击，排名靠前的贡献者数据都可能在一定程度上存在偏差。

以下屏幕截图显示了应用程序层事件的排名靠前的贡献者选项卡示例。

Detection and mitigationTop contributors

ApplicationNetwork

Top 5 source IP addresses

Source IP	Total requests	Percentage of traffic
34.203.230.194	4392300	65.42%
23.22.196.86	1282506	19.10%
3.83.54.134	1039365	15.48%

Top 5 source countries

Source country	Total requests	Percentage of traffic
US	6714171	100.00%

Top 5 destination URLs

Destination URL	Total requests	Percentage of traffic
/	4425825	65.92%
/[REDACTED].js	397737	5.92%
/styles.css	381830	5.69%
/runtime/[REDACTED].js	378136	5.63%
/assets/public/images/[REDACTED].jpg	202612	3.02%

Top 5 user agents

Source user agent
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 12_0_1) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.0 Safari/605.1.15
python/gevent-http-client-1.5.3

贡献者信息基于对合法流量和潜在有害流量的请求。数据量较大的事件和请求源分布不高的事件更有可能具有可识别的排名靠前的贡献者。显著分布式攻击可能有多种来源，因此很难确定攻击的主要贡献者。如果 Shield Advanced 未识别出特定类别的重要贡献者，则会将数据显示为不可用。

在 Shield Advanced 中查看基础设施层（第 3 或 4 层）事件详情


您可以在事件控制台页面的底部查看有关基础设施层事件的检测、缓解和主要贡献者的详细信息。此部分可能包括合法流量和潜在有害流量的组合，可能既代表传递到受保护资源的流量，也代表被 Shield 缓解措施阻止的流量。

检测和缓解

对于基础设施层（第 3 层或第 4 层）事件，检测和缓解选项卡显示基于采样网络流的检测指标和基于缓解系统观察到的流量的缓解指标。缓解指标可以更精确地衡量进入您的资源的流量。

Shield 会自动为受保护的资源类型创建缓解措施：弹性 IP (EIP)、Classic Load Balancer (CLB)、应用程序负载均衡器 (ALB) 和 AWS Global Accelerator 标准加速器。EIP 地址和 AWS Global Accelerator 标准加速器的缓解指标表示通过和丢弃的数据包数量。

以下屏幕截图显示了基础设施层事件的检测和缓解选项卡示例。

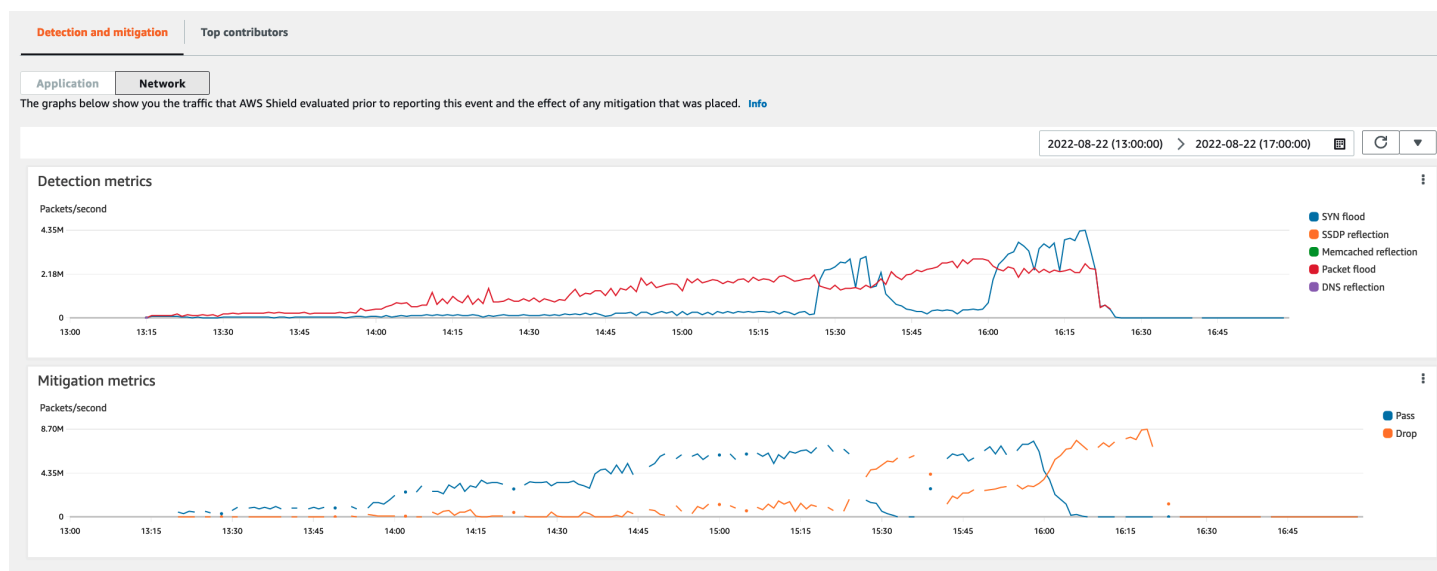


在 Shield 实施缓解措施之前消退的事件流量不包含在缓解指标中。这可能会导致检测图中显示的流量与缓解图表中显示的通过和丢弃指标之间存在差异。

排名靠前的贡献者

基础设施层事件的排名靠前的贡献者选项卡列出了多个流量维度上最多 100 个排名靠前的贡献者的指标。详细信息包括可以识别出至少五个重要流量来源在任何维度的网络图层属性。流量来源的示例包括源 IP 和源 ASN。

以下屏幕截图显示了基础架构层事件的排名靠前的贡献者选项卡示例。

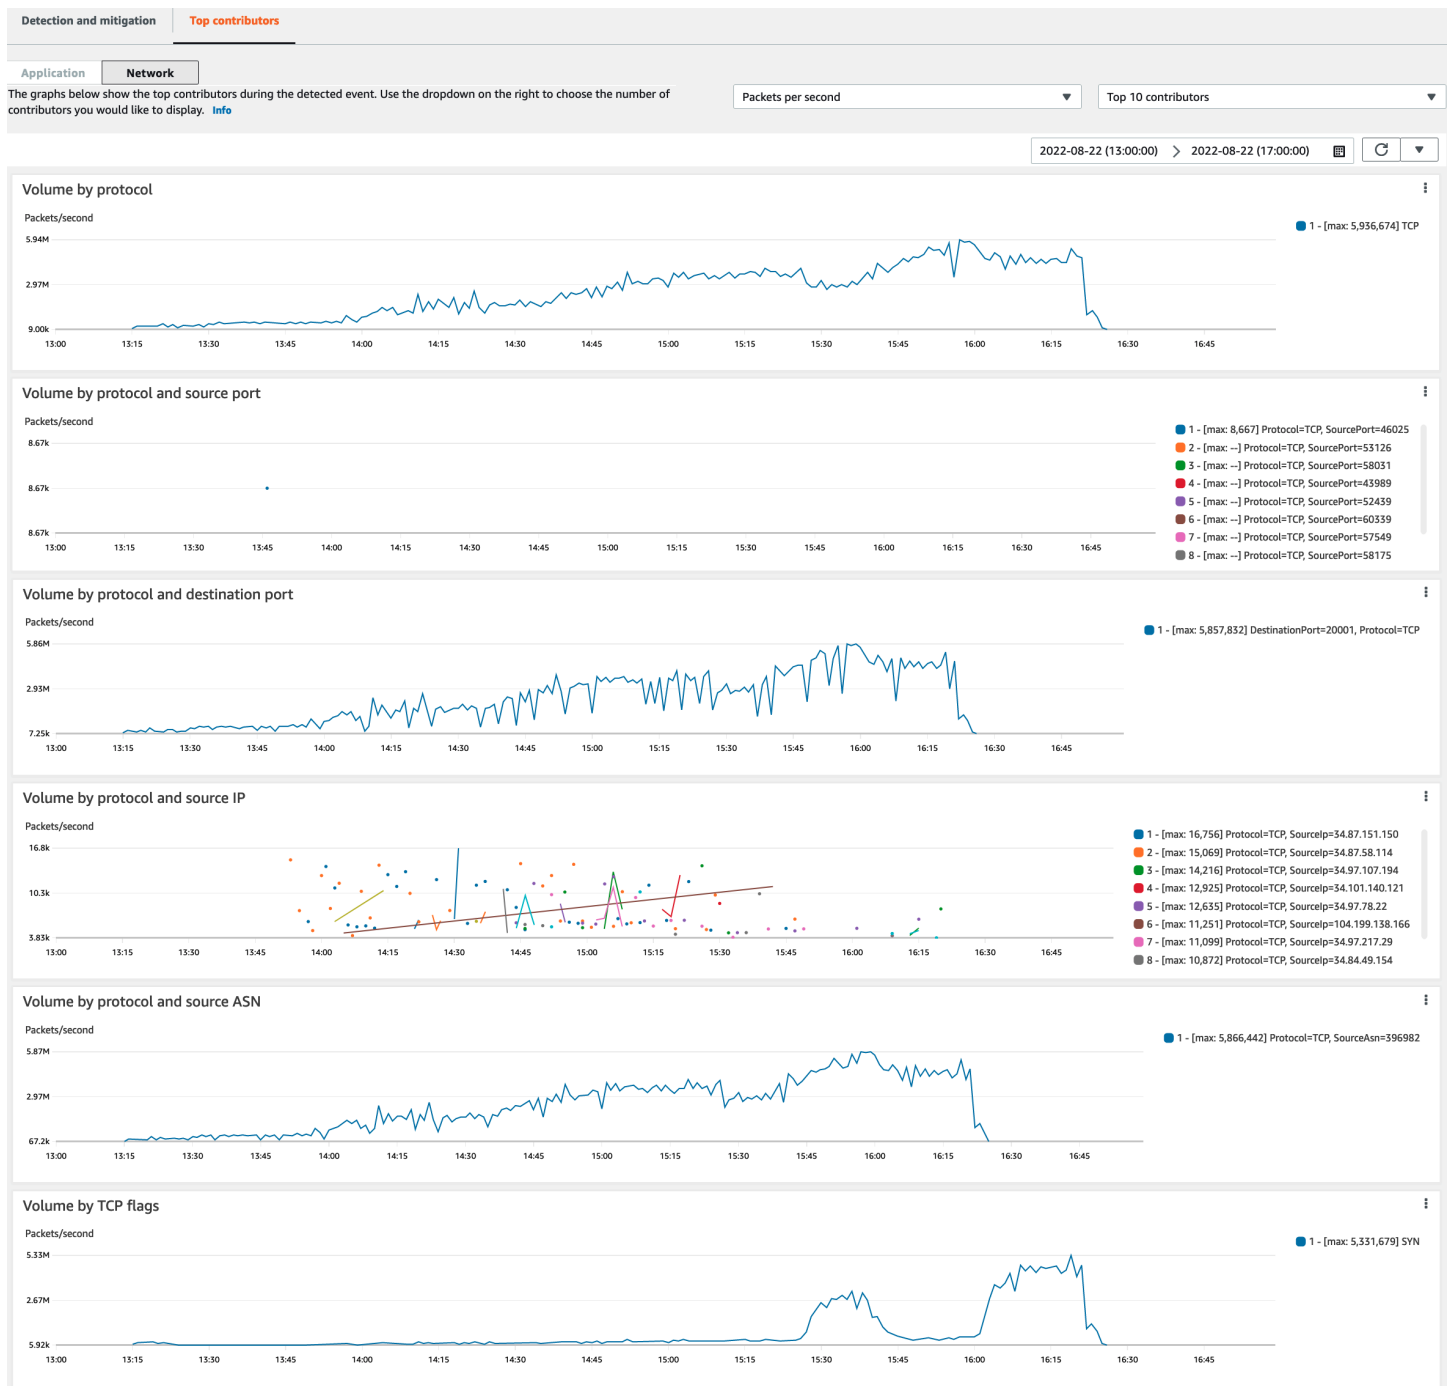

贡献者指标基于对合法流量和潜在有害流量的采样网络流量。数据量较大的事件和流量来源不高度分布的事件更有可能具有可识别的最大贡献者。显著分布式攻击可能有多种来源，因此很难确定攻击的主要贡献者。如果 Shield 未识别出特定指标或类别的任何重要贡献者，则会将数据显示为不可用。

在基础设施层 DDoS 攻击中，流量来源可能会被欺骗或反射。欺骗源是攻击者故意伪造的。反射源是检测到的流量的真正来源，但它不是攻击的自愿参与者。例如，攻击者可能会将攻击从互联网上通常合

法的服务中反射出来，从而向目标生成大量的放大流量。在这种情况下，源信息可能有效，但它不是攻击的实际来源。这些因素可能会限制基于数据包标头的阻止源的缓解技术的可行性。


跨多个查看 Shield 高级赛事 AWS 账户 用 AWS Firewall Manager and AWS Security Hub CSPM

您可以使用 AWS Firewall Manager 和 AWS Security Hub CSPM 来管理和监控多个账户中的 AWS Shield Advanced 受保护资源。

借助 Firewall Manager，您可以创建 Shield Advanced 安全策略，用于报告和强制所有账户的 DDoS 保护合规。Firewall Manager 会监控您的受保护资源，包括为属于 Shield Advanced 策略范围的新资源添加保护。

当防火墙管理器识别出不符合你的 Shield Advanced 安全策略的资源时，你可以将 Firewall Manager 与 AWS Security Hub CSPM 集成，获得一个控制面板，用于报告 Shield Advanced 和 Firewall Manager 合规性发现检测到的 DDoS 事件。

下图描绘了使用 Firewall Manager 和 Security Hub CSPM 监控 Shield Advanced 受保护资源的典型架构。

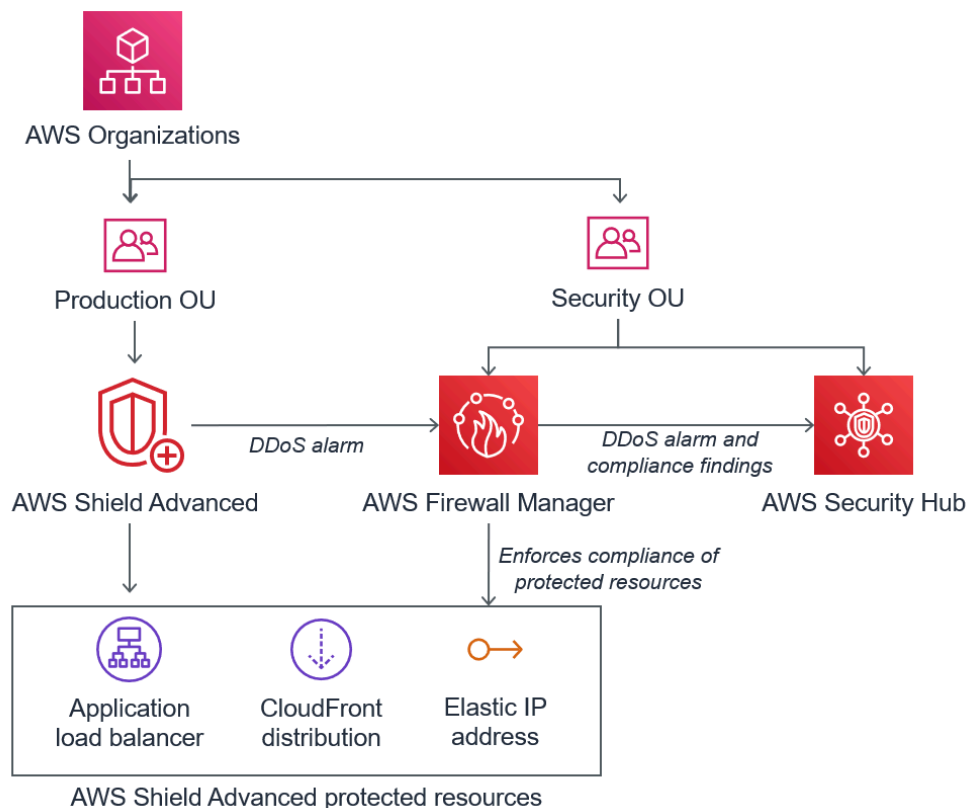

当你将 Firewall Manager 与 Security Hub CSPM 集成时，你可以在一个地方查看安全发现，以及你运行的应用程序的其他警报和合规状态信息。AWS

以下屏幕截图突出显示了当你进行此类集成时，你可以在 Security Hub CSPM 控制台中看到的 Shield Advanced 事件的信息。

The screenshot displays the AWS Security Hub console. On the left, the 'Findings' list shows a finding titled 'Shield Advanced detected attack against monitored resource'. The finding is categorized as 'INFORMATIONAL' with a 'NEW' workflow status and an 'ACTIVE' record state. The resource is identified as 'arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:3502:49:loadbalancer/app/loadbalancer-3/dca87d7482d89b7f'. On the right, the details pane provides further information: the finding ID is 'arn:aws:fms:us-east-1:3502:2849:finding/842e6137-a20a-44f0-9027-dd2233746280/loadbalancer/app/loadbalancer-3/dca87d7482d89b7f', the severity is '0', and the source URL is 'https://console.aws.amazon.com/wafv2/fms?region=us-east-1#/securitypolicies-compliance/842e6137-a20a-44f0-9027-dd2233746280/3502:49'. The right pane also includes sections for 'Types and Related Findings', 'Resources', and 'Remediation', with a link to 'Enable Firewall Manager policy remediation'.

要了解如何将 Firewall Manager 和 Security Hub CSPM 与 Shield Advanced 集成，以便在受保护的账户中集中监控事件和合规性，请参阅 AWS 安全博客为 [DDoS 事件设置集中监控并自动修复不合规的资源](#)。

Shield 高级攻击流日志

使用流日志，您可以在 Shield Advanced 受保护的资源中捕获有关流向网络接口的流量的信息。流日志数据将发布到 Amazon S3、Amazon CloudWatch Logs 或 Amazon Data Firehose，启用流日志后，您可以在那里检索和查看数据。

Note

您必须查看美国东部（弗吉尼亚北部）地区的 Shield Advanced 受保护资源的 CloudWatch 指标和日志。这适用于控制台和 AWS CLI。使用时 AWS CLI，请包括以下参数：`--region us-east-1`

Note

CloudWatch 使用流日志时，即使日志直接发布到 Amazon S3，也会收取日志费用。有关更多信息，请参阅 [Amazon Pricing](#) 中“日志”选项卡下的“销售日志” CloudWatch 。

启用将流日志发布到 Amazon S3 的功能

要将流日志发布到 Amazon S3，您必须为日志传输操作和 Shield 服务配置 IAM 权限。

发布流日志的 IAM 权限

IAM 主体（例如，IAM 角色或用户）必须具有足够的权限才能将流日志发布到 Amazon S3 存储桶。IAM 策略必须包含以下权限：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ReadWriteAccessForLogDeliveryActions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:GetDelivery",
        "logs:GetDeliverySource",
        "logs:PutDeliveryDestination",
        "logs:GetDeliveryDestinationPolicy",
        "logs>DeleteDeliverySource",
        "logs:PutDeliveryDestinationPolicy",
        "logs>CreateDelivery",
        "logs:GetDeliveryDestination",
        "logs:PutDeliverySource",
        "logs>DeleteDeliveryDestination",
        "logs>DeleteDeliveryDestinationPolicy",
        "logs>DeleteDelivery",
        "logs:UpdateDeliveryConfiguration"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-1:accountID:delivery:*",
        "arn:aws:logs:us-east-1:accountID:delivery-source:*",
        "arn:aws:logs:us-east-1:accountID:delivery-destination:*"
      ]
    }
  ],
}
```



```
{
  "Sid": "ListAccessForLogDeliveryActions",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "logs:DescribeDeliveryDestinations",
    "logs:DescribeDeliverySources",
    "logs:DescribeDeliveries",
    "logs:DescribeConfigurationTemplates"
  ],
  "Resource": "*"
},
{
  "Sid": "AllowUpdatesToResourcePolicyS3",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "s3:PutBucketPolicy",
    "s3:GetBucketPolicy"
  ],
  "Resource": "arn:aws:s3:::bucket-name"
}
]
```

在上述政策中，*accountID* 替换为您的 AWS 账户 ID 和 *bucket-name* Amazon S3 存储桶的名称。

Shield 服务特定的权限

除了特定于目标的权限外，还 AWS Shield 需要明确授权才能从您的资源发送日志。这提供了额外的安全层。Shield 授权对提供日志的保护资源 `AllowVendedLogDeliveryForResource` 执行操作：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ServiceLevelAccessForLogDelivery",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "shield:AllowVendedLogDeliveryForResource"
      ],
      "Resource": "arn:aws:shield::accountID:protection/*"
    }
  ]
}
```

accountID 替换为您的 AWS 账户 ID。

启用流日志传输

工作日志交付由三个元素组成。使用以下步骤使用配置每个元素 AWS CLI。

1. 创建一个DeliverySource，它是一个逻辑对象，代表发送日志的资源。运行以下命令：

```
aws logs put-delivery-source \  
  --name delivery-source-name \  
  --resource-arn "arn:aws:shield::accountID:protection/protectionID" \  
  --log-type FLOW_LOGS \  
  --region us-east-1
```

delivery-source-name 替换为交付来源的名称、*accountID* 您的 AWS 账户 ID 和 *protectionID* 高级保护 ID。

确保发出此命令的用户具有服务级别权限 `shield:AllowVendedLogDeliveryForResource`。

2. 创建一个DeliveryDestination，它是一个逻辑对象，代表实际的传送目的地。运行以下命令：

```
aws logs put-delivery-destination \  
  --name delivery-destination-name \  
  --output-format json \  
  --delivery-destination-configuration "destinationResourceArn=arn:aws:s3::bucket-name" \  
  --region us-east-1
```

替换 *delivery-destination-name* 为配送目的地的名称和 *bucket-name* Amazon S3 存储桶的名称。

3. 创建Delivery，用于将传送源与传送目标连接起来。运行以下命令：

```
aws logs create-delivery \  
  --delivery-source-name delivery-source-name-from-step1 \  
  --delivery-destination-arn "arn-returned-in-step2" \  
  --region us-east-1
```

delivery-source-name-from-step1 替换为步骤 1 中的交付来源 *arn-returned-in-step2* 名称和步骤 2 中返回的 ARN。

流日志文件

在攻击期间，您的 Shield 防护中的流日志每隔 5 分钟就会发布到 Amazon S3 存储桶。日志文件每五分钟写入一次，每个日志文件都包含前五分钟记录的 IP 地址流量的流日志记录。

日志文件的最大文件大小为 75 MB。如果日志文件在 5 分钟内达到此限制，则流日志将停止向其添加记录。然后，流日志将文件发布到 Amazon S3 存储桶并创建新的日志文件。

日志文件已压缩。如果使用 Amazon S3 控制台打开文件，Amazon S3 会解压日志记录并显示它们。如果您下载日志文件，则必须对其进行解压才能查看记录。

单个日志文件包含包含多条记录的交错条目。要查看保护的所有日志文件，请查找按保护名称、区域和您的账户 ID 汇总的条目。

流日志记录语法

流日志记录是一个以空格分隔的字符串，包含以下字段。

字段	说明
version	流日志版本号。
protection_arn	AWS 保护 ARN，用于标识 Shield Advanced 中受保护的资源。
srcaddr	数据包的源 IP 地址。
dstaddr	数据包的目标 IP 地址。
srcport	数据包的源端口。
dstport	数据包的目标端口。
protocol	数据包的协议。
packets	聚合窗口内的数据包数量。
bytes	聚合窗口内的字节数。
starttime	聚合窗口的开始时间。
endtime	聚合窗口结束时间。

字段	说明
action	Shield Advanced 采取的行动。
tcp_flags	数据包中的 TCP 标志字段。
sampling_rate	数据包处理期间使用的采样率。
location	AWS 入口位置。
srccountry	Two-letter 代表入口流量国家/地区的国家/地区代码。

在中响应 DDoS 事件 AWS

本页说明了如何 AWS 响应 DDoS 攻击，并提供了如何进一步响应的选项。

AWS 自动缓解网络和传输层（第 3 层和第 4 层）的攻击 DDoS。如果您使用 Shield Advanced 来保护您的亚马逊 EC2 实例，则在攻击期间，Shield Advanced 会自动将您的 Amazon VPC 网络部署 ACLs 到 AWS 网络边界。这使得 Shield Advanced 能够针对较大 DDoS 事件提供保护。有关网络的更多信息 ACLs，请参阅[网络 ACLs](#)。

对于应用层（第 7 层）DDoS 的攻击，AWS 尝试检测并通过 CloudWatch 警报通知 AWS Shield Advanced 客户。默认情况下，它不会自动应用缓解措施，以避免无意中阻止有效的用户流量。

对于应用程序层（第 7 层）资源，您可以使用以下选项来响应攻击。

- 提供您自己的缓解措施：您可以自行调查和缓解攻击。有关信息，请参阅[手动缓解应用层 DDoS 攻击](#)。
- 联系支持人员：如果您是 Shield Advanced 客户，可以联系[AWS 支持中心](#)寻求缓解方面的帮助。危急和紧急病例直接转交给 DDoS 专家。有关信息，请参阅[在应用层 DDoS 攻击期间联系支持中心](#)。

此外，在攻击发生之前，您可以主动启用以下缓解选项：

- 对亚马逊 CloudFront 分发进行自动缓解 — 使用此选项，Shield Advanced 可以在您的网络 ACL 中为您定义和管理缓解规则。有关应用程序层自动缓解的信息，请参阅[使用 Shield Advanced 自动缓解应用层 DDoS](#)。

- 主动参与 — 当 AWS Shield Advanced 检测到针对您的一个应用程序的大型应用程序层攻击时，SRT 可以主动与您联系。SRT 会对 DDoS 事件进行分类并创建 AWS WAF 缓解措施。SRT 会与您联系，并且经您同意，可以适用 AWS WAF 规则。有关此选项的更多信息，请参阅 [设置主动参与，让 SRT 直接与您联系](#)。

在应用层 DDoS 攻击期间联系支持中心

本页提供了在应用层 DDoS 攻击期间联系支持中心的说明。

如果您是 AWS Shield Advanced 客户，可以联系[AWS 支持中心](#)寻求缓解方面的帮助。危急和紧急病例直接转交给 DDoS 专家。因此 AWS Shield Advanced，复杂的案例可以上报给在保护 AWS Amazon.com 及其子公司方面拥有丰富经验的 AWS Shield 响应小组 (SRT)。有关 SRT 的更多信息，请参阅 [支持 Shield 响应小组 \(SRT\) 的托管 DDoS 事件响应](#)。

要获得 Shield 响应小组 (SRT) 支持，请联系 [AWS 支持中心](#)。对您的案例的响应时间取决于您选择的严重性以及 [AWS 支持计划](#) 页面中记录的响应时间。

选择以下选项：

- 案例类型：技术支持
- 服务：分布式拒绝服务 (DDoS)
- 类别：入境至 AWS
- 严重性：选择适当的选项

在与我们的代表讨论时，请说明您是可能遭受 DDoS 攻击的 AWS Shield Advanced 客户。我们的代表会将您的电话转给相应的 DDoS 专家。如果您使用分布式拒绝服务 (DDoS) 服务类型向[AWS 支持中心](#)提交案例，则可以通过聊天或电话直接与 DDoS 专家交谈。DDoS 支持工程师可以帮助您识别攻击、推荐 AWS 架构改进建议，并指导如何使用 AWS 服务缓解 DDoS 攻击。

对于应用程序层攻击，SRT 可以帮助您分析可疑活动。如果您为资源启用了自动缓解功能，SRT 可以审查 Shield Advanced 自动针对攻击采取的缓解措施。无论如何，SRT 可以帮助您审查和缓解问题。SRT 建议的缓解措施通常要求 SRT 在您的账户中创建或更新 AWS WAF 网络访问控制列表 (Web ACLs)。要完成这项工作，SRT 需要首先获得您的许可。

 Important

我们建议在启用过程中 AWS Shield Advanced, 按照中的步骤[主动向 SRT 授予访问权限](#)向 SRT 提供他们在攻击期间为您提供帮助所需的权限。提前提供授权有助于防止在实际发生攻击时耽误问题的解决。

SRT 可帮助您对 DDoS 攻击进行分类, 以识别攻击特征和模式。经您同意, SRT 会创建并部署 AWS WAF 规则来缓解攻击。

您也可以在可能的攻击前或在攻击期间联系 SRT, 以便审查缓解措施并开发和部署自定义缓解措施。例如, 如果您正在运行一个 Web 应用程序且只需打开端口 80 和 443, 您可以与 SRT 一起预先配置一个 Web ACL, 只“允许”打开端口 80 和 443。

您在账户级别授权和联系 SRT。也就是说, 如果您在 Firewall Manager Shield Advanced 策略中使用 Shield Advanced, 则必须由账户所有者 (而不是 Firewall Manager 管理员) 联系 SRT 寻求支持。Firewall Manager 管理员只能为他们拥有的账户联系 SRT。

手动缓解应用层 DDoS 攻击

本页提供手动缓解应用层 DDoS 攻击的说明。

如果您确定资源的事件页面中的活动代表 DDoS 攻击, 则可以在 Web ACL 中创建自己的 AWS WAF 规则来缓解攻击。如果您不是 Shield Advanced 客户, 这是唯一可用的选项。AWS WAF 包含 AWS Shield Advanced 在内, 无需支付额外费用。有关在 Web ACL 中创建规则的更多信息, 请参阅[在中配置保护 AWS WAF](#)。

如果您使用 AWS Firewall Manager, 则可以将您的 AWS WAF 规则添加到 Firewall Manager AWS WAF 策略中。

手动缓解潜在的应用层 DDoS 攻击

1. 在 Web ACL 中创建符合异常行为的标准的规则语句。首先, 将它们配置为对匹配请求进行计数。有关配置 Web ACL 和规则语句的信息, 请参阅[使用包含规则和规则组的保护包 \(Web ACLs\) AWS WAF](#) 和 [测试和调整您的 AWS WAF 保护措施](#)。

 Note

请务必先使用规则操作 Count 而不是 Block 来测试您的规则。在您认为新规则能确定正确的请求后，便可以修改规则以阻止这些请求。

2. 监控请求计数以确定是否要阻止匹配的请求。如果请求量仍然异常高，并且您确信自己的规则正在捕获导致大量流量的请求，请更改 Web ACL 中的规则以阻止这些请求。
3. 继续监控事件页面，确保您的流量按您期望的方式进行处理。

AWS 提供了预配置的模板以帮助您快速入门。这些模板包含一组 AWS WAF 规则，您可以自定义这些规则，并使用这些规则来阻止常见的基于 Web 的攻击。有关更多信息，请参阅 [AWS WAF 安全自动化](#)。

攻击发生 AWS Shield Advanced 后申请积分

如果您订阅了 S 攻击，AWS Shield Advanced 并且遇到 DDoS 攻击，从而提高了 Shield Advanced 受保护资源的利用率，则可以申请 Shield Advanced 服务积分，以支付与使用率提高相关的费用，前提是盾牌高级版无法缓解该费用。

 Note

您只能将通过此流程获得的任何积分应用于 Shield Advanced 的使用。Shield Advanced 积分不能与其他服务一起使用。

积分仅适用于以下类型的费用：

- Shield Advanced 数据传出
- 亚马逊 CloudFront HTTP/HTTPS 请求
- CloudFront 数据传出
- Amazon Route 53 查询
- AWS Global Accelerator 标准加速器数据传输
- 应用程序负载均衡器的负载均衡器容量单位
- 受保护的 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 实例的实例成本，这些实例是由自动扩展策略为应对攻击而创建的

申请积分的先决条件

要获得获得积分的资格，您必须攻击开始之前完成以下操作：

- 为要申请积分的资源添加了 Shield Advanced 保护。攻击期间添加的受保护资源不适用成本保护。

Note

在你的上启用 Shield Advanced AWS 账户 不会自动为单个资源启用 Shield 高级保护。

有关如何使用 Shield Advanced 保护 AWS 资源的更多信息，请参阅[为 AWS 资源添加 AWS Shield Advanced 保护](#)。

- 对于适用 CloudFront 且受 Application Load Balancer 保护的资源，您必须已关联 AWS WAF Web ACL，并在Block模式下在 Web ACL 中实现基于速率的规则。有关 AWS WAF 基于速率的规则的信息，请参阅[在中使用基于费率的规则语句 AWS WAF](#)。有关如何将 Web ACLs 与 AWS 资源关联的信息，请参阅[在中配置保护 AWS WAF](#)。
- 您必须在 [DDoS Resiliency AWS 最佳实践中实施了适当的最佳实践](#)，才能以最大限度地降低 DDoS 攻击期间成本的方式配置应用程序。

如何申请积分

要获得积分资格，您必须在攻击发生的账单月份之后的 15 天内立即提交积分申请。

要申请积分，请通过[AWS 支持 中心](#)提交账单案例。您的请求应包括以下内容：

- 主题行中的“DDoS 让步”字样
- 您申请积分的每项事件或可用性中断的日期和时间
- 受影响的 AWS 服务和特定资源

在您提交请求后，AWS Shield 响应小组 (SRT) 将验证是否发生了 DDoS 攻击，如果发生了，则验证是否有任何受保护的资源可以吸收 DDoS 攻击。如果 AWS 确定受保护的资源已扩展以吸收 DDoS 攻击，则 AWS 将为 AWS 确定由 DDoS 攻击引起的那部分流量发放积分。服务抵扣金额有效期为 12 个月。

您使用 AWS Shield 服务的安全性

本节说明了分担责任模型的适用方式 AWS Shield。

云安全 AWS 是重中之重。作为 AWS 客户，您可以受益于专为满足大多数安全敏感型组织的要求而构建的数据中心和网络架构。

Note

本节为您使用 AWS Shield 服务及其 AWS 资源（例如 Shield Advanced 保护）提供标准 AWS 安全指南。

有关使用 Shield 和 Shield Advanced 保护 AWS 资源的信息，请参阅 AWS Shield 指南的其余部分。

安全是双方共同承担 AWS 的责任。[责任共担模式](#)将其描述为云的 安全性和云中 的安全性：

- 云安全 — AWS 负责保护在云中运行 AWS 服务的基础架构 AWS Cloud。AWS 还为您提供可以安全使用的服务。作为 [AWS 合规性计划](#) 的一部分，我们的安全措施的有效性定期由第三方审计员进行测试和验证。要了解适用于 Shield 的合规性计划，请参阅[合规性计划范围内的AWS 服务](#)。
- 云端安全-您的责任由您使用的 AWS 服务决定。您还需要对其他因素负责，包括您的数据的敏感性、您组织的要求以及适用的法律法规。

此文档将帮助您了解如何在使用 Shield 时应用责任共担模式。以下主题说明如何配置 Shield 以实现您的安全性和合规性目标。您还将学习如何使用其他 AWS 服务来帮助您监控和保护您的 Shield 资源。

主题

- [在 Shield 中保护您的数据](#)
- [将 IAM 与 AWS Shield](#)
- [Shield 中的日志记录和监控](#)
- [在 Shield 中验证合规性](#)
- [在 Shield 中构建弹性能力](#)
- [中的基础设施安全 AWS Shield](#)

在 Shield 中保护您的数据

本节说明 AWS 分担责任模型如何应用于 Shield 中的数据保护。

AWS [责任共担模式](#)适用于保护 AWS Shield 中的数据。如本模型所述 AWS，负责保护运行所有内容的全球基础架构 AWS Cloud。您负责维护对托管在此基础结构上的内容的控制。您还负责您所使用的

AWS 服务 的安全配置和管理任务。有关数据隐私的更多信息，请参阅[数据隐私常见问题解答AWS](#)条款。有关欧洲数据保护的信息，请参阅[通用数据保护条例 \(GDPR \) 中心](#)。

出于数据保护目的，我们建议您保护 AWS 账户 凭证并使用 AWS IAM Identity Center 或 AWS Identity and Access Management (IAM) 设置个人用户。这样，每个用户只获得履行其工作职责所需的权限。还建议您通过以下方式保护数据：

- 对每个账户使用多重身份验证 (MFA)。
- 用于 SSL/TLS 与 AWS 资源通信。我们要求使用 TLS 1.2，建议使用 TLS 1.3。
- 使用设置 API 和用户活动日志 AWS CloudTrail。有关使用 CloudTrail 跟踪捕获 AWS 活动的信息，请参阅《AWS CloudTrail 用户指南》中的[使用跟 CloudTrail 踪](#)。
- 使用 AWS 加密解决方案以及其中的所有默认安全控件 AWS 服务。
- 使用高级托管安全服务（例如 Amazon Macie ），它有助于发现和保护存储在 Amazon S3 中的敏感数据。
- 如果您在 AWS 通过命令行界面或 API 进行访问时需要经过 FIPS 140-3 验证的加密模块，请使用 FIPS 端点。有关可用的 FIPS 端点的更多信息，请参阅《美国联邦信息处理标准 (FIPS) 第 140-3 版》<https://aws.amazon.com/compliance/fips/>。

强烈建议您切勿将机密信息或敏感信息（如您客户的电子邮件地址）放入标签或自由格式文本字段（如名称字段）。这包括你使用控制台、API 或 AWS 软件开发工具包 AWS 服务 使用 Shield 或其他软件时。AWS CLI在用于名称的标签或自由格式文本字段中输入的任何数据都可能会用于计费或诊断日志。如果您向外部服务器提供 URL，强烈建议您不要在网址中包含凭证信息来验证对该服务器的请求。

Shield 实体（如保护）是静态加密的，但某些不提供加密的区域除外，包括中国（北京）和中国（宁夏）。每个区域使用唯一的加密密钥。

将 IAM 与 AWS Shield

本节介绍如何将 IAM 与一起使用 AWS Shield。

AWS Identity and Access Management (IAM) AWS 服务 可以帮助管理员安全地控制对 AWS 资源的访问权限。IAM 管理员控制可以通过身份验证（登录）和授权（具有权限）使用 Shield 资源的人员。IAM AWS 服务 是您可以免费使用的。

主题

- [受众](#)

- [使用身份进行身份验证](#)
- [使用策略管理访问](#)
- [操作方法 AWS Shield 与 IAM 配合使用](#)
- [基于身份的策略示例 AWS Shield](#)
- [AWS 的托管策略 AWS Shield](#)
- [对 AWS Shield 身份和访问进行故障排除](#)
- [使用 Shield Advance 的服务相关角色](#)

受众

您的使用方式 AWS Identity and Access Management (IAM) 会有所不同，具体取决于您在 Shield 中所做的工作。

服务用户：如果使用 Shield 服务来完成任务，则您的管理员会为您提供所需的凭证和权限。当您使用更多 Shield 功能来完成工作时，您可能需要额外权限。了解如何管理访问权限有助于您向管理员请求适合的权限。如果您无法访问 Shield 中的功能，请参阅 [对 AWS Shield 身份和访问进行故障排除](#)。

服务管理员：如果您在公司负责管理 Shield 资源，则您可能具有 Shield 的完全访问权限。您有责任确定您的服务用户应访问哪些 Shield 功能和资源。然后，您必须向 IAM 管理员提交请求以更改服务用户的权限。请查看该页面上的信息以了解 IAM 的基本概念。要了解有关您的公司如何将 IAM 与 Shield 搭配使用的更多信息，请参阅 [操作方法 AWS Shield 与 IAM 配合使用](#)。

IAM 管理员：如果您是 IAM 管理员，您可能希望了解有关如何编写策略以管理对 Shield 的访问权限的详细信息。要查看您可在 IAM 中使用的 Shield 基于身份的策略示例，请参阅 [基于身份的策略示例 AWS Shield](#)。

使用身份进行身份验证

身份验证是您 AWS 使用身份凭证登录的方式。您必须以 AWS 账户根用户、IAM 用户身份或通过代入 IAM 角色进行身份验证。

您可以使用来自 AWS IAM Identity Center (IAM 身份中心)、单点登录身份验证或证书等身份源的 Google/Facebook 证书以联合身份身份登录。有关登录的更多信息，请参阅《AWS 登录 用户指南》中的 [如何登录您的 AWS 账户](#)。

对于编程访问，AWS 提供 SDK 和 CLI 以加密方式签署请求。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [适用于 API 请求的 AWS 签名版本 4](#)。

AWS 账户 根用户

创建时 AWS 账户，首先要使用一个名为 AWS 账户 root 用户的登录身份，该身份可以完全访问所有资源 AWS 服务和资源。我们强烈建议不要使用根用户进行日常任务。有关需要根用户凭证的任务，请参阅《IAM 用户指南》中的[需要根用户凭证的任务](#)。

联合身份

最佳做法是，要求人类用户使用联合身份提供商来 AWS 服务 使用临时证书进行访问。

联合身份是来自您的企业目录、Web 身份提供商的用户 Directory Service ，或者 AWS 服务 使用来自身份源的证书进行访问的用户。联合身份代入可提供临时凭证的角色。

要集中管理访问权限，建议使用。AWS IAM Identity Center 有关更多信息，请参阅《AWS IAM Identity Center 用户指南》中的[什么是 IAM Identity Center ?](#)。

IAM 用户和群组

[IAM 用户](#)是对某个人员或应用程序具有特定权限的一个身份。建议使用临时凭证，而非具有长期凭证的 IAM 用户。有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南[中的](#)要求人类用户 AWS 使用联合身份提供商以使用临时证书进行访问。

[IAM 组](#)指定一组 IAM 用户，便于更轻松地对大量用户进行权限管理。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 用户使用案例](#)。

IAM 角色

[IAM 角色](#)是具有特定权限的身份，可提供临时凭证。您可以通过从用户[切换到 IAM 角色 \(控制台 \)](#)或调用 AWS CLI 或 AWS API 操作来代入角色。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[担任角色的方法](#)。

IAM 角色对于联合用户访问、临时 IAM 用户权限、跨账户访问、跨服务访问以及在 Amazon EC2 上运行的应用程序非常有用。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 中的跨账户资源访问](#)。

使用策略管理访问

您可以 AWS 通过创建策略并将其附加到 AWS 身份或资源来控制中的访问权限。策略定义了与身份或资源关联时的权限。AWS 委托人提出请求时评估这些政策。大多数策略以 JSON 文档的 AWS 形式存储在。有关 JSON 策略文档的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [JSON 策略概述](#)。

管理员使用策略，通过定义哪个主体可以在什么条件下对哪些资源执行哪些操作来指定谁有权访问什么。

默认情况下，用户和角色没有权限。IAM 管理员创建 IAM 策略并将其添加到角色中，然后用户可以担任这些角色。IAM 策略定义权限，与执行操作所用的方法无关。

Identity-based 政策

Identity-based 策略是您附加到身份（用户、群组或角色）的 JSON 权限策略文档。这些策略控制身份可以执行什么操作、对哪些资源执行以及在什么条件下执行。要了解如何创建基于身份的策略，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用客户管理型策略定义自定义 IAM 权限](#)。

Identity-based 策略可以是内联策略（直接嵌入到单个身份中）或托管策略（附加到多个身份的独立策略）。要了解如何在托管策略和内联策略之间进行选择，请参阅《IAM 用户指南》中的[在托管策略与内联策略之间进行选择](#)。

Resource-based 政策

Resource-based 策略是您附加到资源的 JSON 策略文档。示例包括 IAM 角色信任策略和 Amazon S3 存储桶策略。在支持基于资源的策略的服务中，服务管理员可以使用它们来控制对特定资源的访问。您必须在基于资源的策略中[指定主体](#)。

Resource-based 策略是位于该服务中的内联策略。您不能在基于资源的策略中使用 IAM 的 AWS 托管策略。

访问控制列表 (ACL)

访问控制列表 (ACL) 控制哪些主体（账户成员、用户或角色）有权访问资源。ACL 与基于资源的策略类似，但它们不使用 JSON 策略文档格式。

亚马逊 S3 和亚马逊 VPC 是支持 ACL 的服务示例。AWS WAF 要了解有关 ACL 的更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 开发人员指南》中的[访问控制列表 \(ACL\) 概览](#)。

其他策略类型

AWS 支持其他策略类型，这些策略类型可以设置更常见的策略类型授予的最大权限：

- 权限边界 – 设置基于身份的策略可以授予 IAM 实体的最大权限。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 实体的权限边界](#)。
- 服务控制策略 (SCP) – 指定 AWS Organizations 中组织或组织单元的最大权限。有关更多信息，请参阅《AWS Organizations 用户指南》中的[服务控制策略](#)。
- 资源控制策略 (RCP) – 设置对账户中资源的最大可用权限。有关更多信息，请参阅《AWS Organizations 用户指南》中的[资源控制策略 \(RCP\)](#)。

- 会话策略 – 在为角色或联合用户创建临时会话时，作为参数传递的高级策略。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[会话策略](#)。

多个策略类型

当多个类型的策略应用于一个请求时，生成的权限更加复杂和难以理解。要了解如何在涉及多种策略类型时 AWS 确定是否允许请求，请参阅 IAM 用户指南[中的](#)策略评估逻辑。

操作方法 AWS Shield 与 IAM 配合使用

本节介绍如何将 IAM 的功能与一起使用 AWS Shield。

在使用 IAM 管理对 Shield 的访问之前，您应该了解哪些 IAM 功能可用于 Shield。

您可以搭配使用的 IAM 功能 AWS Shield

IAM 功能	Shield 支持
Identity-based 政策	是
Resource-based 政策	否
策略操作	是
策略资源	是
策略条件键 (特定于服务)	是
ACL	否
ABAC (策略中的标签)	部分
临时凭证	是
转发访问会话 (FAS)	是
服务角色	是
Service-linked 角色	是

要全面了解 Shield 和其他 AWS 服务如何与大多数 IAM 功能配合使用，请参阅 IAM 用户指南中与 IAM [配合使用的AWS 服务](#)。

Identity-based Shield 的政策

本节提供了基于身份的策略示例。AWS Shield

支持基于身份的策略：是

Identity-based 策略是您可以附加到身份（例如 IAM 用户、用户组或角色）的 JSON 权限策略文档。这些策略控制用户和角色可在何种条件下对哪些资源执行哪些操作。要了解如何创建基于身份的策略，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用客户管理型策略定义自定义 IAM 权限](#)。

通过使用 IAM 基于身份的策略，您可以指定允许或拒绝的操作和资源以及允许或拒绝操作的条件。要了解可在 JSON 策略中使用的所有元素，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM JSON 策略元素引用](#)。

要查看 Shield 基于身份的策略的示例，请参阅[基于身份的策略示例 AWS Shield](#)。

Resource-based Shield 内部的政策

支持基于资源的策略：否

Resource-based 策略是您附加到资源的 JSON 策略文档。基于资源的策略的示例包括 IAM 角色信任策略和 Amazon S3 存储桶策略。在支持基于资源的策略的服务中，服务管理员可以使用它们来控制对特定资源的访问。对于在其中附加策略的资源，策略定义指定主体可以对该资源执行哪些操作以及在什么条件下执行。您必须在基于资源的策略中[指定主体](#)。委托人可以包括账户、用户、角色、联合用户或 AWS 服务。

要启用跨账户访问，您可以将整个账户或其它账户中的 IAM 实体指定为基于资源的策略中的主体。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 中的跨账户资源访问](#)。

Shield 的策略操作

支持策略操作：是

管理员可以使用 AWS JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

JSON 策略的 Action 元素描述可用于在策略中允许或拒绝访问的操作。在策略中包含操作以授予执行关联操作的权限。

要查看 Shield 操作的列表，请参阅服务授权参考》中的 [AWS Shield定义的操作](#)。

Shield 中的策略操作在操作前使用以下前缀：

```
shield
```

要在单个语句中指定多项操作，请使用逗号将它们隔开。

```
"Action": [  
    "shield:action1",  
    "shield:action2"  
]
```

您也可以使用通配符 (*) 指定多个操作。例如，要在 Shield 中指定以 List 开头的所有操作，包括以下操作：

```
"Action": "shield:List*"
```

要查看 Shield 基于身份的策略的示例，请参阅 [基于身份的策略示例 AWS Shield](#)。

Shield 的策略资源

支持策略资源：是

管理员可以使用 AWS JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

Resource JSON 策略元素指定要向其应用操作的一个或多个对象。作为最佳实践，请使用其 [Amazon 资源名称 \(ARN \)](#) 指定资源。对于不支持资源级权限的操作，请使用通配符 (*) 指示语句应用于所有资源。

```
"Resource": "*"
```

要查看 Shield 的资源类型及其 ARN 的列表，请参阅《服务授权参考》中的 [AWS Shield定义的资源](#)。要了解可以在哪些操作中指定每个资源的 ARN，请参阅 [AWS Shield定义的操作](#)。要允许或拒绝对 Shield 资源子集的访问权限，请在策略的 resource 元素中包含资源的 ARN。

在中 AWS Shield，资源是保护和攻击。这些资源具有关联的唯一 Amazon 资源名称 (ARN)，如下表所示。

AWS Shield 控制台中的名称	名字在 AWS Shield SDK/ CLI	ARN 格式	
事件或攻击	AttackDetail	arn:aws:shield:: <i>account</i> :attack/ <i>ID</i>	
保护	Protection	arn:aws:shield:: <i>account</i> :protection/ <i>ID</i>	

要允许或拒绝对 Shield 资源子集的访问权限，请在策略的 `resource` 元素中包含资源的 ARN。Shield 的 ARN 具有以下格式：

```
arn:partition:shield::account:resource/ID
```

将 *account*、*resource*、和 *ID* 变量替换为有效值。有效值如下：

- *account*: 您的身份证 AWS 账户。您必须指定值。
- *resource*: Shield 资源的类型，可以是 `attack` 或 `protection`。
- *ID*: Shield 资源的 ID，或通配符 (*)，表示与指定类型关联的所有指定 AWS 账户类型的资源。

例如，以下 ARN 指定账户 111122223333 的所有保护：

```
arn:aws:shield::111122223333:protection/*
```

Shield 资源的 ARN 具有以下格式：

```
arn:partition:shield:region:account-id:scope/resource-type/resource-name/resource-id
```

有关 ARN 的信息，请参阅 Amazon Web Services 一般参考中的 [Amazon 资源名称 \(ARN\)](#)。

以下列出了特定于 wafv2 资源 ARN 的要求：

- *region*: 对于用于保护亚马逊 CloudFront 分配的 Shield 资源，请将其设置为 `us-east-1`。否则，请将其设置为您正在使用受保护区域资源的区域。
- *scope*: 将范围设置 `global` 为用于 Amazon CloudFront 分销或 `regional` 与 AWS WAF 支持的任何区域资源一起使用。区域资源是 Amazon API Gateway REST API、应用程序负载均衡器、AWS

AppSync GraphQL API、Amazon Cognito 用户池、服务、AWS App Runner 亚马逊 B AgentCore edrock Gateway 和 AWS 经过验证的访问实例。

- **resource-type** : 指定以下值之一 : attack 对于事件或攻击 , protection 用于保护。
- **resource-name** : 指定您为 Shield 资源提供的名称 , 或指定通配符 (*) 以表示满足 ARN 中其他规格的所有资源。您必须指定资源名称和资源 ID , 或者为两者指定通配符。
- **resource-id** : 指定 Shield 资源的 ID , 或指定通配符 (*) 以表示满足 ARN 中其他规格的所有资源。您必须指定资源名称和资源 ID , 或者为两者指定通配符。

例如 , 以下 ARN 指定区域 us-west-1 中具有账户 111122223333 的区域作用域的所有 Web ACL :

```
arn:aws:wafv2:us-west-1:111122223333:regional/webacl/*/*
```

以下 ARN 为区域 us-east-1 中的账户 111122223333 指定了名为 MyIPManagementRuleGroup 全局范围规则组 :

```
arn:aws:wafv2:us-east-1:111122223333:global/rulegroup/MyIPManagementRuleGroup/1111aaaa-bbbb-cccc-dddd-example-id
```

要查看 Shield 基于身份的策略的示例 , 请参阅 [基于身份的策略示例 AWS Shield](#)。

Shield 的策略条件键

支持特定于服务的策略条件键 : 是

管理员可以使用 AWS JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说 , 哪个主体可以对什么资源执行操作 , 以及在什么条件下执行。

Condition 元素根据定义的条件指定语句何时执行。您可以创建使用 [条件运算符](#) (例如 , 等于或小于) 的条件表达式 , 以使策略中的条件与请求中的值相匹配。要查看所有 AWS 全局条件键 , 请参阅 IAM 用户指南中的 [AWS 全局条件上下文密钥](#)。

有关 Shield 条件键的列表 , 请参阅服务授权参考中的 [AWS Shield 的条件键](#)。要了解可以使用条件键的操作和资源 , 请参阅 [由定义的操作 AWS Shield](#)。

要查看 Shield 基于身份的策略的示例 , 请参阅 [基于身份的策略示例 AWS Shield](#)。

Shield 中的 ACL

支持 ACL : 否

访问控制列表 (ACL) 控制哪些主体 (账户成员、用户或角色) 有权访问资源。ACL 与基于资源的策略类似，但它们不使用 JSON 策略文档格式。

带 Shield 的 ABAC

支持 ABAC (策略中的标签) : 部分支持

Attribute-based 访问控制 (ABAC) 是一种授权策略，它根据称为标签的属性来定义权限。您可以将标签附加到 IAM 实体和 AWS 资源，然后设计 ABAC 策略以允许在委托人的标签与资源上的标签匹配时进行操作。

要基于标签控制访问，您需要使用 `aws:ResourceTag/key-name`、`aws:RequestTag/key-name` 或 `aws:TagKeys` 条件键在策略的[条件元素](#)中提供标签信息。

如果某个服务对于每种资源类型都支持所有这三个条件键，则对于该服务，该值为是。如果某个服务仅对于部分资源类型支持所有这三个条件键，则该值为部分。

有关 ABAC 的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用 ABAC 授权定义权限](#)。要查看设置 ABAC 步骤的教程，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用基于属性的访问权限控制 \(ABAC \)](#)。

将临时凭证用于 Shield

支持临时凭证 : 是

临时证书提供对 AWS 资源的短期访问权限，并且是在您使用联合身份或切换角色时自动创建的。AWS 建议您动态生成临时证书，而不是使用长期访问密钥。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 中的临时安全凭证](#)和[使用 IAM 的 AWS 服务](#)

Shield 的转发访问会话

支持转发访问会话 (FAS) : 是

转发访问会话 (FAS) 使用调用主体的权限 AWS 服务，再加上 AWS 服务 向下游服务发出请求的请求。有关发出 FAS 请求时的策略详情，请参阅[转发访问会话](#)。

Shield 的服务角色

支持服务角色 : 是

服务角色是由一项服务担任、代表您执行操作的[IAM 角色](#)。IAM 管理员可以在 IAM 中创建、修改和删除服务角色。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[创建向 AWS 服务委派权限的角色](#)。

Warning

更改服务角色的权限可能会破坏 Shield 的功能。仅当 Shield 提供相关指导时才编辑服务角色。

Service-linked Shield 的角色

支持服务关联角色：是

服务相关角色是一种与服务相关联的 AWS 服务服务角色。该服务可以代替您执行操作。Service-linked 角色出现在您的，AWS 账户 并且归服务所有。IAM 管理员可以查看但不能编辑服务关联角色的权限。

有关创建或管理 Shield 服务相关角色的详细信息，请参阅 [使用 Shield Advanced 的服务相关角色](#)。

基于身份的策略示例 AWS Shield

默认情况下，用户和角色没有创建或修改 Shield 资源的权限。要授予用户对所需资源执行操作的权限，IAM 管理员可以创建 IAM 策略。

要了解如何使用这些示例 JSON 策略文档创建基于 IAM 身份的策略，请参阅《IAM 用户指南》中的[创建 IAM 策略（控制台）](#)。

有关 Shield 定义的操作和资源类型（包括每种资源类型的格式）的详细信息，请参阅《服务授权参考》AWS Shield中的[操作、资源和条件密钥](#)。ARNs

主题

- [策略最佳实践](#)
- [使用 Shield 控制台](#)
- [允许用户查看他们自己的权限](#)
- [授予对您的 Shield Advanced 保护的读取权限](#)
- [授予对 Shield 的只读访问权限 CloudFront，以及 CloudWatch](#)
- [授予对 Shield 的完全访问权限 CloudFront，以及 CloudWatch](#)

策略最佳实践

基于身份的策略确定某个人是否可以创建、访问或删除您账户中的 Shield 资源。这些操作可能会使 AWS 账户产生成本。创建或编辑基于身份的策略时，请遵循以下指南和建议：

- 开始使用 AWS 托管策略并转向最低权限策略 — 要开始向用户和工作负载授予权限，请使用为许多常见用例授予权限的 AWS 托管策略。它们在你的版本中可用 AWS 账户。我们建议您通过定义针对您的用例的 AWS 客户托管策略来进一步减少权限。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [AWS 托管策略](#) 或 [工作职能的 AWS 托管策略](#)。
- 应用最低权限：在使用 IAM 策略设置权限时，请仅授予执行任务所需的权限。为此，您可以定义在特定条件下可以对特定资源执行的操作，也称为最低权限许可。有关使用 IAM 应用权限的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 中的策略和权限](#)。
- 使用 IAM 策略中的条件进一步限制访问权限：您可以向策略添加条件来限制对操作和资源的访问。例如，您可以编写策略条件来指定必须使用 SSL 发送所有请求。如果服务操作是通过特定的方式使用的，则也可以使用条件来授予对服务操作的访问权限 AWS 服务，例如 CloudFormation。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM JSON 策略元素：条件](#)。
- 使用 IAM Access Analyzer 验证您的 IAM 策略，以确保权限的安全性和功能性：IAM Access Analyzer 会验证新策略和现有策略，以确保策略符合 IAM 策略语言 (JSON) 和 IAM 最佳实践。IAM Access Analyzer 提供 100 多项策略检查和可操作的建议，以帮助您制定安全且功能性强的策略。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [使用 IAM Access Analyzer 验证策略](#)。
- 需要多重身份验证 (MFA)-如果 AWS 账户您的场景需要 IAM 用户或根用户，请启用 MFA 以提高安全性。若要在调用 API 操作时需要 MFA，请将 MFA 条件添加到您的策略中。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [使用 MFA 保护 API 访问](#)。

有关 IAM 中的最佳实操的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 中的安全最佳实践](#)。

使用 Shield 控制台

要访问 AWS Shield 控制台，您必须拥有一组最低权限。这些权限必须允许您在中列出和查看有关 Shield 资源的详细信息 AWS 账户。如果创建比必需的最低权限更为严格的基于身份的策略，对于附加了该策略的实体（用户或角色），控制台将无法按预期正常运行。

对于仅调用 AWS CLI 或 AWS API 的用户，您无需为其设置最低控制台权限。相反，只允许访问与其尝试执行的 API 操作相匹配的操作。

可以访问和使用 AWS 控制台的用户也可以访问 AWS Shield 控制台。无需额外权限。

仅限主机版 APIs

您可以在控制台中访问以下分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击信息。在 IAM 策略中指定以下 API 权限，以允许或拒绝特定操作。

Action	说明
DescribeAttackContributors	授予获取有关特定 DDo S 攻击贡献者的详细信息的权限。
ListMitigations	授予检索 DDo S 攻击期间已应用的缓解操作列表的权限。
GetGlobalThreatData	授予从 AWS Shield 的威胁监控系统检索全球威胁情报数据和趋势的权限。

此示例说明如何创建允许您在控制台中查看 DDo S 攻击信息的策略。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "shield:DescribeAttackContributors"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "shield:ListMitigations"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "shield:GetGlobalThreatData"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

```
}
```

允许用户查看他们自己的权限

该示例说明了您如何创建策略，以允许 IAM 用户查看附加到其用户身份的内联和托管式策略。此策略包括在控制台上或使用 AWS CLI 或 AWS API 以编程方式完成此操作的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

授予对您的 Shield Advanced 保护的读取权限

AWS Shield 允许跨账户资源访问，但不允许您创建跨账户资源保护。您只能为拥有这些资源的账户中的资源创建保护。

以下示例策略授予对所有资源执行 `shield:ListProtections` 操作的权限。Shield 不支持使用某些 API 操作的资源 ARNs（也称为资源级权限）来识别特定资源，因此您可以指定通配符 (*)。这仅允许访问您可以通过操作 `ListProtections` 检索的资源。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ListProtections",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "shield:ListProtections"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

授予对 Shield 的只读访问权限 CloudFront，以及 CloudWatch

以下政策向用户授予对 Shield 和相关资源（包括亚马逊 CloudFront 资源和亚马逊 CloudWatch 指标）的只读访问权限。这对于需要权限才能查看 Shield 防护和攻击中的设置以及监控其中的指标的用户很有用 CloudWatch。这些用户无法创建、更新或删除 Shield 资源：

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ProtectedResourcesReadAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```



```

        "cloudfront:List*",
        "route53:List*",
        "cloudfront:Describe*",
        "elasticloadbalancing:Describe*",
        "cloudwatch:Describe*",
        "cloudwatch:Get*",
        "cloudwatch:List*",
        "cloudfront:GetDistribution*",
        "globalaccelerator:ListAccelerators",
        "globalaccelerator:DescribeAccelerator"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:*",
        "arn:aws:cloudfront:*:*:*",
        "arn:aws:route53:::hostedzone/*",
        "arn:aws:cloudwatch:*:*:*:*",
        "arn:aws:globalaccelerator:*:*:*"
    ]
},
{
    "Sid": "ShieldReadOnly",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "shield:List*",
        "shield:Describe*",
        "shield:Get*"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

授予对 Shield 的完全访问权限 CloudFront，以及 CloudWatch

以下政策允许用户执行任何 Shield 操作、对 CloudFront Web 分发执行任何操作以及监控中的指标和请求示例 CloudWatch。它对作为 Shield 管理员的用户十分有用：

JSON

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [

```

```
{
  "Sid": "ProtectedResourcesReadAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "cloudfront:List*",
    "route53:List*",
    "cloudfront:Describe*",
    "elasticloadbalancing:Describe*",
    "cloudwatch:Describe*",
    "cloudwatch:Get*",
    "cloudwatch:List*",
    "cloudfront:GetDistribution*",
    "globalaccelerator:ListAccelerators",
    "globalaccelerator:DescribeAccelerator"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:elasticloadbalancing:*:*:*:*",
    "arn:aws:cloudfront:*:*:*:*",
    "arn:aws:route53:::hostedzone/*",
    "arn:aws:cloudwatch:*:*:*:*",
    "arn:aws:globalaccelerator:*:*:*"
  ],
},
{
  "Sid": "ShieldFullAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "shield:*"
  ],
  "Resource": "*"
}
}
```

强烈建议您为拥有管理权限的用户配置 Multi-Factor Authentication (MFA)。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[在 AWS 中使用多重身份验证 \(MFA\) 设备](#)。

AWS 的托管策略 AWS Shield

AWS 托管策略是由创建和管理的独立策略 AWS。AWS 托管策略旨在为许多常见用例提供权限，以便您可以开始为用户、组和角色分配权限。

请记住，AWS 托管策略可能不会为您的特定用例授予最低权限权限，因为它们可供所有 AWS 客户使用。我们建议通过定义特定于使用案例的[客户管理型策略](#)来进一步减少权限。

您无法更改 AWS 托管策略中定义的权限。如果 AWS 更新 AWS 托管策略中定义的权限，则更新会影响该策略所关联的所有委托人身份（用户、组和角色）。AWS 最有可能在启动新的 API 或现有服务可以使用新 AWS 服务的 API 操作时更新 AWS 托管策略。

有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[AWS 托管策略](#)。

AWS 托管策略：AWSShieldDRTAccess策略

本节介绍如何使用适用于 Shield 的 AWS 托管策略。

AWS Shield 当您授予 Shield 响应小组 (SRT) 代表您采取行动的权限时，将使用此托管策略。此策略授予 SRT 对您的 AWS 账户的有限访问权限，以帮助在高严重性事件期间缓解 DDoS 攻击。此策略允许 SRT 管理您的 AWS WAF 规则和 Shield Advanced 保护并访问您的 AWS WAF 日志。

有关授予 SRT 代表您进行操作的权限的信息，请参阅[向 SRT 授予访问权限](#)。

有关此策略的详细信息，请参阅 IAM 控制台中的[AWSShieldDRTAccess策略](#)。

AWS 托管策略：AWSShieldServiceRolePolicy

当您启用自动应用层 DDoS 缓解时，Shield Advanced 会使用此托管策略来设置管理账户资源所需的权限。此策略允许 Shield Advanced 在网络 ACLs 中创建和应用与受保护资源关联的 AWS WAF 规则和规则组，以自动响应 DDoS 攻击。

您无法附加 AWSShieldServiceRolePolicy 到您的 IAM 实体。Shield 将此策略附加到服务相关角色 AWSServiceRoleForAWSShield，以允许 Shield 代表您执行操作。

当您启用自动应用层 DDoS 缓解时，Shield Advanced 允许使用此策略。有关使用该策略的更多信息，请参阅[使用 Shield Advanced 自动缓解应用层 DDoS](#)。

有关使用此策略的服务相关角色 AWSServiceRoleForAWSShield 的信息，请参阅[使用 Shield Advance 的服务相关角色](#)

有关此策略的详细信息，请参阅 IAM 控制台[AWSShieldServiceRolePolicy](#)中的。

Shield 对 AWS 托管策略的更新

查看自该服务开始跟踪这些更改以来对 Shield AWS 托管政策的更新的详细信息。有关此页面更改的自动提示，请订阅 Shield 文档历史记录页面上的 RSS 源，网址是 [文档历史记录](#)。

Policy	更改的说明	日期
<p>AWSShieldServiceRolePolicy</p> <p>此策略允许 Shield 访问和管理 AWS 资源，以便代表您自动响应应用层 DDoS 层的攻击。</p> <p>IAM 控制台中的详细信息： AWSShieldServiceRolePolicy</p> <p>服务相关角色 AWSServiceRoleForAWSShield 使用该策略。有关信息，请参阅使用 Shield Advanced 的服务相关角色。</p>	<p>添加此策略是为了向 Shield Advanced 提供自动应用层 DDoS 缓解功能所需的权限。有关此功能的信息，请参阅使用 Shield Advanced 自动缓解应用层 DDoS。</p>	<p>2021 年 12 月 1 日</p>
<p>Shield 已开启跟踪更改</p>	<p>Shield 开始跟踪其 AWS 托管策略的变更。</p>	<p>2021 年 3 月 3 日</p>

对 AWS Shield 身份和访问进行故障排除

使用以下信息可帮助您诊断和修复在使用 Shield 和 IAM 时可能遇到的常见问题。

主题

- [我无权在 Shield 中执行操作](#)
- [我无权执行 iam : PassRole](#)

- [我想允许我以外的人访问我的 AWS 账户 Shield 资源](#)

我无权在 Shield 中执行操作

如果您收到错误提示，指明您无权执行某个操作，则必须更新策略以允许执行该操作。

当 mateojackson IAM 用户尝试使用控制台查看有关虚构 *my-example-widget* 资源的详细信息，但不拥有虚构 `shield:GetWidget` 权限时，会发生以下示例错误。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
shield:GetWidget on resource: my-example-widget
```

在此情况下，必须更新 mateojackson 用户的策略，以允许使用 `shield:GetWidget` 操作访问 *my-example-widget* 资源。

如果您需要帮助，请联系您的 AWS 管理员。您的管理员是提供登录凭证的人。

我无权执行 `iam:PassRole`

如果您收到一个错误，表明您无权执行 `iam:PassRole` 操作，则必须更新策略以允许您将角色传递给 Shield。

有些 AWS 服务 允许您将现有角色传递给该服务，而不是创建新的服务角色或服务相关角色。为此，您必须具有将角色传递到服务的权限。

当名为 marymajor 的 IAM 用户尝试使用控制台在 Shield 中执行操作时，会发生以下示例错误。但是，服务必须具有服务角色所授予的权限才可执行此操作。Mary 不具有将角色传递到服务的权限。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

在这种情况下，必须更新 Mary 的策略以允许她执行 `iam:PassRole` 操作。

如果您需要帮助，请联系您的 AWS 管理员。您的管理员是提供登录凭证的人。

我想允许我以外的人访问我的 AWS 账户 Shield 资源

您可以创建一个角色，以便其他账户中的用户或您组织外的人员可以使用该角色来访问您的资源。您可以指定谁值得信赖，可以代入角色。对于支持基于资源的策略或访问控制列表 (ACLs) 的服务，您可以使用这些策略向人们授予访问您的资源的权限。

要了解更多信息，请参阅以下内容：

- 要了解 Shield 是否支持这些功能，请参阅 [操作方法 AWS Shield 与 IAM 配合使用](#)。
- 要了解如何提供对您拥有的资源的访问权限 AWS 账户，请参阅 [IAM 用户指南中的向您拥有 AWS 账户的另一个 IAM 用户提供访问权限](#)。
- 要了解如何向第三方提供对您的资源的访问权限 AWS 账户，请参阅 [IAM 用户指南中的向第三方提供访问权限](#)。AWS 账户
- 要了解如何通过身份联合验证提供访问权限，请参阅《IAM 用户指南》中的[为经过外部身份验证的用户（联合身份验证）提供访问权限](#)。
- 要了解使用角色和基于资源的策略进行跨账户访问之间的差别，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 角色与基于资源的策略有何不同](#)。

使用 Shield Advanced 的服务相关角色

本节介绍如何使用服务相关角色让 Shield Advanced 访问您 AWS 账户中的资源。

AWS Shield Advanced 使用 AWS Identity and Access Management (IAM) [服务相关角色](#)。服务相关角色是一种独特类型的 IAM 角色，它与 Shield Advanced 直接相关。服务相关角色由 Shield Advanced 预定义，包括该服务代表您调用其他 AWS 服务所需的所有权限。

服务相关角色可让您更轻松设置 Shield Advanced，因为您不必手动添加必要的权限。Shield Advanced 定义其服务相关角色的权限，除非另外定义，否则只有 Shield Advanced 可以代入该角色。定义的权限包括信任策略和权限策略，以及不能附加到任何其他 IAM 实体的权限策略。

只有在首先删除相关资源后，您才能删除服务关联角色。这将保护您的 Shield Advanced 资源，因为您不会无意中删除对资源的访问权限。

有关支持服务相关角色的其他服务的信息，请参阅[使用 IAM 的 AWS 服务](#)并查找服务相关角色列中显示为是的服务。选择是并链接，查看该服务的服务关联角色文档。

Shield Advanced 的服务相关角色权限

Shield Advanced 使用名为 AWSServiceRoleForAWSShield 的服务相关角色。此角色允许 Shield Advanced 访问和管理 AWS 资源，以便代表您自动响应应用层 DDoS 的攻击。有关此函数的更多信息，请参阅 [使用 Shield Advanced 自动缓解应用层 DDoS](#)。

AWSServiceRoleForAWSShield 服务相关角色信任以下服务来代入该角色：

- `shield.amazonaws.com`

名为的角色权限策略 `AWSShieldServiceRolePolicy` 允许 Shield Advanced 对所有 AWS 资源完成以下操作：

- `wafv2:GetWebACL`
- `wafv2:UpdateWebACL`
- `wafv2:GetWebACLForResource`
- `wafv2:ListResourcesForWebACL`
- `cloudfront:ListDistributions`
- `cloudfront:GetDistribution`

当允许对所有 AWS 资源执行操作时，这在策略中显示为 `"Resource": "*"` 。这仅意味着服务相关角色可以对该操作支持的所有 AWS 资源执行每项指定的操作。例如，只有 `wafv2` Web ACL 资源支持操作 `wafv2:GetWebACL`。

Shield Advanced 仅对已启用应用层保护功能的受保护资源以及与这些受保护资源关联 ACLs 的 Web 进行资源级 API 调用。

您必须配置权限，允许 IAM 实体（如用户、组或角色）创建、编辑或删除服务关联角色。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[服务关联角色权限](#)。

为 Shield Advance 创建服务相关角色

您无需手动创建服务关联角色。当您为、或 AWS API 中的资源启用自动应用层 DDoS 缓解时 AWS 管理控制台，Shield Advanced 会为您创建服务相关角色。AWS CLI

如果您删除该服务关联角色，然后需要再次创建，您可以使用相同流程在账户中重新创建此角色。当您为资源启用自动应用层 DDoS 缓解时，Shield Advanced 会再次为您创建服务相关角色。

为 Shield Advance 编辑服务相关角色

Shield Advanced 不允许你编辑 `AWSServiceRoleForAWSShield` 服务相关角色。创建服务关联角色后，您将无法更改角色的名称，因为可能有多种实体引用该角色。但是可以使用 IAM 编辑角色描述。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[编辑服务关联角色](#)。

为 Shield Advance 删除服务相关角色

如果不再需要使用某个需要服务关联角色的功能或服务，我们建议您删除该角色。这样就没有未被主动监控或维护的未使用实体。但是，必须先清除服务相关角色的资源，然后才能手动删除它。

 Note

在您尝试删除资源时，如果 Shield Advanced 正在使用该角色，删除操作可能会失败。如果发生这种情况，请等待几分钟后重试。

删除使用的 Shield Advanced 资源 AWSService RoleFor AWSShield

对于配置了应用层 DDoS 保护的所有资源，请禁用自动应用层 DDoS 缓解措施。有关控制台说明，请参阅 [配置应用层 DDoS 保护](#)。

使用 IAM 手动删除服务关联角色

使用 IAM 控制台 AWS CLI、或 AWS API 删除 AWSServiceRoleForAWSShield 服务相关角色。有关更多信息，请参见《IAM 用户指南》中的 [删除服务相关角色](#)。

Shield Advanced 服务相关角色支持的区域

Shield Advanced 支持在服务可用的所有区域中使用服务相关角色。有关更多信息，请参阅 [Shield Advanced 端点和限额](#)。

Shield 中的日志记录和监控

本节介绍如何使用 AWS 工具来监视和响应中的事件 AWS Shield。

监控是维护 Shield 和您的 AWS 解决方案的可靠性、可用性和性能的重要组成部分。您应该从 AWS 解决方案的各个部分收集监控数据，以便在出现多点故障时可以更轻松地进行调试。AWS 提供了多种用于监控您的 Shield 资源和响应潜在事件的工具：

亚马逊 CloudWatch 警报

使用 CloudWatch 警报，您可以监视您指定的时间段内的单个指标。如果指标超过给定阈值，则会向 Amazon SNS 主题或 AWS Auto Scaling 政策 CloudWatch 发送通知。有关更多信息，请参阅 [使用 Amazon 进行监控 CloudWatch](#)。

AWS CloudTrail 日志

CloudTrail 提供用户、角色或 AWS 服务在 Shield 中采取的操作的记录。使用收集的信息 CloudTrail，您可以确定向 Shield 发出的请求、发出请求的 IP 地址、谁提出了请求、何时提出请求以及其他详细信息。有关更多信息，请参阅 [使用 记录 AWS CloudTrail API 调用](#)。

在 Shield 中验证合规性

本节解释了您在使用时的合规责任 AWS Shield。

我们的新 AWS 注册体验不是为受监管的工作负载设计的。如果您正在使用我们的全新 AWS 注册体验，但想 AWS 用于受监管的工作负载，则可以[注册 AWS（高级）](#)或[激活 AWS 环境](#)的高级功能。

要了解是否属于特定合规计划的范围，请参阅“按合规计划 [AWS 服务 中的“按范围划分的合规计划”](#)”，然后选择您感兴趣的合规计划。AWS 服务 有关一般信息，请参阅[AWS 合规计划](#)。

您可以使用下载第三方审计报告 AWS Artifact。有关更多信息，请参阅中的“[下载报告](#)”中的“[AWS Artifact](#)”。

您在使用 AWS 服务 时的合规责任取决于数据的敏感性、贵公司的合规目标以及适用的法律法规。有关您在使用时的合规责任的更多信息 AWS 服务，请参阅[AWS 安全文档](#)。

在 Shield 中构建弹性能力

本节介绍 AWS 架构如何支持数据冗余 AWS Shield。

AWS 全球基础设施是围绕 AWS 区域 可用区构建的。AWS 区域 提供多个物理隔离和隔离的可用区，这些可用区通过低延迟、高吞吐量和高度冗余的网络连接。利用可用区，您可以设计和操作在可用区之间无中断地自动实现失效转移的应用程序和数据库。与传统的单个或多个数据中心基础架构相比，可用区具有更高的可用性、容错性和可扩展性。

有关 AWS 区域 和可用区的更多信息，请参阅[AWS 全球基础设施](#)。

中的基础设施安全 AWS Shield

本节介绍如何 AWS Shield 隔离服务流量。

作为一项托管服务 AWS Shield，受 AWS 全球网络安全的保护。有关 AWS 安全服务以及如何 AWS 保护基础设施的信息，请参阅[AWS 云安全](#)。要使用基础设施安全的最佳实践来设计您的 AWS 环境，请参阅 S AWS ecurity Pillar Well-Architected Fram ework 中的[基础设施保护](#)。

您可以使用 AWS 已发布的 API 调用通过网络访问 Shield。客户端必须支持以下内容：

- 传输层安全性协议 (TLS)。我们要求使用 TLS 1.2，建议使用 TLS 1.3。
- 具有完全向前保密 (PFS) 的密码套件，例如 DHE (临时 Diffie-Hellman) 或 ECDHE (临时椭圆曲线 Diffie-Hellman)。大多数现代系统 (如 Java 7 及更高版本) 都支持这些模式。

AWS Shield Advanced 配额

AWS Shield Advanced 对每个区域的实体数量有默认配额。您可以[请求提高](#)这些限额。

资源	默认配额
每个账户为其 AWS Shield Advanced 提供保护的每种资源类型的最大受保护资源数量。	1000
每个账户的保护组的最大数量。	100
您可以专门包含在保护组中的单个受保护资源的最大数量。在 API 中，这适用于您在将保护组 Pattern 设置为 ARBITRARY 时指定的 Members。在控制台中，这适用于您为保护分组从受保护资源中选择选择的资源。	1000

AWS Shield 网络安全总监 (预览版)

Note

AWS Shield 网络安全控制器处于公开预览版中，可能会发生变化。

AWS Shield network Security Director 通过发现账户中的计算、网络和网络安全资源来帮助保护您的 AWS 环境。网络安全总监根据 AWS 最佳实践和威胁情报分析网络拓扑和安全配置，从而评估每个资源的安全配置。为帮助您加强安全性，网络安全分析器将其调查发现按严重程度从低到重大进行评级，并分享具体的补救步骤，您可以通过 Amazon Q 开发者版使用自然语言查询以了解这些步骤。

AWS Shield 网络安全总监定价

AWS 目前不对使用网络安全控制器收费。但是，您应支付所使用基础服务产生的费用，例如 AWS WAF。网络安全分析器正式上市时，定价将与预览版有所不同。

AWS Shield 网络安全总监用例

Note

AWS Shield 网络安全控制器处于公开预览版中，可能会发生变化。

AWS Shield network Security Director 通过发现账户中的计算、网络和网络安全资源来帮助保护您的 AWS 环境。网络安全总监根据 AWS 最佳实践和威胁情报分析网络拓扑和安全配置，从而评估每个资源的安全配置。为帮助您加强安全性，网络安全分析器将其调查发现按严重程度从低到重大进行评级，并分享具体的补救步骤，您可以通过 Amazon Q 开发者版使用自然语言查询以了解这些步骤。

网络安全总监和 Amazon Q Developer 可帮助您识别网络安全配置中的安全问题并提供缓解选项：

- 过于宽松地访问您的 EC2 实例 — 识别与您的实例和 VPCs Amazon Elastic Compute Cloud 实例关联的安全组和网络 ACLs (NACLs)，允许不受限制地访问高风险端口，例如端口 22 和 3389。按照 step-by-step 说明为安全组实施正确的规则或 NACLs 限制这些高风险端口的访问。
- 向互联网开放的计算和网络资源-识别可通过互联网网关连接从互联网访问的资源。

- 未完全受保护的面向互联网的资源 AWS WAF— 识别可从互联网访问的资源并了解其 AWS WAF 保护状态。按照配置和部署 step-by-step说明进行操作 AWS WAF , 包括使用速率限制规则和 AWS 托管规则规则组等规则的建议。
- 暴露于已知威胁的资源-识别暴露于已知威胁的资源 , 例如分布式拒绝服务 (DDoS) 攻击、SQL 注入攻击和跨站脚本 (XSS) 攻击。按照 step-by-step说明实施自定义规则或 AWS WAF AWS 托管规则规则组来抵御这些威胁。
- 已启用但未连接到任何计算或网络资源的网络安全服务 — 识别当前未保护您的任何计算或网络资源 NACLs 的 AWS WAF Web ACLs 和 VPC 安全组。如果您将来决定将它们与计算或网络资源关联起来 , 请按照说明将其移除或添加建议规则以改善保护。

网络安全分析器中的重要概念

Note

AWS Shield 网络安全控制器处于公开预览版中 , 可能会发生变化。

资源

处理应用程序流量的计算、网络和安全资源 :

- 计算 : Amazon Elastic Compute Cloud 实例
- 联网 — 应用程序负载均衡器、Amazon API 网关、亚马逊 CloudFront 分配、VPC 子网和 VPC 弹性网络接口 () ENIs
- 安全 — AWS WAF 网络 ACLs、VPC 安全组和 VPC 网络访问控制列表 (NACLs)

结果

有关网络安全服务缺失或配置错误的警报 , 严重性级别为“无”、“信息性”、“低”、“中”、“高”或“严重”。网络安全分析器通过评估每种资源的配置设置和威胁情报来生成调查发现。

严重性

根据 AWS 最佳实践和威胁情报 , 衡量资源对潜在安全事件的脆弱性。严重性评估需同时考虑潜在漏洞和现有保护措施。资源的严重性级别与其最严重的调查发现相匹配 , 如果没有调查发现 , 则显示为“无”。

网络拓扑

网络的可视化呈现 , 展示资源连接、互联网暴露情况和基于标签的关系。使用拓扑视图 , 以调查资源及其调查发现。

了解网络安全分析器调查发现

 Note

AWS Shield 网络安全控制器处于公开预览版中，可能会发生变化。

网络安全分析器会为其分析的每种资源生成具体的调查发现。这些调查发现可帮助您识别安全问题并采取适当措施。下表按资源类型列出所有可能的调查发现。

按资源类型划分的网络安全分析器调查发现

资源类型	调查结果说明
应用程序负载均衡器	<ul style="list-style-type: none">CloudFront Origin 也可以在没有 CloudFront 保护的情况下通过互联网访问AWS WAF 缺少机器人和抓取器规则DDoS检测到 S 活动资源未连接防火墙进行保护AWS WAF 缺少所有规则-没有保护，可能配置错误AWS WAF 缺少关键 AWS 托管规则 (IP 信誉、常用规则或输入错误)
Amazon API Gateway	<ul style="list-style-type: none">AWS WAF 缺少机器人和抓取器规则资源未连接防火墙进行保护AWS WAF 缺少所有规则-没有保护，可能配置错误AWS WAF 缺少关键 AWS 托管规则 (IP 信誉、常用规则或输入错误)
Amazon CloudFront	<ul style="list-style-type: none">AWS WAF 缺少机器人和抓取器规则DDoS检测到 S 活动资源未连接防火墙进行保护AWS WAF 缺少所有规则-没有保护，可能配置错误AWS WAF 缺少关键 AWS 托管规则 (IP 信誉、常用规则或输入错误)

资源类型	调查结果说明
Amazon 弹性计算云 (EC2) 实例	<ul style="list-style-type: none">• 允许所有端口不受限制的入站访问 (0.0.0.0/0)• 允许对 RDP 端口 3389 进行不受限制的入站访问 (0.0.0.0/0)• 允许对 SSH 端口 22 进行不受限制的入站访问 (0.0.0.0/0)• 允许对所有端口进行不受限制的出站访问 (0.0.0.0/0)• 资源未连接防火墙进行保护• CloudFront Origin 也可以在没有 CloudFront 保护的情况下通过互联网访问• 资源未连接防火墙进行保护• AWS WAF 缺少机器人和抓取器规则• AWS WAF 缺少所有规则-没有保护，可能配置错误• AWS WAF 缺少关键 AWS 托管规则 (IP 信誉、常用规则或输入错误)
VPC 安全组	<ul style="list-style-type: none">• 允许所有端口不受限制的入站访问 (0.0.0.0/0)• 允许对 RDP 端口 3389 进行不受限制的入站访问 (0.0.0.0/0)• 允许对 SSH 端口 22 进行不受限制的入站访问 (0.0.0.0/0)• 允许对所有端口进行不受限制的出站访问 (0.0.0.0/0)
VPC 网络访问控制列表 (NACL)	<ul style="list-style-type: none">• 允许所有端口不受限制的入站访问 (0.0.0.0/0)• 允许对 RDP 端口 3389 进行不受限制的入站访问 (0.0.0.0/0)• 允许对 SSH 端口 22 进行不受限制的入站访问 (0.0.0.0/0)• 允许对所有端口进行不受限制的出站访问 (0.0.0.0/0)
AWS WAF Web ACL	<ul style="list-style-type: none">• 检测到机器人活动• AWS WAF 缺少机器人和抓取器规则• AWS WAF WebACL 未与任何资源关联• AWS WAF 缺少所有规则-没有保护，可能配置错误• AWS WAF 缺少关键 AWS 托管规则 (IP 信誉、常用规则或输入错误)

将您的账户设置为使用 AWS Shield 网络安全总监

Note

AWS Shield 网络安全控制器处于公开预览版中，可能会发生变化。

AWS Shield 网络安全主管要求 AWS Organizations 管理组织中多个账户的安全。本主题介绍准备 AWS 环境的初步步骤，包括设置 Organizations、指定委派管理员和配置必要的 IAM 权限。您无需为这些初步设置步骤付费。您只需为所使用的 AWS 服务付费。

先决条件

在使用 AWS Shield 网络安全控制器之前，必须具备以下条件：

- AWS Organizations- AWS Shield 网络安全主管专门与 AWS 组织合作，为多个账户提供安全分析。您不能将 AWS Shield 网络安全控制器与单个独立帐户一起使用。
- 管理帐户访问权限-您需要访问 Organi AWS zations 管理帐户才能为 AWS Shield 网络安全主管指定委派管理员。
- 委派管理员帐户-您需要识别或创建一个帐户，该帐户将充当 AWS Shield 网络安全总监的委派管理员。这不能是 Organizations 管理账户。

Important

AWS Shield 网络安全控制器不能用于独立 AWS 帐户。除了管理账户外，您还必须 AWS 为 Organizations 配置至少一个成员账户。

了解 AWS 组织集成

AWS Organizations 是一项全球账户管理服务，允许 AWS 管理员整合和管理多个 AWS 账户。AWS Shield 网络安全总监与 Organizations 集成，为您的整个组织提供集中式安全分析和管理的。

当你将 AWS Shield 网络安全主管与 Organization AWS s 集成时：

- Organizations 管理账户为 AWS Shield 网络安全主管指定委派管理员
- 授权的管理员可以跨多个账户和区域启用 AWS Shield 网络安全控制器

- 通过委派的管理员帐户集中管理安全分析和调查结果
- 在成员账户中自动创建服务关联角色以进行分析

这种方法与 Security Hub 等其他 AWS 安全服务类似，可为您的安全工具提供一致的管理。

选择委派管理员

委托管理员是 AWS 指贵组织中被授予代表组织管理 AWS Shield 网络安全主管的权限的账户。授权的管理员可以启用该服务、创建策略和管理所有成员账户的安全发现。

委派管理员要求：

- 必须是您的 Organizations 结构 AWS 中的成员账户
- 不能是 Organizations 管理账户
- 应配置适当的 IAM 权限（参见下一节）

Note

作为最佳实践，我们建议在 AWS 安全服务（例如 Security Hub 和 AWS Shield 网络安全控制器）中使用相同的委托管理员帐户 GuardDuty，以实现一致的监管和简化的管理。

委托管理员的 IAM 要求

委托的管理员账户需要特定的 IAM 权限才能有效地管理 AWS Shield 网络安全总监。您必须将以下策略附加到将在委派管理员账户中管理 AWS Shield 网络安全主管的 IAM 用户或角色。

AWS Shield 网络安全总监委托管理员必需的 IAM 策略：

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "network-security-director:*"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:GetRole",
      "iam:CreateServiceLinkedRole"
    ],
    "Resource": [
      "arn:aws:iam:::role/aws-service-role/
AWSServiceRoleForNetworkSecurityDirector"
    ]
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "organizations:ListRoots",
      "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
      "organizations:ListAccountsForParent",
      "organizations:ListAccounts",
      "organizations:ListAWSServiceAccessForOrganization",
      "organizations:ListDelegatedAdministrators",
      "organizations:DescribeOrganization",
      "organizations:CreatePolicy",
      "organizations:UpdatePolicy",
      "organizations>DeletePolicy",
      "organizations:AttachPolicy",
      "organizations:DetachPolicy",
      "organizations:EnablePolicyType",
      "organizations:DisablePolicyType",
      "organizations:DescribeOrganization",
      "organizations:DescribeOrganizationalUnit",
      "organizations:DescribeAccount",
      "organizations:ListRoots",
      "organizations:ListOrganizationalUnitsForParent",
      "organizations:ListParents",
      "organizations:ListChildren",
      "organizations:ListAccounts",
      "organizations:ListAccountsForParent",
      "organizations:ListTagsForResource",
      "organizations:ListDelegatedAdministrators",
      "organizations:ListHandshakesForAccount",
      "organizations:DescribePolicy",
      "organizations:DescribeEffectivePolicy",
```

```
        "organizations:ListPolicies",
        "organizations:ListPoliciesForTarget",
        "organizations:ListTargetsForPolicy"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
}
]
```

政策解释：

- network-security-director: *-授予对所有 AWS Shield 网络安全主管操作的完全访问权限，包括启用服务、创建策略和管理调查结果。
- IAM 权限-允许授权的管理员管理服务相关角色，AWS Shield 网络安全主管使用该角色对成员账户进行分析。

创建并附加 IAM 策略

1. 使用委派的管理员帐户登录 AWS 管理控制台。
2. 使用 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 打开 IAM 控制台。
3. 在导航窗格中，选择策略，然后选择创建策略。
4. 选择 JSON 选项卡并粘贴上面显示的策略文档。
5. 选择“下一步：标签”，然后选择“下一步：审阅”。
6. 对于 Name (名称)，请输入 **NetworkSecurityDirectorDelegatedAdminPolicy**。
7. 选择创建策略。
8. 将此策略附加到将在委派管理员账户中管理 AWS Shield 网络安全主管的 IAM 用户或角色。

安装清单

在继续启用 AWS Shield 网络安全控制器之前，请确保您已完成以下设置任务：

- ✓ AWS Organizations 配置了一个管理账户和至少一个成员账户
- ✓ 您已识别委托管理员账号（不能是管理账号）
- ✓ 所需的 IAM 策略已创建并附加到委派管理员账户中

- ✓ 您可以同时访问 Organizations 管理账户和委托管理员账户

完成这些设置任务后，您可以[启用 AWS Shield 网络安全控制器](#)继续为您的组织启用 AWS Shield 网络安全主管。

启用 AWS Shield 网络安全控制器

Note

AWS Shield 网络安全控制器处于公开预览版中，可能会发生变化。

AWS Shield 通过 Organizations 为 AWS 帐户启用了网络安全 AWS 控制器。本文档的这一部分描述了为 AWS 组织启用 AWS Shield 网络安全控制器所需的所有步骤。

本节包括两个步骤，这两个步骤都是完成网络安全控制器设置所必需的：

1. AWS 组织管理帐户启用 AWS Shield 网络安全主管，为组织指定委派管理员，并创建相应的委派管理员策略。
2. 组织的授权管理员创建一项策略，该策略允许用户选择的区域和组织中的目标成员账户使用 AWS Shield 网络安全主管。

启用 AWS Shield 网络安全控制器并委派服务管理员

在为 AWS Shield 网络安全控制器分配委派管理员帐户时，如果已经为其他安全服务（例如 Security Hub）配置了现有委派管理员，则 AWS Shield 网络 AWS 安全总监将推荐一个现有的委派管理员。AWS 如果不存在委托管理员，系统将提示您从组织中选择成员帐户。组织的管理账号不能被指定为委派管理员。

为 AWS Shield 网络安全主管指定管理员

1. 使用您的 AWS 组织管理 AWS 帐户凭据登录您的帐户，然后打开 AWS Shield 网络安全控制器控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/network-security-director/>。
2. 在网络安全分析器主页上，选择开始。
3. 对于委派管理员帐户，请根据提供的选项选择管理员帐户。最佳做法是，建议对所有安全服务使用相同的委派管理员以实现一致的管理。
4. 对于委派管理员策略，请选择以下选项之一来添加策略声明：

- a. (选项 1) 选择为我更新此项。选中策略声明下方的复选框以确认 AWS Shield 网络安全总监将自动创建授权策略，向委派的管理员授予所有必需的权限。
- b. (选项 2) 选择我想手动附加此项。选择复制并附加。在 AWS Organizations 控制台的“AWS 组织委托管理员”下，选择“委托”，然后将资源策略粘贴到委托策略编辑器中，然后选择“创建策略”。在 AWS Shield 网络安全控制器控制台中打开您所在的选项卡。

5. 选择“完成开始使用”。

在此步骤结束时，将完成以下操作：

- 支持 AWS Shield 网络安全控制器的@@ [可信访问](#)。这将允许网络安全主管在策略范围内的成员账户中创建与服务相关的角色。
- AWSServiceRoleForNetworkSecurityDirector为组织的管理账户创建服务相关角色。
- 注册 AWS Shield 网络安全总监的委派管理员。
- 更新资源策略，允许 AWS Shield 网络安全主管的委托管理员向 Organizations 拨打必要的 AWS 电话 APIs。

设置完成后，您将被重定向到“设置”页面，您可以在其中更新或删除委派的管理员、管理委托策略以及禁用网络安全控制器即服务。要将来使用组织的管理帐户访问此设置页面，请导航到网络安全控制器控制台并选择管理设置。

为具有委派管理员的成员账户启用 AWS Shield 网络安全控制器

此步骤必须由授权的管理员完成。AWS 组织的管理账户指定委派管理员后，该管理员必须创建一个策略，授予在组织内启用区域的权限。所有配置的策略都可以在 AWS Shield 网络安全控制器控制台的“区域和账户策略”部分中找到。以下步骤概述了如何创建此政策。

创建并附加为目标账户启用区域的策略

1. 使用您的委派管理员凭据登录您的 AWS 帐户，然后打开 AWS Shield 网络安全控制器控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/network-security-director/>。
2. 在 AWS Shield 网络安全控制器主页上，选择启用。
3. 在详细信息中，输入策略的名称和可选描述。
4. 对于账户选择中，请选择以下选项之一。如果要将该策略应用于所有组织单元和账户，请选择所有组织单元和账户。如果要将该策略应用于特定组织单元和账户，请选择特定组织单元和账户。使用搜索栏或组织结构树来指定将应用该政策的组织单位和帐户。

5. 对于区域，选择要为此策略启用或禁用的区域。[性能注意事项](#)在完成选择之前，请参阅。
6. 查看您的更改，然后选择“启用网络安全控制器”。

在此步骤结束时，将完成以下操作：

- AWSServiceRoleForNetworkSecurityDirector为当前委派的管理员账户创建服务关联角色。
- 创建策略，使 AWS Shield 网络安全控制器能够在已启用的区域和连接的目标上运行扫描。
- 重定向到“摘要”控制面板，您可以在其中查看组织范围的见解以及每个账户的资源级详细信息。

设置完成后，您将被重定向到“摘要”控制面板页面，您可以在其中查看组织范围的见解以及每个账户的资源级详细信息。要在将来使用委派的管理员帐户管理策略，请导航到网络安全控制器控制台并选择管理设置。

探索资源和发现

AWS Shield 网络安全总监仪表板提供最严重发现的摘要、按所包括区域对发现结果的比较、经过分析的账户表、选择账户时显示的面板，以及选择该面板中的资源后填充的网络拓扑。

Note

您必须使用委派的管理员凭据登录，才能在网络安全总监仪表板上查看资源和调查结果。

确定哪些账户有调查结果

1. 使用您的委派管理员帐户登录并打开 AWS Shield 网络安全控制器控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/network-security-director/>。
2. 在导航窗格中的网络安全控制器下，选择控制面板。
3. “摘要”仪表板将显示以下小部件。

区域控件

“区域”控件突出显示了最关键的调查结果，这些发现代表了有关资源的所有发现及其综合严重性。旁边是一张图表，其中包含当前区域，并提供了在所有已启用区域中查找严重程度的比较摘要。这允许按地区快速识别关键问题，并提供一个指标，表明如果该区域有调查结果可供查看，则可能需要切换区域。

账户小工具

在当前区域中分析的帐户显示在表格中，其默认排序设置为按最高复合查找严重程度显示拥有资源的帐户。您可以选择一个帐户来打开一个面板，该面板按资源的综合发现严重性显示资源。

识别哪些资源存在调查发现

1. 在网络安全总控制台面板中，导航到“帐户”微件。
2. 选择显示综合严重性发现数量的帐户。
3. 这将在“帐户和拓扑资源管理器”面板控件中打开资源。

要确定受影响的资源并找到具体的补救建议，请参阅以下各节。

网络分析完成后，网络安全分析器会提供详细建议，以修复资源调查发现中识别出的漏洞。您可以根据资源 ID、严重性级别、资源类型或关联的调查发现，筛选任何存在漏洞的资源。默认情况下，资源表按严重性从高到低的顺序显示资源。

帐户和拓扑资源管理器面板控件

选择帐户后，帐户和拓扑资源管理器面板控件会打开，显示该帐户中的资源和发现。在表格中筛选以查找特定的资源或发现，或者移除筛选条件以查看资源类型和查找结果类型的摘要。

AWS Shield 网络安全总监为最新网络分析中的每项发现分配严重性级别。可以将资源分配为“无”、“信息”、“低”、“中”、“高”或“关键”。此严重性级别代表在资源上识别出最严重调查发现的严重性级别。例如，如果您的最新网络分析确定您的 Amazon EC2 实例具有一个中等严重性发现和两个低严重性发现，则会为该资源分配一个中等复合查找严重性级别。

帐户和拓扑资源管理器面板控件中的调查结果概述小组件提供了两种方法来了解网络安全主管在您的资源中发现的结果，可通过移除任何资源或查找类型筛选器来访问该控件：

- 通过最高严重性资源，您可以快速了解所有网络资源中哪个严重性级别最为严重。您还可以查看受影响资源的数量列表，以及网络安全分析器划分的每个严重性级别所分配的资源数量。
- 通过严重性分配，您可以查看每种资源类型具有特定严重性级别的资源数量，并将其与其他资源类型的资源进行比较。

探索您的网络拓扑

1. 在导航窗格中的网络安全控制器下，选择控制面板。

2. 在网络安全总控制面板中，导航到“帐户”微件。
3. 选择显示综合严重性发现数量的账户。
4. 这将在“账户和拓扑资源管理器”面板控件中打开资源。

AWS Shield 网络安全控制器在分析期间映射您的资源连接。这些连接在网络拓扑中可视化，该拓扑显示在控制面板上的“帐户”小组件下方的小组件中。当您选择一个帐户，然后在“帐户和拓扑浏览器面板”小组件中选择资源时，网络拓扑可视化显示在所选资源的上下文中。

网络拓扑微件

在账户和拓扑资源管理器面板控件中选择特定资源之前，网络拓扑一直处于空白状态，该面板在账户表小组件中选择账户时会出现。可以通过拖动画布或使用容器右下角的缩放控件来浏览网络拓扑。还有用于重置画布缩放和位置以及导出其内容的控件。如果分析结果已更新，则可以刷新拓扑，也可以扩展其视图以在整个屏幕上显示拓扑。在拓扑中选择资源，在账户和拓扑浏览器面板控件中查看其详细信息。选择资源边缘连接，详细了解拓扑中两个资源之间关系的性质。

Note

网络拓扑是通过从所选资源遍历到其连接的网络资源来构建的。拓扑可视化中仅显示前 100 个已连接的资源，按严重性排序。此排序仅适用于最初的 100 个已获取结果集，而不适用于完整的数据集。

查找提升安全性的建议

1. 在网络安全总控制面板中，导航到“帐户”微件。
2. 选择显示综合严重性发现数量的账户。
3. 这将在“账户和拓扑资源管理器”面板控件中打开资源。
4. 在小组件中选择资源会显示其详细信息，并可以选择直接导航到完整的“资源详细信息”页面以进行更深入的调查。

某项资源可具备网络安全分析器识别出的多个调查发现。每个调查发现都代表您在最近一次网络分析中发现的安全问题。

- 展开针对该发现的补救建议，以了解有关该发现的更多信息。
- 按照网络安全分析器建议的步骤进行操作，或者选择随附的文档链接以了解更多信息。

在查看并实施针对受影响资源的修复建议后，您可能需要进一步了解整体安全配置。前往 [使用 Amazon Q 开发者版分析网络安全](#)，以了解如何使用 Amazon Q 开发者版进行进一步分析。

使用 Amazon Q 开发者版分析网络安全

Amazon Q 开发者版是一款由生成式人工智能驱动的助手，可与网络安全分析器搭配使用，以帮助解答您的问题，并提供有关网络安全和修复选项的建议。

您可以在网络安全分析器控制台中，通过点击 Q 按钮或选择探索 Amazon Q 开发者版，以便与 Amazon Q 开发者版进行交互。本节将引导您逐步了解如何通过网络安全分析器控制面板向 Q 提问。

与 Amazon Q 开发者版互动

Note

与 Amazon Q 开发者版聊天之前，必须完成网络分析。

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 AWS Shield 网络安全控制器控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/network-security-director/>。
2. 在网络安全分析器主页上，选择控制面板。
3. 在提问 Amazon Q 开发者版小组件中，选择一个问题作为 Amazon Q 开发者版聊天界面的提示。
4. 在 Amazon Q 开发者版聊天界面中，提交您的请求。

问题示例

以下是可以询问 Amazon Q 开发者版的一些网络安全相关问题的示例：

- 确定我的主要网络安全调查发现
- 在账户 123456789010 中找出我的主要网络安全调查结果
- 在 us-west-2 中找出我的主要网络安全发现
- 总结一下我的环境的网络安全
- 我的系统有遭受 DDoS 攻击的风险吗？
- 如何提高我的网络安全？
- 我有未受到 WAF 保护的资源吗？

- 哪些资源无法抵御常见的 Web 漏洞？
- 我的 EC2 实例上有哪些常见的网络安全问题？
- 我有无法保护任何东西 ACLs 的 WAF 网络吗？

数据保护注意事项

有关 Amazon Q 开发者版如何存储会话的信息，请参阅《Amazon Q 开发者版用户指南》中的 [Amazon Q 开发者版中的数据保护](#)。

有关 Amazon Q 开发者版如何使用跨区域处理的信息，请参阅《Amazon Q 开发者版用户指南》中 [Amazon Q 开发者版的跨区域处理](#)。

AWS Shield 网络安全总监配额

AWS 账户对每项 AWS 服务都有默认配额（以前称为限制）。下表介绍网络安全分析器的配额。有关可更改配额的信息，请参阅[服务配额](#)。

资源	默认配额
每次扫描处理的最大资源数	300,000
每个资源的最大边数	200
每个组织在每个区域启用的最大账户数	15000
每个组织每月最多 Q 提示数	200

当网络安全控制器达到其在网络分析中可以处理的最大资源数或每个资源的最大边缘数时，网络分析就会失败。您无需为失败的网络分析付费。

对 AWS Shield 网络安全控制器进行故障排除

不支持的跨账户共享资源

AWS Shield 网络安全控制器不支持某些跨账户共享资源。尝试扫描这些资源时，您将收到错误消息，提示无法分析这些资源。

不支持的共享资源和错误消息

资源类型	错误消息
Network FirewallPolicy	网络防火墙：DescribeFirewallPolicy 共享资源不支持
Network Firewall 有状态规则组	网络防火墙：DescribeRuleGroup 共享资源不支持
Network Firewall 无状态规则组	网络防火墙：DescribeRuleGroup 共享资源不支持
EC2 PrefixList	ec2：共享资源GetManagedPrefixListEntries 不支持

资源的可用性、发现和抑制

如果某个帐户离开组织或某个帐户的网络安全主管被禁用，则会发生以下情况：

- 调查结果和资源：账户禁用服务后，该账户的调查结果将被删除。此过程通常需要几分钟，但可能会更长。
- 禁@@ 用：禁用账户服务后 90 天内删除隐含内容。如果在这 90 天内为某个账户重新启用该服务，则现有的禁用措施可能仍然可用，但无法保证可用性。为避免这种不确定性，在禁用账户的服务之前，必须先删除隐含内容。

性能注意事项

AWS Shield 网络安全控制器旨在为您的组织的网络分析提供每日数据更新。但是，绩效可能会因组织的规模和地区而异。

拥有大量帐户的 Organizations 可能会经历更长的刷新周期，个人账户的数据刷新将在数天后进行。此外，各地区的性能可能会有很大差异，尤其是选择加入的区域，会遇到性能低下和刷新时间延长的情况。

为了提高性能和更频繁地刷新数据，我们建议为与每个区域特别相关的账户启用网络安全总监。此建议对于选择加入区域尤其重要。

其他资源

如果您遇到本疑难解答指南中未解决的问题，请联系 [Support AWS](#) 寻求更多帮助。

使用 AWS Shield 网络安全控制器时的安全性

Note

AWS Shield 网络安全控制器处于公开预览版中，可能会发生变化。

本节介绍使用此网络安全分析器预览版的主要安全注意事项。

数据来源

当您运行分析时，网络安全总监会使用公共 AWS API 端点检索有关您的 [AWS 资源](#) 的信息。检索到的信息包括您的账户可通过公众使用的资源属性 AWS APIs。

AWS Shield 网络安全主管还使用内部 AWS 数据源和威胁情报来识别发现结果并提出补救建议。

数据加密

使用网络安全分析器时，请查看以下加密注意事项。

- 静态加密：所有静态数据均受到保护。
- 传输中加密：所有数据在传输过程中均使用传输层安全性协议 (TLS) 加密进行保护。所有通信均使用亚马逊简单存储服务 AWS 签名版本 4 (Sigv4) 进行身份验证。有关 Sigv4 的信息，请参阅 [Amazon S3 用户指南中的对请求进行身份验证 \(AWS 签名版本 4 \)](#)。
- 密钥管理：目前不支持客户托管的密钥。

主题

- [适用于 AWS Shield 网络安全总监的 Identity and Access Management](#)
- [AWS Shield 网络安全主管基于身份的策略示例](#)
- [为 AWS Shield 网络安全总监使用服务相关角色](#)

适用于 AWS Shield 网络安全总监的 Identity and Access Management

 Note

AWS Shield 网络安全控制器处于公开预览版中，可能会发生变化。

AWS Identity and Access Management (IAM) AWS 服务 可帮助管理员安全地控制对 AWS 资源的访问权限。IAM 管理员控制谁可以进行身份验证（登录）和授权（有权限）使用 AWS Shield 网络安全总监资源。您可以使用 IAM AWS 服务 ，无需支付额外费用。

请查看本节中的指南，了解如何使用 AWS Shield 网络安全主管支持的策略和角色。

AWS Shield 网络安全总监如何与 IAM 合作

本节介绍如何将 IAM 的功能与 AWS Shield 网络安全控制器一起使用。

在使用 IAM 管理对网络安全分析器的访问之前，您应该了解哪些 IAM 功能可用于网络安全分析器。

您可以与 AWS Shield 网络安全控制器一起使用的 IAM 功能

IAM 功能	AWS Shield 网络安全控制器支持
基于身份的策略	是
服务关联角色	是

要全面了解网络安全控制器和其他 AWS 服务如何与大多数 IAM 功能配合使用，请参阅 IAM 用户指南中与 IAM [配合使用的AWS 服务](#)。

网络安全分析器基于身份的策略

支持基于身份的策略：是

基于身份的策略是可附加到身份（如 IAM 用户、用户组或角色）的 JSON 权限策略文档。这些策略控制用户和角色可在何种条件下对哪些资源执行哪些操作。要了解如何创建基于身份的策略，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用客户管理型策略定义自定义 IAM 权限](#)。

通过使用 IAM 基于身份的策略，您可以指定允许或拒绝的操作和资源以及允许或拒绝操作的条件。要了解可在 JSON 策略中使用的所有元素，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM JSON 策略元素引用](#)。

要查看 AWS Shield 网络安全总监基于身份的策略的示例，请参阅 [AWS Shield 网络安全主管基于身份的策略示例](#)

网络安全分析器的服务相关角色

支持服务关联角色：是

服务相关角色是一种与服务相关联的 AWS 服务角色。服务可以代入代表您执行操作的角色。服务相关角色出现在您的 AWS 账户，并且归服务所有。IAM 管理员可以查看但不能编辑服务关联角色的权限。

有关创建或管理网络安全分析器服务相关角色的详细信息，请参阅 [为 AWS Shield 网络安全总监使用服务相关角色](#)。

AWS Shield 网络安全主管基于身份的策略示例

Note

当您开始使用 AWS Shield 网络安全控制器时，我们会自动创建一个满足所有最低权限要求的服务相关角色。创建和管理自己的基于身份的策略是可选操作。

要提供对网络安全分析器的适当访问权限，您可以创建基于身份的策略，授予必要的管理权限和只读访问权限。

有关创建和管理 IAM 策略的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [托管策略与内联策略](#)。

这些权限允许 AWS Shield 网络安全主管执行全面的安全分析并提供准确的网络安全建议。本指南中提供的示例策略专为常见的使用案例而设计。您可以基于这些策略，根据具体需求进行修改。

本指南中的策略示例

- [基于身份的管理访问策略](#)
- [基于身份的只读访问策略](#)

策略最佳实践

基于身份的策略确定某个人是否可以创建、访问或删除您账户中的网络安全分析器资源。这些操作可能会使 AWS 账户产生成本。创建或编辑基于身份的策略时，请遵循以下指南和建议：

- 开始使用 AWS 托管策略并转向最低权限策略 — 要开始向用户和工作负载授予权限，请使用为许多常见用例授予权限的 AWS 托管策略。它们在你的版本中可用 AWS 账户。我们建议您通过定义针对您的用例的 AWS 客户托管策略来进一步减少权限。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [AWS 托管策略](#) 或 [工作职能的 AWS 托管策略](#)。
- 应用最低权限：在使用 IAM 策略设置权限时，请仅授予执行任务所需的权限。为此，您可以定义在特定条件下可以对特定资源执行的操作，也称为最低权限许可。有关使用 IAM 应用权限的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 中的策略和权限](#)。
- 使用 IAM 策略中的条件进一步限制访问权限：您可以向策略添加条件来限制对操作和资源的访问。例如，您可以编写策略条件来指定必须使用 SSL 发送所有请求。如果服务操作是通过特定 AWS 服务的（例如）使用的，则也可以使用条件来授予对服务操作的访问权限 CloudFormation。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM JSON 策略元素：条件](#)。
- 使用 IAM Access Analyzer 验证您的 IAM 策略，以确保权限的安全性和功能性：IAM Access Analyzer 会验证新策略和现有策略，以确保策略符合 IAM 策略语言（JSON）和 IAM 最佳实践。IAM Access Analyzer 提供 100 多项策略检查和可操作的建议，以帮助您制定安全且功能性强的策略。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [使用 IAM Access Analyzer 验证策略](#)。
- 需要多重身份验证 (MFA)-如果 AWS 账户您的场景需要 IAM 用户或根用户，请启用 MFA 以提高安全性。若要在调用 API 操作时需要 MFA，请将 MFA 条件添加到您的策略中。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [使用 MFA 保护 API 访问](#)。

有关 IAM 中的最佳实践的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 中的安全最佳实践](#)。

更新基于身份的策略

随着网络安全分析器进行更新和新增功能，您可能需要更新基于身份的策略以包含其他权限。请查看本指南，了解可能需要的新权限信息。

与 AWS 托管策略不同，客户托管策略不会自动更新。您负责根据需要维护和更新这些策略。

有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [为用户添加权限](#)。

基于身份的管理访问策略

使用以下示例创建基于身份的策略，以提供对网络安全分析器操作的完全管理访问权限以及创建所需服务相关角色的能力。

策略名称：NetworkSecurityDirectorAdminPolicy

策略描述：允许对 AWS Shield 网络安全控制器操作进行完全管理访问，还提供创建或删除网络安全控制器服务关联角色的访问权限。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "network-security-director:*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:CreateServiceLinkedRole"
      ],
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/aws-service-role/network-security-director.amazonaws.com/AWSServiceRoleForNetworkSecurityDirector"
    }
  ]
}
```

基于身份的只读访问策略

使用以下策略示例创建基于身份的策略，以提供对网络安全分析器操作的只读访问权限。

策略名称：NetworkSecurityDirectorReadOnlyPolicy

策略描述：允许对 AWS Shield 网络安全控制器进行只读访问。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```



```
"Action": [
    "network-security-director:Get*",
    "network-security-director:List*"
],
"Resource": "*"
}
]
```

为 AWS Shield 网络安全总监使用服务相关角色

本节介绍如何使用服务相关角色授予 AWS Shield 网络安全主管访问您 AWS 账户中资源的权限。

AWS Shield 网络安全主管使用 AWS Identity and Access Management (IAM) [服务相关角色](#)。服务相关角色是一种独特的 IAM 角色，直接链接到 AWS Shield 网络安全总监。服务相关角色由 AWS Shield 网络安全主管预定义，包括该服务代表您调用其他 AWS 服务所需的所有权限。

服务相关角色可以更轻松地设置 AWS Shield 网络安全主管，因为您不必手动添加必要的权限。AWS Shield 网络安全控制器定义其服务相关角色的权限，除非另有定义，否则只有 AWS Shield 网络安全主管才能担任其角色。定义的权限包括信任策略和权限策略。这些权限策略不能附加到任何其他 IAM 实体。

在 IAM 控制台中查看完整的服务相关角色：[NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy](#)。

您必须配置权限，允许 IAM 实体（如用户、组或角色）创建、编辑或删除服务关联角色。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[服务关联角色权限](#)。

有关支持服务相关角色的其他服务的信息，请参阅[使用 IAM 的 AWS 服务](#)并查找服务相关角色列中显示为是的服务。选择是和链接，查看该服务的服务关联角色文档。

AWS Shield 网络安全总监的服务相关角色权限

NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy 服务相关角色信任以下服务代入该角色：

- network-director.amazonaws.com

授 NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy 予 AWS Shield 网络安全主管代表您访问和分析各种 AWS 资源和服务的权限。这包括：

- 从 Amazon EC2 资源中检索网络配置和安全设置
- 访问 CloudWatch 指标以分析网络流量模式
- 收集有关负载均衡器和目标组的信息
- 收集 AWS WAF 配置和规则
- 访问 AWS Direct Connect 网关信息
- 以及更多内容，详见下方权限列表

以下列表适用于不支持将范围缩小到特定资源的权限。其余部分已针对指定的服务资源进行范围缩小。

```
{
  "Sid": "ResourceLevelPermissionNotSupported",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "cloudwatch:GetMetricData",
    "cloudwatch:GetMetricStatistics",
    "ec2:DescribeAvailabilityZones",
    "ec2:DescribeCustomerGateways",
    "ec2:DescribeInstances",
    "ec2:DescribeInternetGateways",
    "ec2:DescribeManagedPrefixLists",
    "ec2:DescribeNatGateways",
    "ec2:DescribeNetworkAcls",
    "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
    "ec2:DescribePrefixLists",
    "ec2:DescribeRegions",
    "ec2:DescribeRouteTables",
    "ec2:DescribeSecurityGroups",
    "ec2:DescribeSubnets",
    "ec2:DescribeTransitGateways",
    "ec2:DescribeTransitGatewayVpcAttachments",
    "ec2:DescribeTransitGatewayAttachments",
    "ec2:DescribeTransitGatewayPeeringAttachments",
    "ec2:DescribeTransitGatewayRouteTables",
    "ec2:DescribeVpcEndpoints",
    "ec2:DescribeVpcEndpointServiceConfigurations",
    "ec2:DescribeVpcPeeringConnections",
    "ec2:DescribeVpcs",
    "ec2:DescribeVpnConnections",
    "ec2:DescribeVpnGateways",
    "ec2:GetTransitGatewayRouteTablePropagations",
```

```
"ec2:GetManagedPrefixListEntries",
"elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancers",
"elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
"elasticloadbalancing:DescribeTags",
"elasticloadbalancing:DescribeListeners",
"elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
"elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
"elasticloadbalancing:DescribeRules",
"elasticloadbalancing:DescribeLoadBalancerAttributes",
"wafv2:ListWebACLs",
"cloudfront:ListDistributions",
"cloudfront:ListTagsForResource",
"directconnect:DescribeDirectConnectGateways",
"directconnect:DescribeVirtualInterfaces"
],
"Resource": "*"
}
```

NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy 服务相关角色权限

以下列表涵盖 NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy 服务相关角色启用的所有权限。

Amazon CloudFront

```
{
  "Sid": "cloudfront",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "cloudfront:GetDistribution"
  ],
  "Resource": "arn:aws:cloudfront::*:distribution/*"
}
```

AWS WAF

```
{
  "Sid": "wafv2",
  "Effect": "Allow",
```

```
"Action": [
  "wafv2:ListResourcesForWebACL",
  "wafv2:ListRuleGroups",
  "wafv2:ListAvailableManagedRuleGroups",
  "wafv2:GetRuleGroup",
  "wafv2:DescribeManagedRuleGroup",
  "wafv2:GetWebACL"
],
"Resource": [
  "arn:aws:wafv2::*:global/rulegroup/*",
  "arn:aws:wafv2::*:regional/rulegroup/*",
  "arn:aws:wafv2::*:global/managedruleset/*",
  "arn:aws:wafv2::*:regional/managedruleset/*",
  "arn:aws:wafv2::*:global/webacl/*/*",
  "arn:aws:wafv2::*:regional/webacl/*/*",
  "arn:aws:apprunner::*:service/*",
  "arn:aws:cognito-idp::*:userpool/*",
  "arn:aws:ec2::*:verified-access-instance/*"
]
}
```

AWS WAF 经典

```
{
  "Sid": "classicWaf",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "waf:ListWebACLs",
    "waf:GetWebACL"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:waf::*:webacl/*",
    "arn:aws:waf-regional::*:webacl/*"
  ]
}
```

AWS Direct Connect

```
{
```

```
{
  "Sid": "directconnect",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "directconnect:DescribeConnections",
    "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAssociations",
    "directconnect:DescribeDirectConnectGatewayAttachments",
    "directconnect:DescribeVirtualGateways"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:directconnect:*:dx-gateway/*",
    "arn:aws:directconnect:*:dxcon/*",
    "arn:aws:directconnect:*:dxlag/*",
    "arn:aws:directconnect:*:dxvif/*"
  ]
}
```

AWS Transit Gateway 路线

```
{
  "Sid": "ec2Get",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:SearchTransitGatewayRoutes"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:ec2:*:transit-gateway-route-table/*"
  ]
}
```

AWS Network Firewall

```
{
  "Sid": "networkFirewall",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "network-firewall:ListFirewalls",
    "network-firewall:ListFirewallPolicies",
    "network-firewall:ListRuleGroups",
    "network-firewall:DescribeFirewall",

```

```
    "network-firewall:DescribeFirewallPolicy",
    "network-firewall:DescribeRuleGroup"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:network-firewall:*:*:*/*"
  ]
}
```

Amazon API Gateway

```
{
  "Sid": "apiGatewayGetAPI",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "apigateway:GET"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:apigateway:*::/restapis",
    "arn:aws:apigateway:*::/restapis/*",
    "arn:aws:apigateway:*::/apis",
    "arn:aws:apigateway:*::/apis/*",
    "arn:aws:apigateway:*::/tags/*",
    "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks",
    "arn:aws:apigateway:*::/vpclinks/*"
  ]
}
```

为 AWS Shield 网络安全主管创建服务相关角色

您无需手动创建服务关联角色。当您运行第一次网络分析时，AWS Shield 网络安全总监会为您创建服务相关角色。

如果您删除该服务关联角色，然后需要再次创建，您可以使用相同流程在账户中重新创建此角色。启用 AWS Shield 网络安全控制器日志记录后，AWS Shield 网络安全总监会再次为您创建服务相关角色。

编辑 AWS Shield 网络安全主管的服务相关角色

AWS Shield 网络安全总监不允许您编

辑NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy服务相关角色。在创建服务相关角色

后，您将无法更改角色的名称，因为可能有多种实体引用该角色。不过，您可以使用 IAM 编辑角色的说明。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[编辑服务关联角色](#)。

删除 AWS Shield 网络安全总监的服务相关角色

如果不再需要使用某个需要服务关联角色的功能或服务，我们建议您删除该角色。这样就没有未被主动监控或维护的未使用实体。但是，必须先清除服务相关角色的资源，然后才能手动删除它。

这可以保护您的 AWS Shield 网络安全控制器资源，因为您不能无意中删除访问这些资源的权限。

 Note

如果您尝试删除资源时 AWS Shield 网络安全控制器服务正在使用该角色，则删除可能会失败。如果发生这种情况，请等待几分钟后重试。

使用 IAM 手动删除服务关联角色

使用 IAM 控制台、IAM CLI 或 IAM API 删除 NetworkSecurityDirectorServiceLinkedRolePolicy 服务相关角色。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[删除服务相关角色](#)。

AWS Shield 网络安全总监服务相关角色支持的区域

 Note

AWS Shield 网络安全控制器处于公开预览版中，可能会发生变化。

AWS Shield network Security Director 支持在以下区域使用服务相关角色，并且只能在这些区域检索有关您的资源的数据。

区域名称	Region
美国东部（弗吉尼亚州北部）	us-east-1
欧洲地区（斯德哥尔摩）	eu-north-1
亚太地区（泰国）	ap-southeast-7

区域名称	Region
非洲（开普敦）	ap-south-1
美国东部（俄亥俄州）	us-east-2
亚太地区（马来西亚）	ap-southeast-5
亚太地区（东京）	ap-northeast-1
美国西部（俄勒冈州）	us-west-2
欧洲（西班牙）	eu-south-2
欧洲地区（爱尔兰）	eu-west-1
欧洲地区（法兰克福）	eu-central-1
亚太地区（香港）	ap-east-1
亚太地区（新加坡）	ap-southeast-1
亚太地区（悉尼）	ap-southeast-2

使用记录 AWS Shield 网络安全控制器 API 调用 AWS CloudTrail

AWS Shield 网络安全控制器与集成 AWS CloudTrail，可将所有 API 调用记录为事件。这种集成可以捕获从网络安全控制器控制台发出的呼叫、对网络安全控制器的编程调用以及来自其他 AWS 服务的呼叫。APIs

借 CloudTrail 助，您可以在事件历史记录中查看最近发生的事件，或者创建跟踪以将持续的日志传送到 Amazon 简单存储服务存储桶。这些日志提供每个请求的详细信息，包括调用者的身份、时间、请求参数和响应。

要了解更多信息 CloudTrail，请参阅 [《AWS CloudTrail 用户指南》](#)。

网络安全控制器中的信息 CloudTrail

CloudTrail 将在您的 AWS 账户上自动启用。当网络安全控制器中发生活动时，会将其记录为事件 CloudTrail。要持续记录事件，可以创建跟踪，以将日志文件传送到 Amazon S3 存储桶。

有关创建和管理跟踪的更多信息，请参阅：

- [为您的 AWS 账户创建跟踪](#)
- [AWS 与日志的服务集成 CloudTrail](#)
- [接收来自多个区域和账户的 CloudTrail 日志文件](#)

网络安全控制器 API 操作记录者 CloudTrail

所有网络安全控制器 API 操作均由 API 参考记录 CloudTrail 并记录在《API 参考》中。包括以下操作：

- ListResources: 列出服务中可用的资源
- GetResource : 检索有关特定资源的详细信息
- ListFindings: 列出安全调查结果
- GetFinding: 检索有关特定发现的详细信息
- UpdateFinding : 更新查找结果的状态或其他属性
- ListRemediations: 列出调查结果的补救建议
- ListInsights: 根据调查结果和资源列出见解
- ListAccountSummaries : 列出组织的账户摘要

了解网络安全分析器日志文件条目

CloudTrail 日志条目包含有关谁发出了请求、何时发出请求以及使用了哪些参数的信息。以下是 ListAccountSummaries 操作的示例：

```
{
  "eventVersion": "1.11",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/janedoe",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
```

```
    "principalId": "AIDACKCEVSQ6C2EXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::111122223333:user/janedoe",
    "accountId": "111122223333",
    "userName": "janedoe"
  },
  "attributes": {
    "creationDate": "2025-11-11T02:57:20Z",
    "mfaAuthenticated": "false"
  }
},
"eventTime": "2025-11-11T02:59:53Z",
"eventSource": "network-security-director.amazonaws.com",
"eventName": "ListAccountSummaries",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "192.0.2.0",
"userAgent": "aws-cli/1.18.147 Python/2.7.18 Linux/5.10.244-220.970.amzn2int.x86_64
botocore/1.18.6",
"requestParameters": {
  "status": "ACTIVE",
  "sortBy": "SEVERITY",
  "maxResults": 2
},
"responseElements": null,
"requestID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE11111",
"eventID": "a1b2c3d4-5678-90ab-cdef-EXAMPLE22222",
"readOnly": true,
"eventType": "AwsApiCall",
"managementEvent": true,
"recipientAccountId": "111122223333",
"eventCategory": "Management"
}
```

使用 Amazon 监控 CloudTrail 日志 CloudWatch

您可以使用 Amazon CloudWatch 监控 CloudTrail 日志中的特定 API 活动并发出警报。这可帮助您检测未经授权的访问尝试、配置更改或异常活动模式。

要设置 CloudWatch 监控，请执行以下操作：

1. 配置您的 CloudTrail 跟踪以将日志发送到 CloudWatch 日志
2. 创建指标筛选条件，以从日志事件中提取特定信息

3. 根据这些指标创建警报

有关详细说明，请参阅[使用 Amazon CloudTrail 日志监控 CloudWatch 日志文件](#)。

CloudTrail 使用网络安全主管的最佳实践

通过以下方式最大限度地提高安全性和可 CloudTrail 审计性：

- CloudTrail 在所有地区启用以实现全面覆盖
- 启用日志文件完整性验证，以检测未经授权的修改
- 使用 IAM 按照最低权限原则控制对 CloudTrail 日志的访问权限
- 使用 @@ 警报为关键事件设置 CloudWatch 警报
- 定期查看 CloudTrail 日志以识别异常活动

AWS Firewall Manager

AWS Firewall Manager 简化您跨多个账户和资源的管理和维护任务，以实现各种保护，包括 AWS WAF Amazon VPC 安全组和网络 ACLs 以及 Amazon Route 53 Resolver DNS 防火墙。AWS Shield Advanced AWS Network Firewall 使用 Firewall Manager 一次设置好保护措施，该服务就会自动将其应用于您的账户和资源，即使添加新资源和账户时也是如此。

Firewall Manager 提供了以下优势：

- 有助于跨账户保护资源
- 有助于保护特定类型的所有资源，例如所有 Amazon CloudFront 分配
- 有助于保护带特定标签的所有资源
- 自动向已添加到您账户的资源添加防护
- 允许您订阅 AWS Organizations 组织中的所有成员账户 AWS Shield Advanced，并自动订阅加入该组织的新范围内的账户
- 允许您将安全组规则应用到 AWS Organizations 组织中的所有成员账户或特定账户子集，并自动将这些规则应用到新加入组织的范围内账户
- 允许您使用自己的规则，或从中购买托管规则 AWS Marketplace

如果要保护整个组织而不是少数特定账户和资源，或者经常添加要保护的新资源，Firewall Manager 尤其有用。Firewall Manager 还可对整个组织的 DDoS 攻击进行集中监控。

Note

产生的 AWS Firewall Manager 费用适用于基础服务，例如 AWS WAF 和 AWS Config。有关更多信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 定价](#)。

主题

- [AWS Firewall Manager 先决条件](#)
- [使用 AWS Firewall Manager 管理员](#)
- [设置 AWS Firewall Manager 策略](#)
- [使用 AWS Firewall Manager 策略](#)

- [使用 Firewall Manager 托管列表](#)
- [在 Firewall Manager 中对资源进行分组](#)
- [查看 AWS Firewall Manager 策略的合规性信息](#)
- [AWS Firewall Manager 与集成 AWS Security Hub CSPM](#)
- [您使用 AWS Firewall Manager 服务的安全性](#)
- [AWS Firewall Manager 配额](#)
- [在 Fire AWS WAF Classic wall Manager ACLs 中迁移网站](#)

AWS Firewall Manager 先决条件

本主题向您展示如何做好管理准备 AWS Firewall Manager。您可以使用一个 Firewall Manager 管理员账户在 中 AWS Organizations 中管理组织的所有 Firewall Manager 安全策略。除非另有说明，否则请使用您将用作 Firewall Manager 管理员的账户执行先决步骤。

在首次使用 Firewall Manager 之前，请按顺序执行以下步骤。

主题

- [加入并配置使用 Fire AWS Organizations wall Manager](#)
- [创建 AWS Firewall Manager 默认管理员帐户](#)
- [正在启用 AWS Config 用于使用 Firewall Manager](#)
- [在 AWS Marketplace 中订阅并为 Firewall Manager 第三方策略配置第三方设置](#)
- [启用 Network Firewall 和 DNS 防火墙策略的资源共享 AWS RAM](#)
- [AWS Firewall Manager 在默认禁用的区域中使用](#)

加入并配置使用 Fire AWS Organizations wall Manager

要使用 Firewall Manager，您的账户必须是您要使用 Firewall Manager 策略的 AWS Organizations 服务中的组织成员。

Note

有关 Organizations 的信息，请参阅 [AWS Organizations 用户指南](#)。

建立所需的成员 AWS Organizations 资格和配置

1. 在“组织”中选择一个账户作为该组织的 Firewall Manager 管理员。
2. 如果您选择的账户还不是该组织的成员，请将其加入。按照[邀请加入您的组织中的指导 AWS 账户](#)进行操作。
3. AWS Organizations 有两个可用的功能集：整合账单功能和所有功能。要使用 Firewall Manager，您的组织必须启用所有功能。如果仅针对整合账单配置了您的组织，请遵循[启用组织中的所有功能](#)中的指导。

创建 AWS Firewall Manager 默认管理员帐户

本页提供创建 AWS Firewall Manager 默认管理员帐户的说明。

Note

此过程使用您在上一步中选择和配置的账户和组织。

只有组织的管理账户可以作为 Firewall Manager 默认管理员账户。您创建的第一个管理员账户是默认管理员账户。默认管理员账户可以管理第三方防火墙，并且具有完整的管理范围。设置默认管理员帐户时，Firewall Manager 会自动将其设置为防火墙管理器的 AWS Organizations 委派管理员。这允许 Firewall Manager 访问有关组织中组织单位 (OUs) 的信息。您可以使用 OUs 来指定 Firewall Manager 策略的范围。有关设置策略作用域的更多信息，请参阅 [创建 AWS Firewall Manager 策略](#) 下针对各个策略类型的指南。有关 Organizations [和管理账户的更多信息，请参阅管理组织中的 AWS 账户](#)。

组织管理账户的必要设置

组织管理账户必须具有以下设置才能将组织加入 Firewall Manager 并创建默认管理员：

- 它必须是您要在 AWS Organizations 其中应用 Firewall Manager 策略的组织的成员。

设置默认管理员账户（控制台）

1. AWS 管理控制台 使用现有 AWS Organizations 管理帐户登录 Firewall Manager。
2. 通过以下网址打开 Firewall Manager 控制台：<https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>。
3. 在导航窗格中，选择 设置。
4. 键入 AWS 您选择用作 Firewall Manager 管理员的帐户的帐户 ID。

 Note

默认管理员具有完全管理范围。完全管理范围意味着此帐户可以将策略应用于组织内的所有帐户和组织单位 (OUs)，在所有区域采取行动，并管理所有 Firewall Manager 策略类型。

5. 选择创建管理员帐户以创建该帐户。

有关管理 Firewall Manager 管理员帐户的更多信息，请参阅 [使用 AWS Firewall Manager 管理员](#)。

正在启用 AWS Config 用于使用 Firewall Manager

要使用 Firewall Manager，必须启用 AWS Config。

 Note

根据 AWS Config 定价，您的 AWS Config 设置会产生费用。有关更多信息，请参阅[入门 AWS Config](#)。

 Note

为了让 Firewall Manager 监控策略合规性，AWS Config 必须持续记录受保护资源的配置更改。在您的 AWS Config 配置中，必须将录制频率设置为“连续”，这是默认设置。

要启用 AWS Config 适用于防火墙管理器

1. AWS Config 为每个 AWS Organizations 成员帐户（包括 Firewall Manager 管理员帐户）启用。有关更多信息，请参阅[入门 AWS Config](#)。
2. AWS Config 为 AWS 区域包含您要保护的资源的每个资源启用该选项。您可以 AWS Config 手动启用，也可以使用[AWS CloudFormation StackSets 示例 CloudFormation 模板中的“启用 AWS Config”模板](#)。

如果您不想 AWS Config 为所有资源启用，则必须根据所使用的 Firewall Manager 策略类型启用以下选项：

- WAF 策略 — 为资源类型启用 Config : CloudFront 分发、Application Load Balancer (ElasticLoadBalancingV2从列表中选择)、API Gateway、WAF WebACL、WAF 区域 WebACL 和 Wafv2 WebACL 和 Wafv2 WebACL。AWS Config 要启用保护 CloudFront 分发, 您必须位于美国东部 (弗吉尼亚北部) 区域。其他地区没有 CloudFront 选项。
- Shield 策略 — 为 Shield Protection、Protection、ShieldRegional Application Load Balancer、EC2 EIP、WAF WebACL、WAF 区域 WebACL 和 Wafv2 WebACL 等资源类型启用配置。
- 常见安全组策略 — 为资源类型 Amazon EC2 SecurityGroup 和 Amazon EC2 VPC 以及策略资源类型列表中的资源类型 (通常是 Amazon EC2 实例和 Amazon EC2NetworkInterface) 启用配置。如果您在策略上启用安全组引用分发, 请同时启用 Amazon EC2 VPCPeeringConnection。
- 安全组内容审计策略 — 为 Amazon EC2 SecurityGroup、Amazon EC2 和 Amazon EC2 NetworkInterface 实例的资源类型启用 Config。
- 安全组使用情况审计策略-为 Amazon EC2 资源类型启用 Config SecurityGroup。
- 网络 ACL 策略 : 为 Amazon EC2 子网和 Amazon EC2 网络 ACL 资源类型启用“配置”。
- Network Firewall 策略 — 为资源类型 NetworkFirewall FirewallPolicy NetworkFirewallRuleGroup、EC2 VPC、EC2 InternetGateway RouteTable、EC2 和 EC2 子网启用配置。
- DNS 防火墙策略 — 为 EC2 VPC 和 Amazon Route 53 的资源类型启用 Config FirewallRuleGroupAssociation。
- Third-party 防火墙策略 — 为 Amazon EC2 VPC、亚马逊 EC2、亚马逊 EC2、Amazon EC2 InternetGateway 2 RouteTable 子网和亚马逊 EC2 vpcendPoint 资源类型启用配置。

Note

如果您将 AWS Config 记录器配置为使用自定义 IAM 角色, 则需要确保 IAM 策略具有记录 Firewall Manager 策略所需的资源类型的适当权限。如果没有适当的权限, 则可能无法记录所需的资源, 这会使 Firewall Manager 无法正确保护您的资源。Firewall Manager 无法查看这些权限错误配置。有关将 IAM 与配合使用的信息 AWS Config, 请参阅[适用于 IAM 的信息 AWS Config](#)。

在 AWS Marketplace 中订阅并为 Firewall Manager 第三方策略配置第三方设置

要设置 Firewall Manager 第三方防火墙策略，请完成以下先决条件。

Fortigate 云原生防火墙 (CNF) 即服务策略先决条件

使用 Fortigate CNF for Firewall Manager

1. 在 Marketplace 上订阅 [Fortigate 云原生防火墙 \(CNF\) 即服务](#) 服务。AWS
2. 首先，在 Fortigate CNF 产品门户网站上注册租户。然后在 Fortigate CNF 产品门户网站上的租户下添加您的 Firewall Manager 管理员账户。有关更多信息，请参阅 [Fortigate CNF 文档](#)。

有关使用 Fortigate CNF 策略的信息，请参阅 [将 Fortigate 云原生防火墙 \(CNF\) 用作 Firewall Manager 服务策略](#)。

Palo Alto Networks 云下一代防火墙策略先决条件

要使用 Palo Alto Networks Cloud NGFW for Firewall Manager

1. 在 Marketplace 上订阅 [Palo Alto Networks Cloud 下一代防火墙即用即付服务](#)。AWS
2. 完成“部署帕洛阿尔托网络云 NGFW”中列出的[帕洛阿尔托网络云 NGFW 部署](#)步骤，AWS Firewall Manager 主题见帕洛阿尔托网络云下一代防火墙部署指南。AWS AWS

有关如何使用 Palo Alto Networks Cloud NGFW 策略的信息，请参阅 [使用 Palo Alto Networks Cloud NGFW for Firewall Manager](#)。

启用 Network Firewall 和 DNS 防火墙策略的资源共享 AWS RAM

要管理 Firewall Manager 网络防火墙和 DNS 防火墙策略，必须启用与 AWS Organizations 中的共享 AWS Resource Access Manager。启用该功能后，Firewall Manager 可以在您创建这些策略类型时跨账户部署保护。

启用与 AWS Organizations 中的共享 AWS Resource Access Manager

- 按照 AWS Resource Access Manager 用户指南中[启用与 AWS Organizations 共享](#)的指导进行操作。

如果您在资源共享方面遇到问题，请参阅 [Network Firewall 和 DNS 防火墙策略的资源共享](#) 中的指南。

AWS Firewall Manager 在默认禁用的区域中使用

要在默认禁用的区域中使用 Firewall Manager，必须同时为 AWS 组织的管理帐户和 Firewall Manager 的默认管理员帐户启用该区域。有关默认禁用区域以及如何启用这些区域的信息，请参阅 AWS 一般参考中的[管理 AWS 区域](#)。

启用或禁用区域

- 对于组织管理帐户和 Firewall Manager 默认管理员帐户，请按照 AWS 一般参考中[启用区域](#)的指南进行操作。

完成这些步骤后，您可以配置 Firewall Manager 以开始保护您的资源。有关更多信息，请参阅 [设置 AWS Firewall Manager AWS WAF 策略](#)。

使用 AWS Firewall Manager 管理员

本页介绍了什么是 Firewall Manager 管理员并定义了相关术语。

使用后，AWS Firewall Manager 您可以有一个或多个管理员来管理您组织的防火墙资源。如果要在组织中使用多个 Firewall Manager 管理员，则可以对每个管理员应用管理范围条件来定义他们可以管理的资源。这使您可以灵活地在组织中使用不同的管理员角色，并帮助您保持最低权限访问的原则。例如，您可以让一个管理员管理组织的一组组织单位 (OUs)，而委托另一个管理员仅管理特定的 Firewall Manager 策略类型。有关 Organizations [和管理账户的更多信息](#)，请参阅[管理组织中的 AWS 账户](#)。

有关每个组织可以拥有的最大管理员人数，请参阅 [AWS Firewall Manager 配额](#)

开始使用 Firewall Manager 管理员

开始使用 Firewall Manager 管理员之前，您必须先完成 [AWS Firewall Manager 先决条件](#) 中列出的先决条件。在先决条件中，您将 AWS Organizations 组织加入防火墙管理器，并为防火墙管理器创建默认管理员帐户。默认管理员帐户可以管理第三方防火墙，并且具有完整的管理范围。

管理范围

管理范围定义了 Firewall Manager 管理员可以管理的资源。AWS Organizations 管理帐户将组织登录到 Firewall Manager 后，该管理帐户可以创建具有不同管理范围的其他防火墙管理器管理员。AWS Organizations 管理帐户可以授予管理员全部或受限的管理范围。完全范围为管理员提供了对上述所有

资源类型的完全访问权限。受限范围是指仅向上述资源的子集授予管理权限。我们建议您仅向管理员授予他们履行其角色职责所需的权限。您可以将以下管理范围条件的任意组合应用于管理员：

- 管理员可以对其应用策略的账户或组织 OUs 中的账户。
- 管理员可以在其中执行操作的区域。
- 管理员可以管理的 Firewall Manager 策略类型。

管理员角色

Firewall Manager 中有两种类型的管理员角色：默认管理员和 Firewall Manager 管理员。

- **默认管理员**：当组织的管理账户在完成操作的同时将组织加入 Firewall Manager 时，会创建一个 Firewall Manager 的默认管理员账户 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。默认管理员可以管理第三方防火墙并具有完整的管理范围，但如果您选择拥有多个管理员，则默认管理员与其他管理员处于同等级别。
- **Firewall Manager 管理员**：Firewall Manager 管理员可以管理 AWS Organizations 管理账户在其管理范围配置中为他们指定的资源。有关每个组织可以拥有的最大管理员人数，请参阅 [AWS Firewall Manager 配额](#)。在创建 Firewall Manager 管理员帐户后，该服务会检查该帐户是否已经是组织内防火墙管理器的授权管理员。AWS Organizations 如果不是，Firewall Manager 会调用 Organizations，将该账户设置为 Firewall Manager 的委托管理员。有关 Organizations 委托管理员的信息，请参阅 AWS Organizations 用户指南 [中的 AWS Organizations 术语和概念](#)。

现有管理员

如果您是 Firewall Manager 的现有客户，并且已经设置了管理员，则该现有管理员将是 Firewall Manager 的默认管理员。您的现有流程不应受到任何影响。如果要添加更多管理员，可以按照本章中的步骤进行操作。

创建 Firewall Manager 管理员账户

以下过程介绍了如何使用 Firewall Manager 控制台创建 Firewall Manager 管理员账户。

Note

只有组织的管理账户才能创建 Firewall Manager 管理员账户。

创建 Firewall Manager 管理员账户

1. AWS 管理控制台 使用现有 AWS Organizations 管理帐户登录 Firewall Manager。
2. 通过以下网址打开 Firewall Manager 控制台：<https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>。
3. 在导航窗格中，选择 设置。
4. 选择创建管理员账户。
5. 在详细信息窗格中，为 AWS 账户 ID 键入要添加为 Firewall Manager 管理员的成员账户的 AWS ID。
6. 对于管理范围，请选择下列选项之一：
 - 完整-这使管理员能够将策略应用于组织内的所有账户和组织单位 (OUs)，在所有区域采取行动，并应用除第三方防火墙之外的所有 Firewall Manager 策略类型。只有默认管理员才能创建和管理第三方防火墙。向管理员授予此级别的权限时要谨慎行事。本着最低权限的精神，我们建议只授予管理员履行其职责所需的权限。
 - 受限：如果应用受限范围，则在配置管理范围中配置账户和组织单位、地区以及账户可以管理的策略类型。

对于账户和组织单位，请按以下方式选择选项：

- 如果要将策略应用于组织中的所有账户或组织单位，请选择“包括我的 AWS 组织下的所有帐户”。
- 如果您只想将策略应用于特定帐户或特定 AWS Organizations 组织单位中的帐户（OUs），请选择“仅包括指定的帐户和组织单位”，然后添加要包括的帐户。OUs 指定 OU 等同于指定 OU 及其任何子组织中的所有帐户 OUs，包括任何子帐户 OUs 和稍后添加的帐户。
- 如果要将策略应用于除一组特定的账户或 AWS Organizations 组织单位以外的所有账户或组织单位 (OUs)，请选择排除指定的账户和组织单位，并包括所有其他账户和组织单位 OUs，然后添加要排除的帐户。指定 OU 等同于指定 OU 及其任何子组织中的所有帐户 OUs，包括任何子帐户 OUs 和稍后添加的帐户。

对于区域，选择以下选项之一：

- 如果要允许管理员在所有可用区域中执行操作，请选择包括所有区域。
- 如果您希望管理员仅在特定区域执行操作，请选择仅包括指定的区域，然后指定要包括的区域。

Note

要包括默认禁用的区域，您必须同时为 AWS Organizations 组织管理账户和默认管理账户启用该区域。有关为账户启用区域的信息，请参阅 Amazon Web Services 一般参考 中的 [启用区域](#)。

对于策略类型，请按以下方式选择选项：

- 如果要允许管理员管理所有策略类型，请选择包括所有策略类型。
- 如果您希望管理员仅管理特定的策略类型，请选择仅包括指定的策略类型，然后指定要包括的策略类型。

7. 选择创建管理员账户以创建管理员账户。创建后，Firewall Manager 会打电话 AWS Organizations 查看管理员是否已经是您组织的委托管理员。否则，Firewall Manager 会将该账户指定为委托管理员。有关 Organizations 中的委派管理员的信息，请参阅 AWS Organizations 用户指南中的 [AWS Organizations 术语和概念](#)。

如果您应用受限管理范围，Firewall Manager 会根据您的设置自动评估任何新资源。例如，如果您仅包括了特定账户，Firewall Manager 便不会将策略应用于任何新账户。再举一个例子，如果您包含一个 OU，则在向 OU 或其任何子组织添加帐户时 OUs，Firewall Manager 会自动将该帐户包括在管理范围内。

更新 Firewall Manager 管理员账户

以下过程介绍了如何使用 Firewall Manager 控制台更新 Firewall Manager 管理员账户。

Note

要更新管理员的作用域以包括默认禁用的区域，您必须为 AWS Organizations 组织管理账户和默认管理账户启用该区域。有关为账户启用区域的信息，请参阅 Amazon Web Services 一般参考 中的 [启用区域](#)。

只有组织的管理账户才能更新 Firewall Manager 管理员账户。

设置管理员账户（控制台）

1. AWS 管理控制台 使用现有 AWS Organizations 管理帐户登录 Firewall Manager。
2. 通过以下网址打开 Firewall Manager 控制台：<https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>。

3. 在导航窗格中，选择 设置。
4. 在 Firewall Manager 管理员表中，选择要更新的账户。
5. 选择编辑以更改管理员账户的详细信息。您不能更改账户 ID。
6. 选择 保存 以保存您的更改。

撤销 Firewall Manager 管理员账户

以下过程介绍了如何撤销 Firewall Manager 管理员账户。如果您是默认管理员，则必须先撤消组织中的所有 Firewall Manager 管理员账户，然后才能撤消自己的账户。

Note

只有个人 Firewall Manager 管理员才能撤消自己的管理员账户。

撤销管理员账户（控制台）

1. AWS 管理控制台 使用您的 Firewall Manager 管理员帐户登录，然后打开防火墙管理器控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>。有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。
2. 在导航窗格中，选择设置。
3. 在管理员账户窗格中，选择撤消管理员账户以撤消您的账户。

Important

当您从管理员账户中撤销管理员权限时，由该账户创建的所有 Firewall Manager 策略都将删除。

更改默认 Firewall Manager 管理员账户

以下过程介绍了如何更改默认 Firewall Manager 管理员账户。

您只能指定组织中的一个账户作为 Firewall Manager 的默认管理员账户。默认管理员账户遵循先入后出的原则。要指定不同的默认管理员账户，每个管理员账户必须先撤消自己的账户。然后，现有默认管理员可以撤消自己的账户，这也将使组织脱离 Firewall Manager。当管理员撤销其账户时，由

该账户创建的所有 Firewall Manager 策略都将删除。要指定新的默认管理员帐户，则必须使用 AWS Organizations 管理帐户登录 Firewall Manager 以指定新的管理员帐户。要更改组织的默认管理员帐户，请执行以下步骤。

更改默认管理员账户

1. AWS 管理控制台 使用现有 AWS Organizations 管理帐户登录 Firewall Manager。
2. 通过以下网址打开 Firewall Manager 控制台：<https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>。
3. 在导航窗格中，选择 设置。
4. 键入您选择用作 Firewall Manager 管理员账户的 ID。

Note

该账户获得了跨组织内的所有账户创建和管理 Firewall Manager 策略的权限。

5. 选择创建管理员账户。
6. 键入您选择用作 Firewall Manager 管理员的帐户的 AWS ID。

Note

此账户具有完全的管理范围。完全管理范围意味着此帐户可以将策略应用于组织内的所有帐户和组织单位 (OUs)，在所有区域采取行动，并管理所有 Firewall Manager 策略类型。

7. 选择创建管理员账户以创建默认管理员账户。

取消 Firewall Manager 管理员账户更改的资格

对管理员账户进行某些更改可能会取消其保留管理员账户的资格。

本节介绍可能取消管理员帐户资格的更改，以及 Firewall Manager 如何 AWS 处理这些更改。

账号已从组织中移除 AWS Organizations

如果 AWS Firewall Manager 管理员帐户已从中的组织中删除 AWS Organizations，则该帐户将无法再管理该组织的策略。Firewall Manager 执行以下任一操作：

- 没有策略的账户：如果 Firewall Manager 管理员账户没有 Firewall Manager 策略，Firewall Manager 会撤消管理员账户。

- 使用防火墙管理器策略的帐户-如果防火墙管理器管理员帐户具有防火墙管理器策略，Firewall Manager 将在 AWS 销售客户代表的帮助下发送一封电子邮件通知您情况并提供您可以采取的选项。

帐户已关闭

如果您关闭了 AWS Firewall Manager 管理员使用的帐户，AWS 并且 Firewall Manager 会按以下方式处理关闭操作：

- AWS 从 Firewall Manager 撤消帐户的管理员访问权限，Firewall Manager 会停用管理员帐户管理的所有策略。这些策略提供的保护将在整个组织中停止。
- AWS 自管理员帐户关闭生效之日起，将 Firewall Manager 的策略数据保留 90 天。在这 90 天内，您可以重新打开已关闭的帐户。
 - 如果您在 90 天内重新打开已关闭的帐户，则会将该帐户重新 AWS 分配为 Firewall Manager 管理员并恢复该帐户的防火墙管理器策略数据。
 - 否则，在 90 天期限结束时，将 AWS 永久删除该帐户的所有 Firewall Manager 策略数据。

设置 AWS Firewall Manager 策略

您可以使用 AWS Firewall Manager 来启用多种不同类型的安全策略。进行设置的步骤对于每一项略有不同。

主题

- [设置 AWS Firewall Manager AWS WAF 策略](#)
- [设置 AWS Firewall Manager AWS Shield Advanced 策略](#)
- [设置 AWS Firewall Manager Amazon VPC 安全组策略](#)
- [设置 AWS Firewall Manager Amazon VPC 网络 ACL 策略](#)
- [设置 AWS Firewall Manager AWS Network Firewall 策略](#)
- [设置 AWS Firewall Manager DNS 防火墙策略](#)
- [设置 AWS Firewall Manager Palo Alto Networks Cloud 下一代防火墙策略](#)
- [设置 AWS Firewall Manager Fortigate CNF 政策](#)

设置 AWS Firewall Manager AWS WAF 策略

AWS Firewall Manager 要使用在整个组织中启用 AWS WAF 规则，请按顺序执行以下步骤。

主题

- [步骤 1：完成先决条件](#)
- [步骤 2：创建和应用 AWS WAF policy](#)
- [步骤 3：清理](#)

步骤 1：完成先决条件

为 AWS Firewall Manager 准备您的账户有几个必要步骤。[AWS Firewall Manager 先决条件](#) 中介绍了这些步骤。在继续执行[步骤 2：创建和应用 AWS WAF policy](#)之前，请先满足所有先决条件。

步骤 2：创建和应用 AWS WAF policy

Firewall Manager AWS WAF 策略包含要应用于资源的规则组。Firewall Manager 会在您应用策略的每个账户中创建一个 Firewall Manager web ACL。除了您在此处定义的规则组之外，各个客户经理还可以向生成的 web ACL 中添加规则和规则组。有关 Firewall Manager AWS WAF 策略的信息，请参见[在 Firewall Manager 中使用 AWS WAF 策略](#)。

Note

Firewall Manager 创建的 Web ACL 无法参与 CloudFront 统一费率的定价计划。如果您尝试管理作为 CloudFront 统一费率定价计划一部分的 Web ACL，Firewall Manager 不会同时报告 CloudFront 分发和 Firewall Manager 策略的合规状态。此状态无法通过 Firewall Manager 或任何其他操作进行修复。

创建 Firewall Manager AWS WAF 策略（控制台）

AWS 管理控制台 使用您的 Firewall Manager 管理员帐户登录，然后打开防火墙管理器控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>。有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

1. 在导航窗格中，选择 安全策略。
2. 选择创建策略。
3. 对于 策略类型，选择 AWS WAF。

4. 对于区域，选择一个 AWS 区域。要保护 Amazon 的 CloudFront 配送，请选择“全球”。

要保护多个区域 (CloudFront 分布除外) 中的资源，必须为每个区域创建单独的 Firewall Manager 策略。

5. 选择下一步。
6. 对于策略名称，请键入策略的描述性名称。Firewall Manager 在其管理的 web ACL 的名称中包含策略名称。web ACL 名称中包括 FMManagedWebACLV2-，后接您在此处输入的策略名称、-，以及 web ACL 创建时间戳 (以 UTC 毫秒为单位)。例如 FMManagedWebACLV2-MyWAFPolicyName-1621880374078。

 Important

Web ACL 名称在创建后无法更改。如果您更新策略的名称，Firewall Manager 将不会更新关联的 web ACL 名称。要让 Firewall Manager 创建具有不同名称的 web ACL，您必须创建新的策略。

7. 在策略规则下的最先运行的规则组中，选择添加规则组。展开 AWS 托管规则组。对于核心规则集，切换添加到 web ACL。对于 AWS 已知不良输入，请切换添加到 web ACL。选择添加规则。

对于最后运行的规则组，请选择添加规则组。展开 AWS 托管规则组，对于 Amazon IP 声誉列表，切换添加到 web ACL。选择添加规则。

在“第一个规则组”下，选择“核心规则集”，然后选择“向下移动”。AWS WAF 先根据 AWS 已知的错误输入规则组评估 Web 请求，然后再根据核心规则集进行评估。

如果需要，您也可以使用 AWS WAF 控制台创建自己的 AWS WAF 规则组。您创建的任何规则组都将显示在描述策略：添加规则组页面的您的规则组下。

您通过 Firewall Manager 管理的第一个和最后一个 AWS WAF 规则组的名称分别以 PREFMManaged- 或 POSTFMManaged- 开头，后跟防火墙管理器策略名称和规则组创建时间戳 (以 UTC 毫秒为单位)。例如 PREFMManaged-MyWAFPolicyName-1621880555123。

8. 将 web ACL 的默认操作保留为允许。
9. 将策略操作保留为默认状态，以便不会自动修复不合规的资源。您随后可以更改此选项。
10. 选择下一步。
11. 对于策略范围，您可以提供用于标识要应用策略的资源的账户、资源类型和标签设置。在本教程中，请保留 AWS 账户和资源的默认设置，然后选择一种或多种资源类型。

12. 对于资源，可以使用标签来缩小策略的范围，您可以包括或排除带有所指定标签的资源。您可以使用“包含”或“排除”，但两者不能同时使用。有关定义策略范围的标签的更多信息，请参阅 [使用 AWS Firewall Manager 策略范围](#)。

资源标签只能有非空值。如果忽略标签的值，Firewall Manager 会使用以下空字符串值保存标签：“”。资源标签仅与具有相同键和相同值的标签匹配。

13. 选择下一步。
14. 对于策略标签，请添加要添加至 Firewall Manager 策略资源的任何标识标签。有关标签的更多信息，请参阅[使用标签编辑器](#)。
15. 选择下一步。
16. 查看新的政策设置，然后返回需要进行任何调整的页面。

进行检查以确保策略操作设置为确定不符合策略规则的资源，但不自动修复。这样，您就可以在启用更改之前查看策略要做出的更改。

17. 若您满意所创建的策略，请选择创建策略。

AWS Firewall Manager 策略窗格下应列出您的策略。它可能会在账户标题下指示待处理，并指示自动修复设置的状态。策略的创建可能需要几分钟的时间。当 待处理 状态替换为账户计数时，您可以选择策略名称来探索账户和资源的合规状态。有关信息，请参阅 [查看 AWS Firewall Manager 策略的合规性信息](#)

步骤 3：清理

为了避免产生不必要的费用，请删除任何非必要的策略和资源。

删除策略（控制台）

1. 在 AWS Firewall Manager 策略 页面上，选择策略名称旁边的单选按钮，然后选择删除。
2. 在 删除 确认框中，选择 删除所有策略资源，然后再次选择 删除。

AWS WAF 移除该策略及其在您的账户中创建的所有关联资源，例如 Web ACL。更改可能需要几分钟才能传播到所有账户。

设置 AWS Firewall Manager AWS Shield Advanced 策略

您可以使用 AWS Firewall Manager 在整个组织中启用 AWS Shield Advanced 保护。

Important

Firewall Manager 不支持 Amazon Route 53 或 AWS Global Accelerator。如果您需要使用 Shield Advanced 保护这些资源，则不能使用 Firewall Manager 策略。而是应按照[为 AWS 资源添加 AWS Shield Advanced 保护](#)中的说明操作。

要使用 Firewall Manager 来启用 Shield Advanced 保护，请按顺序执行以下步骤。

主题

- [步骤 1：完成先决条件](#)
- [步骤 2：创建并应用 Shield Advanced 策略](#)
- [步骤 3：\(可选\) 向 Shield Response Team \(SRT\) 授权](#)
- [第 4 步：配置亚马逊 SNS 通知和亚马逊警报 CloudWatch](#)

步骤 1：完成先决条件

为 AWS Firewall Manager 准备您的账户有几个必要步骤。[AWS Firewall Manager 先决条件](#) 介绍了这些步骤。在继续执行 [步骤 2：创建并应用 Shield Advanced 策略](#) 之前，请完成所有先决条件。

步骤 2：创建并应用 Shield Advanced 策略

完成先决条件后，您可以创建 AWS Firewall Manager Shield Advanced 策略。Firewall Manager Shield Advanced 策略包含您要使用 Shield Advanced 保护的账户和资源。

Important

Firewall Manager 不支持 Amazon Route 53 或 AWS Global Accelerator。如果您需要使用 Shield Advanced 保护这些资源，则不能使用 Firewall Manager 策略。而是应按照[为 AWS 资源添加 AWS Shield Advanced 保护](#)中的说明操作。

创建 Firewall Manager Shield Advanced 策略 (控制台)

1. AWS 管理控制台 使用您的 Firewall Manager 管理员帐户登录，然后打开防火墙管理器控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>。有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

 Note

有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

2. 在导航窗格中，选择 安全策略。
3. 选择创建策略。
4. 对于策略类型，选择 Shield Advanced。

要创建 Shield Advanced 策略，您的 Firewall Manager 必须订阅 Shield Advanced。如果您尚未订阅，则会提示您订阅。有关订阅成本的更多信息，请参阅 [AWS Shield Advanced 定价](#)。

 Note

您无需为每个会员账户手动订阅 Shield Advanced。Firewall Manager 在创建策略时会为您执行此操作。每个账户都必须继续订阅 Firewall Manager 和 Shield Advanced，才能继续保护账户中的资源。

5. 在“区域”中，选择一个 AWS 区域。要保护 Amazon CloudFront 资源，请选择“全球”。

要保护多个区域中的资源（CloudFront 资源除外），必须为每个区域创建单独的 Firewall Manager 策略。

6. 选择下一步。
7. 对于名称，请键入策略的描述性名称。
8. （仅限全球区域）对于全球区域策略，您可以选择是否要管理 Shield Advanced 自动应用层 DDoS 缓解。在本教程中，将此选项保留为默认设置忽略。
9. 对于策略操作，请选择不会自动修复的选项。
10. 选择下一步。
11. AWS 账户 本策略适用于允许您通过指定要包含或排除的账户来缩小策略的范围。对于本教程，选择 包括我的组织下的所有账户。
12. 选择要保护的资源的类型。

Firewall Manager 不支持 Amazon Route 53 或 AWS Global Accelerator。如果您需要使用 Shield Advanced 保护这些资源，则不能使用 Firewall Manager 策略。否则，请按照 [为 AWS 资源添加 AWS Shield Advanced 保护](#) 提供的 Shield Advanced 的指导进行操作。

13. 对于资源，可以使用标签来缩小策略的范围，您可以包括或排除带有所指定标签的资源。您可以使用“包含”或“排除”，但两者不能同时使用。有关定义策略范围的标签的更多信息，请参阅 [使用 AWS Firewall Manager 策略范围](#)。

资源标签只能有非空值。如果忽略标签的值，Firewall Manager 会使用以下空字符串值保存标签：“”。资源标签仅与具有相同键和相同值的标签匹配。

14. 选择下一步。
15. 对于策略标签，请添加要添加至 Firewall Manager 策略资源的任何标识标签。有关标签的更多信息，请参阅[使用标签编辑器](#)。
16. 选择下一步。
17. 查看新的政策设置，然后返回需要进行任何调整的页面。

进行检查以确保策略操作设置为确定不符合策略规则的资源，但不自动修复。这样，您就可以在启用更改之前查看策略要做出的更改。

18. 若您满意所创建的策略，请选择创建策略。

AWS Firewall Manager 策略窗格下应列出您的策略。它可能会在账户标题下指示待处理，并指示自动修复设置的状态。策略的创建可能需要几分钟的时间。当 待处理 状态替换为账户计数时，您可以选择策略名称来探索账户和资源的合规状态。有关信息，请参阅 [查看 AWS Firewall Manager 策略的合规性信息](#)

继续[步骤 3：\(可选 \) 向 Shield Response Team \(SRT\) 授权](#)。

步骤 3：(可选) 向 Shield Response Team (SRT) 授权

的好处之一 AWS Shield Advanced 是来自Shield响应小组 (SRT) 的支持。当你遇到潜在的 DDoS 攻击时，你可以联系[AWS 支持 中心](#)。如有必要，支持中心会将您的问题上报至 SRT。SRT 可以帮助您分析可疑的活动，并帮助您缓解问题。这种缓解措施通常涉及 ACLs 在您的账户中创建或更新 AWS WAF 规则和网站。SRT 可以检查您的 AWS WAF 配置并ACLs 为您创建或更新 AWS WAF 规则和 Web，但团队需要您的授权才能这样做。我们建议在设置过程中 AWS Shield Advanced，主动向 SRT 提供所需的授权。提前提供授权有助于防止在实际发生攻击时耽误问题的解决。

您在账户级别授权和联系 SRT。也就是说，账户所有者 (而不是 Firewall Manager 管理员) 必须执行以下步骤来授权 SRT 以缓解潜在的攻击。Firewall Manager 管理员只能为他们拥有的账户授权 SRT。同样，只有账户所有者可以联系 SRT 以获得支持。

 Note

要使用 SRT 的服务，您必须订阅 [Business Support Plan](#) 或 [企业支持计划](#)。

要授权 SRT 代表您缓解潜在的攻击，请按照 [支持 Shield 响应小组 \(SRT\) 的托管 DDoS 事件响应](#) 中的步骤操作。您可以随时使用相同的步骤更改 SRT 访问权限和权限。

继续 [第 4 步：配置亚马逊 SNS 通知和亚马逊警报 CloudWatch](#)。

第 4 步：配置亚马逊 SNS 通知和亚马逊警报 CloudWatch

您可以继续执行此步骤，而无需配置 Amazon SNS 通知或 CloudWatch 警报。但是，配置这些警报和通知可以显著提高您对可能的 DDoS 事件的可见性。

您可以使用 Amazon S DDoS 监控您的受保护资源是否存在潜在的 S 活动。要接收可能攻击的通知，请为每个区域创建一个 Amazon SNS 主题。

 Important

Amazon SNS 关于潜在的 DDoS 活动的通知不是实时发送的，可能会延迟。此外，如果每个账户的每种资源类型超过 1,000 个 Shield Advanced 受保护资源的配额，Firewall Manager 的性能限制可能会完全阻止 DDoS 攻击通知的成功发送。有关更多信息，请参阅 [AWS Shield Advanced 配额](#)。

要启用潜在 DDoS 活动的实时通知，您可以使用 CloudWatch 警报。警报必须基于受保护资源所在账户的 DDoSDetected 指标。

在 Firewall Manager (控制台) 创建 Amazon SNS 主题

1. AWS 管理控制台 使用您的 Firewall Manager 管理员帐户登录，然后打开防火墙管理器控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>。有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

 Note

有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

2. 在导航窗格中的 AWS FMS 下，选择 设置。
3. 选择 创建新主题。
4. 输入主题名称。
5. 输入 Amazon SNS 消息将发送到的电子邮件地址，然后选择添加电子邮件地址。
6. 选择 更新 SNS 配置。

配置 Amazon CloudWatch 警报

Shield Advanced 记录了您可以监控的检测、缓解和主要贡献者指标。CloudWatch 有关更多信息，请参阅[AWS Shield Advanced metrics](#)。CloudWatch 会产生额外费用。有关 CloudWatch 定价，请参阅[Amazon CloudWatch 定价](#)。

要创建 CloudWatch 警报，请按照[使用 Amazon CloudWatch 警报](#)中的说明进行操作。默认情况下，Shield Advanced 配置 CloudWatch 为仅在一个潜在的 DDoS 事件指标后提醒你。如果需要，您可以使用 CloudWatch 控制台来更改此设置，以便在检测到多个提示信号时再通知您。

Note

除了警报外，您还可以使用 CloudWatch 仪表板来监控潜在的 DDoS 活动。此控制面板可从 CloudWatch 收集原始数据，并将数据处理为易读的近乎实时的指标。您可以使用 Amazon 中的统计数据 CloudWatch 来了解您的 Web 应用程序或服务的性能。有关更多信息，请参阅《Amazon CloudWatch 用户指南》CloudWatch 中的[内容](#)。

有关创建 CloudWatch 仪表板的说明，请参阅[使用 Amazon 进行监控 CloudWatch](#)。有关您可以添加到控制面板的 Shield Advanced 指标的信息，请参阅[AWS Shield Advanced metrics](#)。

完成 Shield Advanced 配置后，请熟悉在[使用 Shield Advanced 查看 DDoS 事件](#)查看事件的选项。

设置 AWS Firewall Manager Amazon VPC 安全组策略

AWS Firewall Manager 要使用在您的组织中启用 Amazon VPC 安全组，请按顺序执行以下步骤。

主题

- [步骤 1：完成先决条件](#)
- [步骤 2：创建在您策略中使用的安全组](#)
- [步骤 3：创建和应用通用安全组策略](#)

步骤 1：完成先决条件

为 AWS Firewall Manager 准备您的账户有几个必要步骤。[AWS Firewall Manager 先决条件](#) 中介绍了这些步骤。在继续执行 [步骤 2：创建在您策略中使用的安全组](#) 之前，请完成所有先决条件。

步骤 2：创建在您策略中使用的安全组

在此步骤中，您将创建一个安全组，您可以使用 Firewall Manager 在组织中应用该安全组。

Note

在本教程中，您不将安全组策略应用到组织中的资源。您仅仅创建策略，并查看将策略的安全组应用到资源时会发生什么情况。您可以通过在策略上禁用自动修复来执行此操作。

如果您已经定义了通用安全组，请跳过此步骤并转到[步骤 3：创建和应用通用安全组策略](#)。

创建在 Firewall Manager 通用安全组策略中使用的安全组

- 按照 [Amazon VPC 用户指南](#) 中 [您的 VPC 安全组](#) 下的指导，创建一个可以应用于组织中所有账户和资源的安全组。

有关安全组规则选项的信息，请参阅[安全组规则参考](#)。

您现在已准备好转到 [步骤 3：创建和应用通用安全组策略](#)。

步骤 3：创建和应用通用安全组策略

完成先决条件后，您可以创建 AWS Firewall Manager 通用的安全组策略。通用安全组策略为您的整个 AWS 组织提供集中控制的安全组。它还定义了安全组适用的 AWS 账户 和资源。除了通用安全组策略之外，Firewall Manager 还支持内容审核安全组策略（用于管理组织中正在使用的安全组规则），以及使用情况审核安全组策略（用于管理未使用和多余的安全组）。有关更多信息，请参阅 [在 Firewall Manager 中使用安全组策略管理 Amazon VPC 安全组](#)。

对于本教程，您将创建通用安全组策略并将其操作设置为不自动修复。这使您能够在不对 AWS 组织进行更改的情况下查看该政策会产生什么影响。

创建 Firewall Manager 通用安全组策略 (控制台)

1. AWS 管理控制台 使用您的 Firewall Manager 管理员帐户登录，然后打开防火墙管理器控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>。有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

Note

有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

2. 在导航窗格中，选择安全策略。
3. 如果您未满足先决条件，控制台会显示有关如何解决任何问题的说明。按照说明操作，然后返回此步骤以创建通用安全组策略。
4. 选择创建策略。
5. 对于 策略类型，选择 安全组。
6. 对于 安全组策略类型，选择 通用安全组。
7. 在“区域”中，选择一个 AWS 区域。
8. 选择下一步。
9. 对于策略名称，请键入策略的描述性名称。
10. 策略规则 选项允许您选择如何应用和维护此策略中的安全组。在本教程中，不要选中这些选项。
11. 选择 添加主安全组，选择您为本教程创建的安全组，然后选择 添加安全组。
12. 对于 策略操作，请选择 确定不符合策略规则的资源，但不自动修复。
13. 选择下一步。
14. AWS 账户 受此政策影响允许您通过指定要包含或排除的账户来缩小策略的范围。对于本教程，选择 包括我的组织下的所有账户。
15. 对于资源类型，根据您为 AWS 组织定义的资源选择一个或多个类型。
16. 对于资源，可以使用标签来缩小策略的范围，您可以包括或排除带有所指定标签的资源。您可以使用“包含”或“排除”，但两者不能同时使用。有关定义策略范围的标签的更多信息，请参阅 [使用 AWS Firewall Manager 策略范围](#)。

资源标签只能有非空值。如果忽略标签的值，Firewall Manager 会使用以下空字符串值保存标签：“”。资源标签仅与具有相同键和相同值的标签匹配。

17. 选择下一步。

18. 对于策略标签，请添加要添加至 Firewall Manager 策略资源的任何标识标签。有关标签的更多信息，请参阅[使用标签编辑器](#)。
19. 选择下一步。
20. 查看新的政策设置，然后返回需要进行任何调整的页面。

进行检查以确保策略操作设置为确定不符合策略规则的资源，但不自动修复。这样，您就可以在启用更改之前查看策略要做出的更改。

21. 若您满意所创建的策略，请选择创建策略。

AWS Firewall Manager 策略窗格下应列出您的策略。它可能会在账户标题下指示待处理，并指示自动修复设置的状态。策略的创建可能需要几分钟的时间。当 待处理 状态替换为账户计数时，您可以选择策略名称来探索账户和资源的合规状态。有关信息，请参阅 [查看 AWS Firewall Manager 策略的合规性信息](#)

22. 在探索完成后，如果您不希望保留为本教程创建的策略，请依次选择策略名称、删除、清除此策略创建的资源，最后选择 删除。

有关 Firewall Manager 安全组策略的更多信息，请参阅 [在 Firewall Manager 中使用安全组策略管理 Amazon VPC 安全组](#)。

设置 AWS Firewall Manager Amazon VPC 网络 ACL 策略

AWS Firewall Manager 要使用 ACLs 在整个组织中启用网络，请按顺序执行本节中的步骤。

有关网络的信息 ACLs，请参阅 Amazon VPC 用户指南 ACLs 中的[使用网络控制子网流量](#)。

主题

- [步骤 1：完成先决条件](#)
- [步骤 2：创建网络 ACL 策略](#)

步骤 1：完成先决条件

为 AWS Firewall Manager 准备您的账户有几个必要步骤。[AWS Firewall Manager 先决条件](#) 中介绍了这些步骤。在继续执行 [步骤 2：创建网络 ACL 策略](#) 之前，请完成所有先决条件。

步骤 2：创建网络 ACL 策略

完成先决条件后，您将创建一个 Firewall Manager 网络 ACL 策略。网络 ACL 策略为您的整个 AWS 组织提供集中控制的网络 ACL 定义。它还定义了网络 ACL 适用的 AWS 账户 和子网。

有关 Firewall Manager 网络 ACL 策略的信息，请参阅 [网络 ACL 策略](#)。

有关 Firewall Manager 网络 ACL 策略的一般信息，请参阅 [网络 ACL 策略](#)。

 Note

在本教程中，您不将网络 ACL 应用到组织中的子网。您将仅创建策略，并查看将策略的网络 ACL 应用到子网时会发生什么情况。您可以通过在策略上禁用自动修复来执行此操作。

创建 Firewall Manager 网络 ACL 策略（控制台）

1. AWS 管理控制台 使用您的 Firewall Manager 管理员帐户登录，然后打开防火墙管理器控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>。有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

 Note

有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

2. 在导航窗格中，选择安全策略。
3. 如果您未满足先决条件，控制台会显示有关如何解决任何问题的说明。按照说明操作，然后返回此步骤以创建网络 ACL 策略。
4. 选择创建策略。
5. 在“区域”中，选择一个 AWS 区域。
6. 对于策略类型，请选择网络 ACL。
7. 选择下一步。
8. 对于策略名称，请键入策略的描述性名称。
9. 对于网络 ACL 策略规则，定义针对入站和出站流量的第一个和最后一个规则。

您在 Firewall Manager 中定义网络 ACL 规则与通过 Amazon VPC 进行定义的方式类似。唯一的区别是您不用自己分配规则编号，而是指定每组规则的运行顺序，然后 Firewall Manager 在您保存策略时为您分配规则编号。您最多可以定义 5 条入站规则，它们以任意方式划分到第一条和最后一条规则之间，您最多可以定义 5 条出站规则。

有关指定网络 ACL 规则的指南，请参阅《Amazon VPC 用户指南》中的 [添加和删除网络 ACL 规则](#)。

您在 Firewall Manager 策略中定义的规则指定了网络 ACL 为符合网络 ACL 策略而必须具备的最低规则配置。例如，网络 ACL 的入站规则必须以策略的入站第一条规则开始，并符合策略中指定的顺序，否则就不符合策略的要求。有关更多信息，请参阅 [网络 ACL 策略](#)。

10. 对于 策略操作，请选择 确定不符合策略规则的资源，但不自动修复。
11. 选择下一步。
12. AWS 账户 受此政策影响允许您通过指定要包含或排除的账户来缩小策略的范围。对于本教程，选择 包括我的组织下的所有账户。

网络 ACL 策略的资源类型始终是子网。

13. 对于资源，可以使用标签来缩小策略的范围，您可以包括或排除带有所指定标签的资源。您可以使用“包含”或“排除”，但两者不能同时使用。有关定义策略范围的标签的更多信息，请参阅 [使用 AWS Firewall Manager 策略范围](#)。

资源标签只能有非空值。如果忽略标签的值，Firewall Manager 会使用以下空字符串值保存标签：“”。资源标签仅与具有相同键和相同值的标签匹配。

14. 选择下一步。
15. 对于策略标签，请添加要添加至 Firewall Manager 策略资源的任何标识标签。有关标签的更多信息，请参阅[使用标签编辑器](#)。
16. 选择下一步。
17. 查看新的政策设置，然后返回需要进行任何调整的页面。

进行检查以确保策略操作设置为确定不符合策略规则的资源，但不自动修复。这样，您就可以在启用更改之前查看策略要做出的更改。

18. 若您满意所创建的策略，请选择创建策略。

AWS Firewall Manager 策略窗格下应列出您的策略。它可能会在账户标题下指示待处理，并指示自动修复设置的状态。策略的创建可能需要几分钟的时间。当 待处理 状态替换为账户计数时，您可以选择策略名称来探索账户和资源的合规状态。有关信息，请参阅 [查看 AWS Firewall Manager 策略的合规性信息](#)

19. 在探索完成后，如果您不希望保留为本教程创建的策略，请依次选择策略名称、删除、清除此策略创建的资源，最后选择删除。

有关 Firewall Manager 网络 ACL 策略的更多信息，请参阅 [网络 ACL 策略](#)。

设置 AWS Firewall Manager AWS Network Firewall 策略

AWS Firewall Manager 要使用在组织中启用 AWS Network Firewall 防火墙，请按顺序执行以下步骤。有关 Firewall Manager Network Firewall 策略的信息，请参阅 [在 Firewall Manager 中使用 AWS Network Firewall 策略](#)。

主题

- [步骤 1：完成先决条件](#)
- [步骤 2：创建要在策略中使用的 Network Firewall 规则组](#)
- [步骤 3：创建和应用 Network Firewall 策略](#)

步骤 1：完成先决条件

为 AWS Firewall Manager 准备您的账户有几个必要步骤。[AWS Firewall Manager 先决条件](#) 中介绍了这些步骤。在继续执行下一步之前，请完成所有先决条件。

步骤 2：创建要在策略中使用的 Network Firewall 规则组

要学习本教程，您应该熟悉 AWS Network Firewall 并知道如何配置其规则组和防火墙策略。

您必须在 Network Firewall 中至少有一个要用于 AWS Firewall Manager 策略的规则组。如果您尚未在 Network Firewall 中创建规则组，请立即创建。有关使用 Network Firewall 的信息，请参阅 [AWS Network Firewall 开发人员指南](#)。

步骤 3：创建和应用 Network Firewall 策略

完成先决条件后，您将创建一个 AWS Firewall Manager Network Firewall 策略。Network Firewall 策略为您的整个 AWS 组织提供集中控制的 AWS Network Firewall 防火墙。它还定义了防火墙适用的 AWS 账户 和资源。

有关 Firewall Manager 如何管理 Network Firewall 策略的更多信息，请参阅 [在 Firewall Manager 中使用 AWS Network Firewall 策略](#)。

创建 Firewall Manager Network Firewall 策略（控制台）

1. AWS 管理控制台 使用您的 Firewall Manager 管理员帐户登录，然后打开防火墙管理器控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>。有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

 Note

有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

2. 在导航窗格中，选择 安全策略。
3. 如果您未满足先决条件，控制台会显示有关如何解决任何问题的说明。按照说明操作，然后返回此步骤以创建 Network Firewall 策略。
4. 选择创建安全策略。
5. 对于 策略类型，选择 AWS Network Firewall。
6. 对于区域，选择一个 AWS 区域。
7. 选择下一步。
8. 对于策略名称，请键入策略的描述性名称。
9. 策略配置允许您定义防火墙策略。这与您在 AWS Network Firewall 控制台中使用的过程相同。您可以添加要在策略中使用的规则组，并提供默认的无状态操作。在本教程中，配置此策略的过程和在 Network Firewall 中配置防火墙策略的过程一样。

 Note

Network Fire AWS Firewall Manager wall 策略会自动进行自动修复，因此您不会在此处看到选择不自动修复的选项。

10. 选择下一步。
11. 对于防火墙端点，请选择多个防火墙端点。此选项可为您的防火墙提供高可用性。创建策略时，Firewall Manager 会在每个您要保护公有子网的可用区中创建一个防火墙子网。
12. 对于AWS Network Firewall 路由配置，请选择“监控”，让 Firewall Manager 监控您的VPCs 路由配置违规情况，并提醒您补救建议，以帮助您使路由合规。或者，如果您不想让 Firewall Manager 监控您的路由配置并接收这些警报，请选择关闭。

 Note

监控为您提供有关由于路由配置错误而导致的不合规资源的详细信息，并建议通过 Firewall Manager GetViolationDetails API 采取补救措施。例如，如果流量未通过策略创建的防火墙端点进行路由，则 Network Firewall 会发出警报。

 Warning

如果您选择监控，则将来无法将该策略更改为关闭。为此，您必须创建新的策略。

13. 对于流量类型，选择添加到防火墙策略以通过互联网网关进行流量路由。
14. AWS 账户 受此政策影响允许您通过指定要包含或排除的账户来缩小策略的范围。对于本教程，选择 包括我的组织下的所有账户。

Network Firewall 策略的资源类型始终是 VPC。

15. 对于资源，可以使用标签来缩小策略的范围，您可以包括或排除带有所指定标签的资源。您可以使用“包含”或“排除”，但两者不能同时使用。有关定义策略范围的标签的更多信息，请参阅 [使用 AWS Firewall Manager 策略范围](#)。

资源标签只能有非空值。如果忽略标签的值，Firewall Manager 会使用以下空字符串值保存标签：“”。资源标签仅与具有相同键和相同值的标签匹配。

16. 选择下一步。
17. 对于策略标签，请添加要添加至 Firewall Manager 策略资源的任何标识标签。有关标签的更多信息，请参阅[使用标签编辑器](#)。
18. 选择下一步。
19. 查看新的政策设置，然后返回需要进行任何调整的页面。

进行检查以确保策略操作设置为确定不符合策略规则的资源，但不自动修复。这样，您就可以在启用更改之前查看策略要做出的更改。

20. 若您满意所创建的策略，请选择创建策略。

AWS Firewall Manager 策略窗格下应列出您的策略。它可能会在账户标题下指示待处理，并指示自动修复设置的状态。策略的创建可能需要几分钟的时间。当 待处理 状态替换为账户计数时，您可以选择策略名称来探索账户和资源的合规状态。有关信息，请参阅 [查看 AWS Firewall Manager 策略的合规性信息](#)

21. 在探索完成后，如果您不希望保留为本教程创建的策略，请依次选择策略名称、删除、清除此策略创建的资源，最后选择删除。

有关 Firewall Manager Network Firewall 策略的更多信息，请参阅 [在 Firewall Manager 中使用 AWS Network Firewall 策略](#)。

设置 AWS Firewall Manager DNS 防火墙策略

AWS Firewall Manager 要使用在您的组织中启用 Amazon Route 53 解析器 DNS 防火墙，请按顺序执行以下步骤。有关 Firewall Manager DNS 防火墙策略的信息，请参阅 [在 Firewall Manager 使用 Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall 策略](#)。

主题

- [步骤 1：完成先决条件](#)
- [步骤 2：创建要在策略中使用的 DNS Firewall 规则组](#)
- [步骤 3：创建和应用 DNS Firewall 策略](#)

步骤 1：完成先决条件

为 AWS Firewall Manager 准备您的账户有几个必要步骤。[AWS Firewall Manager 先决条件](#) 中介绍了这些步骤。在继续执行下一步之前，请完成所有先决条件。

步骤 2：创建要在策略中使用的 DNS Firewall 规则组

要学习本教程，您应该熟悉 Amazon Route 53 Resolver DNS 防火墙，并且了解如何配置其规则组。

您必须在 DNS 防火墙中至少有一个要用于 AWS Firewall Manager 策略的规则组。如果您尚未在 DNS 防火墙中创建规则组，请立即创建。有关使用 DNS 防火墙的信息，请参阅 [Amazon Route 53 开发人员指南](#) 中的 [Amazon Route 53 Resolver DNS 防火墙](#)。

步骤 3：创建和应用 DNS Firewall 策略

完成先决条件后，您可以创建 AWS Firewall Manager DNS 防火墙策略。DNS 防火墙策略为您的整个 AWS 组织提供了一组集中控制的 DNS 防火墙规则组关联。它还定义了防火墙适用的 AWS 账户 和资源。

有关 Firewall Manager 如何管理您的 DNS 防火墙规则组关联的更多信息，请参阅 [在 Firewall Manager 使用 Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall 策略](#)。

创建 Firewall Manager DNS 防火墙策略（控制台）

1. AWS 管理控制台 使用您的 Firewall Manager 管理员帐户登录，然后打开防火墙管理器控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>。有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。
2. 在导航窗格中，选择 安全策略。

3. 如果您未满足先决条件，控制台会显示有关如何解决任何问题的说明。按照说明操作，然后返回此步骤以创建 DNS 防火墙策略。
4. 选择创建安全策略。
5. 对于策略类型，请选择 Amazon Route 53 Resolver DNS 防火墙。
6. 在“区域”中，选择一个 AWS 区域。
7. 选择下一步。
8. 对于策略名称，请键入策略的描述性名称。
9. 策略配置允许您定义要通过 Firewall Manager 管理的 DNS 防火墙规则组关联。添加要在策略中使用的规则组。您可以定义一个关联来先评估您的关联，VPCs 然后定义一个关联最后评估一个关联。在本教程中，根据需要添加一两个规则组关联。
10. 选择下一步。
11. AWS 账户 受此政策影响允许您通过指定要包含或排除的账户来缩小策略的范围。对于本教程，选择 包括我的组织下的所有账户。

DNS 防火墙策略的资源类型始终是 VPC。

12. 对于资源，可以使用标签来缩小策略的范围，您可以包括或排除带有所指定标签的资源。您可以使用“包含”或“排除”，但两者不能同时使用。有关定义策略范围的标签的更多信息，请参阅 [使用 AWS Firewall Manager 策略范围](#)。

资源标签只能有非空值。如果忽略标签的值，Firewall Manager 会使用以下空字符串值保存标签：“”。资源标签仅与具有相同键和相同值的标签匹配。

13. 选择下一步。
14. 对于策略标签，请添加要添加至 Firewall Manager 策略资源的任何标识标签。有关标签的更多信息，请参阅[使用标签编辑器](#)。
15. 选择下一步。
16. 查看新的政策设置，然后返回需要进行任何调整的页面。

进行检查以确保策略操作设置为确定不符合策略规则的资源，但不自动修复。这样，您就可以在启用更改之前查看策略要做出的更改。

17. 若您满意所创建的策略，请选择创建策略。

AWS Firewall Manager 策略窗格下应列出您的策略。它可能会在账户标题下指示待处理，并指示自动修复设置的状态。策略的创建可能需要几分钟的时间。当 待处理 状态替换为账户计数时，您可以选择策略名称来探索账户和资源的合规状态。有关信息，请参阅 [查看 AWS Firewall Manager 策略的合规性信息](#)

18. 在探索完成后，如果您不希望保留为本教程创建的策略，请依次选择策略名称、删除、清除此策略创建的资源，最后选择删除。

有关 Firewall Manager DNS 防火墙策略的更多信息，请参阅 [在 Firewall Manager 使用 Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall 策略](#)。

设置 AWS Firewall Manager Palo Alto Networks Cloud 下一代防火墙策略

AWS Firewall Manager 要使用启用 Palo Alto Networks Cloud 下一代防火墙 (NGFW) 策略，请按顺序执行以下步骤。有关 Palo Alto Networks Cloud NGFW 策略的信息，请参阅 [使用 Palo Alto Networks Cloud NGFW for Firewall Manager](#)。

主题

- [步骤 1：完成一般先决条件](#)
- [步骤 2：完成 Palo Alto Networks Cloud NGFW 策略先决条件](#)
- [步骤 3：创建并应用 Palo Alto Networks Cloud NGFW 策略](#)

步骤 1：完成一般先决条件

为 AWS Firewall Manager 准备您的账户有几个必要步骤。[AWS Firewall Manager 先决条件](#) 中介绍了这些步骤。在继续执行下一步之前，请完成所有先决条件。

步骤 2：完成 Palo Alto Networks Cloud NGFW 策略先决条件

要使用 Palo Alto Networks Cloud NGFW 策略，您还必须完成几个额外的强制性步骤。[Palo Alto Networks 云下一代防火墙策略先决条件](#) 中介绍了这些步骤。在继续执行下一步之前，请完成所有先决条件。

步骤 3：创建并应用 Palo Alto Networks Cloud NGFW 策略

完成先决条件后，您将创建 AWS Firewall Manager Palo Alto Networks Cloud NGFW 策略。

有关 Palo Alto Networks Cloud NGFW 的 Firewall Manager 策略的更多信息，请参阅 [使用 Palo Alto Networks Cloud NGFW for Firewall Manager](#)。

要为 Palo Alto Networks Cloud NGFW (控制台) 创建 Firewall Manager 策略

1. AWS 管理控制台 使用您的 Firewall Manager 管理员帐户登录，然后打开防火墙管理器控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>。有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

Note

有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

2. 在导航窗格中，选择 安全策略。
3. 选择创建策略。
4. 对于策略类型，请选择 Palo Alto Networks Cloud NGFW。如果你还没有在 Marketplace 上订阅 Palo Alto Networks Cloud NGFW 服务，则需要先订阅。要在 AWS Marketplace 上订阅，请选择“查看 AWS 商城详情”。
5. 对于部署模型，选择分布式模型或集中式模型。部署模型决定了 Firewall Manager 如何管理策略的端点。采用分布式模式，Firewall Manager 在策略作用域内的每个 VPC 中维护防火墙端点。在集中式模式下，Firewall Manager 在检查 VPC 中维护单个端点。
6. 对于区域，选择一个 AWS 区域。为了保护多个区域中的资源，您必须为每个区域创建单独的策略。
7. 选择下一步。
8. 对于策略名称，请键入策略的描述性名称。
9. 在策略配置中，选择要与此策略关联的 Palo Alto Networks Cloud NGFW 防火墙策略。Palo Alto Networks Cloud NGFW 防火墙策略列表包含与您的 Palo Alto Networks Cloud NGFW 租户关联的所有 Palo Alto Networks Cloud NGFW 防火墙策略。有关创建和管理 Palo Alto Networks Cloud NGFW 防火墙策略的信息，请参阅 [Deploy Palo Alto Networks Cloud NGFW 的 NGFW 部署指南](#) 中的 AWS Firewall Manager 主题。AWS
10. 对于 Palo Alto Networks Cloud NGFW 日志记录 (可选)，可以选择为您的策略记录哪种 Palo Alto Networks Cloud NGFW 日志类型。有关 Palo Alto Networks Cloud NGFW 日志类型的信息，请参阅 [《帕洛阿尔托网络云 NGFW 部署指南》AWS 中的“为帕洛阿尔托网络云 NGFW 配置日志记录”](#)。AWS

对于日志记录目标，指定 Firewall Manager 何时应写入日志。

11. 选择下一步。

12. 在配置第三方防火墙端点下，根据创建防火墙端点的部署模型（分布式部署模型或集中式部署模型）执行以下操作之一：
 - 如果您为此策略使用分布式部署模型，请在可用区下选择要在其中创建防火墙端点的可用区。您可以按可用区名称或可用区 ID 选择可用区。
 - 如果您使用此策略的集中式部署模型，请在检查 VPC 配置下的 AWS Firewall Manager 端点配置中输入检查 VPC 所有者的 AWS 账户 ID 和检查 VPC 的 VPC ID。
 - 在可用区下，选择要在其中创建防火墙端点的可用区。您可以按可用区名称或可用区 ID 选择可用区。
13. 选择下一步。
14. 对于策略作用域，在 AWS 账户 本策略适用于下，选择以下选项：
 - 如果要将该策略应用于组织中的所有账户，请保留默认选项“包括我的 AWS 组织下的所有账户”。
 - 如果您只想将策略应用于特定帐户或特定 AWS Organizations 组织单位中的帐户（OUs），请选择“仅包括指定的帐户和组织单位”，然后添加要包括的帐户。OUs 指定 OU 等同于指定 OU 及其任何子组织中的所有帐户 OUs，包括任何子帐户 OUs 和稍后添加的帐户。
 - 如果要将该策略应用于除一组特定的账户或 AWS Organizations 组织单位以外的所有账户或组织单位 (OUs)，请选择排除指定的账户和组织单位，并包括所有其他账户和组织单位 OUs，然后添加要排除的帐户。指定 OU 等同于指定 OU 及其任何子组织中的所有帐户 OUs，包括任何子帐户 OUs 和稍后添加的帐户。

您只能选择其中一个选项。

应用策略后，Firewall Manager 会根据您的设置自动评估任何新账户。例如，如果您仅包括了特定账户，Firewall Manager 便不会将策略应用于任何新账户。再举一个例子，如果您包含一个 OU，则在向 OU 或其任何子级添加帐户时 OUs，Firewall Manager 会自动将策略应用于新帐户。

Network Firewall 策略的资源类型是 VPC。

15. 对于资源，可以使用标签来缩小策略的范围，您可以包括或排除带有所指定标签的资源。您可以使用“包含”或“排除”，但两者不能同时使用。有关定义策略范围的标签的更多信息，请参阅 [使用 AWS Firewall Manager 策略范围](#)。

资源标签只能有非空值。如果忽略标签的值，Firewall Manager 会使用以下空字符串值保存标签：“”。资源标签仅与具有相同键和相同值的标签匹配。

16. 对于授予跨账户存取权限，请选择下载 CloudFormation 模板。这将下载一个可用于创建 CloudFormation 堆栈的 CloudFormation 模板。此堆栈创建了一个 AWS Identity and Access Management 角色，该角色授予 Firewall Manager 跨账户管理帕洛阿尔托网络云 NGFW 资源的权限。有关堆栈的信息，请参阅 CloudFormation 用户指南中的[使用堆栈](#)。
17. 选择下一步。
18. 对于策略标签，请添加要添加至 Firewall Manager 策略资源的任何标识标签。有关标签的更多信息，请参阅[使用标签编辑器](#)。
19. 选择下一步。
20. 查看新的政策设置，然后返回需要进行任何调整的页面。

进行检查以确保策略操作设置为确定不符合策略规则的资源，但不自动修复。这样，您就可以在启用更改之前查看策略要做出的更改。

21. 若您满意所创建的策略，请选择创建策略。

AWS Firewall Manager 策略窗格下应列出您的策略。它可能会在账户标题下指示待处理，并指示自动修复设置的状态。策略的创建可能需要几分钟的时间。当待处理状态替换为账户计数时，您可以选择策略名称来探索账户和资源的合规状态。有关信息，请参阅[查看 AWS Firewall Manager 策略的合规性信息](#)

有关 Palo Alto Networks Cloud NGFW 的 Firewall Manager 策略的更多信息，请参阅[使用 Palo Alto Networks Cloud NGFW for Firewall Manager](#)。

设置 AWS Firewall Manager Fortigate CNF 政策

Fortigate 云原生防火墙 (CNF) 即服务是一项第三方防火墙服务，您可以将其用于您的策略。AWS Firewall Manager 使用 Fortigate CNF for Firewall Manager，您可以在所有账户中创建和集中部署 Fortigate CNF 资源和策略集。AWS AWS Firewall Manager 要使用启用 Fortigate CNF 策略，请按顺序执行以下步骤。有关 Fortigate CNF 策略的更多信息，请参阅[将 Fortigate 云原生防火墙 \(CNF\) 用作 Firewall Manager 服务策略](#)。

主题

- [步骤 1：完成一般先决条件](#)
- [步骤 2：完成 Fortigate CNF 策略先决条件](#)
- [步骤 3：创建和应用 Fortigate CNF 策略](#)

步骤 1：完成一般先决条件

为 AWS Firewall Manager 准备您的账户有几个必要步骤。[AWS Firewall Manager 先决条件](#) 介绍了这些步骤。在继续执行下一步之前，请完成所有先决条件。

步骤 2：完成 Fortigate CNF 策略先决条件

要使用 Fortigate CNF 策略，您还必须完成其他强制性步骤。[Fortigate 云原生防火墙 \(CNF\) 即服务策略先决条件](#) 介绍了这些步骤。在继续执行下一步之前，请完成所有先决条件。

步骤 3：创建和应用 Fortigate CNF 策略

完成先决条件后，您可以创建 AWS Firewall Manager Fortigate CNF 策略。

有关 Fortigate CNF 的 Firewall Manager 策略的更多信息，请参阅 [将 Fortigate 云原生防火墙 \(CNF\) 用作 Firewall Manager 服务策略](#)。

创建适用于 Fortigate CNF 的 Firewall Manager 策略（控制台）

1. AWS 管理控制台 使用您的 Firewall Manager 管理员帐户登录，然后打开防火墙管理器控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>。有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

Note

有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

2. 在导航窗格中，选择 安全策略。
3. 选择创建策略。
4. 对于策略类型，请选择 Fortigate CNF。如果你还没有在 Marketplace 上订阅 Fortigate CNF 服务，则需要先订阅。要在 AWS Marketplace 上订阅，请选择“查看 AWS 商城详情”。
5. 对于部署模型，选择分布式模型或集中式模型。部署模型决定了 Firewall Manager 如何管理策略的端点。采用分布式模式，Firewall Manager 在策略作用域内的每个 VPC 中维护防火墙端点。在集中式模式下，Firewall Manager 在检查 VPC 中维护单个端点。
6. 对于区域，选择一个 AWS 区域。为了保护多个区域中的资源，您必须为每个区域创建单独的策略。
7. 选择下一步。
- 8.

9. 在策略配置中，选择要与此策略关联的 Fortigate CNF 防火墙策略。Fortigate CNF 防火墙策略列表包含与您的 Fortigate CNF 租户关联的所有 Fortigate CNF 防火墙策略。有关创建和管理 Fortigate CNF 防火墙策略的信息，请参阅 [Fortinet CNF 文档](#)。
10. 选择下一步。
11. 在配置第三方防火墙端点下，根据创建防火墙端点的部署模型（分布式部署模型或集中式部署模型）执行以下操作之一：
 - 如果您为此策略使用分布式部署模型，请在可用区下选择要在其中创建防火墙端点的可用区。您可以按可用区名称或可用区 ID 选择可用区。
 - 如果您使用此策略的集中式部署模型，请在检查 VPC 配置下的 AWS Firewall Manager 端点配置中输入检查 VPC 所有者的 AWS 账户 ID 和检查 VPC 的 VPC ID。
 - 在可用区下，选择要在其中创建防火墙端点的可用区。您可以按可用区名称或可用区 ID 选择可用区。
12. 选择下一步。
13. 对于策略作用域，在 AWS 账户 本策略适用于下，选择以下选项：
 - 如果要将该策略应用于组织中的所有账户，请保留默认选项“包括我的 AWS 组织下的所有账户”。
 - 如果您只想将该策略应用于特定帐户或特定 AWS Organizations 组织单位中的帐户（OUs），请选择“仅包括指定的帐户和组织单位”，然后添加要包括的帐户。OUs 指定 OU 等同于指定 OU 及其任何子组织中的所有帐户 OUs，包括任何子帐户 OUs 和稍后添加的帐户。
 - 如果要将该策略应用于除一组特定的帐户或 AWS Organizations 组织单位以外的所有帐户或组织单位（OUs），请选择排除指定的帐户和组织单位，并包括所有其他帐户和组织单位 OUs，然后添加要排除的帐户。指定 OU 等同于指定 OU 及其任何子组织中的所有帐户 OUs，包括任何子帐户 OUs 和稍后添加的帐户。

您只能选择其中一个选项。

应用策略后，Firewall Manager 会根据您的设置自动评估任何新账户。例如，如果您仅包括了特定账户，Firewall Manager 便不会将策略应用于任何新账户。再举一个例子，如果您包含一个 OU，则在向 OU 或其任何子级添加帐户时 OUs，Firewall Manager 会自动将策略应用于新帐户。

Fortigate CNF 策略的资源类型为 VPC。

14. 对于资源，可以使用标签来缩小策略的范围，您可以包括或排除带有所指定标签的资源。您可以使用“包含”或“排除”，但两者不能同时使用。有关定义策略范围的标签的更多信息，请参阅 [使用 AWS Firewall Manager 策略范围](#)。

资源标签只能有非空值。如果忽略标签的值，Firewall Manager 会使用以下空字符串值保存标签：“”。资源标签仅与具有相同键和相同值的标签匹配。

15. 对于授予跨账户存取权限，请选择下载 CloudFormation 模板。这将下载一个可用于创建 CloudFormation 堆栈的 CloudFormation 模板。此堆栈创建了一个 AWS Identity and Access Management 角色，该角色授予 Firewall Manager 跨账户管理 Fortigate CNF 资源的权限。有关堆栈的信息，请参阅 CloudFormation 用户指南中的[使用堆栈](#)。要创建堆栈，您需要来自 Fortigate CNF 门户网站的账户 ID。
16. 选择下一步。
17. 对于策略标签，请添加要添加至 Firewall Manager 策略资源的任何标识标签。有关标签的更多信息，请参阅[使用标签编辑器](#)。
18. 选择下一步。
19. 查看新的政策设置，然后返回需要进行任何调整的页面。

进行检查以确保策略操作设置为确定不符合策略规则的资源，但不自动修复。这样，您就可以在启用更改之前查看策略要做出的更改。

20. 若您满意所创建的策略，请选择创建策略。

AWS Firewall Manager 策略窗格下应列出您的策略。它可能会在账户标题下指示待处理，并指示自动修复设置的状态。策略的创建可能需要几分钟的时间。当待处理状态替换为账户计数时，您可以选择策略名称来探索账户和资源的合规状态。有关信息，请参阅[查看 AWS Firewall Manager 策略的合规性信息](#)

有关 Firewall Manager Fortigate CNF 策略的更多信息，请参阅[将 Fortigate 云原生防火墙 \(CNF\) 用作 Firewall Manager 服务策略](#)。

使用 AWS Firewall Manager 策略

AWS Firewall Manager 提供了以下类型的策略。对于每种策略类型，可以定义：

- AWS WAF 策略 — Firewall Manager 支持的策略 AWS WAF 和 AWS WAF 经典策略。对于这两个版本，您都可以定义哪些资源受策略保护。
- AWS WAF 策略类型需要一组规则组在 Web ACL 中首先运行，最后一次运行。然后，在应用 Web ACL 的账户中，账户所有者可以添加要在这两组之间运行的规则和规则组。
- AWS WAF 经典策略类型需要在 Web ACL 中运行单个规则组。
- Shield Advanced 策略：此策略类型在整个组织中为指定的资源类型应用 Shield Advanced 保护。

- Amazon VPC 安全组策略：此策略类型向您提供对组织内安全组的控制，并让您可以在组织中实施一组基准规则。
- Amazon VPC 网络访问控制列表 (ACL) 策略 — 此策略类型使您可以控制整个组织中使用的网络 ACLs，并允许您在 ACLs 整个组织中强制执行一组基准网络。
- Network Firewall 策略-此策略类型将 AWS Network Firewall 保护应用于您的组织 VPCs。
- Amazon Route 53 Resolver DNS 防火墙政策 — 此政策将 DNS 防火墙保护应用于您的组织。VPCs
- 第三方防火墙策略：此策略类型应用第三方防火墙保护。[第三方防火墙可以通过在 Marketplace 上的 AWS Marketplace 控制台AWS 订阅获得。](#)
 - 帕洛阿尔托网络云下一代防火墙政策 — 此政策类型将帕洛阿尔托网络云下一代防火墙 (NGFW) 保护和帕洛阿尔托网络云下一代防火墙 (NGFW) 保护和帕洛阿尔托网络云NGFW规则堆栈应用于您的组织。VPCs
 - Fortigate 云原生防火墙 (CNF) 即服务策略：此策略类型适用于 Fortigate 云原生防火墙 (CNF) 即服务保护。Fortigate CNF 是一种以云为中心的解决方案，可通过行业领先的高级威胁防护、智能 Web 应用程序防火墙 (WAF) 和 API 保护来阻止未修补的威胁并保护云基础架构。

Firewall Manager 策略特定于单独的策略类型。如果要跨账户实施多个策略类型，您可以创建多个策略。您可以为每种类型创建多个策略。

如果您向使用 AWS Organizations 创建的组织添加新帐户，Firewall Manager 会自动将该策略应用于该帐户中在该策略范围内的资源。

AWS Firewall Manager 策略的常规设置

AWS Firewall Manager 托管策略有一些常见的设置和行为。您可以对所有人指定名称并定义策略的范围，还可以使用资源标记来控制策略范围。您可以选择不采取纠正措施的情况下查看不合规的账户和资源，也可以选择自动修复不合规资源。

有关策略范围的信息，请参阅 [使用 AWS Firewall Manager 策略范围](#)。

创建 AWS Firewall Manager 策略

创建策略的步骤因策略类型而异。请确保使用适用于所需策略类型的过程。

Important

AWS Firewall Manager 不支持 Amazon Route 53 或 AWS Global Accelerator。如果您需要使用 Shield Advanced 保护这些资源，则不能使用 Firewall Manager 策略。而是应按照[为 AWS 资源添加 AWS Shield Advanced 保护](#)中的说明操作。

主题

- [为创建 AWS Firewall Manager 策略 AWS WAF](#)
- [为 AWS WAF 经典版创建 AWS Firewall Manager 策略](#)
- [为创建 AWS Firewall Manager 策略 AWS Shield Advanced](#)
- [创建 AWS Firewall Manager 通用安全组策略](#)
- [创建 AWS Firewall Manager 内容审计安全组策略](#)
- [创建 AWS Firewall Manager 使用情况审计安全组策略](#)
- [创建 AWS Firewall Manager 网络 ACL 策略](#)
- [为创建 AWS Firewall Manager 策略 AWS Network Firewall](#)
- [为 Amazon Route 53 解析器 DNS 防火墙创建 AWS Firewall Manager 策略](#)
- [为 Palo Alto Networks Cloud AWS Firewall Manager 制定政策 NGFW](#)
- [为 Fortigate 云原生防火墙 \(CNF\) 即服务创建 AWS Firewall Manager 策略](#)

为创建 AWS Firewall Manager 策略 AWS WAF

在 Firewall Manager AWS WAF 策略中，您可以使用托管规则组，该 AWS 组由 AWS Marketplace 卖家为您创建和维护。您也可以创建和使用自己的规则组。有关规则组的更多信息，请参阅[AWS WAF 规则组](#)。

如果要使用自己的规则组，请在创建 Firewall Manager AWS WAF 策略之前创建这些规则组。有关指南，请参阅[管理您自己的规则组](#)。要使用单个自定义规则，您必须定义自己的规则组，再在其中定义您的规则，然后在策略中使用该规则组。

有关 Firewall Manager AWS WAF 策略的信息，请参见[在 Firewall Manager 中使用 AWS WAF 策略](#)。

为 AWS WAF（控制台）创建 Firewall Manager 策略

1. AWS 管理控制台 使用您的 Firewall Manager 管理员帐户登录，然后打开防火墙管理器控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>。有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

Note

有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

2. 在导航窗格中，选择 安全策略。
3. 选择创建策略。
4. 对于 策略类型，选择 AWS WAF。
5. 在“区域”中，选择一个 AWS 区域。要保护 Amazon 的 CloudFront 配送，请选择“全球”。

要保护多个区域（CloudFront 分布除外）中的资源，必须为每个区域创建单独的 Firewall Manager 策略。

6. 选择下一步。
7. 对于策略名称，请键入策略的描述性名称。Firewall Manager 在其管理的网络 ACLs 名称中包含策略名称。web ACL 名称中包括 FMManagedWebACLV2-，后接您在此处输入的策略名称、-，以及 web ACL 创建时间戳（以 UTC 毫秒为单位）。例如 FMManagedWebACLV2-MyWAFPolicyName-1621880374078。
8. 对于 Web 请求正文检查，可以选择更改正文大小限制。有关正文检查大小限制的信息，包括定价注意事项，请参阅 AWS WAF 开发人员指南中的 [管理人体检查的注意事项 AWS WAF](#)。
9. 在“策略规则”下，在 Web ACL 中添加 AWS WAF 要首先和最后评估的规则组。要使用 AWS WAF 托管规则组版本控制，请切换启用版本控制。各客户经理可以在最先运行的规则组和最后运行的规则组之间添加规则和规则组。有关在 Firewall Manager 策略中使用 AWS WAF 规则组的更多信息 AWS WAF，请参阅 [在 Firewall Manager 中使用 AWS WAF 策略](#)。

（可选）要自定义 web ACL 使用规则组的方式，请选择编辑。以下是常见的自定义设置：

- 对于托管规则组，覆盖部分或全部规则的规则操作。如果您没有为规则定义覆盖操作，则评估将使用规则组中定义的规则操作。有关此选项的更多信息，请参阅 AWS WAF 开发人员指南中的 [覆盖中的规则组操作 AWS WAF](#)。

- 某些托管规则组要求您提供其他配置。请参阅您的托管规则组提供程序所提供的文档。有关 AWS 托管规则组的特定信息，请参阅 AWS WAF 开发者指南[AWS 的托管规则](#) [AWS WAF](#) 中的。

完成设置后，选择保存规则。

10. 设置 web ACL 的默认操作。这是 AWS WAF 在 Web 请求与 Web ACL 中的任何规则都不匹配时采取的操作。您可以使用允许操作添加自定义标题，也可以为屏蔽操作添加自定义响应。有关默认 web ACL 操作的更多信息，请参阅 [在中设置保护包 \(Web ACL\) 的默认操作 AWS WAF](#)。有关设置自定义 web 请求和响应的信息，请参阅 [自定义的 Web 请求和响应 AWS WAF](#)。
11. 对于日志记录配置，选择启用日志记录以打开日志记录。日志记录提供了有关 web ACL 对流量进行分析的详细信息。选择日志记录目标，然后选择您配置的日志记录目标。必须选择名称以 aws-waf-logs- 开头的日志记录目标。有关配置 AWS WAF 日志目标的信息，请参阅[在 Firewall Manager 中使用 AWS WAF 策略](#)。
12. (可选) 如果您不希望在日志中包含特定字段及其值，请编辑这些字段。选择要编辑的字段，然后选择添加。根据需要重复操作来编辑其他字段。编辑后的字段在日志中显示为 REDACTED。例如，如果您编辑 URI 字段，则日志中的 URI 字段将为 REDACTED。
13. (可选) 如果您不想向日志发送所有请求，请添加您的筛选条件和行为。在筛选日志下，对于要应用的每个筛选器，选择添加筛选条件，然后选择您的筛选条件并指定是要保留还是删除符合条件的请求。添加完筛选条件后，如果需要，可以修改默认日志记录行为。有关更多信息，请参阅《AWS WAF 开发人员指南》中的 [查找保护包 \(web ACL \) 记录](#)。
14. 您可以定义令牌域列表，以便在受保护的应用程序之间实现令牌共享。当您使用 AWS WAF 欺诈控制账户接管预防 (ATP) 和 AWS WAF 机器人控制的 AWS 托管规则组时，令牌由和 Challenge 操作以及应用程序集成 SDKs 使用。CAPTCHA

不允许使用公共后缀。例如，您不能使用 gov.au 或 co.uk 作为令牌域。

默认情况下，仅 AWS WAF 接受受保护资源域的令牌。如果您在此列表中添加令牌域，则 AWS WAF 接受列表中所有域和关联资源域的令牌。有关更多信息，请参阅《AWS WAF 开发人员指南》中的 [AWS WAF 保护包 \(Web ACL\) 令牌域列表配置](#)。

只有在编辑现有 web ACL 时，才能更改 web ACL 的验证码和挑战免疫时间。您可以在 Firewall Manager 策略详细信息页面下找到这些设置。有关这些设置的信息，请参阅 [将时间戳到期时间和令牌免疫时间设置为 AWS WAF](#)。如果您更新现有策略中的关联配置、验证码、挑战或令牌域列表设置，Firewall Manager 将 ACLs 使用新值覆盖您的本地网站。但是，如果您不更新政策的关联配置、CAPTCHA、Challenge 或 Token 域名列表设置，则本地网络中的值 ACLs 将保持不变。

有关此选项的更多信息，请参阅 AWS WAF 开发人员指南中的 [CAPTCHA然后Challenge在 AWS WAF](#)。

15. 在 Web ACL 管理下，选择 Firewall Manager 如何管理 web ACL 的创建和清理。

- a. 在“管理未关联的网站”ACLs 中，选择 Firewall Manager 是否管理未关联的网站。ACLs 使用此选项，只有当网络将由至少一个资源使用时，Firewall Manager 才 ACLs 会 ACLs 为策略范围内的帐户创建网页。当某个账户进入策略范围时，如果至少有一个资源将使用 web ACL，则 Firewall Manager 会自动在该账户中创建一个 web ACL。

启用此选项后，Firewall Manager 会对您账户 ACLs 中未关联的网页执行一次性清理。清理过程可能需要数小时的时间。如果资源在 Firewall Manager 创建 web ACL 后离开策略范围，Firewall Manager 将取消该资源与 web ACL 的关联，但不清理未关联的 web ACL。Firewall Manager 只有在策略 ACLs 中首次启用对未关联网页的管理 ACLs 时才会清理未关联的网页。

- b. 对于 Web ACL 来源，请指定是 ACLs 为范围内的资源创建所有新网页，还是尽可能改造现有网页 ACLs。Firewall Manager 可以改造由范围内账户拥有的网站 ACLs。

默认行为是创建所有新网页 ACLs。如果选择此选项，则所有由 Firewall Manager 管理的 Web 的名称都将以开头 FMMangedWebACLV2。如果您选择改造现有网页 ACLs，则改造后的网页 ACLs 将使用其原始名称，而由 Firewall Manager 创建的网页的名称将以开头。FMMangedWebACLV2

16. 对于策略操作，如果您要在组织内的每个适用账户中创建 Web ACL，但尚未将 Web ACL 应用于任何资源，请选择“识别不符合策略规则但不自动修复的资源”，也不要选择“管理未关联的网站”，也不要选择“管理未关联的网站”。ACLs 您随后可以更改这些选项。

若要自动将策略应用于现有的范围内资源，请选择 自动修复任何不合规的资源。如果禁用“管理未关联 ACLs 的 Web”，“自动修复任何不合规的资源”选项将在组织内的每个适用账户中创建一个 Web ACL，并将该 Web ACL 与账户中的资源相关联。如果启用管理未关联 ACLs 的 Web，则自动修复任何不合规的资源选项仅在拥有符合与 Web ACL 关联的资源的账户中创建 Web ACL 并将其关联。

当选择“自动修复任何不合规的资源”时，对于不受其他活动的 Firewall Manager 策略管理的 Web，也可以选择从范围内的资源中移除现有 Web ACLs ACL 关联。如果选择此选项，Firewall Manager 首先将策略的 web ACL 与资源关联，然后删除之前的关联。如果某个资源与另一个由其他活动的 Firewall Manager 策略管理的 web ACL 具有关联，则此选择不会影响该关联。

17. 选择下一步。

18. 对于适用此策略的 AWS 账户，请按以下方式选择选项：

- 如果要将该政策应用于组织中的所有账户，请保留默认选项“包括我的 AWS 组织下的所有账户”。
- 如果您只想将策略应用于特定帐户或特定 AWS Organizations 组织单位中的帐户（OUs），请选择“仅包括指定的帐户和组织单位”，然后添加要包括的帐户。OUs 指定 OU 等同于指定 OU 及其任何子组织中的所有帐户 OUs，包括任何子帐户 OUs 和稍后添加的帐户。
- 如果要将该策略应用于除一组特定的账户或 AWS Organizations 组织单位以外的所有账户或组织单位 (OUs)，请选择排除指定的账户和组织单位，并包括所有其他账户和组织单位 OUs，然后添加要排除的帐户。指定 OU 等同于指定 OU 及其任何子组织中的所有帐户 OUs，包括任何子帐户 OUs 和稍后添加的帐户。

您只能选择其中一个选项。

应用策略后，Firewall Manager 会根据您的设置自动评估任何新账户。例如，如果您仅包括了特定账户，Firewall Manager 便不会将策略应用于任何新账户。再举一个例子，如果您包含一个 OU，则在向 OU 或其任何子级添加帐户时 OUs，Firewall Manager 会自动将策略应用于新帐户。

19. 对于 资源类型，选择要保护的资源的类型。
20. 对于资源，可以使用标签来缩小策略的范围，您可以包括或排除带有所指定标签的资源。您可以使用“包含”或“排除”，但两者不能同时使用。有关定义策略范围的标签的更多信息，请参阅 [使用 AWS Firewall Manager 策略范围](#)。

资源标签只能有非空值。如果忽略标签的值，Firewall Manager 会使用以下空字符串值保存标签：“”。资源标签仅与具有相同键和相同值的标签匹配。

21. 选择下一步。
22. 对于策略标签，请添加要添加至 Firewall Manager 策略资源的任何标识标签。有关标签的更多信息，请参阅[使用标签编辑器](#)。
23. 选择下一步。
24. 查看新的政策设置，然后返回需要进行任何调整的页面。

若您满意所创建的策略，请选择创建策略。AWS Firewall Manager 策略窗格下应列出您的策略。它可能会在账户标题下指示待处理，并指示自动修复设置的状态。策略的创建可能需要几分钟的时间。当 待处理 状态替换为账户计数时，您可以选择策略名称来探索账户和资源的合规状态。有关信息，请参阅 [查看 AWS Firewall Manager 策略的合规性信息](#)

为 AWS WAF 经典版创建 AWS Firewall Manager 策略

为 AWS WAF 经典版创建 Firewall Manager 策略 (控制台)

1. AWS 管理控制台 使用您的 Firewall Manager 管理员帐户登录，然后打开防火墙管理器控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>。有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

Note

有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

2. 在导航窗格中，选择 安全策略。
3. 选择创建策略。
4. 对于策略类型，选择 AWS WAF Classic。
5. 如果您已经创建了要添加到策略中的 AWS WAF 经典规则组，请选择创建 AWS Firewall Manager 策略并添加现有规则组。如果要创建新规则组，请选择创建 Firewall Manager 策略并添加新规则组。
6. 在“区域”中，选择一个 AWS 区域。要保护 Amazon CloudFront 资源，请选择“全球”。

要保护多个区域中的资源（CloudFront 资源除外），必须为每个区域创建单独的 Firewall Manager 策略。
7. 选择下一步。
8. 如果您要创建规则组，请按照[创建 AWS WAF 经典规则组](#)中的说明操作。在创建规则组后，请继续执行以下步骤。
9. 输入策略名称。
10. 如果您要添加现有规则组，请使用下拉菜单选择要添加的规则组，然后选择 添加规则组。
11. 一个策略有两个可能的操作：由规则组设置的操作和计数。如果您要测试策略和规则组，请将操作设置为计数。此操作会覆盖该策略中的规则组所指定的任何阻止 操作。即，如果将策略的操作设置为计数，则只会对这些请求进行计数而不会阻止它们。相反，如果将策略的操作设置为 由规则组设置的操作，则会使用规则组规则的操作。选择适当的操作。
12. 选择下一步。
13. 对于适用此策略的AWS 账户，请按以下方式选择选项：

- 如果要将该政策应用于组织中的所有账户，请保留默认选项“包括我的 AWS 组织下的所有账户”。
- 如果您只想将策略应用于特定帐户或特定 AWS Organizations 组织单位中的帐户（OUs），请选择“仅包括指定的帐户和组织单位”，然后添加要包括的帐户。OUs 指定 OU 等同于指定 OU 及其任何子组织中的所有帐户 OUs，包括任何子帐户 OUs 和稍后添加的帐户。
- 如果要将该策略应用于除一组特定的账户或 AWS Organizations 组织单位以外的所有账户或组织单位 (OUs)，请选择排除指定的账户和组织单位，并包括所有其他账户和组织单位 OUs，然后添加要排除的账户。指定 OU 等同于指定 OU 及其任何子组织中的所有帐户 OUs，包括任何子帐户 OUs 和稍后添加的帐户。

您只能选择其中一个选项。

应用策略后，Firewall Manager 会根据您的设置自动评估任何新账户。例如，如果您仅包括了特定账户，Firewall Manager 便不会将策略应用于任何新账户。再举一个例子，如果您包含一个 OU，则在向 OU 或其任何子级添加帐户时 OUs，Firewall Manager 会自动将策略应用于新帐户。

14. 选择要保护的资源的类型。

15. 对于资源，可以使用标签来缩小策略的范围，您可以包括或排除带有所指定标签的资源。您可以使用“包含”或“排除”，但两者不能同时使用。有关定义策略范围的标签的更多信息，请参阅 [使用 AWS Firewall Manager 策略范围](#)。

资源标签只能有非空值。如果忽略标签的值，Firewall Manager 会使用以下空字符串值保存标签：“”。资源标签仅与具有相同键和相同值的标签匹配。

16. 如果您要将策略自动应用于现有资源，请选择 创建此策略并将其应用于现有资源和新资源。

此选项在 AWS 组织中的每个适用账户内创建一个 web ACL，并将 web ACL 与账户中的资源关联。此选项还将策略应用于符合上述条件（资源类型和标签）的所有新资源。或者，如果您选择创建策略但不将策略应用于现有资源或新资源，则 Firewall Manager 会在组织内的每个适用账户中创建一个 web ACL，但不会将 web ACL 应用于任何资源。您稍后必须将策略应用于资源。选择适当的选项。

17. 对于“替换现有关联的 Web”ACLs，您可以选择删除当前为范围内资源定义的任何 Web ACL 关联，然后将其替换为使用此策略创建 ACLs 的 Web 关联。默认情况下，Firewall Manager 不会在添加新的 web ACL 关联之前删除现有的 web ACL 关联。如果要删除现有关联，请选择此选项。
18. 选择下一步。
19. 查看新策略。要进行任何更改，请选择编辑。若您满意所创建的策略，请选择 创建并应用策略。

为创建 AWS Firewall Manager 策略 AWS Shield Advanced

为 Shield Advanced (控制台) 创建 Firewall Manager 策略

1. AWS 管理控制台 使用您的 Firewall Manager 管理员帐户登录，然后打开防火墙管理器控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>。有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

Note

有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

2. 在导航窗格中，选择 安全策略。
3. 选择创建策略。
4. 对于策略类型，选择 Shield Advanced。

要创建 Shield Advanced 策略，您必须订阅 Shield Advanced。如果您尚未订阅，则会提示您订阅。有关订阅成本的更多信息，请参阅 [AWS Shield Advanced 定价](#)。

5. 在“区域”中，选择一个 AWS 区域。要保护 Amazon 的 CloudFront 配送，请选择“全球”。

对于除全球以外的区域选项，要保护多个区域中的资源，必须为每个区域创建单独的 Firewall Manager 策略。

6. 选择下一步。
7. 对于名称，请键入策略的描述性名称。
8. 仅对于全球区域策略，您可以选择是否要管理 Shield Advanced 自动应用层 DDoS 缓解。有关 Shield Advanced 功能的信息，请参阅 [使用 Shield Advanced 自动缓解应用层 DDoS](#)。

您可以选择启用或禁用自动缓解，也可以选择忽略自动缓解。如果您选择忽略它，则 Firewall Manager 将完全不管理 Shield Advanced 保护的自动缓解。有关这些策略选项的详细信息，请参阅 [在 Firewall Manager Shield 高级策略中使用自动应用层 DDoS 缓解措施](#)。

9. 在 Web ACL 管理下，如果希望 Firewall Manager 管理未关联的 Web ACLs，请启用“管理未关联的 Web”。ACLs 使用此选项，只有当网络将由至少一个资源使用时，Firewall Manager 才 ACLs 会在策略范围内的帐户 ACLs 中创建网页。当某个账户在任何时候进入策略范围时，如果至少有一个资源将使用 web ACL，则 Firewall Manager 会自动在该账户中创建一个 web ACL。启用此选项后，Firewall Manager 会对您账户 ACLs 中未关联的网页进行一次性清理。清理过程可能需要数小时的时间。如果资源在 Firewall Manager 创建 web ACL 后离开策略范围，Firewall Manager 不

会取消该资源与 web ACL 的关联。要将 Web ACL 包含在一次性清理中，必须先手动取消资源与 Web ACL 的关联，然后启用“管理未关联的 Web”。ACLs

10. 对于策略操作，建议使用不自动修复不合规资源的选项来创建策略。禁用自动修正后，可以在应用新策略之前对其进行评测。如果您对所做的更改满意，编辑策略并更改策略操作以启用自动修复。

若要自动将策略应用于现有的范围内资源，请选择 自动修复任何不合规的资源。此选项对 AWS 组织内的每个适用账户和账户中的每个适用资源应用 Shield Advanced 保护。

仅对于全球区域策略，如果您选择自动修复任何不合规的资源，则还可以选择让 Firewall Manager 自动将任何现有的经 AWS WAF 典 Web ACL 关联替换为使用最新版本 AWS WAF (v2) 创建的与 Web ACLs 的新关联。如果您选择此选项，Firewall Manager 会删除与早期版本网页的关联 ACLs 并创建与最新版本网络的新关联 ACLs，然后 ACLs 在任何尚未拥有该策略的范围内帐户中创建新的空网页。有关此选项的更多信息，请参阅 [将 AWS WAF 经典网页 ACLs 替换为最新版本的网页 ACLs](#)。

11. 选择下一步。

12. 对于适用此策略的AWS 账户，请按以下方式选择选项：

- 如果要将策略应用于组织中的所有账户，请保留默认选项包括我的 AWS 组织下的所有账户。
- 如果您只想将策略应用于特定帐户或特定 AWS Organizations 组织单位中的帐户（OUs），请选择“仅包括指定的帐户和组织单位”，然后添加要包括的帐户。OUs 指定 OU 等同于指定 OU 及其任何子组织中的所有帐户 OUs，包括任何子账户 OUs 和稍后添加的帐户。
- 如果要将该策略应用于除一组特定的账户或 AWS Organizations 组织单位以外的所有账户或组织单位 (OUs)，请选择排除指定的帐户和组织单位，并包括所有其他帐户和组织单位 OUs，然后添加要排除的帐户。指定 OU 等同于指定 OU 及其任何子组织中的所有帐户 OUs，包括任何子账户 OUs 和稍后添加的帐户。

您只能选择其中一个选项。

应用策略后，Firewall Manager 会根据您的设置自动评估任何新账户。例如，如果您仅包括了特定账户，Firewall Manager 便不会将策略应用于任何新账户。再举一个例子，如果您包含一个 OU，则在向 OU 或其任何子级添加帐户时 OUs，Firewall Manager 会自动将策略应用于新帐户。

13. 选择要保护的资源的类型。

Firewall Manager 不支持 Amazon Route 53 或 AWS Global Accelerator。如果您需要使用 Shield Advanced 来保护资源免受这些服务的侵害，则不能使用 Firewall Manager 策略。否则，请按照 [为 AWS 资源添加 AWS Shield Advanced 保护](#) 提供的 Shield Advanced 的指导进行操作。

14. 对于资源，可以使用标签来缩小策略的范围，您可以包括或排除带有所指定标签的资源。您可以使用“包含”或“排除”，但两者不能同时使用。有关定义策略范围的标签的更多信息，请参阅 [使用 AWS Firewall Manager 策略范围](#)。

资源标签只能有非空值。如果忽略标签的值，Firewall Manager 会使用以下空字符串值保存标签：“”。资源标签仅与具有相同键和相同值的标签匹配。

15. 选择下一步。
16. 对于策略标签，请添加要添加至 Firewall Manager 策略资源的任何标识标签。有关标签的更多信息，请参阅[使用标签编辑器](#)。
17. 选择下一步。
18. 查看新的政策设置，然后返回需要进行任何调整的页面。

若您满意所创建的策略，请选择创建策略。AWS Firewall Manager 策略窗格下应列出您的策略。它可能会在账户标题下指示待处理，并指示自动修复设置的状态。策略的创建可能需要几分钟的时间。当 待处理 状态替换为账户计数时，您可以选择策略名称来探索账户和资源的合规状态。有关信息，请参阅 [查看 AWS Firewall Manager 策略的合规性信息](#)

创建 AWS Firewall Manager 通用安全组策略

有关通用安全组策略的工作原理，请参阅 [使用 Firewall Manager 通用安全组策略](#)。

创建通用安全组策略的前提是，您已在您的 Firewall Manager 管理员账户中创建了一个将用作策略主安全组的安全组。您可以通过 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 或 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 管理安全组。有关信息，请参阅 Amazon VPC 用户指南中的[使用安全组](#)。

创建 通用安全组策略（控制台）

1. AWS 管理控制台 使用您的 Firewall Manager 管理员帐户登录，然后打开防火墙管理器控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>。有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

Note

有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

2. 在导航窗格中，选择 安全策略。

3. 选择创建策略。
4. 对于 策略类型，选择 安全组。
5. 对于 安全组策略类型，选择 通用安全组。
6. 在“区域”中，选择一个 AWS 区域。
7. 选择下一步。
8. 对于 策略名称，输入一个友好名称。
9. 对于策略规则，请执行以下操作：
 - a. 从规则选项中，选择要应用于安全组规则的限制以及策略范围内的资源。如果您选择将标签从主要安全组分发给由此策略创建的安全组，则还必须选择识别并报告由此策略创建的安全组何时变得不合规。

 Important

Firewall Manager 不会将 AWS 服务添加的系统标签分发到副本安全组中。系统标签以 aws: 为前缀。此外，如果现有安全组的标签与组织的标签策略存在冲突，Firewall Manager 将不会更新现有安全组的标签或创建新的安全组。有关标签策略的信息，请参阅《AWS Organizations 用户指南》中的[标签策略](#)。

如果您选择将安全组引用从主要安全组分发给由此策略创建的安全组，则仅当安全组引用在 Amazon VPC 中具有有效的对等连接时，Firewall Manager 才会分发安全组引用。有关此选项的更多信息，请参阅[使用 Firewall Manager 通用安全组策略](#)。

- b. 对于主要安全组，选择添加安全组，然后选择要使用的安全组。Firewall Manager 会填充 Firewall Manager 管理员账户中所有 Amazon VPC 实例的安全组列表。

默认情况下，每个策略的主要安全组最大数量为 3。有关该设置的信息，请参阅[AWS Firewall Manager 配额](#)。

- c. 对于 策略操作，建议使用不自动修复的选项来创建策略。这样，您就可以在应用新策略之前对其进行评测。如果您对所做的更改满意，编辑策略并更改策略操作以启用对不合规资源的自动修复。

10. 选择下一步。
11. 对于适用此策略的AWS 账户，请按以下方式选择选项：

- 如果要将该政策应用于组织中的所有账户，请保留默认选项“包括我的 AWS 组织下的所有账户”。

- 如果您只想将策略应用于特定帐户或特定 AWS Organizations 组织单位中的帐户 (OUs)，请选择“仅包括指定的帐户和组织单位”，然后添加要包括的帐户。OUs 指定 OU 等同于指定 OU 及其任何子组织中的所有帐户 OUs，包括任何子帐户 OUs 和稍后添加的帐户。
- 如果要将该策略应用于除一组特定的帐户或 AWS Organizations 组织单位以外的所有帐户或组织单位 (OUs)，请选择排除指定的帐户和组织单位，并包括所有其他帐户和组织单位 OUs，然后添加要排除的帐户。指定 OU 等同于指定 OU 及其任何子组织中的所有帐户 OUs，包括任何子帐户 OUs 和稍后添加的帐户。

您只能选择其中一个选项。

应用策略后，Firewall Manager 会根据您的设置自动评估任何新帐户。例如，如果您仅包括了特定帐户，Firewall Manager 便不会将策略应用于任何新帐户。再举一个例子，如果您包含一个 OU，则在向 OU 或其任何子级添加帐户时 OUs，Firewall Manager 会自动将策略应用于新帐户。

12. 对于资源类型，选择要保护的资源的类型。

对于 EC2 实例资源类型，可以选择修复所有 Amazon EC2 实例，也可以仅修复只有默认主要弹性网络接口 (ENI) 的实例。对于后一个选项，Firewall Manager 不会修复附加有其他 ENI 的实例。相反，在启用自动修复后，Firewall Manager 仅标记这些 EC2 实例的合规状态，而不应用任何修复操作。请前往 [安全组策略注意事项和限制](#) 参阅 Amazon EC2 资源类型的其他注意事项和限制。

13. 对于资源，可以使用标签来缩小策略的范围，您可以包括或排除带有所指定标签的资源。您可以使用“包含”或“排除”，但两者不能同时使用。有关定义策略范围的标签的更多信息，请参阅 [使用 AWS Firewall Manager 策略范围](#)。

资源标签只能有非空值。如果忽略标签的值，Firewall Manager 会使用以下空字符串值保存标签：“”。资源标签仅与具有相同键和相同值的标签匹配。

14. 对于共享 VPC 资源，如果要将策略应用于共享中的资源 VPCs，以及 VPCs 帐户拥有的资源，请选择包含共享资源 VPCs。

15. 选择下一步。

16. 查看策略设置，确保它们满足您的需求，然后选择 创建策略。

Firewall Manager 在范围内帐户中包含的每个 Amazon VPC 实例中创建主要安全组的副本，不超过每个帐户支持的 Amazon VPC 最大限额。Firewall Manager 将副本安全组与每个范围内帐户的策略范围内的资源相关联。有关此策略工作方式的更多信息，请参阅[使用 Firewall Manager 通用安全组策略](#)。

创建 AWS Firewall Manager 内容审计安全组策略

有关内容审核安全组策略的工作原理，请参阅 [使用 Firewall Manager 内容审核安全组策略](#)。

对于某些内容审核策略设置，您必须提供一个审核安全组以供 Firewall Manager 用作模板。例如，您可能有一个审核安全组，其中包含您在任何安全组中都不允许的所有规则。必须先使用 Firewall Manager 管理员账户创建这些审核安全组，然后才能在策略中使用它们。您可以通过 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 或 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 管理安全组。有关信息，请参阅 Amazon VPC 用户指南中的[使用安全组](#)。

创建内容审核安全组策略（控制台）

1. AWS 管理控制台 使用您的 Firewall Manager 管理员帐户登录，然后打开防火墙管理器控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>。有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

Note

有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

2. 在导航窗格中，选择 安全策略。
3. 选择创建策略。
4. 对于 策略类型，选择 安全组。
5. 对于安全组策略类型，请选择安全组规则的审核和执行。
6. 在“区域”中，选择一个 AWS 区域。
7. 选择下一步。
8. 对于 策略名称，输入一个友好名称。
9. 对于策略规则，请选择要使用的托管或自定义策略规则选项。
 - a. 对于配置托管审核策略规则，请执行以下操作：
 - i. 在配置待审核的安全组规则中，选择要应用审核策略的安全组规则的类型。
 - ii. 如果您想根据安全组中的协议、端口和 CIDR 范围设置执行诸如审核规则之类的操作，请选择审核过于宽松的安全组规则，然后选择所需的选项。

对于选择规则允许所有流量，您可以提供自定义应用程序列表来指定要审核的应用程序。有关自定义应用程序列表以及如何在策略中使用它们的信息，请参阅 [使用托管列表](#) 和 [使用托管列表](#)。

对于使用协议列表的选择，您可以使用现有列表，也可以创建新列表。有关协议列表以及如何在策略中使用这些列表的信息，请参阅 [使用托管列表](#) 和 [使用托管列表](#)。

- iii. 如果要根据他们对保留或非保留 CIDR 范围的访问权限来审核高风险，请选择审核高风险应用程序，然后选择所需的选项。

以下选项相互排斥：只能访问保留 CIDR 范围的应用程序和允许访问非保留 CIDR 范围的应用程序。您可以在任何策略中最多选择其中一项。

对于使用应用程序列表的选择，您可以使用现有列表，也可以创建新列表。有关应用程序列表以及如何在策略中使用它们的信息，请参阅 [使用托管列表](#) 和 [使用托管列表](#)。

- iv. 使用覆盖设置可以显式覆盖策略中的其他设置。您可以选择始终允许或始终拒绝特定的安全组规则，无论这些规则是否符合您为该策略设置的其他选项。

对于此选项，您可以提供一个审核安全组作为允许的规则或拒绝的规则模板。对于审核安全组，选择添加审核安全组，然后选择要使用的安全组。Firewall Manager 会填充 Firewall Manager 管理员账户中所有 Amazon VPC 实例的审核安全组列表。策略的审核安全组的默认最大限额为 1。有关增加限额的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 配额](#)。

- b. 对于配置自定义策略规则，请执行以下操作：

- i. 从规则选项中选择仅允许审核安全组中定义的规则，或是拒绝所有规则。有关此选择的信息，请参阅 [使用 Firewall Manager 内容审核安全组策略](#)。
- ii. 对于审核安全组，选择添加审核安全组，然后选择要使用的安全组。Firewall Manager 会填充 Firewall Manager 管理员账户中所有 Amazon VPC 实例的审核安全组列表。策略的审核安全组的默认最大限额为 1。有关增加限额的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 配额](#)。
- iii. 对于 Policy action (策略操作)，您必须使用不自动修复的选项来创建策略。这样，您就可以在应用新策略之前对其进行评测。如果您对所做的更改满意，编辑策略并更改策略操作以启用对不合规资源的自动修复。

10. 选择下一步。

11. 对于适用此策略的 AWS 账户，请按以下方式选择选项：

- 如果要将该策略应用于组织中的所有账户，请保留默认选项“包括我的 AWS 组织下的所有账户”。
- 如果您只想将策略应用于特定帐户或特定 AWS Organizations 组织单位中的帐户（OUs），请选择“仅包括指定的帐户和组织单位”，然后添加要包括的帐户。OUs 指定 OU 等同于指定 OU 及其任何子组织中的所有帐户 OUs，包括任何子帐户 OUs 和稍后添加的帐户。
- 如果要将该策略应用于除一组特定的账户或 AWS Organizations 组织单位以外的所有账户或组织单位（OUs），请选择排除指定的账户和组织单位，并包括所有其他账户和组织单位 OUs，然后添加要排除的帐户。指定 OU 等同于指定 OU 及其任何子组织中的所有帐户 OUs，包括任何子帐户 OUs 和稍后添加的帐户。

您只能选择其中一个选项。

应用策略后，Firewall Manager 会根据您的设置自动评估任何新账户。例如，如果您仅包括了特定账户，Firewall Manager 便不会将策略应用于任何新账户。再举一个例子，如果您包含一个 OU，则在向 OU 或其任何子级添加帐户时 OUs，Firewall Manager 会自动将策略应用于新帐户。

12. 对于资源类型，选择要保护的资源的类型。
13. 对于资源，可以使用标签来缩小策略的范围，您可以包括或排除带有所指定标签的资源。您可以使用“包含”或“排除”，但两者不能同时使用。有关定义策略范围的标签的更多信息，请参阅 [使用 AWS Firewall Manager 策略范围](#)。

资源标签只能有非空值。如果忽略标签的值，Firewall Manager 会使用以下空字符串值保存标签：“”。资源标签仅与具有相同键和相同值的标签匹配。

14. 选择下一步。
15. 查看策略设置，确保它们满足您的需求，然后选择 创建策略。

Firewall Manager 会根据您的策略规则设置将审核安全组与 AWS 组织内的安全组进行比较。您可以在策略控制台中查看 AWS Firewall Manager 策略状态。创建策略后，您可以对其进行编辑并启用自动修正，从而使您的审核安全组策略生效。有关此策略工作方式的更多信息，请参阅[使用 Firewall Manager 内容审核安全组策略](#)。

创建 AWS Firewall Manager 使用情况审计安全组策略

有关使用情况审核安全组策略的工作原理，请参阅 [使用 Firewall Manager 使用情况审核安全组策略](#)。

创建使用情况审核安全组策略 (控制台)

1. AWS 管理控制台 使用您的 Firewall Manager 管理员帐户登录，然后打开防火墙管理器控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>。有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

Note

有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

2. 在导航窗格中，选择 安全策略。
 3. 选择创建策略。
 4. 对于 策略类型，选择 安全组。
 5. 对于安全组策略类型，选择未关联和冗余安全组审核和清理。
 6. 在“区域”中，选择一个 AWS 区域。
 7. 选择下一步。
 8. 对于 策略名称，输入一个友好名称。
 9. 对于 策略规则，选择其中一个或全部两个可用选项。
- 如果您选择此策略范围中的安全组必须至少由一个资源使用，Firewall Manager 将删除它认为未使用的任何安全组。启用此规则时，Firewall Manager 将在您保存策略时最后运行它。

有关 Firewall Manager 如何确定使用情况和修复时间的详细信息，请参阅 [使用 Firewall Manager 使用情况审核安全组策略](#)。

Note

使用此使用情况审核安全组策略类型时，请避免在短时间内对范围内的安全组的关联状态进行多次更改。否则可能会导致 Firewall Manager 错过相应的事件。

默认情况下，一旦安全组未使用，Firewall Manager 就会将其视为不符合此策略规则。您可以选择性地指定安全组在视为不合规之前允许的未使用分钟数，最长 52.56 万分钟 (365 天)。您可以使用此设置给自己留出时间将新的安全组与资源关联起来。

⚠ Important

如果您指定了除默认值 0 以外的分钟数，则必须在 AWS Config 中启用间接关系。否则，您的使用情况审核安全组策略将无法按预期运行。有关间接关系的信息 AWS Config，请参阅《AWS Config 开发者指南》AWS Config [中的间接关系](#)。

- 如果您选择此策略范围中的安全组必须唯一，则 Firewall Manager 将合并多余的安全组，因此仅有一个安全组与任意资源关联。如果您选择此规则，则 Firewall Manager 将在您保存策略时最先运行它。
10. 对于策略操作，建议使用不自动修复的选项来创建策略。这样，您就可以在应用新策略之前对其进行评测。如果您对所做的更改满意，编辑策略并更改策略操作以启用对不合规资源的自动修复。
 11. 选择下一步。
 12. 对于适用此策略的 AWS 账户，请按以下方式选择选项：
 - 如果要将该政策应用于组织中的所有账户，请保留默认选项“包括我的 AWS 组织下的所有账户”。
 - 如果您只想将策略应用于特定帐户或特定 AWS Organizations 组织单位中的帐户（OUs），请选择“仅包括指定的帐户和组织单位”，然后添加要包括的帐户。OUs 指定 OU 等同于指定 OU 及其任何子组织中的所有帐户 OUs，包括任何子帐户 OUs 和稍后添加的帐户。
 - 如果要将该策略应用于除一组特定的账户或 AWS Organizations 组织单位以外的所有账户或组织单位（OUs），请选择排除指定的账户和组织单位，并包括所有其他账户和组织单位 OUs，然后添加要排除的账户。指定 OU 等同于指定 OU 及其任何子组织中的所有帐户 OUs，包括任何子帐户 OUs 和稍后添加的帐户。

您只能选择其中一个选项。

应用策略后，Firewall Manager 会根据您的设置自动评估任何新账户。例如，如果您仅包括了特定账户，Firewall Manager 便不会将策略应用于任何新账户。再举一个例子，如果您包含一个 OU，则在向 OU 或其任何子级添加帐户时 OUs，Firewall Manager 会自动将策略应用于新帐户。

13. 对于资源，可以使用标签来缩小策略的范围，您可以包括或排除带有所指定标签的资源。您可以使用“包含”或“排除”，但两者不能同时使用。有关定义策略范围的标签的更多信息，请参阅 [使用 AWS Firewall Manager 策略范围](#)。

资源标签只能有非空值。如果忽略标签的值，Firewall Manager 会使用以下空字符串值保存标签：“”。资源标签仅与具有相同键和相同值的标签匹配。

14. 选择下一步。
15. 如果您尚未将 Firewall Manager 管理员账户排除在策略范围之外，Firewall Manager 会提示您采取此项操作。这样，您将实现手动控制用于常用和审核安全组策略的 Firewall Manager 管理员账户中的安全组。在此对话框中选择您的选项。
16. 查看策略设置，确保它们满足您的需求，然后选择 创建策略。

如果您选择需要唯一的安全组，则 Firewall Manager 在各个范围内的 Amazon VPC 实例中扫描多余的安全组。然后，如果您选择要求每个安全组至少由一个资源使用，Firewall Manager 会扫描在规则中指定分钟内未使用的安全组。您可以在策略控制台中查看 AWS Firewall Manager 策略状态。有关此策略工作方式的更多信息，请参阅[使用 Firewall Manager 使用情况审核安全组策略](#)。

创建 AWS Firewall Manager 网络 ACL 策略

有关网络 ACL 策略工作方式的信息，请参阅 [网络 ACL 策略](#)。

要创建网络 ACL 策略，必须知道如何定义与 Amazon VPC 子网配合使用的网络 ACL。有关信息，请参阅 Amazon VPC 用户指南 ACLs 中的[使用网络控制子网流量 ACLs](#)和使用网络。

创建网络 ACL 策略（控制台）

1. AWS 管理控制台 使用您的 Firewall Manager 管理员帐户登录，然后打开防火墙管理器控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>。有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

Note

有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

2. 在导航窗格中，选择 安全策略。
3. 选择创建策略。
4. 对于策略类型，请选择网络 ACL。
5. 在“区域”中，选择一个 AWS 区域。
6. 选择下一步。
7. 对于策略名称，请键入策略的描述性名称。
8. 对于策略规则，请定义要始终在 Firewall Manager 为您管理 ACLs 的网络中运行的规则。网络 ACLs 监控并处理入站和出站流量，因此在您的策略中，您可以定义双向的规则。

对于任一方向，定义想要始终先运行的规则以及想要始终最后运行的规则。在 Firewall Manager 管理的网络中，账户所有者可以定义在第一条和最后一条规则之间运行的自定义规则。

9. 对于策略操作，如果您想识别不合规的子网和网络 ACLs，但尚未采取任何更正措施，请选择“识别不符合策略规则但不自动修复的资源”。您随后可以更改这些选项。

若要自动将策略应用于现有的范围内子网，请选择自动修复任何不合规的资源。通过此选项，您还可以指定当策略规则的流量处理行为与网络 ACL 中的自定义规则产生冲突时是否强制修复。无论您是否强制修复，Firewall Manager 都会在其合规性违规中报告存在冲突的规则。

10. 选择下一步。

11. 对于适用此策略的 AWS 账户，请按以下方式选择选项：

- 如果要将该政策应用于组织中的所有账户，请保留默认选项“包括我的 AWS 组织下的所有账户”。
- 如果您只想将策略应用于特定帐户或特定 AWS Organizations 组织单位中的帐户（OUs），请选择“仅包括指定的帐户和组织单位”，然后添加要包括的帐户。OUs 指定 OU 等同于指定 OU 及其任何子组织中的所有帐户 OUs，包括任何子账户 OUs 和稍后添加的帐户。
- 如果要将该策略应用于除一组特定的账户或 AWS Organizations 组织单位以外的所有账户或组织单位（OUs），请选择排除指定的账户和组织单位，并包括所有其他账户和组织单位 OUs，然后添加要排除的帐户。指定 OU 等同于指定 OU 及其任何子组织中的所有帐户 OUs，包括任何子账户 OUs 和稍后添加的帐户。

您只能选择其中一个选项。

应用策略后，Firewall Manager 会根据您的设置自动评估任何新账户。例如，如果您仅包括了特定账户，Firewall Manager 便不会将策略应用于任何不同的新账户。再举一个例子，如果您包含一个 OU，则在向 OU 或其任何子级添加帐户时 OUs，Firewall Manager 会自动将策略应用于新帐户。

12. 对于资源类型，设置固定为子网。

13. 对于资源，可以使用标签来缩小策略的范围，您可以包括或排除带有所指定标签的资源。您可以使用“包含”或“排除”，但两者不能同时使用。有关定义策略范围的标签的更多信息，请参阅 [使用 AWS Firewall Manager 策略范围](#)。

资源标签只能有非空值。如果忽略标签的值，Firewall Manager 会使用以下空字符串值保存标签：“”。资源标签仅与具有相同键和相同值的标签匹配。

14. 选择下一步。

15. 查看策略设置，确保它们满足您的需求，然后选择 创建策略。

Firewall Manager 会 ACLs 根据您的设置创建策略并开始监视和管理范围内的网络。有关此策略工作方式的更多信息，请参阅[网络 ACL 策略](#)。

为创建 AWS Firewall Manager 策略 AWS Network Firewall

在 Firewall Manager Network Firewall 策略中，您可以使用您在 AWS Network Firewall 中管理的规则组。有关管理规则组的信息，请参阅 Network Firewall 开发人员指南中的[AWS Network Firewall 规则组](#)。

有关 Firewall Manager Network Firewall 策略的信息，请参阅 [在 Firewall Manager 中使用 AWS Network Firewall 策略](#)。

为 AWS Network Firewall（控制台）创建 Firewall Manager 策略

1. AWS 管理控制台 使用您的 Firewall Manager 管理员帐户登录，然后打开防火墙管理器控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>。有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

Note

有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

2. 在导航窗格中，选择 安全策略。
3. 选择创建策略。
4. 对于 策略类型，选择 AWS Network Firewall。
5. 在防火墙管理类型下，选择您希望 Firewall Manager 如何管理策略的防火墙。从以下选项中进行选择：
 - 分布式：Firewall Manager 在策略范围内的每个 VPC 中创建和维护防火墙端点。
 - 集中式：Firewall Manager 在单个检查 VPC 中创建和维护端点。
 - 导入现有防火墙：Firewall Manager 使用资源集从 Network Firewall 导入现有防火墙。有关资源集的信息，请参阅 [在 Firewall Manager 中对资源进行分组](#)。
6. 在“区域”中，选择一个 AWS 区域。为了保护多个区域中的资源，您必须为每个区域创建单独的策略。
7. 选择下一步。
8. 对于策略名称，请键入策略的描述性名称。Firewall Manager 将策略名称包含在其创建的 Network Firewall 防火墙和防火墙策略的名称中。

9. 在AWS Network Firewall 策略配置中，像在 Network Firewall 中一样配置防火墙策略。添加您的无状态和有状态规则组，并指定策略的默认操作。您可以选择设置策略的状态规则评测顺序和默认操作以及日志记录配置。有关 Network Firewall 防火墙策略管理的信息，请参阅AWS Network Firewall 开发人员指南中的[AWS Network Firewall 防火墙策略](#)。

在创建 Firewall Manager 网络防火墙策略时，Firewall Manager 会为范围内的账户创建防火墙策略。个人账户管理员可以向防火墙策略添加规则组，但他们无法更改您在此处提供的配置。

10. 选择下一步。

11. 根据在上一步中选择的防火墙管理类型，执行以下操作之一：

- 如果您使用的是分布式防火墙管理类型，请在防火墙端点位置下的 AWS Firewall Manager 端点配置中，选择以下选项之一：
 - 自定义端点配置：Firewall Manager 在您指定的可用区内为策略范围内的每个 VPC 创建防火墙。每个防火墙至少包含一个防火墙端点。
 - 在可用区下，选择要在其中创建防火墙端点的可用区。您可以按可用区名称或可用区 ID 选择可用区。
 - 如果要为 Firewall Manager 提供 CIDR 块以用于您的中的防火墙子网VPCs，则它们必须全部为 /28 CIDR 块。每行输入一个块。如果省略这些地址，Firewall Manager 将从中可用的 IP 地址中为您选择 IP 地址。VPCs

 Note

Network Fire AWS Firewall Manager wall 策略会自动进行自动修复，因此您不会在此处看到选择不自动修复的选项。

- 自动配置端点：Firewall Manager 会自动在可用区中创建防火墙端点，并在您的 VPC 中使用公有子网。
 - 对于防火墙端点配置，请指定 Firewall Manager 如何管理防火墙端点。为了获得高可用性，我们建议使用多个端点。
- 如果您使用的是集中式防火墙管理类型，请在检查 VPC 配置下的 AWS Firewall Manager 端点配置中，输入检查 VPC 所有者的 AWS 账户 ID 和检查 VPC 的 VPC ID。
 - 在可用区下，选择要在其中创建防火墙端点的可用区。您可以按可用区名称或可用区 ID 选择可用区。
 - 如果要为 Firewall Manager 提供 CIDR 块以用于您的中的防火墙子网VPCs，则它们必须全部为 /28 CIDR 块。每行输入一个块。如果省略这些地址，Firewall Manager 将从中可用的 IP 地址中为您选择 IP 地址。VPCs

 Note

Network Firewall AWS Firewall Manager 策略会自动进行自动修复，因此您不会在此处看到选择不自动修复的选项。

- 如果您使用的是导入现有防火墙防火墙管理类型，请在资源集中添加一个或多个资源集。资源集定义了您要在本策略中集中管理的组织账户所拥有的现有 Network Firewall 防火墙。要将资源集添加到策略中，必须先使用控制台或 [PutResourceSet](#) API 创建资源集。有关资源集的信息，请参阅 [在 Firewall Manager 中对资源进行分组](#)。有关从 Network Firewall 导入现有防火墙的更多信息，请参阅 [Firewall Manager 如何创建防火墙端点](#)。

12. 选择下一步。

13. 如果您的策略使用分布式防火墙管理类型，请在路由管理下选择 Firewall Manager 是否监控必须通过相应防火墙端点路由的流量并发出警报。

 Note

如果您选择监控，则以后无法将该设置更改为关闭。监控将持续运行，直到您删除该策略。

14. 对于流量类型，可以选择性地添加为了进行防火墙检查而需要路由流量的流量端点。

15. 对于允许所需的跨可用区流量，如果您启用此选项，则对于没有自己防火墙端点的可用区，Firewall Manager 会将可从可用区发送流量到外部进行检查的路由视为合规路由。具有端点的可用区必须始终检查自己的流量。

16. 选择下一步。

17. 对于策略作用域，在 AWS 账户 本策略适用于下，选择以下选项：

- 如果要将该政策应用于组织中的所有账户，请保留默认选项“包括我的 AWS 组织下的所有账户”。
- 如果您只想将策略应用于特定帐户或特定 AWS Organizations 组织单位中的帐户（OUs），请选择“仅包括指定的帐户和组织单位”，然后添加要包括的帐户。OUs 指定 OU 等同于指定 OU 及其任何子组织中的所有帐户 OUs，包括任何子账户 OUs 和稍后添加的帐户。
- 如果要将该策略应用于除一组特定的账户或 AWS Organizations 组织单位以外的所有账户或组织单位 (OUs)，请选择排除指定的帐户和组织单位，并包括所有其他帐户和组织单位 OUs，然后添加要排除的帐户。指定 OU 等同于指定 OU 及其任何子组织中的所有帐户 OUs，包括任何子账户 OUs 和稍后添加的帐户。

您只能选择其中一个选项。

应用策略后，Firewall Manager 会根据您的设置自动评估任何新账户。例如，如果您仅包括了特定账户，Firewall Manager 便不会将策略应用于任何新账户。再举一个例子，如果您包含一个 OU，则在向 OU 或其任何子级添加帐户时 OUs，Firewall Manager 会自动将策略应用于新帐户。

18. Network Firewall 策略的资源类型是 VPC。

19. 对于资源，可以使用标签来缩小策略的范围，您可以包括或排除带有所指定标签的资源。您可以使用“包含”或“排除”，但两者不能同时使用。有关定义策略范围的标签的更多信息，请参阅 [使用 AWS Firewall Manager 策略范围](#)。

资源标签只能有非空值。如果忽略标签的值，Firewall Manager 会使用以下空字符串值保存标签：“”。资源标签仅与具有相同键和相同值的标签匹配。

20. 选择下一步。

21. 对于策略标签，请添加要添加至 Firewall Manager 策略资源的任何标识标签。有关标签的更多信息，请参阅[使用标签编辑器](#)。

22. 选择下一步。

23. 查看新的政策设置，然后返回需要进行任何调整的页面。

若您满意所创建的策略，请选择创建策略。AWS Firewall Manager 策略窗格下应列出您的策略。它可能会在账户标题下指示待处理，并指示自动修复设置的状态。策略的创建可能需要几分钟的时间。当待处理状态替换为账户计数时，您可以选择策略名称来探索账户和资源的合规状态。有关信息，请参阅 [查看 AWS Firewall Manager 策略的合规性信息](#)

为 Amazon Route 53 解析器 DNS 防火墙创建 AWS Firewall Manager 策略

在 Firewall Manager DNS Firewall 策略中，您可以使用在 Amazon Route 53 Resolver DNS 防火墙中管理的规则组。有关管理规则组的信息，请参阅 Amazon Route 53 开发人员指南中的[在 DNS 防火墙中管理规则组和规则](#)。

有关 Firewall Manager DNS 防火墙策略的信息，请参阅 [在 Firewall Manager 使用 Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall 策略](#)。

为 Amazon Route 53 Resolver DNS 防火墙 (控制台) 创建 Firewall Manager 策略

1. AWS 管理控制台 使用您的 Firewall Manager 管理员帐户登录，然后打开防火墙管理器控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>。有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

Note

有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

2. 在导航窗格中，选择 安全策略。
3. 选择创建策略。
4. 对于策略类型，请选择 Amazon Route 53 Resolver DNS 防火墙。
5. 在“区域”中，选择一个 AWS 区域。为了保护多个区域中的资源，您必须为每个区域创建单独的策略。
6. 选择下一步。
7. 对于策略名称，请键入策略的描述性名称。
8. 在策略配置中，将您希望 DNS Firewall 首先评估的规则组添加到您 VPCs 的“规则组关联”中。您最多可以向策略添加两个规则组。

创建 Firewall Manager DNS 防火墙策略时，Firewall Manager 会使用您提供的关联优先级为范围内的 VPCs 和帐户创建规则组关联。个人账户经理可以在您的第一个和最后一个关联之间添加规则组关联，但他们无法更改您在此处定义的关联。有关更多信息，请参阅 [在 Firewall Manager 使用 Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall 策略](#)。

9. 选择下一步。
10. 对于适用此策略的 AWS 帐户，请按以下方式选择选项：
 - 如果要将该政策应用于组织中的所有帐户，请保留默认选项“包括我的 AWS 组织下的所有帐户”。
 - 如果您只想将策略应用于特定帐户或特定 AWS Organizations 组织单位中的帐户（OUs），请选择“仅包括指定的帐户和组织单位”，然后添加要包括的帐户。OUs 指定 OU 等同于指定 OU 及其任何子组织中的所有帐户 OUs，包括任何子帐户 OUs 和稍后添加的帐户。
 - 如果要将该策略应用于除一组特定的帐户或 AWS Organizations 组织单位以外的所有帐户或组织单位（OUs），请选择排除指定的帐户和组织单位，并包括所有其他帐户和组织单位 OUs，然

后添加要排除的账户。指定 OU 等同于指定 OU 及其任何子组织中的所有帐户 OUs，包括任何子帐户 OUs 和稍后添加的帐户。

您只能选择其中一个选项。

应用策略后，Firewall Manager 会根据您的设置自动评估任何新账户。例如，如果您仅包括了特定账户，Firewall Manager 便不会将策略应用于任何新账户。再举一个例子，如果您包含一个 OU，则在向 OU 或其任何子级添加帐户时 OUs，Firewall Manager 会自动将策略应用于新帐户。

11. DNS 防火墙策略的资源类型是 VPC。

12. 对于资源，可以使用标签来缩小策略的范围，您可以包括或排除带有所指定标签的资源。您可以使用“包含”或“排除”，但两者不能同时使用。有关定义策略范围的标签的更多信息，请参阅 [使用 AWS Firewall Manager 策略范围](#)。

资源标签只能有非空值。如果忽略标签的值，Firewall Manager 会使用以下空字符串值保存标签：“”。资源标签仅与具有相同键和相同值的标签匹配。

13. 选择下一步。

14. 对于策略标签，请添加要添加至 Firewall Manager 策略资源的任何标识标签。有关标签的更多信息，请参阅 [使用标签编辑器](#)。

15. 选择下一步。

16. 查看新的政策设置，然后返回需要进行任何调整的页面。

若您满意所创建的策略，请选择创建策略。AWS Firewall Manager 策略窗格下应列出您的策略。它可能会在账户标题下指示待处理，并指示自动修复设置的状态。策略的创建可能需要几分钟的时间。当待处理状态替换为账户计数时，您可以选择策略名称来探索账户和资源的合规状态。有关信息，请参阅 [查看 AWS Firewall Manager 策略的合规性信息](#)

为 Palo Alto Networks Cloud AWS Firewall Manager 制定政策 NGFW

借助帕洛阿尔托网络云下一代防火墙 (Palo Alto Networks Cloud NGFW) 的防火墙管理器策略，您可以使用防火墙管理器部署帕洛阿尔托网络云下一代防火墙资源，并在所有账户中集中管理 NGFW 规则堆栈。AWS

有关 Firewall Manager Palo Alto Networks Cloud NGFW 策略的信息，请参阅 [使用 Palo Alto Networks Cloud NGFW for Firewall Manager](#)。有关如何配置和管理适用于 Firewall Manager 的 Palo Alto Networks Cloud NGFW 的信息，请参阅 AWS 文档中的 [Palo Alto Networks Cloud NGFW](#)。

先决条件

为 AWS Firewall Manager 准备您的账户有几个必要步骤。[AWS Firewall Manager 先决条件](#) 中介绍了这些步骤。在继续执行下一步之前，请完成所有先决条件。

要为 Palo Alto Networks Cloud NGFW (控制台) 创建 Firewall Manager 策略

1. AWS 管理控制台 使用您的 Firewall Manager 管理员帐户登录，然后打开防火墙管理器控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>。有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

Note

有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

2. 在导航窗格中，选择 安全策略。
3. 选择创建策略。
4. 对于策略类型，请选择 Palo Alto Networks Cloud NGFW。如果你还没有在 Marketplace 上订阅 Palo Alto N AWS etworks Cloud NGFW 服务，则需要先订阅。要在 AWS Marketplace 上订阅，请选择“查看 AWS 商城详情”。
5. 对于部署模型，选择分布式模型或集中式模型。部署模型决定了 Firewall Manager 如何管理策略的端点。采用分布式模式，Firewall Manager 在策略作用域内的每个 VPC 中维护防火墙端点。在集中式模式下，Firewall Manager 在检查 VPC 中维护单个端点。
6. 在“区域”中，选择一个 AWS 区域。为了保护多个区域中的资源，您必须为每个区域创建单独的策略。
7. 选择下一步。
8. 对于策略名称，请键入策略的描述性名称。
9. 在策略配置中，选择要与此策略关联的 Palo Alto Networks Cloud NGFW 防火墙策略。Palo Alto Networks Cloud NGFW 防火墙策略列表包含与您的 Palo Alto Networks Cloud NGFW 租户关联的所有 Palo Alto Networks Cloud NGFW 防火墙策略。有关创建和管理 Palo Alto Networks Cloud NGFW 防火墙策略的信息，请参阅 [Deploy Palo Alto Networks Cloud NGFW 的 NGFW 部署指南](#) 中的 AWS Firewall Manager 主题。AWS AWS
10. 对于 Palo Alto Networks Cloud NGFW 日志记录 (可选)，可以选择为您的策略记录哪种 Palo Alto Networks Cloud NGFW 日志类型。有关 Palo Alto Networks Cloud NGFW 日志类型的信息，

请参阅《[帕洛阿尔托网络云 NGFW 部署指南](#)》AWS 中的“[为帕洛阿尔托网络云 NGFW 配置日志记录](#)”。AWS

对于日志记录目标，指定 Firewall Manager 何时应写入日志。

11. 选择下一步。

12. 在配置第三方防火墙端点下，根据创建防火墙端点的部署模型（分布式部署模型或集中式部署模型）执行以下操作之一：

- 如果您为此策略使用分布式部署模型，请在可用区下选择要在其中创建防火墙端点的可用区。您可以按可用区名称或可用区 ID 选择可用区。
- 如果您使用此策略的集中式部署模型，请在检查 VPC 配置下的 AWS Firewall Manager 端点配置中输入检查 VPC 所有者的 AWS 账户 ID 和检查 VPC 的 VPC ID。
 - 在可用区下，选择要在其中创建防火墙端点的可用区。您可以按可用区名称或可用区 ID 选择可用区。

13. 如果要为 Firewall Manager 提供 CIDR 块以用于您的中的防火墙子网 VPCs，则它们必须全部为 /28 CIDR 块。每行输入一个块。如果省略这些地址，Firewall Manager 将从中可用的 IP 地址中为您选择 IP 地址。VPCs

 Note

Network Firewall AWS Firewall Manager 策略会自动进行自动修复，因此您不会在此处看到选择不自动修复的选项。

14. 选择下一步。

15. 对于策略作用域，在 AWS 账户 本策略适用于下，选择以下选项：

- 如果要将该策略应用于组织中的所有账户，请保留默认选项“包括我的 AWS 组织下的所有账户”。
- 如果您只想将策略应用于特定帐户或特定 AWS Organizations 组织单位中的帐户（OUs），请选择“仅包括指定的帐户和组织单位”，然后添加要包括的帐户。OUs 指定 OU 等同于指定 OU 及其任何子组织中的所有帐户 OUs，包括任何子帐户 OUs 和稍后添加的帐户。
- 如果要将该策略应用于除一组特定的账户或 AWS Organizations 组织单位以外的所有账户或组织单位（OUs），请选择排除指定的帐户和组织单位，并包括所有其他帐户和组织单位 OUs，然后添加要排除的帐户。指定 OU 等同于指定 OU 及其任何子组织中的所有帐户 OUs，包括任何子帐户 OUs 和稍后添加的帐户。

您只能选择其中一个选项。

应用策略后，Firewall Manager 会根据您的设置自动评估任何新账户。例如，如果您仅包括了特定账户，Firewall Manager 便不会将策略应用于任何新账户。再举一个例子，如果您包含一个 OU，则在向 OU 或其任何子级添加帐户时 OUs，Firewall Manager 会自动将策略应用于新帐户。

16. Network Firewall 策略的资源类型是 VPC。

17. 对于资源，可以使用标签来缩小策略的范围，您可以包括或排除带有所指定标签的资源。您可以使用“包含”或“排除”，但两者不能同时使用。有关定义策略范围的标签的更多信息，请参阅 [使用 AWS Firewall Manager 策略范围](#)。

资源标签只能有非空值。如果忽略标签的值，Firewall Manager 会使用以下空字符串值保存标签：“”。资源标签仅与具有相同键和相同值的标签匹配。

18. 对于授予跨账户存取权限，请选择下载 CloudFormation 模板。这将下载一个可用于创建 CloudFormation 堆栈的 CloudFormation 模板。此堆栈创建了一个 AWS Identity and Access Management 角色，该角色授予 Firewall Manager 跨账户管理帕洛阿尔托网络云 NGFW 资源的权限。有关堆栈的信息，请参阅 CloudFormation 用户指南中的 [使用堆栈](#)。

19. 选择下一步。

20. 对于策略标签，请添加要添加至 Firewall Manager 策略资源的任何标识标签。有关标签的更多信息，请参阅 [使用标签编辑器](#)。

21. 选择下一步。

22. 查看新的政策设置，然后返回需要进行任何调整的页面。

若您满意所创建的策略，请选择创建策略。AWS Firewall Manager 策略窗格下应列出您的策略。它可能会在账户标题下指示待处理，并指示自动修复设置的状态。策略的创建可能需要几分钟的时间。当待处理状态替换为账户计数时，您可以选择策略名称来探索账户和资源的合规状态。有关信息，请参阅 [查看 AWS Firewall Manager 策略的合规性信息](#)

为 Fortigate 云原生防火墙 (CNF) 即服务创建 AWS Firewall Manager 策略

借助 Fortigate CNF 的 Firewall Manager 策略，您可以使用 Firewall Manager 在所有账户中部署和管理 Fortigate CNF 资源。AWS

有关 Firewall Manager Fortigate CNF 策略的信息，请参阅 [将 Fortigate 云原生防火墙 \(CNF\) 用作 Firewall Manager 服务策略](#)。有关如何配置 Fortigate CNF 以支持与 Firewall Manager 配合使用的信息，请参阅 [Fortinet 文档](#)。

先决条件

为 AWS Firewall Manager 准备您的账户有几个必要步骤。[AWS Firewall Manager 先决条件](#) 中介绍了这些步骤。在继续执行下一步之前，请完成所有先决条件。

创建适用于 Fortigate CNF 的 Firewall Manager 策略 (控制台)

1. AWS 管理控制台 使用您的 Firewall Manager 管理员帐户登录，然后打开防火墙管理器控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>。有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

Note

有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

2. 在导航窗格中，选择 安全策略。
3. 选择创建策略。
4. 对于策略类型，选择 Fortigate 云原生防火墙 (CNF) 即服务。如果你还没有在 [Marketplace 上订阅 AWS 托管 Fortigate CNF 服务](#)，则需要先订阅。要在 AWS Marketplace 上订阅，请选择“查看 AWS 商城详情”。
5. 对于部署模型，选择分布式模型或集中式模型。部署模型决定了 Firewall Manager 如何管理策略的端点。采用分布式模式，Firewall Manager 在策略作用域内的每个 VPC 中维护防火墙端点。在集中式模式下，Firewall Manager 在检查 VPC 中维护单个端点。
6. 在“区域”中，选择一个 AWS 区域。为了保护多个区域中的资源，您必须为每个区域创建单独的策略。
7. 选择下一步。
8. 对于策略名称，请键入策略的描述性名称。
9. 在策略配置中，选择要与此策略关联的 Fortigate CNF 防火墙策略。Fortigate CNF 防火墙策略列表包含与您的 Fortigate CNF 租户关联的所有 Fortigate CNF 防火墙策略。有关创建和管理 Fortigate CNF 租户的信息，请参阅 [Fortinet 文档](#)。
10. 选择下一步。
11. 在配置第三方防火墙端点下，根据创建防火墙端点的部署模型 (分布式部署模型或集中式部署模型) 执行以下操作之一：
 - 如果您为此策略使用分布式部署模型，请在可用区下选择要在其中创建防火墙端点的可用区。您可以按可用区名称或可用区 ID 选择可用区。

- 如果您使用此策略的集中式部署模型，请在检查 VPC 配置下的 AWS Firewall Manager 端点配置中输入检查 VPC 所有者的 AWS 账户 ID 和检查 VPC 的 VPC ID。
 - 在可用区下，选择要在其中创建防火墙端点的可用区。您可以按可用区名称或可用区 ID 选择可用区。
12. 如果要为 Firewall Manager 提供 CIDR 块以用于您的中的防火墙子网 VPCs，则它们必须全部为 /28 CIDR 块。每行输入一个块。如果省略这些地址，Firewall Manager 将从中可用的 IP 地址中为您选择 IP 地址。VPCs

 Note

Network Firewall AWS Firewall Manager 策略会自动进行自动修复，因此您不会在此处看到选择不自动修复的选项。

13. 选择下一步。
14. 对于策略作用域，在 AWS 账户 本策略适用于下，选择以下选项：
- 如果要将该策略应用于组织中的所有账户，请保留默认选项“包括我的 AWS 组织下的所有账户”。
 - 如果您只想将策略应用于特定帐户或特定 AWS Organizations 组织单位中的帐户（OUs），请选择“仅包括指定的帐户和组织单位”，然后添加要包括的帐户。OUs 指定 OU 等同于指定 OU 及其任何子组织中的所有帐户 OUs，包括任何子帐户 OUs 和稍后添加的帐户。
 - 如果要将该策略应用于除一组特定的帐户或 AWS Organizations 组织单位以外的所有帐户或组织单位 (OUs)，请选择排除指定的帐户和组织单位，并包括所有其他帐户和组织单位 OUs，然后添加要排除的帐户。指定 OU 等同于指定 OU 及其任何子组织中的所有帐户 OUs，包括任何子帐户 OUs 和稍后添加的帐户。

您只能选择其中一个选项。

应用策略后，Firewall Manager 会根据您的设置自动评估任何新账户。例如，如果您仅包括了特定账户，Firewall Manager 便不会将策略应用于任何新账户。再举一个例子，如果您包含一个 OU，则在向 OU 或其任何子级添加帐户时 OUs，Firewall Manager 会自动将策略应用于新帐户。

15. Network Firewall 策略的资源类型是 VPC。
16. 对于资源，可以使用标签来缩小策略的范围，您可以包括或排除带有所指定标签的资源。您可以使用“包含”或“排除”，但两者不能同时使用。有关定义策略范围的标签的更多信息，请参阅 [使用 AWS Firewall Manager 策略范围](#)。

资源标签只能有非空值。如果忽略标签的值，Firewall Manager 会使用以下空字符串值保存标签：“”。资源标签仅与具有相同键和相同值的标签匹配。

17. 对于授予跨账户存取权限，请选择下载 CloudFormation 模板。这将下载一个可用于创建 CloudFormation 堆栈的 CloudFormation 模板。此堆栈创建了一个 AWS Identity and Access Management 角色，该角色授予 Firewall Manager 跨账户管理 Fortigate CNF 资源的权限。有关堆栈的信息，请参阅 CloudFormation 用户指南中的[使用堆栈](#)。要创建堆栈，您需要来自 Fortigate CNF 门户网站的账户 ID。
18. 选择下一步。
19. 对于策略标签，请添加要添加至 Firewall Manager 策略资源的任何标识标签。有关标签的更多信息，请参阅[使用标签编辑器](#)。
20. 选择下一步。
21. 查看新的政策设置，然后返回需要进行任何调整的页面。

若您满意所创建的策略，请选择创建策略。AWS Firewall Manager 策略窗格下应列出您的策略。它可能会在账户标题下指示待处理，并指示自动修复设置的状态。策略的创建可能需要几分钟的时间。当待处理状态替换为账户计数时，您可以选择策略名称来探索账户和资源的合规状态。有关信息，请参阅[查看 AWS Firewall Manager 策略的合规性信息](#)

删除 AWS Firewall Manager 策略

您可以通过执行以下步骤来删除 Firewall Manager 策略。

删除策略（控制台）

1. 在导航窗格中，选择安全策略。
2. 选择要删除的策略旁的选项。
3. 选择删除。

Note

删除 Firewall Manager 通用安全组策略时，要删除该策略的副本安全组，请选择清理该策略创建的资源的选项。否则，在删除主实例后，副本将保留，需要在每个 Amazon VPC 实例中进行手动管理。

Important

删除 Firewall Manager Shield Advanced 策略时，该策略将被删除，但您的账户仍有 Shield Advanced 的订阅。

使用 AWS Firewall Manager 策略范围

本页介绍了什么是 Firewall Manager 策略范围及其工作方式。

策略范围定义了策略的适用范围。您可以将集中式控制策略应用于：

- AWS Organizations 中的组织内所有账户和资源。
- AWS Organizations 中的组织内的账户和资源子集。

有关如何设置策略作用域的说明，请参阅 [创建 AWS Firewall Manager 策略](#)。

中的策略范围选项 AWS Firewall Manager

当您向组织添加新账户或资源时，Firewall Manager 会根据您的每项策略设置自动对其进行评测，并根据这些设置应用策略。例如，您可以选择将策略应用于除指定列表中账号以外的所有账户。资源标签也可以用于定义策略范围。您可以选择通过排除或包含具有列表中所有标签的资源来应用策略。或者，您可以选择仅将策略应用于列表中具有任何指定标签的资源。

AWS 账户 在范围内

您为定义受策略 AWS 账户 影响的账户而提供的设置决定了要将策略应用到 AWS 组织中的哪些账户。您可以选择通过以下一种方式来应用策略：

- 至组织中的所有账户
- 仅限于包含的账号和 AWS Organizations 组织单位的特定列表 (OUs)
- 除特定除外账号和 AWS Organizations 组织单位清单以外的所有人 (OUs)

有关的信息 AWS Organizations，请参阅 [《AWS Organizations 用户指南》](#)。

范围内资源

与范围内账户的设置类似，您为资源提供的设置决定了要将策略应用于哪些范围内资源类型。您可以选择以下任一种密钥：

- 所有资源
- 具有您指定的所有标签的资源
- 所有资源，除了具有您指定的所有标签的资源
- 仅限具有您指定的任何标签的资源
- 所有资源，除了具有您指定的任何标签的资源

只能指定值非空的资源标签。如果未为此值赋值，Firewall Manager 会使用以下空字符串值保存标签：“”。资源标签仅与具有相同键和相同值的标签匹配。

有关标记资源的更多信息，请参阅[使用标签编辑器](#)。

中的策略范围管理 AWS Firewall Manager

制定策略后，Firewall Manager 会持续对其进行管理，AWS 账户 并在添加新资源和资源时根据策略范围将其应用于新增资源和资源。

Firewall Manager 如何 AWS 账户 管理和资源

如果账户或资源出于任何原因超出范围，则 AWS Firewall Manager 不会自动移除保护或删除 Firewall Manager 管理的资源，除非您选中“自动移除对离开策略范围的资源的保护”复选框。

Note

“自动移除对离开策略范围的资源的保护”选项不适用于 AWS Shield Advanced 或 AWS WAF Classic 策略。

选中此复选框 AWS Firewall Manager 将指示在帐户离开策略范围时自动清理 Firewall Manager 为这些帐户管理的资源。例如，当客户资源超出策略范围时，Firewall Manager 将取消 Firewall Manager 托管的 web ACL 与受保护的客户资源的关联。

为了确定当客户资源超出策略范围时应将哪些资源从保护中移除，Firewall Manager 需要遵循以下准则：

- 默认行为：
 - 关联的 AWS Config 托管规则已删除。此行为与复选框无关。
 - 任何不包含任何资源的关联 AWS WAF Web 访问控制列表 (Web ACLs) 都将被删除。此行为与复选框无关。

- 任何超出范围的受保护资源都将保持关联状态并受到保护。例如，与 web ACL 关联的应用程序负载均衡器或 API Gateway 中的 API 仍与网页 ACL 关联，并且保护仍然有效。
- 选中自动移除对不在策略范围之外的资源的保护复选框后：
 - 关联的 AWS Config 托管规则已删除。此行为与复选框无关。
 - 任何不包含任何资源的关联 AWS WAF Web 访问控制列表 (Web ACLs) 都将被删除。此行为与复选框无关。
 - 任何超出范围的受保护资源在超出策略范围时都会自动取消关联并从 Firewall Manager 保护中移除。例如，对于安全组策略，Elastic Inference 加速器或 Amazon EC2 实例在离开策略范围时会自动取消与复制的安全组的关联。复制的安全组及其资源将自动从保护中移除。
 - 当成员帐户离开作用域或删除策略时，无论资源清理选项的值如何，Firewall Manager 都会删除日志配置。

在 Firewall Manager 中使用 AWS WAF 策略

本节介绍如何在 Firewall Manager 中使用 AWS WAF 策略。在 Firewall Manager AWS WAF 策略中，您可以指定要用于保护策略范围内所有资源的 AWS WAF 规则组。应用策略后，Firewall Manager 开始使用指定的规则组和其他策略配置管理范围内的资源的 Web ACLs。

您可以将策略配置 ACLs 为为范围内资源创建和管理所有新的 Web，替换任何已在 ACLs 使用的网络。或者，您可以将策略配置为保留任何已与范围内资源关联的网站 ACLs，并对其进行改造以供策略使用。使用第二个选项，Firewall Manager 仅 ACLs 为尚未具有 Web ACL 关联的资源创建新网页。

无论它们是如何创建的，在 Firewall Manager 管理的 Web ACLs 中，除了您在防火墙管理器策略中定义的规则组外，个人帐户还可以管理自己的规则和规则组。

有关创建 Firewall Manager AWS WAF 策略的过程，请参阅[为创建 AWS Firewall Manager 策略 AWS WAF](#)。

AWS WAF 策略的规则组管理

由 Firewall Manager AWS WAF 策略管理的网络包含三组规则。这些规则集为 Web ACL 中的规则和规则组提供了更高级的优先级划分机制：

- 第一个规则组，由您在 Firewall Manager AWS WAF 策略中定义。AWS WAF 首先评估这些规则组。
- 由网络上的客户经理定义的规则和规则组 ACLs。AWS WAF 接下来评估所有账户管理的规则或规则组。

- 最后一个规则组，由您在 Firewall Manager AWS WAF 策略中定义。AWS WAF 最后评估这些规则组。

在每组规则中，根据规则和规则组在规则集中的优先级设置，照常 AWS WAF 评估规则和规则组。

在策略的“最先运行的规则组”集和“最后运行的规则组”集中，您只能添加规则组，不能添加单个规则。您可以使用托管规则组，由 AWS 托管规则和 AWS Marketplace 卖家为您创建和维护。您也可以管理和使用自己的规则组。有关所有这些操作的更多信息，请参阅[AWS WAF 规则组](#)。

如果要使用自己的规则组，请在创建 Firewall Manager AWS WAF 策略之前创建这些规则组。有关指南，请参阅[管理您自己的规则组](#)。要使用单个自定义规则，您必须定义自己的规则组，再在其中定义您的规则，然后在策略中使用该规则组。

您通过 Firewall Manager 管理的第一个和最后一个 AWS WAF 规则组的名称分别以 PREFMManaged- 或 POSTFMManaged- 开头，后跟防火墙管理器策略名称和规则组创建时间戳（以 UTC 毫秒为单位）。例如 PREFMManaged-MyWAFPolicyName-1621880555123。

有关如何 AWS WAF 评估 Web 请求的信息，请参阅[使用包含规则和规则组的保护包 \(Web ACLs\) AWS WAF](#)。

Firewall Manager 为您为 AWS WAF 策略定义的规则组启用采样和 Amazon CloudWatch 指标。

个人账户所有者可以完全控制他们添加到策略托管网站的任何规则或规则组的指标和采样配置 ACLs。

Note

如果您的成员账户中没有订阅 AWS WAF 市场规则组，Firewall Manager 将无法将自定义或托管规则组传播到该账户。

策略的 Web ACL AWS WAF 管理

Firewall Manager 根据您的配置设置和一般策略管理 ACLs 为范围内的资源创建和管理 Web。

Note

如果通过另一个 Firewall Manager Shield 策略配置了[高级自动应用层 DDoS 缓解](#)的资源进入 AWS WAF 策略的范围，其中该资源上的 Web ACL 是由该防火墙管理器盾牌策略创建的，则防火墙管理器将无法对该资源应用 AWS WAF 策略保护，并将该资源标记为不合规。

如果客户手动将客户拥有的 Web ACL 与资源关联，Firewall Manager AWS WAF 策略仍将使用防火墙管理器 AWS WAF 策略 Web ACL 覆盖该客户 Web ACL。

管理未关联的 Web 配置 ACLs

策略配置设置，用于指定当任何资源都 ACLs 不会使用网络时 ACLs Firewall Manager 如何管理帐户的网页。如果启用对未关联网站的管理 ACLs，Firewall Manager 只有 ACLs 在网络将由至少一个资源使用时，才 ACLs 会在策略范围内的帐户中创建网页。如果未启用此选项，不管是否要使用 web ACL，Firewall Manager 都会自动确保每个账户都有一个 web ACL。

当启用时，只有至少有一个资源将使用 web ACL 时，Firewall Manager 才会自动在该账户中创建一个 web ACL。

此外，当您启用对未关联网站的管理时 ACLs，在创建策略时，Firewall Manager 会对您账户 ACLs 中未关联的网页进行一次性清理。在此清理过程中，Firewall Manager 会跳过您在创建后修改过的所有网页 ACLs，例如，如果您向 Web ACL 添加了规则组或修改了其设置。清理过程可能需要数小时的时间。如果资源在 Firewall Manager 创建 web ACL 后离开策略范围，Firewall Manager 将取消该资源与 web ACL 的关联，但不会清理未关联的 web ACL。Firewall Manager 只有在策略 ACLs 中首次启用对未关联网页的管理 ACLs 时才会清理未关联的网页。

在 API `optimizeUnassociatedWebACL` 中，此设置为 [SecurityServicePolicyData](#) 数据类型。示例：`\\"optimizeUnassociatedWebACL\\":false`

Web ACL 源配置：创建所有新的 Web ACL，还是改造现有 Web ACL？

策略配置设置，指定 Firewall Manager 如何处理与范围内资源关联的现有 Web ACLs。

默认情况下，Firewall Manager 会 ACLs 为范围内的资源创建所有新网站。通过改造，Firewall Manager 会使用任何已在使用的现有网站 ACLs，并且仅 ACLs 为尚未关联的资源创建新网站。

将策略配置为改装时，所有与范围内资源关联 ACLs 的网络都将被改装或标记为不合规。

只有在 web ACL 满足以下要求时，Firewall Manager 才会对其进行改造：

- web ACL 归使用者账户所有。
- web ACL 仅与范围内资源关联。

 Tip

在配置改造 AWS WAF 策略之前，请确保与该策略的范围内资源关联的 Web ACLs 未与任何 out-of-scope 资源相关联。

 Tip

如果要删除关联资源，首先取消资源与 web ACL 的关联。如果 Web ACL 由于与 out-of-scope 资源关联而导致不合规，则在不事先将其与 Web ACL 解除关联的情况下删除该 out-of-scope 资源可以使该 Web ACL 达到合规状态，然后 Firewall Manager 可以通过修复来改造 Web ACL，但在这种情况下，修复最多可能会延迟 24 小时。

有关访问合规性违规详细信息的信息，请参阅 [查看 AWS Firewall Manager 策略的合规性信息](#)。

如果可以改造 web ACL，Firewall Manager 会按如下方式对其进行修改：

- Firewall Manager 在 Web ACL 的现有规则前面插入 AWS WAF 策略的第一个规则组，并在最后添加 AWS WAF 策略的最后一个规则组。有关规则组管理的信息，请参阅 [AWS WAF 策略的规则组管理](#)。
- 如果该策略具有日志记录配置，则仅当 web ACL 尚未进行日志记录配置时，Firewall Manager 才会将其添加到 web ACL 中。如果 web ACL 具有由账户配置的日志记录，Firewall Manager 会在改造期间以及后续更新策略的日志配置时将其保留在原处。
- Firewall Manager 不验证也不配置其他任何 web ACL 属性。例如，Firewall Manager 不会修改 web ACL 的默认操作、自定义请求标头、CAPTCHA 或 Challenge 配置或令牌域列表。Firewall Manager 仅在 Web ACLs 上配置防火墙管理器创建的其他属性。

在 Firewall Manager 改造所有现有关联的 Web 之后 ACLs，对于任何没有 Web ACL 的范围内资源，Firewall Manager 将按照默认策略行为处理资源。如果是 AWS WAF 可以保护的资源，则 Firewall Manager 会创建防火墙管理器 Web ACL 并将其与该资源关联。

在 API 中，Web ACL 源设置为 webACLSource [SecurityServicePolicyData](#) 数据类型。示例：`"webACLSource": "RETROFIT_EXISTING"`

采样和 CloudWatch 指标

AWS Firewall Manager 为其为 AWS WAF 策略创建的 Web ACLs 和规则组启用采样和 Amazon CloudWatch 指标。

Web ACL 命名

Firewall Manager 创建的 Web ACL 以该 AWS WAF 策略命名，如下所

示：FMManagedWebACLV2-*policy name*-*timestamp*。时间戳以毫秒为单位。例如 FMManagedWebACLV2-MyWAFPolicyName-1621880374078。

Firewall Manager 改造的 web ACL 的名称即为使用者账户在创建时指定的名称。web ACL 名称在创建后无法更改。

Note

如果配置了[高级自动应用层 DDoS 缓解](#)的资源属于 AWS WAF 策略的范围，则 Firewall Manager 将无法将该 AWS WAF 策略创建的 Web ACL 与该资源相关联。

登录以获取 AWS WAF 策略

您可以为 AWS WAF 策略启用集中日志记录，以获取有关组织内的 Web ACL 分析的流量的详细信息。AWS Firewall Manager 支持此选项 AWS WAFV2，不适用于 AWS WAF 经典版。

日志中的信息包括从您的受保护 AWS 资源 AWS WAF 收到请求的时间、有关该请求的详细信息以及所有范围内账户的每个请求匹配的规则的操作。有关 AWS WAF 日志记录的信息，请参阅 AWS WAF 开发人员指南[记录 AWS WAF 保护包 \(Web ACL\) 流量](#)中的。

您可以将日志发送到 Amazon Data Firehose 数据流或 Amazon Simple Storage Service (S3) 存储桶。为了让 Firewall Manager 能够管理范围内资源和帐户的 AWS WAF 日志记录，每种目标类型都需要一些额外的配置。以下各节提供详细信息。

如果策略启用了 Web ACL 改装，则 Firewall Manager 不会覆盖现有网络 ACLs 中的任何日志配置。有关改造的信息，请前往[策略的 Web ACL AWS WAF 管理](#) 参阅 Web ACL 源配置信息。

Note

只能通过 Firewall Manager 接口修改或禁用 Firewall Manager 策略的日志记录。如果您使用 AWS WAF 更新或删除由 Firewall Manager 管理的 Web ACL 的日志配置，Firewall Manager 将不会自动检测到更改。如果您使用过 AWS WAF，则可以通过在中重新评估 Firewall Manager AWS WAF 策略的规则来手动提示更新该策略。AWS Config 为此，请在

AWS Config 控制台中找到 Firewall Manager 策略的 AWS Config 规则，然后选择重新评估操作。

主题

- [日志记录目标](#)
- [在 Firewall Manager 中为 AWS WAF 策略启用日志记录](#)
- [在 Firewall Manager 中禁用 AWS WAF 策略的日志记录](#)

日志记录目标

本节介绍您可以选择发送 AWS WAF 策略日志的日志目的地。每个部分都提供了有关配置目标类型日志记录的指导，以及有关特定于目标类型的任何行为的信息。配置日志目标后，您可以向 Firewall Manager AWS WAF 策略提供其规格以开始登录该目标。

创建日志记录配置后，Firewall Manager 无法查看日志故障。您应负责验证日志传输是否按预期运行。

Firewall Manager 不会修改您组织的成员账户中的任何现有日志记录配置。

主题

- [Amazon Data Firehose 数据流](#)
- [Amazon Simple Storage Service 存储桶](#)

Amazon Data Firehose 数据流

本主题提供有关将您的 Web ACL 流量日志发送到 Amazon Data Firehose 数据流的信息。

当您启用 Amazon Data Firehose 日志记录时，Firewall Manager 会将日志从您的策略网站发送 ACLs 到您已配置存储目标的亚马逊数据 Firehose。启用日志记录后，通过 Kinesis Data Firehose 的 HTTPS 端点将每个已配置的 Web ACL 的日志 AWS WAF 传送到配置的存储目标。在使用之前，请测试您的传输流，确保其吞吐量足以容纳组织的日志。有关如何使用 Amazon Kinesis Data Firehose 以及如何查看存储的日志的更多信息，请参阅[什么是 Amazon Data Firehose](#)。

您必须拥有以下权限才能使用 Kinesis 成功启用日志记录：

- iam:CreateServiceLinkedRole
- firehose:ListDeliveryStreams

- `wafv2:PutLoggingConfiguration`

当您在 AWS WAF 策略上配置 Amazon Data Firehose 日志记录目标时，防火墙管理器会在防火墙管理器管理员账户中为该策略创建一个 Web ACL，如下所示：

- Firewall Manager 会在 Firewall Manager 管理员账户中创建 Web ACL，无论该账户是否在策略的范围内。
- Web ACL 启用了日志记录，日志名称为 `FMMangedWebACLV2-Loggingpolicy name-timestamp`，时间戳为 Web ACL 启用日志的 UTC 时间（以毫秒为单位）。例如 `FMMangedWebACLV2-LoggingMyWAFPolicyName-1621880565180`。Web ACL 没有规则组，也没有关联的资源。
- 根据 AWS WAF 定价指南，您需要为 Web ACL 付费。有关更多信息，请参阅[AWS WAF 定价](#)。
- 当您删除策略时，Firewall Manager 会删除 Web ACL。

有关服务相关角色以及 `iam:CreateServiceLinkedRole` 权限的信息，请参阅 [将服务相关角色用于 AWS WAF](#)。

有关创建传输流的更多信息，请参阅[创建 Amazon Data Firehose 传输流](#)。

Amazon Simple Storage Service 存储桶

本主题提供有关将 Web ACL 流量日志发送到 Amazon S3 存储桶的信息。

选择作为日志记录目标的存储桶必须由 Firewall Manager 管理员账户所有。有关创建用于日志记录的 Amazon S3 存储桶的要求和存储桶命名要求的信息，请参阅 AWS WAF 开发人员指南中的 [Amazon 简单存储服务](#)。

最终一致性

当您对配置有 Amazon S3 日志目标的 AWS WAF 策略进行更改时，Firewall Manager 会更新存储桶策略以添加记录所需的权限。在这样做时，Firewall Manager 会遵循亚马逊简单存储服务所遵循的 last-writer-wins 语义和数据一致性模型。如果您在 Firewall Manager 控制台中或通过 [PutPolicy](#) API 同时对 Amazon S3 目标进行多个策略更新，则可能无法保存某些权限。有关 Amazon S3 数据一致性模型的更多信息，请参阅 Amazon Simple Storage Service 用户指南中的 [Amazon S3 数据一致性模型](#)。

向 Amazon S3 存储桶发布日志的权限

在 AWS WAF 策略中为 Amazon S3 存储桶配置 Web ACL 流量日志需要以下权限设置。当您为 Amazon S3 配置为日志记录目标以授予服务向存储桶发布日志的权限时，Firewall Manager 会自动将

这些权限附加到您的 Amazon S3 存储桶。如果您希望更精细地管理对日志和 Firewall Manager 资源的访问权限，您可以自己设置这些权限。有关管理权限的信息，请参阅IAM 用户指南中的 [AWS 资源的访问权限管理](#)。有关 AWS WAF 托管策略的信息，请参阅[AWS 的托管策略 AWS WAF](#)。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "AWSLogDeliveryForFirewallManager",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSLogDeliveryAclCheckFMS",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
      "Resource": "arn:aws:s3::aws-waf-logs-amzn-s3-demo-destination-  
bucket-suffix"
    },
    {
      "Sid": "AWSLogDeliveryWriteFMS",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3::aws-waf-logs-amzn-s3-demo-destination-  
bucket-suffix/policy-id/AWSLogs/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control"
        }
      }
    }
  ]
}
```

为防止跨服务混淆代理问题，您可以将 [aws:SourceArn](#) 和 [aws:SourceAccount](#) 全局条件上下文密钥添加到存储桶的策略中。要添加这些密钥，您可以修改 Firewall Manager 在配置日志记录目标时为您创建的策略，或者如果您想要精细控制，则可以创建自己的策略。如果您将这些条件添加到日志记

录目标策略中，Firewall Manager 将无法验证或监控混淆代理保护。有关混淆代理问题的更多信息，请参阅 IAM 用户指南中的[混淆代理问题](#)。

当您添加 sourceAccount 添加 sourceArn 属性时，将增加存储桶策略的大小。如果要添加一长串 sourceAccount 添加 sourceArn 属性，请注意不要超过 Amazon S3 [存储桶策略大小](#) 限额。

以下示例说明了如何通过使用 aws:SourceArn 和 aws:SourceAccount 全局条件上下文键来防止混淆代理问题。*member-account-id* 替换为 IDs 组织中成员的帐户。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "AWSLogDeliveryForFirewallManager",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AWSLogDeliveryAclCheckFMS",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
      },
      "Action": "s3:GetBucketAcl",
      "Resource": "arn:aws:s3:::aws-waf-logs-amzn-s3-demo-destination-bucket-
suffix",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceAccount": [
            "111122223333",
            "444455556666"
          ]
        },
        "ArnLike": {
          "aws:SourceArn": [
            "arn:aws:logs:*:111122223333:",
            "arn:aws:logs:*:444455556666:"
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AWSLogDeliveryWriteFMS",
      "Effect": "Allow",
```

```
"Principal":{
  "Service":"delivery.logs.amazonaws.com"
},
"Action":"s3:PutObject",
"Resource":"arn:aws:s3::aws-waf-logs-amzn-s3-demo-destination-bucket-
suffix/policy-id/AWSLogs/*",
"Condition":{"
  "StringEquals":{"
    "s3:x-amz-acl":"bucket-owner-full-control",
    "aws:SourceAccount":[
      "111122223333",
      "444455556666"
    ]
  }
},
"ArnLike":{"
  "aws:SourceArn":[
    "arn:aws:logs:*:111122223333:",
    "arn:aws:logs:*:444455556666:"
  ]
}
}
}
```

Amazon S3 存储桶服务器端加密

您可以启用 Amazon S3 服务器端加密，也可以在 S3 存储桶上使用 AWS Key Management Service 客户托管密钥。如果您选择在 Amazon S3 存储桶上对 AWS WAF 日志使用默认 Amazon S3 加密，则无需采取任何特殊操作。但是，如果您选择使用客户提供的加密密钥对静态的 Amazon S3 数据进行加密，则必须在 AWS Key Management Service 密钥策略中添加以下权限声明：

```
{
  "Sid": "Allow Logs Delivery to use the key",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:Encrypt",
    "kms:Decrypt",
    "kms:ReEncrypt*",
  ]
}
```

```
        "kms:GenerateDataKey*",  
        "kms:DescribeKey"  
    ],  
    "Resource": "*" }  
}
```

有关在 Amazon S3 中使用客户提供的加密密钥的信息，请参阅 Amazon Simple Storage Service 用户指南中的[使用客户提供的密钥进行服务器端加密 \(SSE-C\)](#)。

在 Firewall Manager 中为 AWS WAF 策略启用日志记录

以下过程介绍如何在 Firewall Manager 控制台中为 AWS WAF 策略启用日志记录。

为 AWS WAF 策略启用日志记录

1. 在启用日志记录之前，必须按以下方式配置日志记录目标资源：

- Amazon Kinesis Data Streams：使用 Firewall Manager 管理员账户创建 Amazon Data Firehose。使用以前缀 `aws-waf-logs-` 开头的名称。例如 `aws-waf-logs-firewall-manager-central`。使用 PUT 源，在您执行操作的区域中创建 Data Firehose。如果您要为 Amazon 捕获日志 CloudFront，请在美国东部（弗吉尼亚北部）创建消防水带。在使用之前，请测试您的传输流，确保其吞吐量足以容纳组织的日志。有关更多信息，请参阅[创建 Amazon Data Firehose 传输流](#)。
- Amazon 简单存储服务存储桶：根据 AWS WAF 开发人员指南中[Amazon 简单存储服务](#)主题中的指南创建 Amazon S3 存储桶。您还必须使用 [向 Amazon S3 存储桶发布日志的权限](#) 中列出的权限配置 Amazon S3 存储桶。

2. AWS 管理控制台 使用您的 Firewall Manager 管理员帐户登录，然后打开防火墙管理器控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>。有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

 Note

有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

3. 在导航窗格中，选择安全策略。
4. 选择要为其启用日志记录的 AWS WAF 策略。有关 AWS WAF 日志记录的更多信息，请参阅 [记录 AWS WAF 保护包 \(Web ACL\) 流量](#)。
5. 在策略详细信息选项卡的策略规则部分，选择编辑。

- 对于日志记录配置，选择启用日志记录以打开日志记录。日志记录提供了有关 web ACL 对流量进行分析的详细信息。选择日志记录目标，然后选择您配置的日志记录目标。必须选择名称以 `aws-waf-logs-` 开头的日志记录目标。有关配置 AWS WAF 日志目标的信息，请参阅[在 Firewall Manager 中使用 AWS WAF 策略](#)。
- （可选）如果您不希望在日志中包含特定字段及其值，请编辑这些字段。选择要编辑的字段，然后选择添加。根据需要重复操作来编辑其他字段。编辑后的字段在日志中显示为 REDACTED。例如，如果您编辑 URI 字段，则日志中的 URI 字段将为 REDACTED。
- （可选）如果您不想向日志发送所有请求，请添加您的筛选条件和行为。在筛选日志下，对于要应用的每个筛选器，选择添加筛选条件，然后选择您的筛选条件并指定是要保留还是删除符合条件的请求。添加完筛选条件后，如果需要，可以修改默认日志记录行为。有关更多信息，请参阅《AWS WAF 开发人员指南》中的[查找保护包 \(web ACL\) 记录](#)。
- 选择下一步。
- 查看您的设置，然后选择保存以保存对策略的更改。

在 Firewall Manager 中禁用 AWS WAF 策略的日志记录

以下过程介绍如何在 Firewall Manager 控制台中禁用 AWS WAF 策略的日志记录。

禁用 AWS WAF 策略的日志记录

- AWS 管理控制台 使用您的 Firewall Manager 管理员帐户登录，然后打开防火墙管理器控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>。有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅[AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

Note

有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅[AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

- 在导航窗格中，选择安全策略。
- 选择要禁用日志记录的 AWS WAF 策略。
- 在策略详细信息选项卡的策略规则部分，选择编辑。
- 对于日志配置状态，请选择禁用。
- 选择下一步。
- 查看您的设置，然后选择保存以保存对策略的更改。

 Note

只能通过 Firewall Manager 接口修改或禁用 Firewall Manager 策略的日志记录。如果您使用 AWS WAF 更新或删除由 Firewall Manager 管理的 Web ACL 的日志配置，Firewall Manager 将不会自动检测到更改。如果您使用过 AWS WAF，则可以通过在中重新评估 Firewall Manager AWS WAF 策略的规则来手动提示更新该策略。AWS Config 为此，请在 AWS Config 控制台中找到 Firewall Manager 策略的 AWS Config 规则，然后选择重新评估操作。

在 Firewall Manager 中使用 AWS Shield Advanced 策略

本页介绍如何在 Firewall Manager 中使用 AWS Shield 策略。在 Firewall Manager 策略中，您可以选择要保护的资源。当您在启用自动修复的情况下应用策略时，对于每个尚未与 AWS WAF Web ACL 关联的范围内资源，Firewall Manager 都会关联一个空的 AWS WAF Web ACL。这个空的 Web ACL 将用于 Shield 监控目的。如果您随后将任何其他 Web ACL 关联到该资源，Firewall Manager 将删除这个空 Web ACL 关联。

 Note

当 AWS WAF 策略范围内的资源进入配置了 [自动应用层 DDoS 缓解](#) 的 Shield Advanced 策略的范围时，Firewall Manager 只有在关联该 AWS WAF 策略创建的 Web ACL 后才会应用 Shield 高级保护。

如何在 Shield 策略 ACLs 中 AWS Firewall Manager 管理未关联的网站

您可以通过策略中的“管理未关联的网页 ACLs”设置或 API 中 [SecurityServicePolicyData](#) 数据类型的 ACLs 设置来配置 Firewall Manager 是 `optimizeUnassociatedWebACLs` 为您管理未关联的网页。如果您在策略 ACLs 中启用了对于未关联网站的管理，则只有当网络将由至少一个资源使用时，Firewall Manager 才会在策略范围内的帐户 ACLs 中创建网页。当某个账户在任何时候进入策略范围时，如果至少有一个资源将使用 web ACL，则 Firewall Manager 会自动在该账户中创建一个 web ACL。

启用对于未关联网站的管理后 ACLs，Firewall Manager 会对您帐户 ACLs 中未关联的网页执行一次性清理。清理过程可能需要数小时时间。如果资源在 Firewall Manager 创建 Web ACL 后离开策略范围，Firewall Manager 不会取消该资源与 Web ACL 的关联。如果希望 Firewall Manager 清理 Web

ACL，则必须先手动取消资源与 Web ACL 的关联，然后在策略中启用“管理未关联的 Web ACLs”选项。

如果您不启用此选项，Firewall Manager 将不管理未关联的 Web ACLs，并且防火墙管理器会自动在策略范围内的每个账户中创建一个 Web ACL。

如何 AWS Firewall Manager 管理 Shield 策略中的范围变更

由于许多更改，例如策略范围设置的更改、资源标签的更改以及将帐户从组织中删除，账户和资源可能会超出 AWS Firewall Manager Shield Advanced 策略的范围。有关策略范围设置的一般信息，请参阅[使用 AWS Firewall Manager 策略范围](#)。

使用 AWS Firewall Manager Shield Advanced 策略时，如果账户或资源超出范围，Firewall Manager 将停止监控该账户或资源。

如果账户因从组织中移除而超出范围，则该账户将继续订阅 Shield Advanced。由于账户不再是整合账单账户系列的一部分，因此该账户将产生按比例分配的 Shield Advanced 订阅费用。另一方面，超出范围但仍留在组织中的账户不会产生额外费用。

对于使用经典 WebACL 的 Shield 策略，如果资源超出范围，则该资源将继续受到 Shield Advanced 的保护，并继续收取 Shield Advanced 数据传输费用。

在 Firewall Manager Shield 高级策略中使用自动应用层 DDoS 缓解措施

本页介绍了 Firewall Manager 如何使用自动应用层 DDoS 缓解功能。

当您将 Shield Advanced 策略应用于 Amazon CloudFront 分配或应用程序负载均衡器时，您可以选择在策略中配置 Shield Advanced 自动应用层 DDoS 缓解措施。

有关 Shield Advanced 自动缓解的信息，请参阅[使用 Shield Advanced 自动缓解应用层 DDoS](#)。

Shield Advanced 自动应用层 DDoS 缓解具有以下要求：

- 自动应用层 DDoS 缓解仅适用于 Amazon CloudFront 分配和应用程序负载均衡器。

如果将您的 Shield Advanced 政策应用于亚马逊 CloudFront 分配，则可以为其全球区域创建的 Shield Advanced 策略选择此选项。如果对应用程序负载均衡器应用保护，则可以将该策略应用于 Firewall Manager 支持的任何区域。

- 自动应用层 DDoS 缓解仅适用于使用最新版本 (v2 ACLs) 创建的保护包 AWS WAF (Web)。

因此，如果您的策略使用 AWS WAF 经典 Web ACLs，则需要将该策略替换为新策略（该策略将自动使用最新版本的）AWS WAF，或者让 Firewall Manager ACLs 为您的现有策略创建新版本的

Web 并切换到使用它们。有关选项的更多信息，请参阅[将 AWS WAF 经典网页 ACLs 替换为最新版本的网页 ACLs](#)。

自动缓解配置

Firewall Manager Shield 高级策略的自动应用层 DDoS 缓解选项将 Shield Advanced 自动缓解功能应用于策略的范围内账户和资源。有关 Shield Advanced 功能的详细信息，请参阅[使用 Shield Advanced 自动缓解应用层 DDoS](#)。

您可以选择让 Firewall Manager 为策略范围内的 CloudFront 分配或应用程序负载均衡器启用或禁用自动缓解，也可以选择让策略忽略 Shield 高级自动缓解设置：

- 启用：如果您选择启用自动缓解，则还需要设定缓解 Shield Advanced 规则应计算还是应阻止匹配的 web 请求。如果范围内的资源未启用自动缓解功能，或者使用的规则操作与您为策略指定的规则操作不匹配，则 Firewall Manager 会将其标记为不合规。如果将策略配置为自动修正，则 Firewall Manager 会根据需要更新不合规资源。
- 禁用：如果您选择禁用自动缓解，则 Firewall Manager 会将范围内的资源标记为不合规，但前提是这些资源启用了自动缓解。如果将策略配置为自动修正，则 Firewall Manager 会根据需要更新不合规资源。
- 忽略：如果您选择忽略自动缓解，则 Firewall Manager 在为该策略执行修正活动时不会考虑该策略中的任何自动缓解设置。此设置允许您通过 Shield Advanced 控制自动缓解，无需让 Firewall Manager 覆盖这些设置。此设置不适用于任何通过 Shield Advanced 管理的经典负载均衡器或弹性 IPs 资源，因为 Shield Advanced 目前不支持这些资源的 L7 自动缓解。

将 AWS WAF 经典网页 ACLs 替换为最新版本的网页 ACLs

自动应用层 DDoS 缓解仅适用于使用最新版本 (v2 ACLs) 创建的保护包 AWS WAF (Web)。

要确定您的 Shield Advanced 策略的 web ACL 版本，请参阅[确定 Shield Advanced 策略使用的版本 AWS WAF](#)。

如果您想在 Shield Advanced 策略中使用自动缓解措施，并且您的策略目前使用 AWS WAF 经典版网页 ACLs，则可以创建一个新的 Shield Advanced 策略来取代当前的 Shield Advanced 策略，也可以使用本节中描述的选项将早期版本的网页 ACLs 替换为当前 Shield Advanced 策略 ACLs 中的新 (v2) 网页。新策略始终 ACLs 使用最新版本的 Web 创建 AWS WAF。如果您替换了整个策略，则在删除策略时，也可以让 Firewall Manager 删除所有早期版本 ACLs 的网页。本节的其余部分将介绍您在现有策略中替换网页 ACLs 的选项。

当您修改亚马逊 CloudFront 资源的现有 Shield Advanced 策略时，Firewall Manager 可以在任何还没有 v2 Web ACL 的范围内账户中自动为该策略创建一个新的空 AWS WAF (v2) Web ACL。当 Firewall Manager 创建新的 Web ACL 时，如果该策略在同一个账户中已经有经 AWS WAF 典 Web ACL，Firewall Manager 会使用与现有 Web ACL 相同的默认操作设置来配置新版本的 Web ACL。如果现有 AWS WAF 经典 Web ACL 不存在，Firewall Manager 会在新 Web ACL Allow 中将默认操作设置为。Firewall Manager 创建新的 web ACL 后，您可以根据需要通过 AWS WAF 控制台对其进行自定义。

当您选择以下任何策略配置选项时，Firewall Manager 会 ACLs 为尚未拥有这些选项的范围内帐户创建新的 (v2) 网站：

- 当您启用或禁用自动应用层 DDoS 缓解时。仅此选择只会导致 Firewall Manager 创建新网站 ACLs，而不会替换策略范围内资源上的任何现有 AWS WAF 经典 Web ACL 关联。
- 当您选择自动修复的策略操作并选择将 C AWS WAF classic Web 替换为 AWS WAF (v2) Web ACLs 的选项时。ACLs 无论您选择哪种配置，您都可以选择替换早期版本的 Web，以实现自动应用层 DDoS 缓解。

选择替换选项时，Firewall Manager 会根据需要创建新版本的 Web ACLs，然后为策略的范围内资源执行以下操作：

- 如果某个资源与任何其他活动的 Firewall Manager 策略中的 web ACL 关联，则 Firewall Manager 不会对其进行关联。
- 对于任何其他情况，Firewall Manager 都会删除与经 AWS WAF 典 Web ACL 的任何关联，并将该资源与策略的 AWS WAF (v2) Web ACL 相关联。

您可以根据需要选择让 Firewall Manager 将早期版本的网页 ACLs 替换为新版本的网页。如果您之前已自定义策略的 AWS WAF 经典版网页 ACLs，则可以在选择让 Firewall Manager 执行替换步骤之前，将新版本的网页 ACLs 更新为类似设置。

您可以通过相同版本的控制台或 CLI AWS WAF classic 访问策略的任一版本的 Web ACL。AWS WAF 在您删除策略本身 ACLs 之前，Firewall Manager 不会删除任何已替换的 AWS WAF 经典 Web。在该策略 ACLs 不再使用 AWS WAF 经典网页之后，您可以根据需要将其删除。

确定 Shield Advanced 策略使用的版本 AWS WAF

本页介绍如何确定您的 Shield Advanced 策略使用哪个版本的 AWS WAF Web ACL。

您可以通过查看策略的 AWS WAF AWS Config 服务相关规则中的参数密钥来确定使用哪个版本的 Firewall Manager Shield 高级策略。如果使用的 AWS WAF 版本是最新版本，则

参数键包括policyId和webAclArn。如果是早期版本 C AWS WAF classic , 则参数键包括webAclId和resourceTypes。

该 AWS Config 规则仅列出策略当前正在使用范围内的资源的 Web ACLs 密钥。

确定 AWS WAF 您的 Firewall Manager Shield 高级策略使用哪个版本

1. 检索 Shield Advanced 策略的策略 ID :

- a. AWS 管理控制台 使用您的 Firewall Manager 管理员帐户登录，然后打开防火墙管理器控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>。有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。
- b. 在导航窗格中，选择安全策略。
- c. 为策略选择区域。对于 CloudFront 发行版，这是Global。
- d. 找到您想要的策略并复制其策略 ID 的值。

示例策略 ID : 1111111-2222-3333-4444-a55aa5aaa555。

2. 通过将策略 ID 附加到字符串FMManagedShieldConfigRule来创建策略的 AWS Config 规则名称。

AWS Config 规则名称示例:FMManagedShieldConfigRule1111111-2222-3333-4444-a55aa5aaa555。

3. 在相关 AWS Config 规则的参数中搜索名为policyId和的密钥webAclArn :

- a. 在家中打开<https://console.aws.amazon.com/config/主> AWS Config机。
- b. 在导航窗格中，选择规则。
- c. 在列表中找到 Firew AWS Config all Manager 策略的规则名称并将其选中。规则页面随即打开。
- d. 在规则详细信息下的参数部分中，查看这些键。如果您找到名为policyId和的密钥webAclArn，则策略将使用使用最新版本的创建的 Web ACLs AWS WAF。如果您找到名为webAclId和的密钥resourceTypes，则策略将使用使用早期版本 C AWS WAF classic 创建的 Web ACLs 。

在 Firewall Manager 中使用安全组策略管理 Amazon VPC 安全组

本页介绍如何使用 AWS Firewall Manager 安全组策略来管理贵组织的 Amazon Virtual Private Cloud 安全组 AWS Organizations。您可以将集中控制的安全组策略应用于整个组织或部分账户和资源。您还可以通过审核和使用安全组策略来监控和管理组织中正在使用的安全组策略。

Firewall Manager 会持续维护您的策略，并且当这些策略在整个组织中添加或更新时将它们应用于账户和资源。有关的信息 AWS Organizations，请参阅 [《AWS Organizations 用户指南》](#)。

有关 Amazon Virtual Private Cloud 安全组的信息，请参阅 Amazon VPC 用户指南中的 [VPC 安全组](#)。

您可以使用 Firewall Manager 安全组策略在整个 AWS 组织中执行以下操作：

- 将通用安全组应用到指定的账户和资源。
- 审核安全组规则，以查找和修复不合规的规则。
- 审核安全组的使用情况，以清理未使用和冗余的安全组。

本节介绍了 Firewall Manager 安全组策略的工作原理，并提供了使用这些策略的指南。有关创建安全组策略的过程，请参阅 [创建 AWS Firewall Manager 策略](#)。

安全组策略的最佳实践

此部分列出了针对使用 AWS Firewall Manager 管理安全组的建议。

排除 Firewall Manager 管理员账户

在您设置策略范围时，请排除 Firewall Manager 管理员账户。当您通过控制台创建使用情况审核安全组策略时，这是默认选项。

首先禁用自动修正

对于内容或使用情况审核安全组策略，请先禁用自动修正。查看策略详细信息以确定自动修正可能产生哪些影响。在您确定进行了所需的更改时，请编辑策略以启用自动修正。

如果您还使用外部来源来管理安全组，请避免冲突

如果您使用 Firewall Manager 以外的工具或服务来管理安全组，请注意避免 Firewall Manager 中的设置与外部来源中的设置发生冲突。如果您使用自动修正，并且您的设置存在冲突，则可能会造成一个冲突修正循环，从而消耗双方的资源。

例如，假设您配置了另一个服务来维护一组 AWS 资源的安全组，然后配置了一个 Firewall Manager 策略来为部分或全部相同的资源维护不同的安全组。如果您将任何一方配置为不允许任何其他安全组与

范围内的资源相关联，则该方将删除由另一方维护的安全组关联。如果双方都以这种方式配置，则最终可能会出现一个相互冲突的取消关联和关联的循环。

此外，假设您创建了 Firewall Manager 审核策略来强制执行与来自其他服务的安全组配置相冲突的安全组配置。Firewall Manager 审核策略应用的修正措施可以更新或删除该安全组，从而使其不符合其他服务的要求。如果将其他服务配置为监控并自动修复发现的任何问题，它将重新创建或更新安全组，使其再次不符合 Firewall Manager 审核策略。如果 Firewall Manager 审核策略配置了自动修正，它将再次更新或删除外部安全组，依此类推。

为避免此类冲突，请在 Firewall Manager 和任何外部来源之间创建互斥的配置。

您可以使用标记将外部安全组排除在 Firewall Manager 策略的自动修正范围之外。为此，请向由外部来源管理的安全组或其他资源添加一个或多个标签。然后，当您在资源规范中定义 Firewall Manager 策略范围时，将带有您添加的一个或多个标签的资源排除在外。

同样，在您的外部工具或服务中，将 Firewall Manager 管理的安全组排除在任何管理或审核活动之外。要么不要导入 Firewall Manager 资源，要么使用 Firewall Manager 特定的标记将其排除在外部管理之外。

使用情况审核安全组策略的最佳实践

在使用使用情况审核安全组策略时，应遵循以下准则。

- 避免在短时间（例如 15 分钟内）对安全组的关联状态进行多次更改。否则可能会导致 Firewall Manager 错过部分或全部相应的事件。例如，不要快速将安全组与弹性网络接口关联和取消关联。

安全组策略注意事项和限制

本节列出了使用 Firewall Manager 安全组策略的注意事项和限制：

资源类型：Amazon EC2 实例

本节列出了使用 Firewall Manager 安全组策略保护 Amazon EC2 实例的注意事项和限制：

- 对于保护 Amazon EC2 弹性网络接口 (ENIs) 的安全组，Firewall Manager 不会立即看到对安全组所做的更改。Firewall Manager 通常会在几个小时内检测到更改，但检测可能会延迟长达六个小时。
- Firewall Manager 不支持由亚马逊关系数据库服务创建 ENIs 的 Amazon EC2 安全组。
- Firewall Manager 不支持更新使用 Fargate 服务类型创建的 Amazon EC2 ENI 的安全组。但是，您可以使用 Amazon EC2 服务类型更新 Amazon ECS ENI 的安全组。

- Firewall Manager 不支持更新请求者管理的 Amazon EC2 的安全组 ENIs，因为防火墙管理器无权修改安全组。
- 对于常见的安全组策略，这些注意事项牵扯到附加到 EC2 实例上的弹性网络接口 (ENI) 数量与指定是仅修复无额外附加的 EC2 实例还是修复所有实例的策略选项之间的相互作用。每个 EC2 实例都有默认的主要 ENI，您可以附加更多的 ENI ENIs。在 API 中，此选项的策略选项设置为 `ApplyToAllEC2InstanceENIs`。

如果范围内的 EC2 实例附加了其他 ENI，并且策略配置为仅包含只有主要 ENI 的 EC2 实例，则 Firewall Manager 将不会尝试对该 EC2 实例进行任何修复。此外，如果实例超出策略范围之外，Firewall Manager 不会尝试取消它可能为此实例建立的任何安全组关联。

对于以下边缘情况，在资源清理期间，Firewall Manager 可以不考虑策略的资源清理规范，将使复制的安全组关联保持不变：

- 当具有其他 ENI 的实例之前通过配置为包括所有 EC2 实例的策略进行补救时，要么该实例超出了策略范围，要么将策略设置更改为仅包含不包含其他实例的实例。ENIs
- 当一个没有额外实例的实例 ENIs 被配置为仅包含没有额外实例的策略进行补救时 ENIs，另一个 ENI 会附加到该实例，然后该实例超出了策略范围。

其他注意事项和限制

下面是 Firewall Manager 安全组策略的其他注意事项和限制。

- Firewall Manager 安全组策略不支持通过共享的安全组 AWS RAM。
- Firew AWS RAM all Manager 官方不支持使用在组织中共享前缀列表的功能。尽管它今天可能恰好起作用，但既没有义务 AWS 为该用例提供支持，也没有义务保证它会继续发挥作用。
- ENIs 只有使用滚动更新 (Amazon ECS) 部署控制器的亚马逊 ECS 服务才能更新 Amazon ECS。对于其他 Amazon ECS 部署控制器，例如 `CODE_DEPLOY` 或外部控制器，Firewall Manager 目前无法更新。ENIs
- Firewall Manager 不支持更新网络 ENIs 负载均衡器的安全组。
- 在常见的安全组策略中，如果共享的 VPC 后来被取消与账户共享，Firewall Manager 将不会删除该账户中的副本安全组。
- 对于使用情况审核安全组策略，如果您创建了多个具有自定义延迟时间设置的策略，并且所有策略的范围都相同，则检测发现合规的第一个策略将是报告该检测结果的策略。

安全组策略使用案例

您可以使用 AWS Firewall Manager 常用安全组策略自动配置主机防火墙，以便在 Amazon VPC 实例之间进行通信。本节列出了标准的 Amazon VPC 架构，并介绍了如何使用 Firewall Manager 的常见安全组策略来保护每种架构。这些安全组策略可以帮助您应用一组统一的规则来选择不问账户中的资源，避免在 Amazon Elastic Compute Cloud 和 Amazon VPC 中按账户进行配置。

使用 Firewall Manager 通用安全组策略，您可以仅标记与其他 Amazon VPC 中的实例通信所需的 EC2 弹性网络接口。这样，同一 Amazon VPC 中的其他实例就会更加安全，且隔离性更强。

使用案例：监视和控制对应用程序负载均衡器和经典负载均衡器的请求

您可以使用 Firewall Manager 通用安全组策略来定义范围内的负载均衡器应处理哪些请求。您可以通过 Firewall Manager 控制台进行配置。只有符合安全组入站规则的请求才能到达您的负载均衡器，而负载均衡器只会分发符合出站规则的请求。

使用案例：可访问互联网的公用 Amazon VPC

您可以使用 Firewall Manager 通用安全组策略来保护公有 Amazon VPC，例如，仅允许入站端口 443。这就如同针对公有 VPC 仅允许入站 HTTPS 流量。您可以标记 VPC 内的公共资源（例如，作为“PublicVPC”），然后将 Firewall Manager 策略范围设置为仅限具有该标签的资源。Firewall Manager 会自动将策略应用于这些资源。

使用案例：公有和私有 Amazon VPC 实例

对于可访问互联网的公有 Amazon VPC 实例，您可以对公共资源使用相同的通用安全组策略，正如之前使用案例中的建议。您可以使用第二项通用安全组策略来限制公共资源和私有资源之间的通信。使用类似“PublicPrivate”的内容标记公有和私有 Amazon VPC 实例中的资源，以对其应用第二项策略。您可以使用第三项策略来定义允许私有资源与其他公司或私有 Amazon VPC 实例之间进行的通信。对于此策略，您可以在私有资源上使用另一个标识标签。

使用案例：中心和分支 Amazon VPC 实例

您可以使用通用安全组策略来定义中心 Amazon VPC 实例和分支 Amazon VPC 实例之间的通信。您可以使用第二项策略来定义从每个分支 Amazon VPC 实例到中心 Amazon VPC 实例的通信。

使用案例：Amazon EC2 实例的默认网络接口

您可以使用通用安全组策略仅允许标准通信，例如内部 SSH 和 patch/OS 更新服务，并禁止其他不安全的通信。

使用案例：识别具有开放权限的资源

您可以使用情况审核安全组策略来识别组织内有权与公有 IP 地址通信或拥有属于第三方供应商的 IP 地址的所有资源。

使用 Firewall Manager 通用安全组策略

本页介绍了 Firewall Manager 通用安全组策略的工作方式。

Firewall Manager 通过通用安全组策略，提供集中控制的安全组与组织中的账户和资源的关联。您可以指定在企业中应用策略的位置和方式。

您可以将通用安全组策略应用于以下资源类型：

- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 实例
- 弹性网络接口
- 应用程序负载均衡器
- Classic 负载均衡器

有关使用控制台创建通用安全组策略的指导，请参阅 [创建通用安全组策略](#)。

共享 VPC

在通用安全组策略的策略范围设置中，可以选择包括共享 VPC。此选项包括由另一个账户拥有并与范围内账户共享的 VPC。始终包括范围内账户拥有的 VPC。有关共享 VPC 的信息，请参阅 Amazon VPC 用户指南中的[使用共享 VPC](#)。

在包括共享 VPC 时，注意以下警告。除此之外，[安全组策略注意事项和限制](#) 上还提供了有关安全组策略的一般注意事项。

- Firewall Manager 将主要安全组复制到每个范围内账户的 VPC 中。对于共享 VPC，Firewall Manager 会为与之共享 VPC 的每个范围内账户复制一次主要安全组。这可能会导致单个共享 VPC 中存在多个副本。
- 创建新的共享 VPC 后，只有当您在 VPC 中至少创建了一个属于策略范围内的资源之后，您才会在 Firewall Manager 安全组策略详细信息中看到该共享 VPC。
- 在启用共享 VPC 的策略中禁用了共享 VPC 后，在共享 VPC 中，Firewall Manager 将删除与任何资源不关联的副本安全组。Firewall Manager 会保留剩余的副本安全组，但会停止对其进行管理。删除这些其余的安全组时，需要在每个共享 VPC 实例中执行手动管理。

主要安全组

对于每项常用安全组策略，您都要 AWS Firewall Manager 提供一个或多个主安全组：

- 主要安全组必须由 Firewall Manager 管理员账户创建，并且可以驻留在账户中的任何 Amazon VPC 实例中。
- 您可以通过 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 或 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 管理主要安全组。有关信息，请参阅 Amazon VPC 用户指南中的[使用安全组](#)。
- 您可以将一个或多个安全组指定作为 Firewall Manager 安全组策略的主安全组。默认情况下，一个策略中的安全组数量限制为一，但您可以提交请求来增加安全组的数量。有关信息，请参阅[AWS Firewall Manager 配额](#)。
- 主安全组必须包含至少一条入口或出口规则。如果您从主安全组中移除所有规则，Firewall Manager 将继续根据具有规则的主安全组的最新版本管理副本安全组。

策略规则设置

您可以为通用安全组策略的安全组和资源选择以下一种或多种更改控制行为：

- 识别并报告本地用户对副本安全组所做的任何更改。
- 取消任何其他安全组与策略范围内的 AWS 资源的关联。
- 将标签从主要安全组分配到副本安全组。

Important

Firewall Manager 不会将 AWS 服务添加的系统标签分发到副本安全组中。系统标签以 `aws:` 为前缀。此外，如果现有安全组的标签与组织的标签策略存在冲突，Firewall Manager 将不会更新现有安全组的标签或创建新的安全组。有关标签策略的信息，请参阅《AWS Organizations 用户指南》中的[标签策略](#)。

- 将安全组引用从主要安全组分发到副本安全组。

这样您能够轻松地在所有范围内资源中为与指定安全组的 VPC 关联的实例建立通用的安全组引用规则。启用此选项后，只有当安全组引用 Amazon Virtual Private Cloud 中的对等安全组时，Firewall Manager 才会传播安全组引用。如果副本安全组未正确引用对等安全组，Firewall Manager 会将这些复制的安全组标记为不合规。有关如何在 Amazon VPC 中引用对等安全组的信息，请参阅[《Amazon VPC 对等指南》](#)中的[更新安全组以引用对等 VPC 安全组](#)。

如果您未启用此选项，则 Firewall Manager 不会将安全组引用传播给副本安全组。有关 Amazon VPC 中 VPC 对等的信息，请参阅[Amazon VPC 对等指南](#)。

策略的制定和管理

当您创建通用安全组策略时，Firewall Manager 会将主要安全组复制到策略范围内的每个 Amazon VPC 实例，并将复制的安全组关联到策略范围内的账户和资源。修改主要安全组时，Firewall Manager 会将更改传播到副本。

当您删除通用安全组策略时，您可以选择是否清理该策略创建的资源。对于 Firewall Manager 常见安全组，这些资源是副本安全组。除非您想在删除策略后手动管理每个副本，否则请选择清理选项。在大多数情况下，选择清理选项是最简单的方法。

如何管理副本

Amazon VPC 实例中的副本安全组的管理方式与其他 Amazon VPC 安全组相同。有关信息，请参阅 Amazon VPC 用户指南 中的 [您的 VPC 的安全组](#)。

使用 Firewall Manager 内容审核安全组策略

本页介绍了 Firewall Manager 内容审核安全组策略的工作方式。

使用 AWS Firewall Manager 内容审计安全组策略来审计您的组织安全组中正在使用的规则，并将其应用于这些规则。根据您在策略中定义的范围，内容审计安全组策略适用于您的 AWS 组织中使用的所有客户创建的安全组。

有关使用控制台创建内容审核安全组策略的指导，请参阅 [创建内容审核安全组策略](#)。

策略范围资源类型

您可以将内容审核安全组策略应用于以下资源类型：

- Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 实例
- 弹性网络接口
- Amazon VPC 安全组

如果安全组明确位于范围内，或者与范围内的资源相关联，则将其视为策略范围。

策略规则选项

您可以为每个内容审核策略使用托管策略规则或自定义策略规则，但不能同时使用这两者。

- 托管策略规则：在包含托管规则的策略中，您可以使用应用程序和协议列表来控制 Firewall Manager 审核哪些规则，并将哪些规则标记为合规或不合规。您可以使用 Firewall Manager 管理的列表。您

也可以创建和使用自己的应用程序和协议列表。有关这些类型的列表以及自定义列表管理选项的信息，请参阅 [使用 Firewall Manager 托管列表](#)。

- 自定义策略规则：在包含自定义策略规则的策略中，您可以将现有安全组指定为策略的审核安全组。您可以将审核安全组规则用作模板，用于定义 Firewall Manager 审核的规则，并将其标记为合规或不合规。

审核安全组

必须先使用 Firewall Manager 管理员账户创建审核安全组，然后才能在策略中使用它们。您可以通过 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 或 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 管理安全组。有关信息，请参阅 Amazon VPC 用户指南中的 [使用安全组](#)。

您用于内容审核安全组策略的安全组仅被 Firewall Manager 用作策略范围内安全组的比较参考。Firewall Manager 不会将其与组织中的任何资源相关联。

您在审核安全组中定义规则的方式取决于您在策略规则设置中的选择：

- 托管策略规则：对于托管策略规则设置，您可以使用情况审核安全组覆盖策略中的其他设置，以明确允许或拒绝否则可能产生其他合规性结果的规则。
 - 如果您选择始终允许在审核安全组中定义的规则，则无论其他策略设置如何，任何与审核安全组中定义的规则相匹配的规则都被视为符合该策略。
 - 如果您选择始终拒绝在审核安全组中定义的规则，则无论其他策略设置如何，任何与审核安全组中定义的规则相匹配的规则都将被视为不符合该策略。
- 自定义策略规则：对于自定义策略规则设置，审核安全组提供了范围内的安全组规则中可接受或不可接受的示例：
 - 如果您选择允许使用这些规则，则所有范围内安全组必须只拥有在策略的审核安全组规则允许范围内的规则。在这种情况下，策略的安全组规则提供了可以接受的操作示例。
 - 如果您选择拒绝使用这些规则，则所有范围内安全组必须只拥有在策略的审核安全组规则允许范围外的规则。在这种情况下，策略的安全组规则提供了不可接受的操作示例。

策略的制定和管理

创建审核安全组策略时，必须禁用自动修正。建议的做法是在启用自动修正之前先检查策略创建的影响。查看预期效果后，您可以编辑策略并启用自动修正。启用自动修正后，Firewall Manager 会更新或删除范围内安全组中不合规的规则。

受审核安全组策略影响的安全组

您的组织中由客户创建的所有安全组都有资格加入审核安全组策略的范围。

副本安全组不是客户创建的，因此没有资格直接纳入审核安全组策略的范围。但是，由于策略的自动修正活动，它们可能会进行更新。通用安全组策略的主要安全组由客户创建，可以属于审核安全组策略的范围。如果审核安全组策略对主要安全组进行了更改，则 Firewall Manager 会自动将这些更改传播到副本。

内容审计安全组策略的注意事项和限制

不得在内容审计安全组策略中引用对等安全组。

有关跨所有 Firewall Manager 安全组的其他注意事项的信息，请参阅 [安全组策略注意事项和限制](#)。

使用 Firewall Manager 使用情况审核安全组策略

本页介绍了 Firewall Manager 使用情况审核安全组策略的工作方式。

使用 AWS Firewall Manager 使用情况审计安全组策略来监控您的组织中是否存在未使用和冗余的安全组，并可选择执行清理。如果为此策略启用了自动修正，Firewall Manager 会执行以下操作：

1. 合并冗余安全组（如果选择了该选项）。
2. 删除未使用的安全组（如果选择了该选项）。

您可以将使用情况审核安全组策略应用于以下资源类型：

- Amazon VPC 安全组

有关使用控制台创建使用情况审核安全组策略的指导，请参阅 [创建使用情况审核安全组策略](#)。

Firewall Manager 如何检测和修复冗余的安全组

要将安全组视为冗余，它们必须设置完全相同的规则，并且位于同一 Amazon VPC 实例中。

要修复冗余安全组集，Firewall Manager 会选择保留该安全组集中的一个安全组，然后将其关联到与该安全组集中的其他安全组关联的所有资源。然后，Firewall Manager 将其他安全组与它们所关联的资源断开关联，使它们处于未使用状态。

Note

如果您还选择删除未使用的安全组，Firewall Manager 将执行接下来的操作。这可能导致删除冗余组中的安全组。

Firewall Manager 如何检测和修复未使用的安全组

如果同时满足以下两个条件，Firewall Manager 会将安全组视为未使用：

- 安全组未经任何 Amazon EC2 实例或 Amazon EC2 弹性网络接口使用。
- 在策略规则时间段中指定的分钟数内，Firewall Manager 未收到其配置项。

策略规则时间段的默认设置为零分钟，但您可以将时间增加至 365 天（525600 分钟），以便有时间将新的安全组与资源关联起来。

Important

如果您指定了除默认值 0 以外的分钟数，则必须在 AWS Config 中启用间接关系。否则，您的使用情况审核安全组策略将无法按预期运行。有关间接关系的信息 AWS Config，请参阅《AWS Config 开发者指南》AWS Config [中的间接关系](#)。

如果可能，Firewall Manager 会根据您的规则设置，通过从您的账户中删除未使用的安全组来修复这些安全组。如果 Firewall Manager 无法删除安全组，则会将其标为不符合此策略。Firewall Manager 无法删除由其他安全组引用的安全组。

根据您的使用的是默认时间段设置还是自定义设置，修复时间会有所不同：

- 时间段默认设置为零：使用此设置，只要安全组未经 Amazon EC2 实例或弹性网络接口使用，该安全组即被视为未使用。

对于该零值时间段设置，Firewall Manager 会立即修复安全组。

- 时间段大于零：使用此设置，当安全组未经 Amazon EC2 实例或弹性网络接口使用且 Firewall Manager 在指定的分钟数内未收到安全组的配置项时，该安全组被视为未使用。

对于非零时间段设置，Firewall Manager 会在安全组保持未使用状态 24 小时后对其进行修复。

默认账户规范

通过控制台创建使用情况审核安全组策略时，Firewall Manager 会自动选择排除指定账户并包括所有其他账户。然后，该服务会将 Firewall Manager 管理员账户放入要排除的列表中。这是推荐的方法，它允许您手动管理属于 Firewall Manager 管理员账户的安全组。

将 Amazon VPC 网络访问控制列表 (ACL) 策略与 Firewall Manager 配合使用

本节介绍 AWS Firewall Manager 网络 ACL 策略的工作原理，并提供使用这些策略的指导。有关使用控制台创建网络 ACL 策略的指南，请参阅 [创建网络 ACL 策略](#)。

有关 Amazon VPC 网络访问控制列表 (ACLs) 的信息，请参阅 Amazon VPC 用户指南 ACLs 中的 [使用网络控制子网的流量](#)。

您可以使用 Firewall Manager 网络 ACL 策略来管理您的组织的亚马逊虚拟私有云 (亚马逊 VPC ACLs) 网络访问控制列表 () AWS Organizations。您可以定义策略的网络 ACL 规则设置，以及想在其中执行此种设置的账户和子网。在整个组织内添加或更新账户和子网时，Firewall Manager 会持续将您的策略设置应用于这些账户和子网。有关策略范围和的信息 AWS Organizations，请参阅 [使用 AWS Firewall Manager 策略范围](#) 和 [《AWS Organizations 用户指南》](#)。

在定义 Firewall Manager 网络 ACL 策略时，除了标准的 Firewall Manager 策略设置 (例如名称和范围) 外，还需要提供以下内容：

- 处理入站和出站流量的第一条和最后一条规则。Firewall Manager 强制在网络 ACLs 中存在和排列策略范围内的此类内容，或者报告不合规行为。您的个人账户可以创建在策略的第一条和最后一条规则之间运行的自定义规则。
- 当修复会导致网络 ACL 中的规则之间产生流量管理冲突时，是否强制修复。这仅在为策略启用修复时适用。

使用 Firewall Manager 网络 ACL 策略的最佳实践

本节列出了有关使用 Firewall Manager 网络 ACL 策略和托管网络的建议 ACLs。

参考 **FManaged** 标签以识别由 Firewall Manager 管理的网络 ACLs

Firew ACLs all Manager 管理的网络的 FManaged 标签设置为 true。使用此标签可以帮助将您自己的自定义网络与通过 Firew ACLs all Manager 管理的自定义网络区分开来。

不要修改网络 ACL 上的 **FManaged** 标签的值

Firewall Manager 使用此标签设置和确定其对网络 ACL 的管理状态。

不要修改具有 Firewall Manager 托管网络的子网的关联 ACLs

请勿手动更改您的子网与 Firewall Manager 管理 ACLs 的任何网络之间的关联。否则 Firewall Manager 无法管理这些子网的保护措施。您可以通过查找 Firewall Manager 的 FMManged 标签设置来识别由 Firewall Manager 管理的网络 true。

要从 Firewall Manager 策略管理中移除子网，应使用 Firewall Manager 策略范围设置来排除该子网。例如，您可以标记子网，然后将此标签排除在策略范围之外。有关更多信息，请参阅 [使用 AWS Firewall Manager 策略范围](#)。

更新托管网络 ACL 时，不要修改 Firewall Manager 管理的规则

在 Firewall Manager 管理的网络 ACL 中，遵照 [在 Firewall Manager 中使用网络 ACL 规则和标记](#) 中描述的编号方案，将您的自定义规则与此种策略规则隔开。仅添加或修改数字介于 5,000 和 32,000 之间的规则。

避免为账户限额添加太多规则

在修复网络 ACL 期间，Firewall Manager 通常会临时增大网络 ACL 规则计数。为避免出现不合规问题，请确保为正在使用的规则留有足够空间。有关更多信息，请参阅 [Firewall Manager 如何修复不合规的托管网络 ACLs](#)。

首先禁用自动修正

先从禁用自动修复开始，然后查看策略详细信息以确定自动修正可能产生哪些影响。在您确定进行了所需的更改时，请编辑策略以启用自动修正。

Firewall Manager 网络 ACL 策略的注意事项

本节列出了使用 Firewall Manager 网络 ACL 策略的注意事项和限制。

- 更新时间比其他策略慢 — 由于 Amazon 网络 ACL 处理请求的速度有限，Firewall Manager 应用 EC2 网络 ACL APIs 策略和策略更改的速度通常比其他防火墙管理器策略要慢。您可能会注意到，策略更改花费的时间要长于其他 Firewall Manager 策略进行的类似更改，尤其是在首次添加策略时。
- 对于子网初始保护，Firewall Manager 首选旧的策略：这仅适用于尚未得到 Firewall Manager 网络 ACL 策略保护的子网。如果一个子网同时属于多个网络 ACL 策略的范围，则 Firewall Manager 使用最旧的策略来保护此子网。
- 策略停止保护子网的原因：管理子网的网络 ACL 的策略保留管理能力，直到发生以下情况之一：
 - 子网超出了策略的范围。
 - 策略已删除。

- 您可以手动更改子网与由其他 Firewall Manager 策略进行管理且子网在其范围内的网络 ACL 的关联。

主题

- [在 Firewall Manager 中使用网络 ACL 规则和标记](#)
- [Firewall Manager 如何启动子网的网络 ACL 管理](#)
- [Firewall Manager 如何修复不合规的托管网络 ACLs](#)
- [删除 Firewall Manager 网络 ACL 策略](#)

在 Firewall Manager 中使用网络 ACL 规则和标记

本节介绍网络 ACL 策略规则规范以及由 Firewall Manager 管理的网络 ACLs 。

在托管网络 ACL 上进行标记

Firewall Manager 使用值为 true 的 FMManaged 标签来标记托管网络 ACL。Firewall Manager 仅在设置了 ACLs 此标签的网络上执行修复。

您在策略中定义的规则

在网络 ACL 策略规范中，您可以为入站流量定义要首先和最后运行的规则，并为出站流量定义要首先和最后运行的规则。

默认情况下，您可以定义最多 5 条入站规则，按照策略中第一条和最后一条规则的任意组合使用。同样，您可以定义最多 5 条出站规则。有关这些限制的更多信息，请参阅 [软限额](#)。有关网络的一般限制的信息 ACLs，请参阅 [Amazon VPC 用户指南 ACLs 中的 Amazon VPC 网络配额](#)。

您不需要为策略规则分配规则编号。相反，您可以按照评估规则的顺序指定规则，然后 Firewall Manager 使用该顺序在其管理的网络 ACLs 中分配规则编号。

此外，您还可以管理策略的网络 ACL 规则规范，就如同通过 Amazon VPC 管理网络 ACL 中的规则一样。有关 Amazon VPC 中网络 ACL 管理的信息，请参阅 Amazon VPC 用户指南 ACLs 中的 [使用网络控制子网流量 ACLs](#) 和使用网络。

托管网络 ACL 中的规则

Firewall Manager 在其管理的网络 ACL 中配置规则，它将策略的第一条和最后一条规则置于个人账户管理人员定义的任何自定义规则之前和之后。Firewall Manager 保留自定义规则的顺序。从编号最低的规则开始评估网络 ACLs 。

Firewall Manager 首次创建网络 ACL 时，它使用以下编号定义规则：

- 第一条规则：1、2、... — 由您在 Firewall Manager 网络 ACL 策略中定义。

Firewall Manager 从 1 开始分配规则编号，每次增加 1，规则按照您在策略规范中设置的顺序进行排序。

- 自定义规则：5,000、5,100、... — 由个人账户管理人员通过 Amazon VPC 进行管理。

Firewall Manager 从 5,000 开始为这些规则分配编号，后续每条规则增加 100。

- 最后一条规则：... 32,765、32,766：由您在 Firewall Manager 网络 ACL 策略中定义。

Firewall Manager 分配的规则编号止于最大数字 32766，每次增加 1，规则按照您在策略规范中设置的顺序进行排序。

网络 ACL 初始化后，Firewall Manager 无法控制各个帐户在其托管网络中所做的更改 ACLs。个人账户可以更改网络 ACL 而不使其违反规定，前提是任何自定义规则的编号保持在策略的第一条和最后一条规则之间，且第一条和最后一条规则保持其指定的顺序。在管理自定义规则时，最佳做法是遵守本节所述的编号。

Firewall Manager 如何启动子网的网络 ACL 管理

本节介绍了 Firewall Manager 如何启动子网的网络 ACL 管理。

当 Firewall Manager 将子网与其创建且标有 FMManaged 设置为 true 的网络 ACL 关联时，就开始管理此子网的网络 ACL。

要遵守网络 ACL 策略，需要子网的网络 ACL 按照策略中指定的顺序，将策略的第一条规则放在第一位，并按顺序将最后一条规则排在最后，其他所有自定义规则放在中间。可以通过子网已关联的非托管网络 ACL 或通过托管网络 ACL 来满足这些要求。

当 Firewall Manager 将网络 ACL 策略应用于关联至非托管网络 ACL 的子网时，Firewall Manager 会按顺序查看以下内容，并在发现可行选项时停止：

1. 关联的网络 ACL 已经合规：如果当前与子网关联的网络 ACL 合规，则 Firewall Manager 会保留这种关联，不启动此子网的网络 ACL 管理。

Firewall Manager 不会更改或以其他方式管理其不拥有的网络 ACL，但只要此网络 ACL 合规，Firewall Manager 就会将其保留在原位，只是监控其策略合规性。

2. 有合规的托管网络 ACL 可用：如果 Firewall Manager 已经管理有符合所需配置的网络 ACL，则可以选择此选项。如果启用修复，Firewall Manager 会将子网与其关联起来。如果禁用修复，Firewall Manager 会将子网标为不合规，并提供替换网络 ACL 关联的修复选项。
3. 创建新的合规托管网络 ACL：如果启用修复，Firewall Manager 将创建一个新的网络 ACL 并将其与子网关联。否则，Firewall Manager 会将子网标为不合规，并提供创建新的网络 ACL 和替换网络 ACL 关联的修复选项。

如果这些步骤失败，Firewall Manager 会报告子网不合规。

当子网首次进入范围内，而子网的非托管网络 ACL 不合规时，Firewall Manager 会遵照这些步骤。

Firewall Manager 如何修复不合规的托管网络 ACLs

本节介绍当托管网络不符合策略 ACLs 时，Firewall Manager 如何对其进行修复。Firewall Manager 仅修复托管网络 ACLs，FMManaged 标签设置为 true 有关不由 Firewall Manager 管理的网络，请参阅[网络 ACL 初始管理](#)。

修复可恢复第一条规则、自定义规则和最后一条规则的相对位置，并恢复第一条和最后一条规则的顺序。在修复期间，Firewall Manager 不一定会将规则移动至其在网络 ACL 初始化中使用的规则编号。有关这些规则类别的初始数字设置和说明，请参阅[网络 ACL 初始管理](#)。

为建立合规的规则和规则顺序，Firewall Manager 可能需要在网络 ACL 内移动规则。Firewall Manager 会尽量保留网络 ACL 的保护措施，它在操作时保持合规的现有规则排序。例如，它可能会暂时将规则复制到新位置，然后有序删除原始规则，但在此过程中保留相对位置。

这种方法可以保护您的设置，但也需要在网络 ACL 中为临时规则留出空间。如果 Firewall Manager 达到网络 ACL 中的规则限制，它会停止修复。出现这种情况时，网络 ACL 仍然不合规，Firewall Manager 会报告其原因。

如果某个账户向由 Firewall Manager 管理的网络 ACL 添加了自定义规则，而这些规则干扰了 Firewall Manager 的修复工作，Firewall Manager 会停止对网络 ACL 的任何修复活动并报告存在冲突。

强制修复

如果为策略选择自动修复，则还需要指定是对第一条规则还是最后一条规则强制执行修复。

当在自定义规则和策略规则之间的流量处理中遇到冲突时，Firewall Manager 会引用相应的强制修复设置。如果启用了强制修复，尽管存在冲突，Firewall Manager 也会应用修复。如果未启用此选项，Firewall Manager 会停止修复。无论哪种情况，Firewall Manager 都会报告规则冲突并提供修复选项。

规则计数要求和限制

在修复期间，Firewall Manager 可能会临时复制规则，以便在不改变规则提供的保护的情况下移动规则。

对于入站或出站规则，Firewall Manager 执行修复可能需要的最大规则数如下：

```
2 * (the number of rules defined in the policy for the traffic direction)
+
the number of custom rules defined in the network ACL for the traffic direction
```

网络 ACLs 和网络 ACL 策略受可变规则限制的约束。如果 Firewall Manager 的修复工作达到极限，它将停止尝试修复并报告不合规情况。

您可以申请提高限制，为 Firewall Manager 执行其修复活动留出空间。或者，您可以更改策略或网络 ACL 中的配置，减少使用的规则数。

有关网络 ACL 限制的信息，请参阅 [Amazon VPC 用户指南 ACLs 中的 Amazon VPC 网络配额](#)。

修复失败时

在更新网络 ACL 时，如果 Firewall Manager 因故需要停止，它不会回滚更改，而是将网络 ACL 保留在临时状态。如果您在 FMManaged 标记设置为 true 的网络 ACL 中看到有重复的规则，则 Firewall Manager 可能正在对其进行修复。更改可能会在一段时间内部分完成，但由于 Firewall Manager 采用的修复方法，这不会中断流量或削弱对关联子网的保护。

当 Firewall Manager 无法完全修复不合规的网络 ACLs 时，它会报告关联子网的不合规情况，并建议可能的补救选项。

修复失败后重试

在大多数情况下，如果 Firewall Manager 未能完成对网络 ACL 的修复更改，它最后会重试更改。

例外情况是修复达到网络 ACL 规则计数限制或 VPC 网络 ACL 计数限制时。Firewall Manager 无法执行占用超过其限制设置的 AWS 资源的补救活动。在这些情况下，您需要减小计数或增加限制才能继续。有关限制的信息，请参阅 [Amazon VPC 用户指南 ACLs 中的亚马逊 VPC 网络配额](#)。

Firewall Manager 网络 ACL 合规性报告

Firewall Manager 监控并报告连接到范围内子网的所有网络 ACLs 的合规性。

一般来说，不合规发生在规则排序不正确或策略规则与自定义规则之间的流量处理产生冲突等情况下。不合规报告包括违规行为和修复选项。

Firewall Manager 以与其他策略类型相同的方式，报告网络 ACL 策略的合规性违规行为。有关合规性报告的信息，请参阅 [查看 AWS Firewall Manager 策略的合规性信息](#)。

策略更新期间不合规

修改网络 ACL 策略后，在 Firewall Manager 更新该策略范围内的网络之前 ACLs，Firewall Manager 会将这些网络标记为 ACLs 不合规。即使严格来说，即使网络 ACLs 可能合规，Firewall Manager 也会这样做。

例如，如果您从策略规范中删除规则，而范围内的网络 ACLs 仍有额外的规则，则它们的规则定义可能仍符合该策略。但是，由于额外规则是 Firewall Manager 管理的规则的一部分，因此 Firewall Manager 将其视为违反当前的策略设置。这与 Firewall Manager 查看添加到防火墙管理器托管网络的自定义规则的方式不同 ACLs。

删除 Firewall Manager 网络 ACL 策略

本节描述了在删除 Firewall Manager 网络 ACL 策略时，Firewall Manager 中会发生的情况。

当您删除 Firewall Manager 网络 ACL 策略时，Firewall Manager 会将 ACLs 该策略管理的所有网络 false 上的 FMManaged 标签值更改为。

此外，您可以选择是否清理由此策略创建的资源。如果选择清理，Firewall Manager 将依次尝试以下步骤：

1. 将关联恢复到原始状态：Firewall Manager 尝试将子网关联回在 Firewall Manager 开始进行管理之前与之关联的网络 ACL。
2. 从网络 ACL 中移除第一条和最后一条规则：如果 Firewall Manager 无法更改关联，它会尝试删除策略的第一条和最后一条规则，只留下与子网关联的网络 ACL 中的自定义规则。
3. 不对规则或关联执行任何操作：如果上述任一操作都不可行，Firewall Manager 将保持网络 ACL 及其关联不变。

如果不选择清理选项，则需要在删除策略后手动管理每个网络 ACL。在大多数情况下，选择清理选项是最简单的方法。

在 Firewall Manager 中使用 AWS Network Firewall 策略

本节介绍如何在 Firewall Manager 中使用 AWS Network Firewall 策略。

您可以使用 AWS Firewall Manager Network Firewall 策略在您的组织中 AWS Organizations 管理您的亚马逊虚拟私有 VPCs 云的防火墙。您可以将集中控制的防火墙应用于整个组织或部分帐户和 VPCs。

Network Firewall 为您的 VPCs 中的公共子网提供网络流量过滤保护。Firewall Manager 根据您的策略所定义的防火墙管理类型创建和管理您的防火墙。Firewall Manager 提供以下防火墙管理模型：

- 分布式 – 对于策略范围内的每个帐户和 VPC，Firewall Manager 都会创建网络防火墙，并将防火墙端点部署到 VPC 子网以过滤网络流量。
- 集中式 – Firewall Manager 在单个 Amazon VPC 中创建单个 Network Firewall 防火墙。
- 导入现有防火墙 – Firewall Manager 在单个 Firewall Manager 策略中导入现有防火墙进行管理。您可以对策略管理的导入防火墙应用其他规则，以确保您的防火墙符合您的安全标准。

Note

Firewall Manager 网络防火墙策略是防火墙管理器策略，用于管理 VPCs 整个组织的网络防火墙保护。

Network Firewall 保护在 Network Firewall 服务的资源中指定，这些资源被称为防火墙策略。

有关使用 Network Firewall 的信息，请参阅 [AWS Network Firewall 开发人员指南](#)。

以下各节介绍使用 Firewall Manager Network Firewall 策略的要求，并描述了这些策略的工作原理。有关创建策略的过程，请参阅 [为创建 AWS Firewall Manager 策略 AWS Network Firewall](#)。

Important

您必须启用资源共享。Network Firewall 策略在组织中的帐户之间共享 Network Firewall 规则组。要启用此功能，必须为 AWS Organizations 启用资源共享。有关如何启用资源共享的信息，请参阅 [Network Firewall 和 DNS 防火墙策略的资源共享](#)。

Important

您必须定义您的 Network Firewall 规则组。当您指定新的 Network Firewall 策略时，您可以像 AWS Network Firewall 直接使用时一样定义防火墙策略。您可以指定要添加的无状态规则组、默认的无状态操作和有状态规则组。您的规则组必须已存在于 Firewall Manager 管理员帐户

中，才能将其包含在策略中。有关创建 Network Firewall 规则组的信息，请参阅 [AWS Network Firewall 规则组](#)。

主题

- [Firewall Manager 如何创建防火墙端点](#)
- [Firewall Manager 如何管理您的防火墙子网](#)
- [Firewall Manager 如何管理您的 Network Firewall 资源](#)
- [Firewall Manager 如何为您的策略管理和监控 VPC 路由表](#)
- [为 AWS Network Firewall 策略配置日志记录](#)

Firewall Manager 如何创建防火墙端点

本节介绍了 Firewall Manager 如何创建防火墙端点。

策略中的防火墙管理类型决定了 Firewall Manager 如何创建防火墙。您的策略可以创建分布式防火墙、集中式防火墙，也可以导入现有防火墙：

- 分布式 – 在分布式部署模型下，Firewall Manager 会为策略范围内的每个 VPC 创建端点。您可以通过指定要在哪些可用区域中创建防火墙端点来自定义端点位置，也可以通过 Firewall Manager 在具有公用子网的可用区中自动创建端点。如果您手动选择可用区，则可以选择限制 CIDRs 每个可用区允许的可用区。如果您决定让 Firewall Manager 自动创建端点，则还必须指定该服务是在您的中创建单个端点还是多个防火墙端点 VPCs。
- 对于多个防火墙端点，Firewall Manager 会在每个可用区部署一个防火墙端点，在该可用区中，您的子网中或带有一个互联网网关，或在路由表中有一个由 Firewall Manager 创建的防火墙端点路由。这是 Network Firewall 策略的默认选项。
- 对于单个防火墙端点，Firewall Manager 在任何具有互联网网关路由的子网中的单个可用区中部署防火墙端点。使用此选项，其他区域的流量需要跨越区域边界才能被防火墙过滤。

Note

对于这两个选项，都必须有一个子网与其中包含 IPv4 /prefixlist 路由的路由表相关。Firewall Manager 不检查任何其他资源。

- 集中式 – 使用集中部署模型，Firewall Manager 可在检查 VPC 内创建一个或多个防火墙端点。检查 VPC 是一个中央 VPC，Firewall Manager 可以在其中启动您的端点。当您使用集中式部署模型时，

您还需要指定要在哪些可用区中创建防火墙端点。创建策略后不能更改检查 VPC。要使用其他检查 VPC，您必须创建新的策略。

- 导入现有防火墙 – 导入现有防火墙时，您可以通过向策略中添加一个或多个资源集来选择要在策略中管理的防火墙。资源集是指由组织中的账户管理的资源集合，在本例中这些资源就是 Network Firewall 中的现有防火墙。在策略中使用资源集之前，必须首先创建一个资源集。有关 Firewall Manager 资源集的信息，请参阅 [在 Firewall Manager 中对资源进行分组](#)。

使用导入的防火墙时请注意以下事项：

- 如果导入的防火墙不合规，Firewall Manager 将尝试自动解决违规问题，但以下情况除外：
 - Firewall Manager 和 Network Firewall 策略的有状态或无状态默认操作不匹配。
 - 导入的防火墙的防火墙策略中的规则组与 Firewall Manager 策略中的规则组具有相同的优先级。
 - 导入的防火墙使用的防火墙策略与该策略资源集以外的防火墙关联。之所以会发生这种情况，是因为一个防火墙只能具有一个防火墙策略，但是一个防火墙策略可以与多个防火墙相关联。
 - 属于已导入的防火墙的防火墙策略（也在防火墙管理器策略中指定）的已有规则组被赋予不同的优先级。
- 如果在策略中启用资源清理，Firewall Manager 将从资源集范围内的防火墙中删除 FMS 导入策略中的规则组。
- 由防火墙管理器导入现有防火墙管理类型所管理的防火墙，一次只能由一个策略管理。如果将相同的资源集添加到多个导入网络防火墙策略中，则该资源集中的防火墙将由资源集所加入的第一个策略管理，而第二个策略将忽略该资源集中的防火墙。
- Firewall Manager 当前不支持异常策略配置的流式传输。有关直播异常策略的信息，请参阅 AWS Network Firewall 开发人员指南中的 [直播异常策略](#)。
- 导入现有防火墙不支持导入连接到 Transit 网关的防火墙。

如果您使用分布式或集中式防火墙管理更改策略的可用区域列表，Firewall Manager 将尝试清理过去创建但当前不在策略范围内的任何端点。只有在没有引用超出范围端点的路由表路由时，Firewall Manager 才会删除该端点。如果 Firewall Manager 发现无法删除这些端点，它会将防火墙子网标记为不合规，并将继续尝试删除该端点，直到可以安全删除为止。

Firewall Manager 如何管理您的防火墙子网

本节介绍了 Firewall Manager 如何管理您的防火墙子网。

防火墙子网是 Firewall Manager 为过滤网络流量的防火墙端点创建的 VPC 子网。每个防火墙端点都必须部署在专用 VPC 子网中。Firewall Manager 在策略范围内的每个 VPC 中至少创建一个防火墙子网。

对于使用分布式部署模型和自动端点配置的策略，Firewall Manager 仅在可用区域中创建防火墙子网，这些子网的子网带有互联网网关路由，或者子网具有通往 Firewall Manager 为其策略创建的防火墙端点的路由。有关更多信息，请参阅 Amazon VPC 用户指南中的[VPCs 和子网](#)。

对于使用分布式或集中式模式（您指定 Firewall Manager 在哪个可用区中创建防火墙端点）的策略，无论可用区中是否有其他资源，Firewall Manager 都会在这些特定的可用区中创建一个端点。

首次定义 Network Firewall 策略时，需要指定 Firewall Manager 如何管理范围内每个子网中的防火墙子网。VPCs 此后您不能对此选项进行更改。

对于使用分布式部署模型和自动端点配置的策略，您可以在以下选项中进行选择：

- 为每个具有公有子网的可用区部署防火墙子网。这是默认行为。这为您的流量过滤保护提供了高可用性。
- 在一个可用区中部署单个防火墙子网。通过此选项，Firewall Manager 可以识别 VPC 中哪个区域的公有子网最多，并在该区域创建防火墙子网。单个防火墙端点可过滤 VPC 的所有网络流量。这种方式可以降低防火墙成本，但其可用性不高，需要来自其他区域的流量才能跨越区域边界，以实现过滤。

对于使用带有自定义端点配置的分布式部署模型或集中式部署模型的策略，Firewall Manager 会在策略范围内的指定可用区中创建子网。

您可以提供 VPC CIDR 块供 Firewall Manager 用于防火墙子网，也可以将防火墙端点地址的选择留给 Firewall Manager 来决定。

- 如果你不提供 CIDR 块，Firewall Manager 会向你查询 VPCs 可供使用的可用 IP 地址。
- 如果您提供 CIDR 块列表，Firewall Manager 将仅在您提供的 CIDR 块中搜索新子网。您必须使用 /28 CIDR 块。对于 Firewall Manager 创建的每个防火墙子网，它会遍历您的 CIDR 阻止列表，并使用它找到的第一个适用于可用区和 VPC 且具有可用地址的子网。如果 Firewall Manager 无法在 VPC 中找到开放空间（有或没有限制），则该服务不会在 VPC 中创建防火墙。

如果 Firewall Manager 无法在可用区中创建所需的防火墙子网，则会将该子网标记为不符合策略。当该区域处于这种状态时，该区域的流量必须跨越区域边界，才能被其他区域中的端点过滤。这与单防火墙子网场景类似。

Firewall Manager 如何管理您的 Network Firewall 资源

本节介绍了如何在 Firewall Manager 中管理 Network Firewall 资源。

在 Firewall Manager 中定义策略时，需要提供标准 AWS Network Firewall 防火墙策略的网络流量过滤行为。您可以添加无状态和有状态的 Network Firewall 规则组，并为与任何无状态规则不匹配的数据包指定默认操作。有关在中使用防火墙策略的信息 AWS Network Firewall，请参阅[AWS Network Firewall 防火墙策略](#)。

对于分布式和集中式策略，当您保存网络防火墙策略时，Firewall Manager 会在策略范围内的每个 VPC 中创建防火墙和防火墙策略。Firewall Manager 通过连接以下值来命名这些网络防火墙资源：

- 固定字符串，可以是 FMMangedNetworkFirewall 或 FMMangedNetworkFirewallPolicy，具体取决于资源类型。
- Firewall Manager 策略名称。这是您在创建策略时为其分配的名称。
- Firewall Manager 策略 ID。这是 Firewall Manager 策略的 AWS 资源 ID。
- Amazon VPC ID。这是 Firewall Manager 在其中创建防火墙和防火墙策略的 VPC 的 AWS 资源 ID。

以下是由 Firewall Manager 管理的防火墙的名称示例：

```
FMMangedNetworkFirewallEXAMPLENameEXAMPLEFirewallManagerPolicyIdEXAMPLEVPCId
```

下面显示了一个防火墙策略名称示例：

```
FMMangedNetworkFirewallPolicyEXAMPLENameEXAMPLEFirewallManagerPolicyIdEXAMPLEVPCId
```

创建策略后，中的成员帐户无法覆盖您的防火墙策略设置或规则组，但他们可以将规则组添加到 Firewall Manager 创建的防火墙策略中。VPCs

Firewall Manager 如何为您的策略管理和监控 VPC 路由表

本节介绍了 Firewall Manager 如何管理和监控 VPC 路由表。

Note

使用集中部署模型的策略目前不支持路由表管理。

当 Firewall Manager 创建您的防火墙端点时，它还会为它们创建 VPC 路由表。但是，Firewall Manager 并不管理您的 VPC 路由表。您必须将 VPC 路由表配置为将网络流量导向由 Firewall Manager 创建的防火墙端点。使用 Amazon VPC 入口路由增强功能，更改您的路由表以通过新的防火墙端点来路由流量。您的更改必须在要保护的子网和外部位置之间插入防火墙端点。您需要执行的确切路由取决于您的架构及其组件。

当前，Firewall Manager 允许监控您的 VPC 路由表路由，以查看任何绕过防火墙而流向互联网网关的流量。Firewall Manager 不支持其他目标网关，例如 NAT 网关。

有关管理您的 VPC 路由表的信息，请参阅 Amazon Virtual Private Cloud 用户指南中的[管理 VPC 的路由表](#)。有关管理 Network Firewall 路由表的信息，请参阅 AWS Network Firewall 开发人员指南中的[AWS Network Firewall 的路由表配置](#)。

当您为策略启用监控时，Firewall Manager 会持续监控 VPC 路由配置，并提醒您注意绕过该 VPC 的防火墙检查的流量。如果子网有防火墙端点路由，Firewall Manager 会查找以下路由：

- 将流量发送至 Network Firewall 端点的路由。
- 用于将流量从 Network Firewall 端点转发到互联网网关的路由。
- 从互联网网关到 Network Firewall 端点的入站路由。
- 来自防火墙子网的路由。

如果子网有网络防火墙路由，但网络防火墙和您的互联网网关路由表中存在非对称路由，Firewall Manager 会将该子网报告为不合规。Firewall Manager 还会在 Firewall Manager 创建的防火墙路由表以及子网的路由表中检测到互联网网关的路由，并将其报告为不合规。Network Firewall 子网路由表和您的互联网网关路由表中的其他路由也被报告为不合规。根据违规类型，Firewall Manager 会建议采取修正措施，使路由配置合规。Firewall Manager 并非在所有情况下都提供建议。例如，如果您的客户子网中有一个在 Firewall Manager 之外创建的防火墙端点，则 Firewall Manager 不会建议采取修正措施。

默认情况下，Firewall Manager 会将所有跨可用区边界以供检查的流量标记为不合规。但是，如果您选择在 VPC 中自动创建单个端点，Firewall Manager 不会将跨可用区边界的流量标记为不合规。

对于使用带有自定义端点配置的分布式部署模型的策略，您可以选择将从没有防火墙端点的可用区跨可用区边界的流量标记为合规或不合规。

Note

- Firewall Manager 不建议对非IPv4 路由（例如IPv6 和前缀列表路由）采取补救措施。

- 使用 DisassociateRouteTable API 调用发出的调用最长可能需要 12 小时才会被检测到。
- Firewall Manager 为包含防火墙端点的子网创建网络防火墙路由表。Firewall Manager 假设此路由表仅包含有效的互联网网关和 VPC 默认路由。此路由表中的任何额外或无效路由都被视为不合规。

在配置 Firewall Manager 策略时，如果选择监控模式，Firewall Manager 将提供有关您的资源的资源违规和修正详细信息。您可以使用这些建议的修正措施来修正路由表中的路由问题。如果您选择关闭模式，Firewall Manager 不会为您监控您的路由表内容。使用此选项，您可以自己管理 VPC 路由表。有关这些资源违规行为的更多信息，请参阅 [查看 AWS Firewall Manager 策略的合规性信息](#)。

Warning

如果您在创建策略时在“AWS Network Firewall 路由配置”下选择“监控”，则无法为该策略将其关闭。但是，如果您选择关闭，则可以稍后再启用该配置。

为 AWS Network Firewall 策略配置日志记录

本节介绍了如何为 Network Firewall 策略启用集中日志记录，以获取有关组织内流量的详细信息。您可以选择流量日志来捕获网络流量，也可以选择警报日志来报告与规则操作设置为 DROP 或 ALERT 的规则相匹配的流量。有关 AWS Network Firewall 日志记录的更多信息，请参阅 AWS Network Firewall 开发人员指南中的[录入来自 AWS Network Firewall 的网络流量](#)。

您将日志从策略的 Network Firewall 防火墙发送到 Amazon S3 存储桶。启用日志记录后，通过更新防火墙设置来 AWS Network Firewall 传送每个已配置的 Network Firewall 的日志，将日志传送到您选定的带有保留 AWS Firewall Manager 前缀的 Amazon S3 存储桶。`<policy-name>-<policy-id>`

Note

Firewall Manager 使用此前缀来确定日志配置是由 Firewall Manager 添加的，还是由账户所有者添加的。如果账户所有者尝试将保留的前缀用于自己的自定义日志记录，则该前缀会被 Firewall Manager 策略中的日志配置覆盖。

有关如何创建 Amazon S3 存储桶和查看存储日志的更多信息，请参阅 Amazon Simple Storage Service 用户指南中的[什么是 Amazon S3 ?](#)。

要启用日志记录功能，您必须满足以下要求：

- 您在Firewall Manager 策略中指定的 Amazon S3 必须存在。
- 您必须拥有以下权限：
 - logs:CreateLogDelivery
 - s3:GetBucketPolicy
 - s3:PutBucketPolicy
- 如果作为您的日志目标的 Amazon S3 存储桶使用服务器端加密，且密钥存储在中 AWS Key Management Service，则必须将以下策略添加到 AWS KMS 客户管理的密钥中，以允许 Firewall Manager 登录到您的 CloudWatch 日志组：

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "Service": "delivery.logs.amazonaws.com"
  },
  "Action": [
    "kms:Encrypt*",
    "kms:Decrypt*",
    "kms:ReEncrypt*",
    "kms:GenerateDataKey*",
    "kms:Describe*"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

请注意，只有 Firewall Manager 管理员账户中的存储分区可以用于 AWS Network Firewall 集中日志记录。

在 Network Firewall 策略上启用集中日志记录时，Firewall Manager 会对您的账户执行以下操作：

- Firewall Manager 会更新所选 S3 存储桶的权限以允许传送日志。
- Firewall Manager 在 S3 存储桶中为策略范围内的每个成员账户创建目录。每个账户的日志可在 <bucket-name>/<policy-name>-<policy-id>/AWSLogs/<account-id> 找到。

启用 Network Firewall 策略的日志记录

1. 使用 Firewall Manager 管理员账户创建 Amazon S3 存储桶。有关更多信息，请参阅 Amazon Simple Storage Service 用户指南中的[创建存储桶](#)。
2. AWS 管理控制台 使用您的 Firewall Manager 管理员帐户登录，然后打开防火墙管理器控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>。有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅[AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

Note

有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅[AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

3. 在导航窗格中，选择安全策略。
4. 选择要为其启用日志记录的 Network Firewall 策略。有关 AWS Network Firewall 日志记录的更多信息，请参阅《AWS Network Firewall 开发者指南》AWS Network Firewall[中的记录网络流量](#)。
5. 在策略详细信息选项卡的策略规则部分，选择编辑。
6. 要启用和聚合日志，请在日志配置下选择一个或多个选项：
 - 启用和聚合流日志
 - 启用和聚合警报日志
7. 选择需要将日志传输到哪个 Amazon S3 存储桶。您必须为启用的每种日志类型选择一个存储桶。同一存储桶可以同时用于两种日志类型。
8. （可选）如果您希望将自定义成员账户创建的日志记录替换为策略的日志配置，请选择覆盖现有日志配置。
9. 选择下一步。
10. 查看您的设置，然后选择保存以保存对策略的更改。

禁用 Network Firewall 策略的日志记录

1. AWS 管理控制台 使用您的 Firewall Manager 管理员帐户登录，然后打开防火墙管理器控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>。有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅[AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

 Note

有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

2. 在导航窗格中，选择安全策略。
3. 选择要为其禁用日志记录的 Network Firewall 策略。
4. 在策略详细信息选项卡的策略规则部分，选择编辑。
5. 在日志配置状态下，取消选择启用并聚合流日志和启用并聚合警报日志（如果已选中）。
6. 选择下一步。
7. 查看您的设置，然后选择保存以保存对策略的更改。

在 Firewall Manager 使用 Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall 策略

本页介绍如何使用 AWS Firewall Manager DNS 防火墙策略来管理 Amazon Route 53 Resolver DNS 防火墙规则组与您的组织中的 AWS Organizations 亚马逊虚拟私有 VPCs 云之间的关联。您可以将集中控制的规则组应用于整个组织，也可以应用于您的部分账户和 VPCs。

DNS 防火墙为您的出站 DNS 流量提供过滤和监管 VPCs。您可以在 DNS 防火墙规则组中创建可重复使用的过滤规则集合，并将这些规则组与您的规则组相关联 VPCs。当您应用 Firewall Manager 策略时，对于策略范围内的每个账户和 VPC，Firewall Manager 会使用您在 Firewall Manager 策略中指定的关联优先级设置，在策略中的每个 DNS 防火墙规则组与策略范围内的每个 VPC 之间创建关联。

有关使用 DNS 防火墙的信息，请参阅 [Amazon Route 53 开发人员指南](#) 中的 [Amazon Route 53 Resolver DNS 防火墙](#)。

以下各节介绍使用 Firewall Manager DNS 防火墙策略的要求，并描述了这些策略的工作方式。有关创建策略的过程，请参阅 [为 Amazon Route 53 解析器 DNS 防火墙创建 AWS Firewall Manager 策略](#)。

 Important

您必须启用资源共享。DNS 防火墙策略在您组织中的账户之间共享 DNS 防火墙规则组。要使此功能起作用，必须使用启用资源共享 AWS Organizations。有关如何启用资源共享的信息，请参阅 [Network Firewall 和 DNS 防火墙策略的资源共享](#)。

⚠ Important

您必须定义 DNS Firewall 规则组。当您指定新的 DNS 防火墙策略时，您可以如同直接使用 Amazon Route 53 Resolver DNS 防火墙一样定义规则组。您的规则组必须已存在于 Firewall Manager 管理员账户中，才能将其包含在策略中。有关创建 DNS 防火墙规则组的信息，请参阅 [DNS 防火墙规则组和规则](#)。

您可以定义优先级最低和最高的规则组关联

您通过 Firewall Manager DNS 防火墙策略管理的 DNS 防火墙规则组关联包含优先级最低的关联和优先级最高的关联 VPCs。在您的策略配置中，这些规则组显示为第一个和最后一个规则组。

DNS 防火墙按以下顺序筛选 VPC 的 DNS 流量：

1. 第一个规则组，由您在 Firewall Manager DNS Firewall 策略中定义。有效值在 1 到 99 之间。
2. 由个人账户管理员通过 DNS 防火墙关联的 DNS 防火墙规则组。
3. 最后一个规则组，由您在 Firewall Manager DNS Firewall 策略中定义。有效值在 9901 到 10000 之间。

Firewall Manager 如何命名其创建的规则组关联

保存 DNS 防火墙策略时，如果您启用了自动修复，Firewall Manager 将在您在策略中提供的规则组和策略范围内的规则组之间创建 DNS 防火墙关联。VPCs Firewall Manager 通过连接以下值来命名这些关联：

- 固定字符串，FMManaged_。
- Firewall Manager 策略 ID。这是 Firewall Manager 策略的 AWS 资源 ID。

以下是由 Firewall Manager 管理的防火墙的名称示例：

```
FMManaged_EXAMPLEDNSFirewallPolicyId
```

创建策略后，如果中的帐户所有者 VPCs 覆盖了您的防火墙策略设置或规则组关联，则 Firewall Manager 会将该策略标记为不合规，并尝试提出补救措施。帐户所有者可以将其他 DNS 防火墙规则组与 DNS 防火墙策略范围内的规则组相关联。VPCs 个人账户所有者创建的任何关联都必须在第一个和最后一个规则组关联之间设置优先级。

从 Firewall Manager DNS Firewall 策略中删除规则组

删除规则组

如需从 Firewall Manager DNS 防火墙策略中删除规则组，必须执行以下步骤：

Important

无论您是否还从 DNS 防火墙规则组中删除规则组 VPCs，从 Firewall Manager DNS 防火墙策略中删除该规则组都会使其对应用该策略的规则组产生影响。删除规则组是一项永久性操作，无法撤消。

1. 从 Firewall Manager DNS Firewall 策略中删除规则组。
2. 取消共享中的规则组。AWS Resource Access Manager要取消共享自己拥有的规则组，必须从资源共享中将其删除。您可以使用 AWS RAM 控制台或 AWS CLI 执行此操作。有关取消资源共享的信息，请参阅AWS RAM 用户指南中的[更新资源共享 AWS RAM](#)。
3. 使用 DNS 防火墙控制台或 AWS CLI 删除规则组。

使用 Palo Alto Networks Cloud NGFW for Firewall Manager

Palo Alto Networks Cloud 下一代防火墙 (NGFW) 是一项第三方防火墙服务，您可以将其用于您的策略。AWS Firewall Manager 使用适用于 Firewall Manager 的 Palo Alto Networks Cloud NGFW，您可以在所有账户中创建和集中部署 Palo Alto Networks Cloud NGFW 资源和规则堆栈。AWS

要将 Palo Alto Networks Cloud NGFW 与 Firewall Manager 配合使用，你首先要在 Marketplace 上订阅 [Palo Alto Networks Cloud NGFW 即付即用](#) 服务。AWS 订阅后，您可以在 Palo Alto Networks Cloud NGFW 服务中执行一系列步骤来配置您的账户和 Cloud NGFW 设置。然后，你创建一个 Firewall Manager Cloud FMS 策略，用于集中部署和管理组织中所有账户的 Palo Alto Networks Cloud NGFW 资源和规则。AWS

有关创建 Firewall Manager 策略的过程，请参阅 [为 Palo Alto Networks Cloud AWS Firewall Manager 制定政策 NGFW](#)。有关如何配置和管理适用于 Firewall Manager 的 Palo Alto Networks Cloud NGFW 的信息，请参阅 AWS 文档中的 [Palo Alto Networks Cloud NGFW](#)。有关支持的 AWS 区域，请参阅 [Cloud NGFW 以了解 AWS 支持的区域和区域](#)。

将 Fortigate 云原生防火墙 (CNF) 用作 Firewall Manager 服务策略

Fortigate 云原生防火墙 (CNF) 即服务是一项第三方防火墙服务，您可以将其用于您的策略。AWS Firewall Manager Fortigate CNF 是下一代防火墙服务，可以帮助您轻松保护云网络和管理安全策略。使用 Fortigate CNF for Firewall Manager，您可以在所有账户中创建和集中部署 Fortigate CNF 资源和策略集。AWS

要将 Fortigate CNF 与 Firewall Manager 配合使用，您需要先在 Marketplace 上订阅 [Fortigate 云原生防火墙 \(CNF\)](#) 即服务。AWS 订阅后，您可以在 Fortigate CNF 服务中执行一系列步骤来配置您的全局策略集和其他设置。然后，您可以创建 Firewall Manager 策略，以便在组织中的所有账户中集中部署和管理 Fortigate CNF 资源。AWS

有关创建 Fortigate CNF Firewall Manager 策略的过程，请参阅 [为 Fortigate 云原生防火墙 \(CNF\) 即服务创建 AWS Firewall Manager 策略](#)。有关如何配置和管理 Fortigate CNF 从而与 Firewall Manager 配合使用的信息，请参阅 [Fortigate CNF 文档](#)。

Network Firewall 和 DNS 防火墙策略的资源共享

要管理 Firewall Manager 网络防火墙和 DNS 防火墙策略，必须启用与 AWS Organizations 中的资源共享 AWS Resource Access Manager。启用该功能后，Firewall Manager 可以在您创建这些策略类型时跨账户部署保护。

要启用资源共享，请按照 AWS Resource Access Manager 用户指南中的[启用与 AWS Organizations 的共享](#)中的说明进行操作。

资源共享问题

在使用 AWS RAM 资源共享时，或者在处理需要资源共享的 Firewall Manager 策略时，您可能会遇到资源共享问题。

例如：

- 当您按照说明启用共享时，在 AWS RAM 控制台中，“启用与之共享”选项显示 AWS Organizations 为灰色，不可选择。
- 当您在 Firewall Manager 中处理需要资源共享的策略时，该策略标记为不合规，并且消息显示资源共享或 AWS RAM 未启用。

如果您遇到资源共享问题，请尝试通过以下过程启用资源共享。

再次尝试启用资源共享

- 使用以下任一选项再次尝试启用共享：
 - (可选) 通过 AWS RAM 控制台，按照《AWS Resource Access Manager 用户指南》中的“[启用与共享](#)” AWS Organizations 中的说明进行操作。
 - (选项) 使用 AWS RAM API 调用 `EnableSharingWithAwsOrganization`。请参阅中的文档 [EnableSharingWithAwsOrganization](#)。

使用 Firewall Manager 托管列表

本节介绍了什么是托管列表及其使用方法。

托管应用程序和协议列表简化了 AWS Firewall Manager 内容审核安全组策略的配置和管理。您可以使用托管列表来定义您的策略允许和不允许的协议与应用程序。有关内容审核安全组策略的信息，请参阅 [使用 Firewall Manager 内容审核安全组策略](#)。

您可以在内容审核安全组策略中使用以下类型的托管列表：

- Firewall Manager 应用程序列表和协议列表：这些列表由 Firewall Manager 管理。
 - 应用程序列表包括 `FMS-Default-Public-Access-Apps-Allowed` 和 `FMS-Default-Public-Access-Apps-Denied`，它们描述了应允许或拒绝向公众开放的常用应用程序。
 - 协议列表 `FMS-Default-Protocols-Allowed` 包括应允许公众使用的常用协议列表。您可以使用 Firewall Manager 管理的任何列表，但不能对其进行编辑或删除。
- 自定义应用程序列表和协议列表 – 这些列表由您管理。您可以使用所需的设置创建任一类型的列表。您可以完全控制自己的自定义托管列表，也可以根据需要创建、编辑和删除它们。

Note

目前，当您删除自定义托管列表时，Firewall Manager 不会检查对它的引用。这意味着，即使处于活动状态的策略正在使用自定义托管应用程序列表或协议列表，您也可以将其删除。但该操作可能导致策略停止运行。因此，在确认任何有效策略均未引用应用程序列表或协议列表之后，才可将其删除。

托管列表是 AWS 资源。您可以为自定义托管列表添加标签。您无法为 Firewall Manager 托管列表添加标签。

托管列表版本控制

自定义托管列表没有版本。编辑自定义列表时，引用该列表的策略会自动使用更新的列表。

Firewall Manager 托管列表已进行版本控制。Firewall Manager 服务团队根据需要发布新版本，以便将最佳安全实践应用于列表。

在策略中使用 Firewall Manager 托管列表时，您可以按如下方式选择版本控制策略：

- 最新可用版本 – 如果您没有为列表指定明确的版本设置，则您的策略将自动使用最新版本。这是控制台中唯一可用的选项。
- 显式版本 – 如果您为列表指定版本，则您的策略将使用该版本。在您修改版本设置之前，您的策略将一直锁定在您指定的版本。要指定版本，您必须在控制台之外定义策略，例如通过 CLI 或其中一个 SDKs。

有关为列表选择版本设置的更多信息，请参阅 [在内容审核安全组策略中使用托管列表](#)。

在内容审核安全组策略中使用托管列表

创建内容审核安全组策略时，可以选择使用托管审核策略规则。此选项的某些设置需要托管应用程序列表或协议列表。这些设置的示例包括安全组规则中允许的协议以及可以访问互联网的应用程序。

以下限制适用于使用托管列表的每个策略设置：

- 对于任何设置，最多可以指定一个 Firewall Manager 托管列表。默认情况下，您最多可以指定一个自定义列表。自定义列表限制是软限额，因此您可以申请增加该限额。有关更多信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 配额](#)。
- 在控制台中，如果您选择 Firewall Manager 托管列表，则无法指定版本。该策略将始终使用最新版本的列表。要指定版本，您必须在控制台之外定义策略，例如通过 CLI 或其中一个 SDKs。有关 Firewall Manager 托管列表版本控制的信息，请参阅 [托管列表版本控制](#)。

有关通过控制台创建内容审核安全组策略的信息，请参阅 [创建内容审核安全组策略](#)。

在 Firewall Manager 中创建自定义托管列表

请按照以下步骤，创建自定义托管应用程序列表或自定义托管协议列表。

主题

- [创建自定义托管应用程序列表](#)
- [创建自定义托管协议列表](#)

创建自定义托管应用程序列表

要创建自定义托管应用程序列表

1. AWS 管理控制台 使用您的 Firewall Manager 管理员帐户登录，然后打开防火墙管理器控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>。有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

Note

有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

2. 在导航窗格中，选择应用程序列表。
3. 在应用程序列表页面中，选择创建应用程序列表。
4. 在创建应用程序列表页面中，为您的列表命名。请勿使用前缀 fms-，因为这是为 Firewall Manager 保留的前缀。
5. 通过提供协议和端口号或从类型下拉列表中选择应用程序来指定应用程序。为您的应用程序规格命名。
6. 根据需要选择添加另一个，然后填写应用程序信息，直到完成列表为止。
7. （可选）为列表应用标签。
8. 选择保存以保存您的列表并返回到应用程序列表页面。

创建自定义托管协议列表

要创建新的自定义托管协议列表

1. AWS 管理控制台 使用您的 Firewall Manager 管理员帐户登录，然后打开防火墙管理器控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>。有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

 Note

有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

2. 在导航窗格中，选择协议列表。
3. 在协议列表页面中，选择创建协议列表。
4. 在协议列表创建页面，为列表命名。请勿使用前缀 fms-，因为这是为 Firewall Manager 保留的前缀。
5. 指定协议。
6. 根据需要选择添加另一个，然后填写协议信息，直到完成列表为止。
7. （可选）为列表应用标签。
8. 选择保存以保存您的列表并返回到协议列表页面。

在 Firewall Manager 中查看托管列表

查看应用程序列表或协议列表

1. AWS 管理控制台 使用您的 Firewall Manager 管理员帐户登录，然后打开防火墙管理器控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>。有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

 Note

有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

2. 在导航窗格中，选择应用程序列表或协议列表。

该页面显示了可供您使用的所有选定类型的列表。Firewall Manager 管理的列表的 ManagedList 列中有一个 Y。

3. 要查看列表的详细信息，请选择列表名称。详情页面显示列表的内容和所有标签。

对于 Firewall Manager 管理列表，您还可以通过选择版本下拉列表来查看可用版本。

删除 Firewall Manager 中的自定义托管列表

您可以删除自定义托管名单。您不可对 Firewall Manager 管理的列表进行编辑或删除。

Note

目前，当您删除自定义托管列表时，Firewall Manager 不会检查对它的引用。这意味着，即使处于活动状态的策略正在使用自定义托管应用程序列表或协议列表，您也可以将其删除。但该操作可能导致策略停止运行。因此，在确认任何有效策略均未引用应用程序列表或协议列表之后，才可将其删除。

要删除自定义托管应用程序或协议列表

1. AWS 管理控制台 使用您的 Firewall Manager 管理员帐户登录，然后打开防火墙管理器控制台，网址为 <https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>。有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

Note

有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

2. 通过执行以下操作，确保您的任何审核安全组策略中均未使用您要删除的列表：
 - a. 在导航窗格中，选择安全策略。
 - b. 在 AWS Firewall Manager 策略页面中，选择并编辑您的审核安全组，并删除对要删除的自定义列表的所有引用。

如果您删除审核安全组策略中正在使用的自定义托管列表，则使用该列表的策略可能会停止运行。

3. 在导航窗格中，根据要删除的列表类型，选择应用程序列表或协议列表。
4. 在列表页面中，选择要删除的自定义列表，然后选择删除。

在 Firewall Manager 中对资源进行分组

本节介绍了什么是资源集，并列出了使用资源集的注意事项。

AWS Firewall Manager 资源集是诸如防火墙之类的资源集合，您可以将其组合在一起并在 Firewall Manager 策略中进行管理。资源集使组织中的成员能够精细控制要在策略中管理哪些资源。要使用资源集，请在控制台中或使用 [PutResourceSet](#) API 创建资源集，然后将该资源集添加到 Firewall Manager 策略中。

您可以为以下资源和安全策略类型创建和管理资源集：

资源类型	Firewall Manager 安全策略类型
AWS Network Firewall -防火墙	Network Firewall 策略 - 使用资源集从 Network Firewall 导入现有防火墙。有关在 Network Firewall 策略中使用资源集的信息，请参阅 为创建 AWS Firewall Manager 策略 AWS Network Firewall 过程中的导入现有防火墙步骤。

以下各节介绍创建和删除资源集的要求。

主题

- [在 Firewall Manager 中使用资源集的注意事项](#)
- [在 Firewall Manager 中创建资源集](#)
- [在 Firewall Manager 中删除资源集](#)

在 Firewall Manager 中使用资源集的注意事项

在使用资源集时，请注意以下事项。

对不存在的资源的引用

当您将资源添加到资源集时，您可以使用 Amazon 资源名称（ARN）来创建对该资源的引用。Firewall Manager 会验证 Amazon 资源名称（ARN）的格式是否正确，但 Firewall Manager 不会检查引用的资源是否存在。如果资源尚不存在但通过了 ARN 验证，则 Firewall Manager 会将资源引用包含在资源集中。如果以后创建了具有相同 ARN 的新资源，Firewall Manager 会将该资源集的关联策略中的规则组应用于新资源。

删除的资源

删除资源集中的资源后，对该资源的引用将保留在资源集中，直到 Firewall Manager 管理员将其删除。

已离开 AWS Organizations 组织的成员账户拥有的资源

如果成员账户离开组织，则对该成员账户拥有的资源的任何引用都将保留在资源集中，但不再受与该资源集关联的任何策略的管理。

与多个策略的关联

一个资源集可以与多个策略相关联，但并非所有策略类型都支持管理同一资源的多个策略。有关不支持的场景的信息，请参阅您的特定策略类型的文档。

在 Firewall Manager 中创建资源集

创建资源集（控制台）

1. AWS 管理控制台 使用您的 Firewall Manager 管理员帐户登录，然后打开防火墙管理器控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>。有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

Note

有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

2. 在导航窗格中，选择资源。
3. 选择创建资源集。
4. 对于资源集名称，输入描述性名称。
5. （可选）输入资源集的描述。
6. 选择 下一步。
7. 在选择资源中，选择 AWS 账户 ID，然后选择选择资源，将该账户拥有和管理的资源添加到资源集中。选择资源后，选择添加，将资源添加到资源集中。
8. 选择下一步。
9. 对于资源集标签，请为资源集添加所需的任何标识标签。有关标签的更多信息，请参阅[使用标签编辑器](#)。

10. 选择下一步。
11. 查看新的资源集。要进行任何更改，请在要更改的区域中选择 **编辑**。此操作会将您返回到创建向导中的相应步骤。如果您对资源集感到满意，请选择创建资源集。

在 Firewall Manager 中删除资源集

在删除资源集之前，必须使用该资源集取消该资源集与所有策略的关联。您可以使用控制台或 [PutPolicy](#) API 在策略详细信息页面中取消资源组的关联。

删除资源集 (控制台)

1. 在导航窗格中，选择资源。
2. 选中想要删除的资源集旁边的选项。
3. 选择 **删除**。

查看 AWS Firewall Manager 策略的合规性信息

本节为查看 AWS Firewall Manager 策略范围内的账户和资源的合规状态提供了指导。有关为维护云的安全性和合规性而采取的控制措施的信息，请参阅[Firewall Manager 的合规性验证](#)。AWS

Note

为了让 Firewall Manager 监控策略合规性，AWS Config 必须持续记录受保护资源的配置更改。在您的 AWS Config 配置中，必须将录制频率设置为“连续”，这是默认设置。

Note

要在受保护的资源中保持适当的合规状态，应避免反复自动或手动更改 Firewall Manager 保护的状态。Firewall Manager 使用来自 AWS Config 的信息来检测对资源配置的更改。如果应用更改的速度足够快，则 AWS Config 可能会丢失对其中一些更改的跟踪，从而导致 Firewall Manager 中有关合规性或补救状态的信息丢失。

如果您发现使用 Firewall Manager 保护的资源的合规性或修复状态不正确，请首先确保您没有运行任何更改或重置防火墙管理器保护的进程，然后通过重新评估中的关联配置规则来刷新对资源的 AWS Config 跟踪。AWS Config

如果您修改策略或范围内的资源，可能需要几分钟时间，才能查看合规性状态和详细信息的更新。

对于所有 AWS Firewall Manager 策略，您可以查看策略范围内账户和资源的合规性状态。如果策略的设置反映在账户或资源的设置中，则该账户或资源符合 Firewall Manager 策略。每种策略类型都有自己的合规性要求，您可以在定义策略时对其进行调整。对于某些策略，您还可以查看其适用资源的详细违规信息，以帮助您更好地了解和管理安全风险。

查看策略的信息

1. AWS 管理控制台 使用您的 Firewall Manager 管理员帐户登录，然后打开防火墙管理器控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/wafv2/fmsv2>。有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

Note

有关设置 Firewall Manager 管理员账户的信息，请参阅 [AWS Firewall Manager 先决条件](#)。

2. 在导航窗格中，选择 安全策略。
3. 选择一个策略。在策略页面的账户和资源选项卡中，Firewall Manager 列出了您组织中的账户，这些账户分组为该策略范围内的账户和策略范围外的账户。

策略范围内的账户窗格列出了每个账户的合规性状态。合规状态表示该策略已成功应用于账户的所有范围内资源。不合规状态表示该策略尚未应用于该账户下适用于该策略的一个或多个资源。

4. 选择一个不合规的账户。在账户页面中，Firewall Manager 列出了每个不合规资源的 ID 和类型，以及该资源违反策略的原因。

Note

对于资源类型 `AWS::EC2::NetworkInterface` (ENI) 和 `AWS::EC2::Instance`，Firewall Manager 可能会显示有限数量的不合规资源。要列出其他不合规的资源，请修复最初为该账户显示的资源。

5. 如果 Firewall Manager 策略类型为内容审核安全组策略，则可以访问资源的详细违规信息。

要查看违规详细信息，请选择资源。

 Note

在添加详细资源违例页面之前，Firewall Manager 发现不合规的资源可能没有违规详情。

在资源页面中，Firewall Manager 根据资源类型列出了有关违规的具体细节。

- **AWS::EC2::NetworkInterface** (ENI) : Firewall Manager 显示有关资源不符合的安全组的信息。选择安全组以查看有关它的更多详细信息。
- **AWS::EC2::Instance**— Firewall Manager 会显示连接到不合规 EC2 实例的 ENI。它还会显示资源不符合的安全组的信息。选择安全组以查看有关它的更多详细信息。
- **AWS::EC2::SecurityGroup** : Firewall Manager 显示以下违规详情：
 - 不合规的安全组规则：违规的规则，包括其协议、端口范围、IP CIDR 范围和描述。
 - 引用的规则：不合规安全组规则违反的审核安全组规则及其详细信息。
 - 违规原因：对违规调查发现的解释。
 - 补救措施：建议采取的措施。如果 Firewall Manager 无法确定安全补救措施，则此字段为空。
- **AWS::EC2::Subnet** : 用于网络 ACL 和 Network Firewall 策略。

Firewall Manager 显示子网 ID、VPC ID 和可用区域。如果适用，Firewall Manager 包含有关违规的其他信息。违规描述部分包含对资源的预期状态、当前不合规状态的描述，以及对导致差异的原因的描述（如有）。

Network Firewall 违规

- 路由管理违规：对于使用监控模式的 Network Firewall 策略，Firewall Manager 会显示基本子网信息，以及子网、互联网网关和 Network Firewall 子网路由表中的预期和实际路由。如果实际路由与路由表中的预期路由不匹配，Firewall Manager 会提醒您存在违规。
- 路由管理违规的补救措施：对于使用监控模式的 Network Firewall 策略，Firewall Manager 会建议对存在违规的路由配置采取可能的补救措施。

例如，子网应该通过防火墙端点发送流量，但当前子网是将流量直接发送到互联网网关。这属于路由管理违规行为。在这种情况下，建议有序采取一系列补救措施。第一个建议是将所需路由添加到 Network Firewall 子网的路由表中，以将传出流量定向到互联网网关，并将发往 VPC 内目的地的传入流量定向到 `local`。第二个建议是替换子网路由表中的互联网网关路由或无效的

Network Firewall 路由，将传出流量定向到防火墙端点。第三个建议是将所需的路由添加到互联网网关的路由表中，以将传入流量定向到防火墙端点。

- **AWS::EC2:InternetGateway**：这用于启用监控模式的 Network Firewall 策略。
 - 路由管理违规：如果互联网网关未与路由表关联，或者互联网网关路由表中有无效路由，则互联网网关不合规。
 - 针对路由管理违规的补救措施：Firewall Manager 会建议可能的补救措施，以补救路由管理违规。

Example 1：路由管理违规和补救建议

互联网网关与路由表无关。建议有序采取一系列补救措施。第一项操作是创建路由表。第二项操作是将路由表与互联网网关关联。第三项操作是将所需的路由添加到互联网网关路由表中。

Example 2：路由管理违规和补救建议

互联网网关与有效的路由表关联，但路由配置不正确。建议有序采取一系列补救措施。第一项建议是移除无效路由。第二项建议是将所需的路由添加到互联网网关路由表中。

- **AWS::NetworkFirewall::FirewallPolicy**：用于 Network Firewall 策略。Firewall Manager 显示有关 Network Firewall 防火墙策略的信息，该策略已被修改为不合规。这些信息提供了预期的防火墙策略及其在客户账户中找到的策略，因此您可以比较无状态和有状态的规则组名称与优先级设置、自定义操作名称以及默认的无状态操作设置。违规描述部分包含对资源的预期状态、当前不合规状态的描述，以及对导致差异的原因的描述（如有）。
- **AWS::EC2::VPC**：这用于 DNS 防火墙策略。Firewall Manager 显示有关在 Firewall Manager DNS 防火墙策略作用域内且不符合该策略的 VPC 的信息。提供的信息包括预期与 VPC 关联的预期规则组和实际规则组。违规描述部分包含对资源的预期状态、当前不合规状态的描述，以及对导致差异的原因的描述（如有）。
- **AWS::WAFv2::WebACL**— 这用于其配置指定对现有网络 ACLs 进行改造的 AWS WAF 策略。Firewall Manager 显示与范围内的资源关联但与 Firewall Manager 的改造不完全兼容的 web ACL 的相关信息。例如，如果 web ACL 还与策略范围外的资源相关联，则 Firewall Manager 无法对其进行改造。

AWS Firewall Manager 与集成 AWS Security Hub CSPM

本页介绍如何同时使用 Firewall Manager 和 Security Hub CSPM。

AWS Firewall Manager 为不合规的资源 and 它检测到的攻击创建调查结果，然后将其发送到 AWS Security Hub CSPM。有关 Security Hub CSPM 调查结果的信息，请参阅中的[调查结果](#)。AWS Security Hub CSPM

当你使用 Security Hub CSPM 和防火墙管理器时，Firewall Manager 会自动将你的发现发送到 Security Hub CSPM。有关 Security Hub CSPM 入门的信息，请参阅《[AWS Security Hub CSPM 用户指南](#)》AWS Security Hub CSPM 中的[设置](#)。

Note

Firewall Manager 仅更新其管理下的策略及其所监控资源的检测结果。

Firewall Manager 无法解析以下问题的检测结果：

- 已删除的策略。
- 资源已删除。
- 超出 Firewall Manager 策略范围的资源，例如由于标签更改或策略定义更改所致。

如何查看 Firewall Manager 的检测结果？

要在 Security Hub CSPM 中查看 Firewall Manager 的搜索结果，请按照在 [Security Hub CSPM 中使用查找结果中的](#) 指导进行操作，并使用以下设置创建过滤器：

- 属性设置为产品名称。
- 运算符设置为等于。
- 值设置为 Firewall Manager。该设置区分大小写。

我能不能禁用这个功能？

你可以通过 Security Hub CSPM 控制台禁用 AWS Firewall Manager 调查结果与 Security Hub CSPM 的集成。在导航栏中选择集成，然后在 Firewall Manager 窗格中选择禁用集成。有关更多信息，请参阅 [AWS Security Hub CSPM 《用户指南》](#)。

AWS Firewall Manager 查找类型

- [AWS WAF 策略 Firewall Manager 调查结果](#)
- [AWS Shield Advanced 策略 Firewall Manager 调查结果](#)
- [通用安全组策略的 Firewall Manager 检测结果](#)
- [内容审核安全组策略的 Firewall Manager 检测结果](#)

- [使用情况审核安全组策略的 Firewall Manager 检测结果](#)
- [Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall 策略的 Firewall Manager 检测结果](#)
- [AWS Config 防火墙管理器的调查结果](#)

AWS WAF 策略 Firewall Manager 调查结果

本页介绍了 Firewall Manager 针对 AWS WAF 策略发现的结果。

您可以使用 Firewall Manager AWS WAF 策略将 AWS WAF 规则组应用于中的资源 AWS Organizations。有关更多信息，请参阅 [使用 AWS Firewall Manager 策略](#)。

资源缺少 Firewall Manager 托管的 Web ACL。

根据 Firewall Manager 策略，AWS 资源没有 AWS Firewall Manager 托管 Web ACL 关联。您可以对此策略启用 Firewall Manager 补救以更正此问题。

- 严重性 – 80
- 状态设置 – 通过/失败
- 更新 – 如果 Firewall Manager 执行补救操作，它将更新检测结果，严重性将从 HIGH 降低到 INFORMATIONAL。如果您执行修复，Firewall Manager 将不会更新检测结果。

Firewall Manager 托管的 Web ACL 的规则组配置不正确。

这是一项 AWS WAF 经典的政策发现。根据 Firewall Manager 策略，由 Firewall Manager 托管的 Web ACL 中的规则组配置不正确。也就是说，此 Web ACL 缺少该策略所需的规则组。您可以对此策略启用 Firewall Manager 补救以更正此问题。

- 严重性 – 80
- 状态设置 – 通过/失败
- 更新 – 如果 Firewall Manager 执行补救操作，它将更新检测结果，严重性将从 HIGH 降低到 INFORMATIONAL。如果您执行修复，Firewall Manager 将不会更新检测结果。

AWS Shield Advanced 策略 Firewall Manager 调查结果

本页介绍了 Firewall Manager 针对 AWS Shield Advanced 策略发现的结果。

有关 AWS Shield Advanced 策略的信息，请参阅 [在 Firewall Manager 中使用安全组策略管理 Amazon VPC 安全组](#)。

资源缺乏 Shield Advanced 保护。

根据防火墙管理器策略，本应具有 Shield Advanced 保护的 AWS 资源却没有 Shield 高级保护。您可以对策略启用 Firewall Manager 修复，以启用对资源的保护。

- 严重性 – 60
- 状态设置 – 通过/失败
- 更新 – 如果 Firewall Manager 执行补救操作，它将更新检测结果，严重性将从 HIGH 降低到 INFORMATIONAL。如果您执行修复，Firewall Manager 将不会更新检测结果。

Shield Advanced 检测到针对受监控资源的攻击。

Shield Advanced 检测到对受保护 AWS 资源的攻击。您可以在策略上启用 Firewall Manager 补救。

- 严重性 – 70
- 状态设置 – 无
- 更新 – Firewall Manager 不会更新此检测结果。

通用安全组策略的 Firewall Manager 检测结果

本页介绍了通用安全组策略的 Firewall Manager 检测结果。

有关安全组通用策略的更多信息，请参阅 [在 Firewall Manager 中使用安全组策略管理 Amazon VPC 安全组](#)。

资源的安全组配置不正确。

根据 Firewall Manager 策略，Firewall Manager 已发现一种资源缺少应有的 Firewall Manager 托管安全组关联。您可以对策略启用 Firewall Manager 修复，以根据策略设置创建关联。

- 严重性 – 70
- 状态设置 – 通过/失败
- 更新 – Firewall Manager 更新了这一检测结果。

Firewall Manager 副本安全组与主要安全组不同步。

根据其通用安全组策略，Firewall Manager 副本安全组与其主要安全组不同步。您可以对策略启用 Firewall Manager 修复，这样可以将副本安全组与主安全组同步。

- 严重性 – 80
- 状态设置 – 通过/失败
- 更新：Firewall Manager 更新此调查发现。

内容审核安全组策略的 Firewall Manager 检测结果

本页介绍了内容审核安全组策略的 Firewall Manager 检测结果。

有关安全组内容审核策略的更多信息，请参阅 [在 Firewall Manager 中使用安全组策略管理 Amazon VPC 安全组](#)。

安全组不符合内容审核安全组的要求。

Firewall Manager 安全组内容审核策略发现了一个不合规的安全组。这是一个客户创建的安全组，属于内容审核策略的作用域，并且不符合该策略及其审核安全组所定义的设置。您可以对策略启用 Firewall Manager 补救，该策略会修改不合规的安全组以使其合规。

- 严重性 – 70
- 状态设置 – 通过/失败
- 更新：Firewall Manager 更新此调查发现。

使用情况审核安全组策略的 Firewall Manager 检测结果

本页介绍了使用情况审核安全组策略的 Firewall Manager 检测结果。

有关安全组使用情况审核策略的更多信息，请参阅 [在 Firewall Manager 中使用安全组策略管理 Amazon VPC 安全组](#)。

Firewall Manager 发现了冗余安全组。

Firewall Manager 安全组使用情况审核发现了一个冗余的安全组。这是一个安全组，其规则集与同一 Amazon Virtual Private Cloud 实例中的另一个安全组相同。您可以对使用情况审核策略启用 Firewall Manager 自动修复，该策略将冗余的安全组替换为单个安全组。

- 严重性 – 30
- 状态设置 – 无
- 更新 – Firewall Manager 不会更新此检测结果。

Firewall Manager 发现了未使用的安全组。

Firewall Manager 安全组使用情况审核发现了一个未使用的安全组。这是任何 Firewall Manager 通用安全组策略都未引用的安全组。您可以对使用情况审核策略启用 Firewall Manager 自动修复，从而删除未使用的安全组。

- 严重性 – 30
- 状态设置 – 无
- 更新 – Firewall Manager 不会更新此检测结果。

Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall 策略的 Firewall Manager 检测结果

本页介绍了 Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall 策略的 Firewall Manager 检测结果。

有关 DNS 防火墙策略的更多信息，请参阅 [在 Firewall Manager 使用 Amazon Route 53 Resolver DNS Firewall 策略](#)。

资源缺少 DNS 防火墙保护

VPC 缺少在 Firewall Manager DNS 防火墙策略中定义的 DNS 防火墙规则组关联。检测结果列出了策略指定的规则组。

- 严重性 – 80

AWS Config 防火墙管理器的调查结果

本页介绍 AWS Config 的 Firewall Manager 调查发现。

有关的信息 AWS Config，请参见[正在启用 AWS Config 用于使用 Firewall Manager](#)。

该地区未 AWS Config 启用账户。

需要 AWS Config 在您的账户和区域中启用 Firewall Manager。要解决此问题，请在要使用 Firewall Manager 的账户和区域 AWS Config 中启用。

- 状态设置：通过/失败
- 更新：Firewall Manager 更新此调查发现。

 Note

启用后 AWS Config，合规性状态更改为“通过”，但严重性仍为“高”。

 Note

为了让 Firewall Manager 监控策略合规性，AWS Config 必须持续记录受保护资源的配置更改。在您的 AWS Config 配置中，必须将录制频率设置为“连续”，这是默认设置。

您使用 AWS Firewall Manager 服务的安全性

云安全 AWS 是重中之重。作为 AWS 客户，您可以受益于专为满足大多数安全敏感型组织的要求而构建的数据中心和网络架构。

 Note

本节提供了有关您使用 AWS Firewall Manager 服务及其 AWS 资源的标准 AWS 安全指南，例如 Firewall Manager Network Firewall 策略和安全组策略。

有关使用 Firewall Manager 保护 AWS 资源的信息，请参阅《防火墙管理器》指南的其余部分。

安全是双方共同承担 AWS 的责任。[责任共担模式](#)将其描述为云的 安全性和云中 的安全性：

- 云安全 — AWS 负责保护在云中运行 AWS 服务的基础架构 AWS Cloud。AWS 还为您提供可以安全使用的服务。作为 [AWS 合规性计划](#) 的一部分，我们的安全措施的有效性定期由第三方审计员进行测试和验证。要了解适用于 Firewall Manager 的合规性计划，请参阅[合规性计划范围内的AWS 服务](#)。
- 云端安全-您的责任由您使用的 AWS 服务决定。您还需要对其他因素负责，包括您的数据的敏感性、您组织的要求以及适用的法律法规。

此文档将帮助您了解如何在使用 Firewall Manager 时应用责任共担模型。以下主题说明如何配置 Firewall Manager 以实现您的安全性和合规性目标。您还将学习如何使用其他 AWS 服务来帮助您监控和保护您的 Firewall Manager 资源。

主题

- [Firewall Manager 中的数据保护](#)
- [的身份和访问管理 AWS Firewall Manager](#)
- [在 Firewall Manager 中进行日志记录和监控](#)
- [Firewall Manager 的合规性验证](#)
- [Firewall Manager 中的恢复能力](#)
- [中的基础设施安全 AWS Firewall Manager](#)

Firewall Manager 中的数据保护

AWS [责任共担模式](#)适用于保护 AWS Firewall Manager 中的数据。如本模型所述 AWS ，负责保护运行所有内容的全球基础架构 AWS Cloud。您负责维护对托管在此基础结构上的内容的控制。您还负责您所使用的 AWS 服务 的安全配置和管理任务。有关数据隐私的更多信息，请参阅[数据隐私常见问题解答AWS](#)条款。有关欧洲数据保护的信息，请参阅[通用数据保护条例 \(GDPR \) 中心](#)。

出于数据保护目的，我们建议您保护 AWS 账户 凭证并使用 AWS IAM Identity Center 或 AWS Identity and Access Management (IAM) 设置个人用户。这样，每个用户只获得履行其工作职责所需的权限。还建议您通过以下方式保护数据：

- 对每个账户使用多重身份验证 (MFA)。
- 用于 SSL/TLS 与 AWS 资源通信。我们要求使用 TLS 1.2，建议使用 TLS 1.3。
- 使用设置 API 和用户活动日志 AWS CloudTrail。有关使用 CloudTrail 跟踪捕获 AWS 活动的信息，请参阅《AWS CloudTrail 用户指南》中的[使用跟 CloudTrail 踪](#)。
- 使用 AWS 加密解决方案以及其中的所有默认安全控件 AWS 服务。
- 使用高级托管安全服务（例如 Amazon Macie ），它有助于发现和保护存储在 Amazon S3 中的敏感数据。
- 如果您在 AWS 通过命令行界面或 API 进行访问时需要经过 FIPS 140-3 验证的加密模块，请使用 FIPS 端点。有关可用的 FIPS 端点的更多信息，请参阅《美国联邦信息处理标准 (FIPS) 第 140-3 版》<https://aws.amazon.com/compliance/fips/>。

强烈建议您切勿将机密信息或敏感信息（如您客户的电子邮件地址）放入标签或自由格式文本字段（如名称字段）。这包括使用控制台、API 或 SDK AWS 服务 使用 Firewall Manager 或其他 AWS 软件开发工具包的情况。AWS CLI在用于名称的标签或自由格式文本字段中输入的任何数据都可能会用于计费或诊断日志。如果您向外部服务器提供 URL，强烈建议您不要在网址中包含凭证信息来验证对该服务器的请求。

Firewall Manager 实体 (如策略) 是静态加密的 , 但某些不提供加密的区域除外 , 包括中国 (北京) 和中国 (宁夏) 。每个区域使用唯一的加密密钥。

的身份和访问管理 AWS Firewall Manager

AWS Identity and Access Management (IAM) AWS 服务 可以帮助管理员安全地控制对 AWS 资源的访问权限。IAM 管理员控制可以通过身份验证 (登录) 和授权 (具有权限) 使用 Firewall Manager 资源的人员。IAM AWS 服务 是您可以免费使用的。

主题

- [受众](#)
- [使用身份进行身份验证](#)
- [使用策略管理访问](#)
- [如何 AWS Firewall Manager 与 IAM 配合使用](#)
- [基于身份的策略示例 AWS Firewall Manager](#)
- [AWS 的托管策略 AWS Firewall Manager](#)
- [对 AWS Firewall Manager 身份和访问进行故障排除](#)
- [使用 Firewall Manager 的服务相关角色](#)
- [防止跨服务混淆代理](#)

受众

您的使用方式 AWS Identity and Access Management (IAM) 会有所不同 , 具体取决于您在防火墙管理器中所做的工作。

服务用户 : 如果使用 Firewall Manager 服务来完成任务 , 则您的管理员会为您提供所需的凭证和权限。当您使用更多 Firewall Manager 功能来完成工作时 , 您可能需要额外权限。了解如何管理访问权限有助于您向管理员请求适合的权限。如果您无法访问 Firewall Manager 中的功能 , 请参阅 [对 AWS Shield 身份和访问进行故障排除](#)。

服务管理员 : 如果您在公司负责管理 Firewall Manager 资源 , 则您可能具有 Firewall Manager 的完全访问权限。您有责任确定您的服务用户应访问哪些 Firewall Manager 功能和资源。然后 , 您必须向 IAM 管理员提交请求以更改服务用户的权限。请查看该页面上的信息以了解 IAM 的基本概念。要了解有关您的公司如何将 IAM 与 Firewall Manager 搭配使用的更多信息 , 请参阅 [操作方法 AWS Shield 与 IAM 配合使用](#)。

IAM 管理员：如果您是 IAM 管理员，您可能希望了解有关如何编写策略以管理对 Firewall Manager 的访问权限的详细信息。要查看您可在 IAM 中使用的 Firewall Manager 基于身份的策略示例，请参阅 [基于身份的策略示例 AWS Shield](#)。

使用身份进行身份验证

身份验证是您 AWS 使用身份凭证登录的方式。您必须以 AWS 账户根用户、IAM 用户身份或通过代入 IAM 角色进行身份验证。

您可以使用来自 AWS IAM Identity Center（IAM 身份中心）、单点登录身份验证或证书等身份源的 Google/Facebook 证书以联合身份身份登录。有关登录的更多信息，请参阅《AWS 登录 用户指南》中的[如何登录您的 AWS 账户](#)。

对于编程访问，AWS 提供 SDK 和 CLI 以加密方式签署请求。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[适用于 API 请求的 AWS 签名版本 4](#)。

AWS 账户 根用户

创建时 AWS 账户，首先要使用一个名为 AWS 账户 root 用户的登录身份，该身份可以完全访问所有资源 AWS 服务和资源。我们强烈建议不要使用根用户进行日常任务。有关需要根用户凭证的任务，请参阅《IAM 用户指南》中的[需要根用户凭证的任务](#)。

联合身份

最佳做法是，要求人类用户使用联合身份提供商来 AWS 服务 使用临时证书进行访问。

联合身份是来自您的企业目录、Web 身份提供商的用户 Directory Service，或者 AWS 服务 使用来自身份源的证书进行访问的用户。联合身份代入可提供临时凭证的角色。

要集中管理访问权限，建议使用。AWS IAM Identity Center 有关更多信息，请参阅《AWS IAM Identity Center 用户指南》中的[什么是 IAM Identity Center？](#)。

IAM 用户和群组

[IAM 用户](#)是对某个人员或应用程序具有特定权限的一个身份。建议使用临时凭证，而非具有长期凭证的 IAM 用户。有关更多信息，请参阅 IAM 用户指南[中的](#)要求人类用户 AWS 使用联合身份提供商以使用临时证书进行访问。

[IAM 组](#)指定一组 IAM 用户，便于更轻松地对大量用户进行权限管理。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 用户使用案例](#)。

IAM 角色

[IAM 角色](#)是具有特定权限的身份，可提供临时凭证。您可以通过从用户[切换到 IAM 角色 \(控制台\)](#)或调用 AWS CLI 或 AWS API 操作来代入角色。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[担任角色的方法](#)。

IAM 角色对于联合用户访问、临时 IAM 用户权限、跨账户访问、跨服务访问以及在 Amazon EC2 上运行的应用程序非常有用。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 中的跨账户资源访问](#)。

使用策略管理访问

您可以 AWS 通过创建策略并将其附加到 AWS 身份或资源来控制中的访问权限。策略定义了与身份或资源关联时的权限。AWS 委托人提出请求时评估这些政策。大多数策略以 JSON 文档的 AWS 形式存储在。有关 JSON 策略文档的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [JSON 策略概述](#)。

管理员使用策略，通过定义哪个主体可以在什么条件下对哪些资源执行哪些操作来指定谁有权访问什么。

默认情况下，用户和角色没有权限。IAM 管理员创建 IAM 策略并将其添加到角色中，然后用户可以担任这些角色。IAM 策略定义权限，与执行操作所用的方法无关。

Identity-based 政策

Identity-based 策略是您附加到身份 (用户、群组或角色) 的 JSON 权限策略文档。这些策略控制身份可以执行什么操作、对哪些资源执行以及在什么条件下执行。要了解如何创建基于身份的策略，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用客户管理型策略定义自定义 IAM 权限](#)。

Identity-based 策略可以是内联策略 (直接嵌入到单个身份中) 或托管策略 (附加到多个身份的独立策略)。要了解如何在托管策略和内联策略之间进行选择，请参阅《IAM 用户指南》中的[在托管策略与内联策略之间进行选择](#)。

Resource-based 政策

Resource-based 策略是您附加到资源的 JSON 策略文档。示例包括 IAM 角色信任策略和 Amazon S3 存储桶策略。在支持基于资源的策略的服务中，服务管理员可以使用它们来控制对特定资源的访问。您必须在基于资源的策略中[指定主体](#)。

Resource-based 策略是位于该服务中的内联策略。您不能在基于资源的策略中使用 IAM 的 AWS 托管策略。

访问控制列表 (ACL)

访问控制列表 (ACL) 控制哪些主体 (账户成员、用户或角色) 有权访问资源。ACL 与基于资源的策略类似，但它们不使用 JSON 策略文档格式。

亚马逊 S3 和亚马逊 VPC 是支持 ACL 的服务示例。AWS WAF要了解有关 ACL 的更多信息，请参阅《Amazon Simple Storage Service 开发人员指南》中的[访问控制列表 \(ACL \) 概览](#)。

其他策略类型

AWS 支持其他策略类型，这些策略类型可以设置更常见的策略类型授予的最大权限：

- 权限边界 – 设置基于身份的策略可以授予 IAM 实体的最大权限。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 实体的权限边界](#)。
- 服务控制策略 (SCP) – 指定 AWS Organizations中组织或组织单元的最大权限。有关更多信息，请参阅《AWS Organizations 用户指南》中的[服务控制策略](#)。
- 资源控制策略 (RCP) – 设置对账户中资源的最大可用权限。有关更多信息，请参阅《AWS Organizations 用户指南》中的[资源控制策略 \(RCP \)](#)。
- 会话策略 – 在为角色或联合用户创建临时会话时，作为参数传递的高级策略。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[会话策略](#)。

多个策略类型

当多个类型的策略应用于一个请求时，生成的权限更加复杂和难以理解。要了解如何在涉及多种策略类型时 AWS 确定是否允许请求，请参阅 IAM 用户指南[中的](#)策略评估逻辑。

如何 AWS Firewall Manager 与 IAM 配合使用

在使用 IAM 管理对 Firewall Manager 的访问权限之前，您应该了解哪些 IAM 功能可与 Firewall Manager 搭配使用。

您可以搭配使用的 IAM 功能 AWS Firewall Manager

IAM 功能	Firewall Manager 支持
基于身份的策略	是
基于资源的策略	否

IAM 功能	Firewall Manager 支持
策略操作	是
策略资源	是
策略条件键 (特定于服务)	否
ACLs	否
ABAC (策略中的标签)	是
临时凭证	是
转发访问会话 (FAS)	是
服务角色	部分
服务关联角色	是

要全面了解 Firewall Manager 和其他 AWS 服务如何与大多数 IAM 功能配合使用，请参阅 [IAM 用户指南中与 IAM 配合使用的AWS 服务](#)。

适用于 Firewall Manager 的基于身份的策略

支持基于身份的策略：是

基于身份的策略是可附加到身份（如 IAM 用户、用户组或角色）的 JSON 权限策略文档。这些策略控制用户和角色可在何种条件下对哪些资源执行哪些操作。要了解如何创建基于身份的策略，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用客户管理型策略定义自定义 IAM 权限](#)。

通过使用 IAM 基于身份的策略，您可以指定允许或拒绝的操作和资源以及允许或拒绝操作的条件。要了解可在 JSON 策略中使用的所有元素，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM JSON 策略元素引用](#)。

要查看 Firewall Manager 基于身份的策略示例，请参阅 [基于身份的策略示例 AWS Firewall Manager](#)。

适用于 Firewall Manager 的基于身份的策略示例

要查看 Firewall Manager 基于身份的策略示例，请参阅 [基于身份的策略示例 AWS Firewall Manager](#)。

Firewall Manager 内基于资源的策略

支持基于资源的策略：否

基于资源的策略是附加到资源的 JSON 策略文档。基于资源的策略的示例包括 IAM 角色信任策略和 Amazon S3 存储桶策略。在支持基于资源的策略的服务中，服务管理员可以使用它们来控制对特定资源的访问。对于在其中附加策略的资源，策略定义指定主体可以对该资源执行哪些操作以及在什么条件下执行。您必须在基于资源的策略中[指定主体](#)。委托人可以包括账户、用户、角色、联合用户或 AWS 服务。

要启用跨账户访问，您可以将整个账户或其他账户中的 IAM 实体指定为基于资源的策略中的主体。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 中的跨账户资源访问](#)。

Firewall Manager 的策略操作

支持策略操作：是

管理员可以使用 AWS JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

JSON 策略的 Action 元素描述可用于在策略中允许或拒绝访问的操作。在策略中包含操作以授予执行关联操作的权限。

要查看 Firewall Manager 操作的列表，请参阅服务授权参考中的[AWS Firewall Manager 定义的操作](#)。

Firewall Manager 中的策略操作在此操作之前使用以下前缀：

```
fms
```

要在单个语句中指定多项操作，请使用逗号将它们隔开。

```
"Action": [  
    "fms:action1",  
    "fms:action2"  
]
```

您也可以使用通配符 (*) 指定多个操作。例如，要指定以单词 Describe 开头的所有操作，包括以下操作：

```
"Action": "fms:Describe"
```

要查看 Firewall Manager 基于身份的策略示例，请参阅 [基于身份的策略示例 AWS Firewall Manager](#)。

Firewall Manager 的策略资源

支持策略资源：是

管理员可以使用 AWS JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

Resource JSON 策略元素指定要向其应用操作的一个或多个对象。作为最佳实践，请使用其 [Amazon 资源名称 \(ARN\)](#) 指定资源。对于不支持资源级权限的操作，请使用通配符 (*) 指示语句应用于所有资源。

```
"Resource": ""
```

要查看 Firewall Manager 资源类型及其资源类型的列表 ARNs，请参阅《服务授权参考》AWS Firewall Manager 中[定义的资源](#)。要了解可以在哪些操作中指定每个资源的 ARN，请参阅 [AWS Firewall Manager 定义的操作](#)。

要查看 Firewall Manager 基于身份的策略示例，请参阅 [基于身份的策略示例 AWS Firewall Manager](#)。

Firewall Manager 的策略条件键

支持特定于服务的策略条件键：否

管理员可以使用 AWS JSON 策略来指定谁有权访问什么。也就是说，哪个主体可以对什么资源执行操作，以及在什么条件下执行。

Condition 元素根据定义的条件指定语句何时执行。您可以创建使用[条件运算符](#)（例如，等于或小于）的条件表达式，以使策略中的条件与请求中的值相匹配。要查看所有 AWS 全局条件键，请参阅 IAM 用户指南中的[AWS 全局条件上下文密钥](#)。

有关 Firewall Manager 条件键的列表，请参阅服务授权参考中的 [AWS Firewall Manager 的条件键](#)。要了解可以使用条件键的操作和资源，请参阅[由定义的操作 AWS Firewall Manager](#)。

要查看 Firewall Manager 基于身份的策略示例，请参阅 [基于身份的策略示例 AWS Firewall Manager](#)。

ACLs 在 Firewall Manager

支持 ACLs : 否

访问控制列表 (ACLs) 控制哪些委托人 (账户成员、用户或角色) 有权访问资源。ACLs 与基于资源的策略类似, 尽管它们不使用 JSON 策略文档格式。

使用 Firewall Manager 的 ABAC

支持 ABAC (策略中的标签) : 是

基于属性的访问权限控制 (ABAC) 是一种授权策略, 该策略基于称为标签的属性来定义权限。您可以将标签附加到 IAM 实体和 AWS 资源, 然后设计 ABAC 策略以允许在委托人的标签与资源上的标签匹配时进行操作。

要基于标签控制访问, 您需要使用 `aws:ResourceTag/key-name`、`aws:RequestTag/key-name` 或 `aws:TagKeys` 条件键在策略的 [条件元素](#) 中提供标签信息。

如果某个服务对于每种资源类型都支持所有这三个条件键, 则对于该服务, 该值为是。如果某个服务仅对于部分资源类型支持所有这三个条件键, 则该值为部分。

有关 ABAC 的更多信息, 请参阅《IAM 用户指南》中的 [使用 ABAC 授权定义权限](#)。要查看设置 ABAC 步骤的教程, 请参阅《IAM 用户指南》中的 [使用基于属性的访问权限控制 \(ABAC \)](#)。

借助 Firewall Manager 使用临时凭证

支持临时凭证 : 是

临时证书提供对 AWS 资源的短期访问权限, 并且是在您使用联合身份或切换角色时自动创建的。AWS 建议您动态生成临时证书, 而不是使用长期访问密钥。有关更多信息, 请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 中的临时安全凭证](#) 和 [使用 IAM 的。AWS 服务](#)

Firewall Manager 的转发访问会话

支持转发访问会话 (FAS) : 是

转发访问会话 (FAS) 使用调用主体的权限 AWS 服务, 再加上 AWS 服务 向下游服务发出请求的请求。有关发出 FAS 请求时的策略详情, 请参阅 [转发访问会话](#)。

Firewall Manager 的服务角色

支持服务角色 : 部分支持

服务角色是由一项服务担任、代表您执行操作的 [IAM 角色](#)。IAM 管理员可以在 IAM 中创建、修改和删除服务角色。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[创建向 AWS 服务委派权限的角色](#)。

Warning

更改服务角色的权限可能会破坏 Firewall Manager 的功能。仅当 Firewall Manager 提供相关指导时才编辑服务角色。

在 Firewall Manager 中选择 IAM 角色

要在防火墙管理器中使用 *PutNotificationChannel* API 操作，您必须选择一个角色以允许防火墙管理员访问亚马逊 SNS，以便该服务可以代表您发布 Amazon SNS 消息。有关更多信息，请参阅《AWS Firewall Manager API Reference》中的 [PutNotificationChannel](#)。

下面显示了一个 SNS 主题权限设置的示例。要将此策略用于您的自定义角色，将 `AWSServiceRoleForFMS` Amazon 资源名称 (ARN) 替换为您的 `SnsRoleName` ARN。

```
{
  "Sid": "AWSFirewallManagerSNSPolicy",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::account ID:role/aws-service-role/
fms.amazonaws.com/AWSServiceRoleForFMS"
  },
  "Action": "sns:Publish",
  "Resource": "SNS topic ARN"
}
```

有关 Firewall Manager 操作和资源的更多信息，请参阅 AWS Identity and Access Management 指南主题[操作定义者 AWS Firewall Manager](#)

Firewall Manager 的服务相关角色

支持服务关联角色：是

服务相关角色是一种链接到的服务角色。AWS 服务服务可以代入代表您执行操作的角色。服务相关角色出现在您的 AWS 账户，并且归服务所有。IAM 管理员可以查看但不能编辑服务关联角色的权限。

有关创建或管理服务相关角色的详细信息，请参阅[能够与 IAM 搭配使用的 AWS 服务](#)。在表中查找服务相关角色列中包含 Yes 的表。选择是链接以查看该服务的服务相关角色文档。

基于身份的策略示例 AWS Firewall Manager

默认情况下，用户和角色没有创建或修改 Firewall Manager 资源的权限。要授予用户对所需资源执行操作的权限，IAM 管理员可以创建 IAM 策略。

要了解如何使用这些示例 JSON 策略文档创建基于 IAM 身份的策略，请参阅《IAM 用户指南》中的[创建 IAM 策略（控制台）](#)。

有关 Firewall Manager 定义的操作和资源类型（包括每种资源类型的格式）的详细信息，请参阅《服务授权参考》AWS Firewall Manager 中的[操作、资源和条件键](#)。ARNs

主题

- [策略最佳实践](#)
- [使用 Firewall Manager 控制台](#)
- [允许用户查看他们自己的权限](#)
- [授予对 Firewall Manager 安全组的读取权限](#)

策略最佳实践

基于身份的策略确定某个人是否可以创建、访问或删除您账户中的 Firewall Manager 资源。这些操作可能会使 AWS 账户产生成本。创建或编辑基于身份的策略时，请遵循以下指南和建议：

- 开始使用 AWS 托管策略并转向最低权限权限 — 要开始向用户和工作负载授予权限，请使用为许多常见用例授予权限的 AWS 托管策略。它们在你的版本中可用 AWS 账户。我们建议您通过定义针对您的用例的 AWS 客户托管策略来进一步减少权限。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[AWS 托管策略](#)或[工作职能的 AWS 托管策略](#)。
- 应用最低权限：在使用 IAM 策略设置权限时，请仅授予执行任务所需的权限。为此，您可以定义在特定条件下可以对特定资源执行的操作，也称为最低权限许可。有关使用 IAM 应用权限的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 中的策略和权限](#)。
- 使用 IAM 策略中的条件进一步限制访问权限：您可以向策略添加条件来限制对操作和资源的访问。例如，您可以编写策略条件来指定必须使用 SSL 发送所有请求。如果服务操作是通过特定 AWS 服务的（例如）使用的，则也可以使用条件来授予对服务操作的访问权限 CloudFormation。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM JSON 策略元素：条件](#)。
- 使用 IAM Access Analyzer 验证您的 IAM 策略，以确保权限的安全性和功能性：IAM Access Analyzer 会验证新策略和现有策略，以确保策略符合 IAM 策略语言（JSON）和 IAM 最佳实践。IAM Access Analyzer 提供 100 多项策略检查和可操作的建议，以帮助您制定安全且功能性强的策略。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用 IAM Access Analyzer 验证策略](#)。

- 需要多重身份验证 (MFA)-如果 AWS 账户您的场景需要 IAM 用户或根用户，请启用 MFA 以提高安全性。若要在调用 API 操作时需要 MFA，请将 MFA 条件添加到您的策略中。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[使用 MFA 保护 API 访问](#)。

有关 IAM 中的最佳实操的更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的 [IAM 中的安全最佳实践](#)。

使用 Firewall Manager 控制台

要访问 AWS Firewall Manager 控制台，您必须拥有一组最低权限。这些权限必须允许您列出和查看有关您的 AWS 账户中的 Firewall Manager 资源的详细信息。如果创建比必需的最低权限更为严格的基于身份的策略，对于附加了该策略的实体（用户或角色），控制台将无法按预期正常运行。

对于仅调用 AWS CLI 或 AWS API 的用户，您无需为其设置最低控制台权限。相反，只允许访问与其尝试执行的 API 操作相匹配的操作。

为确保用户和角色仍然可以使用 Firewall Manager 控制台，还要将防火墙管理器 *ConsoleAccess* 或 *ReadOnly* AWS 托管策略附加到实体。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[为用户添加权限](#)。

允许用户查看他们自己的权限

该示例说明了您如何创建策略，以允许 IAM 用户查看附加到其用户身份的内联和托管式策略。此策略包括在控制台上或使用 AWS CLI 或 AWS API 以编程方式完成此操作的权限。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
```



```
        "Action": [
            "iam:GetGroupPolicy",
            "iam:GetPolicyVersion",
            "iam:GetPolicy",
            "iam:ListAttachedGroupPolicies",
            "iam:ListGroupPolicies",
            "iam:ListPolicyVersions",
            "iam:ListPolicies",
            "iam:ListUsers"
        ],
        "Resource": "*"
    }
}
```

授予对 Firewall Manager 安全组的读取权限

Firewall Manager 允许跨账户资源访问，但它不允许您创建跨账户资源保护。您只能为拥有这些资源的账户中的资源创建保护。

以下示例策略授予对所有资源执行 `fms:Get`、`fms:List` 和 `ec2:DescribeSecurityGroups` 操作的权限。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "fms:Get*",
        "fms:List*",
        "ec2:DescribeSecurityGroups"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```


AWS 的托管策略 AWS Firewall Manager

AWS 托管策略是由创建和管理的独立策略 AWS。AWS 托管策略旨在为许多常见用例提供权限，以便您可以开始为用户、组和角色分配权限。

请记住，AWS 托管策略可能不会为您的特定用例授予最低权限权限，因为它们可供所有 AWS 客户使用。我们建议通过定义特定于使用案例的[客户管理型策略](#)来进一步减少权限。

您无法更改 AWS 托管策略中定义的权限。如果 AWS 更新 AWS 托管策略中定义的权限，则更新会影响该策略所关联的所有委托人身份（用户、组和角色）。AWS 最有可能在启动新的 API 或现有服务可以使用新 AWS 服务的 API 操作时更新 AWS 托管策略。

有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[AWS 托管策略](#)。

AWS 托管策略：AWSFMAdminFullAccess

使用AWSFMAdminFullAccess AWS 托管策略允许您的管理员访问 AWS Firewall Manager 资源，包括所有 Firewall Manager 策略类型。此策略不包括在 AWS Firewall Manager 中设置 Amazon Simple Notification Service 通知的权限。有关如何设置 Amazon Simple Notification Service 的访问权限的信息，请参阅[设置 Amazon Simple Notification Service 的访问权限](#)。

有关策略列表和详细信息，请参阅 IAM 控制台，网址为[AWSFMAdminFullAccess](#)。本节其余部分概述了策略设置。

权限语句

此策略根据权限集分为多个语句。

- AWS Firewall Manager 策略资源-允许对中的 AWS Firewall Manager 资源（包括所有 Firewall Manager 策略类型）拥有完全管理权限。
- 将 AWS WAF 日志写入亚马逊简单存储服务-允许 Firewall Manager 在 Amazon S3 中写入和读取 AWS WAF 日志。
- 创建服务相关角色：允许管理员创建服务相关角色，它允许 Firewall Manager 代表您分析其他服务中的资源。此权限允许创建仅供 Firewall Manager 使用的服务关联角色。有关 Firewall Manager 如何使用服务相关角色的更多信息，请参阅[使用 Firewall Manager 的服务相关角色](#)。
- AWS Organizations：允许管理员将 Firewall Manager 用于 AWS Organizations 中的企业。在中启用 Firewall Manager 的可信访问后 AWS Organizations，管理员帐户的成员可以查看其组织中的发现结果。有关 AWS Organizations 与一起使用的信息 AWS Firewall Manager，请参阅《AWS Organizations 用户指南》中的[AWS Organizations 与其他 AWS 服务一起使用](#)。

权限类别

下面列出了策略中的权限类型及其提供的权限。

- fms— 使用 AWS Firewall Manager 资源。
- waf 和 waf-regional : 使用 AWS WAF Classic 策略。
- elasticloadbalancing— 关联 AWS WAF Web ACLs 到弹性负载均衡器。
- firehose— 查看有关 AWS WAF 日志的信息。
- organizations— 使用 Organizational Units 资源。
- shield : 查看 AWS Shield 策略的订阅状态。
- route53resolver— 使用 Route 53 私有 DNS 作为 VPCs 策略, 在 Route 53 私有 DNS 中使用 VPCs 规则组。
- wafv2— 使用 AWS WAFV2 策略。
- network-firewall— 使用 AWS Network Firewall 策略。
- ec2 : 查看策略的可用区和区域。
- s3— 查看有关 AWS WAF 日志的信息。

AWS 托管策略 : **FMSServiceRolePolicy**

此策略 AWS Firewall Manager 允许您在 Firewall Manager 和集成服务中代表您管理 AWS 资源。此策略附加到 AWSServiceRoleForFMS 服务关联角色。有关服务相关角色的更多信息, 请参阅 [使用 Firewall Manager 的服务相关角色](#)。

有关政策的详细信息, 请参阅 IAM 控制台, 网址为 [FMSServiceRolePolicy](#)。

AWS 托管策略 : **AWSFMAdminReadOnlyAccess**

授予对所有 AWS Firewall Manager 资源的只读访问权限。

有关策略列表和详细信息, 请参阅 IAM 控制台, 网址为 [AWSFMAdminReadOnlyAccess](#)。本节其余部分概述了策略设置。

权限类别

下面列出了策略中的权限类型以及这些权限允许以只读形式访问的信息。

- fms— AWS Firewall Manager 资源。

- waf和 waf-regional — AWS WAF 经典策略。
- firehose— AWS WAF 日志。
- organizations— AWS Organizations 资源。
- shield— AWS Shield 政策。
- route53resolver— Route 53 中 VPCs 规则组的私有 DNS 在 Route 53 中用于 VPCs 策略的私有 DNS。
- wafv2— 中可用的 AWS WAFV2 规则组和 AWS 托管规则规则组 AWS WAFV2。
- network-firewall— AWS Network Firewall 规则组和规则组元数据。
- ec2— AWS Network Firewall 政策可用区和区域。
- s3— AWS WAF 日志。

AWS 托管策略：AWSFMMemberReadOnlyAccess

授予对 AWS Firewall Manager 成员资源的只读访问权限。有关策略列表和详细信息，请参阅 IAM 控制台，网址为[AWSFMMemberReadOnlyAccess](#)。

Firewall Manager 对 AWS 托管策略的更新

查看自该服务开始跟踪这些更改以来 Firewall Manager AWS 托管策略更新的详细信息。有关此页面更改的自动提示，请订阅 Firewall Manager 文档历史记录页面上的 RSS 源，网址为 [文档历史记录](#)。

更改	描述	日期
FMSServiceRolePolicy - 更新的策略	<p>向 Firewall Manager 服务策略添加了权限。</p> <p>添加了 Amazon 所需的以下权限 CloudFront：</p> <ul style="list-style-type: none">• cloudfront:AssociateDistributionWebACL — 授予将 AWS WAF	2025-05-21

更改	描述	日期
	<p>Web ACL 与 CloudFront 分配关联的权限</p> <ul style="list-style-type: none">• <code>cloudfront:DisassociateDistributionWebACL</code> — 授予解除 AWS WAF Web ACL 与分配关联的 CloudFront 权限	
FMSServiceRolePolicy - 更新的策略	<p>向 Firewall Manager 服务策略添加了权限。</p> <p>添加了 <code>BatchGetResourceConfig</code> 权限，以批量获取资源配置状态。在 IAM 控制台中查看更新的策略：FMSServiceRolePolicy。</p>	2025-02-10
FMSServiceRolePolicy - 更新的策略	<p>向 Firewall Manager 服务角色策略添加了权限。</p> <p>增加了读取 Network Firewall TLS 配置信息的功能。在 IAM 控制台中查看更新的策略：FMSServiceRolePolicy。</p>	2024-07-22
FMSServiceRolePolicy - 更新的策略	<p>添加了管理网络的权限 ACLs。</p> <p>在 IAM 控制台中查看更新的策略：FMSServiceRolePolicy。</p>	2024-04-22
FMSServiceRolePolicy - 更新的策略	<p>添加了允许 Firewall Manager 描述指定 AWS Config 规则是否合规的权限。</p> <p>在 IAM 控制台中查看更新的策略：FMSServiceRolePolicy。</p>	2023-04-21

更改	描述	日期
FMSServiceRolePolicy - 更新的策略	<p>添加了允许 Firewall Manager 描述 Amazon EC2 实例和网络接口属性的权限。</p> <p>在 IAM 控制台中查看更新的策略：FMSServiceRolePolicy。</p>	2022-11-15
AWSFMAdminReadOnlyAccess - 更新的策略	<p>增加了支持 AWS WAFV2、Shield、Network Firewall、DNS 防火墙、Amazon VPC 安全组、策略的权限。</p> <p>在 IAM 控制台中查看更新的策略：AWSFMAdminReadOnlyAccess。</p>	2022-11-02
AWSFMAdminFullAccess - 更新的策略	<p>增加了支持 AWS WAFV2、Shield、Network Firewall、DNS 防火墙、Amazon VPC 安全组、策略的权限。移除了 Amazon SNS 权限。</p> <p>在 IAM 控制台中查看更新的策略：AWSFMAdminFullAccess。</p>	2022-10-21
FMSServiceRolePolicy — AWS Firewall Manager 第三方防火墙策略的新权限	此更改允许 Firewall Manager 创建和删除与第三方防火墙策略关联的 Amazon EC2 VPC 终端节点。	2022-03-30

更改	描述	日期
FMSServiceRolePolicy — AWS Network Firewall 策略的新权限	添加了新权限，以支持为 Network Firewall 策略部署防火墙。新权限允许为策略范围内的账户检索有关可用区的信息。	2022-02-16
FMSServiceRolePolicy — AWS Shield 策略的新权限	添加了检索 AWS WAF 区域和 AWS WAF 全球资源标签的新权限。添加了 ACLs 使用资源 ARN 检索网页的 AWS WAF 区域权限。增加了支持 Shield 自动应用层 DDoS 缓解的权限。	2022-01-07
FMSServiceRolePolicy — AWS Shield 策略的新权限	添加了新权限，以检索 Elastic Load Balancing 资源的标签。	2021-11-18
FMSServiceRolePolicy — 安全组和 AWS Network Firewall 策略的新权限	添加了新的权限以启用 AWS Network Firewall 策略的集中日志记录。此外，还添加了只读 Amazon EC2 权限，以支持对 Config 服务的更改，这些更改会影响 AWS Firewall Manager 查询资源以获取安全组策略的方式。	2021-09-29
FMSServiceRolePolicy — 资源的 ARN 格式 AWS WAF	更新了 FMSServiceRolePolicy，以实现 AWS WAF 资源 ARN 格式标准化。更新后的 ARN 格式为 <code>arn:aws:waf:*:*:*</code> 和 <code>arn:aws:waf-regional:*:*:*</code> 。	2021-08-12

更改	描述	日期
FMSServiceRolePolicy : 中国的其他地区	AWS Firewall Manager 已FMSServiceRolePolicy 为中国的 BJS 和 ZHY 区域启用。	2021-08-12
FMSServiceRolePolicy : 对现有策略的更新	<p>添加了允许 AWS Firewall Manager 管理 Amazon Route 53 Resolver DNS 防火墙的新权限。</p> <p>此更改允许 Firewall Manager 配置 Amazon Route 53 Resolver DNS 防火墙关联。这允许您使用 Firewall Manager 在 VPCs 整个组织中为您提供 DNS 防火墙保护 AWS Organizations。</p>	2021-03-17
Firewall Manager 已开启跟踪更改	Firewall Manager 开始跟踪其 AWS 托管策略的更改。	2021-03-02

对 AWS Firewall Manager 身份和访问进行故障排除

使用以下信息可帮助您诊断和修复在使用 Firewall Manager 和 IAM 时可能遇到的常见问题。

主题

- [我无权在 Firewall Manager 中执行操作](#)
- [我无权执行 iam : PassRole](#)
- [我想允许我以外的人访问我的 Fire AWS 账户 wall Manager 资源](#)

我无权在 Firewall Manager 中执行操作

如果您收到错误提示，指明您无权执行某个操作，则必须更新策略以允许执行该操作。

当 mateojackson IAM 用户尝试使用控制台查看有关虚构 *my-example-widget* 资源的详细信息，但不拥有虚构 fms:*GetWidget* 权限时，会发生以下示例错误。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
fms:GetWidget on resource: my-example-widget
```

在此情况下，必须更新 mateojackson 用户的策略，以允许使用 fms:*GetWidget* 操作访问 *my-example-widget* 资源。

如果您需要帮助，请联系您的 AWS 管理员。您的管理员是提供登录凭证的人。

我无权执行 iam : PassRole

如果您收到一个错误，表明您无权执行 iam:PassRole 操作，则必须更新策略以允许您将角色传递给 Firewall Manager。

有些 AWS 服务 允许您将现有角色传递给该服务，而不是创建新的服务角色或服务相关角色。为此，您必须具有将角色传递到服务的权限。

当名为 marymajor 的 IAM 用户尝试使用控制台在 Firewall Manager 中执行操作时，会发生以下示例错误。但是，服务必须具有服务角色所授予的权限才可执行此操作。Mary 不具有将角色传递到服务的权限。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

在这种情况下，必须更新 Mary 的策略以允许她执行 iam:PassRole 操作。

如果您需要帮助，请联系您的 AWS 管理员。您的管理员是提供登录凭证的人。

我想允许我以外的人访问我的 Fire AWS 账户 wall Manager 资源

您可以创建一个角色，以便其他账户中的用户或您组织外的人员可以使用该角色来访问您的资源。您可以指定谁值得信赖，可以代入角色。对于支持基于资源的策略或访问控制列表 (ACLs) 的服务，您可以使用这些策略向人们授予访问您的资源的权限。

要了解更多信息，请参阅以下内容：

- 如需了解 Firewall Manager 是否支持这些功能，请参阅 [操作方法 AWS Shield 与 IAM 配合使用](#)。
- 要了解如何提供对您拥有的资源的访问权限 AWS 账户，请参阅 [IAM 用户指南中的向您拥有 AWS 账户 的另一个 IAM 用户提供访问](#) 权限。

- 要了解如何向第三方提供对您的资源的访问[权限 AWS 账户，请参阅 IAM 用户指南中的向第三方提供访问权限](#)。AWS 账户
- 要了解如何通过身份联合验证提供访问权限，请参阅《IAM 用户指南》中的[为经过外部身份验证的用户（联合身份验证）提供访问权限](#)。
- 要了解使用角色和基于资源的策略进行跨账户访问之间的差别，请参阅《IAM 用户指南》中的[IAM 角色与基于资源的策略有何不同](#)。

使用 Firewall Manager 的服务相关角色

AWS Firewall Manager 使用 AWS Identity and Access Management (IAM) [服务相关角色](#)。服务相关角色是一种与 Firewall Manager 直接关联的独特类型的 IAM 角色。服务相关角色由 Firewall Manager 预定义，包括该服务代表您调用其他 AWS 服务所需的所有权限。

服务相关角色可让您更轻松设置 Firewall Manager，因为您不必手动添加必要的权限。Firewall Manager 定义其服务相关角色的权限，除非另外定义，否则只有 Firewall Manager 可以代入该角色。定义的权限包括信任策略和权限策略。这些权限策略不能附加到任何其他 IAM 实体。

只有在先删除角色的相关资源后，才能删除服务相关角色。这将保护您的 Firewall Manager 资源，因为您不会无意中删除对资源的访问权限。

有关支持服务相关角色的其他服务的信息，请参阅[使用 IAM 的 AWS 服务](#)并查找服务相关角色列中显示为是的服务。选择是和链接，查看该服务的服务关联角色文档。

Firewall Manager 的服务相关角色权限

AWS Firewall Manager 使用服务相关角色名称 `AWSServiceRoleForFMS` 允许 Firewall Manager 代表您呼叫 AWS 服务以管理防火墙策略和 AWS Organizations 帐户资源。此策略已附加到 AWS 托管角色 `AWSServiceRoleForFMS`。有关托管策略的更多信息，请参阅 [AWS 托管策略：FMSServiceRolePolicy](#)。

`AWSServiceRoleForFMS` 服务相关角色信任该服务来代替该角色。`fms.amazonaws.com`

角色权限策略允许 Firewall Manager 对指定资源完成以下操作：

- `waf`-管理您账户中的 AWS WAF 经典网站 ACLs、规则组权限和网络 ACLs 关联。
- `ec2` - 管理弹性网络接口和 Amazon EC2 实例上的安全组。管理 `Amaz ACLs on VPC` 子网上的网络。
- `vpc` - 管理 Amazon VPC 中的子网、路由表、标签和终端节点。
- `wafv2`-管理您账户中的 AWS WAF 网站 ACLs、规则组权限和网络 ACLs 关联。

- `cloudfront`-创建网络 ACLs 以保护 CloudFront 发行版。
- `config`-在您的账户中管理防火墙管理器拥有的 AWS Config 规则。
- `iam`-管理此服务相关角色，如果配置日志记录 AWS WAF 和 Shield 策略，则创建必需角色和 AWS WAF Shield 服务相关角色。
- `organization`-创建由 Firewall Manager 拥有的服务相关角色来管理防火墙管理器使用的 AWS Organizations 资源。
- `shield`-管理您账户中资源的 AWS Shield 保护和 L7 缓解配置。
- `ram`-管理 DNS 防火墙规则组和 Network Firewall 规则组的 AWS RAM 资源共享。
- `network-firewall`-管理您的账户中防火墙管理器拥有的 AWS Network Firewall 资源和相关的 Amazon VPC 资源。
- `route53resolver` - 管理账户中 Firewall Manager 拥有的 DNS 防火墙关联。

在 IAM 控制台中查看完整政策：[FMSServiceRolePolicy](#)。

您必须配置权限，允许 IAM 实体（如用户、组或角色）创建、编辑或删除服务关联角色。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[服务关联角色权限](#)。

为 Firewall Manager 创建服务相关角色

您无需手动创建服务关联角色。当你在上启用 Firewall Manager 登录时 AWS 管理控制台，或者在防火墙管理器 CLI 或 Firewall Manager API 中 `PutLoggingConfiguration` 提出请求时，Firewall Manager 会为您创建服务相关角色。

您必须具有 `iam:CreateServiceLinkedRole` 权限以启用日志记录。

如果您删除该服务关联角色，然后需要再次创建，您可以使用相同流程在账户中重新创建此角色。当您启用 Firewall Manager 日志记录时，Firewall Manager 再次为您创建服务相关角色。

编辑 Firewall Manager 的服务相关角色

Firewall Manager 不允许您编辑 `AWSServiceRoleForFMS` 服务相关角色。在创建服务相关角色后，您将无法更改角色的名称，因为可能有多种实体引用该角色。不过，您可以使用 IAM 编辑角色的说明。有关更多信息，请参阅《IAM 用户指南》中的[编辑服务关联角色](#)。

删除 Firewall Manager 的服务相关角色

如果不再需要使用某个需要服务关联角色的功能或服务，我们建议您删除该角色。这样就没有未被主动监控或维护的未使用实体。但是，必须先清除服务相关角色的资源，然后才能手动删除它。

 Note

如果在您试图删除资源时 Firewall Manager 服务正在使用该角色，则删除操作可能会失败。如果发生这种情况，请等待几分钟后重试。

使用 IAM 删除服务相关角色

使用 IAM 控制台、IAM CLI 或 IAM API 删除 AWSService RoleFor FMS 服务相关角色。有关更多信息，请参见《IAM 用户指南》中的[删除服务相关角色](#)。

Firewall Manager 服务相关角色支持的区域

Firewall Manager 支持在服务可用的所有区域中使用服务相关角色。有关更多信息，请参阅 [Firewall Manager 端点和限额](#)。

防止跨服务混淆代理

混淆代理问题是一个安全性问题，即不具有某操作执行权限的实体可能会迫使具有更高权限的实体执行该操作。在中 AWS，跨服务模仿可能会导致混乱的副手问题。一个服务（呼叫服务）调用另一项服务（所谓的“服务”）时，可能会发生跨服务模拟。可以操纵调用服务，使用其权限以在其他情况下该服务不应有访问权限的方式对另一个客户的资源进行操作。为防止这种情况，AWS 提供可帮助您保护所有服务的数据的工具，而这些服务中的服务主体有权限访问账户中的资源。

我们建议在资源策略中使用 [aws:SourceArn](#) 和 [aws:SourceAccount](#) 全局条件上下文密钥来限制为资源 AWS Firewall Manager 提供其他服务的权限。如果您只希望将一个资源与跨服务访问相关联，请使用 [aws:SourceArn](#)。如果您想允许该账户中的任何资源与跨服务使用操作相关联，请使用 [aws:SourceAccount](#)。

防范混淆代理问题最有效的方法是使用 [aws:SourceArn](#) 全局条件上下文键和资源的完整 ARN。如果不知道资源的完整 ARN，或者正在指定多个资源，请针对 ARN 未知部分使用带有通配符字符（*）的 [aws:SourceArn](#) 全局上下文条件键。例如 `arn:aws:fms:*:account-id:*`。

如果 [aws:SourceArn](#) 值不包含账户 ID，例如 Amazon S3 存储桶 ARN，您必须使用两个全局条件上下文键来限制权限。

的值 [aws:SourceArn](#) 必须是 AWS Firewall Manager 管理员的 AWS 帐户。

以下示例演示如何在 Firewall Manager 中使用 [aws:SourceArn](#) 全局条件上下文键来防范混淆代理问题。

以下示例说明了如何通过使用 Firewall Manager 角色信任策略中的 `aws:SourceArn` 全局条件上下文键防止混淆代理问题。将 *Region* 和 *account-id* 替换为您自己的信息。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": {
    "Sid": "ConfusedDeputyPreventionExamplePolicy",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": "servicename.amazonaws.com"
    },
    "Action": "sts:AssumeRole",
    "Condition": {
      "ArnLike": {
        "aws:SourceArn": [
          "arn:aws:fms:us-east-1:123456789012:${*}",
          "arn:aws:fms:us-east-1:123456789012:policy/*"
        ]
      },
      "StringEquals": {
        "aws:SourceAccount": "123456789012"
      }
    }
  }
}
```

在 Firewall Manager 中进行日志记录和监控

监控是维护 Firewall Manager 和您的 AWS 解决方案的可靠性、可用性和性能的重要组成部分。您应该从 AWS 解决方案的各个部分收集监控数据，以便在出现多点故障时可以更轻松地进行调试。AWS 提供了多种用于监控 Firewall Manager 资源和响应潜在事件的工具：

亚马逊 CloudWatch 警报

使用 CloudWatch 警报，您可以监视您指定的时间段内的单个指标。如果指标超过给定阈值，则会向 Amazon SNS 主题或 AWS Auto Scaling 政策 CloudWatch 发送通知。有关更多信息，请参阅 [使用 Amazon 进行监控 CloudWatch](#)。

AWS CloudTrail 日志

CloudTrail 提供了用户、角色或 AWS 服务在 Firewall Manager 中采取的操作的记录。使用收集的信息 CloudTrail，您可以确定向 Firewall Manager 发出的请求、发出请求的 IP 地址、谁发出了请求、何时发出请求以及其他详细信息。有关更多信息，请参阅 [使用 记录 AWS CloudTrail API 调用](#)。

Firewall Manager 的合规性验证

我们的新 AWS 注册体验不是为受监管的工作负载设计的。如果您正在使用我们的全新 AWS 注册体验，但想 AWS 用于受监管的工作负载，则可以[注册 AWS（高级）](#)或[激活 AWS 环境](#)的高级功能。

要了解是否属于特定合规计划的范围，请参阅“按合规计划 [AWS 服务](#) 中的“按范围划分的合规计划”，然后选择您感兴趣的合规计划。AWS 服务 有关一般信息，请参阅[AWS 合规计划](#)。

您可以使用下载第三方审计报告 AWS Artifact。有关更多信息，请参阅中的“[下载报告](#)”中的“[AWS Artifact](#)”。

您在使用 AWS 服务 时的合规责任取决于数据的敏感性、贵公司的合规目标以及适用的法律法规。有关您在使用时的合规责任的更多信息 AWS 服务，请参阅[AWS 安全文档](#)。

Firewall Manager 中的恢复能力

AWS 全球基础设施是围绕 AWS 区域 可用区构建的。AWS 区域 提供多个物理隔离和隔离的可用区，这些可用区通过低延迟、高吞吐量和高度冗余的网络连接。利用可用区，您可以设计和操作在可用区之间无中断地自动实现失效转移的应用程序和数据库。与传统的单个或多个数据中心基础架构相比，可用区具有更高的可用性、容错性和可扩展性。

有关 AWS 区域 和可用区的更多信息，请参阅[AWS 全球基础设施](#)。

中的基础设施安全 AWS Firewall Manager

作为一项托管服务 AWS Firewall Manager，受 AWS 全球网络安全的保护。有关 AWS 安全服务以及如何 AWS 保护基础设施的信息，请参阅[AWS 云安全](#)。要使用基础设施安全的最佳实践来设计您的 AWS 环境，请参阅 S AWS ecurity Pillar Well-Architected Fram ework 中的[基础设施保护](#)。

您可以使用 AWS 已发布的 API 调用通过网络访问 Firewall Manager。客户端必须支持以下内容：

- 传输层安全性协议 (TLS)。我们要求使用 TLS 1.2，建议使用 TLS 1.3。
- 具有完全向前保密 (PFS) 的密码套件，例如 DHE (临时 Diffie-Hellman) 或 ECDHE (临时椭圆曲线 Diffie-Hellman)。大多数现代系统 (如 Java 7 及更高版本) 都支持这些模式。

AWS Firewall Manager 配额

AWS Firewall Manager 受以下配额 (以前称为限制) 的约束。

AWS Firewall Manager 有您可以增加的默认配额和固定配额。

由 Firewall Manager 管理的安全组策略和网络 ACL 策略需要遵循标准 Amazon VPC 限额。有关更多信息，请参阅 [Amazon VPC 用户指南](#) 中的 [Amazon VPC 限额](#)。

每个 Firewall Manager Network Firewall 策略都会创建一个 Network Firewall 防火墙，其中包含相关的防火墙策略及其规则组。这些 Network Firewall 资源遵循 Network Firewall 开发人员指南中列出的 [AWS Network Firewall 限额](#)。

软限额

AWS Firewall Manager 对每个区域的实体数量有默认配额。您可以 [请求提高](#) 这些限额。

所有策略类型

资源	每个区域的默认限额
中每个组织的账户数 AWS Organizations	可变。发送到账户的邀请将计入此限额。如果受邀账户拒绝邀请、管理账户取消邀请或邀请过期，则撤销此计数。
AWS Organizations中每个组织的 Firewall Manager 策略数	50。区域规格 Global 和 US East (N. Virginia) Region 所指的区域相同，因此此限制适用于这两个区域的总组合策略。
每个 Firewall Manager 策略在范围内的组织单位数	20
如果您明确包含和排除个人账户，Firewall Manager 策略作用域内的账户。	200
如果您未明确包含或排除个人账户，Firewall Manager 策略作用域内的账户。	2,500
组织中 AWS Organizations 可以包含的帐户，供该组织通过 Firewall Manager 登录。计数包括 Firewall Manager 管理员账户。	10000

资源	每个区域的默认限额
每个 Firewall Manager 策略的包含或排除资源的标签数	8
每个账户的资源集数。	20
每个资源集的资源数。	100
每个 Firewall Manager 策略的资源集数。	5

AWS WAF 政策

资源	每个区域的默认限额
AWS WAF 每个 Firewall Manager 管理员帐户的规则组。	100
AWS WAF 每个 Firewall Manager 管理员帐户的经典规则组。	10
每个 AWS WAF 策略的规则组。	50
每个 AWS WAF 策略的合作伙伴规则组。	1

通用安全组策略

资源	每个区域的默认限额
每个策略的主要安全组数	3
每个账户的每个策略范围内的 Amazon VPC 实例，包括共享实例 VPCs。	100

内容审核安全组策略

资源	每个区域的默认限额
每个策略的审核安全组。	1
每个应用程序列表的应用程序数	50
允许所有流量的规则的自定义托管应用程序列表。	1

资源	每个区域的默认限额
每个策略规则的自定义托管应用程序列表数。	1
每个账户的自定义托管式应用程序列表数	10
每个协议列表的协议数	5
策略中任何设置的自定义托管协议列表。	1
每个账户的自定义托管式协议列表数	10

网络 ACL 策略

资源	每个区域的默认限额
每个网络 ACL 策略的入站规则数，用于第一条或最后一条规则。例如，您可以有 5 个第一条和 0 个最后一条入站规则，或者有 2 个第一条和 3 个最后一条规则，但不能有 4 个第一条规则和 2 个最后一条规则。	5
每个网络 ACL 策略的出站规则数，用于第一条或最后一条规则。例如，您可以有 5 个第一条和 0 个最后一条出站规则，或者有 2 个第一条和 3 个最后一条规则，但不能有 4 个第一条规则和 2 个最后一条规则。	5

Network Firewall 策略

资源	每个区域的默认限额
您可以为单 IPV4 CIDRs 份保单提供的数量。	50
每个 Network Firewall 策略的有状态规则组容量。	30000

DNS 防火墙策略

资源	每个区域的默认限额
每个 DNS Firewall 策略的 DNS Firewall 规则组数	2

硬限额

以下与之相关的每个区域的配额 AWS Firewall Manager 无法更改。

所有策略类型

资源	每个区域的限额
一个 AWS Organizations 组织中可以拥有的最大 Firewall Manager 管理员人数。必须有一个默认管理员和多达九个 Firewall Manager 管理员。	10

AWS WAF 政策

资源	每个区域的限额
一个 AWS WAF 策略中的规则组的总 web ACL 容量单位 (WCU) 数。	5000

AWS WAF 经典策略

资源	每个区域的限额
AWS WAF 每个策略的经典规则组。	2 : 1 个客户创建的规则组和 1 个 AWS Marketplace 规则组。
AWS WAF 每个 Firewall Manager AWS WAF 经典规则组的经典规则。	10

Network Firewall 策略

资源	每个区域的限额
其中一些 VPCs 可以针对单个策略自动修复。	1000
每个 Network Firewall 策略的无状态规则组数。	20
每个 Network Firewall 策略的有状态规则组数。	20
每个 Network Firewall 策略的无状态规则组容量。	30000

在 Fire AWS WAF Classic wall Manager ACLs 中迁移网站

Firewall Manager 可能会在两种情况下使用 AWS WAF Classic WebACLs :

1. 有了 AWS WAF Classic 政策
2. 使用 2022 年 1 月之前创建的 Shield Advanced 策略

ACLs 在 AWS WAF Classic 策略中迁移 Web

要 ACLs 从 AWS WAF Classic 策略迁移 Web , 必须先将所有 AWS WAF Classic 规则组迁移到 AWS WAF (v2) 规则组。然后 , 您可以使用迁移后的规则组创建新策略。

1. 使用此迁移脚本 : [AWS WAF 批量](#)迁移脚本 , 将您的 AWS WAF Classic 规则组迁移到 AWS WAF (v2) 规则组。
2. 使用以下设置创建新 AWS WAF 策略 :
 - 使用新迁移的 AWS WAF (v2) 规则组
 - 启用自动修复
3. 对于要迁移的账户 :
 - a. 将该账户从旧 AWS WAF Classic 政策中删除
 - b. 等待约 2-3 分钟
 - c. 将该账户添加到新 AWS WAF 政策的范围内
 - d. (可选) 使用资源标签筛选 , 将策略范围缩小到特定资源
4. 验证迁移 :
 - a. 确认新 AWS WAF 策略已创建 v2 Web ACLs
 - b. 验证 Firewall Manager 是否已将新网站 ACLs 与相应的资源相关联

ACLs 在 Shield 高级策略中迁移网页

Firewall Manager 中的自动应用层 DDoS 缓解仅适用于使用 AWS WAF (v2) 创建的网页 ACLs 。如果您想在 Firewall Manager 策略中使用自动缓解 , 并且您的策略当前使用 AWS WAF Classic Web ACLs , 则必须将其迁移到 AWS WAF (v2)。您可以一次迁移所有网站 , 也可以 ACLs 一次迁移一个帐户。

ACLs 一次性迁移所有 Web

要同时迁移 Shield Advanced 策略 ACLs 中的所有网页，您可以使用该策略的自动修复功能：

1. 通过以下网址打开 Firewall Manager 控制台：<https://console.aws.amazon.com/wafv2/fms>。
2. 选择 Shield Advanced 策略。
3. 启用自动修复并选择将 AWS WAF Classic Web ACLs 替换为 AWS WAF (v2) Web ACLs 的选项。

Firewall Manager 可根据需要创建新的 AWS WAF (v2) 网站，并管理资源关联从经典版到 v2 Web ACLs 的迁移。ACLs

ACLs 一次迁移 Web 一个账户

要一次迁移 ACLs 一个网络账户，请按照以下步骤操作：

1. 使用以下设置创建新的 Shield Advanced 策略：
 - 将自动应用层 DDoS 缓解设置为已禁用
 - 启用自动修复
2. 对于要迁移的账户：
 - a. 从旧 Shield Advanced 策略中删除账户
 - b. 等待约 2-3 分钟
 - c. 将账户添加到新 Shield Advanced 策略的范围内
 - d. （可选）使用资源标签筛选，将策略范围缩小到特定资源
3. 验证迁移：
 - a. 确认新的 Shield Advanced 策略已创建 AWS WAF (v2) 网页 ACLs
 - b. 验证 Firewall Manager 是否已将新网站 ACLs 与相应的资源相关联

监控 AWS WAF AWS Firewall Manager、和 AWS Shield Advanced

监控是维护您的服务的可靠性、可用性和性能的重要环节。

Note

有关使用 Shield Advanced 监控 Shield Advanced 资源和识别可能的 DDo S 事件的信息，请参阅[AWS Shield](#)。

在开始监控这些服务时，您应制定一个监控计划并在计划中回答下列问题：

- 监控目的是什么？
- 您将监控哪些资源？
- 监控这些资源的频率如何？
- 您将使用哪些监控工具？
- 谁负责执行监控任务？
- 出现错误时应通知谁？

下一步，通过在不同时间和不同负载条件下测量性能，在您的环境中建立正常 性能的基准。在您监控时 AWS WAF，Firewall Manager、Shield Advanced 和相关服务会存储历史监控数据，以便您可以将其与当前性能数据进行比较，识别正常性能模式和性能异常，并设计解决问题的方法。

对于 AWS WAF，您至少应监控以下项目以建立基准：

- 允许的 Web 请求数
- 阻止的 Web 请求数

主题

- [监控工具](#)
- [使用 Amazon 进行监控 CloudWatch](#)
- [使用 记录 AWS CloudTrail API 调用](#)

监控工具

AWS 提供了各种可用于监视 AWS WAF 和的工具 AWS Shield Advanced。您可以配置其中的一些工具来为您执行监控任务，但其他工具需要手动干预。建议您尽可能实现监控任务自动化。

自动监控工具

您可以使用以下自动监控工具来监视 AWS WAF AWS Shield Advanced 和报告何时出现问题：

- 保护包 (Web ACL) 流量概述仪表板-访问 AWS WAF 控制台中的 Web ACL 页面并打开“流量概述”选项卡，即可访问保护包 (Web ACL) 评估的 Web 流量摘要。

流量概述控制面板提供了在评估您的应用程序网络流量时 AWS WAF 收集的 Amazon CloudWatch 指标的近乎实时的摘要。您可以查看所有网络流量以及智能威胁缓解规则组评估的流量的摘要，包括针对 AI 机器人和代理活动的专门的 AI 流量分析。

有关更多信息，请参阅 [保护包的流量概述仪表板 \(Web ACLs\)](#) 或转到控制台中的控制面板。

- A CloudWatch mazon Alarms — 在您指定的时间段内观察单个指标，并根据该指标在多个时间段内相对于给定阈值的值执行一项或多项操作。操作是一个发送到 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题或 Amazon EC2 Auto Scaling 策略的通知。警报仅针对持续的状态变化调用操作。CloudWatch 警报不会仅仅因为处于特定状态就调用操作；该状态必须已更改并保持了指定的时间段。有关更多信息，请参阅[使用 CloudWatch 监控 CloudFront 活动](#)。

Note

CloudWatch 未为启用指标和警报 AWS Firewall Manager。

您不仅可以像中所述的那样使用 CloudWatch 监控 AWS WAF 和屏蔽高级指标[使用 Amazon 进行监控 CloudWatch](#)，还应该使用 CloudWatch 来监控受保护资源的活动。有关更多信息，请参阅下列内容：

- 在 Amazon CloudFront 开发者指南 CloudWatch 中@@ [使用监控 CloudFront 活动](#)
- API Gateway 开发人员指南中的[Amazon API Gateway 中的日志记录和监控](#)
- [CloudWatch 《Elastic Load Balancing 用户指南》中应用程序负载均衡器的指标](#)
- AWS AppSync 开发人员指南中的[监控和日志记录](#)
- Amazon Cognito 开发人员指南中的在 [Amazon Cognito 中进行日志记录和监控](#)

- [查看流到日志的 App Runner CloudWatch 日志](#)和[查看AWS App Runner 开发者指南 CloudWatch中报告的 App Runner 服务指标](#)
- Amazon CloudWatch Logs — 监控、存储和访问来自 AWS CloudTrail 或其他来源的日志文件。有关更多信息，请参阅[什么是 Amazon CloudWatch 日志？](#)。
- Amazon CloudWatch Events — 自动化您的 AWS 服务并自动响应系统事件。来自 AWS 服务的事件 CloudWatch 事件以近乎实时的方式传递到事件，您可以指定当事件与您编写的规则匹配时要采取的自动操作。有关更多信息，请参阅[什么是 Amazon CloudWatch 活动？](#)
- AWS CloudTrail 日志监控-在账户之间共享日志文件，通过将 CloudTrail 日志文件发送到“日志”来实时监控 CloudWatch 日志文件，用 Java 编写日志处理应用程序，并验证您的日志文件在传送后是否未更改。CloudTrail有关更多信息，请参阅[使用 记录 AWS CloudTrail API 调用](#)《AWS CloudTrail 用户指南》中的“[使用 CloudTrail 日志文件](#)”。
- AWS Config— 查看您 AWS 账户中 AWS 资源的配置，包括资源之间的关联方式以及它们过去的配置方式，以便您可以看到配置和关系如何随着时间的推移而发生变化。

手动监控工具

监控 AWS WAF 的另一个重要部分 AWS Shield Advanced 涉及手动监视 CloudWatch 警报未涵盖的项目。您可以查看 AWS WAF、Shield Advanced 和其他 AWS 管理控制台 仪表板以查看您的 AWS 环境状态。CloudWatch我们建议您同时检查您的网站 ACLs 和规则的日志文件。

- 例如，要查看 AWS WAF 控制面板，请执行以下操作：
 - 在 AWS WAF ACLs网页的“请求”选项卡上，查看与您创建的每条规则相匹配的请求总数和请求总数的图表。有关更多信息，请参阅[查看 web 请求示例](#)。
- 查看以下内容的 CloudWatch 主页：
 - 当前告警和状态
 - 告警和资源图表
 - 服务运行状况

此外，您还可以使用 CloudWatch 执行以下操作：

- 创建[自定义控制面板](#)以监控您关注的服务。
- 绘制指标数据图，以排除问题并弄清楚趋势。
- 搜索并浏览您的所有 AWS 资源指标。
- 创建和编辑告警接收有关问题的通知。

使用 Amazon 进行监控 CloudWatch

您可以使用 Amazon 监控网络请求 CloudWatch、网络 ACLs 和规则，Amazon 从可读的近乎实时的指标收集原始数据，AWS WAF 并将其处理 AWS Shield Advanced 为可读的近乎实时的指标。您可以使用 Amazon 中的统计数据 CloudWatch 来了解您的 Web 应用程序或服务的性能。有关更多信息，请参阅《Amazon CloudWatch 用户指南》CloudWatch 中的[内容](#)。

Note

CloudWatch 未为 Firewall Manager 启用指标和警报。

您可以创建一个 Amazon CloudWatch 警报，当警报状态发生变化时，该警报会发送 Amazon SNS 消息。警报会监控某个指标在一定时间段 (由您指定) 的变化情况，并根据相对于指定阈值的指标值每隔若干个时间段执行一项或多项操作。操作是一个发送到 Amazon SNS 主题或自动扩缩策略的通知。警报仅针对持续的状态变化调用操作。CloudWatch 警报不会仅仅因为它们处于特定状态就调用操作；该状态必须已更改并保持了指定的时间段。

主题

- [查看 指标和维度](#)
- [AWS WAF 指标与维度](#)
- [AWS Shield Advanced metrics](#)
- [AWS Firewall Manager 通知](#)

查看 指标和维度

指标首先按服务命名空间分组，然后按每个命名空间内的各种维度组合进行分组。AWS Firewall Manager 不记录指标。

- AWS WAF 命名空间是 AWS/WAFV2
- Shield Advanced 命名空间是 AWS/DDoSProtection

Note

AWS WAF 每分钟报告一次指标。

Shield Advanced 在活动期间每分钟报告一次指标，其他时间则不那么频繁。

使用以下过程查看 AWS WAF 和的指标 AWS Shield Advanced。

使用 CloudWatch 控制台查看指标

1. 登录 AWS 管理控制台 并打开 CloudWatch 控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>。
2. 如有必要，请将区域更改为 AWS 资源所在的区域。对于 CloudFront，请选择美国东部（弗吉尼亚北部）区域。
3. 在导航窗格的指标下，选择所有指标，然后在浏览选项卡下搜索该服务。

使用 AWS CLI 查看指标

- 对于 AWS/WAFV2，在命令提示符下使用以下命令：

```
aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/WAFV2"
```

对于 Shield Advanced，在命令提示符处使用以下命令：

```
aws cloudwatch list-metrics --namespace "AWS/DDoSProtection"
```

AWS WAF 指标与维度

AWS WAF 每分钟报告一次指标。AWS WAF 在AWS/WAFV2命名空间中提供指标和维度。

您可以通过 AWS WAF 控制台在保护包 (Web ACL) 的流量概述选项卡中查看 AWS WAF 指标摘要信息。有关更多信息，请转到控制台或参阅 [保护包的流量概述仪表板 \(Web ACLs\)](#)。

可以查看保护包 (web ACL)、规则、规则组和标签的以下指标。

Note

如果您的应用程序负载均衡器与没有规则或其他有效配置的保护包 (Web ACL) 相关联，则 AWS WAF 不为该应用程序负载均衡器提供示例请求或发布 CloudWatch 指标。有关此行为以及如何启用可观察性功能的更多信息，请参阅[AWS WAF 分布式拒绝服务防护 DDoS](#)。

- 您的规则：指标按照规则操作进行分组。例如，如果在 Count 模式下测试规则，则其匹配项列为保护包 (web ACL) 的 Count 指标。
- 您的规则组：您的规则组指标列在规则组指标下。
- 其他账户拥有的规则组：规则组指标通常只有规则组的所有者可见。但是，如果覆盖了某个规则的规则操作，则该规则的指标将列示在保护包 (web ACL) 指标下。此外，任何规则组添加的标签都会列示在您的保护包 (web ACL) 指标中

规则组中的计数操作规则不发出 Web ACL 维度指标 RuleGroup，仅发出“规则”和“区域”维度。即使在 Web ACL 中引用了规则组，这也适用。

此类别中的规则组 [AWS 的托管规则 AWS WAF](#)、[AWS Marketplace 规则组](#)、[识别其他服务提供的规则组](#) 以及其他账户与您共享的规则组。通过 Firewall Manager 部署保护包 (web ACL) 时，WebACL 中使用计数操作的任何规则均不会在成员账户中显示其指标。

- 标签：评估期间添加到 web 请求的标签列在保护包 (web ACL) 的标签指标中。您可以访问所有标签的指标，无论这些指标是由您的规则和规则组添加的，还是由其他账户拥有的规则添加的。

主题

- [AWS WAF 核心指标和维度](#)
- [标签指标和维度](#)
- [免费机器人可见性指标和维度](#)
- [账户指标和维度](#)
- [AWS WAF 用量指标](#)

AWS WAF 核心指标和维度

AWS WAF 核心指标

指标	说明
AllowedRequests	<p>允许的 web 请求数。</p> <p>报告标准：有非零值。</p> <p>有效统计数据：Sum</p>
BlockedRequests	<p>阻止的 web 请求数。</p> <p>报告标准：有非零值。</p> <p>有效统计数据：Sum</p>
CountedRequests	<p>计数的 web 请求数。</p> <p>报告标准：有非零值。</p> <p>已计数的 web 请求是至少匹配了一个规则的请求。请求计数通常用于测试。</p> <p>有效统计数据：Sum</p>
CaptchaRequests	<p>应用了验证码控制的网络请求数量。它代表终止规则，不包括RequestsWithValidCaptchaToken 。</p> <p>报告标准：有非零值。</p> <p>验证码 web 请求是指与具有 CAPTCHA 操作设置的规则相匹配的请求。此指标记录所有匹配的请求，无论验证码令牌是否过期、无效、缺失或具备不匹配的域。</p> <p>有效统计数据：Sum</p>
RequestsWithValidCaptchaToken	<p>应用了验证码控件且验证码令牌有效的 web 请求数量。</p>

指标	说明
	报告标准：有非零值。 有效统计数据：Sum
CaptchasAttempted	最终用户为响应验证码拼图挑战而提交的解决方案数量。 报告标准：有非零值。 有效统计数据：Sum
CaptchasSolved	已提交的成功完成的验证码拼图解决方案的数量。 报告标准：有非零值。 有效统计数据：Sum
ChallengeRequests	应用了质询控件的 web 请求数量。它代表终止规则，不包括RequestsWithValidChallengeToken 。 报告标准：有非零值。 质询 web 请求是指与具有 Challenge 操作设置的规则相匹配的请求。此指标记录所有匹配的请求，无论质询令牌是否过期、无效、缺失或具备不匹配的域。 有效统计数据：Sum
ChallengesAttempted	最终用户为回应发出的静默质询而提交的尝试次数 AWS WAF。这包括由Challenge规则操作提供的挑战以及在没有代币时作为CAPTCHA操作的一部分运行的挑战。 报告标准：有非零值。 有效统计数据：Sum

指标	说明
ChallengesSolved	<p>提交的成功通过静默质询的无声质询解决方案的数量 AWS WAF。这包括由Challenge规则操作提供的挑战以及在没有代币时作为CAPTCHA操作的一部分运行的挑战。</p> <p>报告标准：有非零值。</p> <p>有效统计数据：Sum</p>
PassedRequests	<p>已通过的请求数。这仅用于通过规则组评估但不匹配任何规则组规则的请求。</p> <p>报告标准：有非零值。</p> <p>有效统计数据：Sum</p>
RequestsWithValidChallengeToken	<p>应用了质询控件且质询令牌有效的 web 请求数量。</p> <p>报告标准：有非零值。</p> <p>有效统计数据：Sum</p>
LowReputationPacketsDropped	<p>已知恶意源丢弃的数据包数量。当资源级 DDoS 保护阻止请求时，将记录此指标。</p> <p>报告标准：有非零值。</p> <p>有效统计数据：Sum</p> <p>此指标会发布到 AWS/ApplicationELB 命名空间。</p>

指标	说明
LowReputationRequestsDenied	<p>HTTP 403 响应拒绝 HTTP 请求的数量。当资源级 DDoS 保护阻止请求时，将记录此指标。</p> <p>报告标准：有非零值。</p> <p>有效统计数据：Sum</p> <p>此指标会发布到 AWS/ApplicationELB 命名空间。</p>
MonetizeRequests	<p>应用了获利控制的网络请求的数量。它代表了具有“获利”操作的终止规则。</p> <p>报告标准：有非零值。</p> <p>获利网络请求是指与具有“获利”操作设置的规则相匹配的请求。该指标记录所有匹配的请求。</p> <p>有效统计数据：Sum</p>
MonetizeRequestsFailedVerification	<p>应用获利控制但未通过获利验证的网络请求数量。</p> <p>报告标准：有非零值。</p> <p>有效统计数据：Sum</p>

AWS WAF 核心尺寸

维度	说明
Region	除亚马逊 CloudFront 分配以外的所有受保护资源类型均为必填项。
Rule	<p>下列情况之一：</p> <ul style="list-style-type: none">Rule 的指标名称。ALL，表示 WebACL 或 RuleGroup 中的所有规则。

维度	说明
	<ul style="list-style-type: none">Default_Action （仅当与 WebACL 维度结合使用时），表示分配给未因保护包（web ACL）中规则的操作而终止评估的任何请求的操作。
RuleGroup	RuleGroup 的指标名称。
WebACL	WebACL 的指标名称。
WebACLArn	Web ACL 的 Amazon 资源名称（ARN）。此维度仅在启用时 AWS WAF 可用。
ResourceType	受保护资源的类型，例如 CF、APIGW 或 ALB。
Resource	<p>受保护资源的 Amazon 资源名称（ARN）。</p> <p>此维度不包括 App Runner 资源 ARN。</p>
Country	<p>请求的源国家/地区。这是国际标准化组织 (ISO) 3166 标准中的双字符名称。例如，US 代表美国，UA 代表乌克兰。</p> <p>如果请求有 X-Forwarded-For 标头，则 AWS WAF 使用该标头来确定此设置。否则，AWS WAF 使用客户端 IP 所在的国家/地区。该决定与您在规则中用于确定原产国的任何逻辑无关。AWS WAF 使用 MaxMind GeoIP 数据库确定 IP 的位置。</p>
Attack	<p>根据您在 Web ACL 中使用的规则和规则组在请求中 AWS WAF 确定的攻击类型。</p> <p>您的规则和基准 AWS 托管规则组中的规则可以识别攻击类型。例如，跨站脚本攻击（XSS）规则匹配标识 XSS 攻击类型，基于速率的规则识别容量攻击类型。攻击类型通常表示终止 web 请求评估的规则类型。</p>
Device	发送请求的客户端的设备类型，从 Web 请求的 user-agent 标头中获取。

维度	说明
LoadBalancerArn	负载均衡器的 Amazon 资源名称 (ARN) 。
LoadBalancerArnAvailabilityZone	负载均衡器 ARN 和可用区的组合。
ManagedRuleGroup	ManagedRuleGroup 的指标名称。
ManagedRuleGroupRule	ManagedRuleGroup 中已匹配的规则。
VulnerabilityCategory	根据 AWS 托管规则 IP 集，请求匹配的漏洞类别。

标签指标和维度

根据您的规则和您在保护包 (web ACL) 中使用的托管规则组在评估期间向请求添加的标签的指标。有关信息，请参阅[Web 请求标签](#)。

对于任何单个 Web 请求，最多可 AWS WAF 存储 100 个标签的指标。保护包 (web ACL) 评估可以应用 100 多个标签，并与 100 多个标签进行匹配，但只有前 100 个标签会反映在指标中。

标签指标

指标	说明
AllowedRequests	<p>Allow 应用了操作设置的 web 请求上的标签数量。在 web 请求评估期间，可以随时添加标签。</p> <p>报告标准：有非零值。</p> <p>有效统计数据：Sum</p>
BlockedRequests	<p>Block 应用了操作设置的 web 请求上的标签数量。在 web 请求评估期间，可以随时添加标签。</p> <p>报告标准：有非零值。</p> <p>有效统计数据：Sum</p>
CountedRequests	具有 Count 操作设置的规则组规则向 web 请求添加的标签数量。

指标	说明
	<p>此指标仅适用于规则组的所有者，适用于规则组内的规则。对于其他情况，计数标签指标会汇总到应用于请求的终止操作中，例如 Allow 或 Block。</p> <p>报告标准：有非零值。</p> <p>有效统计数据：Sum</p>
CaptchaRequests	<p>已应用终止 CAPTCHA 操作的 web 请求上的标签数量。在 web 请求评估期间，可以随时添加标签。</p> <p>报告标准：有非零值。</p> <p>有效统计数据：Sum</p>
ChallengeRequests	<p>已应用终止 Challenge 操作的 web 请求上的标签数量。在 web 请求评估期间，可以随时添加标签。</p> <p>报告标准：有非零值。</p> <p>有效统计数据：Sum</p>
AllowRuleMatch	<p>生成相关标签并通过 Allow 操作终止了请求评估的匹配规则数。</p> <p>报告标准：有非零值。</p> <p>有效统计数据：Sum</p>
BlockRuleMatch	<p>生成相关标签并通过 Block 操作终止了请求评估的匹配规则数。</p> <p>报告标准：有非零值。</p> <p>有效统计数据：Sum</p>

指标	说明
CountRuleMatch	<p>生成相关标签并应用了 Count 操作的匹配规则数。</p> <p>如果多条规则配置了相同的标签和操作，则一个请求可能会导致该指标产生多个实例。</p> <p>报告标准：有非零值。</p> <p>有效统计数据：Sum</p>
CaptchaRuleMatch	<p>生成相关标签并通过 CAPTCHA 操作终止了请求评估的匹配规则数。</p> <p>报告标准：有非零值。</p> <p>有效统计数据：Sum</p>
ChallengeRuleMatch	<p>生成相关标签并通过 Challenge 操作终止了请求评估的匹配规则数。</p> <p>报告标准：有非零值。</p> <p>有效统计数据：Sum</p>
CaptchaRuleMatchWithValidToken	<p>生成相关标签并应用非终止性 CAPTCHA 操作的匹配规则数。</p> <p>如果多条规则配置了相同的标签和操作，则一个请求可能会导致该指标产生多个实例。</p> <p>报告标准：有非零值。</p> <p>有效统计数据：Sum</p>

指标	说明
ChallengeRuleMatchWithValidToken	<p>生成相关标签并应用非终止性 Challenge 操作的匹配规则数。</p> <p>如果多条规则配置了相同的标签和操作，则一个请求可能会导致该指标产生多个实例。</p> <p>报告标准：有非零值。</p> <p>有效统计数据：Sum</p>

标签维度

维度	说明
Region	除亚马逊 CloudFront 分配以外的所有受保护资源类型均为必填项。
RuleGroup	RuleGroup 的指标名称。用于指标 CountedRequests
WebACL	WebACL 的指标名称。
ResourceType	受保护资源的类型，例如 CF、APIGW 或 ALB。
Resource	受保护资源的 Amazon 资源名称 (ARN) 。
LabelNamespace	添加到请求中的标签的命名空间前缀。
Label	添加到请求中的标签的名称。
Context	作为标签添加上下文的托管规则组。例如，令牌管理标签的上下文 <code>awswaf:managed:token:accepted</code> 是对请求使用令牌管理的 AWS WAF 托管规则组，例如 Bot Control 或 ATP 托管规则组。该维度不适用于所有标签。

免费机器人可见性指标和维度

当您未在保护包 (Web ACL) 中使用机器人控制时，AWS WAF 将机器人控制托管规则组应用于您的 Web 请求样本，无需额外付费。这可以让您了解流向受保护资源的机器人流量。有关机器人控制功能的详细信息，请参阅 [AWS WAF 机器人控制功能规则组](#)。

免费机器人可见度指标

指标	说明
SampleAllowedRequest	已执行 Allow 操作的抽样请求的次数。 报告标准：有非零值。 有效统计数据：Sum
SampleBlockedRequest	已执行 Block 操作的抽样请求的次数。 报告标准：有非零值。 有效统计数据：Sum
SampleCaptchaRequest	已执行 CAPTCHA 操作的抽样请求的次数。 报告标准：有非零值。 有效统计数据：Sum
SampleChallengeRequest	已执行 Challenge 操作的抽样请求的次数。 报告标准：有非零值。 有效统计数据：Sum
SampleCountRequest	已执行 Count 操作的抽样请求的次数。 报告标准：有非零值。 有效统计数据：Sum

免费机器人可见度维度

维度	说明
Region	除亚马逊 CloudFront分配以外的所有受保护资源类型均为必填项。
WebACL	WebACL 的指标名称。
BotCategory	检测到的机器人类别的名称，基于网络请求标签。
VerificationStatus	检测到的机器人验证状态的名称，基于网络请求标签。
Signal	检测到的机器人信号的名称，基于网络请求标签。

账户指标和维度

账户指标提供有关通过 API 提供的验证码谜题和静默Challenge规则操作的账户范围内的信息。

JavaScript

账户指标

指标	说明
CaptchasAttemptedSdk	<p>对于通过 CAPTCHA API 提供的谜题，最终用户为响应 CAPTCHA 拼图挑战而提交的解决方案数量。</p> <p>JavaScript</p> <p>报告标准：有非零值。</p> <p>有效统计数据：Sum</p>
CaptchasSolvedSdk	<p>对于通过 CAPTCHA API 提供的谜题，提交的成功解开谜题的 CAP JavaScript TCHA 拼图解决方案的数量。</p> <p>报告标准：有非零值。</p> <p>有效统计数据：Sum</p>

指标	说明
ChallengesAttemptedSdk	<p>最终用户为响应通过 Challenge JavaScript API 提供的静默质询而提交的尝试次数。这包括由Challenge操作发起的挑战以及在没有代币时作为CAPTCHA操作的一部分运行的挑战。</p> <p>报告标准：有非零值。</p> <p>有效统计数据：Sum</p>
ChallengesSolvedSdk	<p>成功通过通过 Challenge JavaScript API 提供的静默质询的已提交的静默质询解决方案的数量。这包括由Challenge操作发起的挑战以及在没有代币时作为CAPTCHA操作的一部分运行的挑战。</p> <p>报告标准：有非零值。</p> <p>有效统计数据：Sum</p>

账户维度

维度	说明
Region	除亚马逊 CloudFront分配以外的所有受保护资源类型均为必填项。

AWS WAF 用量指标

您可以使用 CloudWatch 使用量指标来提供对账户资源使用情况的可见性。使用这些指标在 CloudWatch 图表和仪表板上可视化您当前的服务使用情况。

AWS WAF 使用量指标对应于 AWS 服务配额。您可以配置警报，以在用量接近服务配额时向您发出警报。有关与服务配额 CloudWatch 集成的更多信息，请参阅亚马逊 CloudWatch 用户指南[中的](#)AWS 使用指标。

AWS WAF 在AWS/Usage命名空间中发布以下指标。

使用情况指标

指标	说明
ResourceCount	您账户中指定资源的数量。资源由与指标关联的维度定义。 此指标最有用的统计数据是 MAXIMUM，这表示 1 分钟期间内使用的最大资源数。

以下维度用于完善发布的使用量指标 AWS WAF。

用量维度

维度	说明
Resource	报告用量的资源类型。

以下是 Resource 维度的支持值。

##值

值	说明
WebAclsPerAccountCloudFront	客户在 CloudFront 每个账户中拥有的保护包 (Web ACL) 的数量。此指标仅在包含至少一个保护包 (Web ACL) 时才可用 CloudFront。
WebAclsPerAccountRegional	客户在区域中每个账户拥有的保护包 (web ACL) 数量。此指标仅在该区域中至少有一个保护包 (web ACL) 时可用。
RuleGroupsPerAccountCloudFront	客户在 CloudFront 每个账户中拥有的规则组的数量。此指标仅在至少有一个规则组时才可用 CloudFront。
RuleGroupsPerAccountRegional	客户在区域中每个账户拥有的规则组数量。此指标仅在该区域中至少有一个规则组时可用。

值	说明
IpSetsPerAccountCloudFront	客户在 CloudFront 每个账户中拥有的 IP 集的数量。仅当设置了至少一个 IP 时，此指标才可用 CloudFront。
IpSetsPerAccountRegional	客户在区域中每个账户拥有的 IP 集数量。此指标仅在该区域中至少有一个 IP 集时可用。
RegexPatternSetsPerAccountCloudFront	客户在每个账户中拥有的正则表达式模式集的 CloudFront 数量。仅当设置了至少一个正则表达式模式时，此指标才可用。 CloudFront
RegexPatternSetsPerAccountRegional	客户在区域中每个账户拥有的正则表达式模式集数量。此指标仅在该区域中至少有一个正则表达式模式集时可用。

AWS Shield Advanced metrics

Shield Advanced 发布了其保护的所有资源的亚马逊 CloudWatch 检测、缓解和主要贡献者指标。这些指标使您可以为资源创建和配置 CloudWatch 仪表板和警报，从而提高您监控资源的能力。

Shield Advanced 控制台提供了其记录的众多指标的摘要。有关信息，请参阅[使用 Shield Advanced 查看 DDoS 事件](#)。

如果启用应用程序层 DDoS 自动缓解以提供应用程序层保护，Shield Advanced 会在保护包 (web ACL) 中添加用于管理自动保护的规则组。该规则组生成 AWS WAF 指标，但无法查看。这与您在保护包 (Web ACL) 中使用但不拥有的任何其他规则组相同，例如 AWS 托管规则组。有关 AWS WAF 指标的更多信息，请参阅[AWS WAF 指标与维度](#)。有关该 Shield Advanced 保护选项的信息，请参阅[使用 Shield Advanced 自动缓解应用层 DDoS](#)。

指标报告位置

Shield Advanced 报告的美国东部 (弗吉尼亚州北部) 区域 us-east-1 的指标如下：

- 全球服务亚马逊 CloudFront 和亚马逊 53 号公路。
- 保护组 有关保护组的信息，请参阅[对您的 AWS Shield Advanced 保护进行分组](#)。

对于其他资源类型，Shield Advanced 会报告资源所在区域的指标。

报告指标的时间

Shield Advanced CloudWatch 在 DDoS 事件期间向亚马逊报告 AWS 资源指标的频率要高于未发生事件时报告资源指标的频率。Shield Advanced 在活动期间每分钟报告一次指标，然后在活动结束后立即报告一次。

在没有事件的情况下，Shield Advanced 会每天报告一次分配给指定资源的指标。此定期报告使指标保持活跃状态，可用于自定义 CloudWatch 警报和仪表板。

警报推荐

我们建议您创建警报，以通知您需要注意的情况。首先，您可以为每个受保护的资源创建一个警报，在 DDoSDetected 检测指标不为零时进行报告。此指标中的非零值并不一定表示正在进行 DDoS 攻击，但我们建议在指标处于此状态时仔细查看资源状态。

对于请求泛洪，我们建议您为综合检查创建警报，同时考虑应用程序运行状况和 web 请求量等因素。您可以选择对其他 3 个指标发出警报，这些指标报告了各种攻击向量维度的流量。通过考虑应用程序的容量并在流量接近应用程序限制时发出警报，您可以创建一组规则，在需要时通知您，而不会产生太多不必要的噪音。

主题

- [检测指标](#)
- [缓解指标](#)
- [排名靠前的贡献者指标](#)

检测指标

Shield Advanced 在 AWS/DDoSProtection 命名空间中提供指标和维度。

检测指标

指标	说明
DDoSDetected	指示特定 Amazon 资源名称 (ARN) 的 DDoS 事件是否正在进行中。 在事件发生期间，此指标的值为非零。

指标	说明
DDoSAttackBitsPerSecond	<p>特定 Amazon 资源名称 (ARN) 的 DDoS 事件期间观察到的位数。该指标仅适用于网络层和传输层 (第 3 层和第 4 层) DDoS 事件。</p> <p>在事件发生期间，此指标的值为非零。</p> <p>单位：位</p>
DDoSAttackPacketsPerSecond	<p>特定 Amazon 资源名称 (ARN) 的 DDoS 事件期间观察到的数据包数。该指标仅适用于网络层和传输层 (第 3 层和第 4 层) DDoS 事件。</p> <p>在事件发生期间，此指标的值为非零。</p> <p>单位：数据包</p>
DDoSAttackRequestsPerSecond	<p>特定 Amazon 资源名称 (ARN) 的 DDoS 事件期间观察到的请求数。该指标仅适用于第 7 层 DDoS 事件。仅针对最重要的第 7 层事件报告指标。</p> <p>在事件发生期间，此指标的值为非零。</p> <p>单位：请求</p>
DDoSAttackRequests	<p>特定 Amazon 资源名称 (ARN) 的 DDoS 事件期间观察到的请求数。此指标仅适用于 Anti-DDoS 托管规则 (AMR) DDoS 事件。</p> <p>该指标位于 AWS/WAFV2 命名空间中，在事件期间具有非零值。</p> <p>单位：请求</p>

Shield Advanced 发布不具有其他维度的 DDoSDetected 指标。其余的检测指标包括以下列表中与攻击类型相对应的 AttackVector 维度：

- ACKFlood

- CharginReflection
- DNSReflection
- AWS/WAFV2
- GenericUDPReflection
- MemcachedReflection
- MSSQLReflection
- NetBIOSReflection
- NTPReflection
- PortMapper
- RequestFlood
- RIPReflection
- SNMPReflection
- SSDPReflection
- SYNflood
- UDPFragment
- UDPTraffic
- UDPReflection

缓解指标

Shield Advanced 在 AWS/DDoSProtection 命名空间中提供指标和维度。

缓解指标

指标	说明
VolumePacketsPerSecond	为响应检测到的事件而部署的缓解措施每秒丢弃或通过的数据包数量。 单位：数据包

缓解维度

维度	说明
ResourceArn	Amazon 资源名称 (ARN)
MitigationAction	应用缓解措施的结果。可能的值为 Pass 或 Drop。

排名靠前的贡献者指标

Shield Advanced 在 AWS/DDoSProtection 命名空间中提供指标。

排名靠前的贡献者指标

指标	说明
VolumePacketsPerSecond	排名靠前的贡献者的每秒数据包数。 单位：数据包
VolumeBitsPerSecond	排名靠前的贡献者的每秒比特数。 单位：位

Shield Advanced 按代表事件贡献者的维度组合发布排名靠前的贡献者的指标。您能够将以下维度组合作为排名靠前的贡献者的指标使用：

- ResourceArn, Protocol
- ResourceArn, Protocol, SourcePort
- ResourceArn, Protocol, DestinationPort
- ResourceArn, Protocol, SourceIp
- ResourceArn, Protocol, SourceAsn
- ResourceArn, TcpFlags

排名靠前的贡献者维度

维度	说明
ResourceArn	Amazon 资源名称 (ARN) 。
Protocol	IP 协议名称 , TCP 或 UDP 。
SourcePort	源 TCP 或 UDP 端口 。
DestinationPort	目标 TCP 或 UDP 端口 。
SourceIp	源 IP 地址
SourceAsn	源自治系统号 (ASN) 。
TcpFlags	TCP 数据包中存在的标志组合 , 用短划线 (-) 分隔。 受监控的标志是 ACK、FIN、RST、SYN。此维度 值始终按字母顺序显示。例如 : ACK-FIN-RST- SYN、ACK-SYN 和 FIN-RST。

AWS Firewall Manager 通知

AWS Firewall Manager 不记录指标 , 因此您无法专门为 Firewall Manager 创建亚马逊 CloudWatch 警报。但是 , 您可以配置 Amazon SNS 通知以提醒您有潜在攻击。要在 Firewall Manager 中创建 Amazon SNS 通知 , 请参阅 [第 4 步 : 配置亚马逊 SNS 通知和亚马逊警报 CloudWatch](#)。

使用 记录 AWS CloudTrail API 调用

AWS WAF AWS Shield Advanced、并 AWS Firewall Manager 与 AWS CloudTrail 一项服务集成 , 该服务提供用户、角色或 AWS 服务所采取的操作的记录。CloudTrail 将这些服务的 API 调用子集捕获为事件 , 包括来自 Shield Advanced 或 Firewall Manager 控制台的调用 AWS WAF , 以及来自对 Shield Advanced 或 Firewall Manager 的代码调用的调用 APIs。AWS WAF 如果您创建跟踪 , 则可以允许将 CloudTrail 事件持续传输到 Amazon S3 存储桶 , 包括 Shield Advanced 或 Firewall Manager 的事件。AWS WAF 如果您未配置跟踪 , 您仍然可以在 CloudTrail 控制台的“事件历史记录”中查看最新的事件。使用收集到的信息 CloudTrail , 您可以确定向这些服务发出的请求、发出请求的 IP 地址、谁发出了请求、何时发出请求以及其他详细信息。

要了解更多信息 CloudTrail , 包括如何配置和启用它 , 请参阅 [《AWS CloudTrail 用户指南》](#)。

CloudTrail 在您创建账户 AWS 账户 时已在您的账户上启用。当支持的事件活动发生在 AWS WAF、Shield Advanced 或 Firewall Manager 中时，该活动将与其他 AWS 服务 CloudTrail 事件一起记录在事件历史记录中。您可以在中查看、搜索和下载最近发生的事件 AWS 账户。有关更多信息，请参阅[使用事件历史记录查看 CloudTrail 事件](#)。

要持续记录您的事件 AWS 账户，包括 Shield Advanced 或 AWS WAF Firewall Manager 的事件，请创建跟踪。跟踪允许 CloudTrail 将日志文件传输到 Amazon S3 存储桶。在控制台创建跟踪时，跟踪默认应用于所有区域。跟踪记录 AWS 分区中所有区域的事件，并将日志文件传送到您指定的 Amazon S3 存储桶。此外，您可以配置其他 AWS 服务，以进一步分析和处理 CloudTrail 日志中收集的事件数据。有关更多信息，请参阅下列内容：

- [创建跟踪概述](#)
- [CloudTrail 支持的服务和集成](#)
- [配置 Amazon SNS 通知 CloudTrail](#)
- [接收来自多个区域的 CloudTrail 日志文件](#)和[接收来自多个账户的 CloudTrail 日志文件](#)

AWS WAF 信息在 AWS CloudTrail

所有 AWS WAF 操作均由《API 参考》记录 AWS CloudTrail 并记录在《[AWS WAF API 参考](#)》中。例如，对 ListWebACL、UpdateWebACL 和 DeleteWebACL 的调用将在 CloudTrail 日志文件中生成条目。

每个事件或日志条目都包含有关生成请求的人员信息。身份信息有助于您确定以下内容：

- 请求是否使用根用户凭证发出。
- 请求是使用角色还是联合用户的临时安全凭证发出的
- 请求是否由其他 AWS 服务发出

有关更多信息，请参阅 [CloudTrail userIdentity 元素](#)。

跨账户事件 CloudTrail

对于通过基于资源的策略支持跨账户访问的某些 AWS WAF API 操作，CloudTrail 事件会同时记录到调用者账户和资源所有者账户。这适用于以下 API 操作：

- CreateWebACL
- UpdateWebACL

- GetWebACL
- GetRuleGroup
- PutFirewallManagerRuleGroups

在跨账户执行这些操作时，调用者的账户和资源所有者的账户中成功的 API 调用和访问被拒绝的调用都会生成 CloudTrail 事件。

示例：AWS WAF 日志文件条目

跟踪是一种配置，允许将事件作为日志文件传输到您指定的 Amazon S3 存储桶。AWS CloudTrail 日志文件包含一个或多个日志条目。一个事件表示来自任何源的一个请求，包括有关所请求的操作、操作的日期和时间、请求参数等方面的信息。CloudTrail 日志文件不是公用 API 调用的有序堆栈跟踪，因此它们不会以任何特定顺序显示。

以下是 AWS WAF 保护包 (Web ACL) 操作的 CloudTrail 日志条目示例。

示例：的 CloudTrail 日志条目 CreateWebACL

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "principalId",
    "arn": "arn:aws:sts::112233445566:assumed-role/Admin",
    "accountId": "112233445566",
    "accessKeyId": "accessKeyId",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "principalId",
        "arn": "arn:aws:iam::112233445566:role/Admin",
        "accountId": "112233445566",
        "userName": "Admin"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2019-11-06T03:43:07Z"
      }
    }
  },
  }
```

```
"eventTime": "2019-11-06T03:44:21Z",
"eventSource": "wafv2.amazonaws.com",
"eventName": "CreateWebACL",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "10.0.0.1",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.87 Safari/537.36",
"requestParameters": {
  "name": "foo",
  "scope": "CLOUDFRONT",
  "defaultAction": {
    "block": {}
  },
  "description": "foo",
  "rules": [
    {
      "name": "foo",
      "priority": 1,
      "statement": {
        "geoMatchStatement": {
          "countryCodes": [
            "AF",
            "AF"
          ]
        }
      },
      "action": {
        "block": {}
      },
      "visibilityConfig": {
        "sampledRequestsEnabled": true,
        "cloudWatchMetricsEnabled": true,
        "metricName": "foo"
      }
    }
  ],
  "visibilityConfig": {
    "sampledRequestsEnabled": true,
    "cloudWatchMetricsEnabled": true,
    "metricName": "foo"
  }
},
"responseElements": {
  "summary": {
```



```
    "name": "foo",
    "id": "ebbc976-8d59-4d20-8ca8-4ab2f6b7c07b",
    "description": "foo",
    "lockToken": "67551e73-49d8-4363-be48-244deea72ea9",
    "aRN": "arn:aws:wafv2:us-east-1:112233445566:global/webacl/foo/
ebbc976-8d59-4d20-8ca8-4ab2f6b7c07b"
  }
},
"requestID": "c51521ba-3911-45ca-ba77-43aba50471ca",
"eventID": "afd1a60a-7d84-417f-bc9c-7116cf029065",
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2019-04-23",
"recipientAccountId": "112233445566"
}
```

示例：的 CloudTrail 日志条目 GetWebACL

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "AssumedRole",
    "arn": "arn:aws:sts::112233445566:assumed-role/Admin/admin",
    "accountId": "112233445566",
    "accessKeyId": "accessKeyId",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AssumedRole",
        "arn": "arn:aws:iam::112233445566:role/Admin",
        "accountId": "112233445566",
        "userName": "Admin"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2019-11-06T19:17:20Z"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2019-11-06T19:18:28Z",
  "eventSource": "wafv2.amazonaws.com",
  "eventName": "GetWebACL",
```

```
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "10.0.0.1",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.87 Safari/537.36",
"requestParameters": {
  "name": "foo",
  "scope": "CLOUDFRONT",
  "id": "webacl"
},
"responseElements": null,
"requestID": "f2db4884-4eeb-490c-afe7-67cbb494ce3b",
"eventID": "7d563cd6-4123-4082-8880-c2d1fda4d90b",
"readOnly": true,
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2019-04-23",
"recipientAccountId": "112233445566"
}
```

示例：的 CloudTrail 日志条目 UpdateWebACL

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "principalId",
    "arn": "arn:aws:sts::112233445566:assumed-role/Admin",
    "accountId": "112233445566",
    "accessKeyId": "accessKeyId",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "principalId",
        "arn": "arn:aws:iam::112233445566:role/Admin",
        "accountId": "112233445566",
        "userName": "Admin"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2019-11-06T19:17:20Z"
      }
    }
  },
}
```

```
"eventTime": "2019-11-06T19:20:56Z",
"eventSource": "wafv2.amazonaws.com",
"eventName": "UpdateWebACL",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "10.0.0.1",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.87 Safari/537.36",
"requestParameters": {
  "name": "foo",
  "scope": "CLOUDFRONT",
  "id": "ebbc976-8d59-4d20-8ca8-4ab2f6b7c07b",
  "defaultAction": {
    "block": {}
  },
  "description": "foo",
  "rules": [
    {
      "name": "foo",
      "priority": 1,
      "statement": {
        "geoMatchStatement": {
          "countryCodes": [
            "AF"
          ]
        }
      },
      "action": {
        "block": {}
      },
      "visibilityConfig": {
        "sampledRequestsEnabled": true,
        "cloudWatchMetricsEnabled": true,
        "metricName": "foo"
      }
    }
  ],
  "visibilityConfig": {
    "sampledRequestsEnabled": true,
    "cloudWatchMetricsEnabled": true,
    "metricName": "foo"
  },
  "lockToken": "67551e73-49d8-4363-be48-244deea72ea9"
},
"responseElements": {
```

```
    "nextLockToken": "a6b54c01-7975-4e6d-b7d0-2653cb6e231d"
  },
  "requestID": "41c96e12-9790-46ab-b145-a230f358f2c2",
  "eventID": "517a10e6-4ca9-4828-af90-a5cff9756594",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "apiVersion": "2019-04-23",
  "recipientAccountId": "112233445566"
}
```

示例：的 CloudTrail 日志条目 DeleteWebACL

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "AssumedRole",
    "principalId": "principalId",
    "arn": "arn:aws:sts::112233445566:assumed-role/Admin/session-name",
    "accountId": "112233445566",
    "accessKeyId": "accessKeyId",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "principalId",
        "arn": "arn:aws:iam::112233445566:role/Admin",
        "accountId": "112233445566",
        "userName": "Admin"
      }
    },
    "webIdFederationData": {},
    "attributes": {
      "mfaAuthenticated": "false",
      "creationDate": "2019-11-06T19:17:20Z"
    }
  },
  "eventTime": "2019-11-06T19:25:17Z",
  "eventSource": "wafv2.amazonaws.com",
  "eventName": "DeleteWebACL",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "10.0.0.1",
  "userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.87 Safari/537.36",
  "requestParameters": {
    "name": "foo",
```

```
"scope": "CLOUDFRONT",
"id": "ebbc976-8d59-4d20-8ca8-4ab2f6b7c07b",
"lockToken": "a6b54c01-7975-4e6d-b7d0-2653cb6e231d"
},
"responseElements": null,
"requestID": "71703f89-e139-440c-96d4-9c77f4cd7565",
"eventID": "2f976624-b6a5-4a09-a8d0-aa3e9f4e5187",
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2019-04-23",
"recipientAccountId": "112233445566"
}
```

示例：AWS WAF 经典日志文件条目

AWS WAF 经典版是的前版本 AWS WAF。有关信息，请参阅[AWS WAF 经典](#)。

日志条目演示了 CreateRule、GetRule、UpdateRule 和 DeleteRule 操作：

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.03",
      "userIdentity": {
        "type": "IAMUser",
        "principalId": "AIDAIEP4IT4TPDEXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::777777777777:user/nate",
        "accountId": "777777777777",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "userName": "nate"
      },
      "eventTime": "2016-04-25T21:35:14Z",
      "eventSource": "waf.amazonaws.com",
      "eventName": "CreateRule",
      "awsRegion": "us-east-1",
      "sourceIPAddress": "AWS Internal",
      "userAgent": "console.amazonaws.com",
      "requestParameters": {
        "name": "0923ab32-7229-49f0-a0e3-66c81example",
        "changeToken": "19434322-8685-4ed2-9c5b-9410bexample",
        "metricName": "0923ab32722949f0a0e366c81example"
      },
      "responseElements": {
        "rule": {
```

```
    "metricName": "0923ab32722949f0a0e366c81example",
    "ruleId": "12132e64-6750-4725-b714-e7544example",
    "predicates": [

    ],
    "name": "0923ab32-7229-49f0-a0e3-66c81example"
  },
  "changeToken": "19434322-8685-4ed2-9c5b-9410bexample"
},
"requestID": "4e6b66f9-d548-11e3-a8a9-73e33example",
"eventID": "923f4321-d378-4619-9b72-4605bexample",
"eventType": "AwsApiCall",
"apiVersion": "2015-08-24",
"recipientAccountId": "777777777777"
},
{
  "eventVersion": "1.03",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDAIEP4IT4TPDEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::777777777777:user/nate",
    "accountId": "777777777777",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "nate"
  },
  "eventTime": "2016-04-25T21:35:22Z",
  "eventSource": "waf.amazonaws.com",
  "eventName": "GetRule",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "console.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "ruleId": "723c2943-82dc-4bc1-a29b-c7d73example"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "8e4f3211-d548-11e3-a8a9-73e33example",
  "eventID": "an236542-d1f9-4639-bb3d-8d2bbexample",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "apiVersion": "2015-08-24",
  "recipientAccountId": "777777777777"
},
{
  "eventVersion": "1.03",
  "userIdentity": {
```

```
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDAIEP4IT4TPDEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::777777777777:user/nate",
    "accountId": "777777777777",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "nate"
  },
  "eventTime": "2016-04-25T21:35:13Z",
  "eventSource": "waf.amazonaws.com",
  "eventName": "UpdateRule",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "console.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "ruleId": "7237b123-7903-4d9e-8176-9d71dexample",
    "changeToken": "32343a11-35e2-4dab-81d8-6d408example",
    "updates": [
      {
        "predicate": {
          "type": "SizeConstraint",
          "dataId": "9239c032-bbbe-4b80-909b-782c0example",
          "negated": false
        },
        "action": "INSERT"
      }
    ]
  },
  "responseElements": {
    "changeToken": "32343a11-35e2-4dab-81d8-6d408example"
  },
  "requestID": "11918283-0b2d-11e6-9ccc-f9921example",
  "eventID": "00032abc-5bce-4237-a8ee-5f1a9example",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "apiVersion": "2015-08-24",
  "recipientAccountId": "777777777777"
},
{
  "eventVersion": "1.03",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AIDAIEP4IT4TPDEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::777777777777:user/nate",
    "accountId": "777777777777",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
```

```
    "userName": "nate"
  },
  "eventTime": "2016-04-25T21:35:28Z",
  "eventSource": "waf.amazonaws.com",
  "eventName": "DeleteRule",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "console.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "changeToken": "fd232003-62de-4ea3-853d-52932example",
    "ruleId": "3e3e2d11-fd8b-4333-8b03-1da95example"
  },
  "responseElements": {
    "changeToken": "fd232003-62de-4ea3-853d-52932example"
  },
  "requestID": "b23458a1-0b2d-11e6-9ccc-f9928example",
  "eventID": "a3236565-1a1a-4475-978e-81c12example",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "apiVersion": "2015-08-24",
  "recipientAccountId": "777777777777"
}
]
```

AWS Shield Advanced 信息在 CloudTrail

AWS Shield Advanced 支持将以下操作作为事件记录在 CloudTrail 日志文件中：

- [ListAttacks](#)
- [DescribeAttack](#)
- [CreateProtection](#)
- [DescribeProtection](#)
- [DeleteProtection](#)
- [ListProtections](#)
- [CreateSubscription](#)
- [DescribeSubscription](#)
- [GetSubscriptionState](#)

每个事件或日志条目都包含有关生成请求的人员信息。身份信息有助于您确定以下内容：

- 请求是否使用根用户凭证发出。
- 请求是使用角色还是联合用户的临时安全凭证发出的。
- 请求是否由其他 AWS 服务发出。

有关更多信息，请参阅 [CloudTrail userIdentity 元素](#)。

示例：Shield Advanced 日志文件条目

跟踪是一种配置，允许将事件作为日志文件传输到您指定的 Amazon S3 存储桶。CloudTrail 日志文件包含一个或多个日志条目。事件代表来自任何来源的单个请求，包括有关请求的操作、操作的日期和时间、请求参数等的信息。CloudTrail 日志文件不是公共 API 调用的有序堆栈跟踪，因此它们不会按任何特定顺序出现。

以下示例显示了一个演示DeleteProtection和ListProtections操作的 CloudTrail 日志条目。

```
[
  {
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
      "type": "IAMUser",
      "principalId": "1234567890987654321231",
      "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/SampleUser",
      "accountId": "123456789012",
      "accessKeyId": "1AFGDT647FHU83JHFI81H",
      "userName": "SampleUser"
    },
    "eventTime": "2018-01-10T21:31:14Z",
    "eventSource": "shield.amazonaws.com",
    "eventName": "DeleteProtection",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "AWS Internal",
    "userAgent": "aws-cli/1.14.10 Python/3.6.4 Darwin/16.7.0 botocore/1.8.14",
    "requestParameters": {
      "protectionId": "12345678-5104-46eb-bd03-agh4j8rh3b6n"
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "95bc0042-f64d-11e7-abd1-1babdc7aa857",
    "eventID": "85263bf4-17h4-43bb-b405-fh84jhd8urhg",
    "eventType": "AwsApiCall",
```

```
[{"apiVersion": "AWSShield_20160616",
  "recipientAccountId": "123456789012"
},
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "123456789098765432123",
    "arn": "arn:aws:iam::123456789012:user/SampleUser",
    "accountId": "123456789012",
    "accessKeyId": "1AFGDT647FHU83JHFI81H",
    "userName": "SampleUser"
  },
  "eventTime": "2018-01-10T21:30:03Z",
  "eventSource": "shield.amazonaws.com",
  "eventName": "ListProtections",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "AWS Internal",
  "userAgent": "aws-cli/1.14.10 Python/3.6.4 Darwin/16.7.0 botocore/1.8.14",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "requestID": "6accca40-f64d-11e7-abd1-1bjfi8urhj47",
  "eventID": "ac0570bd-8dbc-41ac-a2c2-987j90j3h78f",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "apiVersion": "AWSShield_20160616",
  "recipientAccountId": "123456789012"
}]
```

AWS Firewall Manager 信息在 CloudTrail

AWS Firewall Manager 支持将以下操作作为事件记录在 CloudTrail 日志文件中：

- [AssociateAdminAccount](#)
- [DeleteNotificationChannel](#)
- [DeletePolicy](#)
- [DisassociateAdminAccount](#)
- [PutNotificationChannel](#)
- [PutPolicy](#)
- [GetAdminAccount](#)

- [GetComplianceDetail](#)
- [GetNotificationChannel](#)
- [GetPolicy](#)
- [ListComplianceStatus](#)
- [ListPolicies](#)

每个事件或日志条目都包含有关生成请求的人员信息。身份信息有助于您确定以下内容：

- 请求是否使用根用户凭证发出。
- 请求是使用角色还是联合用户的临时安全凭证发出的。
- 请求是否由其他 AWS 服务发出。

有关更多信息，请参阅 [CloudTrail userIdentity 元素](#)。

示例：Firewall Manager 日志文件条目

跟踪是一种配置，允许将事件作为日志文件传输到您指定的 Amazon S3 存储桶。CloudTrail 日志文件包含一个或多个日志条目。事件代表来自任何来源的单个请求，包括有关请求的操作、操作的日期和时间、请求参数等的信息。CloudTrail 日志文件不是公共 API 调用的有序堆栈跟踪，因此它们不会按任何特定顺序出现。

以下示例显示了演示 GetAdminAccount--> 操作的 CloudTrail 日志条目。

```
{
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "1234567890987654321231",
        "arn": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/
SampleUser",
        "accountId": "123456789012",
        "accessKeyId": "1AFGDT647FHU83JHFI81H",
        "sessionContext": {
            "attributes": {
                "mfaAuthenticated":
                "false",
                "creationDate":
                "2018-04-14T02:51:50Z"
```

```
    },
    "sessionIssuer": {
      "type": "Role",
      "principalId":
"1234567890987654321231",
      "arn":
"arn:aws:iam::123456789012:role/Admin",
      "accountId":
"123456789012",
      "userName": "Admin"
    }
  },
  "eventTime": "2018-04-14T03:12:35Z",
  "eventSource": "fms.amazonaws.com",
  "eventName": "GetAdminAccount",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "72.21.198.65",
  "userAgent": "console.amazonaws.com",
  "requestParameters": null,
  "responseElements": null,
  "requestID": "ae244f41-3f91-11e8-787b-dfaafef95fc1",
  "eventID": "5769af1e-14b1-4bd1-ba75-f023981d0a4a",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "apiVersion": "2018-01-01",
  "recipientAccountId": "123456789012"
}
```

使用 AWS WAF 和 AWS Shield Advanced API

本节介绍如何向 AWS WAF 和 Shield Advanced API 提出请求，以便在中创建和管理匹配集、规则和保护包（网络 ACLs），AWS WAF 以及您在 Shield Advanced 中的订阅和保护。在本部分中，您将了解请求的组成部分、响应的内容以及如何验证请求。

主题

- [使用 AWS SDKs](#)
- [向 AWS WAF 或 Shield Advanced 发出HTTPS请求](#)
- [HTTP 响应](#)
- [对请求进行身份验证](#)

使用 AWS SDKs

如果您使用的语言为 AWS 提供 SDK，请使用 SDK，而不是尝试完成 APIs。它们 SDKs 使身份验证更简单，可以轻松地与您的开发环境集成，并提供对 Shield Advanced 命令的轻松访问。AWS WAF 有关更多信息 AWS SDKs，请参阅主题[下载工具](#)中的[设置您的账户以使用服务](#)。

向 AWS WAF 或 Shield Advanced 发出HTTPS请求

AWS WAF 而且 Shield Advanced 请求是 HTTPS 请求，如 [RFC 26](#) 16 所定义。与任何 HTTP 请求一样，对 AWS WAF 或 Shield Advanced 的请求包含请求方法、URI、请求标头和请求正文。响应包含 HTTP 状态码、响应标题，有时候包含响应主体。

请求 URI

请求 URI 始终是一个正斜杠 /。

HTTP 标头

AWS WAF 而且 Shield Advanced 要求在 HTTP 请求的标头中包含以下信息：

Host (必需)

指定资源创建位置的终端节点。有关端点的信息，请参阅[AWS 服务端点](#)。例如，CloudFront 分配的标Host题 AWS WAF 的值为waf.amazonaws.com:443。

x-amz-date 或日期 (必填)

用于创建 Authorization 标头中包含的签名的日期。采用 ISO 8601 标准格式以 UTC 时间指定日期，如以下示例所示：

```
x-amz-date: 20151007T174952Z
```

必须包含 x-amz-date 或 Date。(有些 HTTP 客户端库不允许设置 Date 标头)。如果存在 x-amz-date 标头，则在对请求进行身份验证时 AWS WAF 会忽略任何 Date 标头。

时间戳必须在收到请求的 AWS 系统时间的 15 分钟以内。如果不在此时间范围内，请求将失败，并出现 RequestExpired 错误代码，以防止其他人重放您的请求。

Authorization (必需)

请求身份验证所需的信息。有关构建此标头的更多信息，请参阅 [对请求进行身份验证](#)。

X-Amz-Target (必填)

AWSWAF_ 或 AWSShield_、无标点的 API 版本、句点 (.) 以及操作名称的联接，例如：

```
AWSWAF_20150824.CreateWebACL
```

Content-Type (条件性)

指定内容类型为 JSON，并指定 JSON 的版本，如以下示例所示：

```
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
```

条件：POST 请求时为必填项。

Content-Length (条件性)

符合 RFC 2616 的消息的长度 (不带标头)。

条件：必需，如果请求主体本身包含信息 (大多数工具包自动添加此标题)。

以下示例为在 AWS WAF 中创建保护包 (web ACL) 所用 HTTP 请求的标头：

```
POST / HTTP/1.1
Host: waf.amazonaws.com:443
X-Amz-Date: 20151007T174952Z
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256
```

```
Credential=AccessKeyID/20151007/us-east-2/waf/aws4_request,  
SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,
```

```
Signature=145b1567ab3c50d929412f28f52c45dbf1e63ec5c66023d232a539a4afd11fd9  
X-Amz-Target: AWSWAF_20150824.CreateWebACL  
Accept: */*  
Content-Type: application/x-amz-json-1.1; charset=UTF-8  
Content-Length: 231  
Connection: Keep-Alive
```

HTTP 请求正文

许多 AWS WAF and Shield Advanced API 操作都要求您在请求正文中包含 JSON 格式的数据。

以下示例请求使用一个简单的 JSON 语句来更新 IPSet , 以包含 IP 地址 192.0.2.44 (用 CIDR 表示法记为 192.0.2.44/32) :

```
POST / HTTP/1.1  
Host: waf.amazonaws.com:443  
X-Amz-Date: 20151007T174952Z  
Authorization: AWS4-HMAC-SHA256  
Credential=AccessKeyID/20151007/us-east-2/waf/aws4_request,  
SignedHeaders=host;x-amz-date;x-amz-target,  
  
Signature=145b1567ab3c50d929412f28f52c45dbf1e63ec5c66023d232a539a4afd11fd9  
X-Amz-Target: AWSWAF_20150824.UpdateIPSet  
Accept: */*  
Content-Type: application/x-amz-json-1.1; charset=UTF-8  
Content-Length: 283  
Connection: Keep-Alive  
  
{  
  "ChangeToken": "d4c4f53b-9c7e-47ce-9140-0ee5ffffffff",  
  "IPSetId": "69d4d072-170c-463d-ab82-0643ffffffff",  
  "Updates": [  
    {  
      "Action": "INSERT",  
      "IPSetDescriptor": {  
        "Type": "IPV4",  
        "Value": "192.0.2.44/32"  
      }  
    }  
  ]  
}
```

```
}
```

HTTP 响应

所有 AWS WAF 和 Shield Advanced API 操作的响应中都包含 JSON 格式的数据。

以下是 HTTP 响应中的一些重要标头，以及您在应用程序中对其进行处理的方法（如适用）：

HTTP/1.1

此标头后跟状态代码。状态代码 200 表示操作成功。

类型：字符串

x-amzn-RequestId

由 AWS WAF 或 Shield Advanced 创建的用于唯一标识您的请求的值，例如，K2QH8DN0U907N97FNA2GDLL80BVV4KQNS05AEMVJF66Q9ASUAAJG。如果您有问题 AWS WAF，AWS 可以使用此值来解决问题。

类型：字符串

内容长度

响应正文的长度（以字节为单位）。

类型：字符串

日期

AWS WAF 或 Shield Advanced 回复的日期和时间，例如，格林威治标准时间 2015 年 10 月 7 日 星期三 12:00:00。

类型：字符串

错误响应

如果请求导致错误，HTTP 响应将包含以下值：

- 作为响应正文的 JSON 错误文档
- Content-Type
- 合适的 3xx、4xx 或 5xx HTTP 状态代码

下面是 JSON 错误文档的示例：

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
x-amzn-RequestId: b0e91dc8-3807-11e2-83c6-5912bf8ad066
x-amzn-ErrorType: ValidationException
Content-Type: application/json
Content-Length: 125
Date: Mon, 26 Nov 2012 20:27:25 GMT

{"message": "1 validation error detected: Value null at 'TargetString' failed to satisfy constraint: Member must not be null"}
```

对请求进行身份验证

如果您使用的语言为 AWS 提供 SDK，我们建议您使用 SDK。与使用 AWS WAF 或 Shield Advanced API 相比，所有这些都 AWS SDKs 大大简化了签署请求的过程，并为您节省了大量时间。此外，它们可以轻松地与您的开发环境 SDKs 集成，并提供对相关命令的轻松访问。

AWS WAF 而且 Shield Advanced 要求您通过签署请求来验证您发送的每个请求。要对请求进行签名，您需要使用加密哈希函数计算出数字签名，此函数可根据输入返回一个哈希值。输入内容包括您的请求文本和秘密访问密钥。哈希函数返回哈希值，您将该值包含在请求中，作为签名。该签名是您的请求的 Authorization 标头的一部分。

收到您的请求后，AWS WAF 或 Shield Advanced 会使用您签署请求时使用的相同哈希函数和输入重新计算签名。如果生成的签名与请求中的签名相匹配，AWS WAF 或者 Shield Advanced 会处理该请求。如果不匹配，则拒绝请求。

AWS WAF 而且 Shield Advanced 支持使用[AWS 签名版本 4](#)进行身份验证。计算签名的过程可分为三个任务：

[任务 1：创建规范请求](#)

按照<https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/sigv4-create-canonical-request.html>中的 Amazon Web Services 一般参考任务 1：针对签名版本 4 创建规范请求中所述，以规范格式创建 HTTP 请求。

[任务 2：创建待签字符串](#)

创建一个字符串，将该字符串用作您的加密哈希函数输入值中的一项。该字符串称为“待签字符串”，是以下值的结合：

- 哈希算法的名称
- 请求日期
- 凭证范围字符串
- 来自上一任务的规范请求

凭证范围字符串本身是日期、区域和服务信息的结合。

对于 X-Amz-Credential 参数，指定以下内容：

- 您要将请求发送到的终端节点的代码，即 us-east-2
- waf (表示服务缩写)

例如：

```
X-Amz-Credential=AKIAIOSFODNN7EXAMPLE/20130501/us-east-2/waf/  
aws4_request
```

[任务 3：创建签名](#)

使用接受两种输入字符串的加密哈希函数为您的请求创建签名：

- 您的待签字符串，来自任务 2。
- 派生密钥。派生密钥的计算方法是从您的私有访问密钥开始，然后使用凭证范围字符串创建一系列基于哈希的消息身份验证代码 () HMACs。

相关信息

下列相关资源在您使用此服务的过程中会有所帮助。

以下资源可用于 AWS WAF AWS Shield Advanced、和 AWS Firewall Manager。

- [实施指南 AWS WAF](#) — 技术出版物，其中包含最新的实施建议 AWS WAF，以保护现有和新的 Web 应用程序。
- [AWS 讨论论坛](#) — 一个基于社区的论坛，用于讨论与此 AWS 服务和其他服务相关的技术问题。
- [AWS WAF 讨论论坛](#) — 一个基于社区的论坛，供开发人员讨论与之相关的技术问题 AWS WAF。
- [Shield Advanced 开发论坛](#)：基于社区的论坛，供开发人员讨论与 Shield Advanced 有关的技术问题。
- [AWS WAF 产品信息 — 有关](#)信息（包括功能 AWS WAF、定价等）的主要网页。
- [Shield Advanced 产品信息](#)：提供 Shield Advanced 相关信息（包括功能、定价等信息）的主要网页。

以下资源可用于 Amazon Web Services。

- [课程和研讨会](#) — 指向基于角色的课程和专业课程的链接，以及自定进度的实验室，可帮助您提高 AWS 技能并获得实践经验。
- [AWS 开发者中心](#) — 浏览教程、下载工具并了解 AWS 开发者活动。
- [AWS 开发者工具](#) - 指向开发者工具 SDKs、IDE 工具包以及用于开发和管理 AWS 应用程序的命令行工具的链接。
- [入门资源中心](#) — 了解如何设置你的 AWS 账户、加入 AWS 社区和启动你的第一个应用程序。
- [动手教](#) step-by-step 程 — 按照教程启动您的第一个应用程序 AWS。
- [AWS 白皮书](#) — 指向技术 AWS 白皮书完整列表的链接，这些白皮书涵盖架构、安全和经济学等主题，由 AWS 解决方案架构师或其他技术专家撰写。
- [AWS 支持 中心](#) — 创建和管理 AWS 支持 案例的中心。还包括指向其他有用资源的链接，例如论坛 FAQs、技术、服务运行状况和 AWS Trusted Advisor。
- [支持](#) — 提供有关 支持快速响应支持渠道信息的主要网页 one-on-one，该渠道可帮助您在云中构建和运行应用程序。
- [联系我们](#)：用于查询有关 AWS 账单、账户、事件、滥用和其他问题的中央联系点。
- [AWS 网站条款](#) — 有关我们的版权和商标、您的帐户、许可证和网站访问权限以及其他主题的详细信息。

文档历史记录

本页列出了本文档的重大更改。

服务功能有时会逐步推广到提供服务的 AWS 区域。我们仅在第一次发布时更新了此文档。我们不提供有关区域可用性的信息，也不会宣布后续区域支持情况。有关服务功能区域可用性的信息以及订阅更新通知，请参阅[新增功能 AWS ?](#)。

变更	说明	日期
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	发布了 SQL 数据库管理规则组的静态版本 2.4。	2026年8月12日
AWS WAF 预解析文本转换	添加了预解析文本转换，可在将原始查询字符串 AWS WAF 解析为单个查询参数之前对其进行标准化。	2026 年 7 月 29 日
AWS WAF 新的文本转换和预解析文本转换	添加了 10 个新的文本转换和一个新的预解析文本转换功能，该功能可在解析之前对原始查询字符串进行标准化。	2026 年 7 月 29 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	发布了 Bot Control 规则组的静态版本 6.1，将机器人检测扩展到其他机器人类别。	2026 年 7 月 24 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	发布了核心规则集 (CRS) 托管规则组的静态版本 1.22。	2026年7月20日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	发布了已知错误输入管理规则组的静态版本 1.26。	2026 年 7 月 15 日
AI 流量获利	添加了有关人工智能流量货币化的文档，包括：人工智能流量货币化的工作原理、人工智能流量货币化入门、定价配置、支付网络和结算、收入分	2026 年 6 月 15 日

	析以及与人工智能代理沟通许可条款。对数据保护和日志记录进行了小幅更新。	
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	发布了 Windows 操作系统托管规则组的静态版本 2.5。	2026 年 6 月 1 日
HTTP/2 应用程序负载均衡器的车身检查控制	现在，您可以配置在路由到 HTTP/2 目标时如何 AWS WAF 检查应用程序负载均衡器上的 HTTP/2 请求正文。	2026 年 6 月 1 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	发布了 Bot Control 规则组的静态版本 6.0，支持 Web Bot Auth 以实现商业分区区域 AWS WAF 集成，并将机器人检测扩展到其他机器人类别。	2026年5月22日
每个 Web ACL 的资源关联	为亚马逊 API 网关 REST API、亚马逊 Cognito 用户池、AWS AppSync GraphQL API、AWS App Runner 服务、AWS 认证访问实例和每个网络 ACL 的 AWS Amplify 关联添加新的配额。每个 Web ACL 的默认配额为每个 100 个。	2026 年 5 月 1 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	发布了 SQL 数据库管理规则组的静态版本 2.3。	2026 年 4 月 29 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	发布了 Windows 操作系统托管规则组的静态版本 2.4。	2026年4月28日
AWS WAF 应用程序负载均衡器的 API 权限更新和 AppSync	更新了指南，使其符合 IAM 最佳实践。有关更多信息，请参阅 IAM 安全最佳实践 。	2026 年 4 月 8 日

更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	发布了核心规则集 (CRS) 托管规则组的静态版本 1.21。	2026 年 4 月 6 日
动态标签插值	现在，您可以使用 <code>\${namespace:}</code> 语法来动态解析自定义请求标头、自定义响应标头和自定义响应正文中的标签值。	2026年4月1日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	发布了 PHP 应用程序规则组的静态版本 2.2。	2026年3月24日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	发布了具有扩展机器人检测功能的 Bot Control 规则组的静态版本 5.0。	2026 年 2 月 25 日
AWS WAF 控制台有新的 AI 流量分析仪表盘	AWS WAF 控制台中的网页 ACL 页面有一个新的 AI 流量分析仪表盘。	2026 年 2 月 25 日
更新了 AWS Shield 网络安全控制器网络拓扑控件文档	更新了 AWS Shield 网络安全控制器网络拓扑控件文档，以反映其生成和显示方式。	2026 年 2 月 9 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	发布了 POSIX 操作系统规则组 3.2 的静态版本。	2026 年 1 月 15 日
更新了 AWS Shield 网络安全总监公开预览版	更新了 AWS Shield 网络安全总监公开预览版，增加了多账户功能以及与 AWS 组织的集成。	2025 年 12 月 12 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	发布了“已知错误输入”规则组的静态版本 1.25。	2025 年 12 月 8 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	发布了 POSIX 操作系统规则组 3.1 的静态版本。	2025 年 12 月 8 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	发布了“已知错误输入”规则组的静态版本 1.24。	2025 年 12 月 4 日

更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了 Bot Control 规则组，支持在广告、AI、内容提取器和社交媒体等多个类别中扩展机器人检测。	2025 年 11 月 20 日
AWS WAF 托管策略变更	为和AWSWAFConsoleReadOnlyAccess 托管政策添加了AWSWAFConsoleFullAccess 亚马逊 CloudFront 统一费率定价权限。	2025 年 11 月 18 日
AWS WAF 与 CloudFront 统一费率定价计划整合	您现在可以订阅与 AWS WAF 统一费率定价计划相关的 CloudFront 分配。这种新的定价计划与即用即付定价的不同之处在于，定价计划预先设置了使用量和资源的服务配额。一旦您订阅了定价计划的分配，您就不会收到该分配的意外使用费。对于定价计划中包含的所有资源和功能，您将采用单一价格。	2025 年 11 月 18 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	向 Bot Control 规则组添加了对 AI 代理的 Web 机器人身份验证的支持。	2025 年 11 月 17 日

AWS WAF 托管策略变更	更新了对 AWSWAFConsoleFullAccess 和 AWSWAFConsoleReadOnlyAccess 托管策略的 Amazon API Gateway 权限。在和 AWS Marketplace AWSWAFConsoleReadOnlyAccess 托管策略中添加了亚马逊 CloudWatch AWS AppSync、AWS 价目表、亚马逊 Data Firehose、AWSWAFConsoleFullAccess 和。	2025 年 11 月 3 日
每个 web ACL 的 ALB 关联	为每个 web ACL 的 ALB 关联添加新配额。每个 web ACL 的默认配额为 100。	2025 年 10 月 22 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了核心规则集 (CRS) 。	2025 年 10 月 2 日
更新了 AWS WAF 机器人控制的阈值	更新了 TGT-Token ReuseIpLow 和 TGT-TokenReuseIpMedium 的阈值。	2025 年 8 月 29 日
根据规则为地理匹配国家/地区添加配额	每条规则的地理匹配国家/地区的最大数量为 50。	2025 年 8 月 29 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了核心规则集 (CRS) 。	2025 年 8 月 14 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了核心规则集 (CRS) 。	2025 年 6 月 18 日
网络安全分析器的首个预览版	AWS Shield 网络安全控制器现已提供预览版，可让您深入了解您的 AWS 安全配置。	2025 年 6 月 17 日

为 AWS Shield 网络安全主管添加了基于身份的客户管理策略	您可以创建和管理自己的基于身份的策略，以授予 AWS Shield 网络安全主管对您的 AWS 资源的适当访问权限。	2025 年 6 月 17 日
AWS WAF 增加了新的主机用户体验	现在，该 AWS WAF 控制台通过保护包 (Web ACL) 简化了入门工作流程并改进了管理 Web ACL 的方式。	2025 年 6 月 17 日
更新的 AWS WAF 指标和维度的新 Anti-DDoS 托管规则组 AWS WAF	两个新的分布式阻断服务 (DDoS) 防护指标现已发布到 AWS/ApplicationELB 命名空间：LowReputationRequestsDenied 和 LowReputationPacketsDropped 。 AWSManagedRulesAntiDDoSRuleSet 通过检测、标记并拦截疑似参与 DDoS 攻击的请求，保护您的资源安全。	2025 年 6 月 11 日
AWS WAF 增加了资源级 DDoS 保护	现在，您可以使用 Anti-DDoS 功能来检测和防范应用程序负载均衡器中的 DDoS 攻击。	2025 年 6 月 11 日
AWS WAF 添加 ASN 匹配语句	现在，您可以根据源 IP 地址的自治系统编号 (ASN) 匹配 web 请求。	2025 年 6 月 5 日
AWS WAF 添加 ASN 作为自定义密钥聚合选项	现在，您可以使用自定义密钥聚合，以限制来自特定自治系统编号 (ASN) 的请求。	2025 年 6 月 5 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了 AWS WAF 机器人控制规则集。	2025 年 5 月 29 日

AWS Firewall Manager 安全策略更新	更新FMSServiceRolePolicy 以添加亚马逊所需的权限CloudFront。	2025 年 5 月 21 日
更新了静默 AWS WAF 指标和维度 Challenge	在“AWS AWS WAF 指标和ChallengesSolvedSdk 维度”部分添加ChallengeSAttempted 了、、和。ChallengesSolvedChallengesAttemptedSdk	2025 年 5 月 16 日
AWS WAF 托管策略变更	为AWSWAFFullAccess AWSWAFReadOnlyAccess 、和AWSWAFConsoleReadOnlyAccess 托管策略添加AWS Amplify 了 CloudFront 权限AWSWAFConsoleFullAccess , 为和托AWSWAFConsoleReadOnlyAccess 管策略添加了AWSWAFConsoleFullAccess 亚马逊权限。	2025 年 5 月 5 日
AWS WAF 增加了对新 CloudFront 发行版的支持	现在，您可以将 AWS WAF Web ACL 与 CloudFront 多租户分配和分发租户相关联。	2025 年 4 月 28 日
日志匹配详细信息中的 URI 片段	日志中的规则匹配详细信息现包括 web 请求的 URI 片段。可将日志配置为从日志中删除此字段。	2025 年 3 月 17 日
新的 AWS WAF 请求组件	现在，您可以检查 URI fragment。	2025 年 3 月 17 日

已将客户端保护添加到 AWS WAF	Client-side 的保护现 AWS Marketplace 已可用。您可以通过控制台订阅和取消订阅客户端保护。AWS Marketplace	2025 年 3 月 10 日
AWS WAF 支持新的 JA4 字段匹配	您可以根据高级 JavaScript 指纹识别 (JA4) 特征检测和屏蔽流量，并使用 JA4 指纹作为基于 WAF 速率的规则中支持的请求密钥之一。	2025 年 3 月 4 日
更新了 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了核心规则集 (CRS) 。	2025 年 3 月 3 日
更新的 AWS WAF 指标和维度	在“指标和维度”部分添加了有关使用情况 AWS WAF 指标的信息。	2025 年 2 月 21 日
AWS WAF 添加数据保护选项	AWS WAF 现在允许您在保护包 (Web ACL) 级别或仅记录级别配置数据保护。	2025 年 2 月 14 日
AWS Firewall Manager 安全策略更新	更新 FMSServiceRolePolicy ，以添加批量获取资源配置状态的权限。	2025 年 2 月 10 日
AWS 防火墙管理器配额更新	更新了防火墙管理器配额部分，以反映新的 AWS WAF 和网络防火墙的政策。	2025 年 2 月 10 日
更新了 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了 SQLi 数据库的规则组。	2025 年 1 月 24 日
更新了 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了 Linux 操作系统规则组。	2025 年 1 月 24 日
更新了 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了 SQLi 数据库的规则组。	2025 年 1 月 24 日

AWS Firewall Manager 资源标签的更新	通过 Firewall Manager ，现在您可以使用逻辑 AND 运算符或逻辑 OR 运算符组合多个资源标签。您还可以在资源标签中使用新的通配符运算符，以匹配任何键或值。	2025 年 1 月 9 日
AWS WAF Web ACL 仪表板增加了重要的安全见解	AWS WAF 控制台 Web ACL 流量概览仪表板有一个新的热门见解选项卡。	2025 年 1 月 2 日
Rate-based 对 JA3 和 JA4 指纹进行规则聚合	现在，您可以在基于速率的规则的定义聚合键中指定 JA3 指纹和 JA4 指纹。	2024 年 12 月 20 日
AWS WAF 增加了对 JA4 指纹的检查	现在，您可以针对亚马逊 CloudFront 分配和应用程序负载均衡器对网络请求的 JA4 指纹进行精确匹配。	2024 年 12 月 20 日
更新到 AWS WAF 移动 SDK 规范	已将 loadTokenIntoProvider 操作添加到 WAFTokenProvider 。	2024 年 11 月 19 日
应用程序集成 SDK 添加 TV 应用程序	可使用适用于 TV 应用程序和移动应用程序的 Android 和 iOS 集成 SDK。	2024 年 11 月 19 日
AWS WAF 令牌标签增加了浏览器指纹	令牌管理现在为浏览器指纹添加标签。	2024 年 11 月 13 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了 机器人控制功能的规则组。	2024 年 11 月 7 日
防火墙管理器 AWS WAF 策略可以使用现有的 Web ACL	防火墙管理器 AWS WAF 策略现在可以改造现有账户拥有的 Web ACL ，并且仅在需要时创建新的 Web ACL。	2024 年 10 月 22 日

更新了 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了核心规则集 (CRS) 规则组。	2024 年 10 月 16 日
更新了 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了机器人控制功能、ATP 和 ACFP 托管规则组。	2024 年 9 月 13 日
更新了 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了 Linux 操作系统规则组。	2024 年 9 月 2 日
更新了 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了核心规则集 (CRS) 规则组。	2024 年 8 月 30 日
降低基于速率的规则阈值	目前基于速率的规则的最小请求速率为 10。之前为 100。	2024 年 8 月 30 日
更新了 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了 Windows 操作系统规则组。	2024 年 8 月 28 日
AWS WAF 指标为 CAPTCHA JavaScript CHA API 添加了新指标	AWS WAF 添加了 2 个新指标CaptchasSolvedSdk , CaptchasAttemptedSdk 并显示了使用验证码 API 的账户范围内的验证码拼图尝试。 JavaScript	2024 年 8 月 28 日
为 ListResourcesForWebACL 增加每个组织的调用配额	AWS WAF 现在限制了组织内账户在任何单个区域的呼叫次数。 ListResourcesForWebACL	2024 年 7 月 26 日
AWS Firewall Manager 安全策略更新	更新 FMSServiceRolePolicy 以添加 Network Firewall TLS 配置信息的读取权限。	2024 年 7 月 22 日
更新了 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了 WordPress 应用程序规则组。	2024 年 7 月 15 日
更新了 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了 Linux 操作系统规则组。	2024 年 7 月 12 日

更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了核心规则集 (CRS) 规则组。	2024 年 7 月 9 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了 PHP 应用程序和 Windows 操作系统的规则组。	2024 年 7 月 3 日
说明 JSON 正文解析的工作方式	更新了 JSON 正文检查的覆盖范围，以阐明如何 AWS WAF 处理解析和正文解析后备行为。	2024 年 6 月 25 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了 Linux 操作系统规则组。	2024 年 6 月 6 日
AWS WAF 托管策略变更	更新了 WAFV2LoggingServiceRolePolicy 和 AWSServiceRoleForWAFV2Logging ，为权限设置添加了语句 ID (SID) 。	2024 年 6 月 3 日
AWS WAF 管理策略变更跟踪	AWS WAF 开始跟踪托管策略WAFV2LoggingServiceRolePolicy 和服务相关角色的AWSServiceRoleForWAFV2Logging 更改。	2024 年 6 月 3 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	Bot Control、ATP 和 ACFP 托管规则组现已进行版本控制，并将与其他版本管理规则一样，为版本更新提供 SNS 通知。AWS	2024 年 5 月 29 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了 POSIX 操作系统规则组 AWSManagedRulesUnixRuleSet 。	2024 年 5 月 28 日

CAPTCHA 和 Challenge 操作	添加了浏览器客户端需要 HTTPS 才能运行 CAPTCHA 拼图和静默质询的说明。	2024 年 5 月 24 日
与 Amazon Security Lake 的集成	现在可使用 Security Lake 收集保护包 (web ACL) 流量数据。有关信息，请参阅 Amazon Security Lake 用户指南 中的从 AWS 服务 收集数据。	2024 年 5 月 22 日
与 Amazon Security Lake 的集成	现在可使用 Security Lake 收集保护包 (web ACL) 流量数据。有关信息，请参阅 Amazon Security Lake 用户指南 中的从 AWS 服务 收集数据。	2024 年 5 月 22 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了核心规则集 (CRS) 规则组。	2024 年 5 月 21 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了 SQLi 数据库的规则组。	2024 年 5 月 14 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了已知错误输入和 POSIX 操作系统的规则组。	2024 年 5 月 8 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了 Windows 操作系统规则组。	2024 年 5 月 3 日
AWS WAF 移动 SDK 安卓 Kotlin 代码示例	添加了 Kotlin-based 安卓集成的示例代码。	2024 年 5 月 2 日
AWS WAF 指标增加了维度和新指标	AWS WAF 为规则ManagedRuleSetRule 内指标添加了新维度，为标签指标的匹配规则操作添加了新指标。	2024 年 5 月 2 日

AWS Firewall Manager 支持网络 ACL 策略	Firewall Manager 现在支持通过 Firewall Manager 网络 ACL 策略管理 Amazon VPC 网络访问控制列表 (ACL)。	2024 年 4 月 25 日
AWS Firewall Manager 安全策略更新	更新了 FMSServiceRolePolicy ，添加了管理网络 ACL 的权限。	2024 年 4 月 22 日
更新了运行状况检查指标列表	我们从运行状况检查中常用的指标列表中删除了部分指标。	2024 年 4 月 16 日
Firewall Manager 安全组策略的更新	我们更新了使用情况审核安全组政策并完善了文档。请参阅使用情况审核策略部分以及有关最佳实践和限制的部分。	2024 年 4 月 2 日
更新了机器人控制功能示例	添加了说明目标检查级别的示例，并更新了现有示例以反映最佳实践。	2024 年 3 月 27 日
更新了 ATP 示例	添加了说明响应检查配置的示例，并更新了现有示例以反映最佳实践。	2024 年 3 月 27 日
更新了 ACFP 示例	添加了说明响应检查配置的示例。	2024 年 3 月 27 日
更新 Amazon Log CloudWatchs 日志流限制	AWS WAF 对于将日志发布到 CloudWatch 日志流，不再有每保护包 (Web ACL) 的限制。	2024 年 3 月 27 日
AWS Shield Advanced 应用程序层 (第 7 层) 保护	更新了应用程序层检测和缓解、web ACL 使用、基于速率的规则和应用程序层 DDoS 自动缓解的一般和最佳实践指南。	2024 年 3 月 14 日

更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了 IP 信誉规则组。	2024 年 3 月 13 日
正文检查大小限制的变更	AWS WAF 现在支持对某些区域资源进行更大的机构检查规模限制。	2024 年 3 月 7 日
AWS WAF 基于费率的规则的可配置评估窗口	现在可以将基于速率的规则用于计算请求的时间窗口配置为 1、2、5 或 10 分钟。默认值为 5 分钟，它是本发行版之前唯一选项。	2024 年 2 月 28 日
扩展了 CAPTCHA 和 Challenge 的日志信息	现在，顶层 captchaResponse 和 challengeResponse 字段中填充了要应用于请求的最后一项操作，无论是终止操作还是非终止操作。之前这些字段仅用于终止操作。	2024 年 2 月 22 日
JavaScript 验证码 API 密钥管理	您现在可以通过 API 删除 CAPTCHA JS API 密钥。 AWS WAF	2024 年 2 月 6 日
AWS WAF 验证码拼图音频	音频版验证码拼图现在支持多种语言。	2024 年 2 月 6 日
AWS WAF 挑战赛和 CAPTCHA 代币标签	令牌管理现在为 CAPTCHA 令牌添加了标签，并增强了质询令牌的令牌标签。	2023 年 12 月 20 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了已知错误输入规则组。	2023 年 12 月 16 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了已知错误输入规则组。	2023 年 12 月 14 日

更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了核心规则集 (CRS) 规则组。	2023 年 12 月 6 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了以下规则组：AWS WAF 机器人控制。	2023 年 12 月 5 日
AI 代理 Bot Control 托管规则组的新 Web 身份验证标签。	Bot Control 托管规则组现在支持 Web 机器人身份验证 (WBA) 作为机器人和 AI 代理访问您的 CloudFront 发行版的加密验证方法。此功能使合法的 AI 爬虫和代理无需传统的质询响应机制即可证明其身份。	2023 年 11 月 20 日
更新了防火墙管理器 AWS Config 必备	如果您使用自定义 IAM 角色而不是的防火墙管理器托管角色 AWS Config , 则必须确保您的权限策略允许 AWS Config 记录器记录防火墙管理器资源。	2023 年 11 月 17 日
AWS WAF 控制台仪表板	我们更正了在 AWS WAF 控制台中查看所有规则和保护包 (Web ACL) 请求样本的指南。	2023 年 11 月 17 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了机器人控制功能的规则组。	2023 年 11 月 14 日
AWS WAF 控制台有新的 Web ACL 控制面板	AWS WAF 控制台中的 Web ACL 页面具有新的 Web 流量概览仪表板。	2023 年 11 月 14 日
更新了 ATP 托管规则组	更正了规则 VolumetricIpFailedLoginResponseHigh 和 VolumetricSessionFailedLoginResponseHigh 的标签信息。	2023 年 11 月 13 日

更新了 ACFP 托管规则组	更正了规则 VolumetricIPSuccessfulResponse 和 VolumetricSessionSuccessfulResponse 的标签信息。	2023 年 11 月 13 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了核心规则集 (CRS) 规则组。	2023 年 11 月 2 日
Shield Advanced 应用程序层 DDoS 自动缓解	Shield Advanced 现在在自动缓解规则组中维护基于速率的规则，该规则限制了来自已知是 DDoS 攻击来源的 IP 地址的请求量。	2023 年 10 月 31 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了核心规则集 (CRS) 规则组。	2023 年 10 月 30 日
Bot Control 托管规则组删除了请求 CSP 的信号标签	机器人控制功能规则组删除了表示云服务提供商 (CSP) 的信号标签。	2023 年 10 月 28 日
Bot Control 托管的请求 CSP 的规则组信号标签	机器人控制功能托管规则组信号标签包括一个表示云服务提供商 (CSP) 的标签。	2023 年 10 月 27 日
更新了 AWS WAF IAM 权限信息	对于管理保护包 (Web ACL) 关联的操作，策略操作部分现在列出了每种 Web 应用程序资源类型的权限要求。AWS WAF	2023 年 10 月 25 日
Firewall Manager 对修改后 web ACL 的管理	启用对未关联 web ACL 的管理后，Firewall Manager 不会在一次性清理未使用资源时包含修改过的 web ACL。	2023 年 10 月 19 日

更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了 POSIX 操作系统规则组 <code>AWSTManagedRulesUnixRuleSet</code> 。	2023 年 10 月 12 日
AWS WAF 指标增加了维度	AWS WAF 增加了查看 Web ACL 指标的新维度。	2023 年 10 月 12 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了核心规则集 (CRS) 规则组。	2023 年 10 月 11 日
更新到 AWS WAF 移动 SDK 规范	已将 <code>storeTokenInCookieStorage</code> 操作添加到 <code>WAFTokenProvider</code> 。	2023 年 10 月 11 日
的异常部署 AWS 管理规则 AWS WAF	更新了已知错误输入规则组的两个静态版本，并更新了默认版本以指向最新的静态版本。	2023 年 10 月 4 日
AWS WAF HTML 实体解码文本转换	扩展了 HTML 实体解码文本转换的功能。	2023 年 10 月 4 日
在 Firewall Manager 安全组通用策略中添加了新选项	Firewall Manager 现在可以将安全组引用分配给副本安全组。	2023 年 10 月 3 日
AWS WAF 增加了对 JA3 指纹的检查	现在，您可以针对亚马逊 CloudFront 分配和应用程序负载均衡器对网络请求的 JA3 指纹进行精确匹配。	2023 年 9 月 26 日
Firewall Manager 安全组策略规则设置的更新	Firewall Manager 现在支持将安全组从主要安全组引用到副本安全组。	2023 年 9 月 25 日
更新了 Shield Advanced 应用程序层 DDoS 自动缓解措施	Firewall Manager 现在支持配置了应用程序层 DDoS 自动缓解的 Shield Advanced 策略的应用程序负载均衡器资源。	2023 年 9 月 14 日

更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了以下规则组：AWS WAF 机器人控制。	2023 年 9 月 6 日
AWS WAF 机器人控制	机器人控制功能托管规则组的定向保护级别现在会检查 IP 地址之间是否存在令牌重复使用。现在，它还提供可选的流量统计数据机器学习分析，以检测一些与机器人相关的活动。	2023 年 9 月 6 日
更新到 AWS WAF 移动 SDK 规范	将 tokenRefreshDelaySec 的最小 300、最大 600 和默认 300 的最小值、最大值和默认值降低到最小 88、最大 300 和默认 88。	2023 年 9 月 5 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了 AWS WAF 机器人控制规则组。	2023 年 8 月 30 日
Shield Advanced 应用程序层 DDoS 自动缓解	添加了有关使用 CloudFormation 自动应用层 DDoS 缓解来管理的 Web ACL 的指南。	2023 年 8 月 30 日
新 Firewall Manager 内容审核安全组策略选项	添加了用于审核过于宽松的规则组的新选项，并改进了控制台过程描述。	2023 年 8 月 29 日
新的防火墙管理器盾牌和 AWS WAF 策略选项	如果您在 and Shield 中 AWS WAF 启用对未关联的 Web ACL 的管理，则只有当至少一个资源使用 Web ACL 时，防火墙管理器才会在策略范围内的账户中创建 Web ACL。	2023 年 8 月 9 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了核心规则集 (CRS) 规则组。	2023 年 7 月 26 日

Rate-based URI 路径上的规则聚合	现在，您可以在基于速率的规则自定义聚合键中指定 URI 路径。	2023 年 7 月 19 日
中的新 AWS WAF 政策规则选项 AWS Firewall Manager	AWS Firewall Manager 增加了对配置 AWS WAF Web 请求正文检查大小限制的支持。	2023 年 7 月 18 日
AWS WAF 管理策略变更	更新了AWSWAFFullAccessPolicy AWSWAFConsoleFullAccess 、AWSWAFReadOnlyAccess 、并AWSWAFConsoleReadOnlyAccess 向您可以保护的资源类型添加了 AWS 经过验证的访问权限 AWS WAF。	2023 年 6 月 17 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了规则组 AWSManagedRulesACFPRuleSet 。	2023 年 6 月 13 日
防欺 AWS WAF 控制账户盗用 (ATP) 更新	现在，您可以使用正则表达式为 ATP 管理的规则组指定登录端点。	2023 年 6 月 13 日
CAPT JavaScript CHA API 的新信息	新章节介绍如何在使用验证码 AWS WAF 响应请求时提供自定义验证码拼图。	2023 年 6 月 13 日
新 ACFP 托管规则组	使用新规则组 AWSManagedRulesACFPRuleSet 来检测和阻止欺诈账户创建尝试。	2023 年 6 月 13 日

[新的 AWS WAF 欺诈控制账户 创建欺诈预防 \(ACFP\)](#)

您可以使用新的欺诈控制账户创建欺 AWS WAF 诈 (ACFP) 管理规则组AWSManagedRulesACFPRuleSet 检测和阻止欺诈性账户创建尝试。对于受保护的 CloudFront 分配，您还可以使用 ACFP 阻止最近提交过多次失败账户创建尝试的客户尝试创建新账户。

2023 年 6 月 13 日

[AWS WAF 管理策略变更](#)

更新了AWSWAFFullAccessPolicy AWSWAFConsoleFullAccess AWSWAFReadOnlyAccess 、和AWSWAFConsoleReadOnlyAccess 以更正 AWS App Runner 服务的访问设置。

2023 年 6 月 6 日

[添加了对 Firewall Manager 安全组策略的限制](#)

如果共享的 VPC 后来被取消共享，Firewall Manager 将不会删除关联账户中的副本安全组。

2023 年 6 月 2 日

[新的 AWS WAF 请求组件： Header order](#)

现在，您可以与请求中标头名称的有序列表进行匹配。

2023 年 5 月 30 日

[更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF](#)

更新了 Linux 操作系统规则组。

2023 年 5 月 22 日

[更新了 AWS WAF 规则部分的组织](#)

规则语句列表现在按语句类型分组。

2023 年 5 月 16 日

[已移动主题：列出受到速率限制的 IP 地址](#)

列出受到速率限制的 IP 地址的主题现在位于基于速率的规则主题下。

2023 年 5 月 16 日

基于速率的规则扩展选项	现在，您可以根据 IP 地址以外的聚合键对 web 请求进行速率限制，也可以使用键组合进行聚合。您还可以对所有与范围缩小语句匹配的请求进行速率限制，而无需进一步聚合。	2023 年 5 月 16 日
Firewall Manager 限额增加	将每个组织的防火墙管理器策略数量 AWS Organizations 从 20 个增加到 50 个。将每个策略的主要安全组的最大数量从一个增加到三个。将 WCU 的最大数量从软限额更改为硬限额。	2023 年 5 月 5 日
添加了每个规则组的最大 WCU	现在，每个规则组最多可以使用 5000 个保护包 (web ACL) 容量单位 (WCU) ，而无需请求增加支持。此新限制无法提高。	2023 年 5 月 1 日
AWS WAF 带前缀的 Amazon S3 日志存储桶位置	AWS WAF 现在允许在 Amazon S3 日志存储桶名称中添加前缀。	2023 年 5 月 1 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了核心规则集 (CRS) 规则组。	2023 年 4 月 28 日
添加了对 AWS 验证访问实例的支持 AWS WAF	现在，您可以将 AWS WAF Web ACL 与已验证访问实例关联起来。此更改仅在最新版本中可用，在 AWS WAF Classic 中不可用。AWS WAF	2023 年 4 月 28 日
修订了有关与多个 Firewall Manager 管理员合作的章节	现在，您可以指定多个 Firewall Manager 管理员来创建和管理您组织的防火墙资源。	2023 年 4 月 24 日

AWS Firewall Manager 托管策略更新	已更新 FMSServiceRolePolicy 。	2023 年 4 月 21 日
CAPTCHA 的新 JavaScript 客户端应用程序集成	现在，您可以在 JavaScript 客户端应用程序中自定义 CAPTCHA 拼图的位置和特征。	2023 年 4 月 20 日
应用程序集成已重命名为智能威胁集成	我们将客户端应用程序集成的现有功能重命名为智能威胁集成，以帮助区分该功能和新的 CAPTCHA 应用程序集成。 JavaScript	2023 年 4 月 20 日
超 1500 个 web ACL WCU 的可变定价	在 web ACL 中使用超过 1500 个 web ACL 容量单位 (WCU) 会产生额外成本，这些费用会随着 web ACL WCU 使用量的增加和减少而自动调整。web ACL 的最大值为 5000 个 WCU。	2023 年 4 月 11 日
添加了每个保护包 (web ACL) 的最大 WCU	现在，每个保护包 (web ACL) 最多可以使用 5000 个保护包 (web ACL) 容量单位 (WCU)，而无需请求增加支持。此新限制无法提高。	2023 年 4 月 11 日
CloudFront 保护包 (Web ACL) 的车身检查大小限制	对于保护亚马逊 CloudFront 发行版的保护包 (Web ACL)，您可以在保护包 (Web ACL) 配置中将身体检查大小限制增加到 64 KB。	2023 年 4 月 11 日

车身检查规模增加 CloudFront	亚马逊 CloudFront 发行版的最大 AWS WAF 机构检查大小限制从 8 KB 增加到 64 KB。的默认检查大小限制 CloudFront 为 16 KB。	2023 年 4 月 11 日
中的新 AWS WAF政策规则选项 AWS Firewall Manager	AWS Firewall Manager 增加了对 AWS WAF 欺诈控制账户接管预防 (ATP) 和 AWS WAF 机器人控制 AWS 托管规则组、Amazon S3 日志记录目的地、规则操作替代CAPTCHA和Challenge 规则操作以及代币域列表的支持。	2023 年 4 月 7 日
AWS WAF 管理策略变更	更新了AWSWAFFullAccessPolicy AWSWAFConsoleFullAccess AWSWAFReadOnlyAccess 、 、 并AWSWAFConsoleReadOnlyAccess 向可以保护的资源类型添加 AWS App Runner 服务 AWS WAF。	2023 年 3 月 30 日
添加了有关在安全组策略中使用标签的警告	如果现有安全组的标签与组织的标签策略存在冲突，Firewall Manager 将不会更新现有安全组的标签或创建新的安全组。	2023 年 3 月 28 日
更新服务角色信息	更新了如何在 Firewall Manager 中使用服务角色。	2023 年 3 月 8 日

更正了有关基于速率的规则如何执行速率限制的信息	带有范围缩小语句的基于速率的规则仅限对与规则的范围缩小语句匹配的请求进行速率限制。我们说，该限制适用于对任何速率受限 IP 地址的所有请求。	2023 年 3 月 1 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了 PHP 应用程序规则组。	2023 年 2 月 27 日
添加了对 AWS App Runner 的支持 AWS WAF	现在，您可以将 AWS WAF Web ACL 与 AWS App Runner 服务关联。此更改仅在最新版本中可用，在 AWS WAF Classic 中不可用。AWS WAF	2023 年 2 月 23 日
更新了 IAM 指南 AWS Firewall Manager	更新了指南，使其符合 IAM 最佳实践。有关更多信息，请参阅 IAM 安全最佳实践 。	2023 年 2 月 16 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了规则组AWSManagedRulesATPRuleSet ，在保护亚马逊 CloudFront 分配的 Web ACL 中添加了登录响应检查功能。	2023 年 2 月 15 日
AWS WAF 欺诈控制账户防盗 (ATP) 登录响应检查	对于受保护的 CloudFront 发行版，您现在可以使用 ATP 来阻止最近提交过多失败登录尝试的客户机进行新的登录尝试。	2023 年 2 月 15 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了核心规则集。	2023 年 1 月 25 日
智能威胁缓解的最佳实践	添加了一个章节，其中包含实施机器人控制功能、ATP 和其他智能威胁缓解功能的最佳实践。	2023 年 1 月 22 日

如何检查 HTTP/2 伪标头	添加了将 HTTP/2 伪标头映射到其相应的 Web 请求组件的部分。	2023 年 1 月 20 日
更新了 AWS WAF 经典版的 IAM 指南	更新了指南，使其符合 IAM 最佳实践。有关更多信息，请参阅 IAM 安全最佳实践 。	2023 年 1 月 3 日
更新了 IAM 指南 AWS Shield	更新了指南，使其符合 IAM 最佳实践。有关更多信息，请参阅 IAM 安全最佳实践 。	2023 年 1 月 3 日
更新 Amazon Route 53 Resolver DNS 防火墙策略	添加了有关删除 Amazon Route 53 Resolver DNS 防火墙规则组的信息。	2022 年 12 月 29 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了 Linux 操作系统规则组。	2022 年 12 月 15 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了核心规则集。	2022 年 12 月 5 日
Firewall Manager 添加了对 Fortigate 云原生防火墙 (CNF) 即服务策略的支持	Firewall Manager 现在支持 Fortigate CNF 策略。	2022 年 12 月 2 日
删除了对 DNS 防火墙策略的 AWS Config 要求	对于 DNS 防火墙策略，您现在只需要为 EC2 VPC 的资源类型启用“配置”。	2022 年 11 月 17 日
AWS Firewall Manager 管理策略更新	已更新 FMSServiceRolePolicy 。	2022 年 11 月 15 日
扩展 AWS WAF CAPTCHA 拼图的语言选项	验证码拼图现在提供多种语言的书面说明。每个音频拼图中的说明仍然仅以英文提供。	2022 年 11 月 11 日
资源集的 Firewall Manager 新限额	为资源集添加了新限额。	2022 年 11 月 8 日

添加对资源集的支持	您可以创建资源集以对要在 Firewall Manager 策略中管理的资源进行分组。	2022 年 11 月 8 日
添加对从 Network Firewall 导入防火墙的支持	现在，您可以使用资源集导入和管理 Network Firewall 策略中的现有防火墙。	2022 年 11 月 8 日
AWS Firewall Manager 管理策略更新	已更新 AWSFMAdminReadOnlyAccess 。	2022 年 11 月 2 日
地理匹配语句现在为国家和地区的请求添加标签	现在，您可以将地理匹配与标签匹配相结合以管理区域级别的地理请求来源。	2022 年 10 月 31 日
重命名顶级部分：托管保护	该部分现在被命名为 AWS WAF 智能威胁缓解，与我们的营销页面一致。	2022 年 10 月 27 日
机器人控制功能托管规则组中的新目标保护级别	机器人控制功能托管规则组现在额外提供定向规则，用于检测和缓解复杂机器人。此保护级别需额外付费。	2022 年 10 月 27 日
关于 AWS WAF 代币的新章节	了解如何 AWS WAF 使用代币来缓解智能威胁。	2022 年 10 月 27 日
添加了有关更新 Firewall Manager Network Firewall 策略的重要说明	更新 Firewall Manager 策略时，该策略创建的所有 Network Firewall 策略都将使用 Firewall Manager 策略的 Network Firewall 策略配置进行更新。	2022 年 10 月 27 日

规则组中的操作覆盖	现在，您可以将规则组中规则的操作覆盖到任何规则操作设置。与之前的 Count 操作覆盖一样，您可以将覆盖应用于规则组中的所有规则和单个规则。	2022 年 10 月 27 日
AWS WAF 新Challenge规则操作选项	您可以将规则配置为使用 Challenge，以验证请求是否由浏览器发送。	2022 年 10 月 27 日
AWS WAF 允许在多个受保护的应用程序之间共享令牌	通过为保护包 (web ACL) 配置令牌域列表，您可以允许在多个受保护的应用程序中使用令牌。	2022 年 10 月 27 日
所有标头规格不区分大小写	将所有标头的规格更改为不区分大小写。这与单个标头行为相匹配。	2022 年 10 月 26 日
AWS Firewall Manager 托管策略变更	对 AWSFMAAdminFullAccess 的更正。	2022 年 10 月 21 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了已知错误输入规则组。	2022 年 10 月 20 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了已知错误输入规则组。	2022 年 10 月 5 日
更新到 AWS WAF 移动 SDK 规范	将 tokenRefreshDelaySec 的默认值从 600 (10 分钟) 降低到 300 (5 分钟)。	2022 年 9 月 30 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更正了本文档中为以下规则组提供的标签名称：POSIX 操作系统、PHP 应用程序、WordPress 应用程序。	2022 年 9 月 19 日

中的新 AWS WAF政策规则选项 AWS Firewall Manager	AWS Firewall Manager 现在支持自定义 Web 请求和对 AWS WAF 策略中默认 Web 操作的响应。	2022 年 9 月 9 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了以下规则组：IP 信誉。	2022 年 8 月 30 日
AWS WAF 托管策略变更	更新了AWSWAFFullAccessPolicy 、AWSWAFConsoleFullAccess AWSWAFReadOnlyAccess 、并AWSWAFConsoleReadOnlyAccess 将 Amazon Cognito 用户池添加到您可以保护的 AWS WAF资源类型中。	2022 年 8 月 25 日
AWS WAF 防欺诈控制账户盗用 (ATP)	您现在可以在亚马逊 CloudFront 分配中使用防 AWS WAF 欺诈控制账户接管 (ATP) 功能。	2022 年 8 月 24 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了以下规则组：已知错误输入。	2022 年 8 月 22 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了以下规则组：AWSManagedRulesATP RuleSet 。	2022 年 8 月 11 日
添加了对 Amazon Cognito 用户池的支持 AWS WAF	您现在可以将 AWS WAF 网页 ACL 与亚马逊 Cognito 用户池关联起来。此更改仅在最新版本中可用，在 AWS WAF Classic 中不可用。AWS WAF	2022 年 8 月 11 日

添加了有关版本化 AWS 托管规则组部署的章节	添加了记录版本化 AWS 托管规则组部署的新章节。本节包含有关在候选发布版本部署期间如何命名默认版本的信息。	2022 年 7 月 29 日
更新了为 Network Firewall 策略配置日志记录的要求	添加了对使用加密的 Amazon S3 存储桶作为日志记录目标的 Network Firewall 策略的要求。	2022 年 7 月 26 日
SQLi 规则语句的敏感度级别选项	现在，您可以提高 SQL 注入规则语句的敏感度。这不会改变现有语句的行为，其敏感度级别默认为 LOW。	2022 年 7 月 15 日
添加了 Network Firewall 策略配置选项	Firewall Manager 现在支持 Network Firewall 防火墙策略配置中的状态评测顺序和默认操作。	2022 年 7 月 14 日
Firewall Manager 安全组策略规则设置的更新	Firewall Manager 现在支持从主要安全组向副本安全组分配标签。	2022 年 7 月 7 日
AWS Shield 指南的更新	扩展了 Shield 指南中的信息，描述了 Shield 如何执行事件缓解。	2022 年 6 月 24 日
更新了测试和调整 AWS WAF 保护指南	测试和调整的一般指南 AWS WAF 已更新，现已成为顶级主题。	2022 年 6 月 20 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了以下规则组：核心规则集 (CRS)。	2022 年 6 月 9 日
关于新 Firewall Manager 混淆代理的指南	添加了有关如何防止 Firewall Manager 出现混淆代理问题的指南。	2022 年 6 月 1 日

更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了以下规则组：核心规则集 (CRS) 。	2022 年 5 月 24 日
新的 AWS WAF 请求组件：Headers和 Cookies	现在，您可以检查 cookie，也可以检查所有标头，此外还可以只检查单个标头。	2022 年 4 月 29 日
新的 AWS WAF 请求组件：Headers和 Cookies	现在，您可以检查 Web 请求中的 Cookie，也可以检查 Web 请求中的所有标头，此外还可以只检查单个标头。	2022 年 4 月 29 日
AWS WAF 处理过大的正文、标头和 cookie 请求组件	现在，您可以在检查这些组件的规则中指定 AWS WAF 应如何处理超大请求正文、标头和 Cookie。您已经创建的用于检查这些组件的规则的行为与处理超大尺寸的新 Continue 选项相匹配。	2022 年 4 月 29 日
AWS WAF Amazon S3 日志策略变更	更新了 Amazon S3 日志权限策略和示例。	2022 年 4 月 12 日
应用程序负载均衡器现已提供自动应用层 DDoS 缓解选项 AWS Shield Advanced	Shield Advanced 现在支持应用程序负载均衡器的应用程序层 DDoS 自动缓解，使其可用于所有应用程序层保护。您可以将 Shield Advanced 配置为自动计数或阻止应用程序层 DDoS 攻击中针对受保护资源的 web 请求。	2022 年 4 月 8 日
为托管规则组添加了当前默认版本设置的指示器	托管规则组版本列表现在会显示当前的默认版本。	2022 年 4 月 8 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了以下规则组：AWS WAF 机器人控制。	2022 年 4 月 6 日

更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了以下规则组：已知错误输入。	2022 年 3 月 31 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了以下规则组：已知错误输入。	2022 年 3 月 30 日
Firewall Manager 增加了对 Palo Alto Networks 云下一代防火墙 (Cloud NGFW) 的支持	Firewall Manager 现在支持 Palo Alto Networks 云下一代防火墙 (Cloud NGFW)。	2022 年 3 月 30 日
将对 Palo Alto Networks Cloud NGFW 的支持添加到 AWS Firewall Manager	AWS Firewall Manager 现在支持 Palo Alto Networks 云下一代防火墙 (NGFW) 策略。	2022 年 3 月 30 日
AWS Shield 指南的更新	扩展了 Shield 指南中的信息，描述了 Shield 如何执行事件检测，并提供了 DDoS 弹性架构的示例。	2022 年 3 月 16 日
AWS Shield 指南的更新	扩展了 Shield 指南中的信息，并改进了各个部分的组织结构。主要更改见以下盾牌指南章节：盾牌响应小组 (SRT) 支持 AWS Shield Advanced、中的资源保护和 DDoS 事件的可见性。	2022 年 2 月 28 日
Firewall Manager 现在支持 Network Firewall 集中部署模型	添加了一个新程序，说明如何配置使用分布式和集中式部署模型的策略。	2022 年 2 月 24 日

防火墙管理器增加了对 AWS Network Firewall 集中部署模型的支持	现在，您可以将 AWS Network Firewall 策略配置为使用分布式或集中式部署模式。采用分布式部署模式，Firewall Manager 在策略范围内的每个 VPC 中创建和维护防火墙终端节点。采用集中式部署模式，Firewall Manager 在单个检测 VPC 中创建和维护防火墙终端节点。	2022 年 2 月 24 日
将对 AWS WAF 托管规则组版本控制的支持添加到 AWS Firewall Manager	AWS Firewall Manager 现在在防火墙 AWS WAF 管理器 AWS WAF 策略中支持托管规则组版本控制。	2022 年 2 月 18 日
AWS Firewall Manager 管理策略变更	更新为 FMSServiceRolePolicy 。	2022 年 2 月 16 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了以下规则组：IP 声誉列表。	2022 年 2 月 15 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了防 AWS WAF 欺诈控制账户盗用 (ATP) 规则组AWSManagedRulesATP RuleSet 。	2022 年 2 月 11 日
AWS WAF 指南组织结构的变更	为托管保护添加了一个新的顶级部分。将验证码部分从规则下移至新的托管保护部分。将标签部分从规则下移至其自己的顶级部分。	2022 年 2 月 11 日
AWS WAF 客户机应用程序集成	使用 AWS WAF JavaScript 和移动客户端 API 将您的客户端应用程序与智能威胁缓解 AWS 管理规则组集成以增强检测。	2022 年 2 月 11 日

AWS WAF 防欺诈控制账户盗用 (ATP)	您可以使用新的防 AWS WAF 欺诈控制账户接管 (ATP) 管理规则组AWSManagedRulesATPRuleSet 检测和阻止账户盗用尝试。	2022 年 2 月 11 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了以下规则组：已知错误输入。	2022 年 1 月 28 日
AWS WAF 托管策略变更	更新了 AWSWAFFullAccessPolicy 和 AWSWAFConsoleFullAccess 以更正日志记录权限。	2022 年 1 月 11 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了以下规则组：核心规则集 (CRS)，SQLi 数据库。	2022 年 1 月 10 日
Firewall Manager 支持 Shield Advanced 应用程序层 DDoS 自动缓解	针对亚马逊 CloudFront 资源的防火墙管理器高级策略现在包括对自动应用程序层 DDoS 缓解的支持。	2022 年 1 月 7 日
AWS Firewall Manager 管理策略变更	更新为 FMSServiceRolePolicy 。	2022 年 1 月 7 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了以下规则组：已知错误输入。	2021 年 12 月 17 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了以下规则组：已知错误输入。	2021 年 12 月 11 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了以下规则组：已知错误输入。	2021 年 12 月 10 日
新的 AWS Shield Advanced 服务相关角色	添加了 AWSServiceRoleForAWSShield 以支持应用程序层 DDoS 自动缓解功能。	2021 年 12 月 1 日

新的 AWS Shield 管理策略	添加了 AWSShieldServiceRolePolicy 以支持应用程序层 DDoS 自动缓解功能。	2021 年 12 月 1 日
自动应用层 DDoS 缓解选项现在可用于 AWS Shield Advanced CloudFront	Shield Advanced 现在支持针对亚马逊 CloudFront 发行版的自动应用层 DDoS 缓解。您可以将 Shield Advanced 配置为自动计算或阻止作为 CloudFront 分布层应用层 DDoS 攻击一部分的 Web 请求。	2021 年 12 月 1 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了以下规则组：核心规则集 (CRS)、Windows 操作系统、Linux 操作系统和 IP 声誉列表。	2021 年 11 月 23 日
AWS Firewall Manager 管理策略变更	更新为 FMSServiceRolePolicy 。	2021 年 11 月 18 日
扩展了以下内容的日志记录选项 AWS WAF	现在，您可以将保护包 (Web ACL) 流量记录到亚马逊 CloudWatch 日志组或亚马逊简单存储服务 (Amazon S3) 存储桶。这些选项是对 Amazon Data Firehose 传输流的现有日志记录选项的补充。	2021 年 11 月 15 日
AWS WAF 托管策略变更	更新了 AWSWAFFullAccessPolicy 和 AWSWAFConsoleFullAccess 以支持其他日志记录目标。	2021 年 11 月 15 日

AWS WAF 新CAPTCHA规则操作选项	您可以配置规则以针对 web 请求运行验证码，并根据需要将验证码问题发送给客户端。	2021 年 11 月 8 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了核心规则集 (CRS) 规则组。	2021 年 10 月 27 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	现在，所有 AWS 托管规则组都支持标签。规则描述包括标签规范。	2021 年 10 月 25 日
Firewall Manager 支持 Network Firewall 日志筛选	AWS Firewall Manager 现在支持网络防火墙策略的日志过滤。	2021 年 10 月 4 日
AWS Firewall Manager 管理策略变更	更新为 FMSServiceRolePolicy 。	2021 年 9 月 29 日
添加了正则表达式匹配语句	现在，您可以将 web 请求与单个正则表达式进行匹配。	2021 年 9 月 22 日
Rate-based 规则组内的 AWS WAF 规则	您现在可以在规则组内 AWS WAF 定义基于费率的规则。在中 AWS Firewall Manager , AWS WAF 策略完全支持此功能。	2021 年 9 月 13 日
在中自动删除超出范围的资源保护 AWS Firewall Manager	AWS Firewall Manager 允许您自动删除离开策略范围的资源的保护。	2021 年 8 月 25 日
AWS Firewall Manager 管理策略变更	更新为 FMSServiceRolePolicy 。	2021 年 8 月 12 日
为托管规则组添加版本控制	托管规则组提供程序现在可以对其规则组进行版本控制。	2021 年 8 月 9 日

修改 AWS Firewall Manager 管理员要求	您可以使用组织的管理账户作为 Firewall Manager 管理员账户。这是不允许的。	2021 年 8 月 2 日
Firewall Manager 限额增加	将在 Firewall Manager 策略作用域内可以拥有的 Amazon VPC 实例数量从 10 个增加到 100 个。	2021 年 7 月 28 日
AWS Firewall Manager 支持 AWS Network Firewall 路由表监控	AWS Firewall Manager 现在支持路由表监控，并针对路由配置错误的 AWS Network Firewall 策略向安全管理员提供补救措施建议。	2021 年 7 月 8 日
AWS WAF 其他文本转换选项	扩展了文本转换选项，您可以在检查 web 请求组件之前将其应用于 web 请求组件。	2021 年 6 月 24 日
修改了防火墙管理器 AWS WAF 策略资源的命名	防火墙管理器为您的 AWS WAF 策略管理的 Web ACL、规则组和日志记录的命名已更改。	2021 年 5 月 26 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了对标记到 IP 声誉列表的支持，并删除了 Amazon IP 声誉列表规则名称上的后缀。	2021 年 5 月 4 日
添加对 AWS Organizations 委派管理员的支持	当您设置 AWS Firewall Manager 管理员帐户时，防火墙管理器现在会将该帐户指定为防火墙管理器的 AWS Organizations 委派管理员。通过此更改，在设置 Firewall Manager 管理员账户时，必须提供组织管理账户以外的成员账户。此更改不会影响您的现有设置。	2021 年 4 月 30 日

更新了 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了 AWS WAF 机器人控制规则组。	2021 年 4 月 1 日
将规则组中的单个规则操作设置为 Count	现在，您可以将规则组中的单个规则操作设置为 Count。规则组级别的现有覆盖信息已得到更正。	2021 年 4 月 1 日
Scope-down 托管规则组的声明	现在，您可以像使用基于速率的语句一样对托管规则组使用范围缩小语句。	2021 年 4 月 1 日
日志筛选	现在，您可以根据规则操作和标签筛选记录的保护包 (web ACL) 流量。	2021 年 4 月 1 日
AWS WAF 网络请求上的标签	您可以配置规则，为匹配的 web 请求添加标签，并匹配其他规则添加的标签。	2021 年 4 月 1 日
AWS WAF 机器人控制	您可以使用新的 Bot Control 功能监控和控制 AWS WAF 机器人流量，该功能将 Bot Control 托管规则组与 Web 请求标签、范围缩小声明和日志筛选相结合。	2021 年 4 月 1 日
Firewall Manager 支持 Amazon Route 53 Resolver DNS 防火墙策略	AWS Firewall Manager 支持集中管理您的 VPC 的 Amazon Route 53 解析器 DNS 防火墙出站 DNS 流量过滤。	2021 年 3 月 31 日
自定义请求和响应处理	您可以为 AWS WAF 不阻止的 web 请求添加自定义标头，也可以为被 AWS WAF 阻止的 web 请求发送自定义响应。这适用于保护包 (web ACL) 默认操作和规则操作设置。	2021 年 3 月 29 日

AWS Firewall Manager 管理策略变更	更新为 FMSServiceRolePolicy 。	2021 年 3 月 17 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了以下规则组：核心规则集 (CRS)、管理员保护、已知错误输入和 Linux 操作系统。	2021 年 3 月 3 日
AWS Shield 管理策略变更跟踪	Shield 开始跟踪其 AWS 托管策略的变化。	2021 年 3 月 3 日
AWS Firewall Manager 管理策略变更跟踪	防火墙管理器开始跟踪其 AWS 托管策略的更改。	2021 年 3 月 2 日
AWS WAF 管理策略变更跟踪	AWS WAF 开始跟踪其 AWS 托管策略的更改。	2021 年 3 月 1 日
将 web 请求正文作为解析后的 JSON 进行检查	添加了检查已解析和筛选的 JSON 的 web 请求正文的选项。这是对以纯文本形式检查 web 请求正文的现有选项的补充。	2021 年 2 月 12 日
防火墙管理器支持 AWS Network Firewall 策略	AWS Firewall Manager 支持集中管理您的 VPC 的 AWS Network Firewall 网络流量过滤。	2020 年 11 月 17 日
添加对 AWS Shield Advanced 保护组的支持	现在，您可以将受保护的资源分组为逻辑组，并集体管理其保护。	2020 年 11 月 13 日
添加了对 AWS AppSync 的支持 AWS WAF	现在，您可以将 AWS WAF Web ACL 与您的 AWS AppSync GraphQL API 关联起来。此更改仅在最新版本中可用，在 AWS WAF Classic 中不可用。AWS WAF	2020 年 10 月 1 日

更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了 Windows 操作系统规则集。	2020 年 9 月 23 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了 PHP 应用程序和 POSIX 操作系统规则集。	2020 年 9 月 16 日
更新了 AWS Shield 控制台	AWS Shield 提供了新的主机选项，改善了用户体验。文档中的控制台指南适用于新控制台。	2020 年 9 月 1 日
Firewall Manager 对常见安全组策略的更新	AWS Firewall Manager 通用安全组策略现在通过控制台实现支持应用程序负载均衡器和经典负载均衡器资源类型。新选项可在通用策略的策略范围设置中找到。	2020 年 8 月 11 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了核心规则集。	2020 年 8 月 7 日
在 web 请求中指定 IP 地址位置	添加了使用您指定的 HTTP 标头中的 IP 地址，而不使用 web 请求源的选项。备用标头通常是 X-Forwarded-For (XFF)，但您可以指定任何标头名称。您可以将此选项用于 IP 集匹配、地理匹配和基于速率的规则计数聚合。	2020 年 7 月 9 日
Firewall Manager 对内容审核安全组策略的更新	AWS Firewall Manager 扩展了内容审计安全组策略的功能，包括使用托管应用程序和协议列表的托管规则选项，以及资源违规的详细信息。	2020 年 7 月 7 日

防火墙管理器管理列表	AWS Firewall Manager 现在支持托管应用程序和协议列表。Firewall Manager 可以管理一些列表，您也可以创建和管理自己的列表。	2020 年 7 月 7 日
Firewall Manager 支持通用安全组策略中的共享 VPC	AWS Firewall Manager 现在支持在共享 VPC 中使用通用安全组策略。除了在范围内账户拥有的 VPC 中使用这些策略之外，还可以执行该操作。	2020 年 5 月 26 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	在的 AWS 托管规则中为每条规则添加了文档 AWS WAF。	2020 年 5 月 20 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	更新了 Linux 操作系统规则组。	2020 年 5 月 19 日
添加对将 AWS WAF 经典资源迁移到 AWS WAF (v2) 的支持	现在，您可以使用控制台或 API 导出您的 AWS WAF 经典资源，以便迁移到最新版本的 AWS WAF。	2020 年 4 月 27 日
在策略范围内添加对 AWS Organizations 组织单位的支持	AWS Firewall Manager 现在支持使用 AWS Organizations 组织单位 (OU) 来指定策略范围。除了包括或排除特定账户外，您还可以使用 OU 在范围中包括或排除账户。指定 OU 等同于指定 OU 及其任何子 OU 中的所有账户，包括之后添加的任何子 OU 和账户。	2020 年 4 月 6 日
将对 AWS WAF (v2) 的支持添加到 AWS Firewall Manager	AWS Firewall Manager 除了先前版本外 AWS WAF，现在还支持最新版本的 AWS WAF Classic。	2020 年 3 月 31 日

更新 AWS Firewall Manager 常用安全组策略	AWS Firewall Manager 通用安全组策略现在可以选择将该策略应用于您的范围内 Amazon EC2 实例中的所有弹性网络接口。您仍然可以选择仅将策略应用于默认弹性网络接口。	2020 年 3 月 11 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	AWS 用于 AWS WAF 添加规则组的托管AWSManagedRulesAnonymousIpList 规则。	2020 年 3 月 6 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	AWS 用于 AWS WAF 更新 WordPress 应用程序和规则组的托管AWSManagedRulesCommonRuleSet 规则。	2020 年 3 月 3 日
在 AWS Shield Advanced 保护选项中添加了 Amazon Route 53 运行状况检查	Shield Advanced 现在支持使用 Amazon Route 53 运行状况检查关联，以提高威胁检测和缓解的准确性。	2020 年 2 月 14 日
更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF	AWS 的托管规则 AWS WAF 已更新了 SQL 数据库规则组，添加了对消息 URI 的检查。	2020 年 1 月 23 日
Firewall Manager 新增安全组使用情况审核策略选项	Firewall Manager 为安全组使用情况审核策略提供了一个新选项。现在，您可以设置安全组在被视为不合规之前必须保持未使用状态的最小分钟数。默认情况下，此分钟数设置为零。	2020 年 1 月 14 日

[防火墙管理器 AWS WAF 策略的新选项](#)

防火墙管理器增加了新的 AWS WAF 策略选项。现在，您可以选择从范围内资源删除所有现有 web ACL 关联，然后再将策略的新 web ACL 与这些资源关联。

2020 年 1 月 14 日

[更新了的 AWS 托管规则 AWS WAF](#)

AWS 的托管规则更新 AWS WAF 了核心规则集和 SQL 数据库规则组中规则的文本转换。

2019 年 12 月 20 日

[AWS Firewall Manager 集成于 AWS Security Hub CSPM](#)

AWS Firewall Manager 现在会为不合规的资源 and 攻击创建调查结果并将其发送到 AWS Security Hub CSPM。

2019 年 12 月 18 日

[AWS WAF 版本 2 的发布](#)

新版本的 AWS WAF 开发者指南。您可以管理 JSON 格式的 web ACL 或规则组。扩展的功能包括逻辑规则语句、规则语句嵌套以及对 IP 地址和地址范围的完整 CIDR 支持。规则不再是 AWS 资源，而仅存在于 Web ACL 或规则组的上下文中。对于现有客户，该服务的先前版本现在称为 AWS WAF Classic。在 API、软件开发工具包和 CLI 中，Class AWS WAF ic 保留了其命名方案，根据上下文的 AWS WAF 不同，在提及该最新版本时增加了“V2”或“v2”。AWS WAF 无法访问在 AWS WAF Classic 中创建的 AWS 资源。要在中使用这些资源 AWS WAF，您需要对其进行迁移。

2019 年 11 月 25 日

AWS 的托管规则规则组 AWS WAF	添加了 AWS 托管规则规则组。这些都是免费提供给 AWS WAF 客户的。	2019 年 11 月 25 日
AWS Firewall Manager 支持亚马逊虚拟私有云安全组	在 Firewall Manager 中添加了对 Amazon VPC 安全组的支持。	2019 年 10 月 10 日
AWS Firewall Manager 支持 AWS Shield Advanced	在 Firewall Manager 中添加了对 Shield Advanced 的支持。	2019 年 3 月 15 日
教程：创建分层策略	增加了有关在 AWS Firewall Manager 中创建分层策略的教程。	2019 年 2 月 11 日
Rule-level 在规则组中进行控制	现在，您可以从规则组以及自己的 AWS Marketplace 规则组中排除单个规则。	2018 年 12 月 12 日
AWS Shield Advanced 支持 AWS Global Accelerator 标准加速器	Shield Advanced 现在可以保护 AWS Global Accelerator 标准加速器。	2018 年 11 月 26 日
AWS WAF 支持亚马逊 API 网关	AWS WAF 现在可以保护亚马逊 API 网关 API。	2018 年 10 月 25 日
扩展 AWS 盾高级入门向导	新向导提供了创建基于费率的规则和亚马逊 CloudWatch 活动的机会。	2018 年 8 月 31 日
AWS WAF 日志记录	启用日志记录，以获取有关 web ACL 对流量进行分析的详细信息。	2018 年 8 月 31 日
在条件中支持查询参数	创建条件时，您现在可以在请求中搜索特定的参数。	2018 年 6 月 5 日
Shield Advanced 入门向导	引入了订阅 AWS Shield Advanced 的全新简化流程。	2018 年 6 月 5 日

[扩展了允许的 CIDR 范围](#)

创建 IP 匹配条件时，AWS WAF 现在支持 IPv4 地址范围：/8 以及 /16 到 /32 之间的任何范围。

2018 年 6 月 5 日

2018 年以前的更新

下表描述 2018 年之前发布的每个 AWS WAF 开发人员指南中的重要变化。

更改	API 版本	描述	发行日期
更新	2016-08-24	AWS Marketplace 规则组	2017 年 11 月
更新	2016-08-24	弹性 IP 地址的 Shield 高级支持	2017 年 11 月
更新	2016-08-24	全局威胁控制面板	2017 年 11 月
更新	2016-08-24	DDoS防腐网站教程	2017 年 10 月
更新	2016-08-24	地理和正则表达式条件	2017 年 10 月
更新	2016-08-24	基于速率的规则	2017 年 6 月
更新	2016-08-24	重新组织	2017 年 4 月
更新	2016-08-24	添加了有关 DDOS 保护和 Application Load Balancer 支持的信息。	2016 年 11 月
新功能	2015-08-24	现在，您可以 AWS WAF 通过 AWS CloudTrail该 AWS 服务记录您账户的 API 调用并将日志文件传送到您的 S3 存储桶，从而记录您的所有 API 调用。 CloudTrail	2016 年 4 月 28 日

更改	API 版本	描述	发行日期
		<p>日志可用于启用安全分析、跟踪 AWS 资源更改以及帮助进行合规性审计。集成 AWS WAF 并 CloudTrail 允许您确定向 AWS WAF API 发出了哪些请求、发出每个请求的源 IP 地址、谁发出了请求、何时发出请求等。</p> <p>如果您已经在使用 AWS CloudTrail，则将在 CloudTrail 日志中开始看到 AWS WAF API 调用。如果您尚未 CloudTrail 为自己的账户启用该功能，则可以 CloudTrail 从中将其启用AWS 管理控制台。启用无需支付额外费用 CloudTrail，但是 Amazon S3 和 Amazon SNS 的使用将适用标准费率。</p>	
新功能	2015-08-24	现在，您可以使用 AWS WAF 允许、阻止或计算看似包含恶意脚本（称为跨站脚本或 XSS）的 Web 请求。攻击者有时会将恶意脚本插入到 Web 请求中，企图利用 Web 应用程序中的漏洞。有关更多信息，请参阅 跨站脚本攻击规则语句 。	2016 年 3 月 29 日
新功能	2015-08-24	<p>在此版本中，AWS WAF 增加了以下功能：</p> <ul style="list-style-type: none"> 您可以配置 AWS WAF 为根据请求的指定部分（例如查询字符串或）的长度允许、阻止或计数 Web 请求 URIs。有关更多信息，请参阅大小约束规则语句。 您可以根据请求正文中的内容进行配置，AWS WAF 以允许、阻止或计数 Web 请求。这是请求中包含您要作为 HTTP 请求正文发送到 Web 服务器的任何附加数据（如来自表单的数据）的部分。此功能适用于字符串匹配条件、SQL 注入匹配条件以及第一个项目符号中提到的新的大小约束条件。有关更多信息，请参阅调整中的规则语句设置 AWS WAF。 	2016 年 1 月 27 日
新功能	2015-08-24	现在，您可以使用 AWS WAF 控制台选择要与 Web ACL 关联的 CloudFront 分配。有关更多信息，请参阅 关联或取消关联 Web ACL 和 分发。CloudFront	2015 年 11 月 16 日

更改	API 版本	描述	发行日期
首次发布	2015-08-24	这是 AWS WAF 开发人员指南的首次发布。	2015 年 10 月 6 日

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异，则一律以英文原文为准。